


E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athhegeman.nl	7071 TN Ulfth
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	
Onderdeel : Beganegrondvloer	Werknummer : 1673.34.18	Blad : C
	Datum : 16-03-2018	Rev : 0

Inkassing rondom : b x h = 200 x 150
Zie blad - A6a.

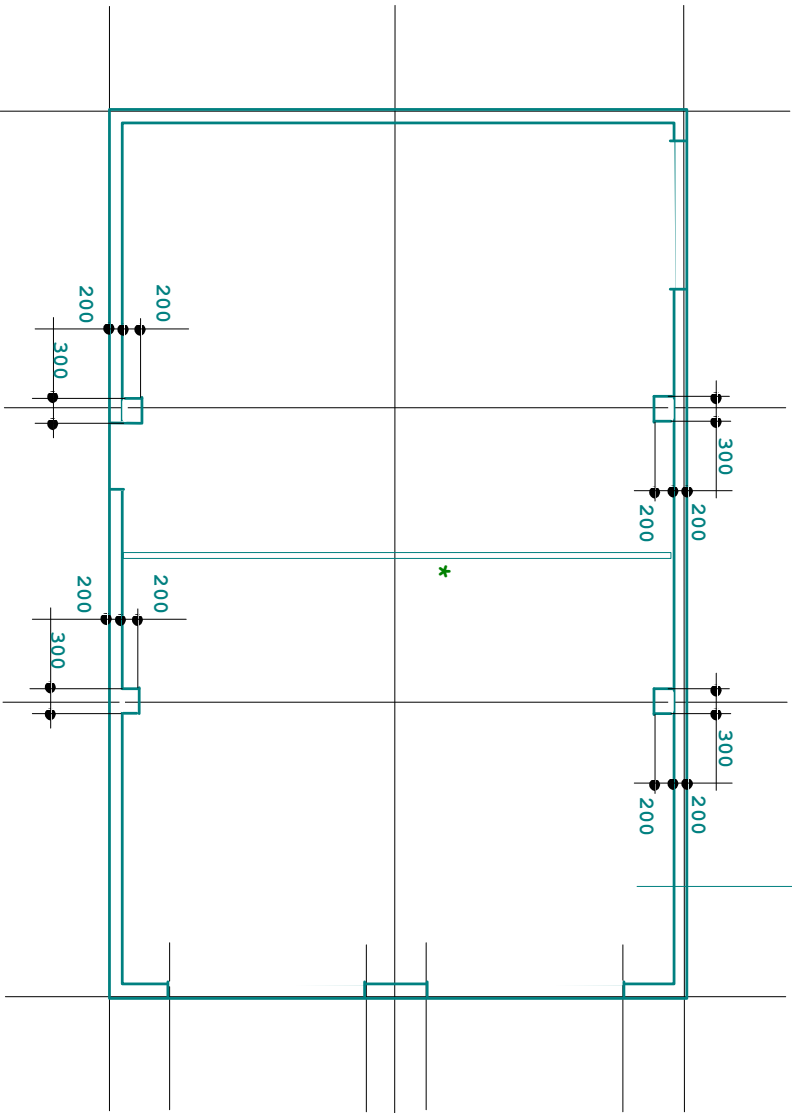

Exacte maatvoeringen ntb. door de aannemer adv. de bouwkundige tekeningen.

Zie pagina - 2 uit rapport - A tbv. aanvullende informatie tbv. de constructie.

Zie pagina - 4 uit rapport - A tbv. door derden aan te leveren stukken.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en het verkrijgen van goedkeuring door ATH mag afgeweken worden van deze tekening.

150 mm Beganegrondvloer.

Beton : C20/25-XC1.

Betonstaal : B500.

Gestort over de bestaande te handhaven vloer met daar een laag folie overheen uitgelegd waar de beton op wordt gestort.

Eventueel op de bestaande vloer eerst drukvaste isolatie aanbrengen met daar een laag folie overheen uitgelegd waar de beton op wordt gestort.

8-150 : Onderkruisnet in de gehele vloer met 40 mm dekking.

Netoverlap = 300 mm.

8-150 : Bovenkruisnet (b = 1250 mm) rondom en 500 mm omgebogen in de vorstrand. Zie blad - A6a.

Tpv. de 300 mm brede inkassingen tbv. de kolommen van de spanten Pos 5 :

4 8-150 : lang 2000, boven en onder en omgebogen in de vorstrand.

Zie blad - A2a.

* Zodra de vloer beloopbaar is deze aan de bovenkant over 50 mm inzagen. De zaagsnedes met een geschikte kit afdichten.