17.138981

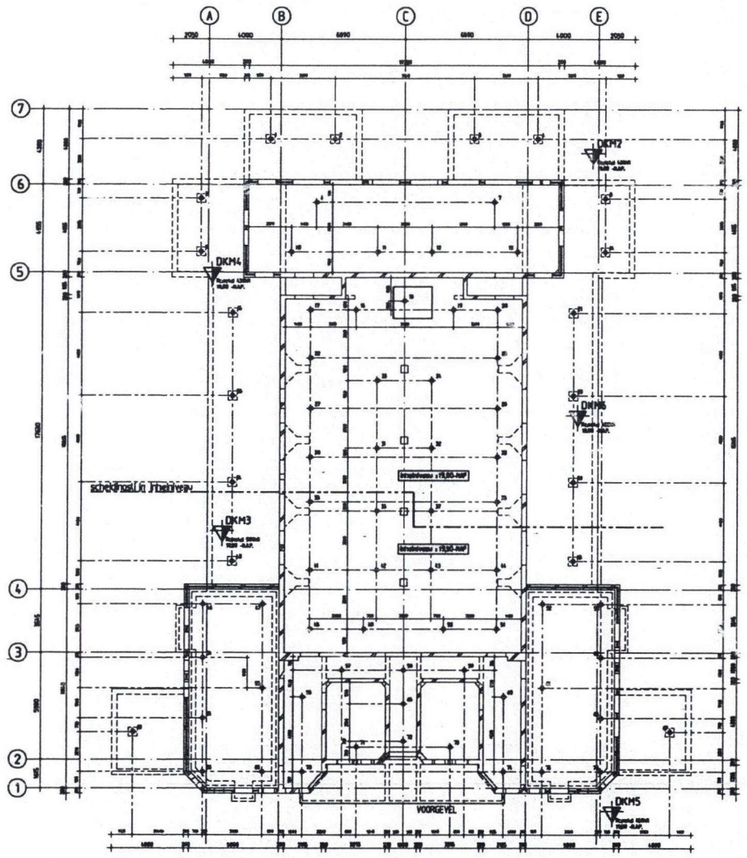

palenplan

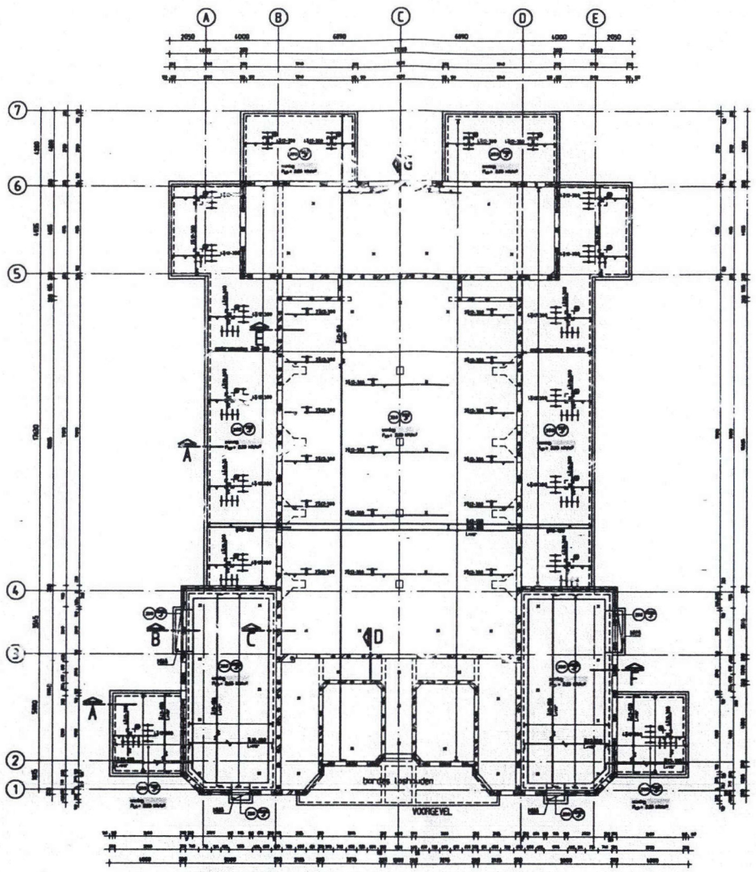

betonvorm + wapening
begane grond + kelder



paalrenvool

Inwendig geheide stalen buispalen.

- Paaldiameter #219. Voetdiameter #231. Paalpuntniveau 19,0 m -N.A.P. Rcnetto zie sondering Afsnijhoogte 430 -P Aantal 23 stuks.
- Paaldiameter #219. Voetdiameter #231. Paalpuntniveau 19,0 m -N.A.P. Rcnetto zie sondering Afsnijhoogte 280 -P Aantal ¼ stuks.
- Paaldiameter #219. Voetdiameter #231. Paalpuntniveau 19,5 m -N.A.P. Rcnetto zie sondering Afsnijhoogte 430 -P Aantal 25 stuks.
- Paaldiameter #219. Voetdiameter #231. Paalpuntniveau 19,5 m -N.A.P. Rcnetto zie sondering Afsnijhoogte 280 -P Aantal 4 stuks.
- Paaldiameter #219. Voetdiameter #231. Paalpuntniveau 19,5 m -N.A.P. Rcnetto zie sondering Afsnijhoogte 3130 -P Aantal ¼ stuks.

totaal 75 palen



principe vijzel M30

Let op: de hoogteverschil tussen betontegels moet groter zijn dan de kerfhoogte!

Stabiliteit van de bouwmuren tijdens uitvoering conform opgaven aanneemer

Maat X (tussen bouwmuur en plint) zo klein mogelijk.

Voor het storten van de beton- of metselwerkmuur maat X bestaat, indien maat X groter is dan 150mm, contact opnemen met Duyts Bouwconstructies B.V.

Voor aanderingen zie rapportnr.: 9017-0717 (Fugro Ingenieursbureau B.V.)

Peil t.o.v. N.A.P. conform opgave architect

Principe verkoopschrijving





Betonconstructie

betonkwaliteit	:	C30/37	uitvoering volgens :
cementsoort	:	CEM III/B(35 LH HS	NEN-EN 1992-1-1
betonstaalkwaliteit	:	B500B	NEN-EN 206-1 en NEN 8005
milieuklasse	:	XC4	NEN-EN 13670
maximale korrel	:	31,5 mm	
consistentiegebied	:	S2/S3	

verankering wapening	betondekking op betonstaal in mm	
	binnenzijde	buitenzijde
staal/zand	20	35
beton/zand	-	-
console	-	-
beton	-	-

Maten in het werk controleren !!!