







Opmerking:
 Onder Quenckpijpen (uitlaten / noodoverstorten stikstofkoeling wordt op verzoek van de opdrachtgever toch mos-sedum i.p.v. grind aangebracht. Eventuele schade aan het meandervegetatiedak en/of afsterven van het sedum in dit gebied is uitgesloten van garantie. De volledige kosten voor het renoveren c.q. vervangen van het sedum zijn ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.

alle maatvoeringen rondom is uit de as ; dak-tegel-oppervlak "steekt hier 50mm" doorheen ; zie det.V004


-  Meander vegetatiedak (met substraatlaag 60mm)
-  Betontegelstroken / vlakken tegelafm. 500x500x60mm, kleur betongrijs, maten zoveel mogelijk afgerond op hele tegels
-  Meander vegetatiedak (met substraatlaag 96mm conform windbelastingberekening)
-  Betontegelstroken, tegelafm. 500x500x60mm, kleur betongrijs, maten zoveel mogelijk afgerond op hele tegels
-  Grindzones van dakgrind fractie 16/32, laagdikte 60mm (onder glazenwasserrail 50mm)
-  Grindrand 500mm breed rondom Optigroen HWA-controleschacht, afm. 350x350mm

er worden geen daktegels rond de hwa uitgevoerd ; er wordt een controleschacht 350x350mm toegepast met daaromheen 500mm grind Dit is de juiste oplossing, conform de Optigroen verwerkingrichtlijnen




inclusief maatvoeringen sedumoppervlaktes

De Beeldbouwers v.o.f.
 Ballast Nedam 
DEFINITIEF
 09-10-2017

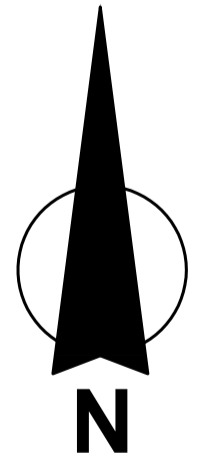

Project: Imaging Center VUmc		
Onderdeel: Uitvoeringsplattegrond vegetatiedak 5e verdieping		
Opdrachtgever: BOKO B.V.	Projectnr.: P15.052.LD Tek. nr.: P15.052.LD.U001 Bladnr.: 1/2	Datum: 05-07-2017 Gewijzigd: 29-08-2017 04-09-2017 05-10-2017
Schaal: 1:100 Formaat: A1 Getekend: RB	Paraaf acc. opdrachtgever:	

 **Van Ginkel West - Nederland B.V.**
 Postbus 189 2350 AD Leiderdorp
 Hofdijklaan 75 2374 BS Oude Ade
 T 071 501 2199
 E westnederland@ginkelgroep.nl
 www.ginkelgroep.nl