



Figuur 1 Mogelijke profielen van wateren

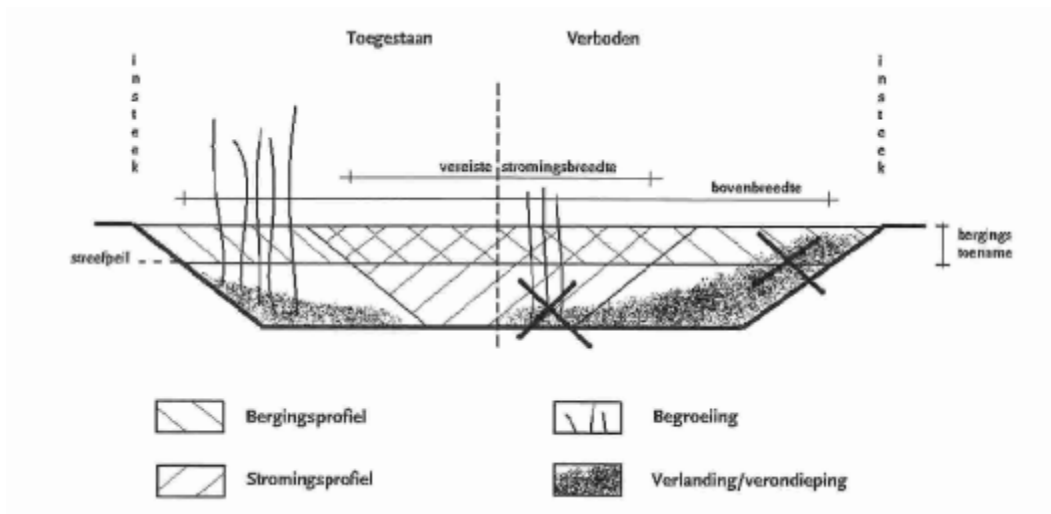

Figuur 2 Bergings- en stromingsprofiel

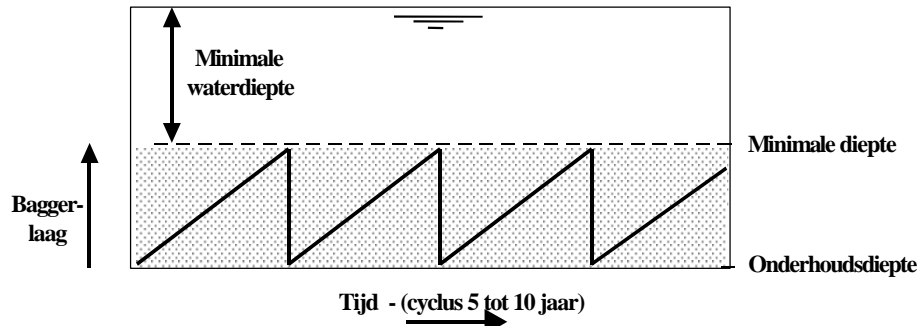

Figuur 3 Begrippen minimale diepte en onderhoudsdiepte en baggercyclus

Zand				
Grondwatertrap				
Peilvariatie (cm)	I/II	IIII/V	V/VI/VII	V/VI/VII
			GLG 120 cm	GLG 180 cm
10	10%	10%	10%	Naar grondwater afkoppelen (zie Richtlijnen)
20	10%	10%	10%	
30	7%	10%	10%	
40	6%	10%	10%	
50	4%	9%	10%	
60	2%	5%	7%	
Klei en Zavel				
Grondwatertrap				
Peilvariatie (cm)	I/II	IIII/V	V/VI/VII	
				GLG 120 cm
10	10%	10%	10%	
20	9%	10%	10%	
30	6%	10%	10%	
40	5%	8%	10%	
50	4%	6%	9%	
60	2%	4%	5%	
Veen				
Grondwatertrap				
Peilvariatie (cm)	I/II	IIII/V		
10	10%	10%		
20	10%	10%		
30	9%	10%		

Tabel paragraaf 8.4