



KASTENWANDEN HANDHAVEN:

SITUATION :

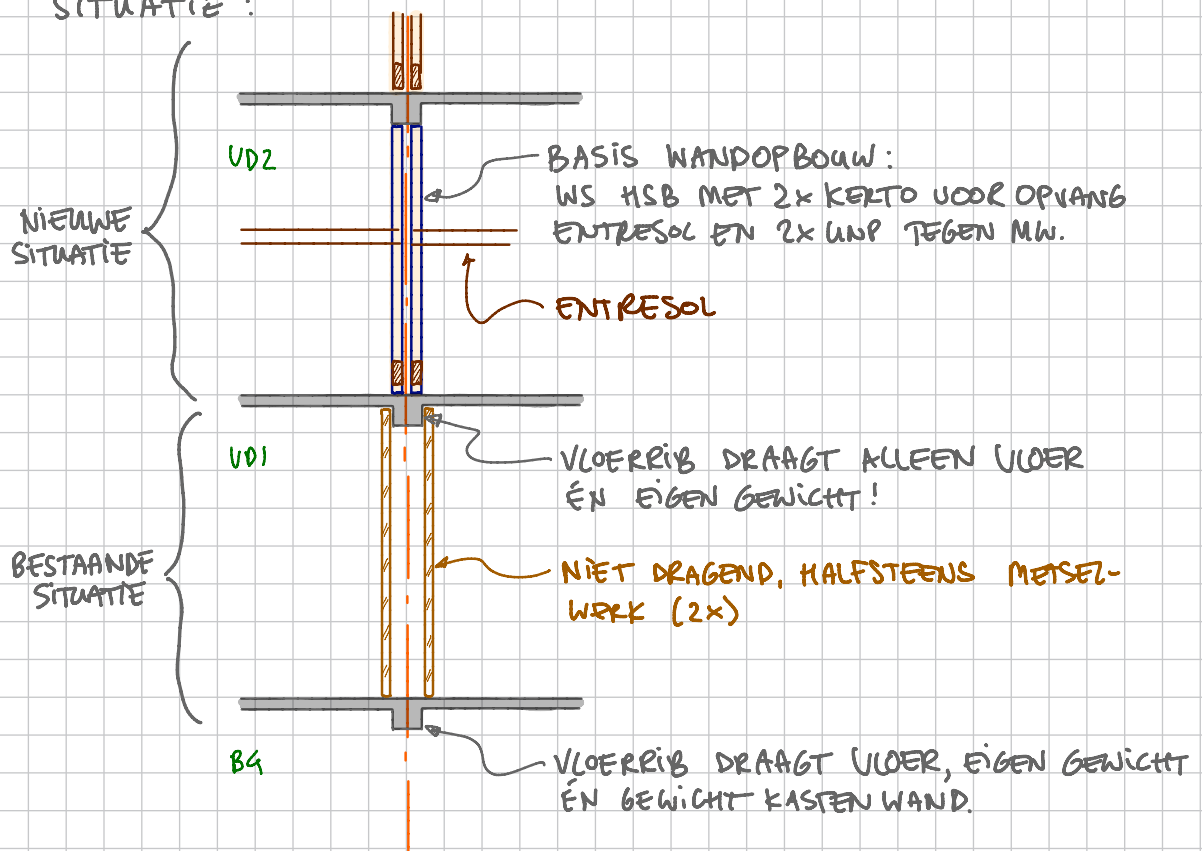

OP DE EERSTE VERDIEPING MOETEN EEN AANTAL ZAKEN 'GELEGED' WORDEN.

- (A) (EXTRA) BELASTING UIT TOEGEVOEGDE ENTRESOLS VD2 + VD3 MOET NAAR DE FUNDERING. DEZE BELASTING ZIT IN DE UNP'S TEGEN HET METSELWERK (GANGWAND & ACHTERGEVEL).
- (B) DE ENTRESOL CONSTRUCTIE OP DE EERSTE VERDIEPING MOET OPGEVANGEN EN HERLEIDT WORDEN NAAR DE GANGWAND EN ACHTERGEVEL. HIERVOOR DIENST EEN LIGGER (BV. KERSTO) IN-GEBRACHT TE WORDEN VAN CA. 6,8 m.
- (C) ER ZAL EEN WONINGSCHIEDANDE WAND INGEBRACHT MOETEN WORDEN DIE VOLDOET AAN GELUID- & BRANDEIS.

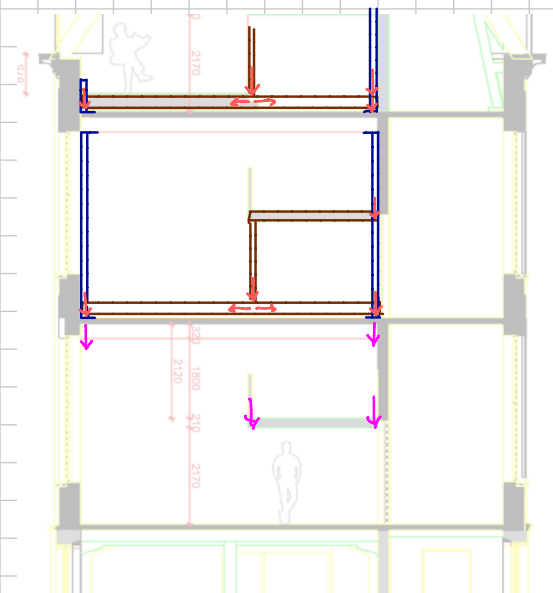



ANALYSE BESTAANDE WANDEN:

DE BESTAANDE TWEE HALFSTEEKS WANDEN VAN DE KASTENWAND ZIJN NIET VOLDOENDE STERK OM CONSTRUCTIEF TE GEBRUIKEN VOOR OPVANG ENTRESOL VDI. DAARNAAST STAAN ZE NAAST DE VLOERKIB VDI EN ZAL EXTRA BELASTING DOOR 100 MM DIKKE VLOER NIET OPGENOMEN KUNNEN WORDEN.

BEIDE KASTENWANDEN VOLDOEN OOK NIET AAN ENIGE GEWIDSEIS. EEN AANVULLENDE WAND IS HIER NODIG!


SLOOPANALYSE KASTENWAND:

VANUIT DE ZAKEN (A) (B) EN (C) DIE INGEBRACHT/GEREGELD MOETEN WORDEN, GEEF DAT DE VOLGENDE 'TE SLOPEN' (EN TE HERSTELLEN) ONDERDELEN:

(A) IN BRENGEN WNP
KOLOMMEN

(B) ENTRESOL OPVANGEN
EN NAAR KOLOM AF DRAGEN

(C) NIEUWE WS WAND
(STEL HSB)

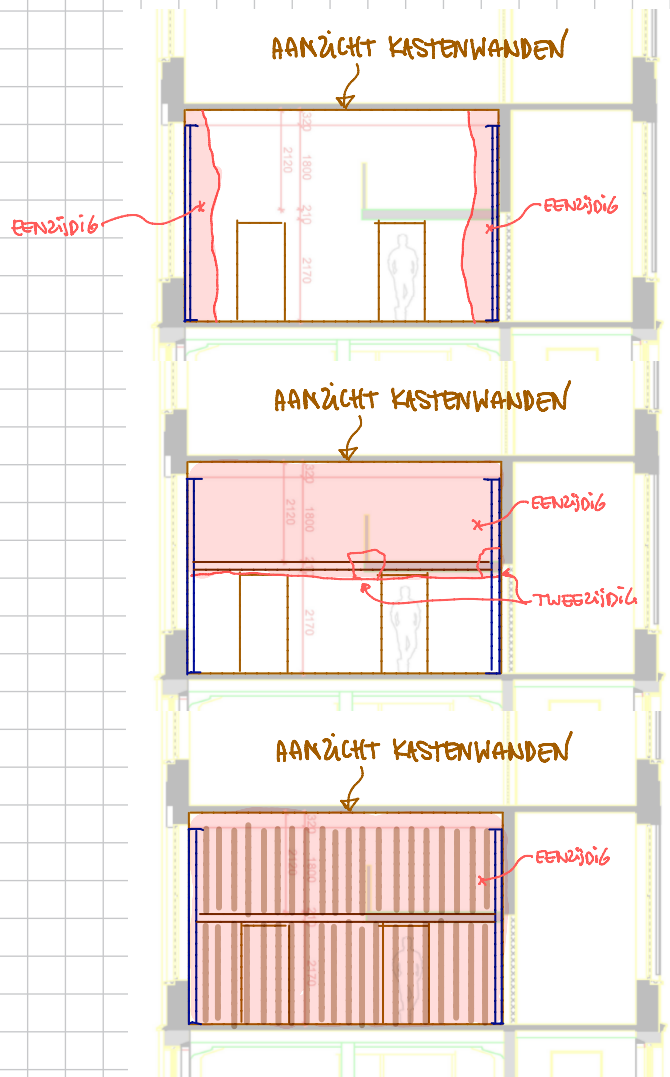

CONCLUSIE IS DAT ER SLECHTS EEN ZIJDE VAN DE KASTENWAND GEHANDHAAFD KAN BLIJVEN.