achtergevel

linker zijgevel

voorgevel



rechter zijgevel

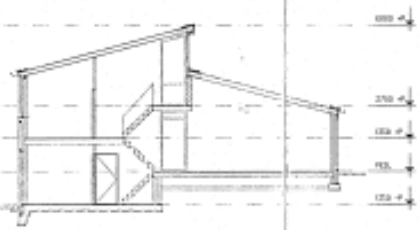

doorsnede A-A

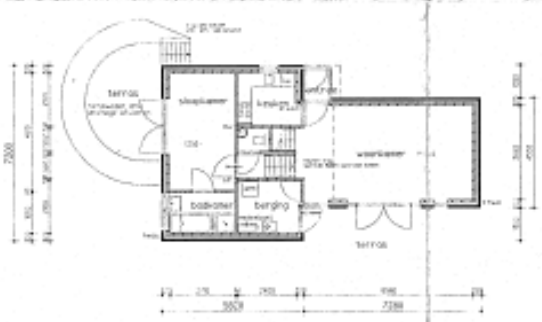

begane grond

verdieping

kapplan

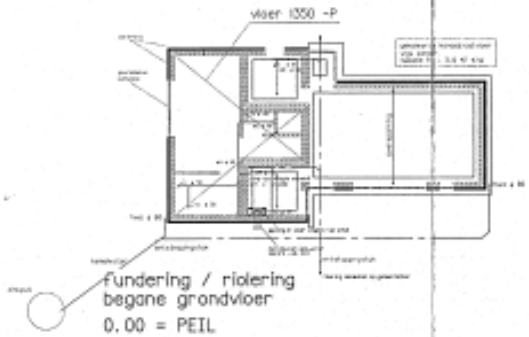

fundering / riolering
begane grondvloer
0.00 = PEIL

verdiepingsvloer
1350 +P

verdiepingsvloer
2700 +P

OPMERKINGEN

- Alle maten in het werk controleren
- Hout-beton- en staalconstructies volgens aparte tekeningen vgs. tekening en berekening v.d. konstrukteur.
- Funderingspalen en evtl. grondverbetering vgs. tekening en berekening v.d. konstrukteur.
- Rwh. wwh. vgs NEN 3087, BPR 1088 en tekening adviseur.
- Rookgasafvoer, be-en ventilatie vgs 1088087 en tek. adviseur.
- Deuren van toiletten en badkamer 15 mm vrij van dorpel.
- Dagmat deuren minimaal 870mm
- 100 cm2 ventilatie onder en boven in meterkast.
- Buitenkozijnen incl. bevestigingsdelen v.v. hoekverende beplating vgs HEN 2900 kwal.A, HEN 3201, 3307, 3508, 3509 en v.v. KOMO-keur.
- Binnendeur kozijnen stomp zfm 56x98mm

RENVOOS

- gevelmetselwerk
- kalkzandsteen dk 80mm
- gasbeton dk 70-100mm

GEEN BEZWAAR

ARCHITEKT **LEROU** EN **LEROU**

opdrachtgever: vof Klaassen, Verkerk en van Campen

project: vakantiecentrum "Buitengoed Bos & Eng" te Zelhem

status: BESTEKTEKENING

onderwerp: plattegrond, gevels en doorsnede type C1

				B10	96040