

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 323129 Nuenen, Lobroec en Smits van Oyenlaan, watergang DL87 houten drempels aanleggen

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Nuenen ter hoogte van Lobroec en Smits van Oyenlaan ligt watergang DL87, de Hooijdonkse Beek. In deze watergang zijn een drietal vaste stuwen aanwezig. Deze vaste stuwen bestaan uit stortstenen. De vaste stuwen functioneren niet naar behoren. Er blijft vuil tussen hangen, er komt zand tussen te zitten en er staat begroeiing op, waardoor er bovenstrooms wateroverlast kan ontstaan. Waterschap De Dommel is voornemens om de drietal stortstenen stuwen te vervangen voor vaste houten stuwen.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

De nu aanwezige vaste stuwen op de 3 locaties zullen worden verwijderd. (zie kaartje) Deze stuwen worden vervangen door een houten damwand voorzien van een drempel. De hoogte van de houten stuw wordt de gemiddelde hoogte van de nu aanwezige stortstenen. Na het plaatsen van de nieuwe houten vaste stuwen zullen deze worden ingemeten. Daarnaast zit er rondom de stuwen op dit moment uitspoeling in de taluds. Dit zal tijdens het plaatsen van de nieuwe stuwen hersteld worden.

3. Effecten van het plan

Op dit moment blijft er vuil, maaisel, en begroeiing hangen tussen de stortstenen stuwen. Hierdoor is de waterafvoer niet optimaal.

De nieuwe stuwen zorgen ervoor dat de waterafvoer optimaal blijft, doordat het een vaste houten drempel betreft. Hierdoor wordt een meer stabiel waterpeil bereikt.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen


Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Naam: 323129 Nuenen, Lobroec en Smits van Oyenlaan, watergang DL87 houten drempels aanleggen

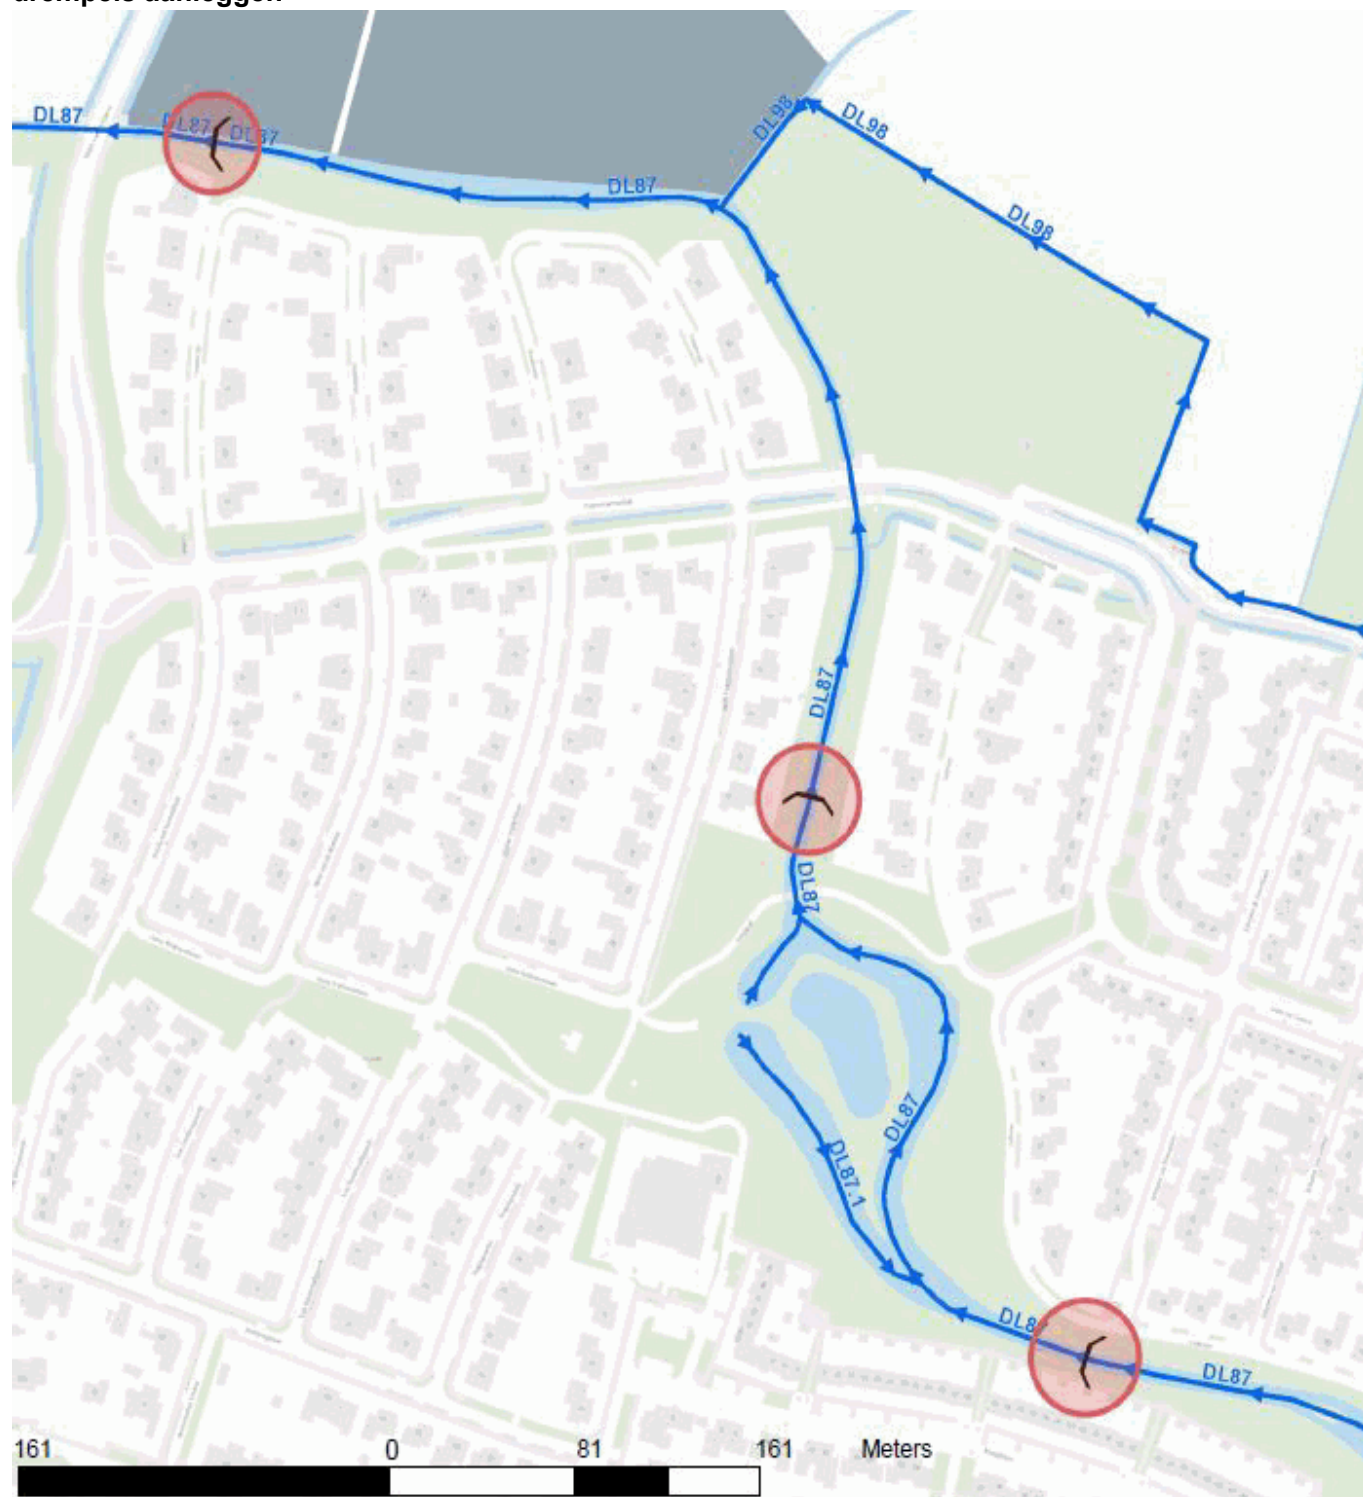

Legenda

 Waterschapsgrens

Stuw

 vaste stuw met meerdere doorstroomopeningen

 vaste stuw

 stuw met schuif

 stuw met klep

 segmentstuw

 schotbalkstuw

 nog in te winnen

 gecombineerde stuw

★ Afsluitmiddel - stuw

A-wateren

Stuwen Nuenen

Vervanging drietal stuwen

Auteur: M Meijs

Datum: 03-10-2018

