


	Gevelopbouw buitenwanden woongedeelte, (behoudens achtergevel) RC=ca. 10 m2K/W	Draagconstructie
	-Baksteen v.v. stuc laag/resp, Baksteen wf schoon werk doorgestreken voeg -luchtspouw 40 mm -35 mm houtvezelplaat Homatherm UD protect Lambda 0,042W/mk -Finjoist-I staander 300mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,038W/mk -OGB plaat 18 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk -60mm Homatherm ID standard Lambda=0,039W/mK v.v. stucafwertking -Alternatief: -regelwerk 50 mm, v.v. cementvezelplaat 12,5mm v.v. stucafwerking -isolatie tussen het regelwerk , 50mm Homatherm Flex CL lambda= 0,039W/mK	-Spantvorm op As A, gelamineerde constructie, siberisch lariks bevestiging/voetplaten RVS 316, rvs draadeinden en volgplaten/ dopmoeren -Liggers en kolommen op As B,C en D gelamineerde constructie bevestiging voetplaten, staalplaat thermisch verzinkt, incl bevestigingsmiddelen.
	Gevelopbouw buitenwanden woongedeelte achterwand, zuidgevel RC=ca. 10 m2K/W	Vloeren en platdakconstructie
	-Stucwerk Ardex dampopen/waterkerende mortel in kleur voorzien van rvs hoekbeschermers en stucstops -35 mm houtvezelplaat Homatherm UD protect Lambda 0,042W/mk -Finjoist-I staander 300mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,38W/mk -OGB plaat 18 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk -60mm Homatherm ID standard Lambda=0,039W/mK v.v. stucafwertking -Alternatief: -regelwerk 50 mm, v.v. cementvezelplaat 12,5mm v.v. stucafwerking -isolatie tussen het regelwerk , 50mm Homatherm Flex CL lambda= 0,039W/mK	Zoldervloer berging; -vuren balklaag geschaafd h.o.h. 610mm/ afm. volgens berekening constructeur -voorzien van 18 mm Arauco fineer vloerplaten 1220x2440 Platdak Overkapping voor en achterzijde; -Grenen balklaag geschaafd h.o.h. ca. 570 mm/ afm. volgens berekening constructeur -voorzien van grenen G.G. delen v.v. vellingkant geheel vooraf conserveren rondom wit, 80 mu -30mm isolatie + PVC dakbedekking.
	Gevelopbouw buitenwanden woongedeelte achterwand, zuidgevel RC=ca. 10 m2K/W	Platdak Bijkeuken; RC=ca. 10 m2K/W
	-Stucwerk Ardex dampopen/waterkerend in kleur -35 mm houtvezelplaat Homatherm UD protect Lambda 0,042W/mk -Finjoist-I staander 300mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,38W/mk -OGB plaat 18 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk -60mm Homatherm ID standard Lambda=0,039W/mK v.v. stucafwertking -Alternatief: -regelwerk 50 mm, v.v. cementvezelplaat 12,5mm v.v. stucafwerking -isolatie tussen het regelwerk , 50mm Homatherm Flex CL lambda= 0,039W/mK	-Grenen balklaag geschaafd h.o.h. ca. 570 mm/ afm. volgens berekening constructeur -voorzien van grenen G.G. delen v.v. vellingkant geheel vooraf conserveren rondom wit, 80 mu -200mm isolatie + PVC dakbedekking.
	Gevelopbouw buitenwanden woongedeelte achterwand, zuidgevel RC=ca. 10 m2K/W	Verdiepingsvloer Woning;
	-Stucwerk Ardex dampopen/waterkerend in kleur -35 mm houtvezelplaat Homatherm UD protect Lambda 0,042W/mk -Finjoist-I staander 300mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,38W/mk -OGB plaat 18 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk -60mm Homatherm ID standard Lambda=0,039W/mK v.v. stucafwertking -Alternatief: -regelwerk 50 mm, v.v. cementvezelplaat 12,5mm v.v. stucafwerking -isolatie tussen het regelwerk , 50mm Homatherm Flex CL lambda= 0,039W/mK	-Zwevende dekvloer, Gyvlon Anhydrietvloer op isolatie totale opbouw ca 60 mm -Kerto liggers h.o.h. ca. 610 mm/ afm. volgens berekening constructeur -voorzien van Kerto vloer 31 mm -isolatie, 60 mm homatherm isolatieplaat -verende plafondconstructie -12,5 mm vezelcementplaat, vlak afgewerkt
	Gevelopbouw buitenwanden tussenlid 0.9 bijkeuken RC=ca. 10 m2K/W	Dakconstructie Hellend dak RC=ca. 10,6 m2K/W
	-cape-cod 22x178mm zweeds rabbat , kleur C060 zwart, bevestigd met rvs nagels -gewolmaniseerd verticaal regelwerk 22x50 mm -35 mm houtvezelplaat Homatherm UD protect Lambda 0,042W/mk -Finjoist-I staander 300mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,38W/mk -OGB plaat 18 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk -60mm Homatherm ID standard Lambda=0,039W/mK v.v. stucafwertking -Alternatief: -regelwerk 50 mm, v.v. cementvezelplaat 12,5mm v.v. stucafwerking -isolatie tussen het regelwerk , 50mm Homatherm Flex CL lambda= 0,039W/mK	Dak woning; -Monier vlakke pan Signy-Finnez , Antraciet mat engobe halfsteensverband, afmeting 480x326, werkende breedte 280mm (52,9 kg/m2) -panlatten 22x50 -tengellatten 22x50 -35 mm houtvezelplaat Homatherm UD protect Lambda 0,042W/mk -Finjoist-I staander 360mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,38W/mk -OGB plaat 18 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk -afwerking nader te bepalen
	Gevelopbouw tussenlid 0.10 berging, RC=4,66 m2K/W	Dak bijgebouw/berging RC=ca. 7 m2K/W
	-Buitenblad baksteen, Bronze strengpers Daas , Ramsey code NZ 088 wf, metselen volgens doorstrijktechniek, mortel Bruil Antraciet DS2250E 2180 M10 type A -20 mm spouw -spouwisolatie 135 mm steenwol, Rock fit premium Silver -binnenblad Kzst vellingblok, verlijmd, schoon werk	-Monier vlakke pan Signy-Finnez , Antraciet mat engobe halfsteensverband, afmeting 480x326, werkende breedte 280mm (52,9 kg/m2) -panlatten 22x50 -tengellatten 22x50 -12 mm dampopen konstruktieplaat -Finjoist-I staander 240mm, houtzwaarte/hoh. afstand volgens berekening constructeur -Isolatie, wand volledig gevuld met Isofloc LM Cellulose, lambda 0,38W/mk -OGB plaat 12 mm, luchtdichte afwerking , lambda 0,10W/mk

ning constructeur

W/mk

opdrachtgever: Fam. Kornegoor-Waenink		
Adres: Elderinkweg 9a Hengelo GLD		
project: Woning+bijgebouw Elderinkweg 9a		
fase: Bestektekening	datum 30-09-2017	Formaat A1
onderwerp: Omschrijving	schaal: -	Blad 9 / 9

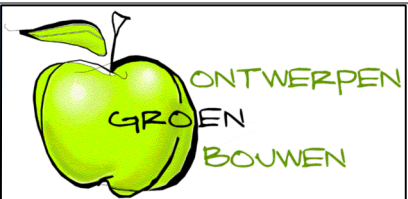

Groen Ontwerpen en Bouwen
T.: 06-45961959
E.: info@groenontwerpenbouwen.nl
www.groenontwerpenbouwen.nl
Kvk: 09175360
Btw nummer: NL 218.11.477.B01
Leveringsvoorwaarden DNR 2005