Legenda

- gebouw / overkapping
- werkgrens
- gebied buiten werkgrens
- kadastrale grenzen
- Detail 01 — detail met nummer
- dwp 1.1 — profiel met nummer en richting
- -0.51 — bestaand vloerpeil (N.A.P.)
- -0.77 — bestaand maaiveldpeil (N.A.P.)
- -1,63 — planhoogte terreininrichting (N.A.P.)
- 4.00 — maatvoering in meters
- bochtstraal in meters
- uitbreiding watergang Burgemeester van Tienenweg
- bsch-ht — aan te brengen beschoeiing (door derden)
- voegovergang onderheide constructie
- as weg
- tk1 / sk3 — trottoir- en straatkolken: - afm. 300x450 mm (tk1) - afm. 350x450 mm (tk2) - afm. 300x450 mm (sk1) - afm. 350x450 mm (sk2) - afm. 400x400 mm (sk3)
- strlg-bt-dt-lg — strekse rollaag, langs bebouwing duotegel 200x100 mm (gezaagd 200x200 mm), kleur Lavaro grijs 402
- mg-3/5str-bss-kf — molgoot, betonstraatsteen, keiformaat - 3 strekken, kleur grijs - 5 strekken, kleur Lavaro zwart P0547
- mg-7str-sbs-df — molgoot, straatbaksteen, dikformaat - 7 strekken, kleurmix A
- ob-10-gr/zw — opsluitband 100x200 mm - kleur grijs (gr) - kleur zwart (zw)
- ob-15-gr — opsluitband 150x300 mm, kleur grijs, herbruik (langs Burg. v. Tienenweg)
- tb-13/15-lz — trottoirband 130/150x250 mm, kleur Lavaro zwart 706
- inv-13/15-lz — inritverloopband 130/150 mm, kleur Lavaro zwart 706
- inp-13/15-lz — perronband 130/150 mm, kleur Lavaro zwart 706
- tb-28/30-lz — trottoirband 280/300x240 mm, kleur Lavaro zwart 706
- tb-28/30-lz — trottoirband 280/300x240 mm, kleur Lavaro zwart 706 (verlagen t.b.v. mindervaliden)
- ivb-28/30-lz — inritverloopband 280/300 mm, kleur Lavaro zwart 706
- inp-28/30-lz — perronband 280/300 mm, kleur Lavaro zwart 706
- bt-30-hv-lg — betontegel 300x300x50 mm, halfsteensverband, kleur Lavaro grijs 402
- bt-80-sv-lg — betontegel 300x300x80 mm, stroomverband, kleur Lavaro grijs 402
- bt-80-hv-rd — betontegel 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur rood
- sbs-df-kv-mixA — straatbaksteen, dikformaat, keperverband, kleurmix A (strekken in kleurmix B) - hoogte 40 mm (onderh. constr.) - hoogte 85 mm (volle grond)
- sbs-df-ev-mixA — straatbaksteen, dikformaat, elleboogverband, kleurmix A (strekken in kleurmix B) - hoogte 40 mm (onderh. constr.) - hoogte 85 mm (volle grond)
- sbs-df-hv-me / sbs-df-hv-co — straatbaksteen, dikformaat, halfsteensverband, kleur Medoc (me) / kleur Corsica (co)
- bss-kf-ev-lz — betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur Lavaro zwart P0547
- asf-zw — asfaltverharding, kleur zwart - dikte ** mm (onderh. constr.) - dikte ** mm (volle grond)
- asf-rd — asfaltverharding, kleur rood - dikte ** mm (onderh. constr.) - dikte ** mm (volle grond)
- grkb-at — graskeiblok 450x450x100 mm, blokverband, kleur antraciet
- aansluiten op bestaand terrein
- herstellen (particuliere) aansluitingen
- scheidingslijn tussen verschillende straatverbanden / materialen
- asf-drmpl / sbs-drmpl — verkeersdrempel (volgens principedetails V21-23) - straatbakstenen (sbs-drmpl) - asfalt (asf-drmpl)
- sbs-pl — verkeersplateau (volgens principedetails V22, 23 & 26) - straatbakstenen (sbs-pl)
- sbs-pun — punaise, straatbakstenen (volgens detail 7 en principedetail V28)
- inb — inritband, kleur Lavaro zwart 706 - 450x200x500 mm (Burg. Bickerstraat) - 600x200x500 mm - 600x160x500 mm (Burg. Bickerstraat)
- zitr-SO — zitrand, type Seat & Solid (volgens tekening 10)
- afv — ondergrondse afvalcontainer, model Belfast, 5 m3 (Bammens) (restafval, papier, plastic en glas)
- afv-gft — afvalcontainer GFT, afm. 1000x 1000x750 mm (0,50 m verdiept), (Bammens)
- ht / st — te handhaven enkele / dubbele poort (ht = hout / st = staal)
- nuts — te handhaven verdeelkast nutsbedrijven
- te handhaven afsluiter nutsbedrijven / straatpot (W = water, Br = brandhydrant, G = gas en Pb = peilbuis
- te verplaatsen oplaadpaal elektrische voertuigen (Schoolstraat & Van Med. Wak.pl)
- bestaande inspectieput GWA
- afv — afvalbak, type Capitole, kleur RAL 7016, Bammens
- zitb — zitbank, type FalcoRelax, kleur RAL 7016, Falco
- infb — infobord, afm. 750x200 mm, hoogte 750 mm, 2 stuks (herbruik)
- ffs-nt — fietsnietje, afm. 0,90 x 1,20 m, RVS, met antidukelstang
- ffs-tlp — fietsklem, type Tulip (Velopa), RAL 7016, 12 stuks
- ffs-rk / ffs-kl — fietsparkeren, herbruik - rek (ffs-rk), 8 stuks - klem (ffs-kl), 75 stuks
- lichtmasten (door derden)
- grnspt 10x — gronspotjes Ø70 mm, in tegel, totaal 10 stuks
- pltb — plantenbak, 1,00 x 1,00 m, hout, op verharding, totaal 6 stuks
- pl-hl — palen entree, afm. 300x300 mm, div. hoogtes, hout, totaal 4 stuks
- bestaande, te handhaven tuinafscheidingen
- -zbr — markering zebrapad (volgens principedetail V27) - straatbakstenen (sbs-zbr) - asfalt (asf-zbr)
- -pk — markering parkeervakken (volgens principedetails V29-31) - straatbakstenen (sbs-pk) - betonstraatstenen (bss-pk)
- ZONE — aanduiding blauwe zone, asfalt of straatbakstenen (volgens principedetails V19-20)
- sbs-bl — markeringslijn blauwe zone, straatbakstenen, dikformaat, (volgens principedetails V29-31)
- -kruis — kruismarkering parkeervakken, (volgens principedetails V34-36) - straatbakstenen (sbs-kruis) - betonstraatsten (bss-kruis)
- thpl - bl — markeringen thermoplastisch, kleur wit / blauw, diverse types
- bt30-nop — noppentegels 300x300 mm, RVS
- bestaande beplanting (part = particulier)
- bestaande haag handhaven
- gz — in te zaaien terrein met grasmengsel
- aan te planten haag (door derden)
- aan te planten vakbeplanting (door derden)
- openbaar terrein (beheer door derden)
- aan te planten boom (door derden)
- te handhaven boom

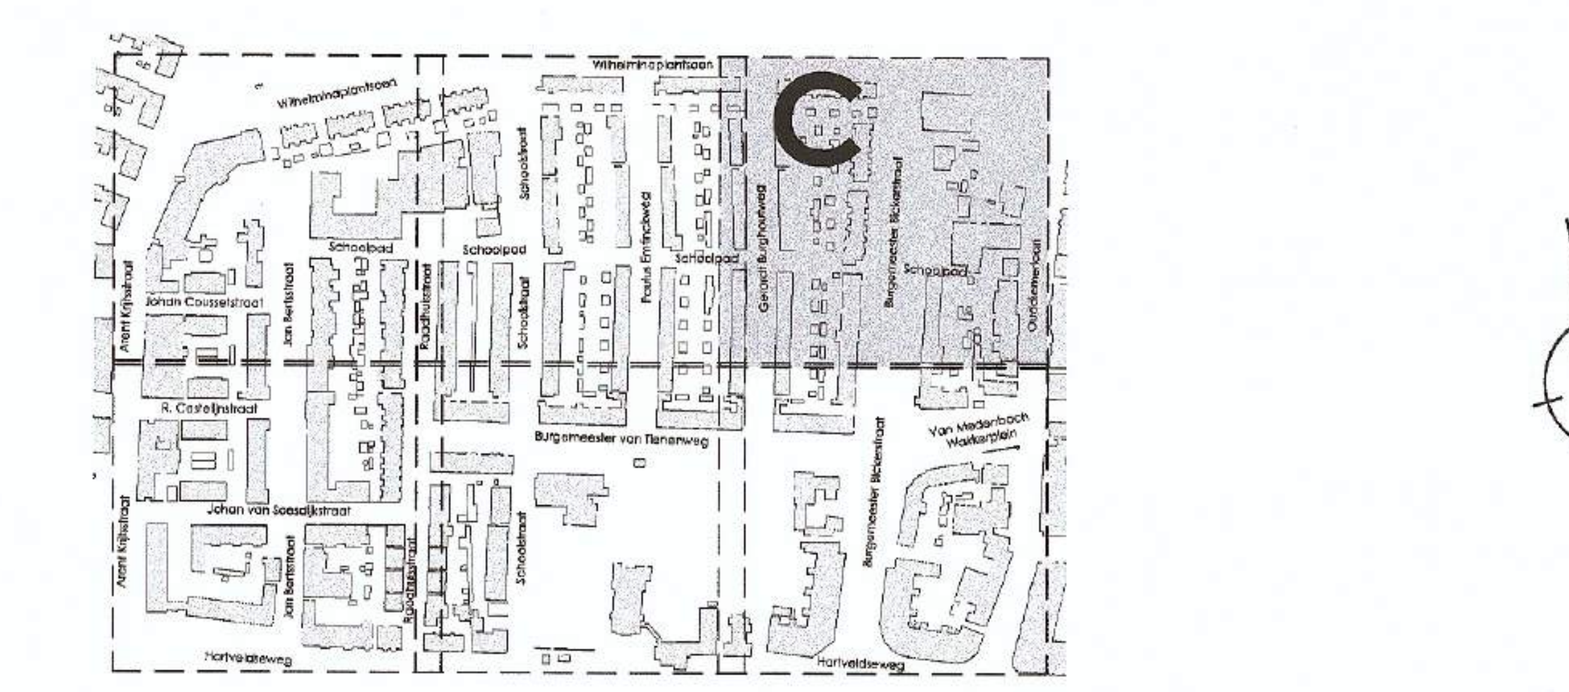

Terrein opname / Inventarisatie:

* Inventarisatie maart 2016
* Naverkennen / controle NAP hoogten - afstroomprofiel : juli / september 2016

Gegevens ondergrond:

Ondergrond is samengesteld op basis van de onderstaande gegevens:
* G.B.K.N. Diemen, versie GBKN Centrum West.dgn, ontvangen januari 2015
* Landmeetkundige opname van plangebied, ACAD2000 - 143998_101_Inmeting tbv Reconstructie Centrum West te Diemen d.d. 11-12-2014.dwg, d.d. 11-12-2014
* Luchtfotobladen Diemen Centrum - West, jaar 2014, ontvangen 19 januari 2015
* Grondonderzoeken MOS / Asfaltonderzoek KOAC-NPC , d.d. 19 februari 2015
* Kabels en leidingen, INFI439600_X-Kent, bestaand.dwg, d.d. 1 december 2014 (wijzigingen juni / juli 2016)

Gegevens onderheide constructie:

* Aanlegtekeningen onderheide constructie, gemeente Diemen, d.d. jaren '30
* Inspectie onderheide wegen, Calijé, d.d juni 2013
* opname onderheide wegen, Attis, juni 2015, maart 2016
* opname onderheide wegen, Bartels, augustus 2015
* opname / inspectie onderheide wegen, ABT-Attis, april / mei 2016
* proefbelasting / trillingsmetingen / deformatiemetingen onderheide wegen, ABT-Attis, juni / juli / augustus 2016

Technische gegevens:

* op de uitvoering van dit werk zijn van toepassing de standaard RAW bepalingen 2015, voor zover deze niet strijdig zijn met de informatie op de uitvoeringstekeningen.
* alle maten in meters, tenzij anders vermeld.
* alle hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
* alle maten en peilen in het werk controleren. Afwijkingen terstond schriftelijk melden aan de directie.

Behorend bij het besluit van het college, van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen, d.d. 23-2-2017

datum	nr.	wijziging	getek.	gez.
..	..		..	..

Gemeente Diemen

Herinrichting Centrum - West
Diemen

Uitvoeringstekening - terreininrichting
Gerardt Burghoutweg, Burgemeester Bickerstraat, Schoolpad

projectnr.	: 5253	datum	: 23 december 2016	filenaam	: 5253-6021_tb_verhard_cad.dwg
tekeningnr.	: 5253 - 05c	afmeting in mm	: 1189 x 841	gecontroleerd	: ..
blad	: 05c van ..	tekenaar	: jrs	behorende bij	: ..
schaal	: 1 : 200	projectleider	: jgt		

De Dieze 34A
8253 PS Dronten
t. 0321-385330 / f. 0321-385339
info@attis-advies.nl

Technisch Ontwerp
CONCEPT

Attis — Adviesbureau voor ruimtelijke inrichting en techniek

5253_do-uitv_canon_ipf785 kleur.ctb