

# Watervergunning

Z47673

## **Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 20 november 2017 een aanvraag ontvangen van de gemeente Best, Raadhuisplein 1, 5683 EA in Best. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3322601. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd met kenmerk Z47673/O92583. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een dam met duiker in een b-watergang gelegen parallel aan de Liempdseweg in Best ter hoogte van Dijkbeemd 14. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Best, sectie L nummer 826.

## **Algemene overwegingen**

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

## **Specifieke overwegingen**

De dam met duiker wordt aangelegd ten behoeve van een wandelpad. Volgens artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door daarin werken te behouden. De gevraagde activiteit is getoetst aan beleidsregel 5 'Duikers en bruggen'.

Duikers en bruggen in b-wateren worden toegestaan, tenzij deze worden aangelegd in gebieden met een vastgestelde ecologische functie, kwel- of wijstgebieden. In dit geval is

hier geen sprake van. De dam met duiker ten behoeve van de ontsluiting van een wandelpad past hiermee binnen deze beleidsregel. Ter waarborging van de doorstroming en waterberging worden voorschriften opgenomen.

### **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de gemeente Best, Raadhuisplein 1, 5683 EA in Best.

De vergunning heeft betrekking op:


Het aanleggen van een dam met duiker in een b-watergang op de locatie Liempdseweg in Best, ter hoogte van Dijkbeemd 14, kadastraal bekend als gemeente Best, sectie L, nummer 826, onder de volgende voorschriften:

### **Voorschriften**

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
  - diameter doorstroomopening: ten minste 0,30 m
  - binnenonderkant van de duiker 0,05 m onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.3 van de Keur.
  - lengte: maximaal 5 m.
2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker over op de aangelanden.
4. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
6. De afstand tussen twee duikers bedraagt tenminste 8 meter.

Boxtel, 7 december 2017  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*

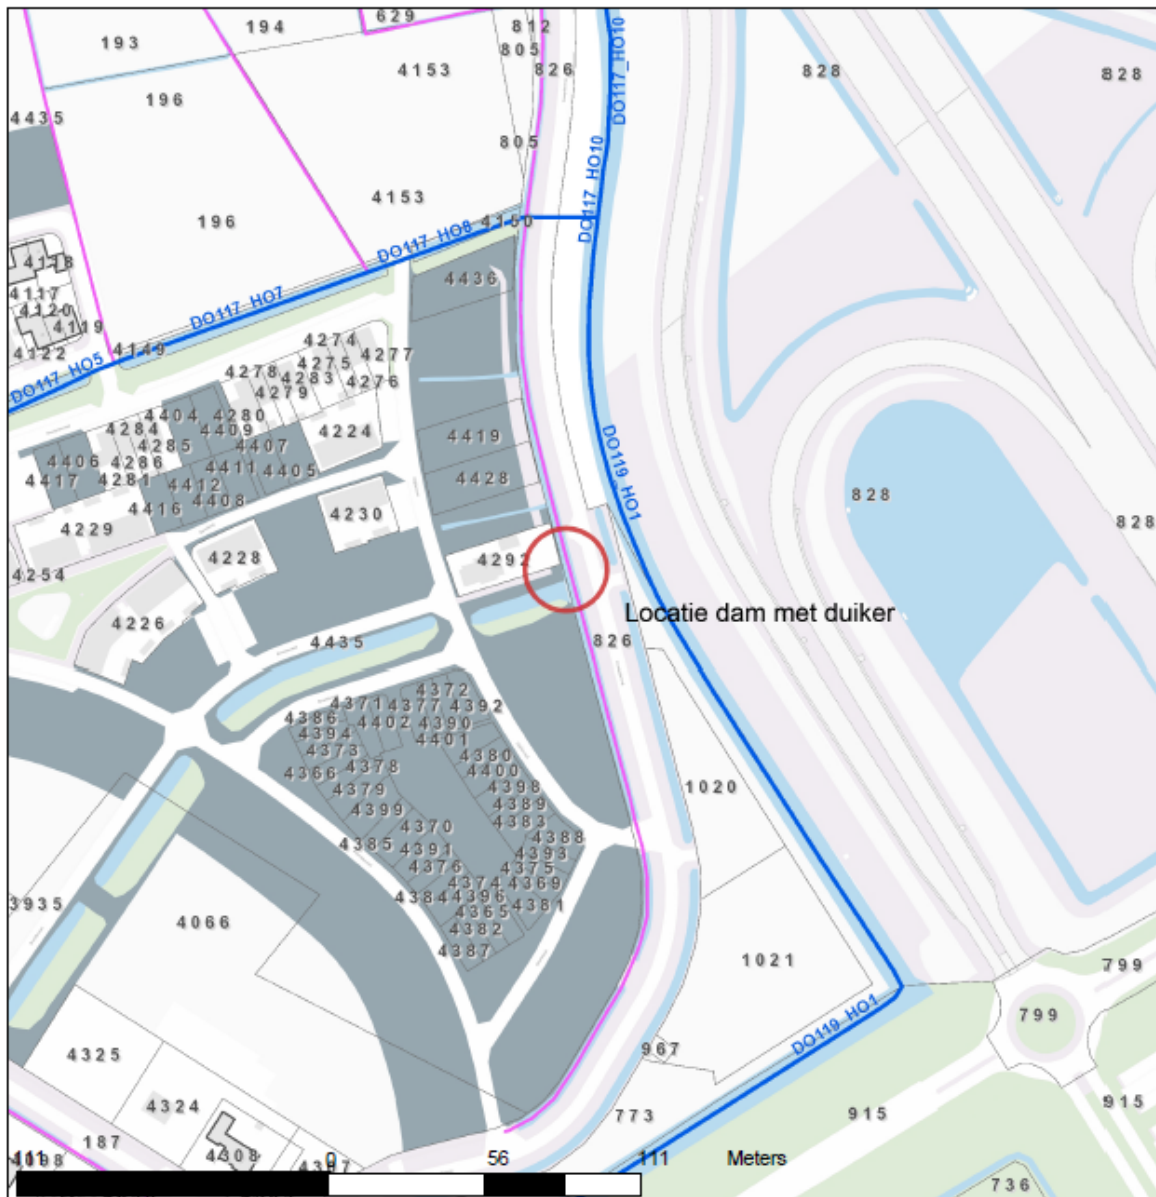

<p><b>Legenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Waterschapsgrens</li> <li>A-wateren             <ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;all other values&gt;</li> <li>— primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang)</li> </ul> </li> <li>B-wateren (niet compleet)</li> <li>— Gebouwmotrek</li> <li>□ Ondergrond</li> </ul>	<p><b>Z47673</b> Dam met duiker</p>
	<p>Auteur: WDD Datum: 04-12-2017</p>
	

Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto:Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.