




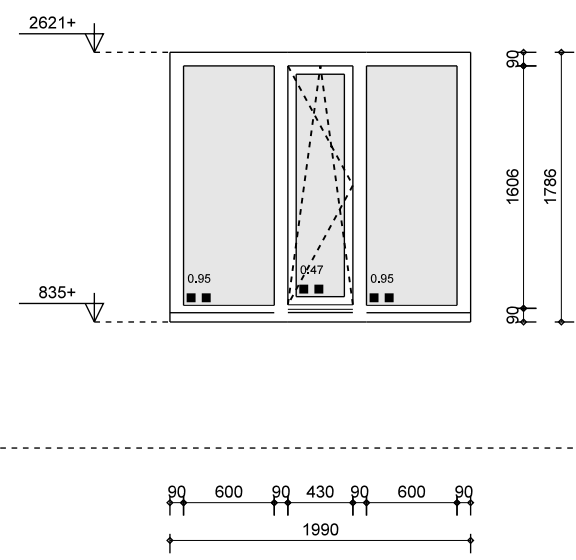


merk A1H
als geteind: 1x
geproefde: 1x
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

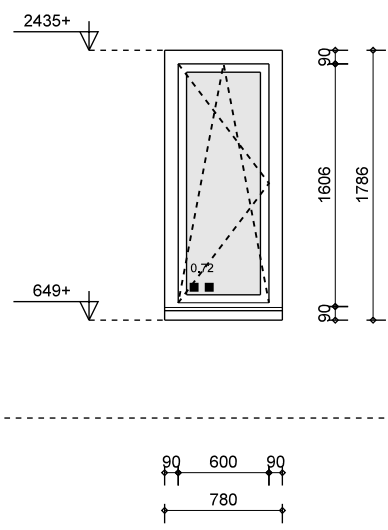


merk B1H
als geteind: 2x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

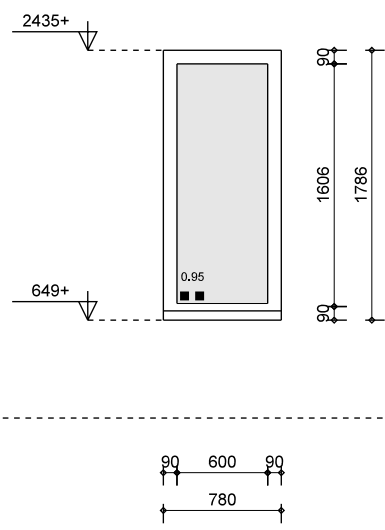


merk B2H
als geteind: 2x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

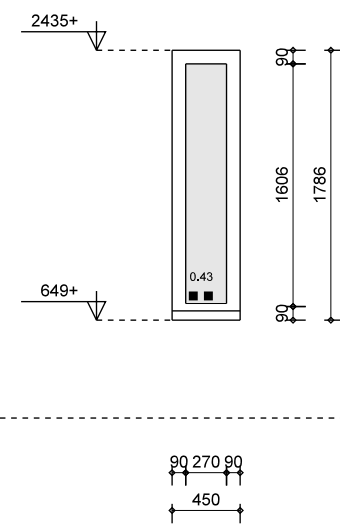


merk C1H
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

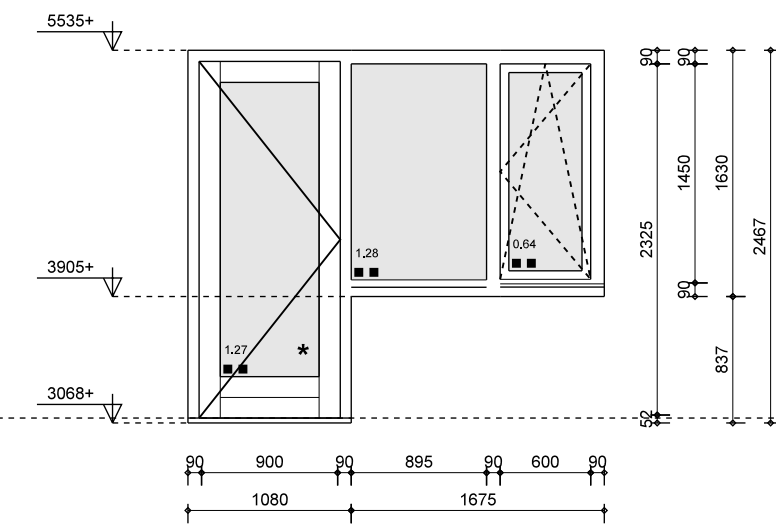


merk D1H
als geteind: 1x
geproefde: 1x
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing, veiligheidsbeglazing (*)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

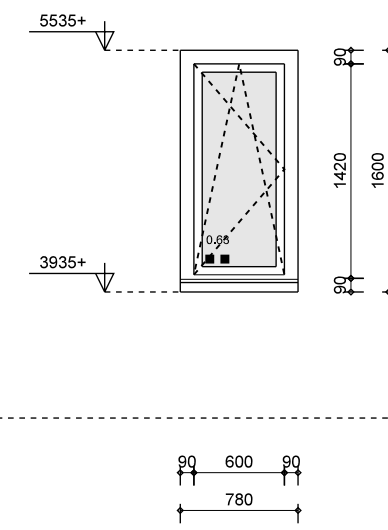


merk E1H
als geteind: 1x
geproefde: 1x
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

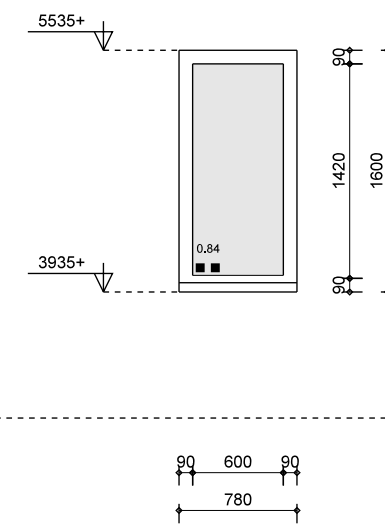


merk E2H
als geteind: 2x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

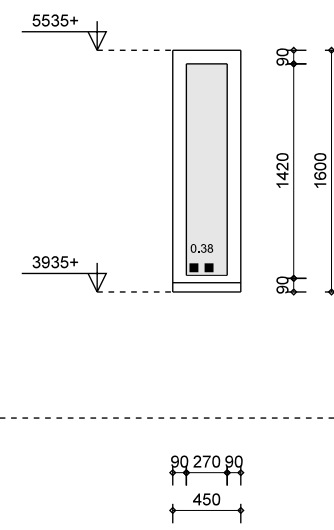


merk F1H
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

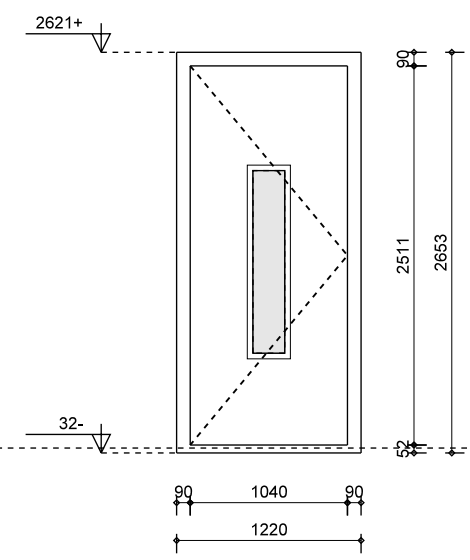


merk G1H
als geteind: 1x
geproefde: 1x
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde aluina donce deur met glasstrook
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

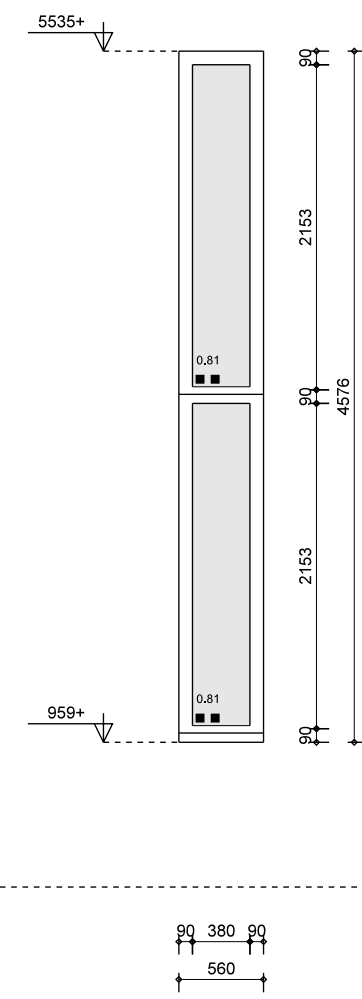


merk H1H
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

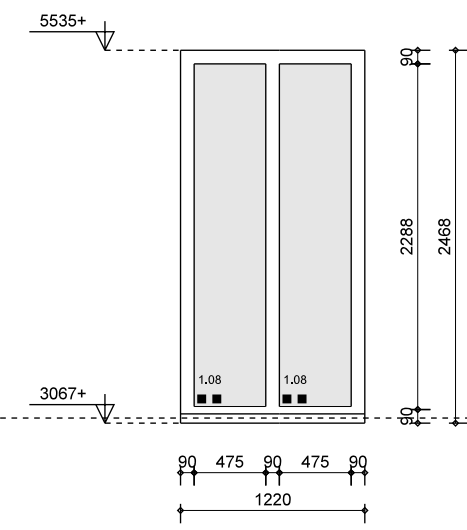


merk I1H
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: hout 90x14mm
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

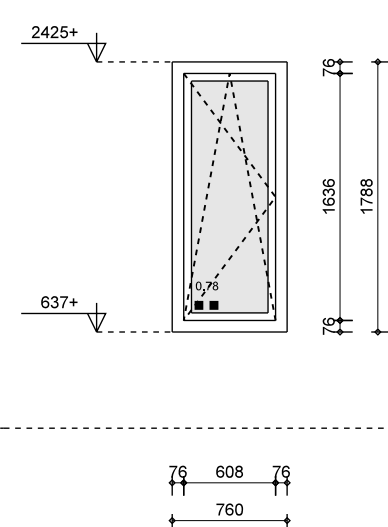


merk A1A
als geteind: 2x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

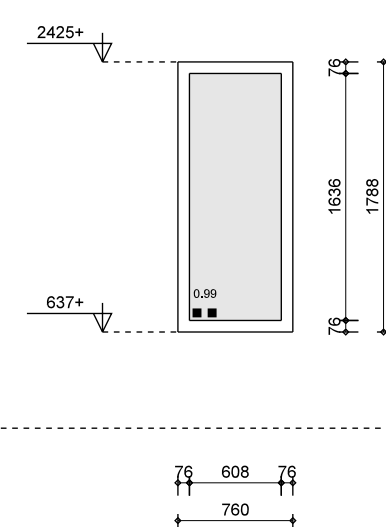


merk A2A
als geteind: 2x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

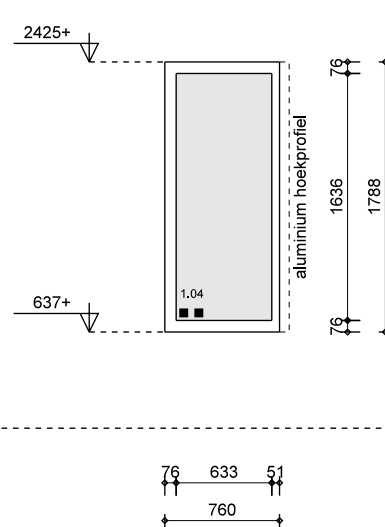


merk A3A
als geteind: 1x (x 30 min VDBCO)
geproefde: 1x
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing (1x 30 min VDBCO)
opmerking: koppeling met aluminium hoekprofiel

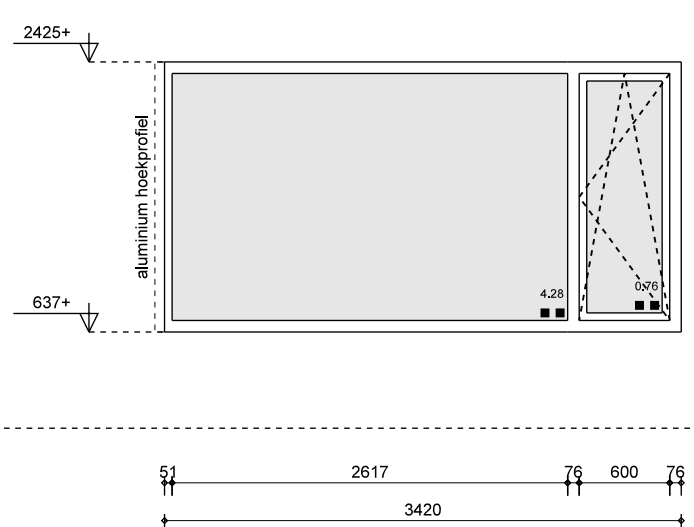


merk B1A
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: koppeling met aluminium hoekprofiel
intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

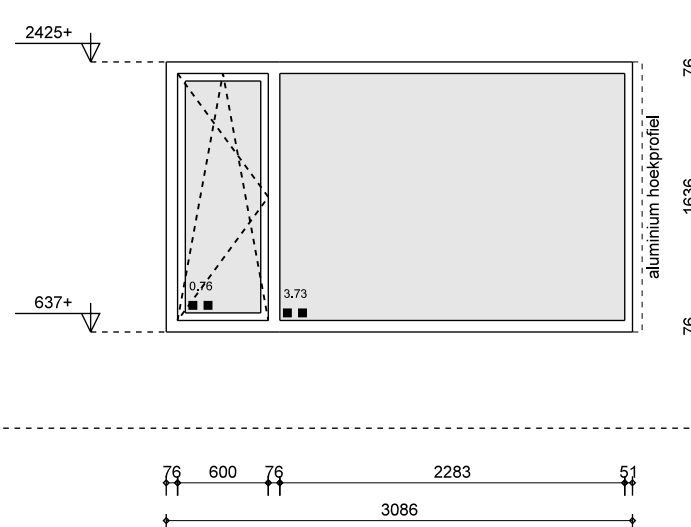


merk B2A
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: koppeling met aluminium hoekprofiel
intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

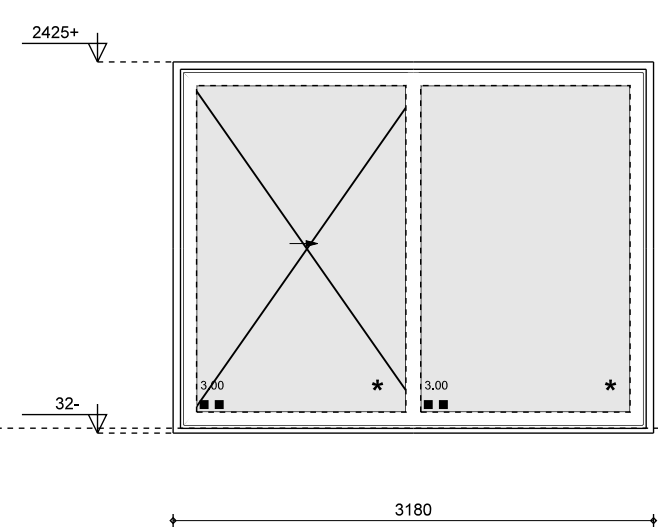


merk C1A
als geteind: 2x
geproefde: 2x
materiaal: aluminium
deur: schuifdeur 1x vast / 1x schuifend deel
vulling: x, x, geventileerde veiligheidsbeglazing (*)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

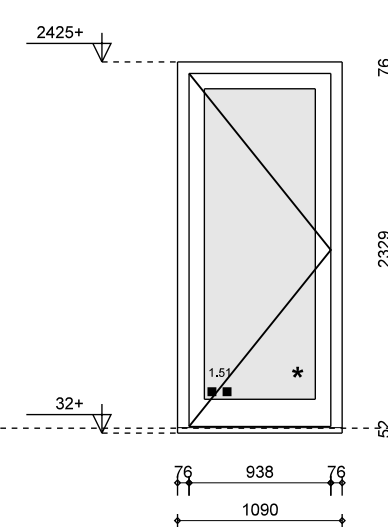


merk D1A
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: aluminium
deur: aluminium deur x, x, geventileerde veiligheidsbeglazing (*)
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

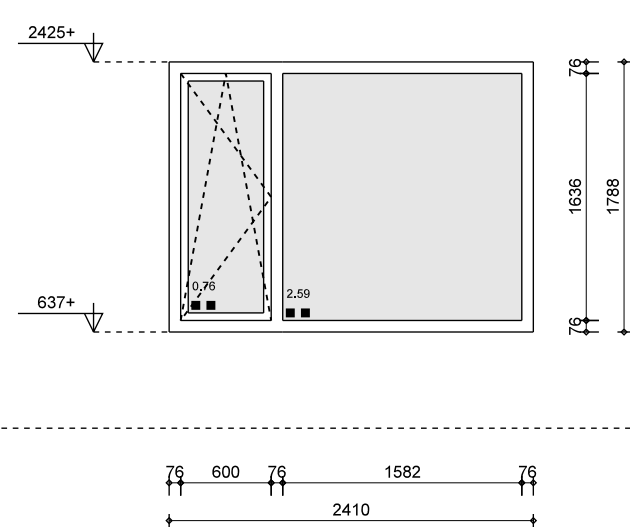


merk E1A
als geteind: 2x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

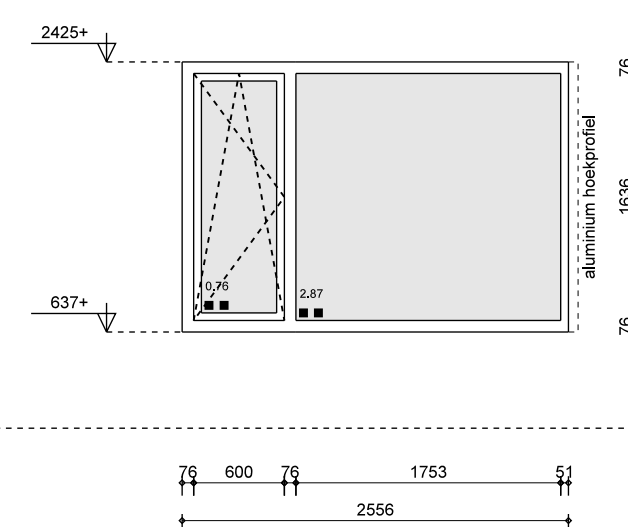


merk E2A
als geteind: 1x
geproefde: 1x
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
opmerking: koppeling met aluminium hoekprofiel
intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

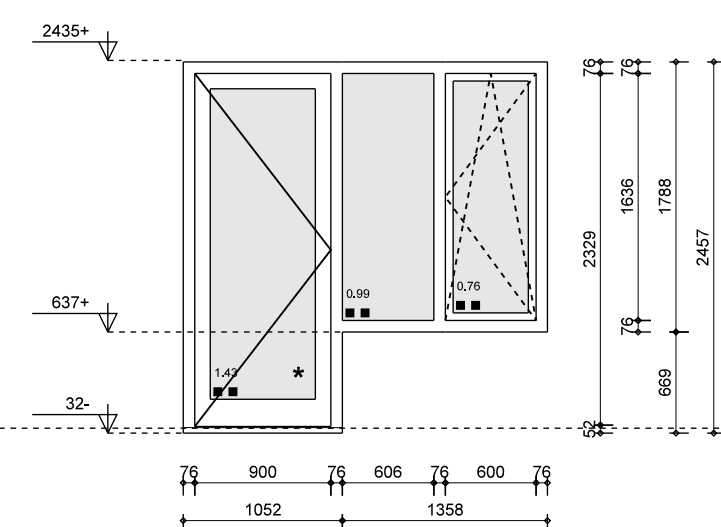


merk F1A
als geteind: 2x
geproefde: 2x
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
deur: aluminium deur x, x, geventileerde veiligheidsbeglazing (*)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

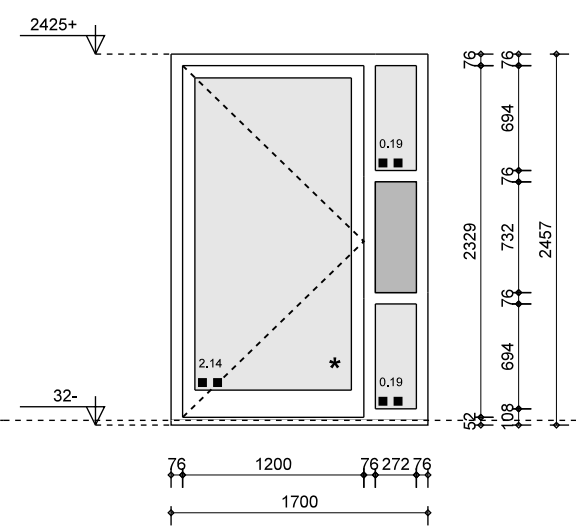


merk G1A
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
deur: paneel 1,3 x, hangopbouw
aluminium deur x, x, geventileerde veiligheidsbeglazing (*)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

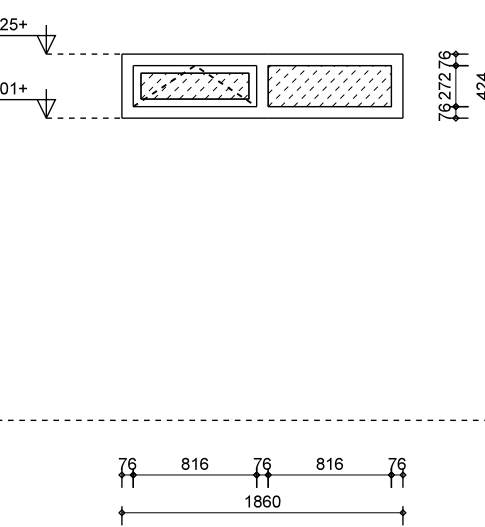


merk H1A
als geteind: 1x
geproefde: 1x
materiaal: aluminium
vulling: ondoorzichtige beglazing
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

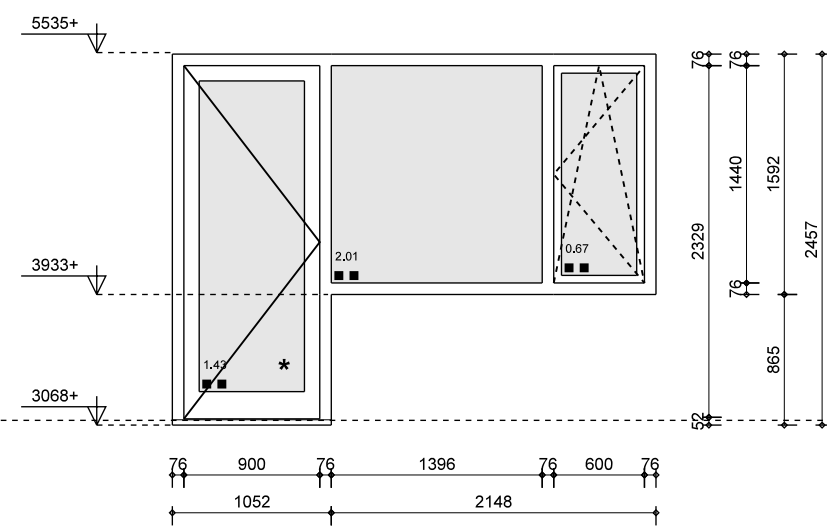


merk I1A
als geteind: 2x
geproefde: 2x
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing
deur: aluminium deur x, x, geventileerde veiligheidsbeglazing (*)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

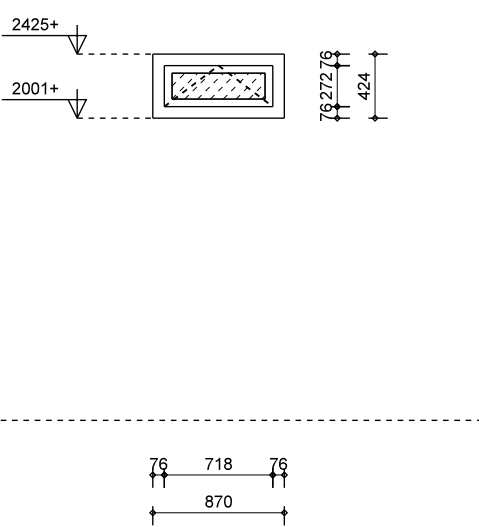


merk J1A
als geteind: 2x (30 min VDBCO)
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: ondoorzichtige beglazing (30 min VDBCO)
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

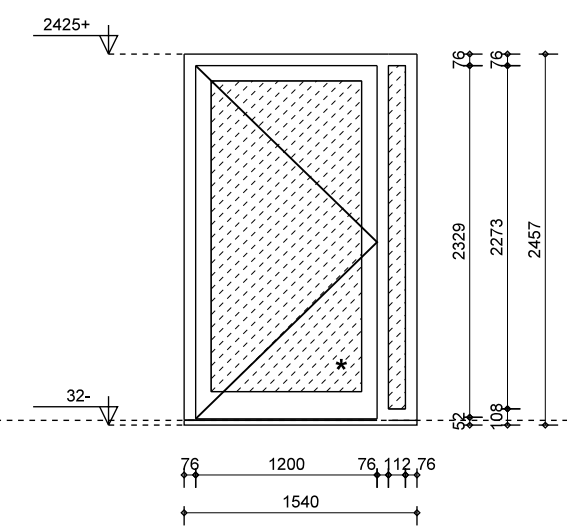

merk K1A
als geteind: 1x (30 min VDBCO)
geproefde: 1x
materiaal: aluminium
vulling: ondoorzichtige beglazing (1x 30 min VDBCO)
deur: aluminium deur x, x, ondoorzichtige veiligheidsbeglazing (*) (1x 30 min VDBCO)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

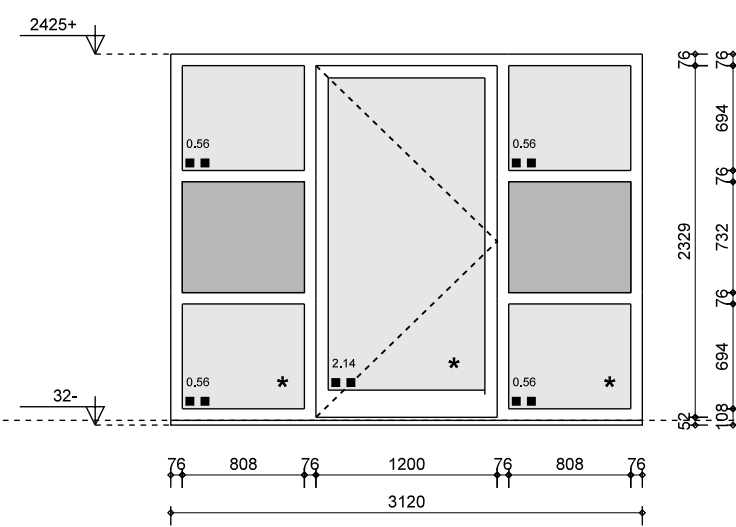

merk L1A
als geteind: 1x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: geventileerde beglazing, veiligheidsbeglazing (*)
deur: paneel 1,3 x, hangopbouw
aluminium deur x, x, geventileerde veiligheidsbeglazing (*)
deur: Hübner Phoenix laag reflecterend
opmerking: intraswerendklasse 2 (NEN 5086)

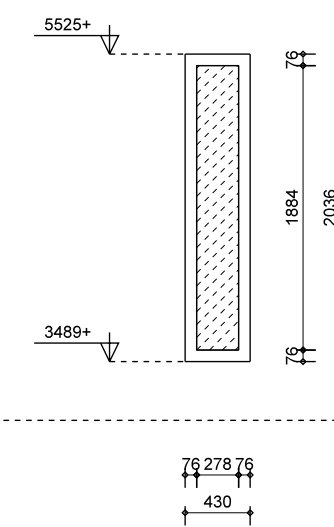

merk M1A
als geteind: 7x
geproefde: --
materiaal: aluminium
vulling: aluminium
opmerking: ondoorzichtige beglazing