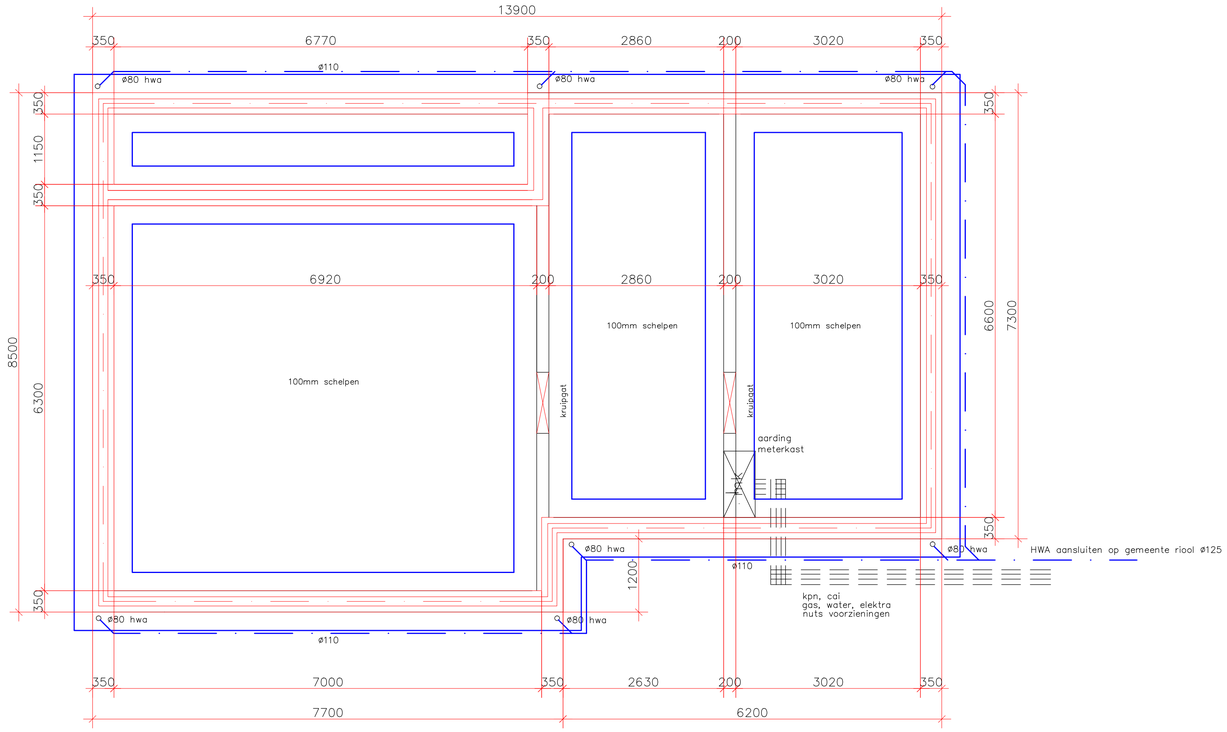

– Stroken Fundering –

betonkwaliteit C20/25
staalkwaliteit FeB 500 HK
dekking boven 30mm
dekking onder 30mm
dekking zijkant 40mm
milieuklasse 2
balken vari x 200
wap te bepalen door constructeur
100mm schelpen

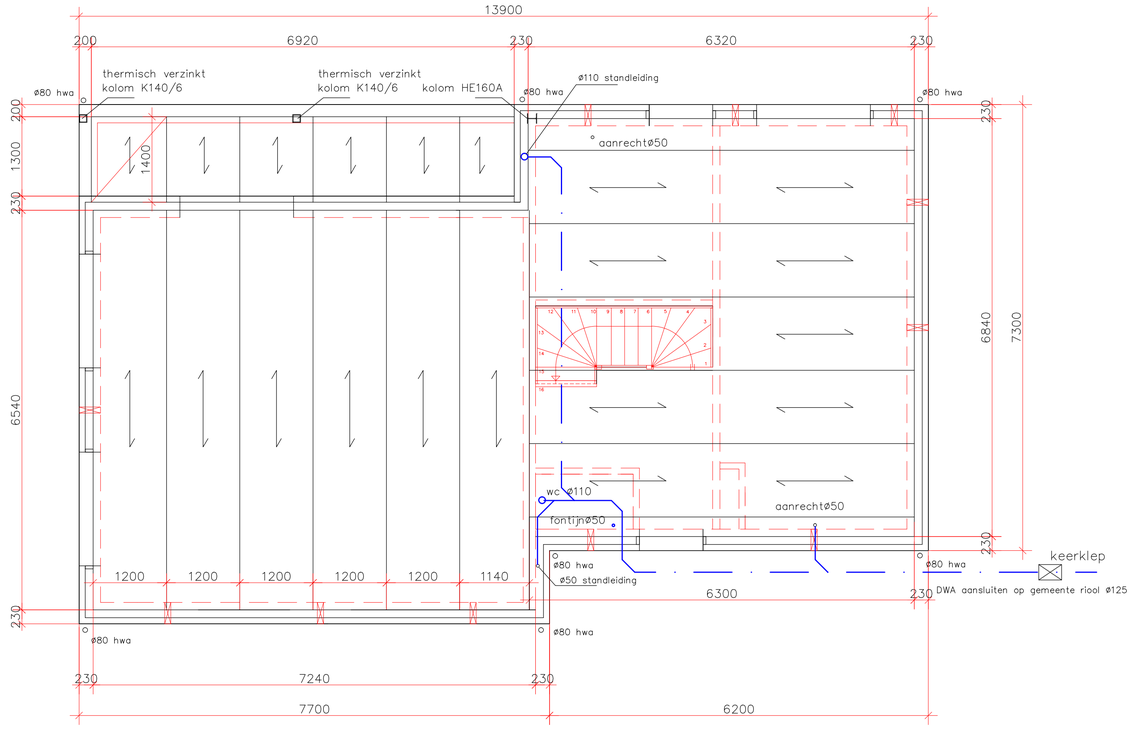

– Beganegrondvloer –

geisoleerde kanaalplaat vloer 3.5 Rc
dikte ca 330x1200mm
pu isolatie 3mm
vloerverwarming
70mm cement dekvloer
drainage ø80 rondom woning
Muis dichte ventilatie rooster

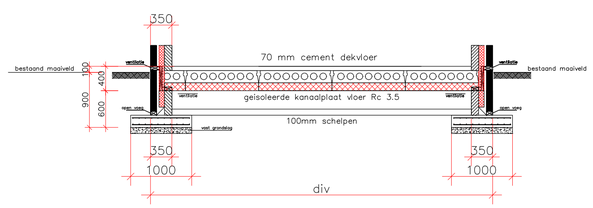

– Doorsnede A–A –

Maten in het werk kontroleren
houtenspanten door leverancier te berekenen
fundering dient door constructeur berekend te worden
lengte palen volgens sondering en berekeningen

K opmerking welstand en aardkundig monument	17–07–2017
J Bouwaanvraag	22–02–2017

van deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

J.M.L. BOUWKUNDIG
ONTWERP–EN TEKENBUREAU
Kerkplein 4
1777 CD Hippolytushoef
Tel: 0227–593159
Fax: 0227–591198

projekt: Het oprichten van twee woningen aan de Noorderbuurt 11 en 13 te Hippolytushoef

opdrachtgever: J D Hagedoorn, Molenakker 1 1777 HS Hippolytushoef

onderdeel: Ontwerp Fundering / Beganegrond vloer

get	datum	schaal	A1 1:50
C voorlopig	09–12–2015	werk nr:	blad
B voorlopig	11–10–2015	1584/1	B–4
A voorlopig	14–02–2012		

DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN JML EN MAG NIET ZONDER TOESTEMMING WORDEN GEKOPIEERD