VERKLARING:

E	Euroloodvrijbenzineslang
ExB	Excellium benzineslang
ExD	Excellium Dieselslang
D	Dieselslang
DH	Diesel Highspeedslang
AdB	Adblueslang
AG	Autogasslang

ET	Euroloodvrijbenzinetank	ondergronds	met een inh. van 30 m3
ExBT	Exceliumbenzinetank	ondergronds	met een inh. van 20 m3
ExDT	Exceliumdieseltank	ondergronds	met een inh. van 12 m3
DT	Dieseltank	ondergronds	met een inh. van 32 m3 } Combi
ExDT-truck	Exceliumdieseltank		met een inh. van 8 m3
AGT	Autogastank	ondergronds	met een inh. van 20 m3
AdBT	Adbluetank	bovengronds	met een inh. van 4 m3

AG	Autogasafleverzuil
AGV	Autogasvulpuntkast
AP	Autogaspomp 2 stuks dompelpompen met elk een e.m. van 1,5 kW
VP	Vulpunten
VS	Autogas vulpuntstuurkast
AD	Aansluitpunt Dampretour
TB	Tankbeluchting
TL	Totem monopode, prijzenbord h=6500
OPT	Betaalautomaat
plb	Peilbuis
plp	Peilput
ob	Olie-en benzineafscheider met cap 6l/s
ba	Bezinkselafscheider met een inh. van 2500 ltr
cp	Controleput
tk	Trottoirkolk
gtk	Trottoirkolk (explosievrij)
gsk/o	Straatkolk aangesloten op olie-/benzineafscheider (explosievrij)
sk/o	Straatkolk aangesloten op olie-/benzineafscheider
sk	Straatkolk
gt/o	Afvoergoot aangesloten op olie-/benzineafscheider
gt	Afvoergoot
D	Drainput
pp	Pompput
ip	Inspectieput
kb	Kathodische bescherming
ap	Aardpunt
p6	Poederbrandblusser met een inhoud van 6kg
1 t/m 8	Pompnummering
P	Parkeren
BT	Betonnen aanrijdbeveiliging
ST	Stalen paal
bss	Betonstraatstenen
elm	Enkel lichtmast
elm/g	Enkel lichtmast gemeente
vb	Verkeersbord
vlm	Vlaggenmast
cam	Camera
ns	Noodstop
mk	Meterkast
ct	Container
oss	Ontstopingstuk
sch	Schrikblok
ews	Early warning system
ldk	Lekdetectiekast
ld	Monitoring luchtdrain

ACS	Arche carburant, productaanduidingsbord
BSH	Mobile service blok (laag)
PC	Poubelle carrée, prullenbak
BH	Borne non lumineuse, Bord richting/instructie (1-1/2 modules)
RB	Reclamebord
ASNL	Stalen frame

vd	alleen van binnenuit sleutelvrij te openen vluchtdeur	
wb	waarschuwingsbord "roken en open vuur verboden"	
HVAC	airco-installatie gebouw, capaciteit motor	1,55 kW
kk	koelcel winkel, capaciteit motor	0,85 kW
elm	aluminium lichtmast 8m hoog; armatuur philips sgs203, lamp son 150 W	
kof	koffiezetapparaat, elektrisch vermogen	2,20 kW
vc	vrieskist, elektrisch vermogen	1,25 kW
mag	magnetronoven, elektrisch vermogen	2,00 kW
cv	cv-ketel gas, capaciteit 28 kw.	

Leidingen

- Zuigleiding
- Vulleiding
- Ontluchtingsleiding
- Dampretourstage I leiding
- Dampretourstage II leiding
- LPG Vulleiding
- LPG pers-retourleiding
- Persleiding
- Mantelbuizen
- HDPE-leidingwerk
- VWA PVC leidingwerk
- HWA PVC leidingwerk
- erfgrens
- inrichtingsgrens

+150 hoogte maten

opmerkingen

Leidingwerk gebaseerd op tekening derden.

verbindingen in hpe-riolering d.m.v. elektrolytische moffen
maten in het werk te kontroleren

ligging (nuts)leidingen globaal: voor aanvang werkzaamheden e.e.a. kontroleren d.m.v. handgegraven proefsleuven op relevante plaatsen

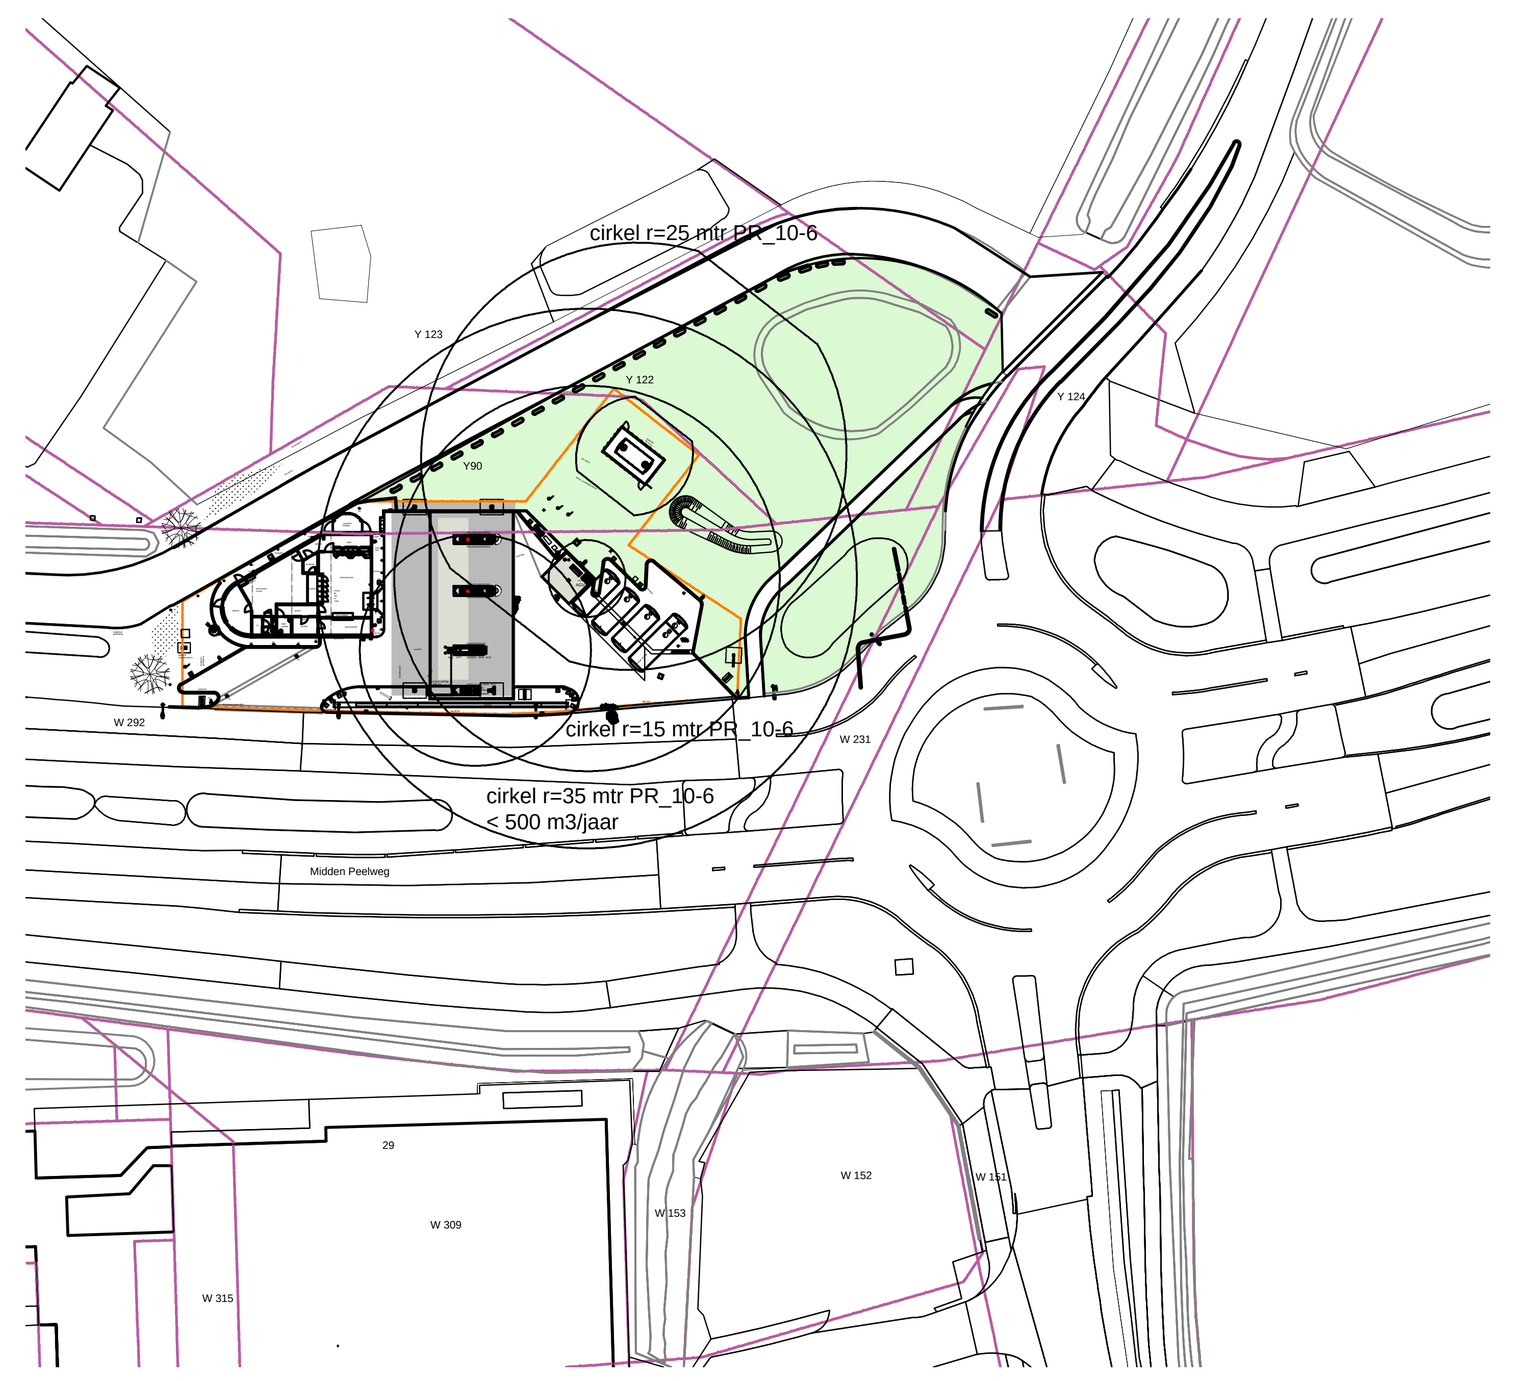

Kadastrale situatie

Kadastrale gemeente:	Sevenum
Sectie:	Y en W
Nummer:	90 122 en 292
Schaal:	1:1000

REVISIE

Datum wijziging D		
Datum wijziging C		
Datum wijziging B		
Datum wijziging A		

Project:
NN001685 Total Sevenum
Midden Peelweg 3, 5975 MZ Sevenum

Onderwerp:
Situatietekening bestaand

NN001685_31_ABDWG_20180711_IMPL HS AdB

Getekend	: D.Bannink
Datum	: 11-07-2018
Afdeling	: CTP
Projectl.	: A. ter Braak

Werknummer:	Blad:
552500	RV-B101
Formaat:	**Schaal:**
A0	1:100

ContrAll
Kleine Fluitersweg 253
Postbus 525
7300 AM APELDOORN
Tel.: 055 - 5781350
Fax: 055 - 5781351

File: Directory: P:\Projecten 2018

Copyright ContrAll projektrealisatie B.V. Apeldoorn