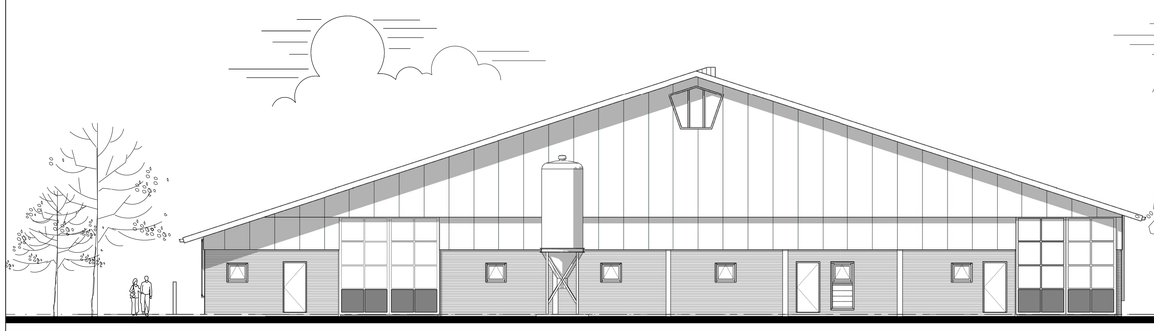

voorgevel

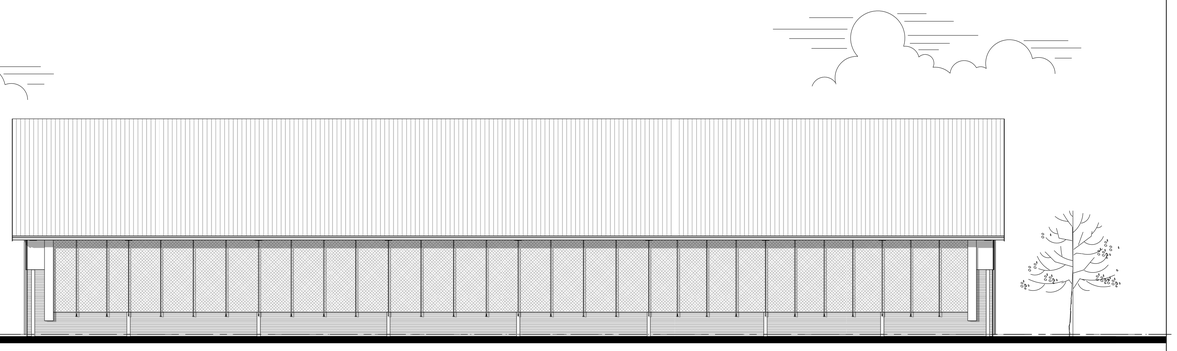

rechterzijgevel

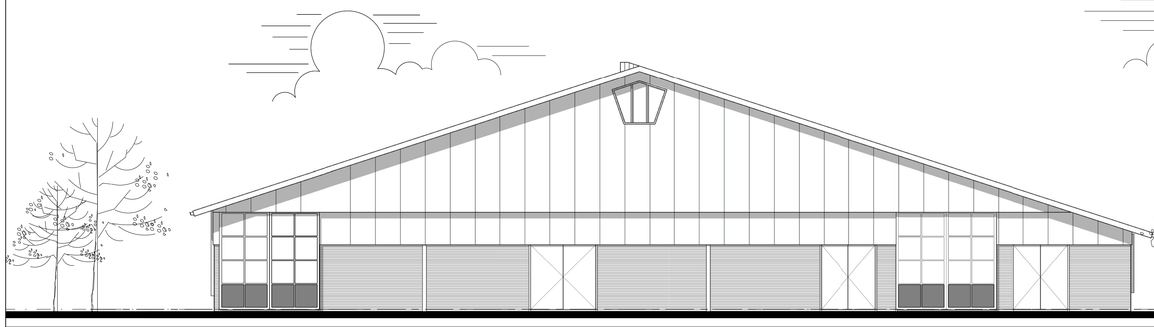

achtergevel

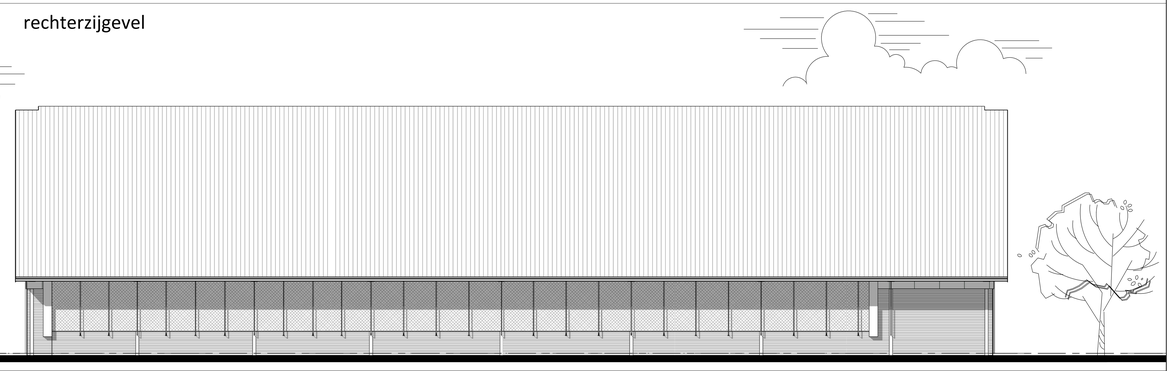

linkerzijgevel

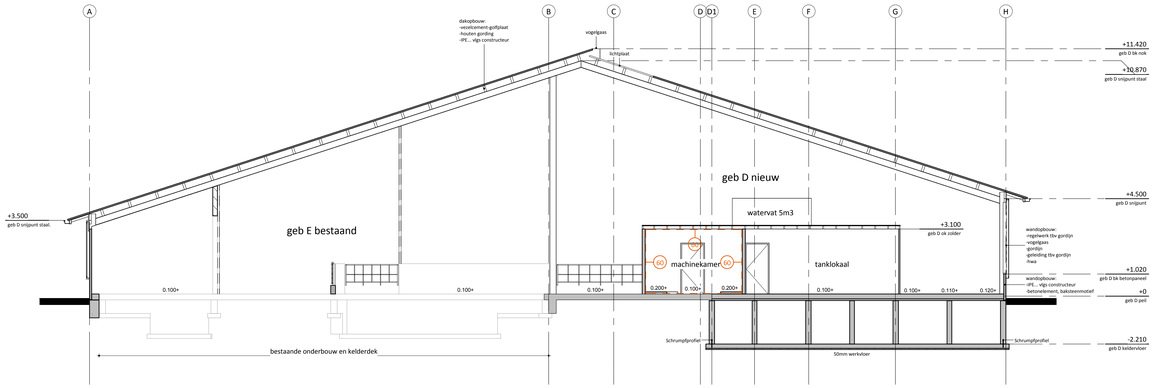

doorsnede A

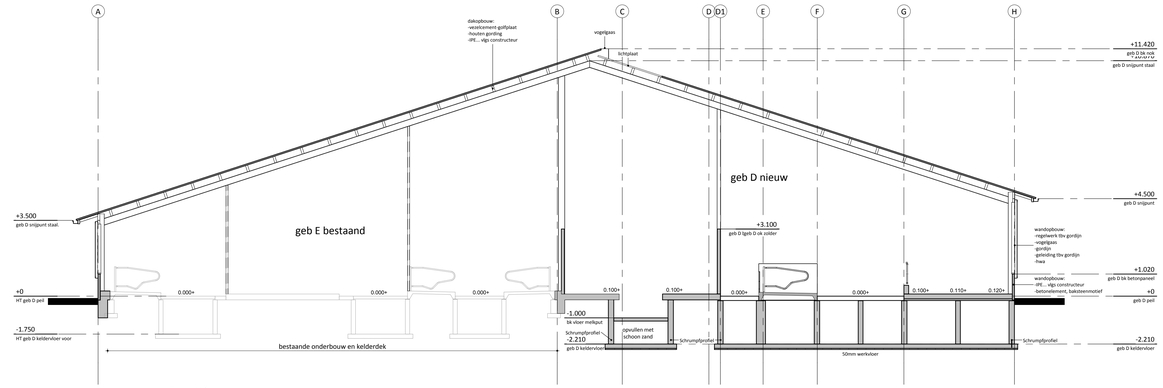

doorsnede A1

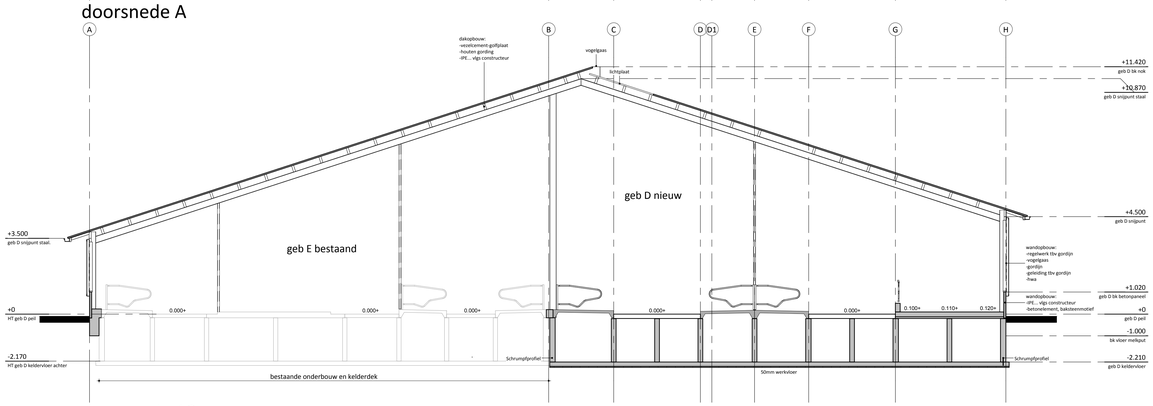

doorsnede A2

Kleur- en materiaalstaat

gevelelementen	beton elementen, baksteenmotief rood genuanceerd (als bestaand)	
raamkozijnen	kunststof	wit
ramen	kunststof	wit
deuren	hout	donkergroen
schuifdeuren	aluminium	donkergroen
topgevelbekleding	damwandprofielplaten	donkergroen
dakbedekking	vezelcement-golfplaten	antraciet zwart
vogelgaas	kunststof	zwart
gordijn	kunststof	zwart/transparant
windveer	gezet staal	wit
goot	aluminium	grijs
hwa	kunststof	grijs

Renvooi riolering

wt Ø110	waterkloset
sp Ø50	schrobput
wt Ø50	wastafel
hwa Ø100	hemelwater afvoer
	hemelwater afvoer
	vuilwater riool
od.	ontstoppingsdeksel
os.	ontstoppingsdeksel

Renvooi brandveiligheid

60 / 60	wbdbo 60min
60 / 60 / 60	brandscheiding, wbdbo 60min
12	poederblusser 12 kg

Afd. 2.9 Beperking van ontwikkeling van brand en rook
- Een aan de binnenlucht grenzend constructieonderdeel voldoet aan brandklasse B en rookklasse s2.
- Een aan de buitenlucht grenzend constructieonderdeel voldoet aan brandklasse D.
- Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet minimaal aan brandklasse D.
- De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

Renvooi gevels en wanden

	in het werk gestort beton
	prefab beton
	prefab betonpaneel, geïsoleerd
40kN	prefab betonpaneel, ongeïsoleerd
	latei berijdbaar met een aslast van 40kN
	damwandprofielplaat
o 1525 b	vezelcement golfplaat, met lengte van 1525mm

Renvooi algemeen

- Alle hout-, beton- en staalconstructies volgens constructeur
- Gebruiksfunctie: lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren
- De aannemer dient voor aanvang van de bouw of fabrikage van elementen de maatvoering te controleren (en indien nodig aan te passen) en ter inzage leggen aan desbetreffende gemeente
- De tekeningen zijn (primair) vervaardigd voor het aanvragen van de 'Omgevingsvergunning activiteit Bouwen' en zijn met de grootste zorgvuldigheid voor dat doel vervaardigd.
  Indien deze tekeningen worden gebruikt voor de uitvoering dienen er door de aannemer werktekeningen te worden vervaardigd.
- De maatvoering van de bestaande situatie door de aannemer in het werk controleren, zodat eventuele onduidelijkheden of onnauwkeurigheden vooraf (in overleg met de Rombou en constructeur) kunnen worden hersteld.
- Verschillen in afmetingen en toestand met de werkelijkheid geven geen aanspraak op verrekening.

rombou

opdrachtgever: Melkveebedrijf De Nopjeskamp
Toverstraat 8
7223 LP Baak
Tel. 0575 441370

Zwarteweteralee 14
Postbus 240
8000 AE Zwolle
(038) 8236 8236
info@rombou.nl
www.rombou.nl

project: uitbreiding voor het bedrijf aan de Toverstraat 8 te Baak

onderdeel: geb D: ligboxenstal gevels en doorsneden

bladnummer: BO-20-D

intake	4705021006
schaal	1:100
papierformaat	A0
auteur	wa
architect	
registratienr	
fase	vergunning
datum	23-10-2017
gewijzigd B:	28-12-2017