



E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athhegeman.nl	7071 TN Ulfth
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	

Onderdeel : Bovenbouw	Werknummer : 1673.34.18	Blad : A
	Datum : 16-03-2018	Rev : 0

Exacte maatvoeringen ntb. door de aannemer adhv. de bouwkundige tekeningen.

Zie pagina - 2 uit rapport - A tbv. aanvullende informatie tbv. de constructie.

Zie pagina - 4 uit rapport - A tbv. door derden aan te leveren stukken.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en het verkrijgen van goedkeuring door ATH mag afgeweken worden van deze tekening.

Er is gerekend met zonnepanelen op het dak met een gewicht ter grootte van 15 kg/m².

Bevestiging volgens opgaaf door de leverancier.

Prefab geïsoleerde dak-elementen, inclusief bevestiging volgens opgaaf door de leverancier.

Rondom eventuele dakramen in de kap ravelingen aanbrengen.

Er mogen géén sparingen in de dak-elementen worden gezaagd zonder vooraf overleg tussen de aannemer en de leverancier.

Het binnenmetselwerk uitvoeren in kalkzandsteen.

Het gevelmetselwerk uitvoeren met een steen met een blokdruksterkte ter grootte van minstens 35 N/mm² iym. de vereiste waterdichtheid.

De HEA160-kolommen van de spanten Pos 5 monteren met

4 M20-4.6 : lang 350 mm (= 300 + 50) in te storten haakankers in een patroon 80 x 80. Deze ankers 85 mm uit de beton laten steken.

Deze kolommen voorzien van 15 mm voetplaten : 180 x 180.

Alle overige kolommen monteren met minimaal 2 M12-4.6 : lang 250 mm (= 200 + 50) in te storten haakankers, hoh 60 mm en 75 mm uit de beton stekend en voorzien van 12 mm voetplaten. .

1 = 70 x 245 - Vuren C18 : Gordingen, loodrecht op het dakvlak.

2 = 70 x 170 - Vuren C18 : Nokgordingen, twee-zijdig afschuinen.

3 = 70 x 195 - Vuren C18 : Randgordingen, loodrecht op het grondvlak. De nokgordingen twee-zijdig afschuinen.

4 = 70 x 245 - Vuren C18 : Afschuifgordingen, plat langs het dakvlak en onderlangs Pos 1.

5 = Stalen spanten : Zie blad - B.

6 = IPE200 : Dakrandliggers.

7 = Koker 60 x 60 x 3 .. : Gevelkoppelingen.

8 = Rond 12 + M12 : Verticale gevelschoren.

9 = Rond 12 + M12 : Verticale gevelschoren.

10 = Rond 12 + M12 : Verticale gevelschoren.

11 = Rond 12 + M12 : Verticale gevelkruisverband.

12 = UNP180 : Vloerligger in één lengte.

13 = UNP140 : Deurstijlen.

14 = UNP140 op hun plat : Deurbovendorpels.

15 = HEA160 : Gevelkolom.

16 = HEA140 : Hoekkolommen.


17 = 38 x 89 - CIs/SIs : Wandstijlen hoh 400.

18 = 38 x 140 - CIs/SIs : Gevelstijlen hoh 400.

19 = 70 x 220 - Vuren C18 : Muurplaten, zie blad - B.

20 = 70 x 145 - Vuren C18 : Muurplaten over de gevelstijlen, zie blad - B.

21 = 70 x 170 - Vuren C18 : Zoldervloerbalklaag hoh 600.

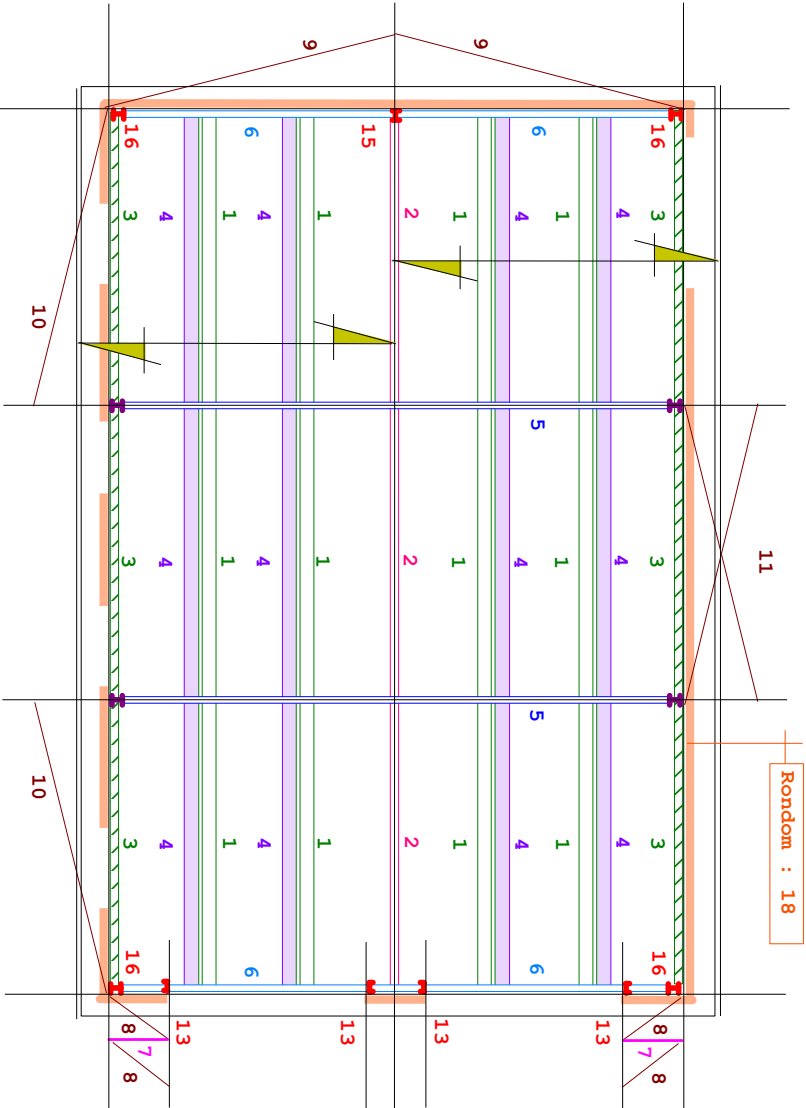

Kap

