

Schematische weergave nieuw en bestaand verhard oppervlak en water

Extra te realiseren oppervlaktewater

watergangen

(watergangen zijn op ontwerptekening met letters aangegeven)

	breedte		lengte	effectief oppervlak
	water	NVO		
	100%	75%		
	[m]	[m]	[m]	[m ²]
A	2,8		85	238
B	4		43	172
C		3,8	37	105
D	2,8		50	140
E	4,4	2	165	974
F	3,9		45	176
G	4,5		93	419
				+

totaal te realiseren oppervlaktewater: 2.223 m²

Te realiseren dempingen, verhardingen en dakoppervlak

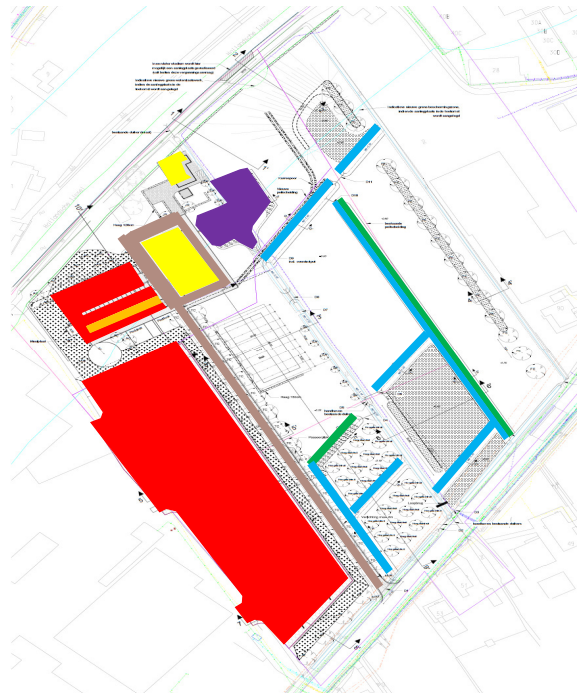
<u>dammen (100% compenseren)</u>	[m ²]	[m ² compenseren]
D1	15	15
D8	30	30
D9	40	40

totaal 85 m²uitbreiding verhardingen (voor 15% compenseren)

	[m ²]	[m ² compenseren]
vrachtwagen parkeerplaats	10.150	1.523
autoparkeerplaats	1.360	204
dakoppervlak droogschuur (stal)	200	30

totaal 1.757 m²**Totaal te compenseren: 1.842 m²**

Rond de bazenwoning (het kleine gele vlak op de afbeelding) wordt ook verharding aangebracht. Deze watert af op het peilgebied waarin ook de vijver wordt gerealiseerd. De exacte vorm van de verharding is nog niet bekend (inrichting particuliere tuin). Op tekening staat nu een fors gedeelte verhard oppervlak (circa 300 m²). Deze toename in verhard oppervlak wordt ruimschoots gecompenseerd door aanleg van de vijver van circa 1.000 m².

Verklaring kleuren schematische weergave

geel	bestaand dakoppervlak
lichtbruin	bestaande verharding
oranje	nieuw dakoppervlak
rood	nieuwe verharding
blauw	nieuw oppervlaktewater (in het peilvak waarop afgewaterd wordt)
groen	nieuwe natuurvriendelijke oever (in het peilvak waarop afgewaterd wordt)
paars	te realiseren vijver (in ander peilvak dan te compenseren)
	verhardingsoppervlakken (muv rond bazenwoning)
roze lijn	peilvakgrens

Voor een weergave met meer detail zie de meegeleverde bestektekeningen