

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 14 februari 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181 te GRONINGEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.
- De gasleiding wordt verwijderd vanwege buitengebruikstelling van deze leiding.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181 te GRONINGEN vergunning te verlenen voor het verwijderen van een zinker uit de regionale keringen en het Winschoterdiep nabij Hoorntjesweg te Winschoten.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 23 mei 2019


namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de kern- en beschermingszone van twee aangewezen regionale waterkeringen van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep en in de taluds en de bodem van de tussenliggende hoofdwatergang (Winschoterdiep), nabij Hoorntjesweg te Winschoten.
- b. Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.

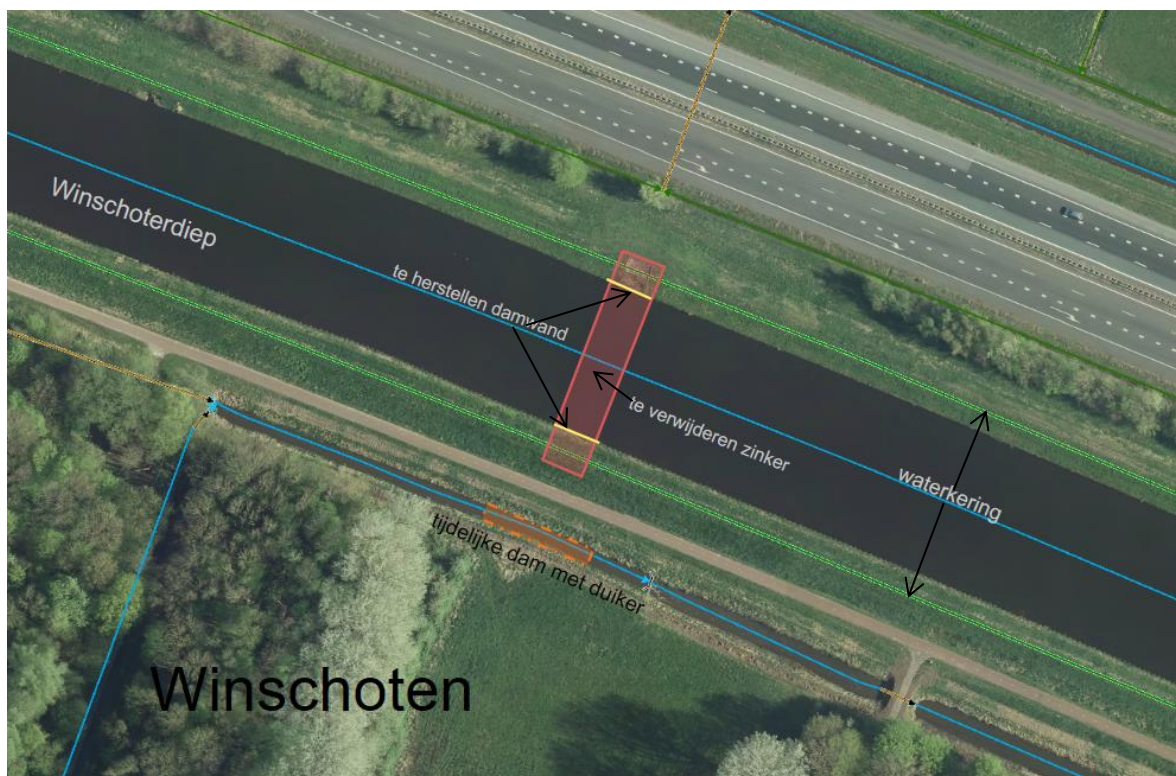

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Werkplan met nummer 5182193.01-PvA-3C, PvA-3A Zinker Winschoterdiep, Scheemda GOS en Winschoterdiep BB OVL, Oosterhof Holman, d.d. 16-5-2019;
 - Slooptekening met nummer N-523-55-KR001-B19, Leiding naar Winschoten-Hoorntjesweg, N.V. Nederlandse Gasunie, d.d. 01-11-2018;
 - Slooptekening met nummer N-523-55-KR01-BB-B19, Leiding naar Winschoten-Hoorntjesweg, N.V. Nederlandse Gasunie, d.d. 01-11-2018;
 - Berekeningsrapport damwand en stempelraam van Oosterhof Holman, door Lieveense adviseurs ingenieurs, projectnummer WIL009356, versie 1, d.d. 13-05-2019;
 - Sonderinggegevens van Wiertsema & Partners, opdrachtnummer VN-73745-1, d.d. 25-4-2019;
 - Geotechnisch Onderzoek van Wiertsema & Partners, opdrachtnummer VN-73745-1, d.d. 13-5-2019.
- b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Uitvoering

- a. De werken moeten zodanig worden verwijderd (zinker) en aangebracht (damwand) dat de regionale waterkeringen altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- b. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste + 2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden op en nabij de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep te beginnen, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- d. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden aan de tijdelijke dam met duiker te beginnen, zonder toestemming van het Waterschap. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met Jan Lammers, keringsspecialist (0598-693201) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- e. De ontgravingen in de waterkering mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- f. Gedurende de werkzaamheden mag het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet worden verminderd.
- g. Gedurende de werkzaamheden moet een hydraulische graafmachine stand-by staan indien de tijdelijke dam met duiker snel verwijderd moet worden in geval van extreme (neerslag)situaties.
- h. De uit te voeren werkzaamheden mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering op de lange termijn.
- i. Aan het einde van iedere werkdag moeten de sleuven en andere ontgravingen in de kern- en beschermingszones van de waterkeringen volledig worden gedicht.
- j. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn (zie 5.4 b) mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkeringen optreden.
- k. Uit de kern- en beschermingszones van de waterkeringen vrijgekomen grondsoorten, anders dan klei, moeten worden verwijderd. Bij het dichten van de ontgravingen moet in dit geval klei worden gebruikt. Deze klei moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.
- l. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaaihoeveelheid van 150 kg graszaad per hectare.
- m. Voor de uitvoering van de onder i en j genoemde werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- n. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

5.4. Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen deze periode moet

de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden van de waterkering optreden, moeten dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De uit te voeren werkzaamheden mogen geen hinder vormen voor (onderhouds-) werkzaamheden, die door of namens het waterschap worden uitgevoerd.

5.5. Vrije doorgang

Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren en bij eventuele calamiteiten moeten de waterkeringen met materieel bereikbaar blijven.

5.6. Waterpeilen

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in de boezem.

5.7. Werkoverleg

Met betrekking tot het uit te voeren onderhoud aan de regionale waterkeringen, zoals genoemd onder 5.4, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Henk Bakker, teamhoofd VVW (tel. 0598-693267) van het waterschap Hunze en Aa's. Zijn aanwijzingen moeten op eerste aanzegging worden opgevolgd.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.