

BIJLAGENBOEK HEEL

INHOUDSOPGAVE

- i. M.e.r. -beoordelingsbesluit dijkverbetering Heel
- ii. CB.01.004-1-0-1 Bureaustudie (water)bodemkwaliteit - deel 1: Gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Peel en Maas, Venlo en Maasgouw
- iii. Lv.CB.11.003-1.0-1-Rp-Verkennd (water)bodemonderzoek Heel-tranche 1 na selectie VKA
- iv. CB.42.003-1.0-1-Rp-Bodemonderzoek veegronde Heel
- v. CB.01.003-1.0-1-Rp-Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie inclusief advies
- vi. CB.12.003 Rapportage verkennend onderzoek archeologie en cultuurhistorie DR 78 Heel, Gemeente Maasgouw
- vii. CB 01-Rp-05 Bureaustudie Flora en Fauna en ecologie inclusief Pva
- viii. CB.13.003-1.0-4 Rapportage Onderzoek flora en fauna - tranche 1 Heel
- ix. PP.DR78.18.004-1.0-1 Effectbeoordeling natuur Heel
- x. CB.01.002-1.0-3-Rp Bureaustudie CE Inclusief advies en Pva



Bijlage i

M.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Heel



provincie limburg



Waterschap Limburg
Dagelijks Bestuur
Postbus 2207
6040 CC ROERMOND

Cluster RMT
E-mail jl.goudriaan@prvlimburg.nl
Ons kenmerk 2019/31130

Vpl. nummer
Bijlage(n) 1

Behandeld J.L. Goudriaan
Telefoon +31 43 389 7452
Uw kenmerk 2019-Z1965
2019-D21780
Maastricht 19 april 2019
Verzonden 19 april 2019

Onderwerp

m.e.r. beoordelingsbesluit dijkverbetering Heel

Geacht Bestuur,

Op 15 maart 2019 ontvingen wij van u het verzoek om een m.e.r. beoordelingsbesluit te nemen voor het verbeteren van de primaire waterkering bij Heel.

Op basis van de door u meegezonden notitie hebben wij besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage hoeft te worden uitgevoerd (zie bijlage).

Wij merken hierbij op dat wij binnen onze organisatie een Bestuursopdracht hebben gegeven om de per 1-1-2017 vigerende normen voor de primaire waterkeringen te evalueren alsook het vervallen van de overstroombaarheidseis. Wij laten hierbij onder meer de ruimtelijke en financiële impact onderzoeken. Bij ons eindoordeel over het Projectplan zullen wij de (tussentijdse) uitkomsten van deze Bestuursopdracht meenemen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

H.J.J.G. Simons
clustermanager Ruimte



Ons kenmerk 2019/31130
Bijlage(n)

Maastricht
Verzonden

19 april 2019
19 april 2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Onderwerp: m.e.r. beoordelingsbesluit dijkverbetering Heel

Gezien het verzoek van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, ontvangen op 15 maart 2019, met zaaknr. 2019-Z1965 en document nr. 2019-D21780, om een m.e.r. beoordelingsbesluit te nemen voor het verbeteren van de primaire waterkering bij Heel;

overwegende dat

- het Waterschap Limburg bij het bovengenoemde verzoek een m.e.r. aanmeldingsnotitie heeft meegezonden;
- in deze m.e.r. aanmeldingsnotitie is onderbouwd dat de uitvoering van dit project niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu;

BESLUITEN

dat er voor dit project geen milieueffectrapportage hoeft te worden uitgevoerd.

Rechtsbescherming

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en benodigde vergunningen) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht, onder vermelding van "bezwaar m.e.r. beoordelingsbesluit dijkverbetering Heel".



Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum en de redenen van het bezwaar (motivering).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button "e-loket".

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van de nog uit te voeren projectplanprocedure op grond van de Waterwet, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

H.J.J.G. Simons
clustermanager Ruimte

Bijlage ii

CB.01.004-1.0-1 Bureaustudie (water)bodemkwaliteit – deel 1: Gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Peel en Maas, Venlo en Maasgouw, versie 1.0, d.d. 11 december 2017

CB.01.004-1.0-1 BUREAUSTUDIE (WATER)BODEM KWALITEIT

Deel 1: Gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Peel en
Maas, Venlo en Maasgouw

*Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei*

Datum: 11-12-2017

Kenmerk (SP): 4751

Versienummer: 4.0

Status: Definitief 100%

In opdracht van



**waterschap
limburg**

INHOUDSOPGAVE

CB.01.004-1.0-1 Bureaustudie (water)bodem kwaliteit	1
Samenvatting	7
1 Inleiding.....	9
1.1 Algemeen	9
1.2 Aanleiding en doel	9
1.3 Kwaliteitsborging en leeswijzer	10
2 Algemene informatie	11
2.1 Algemeen	11
Wet Bodembescherming	11
Besluit bodemkwaliteit	11
2.2 Geografische afbakening	12
2.3 Bodemzoneringskaart Maas	12
2.4 Sedimentatie en erosie	13
2.5 Bodemkwaliteitskaarten	13
2.5.1 Nota bodembeheer Regio Maas & Roer 2011 – 2021 Maasgouw	13
2.5.2 Bodemkwaliteitskaart gemeente Venlo 2016 – 2021.....	14
2.5.3 Regionale bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar.....	14
2.5.4 Gemeente Peel en Maas.....	14
2.6 Beschermingsgebieden	14
2.7 Bodemopbouw en geohydrologie.....	16
2.8 Puin in de bodem in relatie tot onderzoek naar asbest.....	20
3 Dijkkring 73 Gemeente Beesel.....	21
3.1 Dijkkring Beesel.....	21
3.1.1 Beschrijving ligging dijktracé(s).....	21
3.1.2 Historisch kaartmateriaal.....	22
3.1.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	22
3.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	22
3.1.5 Tankarchief.....	24
3.1.6 Milieuvergunningen	25



3.1.7	Verdachte bedrijfsactiviteiten	25
3.1.8	Conclusie	27
4	Dijkringen 57 en 60, gemeente Bergen	28
4.1	Dijkkring 57 Bergen.....	28
4.1.1	Beschrijving liggen dijktracé(s).....	29
4.1.2	Historisch kaartmateriaal.....	29
4.1.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	29
4.1.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	29
4.1.5	Tankarchief.....	31
4.1.6	Milieuvergunningen	32
4.1.7	Verdachte bedrijfsactiviteiten	35
4.1.8	Conclusie	38
4.2	Dijkkring 60 Well	38
4.2.1	Beschrijving liggen dijktracé(s).....	38
4.2.2	Historisch kaartmateriaal.....	39
4.2.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	39
4.2.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	39
4.2.5	Tankarchief.....	42
4.2.6	Milieuvergunningen	43
4.2.7	Verdachte bedrijfsactiviteiten	44
4.2.8	Conclusie	44
5	Dijkkring 75 Gemeente Leudal.....	46
5.1	Dijkkring 75 Buggenum.....	46
5.1.1	Beschrijving ligging dijktracé(s).....	46
5.1.2	Historisch kaartmateriaal.....	47
5.1.3	Bodemkwaliteit o.b.v. de bodemkwaliteitskaart	47
5.1.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	47
5.1.5	Tankarchief.....	51
5.1.6	Milieuvergunningen	52
5.1.7	Verdachte bedrijfsactiviteiten	54
5.1.8	Conclusie	56
6	Dijkringen 70 en 72 Gemeente Peel en Maas.....	57
6.1	Dijkkring 70 Baarlo.....	57
6.1.1	Beschrijving dijktracé(s)	57



6.1.2	Historisch kaartmateriaal.....	58
6.1.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	58
6.1.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	58
6.1.5	Tankarchief.....	65
6.1.6	Milieuvergunningen	68
6.1.7	Conclusies	73
6.2	Dijkkring 72 Kessel	73
6.2.1	Beschrijving ligging dijktracé(s).....	73
6.2.2	Historisch kaartmateriaal.....	73
6.2.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	74
6.2.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	74
6.2.5	Tankarchief.....	75
6.2.6	Verdachte bedrijfsactiviteiten	76
6.2.7	Conclusie	77
7	Dijkringen 65 en 71 Gemeente Venlo	78
7.1	Dijkkring 65 Arcen.....	79
7.1.1	Beschrijving liggen dijktracé(s).....	79
7.1.2	Historisch kaartmateriaal.....	80
7.1.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	80
7.1.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	80
7.1.5	Tankarchief.....	83
7.1.6	Milieuvergunningen	84
7.1.7	Conclusie	86
7.2	Dijkkring 71 Belfeld	86
7.2.1	Beschrijving ligging dijktracé(s).....	86
7.2.2	Historisch kaartmateriaal.....	86
7.2.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	87
7.2.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	87
7.2.5	Tankarchief.....	88
7.2.6	Milieuvergunningen	89
7.2.7	Conclusie	90
8	Dijkringen 68 en 69 Gemeente Venlo	91
8.1	Beschrijving dijktracés 68 en 69.....	91
8.2	Historisch kaartmateriaal.....	92



8.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	92
8.3.1	Bodemkwaliteit DR 68 Steyl- Maashoek.....	93
8.3.2	Bodemkwaliteit DR 68 Venlo-Velden.....	94
8.3.3	Bodemkwaliteit DR 69 Blerick – Groot Boller	99
8.4	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	102
8.5	Conclusies	103
9	Dijkringen 78 en 79 Gemeente Maasgouw.....	105
9.1	Dijkkring 79 Thorn en Wessems	105
9.1.1	Beschrijving liggen dijktracé(s).....	105
9.1.2	Historisch kaartmateriaal.....	106
9.1.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	106
9.1.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	106
9.1.5	Tankarchief.....	113
9.1.6	Milieuvergunningen	115
9.1.7	Verdachte bedrijfsactiviteiten	125
9.1.8	Conclusie	127
9.2	Dijkkring 78 Heel	127
9.2.1	Beschrijving liggen dijktracé(s).....	127
9.2.2	Historisch kaartmateriaal.....	128
9.2.3	Beschikbare informatie bodemkwaliteit.....	128
9.2.4	Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)	128
9.2.5	Tankarchief.....	130
9.2.6	Milieuvergunningen	130
9.2.7	Verdachte bedrijfsactiviteiten	131
9.2.8	Conclusie	131
10	Terreininspectie	132
11	Plan van aanpak vervolg	134
12	Literatuurlijst.....	136
	Bijlage 1 Oplossingsrichtingen dijkversterkingen	137
	Bijlage 2 Grondwaterbeschermings- en waterwingebieden	138
	Bijlage 3 Historisch kaartmateriaal	142
	Bijlage 4 Bodemrapporten – gemeente Beesel	165
	Bijlage 5 Verdachte activiteiten – gemeente Beesel	166
	Bijlage 6 Bodemrapporten – gemeente Bergen – Bergen	167



Bijlage 7 Verdachte activiteiten – gemeente Bergen – Bergen	168
Bijlage 8 Bodemrapporten – gemeente Bergen – Well	169
Bijlage 9 Verdachte activiteiten – gemeente Bergen – Well	170
Bijlage 10 Bodemrapporten – gemeente Leudal	171
Bijlage 11 Verdachte activiteiten – gemeente Leudal	172
Bijlage 12 Bodemrapporten – gemeente Peel en Maas – Baarlo	173
Bijlage 13 Verdachte activiteiten – gemeente Peel en Maas – Baarlo	174
Bijlage 14 Bodemrapporten – gemeente Peel en Maas – Veers	175
Bijlage 15 – Verdachte activiteiten – gemeente Peel en Maas – Veers	176
Bijlage 16 Bodemrapporten – gemeente Venlo – Arcen	177
Bijlage 17 – Bodemrapporten – gemeente Venlo – Belfeld.....	178
Bijlage 18 Tekeningen met verontreinigingscontouren en verdachte activiteiten	179
Bijlage 19 Bodemrapporten – gemeente Venlo – DR 68 en 69	180
Bijlage 20 Bodemrapporten – gemeente Maasgouw	181
Bijlage 21 Verdachte activiteiten – gemeente Maasgouw	182
Bijlage 22 Kaarten bodemzonering Maasdal	183
Bijlage 23 Foto's terreininspectie Nieuw Bergen.....	184
Bijlage 24 Foto's terreininspectie Kessel	185
Bijlage 25 Foto's terreininspectie Beesel.....	186
Bijlage 26 Foto's terreininspectie Beesel Brg. Janssenweg	187
Bijlage 27 Foto's terreininspectie Buggenum	188
Bijlage 28 Foto's terreininspectie Thorn.....	189
Bijlage 29 filtering data onderzoeken DR 68 en 69.....	190
Bijlage 30 Kaarten terreininspecties	191



Samenvatting

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Ingenieursbureau Maasvallei (IBM) een historisch land- en waterbodemonderzoek uitgevoerd voor het dijkversterkingsproject ter plaatse van verscheidene plaatsen in de provincie Limburg.

Tijdens dit historisch onderzoek is alle beschikbare bodeminformatie beoordeeld op (potentiele) 'showstoppers'. Showstoppers zijn (potentiele) bodemverontreinigingen die een groot risico kunnen betekenen voor de (financiële) haalbaarheid van het project (= inpassingsknelpunten). Dit impliceert extra aandacht voor:

- locaties waar sprake is van een ernstig en/of spoedeisend geval;
- relevante locaties waar nog aanvullend bodemonderzoek is vereist om vast te kunnen stellen of inderdaad sprake is van een ernstig en/of spoedeisend geval;
- voormalige stortplaatsen.

Op basis van de verzamelde en geraadpleegde bodeminformatie blijkt dat op 12 locaties sprake is van een (potentiële) showstopper. Wanneer op deze locaties grondverzet gaat plaatsvinden zal een gedetailleerd bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd en mogelijk ook saneringsmaatregelen. Tabel 1 geeft een overzicht van deze locaties en in bijlage 30 zijn de locaties geografisch weergegeven.

Tabel 1 Overzicht potentiële showstoppers

Dijkring	Gemeente/plaats	Adres	Verontreinigingssituatie
57	Bergen	Heukelomseheide 1 en 2	Stortplaats
65	Arcen	Hamert 11	Asbest in grond, geval van ernstige bodemverontreiniging
72	Kessel	Karreweg-Zuid	Stortplaats
72	Kessel	Karreweg-Noord 51	Lood, zink en PAK verontreiniging >2300 m3
73	Beesel	Janssenstraat 54A	Stortplaats
73	Beesel	Uiterwaarden	Opgehoogd met sterk verontreinigd materiaal (olie, metalen PAK) afgedekt met erosiebestendig materiaal
75	Leudal	vm Maascentrale	Vliegasdepots
75	Leudal	RWZI	Voormalige ophoging met verontreinigd materiaal
78	Maasgouw	St. Antoniusstraat	Edelchemie
79	Maasgouw	Sluisweg	Stortplaats
79	Maasgouw	Kessenicherweg	Stortplaats
79	Maasgouw	De grote Hegge	Stortplaats



Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek was nog niet bekend op welke wijze de dijkversterkingen zullen worden gerealiseerd. De verschillende oplossingen (voorkeursvarianten) moeten nog beoordeeld worden, voordat een definitieve keuze wordt gemaakt. Pas dan is ook goed inzichtelijk waar (en in welke mate) daadwerkelijk grondverzet gaat plaatsvinden, percelen worden aangekocht, etc. In dat stadium zal bodemonderzoek op perceelsniveau worden uitgevoerd, zodat voorafgaand aan grondwerkzaamheden de milieuhygiënische bodemkwaliteit bekend is. Enerzijds moet men weten wat de kwaliteit is van eventueel vrijkomende grond (in verband met hergebruik dan wel afvoer). Anderzijds is het (soms) ook noodzakelijk om de kwaliteit te weten wanneer ophoging gaat plaatsvinden. Teven zal er sprake zijn van aankoop van gronden, waarvoor ook inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit noodzakelijk is.

Voor nu is, via dit historisch onderzoek, alle beschikbare bodeminformatie geïnventariseerd, een algemene indruk verkregen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en zijn potentiële showstoppers inzichtelijk gemaakt.



1 Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Ingenieursbureau Maasvallei (IBM) een historisch land- en waterbodemonderzoek uitgevoerd voor het dijkversterkingsproject ter plaatse van verscheidene plaatsen in de provincie Limburg. Het onderzoek richt zich op 12 dijkringen (nummers: 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78 en 79). In Tabel 2 is aangegeven in welke gemeentes de dijkringen liggen.

Tabel 2 Overzicht dijkringen, plaatsen en gemeentes

Dijkring	Plaats	Gemeente
DR57	Nieuw Bergen	Bergen
DR60	Well	Bergen
DR65	Arcen	Venlo
DR68	Steyl-Maashoek	Venlo
DR68	Venlo-Velden	Venlo
DR69	Blerick-Groot Boller	Venlo
DR70	Baarlo	Peel en Maas
DR72	Kessel	Peel en Maas
DR71	Belfeld	Venlo
DR73	Beesel	Beesel
DR75	Buggenum	Leudal
DR78	Heel	Maasgouw
DR79	Thorn-Wessem	Maasgouw

1.2 Aanleiding en doel

Waterschap Limburg heeft voor deze dijkringen een opgave om ze te versterken, waardoor zij weer voldoen aan de voorschriften. In het kader van die opgave zijn voor de dijkringen plannen gemaakt voor ophoging van de kaden. Naast ophoging van bestaande kaden is tijdens de studie ook gekeken naar enkele alternatieven. De definitieve oplossing is nog niet bepaald. Vooruitlopend op de definitieve keuze is dit historisch onderzoek uitgevoerd, waarin ook de alternatieven zijn meegenomen. Voor de ligging van de tracés en de alternatieven wordt verwezen naar bijlage 1.

Het primaire doel van het historisch bodemonderzoek is het inventariseren, op basis van reeds uitgevoerd onderzoek, van mogelijke 'showstoppers' inzake de bodemkwaliteit. Showstoppers zijn (potentiele) bodemverontreinigingen die een groot risico kunnen betekenen voor de (financiële) haalbaarheid van het project (= inpassingsknelpunten). Voor het historisch bodemonderzoek impliceert dit extra aandacht voor locaties waar sprake is van een ernstig en/of spoedeisend geval, relevante interventiewaarde-overschrijdingen waar aanvullend onderzoek is vereist en voormalige stortplaatsen.



Het historisch bodemonderzoek is volgens de NEN 5717 en NEN5725 uitgevoerd. Omdat tijdens de uitvoering nog niet bekend was op welke wijze de dijkversterkingen zullen plaatsvinden, is het uitvoeren van een terreininspectie beperkt tot de mogelijke 'showstoppers'.

1.3 Kwaliteitsborging en leeswijzer

Tijdens het historisch onderzoek zijn de verschillende dijkringen onderzocht. In voorliggende rapportage zijn deze per gemeente gerapporteerd. Voor elke gemeente zijn de globale ligging van de dijkkring en de alternatieven beschreven.

In hoofdstuk 2 zijn een algemene beschrijving van de bodemopbouw, geohydrologie en de beschikbare bodemkwaliteitskaarten beschreven. In de daaropvolgende hoofdstukken staat de specifieke informatie per gemeente en dijkkring(en).

Elk hoofdstuk bespreekt één gemeente en per hoofdstuk wordt per onderzoeksgebied de volgende, met het vooronderzoek verkregen, informatie uitgewerkt:

- Beschrijving onderzoekslocatie, inclusief huidig- en toekomstig gebruik (paragraaf x.1).
- Beschrijving historische informatie (paragraaf x.2).
- Beschikbare informatie bodemkwaliteit (paragraaf x.3).
- Bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf x.4).

Alleen de meest relevante bodeminformatie is nader uitgewerkt. Resultaten uit bodemrapporten en eventuele verdachte activiteiten die zeker geen belemmering vormen voor de voorgenomen werkzaamheden worden in de hoofdstukken niet specifiek genoemd, maar zijn wel terug te vinden in de bijlagen. In bijlagen 4 t/m 18 is per onderzoeksgebied een overzicht te vinden van alle bedrijfsactiviteiten en samenvattingen van de geraadpleegde bodemrapporten.

- Beesel (hoofdstuk 3).
- Bergen (hoofdstuk 4).
- Leudal (hoofdstuk 5).
- Peel en Maas (hoofdstuk 6).
- Venlo (hoofdstuk 7).
- Venlo DR 68 en DR 69 (hoofdstuk 8)
- Maasgouw (hoofdstuk 9).
- Terreininspectie (hoofdstuk 10).
- Plan van aanpak vervolg (hoofdstuk 11).
- Literatuurlijst (hoofdstuk 12).



2 Algemene informatie

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de relevante kaders geschetst en is een samenvatting van de bodemkwaliteitskaarten per gemeente weergegeven. Daarnaast is een algemene beschrijving van de bodemopbouw en geohydrologie opgenomen.

Wet Bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoekprotocollen (inclusief historisch onderzoek) is geschreven met het oogmerk de bodem te beschermen. In de Wbb is een regeling opgenomen voor ernstig verontreinigde bodems. Op grond van de Wbb is grondverzet ter plaatse van ernstig verontreinigde locaties alleen toegestaan als hiervoor een melding ingevolge artikel 28 of een melding ingevolge het Besluit uniforme saneringen wordt verricht aan het bevoegd gezag. Ook geldt als voorwaarde dat wanneer sprake is van een ernstige bodemverontreiniging het grondverzet moet passen binnen een van te voren opgesteld en door het bevoegd gezag goedgekeurd (raam)saneringsplan. Daarom moet voorafgaand aan grondverzet worden geverifieerd of de leverende en/of de ontvangende bodem ernstig verontreinigd is. Bij ingrepen in of op een ernstig verontreinigde bodem is de provincie Limburg het bevoegd gezag Wbb, met uitzondering van het grondgebied van de gemeente Venlo. De gemeente Venlo is namelijk zelf bevoegd gezag Wbb.

Nadat het saneringsresultaat is behaald, mag grond op deze locatie weer nuttig worden toegepast. Daarbij moet worden nagegaan of dit niet in strijd is met de opgelegde gebruiksbeperkingen en/of nazorgverplichtingen.

De Wbb heeft alleen betrekking op landbodems. Waterbodems vallen onder de op 22 december 2009 in werking getreden Waterwet.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit biedt het beleidskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater. In het Besluit bodemkwaliteit wordt voor grond en landbodem onderscheid gemaakt in vier kwaliteitsklassen (van schoon naar vies): vrij toepasbaar, klasse wonen, klasse industrie en niet toepasbaar. Voor baggerspecie en waterbodem wordt onderscheid gemaakt in: vrij toepasbaar, klasse A, klasse B en niet toepasbaar. Voor de indeling van een partij toe te passen grond/baggerspecie of de ontvangende bodem in een bepaalde klasse, moeten de rekenkundige gemiddelden van alle stoffen voldoen aan de maximale waarden die horen bij de klassengrenzen.

Het Besluit bodemkwaliteit stelt ook producteisen aan de samenstellings- en emissiewaarden van steenachtige bouwstoffen (niet zijnde grond en baggerspecie). Bouwstoffen mogen worden toegepast in nuttige werken, zoals gebouwen, wegen en bruggen.

Bouwstoffen moeten voldoen aan maximale emissiewaarden en samenstellingswaarden. Voldoen ze daaraan dan mogen ze gewoon in de bodem worden toegepast. Voldoet de bouwstof niet aan deze waarden, dan is er sprake van een afvalstof. Door breken, zeven, scheiden of reinigen kan een deel van deze 'afvalstof' mogelijk alsnog voldoen aan de waarden die aan bouwstoffen worden gesteld.



De daadwerkelijke dijkversterkingen impliceren grootschalig grondverzet. Er zal mogelijk grond van buiten worden toegepast en daarnaast zal ook grond binnen de plangebieden worden ontgraven en op een andere plek binnen het plangebied worden herschikt/toegepast.

Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan hergebruik/toepassing van gronden. Gezien het bovengeschetste grootschalig grondverzet is dit een belangrijk thema. Niet in de laatste plaats omdat aan toe te passen grond een bewijsmiddel dient te hangen. Echter, voor deze fase van het project (planfase) is een dergelijk detailniveau niet relevant.

Waterwet

Sinds 22 december 2009 maken waterbodems deel uit van de waterwet. Sindsdien is saneren van waterbodems gerelateerd aan het functioneren of verbeteren van het watersysteem en de gebiedskwaliteit. Voor de toetsing van waterbodems wordt gekeken naar de achterblijvende waterbodems na een ingreep. Een ingreep in de waterbodem mag er niet toe leiden dat de toestandsklasse van het waterlichaam (conform de Kaderrichtlijn water (KRW)) achteruit gaat. Uitgangspunt is dat waterbodems met een kwaliteit beter dan de interventiewaarde, geen negatieve beïnvloeding van de toestand van het waterlichaam zullen veroorzaken. Toetsing van de invloed op het waterlichaam van nieuwe verontreiniging van waterbodems met een kwaliteit boven de interventiewaarde en 'viezer' dan voor de ingreep, wordt uitgevoerd door het kwaliteitsverschil tussen 'bestaande' en 'nieuwe' waterbodem op de waterkwaliteit.

Bij de volgende werkzaamheden dient een erkende bodemintermediair worden ingeschakeld:

- Analyse voor onderzoek in het kader van een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam (de waterbodem).
- Milieukundige begeleiding die bestaat uit processturing bij een ingreep in de waterbodem, waarbij meer dan 1000 m³ van die bodem de interventiewaarden overschrijdt.
- Uitvoeren van een ingreep in de waterbodem, waarbij meer dan 1000 m³ van die bodem de interventiewaarden overschrijdt.

2.2 Geografische afbakening

De te onderzoeken locatie liggen langs de Maas in 12 dijkkringen. Het betreft de dijkkringen 57 (Nieuw Bergen), 60 (Well), 65 (Arcen), 68 (Venlo-Velden en Steyl-Maashoek), 69 (Blerick-Groot Boller) 70 (Baarlo), 71 (Belfeld), 72 (Kessel), 73 (Beesel), 75 (Buggenum), 78 (Wessem) en 79 (Thorn). In bijlage 1 is de ligging van de dijkkringen opgenomen.

Het deel van de Maas waarbinnen de dijkkringen vallen is met name de zogenaamde Zandmaas. In dit deel van de Maas vindt scheepvaart plaats. Aan de zuidzijde van het projectgebied liggen de dijken vaak vrij dicht bij de rivier terwijl in het noordelijke deel wat grotere uiterwaardegebieden liggen. De meeste delen tussen de dijken en de Maas zijn groen, onverhard. Op enkele plaatsen, nabij de bebouwing is sprake van harde kades, bebouwing.

2.3 Bodemzoneringskaart Maas

Voor de Maas is een zogenaamde bodemzoneringskaart opgesteld. In deze (gedateerde) kaart worden de milieuhygienische kwaliteitsgegevens voor de 'droge' waterbodem van het landelijk gebied Maasdal (zijnde het winterbed exclusief de plassen, het zomerbed en het stedelijk gebied)



opgenomen. Binnen de kaarten wordt een onderscheidt gemaakt tussen Terraszone en Oeverzone, waarbij de oeverzone een dynamische zone is en de terraszone een meer statische zone. Tussen de twee zones zijn kwaliteitsverschillen aanwezig. Naast deze zones is een longitudinale indeling gemaakt waarbij concentraties in stroomafwaartse richting afnemen.

Over het algemeen liggen alle trajecten van de dijkringen binnen de terraszones. In bijlage 21 zijn de kaarten met de verschillende zones opgenomen. Ter plaatse van de zones is sprake van verhoogde waarden voor verschillende componenten. In de rapportage 'Bodemzoneringskaart Maasdal', CSO 99.364 van 18-02-2000 zijn de gegevens en waarden opgenomen. Destijds was het stroomgebied van de Maas diffuus verontreinigd, waarbij zware metalen en PAK meestal de probleemstoffen vormden en de oeverzone het vaakst sterk was verontreinigd.

2.4 Sedimentatie en erosie

Alle dijkringen liggen in de zogenaamde Zandmaas. De Zandmaas is het deel van de Maas tussen Maasbracht en Den Bosch. De Zandmaas kenmerkt zich door de een variatie aan sediment, waarbij onder de sliblaag een matig grindig zandpakket aanwezig is. Onder dit grindige zandpakket is plaatselijk een kleilaag of leemlaag aanwezig.

2.5 Bodemkwaliteitskaarten

Hier onder wordt een korte toelichting op de verschillende bodemkwaliteitskaarten weergegeven. Deze kaarten zijn overigens niet relevant voor de inventarisatie van potentiële 'showstoppers'.

2.5.1 Nota bodembeheer Regio Maas & Roer 2011 – 2021 Maasgouw

Gemeente Maasgouw maakt samen met de gemeenten Leudal, Roermond en Beesel onderdeel uit van het bodemsamenwerkingsverband regio Maas & Roer. Hergebruik van de grond binnen de regio Maas & Roer wordt op basis van deze Nota en de bodemkwaliteitskaart mogelijk gemaakt. Binnen de gemeente Maasgouw is een gebiedsspecifiek beleid, gebaseerd op de generieke normen van toepassing. Bij dit beleid wordt het stand-still principe aangehouden. Hiermee is hergebruik van diffuus verontreinigde grond alleen toegestaan binnen het gebied van gemeente Maasgouw.

Onder bepaalde voorwaarden wordt grond vanuit de gemeenten (Roermond, Leudal en Beesel) uit het bodemsamenwerkingsverband regio Maas & Roer tevens toegestaan. De Nota bodembeheer is uitsluitend van toepassing op hergebruik van grond en baggerspecie op landbodem.

De ontgravingskaart kan als bewijsmiddel dienen indien de te ontgraven grond van een niet verdachte locatie elders nuttig wordt toegepast. Indien uit vooronderzoek volgt dat er sprake is van een verdachte locatie dan dient minimaal verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden. De bodemkwaliteitskaart heeft geen betrekking op (droge)waterbodems of grondwater.

In de gemeente Maasgouw, Leudal en Beesel is sprake van een beperkte tot enige heterogeniteit. Hoewel sprake is van heterogeniteit valt op dat de gemiddelden waarden niet veel verschillen van de P80. Dit betekent dat 80% van alle waarnemingen overeenkomt met de bodemkwaliteitsklasse die door het gemiddelde is bepaald. Uitzondering hierop is het deelgebied 'Overige woonbebouwing (0,0 – 0,5 m-mv)'. In dit deelgebied komt circa 70% tot 75% overeen met de bodemkwaliteitsklasse die door het gemiddelde is bepaald.



Opgemerkt wordt dat in gemeente Beesel de parameter arseen verhoogd (>AW2000) kan voorkomen. Verder stelt Gemeente Maasgouw een verscherping aan op het Besluit bodemkwaliteit: de grond mag maar maximaal 10% bodemvreemde bijmengingen bevatten.

2.5.2 Bodemkwaliteitskaart gemeente Venlo 2016 – 2021

De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Venlo doet alleen een uitspraak over de bodemkwaliteit van onverdachte locaties binnen de gezoneerde gebieden in de gemeente Venlo. De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Tevens heeft de bodemkwaliteitskaart geen betrekking op (droge)waterbodems of grondwater. Het kader waarbinnen de bodemkwaliteitskaart is opgesteld is het generieke kader.

De ontgravingskaart is te gebruiken als erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit en Regeling bodemkwaliteit. De beoordeling van de bodemkwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone getoetst aan de toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

2.5.3 Regionale bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

De regionale bodemkwaliteitskaart van de gemeente Bergen (Limburg), Gennep en Mook&Middelaar heeft betrekking op het gehele grondgebied binnen de bebouwde kom van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. Waterbodems, uiterwaarden en andere gebieden die vallen onder de Waterwet zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Tevens maken verdachte locaties of saneringslocaties geen deel uit van de kaart.

In de gemeente Bergen ligt ten noorden van Nieuw-Bergen een gebied waarvan bekend is dat arseen als probleem parameter aanwezig is. Dit gebied is niet gezoneerd en is als witte vlek opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. Op korte termijn zal een apart beleid worden opgesteld voor grondverzet binnen deze zone. In de gezoneerde gebieden is de heterogeniteit zeer beperkt (lager dan 0,2). De kwaliteit van de boven- en ondergrond in de gemeenten is geheel geclassificeerd als AW (schoon). Uitzonderingen hierop zijn de niet gezoneerde gebieden en de waterbodems, uiterwaarden en andere gebieden die vallen onder de Waterwet.

Opgemerkt wordt dat binnen de scope van dit onderzoek niet het beleid voor grondverzet is opgezocht voor het arseengebied in gemeente Bergen. Aanbevolen wordt voor aanvang van grondverzet binnen dit gebied het gebiedspecifieke beleid uit te zoeken.

2.5.4 Gemeente Peel en Maas

Tijdens het onderzoek was geen bodembeheernota of bodemkwaliteitskaart voor gemeente Peel en Maas beschikbaar. Op de site van gemeente Peel en Maas is een raadsvoorstel uit 2012 (Raadsvoorstel, Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart, d.d. 13-3-2012) gevonden waarin wordt besproken om een Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart vast te stellen (www.peelenmaas.eu). Echter, zover bekend is dit document nog niet opgesteld.


2.6 Beschermingsgebieden

Op het overzicht van Provincie Limburg van de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden (<http://www.polviewer.nl/>) is te zien dat zowel een gedeelte van de onderzoekslocatie in gemeente Venlo (nabij Arcen) en in gemeente Maasgouw ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. (Zie




Afbeelding 2.1 en Afbeelding 2.2). De overige onderzoekslocatie liggen niet in een grondwaterbeschermings- of waterwingebied (zie bijlage 2). Voor grondwaterbeschermings- of waterwingebieden gelden aanvullende regels met betrekking tot het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie.

Afbeelding 2.1 Gemeente Venlo - Arcen

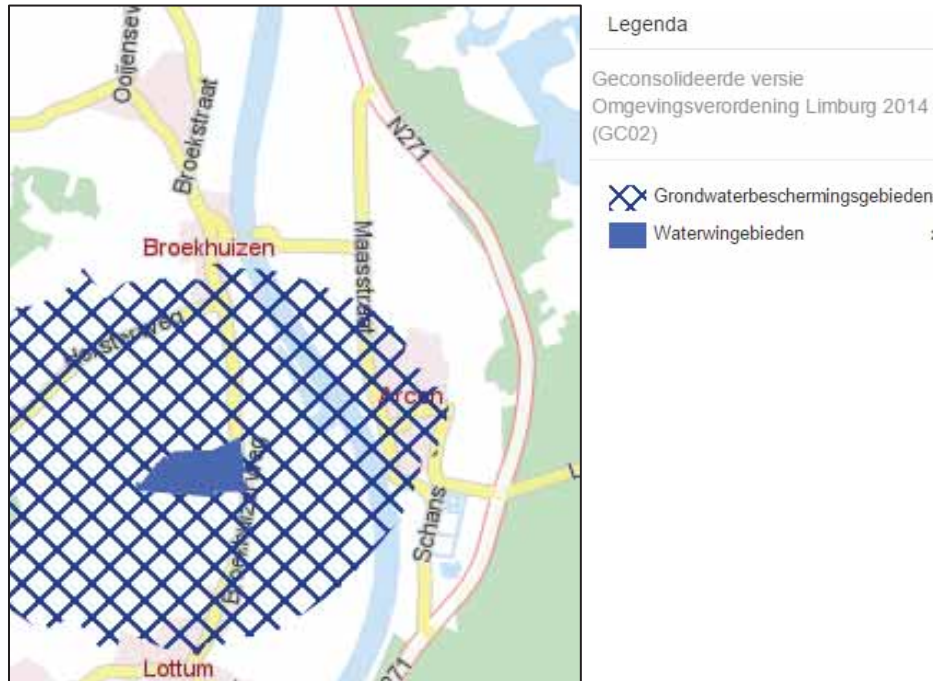

Afbeelding 2.2 Gemeente Maasgouw

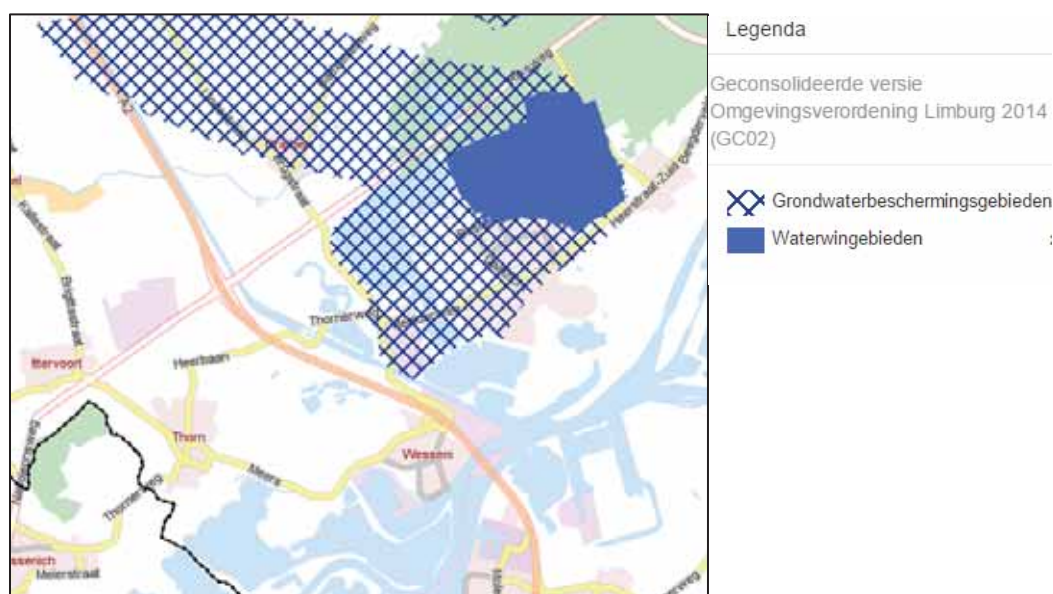

2.7 Bodemopbouw en geohydrologie

Een schematische weergave van de regionale bodemopbouw en geohydrologie is opgenomen in tabel 3.

Tabel 3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Gemeente (– Locatie)	Hoogte (m t.o.v NAP)	Bodemlagen	Diepte Laag (m-mv)	Samenstelling
Beesel	18 - 23	Formatie van Boxtel	0 – 2	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Beegden, eerste kleiige eenheid	2-4	Klei, zandige klei en/of kleiig zand
		Formatie van Beegden	4-25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Breda	15-25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Bergen – Bergen	11 - 15	Formatie van Boxtel	0,0 - 0,7	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Beegden	0,7 - 17	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Kiezeloöliet Formatie	17-25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Bergen – Well	12 - 18	Formatie van Beegden	0 - 17	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
				Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen



HWBP Noordelijke Maasvallei

Gemeente (– Locatie)	Hoogte (m t.o.v NAP)	Bodemlagen	Diepte Laag (m-mv)	Samenstelling
		Kiezeloöliet Formatie	17-25	schelpen
Leudal – Buggenum	15 - 24	Holocene afzettingen	0 - 3	Afwisseling van zandige, kleiige en organogene afzettingen
		Formatie van Beegden	3 - 7	Klei, zandige klei en/of kleiige zand
		Formatie van Beegden	7 - 16	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Sterksel	16 - 25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Peel en Maas - Baarlo	16 - 22	Noordelijk deel: Holocene afzettingen	0 - 4	Afwisseling van zandige, kleiige en organogene afzettingen
		Formatie van Beegden	4 - 10	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Kiezeloöliet Formatie	10 -23	Klei, zandige klei en/of kleiige zand
		Kiezeloöliet Formatie	23-25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Zuidelijke deel: Holocene afzettingen	0 - 4	Afwisseling van zandige, kleiige en organogene afzettingen
		Formatie van Beegden	4 - 11	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Breda	11 - 25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Peel en Maas – Veers	16 - 21	Holocene afzettingen	0 - 2	Afwisseling van zandige, kleiige en organogene afzettingen
		Formatie van Beegden	2 - 12	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Breda	12 - 25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Venlo - Arcen	14 - 17	Formatie van Bostel	0 - 3	Klei, zandige klei en/of kleiige zand
		Formatie van Beegden	3 - 8	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
				Zand (fijn tot grof zand), grind en/of



HWBP Noordelijke Maasvallei

Gemeente (– Locatie)	Hoogte (m t.o.v NAP)	Bodemlagen	Diepte Laag (m-mv)	Samenstelling
		Formatie van Peize en Formatie van Waalre	8 - 12	schelpen
		Kiezeloöliet Formatie, kleiige eenheid	12 - 22	Klei, zandige klei en/of kleiige zand
		Kiezeloöliet Formatie, zandige eendheid	22 - 25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Venlo - Belfeld	16 - 19	Formatie van Beegden	0 - 10	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
		Formatie van Breda	10 - 25	Zand (fijn tot grof zand), grind en/of schelpen
Venlo-Velden (noordelijk beeld)	15 - 22	Formatie van Boxtel	0 - 0,50	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind.
		Holocene afzettingen, complexe eenheid	0,50 - 10	Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand
		Formatie van Beegden	10 - 16	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
		Kiezeloöliet Formatie, 1 ^e kleiige eenheid	16 - 21,5	Hoofdzakelijk zandige klei, klei en midden zand, weinig bruinkool en fijn en grof zand en een spoor grind
		Kiezeloöliet Formatie, zandige eenheid	21,50 - 28	Hoofdzakelijk midden en grof zand, weinig klei, zandige klei, fijn zand en grind en een spoor bruinkool
(zuidelijke beeld)		Formatie van Boxtel	0 - 1	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind.
		Formatie van Beegden	1 - 6	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
		Formaties van Peilze en Waalre	6 - 23	Hoofdzakelijk midden en grof zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen
		Kiezeloöliet Formatie, 1 ^e kleiige eenheid	23 - 43	Hoofdzakelijk zandige klei, klei en midden zand, weinig bruinkool en fijn en grof zand en een spoor grind



HWBP Noordelijke Maasvallei

Gemeente (– Locatie)	Hoogte (m t.o.v NAP)	Bodemlagen	Diepte Laag (m-mv)	Samenstelling
Steyl- Maashoek	14 - 17	Formatie van Bortel	0 - 6	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind.
		Formatie van Beegden	6 - 15	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
		Kiezeloöliet Formatie, 1 ^e kleiige eenheid	15 - 19	Hoofdzakelijk zandige klei, klei en midden zand, weinig bruinkool en fijn en grof zand en een spoor grind
		Kiezeloöliet Formatie, zandige eenheid	19 - 58	Hoofdzakelijk midden en grof zand, weinig klei, zandige klei, fijn zand en grind en een spoor bruinkool
Blerick-Groot Boller	12 - 20	Formatie van Bortel	0 - 7	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind.
		Formatie van Beegden	7 - 17	Hoofdzakelijk midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
		Kiezeloöliet Formatie, 1 ^e kleiige eenheid	17 - 23	Hoofdzakelijk zandige klei, klei en midden zand, weinig bruinkool en fijn en grof zand en een spoor grind
		Kiezeloöliet Formatie, zandige eenheid	23 - 67	Hoofdzakelijk midden en grof zand, weinig klei, zandige klei, fijn zand en grind en een spoor bruinkool
Maasgouw	ca. 25	Formatie van Sterksel, Veghel en Kreftenheye	4-44	grof zand en grind
		Formatie van Brussum en Schinveld	44-125	klei en zandlagen
		Kiezoölietformatie	125-375	grof zand en grind
		Breda	375>	fijne zanden en kleilagen



2.8 Puin in de bodem in relatie tot onderzoek naar asbest

Een locatie is asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn. Uit een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) van 16 november 2016, blijkt dat een bedrijf dat dergelijke puinhoudende grond moet onderzoeken, altijd eerst moet bepalen of er asbest aanwezig is.

“De RvS oordeelt dat wanneer op een locatie puin(resten) aanwezig zijn, de locatie conform de NEN5707 als asbestverdacht dient te worden beschouwd. Ook oordeelt de RvS dat wanneer sprake is van een asbestverdachte locatie, onderzoek conform de NEN5707 uitgevoerd dient te worden.

De NEN5707 geeft aan dat alleen indien voldoende kan worden onderbouwd of gemotiveerd dat het puin (ongeacht de mate van puin, dus ook puinsporen) en/of puingranulaat gezien typering, ouderdom, bijmengingen en historisch onderzoek niet kan worden gerelateerd aan asbest, de locatie of de partij als asbest onverdacht mag worden beschouwd. Indien onvoldoende kan worden onderbouwd of gemotiveerd dat in het aanwezige puin en granulaat geen asbest voorkomt, dan moet de locatie of de partij altijd als asbestverdacht worden beschouwd en is

(fysiek) onderzoek op de aanwezigheid van asbest noodzakelijk.

In de onderstaande hoofdstukken zijn de bedrijfsactiviteiten, opslagtanks en bodemdossiers beschreven welke een belemmering kunnen vormen voor de werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van inzage van bodem- en milieudossiers bij alle betrokken gemeenten, het archief van Provincie Limburg en historisch kaartmateriaal (topotijdreis.nl) en gegevens van het waterschap. Opgemerkt wordt dat alleen bodemrapporten en tank-certificaten zijn ingezien die bekend zijn bij Provincie Limburg en de gemeentelijke archieven.



3 Dijkring 73 Gemeente Beesel



Afbeelding 3.1 Dijkring 73

3.1 Dijkring Beesel

Dijkring 73 betreft de gemeente Beesel waar één gebied aanwezig is waarbij de dijken verstevigd dienen te worden. Het betreft het gebied nabij de plaats Beesel en de omliggende omgeving ten zuiden van de plaats Beesel.

3.1.1 Beschrijving ligging dijktracé(s)

Het huidige dijktracé loopt vanaf de kruising Drakenweg, Kerkweg en Ouddorp tot aan de kruising tussen Ouddorp, Loswalweg en Zandkuilweg. Vervolgens loopt het langs de bebouwing tot de Ervenweg waarna het weer Ouddorp vervolgt.

Er zijn enkele alternatieven bedacht. Het eerste alternatief loopt vanaf Beekstraat 10 door de landbouwakkers tussen Het Spick en de Kerkstraat richting Ouddorp. Vervolgens volgt het een deel van het huidige tracé tot aan de kruising tussen Ouddorp, Loswalweg en Zandkuilweg, waarna het de Zandkuilweg en daarna de Sint Antoniusstraat volgt.

Het tweede alternatief bestaat uit meerdere tracés in de omgeving ten zuiden van de plaats Beesel. Deze tracés volgen onder andere de wegen Sint Antoniusstraat, Caeffertweg, Berkenhutweg, Burgemeester Janssenstraat, Bakheide, Eikenbroeklaan, Hoge Kantweg, Kerstenbergweg, Hoofdweg, Schansweg en Beeselseweg. Deels lopen de tracés door de landbouwakkers heen. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.



3.1.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal is al in 1900 de kern van Beesel aanwezig. Enkele belangrijke wegen zoals Ouddorp, Beekstraat, Sint Antoniusstraat en Bakheide waren toen al aangelegd. De omliggende omgeving wordt gekenmerkt door landbouw, heide en bos. De belangrijkste wegen bij Beesel is de Bakheide en de Bussereindseweg. Vanaf de jaren 40 worden op meerdere plaatsen rondom Beesel boomgaarden aangelegd. In de jaren vijftig worden de wegen rondom Beesel vergroot (op historisch kaartmateriaal gekenmerkt door rode kleur). Rondom 1967 worden de eerste glastuinbouwbedrijven opgestart (nabij Ouddorp en nabij Waterloseweg). In de periode 1990-2010 is de snelweg A73 aangelegd ten oosten van Beesel.

Een overzicht van de bekeken historisch kaartmateriaal is opgenomen in bijlage 3.

3.1.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Alle dijktracés liggen in de zone 'Landbouw/Natuur'. Zoals al eerder vermeld in dit rapport wordt opgemerkt dat in de gemeente Beesel de parameter arseen verhoogd (>AW2000) kan voorkomen.

3.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het bodemarchief van gemeente Beesel heeft alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie opgestuurd. Deze rapporten en milieuvergunningen zijn ingezien.

Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 4). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Loswalweg

- *"Verkennd bodemonderzoek Loswalweg te Beesel", CSO Adviesbureau, kenmerk: 05B036.10, d.d. 21-3-2005.*

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie van de locatie (Loswalweg). De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium, kwik, zink, PAK en minerale olie. De ondergrond (0,3-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het funderingsmateriaal van de asfaltplaat (0,0-0,5 m-mv) is plaatselijk matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, PAK en minerale olie. Het asfalt is niet teerhoudend. Het grondwater is niet verontreinigd (zie bijlage 18; vlek 1).

Het sterk verontreinigde funderingsmateriaal is mogelijk te vinden over de gehele Loswalweg en wellicht misschien ter plaatse van de weg, Ouddorp.

Ouddorp 14

- *"Rapport Verkennd bodemonderzoek Ouddorp 14 te Beesel", Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V., kenmerk: 485BOM/07/R1, d.d. 30-1-2008.*

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw. De locatie is in gebruik geweest deels als fruitteeltbedrijf en deels als horecagelegenheid. Op de locatie is een bovengrondse dieseltank (1.200l) aanwezig. Inpandig worden bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Plaatselijk is de bovengrond (0,2-0,5 m-mv) sterk verontreinigd met lood en licht verontreinigd met zink, PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-5,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK, koper en zink. De sterke loodverontreiniging heeft een omvang van circa 12,5 m³. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (zie bijlage 18; vlek 2). De sterke verontreiniging is in voldoende mate afgeperkt.



Vanuit het bodemarchief van de Provincie Limburg zijn de volgende relevante bodemgegevens naar voren gekomen:

Burgemeester Janssenstraat 54A

- *“Nader bodemonderzoek Burgemeester Janssenstraat 54a te Beesel”, CSO Adviesbureau, kenmerk: 05.B253.20, d.d. 15-9-2005.*

De aanleiding van het onderzoek zijn de aangetroffen afvalstoffen (waaronder asbestplaten, plastic, keramisch afval, puin, hout, etc.) in de tuin. In meerdere sleuven zijn sterke asbestverontreinigingen geconstateerd. Ter plaatse van de huidige zinkput komen chloormethylfenol en pentachloorfenol in de grond en/of grondwater verhoogd voor. Voor de eventuele sanering is een kostenraming opgesteld (zie bijlage 18; vlek 3).

Er is geen sanering van de asbestverontreiniging bekend.

Burgemeester Janssenstraat 56

- *“Rapport inventariserend onderzoek Burgemeester Janssenstraat 56 te Beesel”, Centraal Bodemkundig Bureau, kenmerk: 204643, d.d. 7-10-1999.*

De aanleiding van het onderzoek is de vastlegging van de nulsituatie. Meerdere deellocaties zijn onderzocht (overig terreindeel, opslag chemicaliën, timmerwerkplaats, onderhoudswerkplaats, bovengrondse dieselolietank, voormalige OG dieselolietank en puinlaag). De grond is maximaal licht verontreinigd met zware metalen, PAK, minerale olie. Bij de meeste deellocaties is het grondwater sterk verontreinigd met koper. Ter plaatse van de puinlaag is de bovengrond licht verontreinigd met PAK, maar de puinhoudende ondergrond is sterk verontreinigd met koper en licht verontreinigd met zink (zie bijlage 18; vlek 4).

Zover bekend is er geen nader onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de sterke grond- en grondwaterverontreiniging.

Maas (km 86,9-92,1 herinrichtingslocatie)

- *“Ontgravings- en grondstromenplan Baggerbestek II”, CSO Adviesbureau, kenmerk: RS016.97, d.d. 18-2-1998.*

Ter plaatse van de herinrichtingslocatie (de uiterwaarden) zal gebiedseigen sterk verontreinigd grond (met zink, cadmium, lood, arseen, minerale olie en PAK) worden toegepast en afgedekt worden met een erosiebestendige laag. (zie bijlage 18; vlek 5).

Van alle overige locaties is zowel de grond als het grondwater maximaal licht verontreinigd met parameters uit het standaardpakket. Van elk rapport is een samenvatting beschreven (zie bijlage 4).



3.1.5 Tankarchief

Tabel 4 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Beekstraat 32	Onbekend	OG	Ja	Water	Onbekend	Niet aanwezig	-	
Rijkelt 28	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	30-11-1995	
Ouddorp 9	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	23-4-1999	VO
Ouddorp 14	Diesel	BG	Ja	N.v.t.	MO>AW	N.v.t.	30-1-2008	VO
Waterloseweg 2	Onbekend	OG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	-	
Burgemeester Janssenstraat 56	Diesel	BG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	25-10-2016	BRL-K902
Burgemeester Janssenstraat 56	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	25-10-1996	Q 2584
Burgemeester Janssenstraat 56	Diesel	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	25-10-1996	Q 2585

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.

Ter plaatse van Beekstraat 32, Ouddorp 9 en Waterloseweg 2 zijn (voormalige) tanks aanwezig, waarbij het onduidelijk is of deze tanks een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Gezien de tank ter plaatse van Ouddorp 9 bovengronds geplaatst is, is de kans zeer gering dat deze tank een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt (UBI<5). Derhalve zijn alleen de tanks ter plaatse van Beekstraat 32 en Waterloseweg 2 verdacht.



3.1.6 Milieuvergunningen

Tabel 5 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Dossier	Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerkingen	Conclusie
Melding Activiteitenbesluit	Ouddorp 9	Melding activiteitenbesluit: bloemen- en plantenkwekerij met stookinstallatie op gas en opslag voor bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen	15-3-2013	-	Voldoende onderzocht
Milieuvergunning 28-11-2005	Ouddorp 14	Milieuvergunning: bedrijf voor tuinbouwproducten en fruitteelt met opslag voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen	28-11-2005	-	Sterke verontreiniging in voldoende mate afgeperkt

3.1.7 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle relevante verdachte activiteiten. Voor het volledige overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.

Tabel 6 Gegevens van huidige/voormalige bedrijfsactiviteiten

Code	Adres	Activiteit	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie	Opmerking
LI088900354	Ouddorp 14	groentenkwekerij	1989-9999	1	Ja	Sterke verontreiniging in voldoende mate afgeperkt	-
LI088900354	Ouddorp 14	fruitkwekerij/boomgaard	1989-9999	5	Ja	Sterke verontreiniging in voldoende mate afgeperkt	-
LI088900303	Kerkstraat 18	champignon-/paddestoelenkwekerij	1971-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900441	Beekstraat 10	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900437	Burg. Janssenstraat 50	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900179	Burg. Janssenstraat 54	pottenbakkerij	1976-9999	3	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk	-
LI088900179	Burg. Janssenstraat 54	finaardewerk- en porseleinfabriek	onbekend	3	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk	-
LI088900179	Burg. Janssenstraat 54	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900180	Burg. Janssenstraat 56	timmerwerkplaats	1971-9999	1	Ja	Sterk verontreinigd	Niet in provincie Limburg, digitaal archief



HWBP Noordelijke Maasvallei

Code	Adres	Activiteit	Periode	UBI-klasse	Onder-zocht	Conclusie	Opmerking
LI088900180	Burg. Janssenstraat 56	dieseltank (bovengronds)	1985-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	-
LI088900180	Burg. Janssenstraat 56	HBO-tank (bovengronds)	2000-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	-
LI088900180	Burg. Janssenstraat 56	goederenopslagplaats	1985-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	-
LI088900180	Burg. Janssenstraat 56	HBO-tank (ondergronds)	1985-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	-
LI088900180	Burg. Janssenstraat 56	burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	onbekend	3	Ja	Sterk verontreinigd	-
LI097500248	Beeselseweg 52	fruitkwekerij/boomgaard	1993-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900025	Sint Antoniusstraat	stortplaats op land (gespecificeerd)	1963-8888	7	Ja	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900025	Sint Antoniusstraat	afvalinzamelingsbedrijf	1996-9999	7	Ja	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900025	Sint Antoniusstraat	stortplaats huishoudelijk afval op land	1937-8888	7	Ja	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900025	Sint Antoniusstraat	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	1937-8888	7	Ja	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900025	Sint Antoniusstraat	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	1937-8888	8	Ja	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900438	Burg. Janssenstraat 39	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-
LI088900448	Busseindseweg 34	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennend onderzoek noodzakelijk	-



3.1.8 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn enkele locaties waar matig tot sterke verontreinigingen (met zink, koper, cadmium, lood, arseen, minerale olie, PAK, asbest en/of OCB) zijn geconstateerd (zie bijlage 18). Tevens zijn op twee locaties twee ondergrondse olietanks bekend, die nog niet in voldoende mate zijn onderzocht. Het is op dit moment niet inzichtelijk of deze tanks een bodemverontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten hebben veroorzaakt.

Verder zijn - verspreid over het onderzoeksgebied - verdachte bedrijfsactiviteiten bekend, die bij eventuele werkzaamheden nog niet in voldoende mate zijn onderzocht. Deze verdachte activiteiten bevinden zich ter plaatse van Kerkstraat 18, Beekstraat 10, Burgemeester Janssenstraat 50, Burgemeester Janssenstraat 54, Burgemeester Janssenstraat 39, Beeselseweg 52 en Bussereindseweg 34. Dit geldt ook voor een stortplaats die ligt tussen de Sint Antoniusstraat en de Zandkuilweg.




4 Dijkringen 57 en 60, gemeente Bergen

Ter plaatse van gemeente Bergen zijn twee gebieden waarbij de dijken verstevigd dienen te worden. De gebieden vallen onder dijkkring 57 en 60 en hebben betrekking op de plaatsen Nieuw Bergen en Well. De gebieden liggen tussen Bergen en Nieuw Bergen en het gebied ten noorden van Well.

De volgende dossiers waren ten tijde van de inzage bij de gemeentelijke archieven niet beschikbaar voor inzage:

- Milieuvergunningen: Berkenkamp 7, Papenbeek 31 en Knikkerdorp 2;
- Bodem/saneringsdossier: Heukelom 27.

4.1 Dijkkring 57 Bergen

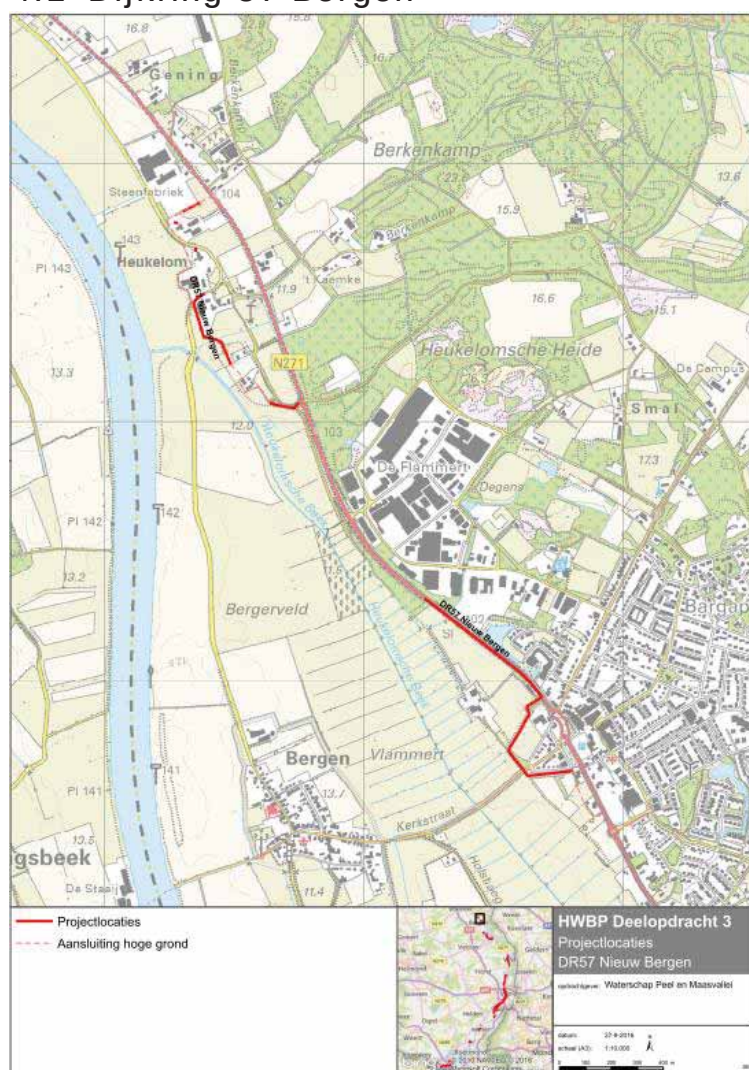

Afbeelding 4.1 Dijkkring 57



4.1.1 Beschrijving liggen dijktracé(s)

Het huidige dijktracé volgt grotendeels de rijksweg N271. In het noorden tussen de steenfabriek (Nuance) en ter hoogte van de weg Smal loopt het dijktracé door het landbouwgebied ten westen van de rijksweg. Tevens loopt het tracé in het zuiden vanaf Rijksweg 1 het landbouwgebied door, parallel aan de rijksweg N271.

Er zijn enkele alternatieve tracés mogelijk. Het eerste alternatief loopt parallel aan de rijksweg door het landbouwgebied. De tweede alternatieve route loopt vanaf de kruising tussen de rijksweg en de weg Smal door een voormalige stortplaats en bebost gebied richting het noorden. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.

4.1.2 Historisch kaartmateriaal

In 1900 is de stad Nieuw-Bergen nog niet gebouwd. Ter plaatse van deze locatie is bebost en heidegebied aanwezig. Ter plaatse van rijksweg N271 ligt al een belangrijke weg. Tussen die weg en de Maas ligt landbouwgebied. De Kerkstraat en Lindenlaan (wegen tussen bergen en Nieuw Bergen) zijn al aangelegd. In de jaren '30 zijn enkele boomgaarden nabij Heukelom aanwezig. Vanwege het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden rondom Bergen is in 1955 besloten een nieuwe woonkern te stichten aan de oostzijde van de rijksweg. Deze woonkern is in de periode 1955-1980 gerealiseerd. Tevens is in dezelfde periode het industrieterrein De Flammert aangelegd (zie bijlage 3).

4.1.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Bij de Regionale Bodemkwaliteitskaart van gemeente Bergen zijn geen bijlagen toegevoegd. Deze bijlagen zijn tevens niet gevonden op internet. Derhalve is de exacte contour van het 'Arseengebied' onbekend. Voor aanvang van grondverzet dient rondom de steden Bergen en Nieuw-Bergen de contour van het 'Arseengebied' achterhaalt te worden.

4.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het bodemarchief van gemeente Bergen en Provincie Limburg zijn geraadpleegd. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 6). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Stortplaatsen Heukelomseheide 1 en 2

- *"Herhaling nulsituatie bodemonderzoek milieustation te Bergen", Tauw, kenmerk: 3423018, d.d. 28-8-1996;*
- *"Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Heukelomseheide 1+2", Royal Haskoning, kenmerk: 9R1325.01, d.d. 1-9-2005.*

Ter plaatse van het noordelijke milieustation is de grond licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en/of PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, zink, VOCl en fenolen. Ter plaatse van de zuidelijke milieustation is de grond matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met lood, minerale olie en EOX (zie bijlage 18; vlek 1).

Voor zover bekend is er geen aanvullend bodemonderzoek of sanering uitgevoerd.



De Flammert industrieterrein

Het industrieterrein De Flammert bestaat uit meerdere bedrijven met een eigen terrein. De nabijgelegen bedrijven t.o.v. de dijktracés zijn verscheidene malen onderzocht, waaruit blijkt dat de grond plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met cadmium, chroom, koper, nikkel, zink, lood, minerale olie, perchlooretheen, (chloor)fenolen. Het grondwater is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met chroom, koper, lood, nikkel, zink, cadmium, minerale olie, vluchtige aromaten en PCB (zie bijlage 18; vlek 2).

Raadhuisplein 47

- *“Verkennd bodemonderzoek locatie Raadhuisplein 47”, Heidemij Advies, kenmerk: 632/ZA93/I175/51416, d.d. 1-11-1993.*

De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een supermarkt. Zowel de boven- als de ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, chroom en nikkel (vermoedelijk van nature oorsprong) (zie bijlage 18; vlek 3).

De matige grondwaterverontreiniging ligt op circa 100 m afstand van het dijktracé. Hoewel de grondwaterverontreiniging niet is afgeperkt, ligt de verontreiniging op zo’n grote afstand dat de verwachting is dat deze verontreiniging geen belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.

Jeroen Boschstraat 34

- *“Verkennd bodemonderzoek Jeroen Boschstraat 34”, Het Milieuburo, kenmerk: 98-149-14, d.d. 1-5-1998.*

De aanleiding van het onderzoek is een voorgenomen transactie. In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de bovengrond overschrijdt EOX de detectiegrens. Het grondwater is matig verontreinigd met cadmium en nikkel en licht verontreinigd met koper (vermoedelijk van nature oorsprong) (zie bijlage 18; vlek 4).

Zover bekend heeft er geen nader bodemonderzoek of grondwatersanering plaatsgevonden. Het is mogelijk dat de matige grondwaterverontreiniging zich ter plaatse van het dijktracé (Asseldinkstraat) bevindt.

Kerkstraat (ong)

- *“Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Kerkstraat (ong)”, Het Milieuburo, kenmerk: 98-203-16, d.d. 28-4-1998.*

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een bergbezinkbassin. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met chroom en zink (vermoedelijk van nature oorsprong) (zie bijlage 18; vlek 5).

De matige grondwaterverontreiniging ligt op circa 200 m afstand van de dijktracé. Hoewel de grondwaterverontreiniging niet is afgeperkt, ligt de verontreiniging op zo’n grote afstand dat de verwachting is dat deze verontreiniging geen belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.



4.1.1.5 Tankarchief

Tabel 7 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type		Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Rijksweg 10	Olie	OG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee	28-10-1998	Voor 1993 verwijderd in eigen beheer
De Flammert 1006	HBO	Onbekend	5.000	Nee	N.v.t.	Ja	Ja	9-4-1993	Verontreiniging niet afkomstig van tank
De Flammert 1028	Diesel	OG	6.000	Nee	N.v.t.	Ja	Ja	10-11-1995	Verontreiniging aangetroffen
Siebungewaldseweg 1	HBO/Diesel	Onbekend	25.000	Nee	N.v.t.	Onbekend	Nee	15-11-1994	450 l verontreinigde grond afgevoerd
Siebungewaldseweg 1	Onbekend	Onbekend	12.000	Ja	Zand	Onbekend	Nee	15-11-1994	450 l verontreinigde grond afgevoerd
Siebungewaldseweg 1	Onbekend	Onbekend	260	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee	15-11-1994	450 l verontreinigde grond afgevoerd
Heukelom 30	Diesel	BG	1.200	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	29-9-2008	BRL-K905
Heukelom 30	Diesel	BG	600	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	29-9-2008	BRL-K905
Heukelom 4	Diesel	BG	3.000	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-7-2005	MG1929
Heukelom 4	Gasolie	BG	5.000	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-7-2005	MG1928
Heukelom 4	HBO	OG	2.000	Ja	Zand	Nee	Ja	11-2-1992	Bonnummer: 02405

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.

De locatie Rijksweg 10 ligt op circa 275 m afstand van het dijktracé. Het is onwaarschijnlijk dat de ondergrondse tank een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt die zich uitstrekt tot het dijktracé. Derhalve wordt deze locatie als 'niet relevant' beschouwd.

Ter plaatse van Siebengewaldseweg 1 is in 2005 een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat zowel de grond als het grondwater maximaal licht verontreinigd zijn met chroom, zink en/of PAK. Op deze locatie is in 1994 een eventuele olieverontreiniging in voldoende mate gesaneerd.

4.1.6 Milieuvergunningen

Tabel 8 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerking	Conclusie
Rijksweg 2	Hinterwet: pottenbakkerij	17/09/1992	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
Rijksweg 2	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	29/04/2010	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
Siebengewaldseweg 1	Meldingsformulier: café, restaurant, zaal	02/06/2005	-	Licht verontreinigd
Siebengewaldseweg 1	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	20/06/2007	-	Licht verontreinigd
Murseltseweg 2	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	08/12/2008	-	Licht verontreinigd
Murseltseweg 2	Milieuvergunning: tandtechnisch laboratorium	06/12/1994	-	Licht verontreinigd
Murseltseweg 2	Inspectie-rapport Wet Afvalwater: afvalwater wordt op het bedrijfsriool geloosd zonder lozingsvergunning	13/10/2000	-	Licht verontreinigd
Rijksweg 10	Meldingsformulier: detailhandel in caravans	01/04/2006	inrichting voor motorvoertuigen	Onderzoek is niet noodzakelijk
De Flammert 1014	Beschikking: inrichting masterbatching van rubber chemicalien met organische peroxiden (met 4 LPG-tanks)	07/11/2000	productie en veredeling van metalen, rubber en kunstofartikelen	Sterk verontreinigd
De Flammert 1006	Beschikking: metaalwarenfabriek annex elektronica-ontwikkeling	04/12/1990	-	Sterk verontreinigd
De Flammert 1006	Beschikking: metaalwarenfabriek annex elektronica-ontwikkeling	01/06/2001	-	Sterk verontreinigd
De Flammert 1006	Beschikking: metaalwarenfabriek annex elektronica-ontwikkeling	01/09/2005	-	Sterk verontreinigd
De Flammert 1102 en 1008	Beschikking: kunststofverwerkend bedrijf	25/07/2005	-	Sterk verontreinigd



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerking	Conclusie
Gening 35	Beschikking: paardenhouderij, minicamping, bed- en boxaccommodatie	09/01/2006	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
Heukelom 12a	Beschikking: melkrundvee-, jongvee- en paardenhouderij (met opslag meststoffen en opslag bestrijdingsmiddelen (10kg)	15/11/2005	-	Licht verontreinigd
Heukelom 12a	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	07/03/2007	-	Licht verontreinigd
Heukelom 12a	Milieucontrole: ter plaatse van het vulpunt bij de dieseltank is geen vloeistofdichte vloer aanwezig.	29/05/2001	-	Licht verontreinigd
Heukelom 12a	Beschikking: rundveebedrijf	13/02/1990	-	Licht verontreinigd
Heukelom 12a	Milieucontrole: vaste en vloeibare bestrijdingsmiddelen niet van elkaar geslagen, onder bovengrondse olietank geen vloeistofdichte vloer, opslag van olien niet in vloeistofdichte bak	21/11/1990	-	Licht verontreinigd
Heukelom 30	Melding activiteitenbesluit: schapen- en/of geitenhouderij	11/03/2013	-	Verkennd bodemonderzoek is noodzakelijk
Heukelom 30	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	09/10/2012	-	Verkennd bodemonderzoek is noodzakelijk
Heukelom 30	Milieucontrole: voorschriften betreffend inspectie tank uit 1990/1991 wordt niet nageleefd.	11/05/2007	-	Verkennd bodemonderzoek is noodzakelijk
Heukelom 30	Milieucontrole: varkensbedrijf; vaste en vloeibare bestrijdingsmiddelen niet van elkaar gescheiden, opslag olie niet in vloeistofdichte bak	16/07/1990	-	Verkennd bodemonderzoek is noodzakelijk
Heukelom 30	Beschikking: Land- en tuinbouwbedrijf	01/05/1991	-	Verkennd bodemonderzoek is noodzakelijk
Heukelom 22	Beschikking: rundveebedrijf	25/02/1989	-	Schoon
Heukelom 22	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	02/11/2011	-	Schoon
Heukelom 22	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	29/04/2002	-	Schoon
Heukelom 22	Milieucontrole: niet alle olieproducten worden opgeslagen in vloeistofdichte bak	16/08/1995	-	Schoon



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerking	Conclusie
Heukelom 27 (stortplaatsen)	Meldingsformulier: grondopslag v.d. buitendienst v.d. gemeente Bergen	01/02/2006	stortplaats van: kunststoffen, tertiairpakken, afvalbanden, kringloopgoederen, asbest, huishoudelijk restafval, grof niet brandbaar afval, groenafval, hout, puin, grond, tapijten en vloerbedekking	Sterk verontreinigd
Heukelom 27 (stortplaatsen)	Milieucontrole: geconstateerd dat door afvalstoffen verontreinigd hemelwater van de stortvlakken via een ringsloot in de bodem wordt gebracht	21/12/2004	ASBEST WORDT OOK GESTORT	Sterk verontreinigd
Heukelom 4	Beschikking: steenfabriek	05/01/2004	-	Licht verontreinigd
Jeroen Boschstraat 34	Meldingsformulier: multifunctioneel centrum incl. sporthal en zwembad	19/09/2002	-	Matig verontreinigd
Daem van Kekenstraat 10	Hinderwet: rundveebedrijf	06/06/1990	-	Onderzoek is niet noodzakelijk



4.1.7 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle relevante verdachte activiteiten. Voor het volledige overzicht wordt verwezen naar bijlage 7.

Tabel 9 Gegevens van huidige/voormalige bedrijfsactiviteiten

Dossiernummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI089300028	Heukelomseweide 1	stortplaats huishoudelijk afval op land	1972-8888	7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300028	Heukelomseweide 1	stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	1972-8888	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	kunstofproductenindustrie	1971-9999	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	Rubberfabriek	1990-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	schuimrubberfabriek	1945-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	rubberproductenindustrie	1945-1980	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	metaalconstructiebedrijf	1948-1980	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	erfverharding met puin en/of bouw en sloopaafval	9999-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	afgewerkte olietank (ondergronds)	1962-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	Chemicaliënopslagplaats	9999-9999	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	Goederenopslagplaats	1940-1945	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	1970-8888	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	afvalverbrandingsinrichting	1970-1975	7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	organische peroxidenfabricage	1984-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	dieseltank (bovengronds)	1988-9999	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	stookolietank (ondergronds)	1988-1993	6	ja	Sterk verontreinigd



HWBP Noordelijke Maasvallei

Dossiernummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI089300174	De Flammert 11	kunstofproduktenindustrie	1952-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	Koperwarenfabriek	1949-1952	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	Goederenopslagplaats	1940-1945	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	hbo-tank	1951-1993	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	Metaalwarenfabriek	1951-8888	7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	elektronische componentenmetaalfabriek	1990-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	Metaalgietrij	1948-1953	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	bouten-, schroeven- en moerenfabriek	1962-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	Chemicaliënopslagplaats	1951-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1951-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	brandstoftank (bovengronds)	1951-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	brandstoftank (bovengronds)	1951-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	brandstoftank (bovengronds)	1951-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	elektrische draad en kabelfabriek	1953-1969	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	hbo-tank	1953-1984	4	ja	Sterk verontreinigd



HWBP Noordelijke Maasvallei

Dossiernummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI089300098	De Flammert 1005	benzine-service-station	1961-1999	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	smeerolietank (ondergronds)	1980-1999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	lijstenmakerij en encadreerinrichting	1969-8888	1	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	plastic spuitgieterij en productenfabriek	1953-1999	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	brandstoftank (ondergronds)	1985-2000	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	Chemicaliënopslagplaats	1953-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1953-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	brandstoftank (bovengronds)	1980-1999	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	Goederenopslagplaats	1969-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1953-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	verfspuitinrichting (hout)	1969-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	Chemicaliënopslagplaats	1999-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	Goederenopslagplaats	1999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	1945-8888	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	Autowrakkenrein	1981-1999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1999-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	afgebroken gebouw (asbest verdacht)	1976-1977	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	hbo-tank (ondergronds)	1999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1953-8888	6	ja	Sterk verontreinigd



4.1.8 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn enkele locaties (stortplaatsen, industrieterrein De Flammert en Jeroen Boschstraat 34) waar matig tot sterke verontreinigingen met zware metalen (inclusief chroom), minerale olie, perchlooretheen en/of (chloor)fenolen in de grond zijn vastgesteld en matig tot sterke verontreinigingen met zware metalen (inclusief chroom), minerale olie, vluchtige aromaten en/of PCB in het grondwater zijn aangetoond. Ter plaatse van het industrieterrein, De Flammert, zijn twee ondergrondse tanks die verontreinigingen hebben veroorzaakt.

4.2 Dijkkring 60 Well



Afbeelding 4.2 Dijkkring 60

4.2.1 Beschrijving liggen dijktracé(s)

Het huidige dijktracé bestaat uit enkele delen. Het grootste gedeelte loopt door het landbouwgebied tussen Well en Papenbeek. De noordelijke delen liggen rondom het vakantiepark Leukermeer. Er zijn enkele alternatieve tracés mogelijk. Het eerste alternatieve tracé ligt rondom de Jachthaven 't Leuken en Camperplaats. Het tweede alternatieve tracé ook door het landelijk gebied tussen Well en Papenbeek, en ligt meer in het noorden, dichter tegen Papenbeek aan. Het derde alternatieve tracé volgt Elsteren vanaf De Paad 3 tot aan Elsteren 3. De vierde alternatieve route volgt Kasteellaan vanaf Kasteellaan 14A tot aan Kasteellaan 35A (zie bijlage 1 voor de ligging van de dijktracé(s)).



4.2.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal uit 1900 is de stad Well weergegeven aan de Maas en kasteel Well met daar rondom heen een aantal boomgaarden. Het kasteel Well is oorspronkelijk gebouwd in de 14^e eeuw. Zowel de buurt Papenbeek als het watersportgebied Het Leukermeer is nog niet aangelegd. Ter plaatse van deze locaties zijn heide en bos gesitueerd. De belangrijke weg Kasteellaan is al wel aangelegd. Het gebied tussen de Maas en het heidegebied bestaat uit landbouwgebied. In de jaren '70 zijn rondom Well en de weg Elsteren glastuinbouwbedrijven gevestigd. In de periode 1970-1980 is het watersportgebied Het Leukermeer aangelegd. Tevens is in deze periode de buurt Papenbeek flink uitgebreid. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 3.

4.2.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Ondanks dat de bijlagen van de Regionale Bodemkwaliteitskaart niet beschikbaar zijn, kan met enige zekerheid gesteld worden dat het gebied rondom Well geclassificeerd kan worden als AW (schoon). Uitzonderd hierop zijn de waterbodems, uiterwaarden en gebieden die vallen onder de Waterwet.

4.2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het bodemarchief van gemeente Bergen en Provincie Limburg zijn geraadpleegd. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 8). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Elsterendijk 22

- *“Oriënterend bodem- en grondwateronderzoek autowrakkenterrein Elsterendijk”, Grontmij, kenmerk: Gt2.1108, d.d. 1-1-1989.*

Ter plaatse van het autowrakkenterrein is de grond matig verontreinigd met koper, lood en zink en licht verontreinigd met cadmium en minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium en zink en licht verontreinigd met tetrachlooretheen (zie bijlage 18; vlek 1). Het is niet duidelijk of deze locatie is gesaneerd.

De sterke grondwaterverontreiniging ligt op circa 150 m afstand van de dijktracé. Hoewel de grondwaterverontreiniging niet is afgeperkt, ligt de verontreiniging op zo'n grote afstand dat de verwachting is dat deze verontreiniging geen belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.

Papenbeek 47

- *“Rapport oriënterend milieukundig bodemonderzoek Papenbeek 47”, Centraal Bodemkundig Bureau, kenmerk: 109000366, d.d. 1-1-1999.*

Ter plaatse van Papenbeek 47 is de bovengrond sterk verontreinigd met koper en zink en licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, zink, lood, minerale olie, EOX en PAK. Het grondwater is matig verontreinigd met koper en zink en licht verontreinigd met cadmium, chroom, koper en lood in het grondwater (zie bijlage 18; vlek 2).



Kasteellaan 21

- *“Nulsituatie-onderzoek Kasteellaan 21”, ITS Milieu Adviesburo B.V., kenmerk: 950821, d.d. 6-9-1995;*
- *“Controle bodemonderzoek locatie Kasteellaan 21”, Inpijn-Blokpoel Milieu, kenmerk: MB-1916, d.d. 26-9-1997.*

Ter plaatse van Kasteellaan 21 is de grond plaatselijk sterk verontreinigd met minerale olie, matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met chroom, zink, lood en cadmium. Het grondwater is licht verontreinigd met zink. In 1997 is de sterke minerale olieverontreiniging niet bevestigd. Echter, de matige PAK-verontreiniging is verder niet nader onderzocht (zie bijlage 18; vlek 3).

De Kamp 7a

- *“Verkennd bodemonderzoek Jachthaven 't Leuken De Kamp 7a”, In Bodem, kenmerk: WELLEUK, d.d. 14-4-1994;*
- *“Saneringsplan Jachthaven 't Leuken De Kamp 7a”, In Bodem, kenmerk: WELLEUK, d.d. 20-4-1995;*
- *“Evaluatie bodemsanering Jachthaven 't Leuken De Kamp 7a”, In Bodem, kenmerk: WELLEUK, d.d. 28-12-1995.*

In 1994 is ter plaatse van een nieuw te bouwen loods een sterke arseenverontreiniging in de bovengrond geconstateerd. Verder is de bovengrond licht verontreinigd met cadmium, EOX en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd. De met arseen sterk verontreinigde grond is ontgraven (350 m³) en afgevoerd naar een nabij gelegen dijk. Vervolgens is daar de sterk verontreinigde grond toegepast. Tevens is de omvang van de sterke arseenverontreiniging niet bepaald voor de sanering van de locatie voor de loods (zie bijlage 18; vlek 4).

De omvang van de oorspronkelijke sterke arseenverontreiniging is onbekend.

De Paad 18

- *“Verkennd bodemonderzoek De Paad 18”, In Bodem, kenmerk: WELLJAN, d.d. 26-11-1999.*

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe woning. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK en de ondergrond is niet verontreinigd. Ter plaatse van een voormalige ondergrondse tank is de grond (0,5-2,0 m-mv) licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met chroom, nikkel, zink en minerale olie en licht verontreinigd met cadmium, koper en kwik (zie bijlage 18; vlek 5).

Zover bekend heeft er nooit een nader bodemonderzoek of sanering plaats gevonden.

Elsteren 11b

- *“Verkennd bodemonderzoek Elsteren 13 Well”, In Bodem, kenmerk: WELLHAU, d.d. 25-11-1999.*

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel, matig verontreinigd met cadmium en zink en licht verontreinigd met chroom.

De sterke grondwaterverontreiniging was destijds geen bezwaar voor de geplande woningbouw. De oorzaak van de grondwaterverontreiniging is onbekend (zie bijlage 18; vlek 6). Zover bekend heeft er nooit een nader bodemonderzoek of sanering plaats gevonden. In de bodemonderzoeken worden de verontreinigingen gerelateerd aan een natuurlijke oorsprong.



't Leuken 4

- “Verkennd bodemonderzoek locatie: ‘t Leuken 4”, HMB groep, kenmerk: 02-0110-10, d.d. 4-3-2002.

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de huidige woning. Zowel de boven- als de ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en zink. De matige grondwaterverontreiniging is vermoedelijk van nature oorsprong (zie bijlage 18; vlek 7).

Halvemaanseweg

- “Verkennd bodemonderzoek voor de locatie Halvemaanseweg”, Oko Care Adviesbureau voor milieu-management, kenmerk: 98/S1494A/1RS/WA, d.d. 2-4-1998;
- “Verkennd bodemonderzoek Halvemaanseweg te Well”, Econsultancy B.V., kenmerk: 02091426, d.d. 30-9-2002.

Ter plaatse van de Halvemaanseweg zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Uit beide onderzoeken blijkt dat de grond maximaal licht verontreinigd is met minerale olie en PAK. Plaatselijk is het grondwater sterk verontreinigd met koper, nikkel, zink en cadmium, matig verontreinigd met chroom en licht verontreinigd met lood en naftaleen. Vermoedelijk zijn deze verontreinigingen van natuurlijke oorsprong. Op basis van een brief van provincie Limburg (95/36199V, d.d. 12-9-1995) is er geen bezwaar voor een eventuele bouw aanvraag (zie bijlage 18; vlek 8).

Opgemerkt wordt dat het onderzoek op landbodem heeft plaatsgevonden. Volgens google maps en de tracé-kaart is een deel van het terrein in de huidige situatie water.

Toekomstige passantenhaven

- “Verkennd bodemonderzoek voor de locatie Kampweg (“toekomstige passantenhaven”)", Oko Care Adviesbureau voor milieu-management, kenmerk: 98/S1491A/1RS/WA, d.d. 2-4-1998.

De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een passantenhaven aan de Kampweg. Plaatselijk is de grond matig verontreinigd met minerale olie. In het algemeen is de grond licht verontreinigd met minerale olie, zink, cadmium en nikkel. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium, chroom, zink, trichlooretheen en xylenen. De matige minerale olie verontreiniging is vermoedelijk te wijten aan de aanwezigheid van (natuurlijke) humus(zuren) (zie bijlage 18; vlek 9).



4.2.5 Tankarchief

Tabel 10 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type		Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Hoenderstraat 6	olie	Onbekend	3.000	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	28-1-1998	Tank verwijderd NIET door gecertificeerd bedrijf
Hoenderstraat 7	HBO	Onbekend	10.000	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	7-7-1992	K.352
De Kamp 1	Diesel	BG	1.200	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-3-1996	L.976
De Kamp 1	Diesel	BG	1.200	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-3-1996	L.977
De Kamp 12	gasolie	OG						9-9-1993	Melding tank in gebruik nemen
De Kamp 12	Gasolie	OG	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Nee	5-1-1994	Tank is niet aanwezig
Kasteellaan 20B	HBO	Onbekend	5.000	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	14-10-1992	K. 545; tank was lek, maar geen vervuiling. Betum heeft hem dicht gehouden.
Knikkerdorp 2	HBO	Onbekend	3.000	Ja	Zand	Nee	Ja	9-7-1992	K. 347
De Paad 24	HBO	Onbekend	2.000	Ja	Zand	Nee	Ja	2-7-1992	K.447
De Paad 24	HBO	Onbekend	5.000	Onbekend	N.v.t.	Onbekend	Nee	N.v.t.	Mogelijk verontreinigd
Papenbeek 31	Onbekend	BG	1.000	Ja	Olie	Onbekend	Ja	30-5-1996	Tankcertificaat van plaatsing; BRL-K791
Kasteellaan 14	Diesel	Onbekend	10.000	Ja	N.v.t.	Onbekend	Ja	7-7-1981	Tankcertificaat van plaatsing; 81.018; de locatie is in voldoende mate onderzocht

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.



Hoenderstraat 6 is op circa 80 m gelegen van het dijktracé ter plaatse van de Kasteellaan. Het is onwaarschijnlijk dat een eventuele bodemverontreiniging veroorzaakt door de tank zich ter plaatse van het dijktracé bevindt. Papenbeek 31 ligt op circa 40 m afstand van het dijktracé. Gezien het een bovengrondse tank betreft en de locatie nog in zowel 1996 en 2010 is onderzocht (waarbij maximaal lichte verontreinigingen zijn geconstateerd) wordt uitgegaan dat deze verdachte activiteit geen bodemverontreiniging heeft veroorzaakt ter plaatse van het nabijgelegen dijktracé.

4.2.6 Milieuvergunningen

Tabel 11 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerking	Conclusie
t Leuken 16a	Aanvraag milieuvergunning: bosbouwbedrijf (groenvoorzieningen en cult. Tech. werken) met opslag voor brandbare vloeistoffen (HBO 25l, dieselolie 3.000l en 3.000l en mengsmering 10l)	18/10/1995	-	Schoon
t Leuken 16a	Beschikking: bosbouwbedrijf	02/04/1996	-	Schoon
t Leuken 17	Meldingsformulier: melkrundveehouderij met opslagtanks (BG dieselolie 3.000l en afgewerkte olie BG 40 l en smeerolie BG 60l)	17/11/2008	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
t Leuken 17	Milieucontrole: corrosieve reinigingsmiddelen stonden niet boven een lekbak	07/02/2008	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
t Leuken 17	Milieucontrole: corrosieve reinigingsmiddelen staan nu boven een lekbak	19/05/2008	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
Elsteren 13	Beschikking: veehouderij met bovengrondse tanks (HBO 3.000l en diesel 1.200l) en bestrijdingsmiddelen 17l	05/07/1999	-	Sterk verontreinigd
Elsteren 13	Beschikking: agrarisch bedrijf met melkrundveehouderij	06/11/2003	-	Sterk verontreinigd
Elsteren 13	Melding activiteitenbesluit: propaangastank (3.000l)	11/06/2010	-	Sterk verontreinigd
De Kamp 7a	Aanvraag milieuvergunning: jachthaven met watersportbedrijf met bovengrondse dieselolietank (1.200l)	27/04/1997	-	Sterk verontreinigd
De Kamp 7a	Beschikking: jachthaven met watersportbedrijf	26/04/1994	-	Sterk verontreinigd
De Kamp 7a	Milieucontrole: vloeistofkerende vloer bij opstelplaats voor tankende voertuigen is aangebracht	01/04/2009	-	Sterk verontreinigd
De Kamp 1	Aanvraag milieuvergunning: landbouwbedrijf (varkens- en rundveebedrijf) waar mest en meststoffen worden bewaard met ondergrondse olietank (3.000l) en bovengrondse olietank (1.600l)	15/10/1980	-	Licht verontreinigd
De Kamp 1	Besluit: vergunning verleend aan landbouwbedrijf	29/05/1981	-	Licht verontreinigd
De Kamp 1	Milieucontrole: onder bovengrondse olietank is geen vloeistofdichte bak aanwezig	28/03/1991	-	Licht verontreinigd
De Kamp 1	Besluit: kampeerboederij	01/04/1993	-	Licht



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerking	Conclusie
				verontreinigd
De Kamp 1	Milieucontrole: geen bijzonderheden m.b.t. bodem	20/10/2003	-	Licht verontreinigd
Elsteren 3	Meldingsformulier: tuinbouwbedrijf	18/02/1999	-	Licht verontreinigd
Elsteren 3	Milieucontrole: vaste en vloeibare bestrijdingsmiddelen niet van elkaar opgeslagen, opslag bestrijdingsmiddelen niet in een vloeistofdichte bak	21/04/1994	-	Licht verontreinigd
Elsteren 3	Interne melding: bedrijfsvoering Elsteren 3 gestaakt en kassen zijn gesloopt	03/01/2011	-	Licht verontreinigd
Kasteellaan 20 nabij	Beschikking: schietterrein nabij Kasteellaan 20 Well	13/12/1999	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
Kasteellaan 14	Besluit: geen sprak van een ernstig geval ter plaatse van Kasteellaan 14 (tankstation Broekmans)	02/07/1996	IV-138 (1.777.212)	Schoon
Kasteellaan 14	Meldingsformulier: rijwielzaak (verkooppunt voor motorbrandstoffen, rijwielwinkel met herstelrichting en tectyleerbedrijf	01/07/2004	-	Schoon
Kasteellaan 14	Meldingsformulier: detailhandel en ambachtsbedrijf	09/02/2007	-	Schoon
Kasteellaan 14	Milieucontrole: voorschriften worden nageleefd	15/02/2007	-	Schoon
Hoenderstraat 7	Meldingsformulier: opslag van goederen	04/03/2002	-	Onderzoek is niet noodzakelijk
Moleneind 19	Gereedmelding: tankstation	22/02/2001	Locatie ligt op circa 100 m afstand	Onderzoek is niet noodzakelijk
Moleneind 19	Activiteitenbesluit: washok bij tankstation voor het wassen van textiel	04/07/2016	Locatie ligt op circa 100 m afstand	Onderzoek is niet noodzakelijk

4.2.7 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Tabel 12 Gegevens van huidige/voormalige bedrijfsactiviteiten

Dossiernummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI089300017	De Kamp 7a	droogdok (scheepsreparatie)		7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300017	De Kamp 7a	jachthaven	1992-	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300093	Papenbeek 47	metaalslijp-, -polijst-, -straal-en -graveerbedrijf	1973-1976	5	ja	Sterk verontreinigd

4.2.8 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn enkele locaties (Elsterendijk 22, Papenbeek 47, Kasteellaan 21, De Kamp 7a, De Paad 18, Elsteren 11b, 't Leuken 4, Halvemaanseweg en de toekomstige passantenhaven) waar matig tot sterke verontreinigingen met arseen, koper, zink, minerale olie en/of PAK in de grond zijn



vastgesteld en matig tot sterke verontreinigingen met chroom, koper, nikkel, cadmium, zink en/of minerale olie in het grondwater zijn aangetoond (zie bijlage 18).


Ter plaatse van De Paad 24 is een tank gesitueerd die mogelijk een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt.



5 Dijkkring 75 Gemeente Leudal

Ter plaatse van gemeente Leudal is één gebied aanwezig waarbij de dijken verstevigd dienen te worden. Het gebied valt onder dijkkring 75 en ligt bij het dorp Buggenum.

5.1 Dijkkring 75 Buggenum

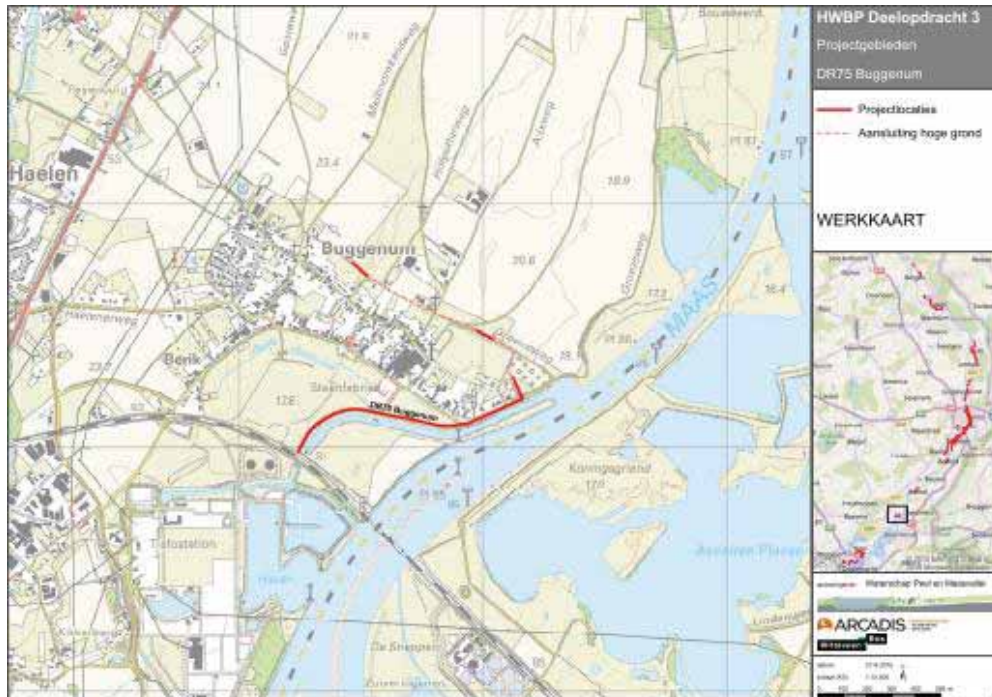

Afbeelding 5.1 Dijkkring 75

5.1.1 Beschrijving ligging dijktracé(s)

De huidige dijk loopt van de Ohéstraat naar de Dorpsstraat (langs de aftakking van de Maas) tot aan Dorpsstraat 108 (tracé I). Een aantal alternatieve dijktracés zijn uitgewerkt. Het eerste alternatief loopt direct langs de Maas en buigt vervolgens door de Maas af richting de Groeneweg (tracé II). Het tweede alternatief loopt vanaf de kruising Dorpsstraat, Groeneweg en Groezeweg langs de Dorpsstraat overgaande op de Berikstraat tot aan het spoor (tracé III). Het derde alternatief loopt over de Groeneweg, vervolgens volgt het de Weytjesvoetpad en daarna de Haanweg (tracé IV). Deze alternatieve route stopt ter hoogte van Holstraat 10 en heeft een afsplitsing dat de Arixweg volgt tot aan Arixweg 18. Het vierde alternatief volgt het spoor, dat langs de Maascentrale loopt en vervolgens de Maas oversteekt via een spoorbrug tot aan de zuiveringsinstallatie (tracé V).

Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.



5.1.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal is al in 1900 de Dorpsstraat en Berikstraat te zien met daaraan liggend bebouwing. Tevens zijn de wegen Holstraat, Bergstraat en Arixweg al aangelegd. De Maas loopt na de Dorpsstraat richting het zuidoosten in plaats van de huidige richting het noorden. Vanaf 1927 is het spoor en de spoorbrug op historisch kaartmateriaal weergegeven. Rondom 1956 is de loop van de Maas aangepast tot de huidige situatie. Tevens is de Maascentrale in dezelfde periode gestart ten zuiden van het spoor. Rond 1980 is de aftakking van de Maas aangelegd en de weg Ohéstraat. In 1988 is de zuiveringsinstallatie voor het eerst weergegeven op historisch kaartmateriaal. Rond het jaar 2000 ligt tussen de Dorpsstraat en de Groeneweg een boomgaard.

5.1.3 Bodemkwaliteit o.b.v. de bodemkwaliteitskaart

Het stadscentrum van Buggenum is voor het merendeel 'ongezoneerd'. Tevens is het driehoekig gedeelte tussen de Berikstraat en het spoor 'ongezoneerd'. Het overig gebied ligt in de zone 'Landbouw/Natuur'. Het huidige dijktracé ligt in het Beheergebied van Rijkswaterstaat.

5.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

5.1.4.1 Archief gemeente Leudal

Het bodemarchief van gemeente Leudal is geraadpleegd waarbij alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie zijn ingezien. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 10). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Dorpsstraat 16

- "Verkennd bodemonderzoek Dorpsstraat 16 te Buggenum", Econsultancy B.V., kenmerk: 00021090, d.d. 12-5-2000.
- "Nader bodemonderzoek Dorpsstraat 16", Econsultancy B.V., kenmerk: 00051220, d.d. 10-10-2000.
- "Bodemsaneringsplan Dorpsstraat 16", Econsultancy B.V., kenmerk: 01011034, d.d. 6-3-2001.

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie. De grond ter plaatse van de paardenstal is tot 2,0 m-mv matig tot sterk verontreinigd met zink. Verder is de bovengrond licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, nikkel en PAK. De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper en nikkel. Het is onduidelijk wat de bron van deze verontreinigingen is. De sterke zinkverontreiniging heeft een omvang van circa 160 m³ en dient gesaneerd te worden. In 2001 is een saneringsplan opgesteld, maar zover bekend is de sanering nooit uitgevoerd (zie bijlage 18; vlek 1).

5.1.4.2 Archief Provincie Limburg

Het bodeminformatiesysteem van provincie Limburg is geraadpleegd en alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie zijn ingezien. Van alle bodemrapporten is de samenvatting uit het bodeminformatiesysteem overgenomen (zie bijlage 10). Indien beschikbaar is het rapport tevens ingezien. De meeste rapporten waren niet beschikbaar voor inzage; dit wordt bij opmerkingen in de bijlage genoemd. De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:



Voormalige Maascentrale

De voormalige Maascentrale betreft een zeer groot gebied waar vele bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. De bodemonderzoeken ter plaatse van de vliegasedpots naast het spoor zijn het meest relevant met betrekking tot de bodemkwaliteit ter plaatse van alternatief vier van de dijktracés.

- *“Aanvullend bodemonderzoek op het Maascentralecomplex”, CSO, kenmerk: EPZ.B01.20, d.d. 16-3-1998.*
- *“Monitoringsonderzoek Vliegasklokatie Zevenellen”, Econsultancy B.V., kenmerk: 6111825, d.d. 6-3-2007.*
- *“Aanvullend bodemonderzoek Vliegasedpot Zevenellen deel 1”, Grontmij, kenmerk: 242403.rm.R002/mo, d.d. 10-7-2008.*
- *“Aanvullend bodemonderzoek Vliegasedpot Zevenellen deel 2”, Grontmij, kenmerk: 242403.rm.R003/mo, d.d. 9-12-2008.*
- *“Aanvullend bodemonderzoek Vliegasedpot Zevenellen deelrapport 3: aanvullend grondwateronderzoek”, Grontmij, kenmerk: 242403.m.R004/mo, d.d. 25-5-2009.*
- *“Grondwatermonitoring 2011 Peilbuisennetwerk Zevenellen”, Grontmij, kenmerk: 313193.rm.rev.D1, kenmerk: 4-10-2011.*

In 1998 is een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van vliegasedpots (1a, 1b, 2 en 3). De bodemlaag met vliegask als bijmenging is sterk verontreinigd met zware metalen (inclusief arseen). In 2007 en 2008 is geconstateerd dat het grondwater sterk verontreinigd is met molybdeen en arseen. Vermoedelijk is de sterke arseenverontreiniging van natuurlijke herkomst. Het uitstromend grondwater is matig tot sterk verontreinigd met arseen en molybdeen.

Aan de overkant van het spoor zijn maximaal lichte grondwaterverontreinigingen aangetoond. In 2011 is het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd met arseen en matig verontreinigd met molybdeen. Het onduidelijk of de matig tot sterke grondwater-verontreinigingen voorkomen ter plaatse van het dijktracé (zie bijlage 18; vlek 2).

Dorpsstraat (weg t.h.v. nr. 60)

- *“Verkennd-, civieltechnisch- en asbestonderzoek”, Kragten, kenmerk: MIL.14066, d.d. 2-9-2014.*
- *“Meldingsformulier BUS saneringsplan”, Kragten, kenmerk: BUS 2015-005, d.d. 26-1-2015.*
- *“Meldingsformulier BUS evaluatieverslag”, Kragten, kenmerk: BUS 2015-005, d.d. 11-5-2015.*

In het bodeminformatiesysteem is een zeer beknopte samenvatting van het verkennend bodem- en asbestonderzoek te vinden: “PAK en minerale olie”. Gezien de daarop volgende rapporten is het vermoeden dat de grond of grondwater matig tot sterk verontreinigd is met PAK en minerale olie. Van het evaluatieverslag wordt geen samenvatting gegeven, derhalve is het onduidelijk wat de huidige verontreinigingssituatie is. Deze documenten waren tevens niet beschikbaar voor inzage via het bodeminformatiesysteem (zie bijlage 18; vlek 3).



Dorpsstraat 36

- *“Mooi Buggenum nader bodemonderzoek”, Kragten, kenmerk: MIL.12.088, d.d. 23-10-2012.*
- *“Meldingsformulier BUS saneringsplan”, Kragten, kenmerk: BUS 93-2012, d.d. 19-11-2012.*

Ter plaatse van Dorpsstraat 36 is de grond sterk verontreinigd met PAK. De omvang van de sterke verontreiniging bedraagt circa 2,5 m³ over een oppervlakte van 6m². De omvang ter plaatse van de parkeerplaats bedraagt circa 157 m³ over een oppervlakte van 190 m². Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De saneringsmethode is ontgraving en het aanbrengen van een afdeklaag over een oppervlakte van 458 m². Naar verwachting zal er 160 m³ sterk verontreinigde grond worden ontgraven en afgevoerd. Zover bekend is de sanering nog niet uitgevoerd (zie bijlage 18; vlek 4).

Uitbreiding RWZI Roermond (Buggenummerweg 5)

- *“Verkennd bodemonderzoek uitbreiding RWZI Roermond”, Witteveen en Bos, kenmerk: RM21.7, d.d. 10-3-1995.*
- *“Saneringsplan uitbreiding RWZI Roermond”, Witteveen en Bos, kenmerk: RM21.15, d.d. 29-6-1999.*
- *“Milieukundig bodemonderzoek uitbreiding RWZI Roermond”, DHV Water B.V., kenmerk: S0999-80-001, d.d. 26-6-2001.*
- *“Evaluatie uitgevoerde werkzaamheden”, DHV Water B.V., kenmerk: JJV/070103, d.d. 3-1-2007.*

Deze rapporten waren tevens niet beschikbaar voor inzage via het bodeminformatiesysteem. Op basis van de beknopte samenvattingen is in 1995 aangetoond dat de bovengrond sterk verontreinigd met zink. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd met zware metalen (nikkel, zink, koper en cadmium). Qua saneringsmethode wordt een ICB variant gekozen waarbij zoveel mogelijk verontreinigde grond zal worden toegepast bij de uitbreiding. Het plan is om de verontreinigde grond (circa 9.000 m³) te isoleren onder de buffervijver.

In 2001 worden alleen maar matige zinkverontreinigingen in de bovengrond aangetoond.

In 2007 is vrijgekomen grond hergebruikt binnen het dijklichaam van de te verleggen dijk en als terreinophoging ten noordoosten van de nieuwe benzinktanks tot aan de verlegde dijk. De kwaliteit van de vrijgekomen grond wordt niet genoemd in de samenvatting.

Het is onduidelijk wat de huidige verontreinigingssituatie is nabij de zuiveringsinstallatie (zie bijlage 18; vlek 5).

Vervalriool te Neer/Haelen-Buggenum

- *“Bodemonderzoek te vervangen vrijvervalriool te Neer/Haegen-Buggenum”, Oranjewoud B.V., kenmerk: 1557-19566, d.d. 1-9-2000.*



De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen vervanging van het vrijverval riool. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is ten hoogstens licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De ondiepe ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is matig verontreinigd met zink (oostelijke oever; op basis van mengmonster dat niet is uitgesplitst) en licht verontreinigd met overige zware metalen en PAK. De diepe ondergrond (2,0-3,9 m-mv) is licht verontreinigd met zware metalen. Het grondwater (B14) is niet verontreinigd (zie bijlage 18; vlek 6).

Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)

- *“Verkennd en aanvullend bodemonderzoek”, Grontmij, kenmerk: 289998.rm.231.R001, d.d. 11-11-2010.*

Dit rapport was niet beschikbaar voor inzage via het bodeminformatiesysteem. Tevens was de verontreinigingscontour niet ingetekend in het bodeminformatiesysteem. Op basis van de beknopte samenvatting is de bovengrond ter plaatse van de Driehoek sterk verontreinigd met PAK. De grond ter plaatse van de tennisbaan, de Stamlijn en de weg naar de olietanks is sterk verontreinigd met zware metalen.

De exacte locatie van de zware metalen en PAK-verontreinigingen is niet duidelijk. Op basis van de locatie in het bodeminformatie is de verwachting dat dit onderzoek plaats heeft gevonden in het gebied dat tussen de spoorlijn, de Berikstraat en Roermondseweg ligt (zie bijlage 18; gestippelde contour).



5.1.1.5 Tankarchief

Tabel 13 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Dorpsstraat 6	HBO	Onbekend	Ja	Zand	Nee	Ja	22-7-1992	Kenmerk: Q 372
Dorpsstraat 38	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-10-1993	Kenmerk: AR/99
Dorpsstraat 94	HBO	BG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	13-9-1995	Kenmerk: Z 674
Berikstraat 3	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	28-11-1995	Kenmerk: L 911
Berikstraat 7	HBO	OG	Ja	Zand	Nee	Ja	8-1-1998	Kenmerk: A.35663
Berikstraat 11	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-12-1992	Kenmerk: J00402
Berikstraat 11	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	18-12-1992	Kenmerk: J00403
Berikstraat 21	Onbekend	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Ja	11-7-1995	Kenmerk: 0439; plaatsingscertificaat voor taxibedrijf

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.

Ter plaatse van Berikstraat 21 is een bovengrondse tank van onbekende inhoud aanwezig. Het is onbekend of deze tank heeft geleid tot een verontreiniging. De kans op een verontreiniging is echter zeer gering sinds het een bovengrondse tank betreft (UBI<5). Derhalve wordt deze locatie als onverdacht beschouwd.

5.1.6 Milieuvergunningen

Tabel 14 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Dossier	Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerkingen	Conclusie
kenmerk: 50406 (1.777.13)	Arixweg 18	Milieucontrole: oude bestrijdingsmiddelenkast is onlangs afgebroken en zal binnenkort vervangen worden door een nieuwe bestrijdingsmiddelenkast (400l/kg) die voldoet aan milieu-eisen	30-7-1991	Bestrijdingsmiddelenopslagplaats = UBI-klasse 5	
kenmerk: 50406 (1.777.13)	Arixweg 18	Milieucontrole: de aanwezige tanks zijn niet geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. Er is geen lekbak onder de vloeibare bestrijdingsmiddelen.	24-5-1993	-	
kenmerk: 50457 (1.777.13)	Arixweg 18	Beschikking: varkenshouderij annex akkerbouwbedrijf met bovengrondse vat voor afgewerkte olie (0,04 l) en bovengrondse dieselloletank (3500l); geïnstalleerd in 1994)	17-12-1996	-	Onderzoek noodzakelijk
kenmerk: 50457 (1.777.13)	Arixweg 18	Milieucontrole: plafond in bestrijdingsmiddelenkast is niet brandwerend genoeg.	15-12-2004	-	
kenmerk: 07764 (1.73 WABO-vergunningen)	Arixweg 18	Melding activiteitenbesluit: omzetten fokzeugenhouderij tot een dekberenhouderij	24-4-2014	-	
kenmerk: 08207 (1.73 WABO-vergunningen)	Arixweg 18	Melding activiteitenbesluit: varkenshouderij met dieseltank (5.000l)	13-2-2015	-	
kenmerk: 50455 (1.777.13)	Arixweg 12	Oprichtingsvergunning: agrarisch bedrijf voor opengrondteelt met bovengrondse dieseltank	2-12-1985	-	Onderzoek niet noodzakelijk
kenmerk: 50455 (1.777.13)	Arixweg 12	Milieucontrole: voor de dieseltank is geen installatiecertificaat	3-10-2007	-	
kenmerk: 2959 (1-2)	Arixweg 6	Besluit: het bouwen van een woning met bedrijfsruimte met zinkput	24-9-1958	-	Onderzoek niet noodzakelijk
kenmerk: 2959 (1-2)	Arixweg 6	Besluit: het bouwen van een kippenhok	23-12-1958	-	Onderzoek niet noodzakelijk
kenmerk: 2959 (1-2)	Dorpsstraat 54	Besluit: verbouwing van varkensstallen	19-2-1958	-	Onderzoek niet noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Dossier	Adres	Type vergunning of besluit	Datum	Opmerkingen	Conclusie
kenmerk: 2770	Dorpsstraat 80	Besluit: bouwen van een bedrijfsgebouw (bestemt voor het stallen van tractorauto en voor sorteren van diverse producten (niet voor varkens))	25-5-1967	-	Onderzoek niet noodzakelijk
kenmerk: 2959 (1-2)	Dorpsstraat 88	Besluit: verplaatsen van een bestaand kippenhok	15-7-1958	-	Onderzoek niet noodzakelijk
kenmerk: 2840	Berikstraat	Besluit: bouwen van een berging, kolenhok en speelplaats	26-5-1961	Ter plaatse van een school (Schoolbestuur Vereniging St. Josefgesticht)	Onderzoek niet noodzakelijk



5.1.7 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Hieronder is een overzicht van verdachte bedrijfsactiviteiten uit het archief van Provincie Limburg weergegeven. In deze lijst zijn alleen de verdachte activiteiten opgenomen die nog niet in voldoende mate zijn onderzocht vanwege een gebrek aan verkennend bodemonderzoek of de geconstateerde verontreinigingen (zie paragraaf 4.1.4). Zie bijlage 11 voor de gehele lijst met verdachte activiteiten.

Tabel 15 Gegevens van huidige/voormalige bedrijfsactiviteiten

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI091400331	Dorpsstraat 84	Brandstoffetailhandel (vaste en vloeibare)	1949-1964	7	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400168	Dorpsstraat 72	houtmeubelfabriek	1994-9999	5	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400244	Boonstraat 5	machine- en apparatenreparatiebedrijf	1987-9999	6	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400299	Dorpsstraat 38	groente- en fruitverwerkend bedrijf	1917-9999	5	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400027	Dorpsstraat 34	transportbedrijf	1954-1954	5	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400273	Dorpsstraat 10	zaadkwekerij	1987-1994	5	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400128	Berikstraat 29	transportbedrijf	onbekend	5	Nee	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
LI164000062	Dorpsstraat (weg t.h.v. nr. 60)	wegfundering/wegverharding met puin	9999-9999	5	Ja	Onbekend of een restverontreiniging aanwezig is
LI164000054	Dorpsstraat 36	wegfundering/wegverharding met puin	9999-8888	5	Ja	Sterk verontreinigd
LI091400059	Dorpsstraat 16	goederenopslagplaats	1847-onbekend	4	Ja	Sterk verontreinigd
LI091400059	Dorpsstraat 16	ophooglaag met kolengruis en/of sintels	onbekend	8	Ja	Sterk verontreinigd
LI091400059	Dorpsstraat 16	zinkfabriek (primair)	onbekend	7	Ja	Sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	stortplaats puin en/of bouw- en slooppafval op land	onbekend	7	Ja	De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd



HWBP Noordelijke Maasvallei

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	electriciteitsproductie en -distributiebedrijf	1950-8888	7	Ja	De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	1954-8888	7	Ja	De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7	Ja	depot vliegass 1a; Vliegassdepots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7	Ja	depot vliegass 1b; Vliegassdepots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7	Ja	depot vliegass 2; Vliegassdepots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7	Ja	depot vliegass 3; Vliegassdepots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	stookolietank (bovengronds)	onbekend	4	Ja	vliegassberging; Vliegassdepots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	stookolietank (bovengronds)	onbekend	4	Ja	vliegassberging; Vliegassdepots nabij tracé sterk verontreinigd
LI095700059	Buggennummerweg 5	rioolwaterzuiveringsinrichting	9999-9999	7	Ja	Matig tot sterk verontreinigd
LI095700059	Buggennummerweg 5	afgewerkte olietank (ondergronds)	9999-8888	6	Ja	Matig tot sterk verontreinigd
LI095700059	Buggennummerweg 5	smeerolietank (ondergronds)	onbekend	6	Ja	Matig tot sterk verontreinigd
LI095700059	Buggennummerweg 5	smeerolietank (ondergronds)	9999-8888	6	Ja	Matig tot sterk verontreinigd



5.1.8 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn enkele locaties waar matig tot sterke verontreinigingen zijn geconstateerd (zie bijlage 18). Tevens zijn meerdere verdachte activiteiten bekend langs dijktracé alternatief 2 (volgt de Dorpsstraat en Berikstraat).



6 Dijkringen 70 en 72 Gemeente Peel en Maas

Ter plaatse van gemeente Peel en Maas zijn twee gebieden waarbij de dijken verstevigd dienen te worden. De gebieden vallen onder dijkkring 70 en 72. Het betreft de oostelijke dijk naast de plaats Baarlo en de zuidelijke dijk nabij de plaats Kessel.

6.1 Dijkkring 70 Baarlo



Afbeelding 6.1 Dijkkring 70

6.1.1 Beschrijving dijktracé(s)

Het huidige dijktracé loopt vanaf kruising Molenkampweg en Romeinenweg langs de Legioenweg en vervolgens door landelijk gebied tot aan De Roffart. Daarna volgt het tracé de Diepenbroeklaan en de Horsten.

Er zijn meerdere alternatieven mogelijk, allemaal bestaande uit meerdere stukken tracé. Een van deze mogelijkheden volgt de Baarlosestraat en volgt daarna de Napoleonsbaan Noord. Een andere alternatief betreft versteviging rondom de Golfclub De Berckt, de Tasbeek en de Sluisdijk. Een andere alternatief verstevigt een deel landelijk gebied langs de Kwistbeek en het gebied rondom Oyen. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1¹

¹ Tijdens de in het 3e en 4e kwartaal van 2017 uitgevoerde herstelactie en aanvullingen van deze rapportage inzake het grondgebied van de gemeente Venlo, is gebleken dat het gedeelte van de dijkkring 70 (Venlo) is komen te vervallen als oplossingsruimte voor het HWBP-project. Derhalve is besloten dit deel van het dijktracé niet nader te beschouwen.



6.1.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal is in 1900 al de huidige kern van Baarlo weergegeven. Op de kaarten is ook kasteel Berckt met omliggend park en boomgaarden opgenomen. Van Hout-Blerick is alleen de kern zichtbaar, nog niet de bebouwing rondom de Molenkampweg. In de periode 1985-1990 is Hout-Blerick uitgebreid tot de huidige situatie. In het zuiden is de Tasbeek al wel weergegeven. Rondom de Legioenweg, Kasteel De Berckt en de Oyen zijn voor de Tweede Wereldoorlog meerdere boomgaarden aanwezig. Vanaf circa 1965 zijn meerdere glastuinbouwbedrijven gevestigd in het gebied. Een gedeelte van deze glastuinbouwbedrijven en boomgaarden zijn in de huidige situatie nog steeds aanwezig. Rond 1980 is ten noorden van de Napoleonsbaan-Noord het recreatieoord De Berckt met sportterrein aangelegd. Vanaf 1900-1995 is de stadskern van Baarlo langzaam uitgegroeid tot de huidige situatie (zie bijlage 3).

6.1.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Er is geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar voor gemeente Peel en Maas.

6.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het archief van gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg zijn geraadpleegd. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 12). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Berckt 1 (Kasteel)

- “Bodemonderzoek”, BLGG, kenmerk: A005580, d.d. 11-4-1995.
- “Bodemonderzoek locatie: Berckt 1 Baarlo”, BLGG Oosterbeek, kenmerk: 506852.a, d.d. 6-8-2001.
- “Aanvullend onderzoek”, kenmerk: 506853a.A01, d.d. 18-10-2001.
- “Verkennd bodemonderzoek op de locatie de Berckt 1”, UDM Adviesbureau B.V., kenmerk: 04.03.0143, d.d. 10-8-2004.
- “Verkennd bodemonderzoek Kasteel de Berckt te Baarlo”, BKK Bodemadvies B.V., kenmerk: 8329.BKK, d.d. 2-3-2009.

In 1995 is een bodemonderzoek uitgevoerd vanwege de voorgenomen verkooptransactie van het klooster/kasteel. Ter plaatse van de vaste stookplaats in het park is de bovengrond sterk verontreinigd met zink, matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, arseen, minerale olie en PAK. Ter plaatse van de overige deellocaties op het terrein zijn alleen lichte verontreinigingen aangetoond.

In 2001 is een sterke arseen verontreiniging in de bovengrond aangetoond. Het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging. De omvang dient met behulp van een nader onderzoek vastgesteld te worden. Zowel de ondergrond als het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.



In 2004 is een sterke arseenverontreiniging in de bovengrond en een matige arseen-verontreiniging in de ondergrond aangetoond. In 2009 is het terrein opnieuw onderzocht. Ter plaatse van het middelste en oostelijke deel van de onderzoekslocatie is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met kwik. De paden op het terrein zijn licht verontreinigd met lood en PAK. De ondergrond (0,7-1,6 m-mv) is licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt en nikkel. Plaastelijk zijn in het grondwater sterke verhogingen aan nikkel en cadmium aangetoond. Deze sterke verhogingen van arseen in het grondwater worden toegeschreven aan een natuurlijke oorsprong (zie bijlage 18; vlek 1). De omvang van de sterke arseenverontreiniging in de grond en de sterke nikkel en cadmiumverontreiniging in het grondwater is onbekend.

Legioenweg 9

- *“Verkennd Bodem- en grondwateronderzoek”, Het Milieuburo, kenmerk: 94 292-28, d.d. 1-7-1994.*

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning met garage. In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen met onderzochte parameters aangetoond. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en zink.

- *“Bodemonderzoek locatie: Legioenweg 9”, Bijvelds Milieutechnisch onderzoek, kenmerk: 09662, d.d. 1-10-1996.*

De aanleiding van het onderzoek is de bouwvergunning van een tuinderskas. De locatie was vroeger landbouw waarop mest- en hulpstoffen werden gebruikt. De bovengrond is licht verontreinigd met arseen. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met onderzochte stoffen. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met zink.

- *“Nulsituatie onderzoek (Veldwerk en Laboratoriumonderzoek)”, BLGG Oosterbeek, kenmerk: 602822.a, d.d. 9-6-2000.*

De aanleiding van het onderzoek zijn de geconstateerde verdachte activiteiten. Ter plaatse van de HBO-tank is de grond licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. Ter plaatse van de opslag van olieproducten en de vulleidingen van meststoffen is de grond niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium en nikkel en licht verontreinigd met chroom en zink. Ter plaatse van de aanmaak meststoffen is de grond licht verontreinigd met cadmium. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en chroom.

- *“Verkennd bodemonderzoek (deellocatie F) Legioenweg 5 en 9 Hout-Blerick”, HMB B.V., kenmerk: 06231101A, d.d. 23-1-2007.*

De aanleiding van het onderzoek is de uitplaatsing van glastuinbouw Hout-Blerick. De onderzoekslocatie is opgedeeld in meerdere deellocaties. Ter plaatse van het onverdachte terreindeel is de bovengrond sterk verontreinigd met arseen. Tevens overschrijdt EOx de detectiegrens. De ondergrond is licht verontreinigd met arseen en koper.

Ter plaatse van de opslag meststoffen en olieproducten is de bovengrond licht verontreinigd met minerale olie terwijl bij de vulpunten voor vloeibare meststoffen in de bovengrond een lichte



verontreiniging met zink is vastgesteld. Ter plaatse van de bovengrondse dieseltank is de grond niet verontreinigd met minerale olie.

Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met arseen, cadmium, chroom, nikkel en zink en licht verontreinigd met minerale olie. De sterk verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater wordt toegeschreven aan natuurlijke achtergrondwaarden.

Op meerdere locaties is het grondwater sterk verontreinigd met nikkel, cadmium en arseen (zie bijlage 18; vlek 2).

Rijtweg 5 en 6

- *“Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Rijtweg 5 en 6 te Baarlo”, Centraal Bodemkundig Bureau, d.d. 1-2-1998;*
- *“Herbemonstering grondwater Rijtweg 5 en 6 te Baarlo”, Het Milieuburo, kenmerk: 99-0955-47, d.d. 21-12-1999.*

De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag voor een milieuvergunning. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een (glas)tuinbouwbedrijf met kassen aanwezig. Op het terrein waren twee bovengrondse tanks aanwezig voor petroleum tot 1977. Momenteel is nog een opslag van bestrijdingsmiddelen en een bovengrondse olietank aanwezig. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond niet verontreinigd is met de onderzochte stoffen. EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is ter plaats van peilbuizen 2, 3 en 4 sterk verontreinigd met minerale olie. Tevens is het grondwater licht verontreinigd met arseen, cadmium, nikkel, zink en tolueen.

Naar aanleiding van voorgaand onderzoek zijn twee peilbuizen (3 en 4) opnieuw bemonsterd. Het grondwater ter plaatse van pb4 is licht verontreinigd met naftaleen. Het grondwater ter plaatse van pb3 is niet verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Het onderzoek is bijna 20 jaar geleden uitgevoerd. Niet duidelijk is wat de actuele milieuhygienische situatie van het grondwater is.

De sterke minerale olieverontreiniging in het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 ligt op circa 150 m van de onderhavige onderzoekslocatie (zie bijlage 18; vlek 3). Gezien de afstand is het onwaarschijnlijk dat de verontreiniging zich uitstrekt tot de onderhavige onderzoekslocatie.

Napoleonsbaan Noord 4 de Berckt

- *Titel onbekend, Cauberg-Huygen, kenmerk: TO/951032cKvS, d.d. 14-9-1995.*
- *“Verkennd bodemonderzoek recreatieoord/circuit de Berckt”, Cauberg-Huygen, kenmerk: 960463-1, d.d. 9-5-1996.*
- *Cauberg-Huygen, kenmerk: LP/960463/KVS-IB-EB, d.d. 17-6-1996.*
- *“Verkennd bodemonderzoek locatie: Napoleonsbaan Noord 4b te Baarlo”, Het Milieuburo, kenmerk: 99-0418-22, d.d. 24-6-1999.*
- *“Verkennd bodemonderzoek Recreatie-oord en autocircuit De Berckt te Baarlo”, Geo- en milieutechniek B.V., kenmerk: 5097.01, d.d. 18-5-2000.*

In 1995 is een onderzoek uitgevoerd vanwege de voorgenomen transactie. De ondergrond is sterke verontreinigd met minerale olie (veroorzaakt door 2 ondergrondse HBO-tanks). Het grondwater is licht verontreinigd met minerale olie. Plaatselijk is ook de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) sterk verontreinigd met minerale olie.



In 1996 is opnieuw onderzoek uitgevoerd vanwege de voorgenomen transactie. Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank is de grond licht verontreinigd met minerale olie. Naast het circuit is de bovengrond sterk verontreinigd met minerale olie. Ter plaatse van het noordelijk terrein is de bovengrond licht verontreinigd met minerale olie.

Op het zogenaamde stappersterrein zijn in de bovengrond licht verontreinigingen met minerale olie aangetoond. Ook EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen en toluen. Op het Zuidoostelijke terrein is de bovengrond licht verontreinigd met minerale olie en PAK. EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is sterk verontreinigd met zware metalen.

In navolging van dit onderzoek is aanvullend nog een onderzoek uitgevoerd waarbij het terrein is ingedeeld in deellocaties. Ter plaatse van deellocatie 1 zijn in de bovengrond lichte verontreinigingen met PAK en minerale olie aangetroffen.

Ter plaatse van de camping/het recreatie-oord zijn in de bovengrond lichte verontreinigingen met minerale olie vastgesteld. De ondergrond is niet verontreinigd met zware metalen. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium, nikkel, zink, koper en licht verontreinigd met VOCl.

Ter plaatse van deellocatie 3 (stappers terrein) is het grondwater licht verontreinigd met zware metalen, vluchtige aromaten en VOCl en bij deellocatie 4 (zuidoostterrein) is het grondwater sterk verontreinigd met cadmium, koper, nikkel en zink.

In 1999 is een onderzoek uitgevoerd voor de voorgenomen nieuwbouw van een kantoor. De bovengrond is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met zink. EOX is verhoogd t.o.v. de detectiegrens. De ondergrond en het grondwater zijn niet verontreinigd.

In 2000 is opnieuw onderzoek uitgevoerd voor een voorgenomen transactie. Ter plaatse van de voormalige camping is de bovengrond in het algemeen licht verontreinigd met PAK. De bovengrond ter plaatse van het circuit is licht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond (2,0-2,5 m-mv) is sterk verontreinigd met minerale olie (veroorzaakt door HBO-tank, omvang: 20m³). Ter plaatse van de zuidbocht is de grond matig verontreinigd met koper en sterk verontreinigd met zink. Het grondwater is sterk verontreinigd met zware metalen.

Het is onduidelijk in hoeverre de sterke grondwaterverontreiniging reikt (zie bijlage 18; vlek 4).

Oyen 7

- *"Indicatief onderzoek", De Ruiter milieutechnologie, kenmerk: Pw/TH/R9312013.6201, d.d. 17-12-1993.*

Op het terrein bevindt zich een opslagloods waar auto-onderdelen worden opgeslagen. Het buitenterrein is verhard met puin en hoogovenslakken. De grond is matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met minerale olie. EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met chroom (zie bijlage 18; vlek 5). Zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Oyen 8



- *“Asbestinventarisatie (type A) Oyen 8 Kessel”, HMB B.V., kenmerk: 12220801K, d.d. 1-5-2012.*
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verbouwing/dakrenovatie van de koeienstal. De volgende asbesthoudende materialen/installaties zijn aangetroffen: golfplatendak en opslag golfplaten (10-15% chrysotiel). De asbesthoudende materialen dienen verwijderd te worden. Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Vergelt 7

- *“Bodemonderzoek klantnummer: 6415946”, BLGG, kenmerk: 602952, d.d. 25-5-2000.*
Ter plaatste van de voormalige petroleumtank is zowel de grond als het grondwater sterk verontreinigd met minerale olie (zie bijlage 18; vlek 6). Voorzover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Middelste Horst 2

- *“Verkennd bodem- en grondwateronderzoek”, Het Milieuburo, kenmerk: 93 570-03, d.d. 1-3-1994.*
- *“Bodemonderzoek”, BLGG, kenmerk: 602802.a, d.d. 31-5-2000.*

In 1994 is een onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een WKK-installatie. De bovengrond is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met chryseen en minerale olie en de EOX overschrijdt de detectiegrens. Plaatselijk is de bovengrond matig verontreinigd met minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met chroom, nikkel, vluchtige aromaten. De minerale olieverontreiniging dient te gesaneerd te worden. Op basis van beschikbare info heeft sanering niet plaatsgevonden.

In 2000 is een onderzoek uitgevoerd voor het vaststellen van de nulsituatie mbt AMvB bedekte teelt. Er zijn meerdere deellocaties. Dieseltank: de grond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. Opslag olieproducten: De grond is licht verontreinigd met zink en EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met cadmium, koper, nikkel en zink. Voormalig stookolietank: de grond is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie. Voormalige HBO-tank: de grond is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met naftaleen en minerale olie (zie bijlage 18; vlek 7). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Middelste Horst 5

- *“Nulsituatie onderzoek”, BLGG, kenmerk: BR3-120.000-27-5-99-B, d.d. 23-8-1999.*
De bovengrond is sterk verontreinigd met arseen, matig met koper en EOX is licht verhoogd. Het grondwater is licht verontreinigd met nikkel en zink. Nader onderzoek is noodzakelijk ter afperking van de sterke verontreiniging (zie bijlage 18; vlek 8). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.



Bokshout 1

- *“Bodemonderzoek”, BLGG, kenmerk: 78597, d.d. 23-8-1999.*

De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie mbt AMvB bedekte teelt. Er zijn twee deellocaties. Dieseltank: de bovengrond is niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Petroleumtank: de bovengrond is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en naftaleen (zie bijlage 18; vlek 9). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Hummerenweg 16

- *“Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek locatie aan de Hummerenweg 16”, Centraal Bodemkundig Bureau, kenmerk: 2063441, d.d. 1-12-1997.*

De aanleiding van het onderzoek is het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt. Ter plaatse van de bouwlocatie: de bovengrond is sterk verontreinigd met cadmium en zink, matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met koper en kwik. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met nikkel en zink. Ter plaatse van opslag meststoffen: de bovengrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium en zink. Opslag bestrijdingsmiddelen/vm. og. tank: de boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium en zink. EOX overschrijdt de detectiegrens in het grondwater (zie bijlage 18; vlek 10). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

De Berckt 12

- *“Verkennd milieukundig bodemonderzoek”, Centraal Bodemkundig Bureau, kenmerk: 2063421, d.d. 27-1-2000.*
- *“Verkennd bodemonderzoek de Berckt 12”, Het Milieuburo, kenmerk: 00-0091-07, d.d. 18-12-2007.*

In 2000 is een sterke minerale olieverontreiniging aangetoond in de bovengrond. Het grondwater is licht verontreinigd met kwik en lood. De minerale olieverontreiniging is niet afgeperkt. In 2007 zijn geen verontreinigingen aangetroffen in de boven- of ondergrond. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel. In 2007 is niet het volledige perceel onderzocht (zie bijlage 18; vlek 11). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Veldstraat 82

- *“Oriënterend onderzoek ijzergieterij”, Tauw, kenmerk: 3118215, d.d. 1-7-1990.*
- *“Nader bodem- en grondwateronderzoek”, Het Milieuburo, kenmerk: 96-390-40, d.d. 9-5-1997.*
- *“Saneringsplan Veldstraat 82”, Het Milieuburo, kenmerk: 97-095-08, d.d. 22-5-1997.*



- “Evaluatierapport grondsanering”, HMB B.V., kenmerk: 00-0196-36, d.d. 5-2-2001.

In 1990 is een onderzoek uitgevoerd. De grond was destijds matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met koper, zink en chroom. Het grondwater is sterk verontreinigd met tolueen, naftaleen, ethylbenzeen, benzeen en xylenen en licht verontreinigd met trichlooretheen, chroom en nikkel.

In 1997 is een sterke minerale olieverontreiniging van circa 5 m³ vastgesteld ter plaatse van een voormalige ondergrondse tank. Er is een verhardingslaag van 1400 m² waar plaatselijk sterke verontreiniging met lood en zink is aangetoond. Na ontgraving worden maximaal licht verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. (zie bijlage 18; vlek 12). De verhardingslaag is zover bekend nog steeds aanwezig en sterk verontreinigd met lood en zink.



6.1.5 Tankarchief

Tabel 16 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Rijtweg 5 en 6	Petroleum	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	N.v.t.	1-2-1998	-
Sterrenbosch 5	Olie	OG	Nee	Onbekend	Onbekend	Niet aanwezig	2-10-1996	-
Sterrenbosch 5	Diesel	BG	Ja	N.v.t.	Licht verontreinigd	N.v.t.	24-4-2012	-
Sterrenbosch 5	HBO	OG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	2-4-1986	Beschikking
Sterrenbosch 5	Diesel	BG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	2-4-1986	Beschikking
Sterrenbosch 5	Diesel	BG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	2-4-1986	Beschikking
Bokshout 10	Petroleum	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	3-12-1999	-
Horsten 15	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	N.v.t.	25-2-2000	-
Horsten 15	HBO	OG	Ja	Zand	Gesaneerd		25-2-2000	-
Horsten 15	HBO	OG	Ja	Zand	Nee	Ja	28-2-1997	-
Horsten 15	HBO	OG	Ja	Zand	Nee	Ja	3-3-1997	Kenmerk: L.1272
Horsten 17	Diesel	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	03-08-2010	Aanvraag vergunning
Horsten 17	Smeerolie	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	03-08-2010	Aanvraag vergunning
Horsten 17	Afgewerkte olie	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	03-08-2010	Aanvraag vergunning
Horsten 9	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	30-3-2001	-
Horsten 11	Onbekend	Onbekend	Nee	N.v.t.	Gesaneerd	Niet aanwezig	2-10-1991	Briefrapport W. Verberne
Legioenweg 9	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	N.v.t.	9-6-2000	-
Legioenweg 9	HBO	BG	Nee	Onbekend	Onbekend	Niet aanwezig	9-6-2000	-



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
De Berckt 12	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	26-3-1996	-
Hoogstraat 14a	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	12-9-1996	-
Klein Hummeren 1	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	12-9-1996	-
Roffart 2	Diesel	Onbekend	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	20-7-2016	-
Roffart 2	Diesel	Onbekend	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	20-7-2016	-
Kasteellaan 19	Diesel	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Niet aanwezig	27-10-2016	Briefrapport Gemeente Peel en Maas
Hout 1	HBO	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-5-2000	HO
Hout 1	HBO	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-5-2000	HO
Hout 1	Diesel	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-5-2000	HO
Hout 1	Petroleum	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-5-2000	HO
Circuit Napoleon Noord	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Ja, MO>I	Niet aanwezig	14-9-1995	IO
Circuit Napoleon Noord	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Ja, MO>I	Niet aanwezig	14-9-1995	IO
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Napoleonsbaan Noord 4	HBO	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	16-12-1999	VO, tanks staan op betonnen vloer
Bosakkerweg 10	Diesel	BG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	13-10-2015	
Bosakkerweg 10	Petroleum	BG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	13-10-2015	
Bosakkerweg 10	Diesel	BG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	13-10-2015	
Oyen 8	Diesel	BG	Ja	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	12-12-2011	Inspectierapport vergunningen



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Haagweg 3	HBO	OG	Ja	Nee	Ja, (MO >AW)	Nee	31-3-2003	VO
Ingweg 7	Diesel	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	25-6-2004	Vergunning
Ingweg 7	Diesel	BG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	7-7-1993	Vergunning
Ingweg 7	Diesel	BG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	7-7-1993	Vergunning
Hummerenweg 9	Onbekend	BG	Nee	N.v.t.	Onbekend	Nee	27-8-1993	Controle
Hummerenweg 9	Onbekend	BG	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee	27-8-1993	Controle
Hummerenweg 11	Petroleum	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee	27-8-1993	Controle
Berckt 1	HBO	BG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	11-12-2009	Kenmerk: RQ1243

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.



6.1.6 Milieuvergunningen

Vanuit gemeente Peel en Maas zijn de volgende milieuvergunningen digitaal geleverd.

Ter plaatse van Rijtweg 5 en 6 is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Tevens is een opslag bestrijdingsmiddelen aanwezig. Op 6 mei 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van een kas waarin asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. Er zijn geen gegevens bekend van de daadwerkelijke sloop en eventuele restverontreinigingen van asbest in de grond. In 2015 en in 2016 zijn asbesthoudende materialen aangetroffen in de garages en woning met aanbouw. Het is onbekend of alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd.

Ter plaatse van Sterrenbosch 5 is een melkveehouderij en fokzeugenbedrijf gevestigd met een opslag van bestrijdingsmiddelen. Ter plaatse van Legioenweg 9 is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Op deze locatie is een opslag voor meststoffen, bestrijdingsmiddelen en olieproducten aanwezig. Ter plaatse van Bokshout 10 is een tuinbouwbedrijf gevestigd.

Ter plaatse van Horsten 15 is een tuinbouwbedrijf gevestigd. Op het bedrijf is een loods aanwezig waarin bestrijdingsmiddelen en meststoffen zijn opgeslagen. Op 3 maart 2016 is geconstateerd dat de voorgeschreven voorschriften worden nageleefd.

Ter plaatse van Horsten 17 is een varkenshouderij met vollegrondsgroente gevestigd. Uit de vergunning aanvraag van 3 augustus 2010 is naar voren gekomen dat bij het bedrijf de volgende milieugevaarlijke stoffen worden opgeslagen: bestrijdingsmiddelen, reinigingsmiddelen, diergeneesmiddelen, zwavelzuur, mengvoeder en drijfmest. De bestrijdings- en reinigingsmiddelen worden in een kast met lekbak opgeslagen. De diergeneesmiddelen worden in een koelkast bewaard. Het zwavelzuur wordt in een vat van 1.000 l opgeslagen. Het mengvoeder wordt op voedersilo's bewaard en de drijfmest wordt verzameld in enkele drijfmestkelders.

Ter plaatse van Roffart 2 is een glastuinbouwbedrijf met 20.000 m² tuinbouwkas gevestigd. Op 27 juni 2016 is geconstateerd dat de keuring van de gasgestookte stookinstallatie ontbreekt. Tevens dienen de tanks voor dieselolie (750 l) gesaneerd worden door een gecertificeerd bedrijf.

Ter plaatse van Kasteelllaan 19 vond in het verleden glastuinbouw plaats. Sinds 2007 vindt deze activiteit niet meer plaats. Op 29 september 2016 is geconstateerd dat alle voorschriften correct zijn nageleefd.

Op 26 juli 2007 is een sloopvergunning (kenmerk: SA-2007025) afgegeven ten behoeve van de sloop van de tuinbouwkassen en loodsen op percelen Maasbree I 92 en 654 (Ingweg en Bokshout



ongenummerd). Naar verwachting zal het dak van de loodsen golfplaten en vlakke platen bevatten, die mogelijk asbesthoudend zijn.

Ter plaatse van Napoleonsbaan Noord 4b is een tuinbouwbedrijf gevestigd. Hiervoor is een opslag bestrijdingsmiddelen, aanmaak bestrijdingsmiddelen, opslag meststoffen en aanmaak meststoffen aanwezig. Alle verdachte activiteiten worden in een loods verricht met betonnen vloer.

Ter plaatse van De Roffart 12 te Baarlo (sluizencomplex) blijkt uit een inspectierapport (kenmerk: Z-CHZ_PC-2013-03373, d.d. 30-6-2014) dat een dieselaggregaat aanwezig is, wat voor stroom zorgt in geval van stroomuitval van het stroomnetwerk. De besturing van de schutsluizen (De Roffart) zal verdwijnen.

Ter plaatse van Hout 1 is een vergunning (d.d. 25-9-2012) aangevraagd voor een varkenshouderij met de volgende componenten: opslag drijfmest, dieseltank (200 l), opslag diergeneesmiddelen. In 2014 is een controle uitgevoerd (d.d. 14-1-2015), waaruit blijkt dat de voorschriften met betrekking tot bodem worden nageleefd.



HWBP Noordelijke Maasvallei

Tabel 17 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Vergelt 6	2-7-1990	Aanraag: verplaatsen olietank en dieselpomp	fruitteeltbedrijf	Matig tot sterk verontreinigd
Vergelt 15	11-6-1979	Aanraag: varkenshouderij en tuinderskas BG HBO-tank (1.200l), BG petroleumtank (600l) en BG dieselolietank	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Ingweg 7	25-6-2004	Aker- en tuinbouwbedrijf, dieseltank (7.800 l), diesel BG 3.000 l, diesel BG 3.000 l, opslag OCB; geen opvangbak onder dieseltanks.	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Legioenweg 5	4-11-1991	Beschikking: Glastuinbouwbedrijf	-	Matig tot sterk verontreinigd
Maasbree, sectie 1, nummer 722 (aan Maatschap Grubben, Zaizerskampweg 67)	18-2-1993	Opslag van steenwol en gewasafval op grond (zie foto's)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Legioenweg 9	12-3-2009	Milieu-inspectierapport. Glastuinbouwbedrijf, HBO-tank (3.000l) dubbel lekbak, buiten gebruik, geen KIWA Afgewerke olietank (2.000 l), uit 1997, lekbak, Essent KIWA In Orde Olie gebruik (1.500 l), uit 1997, lekbak, Essent KIWA in Orde	-	Matig tot sterk verontreinigd
Bokshout ong. en Vergelt 6	24-6-2004	Landbouwbedrijf Gebroeders Gortz Aanraag: varkenshouderij	Vergunning geweigerd (2006)	Matig tot sterk verontreinigd
Bokshout 1	26-1-1983	Aanraag: glastuinbouwbedrijf met bovengrondse dieselolie-opslag en opslag bestrijdingsmiddelen	-	Matig tot sterk verontreinigd
Bokshout 1	3-9-1993	Milieucontrole: dieselolietank zit niet in lekbak	-	Matig tot sterk verontreinigd
Horsten 2	9-4-1993	Aanraag: ponyhengstenhouderij	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Horsten 2	20-9-1993	Beschikking: ponyhengstenhouderij	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Horsten 4	12-10-1992	Aanraag: bloemenkwekerij (glastuinbouw) met gasolietank (OG), opslag van bestrijdingsmiddelen	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Horsten 4	2003	Milieucontrole: vloeibare mest is niet opgeslagen in lekbak	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Horsten 17	17-7-2007	Beschikking: Fokzeugen- en vleesvarkenshouderij met volle grond groententeelt met bovengrondse dieselolietank (2.200l), bovengrondse smeerolietank (60l), bovengrondse afgewerkte olietank (60l) en bovengrondse bestrijdingsmiddelenopslag	-	Matig tot sterk verontreinigd
Sterrenbosch 5	30-9-1996	Beschikking: varkensfokkerij, melkveehouderij, rund- en varkensvleeshouderij met opslag bestrijdingsmiddelen en tanks	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Hummerenweg 19	3-12-1985	Aanvraag: tuinbouwbedrijf met dieselolieopslag BG (2.000 l)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Napoleonsbaan Noord 4	3-12-1993	Controle: op onverhard gedeelte van terrein is chemisch(afval) opgeslagen. Op drietal plaatsen is visueel minerale olieverontreiniging aanwezig.	-	Matig tot sterk verontreinigd
Napoleonsbaan Noord 4	1993	Beschikking: sportpark, recreatiepark met camping, zwembaden, manege en sportpark	-	Matig tot sterk verontreinigd
Napoleonsbaan Noord 4	1-4-1999	Brief: na aanleiding van een brand is rondom het baanrestaurant de omgeving deskundig onderzocht door een gecertificeerd bedrijf op de aanwezigheid van asbest. Op maandag 9-11-1998 is het gehele terrein asbestvrij gemaakt.	-	Matig tot sterk verontreinigd
Napoleonsbaan Noord 4	2005	Controle: afvalop onverhard terrein (afkomstig van de sloop van campingmateriaal nabij de circuit).		Matig tot sterk verontreinigd
Napoleonsbaan Noord 4b	3-10-1973	Aanvraag: plantenkwekerij met zware stookolietank	-	Matig tot sterk verontreinigd
Hummerenweg 16	9-1-1998	Beschikking: glastuinbouw met dieseltank (BG, 2.000l) met dieseltank (BG, 2.000l)	-	Matig tot sterk verontreinigd
Hummerenweg 9	27-2-1981	Beschikking: glastuinbouwbedrijf	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Hummerenweg 9	27-8-1993	Milieucontrole: Twee tanks hebben geen opvangbak. Opslag OCB	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Hummerenweg 11	19-9-1995	Een tank is later verwijderd; NIET onder KIWA	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Hummerenweg 11	19-9-1995	Akkerbouw of tuinbouwbedrijf met petroleumtank en opslag bestrijdingsmiddelen	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Diepenbroeklaan 2	29-9-1995	Akkerbouw of tuinbouwbedrijf	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Napoleonsbaan Noord 8	15-6-1971	Aanvraag: veehouderij en fokbedrijf	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Napoleonsbaan Noord 8	4-11-1996	Beschikking: hondenfokkerij	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Hout 1, 3 en 4	12-9-2003	Beschikking: varkenshouderij (de heer Grotz)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Braamhorst 15	14-8-1980	Aanvraag: glastuinbouw	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Hummerenweg 17	23-4-1990	Beschikking: glastuinbouw met HBO-tank (BG) en dieselolietank	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Kasteel Berckt	21-9-2007	Beschikking: glastuinbouw	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Kasteel Berckt	21-9-2007	De schuur is afgebrand op 21-9-2007. Het is onduidelijk of hier asbest bij is vrijgekomen.	Schuur	Geen onderzoek noodzakelijk
Bosakkerweg 10	17-2-1993	Beschikking: varkensfokkerij met afgewerkte olievat (60 l)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Bosakkerweg 10	10-8-2009	Beschikking: varkensfokkerij, akkerbouwbedrijf en camping	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Roffart 2	22-1-1996	Beschikking: glastuinbouw met 2 smeerolievat (1.000l), afgewerkte olietank (1.000l)	-	Verkenkend bodemonderzoek



HWBP Noordelijke Maasvallei


Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
		en dieselolietank (3.000l)		noodzakelijk
Roffart 2	29-8-2000	Milieucontrole: geen lekbak onder de bovengrondse tanks	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk
Roffart 12	14-7-1997	Aanvraag: stuw en 3-tal sluizen	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Hout 3	16-5-1983	Vergunning: varkensfokkerij/meststieren met dieseltank (BG, 600l)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Hout 4	20-11-1972	Vergunning: varkenshouderij met olieopslag	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Hout 1	24-10-1990	Vergunning: varkenshouderij	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Middelste Horst 2	26-4-1995	Aanvraag: smeerolievat en afgewerkte olie (2 * 1.000l) inclusief opvang bak	-	Matig tot sterk verontreinigd
Kasteellaan 19	15-7-1992	Milieucontrole: glastuinbouwbedrijf met opslag bestrijdingsmiddelen, bovengrondse dieseltank zat niet in lekbak	-	Verkenkend bodemonderzoek noodzakelijk



6.1.7 Conclusies

Nabij de dijktracés zijn op de locaties Berckt 1, Berckt 12, Veldstraat 72, 74 en 82, Middelste Horst 2 en 5, Vergelt 6 en 7, Oyen 7 en 8, Legioenweg 9, Rijtweg 5 en 6, Horsten 17, Napoleonsbaan Noord 4, Bokshout 1 en Hummerenweg 16 zijn matig tot sterke verontreinigingen geconstateerd (zie bijlage 18).

6.2 Dijkring 72 Kessel

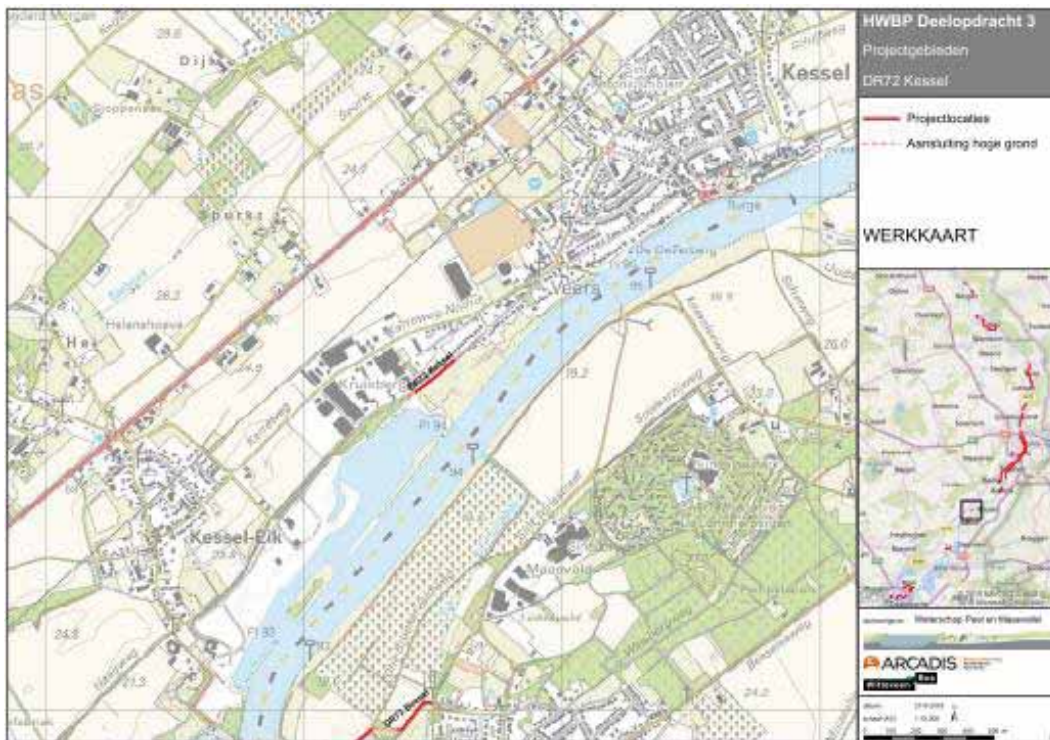

Afbeelding 6.2 Dijkring 72

6.2.1 Beschrijving ligging dijktracé(s)

Het huidige dijktracé loopt vanaf Haagweg 54 en volgt Haagweg tot aan Haagweg 32. Het alternatieve dijktracé loopt vanaf Haagweg 32 door het landelijk gebied tussen de Maas en de Haagweg tot aan ongeveer Haagweg 1. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.

6.2.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal is in 1900 al de huidige kern van Veers weergegeven met de belangrijke wegen: Karreweg-Noord, Haagweg, Beeselseweg en Veersepad. De omliggende omgeving bestaat voornamelijk uit landbouw. In de periode 1955-1965 is de bebouwing tussen de wegen Haagweg en Karreweg-Noord uitgebreid. Vervolgens is rond 1965 het industrieterrein Kruisberg aangelegd. Ten noorden van Karreweg-Noord is rond 1985 een boomgaard gesitueerd. Vanaf circa 1965 tot op heden is ter plaatse van Scheutenbergweg 4 een glastuinbouw gevestigd (zie bijlage 3).



6.2.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Er is geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar voor gemeente Peel en Maas.

6.2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het archief van gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg zijn geraadpleegd. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 14). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Veers 11

- *“Oriënterend vooronderzoek voormalige bedrijfsterreinen in provincie Limburg locatie: Veers 11”, Tauw, kenmerk: LI-000-095-10, d.d. 20-3-2000.*

Aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van voormalige bedrijfsterreinen. Ter plaatse van Veers 11 was een meubelmakerij gevestigd 1965-1969.

Op basis van het historisch onderzoek is geconstateerd dat een bodembedreigende activiteit op de locatie heeft plaats gevonden (machinale houtbewerking). Momenteel is een stoffeerderij gevestigd, dat buiten dit onderzoek valt. De locatie Veers 11 is circa 100 m afstand gesitueerd van het dijktracé. Derhalve is de kans zeer gering dat deze verdachte activiteit bodemverontreiniging heeft veroorzaakt ter plaatse van de dijktracés.

Karreweg-Zuid

- *“Verkennd onderzoek stortplaatsen”, Tauw, kenmerk: V2150009.B01/RjB, d.d. 21-8-1996.*
 - *“Verkennd onderzoek NVN 5740”, Het Milieuburo, kenmerk: 99-0331-16, d.d. 4-6-1999.*
- De afdeklaag ter plaatse van de stortplaats is plaatselijk zeer dun. Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond sterk verontreinigd is met nikkel, matig verontreinigd met koper en licht verontreinigd met lood, zink en minerale olie (zie bijlage 18; vlek 1). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Karreweg-Noord 51

- *“Verkennd bodemonderzoek Karreweg-Noord 51”, Milieutechnisch adviesbureau Heel, kenmerk: 103VEK/05, d.d. 29-3-2007.*
- *“Nader bodemonderzoek Karreweg-Noord 51”, Milieutechnisch adviesbureau Heel, kenmerk: 409WPL/08/R, d.d. 30-9-2008.*

De bovengrond is sterk verontreinigd met lood, zink en PAK en licht verontreinigd met cadmium, koper en minerale olie. EOX overschrijdt de detectiegrens. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld. Het grondwater is niet onderzocht. Uit nader onderzoek blijkt dat de bodem matig tot sterk verontreinigd is met zink, lood en PCB. De omvang van de matig tot sterke verontreiniging is circa 2.300 m³. De horizontale afperking is nog niet volledig. Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging (zie bijlage 18; vlek 2). Voor zover bekend heeft er geen aanvullend nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.



6.2.5 Tankarchief

Tabel 18 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Haagweg 1	Onbekend	Onbekend	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	27-10-1992	Briefrapport Verstappen B.V.
Haagweg 3	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	17-11-2003	
Haagweg 5	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Onbekend	Niet aanwezig	15-12-1992	Briefrapport Verstappen B.V.
Haagweg 9	HBO	Onbekend	Ja	Zand	Nee	Ja	16-10-1992	
Haagweg 29	olie	OG	Ja	Zand	Nee	Niet aanwezig	25-1-1993	Briefrapport Gemeente Kessel
Haagweg 29	HBO	Onbekend	Ja	Zand	Nee	Ja	28-4-1992	
Haagweg 40	olie	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Niet aanwezig	25-1-1993	Briefrapport Gemeente Kessel
Haagweg 42	olie	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Niet aanwezig	25-1-1993	Briefrapport Gemeente Kessel
Haagweg 44	olie	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Niet aanwezig	25-1-1993	Briefrapport Gemeente Kessel
Haagweg 54	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	19-10-1995	
Haagweg 56	HBO		Ja	Zand	Nee	Ja	9-4-1993	

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.

Ter plaatse van Haagweg 1 en Haagweg 3 is een tank gesitueerd waarvan het onduidelijk is of deze tank een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Derhalve worden deze twee locaties als 'verdacht' beschouwd.



6.2.6 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Hieronder is een overzicht van verdachte bedrijfsactiviteiten uit het archief van Provincie Limburg weergegeven. In deze lijst zijn alleen de verdachte activiteiten opgenomen die nog niet in voldoende mate zijn onderzocht vanwege een gebrek aan verkennend bodemonderzoek of de geconstateerde verontreinigingen. Zie bijlage 15 voor de gehele lijst met verdachte activiteiten.

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderocht	Conclusie
LI092900031	Haagweg 3	Glaszettersbedrijf	1964-1967	3	Ja	HO is uitgevoerd met als conclusie dat deze activiteit niet op deze locatie heeft plaatsgevonden, maar ter plaatse van de Karreweg.
LI092900009	Karreweg-Zuid	stortplaats op land (niet gespecificeerd)	onbekend	7	Ja	Verontreinigd
LI092900009	Karreweg-Zuid	Onbekend	onbekend		Ja	Verontreinigd
LI092900009	Karreweg-Zuid	stortplaats huishoudelijk afval op land	1971-8888	7	Ja	Verontreinigd
LI092900009	Karreweg-Zuid	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	1971-8888	7	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	tank-, reservoir- en pijpleidingenindustrie	onbekend	6	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	HBO-tank (ondergronds)	1977-9999	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	Metaalconstrutiebedrijf	9999-8888	6	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	Goederenopslagplaats	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	afgewerkte olietank (bovengronds)	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6	Ja	Verontreinigd

De exacte locatie van de Glaszettersbedrijf ter plaatse van de Karreweg is onduidelijk.



6.2.7 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn twee locaties (Karreweg-Zuid ongenummerd en Karreweg-Noord 51) waar matige tot sterke verontreinigingen zijn geconstateerd (zie bijlage 18).



7 Dijkringen 65 en 71 Gemeente Venlo

Ter plaatse van gemeente Venlo zijn vier gebieden waarbij de dijken verstevigd dienen te worden. Het betreft de dijkringen 65, 68, 69 en 71. De dijkringen 68 en 68 zijn ten onrechte niet onderzocht in het oorspronkelijke historische onderzoek. In de periode juli-augustus 2017 zijn voor deze dijkringen alsnog de potentiële showstoppers geïnventariseerd. Omdat deze inventarisatie via een enigszins afwijkende werkwijze is uitgevoerd, worden de dijkringen 68 en 69 afzonderlijk gerapporteerd in het hierna volgende hoofdstuk.

Voor de dijkringen 65 en 71 geldt dat de verbetermaatregelen zijn gepland bij de westelijke dijk naast de dorpskern van Arcen en de westelijke dijk nabij Belfeld.

De volgende dossiers waren bij de gemeentelijke archieven niet beschikbaar voor inzage:

- *Wm-dossier Kruisweg 43 (BAV/184; Café de Proeverij).*
- *Wm-dossier Maasstraat 130 (BAV/450; vragenlijst bij BEES-B verlaring).*
- *Wm-dossier Kruisweg 43 (10/1591; Café de Hertog Jan Proeverij).*





Het dijktracé volgt vanaf het zuidelijke punt van de kasteeltuinen de straat, Schans, tot aan Schans 23. Vervolgens loopt het dijktracé tussen de Maas en de aan de Maasstraat gelegen bebouwing richting het noorden, parallel aan de Maasstraat en daarna de Broekhuizenweg. Ten noorden van de bierbrouwerij (Hertog Jan, Kruisweg 44) loopt het dijktracé richting oosten tot de Maasstraat, waarna het dijktracé de Maasstraat volgt richting het noorden. Daarna volgt het dijktracé de N271 en stopt ter hoogte van Hamert 11. Rondom de bierbrouwerij liggen enkele alternatieve dijktracés. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.

7.1.2 Historisch kaartmateriaal

De huidige kern van Arcen vormde zich in de 19^e eeuw. Ten zuidoosten van de stad is kasteel Arcen (gebouwd in 1651-1653) gesitueerd met zijn kasteeltuinen. De straten Schans, Maasstraat en Kruisweg bestonden al in 1905. Vanaf 1925 breidt de bebouwing naast de Maasstraat uit en is tevens de bierbrouwerij op historisch kaartmateriaal te zien (hoewel de bierbrouwerij al in 1915 is opgericht). In 1935 is de bierbrouwerij uitgebreid met meerdere gebouwen. Rondom 1957 is de Broekhuizenweg aangelegd. In de periode 1955-2000 breidt Arcen zich verder uit richting het noorden. Rondom 1968 is rondom Arcen het gedeelte van de N271 aangelegd. Tevens is op historisch kaartmateriaal in deze periode voor het eerst glastuinbouw te zien rondom de Maasstraat. Omstreeks 2000 zijn enkele boomgaarden rondom de bierbrouwerij te zien. In de huidige situatie zijn geen boomgaarden rondom de dijktracés meer aanwezig. Ter hoogte van Maasstraat 130 zijn nog enkele glastuinbouwbedrijven actief (zie bijlage 3).

7.1.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Het dijktracé in Arcen ligt bijna volledig op de grens tussen de zone 'AW2000' en een 'ongezoneerde' zone. De alternatieve dijktracés liggen volledig in de zone 'AW2000'.

7.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het archief van gemeente Venlo heeft alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie ter beschikking gesteld voor inzage. Deze rapporten en milieuvergunningen zijn ingezien. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 16).

De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Arcense Bierbrouwerij Kruisweg 44

- *"Verkennd bodemonderzoek", Milieutechniek Colsen B.V., d.d. 1-2-1993.*
- *"Aanvullend bodemonderzoek Arcense Bierbrouwerij", Milieutechniek Colsen B.V., d.d. onbekend.*
- *"Aanvullend bodemonderzoek olieverontreiniging tankput Arcense Bierbrouwerij", Milieutechniek Colsen B.V., d.d. 1-4-1993.*

De aanleiding van het onderzoek is de nulsituatie vast te leggen. De bovengrond van het gehele terrein is licht verontreinigd met PAK en het zuidelijke deel is matig verontreinigd met PAK. Het grondwater is plaatselijk matig verontreinigd met nikkel. Ter plaatse van de bovengrondse stookolieopslag is de grond matig verontreinigd met minerale olie (0,3-0,6 m-mv).

Ter plaatse van de HBO-tank is de grond licht verontreinigd met minerale olie. Ter plaatse van de voormalige tankplaats is de bodem niet verontreinigd met olie. Ten tijde van het aanvullend onderzoek is het zuidelijk terrein onderzocht. Hieruit blijkt dat de grond (0,1-0,5 m-mv) matig verontreinigd is met PAK (benzo(a)pyreen). Er is een gelijkmatige verspreiding van een lichte PAK-verontreiniging. De omvang van de minerale olieverontreiniging ter plaatse van de tankput bedraagt circa 45 m³ (zie bijlage 18; vlek 2).



Voor zover bekend heeft er geen sanering plaatsgevonden. Ook is onbekend wat de milieuhygienische situatie op dit moment is.

Hamert 11

- “Nader onderzoek asbest in bodem Voormalige kruipruimte (linkervleugel)”, RPS Advies- en Ingenieursbureau B.V., kenmerk: RPS/AAB11.2385, d.d. 4-10-2011.
- “Melding Immobiel BUS sanering”, RPS Advies en Ingenieursbureau B.V., d.d. 19-3-2012.

De aanleiding van het onderzoek is een eerder uitgevoerde asbestinventarisatie. Ter plaatse van de kruipruimte is de bovengrond sterk verontreinigd met asbest (>I). Het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie bijlage 18; vlek 2). Voor zover bekend is geen sanerings evaluatie opgesteld en is niet bekend of sanering heeft plaatsgevonden.

Schans 18

- “Verkennd bodemonderzoek op de locatie Schans 18”, Grontmij, kenmerk: MB-11, d.d. 31-5-1995.

De aanleiding destijds van het onderzoek is de voorgenomen bouw van appartementen. De bovengrond is sterk verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met cadmium, lood en zink. Het grondwater is niet verontreinigd. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden (zie bijlage 18; vlek 3). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.

Kasteeltuinen

- “Verkennd milieutechnisch bodemonderzoek op twee locaties in de Kasteeltuinen in Arcen”, Geoconsult Milieutechniek B.V., kenmerk: MM-1649, d.d. 23-3-1994.

De aanleiding van het onderzoek is de bouw van kassen en een Thais huis. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met fenol en licht verontreinigd met vluchtige aromaten (zie bijlage 18; vlek 4). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden met betrekking tot de sterke fenol-verontreiniging in het grondwater.

Burgemeester Linders-promenade (Passantenhaven)

- “Indicatief grondonderzoek locatie Passantenhaven”, Grontmij, kenmerk: Gt4.66, d.d. 1-1-1990.

De aanleiding van het onderzoek is de geplande ontgraving op de locatie. De bovengrond is sterk verontreinigd met cadmium, lood en zink en licht verontreinigd met koper, kwik en PAK. De ondergrond (0,5-0,7 m-mv) is sterk verontreinigd met lood en zink en licht verontreinigd met koper en kwik. De diepere ondergrond (1,3-4,2 m-mv) is licht verontreinigd met zink. Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden (zie bijlage 18; vlek 5). Voor zover bekend heeft er geen nader onderzoek of sanering plaatsgevonden.



Lingsforterweg 26

- *“Aanvullend bodem- en grondwateronderzoek Lingsforterweg 26”, Het Milieuburo, kenmerk: 96-215-18, d.d. 15-5-1996.*
- *“Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Lingsforterweg 26”, Het Milieuburo, kenmerk: 96-446-33, d.d. 16-8-1996.*

De bovengrond is maximaal licht verontreinigd met cadmium en PAK. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld. EOX overschrijdt de detectiegrens (licht) in zowel de boven- als de ondergrond. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met chroom, cadmium en zink en arseen. Vermoedelijk betreft het van nature voorkomende zware metalen (zie bijlage 18; vlek 6).



7.1.5 Tankarchief

Tabel 19 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Maasstraat 3	HBO	OG	3.000	Nee	N.v.t.	Ja	12-10-1995	Kenmerk: L.887
Maasstraat 13	HBO	Onbekend	3.000	Ja	Zand	Ja	11-4-1994	Kenmerk: Q1302
Maasstraat 27	HBO	Onbekend	5.000	Nee	N.v.t.	Ja	29-11-1994	Kenmerk: L.734
Maasstraat 29	HBO	Onbekend	5.000	Nee	N.v.t.	Ja	29-11-1994	Kenmerk: L.735
Maasstraat 31	HBO	Onbekend	3.000	Ja	Zand	Ja	25-8-1993	Kenmerk: Q.908
Maasstraat 35	HBO	Onbekend	3.000	Ja	Zand	Ja	25-3-1993	Kenmerk: Q.906
Maasstraat 43	HBO	Onbekend	5.000	Ja	Zand	Ja	18-4-1994	
Maasstraat 45	HBO	Onbekend	3.000	Ja	Zand	Ja	25-8-1993	Kenmerk: Q.907
Maasstraat 47	HBO	Onbekend	3.000	Ja	Zand	Ja	06-10-1992	Kenmerk: L.362
Maasstraat 51b	HBO	OG	3.000	Ja	Zand	Ja	22-11-1995	Kenmerk: Q.2096
Maasstraat 53	HBO	OG	3.000	Ja	Zand	Ja	22-11-1995	Kenmerk: Q.2095
Maasstraat 115a	HBO	OG	5.000	Nee	N.v.t.	Ja	24-4-1998	Kenmerk: Q.2897
Maasstraat 124	HBO	OG	5.000	Nee	N.v.t.	Ja	28-6-1999	Kenmerk: Q.3071
Raadhuisplein 11	HBO	Onbekend	4.000	Ja	Zand	Ja	8-5-1992	Kenmerk: L.297
Schans 18	HBO	Onbekend	3.000	Nee	N.v.t.	Ja	31-8-1993	Kenmerk: Q.914; deels onleesbaar
Schans 18	HBO	Onbekend	3.000	Nee	N.v.t.	Ja	31-8-1993	Kenmerk: Q.915
Schans 18	HBO	OG	6.000	Nee	N.v.t.	Ja	30-8-1995	Kenmerk: Q.1970
Schans 20	HBO	OG	3.000	Nee	N.v.t.	Ja	23-10-1996	Kenmerk: W-987



Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Kruisweg	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	8-12-1994	Kenmerk onbekend
Maasstraat 43	HBO	OG	Ja	Zand	Nee	Ja	18-4-1994	940607/379.904.156/BvD/pa

1 De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.

Ter plaatse van Schans 18 is een tank bekend. Uit het onderzoek van 1995 blijkt dat zowel de grond als het grondwater niet verontreinigd is met minerale olie en/of vluchtige aromaten.

7.1.6 Milieuvergunningen

Tabel 20 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Kruisweg 44	4-11-2002	Inspectie: Arcense Bierbrouwerij (Hertog Jan)	-	Matig verontreinigd
Roobeekweg 2 (Hamert 11)	30-8-1982 tot 22-4-1993	Besluit: Propaangasinstallatie vergunning vervalt, omdat de activiteit is verwijderd. Brief (1995): propaangasinstallatie drie jaar geleden verwijderd.	-	Sterk verontreinigd
Schans 20	15-6-2015	Archief: destilleerderijen en likeurstokerijen	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 16	16-5-2011	Controle: Restaurant	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 12	28-4-2006	Milieucontrole: geen tekortkomingen	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 12	15-12-2010	Melding activiteitenbesluit: Bed & Breakfast	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Schans 12 t/m 18	1995	Restaurant La Tour Meuse	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Schans (sectie A nr. 4962)	5-1-1996	Beschikking: Waterpompinstallatie met electromotor	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Schans (sectie A nr. 4962)	6-2-1976	Aanvraag: pompinstallatie voor akkerbespoeling	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Schans (sectie B, nr. 4406)	18-5-1987	Aanvraag: opslagloods	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Roobekweg 1	5-8-2010	Inspectie: hotel, restaurant	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Maasstraat 51	26-3-1990	Melding: supermarkt	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Maasstraat 51	18-4-2008	Milieucontrole: geen overtredingen	-	Geen onderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei


Raadhuisplein 19	15-1-2002	Melding: kantoorhandel (verkoop schrijfbenodigheden, etc.)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 19	7-7-2005	Milieucontrole: geen overtredingen	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 16	24-3-1993	Melding: horecabedrijf (café-restaurant)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 13	2005	Melding: lingerie-winkel	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 13	25-8-2005	Milieucontrole: geen overtredingen mbt bodem	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Boerenweg 65 en Kruisweg 19	10-7-2006	Melding: glastuinbouw met opslag OCB's	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
Boerenweg 65 en Kruisweg 19	15-4-2005	Milieucontrole: tekortkomingen bij opslag van OCB's, kunstmest en olieproducten.	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Maasstraat 130	4-5-2007	Beschikking: biologisch bedrijf met veehouderij met electromotoren (0,5 PK)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Maasstraat 130	18-7-2006	Milieucontrole: geen tekortkomingen	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 11	28-6-2005	Milieucontrole: afvalwaterstroom (Jussalon); geen tekortkomingen	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Maasstraat 113	18-10-2006	10 bovengrondse tanks waarbij situatie is opgelost	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Raadhuisplein 15	13-7-2004	Herinrichting: detailhandel is veranderd in een schoonheidssalon	-	Geen onderzoek noodzakelijk



7.1.7 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn op de locaties Arcense Bierbrouwerij Kruisweg 44, Hamert 11, Schans 18, Kasteeltuinen, Burgemeester Linders-promenade (Passantenhaven) en Lingsforterweg 26 matig tot sterke verontreinigingen met cadmium, lood, zink, minerale olie, PAK en/of asbest in de grond vastgesteld en matig tot sterke verontreinigingen met nikkel en fenol in het grondwater zijn aangetoond.

7.2 Dijkkring 71 Belfeld

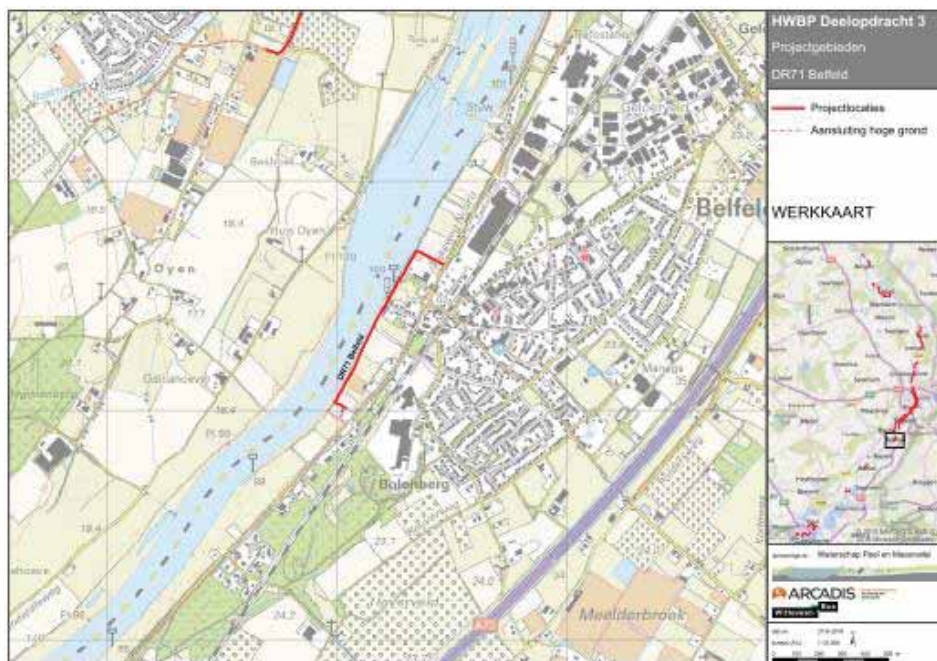

Afbeelding 7.2. Dijkkring 71

7.2.1 Beschrijving ligging dijktracé(s)

Het huidige dijktracé ligt direct aan de Maas ten westen van de stad Belfeld en valt onder dijkkring nummer 71. De alternatieve tracés lopen vanaf de huidige dijk door landelijk gebied richting de Rijksweg Noord/Rijksweg Zuid. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.

7.2.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal uit 1900 is de kern van Belfeld al weergegeven. Ook de belangrijke wegen Rijksweg Noord, Rijksweg Zuid, de Markt en de Maasstraat zijn opgenomen. Het gebied tussen de Rijksweg Noord/Rijksweg Zuid en de Maas heeft als functie landbouw. Vanaf circa 1970 is een glastuinbouwbedrijf gevestigd ter plaatse van Rijksweg Zuid 12. Vanaf circa 1980 is tevens een glastuinbouwbedrijf gevestigd ter plaatse van Rijksweg Zuid 10 (zie bijlage 3).



7.2.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Het dijktracé in Belfeld ligt in de zone 'AW2000'. Het alternatieve dijktracé in het zuiden ligt in een 'ongezoneerd' gebied.

7.2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het archief van gemeente Venlo heeft alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie ter beschikking gesteld voor inzage. Deze rapporten en milieuvergunningen zijn ingezien. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 17). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Rijksweg Zuid 10

- *"Vooronderzoek Rijksweg Zuid 10 te Belfeld", Econsultancy B.V., kenmerk: 04041210 VEN.HOV.HIS, d.d. 26-5-2004.*

Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.



7.2.5 Tankarchief

Tabel 21 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Maasstraat 17	HBO	OG	Ja	Zand	Nee	Ja	30-5-1997	Kenmerk: A.34580
Maasstraat 17	HBO	OG	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	30-5-1997	Kenmerk: A.34580
Rijkjel 28	HBO	Onbekend	Nee	N.v.t.	Nee	Ja	30-11-1995	-
Maasstraat 13	HBO	OG	nee	N.v.t.	Ja	Ja	15-7-2008	BRL-K902, later gesaneerd (saneringsevaluatie ingezien)
Maasstraat 10	HBO	OG	nee	n.v.t.	Nee	Ja	29-9-1997	-

De datum is genomen van of het KIWA-certificaat of van het uitgevoerde onderzoek.

Ter plaatse van Maasstraat 13 is in 2008 de minerale oliecontaminatie in voldoende mate gesaneerd.



7.2.6 Milieuvergunningen

Tabel 22 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Rijksweg Zuid 10	4-9-1997	Kennisgeving: reeds opgericht tuinbouwkas	-	Verkennd noodzakelijk bodemonderzoek
Rijksweg Zuid 10	5-12-1997	Milieucontrole: AmvB tuinbouw bedekte teelt	-	Verkennd noodzakelijk bodemonderzoek
Rijksweg Zuid 10	19-11-2010	Milieucontrole: Glastuinbouw	-	Verkennd noodzakelijk bodemonderzoek
Maasstraat 15	29-9-2003	Besluit: detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Rijksweg Zuid 19	10-7-1980	Vergunning: Elektromotoren aanwezig	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Maasstraat 13	11-11-1996	Vergunning: Café	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Rijksweg Zuid 12	6-12-1979	Vergunning: Elektromotoren aanwezig	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Rijksweg Zuid 12	Onbekend	Glastuinbouw: Tegelsweg 3, Elshoutweg, Berg 1,	-	Verkennd noodzakelijk bodemonderzoek
Rijksweg Zuid 7	31-5-1979	Vergunning: Groenteteelt onder glas	-	Verkennd noodzakelijk bodemonderzoek
Rijksweg Zuid 4	Onbekend	Vergunning: Elektromotoren aanwezig	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Rijksweg Zuid 4	26-3-1980	Arbeidsinspectie: onvolledig, aanvulling ter plaatse van opslag OCB is noodzakelijk	-	Verkennd noodzakelijk bodemonderzoek



7.2.7 Conclusie

Nabij de dijktracé zijn geen matige of sterke verontreinigingen bekend. Ter plaatse van Rijksweg Zuid 10 zijn verscheidene verdachte activiteiten bekend (glastuinbouw, opslag van bestrijdingsmiddelen, voormalige opslag van verfstoffen en voormalige mestmengbakken). Tevens zijn op de adressen Rijksweg Zuid 4, 6 en 12 voormalige glastuinbouwbedrijven gevestigd. Mogelijk is het dijktracé nabij deze locaties verontreinigd met bestrijdingsmiddelen.



8 Dijkringen 68 en 69 Gemeente Venlo


8.1 Beschrijving dijktracés 68 en 69

Dijktracés 68 en 69 liggen langs en nabij de Maas. Dijktracé 68 bestaat uit twee delen beide aan de oostkant van de Maas gelegen, één van de delen loopt van het noorden van Venlo tot het zuiden van Lomm (dijkkring 68 Venlo-Velden). Het andere deel van dijktracé 68 ligt ten zuiden van Tegelen, in westelijk deel van Steyl (dijkkring Steyl-Maashoek). Dijktracé 69 (Blerick-Groot Boller) ligt aan de westkant van de Maas, aan de noordoostzijde van Blerick.

Het huidig (land)gebruik van dijktracé 69 wordt voornamelijk ingenomen door industrie, havens, watergang en uiterwaarden.


Dijktracé 68 Venlo -Velden wordt momenteel voornamelijk gebruikt voor agrarische doeleinden, waaronder kassenteelt. Tevens ligt een gedeelte van de dijktracés in de uiterwaarden. Dijktracé 68 Steyl-Maashoek loopt nagenoeg direct langs buitendijkse zijde van de Maas en is begroeid met gras. Afhankelijk van het uiteindelijk geselecteerde voorkeursalternatief zullen deze functies nagenoeg hetzelfde blijven.

Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1 en afbeelding 8.1.

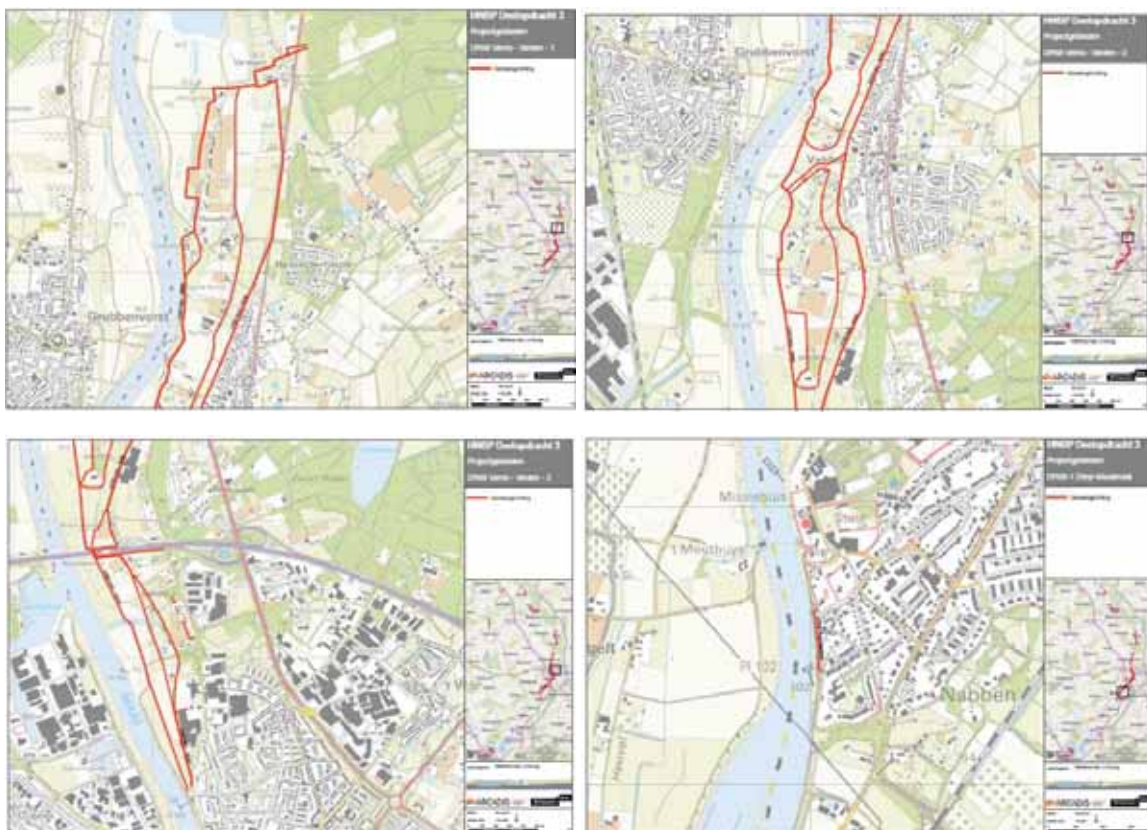

8.1: Mogelijke dijktracés DR 68 (Venlo-Velden en Steyl-Maashoek)



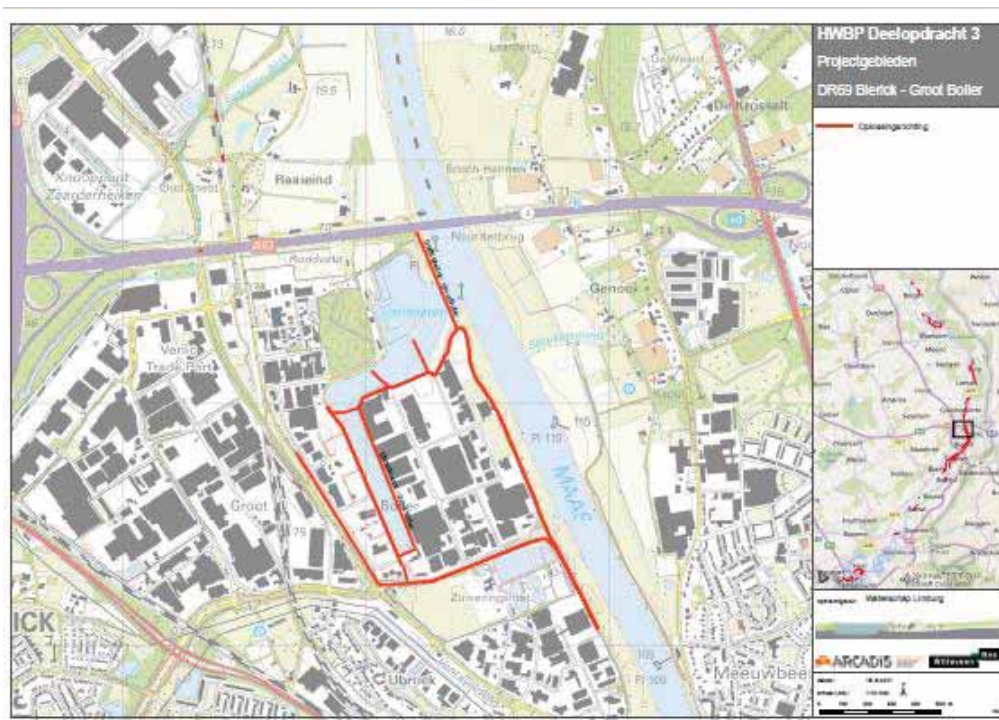

8.2 Mogelijke dijktracés DR 69 (Blerick-Groot Boller)

8.2 Historisch kaartmateriaal

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de onderzoekslocatie zijn diverse historische topografische (militaire) kaarten en luchtfoto's geraadpleegd (bijlage 3).

Op historisch kaartmateriaal uit 1850 staan Venlo, Velden, Steyl en Blerick al vermeld. De omgeving rondom de plaatsen wordt voornamelijk gekenmerkt door landbouw en heide. De dorpskernen/stadskernen breiden zich door de jaren heen uit. Het akkerland rondom de dorpen/steden moet plaats maken voor nieuwe bebouwing, dit is vooral goed zichtbaar in het verschil tussen de kaarten van 1900 en 1950. Na 1950 vergroeien de dorpen/steden steeds meer naar elkaar (1950-2010).

8.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Bodeminformatie

- De gemeente Venlo beheert haar bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS) Squit iBIS, van leverancier Roxit.
- Vanuit het BIS heeft de gemeente een geografische selectie gegenereerd van alle bodemlocaties die binnen de geleverde plangebieden van dijkeringen 68 en 69 zijn gesitueerd.
- Op donderdag 13 juli is deze BIS-selectie aangeleverd. Het betreft in totaal 1992 bodemlocaties: 1448 bodemlocaties in DR 68 en 544 bodemlocaties in DR 69.



Eerste snelle filtering

Op basis van de BIS-velden [Verontreinigingsstatus], [Statusbepalende onderzoek] en [Vervolgactie Wbb] is een eerste snelle selectie gemaakt van locaties die op basis van de BIS-gegevens direct kunnen worden afgeschreven als potentiële 'showstopper'. Het betreft 1821 bodemlocaties. De Excel tabel 'Eerste snelle filtering Squit iBIS' (bijlage 29A) geeft inzicht in de selectiemethodiek.

Vervolganalyse

De resterende 171 locaties zijn meer in detail beoordeeld. Zo is bijvoorbeeld bij locaties waarvoor een saneringsevaluatie is uitgevoerd, een onderscheid gemaakt tussen een deelsanering (met kans op restverontreiniging) en een volledige sanering. Tevens zijn (in eerste instantie) sommige locaties direct als mogelijk relevant beschouwd. Bijvoorbeeld locaties met Wbb-vervolgacties: starten saneren, opstellen saneringsplan. Na deze tweede analyse resteerden nog 52 potentiële showstoppers, die zijn samengevat in het overzicht 'Selectie 52 potentiële showstoppers' (bijlage 29B).

Verfijning

Na deze vervolganalyse waren er nog 52 potentiële showstoppers over, deze konden teruggebracht worden tot 12 potentiële showstoppers (na veranderingen in de dijktracés). Alle beschikbare en relevante bodeminformatie van deze locaties is opgevraagd bij bevoegd gezag (gemeente Venlo) en waar kon, opgestuurd. Een deel van de bodemdossiers zijn ingezien op locatie. Er is door de gemeente Venlo geen onderverdeling gemaakt in de geleverde informatie over de bodemkwaliteit (bijvoorbeeld tankarchief, milieuvergunningen en bedrijfsactiviteiten), deze verdeling is dan ook in dit hoofdstuk niet gemaakt.

8.3.1 Bodemkwaliteit DR 68 Steyl- Maashoek

- *Verkennd bodemonderzoek Maashoek (ong.) te Steyl, gemeente Venlo, Econsultancy B.V., d.d. 8 september 2003.*
- *Bodemgeschiktheidsverklaring Maashoek / Waterloostraat (ong.) te Steyl, gemeente Venlo, d.d. 15 oktober 2003.*

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd voor een bouwverordening, de onderzochte locatie is niet binnen het dijktracé gelegen. De bovengrond (0-0,5 m) is licht verontreinigd met lood, zink en minerale olie. Het gehalte aan lood voldoet niet aan de nieuwe gebruiksfunctie wonen. De boven- en ondergrond zijn zwak puinhoudend en zwak kolengruishoudend. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Conform de NEN5740 zijn er geen grondwatermonsters genomen in verband met de diepte van het grondwater (>5,0 m-mv). De locatie is na terreininspectie als asbest onverdacht aangemerkt. Nader onderzoek naar de loodverontreiniging is geadviseerd. Onbekend is of dit is uitgevoerd.

Er is een bodemgeschiktheidsverklaring afgegeven naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw van een woning. Alvorens de (nieuw)bouw start dient de bovengrond gesaneerd te worden. Het is onbekend of deze sanering heeft plaatsgevonden.

De lichte verontreinigingen in de bodem naderen het voorkeursalternatief tot circa 45-50 m. Het betreffen enkel verontreinigingen in de bodem, waardoor kan worden aangenomen dat deze verontreinigingen geen invloed hebben op toekomstige werkzaamheden (zie vlek 1, Bijlage 18, DR68 -Steyl Maashoek).



8.3.2 Bodemkwaliteit DR 68 Venlo-Velden

Ebberstraat

- *Verkennd bodemonderzoek Ebberstraat te Velden, gemeente Venlo, Eares Milieu B.V., d.d. 26 maart 2003.*
- *Nader bodemonderzoek en verkennend asbest onderzoek Ebberstraat te Velden, gemeente Venlo, Eares Milieu B.V., locatiecode AA98307822, d.d. 8 september 2003.*
- *Bodemgeschiktheidsverklaring Ebberstraat te Velden, gemeente Venlo, d.d. 28 maart 2014.*

Aanleiding voor het verkennend onderzoek, inclusief vooronderzoek, is de geplande nieuwbouw op de locatie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bovengrond onder de klinkerverharding sterk verontreinigd is met PAK. In de bovengrond op de onderzoekslocatie en ter plaatse van de mogelijk bodembedreigende activiteiten (kassencomplexen, de HBO-tank en bestrijdingsmiddelenopslag) komen daarnaast maximaal licht verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen, minerale olie en zware metalen voor. In de ondergrond zijn geen gehalten gemeten die de achtergrondwaarde overschrijden. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan barium, nikkel, 1,2-dichloorethenen en tetrachlooretheen gemeten.

Naar de verontreiniging met PAK is nader onderzoek uitgevoerd. De sterk verhoogde gehalten aan PAK worden in de bodem van 0,2 tot 0,5 m-mv onder de klinkerverharding gemeten en zijn te relateren aan de bijmengingen met puin- en asfalthoudend materiaal. De totale omvang van de verontreiniging is circa 110 m³. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Voor het voorgenomen gebruik van de locatie zijn saneringsmaatregelen noodzakelijk, onbekend is of sanering heeft plaatsgevonden.

De puinhoudende bodem is conform de NEN 5707 onderzocht op asbest. Visueel en analytisch is geen asbest aangetroffen.

Er is een beoordeling bodemgeschiktheid opgesteld in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Het advies na beoordeling van eerder genoemde onderzoeken is het opstellen van een saneringsplan of het indienen van een BUS-melding. Locatie voldoet niet aan de beoogde functie voor wonen. Het is onbekend of sanering heeft plaatsgevonden.

De verontreinigingen zijn op circa 20-40 m afstand van het dijktracé gelegen. Het geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK heeft betrekking op de bovengrond onder de klinkerverharding en is te relateren aan bijmengingen. Het is niet aannemelijk dat verspreiding van de verontreiniging is opgetreden. De verontreiniging wordt als niet relevant voor eventuele werkzaamheden nabij het VKA gezien. (Zie vlek 2. DR 68 Venlo -Velden -1).

Oude Venloseweg 84, voormalige Genooierweg 33

- *Indicatief bodemonderzoek (nulsituatie) bedrijfsterrein t.b.v. de uitbreiding van Lutèce b.v. te Velden, gemeente Venlo, Ingenieursbureau Boorsma B.V., d.d. 1 oktober 1991.*



- *Nader bodemonderzoek bedrijfsterrein t.p.v. de nieuwbouw van champignon conservenfabriek Lutèce-Holland BV te Velden, gemeente Venlo, Ingenieursbureau Boorsma B.V., d.d. 14 juli 1992.*
- *Verkennd bodemonderzoek in het kader van een hinderwetvergunning aanvraag van het bedrijfsterrein van Lutèce Holland B.V. te Velden, gemeente Venlo, Ingenieursbureau Boorsma B.V., d.d. 6 juli 1993.*
- *Verkennd bodemonderzoek op het terrein van Lutèce-Holland B.V. aan de Oude Venloseweg 84 te Velden, gemeente Venlo, Ingenieursbureau Boorsma B.V., 13 oktober 1995.*
- *Bodemtoets Wabo-Wro, gemeente Venlo, Advies Squit XO (systeem gemeente Venlo), d.d. 10 maart 2015.*

Aanleiding alle onderzoeken op chronologische volgorde:

- IO 1991 Hinderwetvergunning
- NO 1992 olie waarnemingen
- VO 1993 Hinderwetvergunning
- VO 1995 vastleggen referentie in verband met verlenging vergunningen en bouwvergunning aanvraag.

Ten tijde van het meest recente verkennende onderzoek (1995) zijn er lichte verontreinigen aanwezig in de bovengrond met PAK, minerale olie en bestrijdingsmiddelen (EOX, Aldrin, Dieldrin en DDD+

DDT+DDE's). Er zijn geen verontreinigingen in de ondergrond geconstateerd. In het grondwater is een ernstige verontreiniging van nikkel aanwezig. Verder is het grondwater licht verontreinigd met sulfaat, ethylbenzeen, toluen, som xylenen en matig verontreinigd met cadmium en zink.

In 2015 is een bodemtoets uitgevoerd vanwege het voornemen van het veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw. Bij een bodemtoets wordt getest of sprake is van of een redelijk vermoeden bestaat dat ter

plaats van het bouwwerk sprake is van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Geconcludeerd wordt dat de huidige bodemkwaliteit niet duidelijk/overzichtelijk is en dat meer informatie nodig is.

De sterk verhoogde gehalten in het grondwater worden gezien als regionaal verhoogde gehalten. Het onderzoek is uitgevoerd op 20-40 m afstand van het VKA, waardoor niet uit te sluiten valt dat deze grondwaterverontreinigingen ook ter plaatse van het VKA aanwezig zijn. (Zie vlek 3. DR 68 Venlo -Velden -1).

Veerweg 27, Scheepswerf Smits VOF

- *Meldingsonderzoek betreffende scheepswerf Smits VOF te Velden, gemeente Venlo, DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, 1 maart 1989.*
- *Oriënterend bodemonderzoek scheepswerf Smits VOF te Velden, gemeente Venlo, Tauw infra Consult B.V., d.d. 28 augustus 1991.*
- *Nader onderzoek bedrijfslocatie Scheepswerf Smits VOF ter plaatse van de Veerweg 27 te Velden te Velden, gemeente Venlo, DHV Zuid Nederland, d.d. 22 mei 1992.*
- *Evaluatie grondsanerung ter plaatse van voormalige HBO-tank veerweg 27 Velden te Velden, gemeente Venlo, IN Bodem, d.d. 17 oktober 1995.*



- *Aanvullend onderzoek ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de Veerweg (ong.) te Velden, gemeente Venlo, Econsultancy B.V., d.d. 20 augustus 2004.*

De aanleiding van het meldingsonderzoek was het bodemsaneringsprogramma 1988-1993 van de provincie Limburg. Na het verkrijgen van informatie en een terreininspectie werd geconcludeerd dat de bodem waarschijnlijk in lichte mate verontreinigd is. Ook is er een oppervlakkige olieverontreiniging vastgesteld.

Het meldingsonderzoek is de aanleiding van het oriënterend onderzoek. De bovengrond (0-0,5 m-mv) is matig verontreinigd met zware metalen en minerale olie en licht tot matig verontreinigd met PAK en EOX. Ook zijn in de bovengrond puin, kooldeeltjes en metaal aangetroffen. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met zink, minerale olie en PAK. Het grondwater is tevens matig tot sterk verontreinigd met vluchtige aromaten, minerale olie, arseen en chroom. De omvang van de verontreinigingen is onduidelijk. Er wordt geconcludeerd dat verontreinigingen zijn te herleiden naar de bedrijfsvoering (scheepswerf) op locatie.

De aanleiding van het nader onderzoek is het in kaart brengen van de omvang van de verontreinigingen die naar voren kwamen in het oriënterend onderzoek. Na het in kaart brengen van welke verontreinigingen op welke locaties aanwezig waren is de conclusie dat de verontreinigingen in de bodem geen 'onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid' op korte termijn. Lange termijn onbekend. De grondwaterverontreiniging heeft het risico van verspreiding in noordelijke en westelijke richting (dijktracés liggen ten oosten van veerweg 27).

De aanleiding van de deelsanering was het herinrichten van de locatie. De grondsanering is uitgevoerd op basis van informatie uit voorgaande onderzoeken. In totaal is circa 20 ton verontreinigde grond afgevoerd. De resultaten van de controlemonsters (na het plaatsvinden van de grondsanering) laten geen verontreinigingen meer zien (geen gehalten boven de detectielimiet).

Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd om de verontreiniging van de puntbron van minerale olie en vluchtige aromaten in het grond(water) nader te onderzoeken. Bij dit onderzoek werd maar op 1 locatie gefocust rondom 1 oude peilbuis. Conclusie van de rapportage is dat op de onderzochte locaties geen verontreinigingen meer zijn aangetroffen in de ondergrond en het grondwater.

De resultaten uit het aanvullende onderzoek uit 2004 wijzen aan dat op dat moment van onderzoek het grondwater niet verontreinigd was wat betreft de onderzochte parameters. Echter, er is maar op 1 locatie onderzoek gedaan en niet naar de parameters chroom, arseen, PAK en zink (waar in eerder onderzoek een sterke verontreiniging van aanwezig was). De locatie is op circa 25 m afstand van één van de voorkeursalternatieven van de dijktracés. Gezien de datum van het onderzoek, de niet onderzochte parameters en het intensieve gebruik van het terrein is het niet uit te sluiten dat verontreinigingen in het grondwater aanwezig zijn op of nabij het voorkeursalternatief. (Zie vlek 4. DR 68 Venlo -Velden -1).

Maasoevers Blerick, Venlo en Tegelen

- *Verkennd bodemonderzoek, Maasoevers te Tegelen, Blerick en Venlo, gemeente Venlo, Econsultancy B.V., d.d. 23 september 2004.*

Het verkennende bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie. De deellocaties bevinden zich in het overstromingsgebied van de Maas en zijn in het



verleden regelmatig overstroomd geweest. Een dergelijke overstroming heeft in principe een bodembedreigend karakter (met name zink en cadmium).

Bij deellocatie A (Blerick, > 1 km van mogelijke dijktracés) is zowel de boven- als ondergrond licht tot sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood en zink. Tevens zijn er nog lichte verontreinigingen aanwezig van arseen, chroom, kwik, PAK, EOX en minerale olie. Deze gehalten zijn plaatselijk boven het herverontreinigingsniveau van de Maas. In de ondergrond komen ijzerconcreties voor. Tevens is de ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn ook puin- en/of sintelverontreinigingen waargenomen. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.

De bovengrond bij deellocatie B (Blerick, 0-25 m van mogelijke dijktracés) is plaatselijk licht tot matig verontreinigd met zink. Tevens is de bovengrond alleen licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, PAK, EOX en minerale olie. Deze gehalten zijn plaatselijk boven het herverontreinigingsniveau van de Maas. De ondergrond is licht verontreinigd met zink en minerale olie. Tevens is de ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn bijmengingen met puin-, kolengruis en/of sintels in de bodem waargenomen. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.

De bovengrond van deellocatie C (Venlo, 0-25 m van mogelijke dijktracés) is licht verontreinigd met PAK en er zijn ijzerconcreties aanwezig. Dit gehalte voldoet aan het herverontreinigingsniveau van de Maas. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De ondergrond is lokaal zwak tot sterk grindhoudend. De gemeten gehalten voldoen aan het verontreinigingsniveau van de Maas. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.

Deellocatie D (Tegelen, >1 km van mogelijke dijktracés) heeft plaatselijk een lichte verontreiniging in de bovengrond van cadmium, kwik, zink en PAK. Deze gehalten voldoen aan het herverontreinigingsniveau van de Maas. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn bijmengingen met puin-, en/of slakken in bodem waargenomen. Het grondwater is op deze deellocatie niet onderzocht.

Deellocatie A en D liggen op >1 km afstand van mogelijke dijktracés en zijn niet relevant voor toekomstige werkzaamheden, maar in uiterwaarde uitgevoerd, geeft regionale indicatie kwaliteit uiterwaarde. Deellocaties B en C liggen op circa 0-25 m afstand van mogelijke dijktracés. Bij deellocatie B zijn bijmengingen met puin-, kolengruis en/of sintelhoudende in de bodem aanwezig. Beide deellocaties zijn zwak tot sterk grindhoudend. Daarnaast zijn op deellocatie C ook ijzerconcreties aangetroffen in de bovengrond. Deze observaties en resultaten zijn relevant bij toekomstige werkzaamheden. Daarnaast zijn mogelijk lichte tot matige verontreinigingen in de boven- en/of ondergrond aanwezig. (Zie vlekken 5c . DR 68 Venlo -Velden -3).

Hasselt 2

- *Verkennd bodemonderzoek (inclusief vooronderzoek), Hasselt 2 te Velden, gemeente Venlo, Areas Milieu B.V., d.d. 2 september 2013.*
- *Vragenlijst opslag tank, Hasselt 2 te Velden, afgenomen door toentertijd gemeente Acren en Velden, d.d. onbekend.*



De aanleiding van het vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek is de voorziene bestemmingswijziging. De bovengrond (0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met zware metalen, PAK en PCB's. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel en zink.

Tijdens het onderzoek zijn er in de erf verharding ten noorden en oosten van de

langgevel boerderij enkele stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Eén van de asbestverdachte platen is geanalyseerd en het plaatmateriaal was inderdaad asbesthoudend. Er wordt geadviseerd om nader bodemonderzoek naar asbest uit te voeren.

De locatie is op circa 15-20 m afstand van één van de mogelijke dijktracés, aangezien de bodem en het grondwater maximaal licht verontreinigd zijn zullen deze zaken geen invloed hebben op toekomstige werkzaamheden. Tevens lijkt de asbest verontreiniging lokaal te zijn (dakplaten op in de erf verharding). De verontreiniging wordt als niet relevant voor eventuele werkzaamheden nabij het VKA gezien. (Zie vlek 6. DR 68 Venlo -Velden -1).

Winterbed Maas tussen Hasselt en Lomm

- *Verkennend bodemonderzoek, winterbed Maas tussen Hasselt en Lomm te Venlo, gemeente Venlo, Laboran International, d.d. 14 september 1998.*

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is het voornemen tot grondstofwinning gevolgd door natuurbouw en -ontwikkeling.

De boven- (0-0,5m-mv) en ondergrond zijn sterk verontreinigd met arseen, zink, cadmium, lood en koper. Tevens is er een lichte verontreiniging van OCB's en PCB's. Bij enkele boringen is kolengruis, baksteen en puin aangetroffen in de bodem. De toplaag van het aanwezige grindpakket varieert in diepte in de ondergrond van 0,9 m-mv tot 6,0 m-mv.

Informatie over een saneringsplan en/of -evaluatie is niet beschikbaar. De locatie ligt op het traject van mogelijke dijktracés, gezien de aanwezige sterke verontreinigingen kan dit van invloed zijn op toekomstige werkzaamheden. (Zie vlek 7. DR 68 Venlo -Velden -1).

Sint Urbanusweg 17

- *Actualiserend grondwateronderzoek, Sint Urbanusweg 17 te Venlo, gemeente Venlo, Econsultancy B.V., d.d. oktober/november 2011.*

Het actualiserende grondwateronderzoek is uitgevoerd in het kader van de bepaling van spoedlocaties in de gemeente Venlo. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met 1,2-dichloorethenen en tetrachlooretheen aangetroffen.

Gezien de locatie op circa 60-70 m is gelegen van mogelijke dijktracés zijn de lichte grondwaterverontreinigingen niet relevant voor toekomstige werkzaamheden. (Zie vlek 8. DR 68 Venlo -Velden -3).



Genooierweg 44a en 46

- *Indicatief bodemonderzoek Genooierweg Sectie C te Velden, gemeente Venlo, IN Bodem, d.d. april 1991.*
- *Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Genooierweg 44A te Velden, gemeente Venlo, Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-Breda B.V., d.d. november 1997.*
- *Verkennd bodemonderzoek (inclusief vooronderzoek), Genooierweg 44a te Velden, gemeente Venlo, HMB bodem, d.d. 12 juli 2002.*

De aanleiding van het indicatieve onderzoek is de bestemmingsverandering van glasteelt naar woonbestemming. Er zijn verhoogde gehalten arseen en lood aangetroffen in de bodem. Het grondwater wordt ondanks een laboratorium fout geconcludeerd schoon te zijn. De grond wordt schoon genoeg geacht voor wonen.

Het verkennende onderzoek is een verplicht onderzoek naar de nulsituatie van de bodem omdat onderzoek naar de kwaliteit van de bodem voor inrichting verplicht was (Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer). De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de bovengrond en het grondwater licht verontreinigd zijn met zink. Ook overschrijdt EOX de detectieparameter.

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek (incl. vooronderzoek) is de realisatie van de voorgenomen nieuwbouw van een schuur. Uit de resultaten komt naar voren dat de bovengrond licht verontreinigd is met EOX en zink. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en heeft een verlaagde pH.

De sterk verhoogde gehalten aan nikkel in het grondwater worden gezien als sterk verhoogde regionale gehalten. De locatie ligt op circa 15 m afstand van één van de mogelijke dijktracés, waardoor deze verontreinigingen mogelijk ook ter plaatse van het VKA aanwezig zijn. (Zie vlek 9. DR 68 Venlo -Velden -3).

8.3.3 Bodemkwaliteit DR 69 Blerick – Groot Boller

Maasoevers Blerick, Venlo en Tegelen

- *Verkennd bodemonderzoek, Maasoevers te Tegelen, Blerick en Venlo, gemeente Venlo, Econsultancy B.V., d.d. 23 september 2004.*

Het verkennende bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie. De deellocaties bevinden zich in het overstromingsgebied van de Maas en zijn in het verleden regelmatig overstroomd geweest. Een dergelijke overstroming heeft in principe een bodembedreigend karakter (met name zink en cadmium).

Bij deellocatie A (Blerick, > 1 km van mogelijke dijktracés) is zowel de boven- als ondergrond licht tot sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood en zink. Tevens zijn er nog lichte verontreinigingen aanwezig van arseen, chroom, kwik, PAK, EOX en minerale olie. Deze gehalten zijn plaatselijk boven het herverontreinigingsniveau van de Maas. In de ondergrond komen ijzerconcreties voor. Tevens is de ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn ook puin- en/of sintelverontreinigingen waargenomen. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.



De bovengrond bij deellocatie B (Blerick, 0-25 m van mogelijke dijktracés) is plaatselijk licht tot matig verontreinigd met zink. Tevens is de bovengrond alleen licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, PAK, EOX en minerale olie. Deze gehalten zijn plaatselijk boven het herverontreinigingsniveau van de Maas. De ondergrond is licht verontreinigd met zink en minerale olie. Tevens is de ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn bijmengingen met puin-, kolengruis en/of sintels in de bodem waargenomen. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.

De bovengrond van deellocatie C (Venlo, 0-25 m van mogelijke dijktracés) is licht verontreinigd met PAK en er zijn ijzerconcreties aanwezig. Dit gehalte voldoet aan het herverontreinigingsniveau van de Maas. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De ondergrond is lokaal zwak tot sterk grindhoudend. De gemeten gehalten voldoen aan het verontreinigingsniveau van de Maas. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.

Deellocatie D (Tegelen, >1 km van mogelijke dijktracés) heeft plaatselijk een lichte verontreiniging in de bovengrond van cadmium, kwik, zink en PAK. Deze gehalten voldoen aan het herverontreinigingsniveau van de Maas. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn bijmengingen met puin-, en/of slakken in bodem waargenomen. Het grondwater is op deze deellocatie niet onderzocht.

Deellocatie A en D liggen op >1 km afstand van mogelijke dijktracés en zijn niet relevant voor toekomstige werkzaamheden, maar in uiterwaarde uitgevoerd, geeft regionale indicatie kwaliteit uiterwaarde. Deellocaties B en C liggen op circa 0-25 m afstand van mogelijke dijktracés. Bij deellocatie B zijn bijmengingen met puin-, kolengruis en/of sintelhoudende in de bodem aanwezig. Beide deellocaties zijn zwak tot sterk grindhoudend. Daarnaast zijn op deellocatie C ook ijzerconcreties aangetroffen in de bovengrond. Deze observaties en resultaten zijn relevant bij toekomstige werkzaamheden. Daarnaast zijn mogelijk lichte tot matige verontreinigingen in de boven- en/of ondergrond aanwezig. (Zie vlek 5b . DR 69 Blerick – Groot Boller).

Ankerkade (ong.) Industriehaven/Barge-terminal

- *Waterbodemonderzoek t.b.v. het project barge-terminal te Venlo, gemeente Venlo, CSO adviesbureau, d.d. 9 december 2004.*
- *Aanvullend onderzoek waterbodemonderzoek Ankerkade/Industriehaven te Venlo, gemeente Venlo, CSO adviesbureau, d.d. 3 februari 2006.*

De aanleiding van het waterbodemonderzoek is het vergaren van gegevens voor een adequate kostenraming voor eventuele werkzaamheden die nodig kunnen zijn in het kader van het project barge-terminal. Dit onderzoek is verdeeld over 4 deellocaties: de jachthaven, industriehaven, langshaven en insteekhaven. De alternatieve dijktracés komen door de (toekomstige) langshaven en industriehaven. De andere havens worden benaderd tot circa 40 m.

Het slib in de industriehaven (binnen mogelijke tracés) is sterk verontreinigd met zware metalen. De vaste waterbodemonderzoek begint variërend van 0,5-1,0 m-mv tot 1,0-2,0 m-mv. Interventiewaarden (zink) worden bij deze dieper genomen monsters in de waterbodemonderzoek (1,0-2,0 m-mv) nog steeds overschreden; sterke verontreinigingen zijn nog steeds aanwezig op 2,0 m-mv.



Tevens is het slib in de insteekhaven (naast mogelijke tracés) sterk verontreinigd met zware metalen. De dikte van de verontreinigde sliblaag varieert tussen 0,3 en 1,5 m. De vaste waterbodem begint variërend van 0,5-1,0 m-mv tot 1,0-1,5 m-mv. De analysesresultaten van deze diepten laten zien dat de vaste waterbodem onder het slib licht tot matig verontreinigd is.

Het slib in de jachthaven is sterk verontreinigd met zware metalen, de dikte van de verontreinigde sliblaag varieert tussen 0,3 en 1,0 m. De vaste waterbodem begint vanaf 0,5-1,0 m-mv. In de vaste waterbodem zijn slechts lichte verontreinigingen aangetroffen. In het oostelijk deel van de jachthaven is geen slib aangetroffen en is de waterbodem niet verontreinigd. Mogelijk is de sliblaag verwijderd bij onbekende werkzaamheden.

In de toekomstige langshaven (gelegen binnen mogelijke dijktracés) is het slib sterk verontreinigd met minerale olie en zware metalen. De dikte van deze verontreinigde sliblaag varieert tussen 0,0 en 1,5 m. De onderliggende vaste waterbodem is matig verontreinigd met zink en minerale olie.

De aanleiding van het aanvullend onderzoek waterbodem industriehaven/Ankerkade is de geplande verlenging van de Ankerkade binnen het project barge-terminal. In het onderzoek is aangegeven dat een deel van de industriehaven verdiept gaat worden en een ander deel gedempt gaat worden.

Het sterk verontreinigde slib en licht tot sterk verontreinigde (water)bodem (langshaven en industriehaven) binnen het gebied van de mogelijke dijktracés zijn relevant en kunnen invloed hebben op toekomstige werkzaamheden. Op basis van de huidige informatie is het onduidelijk welke werkzaamheden precies waar hebben plaatsgevonden: er zijn geen dempingen zichtbaar in de industriehaven op satellietbeelden ten opzichte van de kaarten aanwezig in het rapport van 2006. Daarentegen is op de satellietbeelden wel zichtbaar dat de insteekhaven gedempt is. (Zie vlekken 10 en 11. DR 69 Blerick – Groot Boller).

Tjalkkade 25

- Vooronderzoek t.b.v. historisch bodemonderzoek locatie Tjalkkade 25 te Blerick, gemeente Venlo,
- Verkennend milieutechnisch bodemonderzoek t.b.v. uitbreiding Havam aan de Tjalkkade (23 en) 25 te Venlo, gemeente Venlo, Geoconsult Milieutechniek B.V. d.d. 25 februari 2004.
- Aanvullend bodemonderzoek t.b.v. uitbreiding Havam aan de Tjalkkade (23 en) 25 te Venlo, gemeente Venlo, Milieutechniek B.V., locatiecode AA098301770, d.d. 26 maart 2004.
- Bodemgeschiktheidsverklaring Tjalkkade 25, gemeente Venlo, d.d. 31 maart 2004.

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek (en het daar aan voorafgaande vooronderzoek) is de inventarisatie van de bodemkwaliteit. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bovengrond matig verontreinigd is met PAK ter plaatse van 'buitenopslag accuzuur'. Tevens is de bovengrond licht verontreinigd met zink, nikkel en olie. De aangetroffen olie kan vermoedelijk worden gerelateerd aan de verkeersintensiteit op de locatie en wordt als niet-mobiel beschouwd.

Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd om de ernst en omvang van de PAK verontreiniging te onderzoeken. Uit de resultaten komt naar voren dat het om een zware PAK verontreiniging gaat met een oppervlak van circa 60 m² en een inhoud van circa 15 m³. De ondergrond is niet tot licht verontreinigd met PAK. Daarmee is er geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.



Er is een bodemgeschiktheidsverklaring afgegeven naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsruimte. Alvorens de uitbreiding start is het noodzakelijk om sanerende maatregelen uit te voeren. De locatie is geschikt voor bedrijfsdoeleinden. Het is onbekend of deze sanering heeft plaatsgevonden.

De locatie ligt op circa 10-15 m afstand van één van de mogelijke dijktracés. De PAK heeft (voornamelijk) betrekking op de bovengrond en is te relateren aan een bron. Het is niet aannemelijk dat verspreiding van de verontreiniging is opgetreden. De verontreiniging wordt als niet relevant voor eventuele werkzaamheden nabij het VKA gezien. (Zie vlek 12. DR 69 Blerick – Groot Boller).

8.4 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

De gemeente Venlo heeft haar eigen nota bodembeheer (2016). De nota bodembeheer geeft informatie over welke manier en onder welke voorwaarden de bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente Venlo als

bewijsmiddel mag worden gehanteerd bij:

Uit de informatie van de bodemkwaliteitskaarten blijkt het volgende voor dijktracé 68 Venlo-Velden:

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------|
| - ontgravingkaart | bovengrond | AW2000/niet gezoneerd; |
| | ondergrond | AW2000/niet gezoneerd; |
| - toepassingskaart | bovengrond | AW2000/niet gezoneerd; |
| | ondergrond | AW2000/niet gezoneerd; |

Uit de informatie van de bodemkwaliteitskaarten blijkt het volgende voor dijktracé 68 Steyl-Maashoek:

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------|
| - ontgravingkaart | bovengrond | wonen/niet gezoneerd; |
| | ondergrond | AW2000/niet gezoneerd; |
| - toepassingskaart | bovengrond | wonen/niet gezoneerd; |
| | ondergrond | AW2000/niet gezoneerd; |

Uit de informatie van de bodemkwaliteitskaarten blijkt het volgende voor dijktracé 69 Blerick-Groot Boller:

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------|
| - ontgravingkaart | bovengrond | wonen/niet gezoneerd; |
| | ondergrond | AW2000/niet gezoneerd; |
| - toepassingskaart | bovengrond | wonen/niet gezoneerd; |
| | ondergrond | AW2000/niet gezoneerd; |

Niet gezoneerd gebied: uitgesloten gebieden kunnen op beleidsmatige gronden niet worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart en/of voldoen niet aan de minimumeisen uit de



Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. In bovengenoemde gevallen worden de gebieden beleidsmatig uitgesloten omdat Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. Het betreft een relatief klein gebied bij alle dijktracés, voor deze gebieden is geen/weinig informatie beschikbaar. Indien werkzaamheden gaan plaatsvinden in de uiterwaarden wordt aangeraden om specifiek informatie op te vragen bij Rijkswaterstaat.

8.5 Conclusies

Dijktrace 68 Steyl-Maashoek:

Uit de analyse blijkt dat er bij dijktrace 68 Steyl-Maashoek geen sprake is van een relevante bodemlocatie.

Dijktrace 68 Venlo - Velden:

Ter plaatse van dijktracé 68 Venlo – Velden zijn enkele verontreinigen (matig tot sterk) in de bodem (grond en grondwater) aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de geplande werkzaamheden. De locaties zijn echter op basis van de huidige informatie geen daadwerkelijke ‘showstopper’ voor de geplande werkzaamheden. Wel kunnen aanvullende onderzoeken en/of maatregelen noodzakelijk zijn.

Op basis van de beschikbare gegevens is een sterke verontreiniging ter plaatse van de beoogde dijktracés geïnventariseerd, waarvoor mogelijk aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit betreft een grondwaterverontreiniging met zware metalen, minerale olie en PAK die niet volledig in beeld is nabij de Veerweg 27/scheepswerf (Zie vlek 4. DR 68 Venlo -Velden -1).

Verder komt in het algemeen uit de onderzoeken (zie locatie Oude Venloseweg 84 en Genooierweg 44a-46) naar voren dat rekening moet worden gehouden met matig tot sterk verhoogde gehalten aan diverse zware metalen in het grondwater (nikkel > interventiewaarde). Aangegeven is dat de verhoogde gehalten in de provincie Limburg regionaal kunnen voorkomen als natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. Op basis van de huidige informatie is niet bekend waar exact matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen in het grondwater voorkomen. Indien bij de werkzaamheden onttrekkingen en lozingen nabij grondwaterverontreinigingen plaatsvinden, dient dit in overleg met het bevoegd gezag te gebeuren. Mogelijk kunnen maatregelen in het kader van de Wet bodembescherming en veiligheidsmaatregelen in relatie tot werken in verontreinigde grond noodzakelijk zijn.

Daarnaast zijn delen van de dijktracés buitendijks in de uiterwaarden of in het voormalige overstromingsgebied van de Maas gelegen. Onderzoeken uitgevoerd in het winterbed van de Maas en nabij de Maasoevers tonen aan dat licht tot sterk verhoogde gehalten aan met name zware metalen (zink en cadmium) in de bodem ter plaatse van de uiterwaarden en het (voormalige) overstromingsgebied van de Maas aanwezig kunnen zijn. Indien ingrepen in de uiterwaarden van de Maas plaatsvinden, moet rekening worden gehouden met het voorkomen van verontreinigen. Ook kunnen op variërende dieptes bijmengingen (met sintels, puin, slakken), grindbanken en ijzerconcreties aanwezig zijn.

Uit het onderzoek komen geen ernstige verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen naar voren, wel worden op diverse locaties licht verhoogde gehalten gemeten. In en nabij het onderzoeksgebied zijn



veel kassencomplexen aanwezig (geweest). Indien onderzoek plaatsvindt, wordt aanbevolen het analysepakket aan te vullen met analyse op bestrijdingsmiddelen.

Dijktracé 69 Blerick - Groot Boller:

Ter plaatse van dijktracé 69 Blerick – Groot Boller zijn enkele verontreinigen (matig tot sterk) in de bodem (grond en grondwater) aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de geplande werkzaamheden. De locaties zijn echter op basis van de huidige informatie geen daadwerkelijke 'showstopper' voor de geplande werkzaamheden.

Op basis van de beschikbare gegevens is een sterke verontreiniging ter plaatse van de beoogde dijktracés geïnventariseerd, waarvoor mogelijk aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het betreft diverse verontreinigingen aan zware metalen in de (water)bodem ter plaatse van de (voormalige) havens nabij de Ankerkade. . (Zie vlekken 10 en 11. DR 69 Blerick – Groot Boller). Het is niet bekend of de verontreinigingen in de waterbodem aanwezig zijn ter plaatse van de geplande ingrepen op/nabij de kades.


Opgemerkt wordt dat in de huidige fase van het onderzoek vooral onderzoek naar potentiële 'showstoppers' heeft plaatsgevonden. Indien de werkelijke locaties van de dijktracés bekend zijn, wordt aanbevolen de overige locaties en kleinschaligere bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten eveneens te beoordelen. Indien werkzaamheden gaan plaatsvinden in de uiterwaarden wordt tevens aangeraden om specifiek informatie op te vragen bij Rijkswaterstaat.



9 Dijkringen 78 en 79 Gemeente Maasgouw

Ter plaatse van gemeente Maasgouw zijn twee gebieden waarbij de dijken verstevigd dienen te worden. Het betreft de dijk ten zuiden van de stad Thorn en Wessem en de dijk ten zuiden van het dorp Heel.

9.1 Dijkkring 79 Thorn en Wessem

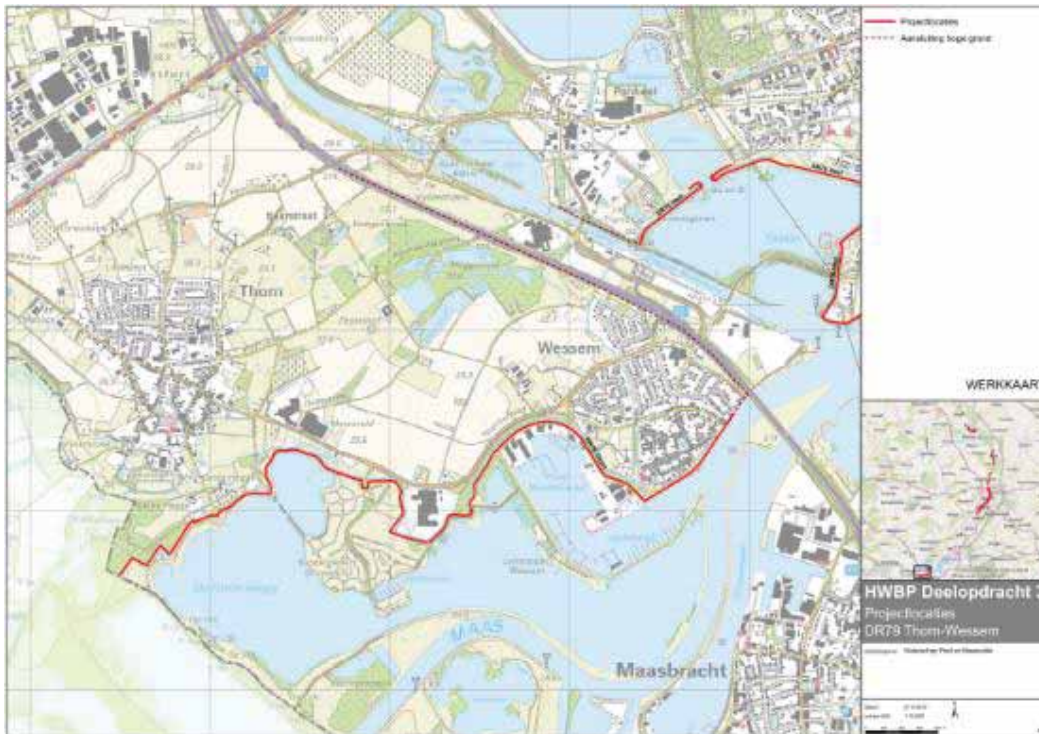

Afbeelding 9.1 Dijkkring 79

9.1.1 Beschrijving liggen dijktracé(s)

Het huidige dijktracé loopt vanaf Dagstrand Thorn nabij de grens met België langs kasteelhoeve De Grote Hegge en volgt de Thornerbeek richting de steenfabriek. Vervolgens loopt het huidige tracé via de noordzijde van de Prins Maurithaven langs de zuidzijde van Wessem tot aan de snelweg A2.

Er zijn meerdere alternatieven mogelijk. Een alternatief verstevigt een deel landelijk gebied langs de zuidwestzijde van Thorn. Een ander alternatief volgt grotendeels het huidige tracé alleen volgt het niet de Thornerbeek langs de zuidzijde van de steenfabriek maar gaat via de Meers langs de noordzijde van de steenfabriek via de Prins Maurithaven richting de snelweg A2. Een ander alternatief loopt vergelijkbaar alleen wordt er tevens een aparte dijk rondom kasteelhoeve De Grote Hegge aangelegd. Een vierde alternatief is om de huidige dijk te versterken met een dijk om Groeskamp. Het laatste deel van het tracé moet aangesloten worden op de sluis hoge grond langs de A2 of het kanaal Wessem-Nederweert. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.



9.1.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal is in 1900 al de huidige kern van Thorn en Wessem weergegeven inclusief de belangrijke verbindingsweg Meers tussen de twee kernen die overgaat in de Thorneweg. De omliggende omgeving bestaat voornamelijk uit landbouw. De steenfabriek tussen Thorn en Wessem is vanaf 1929 aanwezig en het kanaal Wessem-Nederweert vanaf 1938. In 1968 ontstaat het water De Grote Hegge tussen de Maas en de kernen van Thorn en Wessem en vanaf 1979 is de aanleg van de Prins Mauritshaven zichtbaar (zie bijlage 3).

9.1.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Gemeente Maasgouw maakt samen met de gemeenten Leudal, Roermond en Beesel onderdeel uit van het bodemsamenwerkingsverband regio Maas & Roer. Hergebruik van de grond binnen de regio Maas & Roer wordt op basis van deze Nota en de bodemkwaliteitskaart mogelijk gemaakt. Binnen de gemeente Maasgouw is een gebiedsspecifiek beleid, gebaseerd op de generieke normen van toepassing. Bij dit beleid wordt het stand-still principe aangehouden. Hiermee is hergebruik van diffuus verontreinigde grond alleen toegestaan binnen het gebied van gemeente Maasgouw. Onder bepaalde voorwaarden wordt grond vanuit de gemeenten (Roermond, Leudal en Beesel) uit het bodemsamenwerkingsverband regio Maas & Roer tevens toegestaan. De Nota bodembeheer is uitsluitend van toepassing op hergebruik van grond en baggerspecie op landbodem.

De ontgravingskaart kan als bewijsmiddel dienen indien de te ontgraven grond van een **niet verdachte locatie** elders nuttig wordt toegepast. Indien uit vooronderzoek volgt dat er sprake is van een verdachte locatie dan dient minimaal verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden. De bodemkwaliteitskaart heeft geen betrekking op (droge)waterbodems of grondwater.

Zoals eerder vermeld in dit rapport stelt de gemeente Maasgouw een verscherping aan op het Besluit bodemkwaliteit: de grond mag maar maximaal 10% bodemvreemde bijmengingen bevatten.

9.1.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het archief van gemeente Maasgouw heeft alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie ter beschikking gesteld voor inzage. Deze rapporten en milieuvergunningen zijn ingezien. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 19). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Meers 38

- “Nader en saneringsonderzoek voor de locatie steenfabriek ‘Thorn’”, Royal Haskoning, kenmerk: -, d.d. 1-5-1990.
- “Aanvullend onderzoek naar bodemverontreiniging bij steenfabriek ‘Thorn’”, Van Limborgh Zuid BV, kenmerk: 3-33-011-5, d.d. 1-11-1992.
- “Aanvullend bodemonderzoek Meers 38”, Adromi Milieu, kenmerk: B94.0029, d.d. 23-1-1995.
- “Bodemonderzoek Terca Baksteen BV Meers 38, Adromi Milieu, kenmerk: B950062/ts, d.d. 9-1-1997.



In 1990 is een nader en saneringsonderzoek uitgevoerd waarbij geadviseerd wordt een sanering uit te voeren nabij de tanks (vermoedelijk minerale olie). Gezien de te verwachten schade aan de bedrijfsvoering wordt een deelsanering aanbevolen. Het is niet duidelijk of de deelsanering is uitgevoerd. Tijdens een aanvullend onderzoek in 1992 is een sterke verontreiniging met minerale olie en benzeen in het grondwater aangetoond waarvoor een saneringsplan opgesteld dient te worden. In 1995 zijn meerdere deellocaties onderzocht. Ter plaatse van deellocatie 1 is de grond sterk verontreinigd met koper en minerale olie en het grondwater met minerale olie en naftaleen. De grond ter plaatse van deellocatie 4 is sterk verontreinigd met minerale olie en het grondwater met minerale olie en naftaleen. Het grondwater ter plaatse van deellocatie 6 is sterk verontreinigd met chryseen. Voor zover bekend heeft er geen sanering plaatsgevonden.

Meers 23

- *“Verkennd en nader bodemonderzoek Meers 23”, Econsultancy, kenmerk: 07081645 en 07101821, d.d. 21-3-2008.*

Ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank en afgewerkte olietank is de grond lokaal sterk verontreinigd met minerale olie. De omvang wordt geschat op 7 m³ verontreinigde grond. Het grondwater is licht verontreinigd. Voor zover bekend heeft er geen sanering plaatsgevonden.

Erkesteeg

- *“Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Weijersweg”, Royal Haskoning, kenmerk: 9R1325.01, d.d. 1-9-2005.*

De afdeklaag is gemiddeld 0,59 m dik en matig verontreinigd met arseen. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Meers

- *“Aanvullend verkennend bodemonderzoek bij 7 woonwagenlocaties in Midden-Limburg”, Tauw, kenmerk: R001-3929590JNM-D01-E, d.d. 4-5-2001.*

De grond is plaatselijk sterk verontreinigd met koper. Het is niet bekend of er nader onderzoek of sanering heeft plaatsgevonden.

Rijksweg A2

- *“Herziene resultaten bodemonderzoek bestek LB-4422, ten zuiden van Grathem”, Intron, kenmerk: B6600328.Z0/JLE, d.d. 15-10-1996.*

Er wordt geadviseerd om een aantal uitloogproeven te verrichten. In de top laag is een sterke verontreiniging met zware metalen gevonden. De grond mag niet overal worden hergebruikt.



Sluisweg 1

- *“Oriënterend bodemonderzoek voormalige trambanen”, Onderzoeksbureau Kragten, kenmerk: 013PWL.hpa, d.d. 24-3-1994.*
- *“Plan van aanpak Bedrijfsterrein Wessum”, Oranjewoud, kenmerk: BWML56/2201, d.d.1-5-1994.*

Er is een matige verontreiniging met PAK aangetoond. Het gedeelte waar nog ballast aanwezig was, kon niet onderzocht worden. Betreft alleen deellocatie Panheeldersteeg Thorn. In een laag met zintuigelijk puin, asfalt/bitumen en kolengruis is een sterke verontreiniging met PAK aanwezig. Sanering dient plaats te vinden door middel van ontgraving waarbij door milieukundige begeleiding de grenzen aangegeven worden. Het is niet bekend of de sanering is uitgevoerd.

Sluisweg

- *“Bodemonderzoek en maatregelen inzake verontreiniging voormalige transportleiding ter plaatse van Sluis Panheel”, Heidemij Advies, kenmerk: 632-50713-4, d.d. 1-11-1987.*
- *“DSM Transport Maatschappij Rapportage Periodiek Onderzoek Grondwaterverontreiniging Sluis Panheel”, Heidemij Advies, kenmerk: 72127, d.d. 11-6-1997.*
- *“Saneringsonderzoek en -plan Naftalekkage”, Oranjewoud, kenmerk: 7967-44453 revisie 2, d.d. 1-10-1998.*
- *“Actualiserend en aanvullend nader onderzoek vml. Naftalekkage”, Oranjewoud, kenmerk: 7967-44453 revisie 3, d.d. 1-10-1998.*
- *“Monitoring voormalige naftalekkage”, Oranjewoud, kenmerk: 7964-43082, d.d. 23-11-1999 tot en met 8-12-2004.*
- *“Monitoring PRB-Panheel”, Oranjewoud, kenmerk: 43082, d.d. 31-10-2013.*
- *“Monitoring PRB-Panheel”, Antea Group, kenmerk: 43082, d.d. 12-4-2016.*

In 1967 heeft een lekkage met nafta plaats gevonden, die destijds gesaneerd is. In 1986 is een restverontreiniging met benzeen aangetoond in de grond en het grondwater. Daarna heeft afperking en monitoring plaatsgevonden. Er vindt biologische afbraak plaats en er is een stabiele situatie ontstaan. Volstaan kan worden met monitoring. Tijdens de monitoring worden jaarlijks plaatselijk sterk verhoogde concentraties benzeen, ethylbenzeen en xylenen gemeten. Op basis van de langdurige meetreeks (1998-2016) blijkt dat er geen onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico's zijn bij ongewijzigd bodemgebruik.

Kessenicherweg

- *“Een perceel aan de Kessenicherweg”, Heel B.V., kenmerk: M192/SNI-96, d.d. 6-11-1996.*
- *VOS Vijversbroek, Tauw B.V., kenmerk: V4500002.B01/RJB, d.d. 21-10-1996.*

De locatie betreft een stortplaats. Van 1969-1973 is huishoudelijk afval en bouw- en sloofafval gestort tot 1,35 m-mv. Zeer dunne afdeklaag (0,25 m) aanwezig. Er zijn risico's voor contact via de afdeklaag. De stortlaag is sterk verontreinigd met PAK en licht met koper, lood, zink en minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, zink, toluen en naftaleen.



Polderweg 1

- *“Rapport verkennend bodemonderzoek bedrijfsterrein NSI Wessem Polderweg 1”, Milieutechnisch Adviesbureau Heel, kenmerk: M171.0-NSI/96, d.d. 27-9-1996.*
- *Aanvullend nader bodemonderzoek van twee minerale olieverontreinigingen NSI-Holland BV (plant 2) Polderweg 1, Milieutechnisch Adviesbureau Heel, kenmerk: M359-NSI/97, d.d. 30-9-1997.*
- *Aanvullend grondwateronderzoek Polderweg 1 'plant-2', Milieutechnisch Adviesbureau Heel, kenmerk: EH/99-116, d.d. 17-3-1999.*
- *Grondwateronderzoek vml. saneringslocatie terrein NSI Holland BV Polderweg 1 te Wessem, Milieutechnisch Adviesbureau Heel, kenmerk: 055NSI/13/R1, d.d. 16-4-2014.*

De grond en het grondwater zijn sterk verontreinigd met minerale olie. Er heeft een grondsanering plaatsgevonden waarbij circa 175 m³ is ontgraven. De put is aangevuld met steenslag. In het grondwater binnen de twee (voormalige) verontreinigingscontouren zijn nog licht verhoogde concentraties naftaleen aanwezig.

Groeneweg

- *“Nulsituatie- bodemonderzoek Op 't Hobus 1”, Milieutechnisch Adviesbureau Heel, kenmerk: M052-NSI/00, d.d. 26-7-2000.*
- *“Nader bodemonderzoek afsluiterpost”, Arcadis, kenmerk: 110504/ZF3/013/200801, d.d. 6-1-2003.*
- *“Grondwatermonitoring 2006, Arcadis, kenmerk: 110504/ZF7/097/201597/002, d.d. 25-1-2007.*
- *“Plan van aanpak bodemsanering afsluiterpost”, Sabic, kenmerk: 110504/ZF7/1P8/201597, d.d. 14-6-2007.*
- *“Bodemsanering afsluiterpost PRB te Wessem, Arcadis, kenmerk: 110504201597, d.d. 30-10-2008.*
- *“Voortgangsrapportage bodemsanering PPS, Arcadis, kenmerk: 11504201597002, d.d. 26-7-2012.*
- *“Tweede monitoringsronde 2015 van de restverontreiniging van de grondwatersanering ter plaatse van afsluiterpost PRB-41 te Wessem, Arcadis, kenmerk: 1105042015971200, d.d. 5-1-2016.*

Er is sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie in grond en minerale olie en vluchtige aromaten in grondwater. In 2006 is de sterke grondwaterverontreiniging in omvang afgenomen van 1.600 m³ naar 1.000 m³. Jaarlijkse monitoring moet worden gehandhaafd. In 2007 wordt gestart met de sanering door middel van stimulering van de biologische activiteit.

Er wordt geadviseerd om in april 2009 een nieuwe monitoringsronde uit te voeren om te kijken of er aanvullende saneringsmaatregelen nodig zijn. In 2012 is geen interventiewaarde overschrijding meer aangetoond. Geadviseerd wordt om de sanering te beëindigen gezien het geringe effect van de sanering en de restverontreiniging te monitoren. Uit de monitoringsronde van 2015 blijkt dat het grondwater nog plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met minerale olie (vluchtige fractie). Vermoedelijk wordt deze verhoging veroorzaakt door nog een beperkte hoeveelheid aanwezige restverontreiniging onder de betonnen bak die door de uitgevoerde saneringsinspanningen niet verwijderd kon worden.



Parallelweg 1

- *“Oriënterend bodemonderzoek voormalige bedrijfsterreinen Parallelweg 1”, Tauw BV, kenmerk: R016-3799859MFC-D01, d.d. 11-10-2000.*

Op de locatie is een brandstofhandel en verhandel met winkel gevestigd geweest. Bodemonderzoek werd noodzakelijk geacht. Het lukte echter niet in contact te komen met de eigenaar en daarom is het onderzoek niet uitgevoerd. Locatie blijft verdacht.

Schippersveld 3

- *“Nulsituatie/nader bodemonderzoek Schippersveld 3”, MAH, kenmerk: 115STU/04, d.d. 4-1-2005.*

De bovengrond is licht verontreinigd met koper, lood, PAK, minerale olie en EOX en sterk verontreinigd met zink. De ondergrond is licht verontreinigd met cadmium, lood, zink, PAK en minerale olie. De bovengrond ter plaatse van de nieuwbouw bestaat niet uit bodem en is op de gehele locatie matig tot sterk verontreinigd met zink. Voor zover bekend heeft er geen sanering plaatsgevonden.

Grote Hegge

- *“Bodemonderzoek fase 2, mijnsteenlocaties Midden-Limburg”, Royal Haskoning, kenmerk: 9S0553.01, d.d. 26-10-2006.*

Op de locatie Grote Hegge zijn plaatselijk sterke verontreinigingen aanwezig. Het is niet bekend of er nader onderzoek of sanering heeft plaatsgevonden.

Op den Dries

- *“Aanvullende bodemonderzoek Steenfabriek te Wessem”, Oranjewoud, kenmerk: 7967-48862 (BMWL45/1659), d.d. 01-12-1993.*
- *“Concept evaluatie rapport deelsanering locatie nieuw te bouwen kleiloods, bedrijfsterrein te Wessem, Oranjewoud, kenmerk: 7967-48862 (BWML60-2395), d.d. 01-08-1994.*

Op de locatie is in 1993 een sterke verontreiniging met PAK aangetoond die te relateren is aan een puinlaag. In 1994 is de verontreiniging gesaneerd in verband met de nieuwbouw van een loods.

Polstraat 1

- *“Verkennd bodemonderzoek polstraat 1 te Wessem”, Milieutechnisch adviesbureau Heel BV, kenmerk: 011BRU/02/R, d.d. 15-02-2002.*

Op de locatie is in 2002 een matige verontreiniging met PAK aangetoond die te relateren is aan puin en kooltjes. Het is niet bekend of er nader onderzoek of een sanering heeft plaatsgevonden.

Molenweg 7

- *“Verkennd bodemonderzoek ter plaatse van locatie smeets & jacobs houtindustrie gelegen aan molenweg 7 te Wessem”, Intron bodemtech, kenmerk: B93413 / F34200, d.d. 14-12-1993.*



- *“Evaluatie sanering molenweg 7 Wessem”, ITS, kenmerk: H 971103/WS, d.d. 8-12-1997.*

Op de locatie is in 1993 een matige verontreiniging met minerale olie op het centrale terreingedeelte en een matige verontreiniging met PAK op het noordelijke en zuidelijke terreingedeelte aangetoond. In 1997 heeft een sanering plaatsgevonden waarbij 78 m³ grond is gesaneerd.

Molenweg 26

- *“Verkennd bodemonderzoek tankstation Verstappen aan de Molenweg 26 te Wessem”, Oranjewoud, kenmerk: 3509-47860, d.d. 4-7-1994.*
- *“Aanvullend verkennend bodemonderzoek tpv het tankstation de heikant aan de molenweg 26 te Wessem, IGN geotechnisch en milieukundig advies en onderzoeksburo, kenmerk: MU 95.2470, d.d. 1-3-1996.*
- *“Evaluatie grondsanering ter plaatse van het tankstation aan de Molenweg 26 te Wessem, IGN geotechnisch en milieukundig advies en onderzoeksburo, kenmerk: GB/rv/MU 96.0654, d.d. 5-6-1996.*

Tijdens het verkennend onderzoek in 1994 werd een sterke oliegeur waargenomen maar maximaal slechts licht verhoogde gehalten minerale olie gemeten in grond en grondwater.

In 1996 zijn matig verhoogde gehalten minerale olie gemeten in de grond, het grondwater was niet verontreinigd. In 1996 is tevens de met olie verontreinigde grond gesaneerd door ontgraving en is een vloeistofdichte vloer aangebracht.

Waage Naak 4

- *“Nulsituatie-bodemonderzoek”, van Dijk Milieutechniek, kenmerk: 5270.98, d.d. 4-3-1998.*
- *“Aanvullend onderzoek”, van Dijk Milieutechniek, kenmerk: 5270.99, d.d. 27-3-1998.*
- *“Nader onderzoek op een locatie aan Waage Naak 4a, Geo Survey Nederland BV, kenmerk: W312e01/BVV, d.d. 26-2-1998*

Tijdens het nulsituatie-onderzoek in 1998 is een sterke verontreiniging met nikkel en zink aangetoond in het grondwater ter plaatse van de wasplaats. Na herbemonstering tijdens het aanvullend onderzoek blijkt alleen nikkel nog sterk verhoogd aanwezig in het grondwater. Tijdens een nader onderzoek naar minerale olie in 1998 is vastgesteld dat er matig verhoogde gehalten aanwezig zijn met een beperkte omvang van 5 m³ waarvoor geen saneringsnoodzaak is.

Waage Naak 12

- *“Rapport indicatief bodemonderzoek machinefabriek BEX Waage Naak 12”, Bloem B.V., kenmerk: IBO/BEX-230, d.d. 1-2-1995.*
- *“Verkennd en nader bodemonderzoek Waage Naak 12”, Heel B.V., kenmerk: 209FOR/02, d.d. 12-6-2002.*



- “Saneringsplan Waage Naak 12, Heel B.V., kenmerk: 258FOR/02, d.d. 19-6-2002.
- “Sanering”, Lyons Business Support, kenmerk: 020360.lbs.k., d.d. 15-7-2002.

De grond is sterk verontreinigd met minerale olie en koper. Het grondwater is licht verontreinigd. De verontreiniging met minerale olie en koper is gesaneerd door middel van ontgraving en aangevuld met schoon zand. Er is geen restverontreiniging achtergebleven.



9.1.5 Tankarchief

Tabel 23 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Polstraat 12	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	13-1-1956	-
Langs de polstraat (sectie A 1659	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	7-5-1956	2 tanks
Polstraat 12	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	21-8-1959	2 tanks
Polderweg 1	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Gesaneerd	Ja (Z746)	28-8-1996	-
Polderweg 1	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Gesaneerd	Ja (Z747)	28-8-1996	-
Polderweg 1	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	28-8-1996	-
Polderweg 1	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	17-1-1995	-
Molenstraat 26	Superbenzine	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	21-5-1985	-
Molenstraat 26	Benzine, diesoline	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	21-5-1985	-
Molenstraat 26	Mengsmering	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	21-5-1985	-
Molenstraat 26	Propan	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	21-5-1985	-
Molenstraat 26	Superbenzine	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	6-12-1972	-
Markstraat 7	Petroleum	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	3-10-1971	-
Groeneweg (sectie A 519, 868, 869, 1454, 1455, 1456)	Gasolie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja (3936)	5-12-1973	21-01-1974 is een KIWA certificaat afgegeven voor 12.000 L tank (onbekend welk adres, aan Spin en Co)
Groeneweg (sectie A 519, 868, 869, 1454, 1455, 1456)	Lichte olie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	5-12-1973	-



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Groeneweg (sectie A 519, 868, 869, 1454, 1455, 1456)	Tank nr 2948	1.000	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	5-3-1974	-
	Tank nr 2949	1.000					5-3-1974	
Wallenstraat 12	Dieselolie	100	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	4-3-1974	-
	Petroleum	600	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	4-3-1974	-
Meers 38	Gasolie	3	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja (LUR99506)	24-11-1997	Gegevens uit KIWA certificaat
	Diesel k3	3.000	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja (1611)	12-11-1997	Gegevens uit KIWA certificaat
Maasdijk 1	Dieseltank	3.000	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	1-8-1991	Gegevens uit bedrijfsbezoek
	Dieseltank	10.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Ongelood 95	10.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Ongelood 98	10.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Ongelood 98	10.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Onbekend	10.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Onbekend	6.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Onbekend	6.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Motorolie	6.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Afgewerkte olie	2.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-
	Gastank	8.000	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	-



9.1.6 Milieuvergunningen

Tabel 24 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Kroonstraat 1A Wessem	1964	Timmerwerkzaamheden	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Oude Maas Wessem	1963	Het oprichten van benzine en petroleumpompinstallatie	-	-
Maasstraat 14 Wessem	1965	Werkplaats voor motoren en machines	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	1964	Steenfabriek	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	1993	Verlenging tunneloven	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	1994	Uitbreiding van de hal	-	Er heeft een sanering plaatsgevonden voor de uitbreiding van de hal
Op den Dries 1,2 Wessem	1998	Revisievergunning steenfabriek (en verbouwing/nieuwbouw van kantoor)	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	1999	Permanente opstelling van een noodstroomaggregaat	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	1999	Wijziging van opslag smeeroliën en gasflessen naar nieuwe verbeterde opslag	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	1999	Opvang en hergebruik regenwater	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	2002	Verbouwing productielokaal bakstenen	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	2002	Verbouwing van huidige natwaser	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 1,2 Wessem	2005	Uitbreiding Steenfabriek	Geen complete vergunning aangetroffen	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Op den Dries 3 Wessem	1994	Akkerbouw / tuinbouwbedrijf (fruitteelt)	Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer	Ligt op meer dan 100 m afstand
Polstraat 1 Wessem	1993	Besluit horecabedrijven hinderwet	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Polstraat 1,2 te Wessem	1996	uitbreiding van keuken	-	Geen onderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Polstraat 1,2 te Wessem	1999	het houden van een cafe en het voeren van een keuken tbv bereiden van maaltijden voor gasten	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Polstraat 1,2 te Wessem	2004	veranderen van inrichting	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Polstraat 4	1974	het houden van zeugen, biggen en het opslaan van meststoffen en diesel	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Polstraat 12 (Sectie A1612)	1959	het plaatsen van petroleuminstallatie	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Wallenstraat 6 te Wessem (nabij hagenbroekerweg)	1975	schietinrichting	-	Geen onderzoek noodzakelijk
koe en kalverwilde te Wessem		het oprichten in werking brengen van een inrichting (baggermolen) waar elektromotoren >2PK voor worden gebruikt	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Hagenbroekweg te Wessem	1975	varkenshouderij waar mest en meststoffen worden bewaard, opslaan van brandstof in ondergrondse tank	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Polstraat 12 te Wessem	2002	ijsalon, verkoop van ijs, koffie/frisdrank evt alcoholische dranken	-	Geen onderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Groenstraat 1 te Wessem	1949	het plaatsen van benzine handpomp	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
Polstraat 12 te Wessem tussen Maas en de voorhaven (aan de dijk) kadastraal C 310	1952	2 cilindervormige opslagtanks voor gasolie	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
Polstraat 12 te Wessem	1955	oprichten van benzinepompinstallatie	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
langs de polstraat (sectie A 1659	1956	het oprichten van benzine pompinstallatie	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
a/h kanaal Wessem-nederweer te Wessem (sectie D 697)	1957	op oprichten van raffineerinrichting en chemisch bedrijf	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk
oude trambaan (D697)	1956	het oprichten van elektrische smederij	-	Geen onderzoek noodzakelijk
markt 10 te Wessem	1960	oprichten van friture	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Markt 5 te Wessem	1960	oprichten van brood/banket bakkerij met 3 elektromotoren	-	Geen onderzoek noodzakelijk
aan kanaaldijk wessem-	1969	breken en wassen grind (en het houden van	-	Verkennend bodemonderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
nederweert nabij polbrug sectie A 1847, 1578, 1658		huisbrandolie, propaangastank, installatie voor benzine en autogasolie)		
bij polbrug aan het kanaal wessem-nederweert te Wessem (sectie A 1658/1698/1729)	1972	steenbrekerij, wijziging inrichting	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Polderweg 1 Wessem	1996	Steenbrekerij, uitbreiding olieopslag met kleine bovengrondse tank	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Polderweg 1 Wessem	1995	steenbrekerij, sanering van 2 tanks	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Molenstraat 26 te Wessem	1985	Garagebedrijf annex verknoppunt voor motorbrandstoffen(zelftank)	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Molenstraat 26 te Wessem	1994	revisievergunning garagebedrijf	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Molenstraat 26 te Wessem	1998	wijziging inrichting, toevoeging wassarette	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Molenstraat 26 te Wessem	2003	afstoten van garagebox, magazijn en werkplaats	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Marktstraat 7 Wessem	1972	landbouwbedrijf, rundvee en zeugenhouderij (opslaan van vast mest en gier)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Maasstraat 4 Wessem	1971	gemengd landbouwbedrijf, rundvee en zeugenhouderij (opslaan van vast mest en gier)	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Molenweg 26 Wessem	1972	tankstation, uitbreiding van de inrichting	-	Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
Groeneweg Wessem	1973	het produceren van asfaltbeton dmv stationaire asfaltcentrale	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Wallenstraat 12	1974	pluimvee bedrijf waar mest en meststoffen worden bewaard	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Schoolstraat 8	1971	fokvarkens, waarbij mest en meststoffen worden bewaard	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Meers 38 te Thorn	1997	keramisch bedrijf	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Meers 38 te Thorn	1997	revisievergunning baksteenfabriek. Herinrichting	-	Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
Meers 38 te Thorn	2007	tweede gasrookreiner	-	



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Meers 38 te Thorn	2009	revisievergunning baksteenfabriek. Herinrichting	-	
Meers 38 te Thorn	2003	revisievergunning baksteenfabriek. Herinrichting	-	
Meers 38 te Thorn	2005	verplaatsen dieseltank en tankplaats	-	
Meers 38 te Thorn	1992	revisievergunning baksteenfabriek. Herinrichting	-	
Meers 38, Thorn	2003	Vervaardiging van baksteenproducten, opslag van basisgrondstoffen.	-	
Meers 38, Thorn	1982	Ontgronding	-	
Meers 38, Thorn	1993	Baksteenfabriek	-	
Meers 38, Thorn	1941	Steenfabriek	-	
Meers 38, Thorn	1975	Steenfabriek	-	Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
Maasdijk 1	1978	opslaan en afleveren van motorbrandstoffen uit ondergrondse tank, kiwa-tanks. Verkoop van motorbrandstoffen.	-	



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Maasdijk 1	1985	verkooppunt van motorbrandstoffen en lpg, flessenvulinstallatie	-	
Maasdijk 1	1995	verkooppunt motorbrandstoffen, kleinhandel in gasflessen, groot en kleinhandel in oliën, vetten en scheepsbenodigdheden.	-	
Maasdijk 1	1997	Uitbreiding opslag koelvloeistof	-	
Maasdijk 1	1999	verkooppunt motorbrandstoffen, kleinhandel in gasflessen, groot en kleinhandel in oliën, vetten en scheepsbenodigdheden.	-	
Molenweg 26, Wessem	1980	herstelinrichting voor automobielen, annex verkoopstation van vloeibare motorbandstoffen incl lpg	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Pol 1, Wessem	1993	reparatiewerkplaats tbv winwerkzaamheden voor zand en grindwinning, met kantoorruimte	-	Geen onderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Waage Naak 12, Wessem	1990	Metaaldraaierij	-	Verkend bodemonderzoek noodzakelijk
Waage Naak 12, Wessem	1995	Metaaldraaierij	-	
Waage Naak 12, Wessem	1999	Metaaldraaierij, opslag, laad en los activiteiten	-	
Waage Naak 14, Wessem	2005	jachthaven, kleine reparatiewerkzaamheden, stalling	-	
Waage Naak 10, Wessem	1994	Constructiewerkplaats met kantoor, metaalbewerking	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 10, Wessem	2002	Constructiewerkplaats met kantoor, metaalbewerking		Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 15, Wessem	1998	Metaalbewerking, steenbrekerij, reparatiewerkplaats voor baggermaatschappij	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 9, Wessem	2005	jachthaven, kleine reparatiewerkzaamheden, stalling	-	Geen onderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Waage Naak 7, Wessem	1997	Magazijn	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 9, Wessem	1994	Transport en stalling van jachten, kleine reparaties en schilderwerk	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 9, Wessem	1996	Jachtstalling en reparatiebedrijf	-	
Waage Naak 9, Wessem	1998	Jachtstalling en reparatiebedrijf	-	
Waage Naak 9, Wessem	1999	Jachtstalling en reparatiebedrijf	-	
Waage Naak 9 en 14, Wessem	2001	Jachtstalling en reparatiebedrijf	-	
Waage Naak 17, Wessem	1994	Reparatie, onderhoud en schilderwerkzaamheden aan schepen en jachten	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 17, Wessem	1997	Uitbreiding met opslagloods	-	
Waage Naak 17, Wessem	1998	Reparatie, onderhoud en schilderwerkzaamheden aan schepen en jachten	-	
Waage Naak 17, Wessem	2001	Reparatie, onderhoud en	-	



HWBP Noordelijke Maasvallei

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
		schilderwerkzaamheden aan schepen en jachten		
Waage Naak 1, Wessem	2005	Opslag en distributie van koelapparatuur	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Waage Naak 4, Wessem	1991	Opslag van motorolie, dieselolie, vetten, repareren materieel, opslag materieel	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Waage Naak 4, Wessem	1998	grond, water en wegenbouw, opslag en reparatie van eigen materieel.	-	
Waage Naak 4, Wessem	2000	grond, water en wegenbouw, opslag en reparatie van eigen materieel.	-	
Waage Naak 4, Wessem	2006	grond, water en wegenbouw, opslag en reparatie van eigen materieel.	-	



9.1.7 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Hieronder is een overzicht van verdachte bedrijfsactiviteiten uit het archief van Provincie Limburg weergegeven. In deze lijst zijn alleen de verdachte activiteiten opgenomen die nog niet in voldoende mate zijn onderzocht vanwege een gebrek aan verkennend bodemonderzoek of de geconstateerde verontreinigingen. Zie bijlage 20 voor de gehele lijst met verdachte activiteiten.

Tabel 25 Gegevens van huidige/voormalige bedrijfsactiviteiten

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderocht	Conclusie
LI088900059	Kerkstraat 2	brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1985-1999	7	Nee	Mogelijk verontreinigd
LI097700007	De Grote Hegge	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval in water	onbekend	8	Ja	Verontreinigd
LI097700004	Meers 38	baksteenfabriek, meerdere olie tanks	1915-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI097700010	Meers 5	brandstoftank (bovengronds)	1984-9999	4	Nee	Mogelijk verontreinigd
LI097700028	Meers 23	dieseltanks (bovengronds)	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI097700043	Meers 29-33	dieseltank (ondergronds)	1974-8888	6	Nee	Mogelijk verontreinigd
LI193700023	Waage Naak 12	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1990-9999	6	Ja	Verontreinigd
LI193700005	Sluisweg	petrochemischeproductenfabriek	-- 1967	7	Ja	Verontreinigd
LI193700009	Sluisweg 1	stortplaats puin en/of bouw-en sloopaafval in water	onbekend	7	Ja	Verontreinigd



HWBP Noordelijke Maasvallei

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderoicht	Conclusie
LI193700007	Terrein Kanaal Nederweert/Wessem	overige chemische productenindustrie n.e.g.	onbekend	6	Ja	Verontreinigd
LI097700002	Kessenicherweg	stortplaats huishoudelijk afval op land	1969-8888	7	Ja	Verontreinigd
LI193700026	Polderweg 1	benzinepompinstallatie	1969-9999	7	Ja	Verontreinigd
LI164100001	Groeneweg	dieseltank (ondergronds)	9999-1989	6	Ja	Verontreinigd
LI193700167	Parallelweg 5	chemische industrie	1957-9999	8	Nee	Mogelijk verontreinigd
LI193700216	Polstraat 1	benzine-service-station	1933-9999	8	Ja	Verontreinigd
LI193700157	Maasstraat 4	dieseltank (bovengronds)	1972-9999	4	Nee	Mogelijk verontreinigd
LI193700013	Maasdijk 1	benzine-service-station	1979-9999	8	Nee	Mogelijk verontreinigd
LI193700131	Waage Naak 4	machine-en apparatenreparatiebedrijf	1998-9999	6	Ja	Verontreinigd
LI193700035	Parallelweg 1	brandstoffengroothandel (vloeibaar)	1976-1980	8	Ja	Verontreinigd
LI193700083	Molenweg 26	benzine-service-station	1972-9999	8	Ja	Verontreinigd



9.1.8 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn meerdere locaties (Meers 23 en 38, Sluisweg, Polderweg 1, Groeneweg, Grote Hegge, Waage Naak 4 en 12) waar matig tot sterke verontreinigingen zijn geconstateerd (zie bijlage 19).

Tevens zijn meerdere verdachte activiteiten bekend langs de verscheidene dijktracés. Het betreffen vooral opslagtanks voor olieproducten of benzineservicestations. Het is mogelijk dat ter plaatse van deze locaties bodemverontreinigingen met minerale olie/vluchtige aromaten aanwezig zijn.

9.2 Dijkkring 78 Heel



Afbeelding 9.2 Dijkkring 78

9.2.1 Beschrijving liggen dijktracé(s)

Het huidige dijktracé loopt vanaf Anna's Beemd ten zuiden van Heel richting Pol en vervolgens rondom Polderveld richting het kanaal Wessem-Nederweert.

Er zijn meerdere alternatieven mogelijk. Een alternatief versterkt het huidige tracé met behoud van de Sleybeek. Een alternatief versterkt het huidige tracé waarbij de Sleybeek wordt gedempt. Een ander alternatief is een landschappelijk tracé waarbij Pol op een eiland komt te liggen. Het vierde alternatief versterkt de jachthaven Boschmolenplas achter Tesken inclusief een kade of keersluis tussen beide. Voor de exacte ligging van de dijktracés wordt verwezen naar de tracékaarten in bijlage 1.



9.2.2 Historisch kaartmateriaal

Op historisch kaartmateriaal is in 1900 al de huidige kern van Heel weergegeven inclusief buurtschap Pol ten zuiden van Heel richting de Maas. De omliggende omgeving bestaat voornamelijk uit landbouw en boomgaard. In 1968 ontstaat het water De Slaag en de Sint Annabeemden tussen de Maas en de kern van Heel en vanaf 1988 is de aanleg van het Polderveld, Tesken en de Boschmolenplas zichtbaar (zie bijlage 3).

9.2.3 Beschikbare informatie bodemkwaliteit

Gemeente Maasgouw maakt samen met de gemeenten Leudal, Roermond en Beesel onderdeel uit van het bodemsamenwerkingsverband regio Maas & Roer. Hergebruik van de grond binnen de regio Maas & Roer wordt op basis van deze Nota en de bodemkwaliteitskaart mogelijk gemaakt (zie 8.1.3).

9.2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Het archief van gemeente Maasgouw heeft alle bodemgegevens binnen een straal van 25 m rondom de onderzoekslocatie ter beschikking gesteld voor inzage. Deze rapporten en milieuvergunningen zijn ingezien. Van alle bodemrapporten is een samenvatting geschreven (zie bijlage 19). De meest relevante bodemgegevens (matig tot sterke verontreinigingen) worden hieronder besproken:

Sint Antoniusstraat 15

- *“Rapport inzake het oriënterend onderzoek verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.”, Oranjewoud, kenmerk: 67-21759, d.d. 1-7-1988.*
- *“Nader onderzoek verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.”, Oranjewoud, kenmerk: 7967-45436, d.d. 1-10-1990.*
- *“Nader onderzoek”, Antea Group, kenmerk: 257796, d.d. 27-3-2014.*

In de grond zijn sterke verontreinigingen met chroom, koper, lood, zink, arseen, cadmium, nikkel, bromide aanwezig. Het grondwater is omvangrijk en sterk verontreinigd met cyanide, bromide, chroom, koper, lood, nikkel, zink, benzeen, EOX, pentachloorfenol en VOCl.

Tijdens het actualiserend nader onderzoek in 2014 zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, cyanide, PCB, minerale olie en Per aangetroffen in de bodem. Voor zover bekend heeft er geen sanering plaatsgevonden.

Monseigneur Savelbergweg 4

- *“Verkennd bodemonderzoek locatie 'St. Anna' aan de Savelbergweg 4 gemeente Heel”, Geoconsult, kenmerk: MM2370D, d.d. 28-11-2000.*
- *“Aanvullend bodemonderzoek locatie St. Anna aan de Mgr. Savelbergweg 4 in de gemeente Heel”, Geoconsult, kenmerk: MM3730E, d.d. 26-10-2001.*
- *“Saneringsplan 3 deellocales St. Anna Heel” Geoconsult, kenmerk: MM-2730F, d.d. 31-01-2002.*



- *“Evaluatierapport Bodemsanering Sint Anna-terrein Heel”, Econsultancy, kenmerk: 3051285, d.d. 30-12-2003.*
- *“Evaluatierapport sanering zinkspot St. Anna terrein te Heel”, Cauberg Huygen, kenmerk: 20140143-04, 16-9-2014.*

Op basis van het verkennend onderzoek uit 2000 dient nader onderzoek plaats te vinden op drie deellocaties: deellocatie 3, 4 en 8. Op deze deellocaties is een matige tot sterke verontreiniging met zink, PAK en minerale olie gevonden. In het grondwater is een lichte verontreiniging met minerale olie gevonden, nader onderzoek is echter niet nodig.

Tijdens het aanvullend onderzoek ter plaatse van deelgebied 3 is geen ernstige verontreiniging aangetoond. Ter plaatse van deelgebied 8 is op twee plaatsen een sterke zinkverontreiniging van 10 en 20 m³ (geen geval) aanwezig. Daarnaast is er een ernstige verontreiniging met minerale olie en PAK aanwezig. Deze verontreiniging is nog niet goed in kaart gebracht. Een schatting is gemaakt op 55 m³. Er is een saneringsplan opgesteld in 2002 en vervolgens is er circa 110 ton verontreinigde grond ontgraven in 2003. Er is ontgraven tot klasse BGWI. De controlemonsters bewijzen dat deze waarde behaald is. Er is geen nazorg van toepassing. In 2014 is nog een zinkspot gesaneerd waarvoor geen nazorg noodzakelijk is.

Schutteheide 1

- *“Verkennend bodemonderzoek Schutteheide 1 januari 1996”, Fugro-ecolyse bv, kenmerk: K-1479, d.d. 14-4-1994.*

In het grondwater is een sterke verontreiniging met nikkel aangetoond. Het is niet bekend of er nader onderzoek of sanering heeft plaatsgevonden.

Pol 1

- *“Verkennend bodemonderzoek”, Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV, kenmerk: B-94112, d.d. 1-2-1994.*
- *“Evaluatie sanering Pol 1”, Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV, kenmerk: 202SDH/02/R, d.d. 30-5-2002.*

Ter plaatse van de ondergrondse tank is in 1994 een sterke verontreiniging met minerale olie gemeten. Het grondwater is schoon. In 2002 is de verontreinigde grond met een volume van circa 5 m³ gesaneerd tijdens het verwijderen van de tank. Er is geen restverontreiniging achtergebleven.

Pol 6

- *“Rapport Oriënterend bodemonderzoek”, Bloem grond-, weg- en waterbouw, kenmerk: M144-BIJ/96, d.d. 1-6-1996.*
- *“Rapport Nader bodemonderzoek, Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV, kenmerk: M178-BIJ/96, d.d. 3-10-1996.*

Tijdens het oriënterend en nader bodemonderzoek in 1996 is een sterke verontreiniging met minerale olie vastgesteld. De verontreiniging is afgeperkt en de omvang bedraagt slechts 5 m³.



9.2.5 Tankarchief

Tabel 26 Gegevens van nabijgelegen/voormalige tanks

Adres	Type	Inhoud (l)	Aanwezig	Gevuld	Verontreiniging	KIWA-certificaat	Datum ¹	Opmerking
Pol 1	HBO	Onbekend	Nee	-	Gesaneerd	-	3-5-2002	-
Pol 5	HBO	Onbekend	Ja	Nee	Geen	-	6-9-1996	-
Pol 6	HBO	Onbekend	Nee	-	Gesaneerd	-	Onbekend	-

9.2.6 Milieuvergunningen

Tabel 27 Gegevens van milieuvergunningen en milieucontroles

Adres	Datum	Type vergunning	Opmerkingen	Conclusie
Aan het kanaal 5, Panheel	2005	timmerbedrijf voor vrachtschepen en plezierjachten	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Monseigneur Savelbergweg 95, Heel	1971	opslag mestgier en mengmest van eigen bedrijf	-	Geen onderzoek noodzakelijk
St. Antoniusstraat 14, Heel	2001	opslag gevaarlijke (afval) stoffen inclusief oliën en bestrijdingsmiddelen	-	Verkennd bodemonderzoek noodzakelijk
Heelderweg 13, Heel	1993	asiel voor honden en katten	-	Geen onderzoek noodzakelijk
Heelderweg 13, Heel	2005	horecagelegenheid	-	Geen onderzoek noodzakelijk



9.2.7 Verdachte bedrijfsactiviteiten

Hieronder is een overzicht van verdachte bedrijfsactiviteiten uit het archief van Provincie Limburg weergegeven. In deze lijst zijn alleen de verdachte activiteiten opgenomen die nog niet in voldoende mate zijn onderzocht vanwege een gebrek aan verkennend bodemonderzoek of de geconstateerde verontreinigingen. Zie bijlage 20 voor de gehele lijst met verdachte activiteiten.

Tabel 28 Gegevens van huidige/voormalige bedrijfsactiviteiten

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI193700002	Sint Antoniusstraat 15	chemische industrie	1956-1986	8	Ja	Verontreinigd

9.2.8 Conclusie

Nabij de dijktracés zijn meerdere locaties (Sint Antoniusstraat 15, Monseigneur Savelbergweg 4, Schutteheide 1, Pol 1 en 6) waar matig tot sterke verontreinigingen zijn geconstateerd (zie bijlage 19). Tevens is de locatie Sint Antoniusstraat 15 als verdachte activiteit bekend langs het dijktracé (chemische industrie).



10 Terreininspectie

Aan de hand van de historische informatie uit de bodemarchieven is een selectie gemaakt van potentiële showstoppers (Tabel 29). Het betreft locaties waar sprake is van (potentiële) ernstige gevallen en voormalige stortplaatsen. De voormalige stortplaatsen zijn geselecteerd vanwege de grootschalige omvang en de potentiële hoge saneringskosten.

Tabel 29 Overzicht potentiële showstoppers

Dijkring	Gemeente/plaats	Adres	Verontreinigingssituatie
57	Bergen	Heukelomseheide 1 en 2	Stortplaats
65	Arcen	Hamert 11	Asbest in grond, geval van ernstige bodemverontreiniging
72	Kessel	Karreweg-Zuid	Stortplaats
72	Kessel	Karreweg-Noord 51	Lood, zink en PAK verontreiniging >2300 m3
73	Beesel	Janssenstraat 54A	Stortplaats
73	Beesel	Uiterwaarden	Opgehoogd met sterk verontreinigd materiaal (olie, metalen PAK) afgedekt met erosiebestendig materiaal
75	Leudal	vm Maascentrale	Vliegasdepots
75	Leudal	RWZI	Voormalige ophoging met verontreinigd materiaal
78	Maasgouw	St. Antoniusstraat	Edelchemie
79	Maasgouw	Sluisweg	Stortplaats
79	Maasgouw	Kessenicherweg	Stortplaats
79	Maasgouw	De grote Hegge	Stortplaats

Voor 9 (voormalige) locaties zijn terreininspecties uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de (huidige) situatie. In een later stadium, wanneer de definitieve voorkeursalternatieven inzichtelijk zijn, zullen er opnieuw terreininspecties worden uitgevoerd in verband met de (verkennende) conditionerende bodemonderzoeken. In bijlage 28 zijn de locaties van de terreininspecties ten opzichte van de oplossingsrichtingen opgenomen. Hier onder zijn de terreininspecties kort samengevat.

De meest noordelijke locatie ligt aan de weg 'Smal' nabij de N271 te Nieuw Bergen. Het betreft een terrein waar momenteel een milieustation van Van Gansewinkel is gesitueerd. Het terrein is deels verhard. Op het terrein zijn containers aanwezig en verschillende depots met grond. In het verleden is hier een stortplaats in gebruik geweest.

Het zuidelijke perceel betreft een fabrieksterrein. Op een gedeelte hiervan hebben eveneens stortactiviteiten plaatsgevonden. Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. Een foto-impressie van beide locaties is opgenomen in bijlage 22.



De locaties zijn gesitueerd bij een bedrijfslocatie bij Kruisberg/Kessel. Volgens gegevens uit de bodemarchieven is hier voorheen een stortplaats aanwezig geweest. De locaties zijn thans onverhard en in gebruik bij een fabriek. Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. In het veld zijn visueel geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een voormalige stortplaats. In bijlage 23 is een foto-impressie opgenomen.

Dijkkring 73 Beesel

In de uiterwaarden, ter plaatse van de Drakenweg, in Beesel is in het verleden sterk verontreinigd materiaal gestort (met name verontreinigd met zware metalen). Deze stort is afgedekt met een erosiebestendige deklaag. De locatie is thans braakliggend en begroeid met opstanden. Tijdens de terreininspectie zijn verder geen bijzonderheden aangetroffen. In bijlage 24 is een foto-impressie opgenomen.

Dijkkring 73 Beesel

Op de kruising van de burgemeester Janssenstraat en de Eikenbroeklaan in Beesel hebben volgens de historische informatie stortactiviteiten plaatsgevonden. Thans is de onderzoekslocatie deels bebouwd en bewoond en deels betreft het een akker. Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. Op basis van de waarnemingen is de stortplaats niet terug te zien in het landschap. In bijlage 25 is een foto-impressie van de locatie opgenomen.

Dijkkring 75 Buggenum

De onderzoekslocatie in Buggenum betreft de oude Maascentrale. Op verschillende oude vloeivelden van de centrale zijn in het verleden vliegassen toegepast. De locatie is afgezet met een hekwerk en daardoor niet toegankelijk. Het terrein is momenteel in eigendom van NUON. Tijdens de terreininspectie zijn peilbuizen aangetroffen. Ook is op een deel van het terrein een soort ontgraving aangetroffen waarbij het onduidelijk is of hier voorheen een kelder aanwezig is geweest (er is wel een betonnen trap aangetroffen). In bijlage 26 zijn foto's van de locatie opgenomen.

Dijkkring 79 Thorn-Wessem



Ten zuiden en zuidwesten van Thorn zijn twee voormalige stortplaatsen geïnvesterd. Het betreft een locatie nabij de Grote Heggen en ,meer westelijk, een locatie aan de Kessenicherweg. Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. In bijlage 27 zijn de foto's opgenomen.

11 Plan van aanpak vervolg

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem grotendeels overeenkomt met de regionale kwaliteit van de bodem. Plaatselijk kan op perceelniveau een verdenking zijn door (veelal kleinschalige) verdachte activiteiten. Hierbij moet dan met name gedacht worden aan de aanwezigheid van boven of ondergrondse brandstofslooptanks (huisbrandolie) of opslag van bestrijdingsmiddelen (agrarische bedrijfsvoering in het buitengebied). Het is niet de verwachting dat door deze activiteiten grote significante verontreinigingen zijn ontstaan die nog niet in beeld zijn via de beschikbare bodeminformatie.

Tijdens dit historisch onderzoek is alle beschikbare bodeminformatie beoordeeld op (potentiele) bodemverontreinigingen. In bijlage 18 is een overzicht van alle geconstateerde – zowel lichte als sterke - verontreinigingen opgenomen. Op basis van de verzamelde informatie kan geconcludeerd worden dat op een aantal plaatsen sprake is van (voormalige) stortlocaties. Ter plaatse van de voormalige Maascentrale is sprake van vliegassen en in de uiterwaarden van Beesel en bij de RWZI Roermond is in het verleden sterk verontreinigd materiaal toegepast. Verder zijn op twee plaatsen omvangrijke grondverontreinigingen aanwezig. Wanneer op deze locaties grondverzet gaat plaatsvinden zal in elk geval voor deze locaties gedetailleerd bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd en mogelijk ook saneringsmaatregelen. In Tabel 30 zijn deze locaties samengevat.

Tabel 30 Overzicht potentiële showstoppers

Dijkkring	Gemeente/plaats	Adres	Verontreinigingssituatie
57	Bergen	Heukelomseheide 1 en 2	Stortplaats
65	Arcen	Hamert 11	Asbest in grond, geval van ernstige bodemverontreiniging
72	Kessel	Karreweg-Zuid	Stortplaats
72	Kessel	Karreweg-Noord 51	Lood, zink en PAK verontreiniging >2300 m3
73	Beesel	Janssenstraat 54A	Stortplaats
73	Beesel	Uiterwaarden	Opgehoogd met sterk verontreinigd materiaal (olie, metalen PAK) afgedekt met erosiebestendig materiaal



HWBP Noordelijke Maasvallei

75	Leudal	vm Maascentrale	Vliegasdepots
75	Leudal	RWZI	Voormalige ophoging met verontreinigd materiaal
78	Maasgouw	St. Antoniusstraat	Edelchemie
79	Maasgouw	Sluisweg	Stortplaats
79	Maasgouw	Kessenicherweg	Stortplaats
79	Maasgouw	De grote Hegge	Stortplaats

Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek was nog niet bekend op welke wijze de dijkversterkingen zullen worden gerealiseerd. De verschillende oplossingen (voorkeursvarianten) moeten nog beoordeeld worden, voordat een definitieve keuze wordt gemaakt. Pas dan is ook goed inzichtelijk waar (en in welke mate) daadwerkelijk grondverzet gaat plaatsvinden, percelen worden aangekocht, etc. In dat stadium zal bodemonderzoek op perceelsniveau worden uitgevoerd, zodat voorafgaand aan grondwerkzaamheden de milieuhygiënische bodemkwaliteit bekend is. Enerzijds moet men weten wat de kwaliteit is van eventueel vrijkomende grond (in verband met hergebruik dan wel afvoer). Anderzijds is het (soms) ook noodzakelijk om de kwaliteit te weten wanneer ophoging gaat plaatsvinden. Teven zal er sprake zijn van aankoop van gronden, waarvoor ook inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit noodzakelijk is.

Voor nu is, via dit historisch onderzoek, alle beschikbare bodeminformatie geïnventariseerd, een algemene indruk verkregen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en zijn potentiële showstoppers inzichtelijk gemaakt.



12 Literatuurlijst

1. "Nota bodembeheer Regio Maas & Roer 2011 – 2021 Maasgouw", gemeente Maasgouw.
2. "Bodemkwaliteitskaart gemeente Venlo 2016 - 2021", Artifex Terra, kenmerk: 2015.004.R1, d.d. 25-1-2016.
3. "Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar", MWH B.V., kenmerk: M11G0126, d.d. 9-12-2011.




BIJLAGE 1 OPLOSSINGSRICHTINGEN DIJKVERSTERKINGEN





- Projectlocaties
- Aansluiting hoge grond

WERKKAART

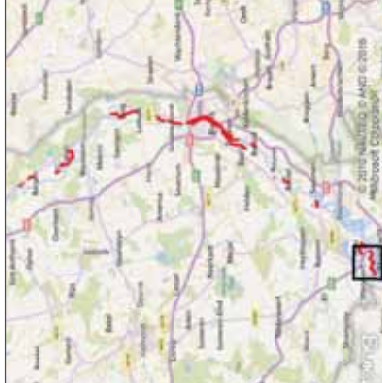

HWBP Deelopdracht 3

Projectlocaties
DR79 Thorn-Wessem

opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei

- Projectlocaties
- Aansluiting hoge grond

WERKKAART



opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei



datum: 27-9-2016 N


schaal (A3): 1:10.000

0 100 200 300 400 500 m

SB


- Projectlocaties
- Aansluiting hoge grond

WERKKAART

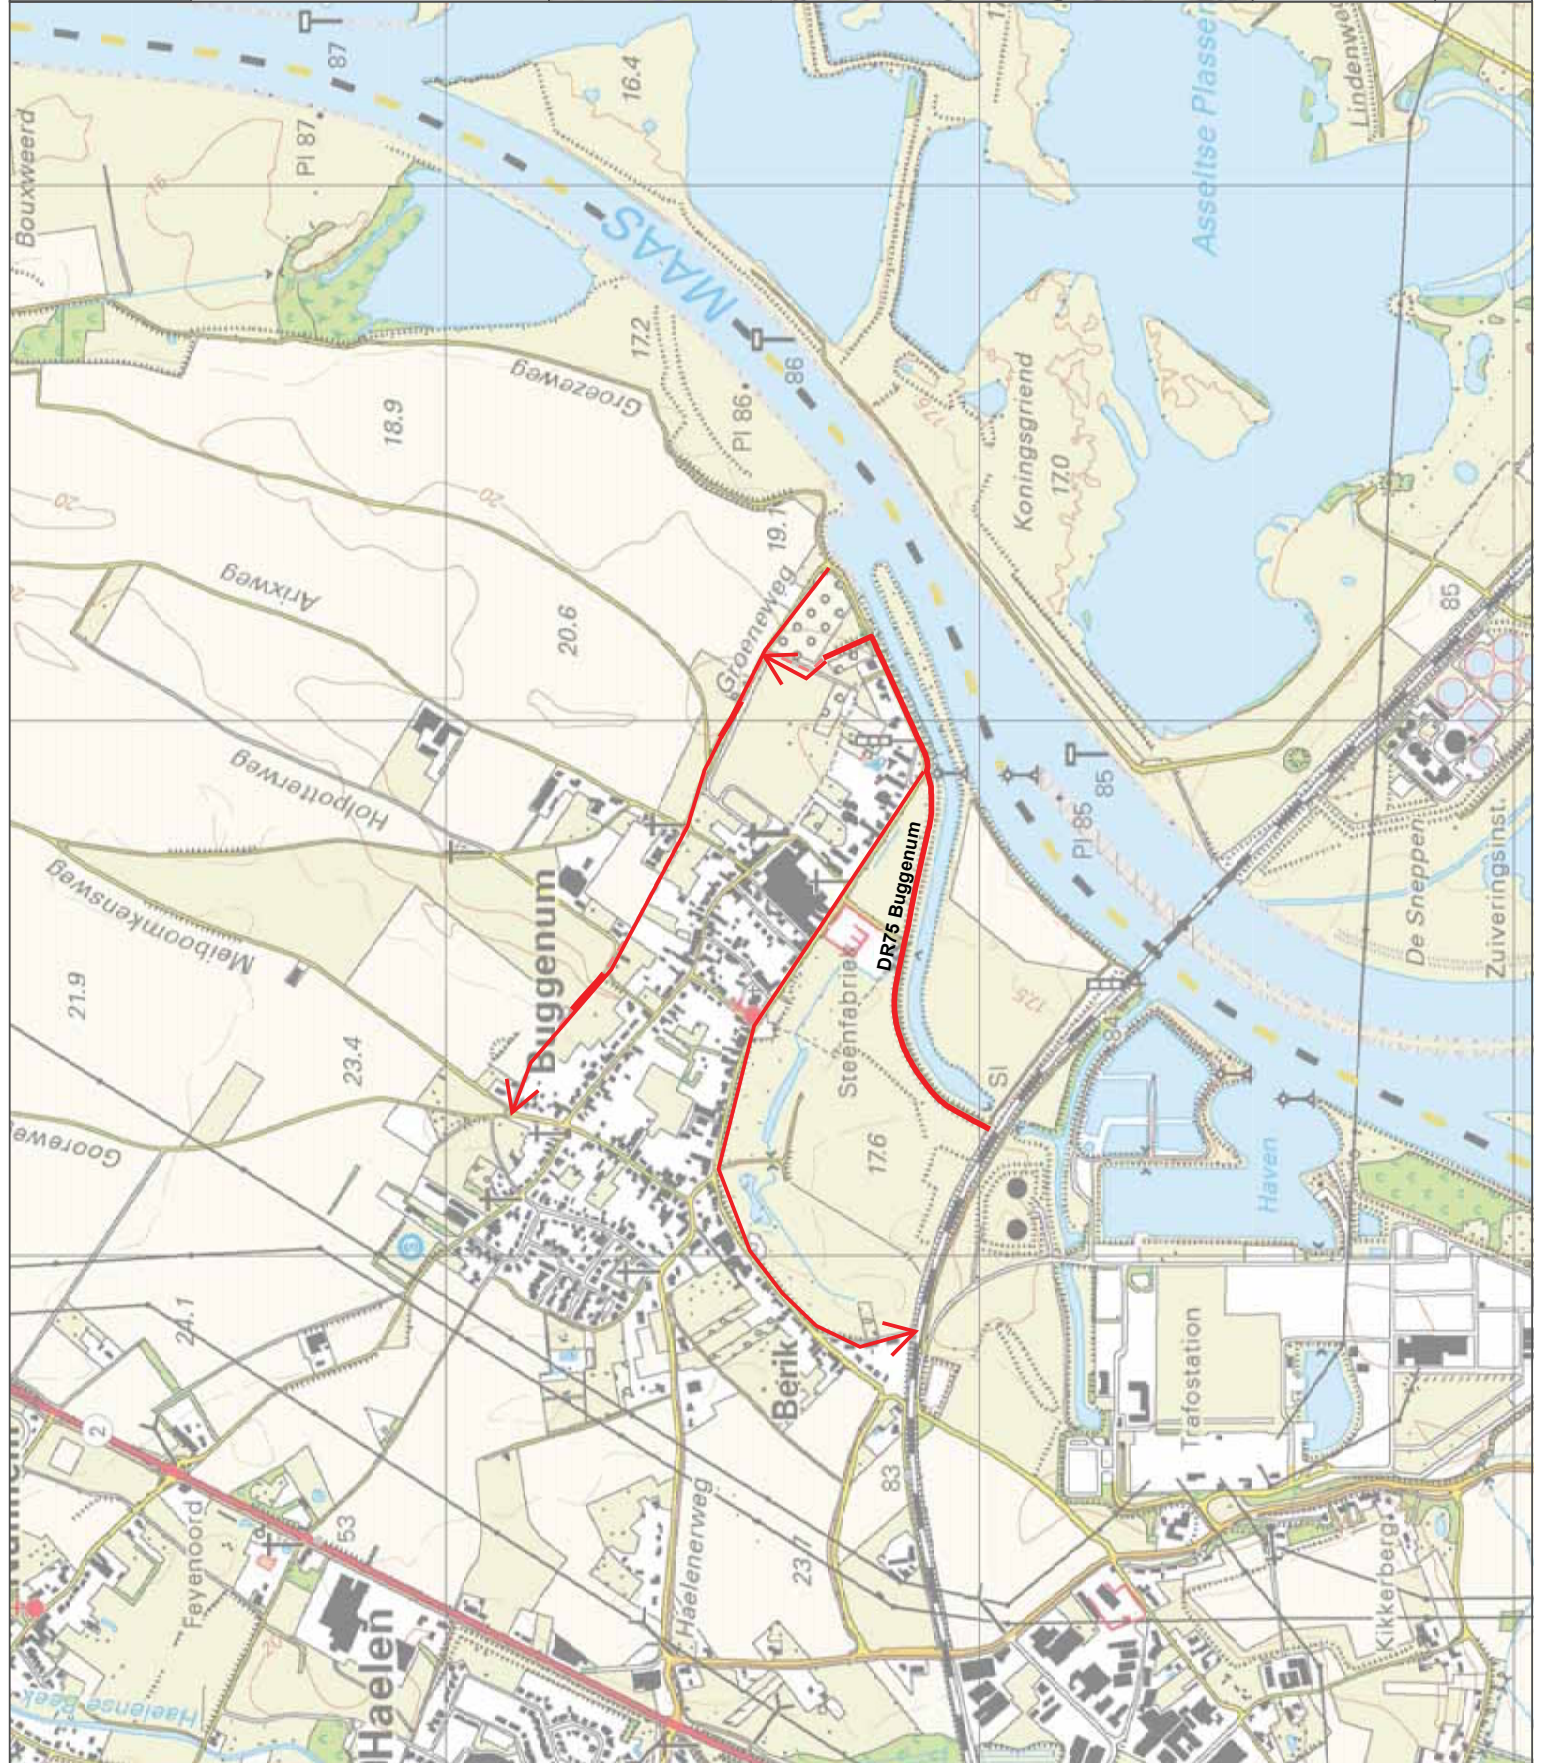


opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei






WERKKAART

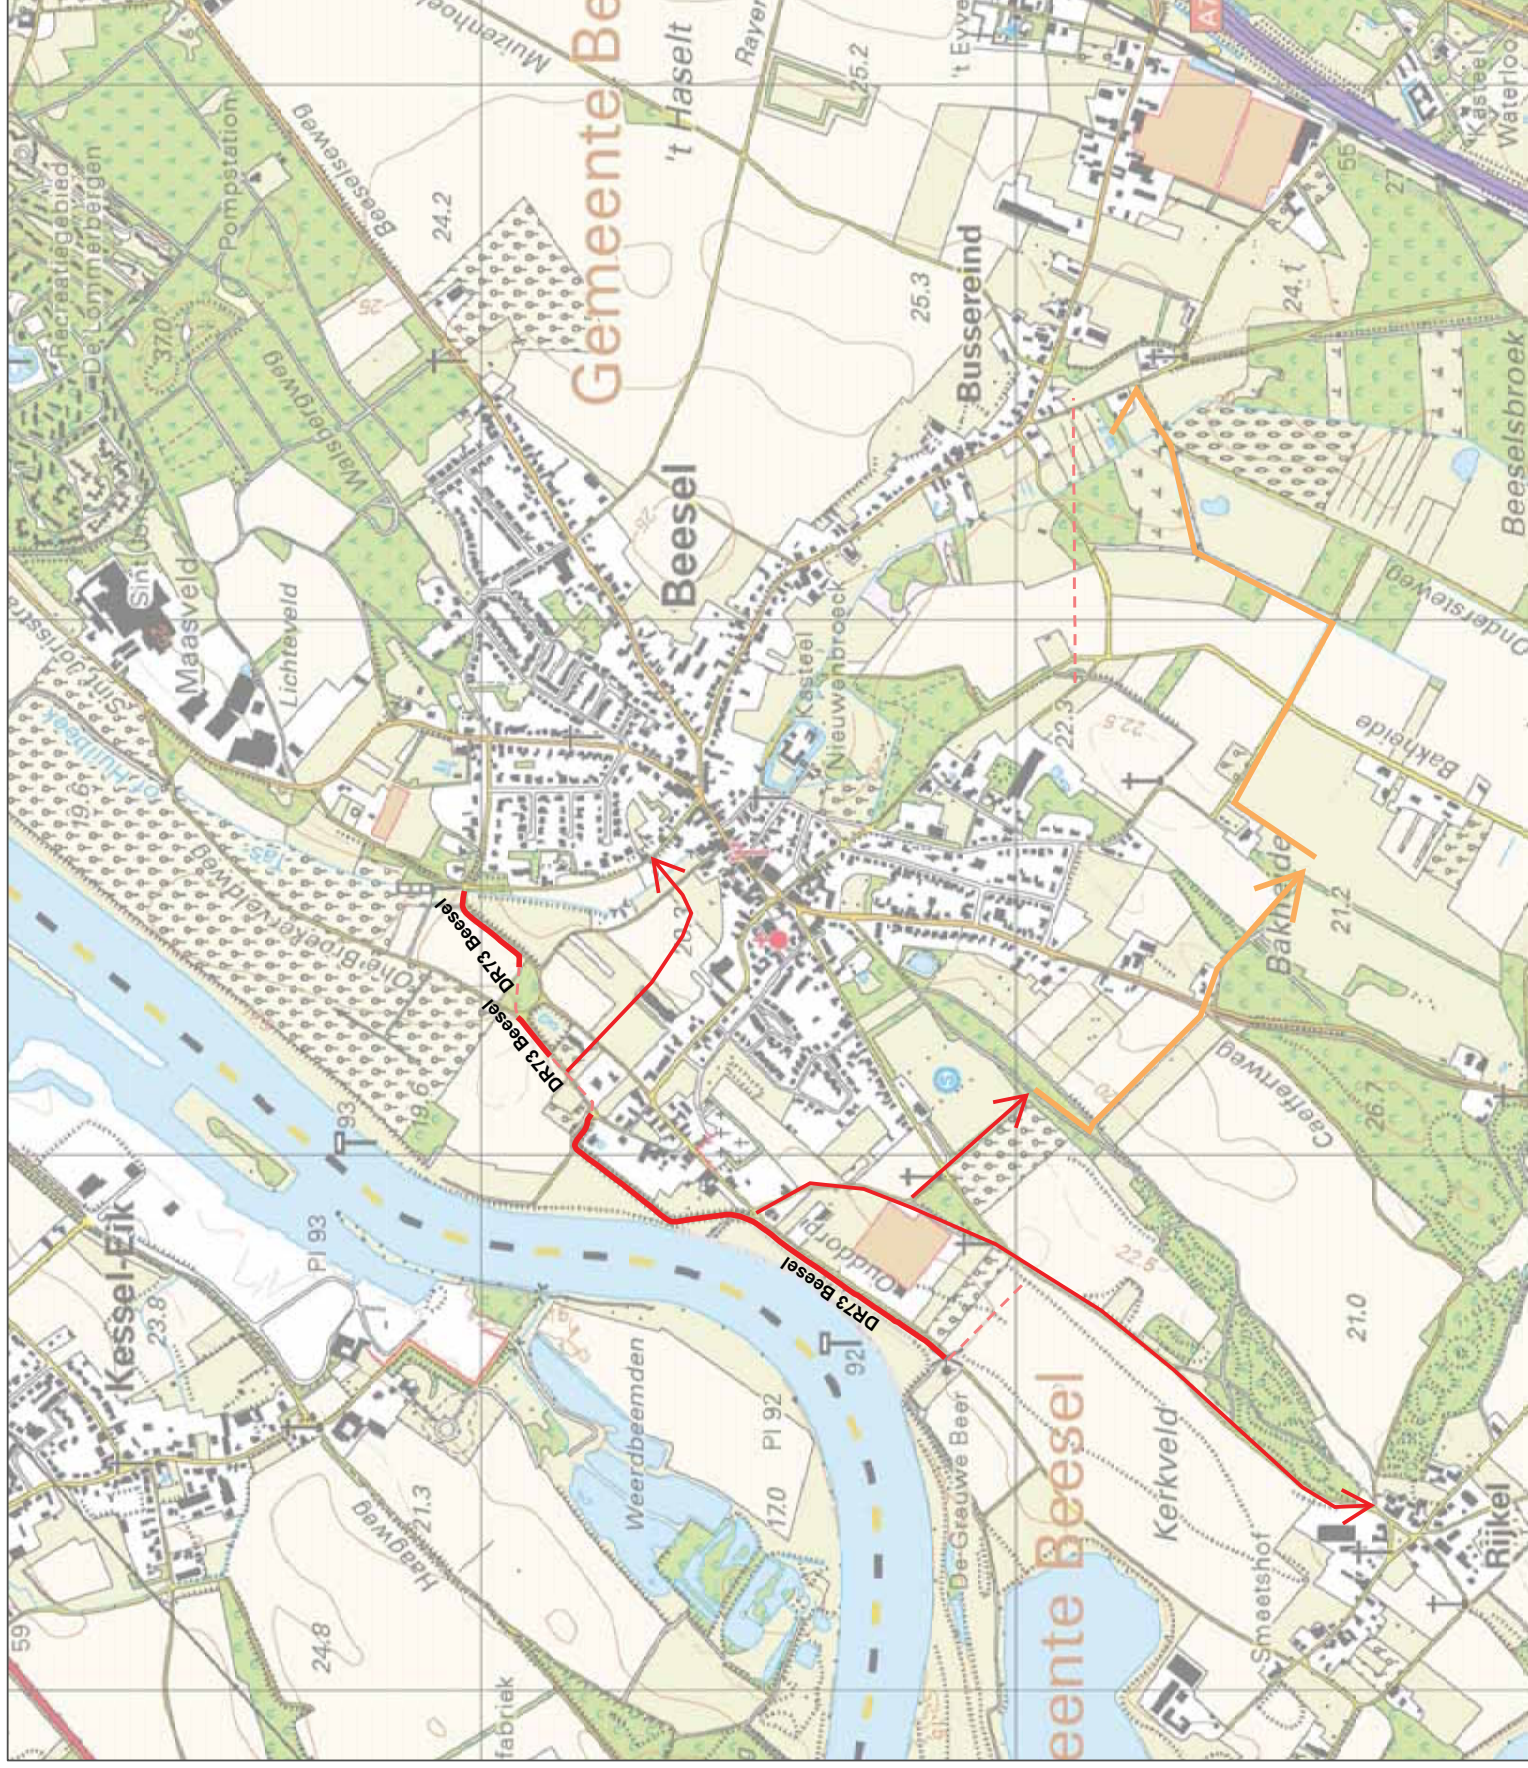

opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei



datum:	27-9-2016	N
--------	-----------	---

schaal (A3):

0 100 200 300 400 500 m

85

DR72 Kessel

----- Aansluiting hoge grond

[illegible]

ARCADIS

Witteveen + Bos

0	100	200	300	400	500 m
---	-----	-----	-----	-----	-------

SB

DR71 Belfeld

----- Aansluiting hoge grond


446


ARCADIS
Bos
Witteveen +

datum: 27-9-2016 N

schaal (A3): 1:10.000

0 100 200 300 400 500 m

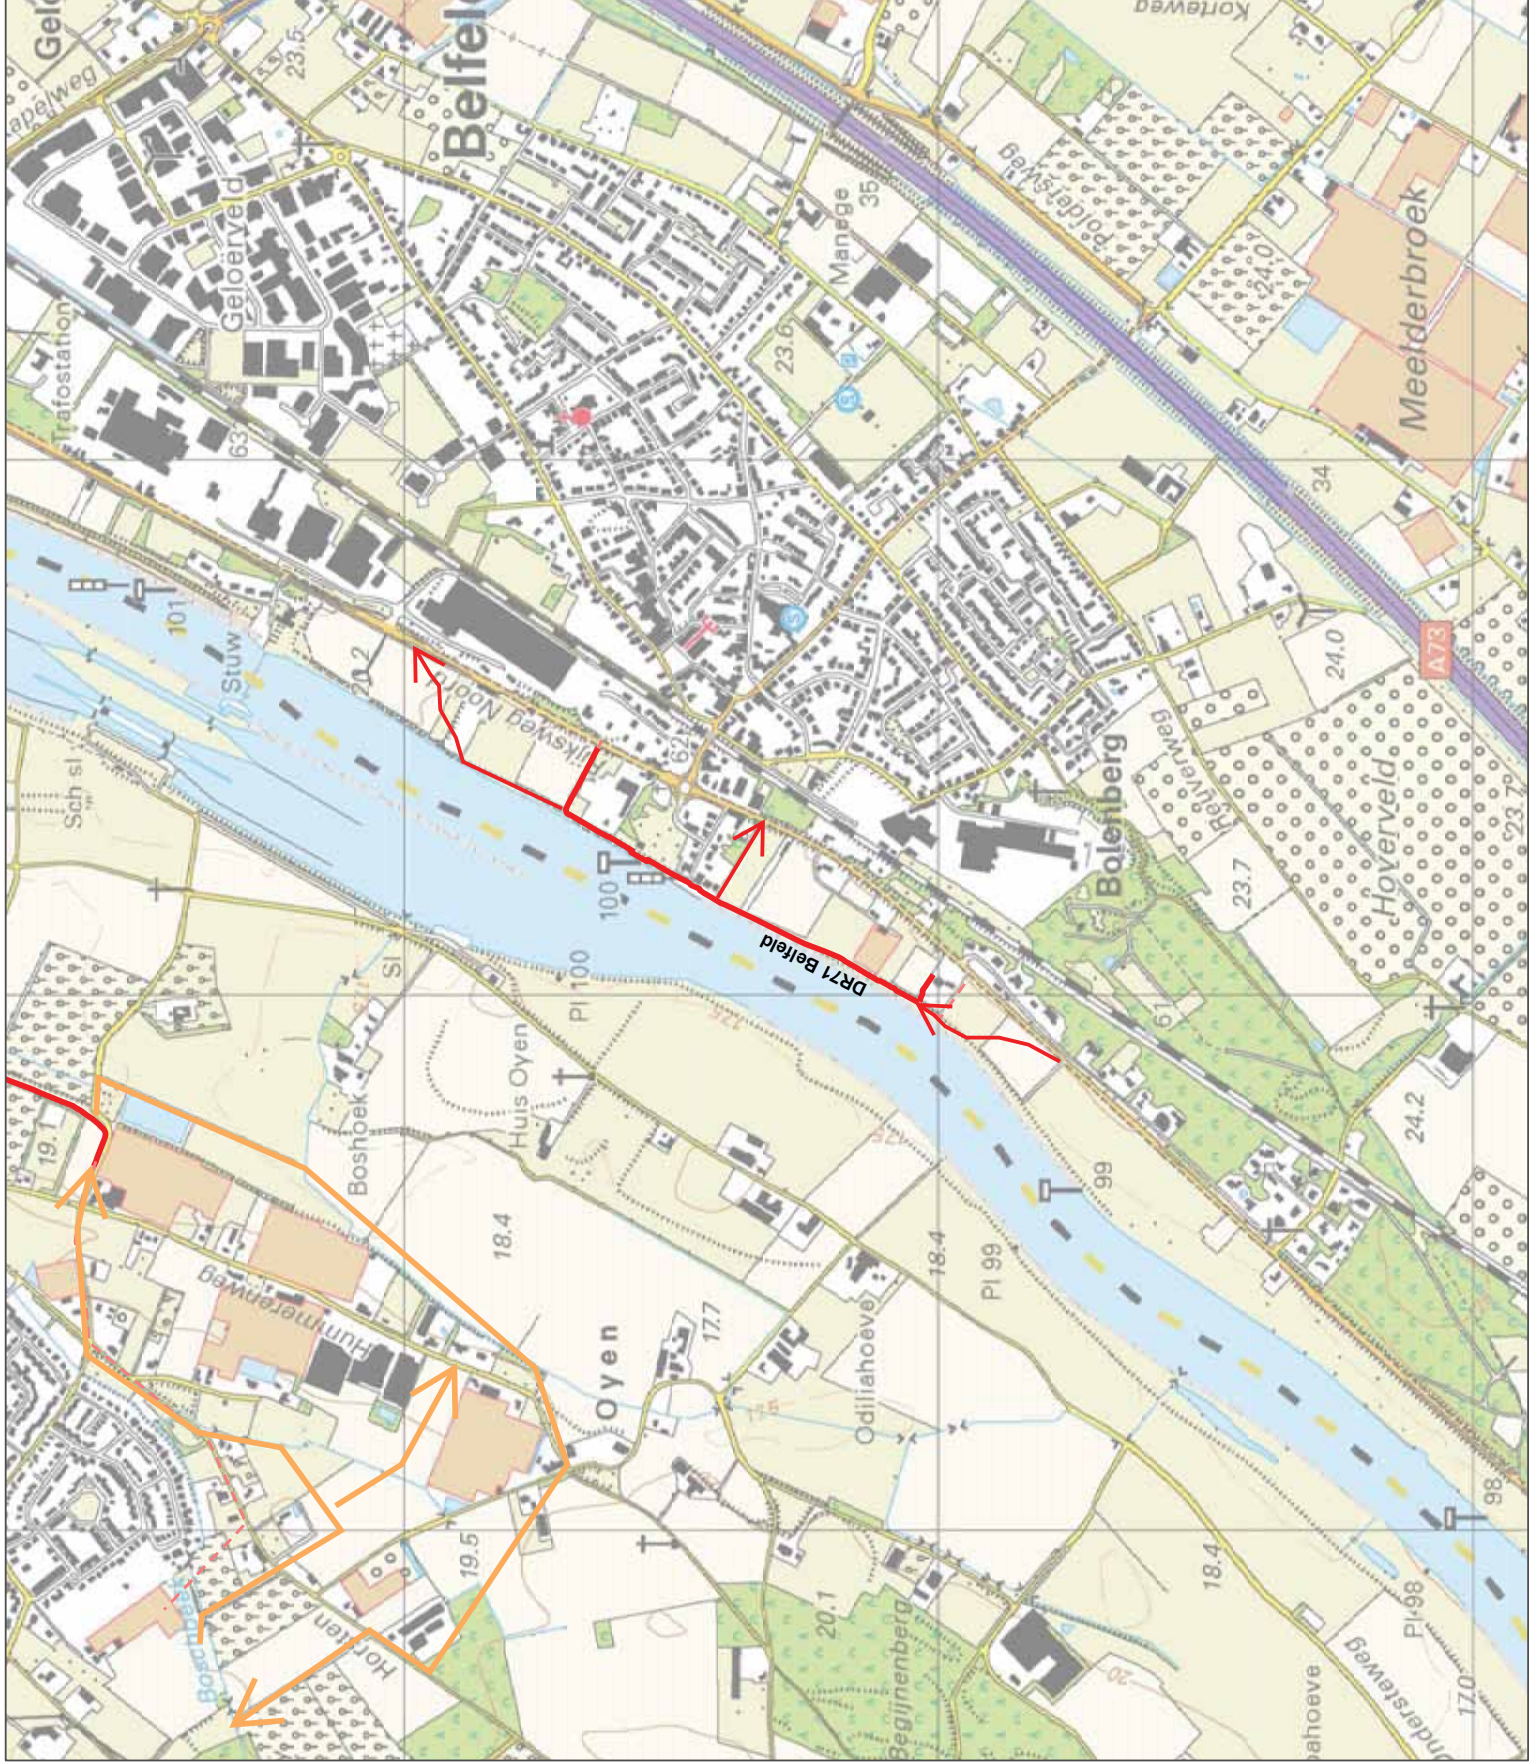

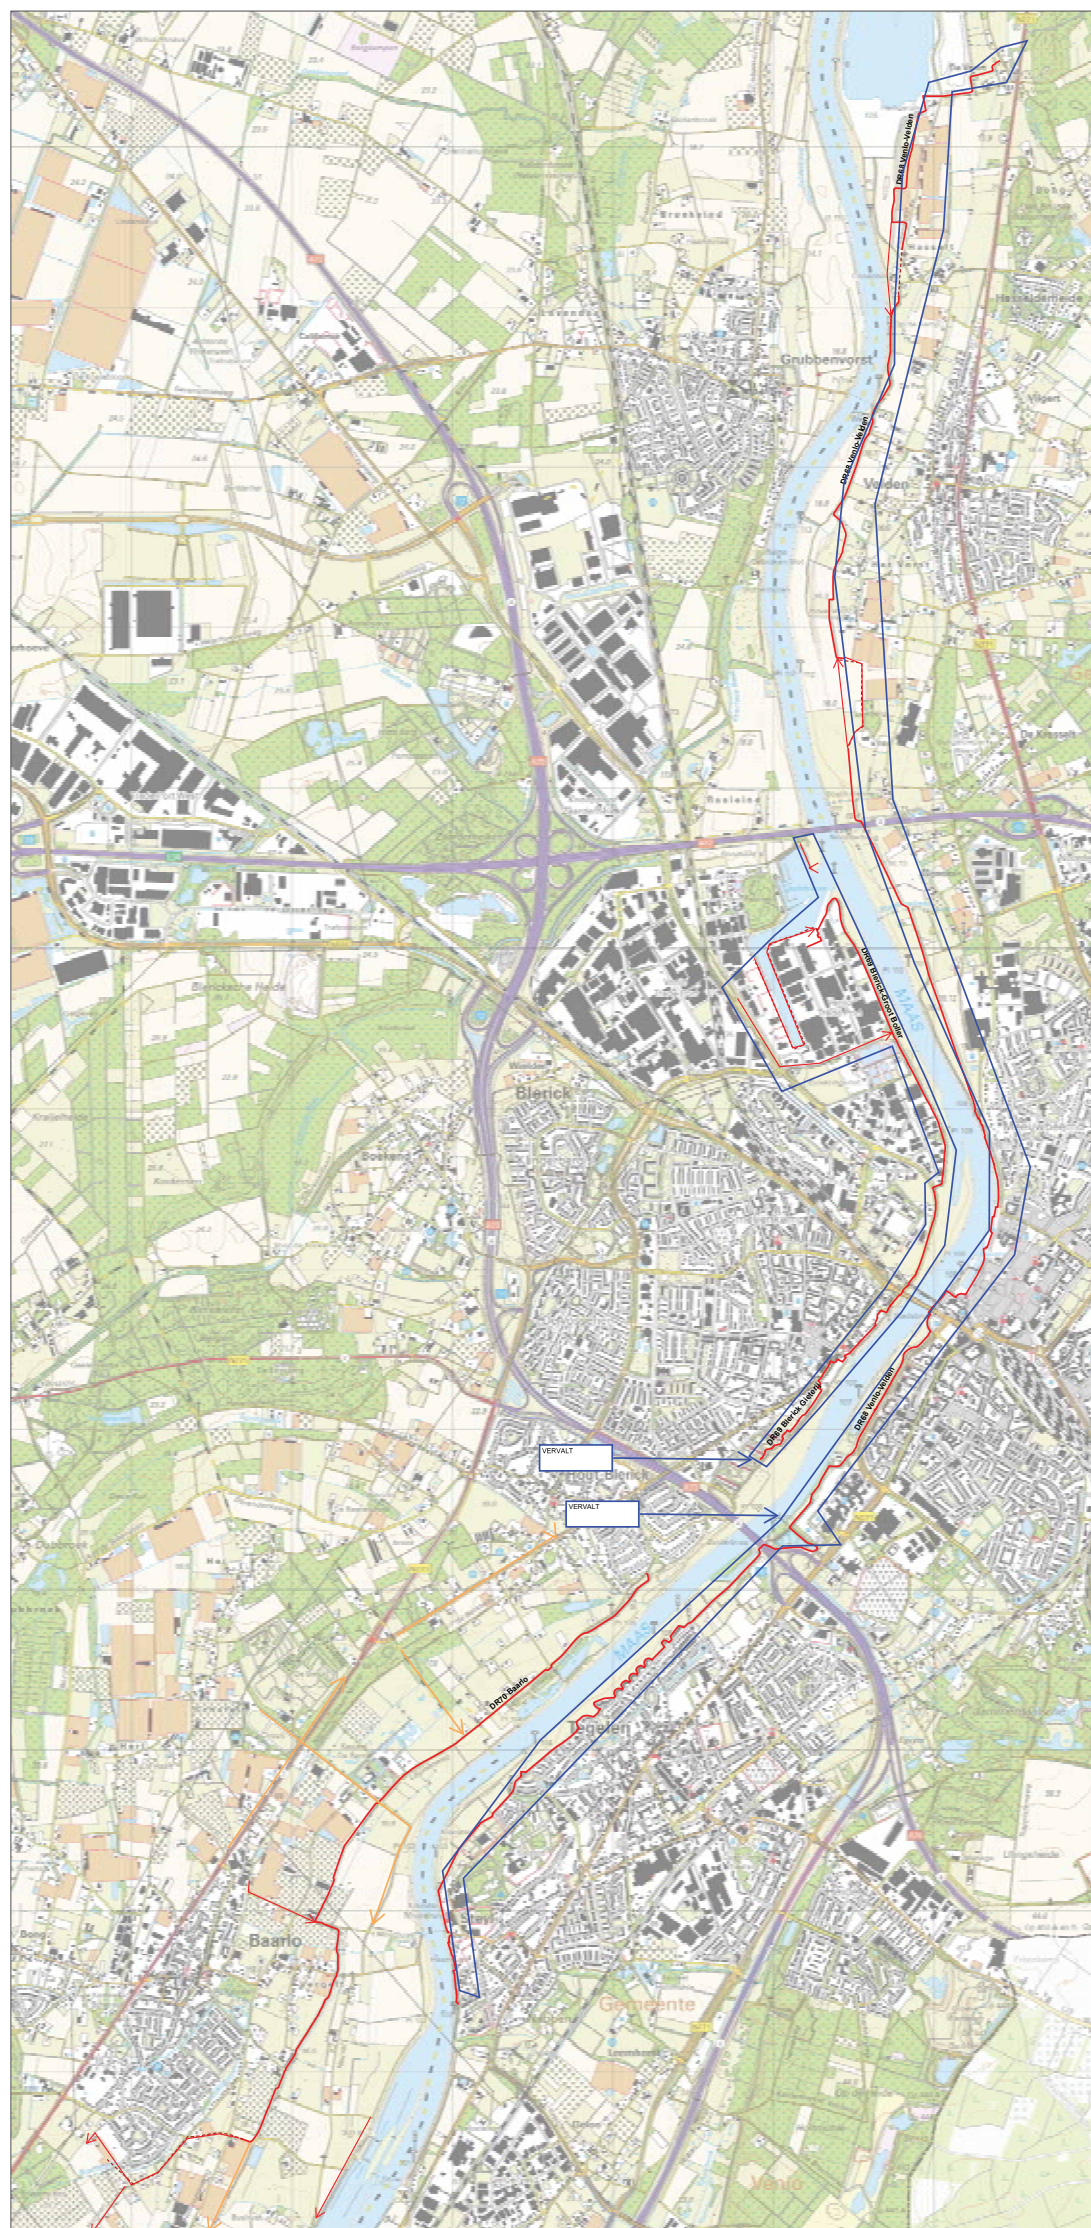

— Projectlocaties
- - - Aansluiting hoge grond




HWBP Deelopdracht 3

Projectgebieden


DR70 Baarlo, DR68 Steyl-Maashoek,
DR68 Venlo-Velden, DR69 Bleiswijk-Gieterij,
DR69 Bleiswijk-Groot Boller

Uitsluitingsgebied: Waterschap Peel en Maasvallei

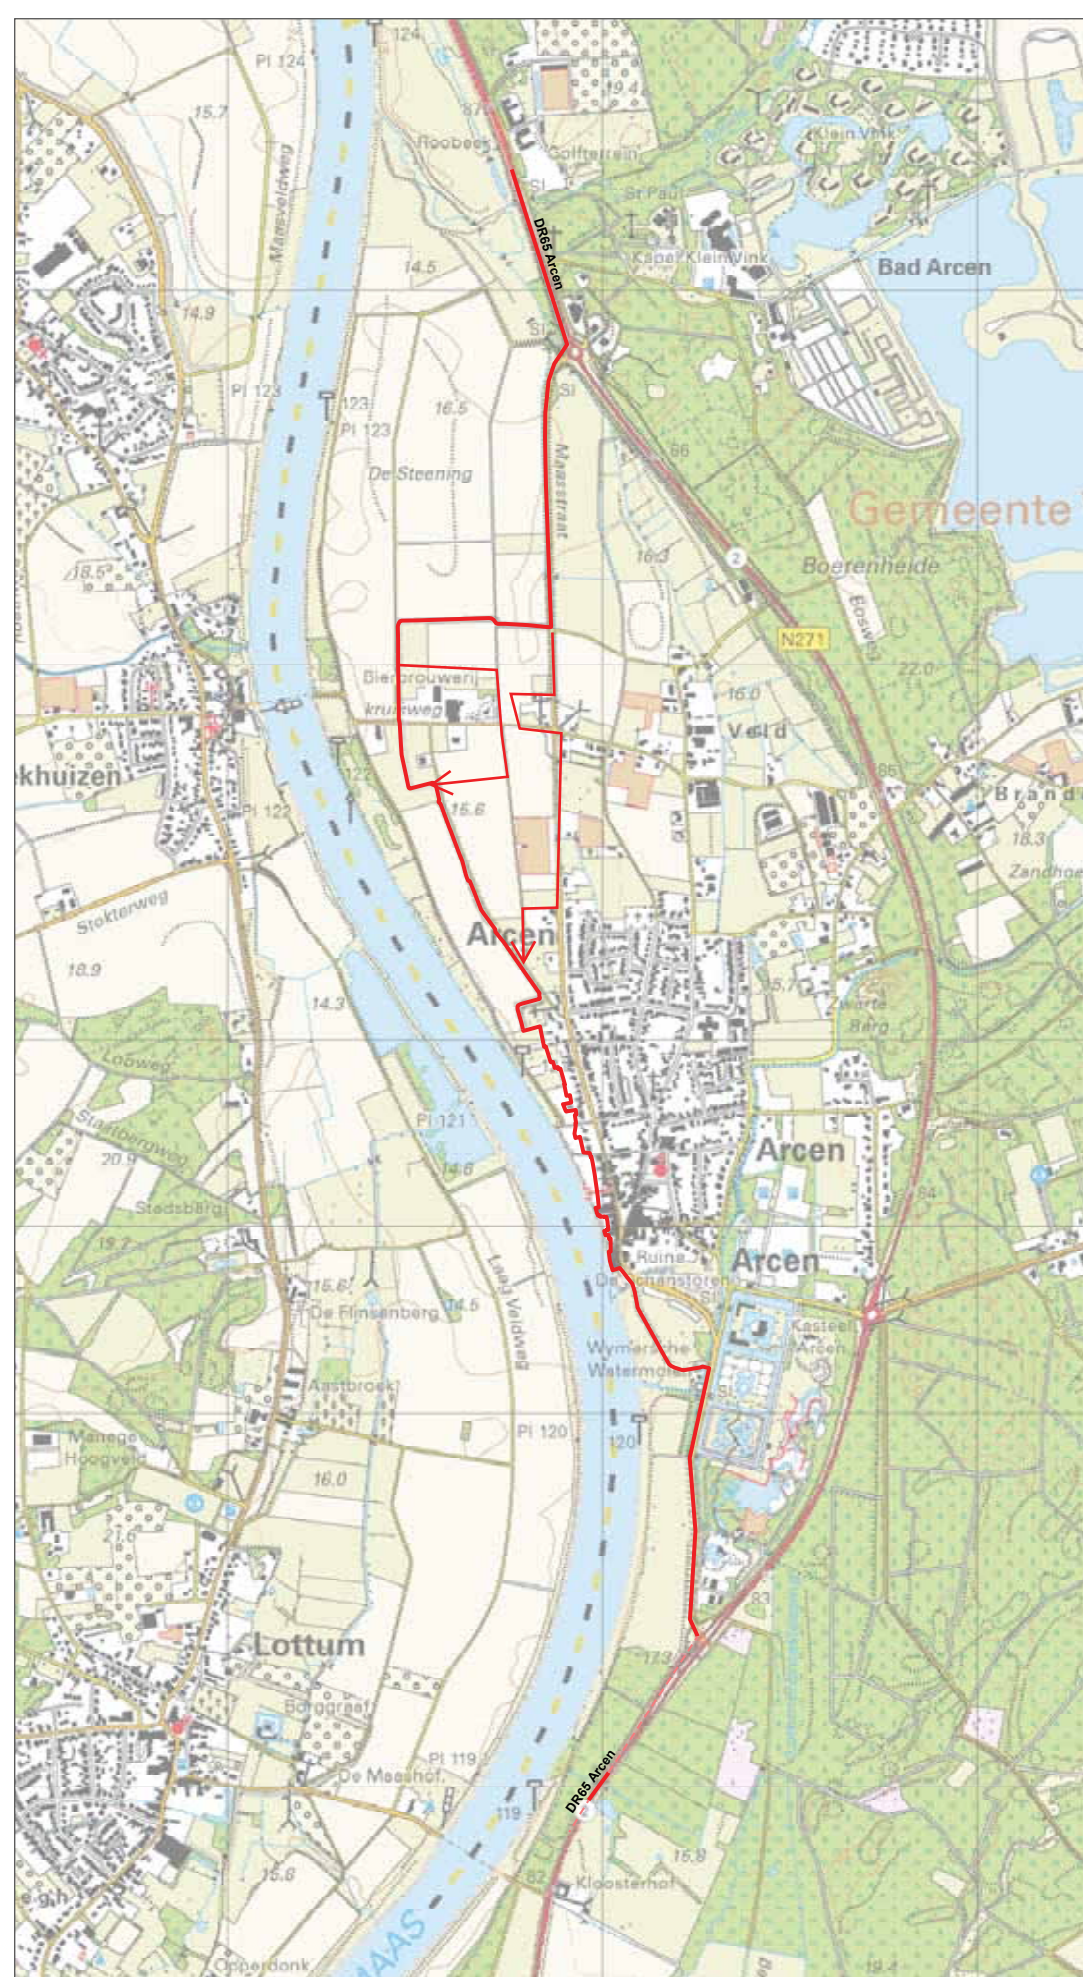

- Projectlocaties
- - - Aansluiting hoge grond

WERKKAART



HWBP Deelopdracht 3
 Projectlocaties
 DR65 Arcen

opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei

datum: 27-9-2016
 schaal (A2): 1:10.000



SB

HWBP Deelopdracht 3


Projectgebieden

DR60 Well

Projectlocaties

Aansluiting hoge grond

WERKKAART

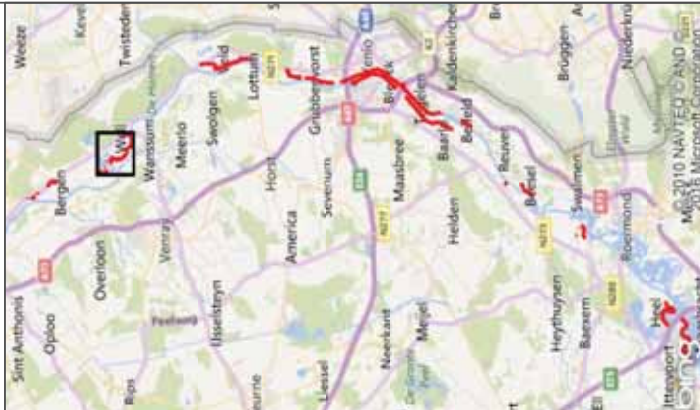

opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei




datum: 27-9-2016

schaal (A3): 1:10.000


0 100 200 300 400 500 m

SB



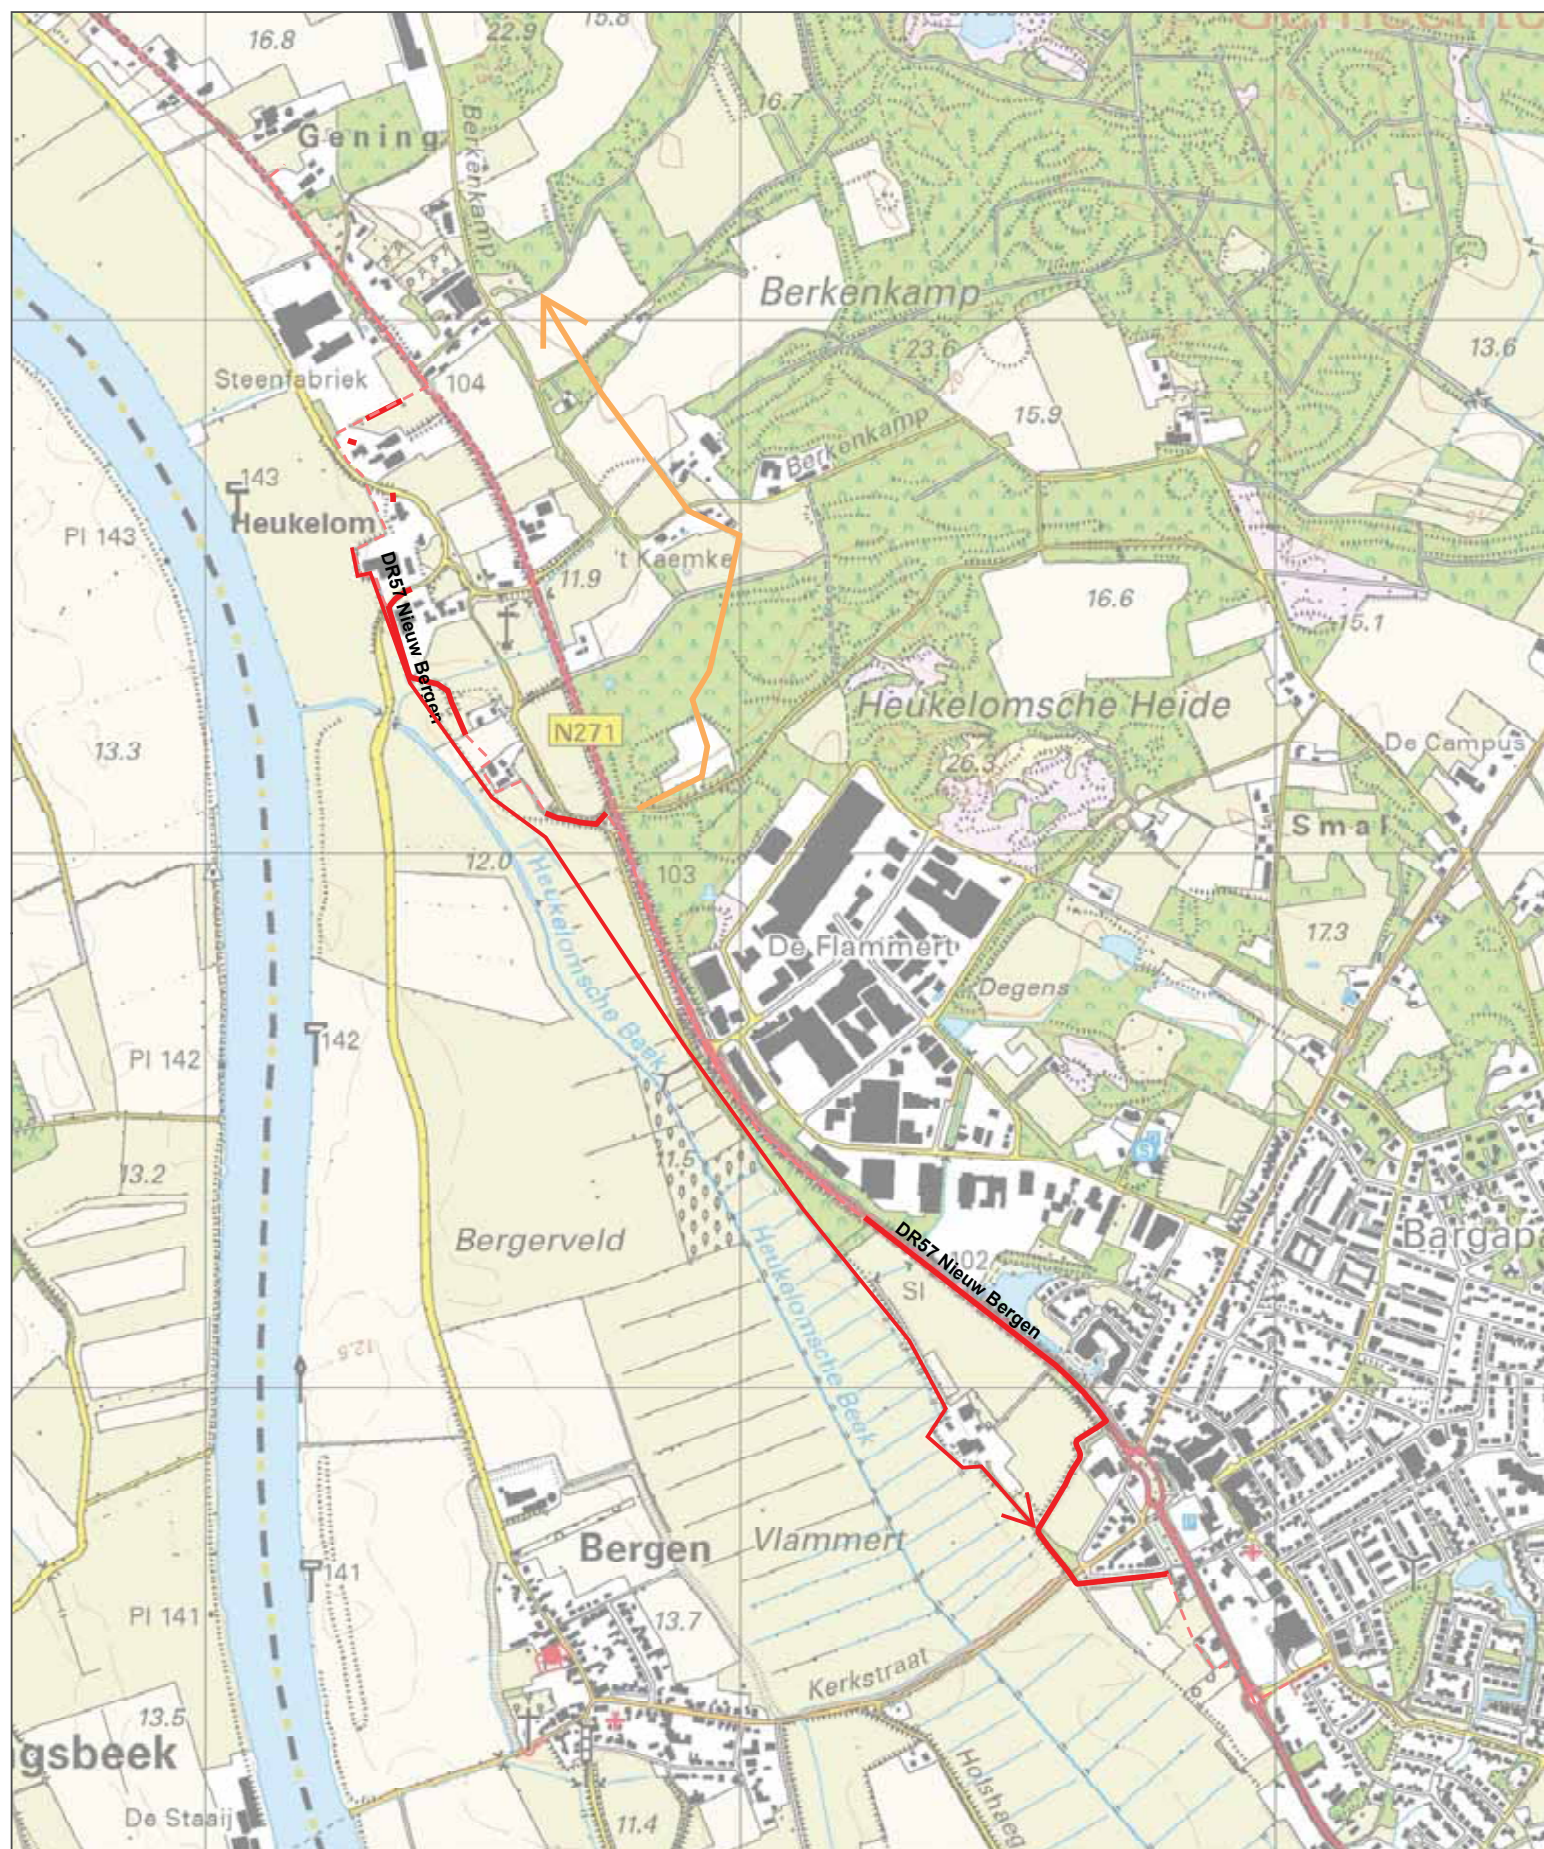

- Projectlocaties
- - - Aansluiting hoge grond



HWBP Deelopdracht 3

Projectlocaties

DR57 Nieuw Bergen


opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei

datum: 27-9-2016

schaal (A3): 1:10.000


0 100 200 300 400 m



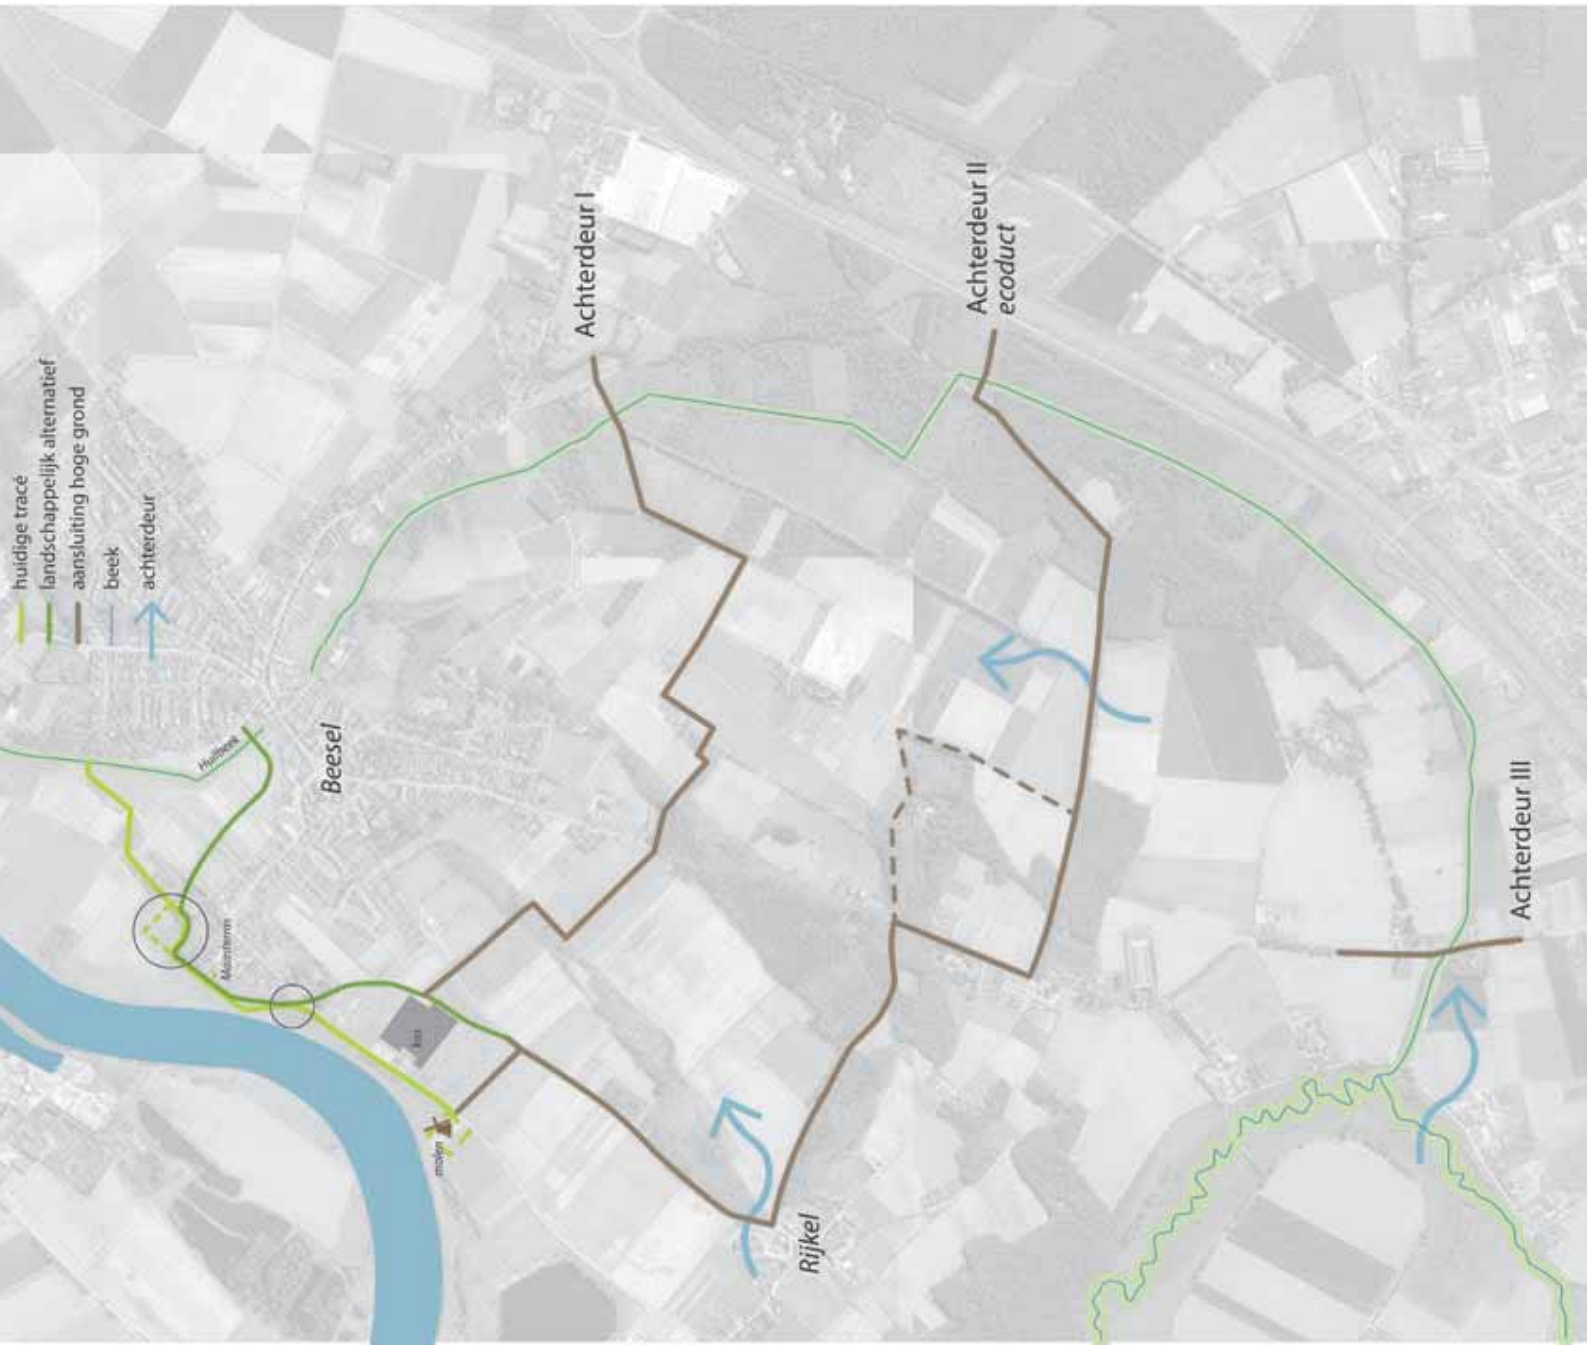


BUGGENUM

ALTERNATIEVE TRACÉS

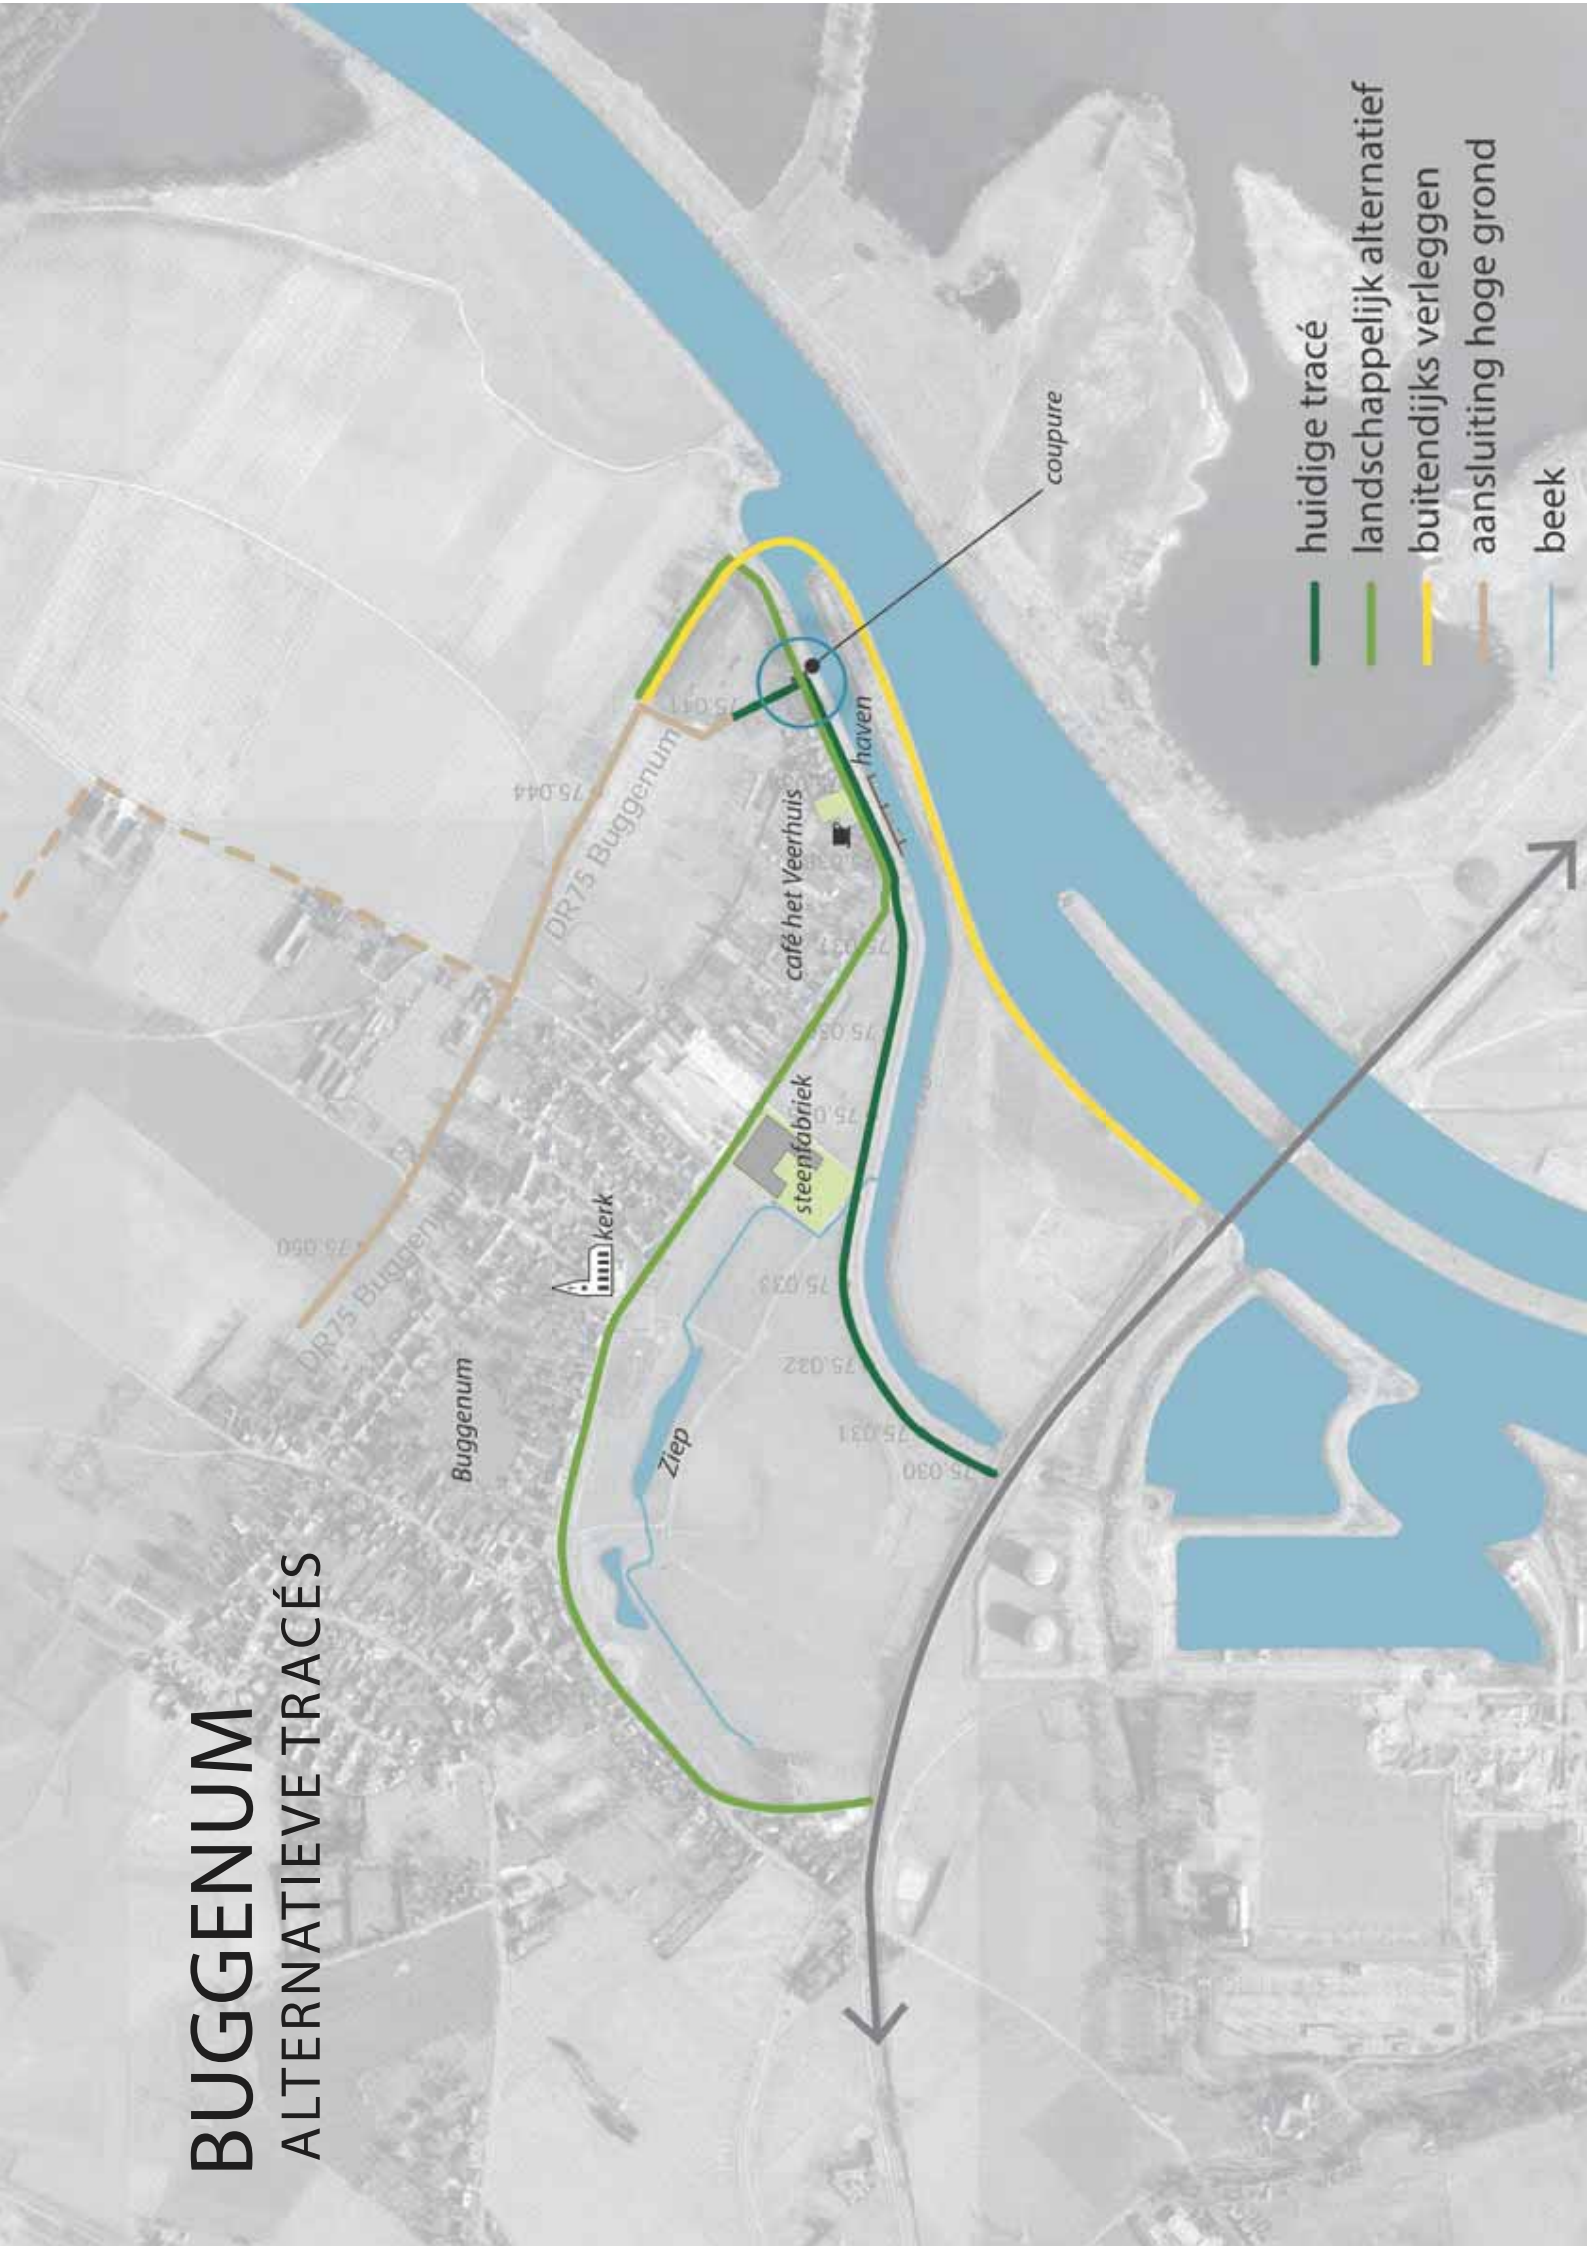

Projectgebieden


Oplossingsrichting

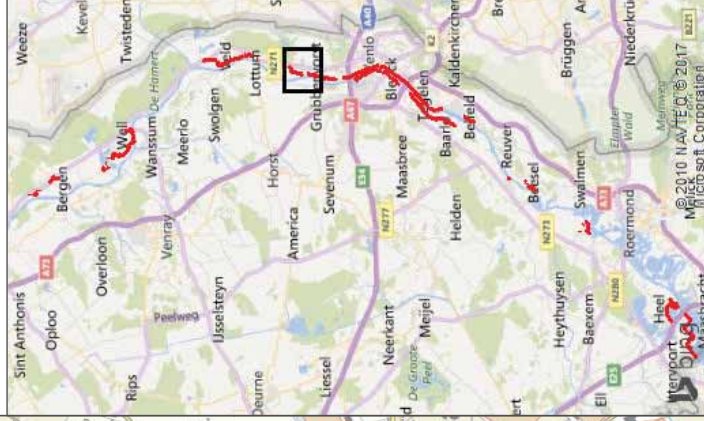

ARCADIS
for water and
land use



Witteveen
Bos

0	100	200	300	400	500 m
---	-----	-----	-----	-----	-------

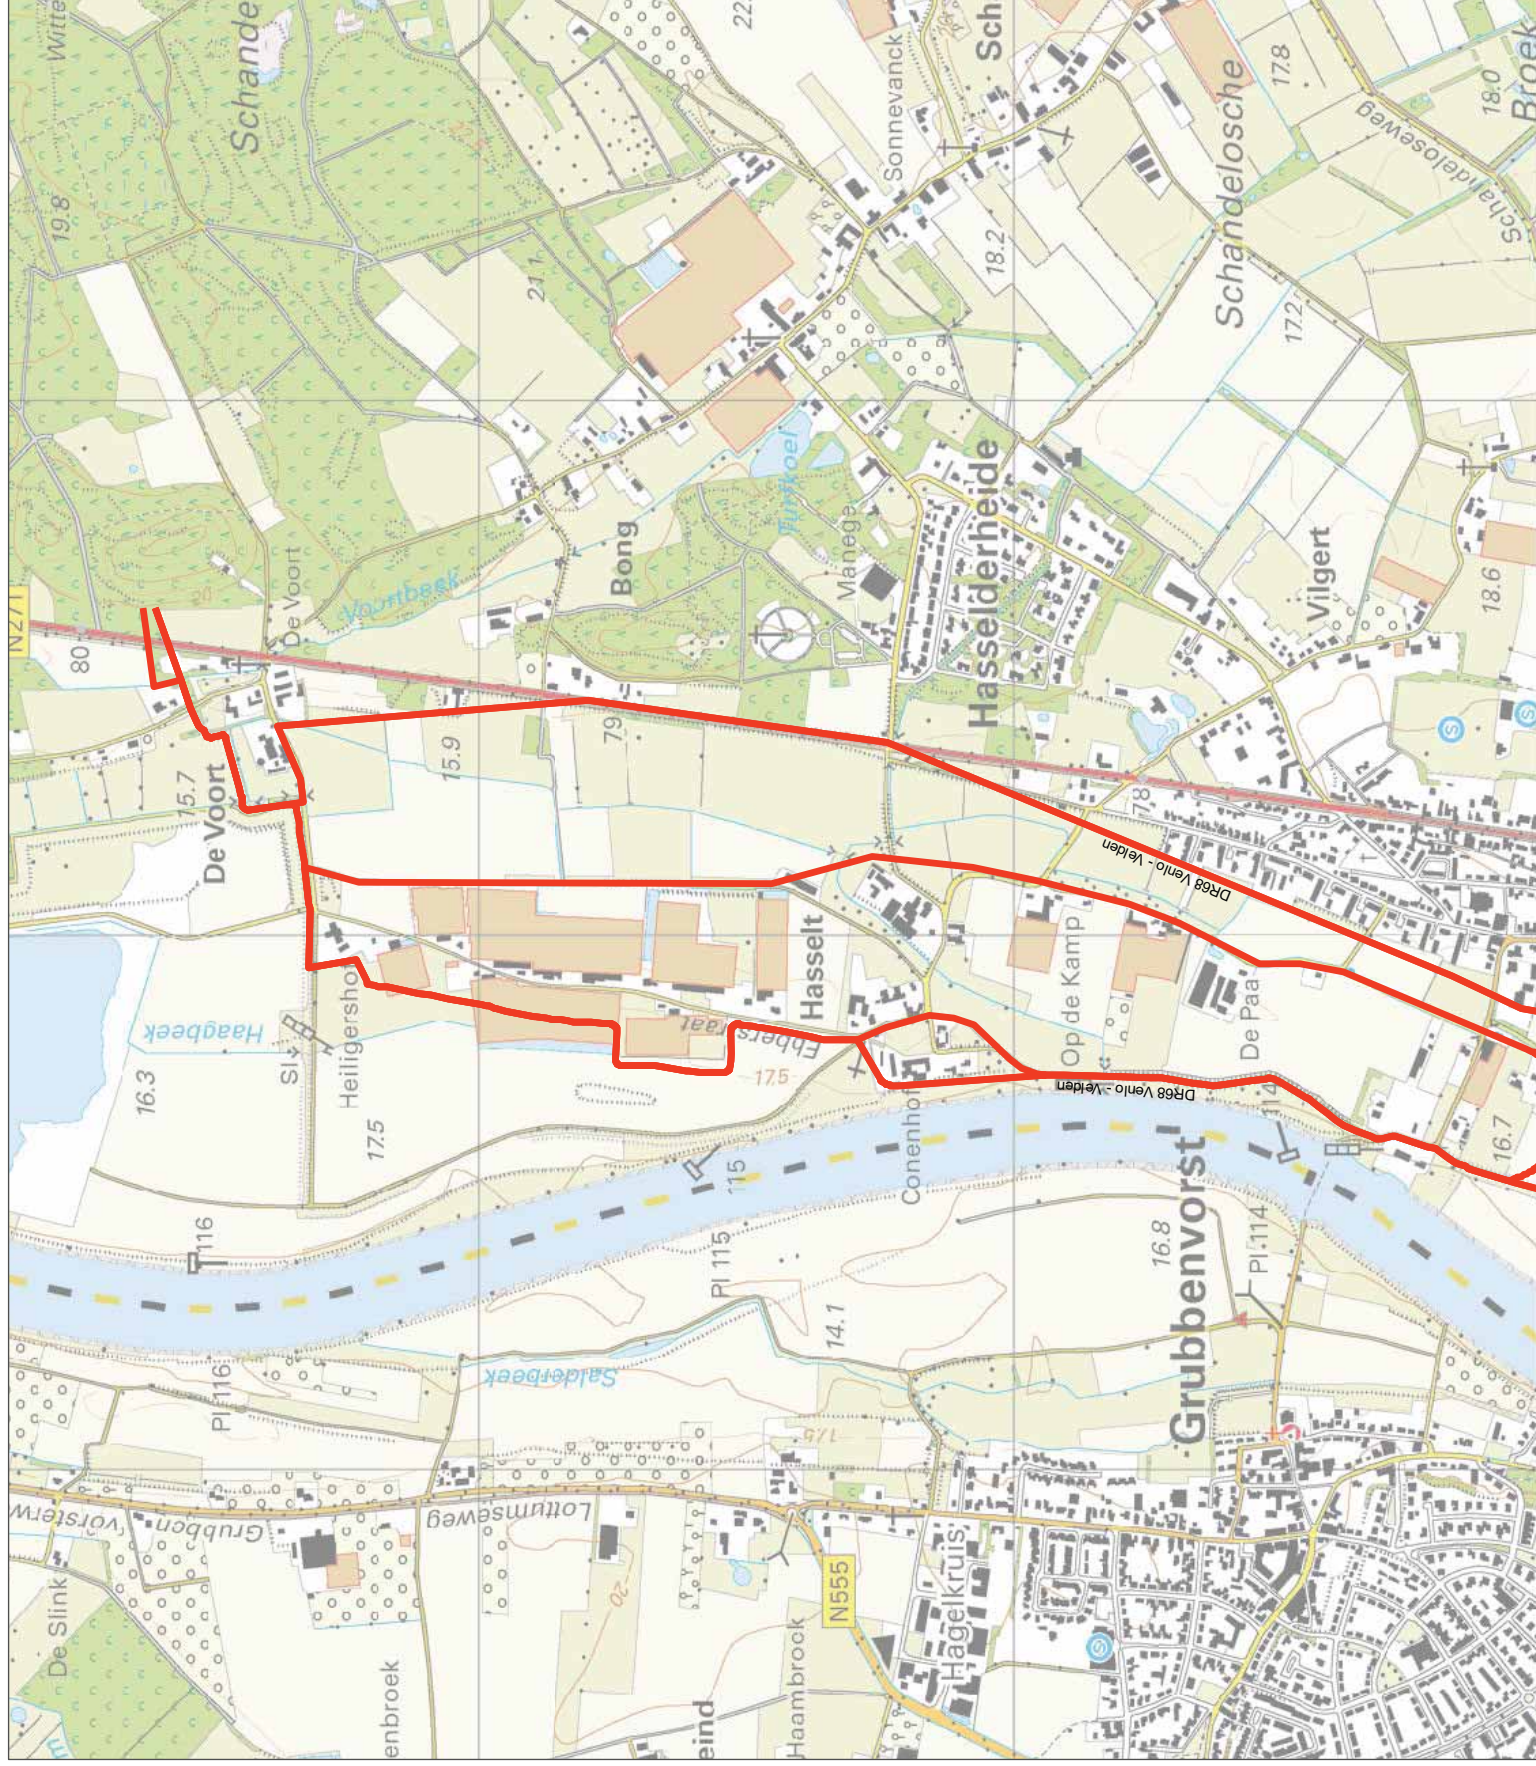

HWBP Deelopdracht 3
Projectgebieden
DR68 Venlo - Velden - 2

Oplossingsrichting

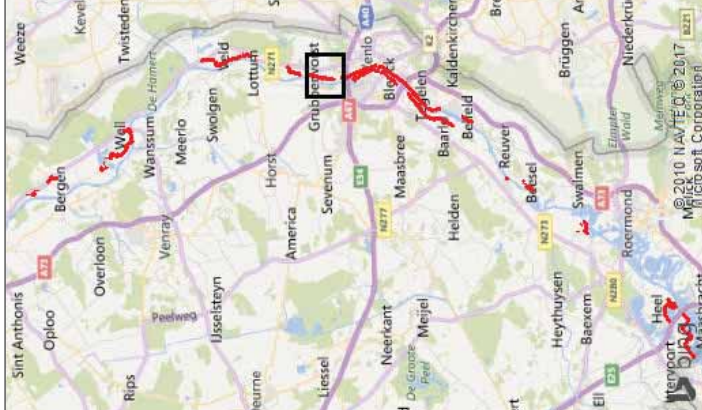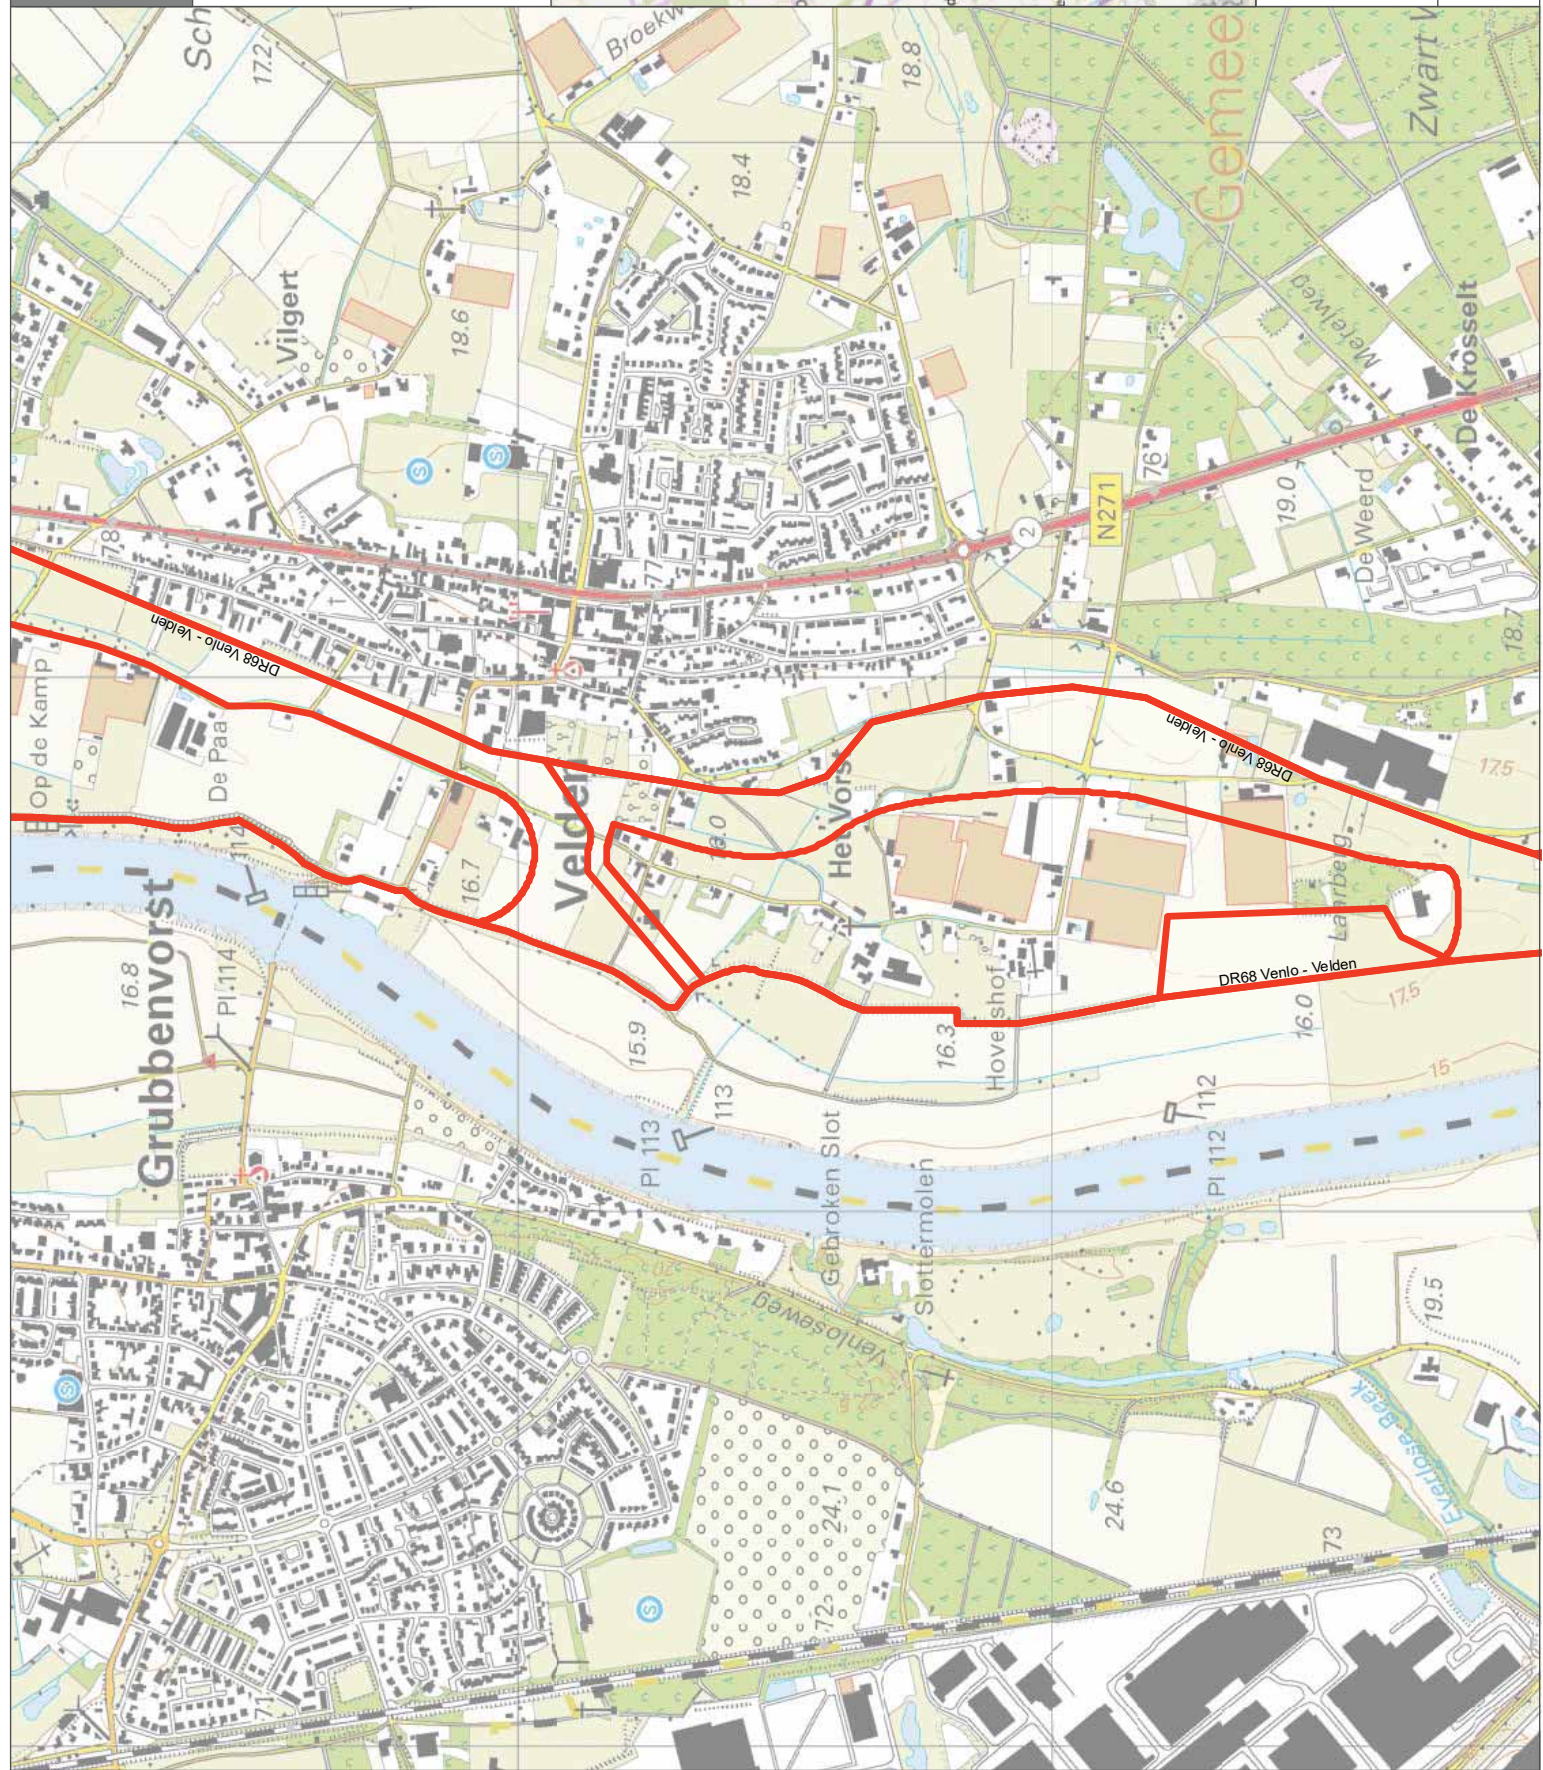

opdrachgever: Waterschap Limburg

ARCADIS **Bos** **Witteveen**



datum: 18-9-2017
schaal (A3): 1:10.000
0 100 200 300 400 500 m
NW

HWBP Deelopdracht 3

Projectgebieden

DR68 Venlo - Velden - 3

Oplossingsrichting

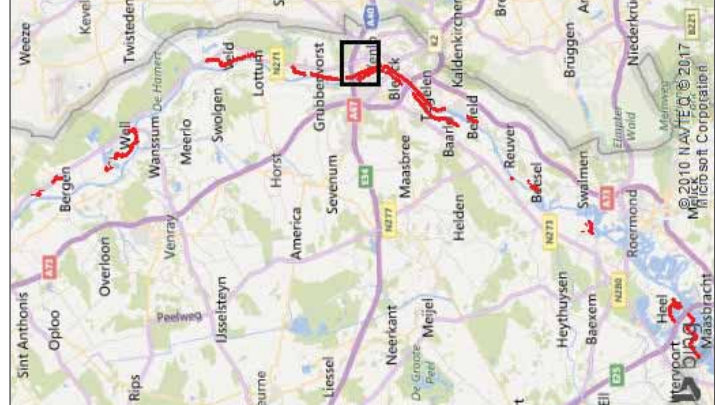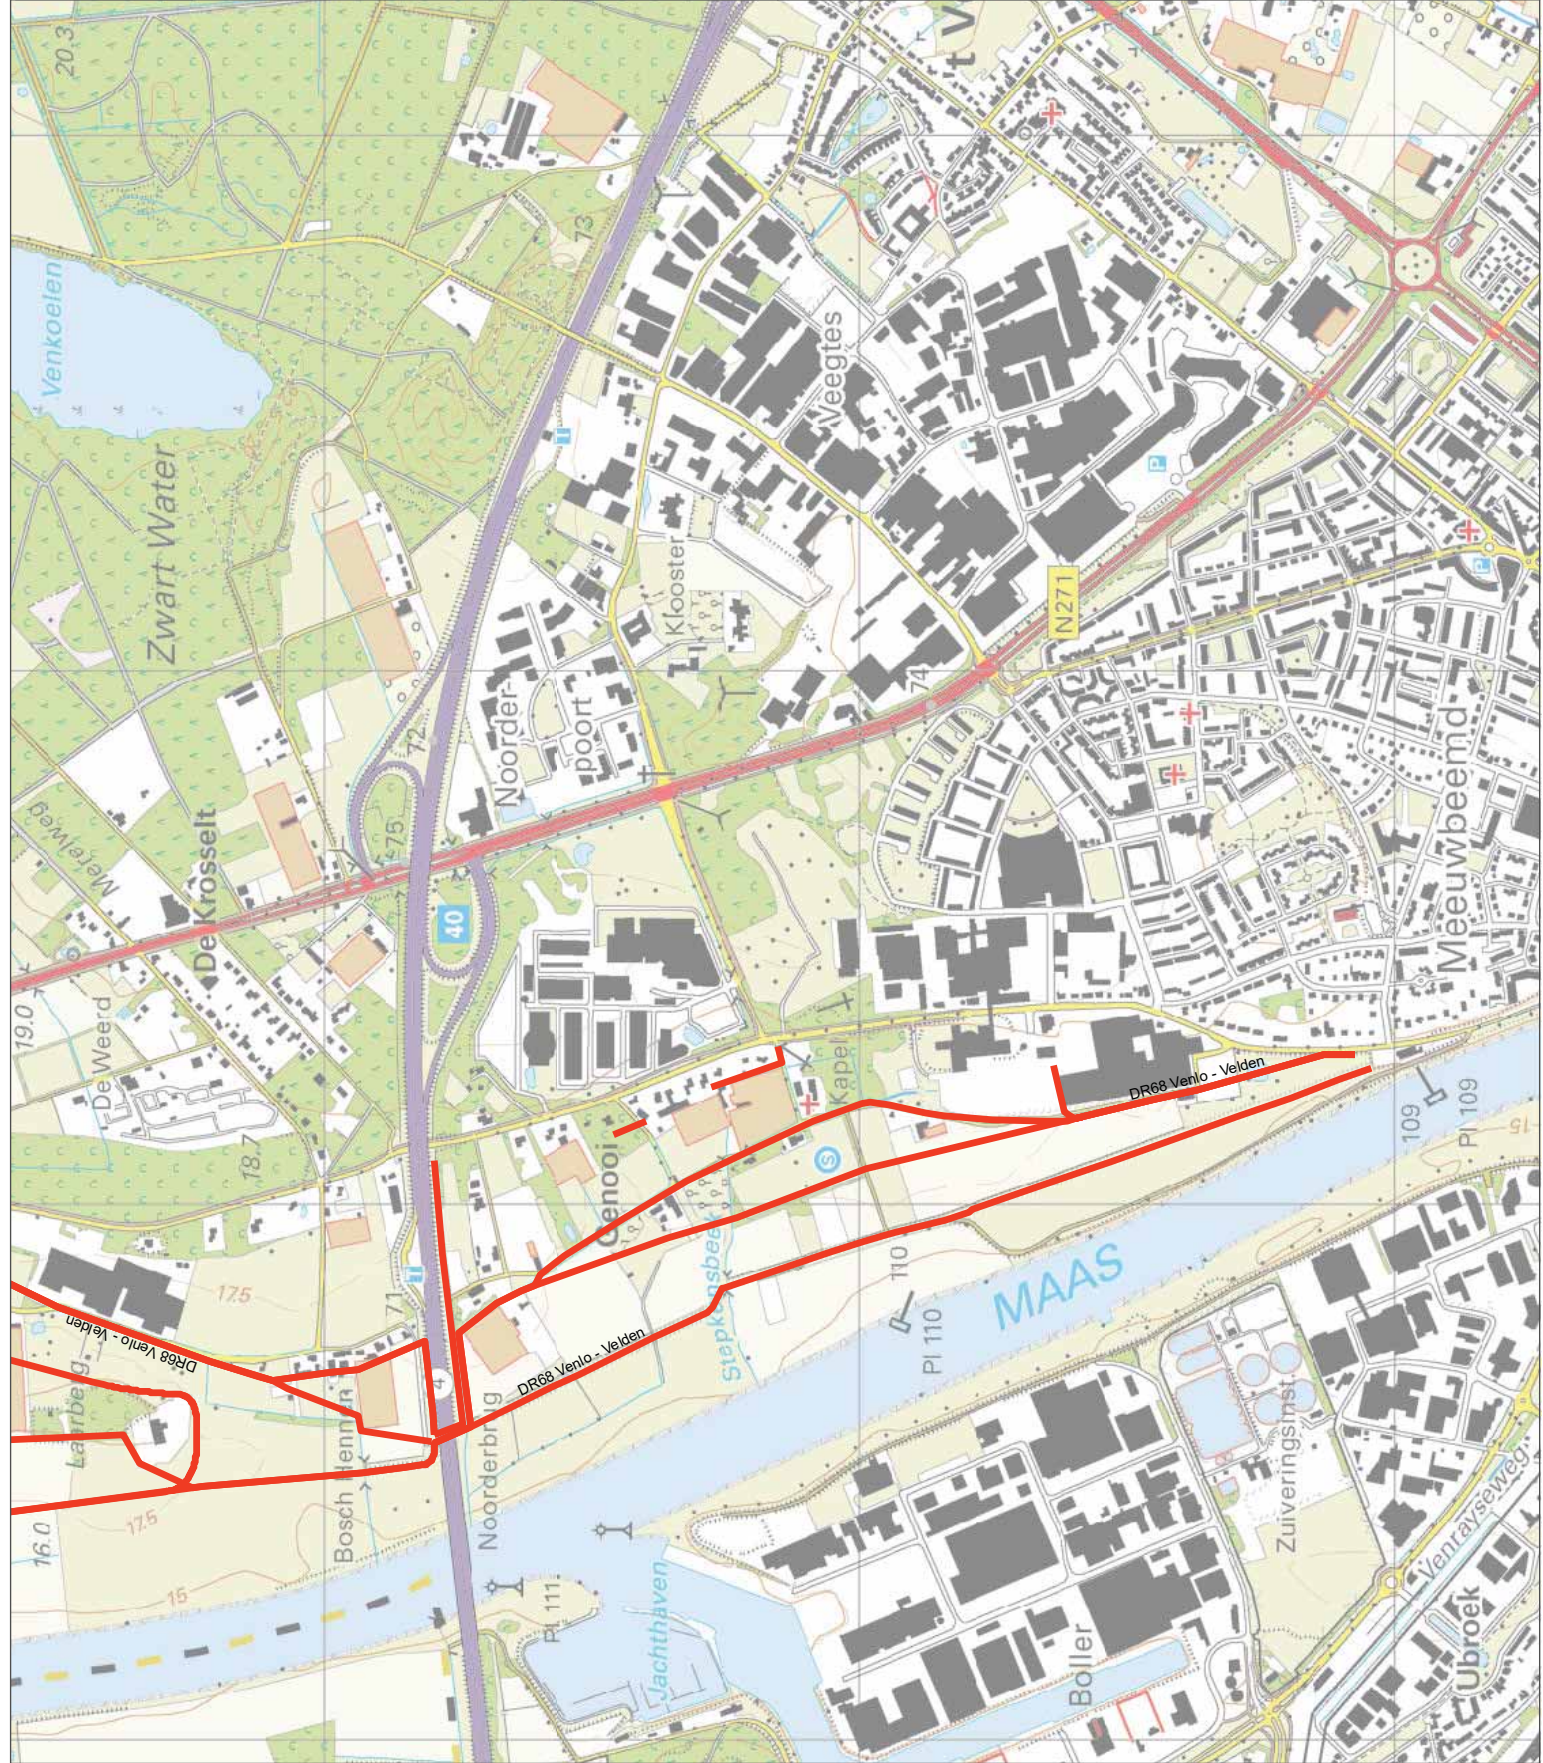

opdrachgever: Waterschap Limburg

ARCADIS Bos Witterveen

datum: 18-9-2017

schaal (A3): 1:10.000

0 100 200 300 400 500 m


NM

HWBP Deelopdracht 3

Projectgebieden

DR68-1 Steyl-Maashoek

Oplossingsrichting

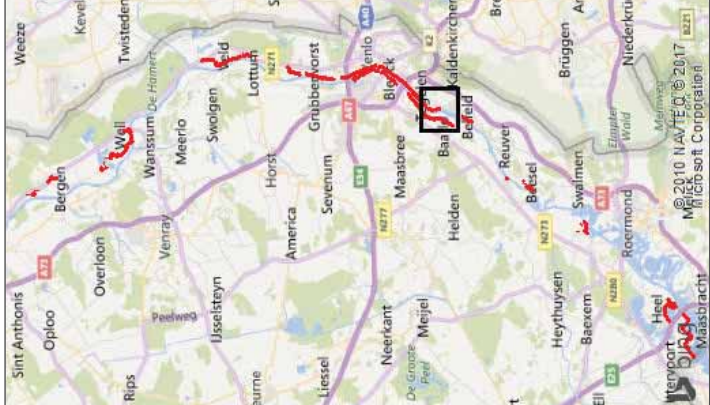

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS **Bos** **Witteveen**

datum: 18-9-2017
schaal (A3): 1:5.000



0 100 200 300 400

HWBP Deelopdracht 3

Projectgebieden

DR69 Blerick - Groot Boller

Oplossingsrichting

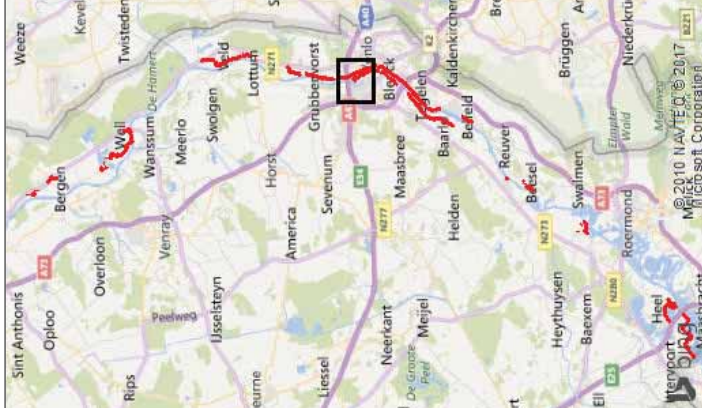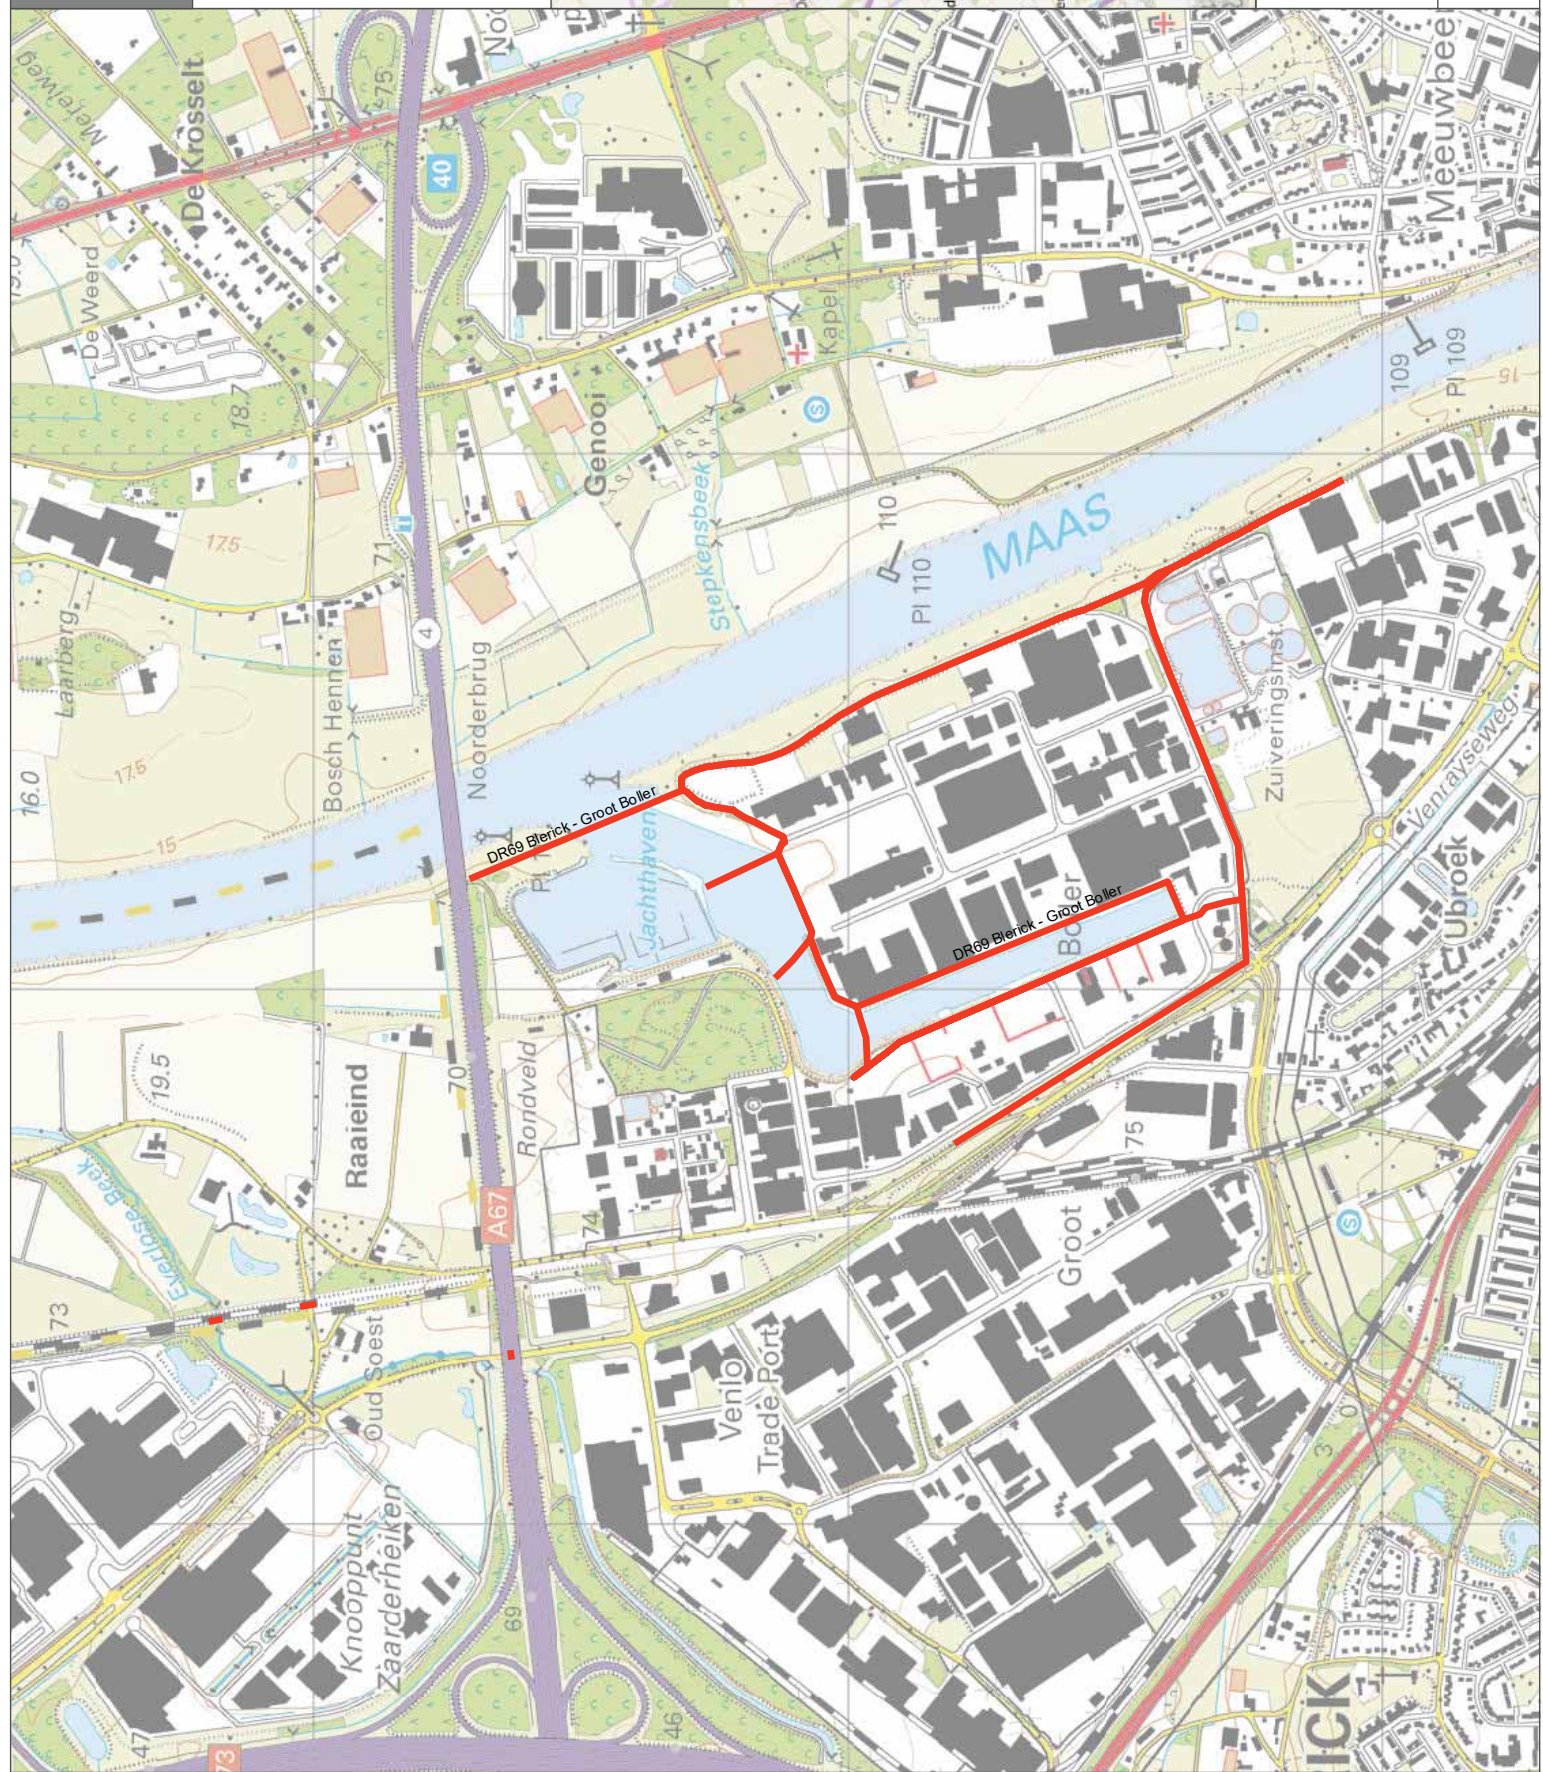

opdrachgever: Waterschap Limburg



datum: 18-9-2017

schaal (A3): 1:10.000

0 100 200 300 400 500 m

NW

BIJLAGE 2 GRONDWATERBESCHERMINGS- EN WATERWINGEBIEDEN



Gemeente Beesel



Legenda

Geconsolideerde versie
Omgevingsverordening Limburg 2014
(GC02)

-  Grondwaterbeschermingsgebieden
-  Waterwingebieden

Gemeente Bergen




Gemeente Leudal




Gemeente Peel en Maas



Gemeente Venlo

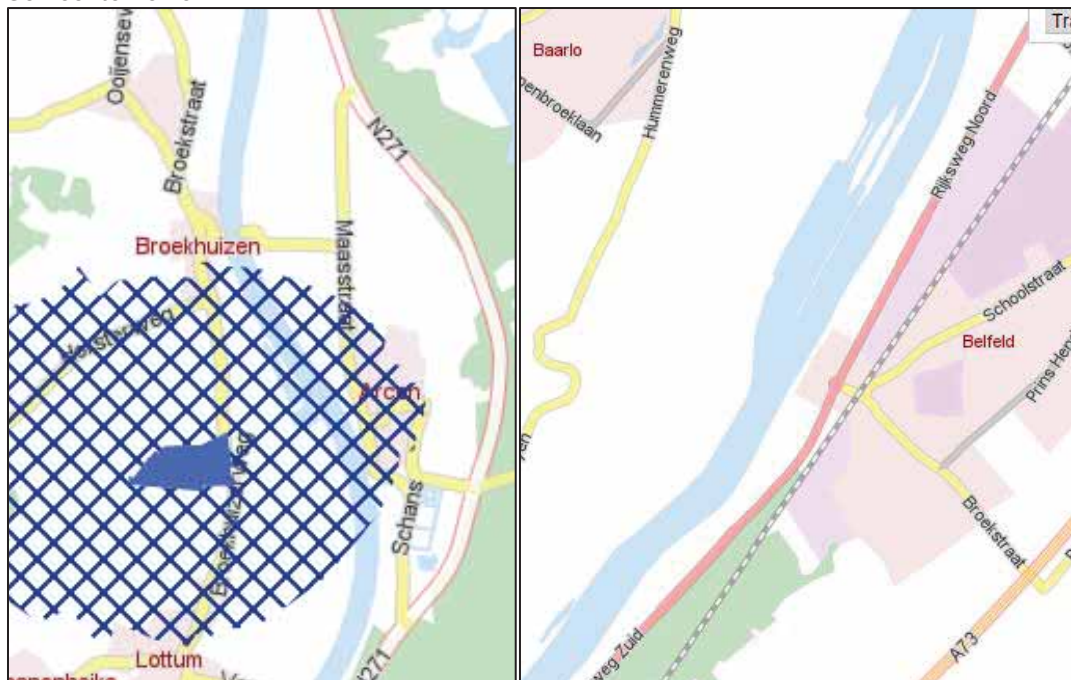

Gemeente Maasgouw

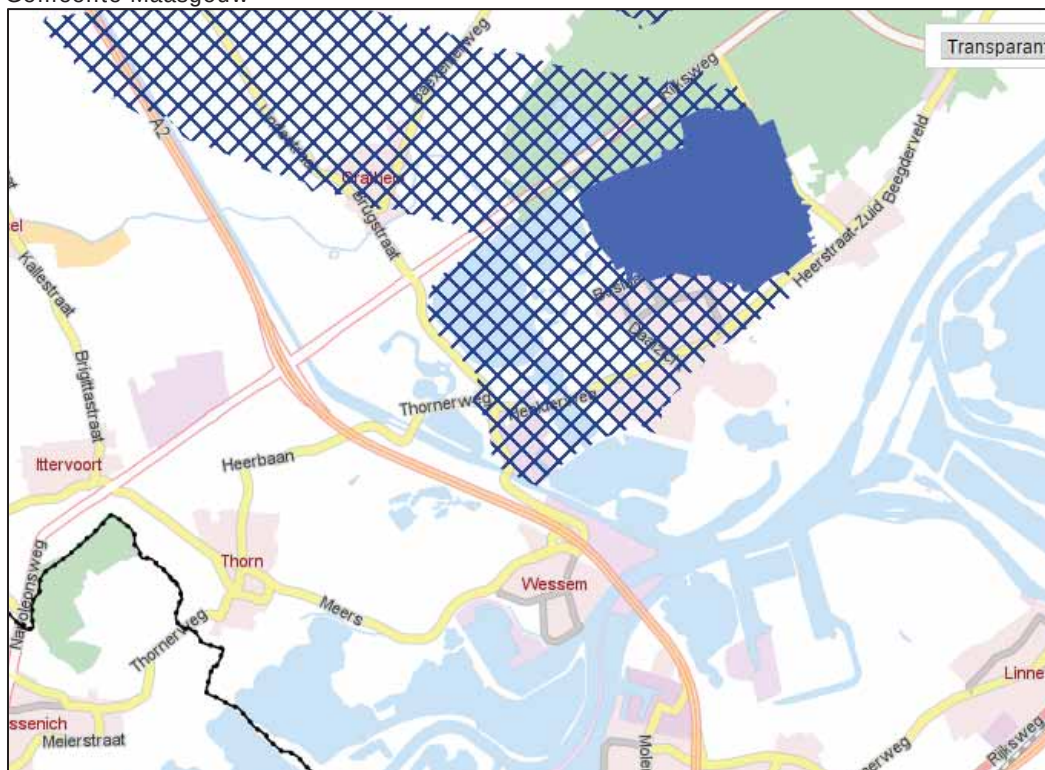

BIJLAGE 3 HISTORISCH KAARTMATERIAAL



Beesel - Beesel

1902



1960



1967



2015



Bergen - Bergen


1900



1955



1980

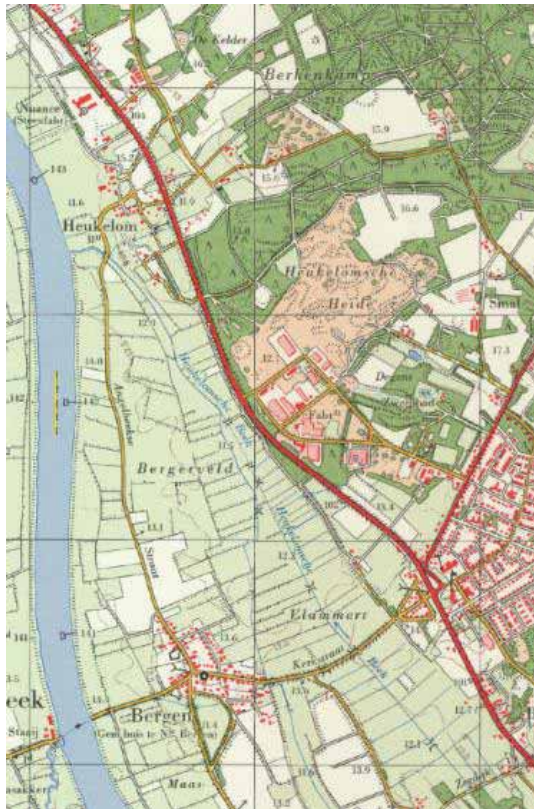

2015



Bergen - Well

1900



1940



1980




2015



Leudal - Buggenum

1900

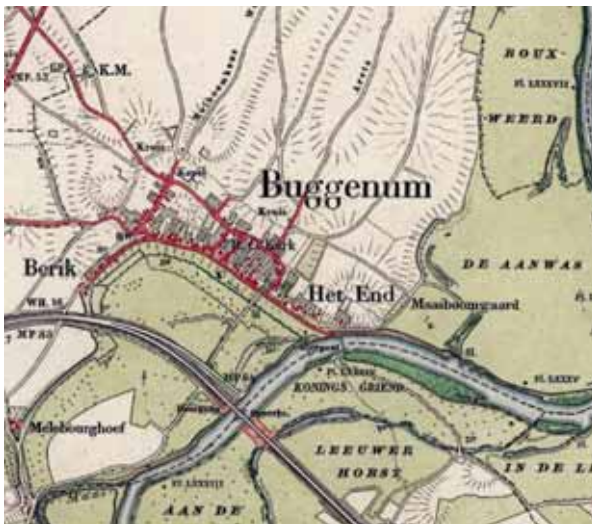

1961



HWBP Noordelijke Maasvallei

1981



2004



Peel en Maas - Baarlo

Noordelijk deel

1900



1970



1990



2015



Zuidelijk deel

1900



1970



1990



2015



Peel en Maas - Veers

1901



1965



1985



2015




Venlo - Arcen

1900




1935

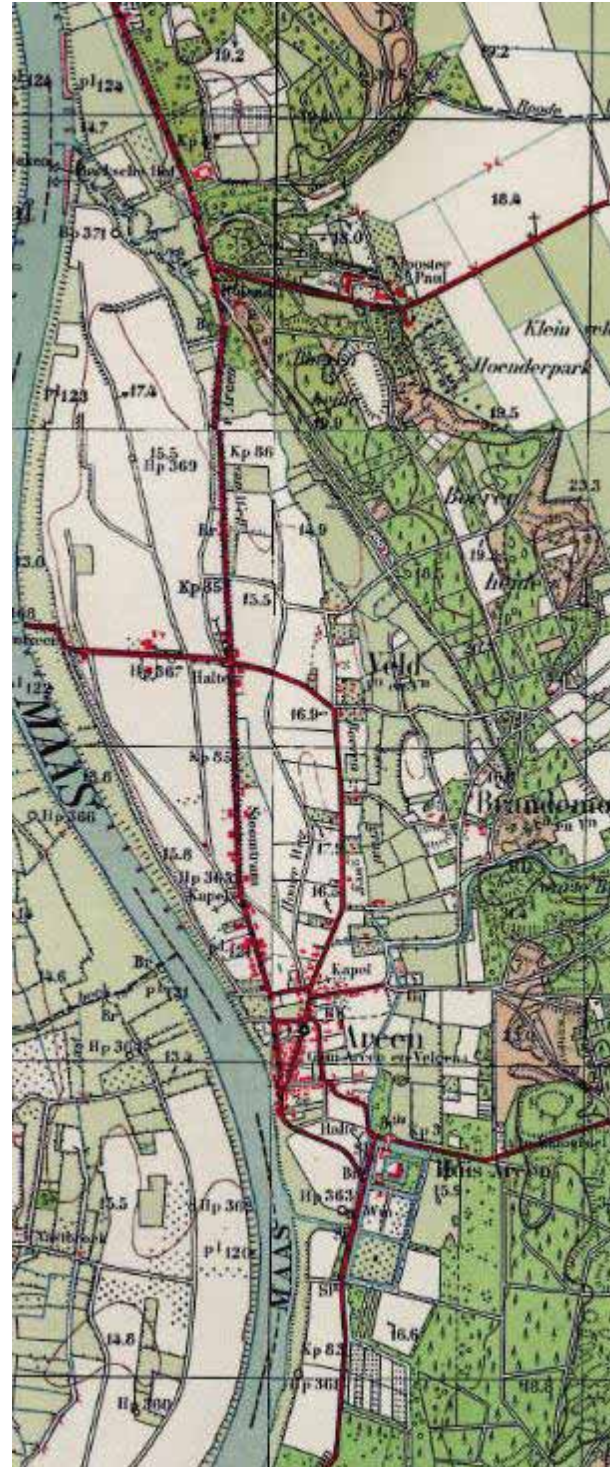

1968



2015

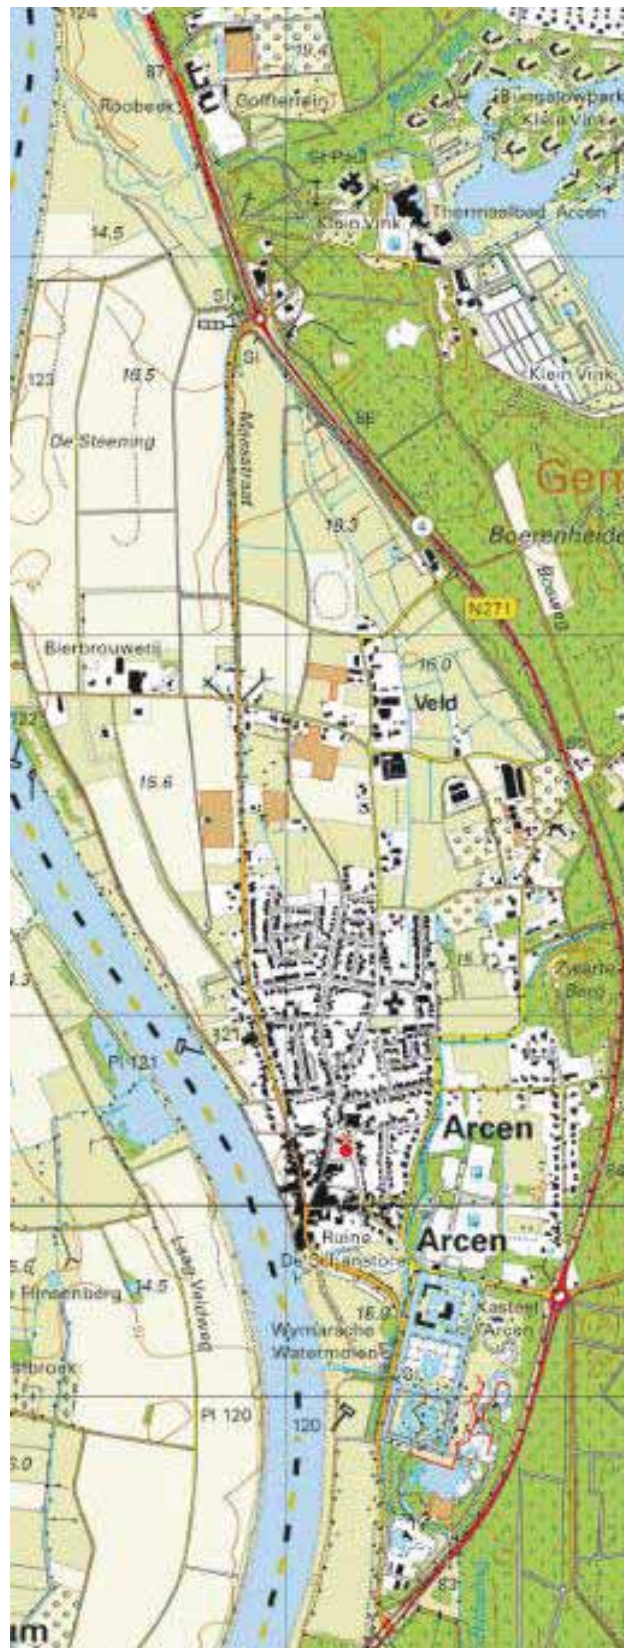

Venlo - Belfeld

1900



1970



1990




2015




Venlo-Velden (DR 68)


1850

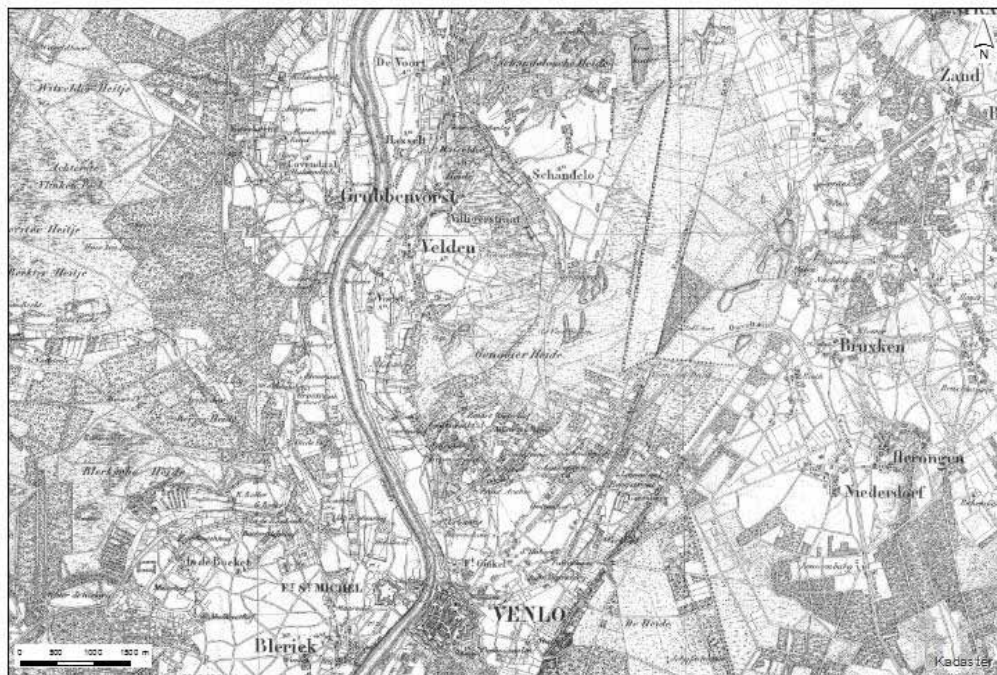


1900

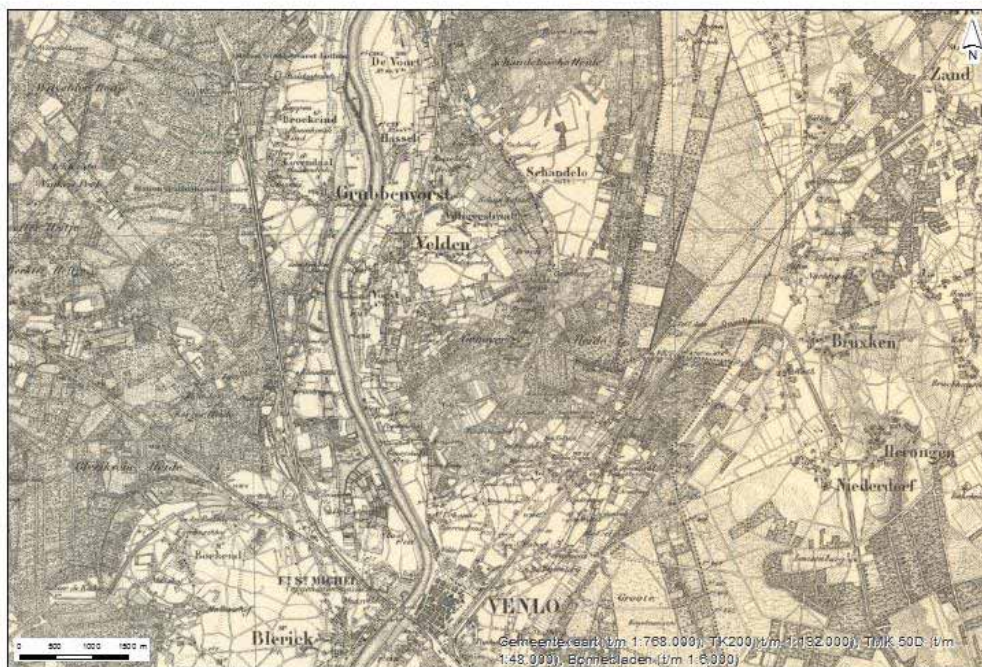

1950

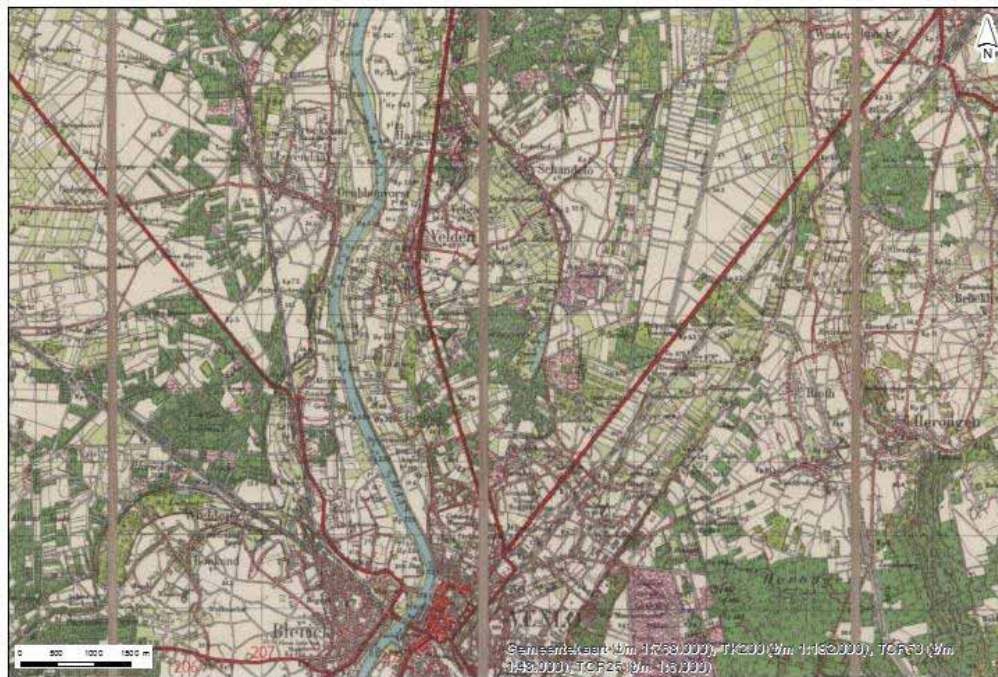


2010

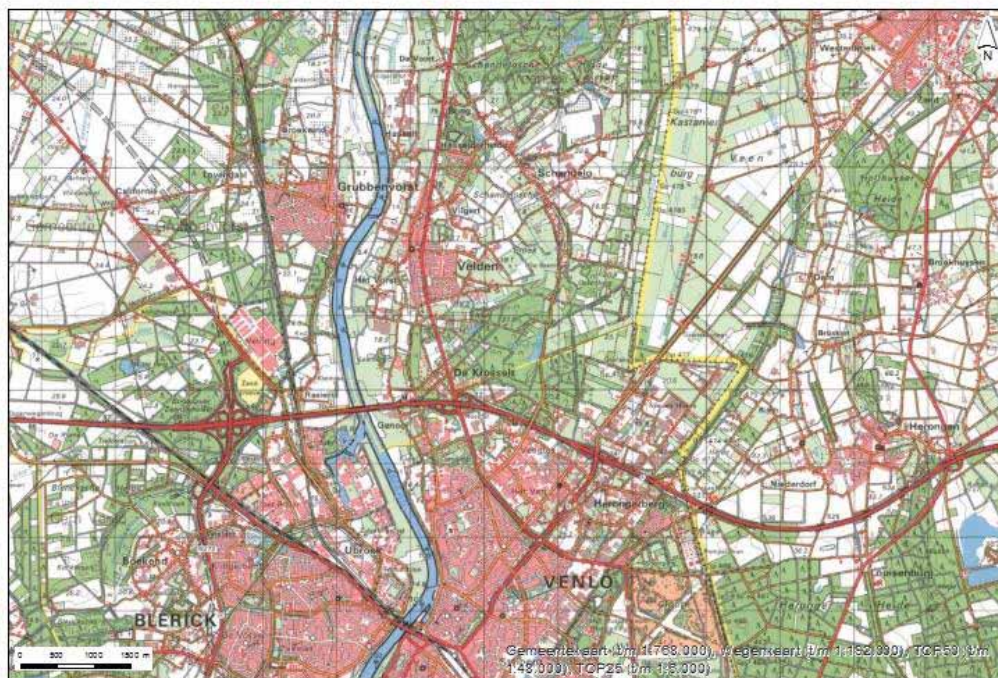


Steyl-Maashoek (DR 68)


1850

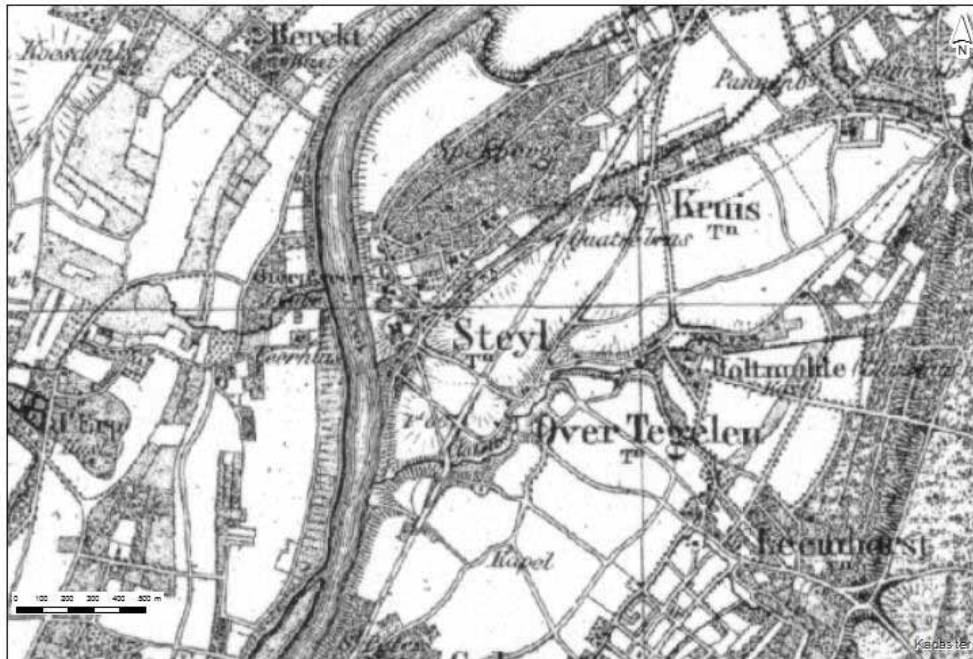


1900

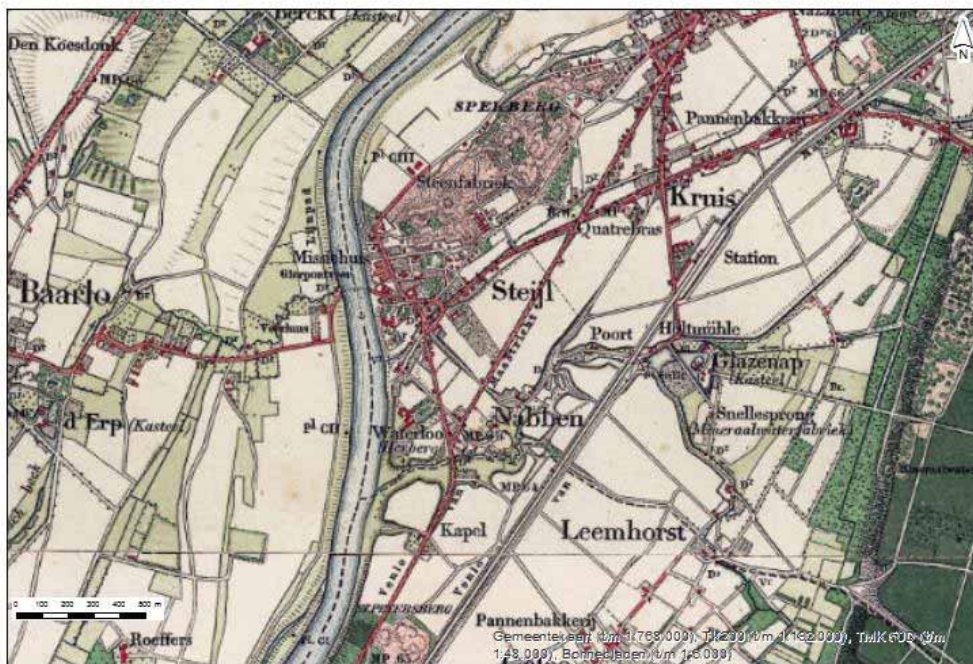

1950

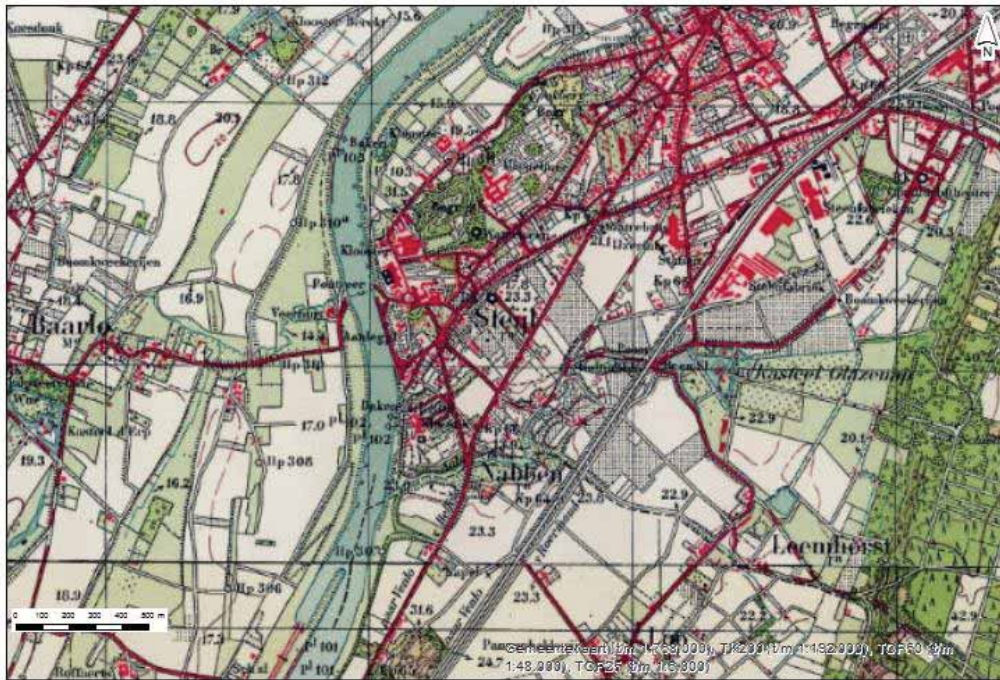

2010

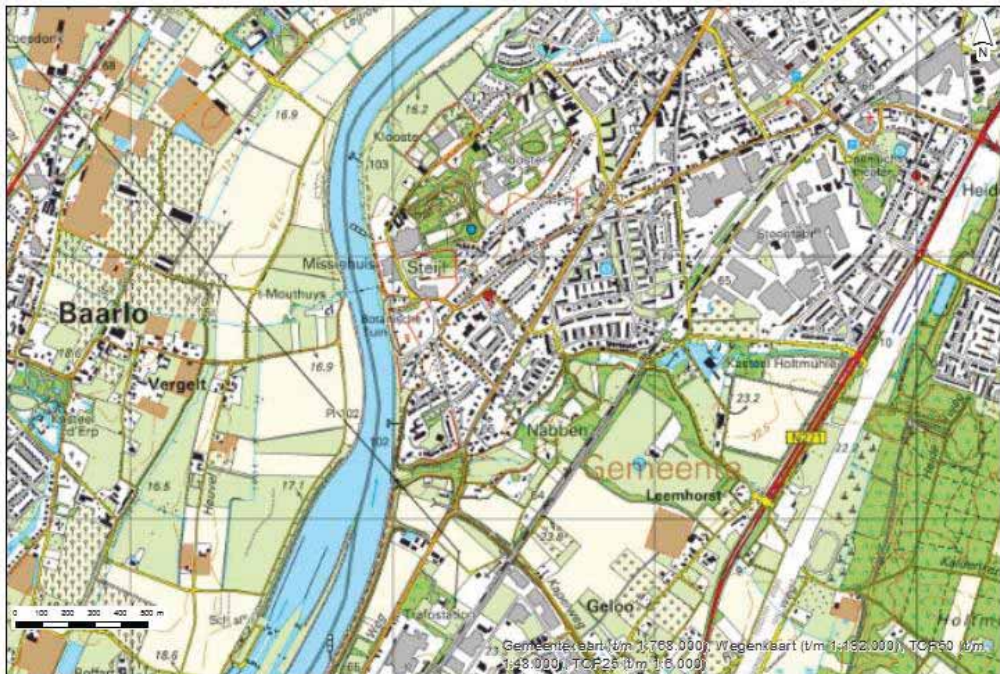


Blerick-Groot Boller (DR69)


1850




1900

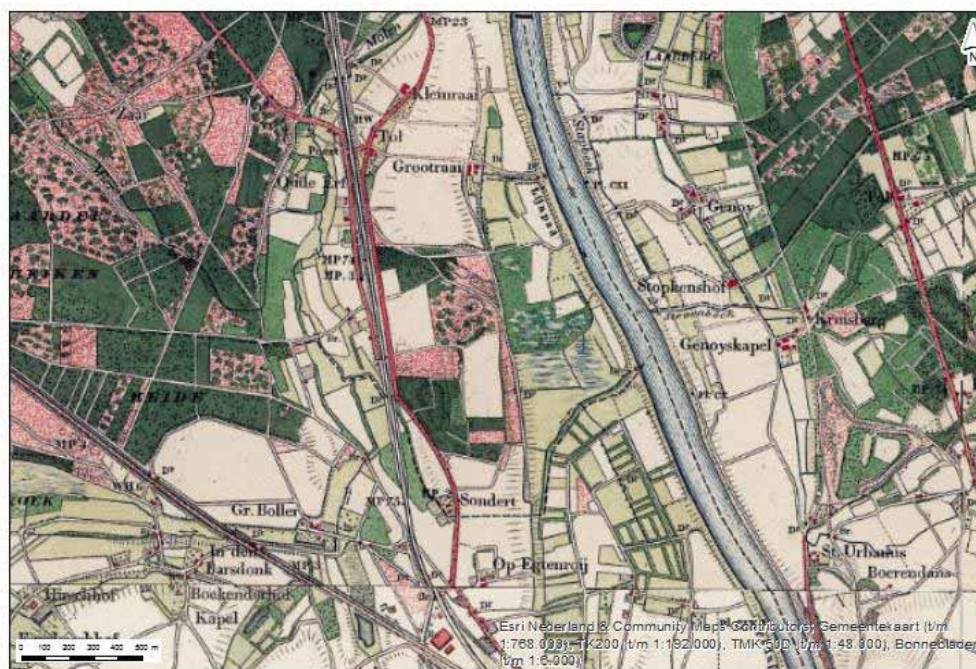

1950

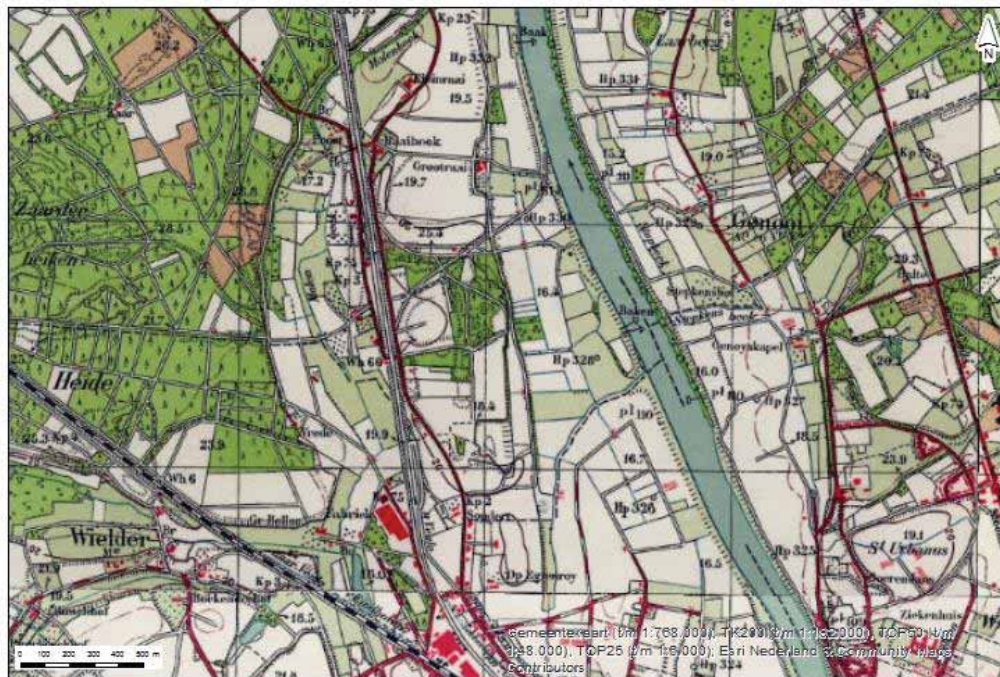

2010

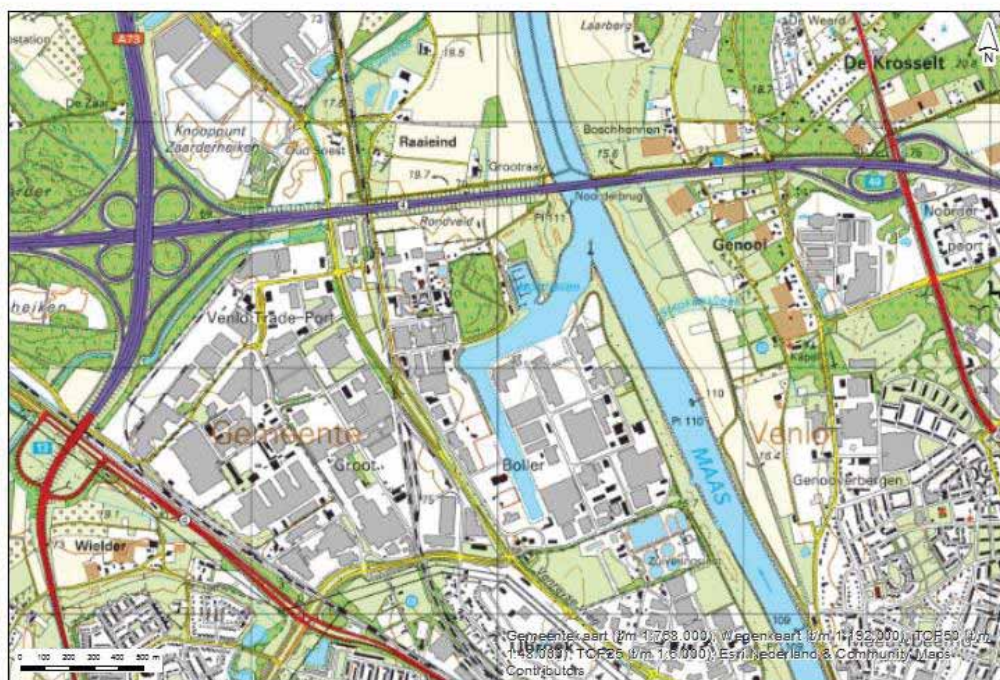

Maasgouw - Thorn en Wessem

1900



1900



1929


1938






Maasgouw - Thorn en Wessem

1968

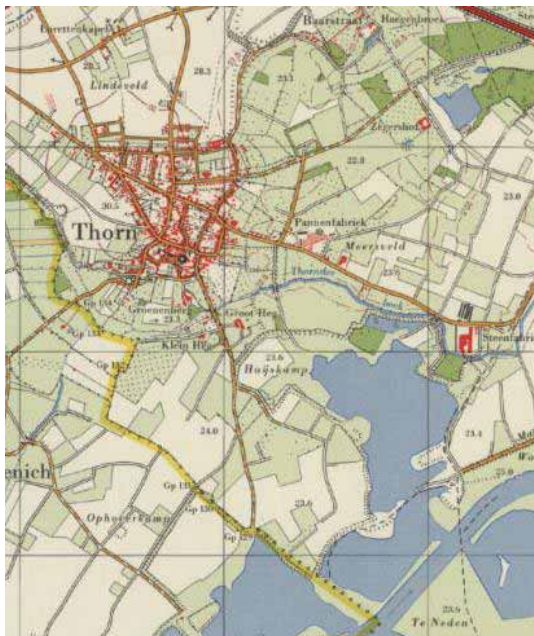

1979

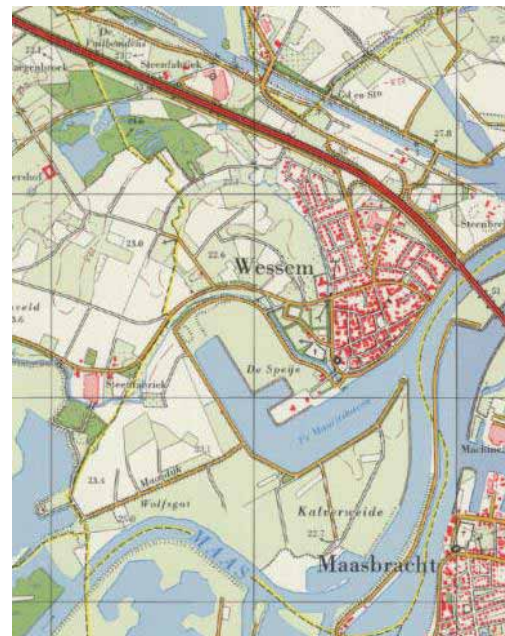

Maasgouw - Heel




190



1968



1988

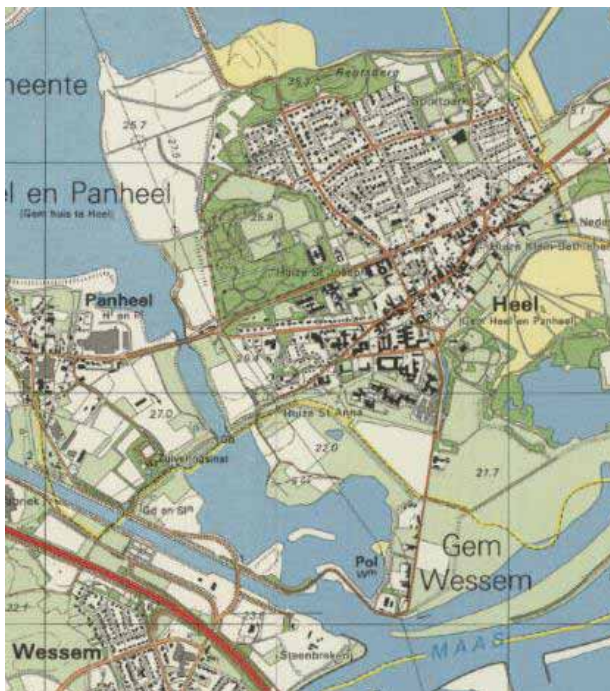

BIJLAGE 4 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE BEESEL



Rapportgegevens

Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Advies- bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater- stand (m-mv)	Bodem- opbouw	Ondergrond	Bovengrond	Conclusie	Opmerkingen
Leudal - Beesel													
beekstraat ongenummerd	Beekstraat (ong.)	VO	Verkennd bodemonderzoek locatie: Beekstraat (ong.) te Beesel	Milieuburo	99-0355-19	11-06-1999	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een bergbeinzinkbassin. De grond (0,0-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met PAK. Tevens is EOX verhoogd t.o.v. de detectiegrens. Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters (BETXN, EOX, zware metalen, VOCi, Fenol-index). Opgemerkt wordt dat de pH (pH=10) hoog is. De stromingsrichting is vermoedelijk noordwestelijk.	Circa 2,3	zand tot 6,0 m-mv	zwak tot matig baksteen	matig zwak asfalt	Schoon	
beekstraat 30	Beekstraat 30	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Beekstraat 30 Beesel	Milieuburo	97-502-28	16-07-1997	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is maximaal licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met onderzochte stoffen (NENpakket). Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink. Vermoedelijk zijn de lichte verontreinigingen in het grondwater van nature.	Circa 3,5	zand tot 4,3 m-mv	-	-	Schoon	
Ervenweg ong nabij nr 12	Ouddorp 12	VO	Verkennd bodemonderzoek locatie: Ouddorp (ong.) te Beesel	Milieuburo	99-0358-19	11-06-1999	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een bergbeinzinkbassin. De bovengrond (0,0-0,3 m-mv) is maximaal licht verontreinigd met PAK. De ondergrond (0,3-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium en zink. EOX overschrijdt de detectiegrens bij zowel de boven- als de ondergrond. Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. Opgemerkt wordt dat der een hoge pH (pH=10) is gemeten.	Circa 2,9	zand tot 6,0 m-mv	matig baksteen, matig beton	-	Schoon	
hoornpost_11	Hoornpost 11	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Hoornpost 11 Beesel	Milieuburo	96-181-15	12-04-1996	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de eindsituatie vanwege de composteringsactiviteiten. In de bodem zijn bijmengingen met (resten tot matig) baksteen en beton aangetroffen. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Ter plaatse van de composteringsactiviteiten is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, nikkel, zink, toluen en xyleen.	Circa 2,4	zand tot 2,8 m-mv	matig baksteen en beton	sporen ijzer	Schoon	Reuver is een grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van de waterwinning
locatie 2 Holleweg 1	Holleweg 1	VO	Verkennd bodemonderzoek Holleweg 1 Gemeente Beesel	Econsul-tancy B.V.	98111404	22-12-1998	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de bouwlocatie. Zowel de boven (0,1-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) zijn niet verontreinigd met de onderzochte parameters.	Dieper dan 2,0	zand tot 2,0 m-mv	-	ijzercon- creties	Schoon	
loswalweg	Loswalweg	VO	Verkennd bodemonderzoek Loswalweg te Beesel	CSO Advies- bureau	05-8036.10	21-03-2005	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie van de locatie. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium, kwik, zink, PAK en minerale olie. De ondergrond (0,3-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het funderingsmateriaal van de asfaltplaat (0,0-0,5 m-mv) is plaatselijk matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, PAK en minerale olie. Het asfalt is niet teerhoudend. Het grondwater is niet verontreinigd.	Circa 1,6	zand tot 2,0 m-mv met plaatselijk kleilaag	matig tot uiterst puin, zwak tot sterk baksteen, zwak baksteen	zwak tot matig kool, matig kool, zwak baksteen	funderingsmateria al is matig verontreinigd; grond is schoon	
Mgr_Theelenstra- 11_	Monseigneur Theelenstraat 11	VO	Verkennd bodemonderzoek Het Spick (ong.) te Beesel	Econsul-tancy B.V.	8101678	18-11-2008	De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium. De ondergrond (1,0-2,5 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, molybdeen, nikkel en zink.	Circa 2,3	zand tot 4,0 m-mv	-	-	Schoon	Ouddorp was vroeger de Kerkweg; locatie was een weiland maar momenteel staan er kassen
ouddorp_9	Ouddorp 9	VO	Verkennd bodemonderzoek Ouddorp 9 te Ouddorp	Econsul-tancy B.V.	97011609	03-02-1997	De aanleiding van dit onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit. Zowel de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is niet onderzocht.	Dieper dan 5,0	zand tot 5,0 m-mv	zwak puin	-	Schoon	
ouddorp_9 (1)	Ouddorp 9	VO	Rapport verkennd milieukundig bodemonderzoek Ouddorp 9 te Beesel	Centraal Bodemkun- dig Bureau	203089	23-04-1999	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie. Momenteel is de locatie in gebruik als glastuinbouwbedrijf. Ter plaatse van de deellocatie is een opslag/aanmaak meststoffen + bestrijdingsmiddelen. Hier is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. EOX overschrijdt wel de detectiegrens.	Dieper dan 5,0	zand tot 5,0 m-mv	-	-	Schoon	
Ouddorp_14_30- 2008	Ouddorp 14	VO	Rapport Verkennd bodemonderzoek Ouddorp 14 te Beesel	Milieutech- nisch Advies- bureau Heel B.V.	485BOM/07 /R1	30-01-2008	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw. De locatie is in gebruik geweest deels als fruitteeltbedrijf en deels als horecagelegenheid. Op de locatie is een bovengrondse dieseltank (1.200l) aanwezig. Inpandig worden bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Plaatselijk is de bovengrond (0,2-0,5 m-mv) sterk verontreinigd met lood en licht verontreinigd met zink, PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-5,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK, koper en zink. De sterke loodverontreiniging heeft een omvang van circa 12,5 m3. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging.	Dieper dan 1,5	zand tot 1,5 m-mv	sporen tot sterk puin, sporen tot zwak beton	sporen tot sterk puin, sporen tot zwak kolen	Sterk verontreinigd	

Rapportgegevens

Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Advies- bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater- stand (n-mv)	Bodem- opbouw	Ondergrond	Bovengrond	Opmerkingen
rijkel_28	Rijkel 28	VO	Verkennd bodemonderzoek Rijkel 28	DMC Dienstver- lening Milieu- controle B.V.	814	26-10-1994	De aanleiding van het onderzoek is een bouwverordening. De locatie is in gebruik als kantijnenfokkerij en varkensstal. Zowel de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd. EDX overschrijdt de detectiegrens.	Dieper dan 5,0	m-mv	resten puin	-	Schoon
rijkel_28_KIWAcer- rtificaat	Rijkel 28		Tanksaneringscertificaat BRL-K902 Tanksanering HBO/diesel	KIWA	n.v.t.	30-11-1995	De tank betrof een HBO-tank van 3.000l. Rondom de tank is geen zintuiglijke verontreiniging aangetroffen. De tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	Zintuiglijk schoon
st-antoniusstraat_34-40	St. Antoniusstraat 34-40	VO	Verkennd bodemonderzoek Locatie: St. Antoniusstraat (ong.) te Beesel	Lyons Business Support B.V.	99049.LBS	07-04-1999	De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingswijziging (agrarische bestemming naar woondoeleinden). De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond (0,5-1,8 m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.	Circa 4,7	m-mv	sporen kool	-	Schoon
zandkuilweg_vml_start	Zandkuilweg	VO	Verkennd onderzoek Stortplaatsen in de provincie Limburg	Tauw	3423018	11-11-1996	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de voormalige stortplaats. Na een gesprek met de eigenaar is in voldoende mate vastgesteld dat er nooit een stortplaats op de locatie is geweest. Derhalve is geen onderzoek uitgevoerd.	Dieper dan 1,0	m-mv	-	-	N.v.t.
A73 locatie 200 Aanvullend BO	Rijksweg 73	AO	Aanvullend bodemonderzoek Rijksweg 73-Zuid te Beesel	CSO Advies-bureau	00.8150.10	21-11-2000	De aanleiding van het onderzoek is de gewijzigde ruimtebeslag waardoor aanvullend onderzoek nodig is. De bovengrond is licht verontreinigd met koper, nikkel, zink en PAK. De ondergrond is niet verontreinigd.	Dieper dan 2,0	m-mv	-	-	Schoon
bakheide_Beesel	Aan de Bakheide	OO	Oriënterend bodemonderzoek bij G.K.A. Boonen locatie Consumij B.V.	Consumij B.V.	920.053	01-09-1992	De aanleiding van het onderzoek is de brand in een opslagloods. De grond is licht verontreinigd met minerale olie. Er zijn tevens geringe hoeveelheden aan vetzuren gevonden. De grond is niet verontreinigd met bestrijdingsmiddelen. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen en vluchtige aromaten.	Circa 2,4	m-mv	-	-	Schoon
Berkenhutweg_10 Nabij Burgemeester Janssenstraat 43	Nabij Burgemeester Janssenstraat 43	ASB	Rapport asbestonderzoek Berkenhutweg te Beesel	Milieutech-nisch Advies-bureau Heel B.V.	395BEE/13/R1	21-10-2013	De aanleiding van het onderzoek is het asbesthoudend plaatmateriaal dat tijdens de veldinspectie is aangetroffen. Ter plaatse van sleuf 7 is de grond sterk verontreinigd met asbest (omvang: 55 m3)	Dieper dan 0,3	m-mv	sterk puin	n.v.t.	Schoon na sanering
Berkenhutweg_10 Nabij PVA_sanering.asbest	Nabij Burgemeester Janssenstraat 43	PVA	Rapport plan van aanpak bodemsanering asbest in toplaag Berkenhutweg te Beesel	Milieutech-nisch Advies-bureau Heel B.V.	395BEE/13/R2	21-10-2013	De aanleiding van de sanering is de sterke asbestverontreiniging. Saneringsmethode: ontgraving. Terugsanerwaarde: kleiner dan de interventiewaarde.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon na sanering
Berkenhutweg_10 Nabij Evaluatie_sanering.asbest	Nabij Burgemeester Janssenstraat 43	SE	Rapport evaluatie bodemsanering asbest in toplaag Berkenhutweg	Milieutech-nisch Advies-bureau Heel B.V.	395BEE/13/R3	20-11-2013	De aanleiding van de sanering is de sterke asbestverontreiniging. Saneringsmethode: ontgraving. Terugsanerwaarde: kleiner dan de interventiewaarde. De saneringsdoelstelling is behaald. Nazorg is niet van toepassing.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon
Burg.Janssenstr 54A Inventariserend	Burgemeester Janssenstraat 54A	IO	Basisdokument inventariserend bodemonderzoek Kuijpers Keramiek VOF Burg. Janssenstraat 54A	Econsultancy B.V.	97071864	21-01-1998	De onderzoekslocatie is in gebruik geweest als champignonkwekerij tot 1975. Daarna is de locatie in gebruik geweest voor de vervaardiging van aardewerken. Er bevindt zich één bovengrondse gastank gevuld met propaan. Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat er geen 'verdachte' terreindelen op de bedrijfslocatie aanwezig zijn. Derhalve is geen onderzoek nodig.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Geen bodemonder-zoek nodig
Burg.Janssenstr 54A Verkennd	Burgemeester Janssenstraat 54A	VO	Verkennd bodemonderzoek Burgemeester Janssenstraat 54A te Beesel	Econsultancy B.V.	BEE.KUY.NE N 03021094	20-01-2004	De onderzoekslocatie is in twee deellocaties te verdelen: onverdacht terrein en productiehal/voormalige champignonkwekerij. Ter plaatse van het onverdacht terrein is de bovengrond licht verontreinigd met lood. De ondergrond is niet verontreinigd. Ter plaatse van de productiehal/voormalige champignonkwekerij is de bovengrond licht verontreinigd met DDT/DDD/DDE en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd.	Dieper dan 5,0	m-mv	zwak puin	zwak puin	Schoon
Burg.Janssenstr 54A Nader ond	Burgemeester Janssenstraat 54A	NO	Nader bodemonderzoek Burg. Janssenstraat 54a te Beesel	CSO Advies-bureau	kenmerk: 05.8253.20	15-09-2005	De aanleiding van het onderzoek zijn de aangetroffen afvalstoffen (waaronder asbestplaten, plastic, keramisch afval, puin, hout, etc.) in de tuin. In meerdere sleuven zijn sterke asbestverontreinigingen geconstateerd. Ter plaatse van de huidige zinkput komen chloormethylen en pentachloorfenol in de grond en/of grondwater verhoogd voor. Voor de eventuele sanering is een kostenraming opgesteld.	Circa 5,0	m-mv	sporen kolen-gruis, sporen tot matig puin	keramiek-afval, resten tot matig puin	Sterk verontreinigd
Burg.Janssenstraat_43 VO	Burgemeester Janssenstraat 43	VO	Verkennd bodemonderzoek Burgemeester Janssenstraat 54A te Beesel	Econsultancy B.V.	97111986	03-12-1997	De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is niet verontreinigd.	Dieper dan 2,0	m-mv	resten puin	-	Schoon
Burg.Janssenstraat_43 aanvullend VO	Burgemeester Janssenstraat 43	VO	Aanvullend verkennend bodemonderzoek aan de Burgemeester Janssenstraat 43 in de gemeente Beesel	Econsultancy B.V.	98051189 BEE/EWA/VN	08-06-1998	De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen. De bovengrond is licht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met nikkel.	Dieper dan 2,0	m-mv	-	-	Schoon

Rapportgegevens

Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Advies- bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater- stand (n-mv)	Bodem- opbouw	Ondergrond	Bovengrond	Conclusie	Opmerkingen
Rijkel 1A - Burg. Janssenstr 56 BOOT	Burgemeester Janssenstraat 56	NUL	Onderzoeksresultaten betreffende het onderzoek, naar de bodemgesteldheid conform het protocol nulsituatie-onderzoek BOOT	Milieuburo	96-520-39	03-10-1996	De aanleiding van het onderzoek zijn de aanwezige ondergrondse opslagtanks (HBO-tank 3.000l en diesel-tank 3.000l). Zowel zintuiglijk als analytisch is geen verontreiniging aan minerale olie vastgesteld.	Dieper dan 5,5	zand tot 5,5	-	-	Schoon	
De aanleiding van het onderzoek is de vastlegging van de nulsituatie. De volgende deellocaties zijn onderzocht: overig terreindeel, opslag chemicaliën, timmerwerkplaats, onderhoudswerkplaats, bovengrondse dieselletank, voormalige OG dieselletank en puinlaag. Overig terreindeel: de bovengrond is licht verontreinigd met PAK, koper, minerale olie en EOX overschrijdt de detectiegrens. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Opslag chemicaliën: de bovengrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper en licht verontreinigd met toluëen. Timmerwerkplaats: de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en PAK. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Onderhoudswerkplaats: de bovengrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Bovengrondse dieselletank: EOX overschrijdt de detectiegrens in de bovengrond. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Voormalige OG dieselletank: de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. Zowel de ondergrond als het grondwater zijn niet verontreinigd. Puinlaag: de bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De puinhoudende ondergrond is sterk verontreinigd met koper en licht verontreinigd met zink. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.													
Rijkel 1A - Burg. Janssenstr 56 Waterloseweg_3a _NEN5740_26-03- 2015	Burgemeester Janssenstraat 56	IO	Rapport inventariserend onderzoek Burg. Janssenstraat 56 te Beesel	Centraal Bodemkun- dig Bureau	204643	07-10-1999		Circa 6,0	zand tot 8,0 m-mv	zwak tot sterk puin	zwak tot sterk puin	Sterk verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging. De bovengrond is licht verontreinigd met kobalt en PCB. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt.													
LI088900059	Kerkstraat 2	OO	Rapportage oriënterend milieukundig bodemonderzoek locatie aan de Kerkstraat 2	Centraal Bodemkun- dig Bureau	LI-030-0059- 10	01-03-1999		Circa 4,5	zand tot 5,5 m-mv	-	-	Schoon	Rapport gevonden
Sinds 1986 niet meer in gebruik door Fa. Roovers, voorheen activiteit vlees en vleesproducten verwerking en conservering. Twee ondergrondse HBO tanks aanwezig. In het verleden heeft op de binnenplaats stort van vleesafval plaatsgevonden. Er dient bodemonderzoek uitgevoerd te worden.													
LI088900013	Monseigneur Theelenstraat 11		Historisch onderzoek	Intron	B90088	01-08-1990		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rapport gevonden
Ter plaatse van voormalig stoomketelhok is de grond licht verontreinigd met minerale olie, PAK en EOX. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, chroom, lood en 1,1,1-trichloorethaan.													
LI088900013	Monseigneur Theelenstraat 11		Oriënterend bodemonderzoek	Intron	92323	01-12-1992		Circa 3,3	Afwijse-lend zand en klei	zwak kool	zwak kool	Schoon	Rapport gevonden
Gebiedseigen sterk verontreinigde grond (met zink, cadmium, lood, arseen, minerale olie en PAK) wordt binnen de uiterwaarden toegepast en afgedekt met een erosiebestendige laag. De aanleiding van het onderzoek is de brand ter plaatse van de opslagloods met overkapping. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. Tevens is de grond licht verontreinigd met bestrijdingsmiddelen (palmitinezuur). Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, benzeen, toluëen, xylenen en EOX.													
LI777700015	Maas (km 86,9 - 92,1 herinrichtings- locatie)		Ontgravings- en grondstromenplan Baggerbestek II	CSO Advies- bureau	RS016.97	18-02-1998		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport gevonden
Ter plaatse van de voormalige tank is de bodem niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.													
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)		Oriënterend bodemonderzoek bij G.K.A. Boonen locatie Bakheide	Consulmij B.V.	920.053	01-09-1992		Circa 1,8	zand tot 3,0 m-mv	-	-	Schoon	Rapport gevonden
LI097500045	Beeselbeweg 32		Rapportage Oriënterend bodemonderzoek Locatie Beeselbeweg 32 te Swalmen	Innogas	284396R111	27-07-1999		Circa 3,2	zand tot 4,1	-	-	Schoon	Rapport gevonden
Ter plaatse van de locatie is in de periode 1937-1968 huisvuil, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval gestort. De afdeklaag heeft een minimale dikte van 60cm. Bij veranderend gebruik wordt aanbevolen om bodemonderzoek uit te voeren													
LI088900025	Sint Antoniusstraat		Verkennd onderzoek stortplaatsen LI-000-094-06 Antoniusstraat	Tauw	V0300025.B 01/RUB	11-11-1996		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rapport gevonden
Er wordt 1 referentieput geplaatst ten zuidoosten van de stort en 5 putten stroomafwaarts van de stort (noordwest), met 1 pelbuys per put.													
LI088900025	Sint Antoniusstraat		Monitoringsplan Antoniusstraat Beesel 0300025-150	Tauw	3743209	29-07-1999		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rapport gevonden
De chemische kwaliteit van de deklaag voldoet aan de eisen, de dikte ervan (<1m) geeft aanleiding tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek. Dit zal na 2010 plaatsvinden.													
LI088900025	Sint Antoniusstraat		Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Antoniusstraat	Royal Haskoning	9R1325.01	01-09-2005		Dieper dan 2,0	zand tot 2,0 m-mv	-	uiterst puin	n.v.t.	Rapport na 2010 niet bekend

BIJLAGE 5 VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE BEESEL



Rapportgegevens

Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Advies- bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater- stand (m-mv)	Bodem- opbouw	Ondergrond	Bovengrond	Conclusie	Opmerkingen
Leudal - Beesel													
beekstraat ongenummerd	Beekstraat (ong.)	VO	Verkennd bodemonderzoek locatie: Beekstraat (ong.) te Beesel	Milieuburo	99-0355-19	11-06-1999	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een bergbeinzinkbassin. De grond (0,0-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met PAK. Tevens is EOX verhoogd t.o.v. de detectiegrens. Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters (BETXN, EOX, zware metalen, VOCi, Fenol-index). Opgemerkt wordt dat de pH (pH=10) hoog is. De stromingsrichting is vermoedelijk noordwestelijk.	Circa 2,3	zand tot 6,0 m-mv	zwak tot matig baksteen	matig zwak asfalt	Schoon	
beekstraat 30	Beekstraat 30	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Beekstraat 30 Beesel	Milieuburo	97-502-28	16-07-1997	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is maximaal licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met onderzochte stoffen (NENpakket). Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink. Vermoedelijk zijn de lichte verontreinigingen in het grondwater van nature.	Circa 3,5	zand tot 4,3 m-mv	-	-	Schoon	
Ervenweg ong nabij nr 12	Ouddorp 12	VO	Verkennd bodemonderzoek locatie: Ouddorp (ong.) te Beesel	Milieuburo	99-0358-19	11-06-1999	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een bergbeinzinkbassin. De bovengrond (0,0-0,3 m-mv) is maximaal licht verontreinigd met PAK. De ondergrond (0,3-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium en zink. EOX overschrijft de detectiegrens bij zowel de boven- als de ondergrond. Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. Opgemerkt wordt dat der een hoge pH (pH=10) is gemeten.	Circa 2,9	zand tot 6,0 m-mv	matig baksteen, matig beton	-	Schoon	
hoornpost_11	Hoornpost 11	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Hoornpost 11 Beesel	Milieuburo	96-181-15	12-04-1996	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de eindsituatie vanwege de compostingsactiviteiten. In de bodem zijn bijmengingen met (resten tot matig) baksteen en beton aangetroffen. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Ter plaatse van de compostingsactiviteiten is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, nikkel, zink, toluen en xyleen.	Circa 2,4	zand tot 2,8 m-mv	matig baksteen en beton	sporen ijzer	Schoon	Reuver is een grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van de waterwinning
locatie 2 Holleweg 1	Holleweg 1	VO	Verkennd bodemonderzoek Holleweg 1 Gemeente Beesel	Econsul-tancy B.V.	98111404	22-12-1998	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de bouwlocatie. Zowel de boven (0,1-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) zijn niet verontreinigd met de onderzochte parameters.	Dieper dan 2,0	zand tot 2,0 m-mv	-	ijzercon- creties	Schoon	
loswalweg	Loswalweg	VO	Verkennd bodemonderzoek Loswalweg te Beesel	CSO Advies- bureau	05-8036.10	21-03-2005	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie van de locatie. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium, kwik, zink, PAK en minerale olie. De ondergrond (0,3-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het funderingsmateriaal van de asfaltplaat (0,0-0,5 m-mv) is plaatselijk matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, PAK en minerale olie. Het asfalt is niet teerhoudend. Het grondwater is niet verontreinigd.	Circa 1,6	zand tot 2,0 m-mv met plaatselijk kleilaag	matig tot uiterst puin, zwak tot sterk baksteen, zwak baksteen	zwak tot matig kool, matig kool, zwak baksteen	funderingsmateria- al is matig verontreinigd; grond is schoon	
Mgr_Theelenstra- 11_	Monseigneur Theelenstraat 11	VO	Verkennd bodemonderzoek Het Spick (ong.) te Beesel	Econsul-tancy B.V.	8101678	18-11-2008	De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium. De ondergrond (1,0-2,5 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, molybdeen, nikkel en zink.	Circa 2,3	zand tot 4,0 m-mv	-	-	Schoon	Ouddorp was vroeger de Kerkweg; locatie was een weiland maar momenteel staan er kassen
ouddorp_9	Ouddorp 9	VO	Verkennd bodemonderzoek Ouddorp 9 te Ouddorp	Econsul-tancy B.V.	97011609	03-02-1997	De aanleiding van dit onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit. Zowel de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is niet onderzocht.	Dieper dan 5,0	zand tot 5,0 m-mv	zwak puin	-	Schoon	
ouddorp_9 (1)	Ouddorp 9	VO	Rapport verkennd milieukundig bodemonderzoek Ouddorp 9 te Beesel	Centraal Bodemkun- dig Bureau	203089	23-04-1999	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie. Momenteel is de locatie in gebruik als glastuinbouwbedrijf. Ter plaatse van de deellocatie is een opslag/aanmaak meststoffen + bestrijdingsmiddelen. Hier is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. EOX overschrijft wel de detectiegrens.	Dieper dan 5,0	zand tot 5,0 m-mv	-	-	Schoon	
Ouddorp_14_30- 2008	Ouddorp 14	VO	Rapport Verkennd bodemonderzoek Ouddorp 14 te Beesel	Milieu- technisch Advies- bureau Heel B.V.	485BOM/07 /R1	30-01-2008	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw. De locatie is in gebruik geweest deels als fruitteeltbedrijf en deels als horecagelegenheid. Op de locatie is een bovengrondse dieseltank (1.200l) aanwezig. Inpandig worden bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Plaatselijk is de bovengrond (0,2-0,5 m-mv) sterk verontreinigd met lood en licht verontreinigd met zink, PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-5,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK, koper en zink. De sterke loodverontreiniging heeft een omvang van circa 12,5 m3. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging.	Dieper dan 1,5	zand tot 1,5 m-mv	sporen tot sterk puin, sporen kolen, zwak beton	sporen tot sterk puin, sporen tot zwak kolen	Sterk verontreinigd	

Rapportgegevens

Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Advies- bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater- stand (n-mv)	Bodem- opbouw	Ondergrond	Bovengrond	Opmerkingen
rijkel_28	Rijkel 28	VO	Verkennd bodemonderzoek Rijkel 28	DMC Dienstver- lening Milieu- controle B.V.	814	26-10-1994	De aanleiding van het onderzoek is een bouwverordening. De locatie is in gebruik als kantijnenfokkerij en varkensstal. Zowel de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd. EDX overschrijdt de detectiegrens.	Dieper dan 5,0	m-mv	resten puin	-	Schoon
	rijkel_28_KIWAcer- rtificaat		Tanksaneringscertificaat BRL-K902 Tanksanering HBO/diesel	KIWA	n.v.t.	30-11-1995	De tank betrof een HBO-tank van 3.000l. Rondom de tank is geen zintuiglijke verontreiniging aangetroffen. De tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	Zintuiglijk schoon
st-antoniusstraat_3 (3/1)	St. Antoniusstraat 34 – 40	VO	Verkennd bodemonderzoek Locatie: St. Antoniusstraat (ong.) te Beesel	Lyons Business Support B.V.	99049.LBS	07-04-1999	De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingswijziging (agrarische bestemming naar woondoeleinden). De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond (0,5-1,8 m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.	Circa 4,7	m-mv	sporen kool	-	Schoon
	zandkuilweg_vml_start	VO	Verkennd onderzoek Stortplaatsen in de provincie Limburg	Tauw	3423018	11-11-1996	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de voormalige stortplaats. Na een gesprek met de eigenaar is in voldoende mate vastgesteld dat er nooit een stortplaats op de locatie is geweest. Derhalve is geen onderzoek uitgevoerd.	Dieper dan 1,0	m-mv	-	-	N.v.t.
A73 locatie 200 Aanvullend BO	Rijksweg 73	AO	Aanvullend bodemonderzoek Rijksweg 73-Zuid te Beesel	CSO Advies- bureau	00.8150.10	21-11-2000	De aanleiding van het onderzoek is de gewijzigde ruimtebeslag waardoor aanvullend onderzoek nodig is. De bovengrond is licht verontreinigd met koper, nikkel, zink en PAK. De ondergrond is niet verontreinigd.	Dieper dan 2,0	m-mv	-	-	Schoon
bakheide_Beesel	Aan de Bakheide	OO	Oriënterend bodemonderzoek bij G.K.A. Boonen locatie Consumijl B.V.	Consumijl B.V.	920.053	01-09-1992	De aanleiding van het onderzoek is de brand in een opslagloods. De grond is licht verontreinigd met minerale olie. Er zijn tevens geringe hoeveelheden aan vetzuren gevonden. De grond is niet verontreinigd met bestrijdingsmiddelen. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen en vluchtige aromaten.	Circa 2,4	m-mv	-	-	Schoon
Berkenhutweg_10 Nabij asbestonderzoek 21-10-2013	Burgemeester Janssenstraat 43	ASB	Rapport asbestonderzoek Berkenhutweg te Beesel	Milieutech- nisch Advies- bureau Heel B.V.	395BEE/13/ R1	21-10-2013	De aanleiding van het onderzoek is het asbesthoudend plaatmateriaal dat tijdens de veldinspectie is aangetroffen. Ter plaatse van sleuf 7 is de grond sterk verontreinigd met asbest (omvang: 55 m3)	Dieper dan 0,3	m-mv	sterk puin	n.v.t.	Schoon na sanering
Berkenhutweg_10 PVA_sanering.as- best	Nabij Burgemeester Janssenstraat 43	PVA	Rapport plan van aanpak bodemsanering asbest in toplaag Berkenhutweg te Beesel	Milieutech- nisch Advies- bureau Heel B.V.	395BEE/13/ R2	21-10-2013	De aanleiding van de sanering is de sterke asbestverontreiniging. Saneringsmethode: ontgraving. Terugsanerwaarde: kleiner dan de interventiewaarde.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon na sanering
Berkenhutweg_10 Evaluatie_sanerin- g.asbest	Nabij Burgemeester Janssenstraat 43	SE	Rapport evaluatie bodemsanering asbest in toplaag Berkenhutweg	Milieutech- nisch Advies- bureau Heel B.V.	395BEE/13/ R3	20-11-2013	De aanleiding van de sanering is de sterke asbestverontreiniging. Saneringsmethode: ontgraving. Terugsanerwaarde: kleiner dan de interventiewaarde. De saneringsdoelstelling is behaald. Nazorg is niet van toepassing.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon
Burg.Janssenstr 54A Inventariserend ond	Burgemeester Janssenstraat 54A	IO	Basisdokument inventariserend bodemonderzoek Kuijpers Keramiek VOF Burg. Janssenstraat 54A	Econsul-tancy B.V.	97071864	21-01-1998	De onderzoekslocatie is in gebruik geweest als champignonkwekerij tot 1975. Daarna is de locatie in gebruik geweest voor de vervaardiging van aardewerken. Er bevindt zich één bovengrondse gastank gevuld met propaan. Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat er geen 'verdachte' terreindelen op de bedrijfslocatie aanwezig zijn. Derhalve is geen onderzoek nodig.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Geen bodemonder-zoek nodig
Burg.Janssenstr 54A Verkennd ond 20-01-2004	Burgemeester Janssenstraat 54A	VO	Verkennd bodemonderzoek Burgemeester Janssenstraat 54A te Beesel	Econsul-tancy B.V.	BEE.KUY.NE N 03021094	20-01-2004	De onderzoekslocatie is in twee deellocaties te verdelen: onverdacht terrein en productiehal/voormalige champignonkwekerij. Ter plaatse van het onverdacht terrein is de bovengrond licht verontreinigd met lood. De ondergrond is niet verontreinigd. Ter plaatse van de productiehal/voormalige champignonkwekerij is de bovengrond licht verontreinigd met DDT/DDD/DDE en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd.	Dieper dan 5,0	zand tot 5,0	zwak puin	zwak puin	Schoon
Burg.Janssenstr 54A Nader ond	Burgemeester Janssenstraat 54A	NO	Nader bodemonderzoek Burg. Janssenstraat 54a te Beesel	CSO Advies- bureau	kenmerk: 05.8253.20 BEE/EWA/N	15-09-2005	De aanleiding van het onderzoek zijn de aangetroffen afvalstoffen (waaronder asbestplaten, plastic, keramisch afval, puin, hout, etc.) in de tuin. In meerdere sleuven zijn sterke asbestverontreinigingen geconstateerd. Ter plaatse van de huidige zinkput komen chloormethylenol en pentachloorfenol in de grond en/of grondwater verhoogd voor. Voor de eventuele sanering is een kostenraming opgesteld.	Circa 5,0	zand tot 7,2	sporen kolen- gruis, sporen tot matig puin	keramiek- afval, resten tot matig puin	Sterk verontreinigd
Burg Janssenstraat_43 VO	Burgemeester Janssenstraat 43	VO	Verkennd bodemonderzoek Burgemeester Janssenstraat Beesel	Econsul-tancy B.V.	97111986	03-12-1997	De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is niet verontreinigd.	Dieper dan 2,0	m-mv	resten puin	-	Schoon
Burg Janssenstraat_43 aanvullend VO	Burgemeester Janssenstraat 43	VO	Aanvullend verkennend bodemonderzoek aan de Burgemeester Janssenstraat 43 in de gemeente Beesel	Econsul-tancy B.V.	98051189 BEE/EWA/N VN	08-06-1998	De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen. De bovengrond is licht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met nikkel.	Dieper dan 2,0	m-mv	-	-	Schoon

Rapportgegevens

Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Advies- bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater- stand (n-mv)	Bodem- opbouw	Ondergrond	Bovengrond	Conclusie	Opmerkingen
Rijkelt 1A - Burg. Janssenstr 56 BOOT	Burgemeester Janssenstraat 56	NUL	Onderzoeksresultaten betreffende het onderzoek, naar de bodemgesteldheid conform het protocol nulsituatie-onderzoek BOOT	Milieuburo	96-520-39	03-10-1996	De aanleiding van het onderzoek zijn de aanwezige ondergrondse opslagtanks (HBO-tank 3.000l en diesel-tank 3.000l). Zowel zintuiglijk als analytisch is geen verontreiniging aan minerale olie vastgesteld.	Dieper dan 5,5	zand tot 5,5	-	-	Schoon	
De aanleiding van het onderzoek is de vastlegging van de nulsituatie. De volgende deellocaties zijn onderzocht: overig terreindeel, opslag chemicaliën, timmerwerkplaats, onderhoudswerkplaats, bovengrondse dieselletank, voormalige OG dieselletank en puinlaag. Overig terreindeel: de bovengrond is licht verontreinigd met PAK, koper, minerale olie en EOX overschrijdt de detectiegrens. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Opslag chemicaliën: de bovengrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper en licht verontreinigd met toluëen. Timmerwerkplaats: de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en PAK. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Onderhoudswerkplaats: de bovengrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Bovengrondse dieselletank: EOX overschrijdt de detectiegrens in de bovengrond. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Voormalige OG dieselletank: de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. Zowel de ondergrond als het grondwater zijn niet verontreinigd. Puinlaag: de bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De puinhoudende ondergrond is sterk verontreinigd met koper en licht verontreinigd met zink. Het grondwater is sterk verontreinigd met koper. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.													
Rijkelt 1A - Burg. Janssenstr 56 Waterloseweg_3a _NEN5740_26-03- 2015	Burgemeester Janssenstraat 56	IO	Rapport inventariserend onderzoek Burg. Janssenstraat 56 te Beesel	Centraal Bodemkun- dig Bureau	204643	07-10-1999		Circa 6,0	zand tot 8,0 m-mv	zwak tot sterk puin	zwak tot sterk puin	Sterk verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging. De bovengrond is licht verontreinigd met kobalt en PCB. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt.													
LI088900059	Kerkstraat 2	OO	Rapportage oriënterend milieukundig bodemonderzoek locatie aan de Kerkstraat 2	Centraal Bodemkun- dig Bureau	LI-030-0059- 10	01-03-1999		Circa 4,5	zand tot 5,5 m-mv	-	-	Schoon	Rapport gevonden
Sinds 1986 niet meer in gebruik door Fa. Roovers, voorheen activiteit vlees en vleesproducten verwerking en conservering. Twee ondergrondse HBO tanks aanwezig. In het verleden heeft op de binnenplaats stort van vleesafval plaatsgevonden. Er dient bodemonderzoek uitgevoerd te worden.													
LI088900013	Monseigneur Theelenstraat 11		Historisch onderzoek	Intron	B90088	01-08-1990		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rapport gevonden
Ter plaatse van voormalig stoomketelhok is de grond licht verontreinigd met minerale olie, PAK en EOX. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, chroom, lood en 1,1,1-trichloorethaan.													
LI088900013	Monseigneur Theelenstraat 11		Oriënterend bodemonderzoek	Intron	92323	01-12-1992		Circa 3,3	Afwijse-lend zand en klei	zwak kool	zwak kool	Schoon	Rapport gevonden
Gebiedseigen sterk verontreinigde grond (met zink, cadmium, lood, arseen, minerale olie en PAK) wordt binnen de uiterwaarden toegepast en afgedekt met een erosiebestendige laag. De aanleiding van het onderzoek is de brand ter plaatse van de opslagloods met overkapping. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. Tevens is de grond licht verontreinigd met bestrijdingsmiddelen (palmitinezuur). Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, benzeen, toluëen, xylenen en EOX.													
LI777700015	Maas (km 86,9 - 92,1 herinrichtings- locatie)		Ontgravings- en grondstromenplan Baggerbestek II	CSO Advies- bureau	RS016.97	18-02-1998		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport gevonden
Ter plaatse van de voormalige tank is de bodem niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.													
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)		Oriënterend bodemonderzoek bij G.K.A. Boonen locatie Bakheide	Consulmij B.V.	920.053	01-09-1992		Circa 1,8	zand tot 3,0 m-mv	-	-	Schoon	Rapport gevonden
LI097500045	Beeselbeweg 32		Rapportage Oriënterend bodemonderzoek Locatie Beeselbeweg 32 te Swalmen	Innogas	284396R111	27-07-1999		Circa 3,2	zand tot 4,1	-	-	Schoon	Rapport gevonden
Ter plaatse van de locatie is in de periode 1937-1968 huisvuil, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval gestort. De afdeklaag heeft een minimale dikte van 60cm. Bij veranderend gebruik wordt aanbevolen om bodemonderzoek uit te voeren													
LI088900025	Sint Antoniusstraat		Verkennd onderzoek stortplaatsen LI-000-094-06 Antoniusstraat	Tauw	V0300025.B 01/RUB	11-11-1996		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rapport gevonden
Er wordt 1 referentieput geplaast ten zuidoosten van de stort en 5 putten stroomafwaarts van de stort (noordwest), met 1 pelbuys per put.													
LI088900025	Sint Antoniusstraat		Monitoringsplan Antoniusstraat Beesel 0300025-150	Tauw	3743209	29-07-1999		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Rapport gevonden
De chemische kwaliteit van de deklaag voldoet aan de eisen, de dikte ervan (<1m) geeft aanleiding tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek. Dit zal na 2010 plaatsvinden.													
LI088900025	Sint Antoniusstraat		Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Antoniusstraat	Royal Haskoning	9R1325.01	01-09-2005		Dieper dan 2,0	zand tot 2,0 m-mv	-	uiterst puin	n.v.t.	Rapport na 2010 niet bekend

Code	Adres	Activiteit	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie	Opmerking
LI088900355	Ouddorp 12	sierplanten- en sierstruikenwekerij	1987-9999	1	Ja	Schoon	
LI088900354	Ouddorp 14	groentenwekerij	1989-9999	1	Ja	Sterk verontreinigd	
LI088900354	Ouddorp 14	fruitwekerij/boomgaard	1989-9999	5	Ja	Sterk verontreinigd	
LI088900365	Ouddorp 16	schildersbedrijf	1981-9999	3	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk	
LI088900303	Kerkstraat 18	champignon-/paddestoelenwekerij	1971-9999	5	Nee	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900059	Kerkstraat 2	brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1985-1999	7	Ja	Schoon	
LI088900059	Kerkstraat 2	schildersbedrijf	1928-1985	3	Ja	Schoon	
LI088900441	Beekstraat 10	champignon-/paddestoelenwekerij	9999-9999	5			
LI088900013	Monseigneur Theelen-straat 11	vleesverwerkend bedrijf	1948-1986	4	Ja	Schoon	
LI088900013	Monseigneur Theelen-straat 11	vleesconservenfabricage	1983-1986	3	Ja	Schoon	
LI088900013	Monseigneur Theelen-straat 11	HBO-tank (ondergronds)	1985-8888	4	Ja	Schoon	
LI088900013	Monseigneur Theelen-straat 11	groente- en fruitverwerkend bedrijf	1948-9999	5	Ja	Schoon	
LI088900013	Monseigneur Theelen-straat 11	vleesrokerij	1963-9999	1	Ja	Schoon	
LI088900013	Monseigneur Theelen-straat 11	HBO-tank (ondergronds)	9999-8888	4	Ja	Schoon	
LI088900369	Ouddorp 9	bloemenwekerij	1980-9999	2	Ja	Schoon	
LI088900369	Ouddorp 9	sierplanten- en sierstruikenwekerij	1980-9999	1	Ja	Schoon	
LI088900437	Burg. Janssen-straat 50	champignon-/paddestoelenwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900201	Burg. Janssen-straat 43	machine- en apparatenreparatiebedrijf	2001-9999	6	Ja	Schoon	Niet in provincie Limburg, digitaal archief
LI088900179	Burg. Janssen-straat 54	pottenbakkerij	1976-9999	3	Nee		
LI088900179	Burg. Janssen-straat 54	fijnaardewerk- en porseleinfabriek	onbekend	3	Nee		
LI088900179	Burg. Janssen-straat 54	champignon-/paddestoelenwekerij	9999-9999	5	Nee		
LI088900180	Burg. Janssen-straat 56	timmerwerkplaats	1971-9999	1	Ja	Sterk verontreinigd	Niet in provincie Limburg, digitaal archief
LI088900180	Burg. Janssen-straat 56	dieseltank (bovengronds)	1985-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	

LI088900180	Burg. Janssen- straat 56	HBO-tank (bovengronds)	2000-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	
LI088900180	Burg. Janssen- straat 56	goederenopslagplaats	1985-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	
LI088900180	Burg. Janssen- straat 56	HBO-tank (ondergronds)	1985-9999	4	Ja	Sterk verontreinigd	
LI088900180	Burg. Janssen- straat 56	burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	onbekend	3	Ja	Sterk verontreinigd	
LI088900227	Rijkel 1	nerts- en pelsdierenfokkerij	1970-9999	1	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	fruitwekerij/boomgaard	1970-9999	5	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	bestrijdingsmiddelen-opslagplaats	9999-9999	5	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI088900012	Bakheide (Boonen fruitbedrijf)	erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6	Ja	Schoon	
LI097500248	Beeselseweg 52	fruitwekerij/boomgaard	1993-9999	5	Nee	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI097500045	Beeselseweg 32	HBO-tank (ondergronds)	1968-8888	4	Ja	Schoon	in eigen beheer verwijderd, geen certificaat
LI088900025	Sint Antonius- straat	stortplaats op land (gespecificeerd)	1963-8888	7	Ja	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900025	Sint Antonius- straat	afvalinzamelingsbedrijf	1996-9999	7	Ja	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900025	Sint Antonius- straat	stortplaats huishoudelijk afval op land	1937-8888	7	Ja	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900025	Sint Antonius- straat	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	1937-8888	7	Ja	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900025	Sint Antonius- straat	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	1937-8888	8	Ja	Verkennd onderzoek noodzakelijk	

LI088900438	Burg. Janssen- straat 39	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennd onderzoek noodzakelijk	
LI088900448	Bussereind- seweg 34	champignon-/paddestoelenkwekerij	9999-9999	5	Nee	Verkennd onderzoek noodzakelijk	

BIJLAGE 6 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE BERGEN – BERGEN



Rapportgegevens

Bijmengingen

Bestands-naam	Adres	Type	Titel	Advies-bureau	kenmerk	datum	Bergen			Grondwater-stand (m-mv)	Bodem-opbouw	Bovengrond	Ondergrond	Conclude	Opmerkingen
L089300141	Heukelom 4	VO	Verkenmend bodemonderzoek bij steenfabriek Nuance te Afferden (L)	TCKI	99/114Bew.EW	27-10-1999	De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium en minerale olie. De ondergrond is naast de werkplaats licht verontreinigd met koper. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, xylenen en minerale olie. Er is geen aanleiding voor nader onderzoek.			2,5 m-mv	zand tot 2,5	-	resten kool en sintels, matig puin	Licht verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem. Sterke verontreiniging met Arseen niet afgepekt rondom nieuwe bebouwing.
L089300028	Heukelom-seweide 1	VO	Verkenmend onderzoek stortplaatsen Heukelom 2	Tauw Milieu B.V.	N0500025.B01/ RJB	28-08-1996	Op basis van de resultaten blijkt dat er weliswaar sprake is van een voormalige stortplaats, echter door het feit dat de locatie recent is onderzocht wordt verwezen naar het rapport 0500028.B01/RJB			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie: 0500028.B01/RJB
L089300028	Heukelom-seweide 1	VO	Verkenmend onderzoek stortplaatsen Heukelomseheide 1 + 2	Tauw Milieu B.V.	VO500028.B01/ RJB	28-09-1996	Van 1972-1981 gestort tot 2,5m-mv, afdeklaag plaatselijk zeer dun 0,20m tot afval aan oppervlak. Risico verspreiding van en contact met verontreiniging is hoog. Risico verspreiding freatisch grondwater en eerste watervoerend pakket is gering. Advies voldoende dikke afdeklaag aanbrengen.			-	fijn zand	baksteen, plastic, puin	afval	Matig verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem. Sterke verontreiniging met Arseen niet afgepekt rondom nieuwe bebouwing.
L089300028	Heukelom-seweide 1	Mon	Monitoringsplan Heukelomseheide 1 & 2	Tauw Milieu B.V.	0500028-150	13-12-1999	Aantal referentieputten (A-putten): 1. Aantal stroomafwaartse waarnemingsputten (B-putten): 4. Diepte putten: 6,5 m. Aantal peilbuizen per put: 1.			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Niet genoemd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300028	Heukelom-seweide 1	IO	Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Heukelomseheide 1+2	Royal Haskoning	9R1325.01	01-09-2005	De afdeklaag is gemiddeld 0,47meter. Lichte verontreiniging met PAK, lood, minerale olie en EOX. Matige verontreiniging met PAK. Nader onderzoek na 2010.			-	zwak siltig tot matig zandig	sterk puin-houdend	baksteen-houdend, sterk puin-houdend	Matig verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300028	Heukelom-seweide 1	Mon	Grondwateronderzoek voormalige stortlocatie Heukelomseheide 1 en 2	Tritium Advies B.V.	L089300028	07-10-2016	Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, barium, en zink. Er is geen sterke verontreiniging en daarmee ook geen actuele verspreidingsrisico's. Vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.			3 m-mv	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300140	Heukelom 9	VO	Verkenmend bodemonderzoek Heukelom 9 Afferden	Inbodem	AFFBOS 26.11.1997	26-11-1997	Lichte verontreiniging PAK, minerale olie in de bovengrond. Lichte verontreiniging van nikkel in de ondergrond. Lichte verontreiniging van nikkel, cadmium en zink in grondwater. Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen bezwaren tegen het verlenen van de bouwvergunning.			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300008	De Flammert 1014	OO	Oriënterend bodemonderzoek	Heidemij Advies	632-50788-1	01-01-1988	Lichte verontreiniging van minerale olie in de bovengrond. Matige verontreiniging van zink en fenolen in de bodem. Sterke verontreiniging van zink in het oppervlaktewater. Aanbevelingen zijn de niet gebruikte olietank op te ruimen en de puinlaag te verwijderen. Evt. de voormalige kantooralstort hierbij betrekken.			1,5 m-mv	silbhoudende bovenlaag bovenop grof zand.	-	-	Matig verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300008	De Flammert 1014	NO	Vervolg bodemonderzoek	Fundatietechniek	20.235	19-12-1990	Lichte tot matige verontreiniging met zink. Grenzen van kunststof afvalplaats en voormalig kantooralstort redelijk nauwkeurig in kaart gebracht. Beide locaties dienen ontgraven te worden tot nader te bepalen diepte tot ten minste 1,60m-mv.			-	-	smeerbare substantie, oker en lichtgrijs gekleurd poeder	-	Sterk verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300008	De Flammert 1014	SP	Grondsaneringsplan	Overig	20.235	29-04-1991	Sanering opgedeeld in drie deellocaties. Locatie A ontgraven tot 1,50m diepte ivm sterke verontreiniging van zink. Locatie B ontgraven tot 1,50m diepte ivm verontreiniging met kantooralafval. Locatie C ontgraven tot 0,25m ivm lichte verontreiniging van zink. Nader onderzoek naar verontreiniging in grondwater noodzakelijk.			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
L089300008	De Flammert 1014	NO	Aanvullend bodemonderzoek industrieterrein de Vlammert	Fundatietechniek	3731	11-06-1991	Monsters bestaan grotendeels uit een mengsel van talk, een carbonaat (waarschijnlijk calciet) en een sulfaat of sulfaat. Voor het identificeren van de onbekende verbinding is aanvullend onderzoek nodig. Sterke verontreiniging met minerale olie. De monsters worden beschouwd als chemisch afval. De sterke verontreiniging met minerale olie is niet afgepekt.			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Conclusie uit bodeminformatiesysteem

LI089300008	De Flammert 1014	SP	Historisch bedrijfsonderzoek & aanvullend saneringsplan (II)	Overig	Geen kenmerk	01-10-1991	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onbekend	Conclusie uit bodeminformatiesysteem
			Verontreinigingen ontstaan door stort voor 1984, bestaande uit voornamelijk kantooraafval en incidenteel resten (ge Vulcaniseerd) schuimrubber. Gebied A is voor stillegging tot 1.5 m-mv uitgegraven. dit gebied wordt tot 1.6 m-mv uitgegraven en in depot gezet. Gebied B is kantooraafval en kniprandjes te vinden. Uitkomende grond wordt terug gestort. Afval wordt in een container opgeslagen. Gebied D wordt ontgraven en in depot gezet worden.								
LI089300008	De Flammert 1014	SE	Evaluatierapport grondsanering	Fundatietechniek	Geen kenmerk	10-07-1992	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek is noodzakelijk	Na sanering is een matige restverontreiniging met zink aanwezig bij boringen 4 en 7
			Tijdens werkzaamheden is een ondergrondse opslag van vaten aangetroffen, die van te voren niet bekend zijn. Ook de inhoud was niet bekend. Hierdoor is het werk gestaakt. Uit de resultaten blijkt dat met name bij boringen 4 en 7 onvoldoende diep is gegraven. Advies is een nasanering uit te voeren.								
LI089300008	De Flammert 1014	VO	Rapport inventariserend onderzoek BSB op het bedrijfsterrein van Berg Holding BV.	GEO Survey	50831	23-09-1996	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	De locatie van de sterke verontreiniging is niet bekend.
			Lichte verontreiniging van cadmium, arseen en chroom in het grondwater. Sterke verontreiniging met zink in grondwater. Op basis van de onderzoeksresultaten is aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.								
LI089300008	De Flammert 1014	VO	Verkenmend bodemonderzoek De Flammert 1014	Oranjewoud	3379-155064	15-11-2005	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	De verontreiniging met zink in het grondwater is mobiel.
			Sterke verontreiniging van zink in het grondwater. Sterke verontreiniging van zink in boven- en ondergrond. Aanbeveling is de grondwaterverontreiniging met zink verder af te perken. Sprake van ernstige verontreiniging. Betreft een geval van voor 1987 (ca. 1970)								
LI089300008	De Flammert 1014	NO	Nader bodemonderzoek vml. rubberopslag Berli Compunig De Flammert 1014	Oranjewoud	3379-155064	15-11-2005	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport niet beschikbaar
			Lichte verontreiniging van PAK in de bovengrond. Het grondwater is niet verontreinigd (peilbuizen 2 en 9). Hieruit blijkt dat de sterke zinkverontreiniging ten zuiden van het perceel niet uitstrekt tot de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten geen belemmering voor de voorgenomen overdracht van het perceel.								
LI089300008	De Flammert 1014	VO	Verkenmend bodemonderzoek De Flammert 1014	Oranjewoud	3379-172705	25-06-2007	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	Rapport niet beschikbaar
			Zintuiglijk puinsporen waargenomen. In de bovengrond is een lichte verontreiniging met PAK, minerale olie, DDT-DDT+DDE, hexachloorbenzeen, pentachloorbenzeen en telodrin aangetroffen. In het grondwater is een lichte verontreiniging met lood en trichlooretheen en een matige verontreiniging met zink en cadmium aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen gemeten. Conclusie rapport: er is geen vermoeden van een ernstige verontreiniging en er is geen ander onderzoek nodig. Er worden geen belemmeringen verwacht bij de uitbreiding van het bedrijfspand. De grond is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt geadviseerd bij de bouw vrijgekomen grond in een depot te plaatsen en opnieuw te bemonsteren en grond van het noordelijke deel niet met die van de rest van de locatie te mengen.								
LI089300174	De Flammert 11	VO	Verkenmend Bodemonderzoek Industrierrein De Flammert 4, Oostelijke deel van de locatie	Inbodem	BERGMELD	15-11-1994	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport niet beschikbaar
			De voormalige kazerne wordt als deellocatie voorgesteld aangezien deze in eerder onderzoek met te weinig boringen onderzocht is. Deellocatie A en C/m O zijn verdacht, deellocatie B wordt als Bodemonderzoek Meldon Plastics BV								
LI089300174	De Flammert 11	HO	Basisdocument inventariserend Bodemonderzoek	GEO Survey	50790	07-02-1996	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek is noodzakelijk	Rapport niet beschikbaar

L089300101	De Flammert 1006	Mon	Monitoring grondwater Flammert 1006	Oranjewoud	195730	15-10-2012	Geen verdere concentratie toename aan minerale olie in peilbuis M4 gemeten. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit BIS
L089300101	De Flammert 1006	Mon	Monitoring grondwater Flammert 1006	Oranjewoud	195730	18-04-2013	Eerder geconstateerde toename in M4 blijkt tijdelijk. Geen aanwijzing voor onaanvaardbare verspreiding. Het grondwater is matig verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met xylenen, ethylbenzeen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd	Samenvatting uit BIS
L089300101	De Flammert 1006	SP	Melding wijziging sanering Limburgia Bouwbeslag, De Flammert 1006	Oranjewoud	195730	08-08-2013	Een gedeelte van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Sanering door middel van aanbrengen verharding. Onder de betonvloer is een laag schoon zand aangebracht. Op het buitenterrein is puin/granulaat toegepast.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Niet genoemd	Samenvatting uit BIS
L089300101	De Flammert 1006	SE	Saneringsevaluatie Limburgia Bouwbeslag fase 3	Antea Group	195730	04-04-2014	Verdachte locaties: voormalige ondergrondse tank, huidige opslaghal (afgebrand en opgebouwd), spuitruimte, opslag zilvermitraat/zoutzuur, verf en lakluis, opslag chemicaliën, mengmachine lijn/verf/krijt oplossing, houtbewerkingshal, compressorruimte, voormalige opslag oplosmiddelen, olie en afval, afval onverharde terreindeel, zand/silvanger, zuidwesthoek terrein.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Niet genoemd	Samenvatting uit BIS
L089300098	De Flammert 1005	HO	Basisdocument inventariserend bodemonderzoek G.J.B. Lijstenfabriek BV	GEO Survey	50760	06-02-1996	De grond is sterk verontreinigd met koper en minerale olie en licht verontreinigd met zink en PAK. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood, zink, ethylbenzeen, xylenen en minerale olie en licht verontreinigd met chroom, toluen en naftaleen. Er is sprake van een ernstige verontreiniging van de ondergrond en het grondwater. Nader onderzoek nodig.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek is noodzakelijk	Samenvatting uit BIS
L089300098	De Flammert 1005	VO	Rapport inventariserend onderzoek BSB op het bedrijfsterrein van G.J.B. Lijstenfabriek BV	GEO Survey	50761	20-09-1996	Noordelijk terreindeel is sterk verontreinigd met koper, lood, matig verontreinigd met perchloorethenen en zink en licht verontreinigd met cadmium, chloorfenolen, PAK, minerale olie, chloorbenzenen en bifenyl. Het naastgelegen terrein is sterk verontreinigd met koper. De nooddoelstijke sterk verontreiniging met minerale olie is met het nader onderzoek niet aangetroffen. De sterk met koper verontreinigde grond bedraagt 3500m3. De sterk met minerale olie verontreinigde grond bedraagt 1800m3. De sterk met minerale olie verontreinigde grond bedraagt 3000m3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit BIS, rapport niet beschikbaar
L089300098	De Flammert 1005	NO	Aanvullend nader onderzoek Donné Draad De Flammert 1005	Royal Haskoning	GO685.AO/R000 2/IS/IP	19-04-1999	Gefaseerde sanering. Sanering door middel van ontgraven (1140m3). Matig verontreinigde en schone grond wordt op locatie toegepast. Daarna wordt het terrein voorzien van terreinverharding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd	Samenvatting uit BIS
L089300098	De Flammert 1005	SP	Saneringsonderzoek en saneringsplan	Royal Haskoning	GO685.AO/R000 6/VDW/KB	09-01-2000	Oliegeur, olie-waterreacties bij de boringen. De ondergrond is sterk verontreinigd met minerale olie. Het is een ernstig geval. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en PCB. Het is een ernstig geval. Er zijn geen onaanvaardbare actuele risico's voor de volksgezondheid, het ecosysteem of verspreiding.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit BIS
L089300098	De Flammert 1005	IO	Inventarisatie onderzoeksresultaten De Flammert 11-05	Royal Haskoning	K0928.AO/R003 /IS/TKA	16-11-2000	Sanering door middel van ontgraving, aanvullen met aanvullend en aanbrengen verharding. De grond is sterk verontreinigd met koper en licht verontreinigd met koper en minerale olie. Een ondergrondse tank is gevonden en verwijderd. Een partij van 150m3 sterk verontreinigde grond is toegepast op het terrein. Na afloop van de nieuwbouwwerkzaamheden is een monitoringstelsel geïnstalleerd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit BIS
L089300098	De Flammert 1005	SE	Evaluatie Bodemsanering bedrijfsterrein Donné Draad De Flammert 1005	Royal Haskoning	4GO685.B1/R000 2/IS/MIAE	20-02-2002	Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en matig verontreinigd met koper. voldoende onderzocht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit BIS
L089300098	De Flammert 1005	Mon	Grondwater monitoring 2007 bedrijfsterrein Donné Draad	Royal Haskoning	955056.01	23-03-2007		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit BIS

L1089300098	De Flammert 1005	SE	Evaluatie grondsanering bedrijfsterrein Donné Draad De Flammert 1005	Royal Haskoning	4G0685.B1	24-05-2007	Sanering door middel van ontgraving, aanvullen met aanvulzand en aanbrengen verharding. De grond is licht verontreinigd met koper Bij de minerale olieverontreiniging is ontgraven en aangevuld met grond uit depot 2. De grond is licht verontreinigd met minerale olie. Een ondergrondse tank is gevonden en verwijderd. Een sterke koperverontreiniging is achtergebleven.					-	zand	bruine stukje	-	Sterk verontreinigd	Dmv monitoring wordt de achtergebleven verontreiniging gecontroleerd.
L1089300098	De Flammert 1005	Nazorg	Bodemsanering bedrijfsterrein Donné Draad De Flammert 1005	Royal Haskoning	955056.01/4G66 085.01/L0035/ Nijm	01-02-2008	Verhandigen en isolatievoorzieningen dienen te worden gehandhaafd. Graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond alleen na overleg met het bevoegd gezag. Voormalige verontreiniging met minerale olie nabij de oostelijke terreingrens is stabiel					n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Niet genoemd	samenvatting uit BIS
L1089300098	De Flammert 1005	NO	Nader/verkennend bodemonderzoek	Royal Haskoning	BC4278-103-100	20-03-2014	De bovengrond is licht verontreinigd met kobalt, koper en PAK. De ondergrond is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en xylenen, matig verontreinigd met naftalen en ethylbenzeen en licht verontreinigd met molybdeen, cadmium en VOCl afzonderlijk Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is GEEN sprake van onaanvaardbare risico's voor volksgezondheid, ecosysteem en/of verspreiding. Saneren wordt daarom niet spoedeisend geacht.					2,5-4 m-mv	zand	resten puin	resten puin	Sterk verontreinigd	Er is een sterke verontreiniging met MO in zowel grond als grondwater aanwezig op het oostelijke deel van het terrein.
III-725	Murselte-seweg 2		Eindrapport saneringsonderzoek voormalige chemische wasserij (deel 1 grondwater)	De Ruiter Milieu-technologie B.V.	BE/IO/LVB/A890606	01-06-1989	In dit onderzoek is gekeken welke methode het beste is om de VOCl-verontreiniging te saneren: zuivering door middel van strippen (met of zonder luchtbehandeling) of zuivering door middel van actieve kool. De voorkeur gaat naar zuivering door middel van strippen met luchtbehandeling.					Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Licht verontreinigd, na sanering	
III-725	Murselte-seweg 2		Eindrapport saneringsonderzoek voormalige chemische wasserij (deel 2 vaste bodem)	De Ruiter Milieu-technologie B.V.	BE/IO/A890607	01-06-1989	In dit onderzoek is gekeken welke methode het beste is om de vaste bodem te saneren.					Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Licht verontreinigd, na sanering	
Doos 553	Murselte-seweg 2		Vierde Evaluatie-rapport Grondwatersanering Periode 18-12-1990 tot 29-6-1993	De Ruiter Milieu-technologie B.V.	TVE/TH/R930802.6103	10-09-1993	In de periode 1990 tot 1993 is grondwater onttrokken. Aan de oostzijde van de Rijksweg liggen de VOCl-gehalten tussen de tussenwaarde en interventiewaarde. Aan de westzijde van de Rijksweg zijn de gehalten sterk afgenomen. Ter plaatse van de voormalige smederij liggen de gehalten van vluchtige aromaten onder de detectiegrens. Aanbevolen wordt om door te gaan met de sanering, eventueel methode aanpassen.					Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Licht verontreinigd, na sanering	
Doos 553	Murselte-seweg 2		Zevende Voortgangsrapport Grondwatersanering	De Ruiter Milieu-technologie B.V.	Avdh/TH/R2960401.100104	01-04-1996	Bij de laatste meting in 1995 liggen alle CKW-gehalten bij alle peilbuizen beneden de interventiewaarde door de sanerende werking van het bodemluchtextractie-systeem. Uit extrapolatie wordt verwacht dat rond het jaar 2001 de gehalten beneden de detectiegrens bereikt zal worden.					Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Licht verontreinigd, na sanering	
IV-375	Murselte-seweg 2		Onderzoek vml chemische wasserij Murseltseweg	Bureau HMAO	B08022APo	01-08-2008	Ter plaatse van een voormalige chemische wasserij is een actualiserend onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de grond licht verontreinigd is met trichloormethaan. Het grondwater is licht verontreinigd met VOCl's. De gehalten zijn gedaald ten opzichte van 2001.					Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Licht verontreinigd, na sanering	
IV-770	Murselte-seweg 2		Nazorgplan voor de VOClverontreiniging op de locatie Murseltseweg te Nieuw Bergen	Bioclear B.V.	20093474/7053	21-10-2010	Ter plaatse van een voormalige chemische wasserij is een VOCl en minerale olieverontreiniging in de grond en het grondwater geconstateerd. In 1990-1999 is gesaneerd, maar een restverontreiniging is achtergebleven. Voor het nazorgplan worden monitoringsonden in 2011 en 2014 uitgevoerd.					Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Licht verontreinigd, na sanering	

V207-95	Gening 35	Verkennd bodemonderzoek Gening 35 te Afferden	G&O Consult B.V.	2283bo0106	04-04-2006	De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van de paardenhouderij. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met zink. Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank, de voormalige oleoepslag en de voormalige bestrijdingsmiddelenopslag is geen verontreiniging geconstateerd.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Schoon
V2026-97	Heukelom 4	Verkennd bodemonderzoek bij Steenfabriek Nuance te Afferden	Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie	99/1148ew.EW	27-10-1999	In het kader van het Landsdekkend Beeld is een onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de steenfabriek. De grond is maximaal licht verontreinigd met minerale olie, cadmium en koper. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met chroom, xylenen en minerale olie.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Licht verontreinigd
IV-78	Heukelom 12a	Bodemonderzoek locatie: Heukelom 12A	BLGG	75916	24-12-1996	De aanleiding van het onderzoek is een bouwvergunning van een loods ter plaatse van Heukelom 12a. De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, zink en PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met benzeen, toluen, ethylbenzeen en xylenen. EOX en fenolindix zijn licht verhoogd.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Licht verontreinigd
V2028-108	Heukelom 12a	Verkennd bodemonderzoek voor de locatie Heukelom 12a	G&O Consult B.V.	2599bo0107	10-04-2007	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. De grond is maximaal licht verontreinigd met zink. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met koper.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Licht verontreinigd
IV-83	Heukelom 22	Verkennd bodemonderzoek locatie: Heukelom 22	HMB groep	kenmerk: 04-0207-15	09-04-2004	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verbouwing van de voormalige gruppstal tot woonruimte. Zowel de grond als het grondwater zijn niet verontreinigd.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Schoon
IV-200	Heukelom 27, stort-plaatsen	Verkennd onderzoek stortplaatsen in de provincie Limburg	Tauw	3423018	28-08-1996	Ter plaatse van de locatie is een voormalige stortplaats aanwezig. Er wordt verwezen naar rapport VOS 0500028-150	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	n.v.t.
1.777 kluis	Heukelom 27, stort-plaatsen	Herhaling nulsituatie bodemonderzoek milieustation te Bergen	Haskoning	onbekend	01-12-1999	Ter plaatse van het milieustation is de grond in het noordelijke deel licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en/of PAK. De rest van het terrein is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, zink, VOCI en fenolen.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Sterk verontreinigd
III-308	Raadhuus-plein 47	Verkennd bodemonderzoek locatie Raadhuisplein 47	Heidemij Advies	632/ZA93/1175/51416	01-11-1993	De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een supermarkt. Zowel de boven- als de ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, chroom en nikkel (vermoedelijk van nature oorsprong).	Circa 3,0	zand tot 4,2	-	-	GW Matig verontreinigd
III-750	Jeroen Bosch-straat 34	Verkennd bodemonderzoek Jeroen Boschstraat 34	Het milieuburo	98-149-14	01-05-1998	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie. In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de bovengrond overschrijdt EOX de detectiegrens. Het grondwater is matig verontreinigd met cadmium en nikkel en licht verontreinigd met koper (vermoedelijk van nature oorsprong).	Circa 3,0	zand tot 5,8	-	-	GW Matig verontreinigd
IV-136	Kerkstraat (ong)	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek kerkstraat (ong)	Het milieuburo	98-203-16	28-04-1998	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een bergbezinkbassin. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met chroom en zink (vermoedelijk van nature oorsprong).	0,8	afwisselend veen en zand	sporen ijzer	-	GW Matig verontreinigd
V2020-105 (1.777.212)	Industrie-terrein	Rapport inventariserend onderzoek BSB op het bedrijfsterrein van Koppes Constructie B.V. te Nieuw-Bergen	Geo Survey Nederland B.V.	50821	23-09-1996	In het kader van het Landsdekkend Beeld is een onderzoek uitgevoerd. Meerdere deellocaties zijn onderzocht. In het algemeen is de grond licht verontreinigd met zink, minerale olie en PAK en is EOX verhoogd t.o.v. de detectiegrens. Het grondwater is matig verontreinigd met cadmium en licht verontreinigd met zink. De grondwaterverontreinigingen lijken van regionale oorsprong.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	GW Matig verontreinigd
V2026-114	Siebingewaldseweg 1	Verkennd bodemonderzoek Siebingewaldseweg 1	Archimil	2170R001-B	31-05-2005	De aanleiding van het onderzoek is de verbouwing van een boerderij. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom en zink.	Circa 2,0	zand tot 3,5	sporen puin	zwak puin	Licht verontreinigd

BIJLAGE 7 VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE BERGEN – BERGEN



Dossiernummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
Bergen						
LI089300141	Heukelom 4	baksteenfabriek	1913-8888	4	ja	Licht verontreinigd
LI089300141	Heukelom 4	dieselpompinstallatie	1950-9999	7	ja	Licht verontreinigd
LI089300141	Heukelom 4	goederenopslagplaats	1976-8888	4	ja	Licht verontreinigd
LI089300141	Heukelom 4	dieseltank (ondergronds)	9999-1991	6	ja	Licht verontreinigd
LI089300141	Heukelom 4	dieseltank (ondergronds)	9999-1992	6	ja	Licht verontreinigd
LI089300028	Heukelomseweide 1	stortplaats huishoudelijk afval op land	1972-8888	7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300028	Heukelomseweide 1	stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	1972-8888	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300120	Rijksweg 2	pottenbakkerij	9999-9999	3	nee	Onderzoek is niet noodzakelijk
LI089300120	Rijksweg 2	metaalslijp-, -polijst-, -straal-en -graveerbedrijf	1967-1980	5	nee	Verkendend onderzoek is noodzakelijk
LI089300239	Heukelom 7	burgerlijk-en utiliteitsbouwbedrijf	1980-1988	3	nee	Onderzoek is niet noodzakelijk
LI089300140	Heukelom 9	grond-, water-en wegebouwkundige bedrijven	9999-8888	3	ja	Licht verontreinigd
LI089300140	Heukelom 9	brandstoftank (bovengronds)	1992-9999	4	ja	Licht verontreinigd
LI089300140	Heukelom 9	bouwmachine- en -werktuigenverhuurbedrijf	1992-9999	2	ja	Licht verontreinigd
LI089300140	Heukelom 9	dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4	ja	Licht verontreinigd
LI089300140	Heukelom 9	goederenopslagplaats	9999-8888	4	ja	Licht verontreinigd
LI089300140	Heukelom 9	dieselpompinstallatie	9999-8888	7	ja	Licht verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	kunstofproductenindustrie	1971-9999	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	rubberfabriek	1990-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	schuimrubberfabriek	1945-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	rubberproductenindustrie	1945-1980	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	metaalconstructiebedrijf	1948-1980	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	erfverharding met puin en/of bouw en sloopaafval	9999-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	afgewerkte olietank (ondergronds)	1962-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	chemicaliënopslagplaats	9999-9999	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	goederenopslagplaats	1940-1945	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	1970-8888	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	afvalverbrandingsinrichting	1970-1975	7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300008	De Flammert 1014	organische peroxidenfabricage	1984-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	dieseltank (bovengronds)	1988-9999	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	stookolietank (ondergronds)	1988-1993	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	kunstofproductenindustrie	1952-8888	5	ja	Sterk verontreinigd

LI089300174	De Flammert 11	koperwarenfabriek	1949-1952	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	hbo-tank	9999-1991	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300174	De Flammert 11	goederenopslagplaats	1940-1945	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	hbo-tank	1951-1993	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	metaalwarenfabriek	1951-8888	7	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	elektronische componentenmateriaalfabriek	1990-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	metaalgietterij	1948-1953	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	bouten-, schroeven- en moerenfabriek	1962-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	chemicaliënopslagplaats	1951-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1951-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	brandstoftank (bovengronds)	1951-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	brandstoftank (bovengronds)	1951-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	brandstoftank (bovengronds)	1951-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300101	De Flammert 1006	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	elektrische draad en kabelfabriek	1953-1969	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	hbo-tank	1953-1984	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	benzine-service-station	1961-9999	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	smeerolietank (ondergronds)	1980-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	lijstenmakerij en encadreerinrichting	1969-8888	1	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	plastic spuitgieterij en productenfabriek	1953-9999	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	brandstoftank (ondergronds)	1985-2000	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	chemicaliënopslagplaats	1953-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1953-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	brandstoftank (bovengronds)	1980-9999	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	goederenopslagplaats	1969-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1953-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	verfspuitinrichting (hout)	1969-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	chemicaliënopslagplaats	9999-8888	5	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	goederenopslagplaats	9999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd

LI089300098	De Flammert 1005	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	1945-8888	8	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	autowrakken terrein	1981-9999	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	afgebroken gebouw (asbest verdacht)	1976-1977	6	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	hbo-tank (ondergronds)	9999-8888	4	ja	Sterk verontreinigd
LI089300098	De Flammert 1005	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1953-8888	6	ja	Sterk verontreinigd

BIJLAGE 8 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE BERGEN – WELL



Well										
	Elsterendijk 22 OO	Oriënterend bodem- en grondwateronderzoek autowrakterrein Elsterendijk	Grontmij	Gr2.1108	01-01-1989	De grond is matig verontreinigd met koper, lood en zink en licht verontreinigd met cadmium en minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium en zink en licht verontreinigd met tetrachlooretheen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd
LI08930005										Samenvatting uit BS
LI089300093	Papenbeek 47 OO	Rapport oriënterend milieukundig bodemonderzoek Papenbeek 47	Centraal Bodemkundig Bureau	kenmerk: 109000366	01-01-1999	Lichte verontreiniging met cadmium, koper, lood, zink, lood, minerale olie, EOX en PAK in de bovengrond. Sterke verontreiniging met koper en zink in de bovengrond. Lichte verontreiniging met cadmium, chroom, koper en lood in het grondwater. De waarden van koper en zink overschreden de norm voor het uitvoeren van nader onderzoek.	3,5 m-mv	zeer grof.		Sterk verontreinigd
III-446 (1.777.212)	Kasteellaan 25 SE	Evaluatierapport bodemsanering Kasteellaan Well	IN Bodem	WELCOS	13.11.1998	De sanering bestond uit het amoveren van de bestaande bebouwing, het verwijderen van de ondergrondse tank en het ontgraven van verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond is afgevoerd. De controlemonsters zijn niet verontreinigd met stoffen uit het NVN-pakket.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Max. licht verontreinigd
IV-439 (1.777.212)	Kasteellaan 25 VO	Verkenmend NEN-bodemonderzoek Locatie aan de Kasteellaan te Well	Inpijn-Blokpoel Ingenieurs-bureau	MB-6713	24-05-2007	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw. De grond is licht verontreinigd met nikkel en zink. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
IV-138 (1.777.212)	Kasteellaan 14 SP	Saneringsplan bodemsanering voormalig tankstation Kasteellaan 14 te Well	CSO Adviesbureau voor Milieu-onderzoek	L.106.95	02-08-1995	Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een sterke verontreiniging met vluchtige aromaten en matige verontreiniging met minerale olie aangetroffen in de grond. Het grondwater is niet verontreinigd. Saneringsmethode: ontgraven.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Schoon, na sanering
IV-138 (1.777.212)	Kasteellaan 14	Milieukundig bodemonderzoek Kasteellaan 14 te Well	CSO Adviesbureau voor Milieu-onderzoek	L.060.95	02-08-1995	Aanleiding van het onderzoek is de opheffing van het tankstation. Ter plaatse van de diesel- en super/normaalbenzinepomp is de grond sterk verontreinigd met benzene, matig verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met toluene. Ter plaatse van de vulpunten is de grond sterk verontreinigd met xylenen en matig verontreinigd met minerale olie.	Circa 0,8 m-mv	Zand tot circa 2,2	lichte benzinegeur, zwak baksteen	Schoon, na sanering
IV-138 (1.777.212)	Kasteellaan 14 SE	Evaluatierapport amovering/bodemsanering voormalig tankstation Kasteellaan 14 te Well	CSO Adviesbureau voor Milieu-onderzoek	R084.97	22-07-1997	De sterke vluchtige aromaten en matige minerale olieverontreiniging is ontgraven. De tanks zijn tevens verwijderd (dieselolietank 10.000l, normaalbenzinetank 6.000l en superbenzinetank 6.000l). Er is geen grondwateronttrekking plaats gevonden. Er is geen restverontreiniging achtergebleven.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Schoon, na sanering
IV-138 (1.777.212)	Kasteellaan 14	Rapport gecombineerd nul- en eindsituatieonderzoek Kasteellaan 14	G&O Consult BV	2033bo0103	29-04-2004	Ter plaatse van Kasteellaan 14 zijn drie deellocaties onderzocht. Ter plaatse van de voormalige wasplaats is de grond licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. Ter plaatse van de bovengrondse HBO-opslag is de bovengrond licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. Ter plaatse van de voormalige opslag milieugevaarlijke stoffen is zowel de grond als het grondwater niet verontreinigd.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
V2020-105 (1.777.212)	Elsteren 3	Bodemonderzoek Elsteren 3	BLGG	76718	21-08-1998	Ter plaatse van Elsteren 3 zijn twee deellocaties onderzocht. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO-tank is zowel de bovengrond als het grondwater licht verontreinigd met minerale olie. Ter plaatse van de opslag bestrijdingsmiddelen is de grond niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een school. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen (vermoedelijk van nature oorsprong).	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Licht verontreinigd
V2020-105 (1.777.212)	Kasteellaan 23 VO	Verkenmend bodemonderzoek Basisschool Kasteellaan 23	IN Bodem	WELCOS	26-11-1997		Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
V2020-105 (1.777.212)	Kasteellaan 21	Nulsituatie-onderzoek Kasteellaan 21	ITS Milieu Adviesburo B.V.	950821	06-09-1995	Plaatselijk is de grond sterk verontreinigd met minerale olie, matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met chroom, zink lood en cadmium. Het grondwater is licht verontreinigd met zink.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Sterk verontreinigd
V2020-105 (1.777.212)	Kasteellaan 21	Controle bodemonderzoek locatie Kasteellaan 21	Inpijn-Blokpoel Milieu	MB-1916	26-09-1997	In dit onderzoek wordt het sterke minerale oliegehalte niet bevestigd. De matige PAK-verontreiniging is niet nader onderzocht.	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Schoon

Conclusie uit bodeminformatiesysteem. Sterke verontreiniging met Arseen niet afgeperkt rondom nieuwe bebouwing.

V2031-164	De Paad 24	VO	Verkenmend bodemonderzoek De Paad 24 te Well	Econsultancy B.V.	BER. ZEE. NEN	09-05-2010	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Alleen voorblad aanwezig
V2021-102	Papenbeek 31		Beperkt bodemonderzoek ter plekke van afgebrande opslagloods aan Papenbeek 31	Het milieuburo	onbekend	07-05-1996	Ter plaatse van de afgebrande opslagloods is de grond licht verontreinigd met PAK en minerale olie (vermoedelijk het gevolg van de brand en bluswerkzaamheden).							Licht verontreinigd	
V2031-164	Papenbeek 31	VO	Verkenmend bodemonderzoek Papenbeek 31 te Well	Econsultancy B.V.	9121855	07-01-2010	Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening. Zowel de boven- als de ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met zink en benzeen.							Licht verontreinigd	
V207-85	De Kamp 12	VO	Verkenmend bodemonderzoek De Kamp 12	P&J Milieuservices B.V.	0609301A	14-04-2006	De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning. Zowel de boven- als de ondergrond zijn niet verontreinigd. Het grondwater is tevens niet verontreinigd.							Schoon	
	De Kamp 5	VO	Verkenmend bodemonderzoek locatie: De Kamp 5	HMB Groep	kenmerk: 03-0669-39	25-09-2003	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het zwembad. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chloroform (trichloormethaan).							Licht verontreinigd	
V2017-554	Kamp 12a		Briefrapport calamiteit Bergen	Archimil	AR-BO/RME/rme/060528	30-06-2006	De aanleiding van het onderzoek is het gedumpte materiaal aan de rand van de Maas. De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, zink en PAK. Ammonium is sterk verhoogd. Het vloeistof is sterk verontreinigd met zink en koper. Ammonium is nauwelijks aanwezig in dit vloeistofmonster.							Sterk verontreinigd (ammonium)	Onderzoeklocatie ligt aan de rand van de Maas; >40 m afstand van de onderhavige onderzoeklocatie
V2017-554	Kamp 12a		Briefrapport lozing afvalstoffen augustus 2006	Archimil	AR-BO/BVB/bvb/060706	10-09-2006	De aanleiding van het onderzoek is het gedumpte materiaal aan de rand van de Maas. De bovengrond is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, minerale olie en PAK. Het gehalte aan ammonium is sterk verhoogd. Vermoedelijk is het gedumpte materiaal hetzelfde als bij de vorige dumping in juni. De aanwezige verontreiniging met andere stoffen dan ammonium heeft vermoedelijk slechts een beperkte relatie met de dumping.							Sterk verontreinigd (ammonium)	Onderzoeklocatie ligt aan de rand van de Maas; >40 m afstand van de onderhavige onderzoeklocatie
III-475	De Kamp 7a	VO	Verkenmend bodemonderzoek Jachthaven 't Leuken De Kamp 7a	In Bodem	WELLEUK	14-04-1994	De aanleiding van het onderzoek is het bouwen van een loods. De bovengrond is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met cadmium, FOX en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd.							Sterk verontreinigd	De arseenverontreiniging is niet afgeperkt rondom de bebouwing.
III-475	De Kamp 7a	SP	Saneringsplan Jachthaven 't Leuken De Kamp 7a	In Bodem	WELLEUK	20-04-1995	De aanleiding van het saneringsplan is de sterke arseenverontreiniging in de grond. Het doel is om bij deellocatie A de verontreinigde grond te ontgraven en dan op een nabij gelegen locatie aan te brengen (deellocatie B).							Sterk verontreinigd	VO rapport beweert arseen van nature, maar dat klopt niet. Het betreft een door de mens opgebrachte ophogingslaag. Vandaar dat er gesaneerd word.
III-475	De Kamp 7a	SE	Evaluatie bodemsanering Jachthaven 't Leuken De Kamp 7a	In Bodem	WELLEUK	28-12-1995	De sterk met arseenverontreinigde grond is ontgraven (350 m3) en afgevoerd naar een nabij gelegen dijk. De sterke arseenverontreiniging is in voldoende mate gesaneerd in de verticale richting.							Dijk sterk verontreinigd	
	De Kamp 7a	VO	Verkenmend bodemonderzoek De Kamp 7a	In Bodem	WELLEUK	12-02-1997	De aanleiding van het onderzoek is de noodzakelijke bouwvergunning. De grond is niet verontreinigd.							Schoon	
Milieuvergunnin gen kluis 1.777	Elsteren 13	Eind	Eindsituatie bodemonderzoek Elsteren 13	Econsultancy B.V.	98111394	24-12-1998	De aanleiding van het onderzoek is de sanering van een ondergrondse HBO-tank. Zowel de grond als het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie of vluchtige aromaten.							Schoon	
V2027-40	hoek Kasteelaan/Hoenderstraat		Terreinspectie t.b.v. asbest in bodemonderzoek (NEN-5707) op een locatie gelegen op de hoek Kasteelaan/Hoenderstraat te Well	Geoconsult Milieutechniek B.V.	MA-60128	26-04-2006	Ter plaatse van de locatie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Wel worden er lichte bijmengingen met puin en grind aangetroffen op het maaiveld. Er is geen aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek naar asbest.							Geen aanleiding voor onderzoek	

V2023-90	De Paad 18	VO	Verkenmend bodemonderzoek De Paad 18	In Bodem	WELLIJAN	26-11-1999	en kwik. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.	Circa 3,2	zand tot 5,2 m-nv	sporen kool	sporen ijzer	Matig verontreinigd	Geen nader onderzoek bekend
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe woning. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK en de ondergrond is niet verontreinigd. Ter plaatse van een voormalige ondergrondse tank is de grond (0,5-2,0 m-nv) licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met chroom, nikkel, zink en minerale olie en licht verontreinigd met cadmium, koper en kwik.													
V2023-91	Elstere 11b	VO	Verkenmend bodemonderzoek Elstere 13	In Bodem	WELLIJAN	25-11-1999	De oorzaak van de grondwaterverontreiniging is onbekend.	Circa 2,5	klei tot 1,2 m daaronder zand tot 4,5	-	-	GW sterk verontreinigd	Geen nader onderzoek bekend
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel, matig verontreinigd met cadmium en zink en licht verontreinigd met chroom. De sterke grondwaterverontreiniging is naar ons inzien geen bezwaar betreffende de geplande woningbouw.													
V2023-91	t Leuken 4	VO	Verkenmend bodemonderzoek locatie: 't Leuken 4	HMB groep	kenmerk: 02-010-10	04-03-2002	grondwaterverontreiniging is vermoedelijk van nature oorsprong.	Circa 4	zand tot 5,0	sporen puin	-	GW Matig verontreinigd	Er wordt verwezen naar een brief van de Provincie Limburg 95/36199V 12-9-1995)
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de huidige woning. Zowel de grond als het grondwater is niet verontreinigd. In het grondwater is EOX verhoogd t.o.v. de detectiegrens.													
V2023-91	t Leuken 16c	VO	Verkenmend bodemonderzoek 't Leuken 16c	In Bodem	LEUKSOE	16-11-2000		Circa 4	zand tot 5,5	-	sporen ijzer	Licht verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een camping. De grond is maximaal licht verontreinigd met minerale olie en PAK. Plaatselijk is het grondwater sterk verontreinigd met nikkel, zink en cadmium, matig verontreinigd met koper en licht verontreinigd met chroom, lood en naftaleen (vermoedelijk van nature oorsprong)													
III-750	Halvemaan-seweg	VO	Verkenmend bodemonderzoek voor de locatie Halvemaanseweg	Oko Care Adviesbureau voor milieu-management	98/S1494A/IRS	02-04-1998		Circa 3,0	zand tot 5,0	-	-	GW sterk verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw. In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met zink, koper, nikkel en plaatselijk licht tot matig verontreinigd met cadmium en chroom. Op basis van een brief van provincie Limburg (95/36199V, d.d. 12-9-1995) is er geen bezwaar voor een eventuele bouw aanvraag.													
IV-220	Halvemaan-seweg	VO	Verkenmend bodemonderzoek Halvemaanseweg te Well	Econsultancy B.V.	kenmerk: 02091426	30-09-2002		Varierend tussen 3,1 en 6,1	zand tot 7,3	-	-	GW sterk verontreinigd	Er wordt verwezen naar een brief van de Provincie Limburg 95/36199V 12-9-1995)
De aanleiding van het onderzoek is de bedrijfsbeëindiging van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met nikkel en zink.													
IV-136	Leuken 15	Eind	Eindsituatie bodemonderzoek locatie: Leuken 15	HMB groep	kenmerk: 01-0521-34	11-09-2001		Circa 4,0	zand tot 5,0	sporen puin	-	Licht verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is de verwijdering van een tank. De grond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie of vluchtige aromaten.													
IV-141	De Kamp 1	Nul	Nulsituatie bodemonderzoek volgens B.O.T./NEN5740 De Kamp 1	Milieu adviesbureau	21-WDK1	29-06-2001		Circa 1,8	zand tot 2,8	-	-	Licht verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is de geplande aanleg van 'dagstrand Leukermeer'. De grond is maximaal licht verontreinigd met PAK en minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met lood, chroom, cadmium en zink.													
III-750	dagstrand Leukermeer	VO	Verkenmend bodemonderzoek voor de locatie 'dagstrand Leukermeer'	Oko Care Adviesbureau voor milieu-management	98/S1493A/IRS	02-04-1998		Circa 1,0	afwisselend zand en klei	-	-	Licht verontreinigd	
De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een passantenhaven aan de Kampweg. Plaatselijk is de grond matig verontreinigd met minerale olie. In het algemeen is de grond licht verontreinigd met minerale olie, zink, cadmium en nikkel. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium, chroom, zink, trichlooretheen en xyleen. De matige minerale olieverontreiniging is vermoedelijk te wijten aan de aanwezigheid van (natuurlijke) humus(zuren).													
III-750	toekomstige passanten-haven	VO	Verkenmend bodemonderzoek voor de locatie Kampweg ('toekomstige passantenhaven')	Oko Care Adviesbureau voor milieu-management	98/S1491A/IRS	02-04-1998		Varierend tussen 2,0 a 4,5	afwisselend zand en klei	-	-	GW sterk verontreinigd	

V2019-220 locatie 2 Rapport bodemonderzoek twee locaties De Ruiter Milieu-technologie B.V. PW/TH/R93100 5.6300 15-10-1993 minerale olie. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie van twee deellocaties: locatie 1 aan 't Leuken 16a en deellocatie 2 firma Roodbeen. Ter plaatse van locatie 1 is de grond niet verontreinigd. Ter plaatse van locatie 2 is nabij de tank de grond licht verontreinigd met Dieper dan 3,0 zand tot 3,0 - - Licht verontreinigd locatie 2 ligt nabij de onderzoekslocatie

BIJLAGE 9 VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE BERGEN – WELL



Well									
LI089300017	De Kamp 7a		droogdok (scheepsreparatie)		9999-8888	7	ja		Sterk verontreinigd
LI089300017	De Kamp 7a		jachthaven		1992-9999	4	ja		Sterk verontreinigd
LI089300093	Papenbeek 47		metaalslijp-, -polijst-, -straal-en -graveerbedrijf		1973-1976	5	ja		Sterk verontreinigd

BIJLAGE 10 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE LEUDAL



Provincie Limburg	LI091400026	Dorpsstraat 4	OO	Rapportage oriënterend bodemonderzoek locatie Dorpsstraat 4	Innogas	LI-150-0026-10	12-05-1997	De aanleiding van het onderzoek is het vermoeden van bodemverontreiniging als gevolg van voormalige bedrijfsactiviteit (schoenhersteller). Op de locatie zijn geen tanks bekend. Er werd geen afval gestort. Op basis van alle verzamelde gegevens wordt de kans zeer gering geacht dat de bedrijfsactiviteit bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Derhalve is bodemonderzoek niet noodzakelijk.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Geen onderzoek noodzakelijk	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	VO	Verkenmend onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan 'Bedrijventerrein en omleiding N-273'	CSO	R154.97	26-08-1997	De ondergrond is licht verontreinigd met nikkel en minerale olie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Licht verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	AO	Aanvullend bodemonderzoek ten behoeve van bestemmingsplan 'Omleiding-Maascentrale'	CSO	R116.99	20-09-1999	Veldweg is sterk verontreinigd met PAK.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	SP	Saneringsplan veldweg nabij de Roermondseweg	CSO	R162.99	22-12-99	De bovengrond is sterk verontreinigd met PAK. Sanering door middel van ontgraven. Er wordt 250m3 grond ontgraven.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	NO	Nader bodemonderzoek pad Groene Driehoek terrein Zevenellen	Grontmij	28998	11-11-10	De bovengrond is sterk verontreinigd met PAK. De verontreiniging is 50m3	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	AO	Verkenmend en aanvullend bodemonderzoek	Grontmij	28998.rm.23 1.R001	11-11-10	De bovengrond is sterk verontreinigd met PAK.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	NO	Nader bodemonderzoek Veldweg Haelderveld	Aelmans ECO	11/01730//E/RE	31-03-2011	De bovengrond is sterk verontreinigd met PAK. Er is een lichte verontreiniging met asbest gevonden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	SP	Immobil	Aelmans ECO	BUS 35-2011	20-04-2011	Sanering door middel van open ontgraving. 415m2/145m3 grond wordt ontgraven.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091400054	Veldweg (ong.)	SE	Saneringsevaluatie	Aelmans ECO	BUS 35-2011	14-02-2012	De sterk met PAK en minerale olie-verontreinigde grond is ontgraven tot terugsaneerwaarde: achtergrondwaarde. Er is 180 m3 ontgraven en afgevoerd.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Schoon, na sanering	Rapport ingezien, locatie op >40 m
Provincie Limburg	LI164000051	Berikstraat (bedrijven-terrein Zevenellen)	ASB	Nader asbestonderzoek Zevenellen	Grontmij	289998.rm.2 31.R001.D1	11-11-10	De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgaande resultaten. Ter plaatse van sleuf 25 is de grond sterk verontreinigd met asbest. Ter plaatse van de overige locaties bevindt de asbestconcentratie zich beneden de interventiewaarde.	Niet genoemd	Niet genoemd	sporen tot zwak baksteen, sporen (houts)kool, zwak	-	Schoon, na sanering	Rapport ingezien, locatie op >40 m
Provincie Limburg	LI164000051	Berikstraat (bedrijven-terrein Zevenellen)	AO	Verkenmend en aanvullend bodemonderzoek	Grontmij	289998.rm.2 31.R001	11-11-10	De bovengrond bij de Driehoek is sterk verontreinigd met PAK. De tennisbaan is sterk verontreinigd met koper en zink. De Stamlijn is sterk verontreinigd met nikkel. De weg naar de olietanks is sterk verontreinigd met barium en nikkel.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI164000051	Berikstraat (bedrijven-terrein Zevenellen)	SP	Immobil	Kragten	BUS 37-2012	24-04-2012	De sterke asbestverontreiniging zal gesaneerd worden. Saneringsmethode: ontgraven. Terugsaneerwaarde: achtergrondwaarde. Verwachte omvang: 500m2/300m3 (tot 0,6 m-mv diep).	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Schoon, na sanering	Rapport ingezien, locatie op >40m
Provincie Limburg	LI164000051	Berikstraat (bedrijven-terrein Zevenellen)	SE	Saneringsevaluatie	Gemeente Leudal	BUS 37-2012	07-11-2012	De sterk met asbest verontreinigde grond is door middel van ontgraven gesaneerd. 1500m2 is gesaneerd. 266 ton niet toepasbare grond en 607 ton grond klasse wonen is afgevoerd. De terugsaneerwaarde is behaald.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Schoon, na sanering	Rapport ingezien, locatie op >40m
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)		Veldonderzoek aan de vliegassstort bij de Maascentrale	Onbekend	MVD-1991-2	01-01-1991	Als gevolg van de hoge pH in de bodem en het grondwater zijn molybdeen, arseen, Sb, Se en V relatief mobil in bodems waar vliegass is opgeslagen. Stroomafwaarts (ter plaatse van vliegassdepoort 1) worden geen verhoogde concentraties waargenomen.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet ingezien, locatie nabij tracé	

Rapportgegevens

Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Onderzoek Waterbodem locatie Maascentrale	Royal Haskoning	91/6919.10/4K	29-05-1991	In de havens wordt klasse 3 aangetroffen, door zowel metalen, PAK als minerale olie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Historisch onderzoek EPZ-Maascentrale	Royal Haskoning	92/6919.15.01/3K	01-09-1992	Ter plaatse van de Maascentrale zijn diverse verdachte terrein, waaronder vliegasdepots, omgeving van vliegas- en steenkolenopslag, diverse tanks, opslag van gecreoleerde telefoonpalen, afvalstort, locomotiefloods en spoor	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onderzoek noodzakelijk	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Verkennd bodemonderzoek ter plaatse van de aswaterbezuikers van NV EPZ Maascentrale	Oranjewoud	BWML15/478	01-11-1992	Grond plaatselijk licht verontreinigd met EOX	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Licht verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Bodemonderzoek Maascentrale	Grontmij	32.951340 S	08-09-1995	Grond plaatselijk sterk verontreinigd met koper, nikkel, zink en PAK en licht verontreinigd met overige metalen en minerale olie. Grondwater is plaatselijk sterk verontreinigd met koper, matig verontreinigd met zink en arseen en licht verontreinigd met andere metalen, tri en aromaten.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Inventariserend bodemonderzoek Bedrijfsterrein EPZ Maascentrale	Grontmij	32.6035.1	01-06-1996	Aan de oostzijde van de garage worden sterke verontreinigingen gemeten met arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink bij aanwezigheid van puin (20), slakken (5%) en kolengruis (5%). Verder sterke verontreiniging met arseen bij voormalige stort van vliegas, minerale olie bij de werktuigenloods met voormalige brandstofpomp C en PAK bij bovengrondse tanks voor stookolie.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	VOS LI-000-094-06 Maascentrale, Buggenum	Tauw	NI500022.801/RUB	17-12-96	Stort van Maascentrale nog in gebruik. Locatie wordt niet opgepakt in het kader van Navos.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onderzoek niet noodzakelijk	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Aanvullend bodemonderzoek op het Maascentralecomplex	CSO	EPZB01.20	16-03-1998	Aanleiding van het onderzoek is de geplande herinrichting van het Maascentrale-terrein. Ter plaatse van vliegasdepots (1a,b, 2, 3) en OV4 is de laag met vliegas sterk verontreinigd met metalen. De metalen molybdeen, seleen en vanadium uitlogen. Het grondwater is niet verontreinigd met deze stoffen. Ter plaatse van de voormalige HBO-opslag (OV2) is de grond en het grondwater sterk verontreinigd met minerale olie (omvang: 12.900 m3 in grond). Ter plaatse van stortplaats 1 is de grond matig verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met arseen (van nature). Ter plaatse van stortplaats 2 is de grond (tot 1,5 m-mv) matig tot sterk verontreinigd met zware metalen en vluchtige aromaten. Het grondwater is ernstig verontreinigd met koper en zink en licht met vluchtige aromaten. Door middel van bedekking is verdere verspreiding van de verontreinigingen ter plaatse van de stortplaatsen marginaal. Plaatselijk is de grond sterk verontreinigd met arseen, lood en PAK (twee lokale verontreinigingen en ter plaatse van de voormalige bovengrondse stookolietanks (B1)). De waterbodem (haven en koelwaterkanalen) is sterk verontreinigd met zware metalen (met name cadmium en zink).	Afwisselend zand, klei en veen	zwakke ollegeur	-	Sterk verontreinigd	rapport ingezien; vliegasdepots liggen naast het tracé
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Saneringsonderzoek, sanering- en nazorgplan Maascentralecomplex	CSO	R222.97	18-03-1998	Bij de bronnen vliegasdepots 1a, 1b, 2 en OV4 wordt een vloeistof dichte afdekking aangebracht. Bij depot 3 is deze al aanwezig. Voor de sterke olie verontreiniging bij de HBO-tanks van OV2 wordt een beheerssysteem van onttrekkingputten aangebracht. Bij stort 1 en 2 kan de huidige asfaltverharding als vloeistofdichte isolatie dienst doen. Klasse 4 slib wordt niet actief aangepakt. De sterke verontreinigingen met lood, arseen en PAK in grond worden door middel van ontgraving verwijderd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	rapport ingezien; samenvatting niet aangepast
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	U091400047	Ontgravingplan Roermondseweg 55	Royal Haskoning	9R2913.01	29-05-2005	Ter plaatse van de silo, leidingstraat, damwand en weegbrug zal de licht tot matig verontreinigde grond ontgraven worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd	rapport ingezien, locaties liggen op meer dan 40 m

Rapportgegevens

Archief	Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Rapportgegevens				Samenvatting	Grondwater-stand (m-mv)	Bodem-opbouw	Bijmengingen		Conclusie	Opmerkingen
					Advisebureau	kenmerk	datum					Bovengrond	Ondergrond		
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Monitoringsonderzoek Vliegasklokatie Zevenellen	Econsultancy	6111825	06-03-2007		De aanleiding van het monitoringsonderzoek is de zorgplicht uit 1998. Ter plaatse van vliegasdepots 1a, 1b en 2 is het onderzoek uitgevoerd. Stroomopwaarts is het grondwater niet verontreinigd. Het grondwater ter plaatse van de stortlocatie is sterk verontreinigd met molybdeen en licht verontreinigd met arseen (peilbuizen 7 en 7-2). Stroomafwaarts is het grondwater licht verontreinigd met arseen en cis 1,2-dichlooretheen.	circa 3,0 m-mv	vliegassand, klei en leem	vliegass, plaatselijk volledig puinlaag	Sterk verontreinigd	dijktracé	tussen sterk en lichte verontreinigingen ligt het aanvullend dijktracé
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	SP	Ontgravingsplan CTL-POP1 bij Nuon Power	Royal Haskoning	954344.01	08-05-2007		Ter plaatse van CTL-POP 1: De bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond (0,5-2,5 m-mv) is licht verontreinigd met cyanide. De ondergrond zal worden ontgraven en afgevoerd worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	40 m	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)		Inventarisatie vliegasproblematiek Zevenellen	Grontmij	242403.rm.2 30.R001/mo	04-10-2007		De Vliegasdepots zijn zeer heterogeen verontreinigd conform het bouwstoffenbesluit (vliegass > interventiewaarde). Het betreft een ernstige bodemverontreiniging (niet urgent). Het grondwater is plaatselijk sterk verontreinigd met molybdeen en licht verontreinigd met arseen.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Sterk verontreinigd	Rapport ingezien, locatie nabij tracé	
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Briefrapportage monitoring Maascentrale, deellocatie OV2	Search	32812/2554 91.2	05-11-2007		In het grondwater zijn de licht verhoogde gehalten aan minerale olie en aromaten aangetroffen. Significant afgenomen ten opzichte van 1998. Ten opzichte van 2006 is in peilbuis 14 een lichte toename aangetoond. Geadviseerd wordt te blijven monitoren.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Licht verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Briefrapportage monitoring Maascentrale, vliegasdepot 3	Search	32812/2554 91.2	05-11-2007		In het grondwater zijn de verhoogde gehalten aan molybdeen en sulfaat afgenomen ten opzichte van 1998. Ten opzichte van 2006 is molybdeen en sulfaat toegenomen en arseen afgenomen. Voor de rest zijn alle concentraties kleiner dan detectielimiet. Geadviseerd wordt te blijven monitoren.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Niet genoemd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	VO	Verkennd bodemonderzoek locatie Essent Maascentrale	CSO	08.R8026	06-03-2008		Aanleiding van het onderzoek is de herinrichting van het terrein. Ter plaatse van ketelhuis 1,2 en 3 is de bovengrond sterk verontreinigd met zware metalen en licht verontreinigd met EOX, PAK en minerale olie. De ondergrond is licht tot matig verontreinigd met zware metalen en/of licht verontreinigd met minerale olie. Gezien de contaminatie van radioactieve stoffen is het zinvol om de sterke verontreiniging op detailniveau in te kaderen. De kernenergiewet biedt de mogelijkheid om met natuurlijke radioactieve stoffen gecontamineerde materialen te hergebruiken door opmenging met niet-radioactief materiaal. Ter plaatse van calamiteit met sneerolie is de grond licht tot sterk verontreinigd met minerale olie (125 m3). Ter plaatse van B1-locatie is de bodem sterk verontreinigd met PAK (omvang 500 m3). Ter plaatse van de MAA19-locatie is geen sterke loodverontreiniging meer aanwezig.	Niet genoemd	grind tot 0,5 met daaronder sterk tot zand tot 1,5 uiterst puin	-	Sterk verontreinigd	40 m	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	PVA	Plan van aanpak sanering Essent Maascentrale (B1-locatie)	CSO	08.R8184	14-05-2008		Ter plaatse van B1-locatie is de grond sterk verontreinigd met PAK. Saneringsmethode: ontgraving.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	40 m	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m
Provincie Limburg	LI091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	PVA	Plan van aanpak sanering Essent Maascentrale	CSO	08.R8209	02-06-2008		Ter plaatse van ketelhal 1,2&3 en het buitengebied zal de sterke verontreinigingen met metalen en radioactieve stoffen worden 'gesaneerd'. De grond wordt vanwege radioactiviteit niet afgevoerd, maar gehomogeniseerd tot onder interventiewaarde en opnieuw toegepast.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	40 m	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m

Rapportgegevens							Bijmengingen							
Archief	Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Adviesbureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m-mv)	Bodem-opbouw	Bovengrond	Ondergrond	Conclusie	Opmerkingen
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	AO	Aanvullend bodemonderzoek vliegasedpot Zevenellen deel 1	Grontmij	242403.rm.R 002/mo	10-07-2008	De deklaag is licht verontreinigd met zware metalen en EOX. Plaatselijk is de vliegasaag matig verontreinigd met arseen. De vliegasaag is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, EOX, minerale olie, antimon en sulfaat is verhoogd. De bodem onder de vliegasaag (vanaf circa 5 a 6 m-mv) is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met nikkel, cadmium, lood, molybdeen en sulfaat en minerale olie. Vermoedelijk is de arseenverontreiniging van natuurlijke herkomst. In de grondwal rondom de tanks is de vliegashoudende grond sterk verontreinigd met arseen en licht met overige zware metalen en sulfaat. De begrenzing van het vliegasedepot is bepaald.	Circa 17 m-mv	Afwisselend zand en klei	matig tot sterk ijzer en slakken, resten vliegass, zwak	Sterk verontreinigd	Rapport ingezien, locatie nabij tracé	
	Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	SE	Evaluatieverslag Bodemsanering olieverontreiniging Roermondseweg 53	Hopman en Peters	080396/08-P-145		15-07-2008	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onbekend	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Briefrapportage monitoring Maascentrale, deellocatie OV2	Search	32812/2554 91.2	17-11-08	In het grondwater is in één peilbuis een significante verhoging van minerale olie aangetoond, waarschijnlijk als gevolg van een sneerzone en fluctuaties in de Maas. Twee peilbuizen zijn niet bemonsterd. Dit dient de volgende monitoringsronde hersteld te worden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Niet genoemd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Briefrapportage monitoring Maascentrale, vliegasedepot 3	Search	32812/2554 91.2	17-11-08	In het grondwater zijn de verhoogde gehalten aan bijna alle stoffen afgenomen of gelijk gebleven ten opzichte van 1998. Allen sulfaat is licht toegenomen. Ten opzichte van 2006 is molybdeen en sulfaat toegenomen en arseen afgenomen. Voor de rest zijn alle concentraties kleiner dan detectielimiet. Geadviseerd wordt te blijven monitoren. Aandachtspunt is dat nog maar 3 peilbuizen bemonsterd kunnen worden, terwijl er 5 nodig zijn.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Niet genoemd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	SE	Evaluatierapport sanering Essent Maascentrale (ketelhal 1,2&3)	SCSO	08.RB358	20-11-08	Grond ontgraven, gehomogeniseerd en teruggeplaatst. De gehomogeniseerde grond is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met overige metalen en minerale olie. Een putwand is licht verontreinigd en in de putbodem zijn geen verontreinigingen aangetroffen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Matig verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	AO	Aanvullend bodemonderzoek Zevenellen Deelrapport 2: Grondwater	Grontmij	242403.rm.R 003/mo	09-12-2008	Het grondwater ter plaatse van de vliegasedepts is licht tot sterk verontreinigd met arseen en molybdeen en licht verontreinigd met VOCi, vluchtige aromaten, seleen en sulfaat. Het instrumend grondwater is licht verontreinigd met VOCi. Sterke verontreinigingen met molybdeen en arseen aangetroffen in grondwater. Het uitstromend grondwater is matig tot sterk verontreinigd met arseen en molybdeen.	Circa 5 m-mv	Afwisselend zand en klei	zwak tot sterk vliegass, zwak tot uiterst puin, zwak slak	Sterk verontreinigd	Rapport ingezien, locatie nabij tracé	
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	SE	Evaluatierapport sanering Essent Maascentrale (B1-locatie)	CSO	08.RB533	17-12-08	Sanering door ontgraving en aanvulling met schoon zand. In de putwanden en putbodems wordt geen sterke verontreiniging met PAK meer aangetroffen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	AO	Aanvullend bodemonderzoek Vliegasedepot Zevenellen deelrapport 3: aanvullend grondwateronderzoek	Grontmij	242403.m.R0 04/mo	25-05-2009	Instromend grondwater is licht verontreinigd met chroom, arseen, xylenen en naftaleen. Tevens is sulfaat verhoogd. Plaatselijk (peilbuizen 207 en 210) is het grondwater sterk verontreinigd met molybdeen en matig met arseen. Het grondwater ter plaatse van vliegasedpot 1 en 2 is licht tot sterk verontreinigd met arseen en molybdeen en licht verontreinigd met naftaleen. Uitstromend grondwater is licht verontreinigd met arseen en naftaleen, sulfaat is verhoogd. Ter plaatse van vliegasedepot 3 is het grondwater licht verontreinigd met molybdeen en is sulfaat verhoogd. Nieuw geplaatste peilbuizen leveren maximaal lichte verontreinigingen op, naast de eerder gemeten sterke verontreinigingen met arseen en molybdeen.	Circa 5 m-mv	Afwisselend zand en klei	sterk vliegass, zwak puin	Sterk verontreinigd	Rapport ingezien, locatie nabij tracé	
Provincie Limburg	LI091.400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	SP	Ontgravingsplan CO2-plant bij Nuon Power	Royal Haskoning	9V2999.01	01-07-2009	Ter plaatse van het zuidoostelijk terreindeel (CO2plant) zullen werkzaamheden verricht worden. De grond ter plaatse van de werkzaamheden is schoon. Conform nazorgplan dient dit gemeld te worden aan de provincie.	Dieper dan 5 m	n.v.t.	n.v.t.	Schoon	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m	

Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Briefrapportage grondwaterstandmetingen peilbuizenennetwerk vliegasedpot Zevenellen	Grontmij	242403.rm.2 31.C013/ij	16-09-2009	Gedurende het jaar zijn er weinig veranderingen in de grondwaterstroming. De grondwaterstanden van de peilbuizen stroomafwaarts fluctueren mee met de waterstand in de Maas.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onbekend	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Briefrapport monitoring Maascentrale, Vliegasedpot 3	Search	58659/2593 95	11-11-09	arseen, antimoon en sulfaat in enkele peilbuizen verhoogd ten opzichte van 2008.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onbekend	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Verkennd bodemonderzoek achter het UPX-gebouw bij Nuon Power B.V.	Royal Haskoning	9V3956.01	17-11-09	Bovengrond tot 0,5 m licht verontreinigd met kobalt. Ondergrond vanaf 0,5 m, niet verontreinigd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Licht verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Evaluatie ontgraving CTL-POP 1 bij Nuon Power B.V.	Royal Haskoning	954344.01	20-11-09	Ter plaatse grondwerkzaamheden voor aanleg kabel en fundaties.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onbekend	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Evaluatie ontgraving CO2 plant bij Nuon Power B.V. Royal Haskoning	Royal Haskoning	9V2999.01	16-12-09	Ter plaatse grondwerkzaamheden voor bouwlocatie ontgraven van maximaal licht verontreinigde grond	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Licht verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Aanvullend grondwateronderzoek Vliegasedpot Zevenellen	Grontmij	285142.rm.2 31.R001/ij	06-01-2010	Sterke verontreinigingen met molybdeen en arseen aangetroffen in grondwater. Verder zijn er lichte verontreinigingen aangetroffen van andere metalen, aromaten en sommige VOCi. Dit is het zelfdebeeld als in 2008.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Plan van aanpak Essent Maascentrale (askelder)	CSO	09B409.R002 .BS.GL	04-03-2010	Sanering van verontreiniging met minerale olie door ontgraving.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onbekend	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Briefrapport monitoring Maascentrale, voormalige HBO-opslag	Search	58660/2593 95.1	01-04-2010	In drie peilbuizen zijn aromaten aangetoond.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Onbekend	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Maascentrale Buggenum, grondwatermonitoring 2010, OV2	Search	255491.4	08-12-2010	In 6 peilbuizen rondom OV2 (voormalige HBO-opslag) zijn de concentratie minerale olie toegenomen ten opzichte van 2009. Ter plaatse van peilbuis 14 is minerale olie sterk verhoogd. Ter plaatse van peilbuis 24 is het grondwater matig verontreinigd met minerale olie. Ter plaatse van peilbuizen 23, 25, 21 en 27 is het grondwater licht verontreinigd met minerale olie. In 2011 zal een extra monitoringsronde nodig zijn.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Sterk verontreinigd	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Monitoringsplan Vliegasedpots Zevenellen	Grontmij	286419.rm.2 31.R001.Rev. D1	27-01-2011	Met behulp van het peilbuizenennetwerk worden jaarlijks arseen, antimoon, molybdeen, seleen en sulfaat stoffen gemeten ter plaatse van de vliegasedpots en afwijkingen in de grondwaterstroming bijgehouden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	rapport ingezien, vliegasedpots liggen naast het tracé
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Melding wijziging nazorgmaatregelen bedrijventerrein Zevenellen	CSO	10B096.R005 .JV.GL	10-02-2011	De concentraties arseen en molybdeen in het grondwater (veroorzaakt door de activiteiten) leveren geen significante bijdragen aan het eventueel overschrijden van kwaliteitsdoelstelling op het water in de Maas. De maatregelen waarmee emissie beperkt zou kunnen worden, zijn derhalve gering en niet kosteneffectief.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	rapport ingezien
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Afperkend indicatief bodemonderzoek locatie Maascentrale	CSO	09B409.R001 .BS.GL	05-03-2011	De grond in de askelder is sterk verontreinigd met minerale olie. De grond rondom de askelder is sterk verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met PCB's. De verontreiniging is ontstaan door een bovengrondse tank. 500 m3 is sterk verontreinigd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	LI091.400047	Grondwatermonitoring OV2	CSO	11B040.R001 .BS.RL	17-03-2011	In de peilbuizen rondom OV2 zijn de concentraties aan minerale olie in het grondwater sterk verminderd ten opzichte van 2010, de concentraties zijn nagenoeg allemaal op het oude niveau. Indien 2010 als een anomale beschouwd kan worden, zou gezien de stabiele situatie de grondwatermonitoring beëindigd kunnen worden.	variërend tussen 5,6 en 8,8	Niet genoemd	Niet genoemd	Sterk verontreinigd	rapport ingezien, locatie ligt op meer dan 40 m

Rapportgegevens															
Archief	Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Adviesbureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m-mv)	Bodem-opbouw	Bovengrond	Bijmengingen	Ondergrond	Conclusie	Opmerkingen
Provincie Limburg	L1091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	SE	Evaluatierapport sanering locatie Essent Maascentrale (askelder)	CSO	09B409.R003 .SVM.GL	29-03-2011	endisituatie bereikt waarin nog steeds sterke verontreinigingen met minerale olie voorkomen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	L1091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Grondwatermonitoring 2011 Peilbuizenennetwerk Zevenellen	Grontmij	313193.rm.r ev.D1	04-10-2011	Plaatselijk is een sterke verontreiniging met arseen in peilbuis 4 en een matige verontreiniging met molybdeen in twee peilbuizen (4 en 502-1). Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de vorige monitoring. De volgende monitoring dient in 2012 uitgevoerd te worden.	variërend 4 a 11 m	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Sterk verontreinigd	rapport ingezien, peilbuizen nabij tracé	
Provincie Limburg	L1091400047	Roermondse-weg 53-57 (voormalige Maascentrale)	Mon	Grondwatermonitoring 2014 Peilbuizenennetwerk Zevenellen	Grontmij	GM-0127535	12-03-2014	Plaatselijk matige verontreinigingen met arseen en molybdeen aangetroffen. Weinig verschil met voorgaande jaren.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Matig verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem
Provincie Limburg	L1095700059	Buggenummer-weg 5	VO	Verkennd bodemonderzoek uitbreiding RWZI Roermond	Witteveen en Bos	RM21.7	10-03-1995	Tijdens de boorwerkzaamheden zijn in enkele boringen sporen kooltjes en in circa de helft van de boringen sporen puin aangetroffen. Het maaswater is van invloed op de grondwaterkwaliteit (met name het gehalte zink is verhoogd). In de bovengrond wordt in drie monsters een sterke verontreiniging met zink aangetoond. Al gehele resultaat: verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de boven- en ondergrond, maar deze kunnen als verhoogde achtergrondwaarden worden beschouwd. De verontreinigingen zijn veroorzaakt door de afzetting van verontreinigd Maasslib. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd met zware metalen (nikkel, zink, koper, cadmium). Ook wordt een lichte verontreiniging aangetroffen met toluene.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	L1095700059	Buggenummer-weg 5	SP	Saneringsplan uitbreiding RWZI Roermond	Witteveen en Bos	RM21.15	29-06-1999	Nazorg bestaat uit in stand houding, gebruikbeperkingen. Zintuiglijk wordt er puin en kool waargenomen. Er worden matige verontreinigingen aangetroffen met zink in de bovengrond. In het grondwater wordt alleen een lichte verontreiniging aangetroffen met chroom.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Sterk verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	L1095700059	Buggenummer-weg 5		Milieukundig bodemonderzoek uitbreiding RWZI Roermond	DHV water BV	S0999-80-001	26-06-2001	De grond die vrijgekomen is hergebruikt binnen het dijklichaam van de te verleggen dijk en voor de terreinophoging ten noordoosten van de nieuwe benzintanks tot aan de verlegde dijk.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Matig verontreinigd	Rapport zelf niet ingezien, samenvatting uit informatiesysteem	
Provincie Limburg	L1095700059	Buggenummer-weg 5	SE	Evaluatie uitgevoerde werkzaamheden	DHV water BV	J1V/070103	03-01-2007	De aanleiding van het bodemonderzoek is de voorgenomen realisatie van een speeltuin. De lemige bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, lood en zink. Plaatselijk is de grond licht verontreinigd met kwik, nikkel en PAK. De lemige en kleige ondergrond is licht verontreinigd met kobalt, lood en zink. De zandige ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.	Circa 1,9	Afwisselend klei, leem en zand	zwak huisafval sporen	Schoon			
Gemeente Leudal	kenmerk: 01826; 1.777.212	Dorpsstraat (t.h.v. # 30)	VO	Verkennd bodemonderzoek aan de Dorpsstraat te Buggenum in de gemeente Leudal	Geonius Civiel geotechniek Milieu	MA-100210	08-07-2010	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie. De grond ter plaatse van de paardenstal is tot 2,0 m-mv matig tot sterk verontreinigd met zink. Verder is de bovengrond licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, nikkel en PAK. De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper en nikkel. Het is onduidelijk wat de bron van deze verontreinigingen is.	Circa 3,75	zand tot 2,0 m-mv	sporen puin	resten puin	Sterk verontreinigd		

Gemeente Leudal	Dorpsstraat 16 Buggenum Nader bodem-onderzoek	Dorpsstraat 16	NO	Nader bodemonderzoek Dorpsstraat 16 te Buggenum	Econsultancy	kenmerk: 00051220	10-10-00	De aanleiding van het onderzoek is het voorgaand onderzoek. De bodem is sterk verontreinigd. Er dient een saneringsplan opgesteld te worden.	Circa 3,75	zand tot 2,0 m-mv	sporen puin	resten puin	Sterk verontreinigd	In 2001 is een saneringsplan opgesteld. Er is geen saneringsevaluatie bekend.
	Berikstraat 44 Buggenum Nulsituatie bodem-onderzoek	Berikstraat 44	Nul	Rapport Nulsituatie bodemonderzoek Berikstraat	Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V.	579VKH/04	16-12-2004	Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een milieuvergunning. De bovengrond is licht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is niet onderzocht.	Dieper dan 5,0	Leem tot 2,0 m-mv	-	-	Licht verontreinigd	

BIJLAGE 11 VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE LEUDAL



Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI091400331	Dorpsstraat 84	Brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1949-1964	7 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400168	Dorpsstraat 72	meubellogerij	1994-9999	4 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400168	Dorpsstraat 72	houtmeubelfabriek	1994-9999	5 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400168	Dorpsstraat 72	HBO-tank (bovengronds)	1994-9999	4 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400253	Dorpsstraat 66	koelpakhuis	1954-9999	2 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400244	Boonstraat 5	HBO-tank (ondergronds)	1987-9999	4 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400244	Boonstraat 5	machine- en apparatenreparatiebedrijf	1987-9999	6 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400297	Pastoor Schmeitsstraat 4	timmerwerkplaats	1934-9999	1 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400299	Dorpsstraat 38	groente- en fruitverwerkend bedrijf	1917-9999	5 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400299	Dorpsstraat 38	baksteenfabriek	1920-9999	4 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400027	Dorpsstraat 34	transportbedrijf	1954-1954	5 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400027	Dorpsstraat 34	bouwmachine- en werktuigenverhuurbedrijf	1954-1959	2 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400273	Dorpsstraat 10	zaadkwekerij	1987-1994	5 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400128	Berikstraat 29	transportbedrijf	onbekend	5 Nee		Verkendend bodemonderzoek noodzakelijk
LI091400128	Berikstraat 29	taxibedrijf	onbekend	2 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400243	Parallelweg 7	plantsoendienst/hoveniersbedrijf	1994-9999	3 Nee		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400129	Dorpsstraat 60	dieselpompinstallatie	9999-9999	7 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	dieseltank (ondergronds)	9999-1994	6 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	opslag van aromatische koolwaterstoffen	1981-9999	6 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	stookolietank (bovengronds)	1964-9999	4 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	brandstoftank (bovengronds)	1976-9999	4 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	smeerolietank (bovengronds)	9999-8888	4 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	baksteenfabriek	9999-9999	4 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	dieseltank (ondergronds)	9999-1994	6 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	HBO-tank (bovengronds)	9999-8888	4 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	afgewerkte olietank (bovengronds)	9999-8888	4 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI091400129	Dorpsstraat 60	opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6 Ja		Maximaal licht verontreinigd
LI164000062	Dorpsstraat (weg t.h.v. nr. 60)	wegfundering/wegverharding met puin	9999-9999	5 Ja		Onbekend of een restverontreiniging aanwezig is
LI164000054	Dorpsstraat 36	wegfundering/wegverharding met puin	9999-8888	5 Ja		Sterk verontreinigd
LI091400037	Nussestraat 2	Brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1947-1966	7 Ja		Onderzoek niet noodzakelijk

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI091400037	Nussestraat 2	brandstoftoffendetailhandel (vaste)	1958-1966	4 Ja		Onderzoek niet noodzakelijk
LI091400059	Dorpsstraat 16	goederenopslagplaats	1847-onbekend	4 Ja		Sterk verontreinigd
LI091400059	Dorpsstraat 16	ophooglaag met kolengruis en/of sintels	onbekend	8 Ja		Sterk verontreinigd
LI091400059	Dorpsstraat 16	zinkfabriek (primair)	onbekend	7 Ja		Sterk verontreinigd
LI091400026	Dorpsstraat 4	schoenherstelbedrijf	1956-1971	2 Ja		Voldoende onderzocht
LI091400054	Veldweg (ong.)	erfverharding met kolengruis en/of sintels	9999-9999	8 Ja		Voldoende onderzocht
LI091400054	Veldweg (ong.)	erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6 Ja		Voldoende onderzocht
LI091400054	Veldweg (ong.)	erfverharding met slakken	9999-9999	7 Ja		Voldoende onderzocht
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	onbekend	7 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	electriciteitsproductie en -distributiebedrijf	1950-8888	7 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	goederenopslagplaats	1955-8888	4 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	dieseltank (ondergronds)	9999-8888	6 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	benzinetank (ondergronds)	9999-8888	6 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	stookolietank (bovengronds)	1967-8888	4 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	stookolietank (bovengronds)	1967-8888	4 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI164000051	Berikstraat (bedrijventerrein Zevenellen)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	1954-8888	7 Ja		De Driehoek en tennisbaan is sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	elektriciteitscentrale	1954-onbekend	7 Ja		Vliegaspots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	stookolietank (bovengronds)	1965-onbekend	4 Ja		B1; Vliegaspots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	HBO-tank (bovengronds)	1954-onbekend	4 Ja		OV2 MO sterk in grond en grondwater; Vliegaspots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	1965-onbekend	3 Ja		stort 1 of 2; Vliegaspots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	beton- en cementwarenindustrie	1993-9999	5 Ja		Vliegaspots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	verfspuitinrichting (metaal)	1973-9999	7 Ja		Vliegaspots nabij tracé sterk verontreinigd

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	steenkolengasfabriek	1989-9999	8 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	timmerwerkplaats	1973-9999	1 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	cokes- en kolenbreek- en sorteerinrichting (zifterij)	1961-9999	4 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	chemische grondstoffen en chemicaliëngroothandel	1992-9999	5 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	dieseltank (ondergronds)	1974-9999	6 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	opslag van zuren of basen	1992-9999	5 Ja		o.a. citroenzuur; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	brandstoftank (bovengronds)	1992-9999	4 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	1997-9999	7 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	brandweerkazerne	1954-onbekend	5 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	dieseltank (bovengronds)	1954-onbekend	4 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval in water	1965-onbekend	8 Ja		stort 1 of 2; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	stortplaats agrarisch afval en/of takkenbossen op land	1965-onbekend	3 Ja		stort 1 of 2; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	electriciteitsproductie en -distributiebedrijf	9999-onbekend	7 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7 Ja		depot vliegass 1a; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7 Ja		depot vliegass 1b; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7 Ja		depot vliegass 2; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	onbekend	7 Ja		depot vliegass 3; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	ophooglaag met industrieel- en bedrijfsafval	onbekend	8 Ja		ondergrond met vliegass; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	kolenoerslagbedrijf	onbekend	4 Ja		loskade voor kolen en stookolie bij de haven; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maacentrale)	dieselpompinstallatie	9999-1996	7 Ja		tank en pomp bij werktuigenloods. Gesaneerd in 1996; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	kolenopslag en -overslag	1954-onbekend	5 Ja		diverse kolenparken en transportbanen daar tussen; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	granietsproductiefabriek	1954-onbekend	4 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	spoorwegemplacement	onbekend	8 Ja		rangerterrein, sporen en locomotiefloodsen; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	creosoteerinrichting	9999-onbekend	8 Ja		gecresoteerde telefoonpalen; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	stookolietank (bovengronds)	onbekend	4 Ja		vliegaserberging; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	stookolietank (bovengronds)	onbekend	4 Ja		vliegaserberging; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1955-1965	6 Ja		opslag van diesel bij locomotiefloods 1; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	brandweerkazerne	9999-onbekend	5 Ja		Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	creosoteerinrichting	9999-onbekend	8 Ja		beitsvijvers; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	goederenopslagplaats	onbekend	4 Ja		isotopenopslagplaats; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	goederenopslagplaats	onbekend	4 Ja		transformatorenopslag; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	HBO-tank (bovengronds)	1954-onbekend	4 Ja		ten noorden van steenkolenopslag, 325I; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	HBO-tank (bovengronds)	1955-onbekend	4 Ja		ten noorden van steenkolenopslag, 540I; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	demping met grond	1955-8888	1 Ja		gedeelteijke demping koelwaterkanaal; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	benzinepompinstallatie	onbekend	7 Ja		aflieverzuil bij garage; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	benzinepompinstallatie	onbekend	7 Ja		aflieverzuil bij brandweerkazerne; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend	6 Ja		opslag diverse olieën bij garage; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1984-onbekend	6 Ja		transformatiorolie bij groenstrook; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	opslag van alifatische koolwaterstoffen	1965-1975	6 Ja		creosootolie bij kolenpark; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	opslag van gehalogeneerde koolwaterstoffen	1954-onbekend	6 Ja		vaten tri; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd

Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	afgewerkte olietank (bovengronds)	onbekend	4 Ja		in garage; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	HBO-tank (ondergronds)	9999-1996	4 Ja		bij schuilkelder; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	brandstoftank (bovengronds)	9999-9999	4 Ja		bij voormalige askelder; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI091400047	Roermondseweg 53-57 (voormalige Maascentrale)	vuilverbrandingsslakkenopslagplaats	9999-2010	7 Ja		askelder; Vliegasedpots nabij tracé sterk verontreinigd
LI095700059	Buggenummerweg 5	rioolwaterzuiveringsinrichting	9999-9999	7 Ja		Matig tot sterk verontreinigd
LI095700059	Buggenummerweg 5	afgewerkte olietank (ondergronds)	9999-8888	6 Ja		Matig tot sterk verontreinigd
LI095700059	Buggenummerweg 5	smeerolietank (ondergronds)	onbekend	6 Ja		Matig tot sterk verontreinigd
LI095700059	Buggenummerweg 5	smeerolietank (ondergronds)	9999-8888	6 Ja		Matig tot sterk verontreinigd

BIJLAGE 12 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE PEEL EN MAAS – BAARLO



Rapportgegevens							Bijmengingen							
Bestands-naam	Adres	Type	Titel	Advies-bureau	ken-merk	datum	Baarlo	Samenvatting	Grondwater-stand (m-mv)	Bodem-opbouw	Bovengrond	Ondergrond	Conclusie	Opmerkingen
CA/SAM/2757	De Berckt 1 (nummers 367, 368, 369)		Bodemonderzoek	BLGG	A005580	11-04-1995	De aanleiding van het onderzoek is de verkooptransactie van het klooster/kasteel. Er zijn meerdere deellocaties onderzocht. Ter plaatse van deellocatie E (vaste stookplaats in het park): de bvengrond is sterk verontreinigd met zink, matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, arseen, minerale olie en PAK. Ter plaatse van de overige deellocaties zijn alleen lichte verontreinigingen aangetoond.		1,8	afwisselend zand en leem	puin-, draad-, glas- en ijzerresten		Sterk verontreinigd	
verkemend 2001 De Berckt 1	Berckt 1	VO	Bodemonderzoek Locatie: Berckt 1 Baarlo	BLGG Oosterbeek	506852.a	06-08-2001	De aanleiding van het onderzoek is de bouwvergunning. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met PAK. De ondergrond (1,0-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met onderzochte stoffen. Het grondwater is niet verontreinigd met onderzochte stoffen.		circa 1,78 m-mv	klei tot 1,0 met zand daaronder tot 3,3 m-mv	-	-	BG sterk verontreinigd	
CA/SAM/2757	De Berckt 1 (nummers 367, 368, 369)		Aanvullend onderzoek		506853.a.01	18-10-01	De aanleiding van het aanvullend onderzoek is de sterke arseenverontreiniging in een mengmonster. Hierbij is het mengmonster uitgesplitst, waaruit blijkt dat drie van de vier deelmonsters sterk verontreinigd zijn met arseen. Het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging. De omvang dient mbv een nader onderzoek vastgesteld te worden.		1,75	afwisselend zand en leem	-	-	Sterk verontreinigd	
CA/SAM/2757	De Berckt 1 (nummers 367, 368, 369)		Verkennd bodemonderzoek op de locatie de Berckt 1	UDM Adviesbureau B.V.	04.03.0143	10-08-2004	De aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan. De bovengrond is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met PAK. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is matig verontreinigd met arseen. Het grondwater is niet verontreinigd.		0,85	afwisselend klei sintel en zand	zwak tot sterk puin, zwak koolgruis	-	Sterk verontreinigd	
bodemonder-zoek De Berckt 1	Berckt 1	VO	Verkennd bodemonderzoek Kasteel de Berckt te Baarlo	BKK Bodemadvies B.V.	8329.BKK	02-03-2009	De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingsplanwijziging. De onderzoekslocatie is opgedeeld in meerdere deellocaties. Het middelste en oosterlijke deel van de onderzoekslocatie: de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met kwik. Paden: de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met lood en PAK. De ondergrond (0,7-1,6 m-mv) is licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt en nikkel. Ter plaatse van pb1 is het grondwater sterk verontreinigd met nikkel en cadmium. Ter plaatse van pb 4 is het grondwater sterk verontreinigd met nikkel. Ter plaatse van pelbuizen 2 en 3 is het grondwater niet verontreinigd. Gezien de uniforme concentraties betreft de arseenverontreiniging van nature oorsprong.		0,7 a 1,5 m-mv	klei tot 0,5 a 0,8 m-mv daaronder zand resten puin, sporen asfalt	zwak steen, zand tot 2,0 m-mv	-	Sterk verontreinigd	Baarlo staat bekend om verhoogde arseen in de bodem
verkemend 1994 Legioenweg	Legioenweg	VO	Verkennd Bodem- en grondwateronderzoek	Het Milieuburo	94 292-28	01-07-1994	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning met garage. Zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen met onderzochte parameters aangetoond. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en zink.		circa 2,0 m-mv	zand tot 2,0 m-mv	-	-	Grondwater sterk verontreinigd	Volgens mij Legioenweg 9
verkemend 1996 Legioenweg 9	Legioenweg 9	VO	Bodemonderzoek locatie: Legioenweg 9	Bijvelds Milieutechnisch onderzoek	09662	01-10-1996	De aanleiding van het onderzoek is de bouwvergunning van een tuinderskas. De locatie was vroeger landbouw waarop mest- en hulpstoffen werden gebruikt. De bovengrond is licht verontreinigd met arseen. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met onderzochte stoffen. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met zink.		circa 2,7 a 3,1 m-mv	zand tot 2,0 m-mv	-	-	Grondwater sterk verontreinigd	
verkemend 1997 Legioenweg 9	Legioenweg 9	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek Baarlo	Het Milieuburo	97-161-14	08-04-1997	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen oprichting van een WK-installatie. De bovengrond (0,0-0,6 m-mv) is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met toluen en xylenen.		circa 3,6 m-mv	zand tot 3,2 m-mv	baksteen- en cementresten	-	Max. licht verontreinigd	
nulsituatie 2000 Legioenweg 9 deel 1	Legioenweg 9	HO	Bodemonderzoek locatie: Legioenweg 9 Baarlo	BLGG Oosterbeek	602822.a	09-06-2000	De aanleiding van het onderzoek is de aanvang van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn de volgende verdachte activiteiten: HBO-tanks, opslag van olieproducten en smeermiddelen, opslag van bestrijdingsmiddelen, opslag van voelbare meststoffen. Er dient onderzoek uitgevoerd te worden.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk	

De aanleiding van dit onderzoek zijn de geconstateerde verdachte activiteiten. Ter plaatse van de HBO-tank is de grond licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. Ter plaatse van de opslag van olieproducten en de vulleringen van meststoffen is de grond niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium en nikkel en licht verontreinigd met chroom en zink. Ter plaatse van de aanmaak meststoffen is de grond licht verontreinigd met cadmium. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en chroom.

Grondwater sterk verontreinigd

ijzer

zand tot 4,3 m-mv

-

circa 3,4 m-mv

De aanleiding van het onderzoek is de uitplaatsing van glasuinbouw Hout-Blerick. De onderzoekslocatie is opgedeeld in meerdere deellootaties. Het onverdacht terrein: de bovengrond is sterk verontreinigd met arseen. Tevens overschrijdt EOX de detectiegrens. De ondergrond is licht verontreinigd met arseen en koper. Opslag meststoffen en olieproducten: de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. Vulpunten voelbare meststoffen: de bovengrond is licht verontreinigd met zink. Bovengrondse dieseltank: de grond is niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met arseen, cadmium, chroom, nikkel en zink en licht verontreinigd met minerale olie. De sterk verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater is vermoedelijk gerelateerd aan de omgeving (van nature verhoogd). Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.

sporen puin, sporen baksteen, sporen kolengruis, zwak slak, zwak tot matig huisvuil

sporen puin, sporen houtskool, sporen baksteen

zand tot 4,3 m-mv met plaatselijk een kleilaag ertussen

circa 2,7 a 3,5 m-mv

Naar aanleiding van voorgaand onderzoek zijn twee peilbuizen (3 en 4) opnieuw bemonsterd. Het grondwater ter plaatse van pb4 is licht verontreinigd met natrium. Het grondwater ter plaatse van pb3 is niet verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten.

Max. licht verontreinigd

niet genoemd

5,2 en 5,4

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een opslagloods. Op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie hebben geen activiteiten plaatsgevonden die mogelijk tot een verontreiniging van de bodem of grondwater zou kunnen geleid hebben.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De aanleiding van het onderzoek is de bouwvergunning van een rundveestal. Op de locatie is een gecombineerd melkveehouderij- en fokzeugenbedrijf gevestigd. Ter plaatse van de bestaande varkenstal is een opslag van bestrijdingsmiddelen aanwezig. In het verleden heeft een ondergrondse olietank gezeten, tegenwoordig staat een bovengrondse dieseltank tussen de werkplaats en de varkenstal.

Nabij de tanks en opslag van bestrijdingsmiddelen is geen onderzoek gedaan.

zand tot 0,6 m-mv

-

>0,6 m-mv

De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingsplanwijziging. Op de locatie is een bovengrondse dieseltank in lekzak aanwezig. In zowel de bovengrond (0,0-0,7 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) zijn geen verontreinigingen met onderzochte parameters aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.

Max. licht verontreinigd

sporen baksteen

niet genoemd

De aanleiding van het onderzoek is de aanvang van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt. In het verleden heeft er een bovengrondse petroleumtank op het perceel gelegen, welke in 1976 is verwijderd. Er zijn geen boringen of analyses uitgevoerd. Met het HO is de nulsituatie in voldoende mate vastgesteld

Geen onderzoek noodzakelijk

n.v.t.

n.v.t.

De aanleiding van het onderzoek is de aanvang van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een loods gestueerd. Hierin worden bestrijdingsmiddelen en meststoffen opgeslagen. Ten noorden van het ketelhuis is een bovengrondse HBO-tank gelegen. In verband met de vloetdofichte betonnen vloer, wordt ter plekke van de opslag van aanmaak van bestrijdingsmiddelen en meststoffen geen onderzoek verricht. De bovengrondse tank bevindt zich op een betonnen vloer op minder dan 5 m afstand tot onverhard terrein. Echter, onderzoek is niet noodzakelijk in onze mening.

Geen onderzoek noodzakelijk

n.v.t.

n.v.t.

nulsituatie februari 1998 Rijtweg 5 en 6 Baarlo	Rijtweg 5 en 6	VO	Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Rijtweg 5 en 6 te Baarlo	Centraal Bodemkundig Bureau	2063461	01-02-1998	De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag voor een milieuvergunning. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een (glas)tuinbouwbedrijf met kassen aanwezig. Op het terrein waren twee bovengrondse tanks aanwezig voor petroleum tot 1977. Momenteel is nog een opslag van bestrijdingsmiddelen en een bovengrondse olietank aanwezig. De bovengrond is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is ter plaats van peilbuizen 2, 3 en 4 sterk verontreinigd met minerale olie. Tevens is het grondwater licht verontreinigd met arseen, cadmium, nikkel, zink en tolueen circa 3,0 m-mv mv zand tot 4,5 m-mv zwak kool - Sterk verontreinigd Pb 3 en 4 zijn herbemonsterd			
	Rijtweg 5	ASB	Asbestinventarisatie (type A) tunderskas Rijtweg 5 te Baarlo	HMB B.V.	11236001K	23-06-2011	Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de kas. De asbestinventarisatie is type A; een volledige asbestinventarisatie van direct waarneembare asbest. Tijdens de asbestinventarisatie is geen uitgebreid destructief onderzoek uitgevoerd. Uit de analysesresultaten en inspectie blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in de kas. Het betreft beglazingskit waarin 5-10% chrysotiel (hecht-gebonden) analytisch is aangetoond. De asbestmaterialen dienen verwijderd te worden.			
Asbest-inventarisatie	Rijtweg 5	ASB	Asbestinventarisatie conform SC-540 type A	VDM B.V.	M150681	28-10-15	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de garages. De inventarisatie betreft type A. Uit de inspectie en analysesresultaten blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in de garages. Het betreft golfplaten en nokstukken in het dak waarin 10-15% chrysotiel (hecht-gebonden) analytisch is aangetoond. De asbestmaterialen dienen verwijderd te worden.			
Asbest-inventarisatie	Rijtweg 5	ASB	Asbestinventarisatie conform SC-540 type A	VDM B.V.	M160200	07-03-2016	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de woning met aanbouw. De inventarisatie betreft type A. Uit de inspectie en analysesresultaten blijkt dat er geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn in en op de woning met aanbouw.			
Asbest-inventarisatie	Rijtweg 5	ASB	Aanvullende asbestinventarisatie conform SC-540 type A op rapportage M160200 d.d. 7-3-2016 van VDM BV	VDM B.V.	M160200a	08-04-2016	De aanleiding van het onderzoek is de vermoedelijke asbesthoudende materialen die zijn aangetroffen tijdens de sloop van de woning. De inventarisatie betreft type A. Uit de inspectie en analysesresultaten blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn aan de overstek van de woning. Het betreft vlakke platen waarin 10-15% chrysotiel (hecht-gebonden) analytisch is aangetoond. De asbestmaterialen dienen op korte termijn verwijderd te worden.			
verkenmend 1996 Horsten ong	Horsten 15A	VO	Verkenmend bodem- en grondwateronderzoek Horsten (ong.) Baarlo	Het Milieuburo	96-798-51	20-12-96	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een tunderskas. In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen met onderzochte parameters aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom, nikkel en zink.			
verkenmend 1997 Bokshout	Bokshout	VO	Verkenmend bodem- en grondwateronderzoek Bokshout (ong.) Baarlo	Het Milieuburo	96-836-02	13-01-1997	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een varkensstal. In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, nikkel, zink en tolueen.			
Asbest-inventarisatie	Horsten 17	ASB	Asbestinventarisatierapport type A volgens de SC540	Inventarisatie B.V.	110301.9	20-04-2011	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen totaalsloop/renovatie van een varkensstal op het terrein van Horsten 17 te Baarlo. De inventarisatie betreft type A. Uit de inspectie en analysesresultaten blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn: plafondplaten in cv ruimte, asbesthoudende board deur cv ruimte, golfplaten in schuur achterste en eerste deel. Alle materialen bevatten 10-15% chrysotiel niet-hechtgebonden. Tevens bevat de plafondplaten op board 15-30% amosiet.			
bodem-onderzoek Sluis Baarlo	Sluis	VO	Rapport Verkenmend bodemonderzoek Sluis Belfield te Baarlo	Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V.	M810-RWS/99	24-03-1999	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is niet verontreinigd. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met nikkel, zink en lood.			

histo 1994 Hummerenweg 17	Hummeren-weg 17	HO	Vooronderzoek betreffende Historie 5740 locatie: Hummerenweg 17 Baarlo	Het Milieuburo	94 574-48	01-11-1994	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een loods. Ter plaats van de onderzoekslocatie is een weiland met herten gestueerd. In de directe omgeving komt akkerbouw, glastuinbouw en vollegroondsteelt voor. Op en nabij de onderzoekslocatie hebben geen activiteiten plaatsgevonden die mogelijk tot een verontreiniging hebben geleid.	>1,0 m-mv	zand tot 1,0 m- mv	-	Geen onderzoek noodzakelijk
histo 1997 Hummerenweg 17	Hummeren-weg 17	HO	Vooronderzoek betreffende Historie en bodingesteldheid conform NVN 5740 locatie: Hummerenweg 17 Baarlo	Het Milieuburo	97-175-12	25-03-1997	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een gerage. In de directe omgeving komt akkerbouw, glastuinbouw en vollegroondsteelt voor. Ter plaats van de onderzoekslocatie bevindt zich een HBO-tank (1.000 l). Hier zijn boringen geplaatst, waaruit blijkt dat er zintuiglijk geen verontreinigingen zijn aangetoond.	>2,0 m-mv	zand tot 2,0 m- mv	-	zintuiglijk niet verontreinigd
Hout 1 Vooronderzoek 2000 (1)	Hout 1	HO	Vooronderzoek NVN 5725 Hout 1 gemeente Kessel	Econsultancy B.V.	99121963	16-05-2000	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw. De omliggende omgeving bestaat voornamelijk uit weide en woningen. Nabij het woonhuis zijn de volgende tanks bekend: twee HBO-tanks (bg), dieseltank (bg), petroleumtank (bg). De tanks zijn verwijderd in 1990. In 1999 is een opslagsplaats voor dierlijke mest en electromotoren aanwezig geweest. Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen aanwezig. Op en nabij de onderzoekslocatie hebben geen activiteiten plaatsgevonden die mogelijk tot een verontreiniging hebben geleid.	>2,0 m-mv	zand tot 0,5- 0,7; daaronder klei	ijzer	zintuiglijk niet verontreinigd
Hout 1 Vooronderzoek 2003 (2)	Hout 1	HO	Vooronderzoek locatie: Hout 1 te Kessel	HMB Bodem	03-0367-21	27-05-2003	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw. De omliggende omgeving bestaat voornamelijk uit landbouw. Sinds 1970 is een varkensfok bedrijf aanwezig. Op en nabij de onderzoekslocatie hebben geen activiteiten plaatsgevonden die mogelijk tot een verontreiniging hebben geleid.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Geen onderzoek noodzakelijk
Napoleonsbaan Noord 4 De Berckt-2 circuit 1995	Napoleons-baan Noord 4	IO	-	Cauberg-Huygen	TO/951032 /cKVS	14-09-1995	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie. De grond (2,0- 2,5 m-mv) sterke verontreinigd met minerale olie (veroorzaakt door 2 ondergrondse HBO-tanks). Het grondwater is licht verontreinigd met minerale olie. Plaatselijk is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) sterk verontreinigd met minerale olie. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.	Circa 2,9 m-mv	zand tot 2,0; daaronder leem tot 4,8	-	Sterk verontreinigd
Napoleonsbaan Noord 4 De Berckt- VO 1996	Napoleons-baan Noord 4	VO	-	Cauberg-Huygen	LP/960463/ KVS-IB-EB	17-06-1996	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie. Deellocatie 1: de bovengrond is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. Deellocatie 2 (camping/recreatoord): de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd met zware metalen. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium, nikkel, zink, koper en licht verontreinigd met VOCI. Deellocatie 3 (stappers terrein): het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen, vluchtige aromaten en VOCI. Deellocatie 4 (zuidoostterrein): het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium, koper, nikkel en zink.	niet genoemd			Sterk verontreinigd GEEN BILLAGEN; incomplete scan
Napoleonsbaan Noord 4b nulsituatie 1999 (1)	Napoleons-baan Noord 3b	Nul	Nulsituatie-onderzoek in het kader van de AMvB "Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer"	Het Milieuburo	99-0813-43	16-12-99	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen start van glastuinbouw met bedekte teelt. Er zijn twee locaties onderzocht: Rijksweg 42 Kessel en Napoleonsbaan Noord 4b Baarlo. Rijksweg 42 Kessel ligt op circa 450 m van de onderhavige onderzoekslocatie. Ter plaatse van Napoleonsbaan Noord 4b is de bovengrond nabij de bovengrondse HBO-tank niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is tevens niet verontreinigd.	Circa 2,9	zand tot 5,5	-	Schoon
Napoleonsbaan Noord 4b verkemend 1999 (2)	Napoleons-baan Noord 3b	VO	Verkemend bodemonderzoek locatie: Napoleonsbaan Noord 4b te baarlo	Het Milieuburo	99-0418-22	24-06-1999	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een kantoor. De bovengrond is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met zink (MMT1). EOX is verhoogd t.o.v. de detectiegrens. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is tevens niet verontreinigd.	Circa 2,7	zand tot 4,0	zwak puin	Matig verontreinigd
											Opgemerkt wordt dat de matige verontreiniging in een mengmonster is vastgesteld.

Napoleonsbaan Noord 4 de Berckt VO 2002	Napoleonsbaan Noord 4	VO	Verkennd bodemonderzoek Recreatieoord en autocircuit De Berckt te Baarlo	Geo- en Milieutech-niek B.V.	5097/01	18-05-2001	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen transactie. Ter plaatse van de voormalige camping is de bovengrond in het algemeen licht verontreinigd met PAK. De bovengrond ter plaatse van de circuit is licht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond (2,0-2,5 m-mv) is sterk verontreinigd met minerale olie (veroorzaakt door HBO-tank, omvang: 20m3). Ter plaatse van de zuidbocht is de grond matig verontreinigd met koper en sterk verontreinigd met zink. Het grondwater is sterk verontreinigd met zware metalen.										N.v.t.	N.v.t.	zwak puin, zwak slak	zwak tot matige ollegeur, zwak puin	Matig tot sterk verontreinigd	GEEN BIJLAGEN
Verkennd waterbodemonderzoek Kessel versie D2	Tasbeek	VO	Verkennd waterbodemonderzoek Tasbeek te Kessel	Econsultancy B.V.	14085959	12-12-14	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. Op en nabij de onderzoekslocatie zijn geen verdachte (historische) bodembedreigende activiteiten bekend. Het is mogelijk dat verontreinigd slib is afgezet vanuit de Maas. De waterbodem is in het geheel licht verontreinigd met zware metalen (inclusief arseen). Plaatselijk is de Tasbeek licht verontreinigd met minerale olie, PCB en PAK. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) van het oevergebied is licht verontreinigd met zware metalen, hexachloorbenzeen, hexachloorbutadien, pentachloorbenzeen, PCB en PAK. De ondergrond (0,5-1,5 m-mv) is licht verontreinigd met arseen en kobalt. Zowel de waterbodem als oevergebied voldoen aan klasse Industrie en klasse B.										Circa 1,5	zand tot 0,5-1,5 daaronder klei tot 2,0	-	-	licht verontreinigd	Het betreft het zuidelijke deel van de Tasbeek, net niet de onderzoekslocatie
Ingekomen document 1894-2016-800905 Luchtmeting De Roffart 12 Baarlo	Roffart 12	Asb	Eindcontrole na asbestverwijdering (visuele inspectie + lucht bemonstering)	Fibrecount	LM153385	27-08-2015	De aanleiding van het onderzoek is de uitgevoerde asbestsanering van de losstaande rol pakkingsmateriaal. De gemiddelde vezelconcentratie in het containment ligt beneden de norm van 0,01 v/cm3. De containment is visueel akkoord bevonden. De containment mag zonder beschermende middelen worden betreden.										N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Geen bodemonderzoek uitgevoerd	
446195 rapport asbest-inventarisatie	Oyen 8	Asb	Asbestinventarisatie (type A) Oyen 8 Kessel	HMB B.V.	12220801K	01-05-2012	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verbouwing/dakrenovatie van de koelinstal. De volgende asbesthoudende materialen/installaties zijn aangetroffen: golfplatendak en opslag golfplaten (10-15% chrysotiel). De asbesthoudende materialen dienen verwijderd te worden.										N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Asbest-houdend materiaal	
MA/MIL40MA/616 Vergelt 6 Baarlo	Vergelt 6	VO	Verkennd bodemonderzoek Vergelt 6 te Baarlo	Econsultancy B.V.	8121843	31-08-2009	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen renovatie en herbestemming van de boerderij en stallen tot woning en kantoorruimte. De bovengrond is maximaal licht verontreinigd met zink en lood. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is tevens niet verontreinigd. Ten tijden van de inspectie is geconstateerd dat er asbest in de bestaande bebouwing en op het maaiveld aanwezig is.										Circa 2,6	zand tot 3,8	zwak puin, zwak kool	zwak kool	Asbest-houdend materiaal	
CA/SAM/4023 Middelste Horst 2 Baarlo	Middelste Horst 2	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek	Het Milieuburo	93 570-03	01-03-1994	De aanleiding van het onderzoek is de realisatie van een WKK-installatie. De bovengrond is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met chryseen en minerale olie en de EOX overschrijdt de detectiegrens. Plaatselijk is de bovengrond matig verontreinigd met minerale olie (-B-waarde). De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met chroom, nikkel, vluchtige aromaten. De minerale olieverontreiniging dient te gesaneerd te worden.										Circa 0,6	afwisselend zand en klei	ollegeur	ollegeur	Sterk verontreinigd	
CA/SAM/4023 Middelste Horst 2 Baarlo	Middelste Horst 2	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek	Het Milieuburo	94 476-43	01-03-1995	Niet beschreven										Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht	Niet beschreven verontreinigd	
CA/SAM/4023 Middelste Horst 2 Baarlo	Middelste Horst 2	VO	Bodemonderzoek	BLGG	602802.a	31-05-2000	De aanleiding van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie mbt AMvB bedekte teelt. Er zijn meerdere deellocaties. Dieseltank: de grond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. Opslag olieproducten: De grond is licht vernitreinigd met zink en EOX overschrijdt de detectiegrens. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met cadmium, koper, nikkel en zink. Voormalig stookolietank: de grond is sterk verontreinigd met minerale olie. He grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie. Voormalige HBO-tank: de grond is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwaer is licht verontreinigd met naftaleen en minerale olie.										Circa 0,6	afwisselend zand en klei	lijzer	lijzer	Sterk verontreinigd	

CA/SAM/3119 Bosbeeklaan 65-67	VO	Verkendend bodemonderzoek Bosbeeklaan (ong.) te Baarlo	Econsultancy	301.1042 BRE GEM NEN	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
CA/SAM/3985	Kasteellaan 19	Verkendend milieukundig bodemonderzoek	Centraal Bodemkundig Bureau	2063371	01-02-1998 Niet beschreven Er zijn 7 verdachte locaties op het terrein aanwezig die onderzocht dienen te worden	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
L09/3400/106	Bokshout 1	Historisch onderzoek	BLGG	78597	30-03-1999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk bodeminformatiesysteem
CA/SAM/2981	Bokshout 1	Bodemonderzoek	BLGG	78597	23-08-1999 en nafaleen.	Circa 1,25	afwisselend zand en klei	resten cement -	Sterk verontreinigd
CA/SAM/3325	De Berckt 12a	Verkendend bodemonderzoek Ingweg te Baarlo	Loran	940086	09-02-1994	Circa 1,5	zand	-	Sterk verontreinigd Mogelijk van nature verhoogd
CA/SAM/3325	De Berckt 12a	Verkendend bodem- en grondwateronderzoek	Het Milieuburo	96-771-5	11-12-96 zink. Vermoedelijk komt cadmium van nature voor.	3,4	zand tot 3,6	-	GW matig verontreinigd
KE/BD/1986/280 Archiefbewaarplaats Kessel bodemrapporten nr. 57	riool-constructie Neptunus-laan en Haagweg VO	Verkendend bodemonderzoek rioolconstructie Neptunuslaan en Haagweg te Kessel	Ingenieurs-bureau WK/017- WK Milieuaadvie- zen Drunen	1994/OB/R 01	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
Oyen 8	Nul	Nulsituatie bodemonderzoek Oyen 8 te Kessel	Tebodin	334223	28-01-1998 Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
MA/MIL40MA/1067	Napoleons-baan Noord 4	Verkendend bodemonderzoek recreatieoord/circuit de Berckt	Cauberg-Huygen	960463-1	09-05-1996 zware metalen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd Geen bijlagen beschikbaar
CA/SAM/3965	Hummeren-weg 19	Verkendend bodem- en grondwateronderzoek locatie: Hummerenweg 19	Het Milieuburo Centraal	Meg 93.163	01-09-1993 Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
CA/SAM/3965	Hummeren-weg 19	Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek	Bodemkundig Bureau	2063451	01-07-1998 Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
CA/SAM/3965	Hummeren-weg 19	Verkendend bodemonderzoek locatie: Hummerenweg 19	Het Milieuburo	98-748-46	01-12-1998 Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
CA/SAM/3973	Hummeren-weg 16a, 16b, 16c	Verkendend bodem- en grondwateronderzoek locatie: Hummerenweg 16a	Het Milieuburo	97-188-15	10-04-1997 Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd

CA/SAM/3972	Hummeren-weg 16	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek locatie: Hummerenweg 16	Het Milieuburo	96-354-26	10-07-1996	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
De aanleiding van het onderzoek is het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt. Ter plaatse van de bouwlocatie: de bovengrond is sterk verontreinigd met cadmium en zink, matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met koper en kwik. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met nikkel en zink. Ter plaatse van opslag meststoffen: de bovengrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium en zink. Opslag bestrijdingsmiddelen/v.m. og. tank: de boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium en zink. EOX overschrijdt de detectiegrens in het grondwater.											
CA/SAM/3972	Hummeren-weg 16	VO	Rapport verkennd milieukundig bodemonderzoek locatie aan de Hummerenweg 16	Centraal Bodemkundig Bureau	2063441	01-12-1997		zand tot 1,0 a 30 m met daaronder klei	-	-	Plaatselijk sterk verontreinigd
CA/SAM/3972	Hummeren-weg 16	VO	Verkennd bodem- en grondwateronderzoek locatie: Hummerenweg 16	Het Milieuburo	98-018-04	22-01-1998	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
CA/SAM/3974	Hummeren-weg 9	Nul	Nulsituatie-onderzoek in het kader van de AMvB	Het Milieuburo	00-0122-09	10-03-2000	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Niet	Geen onderzoek
CA/SAM/2675	Diepenbroeklaan n 2	VO	Verkennd bodemonderzoek Diepenbroeklaan (ong.)	Econsultancy B.V.	8021137	08-04-2008	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet	Niet	Niet beschreven noodzakelijk
Bovengrond licht verontreinigd met meerdere stoffen en matig met arseen. Ondergrond (lood) en grondwater (arsen) licht verontreinigd. Verhoogd gehalte fenolindex in grondwater. Puijn in bodem.											
LI093400112	De Berckt 1		Bodemonderzoek locatie: De Berckt 1	BLGG	03-01-2106	12-04-1996		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	licht verontreinigd (CA/SAM/2757)
Aanleiding van het onderzoek is de bedrijfsactiviteit (transportbedrijf) die in het verleden heeft plaatsgevonden. Ter plaatse van de stalling van voertuigen is de bovengrond licht verontreinigd met cadmium, zink en PAK. Het grondwater is niet verontreinigd met onderzochte parameters. Ter plaatse van het overdachte terreindeel is de bovengrond licht verontreinigd met cadmium, zink en PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, lood en zink.											
LI093400054	Napoleonsbaan Noord 2	OO	Rapport oriënterend milieukundig bodemonderzoek Locatie: Napoleonsbaan Noord 2	Centraal Bodemkundig Bureau	LI-240-0054-10	01-09-1998		circa 4,0	zand tot 5,2	puinresten	licht verontreinigd
Er is in 1 monster sterke verontreiniging met minerale olie en matige met PAK gemeten. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door bijmenging met asfalt. Verder is er in de bovengrond matige verontreiniging met arseen en lichte met lood, zink, PAK en minerale olie gemeten. De bovengrond van een deel van het eerste deel van het traject, en de grond ter plaatse van de toekomstige sloot mogen niet hergebruikt worden. De overige grond die vrijkomt mag hergebruikt worden.											
LI093400094	Rijksweg N273	VO	Verkennd bodemonderzoek	Tauw	R3596052.Z 01/AA8	22-08-1997		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd
In de bovengrond zijn sterke verontreiniging met PAK en lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond. In de ondergrond is arseen gemeten, deze was niet verhoogd t.o.v. de streefwaarde. Een deel van de bovengrond (67.500 tot 67.675 km) kan wel hergebruikt worden, een ander deel niet (67.675 tot 67.850 km). Deze ongeveer 310 m3 grond moet gereinigd of gestort worden.											
LI093400094	Rijksweg N273	AO	Aanvullend milieuhygiënisch bodemonderzoek	Tauw	R3611809.Z 01/RRD/D	24-12-97		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd na sanering
De sterke verontreiniging is 625 m2 groot. Er zal 310 m3 grond ontgraven worden die gereinigd of gestort moet worden. 2.030 m3 grond zal hergebruikt worden. Er komt een eindbemontstering per 50 m.											
LI093400094	Rijksweg N273	SP	Aanvraagformulier goedkeuring saneringsplan	Tauw	-	15-04-1998		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd na sanering
Ter plaatse van het fietspad bevindt zich 1.655 m3 grond die geschikt is als categorie I grond en 310 m3 grond die bij ontgraving gereinigd of gestort dient te worden. Ter plaatse van de sloot bevindt zich in de ondergrond 375 m3 grond die als categorie I grond geschikt is.											
LI093400094	Rijksweg N273	NO	Nader bodemonderzoek fietspad	Tauw	R3645207.Z 02/RRD/D	16-04-1998		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd na sanering

L1093400094	Rijksweg N273	SE	Evaluatierapport sanering fietspad	Tauw	R3678626.Z 01/MSZ/D	In totaal is 565 m3 grond ontgraven waarvan 365 m3 sterk verontreinigd en 200 m3 bemonsterd en gelabeld als categorie I grond. Na controle blijkt tussen 67.500-67.575 km en tussen 67.675-67.850km een lichte restverontreiniging met PAK achter te zijn gebleven. Hier kon niet verder ontgraven worden door kabels in de grond. Het betreft een deelsanering.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd na sanering	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400031	Racecircuit		De Berckt VOS LI-000-094-06	Tauw Centraal Bodemkundig Bureau	N2400031. B01/RIB	Er is geen sprake van een voormalig stortplaats. Opmerking: er is een racecircuit aanwezig waaronder vermoedelijk huisvuil gestort was.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400104	De Berckt 12	VO	Verkenkend milieukundig bodemonderzoek		2063421	De bovengrond is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met kwik en lood. Opmerking: de verontreiniging is niet afgeperkt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400104	De Berckt 12	VO	Verkenkend bodemonderzoek de Berckt 12	Het Milieuburo	00-0091-07	Geen verontreinigingen aangetroffen in de boven- of ondergrond. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel. Opmerking: niet volledig perceel onderzocht.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400055	Napoleons-baan Noord 11	OO	Rapport oriënterend milieukundig bodemonderzoek locatie: Napoleonsbaan Noord 11	Centraal Bodemkundig Bureau	LI-240-0055-10	De bovengrond is licht verontreinigd met PAK en sterk verontreinigd met arseen. Nader onderzoek is noodzakelijk.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	De sterke verontreiniging is in voldoende mate afgeperkt richting het dijktracé
L1093400006	Veldstraat 82		Meldingsonderzoek ijzergietrij	DHV	C2027-00-001	Er is vastgesteld dat er een grondwaterverontreiniging is opgetreden. Gezien de productieprocessen kan de hele locatie als potentieel verontreinigd beschouwd worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400006	Veldstraat 82	OO	Oriënterend onderzoek ijzergietrij	Tauw	3118215	De grond is matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met koper, zink en chroom. Het grondwater is sterk verontreinigd met toluen, naftaleen, ethylbenzeen, benzeen en xylenen en licht verontreinigd met trichlooretheen, chroom en nikkel. Nader onderzoek is noodzakelijk om de verontreiniging af te perken.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400006	Veldstraat 82	VO	Verkenkend bodem- en grondwateronderzoek	Het Milieuburo	95-679-11	In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom. Voor dlt deel van de locatie is geen noodzaak voor nader onderzoek. Opmerking: niet volledig perceel onderzocht.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400006	Veldstraat 82	NO	Nader bodem- en grondwateronderzoek	Het Milieuburo	96-390-40	Er is een puntverontreinigd met minerale olie, omvang vermeld als enkele m3. Ter plekke van een voormalige ondergrondse tank is 5m3 grond sterk verontreinigd met minerale olie. Er is een verhardingslaag van 1400 m2 waar plaatselijk sterke verontreiniging met lood en zink is aangetoond.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400006	Veldstraat 82	SP	Saneringsplan Veldstraat 82	Het Milieuburo	97-095-08	De minerale olie verontreiniging in de grond zal worden ontgraven en gereinigd. Na controle worden de putten aangevuld met schoon zand. Het deel van de verhardingslaag dat vrijkomt bij de nieuwbouw wordt in depot gezet op de locatie en als partij bemonsterd, eventueel wordt deze grond ook gereinigd. In totaal zal 100 m3 grond ontgraven worden waarvan 65 m3 sterk verontreinigd en 25 m3 schoon. De schone grond kan gebruikt worden bij de aanvulling. De grondwater verontreiniging zal gesaneerd worden door middel van onttrekking en daarna periodiek bemonsterd ter controle. Het onttrokken water zal in verdunde staat op het riool geloosd worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd na sanering	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem

In totaal is 70m3 grond ontgraven. Bij de controle wordt in putwand 4 een licht verhoogd gehalte minerale olie aangetoond, putbodem 1 en 3 laten licht verhoogd toluenen en xylenen zien. De puntverontreiniging is na een eerste ontgraven nog steeds (licht) verontreinigd en is verder ontgraven. Er is 4320 m3 grondwater onttrokken en geloosd op het riool. De controlebemonstering van het grondwater laat al voor onttrekking lagere gehalten minerale olie zien, vanaf de 2de monsternamen worden minerale olie en BETXN niet in verhoogde gehalten aangetroffen. Er is geen minerale olie/verontreiniging achtergebleven. OPmerking: de puntverontreiniging is na 2de ontgraving nog steeds licht verontreinigd. Deze restverontreiniging bevindt zich onder de verhardingslaag die sterk verontreinigd is met zware metalen en is in overleg met de provincie niet verder ontgraven. De verhardingslaag, genoemd in het saneringsplan, wordt hier niet meer besproken.

L109340006	Veldstraat 82	SE	Evaluatierapport grondsaner	HMB B.V.	00-0196-36	05-02-2001	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd, na sanering	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400068	Veldstraat 74	OO	Oriënterend milieukundig bodemonderzoek Veldstraat 74	Centraal Bodemkundig Bureau	109-000319	01-09-1998	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400067	Veldstraat 72	OO	Rapport oriënterend milieukundig bodemonderzoek locatie aan de Veldstraat 72	Centraal Bodemkundig Bureau	109-000318	01-09-1998	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400101	Middelste Horst 2	VO	Verkenmend onderzoek stortplaatsen	Tauw	V2400030-B01/R1B	21-02-1997	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem; locatie later onderzocht (CA/SAM/4023)
L1093400101	Middelste Horst 2	Mon	Monitoringsplan, Middelste Horst, Maasbree	Tauw	1400030-150	09-08-1999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onbekend	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem; locatie later onderzocht (CA/SAM/4023)
L1093400105	Middelste Horst 5	VO	Verkenmend onderzoek NEN 5740	Centraal Bodemkundig Bureau	2063461	01-02-1998	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400105	Middelste Horst 5	HO	Historisch onderzoek	BLGG	78593	26-10-99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400105	Middelste Horst 5	Nul	Nul situatie onderzoek	BLGG	BR3-120.000-27-5-99-B	23-08-1999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400276	Vergelt 7		Bodemonderzoek klantnummer: 6415946	BLGG	602952	25-05-2000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L1093400115	Vergelt 9a		Meldingsonderzoek Peeters J.	DHV	240-024	01-03-1989	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Geen onderzoek noodzakelijk	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
L189400062	Vergelt 34	VO	Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek	Centraal Bodemkundig Bureau	2063431	01-02-1999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem

BIJLAGE 13 VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE PEEL EN MAAS – BAARLO



Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
BAARLO						
LI093400296	Legioenweg 5	brandstoftank (ondergronds)	1978-9999	4	Nee	(volgens mij in digitaal archief naar voren gekomen, sterk verontreinigd)
LI093400296	Legioenweg 5	glastuinbouw	1978-9999	6	Nee	
LI093400112	De Berckt 1	brandstoftank (bovengronds)	9999-8888	4	Ja	
LI093400112	De Berckt 1	erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6	Ja	
LI093400112	De Berckt 1	goederenopslagplaats	9999-9999	4	Ja	
LI093400112	De Berckt 1	ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval	9999-8888	6	Ja	
LI093400305	De Berckt 8	sierplanten- en sierstruikenkwekerij	1993-9999	1	Nee	
LI093400054	Napoleonsbaan Noord 2	transportbedrijf	1951-1967	5	Ja	Voldoende onderzocht, max. licht verontreinigd
LI093400094	Rijksweg N273	transportbedrijf	1997-9999	5	Ja	
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	dieselpompinstallatie	1996-onbekend	7		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	HBO-tank (ondergronds)	1974-onbekend	4		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	afgewerkte olietank (ondergronds)	1996-onbekend	6		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1979-onbekend	5		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	dieseltank (bovengronds)	1974-onbekend	4		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	HBO-tank (bovengronds)	1995-onbekend	4		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	glastuinbouw	1974-onbekend	6		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	dieseltank (ondergronds)	1974-onbekend	6		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	1979-onbekend	4		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	brandstoftank (bovengronds)	1995-onbekend	4		
LI093400211	Napoleonsbaan Noord 4B	afgewerkte olietank (bovengronds)	1996-onbekend	4		
LI093400305	De Berckt 8	sierplanten- en sierstruikenkwekerij	1993-onbekend	1	Nee	
LI093400104	De Berckt 12	glastuinbouw	1977-1998	6	Ja	
LI093400104	De Berckt 12	dieseltank (bovengronds)	onbekend-huidig	4	Ja	
LI093400104	De Berckt 12	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	onbekend-huidig	4	Ja	
LI093400104	De Berckt 12	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend-huidig	5	Ja	
LI093400219	Napoleonsbaan Noord 3A	glastuinbouw	1975-onbekend	6	Nee	
LI093400219	Napoleonsbaan Noord 3A	brandstoftank (bovengronds)	1975-onbekend	4	Nee	
LI093400055	Napoleonsbaan Noord 11	machine- en apparatenindustrie	1954-onbekend	6	Ja	sterke arseenverontreiniging in voldoende mate afgeperkt richting de dijk
LI093400055	Napoleonsbaan Noord 11	schildersbedrijf	1937-1982	3	Ja	

LI093400006	Veldstraat 82	ijzergieterij	1935-onbekend	6		verhardingslaag is sterk verontreinigd, de bodem is in voldoende mate gesaneerd, nog max. licht verontreinigd
LI093400006	Veldstraat 82	benzinetank (ondergronds)	onbekend-1991	6		
LI093400006	Veldstraat 82	opslag van aromatische koolwaterstoffen	onbekend	6		
LI093400006	Veldstraat 82	verfgroothandel	onbekend	4		
LI093400006	Veldstraat 82	HBO-tank (ondergronds)	onbekend-1992	4		
LI093400006	Veldstraat 82	onverdachte activiteit	1920-onbekend			
LI093400006	Veldstraat 82	metaalgieterij	1935-onbekend	6		
LI093400006	Veldstraat 82	kopergieterij	1912-onbekend	5		
LI093400006	Veldstraat 82	kachel- en haardenfabriek	1954-onbekend	7		
LI093400006	Veldstraat 82	brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1957-1967	7		
LI093400006	Veldstraat 82	dieseltank (ondergronds)	onbekend	6		
LI093400006	Veldstraat 82	dieseltank (bovengronds)	onbekend-1993	4		
LI093400286	Tangweg 14	schildersbedrijf	1982-1984	3	Nee	
LI093400286	Tangweg 14	textielververij	1983-onbekend	8	Nee	
LI093400176	Tangweg 4	onverdachte activiteit	onbekend		Nee	
LI093400176	Tangweg 4	loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf	onbekend	1	Nee	
LI093400068	Veldstraat 74	handschoenmakerij (leer)	1950-1958	2	Ja	Grondwater matig verontreinigd met nikkel. Er is geen nader onderzoek uitgevoerd
LI093400067	Veldstraat 72	geneesmiddelenfabriek	1970-1992	5	Ja	Grondwater sterk verontreinigd met nikkel. Er is geen nader onderzoek uitgevoerd
LI093400067	Veldstraat 72	bestrijdingsmiddelengroothandel	1970-1992	7	Ja	
LI093400067	Veldstraat 72	zeefdrukkerij	1982-onbekend	3	Ja	
LI093400067	Veldstraat 72	goederenopslagplaats	onbekend	4	Ja	
LI093400175	Tangweg 2	zeefdrukkerij	1982-onbekend	3	Nee	
LI093400175	Tangweg 2	machine- en apparatenindustrie	onbekend	6	Nee	
LI093400101	Middelste Horst 2	glastuinbouw	onbekend-huidig	6	Ja	
LI093400101	Middelste Horst 2	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend-huidig	5		
LI093400101	Middelste Horst 2	HBO-tank (bovengronds)	onbekend-huidig	4		
LI093400101	Middelste Horst 2	dieseltank (bovengronds)	onbekend-huidig	4		
LI093400101	Middelste Horst 2	stortplaats huishoudelijk afval op land	onbekend-huidig	7		
LI093400101	Middelste Horst 2	opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend-huidig	6		
LI093400101	Middelste Horst 2	stookolietank (bovengronds)	onbekend-huidig	4		
LI093400101	Middelste Horst 2	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend-huidig	5		

LI093400101	Middelste Horst 2	chemicaliënopslagplaats	onbekend-huidig	5		
LI093400101	Middelste Horst 2	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	onbekend-huidig	8		
LI093400101	Middelste Horst 2	ophooglaag (niet gespecificeerd)	onbekend-huidig	6		
LI093400105	Middelste Horst 5	glastuinbouw	1972-huidig	6	Ja	Bovengrond sterk verontreinigd met arseen en matig verontreinigd met koper, geen nader onderzoek uitgevoerd
LI093400105	Middelste Horst 5	opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend-huidig	6		
LI093400105	Middelste Horst 5	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1988-huidig	5		
LI093400105	Middelste Horst 5	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	onbekend-huidig	4		
LI093400119	Bokshout 5	autowasserij	1987-1990	3	Nee	
LI093400106	Bokshout 1	HBO-tank (bovengronds)	onbekend-huidig	4	Ja	Bovengrond en grondwater zijn sterk verontreinigd met arseen en nikkel respectievelijk. Er is geen nader onderzoek uitgevoerd
LI093400106	Bokshout 1	dieseltank (bovengronds)	1983-huidig	4		
LI093400106	Bokshout 1	brandstoftank (bovengronds)	1986-huidig	4		
LI093400106	Bokshout 1	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	onbekend-huidig	4		
LI093400106	Bokshout 1	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1986-huidig	5		
LI093400106	Bokshout 1	chemicaliënopslagplaats	onbekend-huidig	5		
LI093400106	Bokshout 1	glastuinbouw	1958-huidig	6		
LI093400177	Vergelt 3	veevoerder- en meststoffengroothandel	onbekend	4	Nee	
LI093400177	Vergelt 3	bestrijdingsmiddelengroothandel	onbekend	7		
LI093400177	Vergelt 3	ontsmettings- en ongediertebestrijdingsbedrijf	onbekend	6		
LI093400276	Vergelt 7	schietbaan (particuliere vereniging)	1937-onbekend	3	Nee	Alleen petroleumtank is onderzocht. De grond en grondwater sterk verontreinigd met minerale olie
LI093400276	Vergelt 7	loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw	1971-1974	5	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	glastuinbouw	1983-huidig	6	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend-huidig	6	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	dieseltank (ondergronds)	onbekend-huidig	6	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	onbekend-huidig	4	Ja	
LI093400276	Vergelt 7	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend-huidig	5	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend	5	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend-huidig	5	Nee	
LI093400276	Vergelt 7	ophooglaag (niet gespecificeerd)	onbekend-huidig	6	Nee	
LI093400115	Vergelt 9a	autoreparatiebedrijf	1984-huidig	5	Ja	De verdachte activiteiten waren kleinschalig, vermoedelijk geen verontreiniging veroorzaakt

LI093400115	Vergelt 9a	opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend-huidig	6	Ja	
LI89400062	Vergelt 34	glastuinbouw	1962-1998	6	Nee	Het grondwater is matig verontreinigd met minerale olie nabij de voormalige tank. Alleen voormalige tank en opslagplaats stoffen zijn onderzocht.
LI89400062	Vergelt 34	HBO-tank (bovengronds)	onbekend-huidig	4	Ja	
LI89400062	Vergelt 34	chemicaliënopslagplaats	onbekend-huidig	5	Ja	
LI093400285	Tasselaar 25	brandstoftank (ondergronds)	1981-onbekend	4	Nee	
LI093400285	Tasselaar 25	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1981-onbekend	5	Nee	
LI093400285	Tasselaar 25	champignon-/paddestoelenkwekerij	1981-onbekend	5	Nee	
LI093400285	Tasselaar 25	brandstoftank (bovengronds)	1981-onbekend	4	Nee	
LI093400117	Heuvel 5	vruchtensiroopfabriek	1951-1967	3	Nee	
LI093400301	Hummerenweg 16	HBO-tank (ondergronds)	1985-onbekend	4	Nee	
LI093400301	Hummerenweg 16	brandstoftank (bovengronds)	1985-onbekend	4	Nee	
LI093400301	Hummerenweg 16	dieseltank (bovengronds)	1985-onbekend	4	Nee	
LI093400301	Hummerenweg 16	glastuinbouw	1985-onbekend	6	Nee	
LI093400301	Hummerenweg 16	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1985-onbekend	5	Nee	
LI093400300	Hummerenweg 18	champignon-/paddestoelenkwekerij	1973-onbekend	5	Nee	
LI093400300	Hummerenweg 18	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1973-onbekend	5	Nee	
LI093400300	Hummerenweg 18	HBO-tank (ondergronds)	1973-onbekend	4	Nee	
LI093400109	Hummerenweg 19	glastuinbouw	1973-huidig	6	Nee	De bodem is maximaal licht verontreinigd rondom de verdachte activiteiten. Het perceel waar glastuinbouw wordt uitgevoerd is nog niet onderzocht
LI093400109	Hummerenweg 19	goederenopslagplaats	onbekend-huidig	4	Ja	
LI093400109	Hummerenweg 19	ophooglaag met grond	onbekend-huidig	1	Ja	
LI093400109	Hummerenweg 19	dieseltank (bovengronds)	onbekend-huidig	4	Ja	
LI093400109	Hummerenweg 19	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend-huidig	5	Ja	
LI093400109	Hummerenweg 19	bestrijdingsmiddelenopslagplaats	onbekend	5	Ja	
LI092900070	Oyen 7	erfverharding met slakken	onbekend-huidig	7	Ja	Grondwater is sterk verontreinigd met cadmium en matig met zink. De grond is matig verontreinigd met PAK
LI092900070	Oyen 7	erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	onbekend-huidig	6	Ja	
LI092900070	Oyen 7	autoparkeer- en stallingsbedrijf	onbekend-huidig	2	Ja	

LI092900070	Oyen 7	erfverharding met kolengruis en/of sintels	onbekend-huidig	8	Ja	
LI092900151	Oyen 3	nerts- en pelsdierenfokkerij	1971-onbekend	1	Nee	
LI092900138	Bosakkerweg 12	parfum- en cosmetica-industrie	1984-onbekend	6	Nee	
LI092900081	Schijfweg-Noord 5	brandstoftank (ondergronds)	1977-onbekend	4	Nee	
LI092900081	Schijfweg-Noord 5	zaadkwekerij	1977-onbekend	5	Nee	
LI092900129	Bovensteweg	stortplaats huishoudelijk afval op land	1960-onbekend	7	Nee	Deze locatie ligt nabij Bovensteweg 4
LI092900129	Bovensteweg	stortplaats op land (niet gespecificeerd)	1960-onbekend	7	Nee	
LI092900109	Bovensteweg 4	champignon-/paddestoelenkwekerij	1974-onbekend	5	Nee	
LI092900109	Bovensteweg 4	HBO-tank (ondergronds)	1974-onbekend	4	Nee	
LI092900077	Schijfweg-Noord 2	champignon-/paddestoelenkwekerij	1981-onbekend	5	Nee	
LI092900006	Schijfweg-Noord	stortplaats huishoudelijk afval op land	1971-huidig	7	Ja	De afdeklaag is potentieel ernstig verontreinigd met PAK (2005). Het grondwater is maximaal licht verontreinigd (2016)
LI092900006	Schijfweg-Noord	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	1971-huidig	7	Ja	
LI092900006	Schijfweg-Noord	stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	1971-huidig	8	Ja	
LI092900145	Ondersteweg	stortplaats huishoudelijk afval op land	1972-onbekend	7	Nee	zelfde locatie als stortplaats Schijfweg-Noord (LI092900006)

BIJLAGE 14 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE PEEL EN MAAS – VEERS



Veers												
Archiefbewaar-plaats Kessel bodemrapporten nr. 195 Haagweg 3	Haagweg 3	HO	3	Oriënterend vooronderzoek voormalige bedrijfsterrein in de provincie Limburg. Locatie: Haagweg 3	Tauw	LI-000-095-10	20-03-2000	De vermeende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden ter plaatse van de	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Geen onderzoek noodzakelijk
Archiefbewaar-plaats Kessel bodemrapporten nr. 195 Haagweg 3	Haagweg 3	Eind		Endsituatie-bodemonderzoek tbh Tanksanering	HMB Groep	03-0769-46	31-10-03	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
Archiefbewaar-plaats Kessel bodemrapporten nr. 195 Haagweg 3	Haagweg 3			Vooronderzoek	Het Milieuburo	99-0713-34	20-08-1999	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Geen onderzoek noodzakelijk
Archiefbewaar-plaats Kessel bodemrapporten nr. 225 Haagweg bouw woningen aan rechterzijde komende vanaf de kerk	Haagweg			Rapport betreffende milieuonderzoek terreinen aan de Haagweg te Kessel	Fugro	E-4023	06-06-1986	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Max. licht verontreinigd
Archiefbewaar-plaats Kessel bodemrapporten nr. 21 Haagweg 58 Nulsituatie bodemonder-zoek tbv sanering ondergrondse tanks	Haagweg 58			Onderzoekresultaten betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid conform het bodemonder-zoek Protocol nulsituatie-onderzoek BOOT	Het Milieuburo	99-0557-29	20-08-1999	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet beschreven	Niet verontreinigd
LI092900025	Veers 11	HO		Oriënterend vooronderzoek voormalige bedrijfsterreinen in provincie Limburg locatie: Veers 11	Tauw	LI-000-095-10	20-03-2000	geconstateerd dat bodembedreigende activiteit op de locatie heeft plaats gevonden (machinale houtbewerking). Momenteel is een stoffeerdij gevestigd, dat buiten dit onderzoek valt. Er dient onderzoek uitgevoerd te worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk
LI092900009	Karreweg-Zuid	VO		Verkenmend onderzoek NVN 5740	Tauw	V2150009, B01/RJB	01-07-1996	niet genoemd	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onbekend
LI092900009	Karreweg-Zuid	VO		Verkenmend onderzoek stortplaatsen	Tauw	V2150009, B01/RJB	21-08-1996	Geringe risico's voor het ontstaan en vrijkomen van stortgas. Risico's van de afdeklaag zijn hoog omdat die plaatselijk zeer dun is.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk
LI092900009	Karreweg-Zuid	VO		Verkenmend onderzoek NVN 5740	Het Milieuburo	99-0331-16	04-06-1999	Bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie, lood, zink en matig verontreinigd met koper, en sterk verontreinigd met nikkel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd bodeminformatiesysteem
LI092900009	Karreweg-Zuid	Mon		Monitoringsplan GIK-terrein	Tauw	3743209	18-06-1999	Er komen 5 punten, waarvan 1 A-pu en 4 B-putten, elke 11 meter diep. Per put 2 peilbuizen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoek noodzakelijk
LI092900009	Karreweg-Zuid	AO		Aanvullend bodemonderzoek Karreweg-Noord	Het Milieuburo	99-0614-33	20-08-1999	Ondergrond is niet verontreinigd. Stortlichaam moet gesaneerd worden op basis van rapport 99-0331-16.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Saneringsplan opstellen

LI092900061	Karreweg-Noord 51	VO	Verkend bodemonderzoek Karreweg-Noord 51	Milieutech-nisch Advies-bureau Heel	103VEK/05	25-03-2007	De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, EOX, minerale olie, en sterk verontreinigd met lood, zink en PAK. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. Geen grondwateronderzoek, want ligt dieper dan 5,0 m-mv. Nader onderzoek noodzakelijk om verontreiniging af te perken	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd bodeminformatiesysteem
LI092900061	Karreweg-Noord 51	NO	Nader bodemonderzoek Noord 51	Milieutech-nisch Advies-bureau Heel	409WPL/08 /R	30-09-2008	De bodem is sterk verontreinigd met zink, lood en PCB. De omvang van de verontreiniging, matig tot sterk, is 2.300 m3. De horizontale afperking is nog niet volledig. Er is sprake van een ernstig geval.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd bodeminformatiesysteem
LI092900061	Karreweg-Noord 51	VO	Verkend bodemonderzoek Karreweg-Noord 51-55	M&A Milieudvies- bureau B.V.	216-KKN51- vo-v2	01-06-2016	Lokatie is onverdacht voor het buitenterrein van de nieuwbouwlocatie. Tussenwaarde voor zink die overschreden wordt bij de voormalige opslag hoeft niet nader te worden onderzocht. Eventueel vrijkomende grond bij toekomstige bouwactiviteiten kan als multifunctioneel worden beschouwd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Matig verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
LI092900061	Karreweg-Noord 51	VO	Verkend onderzoek Asbest in de bodem	M&A Milieudvies- bureau B.V.	216-KKN49- 51-woa-v1	01-06-2016	Onder de halfverhardingslaag zijn geen asbestvezels of asbestmaterialen aangetroffen. In de halfverhardingslaag is de asbestconcentratie aangetroffen van maximaal 11 mg/kg d.s. (< 1-waarde). In deze laag zijn eveneens lichte verhogingen aangetroffen van barium, lood, zink, PAK, minerale olie en PCB's allen echter lager dan de interventiewaarde.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Licht verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem
LI092900061	Karreweg-Noord 51	BUS	Meldingsformulier tijdelijk uitplaatsen	M&A Milieudvies- bureau B.V.	BUS 2016 057	01-06-2016	2.500m3 verontreinigde grond wordt ontgraven waarvan 300 m3 (klasse Industrie) en 2.200 m3 (klasse wonen) worden afgevoerd en 2.500 m3 wordt teruggeplaatst van perceelgrootte 8.401 m2 (tot maximaal 0,5 m wordt ontgraven)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Sterk verontreinigd	Samenvatting uit bodeminformatiesysteem

BIJLAGE 15 – VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE PEEL EN MAAS – VEERS



Dossier-nummer	Adres	Activiteiten	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
VEERS						
LI092900025	Veers 11	brandstoftank (ondergronds)	1979-9999	4	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900025	Veers 11	houtmeubelfabriek (meubelmakerij)	1965-1969	5	Nee	Locatie ligt op >40 m
LI092900025	Veers 11	houtmeubelfabriek (stoffeerderij)	onbekend-huidig	5	Nee	Locatie ligt op >40 m
LI092900031	Haagweg 3	glaszettersbedrijf	1964-1967	3	Ja	HO is uitgevoerd met als conclusie dat deze activiteit niet op deze locatie heeft plaatsgevonden, maar ter plaatse van de Karreweg
LI092900132	Veers 6	kleiduivenschietbaan	1976-9999	5	Nee	Locatie ligt op >40 m
LI092900132	Veers 6	schietbaan (particuliere) vereniging	1947-9999	3	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900132	Veers 6	timmerfabriek	1949-9999	5	Nee	Locatie ligt op >40 m
LI092900105	Karreweg-Noord 8	HBO-tank (ondergronds)	1971-9999	4	Nee	Locatie ligt op >40 m
LI092900105	Karreweg-Noord 8	champignon-/paddestoelenkwekerij	1971-9999	5	Nee	Locatie ligt op >40 m
LI092900130	Haagweg 20	aardewerk-/keramiekfabriek	1958-9999	3	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900130	Haagweg 20	pottenbakkerij	1958-9999	3	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900009	Karreweg-Zuid	stortplaats op land (niet gespecificeerd)	onbekend	7	Ja	Verontreinigd
LI092900009	Karreweg-Zuid	onbkeend	onbekend		Ja	Verontreinigd
LI092900009	Karreweg-Zuid	stortplaats huishoudelijk afval op land	1971-8888	7	Ja	Verontreinigd
LI092900009	Karreweg-Zuid	stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land	1971-8888	7	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	tank-, reservoir- en pijpleidingenindustrie	onbekend	6	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	HBO-tank (ondergronds)	1977-9999	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	metaalconstructiebedrijf	9999-8888	6	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	goederenopslagplaats	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	afgewerkte olietank (bovengronds)	9999-8888	4	Ja	Verontreinigd
LI092900061	Karreweg-Noord 51	erfverharding met puin en/pf bouw en sloopafval	9999-8888	6	Ja	Verontreinigd

LI092900049	Haagweg 62	petroleum-of kerosinetank (ondergronds)	1990-9999	6	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk; locatie ligt op >45 m van onderzoekslocatie
LI092900049	Haagweg 62	autoreparatiebedrijf	1990-9999	5	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900049	Haagweg 62	brandstoftank (ondergronds)	1990-9999	4	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900049	Haagweg 62	transportbedrijf	onbekend	5	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk
LI092900049	Haagweg 62	onverdachte activiteit	onbekend	0	Nee	Onderzoek niet noodzakelijk

BIJLAGE 16 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE VENLO – ARCEN



Arcen											
BAV/347	Arcense Bierbrouwerij Kruisweg 44	VO	Verkenmend bodemonderzoek	Milieu- techniek Colsen B.V.	Niet genoemd	01-02-1993	Niet genoemd	rode puinsteen, olie, gebroken puin	olie	Matig verontreinigd	Later voorblad en bijlagen gevonden
BAV/347	Arcense Bierbrouwerij Kruisweg 44	AO	Aanvullend bodemonderzoek	Milieu- techniek Colsen B.V.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Matig verontreinigd	Geen voorblad en geen bijlagen aanwezig
BAV/347	Arcense Bierbrouwerij Kruisweg 44	AO	Aanvullend bodemonderzoek	Milieu- techniek Colsen B.V.	Niet genoemd	01-04-1993	Niet genoemd	zwakke olie- reactie	zwakke olie- reactie	Sterk verontreinigd	
Kenmerk: 10/8493	Hamert 11	VO	Verkenmend bodemonderzoek	HMB B.V.	06200202A	20-11-2009	3,2	sporen zand tot 4,1 baksteen, m-mv	sporen matig steen, puin	Licht verontreinigd	
Kenmerk: 10/8493	Hamert 11	VO	Verkenmend bodemonderzoek	HMB B.V.	06200203A	04-01-2010	Niet genoemd	zand tot 4,0	-	Licht verontreinigd	
Kenmerk: 10/8493	Hamert 11	NO	Nader onderzoek asbest in bodem	RPS Advies- en Ingenieurs- bureau B.V.	RPS/AA811.23 85	04-10-2011	Dieper dan 0,5	resten tot zand tot 0,5	sterk puin n.v.t.	Sterk verontreinigd	Schoon na sanering
Kenmerk: 10/8493	Roobeekweg 2 (Hamert 11)	BUS	Melding Immobiel BUS sanering	RPS Advies- en Ingenieurs- bureau B.V.	Niet genoemd	19-03-2012	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Sterk verontreinigd	Schoon na sanering
Kenmerk: 10/8705	Roobeekweg 2	SE	BUS-evaluatieverslag bodemsanering	RPS Advies- en Ingenieurs- bureau B.V.	NC12221000/E V01	06-08-2012	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Schoon	
BAV/557	Maasstraat 43	OO	Rapportage oriënterend bodemonderzoek	Innogas Ingenieursbu ro	LI-000-095-10	18-07-1997	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Schoon	
410063	Schans 18	VO	Verkenmend bodemonderzoek op de locatie Schans 18	Grontmij	MB-11	31-05-1995	1,8	zwak tot sterk puin; resten puin; resten kolen en glas; matig aarde- scherven, afwisse- lend klei en zand	zwak tot sterk puin; resten kolen en glas; matig aarde- scherven, slakken en mergel	Sterk verontreinigd	
410054	Maasstraat 115	VO	Verkenmend bodemonderzoek	IN Bodem	ARCCAF	07-04-1998		afwisse- lend klei en 2 zand	puin	Licht verontreinigd	

Dossier	Adres	Type	Rapportgegevens			datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m-mv)	Bijmengingen		Conclusie	Opmerkingen
			Titel	Advies-bureau	kenmerk				Bodem-opbouw	Bovengrond	Ondergrond	
410041	Lingsforterweg 26	HO	Vooronderzoek Lingsforterweg 26	Het Milieuburo	96-110-11	15-05-1996	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een speeltoestel, Thais huis, dierenverblijf, vogelkooien, kosk en wintersverblijf voor vogels. Op basis van het vooronderzoek kan niet worden uitgesloten dat het grondwater ter plaatse van het wintersverblijf niet verontreinigd is met fenolen en vluchtige aromaten.	Niet genoemd	Niet genoemd	Niet genoemd	Er dient onderzoek uitgevoerd te worden	
410041	Lingsforterweg 26	AO	Aanvullend bodem- en grondwateronderzoek Lingsforterweg 26	Het Milieuburo	96-215-18	15-05-1996	De aanleiding van het onderzoek is het uitgevoerde vooronderzoek. De bovengrond is niet verontreinigd met onderzochte stoffen. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium, chroom, zink en arseen. Vermoedelijk betreft het van 1,3 a 1,6 nature voorkomende zware metalen.	1,3 a 1,6	zwak mufte geur	zwak mufte geur	Sterk verontreinigd	Vermoedelijk van nature verontreinigd
410041	Lingsforterweg 26	VO	Verkend bodem- en grondwateronderzoek Lingsforterweg 26	Het Milieuburo	96-446-33	16-08-1996	De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen. De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium en PAK. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld. EOX overschrijdt de detectiegrens (licht) in zowel de boven- als de ondergrond. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met cadmium en zink. 2,1	0,5 a 0,8	-	-	Sterk verontreinigd	Vermoedelijk van nature verontreinigd
410039	Kasteeltuinen	VO	Verkend milieutechnisch bodemonderzoek op twee locaties in de Kasteeltuinen Arcen	Gecon-sult Milieu-techniek B.v.	MM-1649	23-03-1994	De aanleiding van het onderzoek is de bouw van kassen en een Thais huis. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd met fenol en licht verontreinigd met vluchtige aromaten.	0,5 a 0,8	-	-	Sterk verontreinigd	
Burgemeester Linders-promenade 410034 (Passantenhaven)		IO	Indicatief grondonderzoek locatie Passantenhaven	Grontmij	G14.66	01-01-1990	De aanleiding van het onderzoek is de geplande ontgraving op de locatie. De bovengrond is sterk verontreinigd met cadmium, lood en zink en licht verontreinigd met koper, kwik en PAK. De ondergrond (0,5-0,7 m-mv) is sterk verontreinigd met lood en zink en licht verontreinigd met koper en kwik. De diepere ondergrond (1,3-4,2 m-mv) is licht verontreinigd met koper en kwik. Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden.	Niet genoemd	-	puin	Sterk verontreinigd	
410029	Kruisweg 48	VO	Verkend bodemonderzoek B-98379	DvL Milieu & Techniek	B-98379	11-06-1998	De aanleiding van het onderzoek is de bouwvergunning aanvraag. De bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met koper en nikkel. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.	3	zand tot 5	sporen baksteen, sporen koalresten	Licht verontreinigd	
410026	Kruisweg 45	IO	Indicatief milieu-onderzoek ten behoeve van een locatie aan de Kruisweg 45	Impijn Blokpoel Son B.V.	VS-9904	20-08-1991	De aanleiding van het onderzoek is een mogelijke lekkage bij een ondergrondse olietank. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, koper, cadmium en minerale olie. Er is geen verontreiniging nabij de tank geconstateerd.	3,3	zand tot 4	puin	Licht verontreinigd	
420013	Dorperheideweg 20	VO	Verkend bodemonderzoek Dorperheideweg 20	IN Bodem	Niet genoemd	1992	De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingswijziging. De grond is niet verontreinigd. In het grondwater is EOX boven de C-waarde aangehouden. Echter, vermoedelijk betreft dit een verkeerde interpretatie vanuit het lab. De fenolindex is tussen de A- en B-waarde aangehouden in het grondwater. Op basis van de analysesresultaten is de locatie niet verontreinigd.	3,27	zand tot 4,5	-	Licht verontreinigd	
420207	Rijksweg 17	IO	Indicatief bodemonderzoek Rijksweg 107 te Velden	IN Bodem	Niet genoemd	01-09-1991	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verbouwing van de garageruimte tot woning. Zowel de grond als het grondwater zijn niet verontreinigd. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.	circa 5,0	zand tot 4,0m	puinresten	Schoon	
420149	Ebberstraat 29	IO	Indicatief bodemonderzoek Ebberstraat 29	IN Bodem	Niet genoemd	01-09-1991	De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingswijziging van parkeerplaats tot kantoorruimte. De grond is niet verontreinigd. Het grondwater is matig verontreinigd met cadmium en zink. Verontreinigingen vermoedelijk van nature oorsprong. Naar ons inzien is nader onderzoek niet noodzakelijk.	Circa 3,3	zand tot 5,2m	-	Matig verontreinigd	Vermoedelijk van nature verontreinigd
420149	Ebberstraat 29	IO	Indicatief bodemonderzoek Ebberstraat 29	IN Bodem	Niet genoemd	1992	De aanleiding van het onderzoek is de bestemmingswijziging van akkerbouw tot glastuinbouw. Zowel de grond als het grondwater zijn niet verontreinigd. EOX overschrijdt wel 1992 de detectiegrens.	2,2	zand tot 4,5m	-	Schoon	
420149	Ebberstraat 29	VO	Rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Ebberstraat 29	Centraal Bodem-kundig Bureau	2050891	31-12-1997	De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verkoop van het terrein. <i>Ter plaatse van de kassen</i> : de bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond is licht verontreinigd met arseen. Het grondwater is sterk verontreinigd met cadmium en nikkel, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met minerale olie en chroom. <i>Ter plaatse va het buitenterrein</i> : de bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met cadmium en nikkel en licht verontreinigd met chroom en zink. <i>Ter plaatse van de alietank</i> : de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. De zware metalen verontreinigd met minerale olie. Het grondwater zijn vermoedelijk van nature oorsprong.	Circa 2	zand tot 4m	-	Sterk verontreinigd	Vermoedelijk van nature verontreinigd

BIJLAGE 17 – BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE VENLO – BELFELD



Belfeld												
Kenmerk: 10/9717	Maasstraat ong.	VO	Rapport Verkennend bodemonderzoek Maasstraat te Belfeld	Aeres Milieu	AM12220	25-10-2012	aanvullend of nader onderzoek.	2.3	zand tot 3.8m	zwak baksteen, sporen kolen, puin en slakken	zwak baksteen, sporen kolen	Licht verontreinigd
	BV/27211	Maasstraat 13	Nul	Rapport Eindsituatie Onderzoek BOOT Maasstraat 13 te Belfeld	Heel BV	370VOE/07/R1	17-08-2007	verder in te perken.	Niet 2 genoemd	sterke oliegeur	-	Schoon, na sanering
	BV/27211	Maasstraat 13	PvA	Rapport Plan van Aanpak Ontgraving Maasstraat 13 te Belfeld	Heel BV	370VOE/07/R3	28-05-2008	Doel van de ontgraving is het verwijderen van de verontreinigde grond tot de waarden gelijk of lager dan de streefwaarde zijn.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Schoon, na sanering
	BV/27211	Maasstraat 13	SE	Rapport Evaluatie ontgraving Maasstraat 13 te Belfeld	Heel BV	370VOE/07/R4	12-09-2008	Het evaluatie-rapport beschrijft de uitgevoerde ontgraving van een bodemverontreiniging met minerale olie. Ter plaatse van de tank was een sterk verhoogd gehalte minerale olie aangetoond in de funderingslaag (0-0,2 m). De sanerings methode is ontgraving. Terugsaneerwaarde is lager of gelijk aan de streefwaarde. Deze doelstelling is behaald, er is geen restverontreiniging achter gebleven. De ontgravingsput is aangevuld met schone grond (vultand).	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Schoon
	Maasstraat 13 Belfeld HO AER-AM14310	Maasstraat 13	HO	Rapport Vooronderzoek Maasstraat 13 te Belfeld	Aeres Milieu	AM14310	06-02-2015	zand. Verder zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend op de locatie.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Schoon
BV/14116	Rijksweg Zuid 10	HO	Vooronderzoek Rijksweg Zuid 10 Te Belfeld Venlo	Econsultancy BV	04041210 VEN.HOV.HIS	26-05-2004	bodemonderzoek uit te voeren.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Deellocatie niet volledig onderzocht
B8/3987	Urbanusstraat	VO	Rapport verkennend milieutechnisch bodemonderzoek t.b.v. nieuwbouw op een locatie aan de Urbanusstraat in de gemeente Belfeld		51AKON92000 A	10-08-1994	geplande nieuwbouw.		Niet 5 genoemd	resten mijnsteen en bouwpuin	-	Licht verontreinigd
B8/3996	Maasstraat 10	Eind	Eindsituatie-bodemonderzoek maasstraat 10 gemeente Belfeld	Econsultancy BV	51AH0010000 A	27-08-1997	niet nadeling heeft beïnvloed.		matig tot 2,13 fijn zand	-	-	Schoon

BIJLAGE 18 TEKENINGEN MET VERONTREINIGINGSCONTOUREN EN VERDACHTE ACTIVITEITEN



- Alternatief
Licht verontreinigd
Matig verontreinigd
Sterk verontreinigd
Verdachte locatie
) (Potentieel) ernstig geval


opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS

Witteveen+Bos

datum: 11-12-2017

schaal (A3): 1:10.000

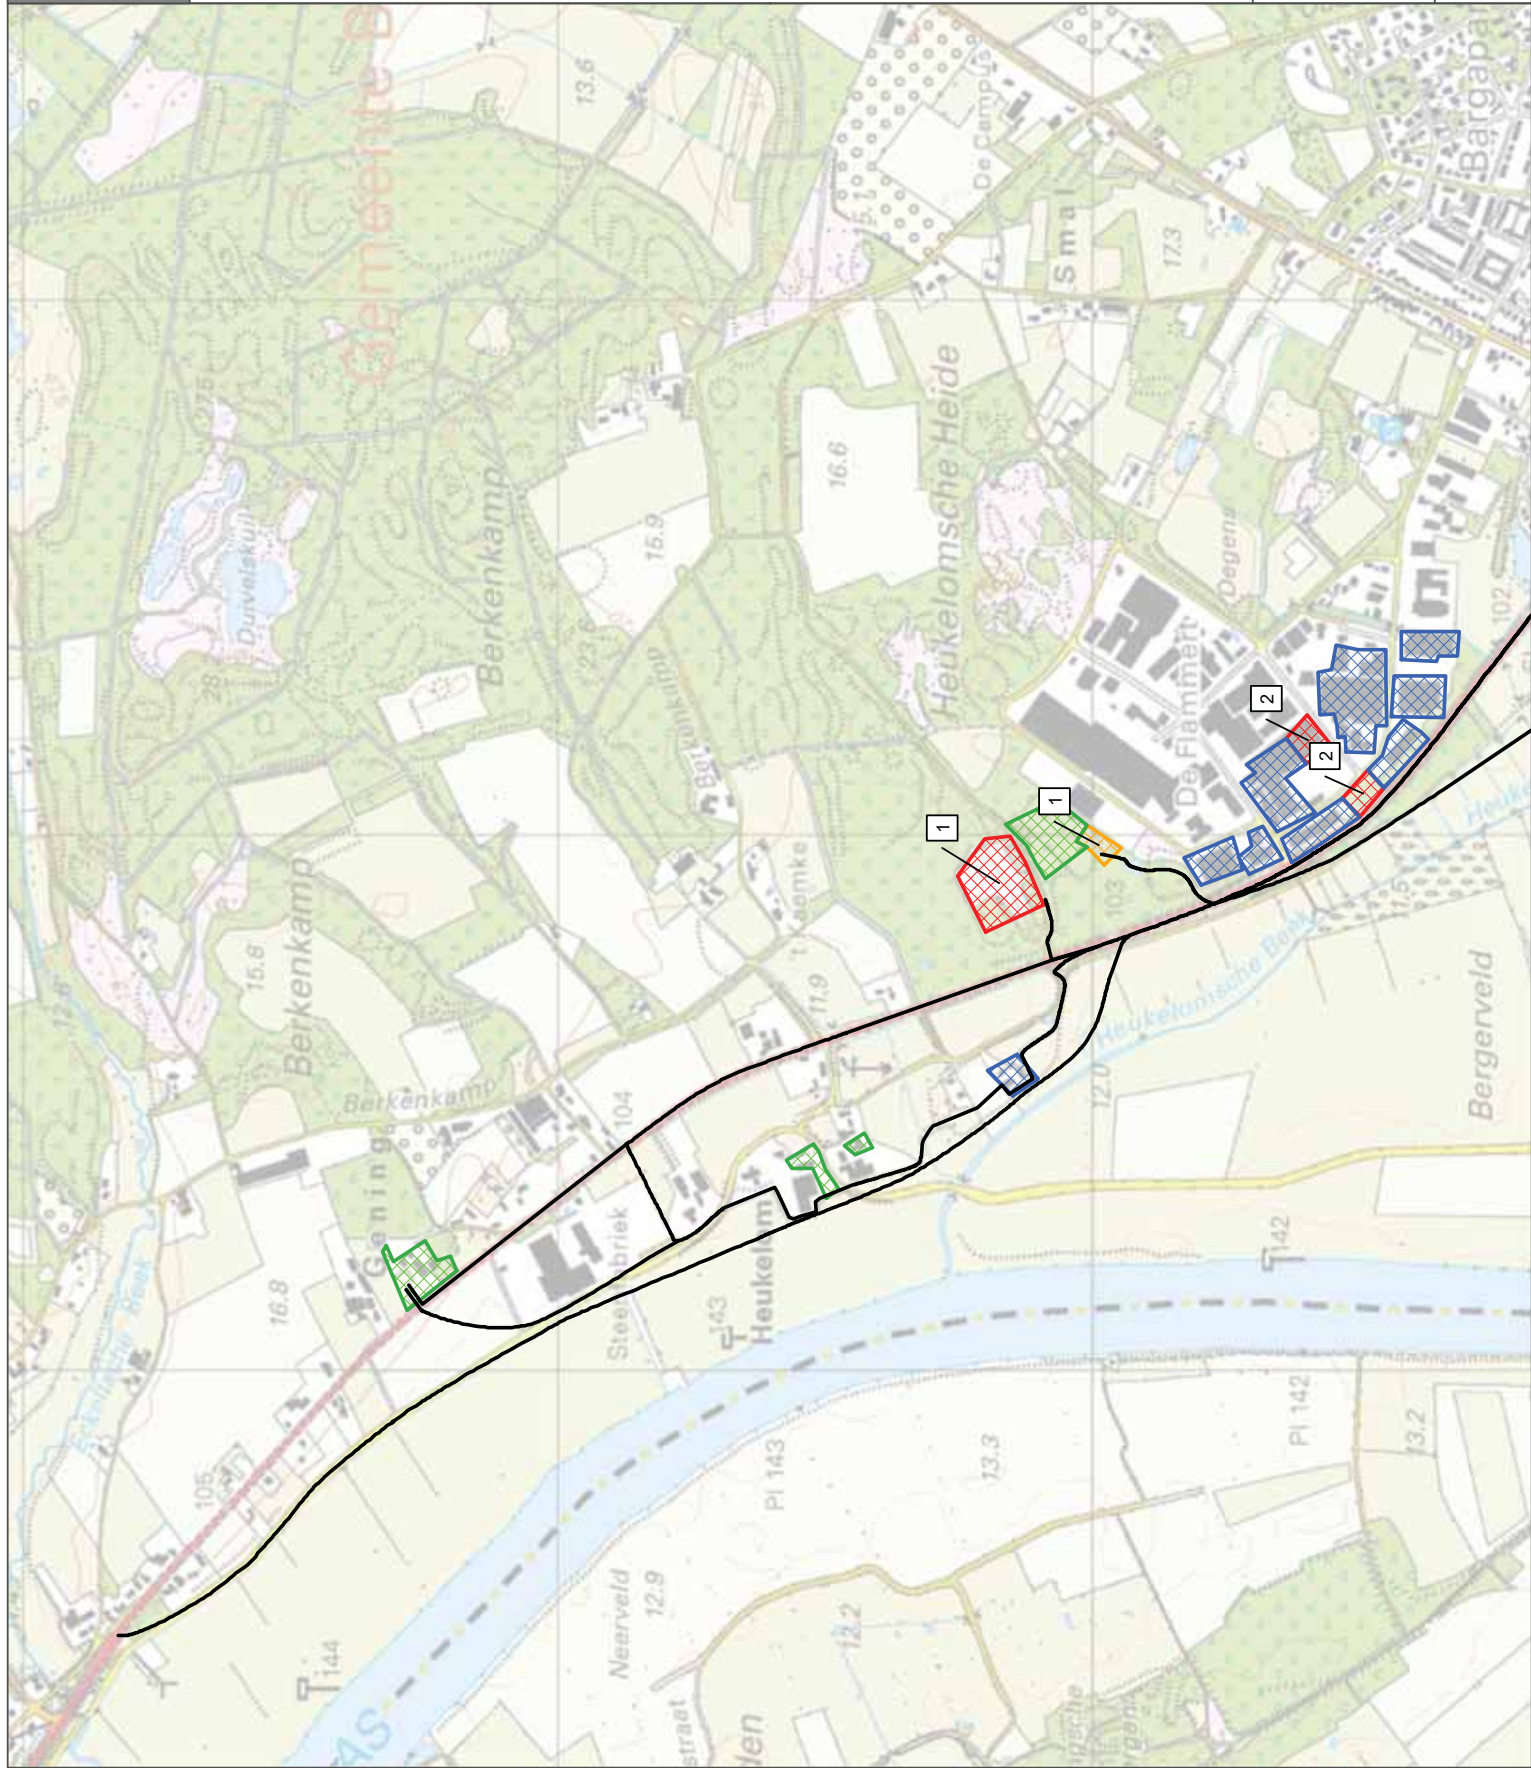


	Licht verontreinigd
	Matig verontreinigd
	Sterk verontreinigd
	Verdachte locatie

;) (Potentieel) ernstig geval



schaal (A3):	1:10.000
--------------	----------

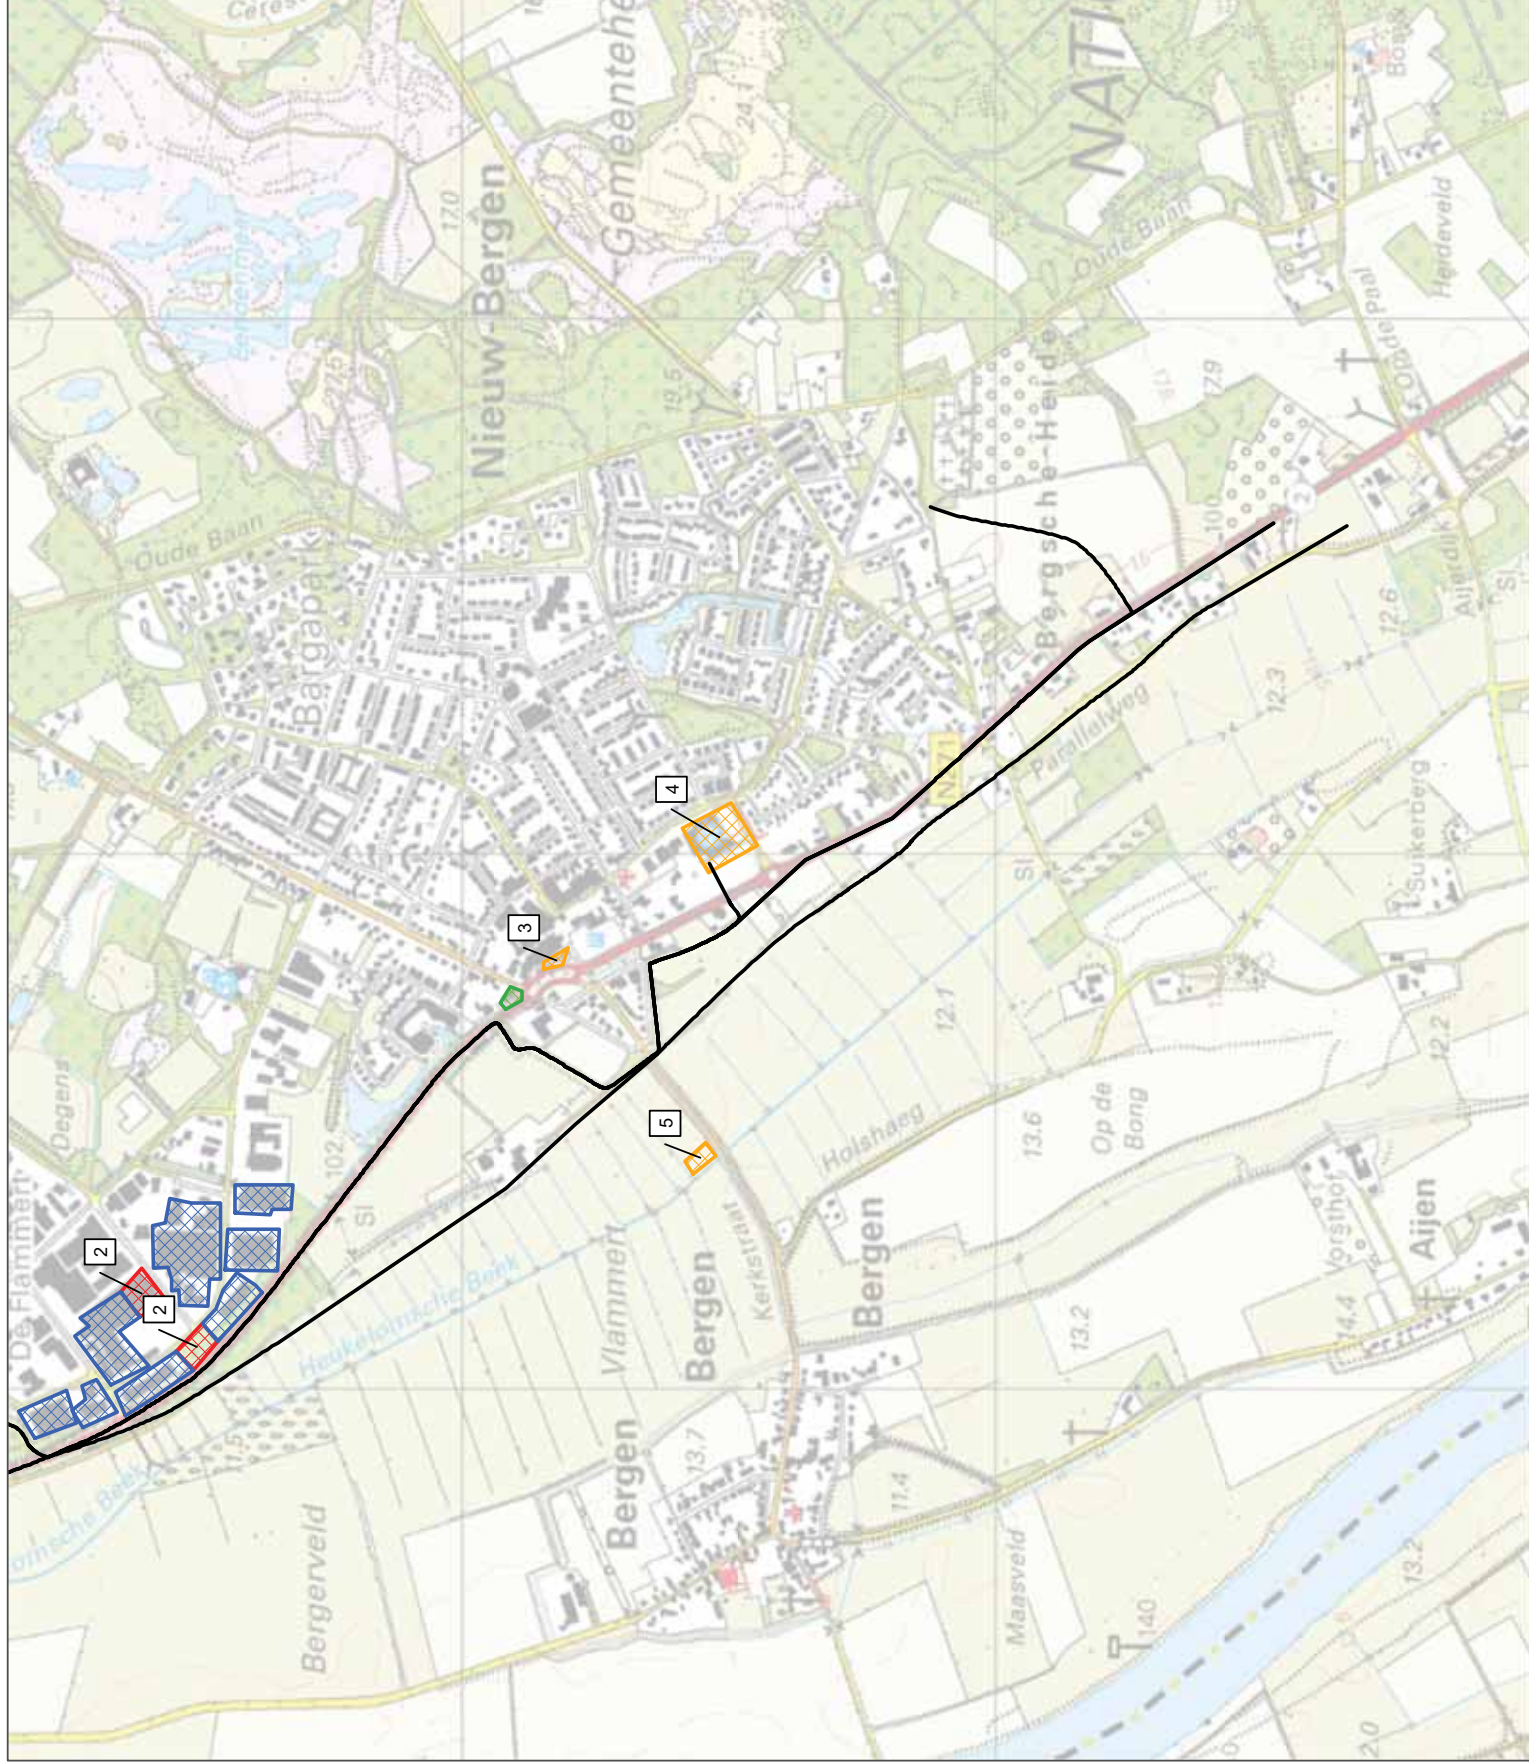

—

Alternatief


Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie

)

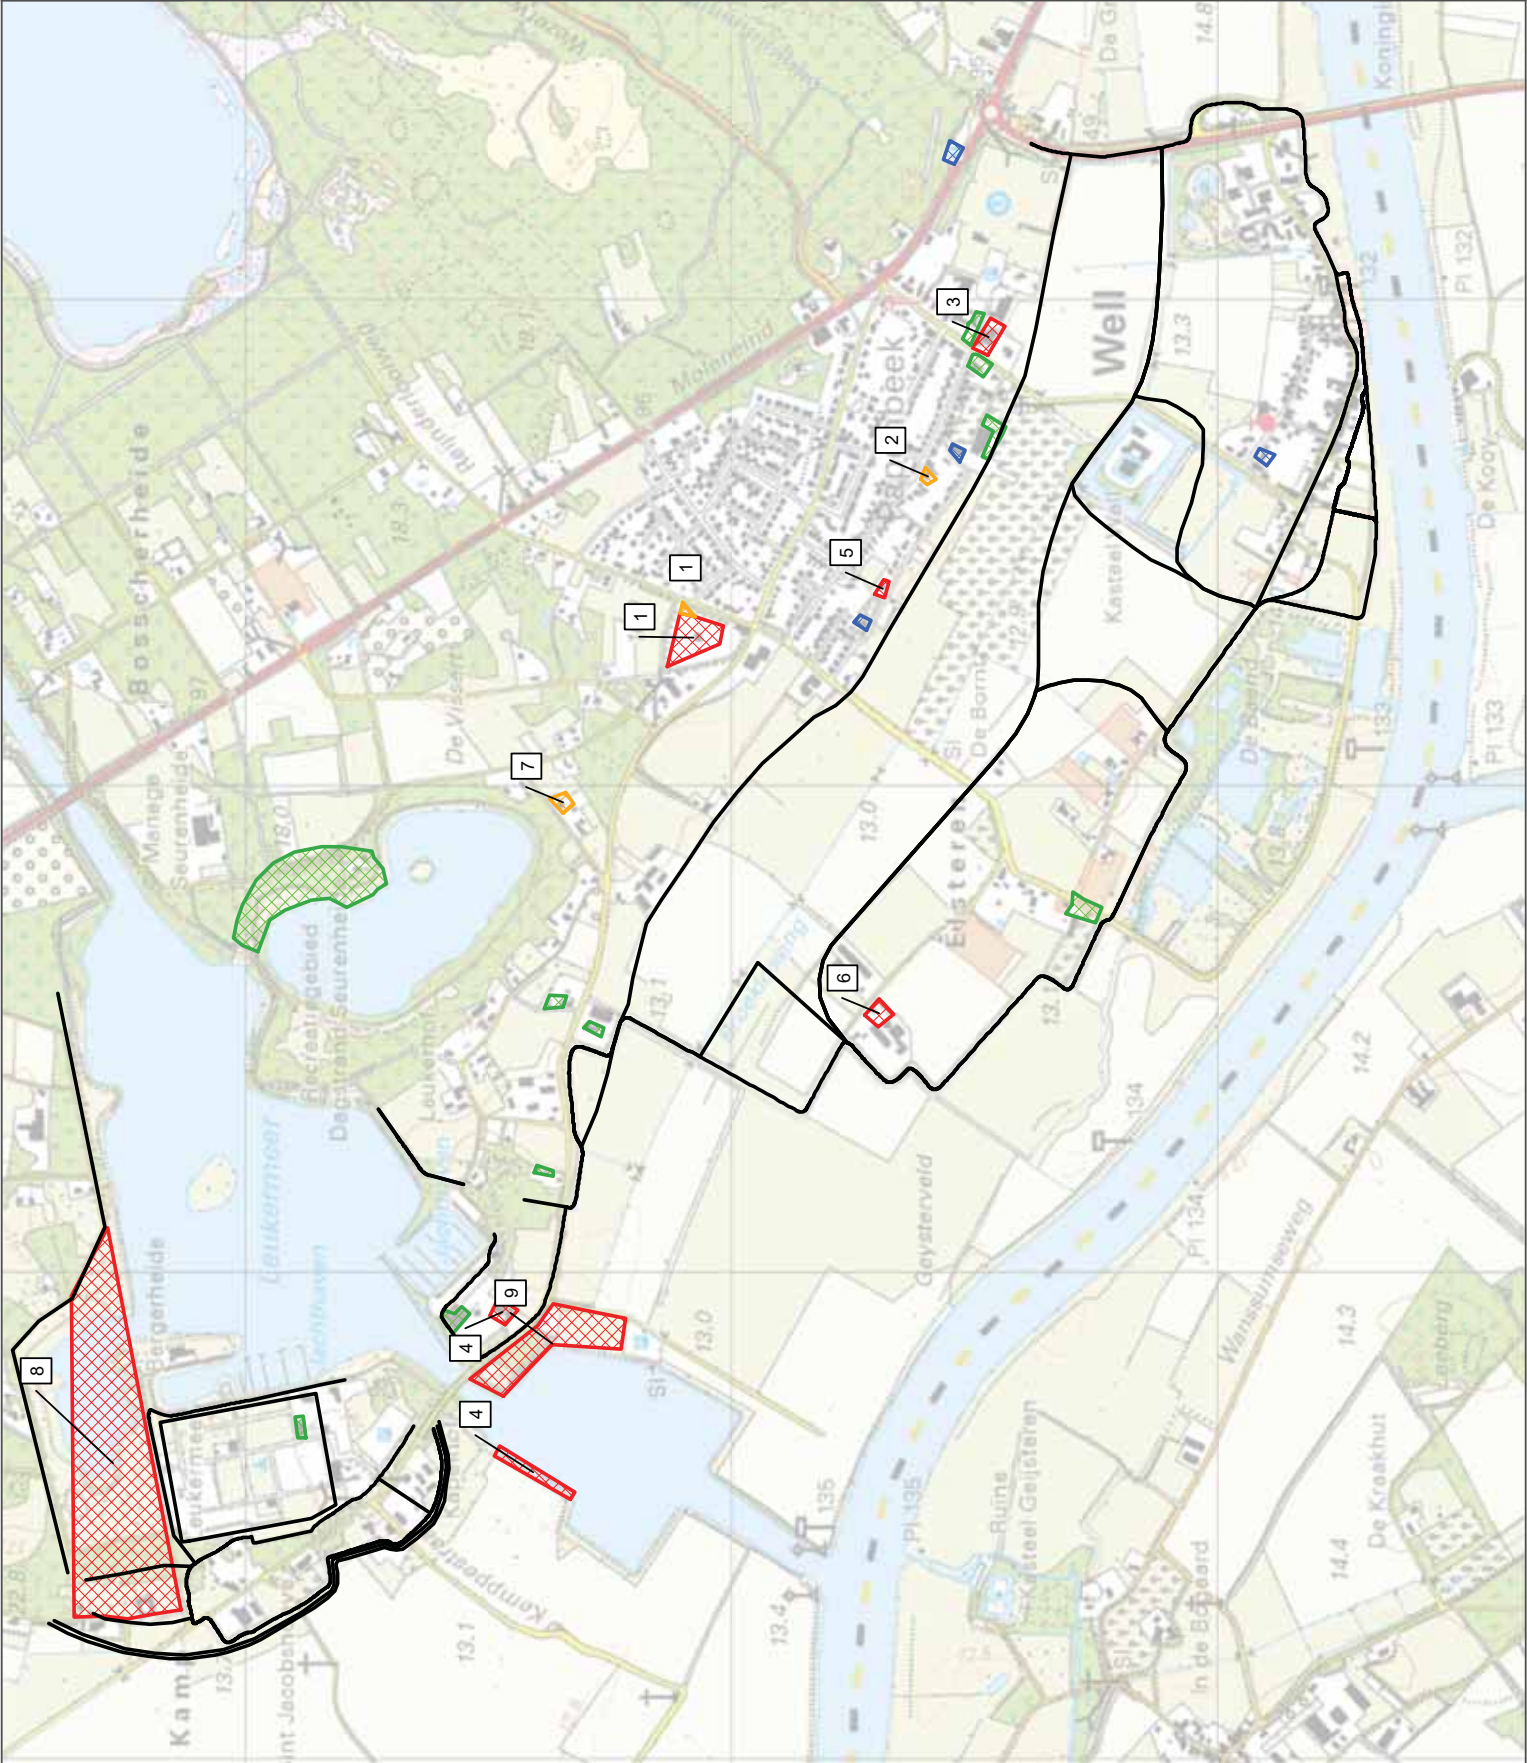(Potentieel) ernstig geval

Alternatief


Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie

(Potentieel) ernstig geval

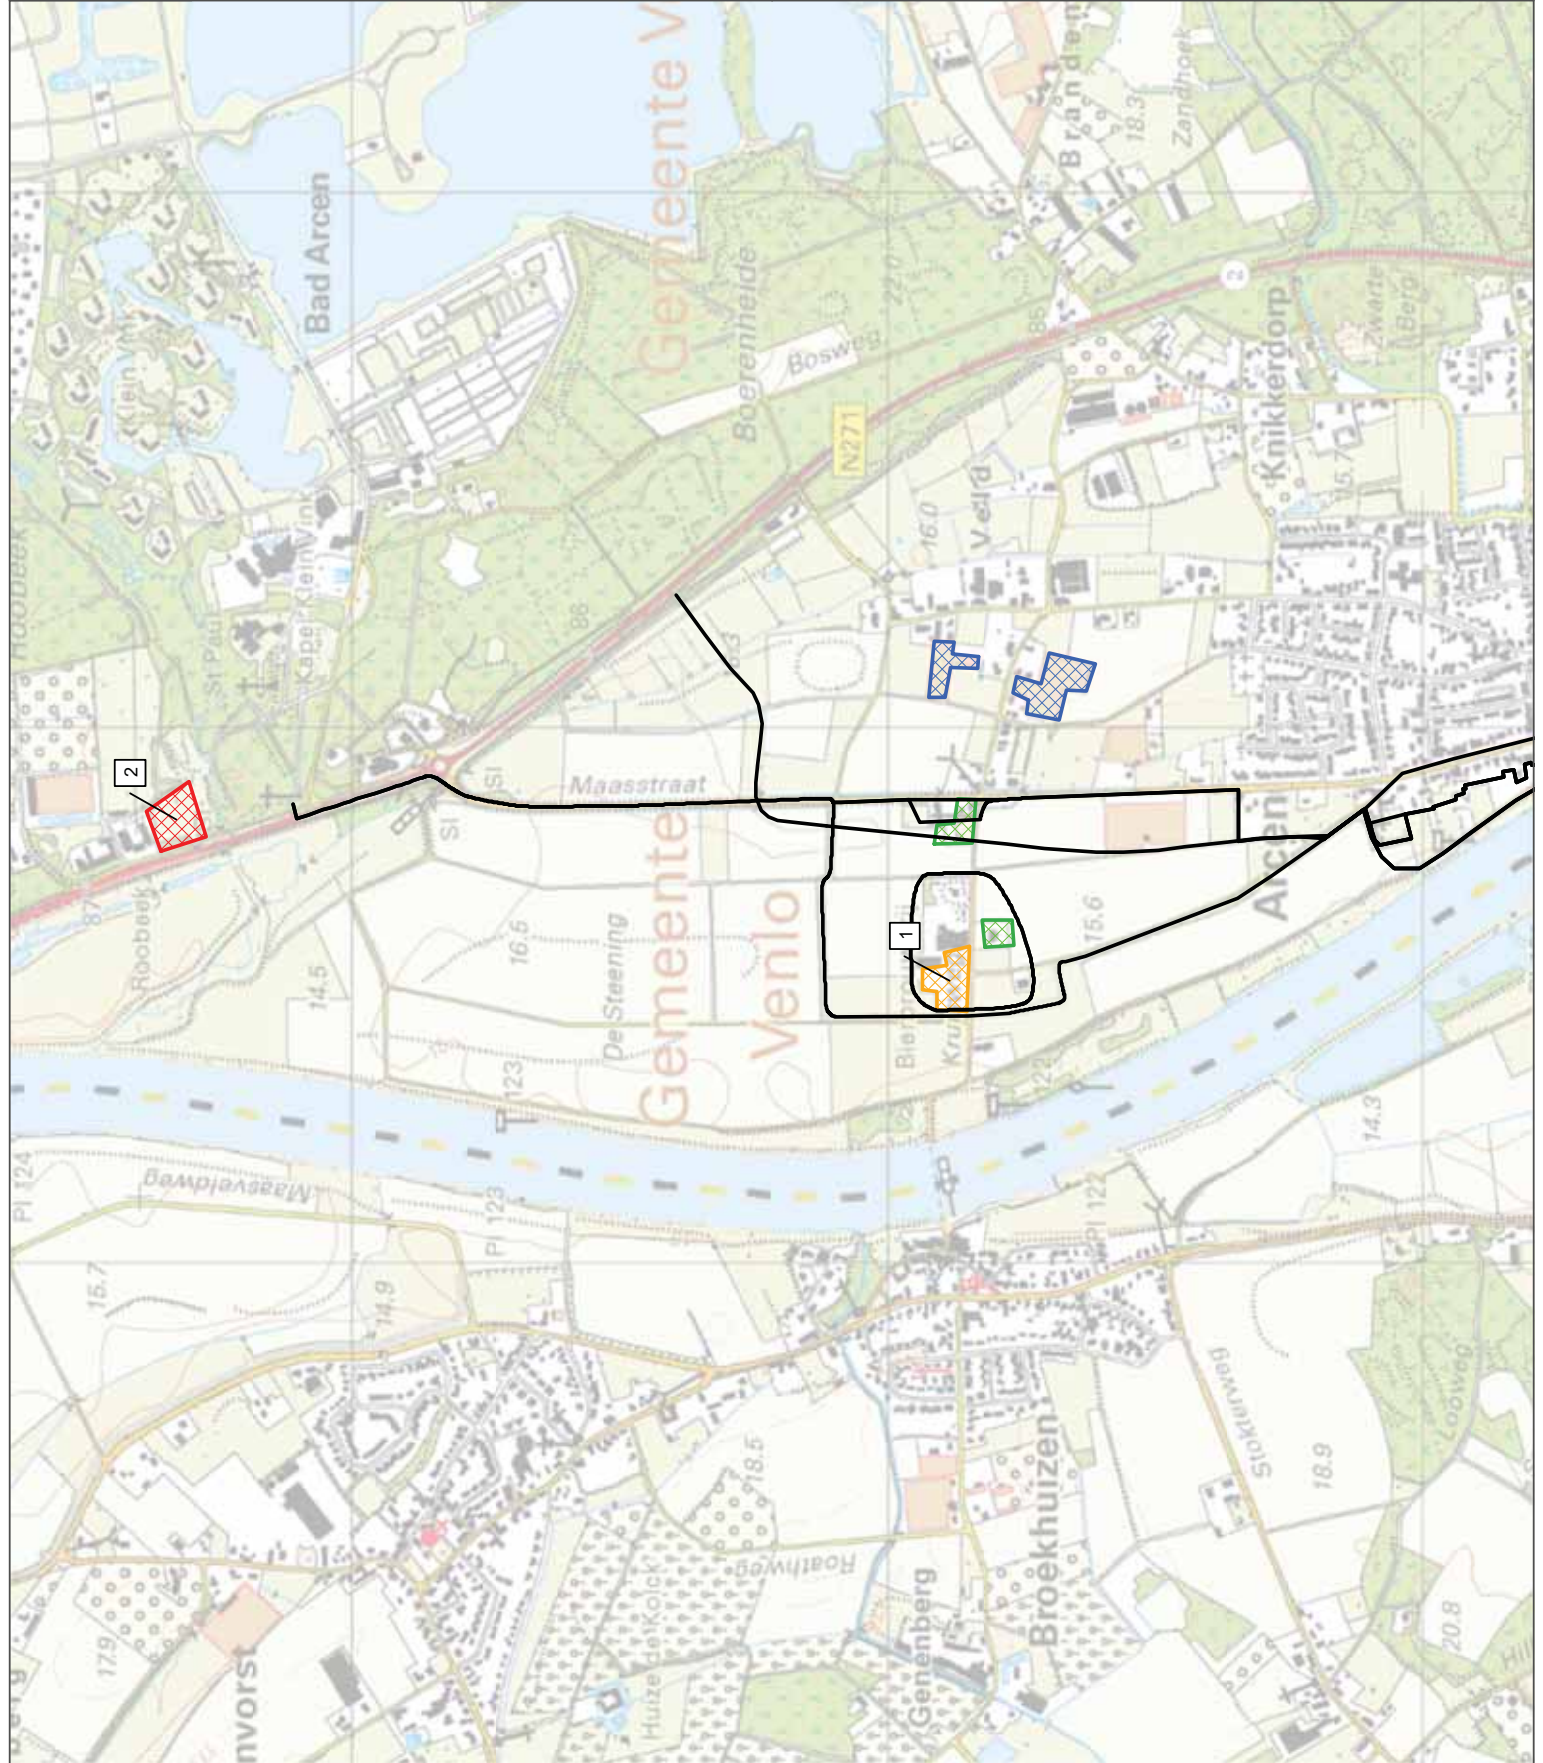

Alternatief

 Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie



3) (Potentieel) ernstig geval

opdrachtgever: Waterschap Limburg

Bos
Witteveen +

datum: 11-12-2017

schaal (A3): 1:10.000

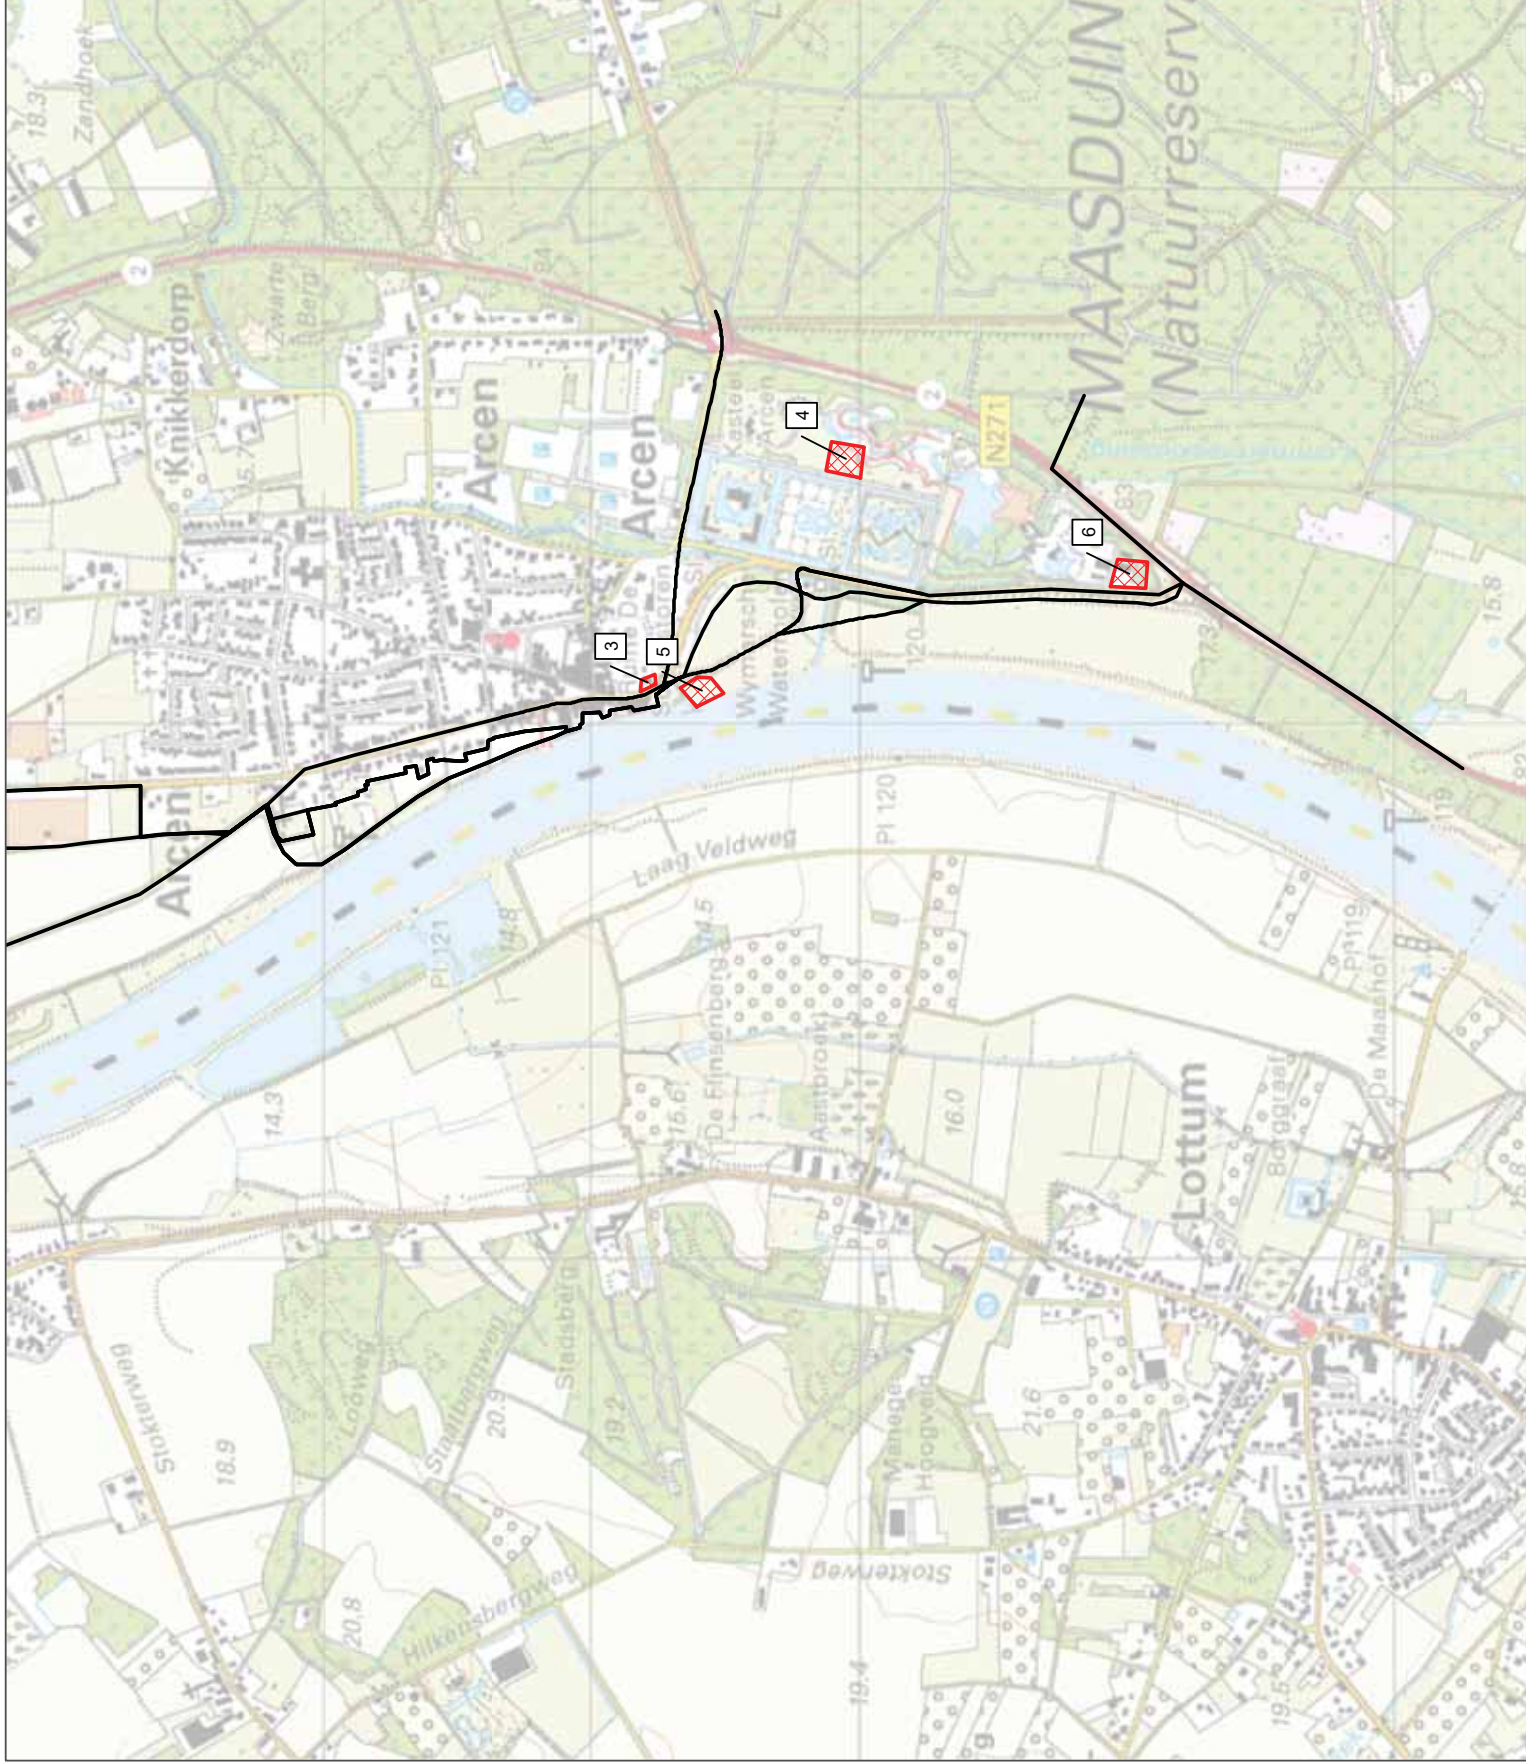

	Alternatief
1. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot één dag per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
2. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot twee dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
3. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot drie dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
4. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot vier dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
5. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot vijf dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
6. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot zes dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
7. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot zeven dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
8. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot acht dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
9. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot negen dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.
10. Het aantal medewerkers wordt teruggebracht tot maximaal 10 personen.	De werkdagen worden beperkt tot tien dagen per week en de werktijd wordt beperkt tot maximaal vier uur per dag.

Verdachte locatie

) (Potentieel) ernstig geval

Bos
Witteveen +

schaal (A3): 1:10.000



Alternatief


Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd


Verdachte locatie

(Potentieel) ernstig geval

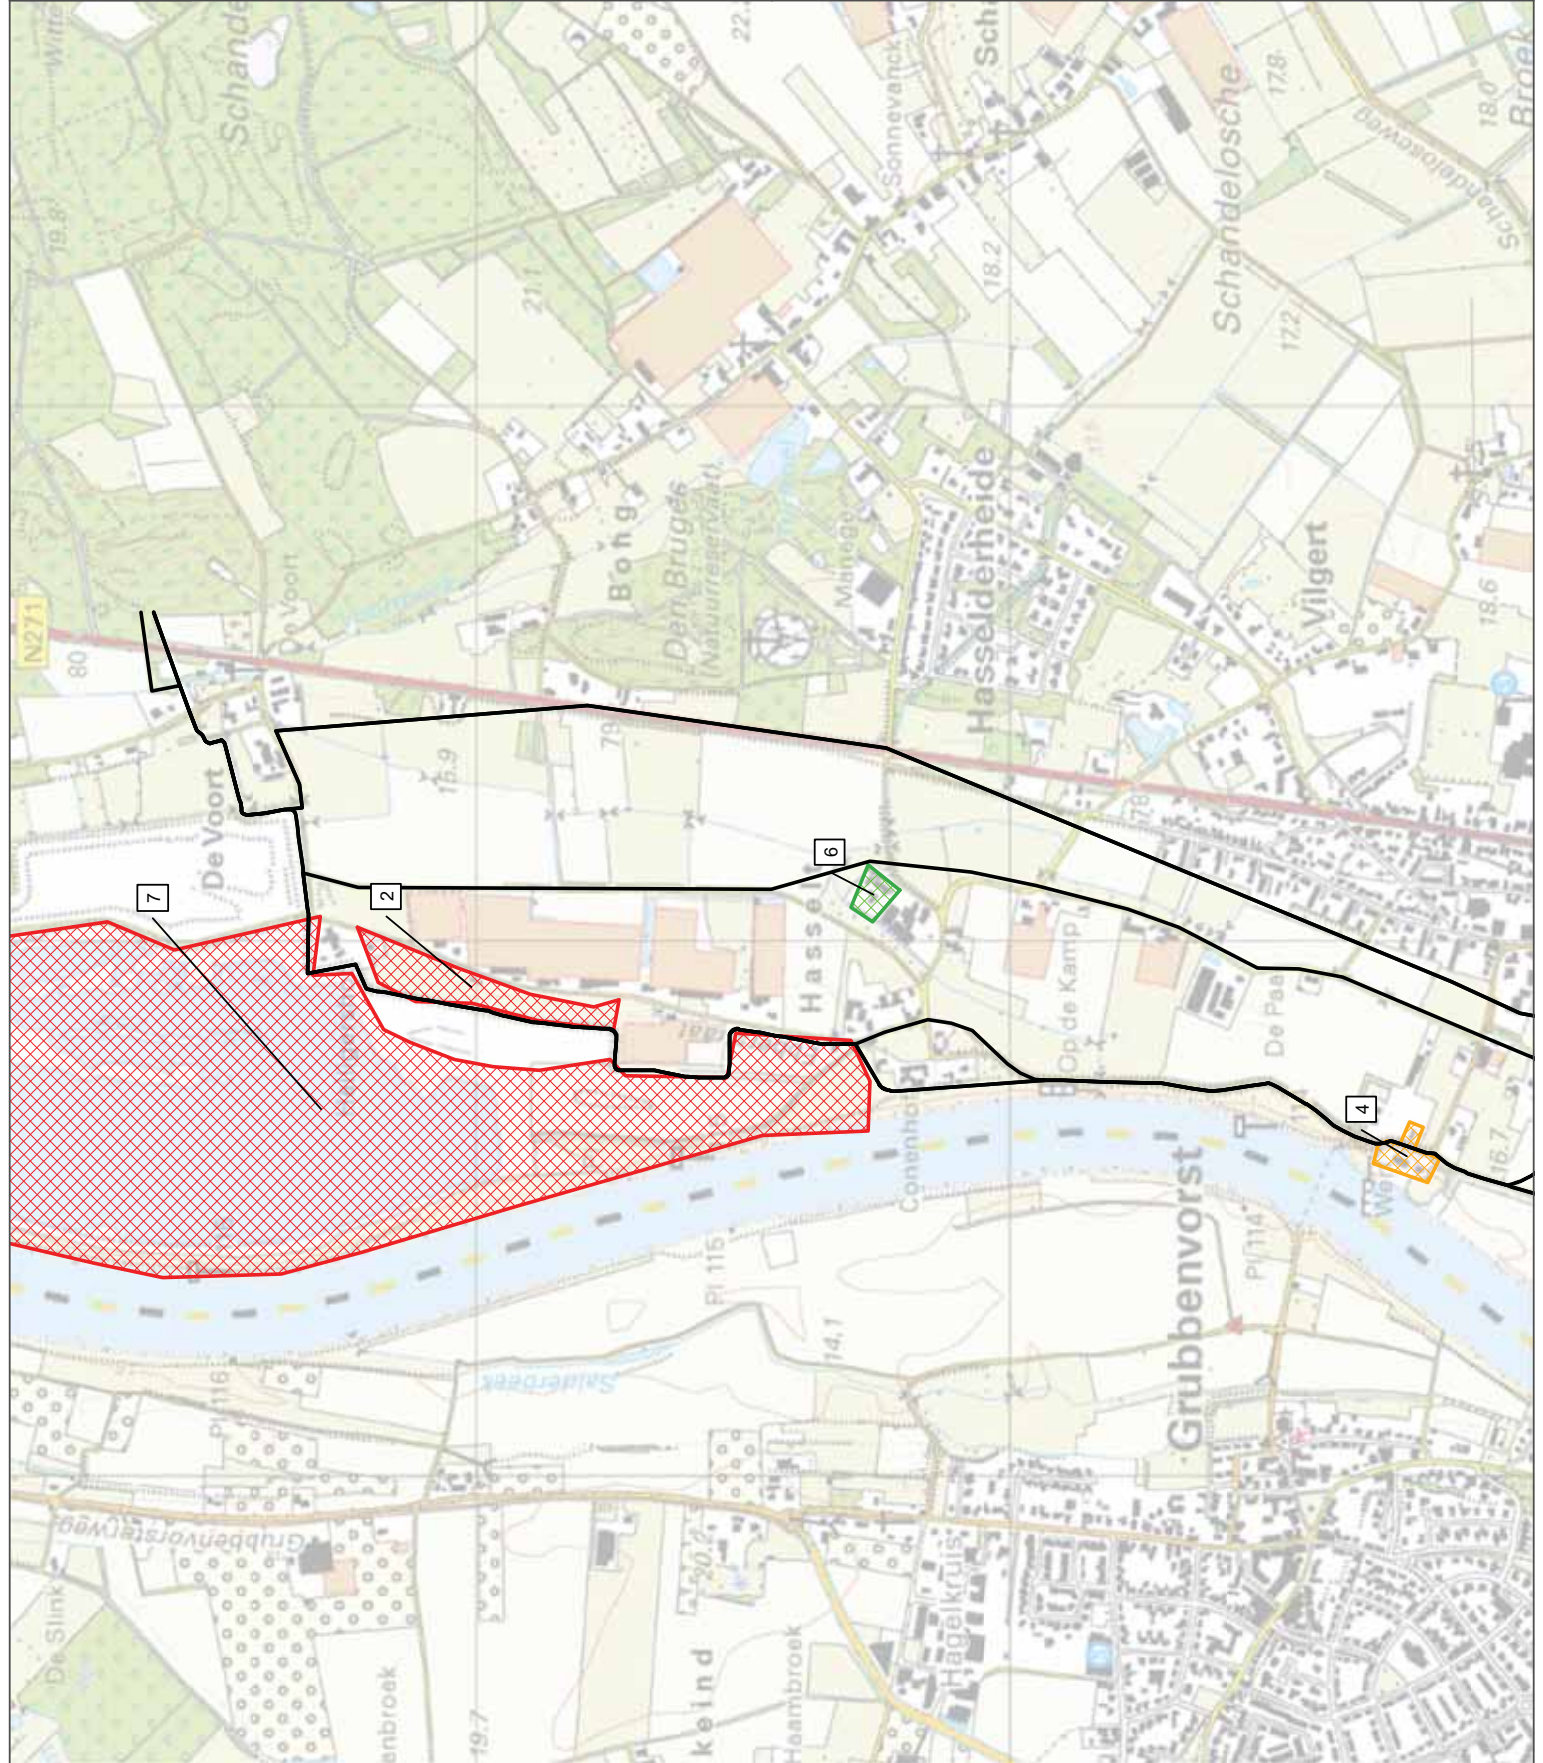


- Alternatief
- Licht verontreinigd
 - Matig verontreinigd
 - Sterk verontreinigd
 - Verdachte locatie

} (Potentieel) ernstig geval

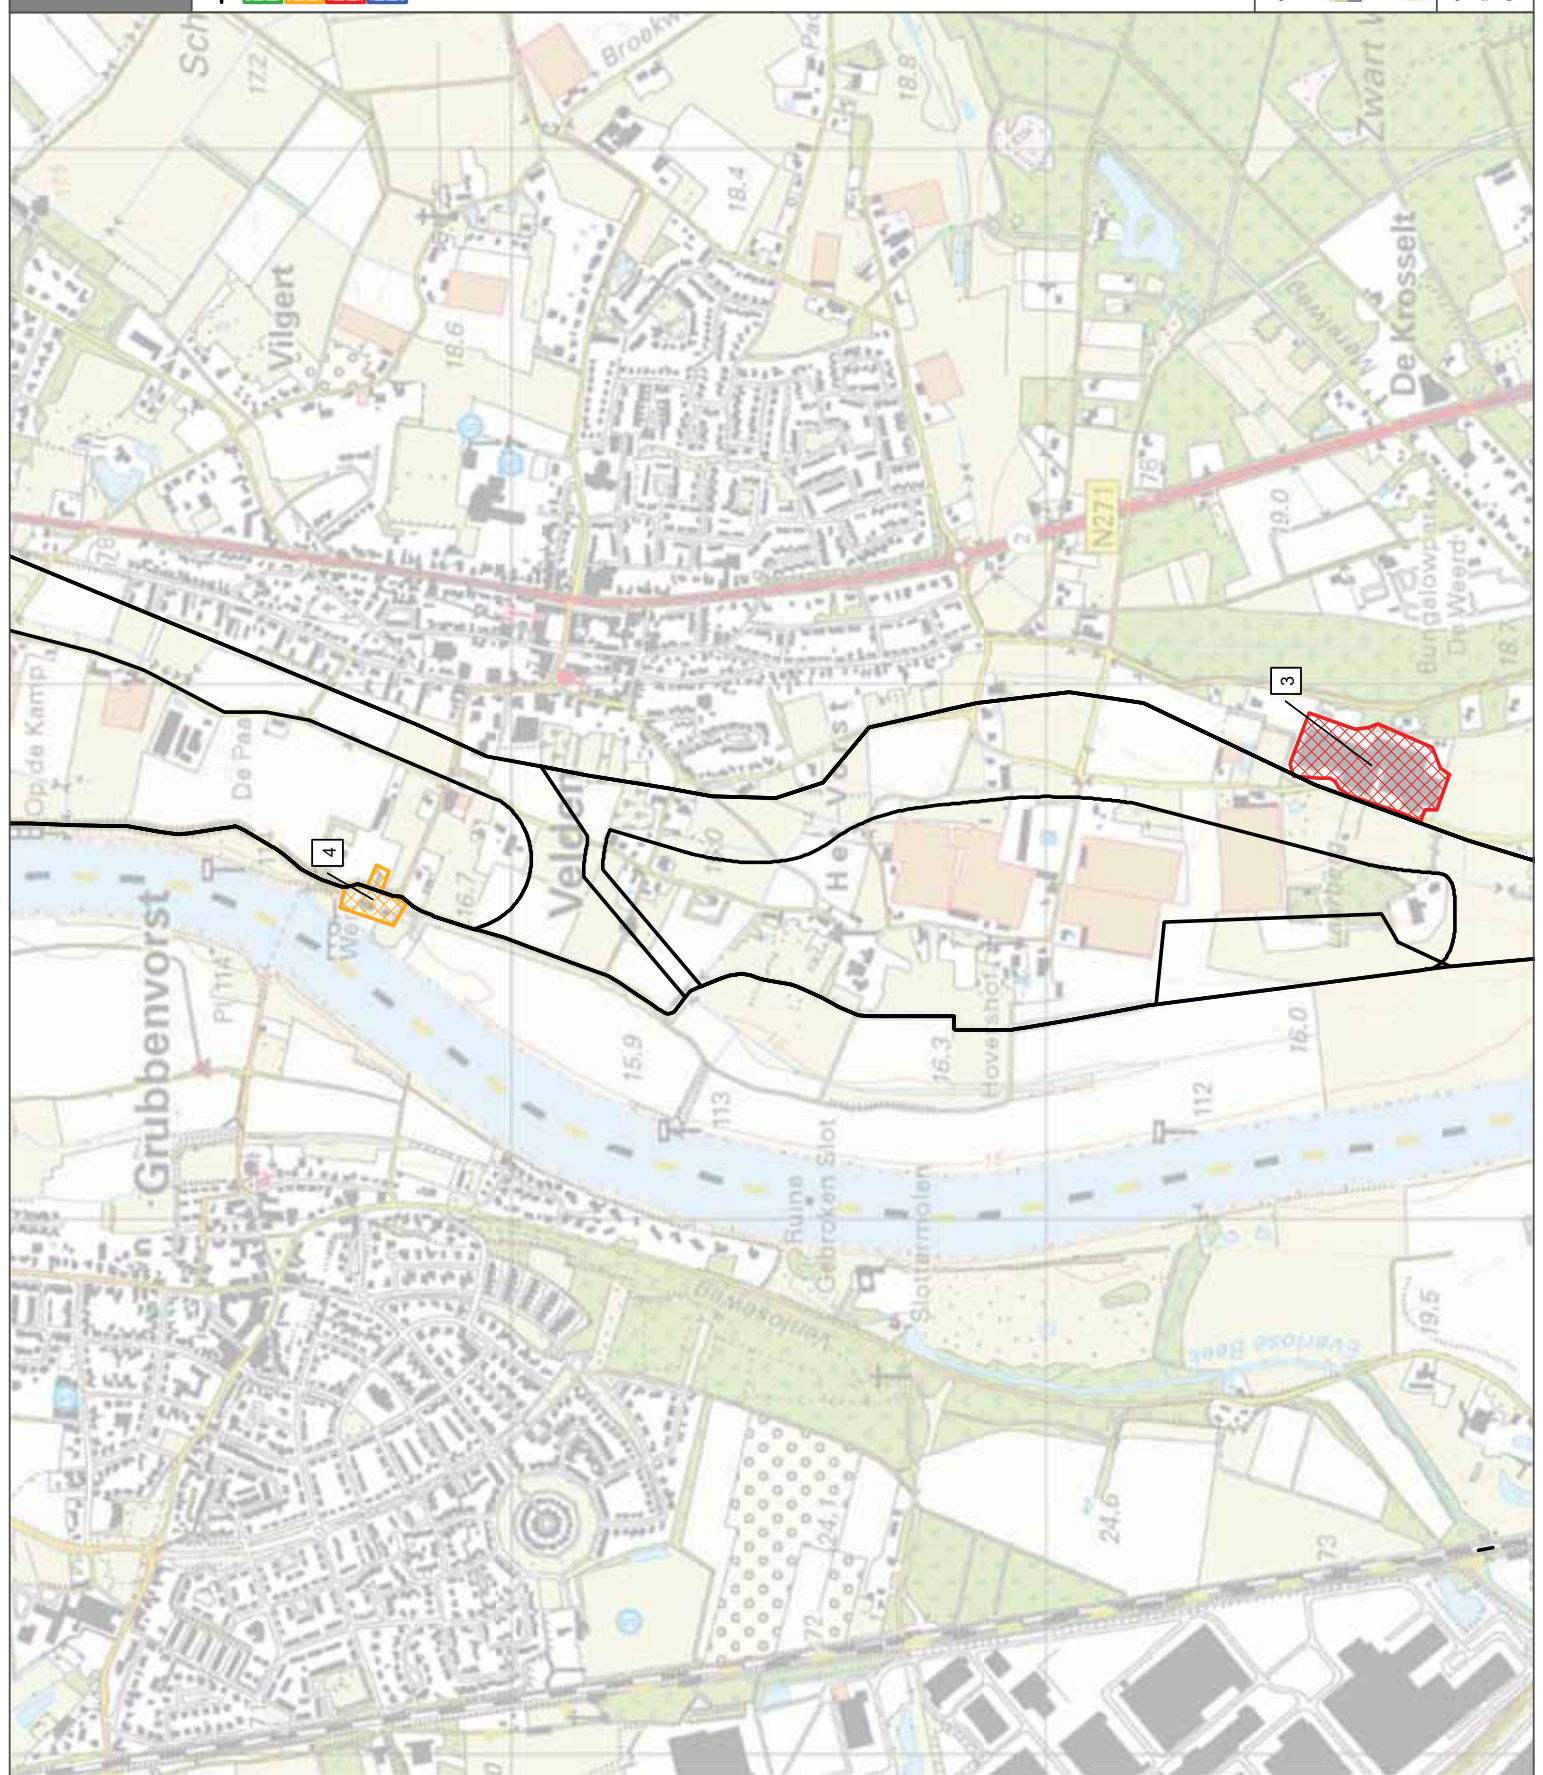

- Alternatief
- Licht verontreinigd
- Matig verontreinigd
- Sterk verontreinigd
- Verdachte locatie

} (Potentieel) ernstig geval

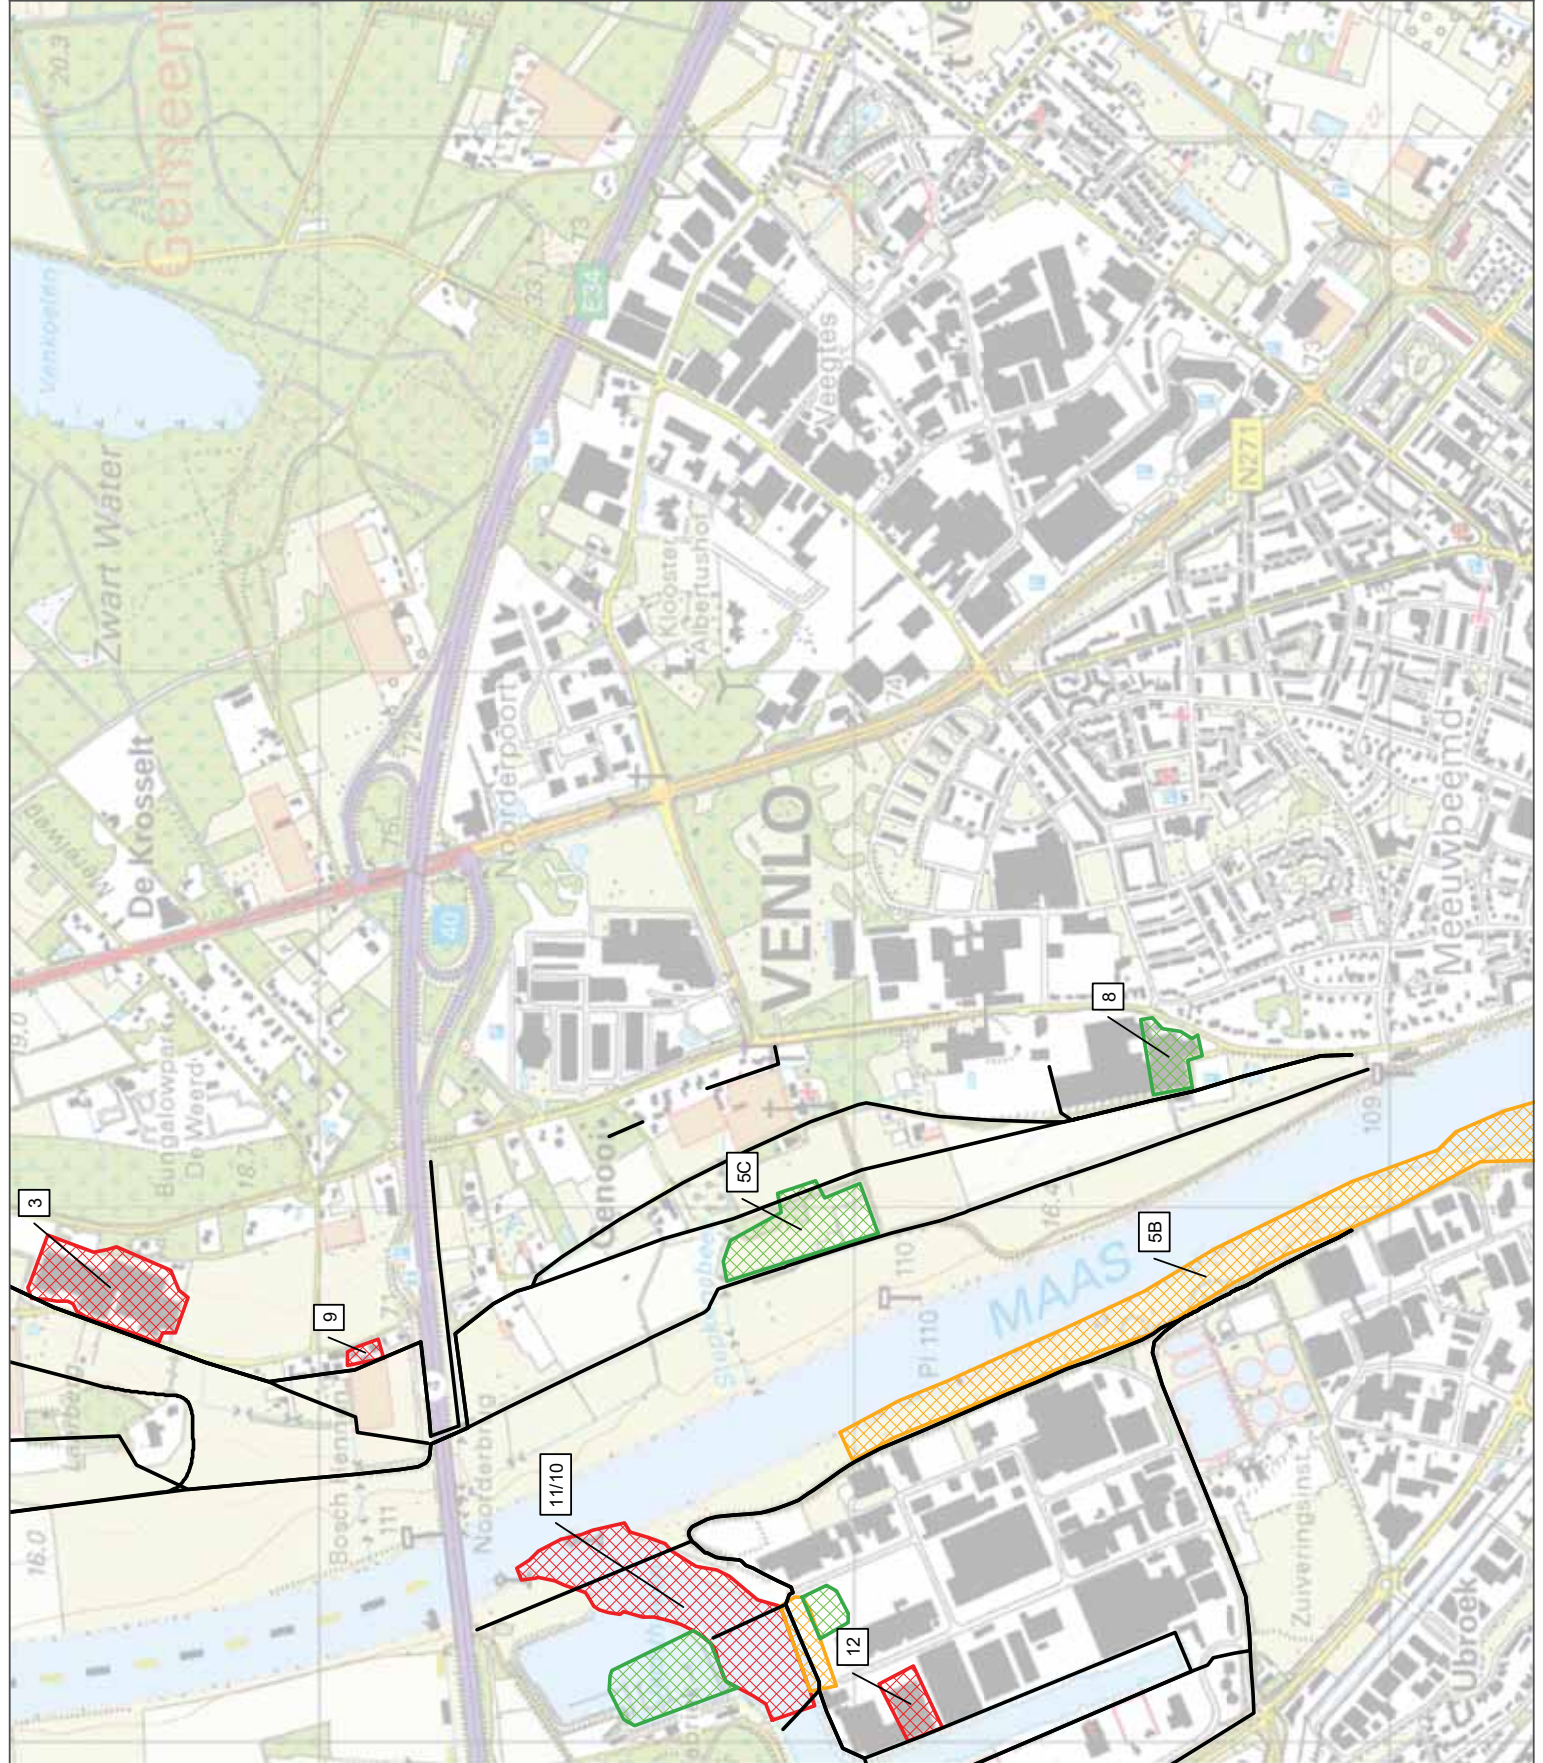

—

Alternatief


Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie

}

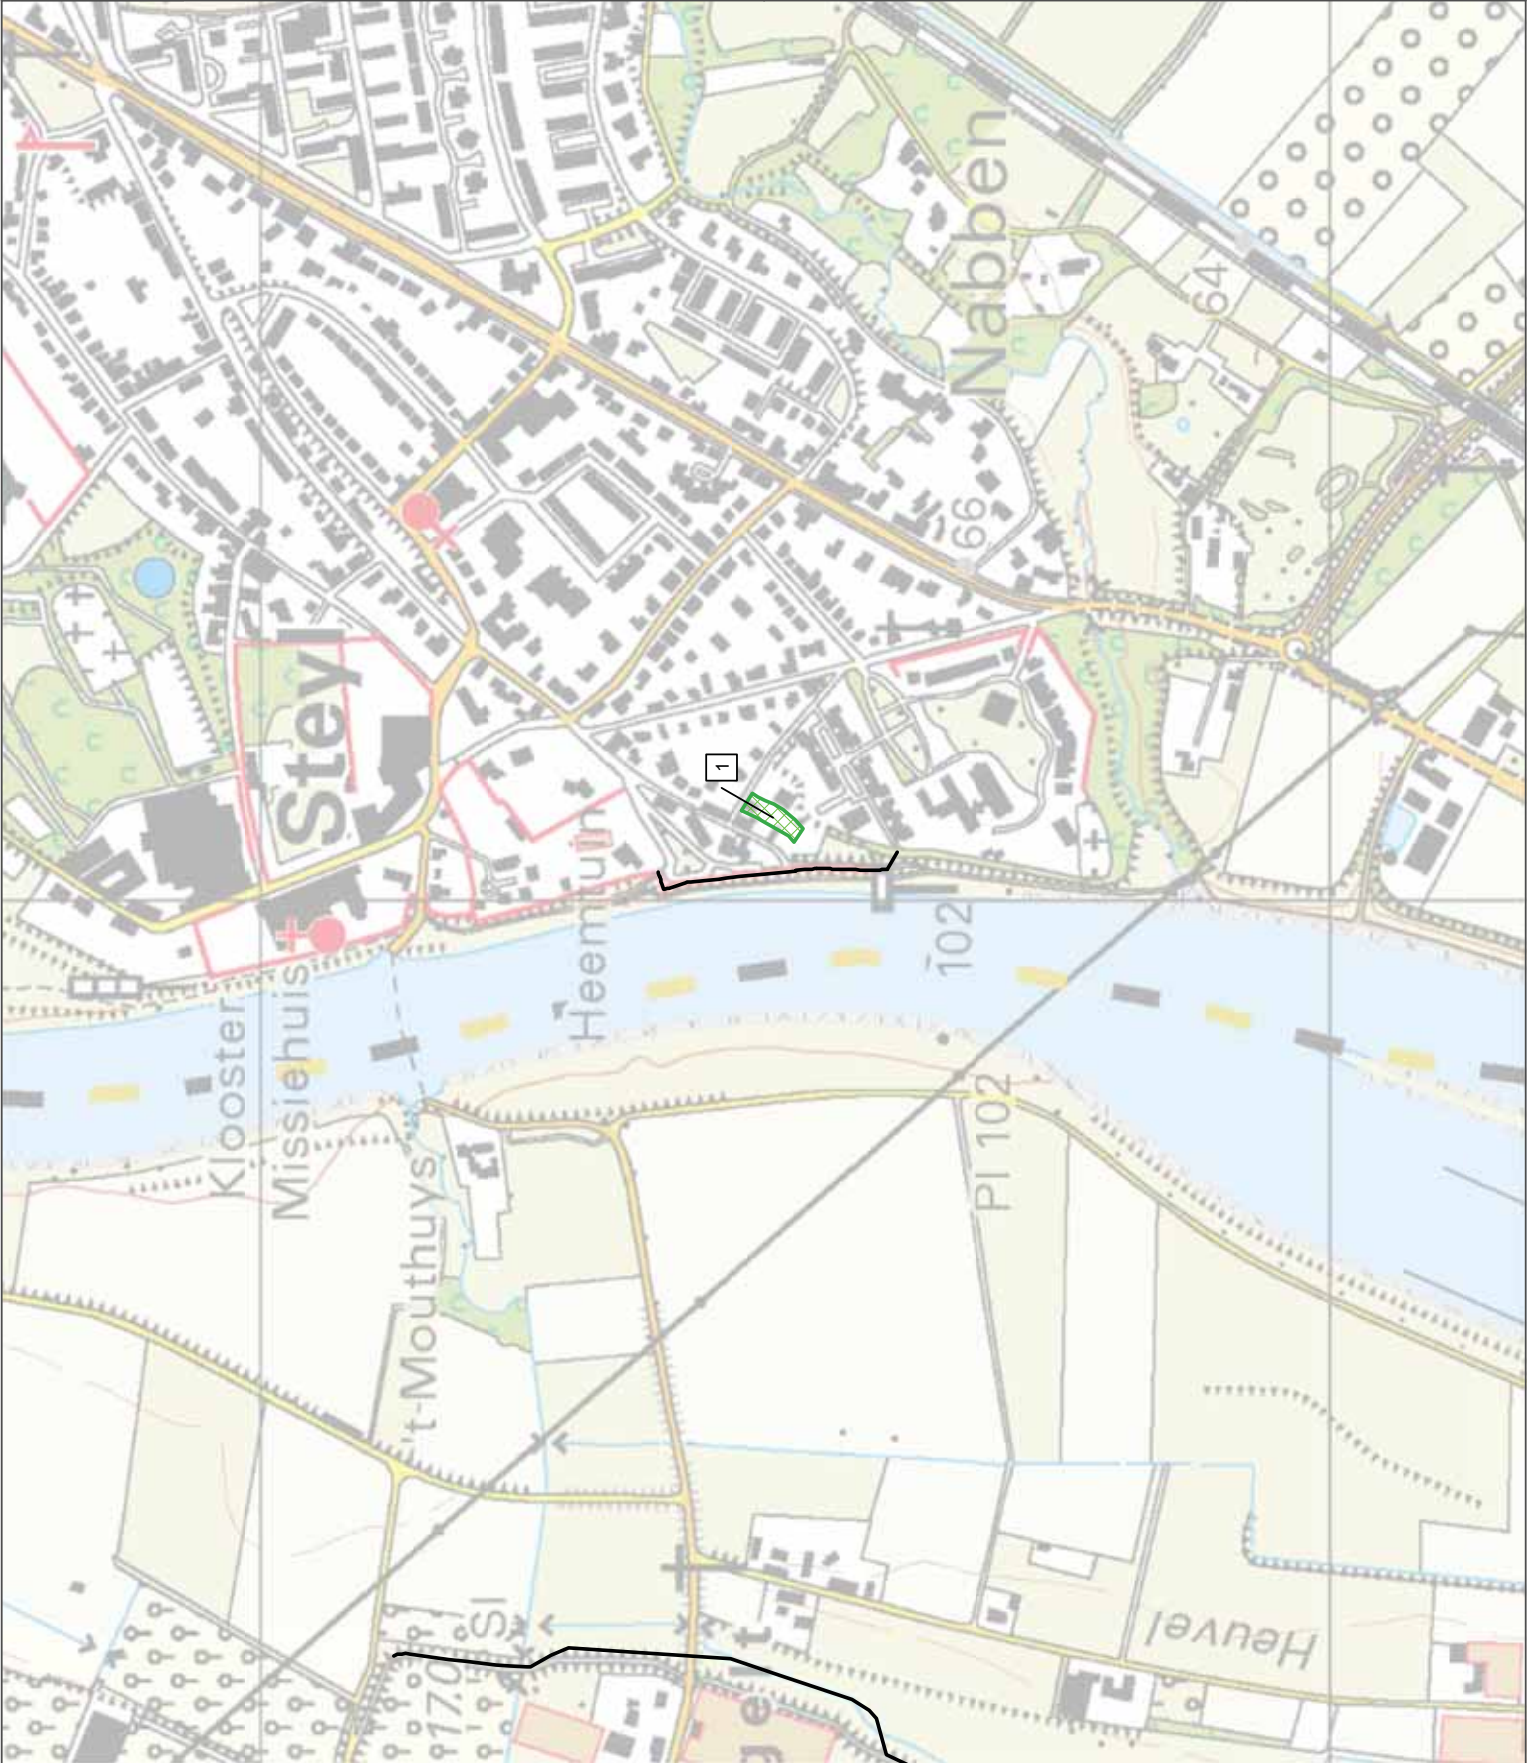(Potentieel) ernstig geval

— Alternatief




} (Potentieel) ernstig geval

opdrachtgever: Waterschap Limburg




datum: 11-12-2017

schaal (A3): 1:7.500

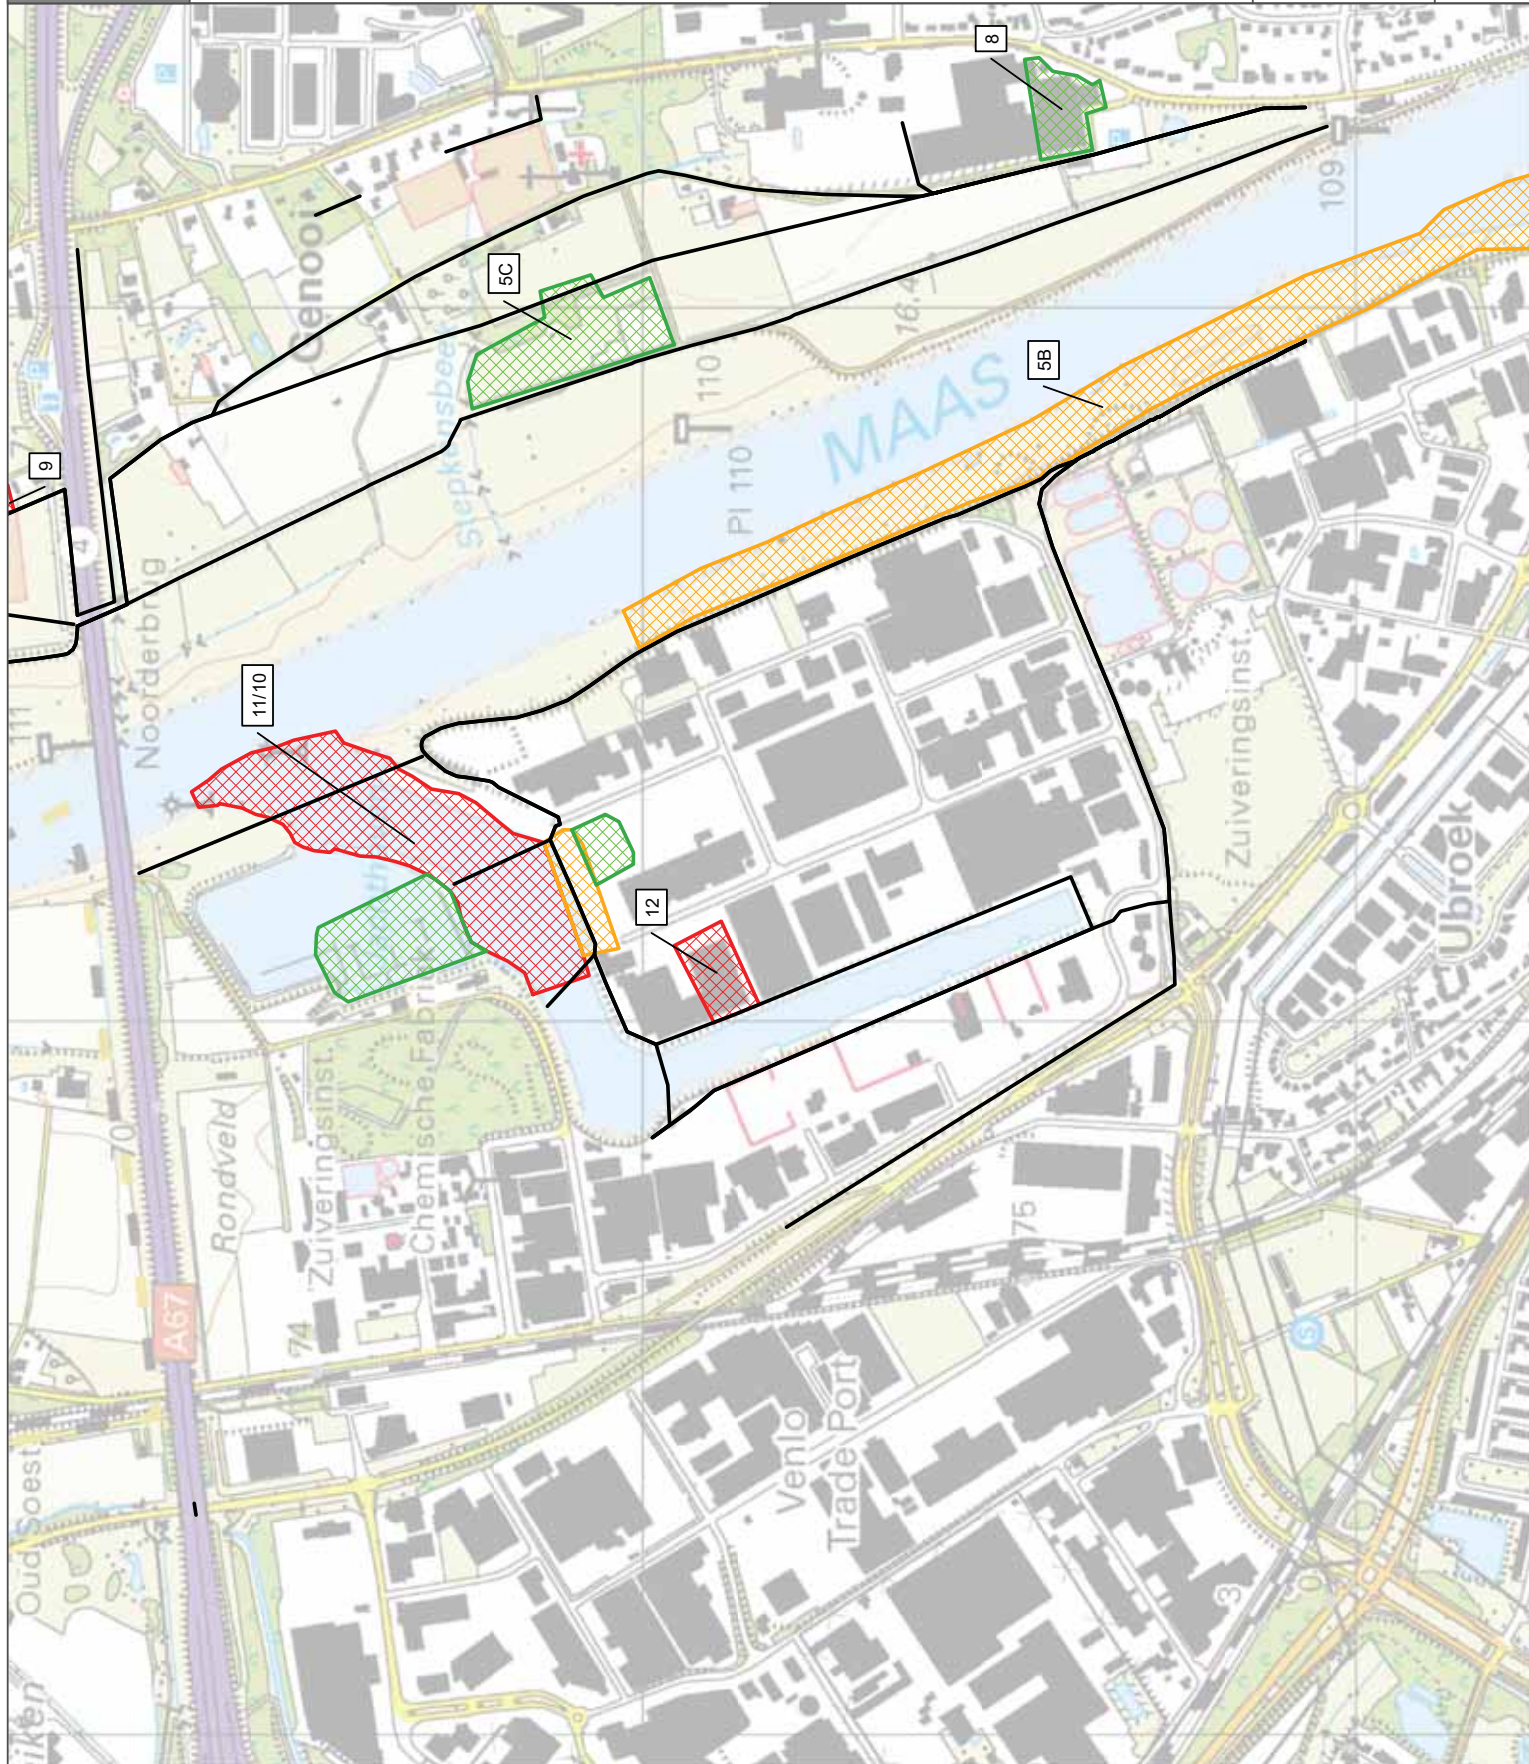


- Alternatief
Licht verontreinigd
Matig verontreinigd
Sterk verontreinigd
Verdachte locatie
) (Potentieel) ernstig geval

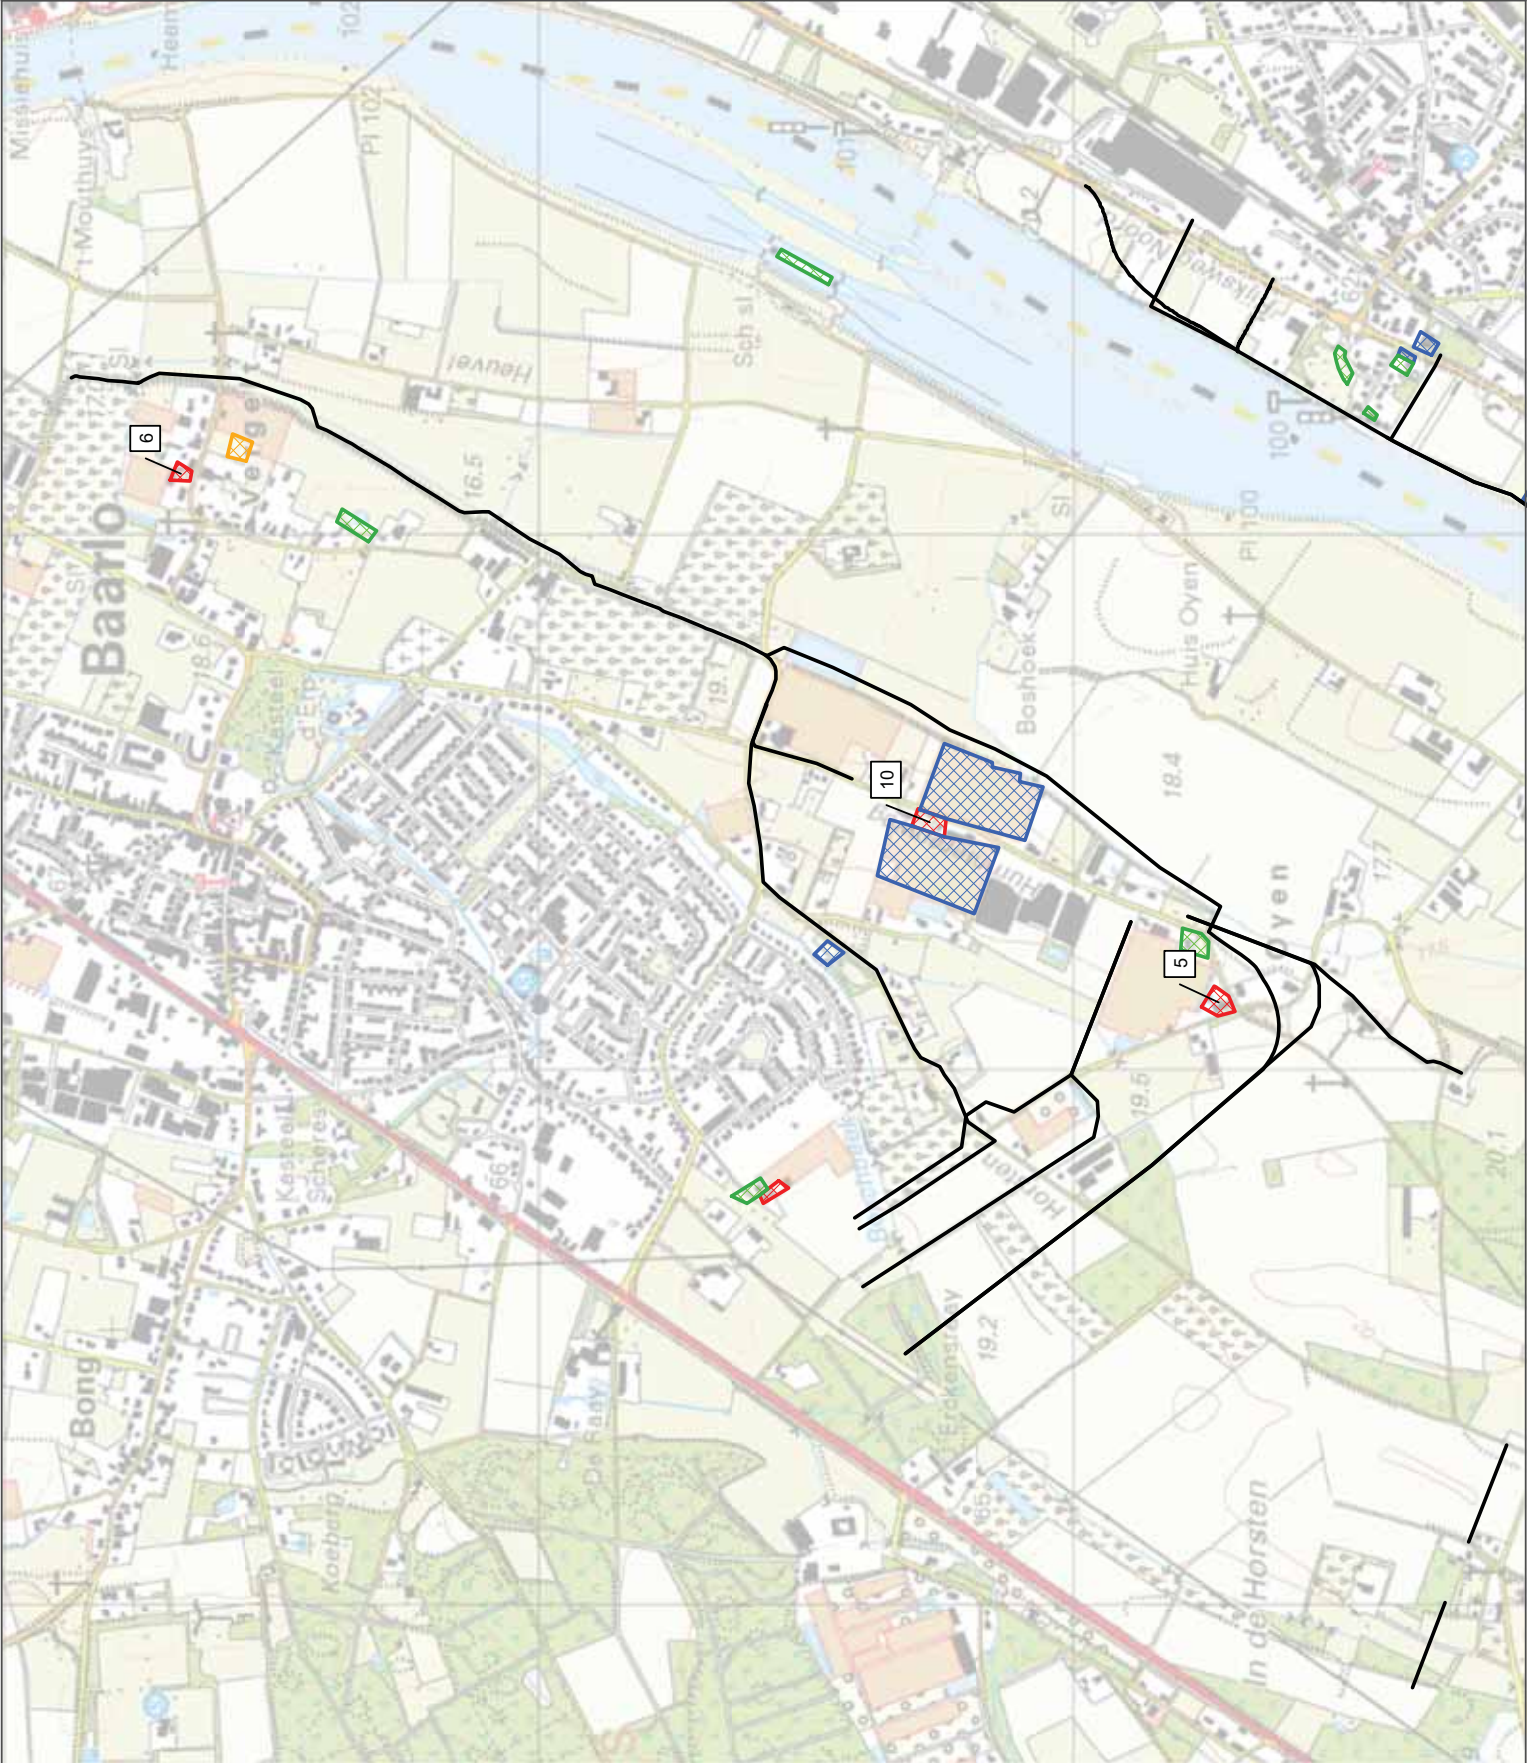


- Alternatief
- Licht verontreinigd
 - Matig verontreinigd
 - Sterk verontreinigd
 - Verdachte locatie

} (Potentieel) ernstig geval

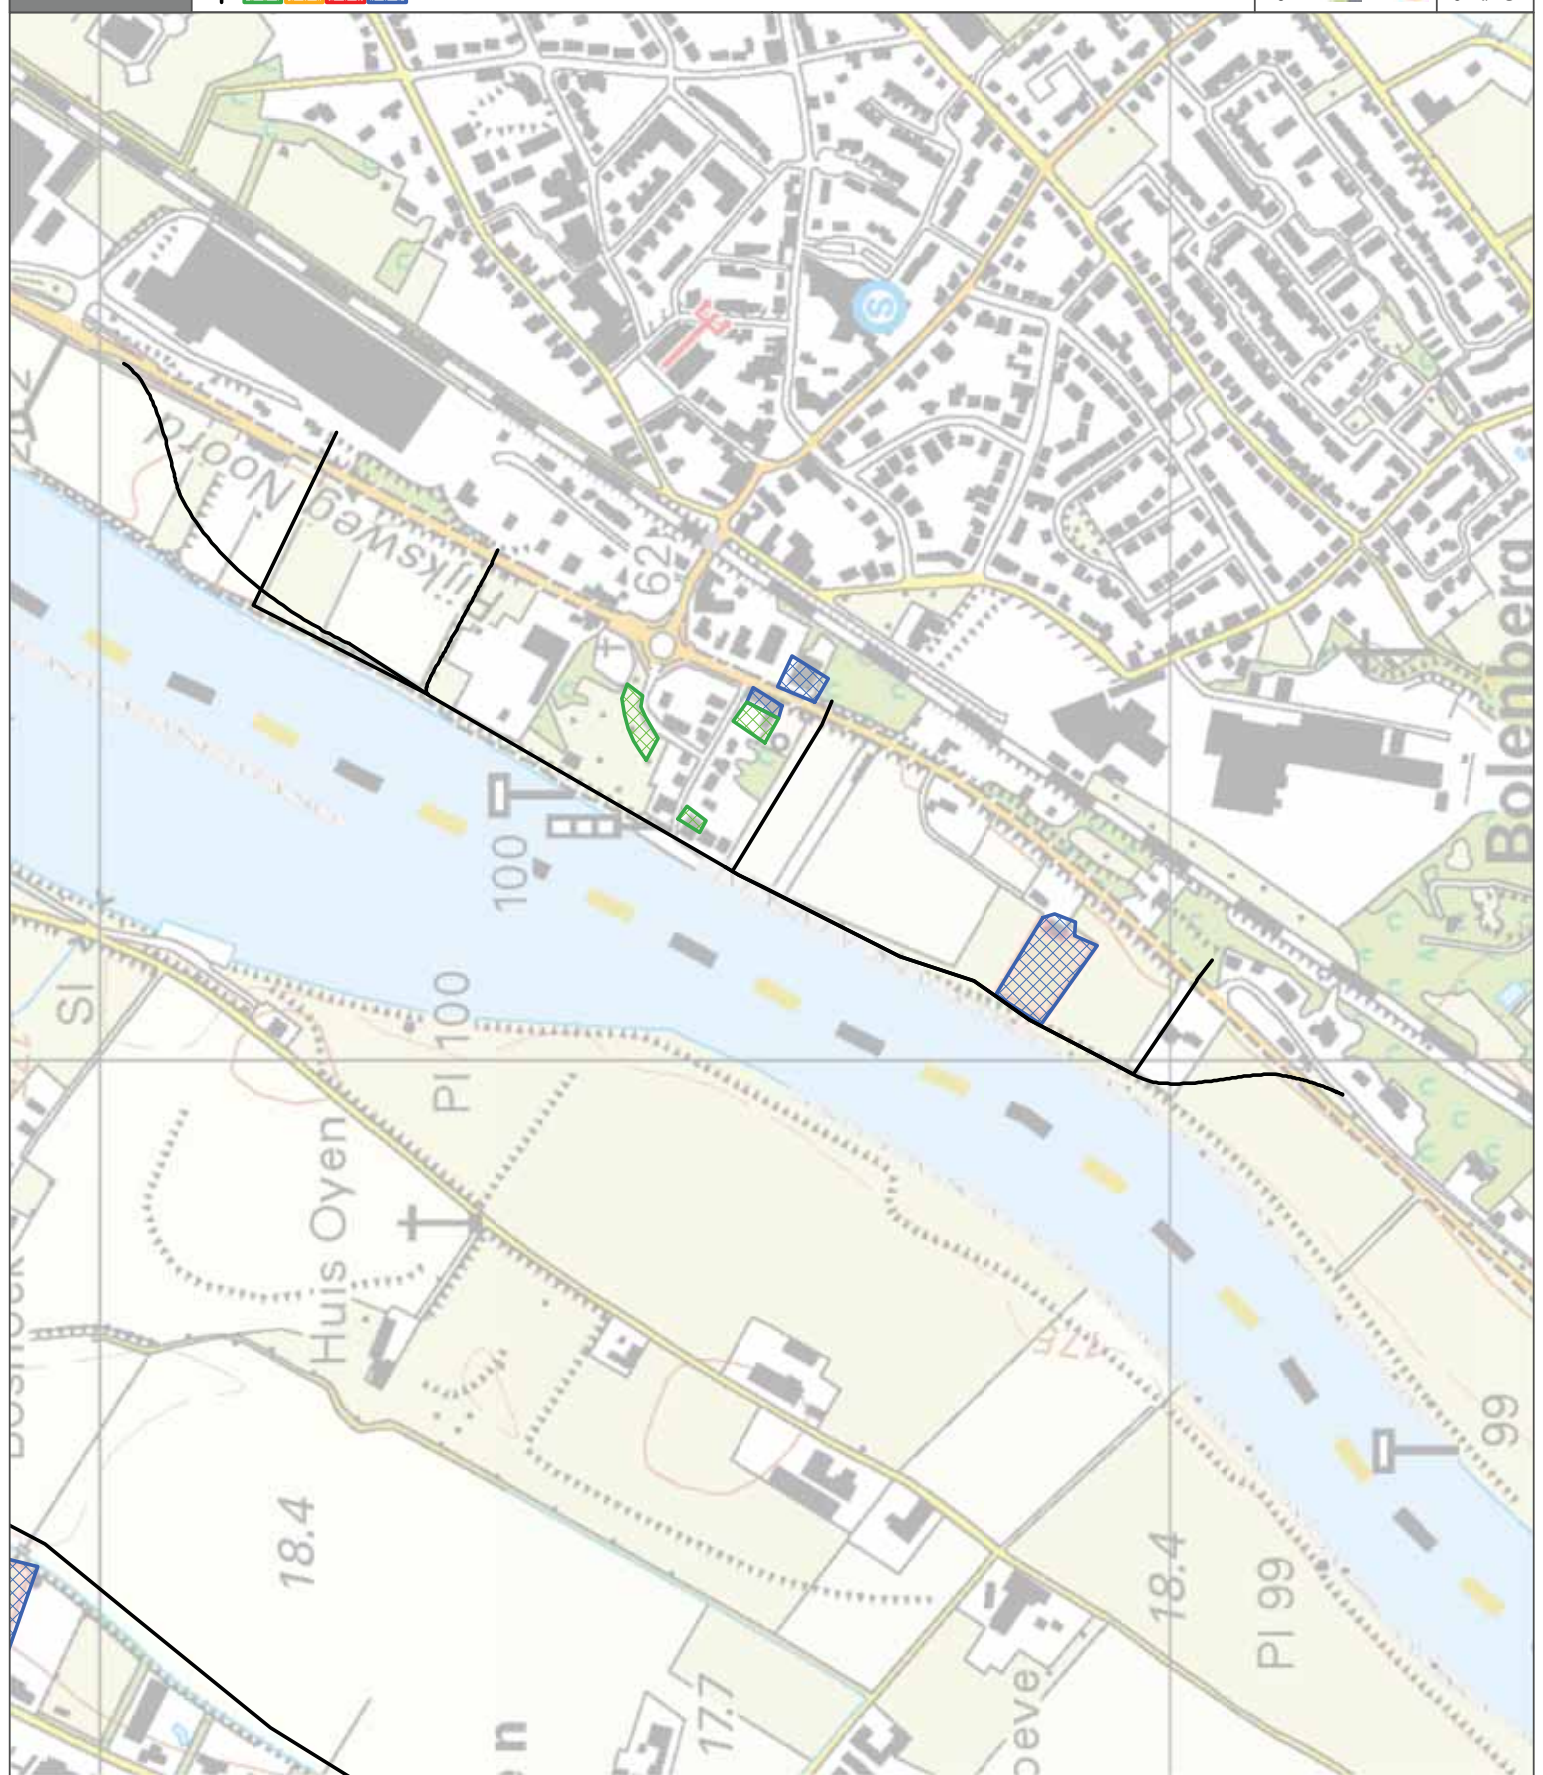

- Alternatief
- Licht verontreinigd
 - Matig verontreinigd
 - Sterk verontreinigd
 - Verdachte locatie

} (Potentieel) ernstig geval

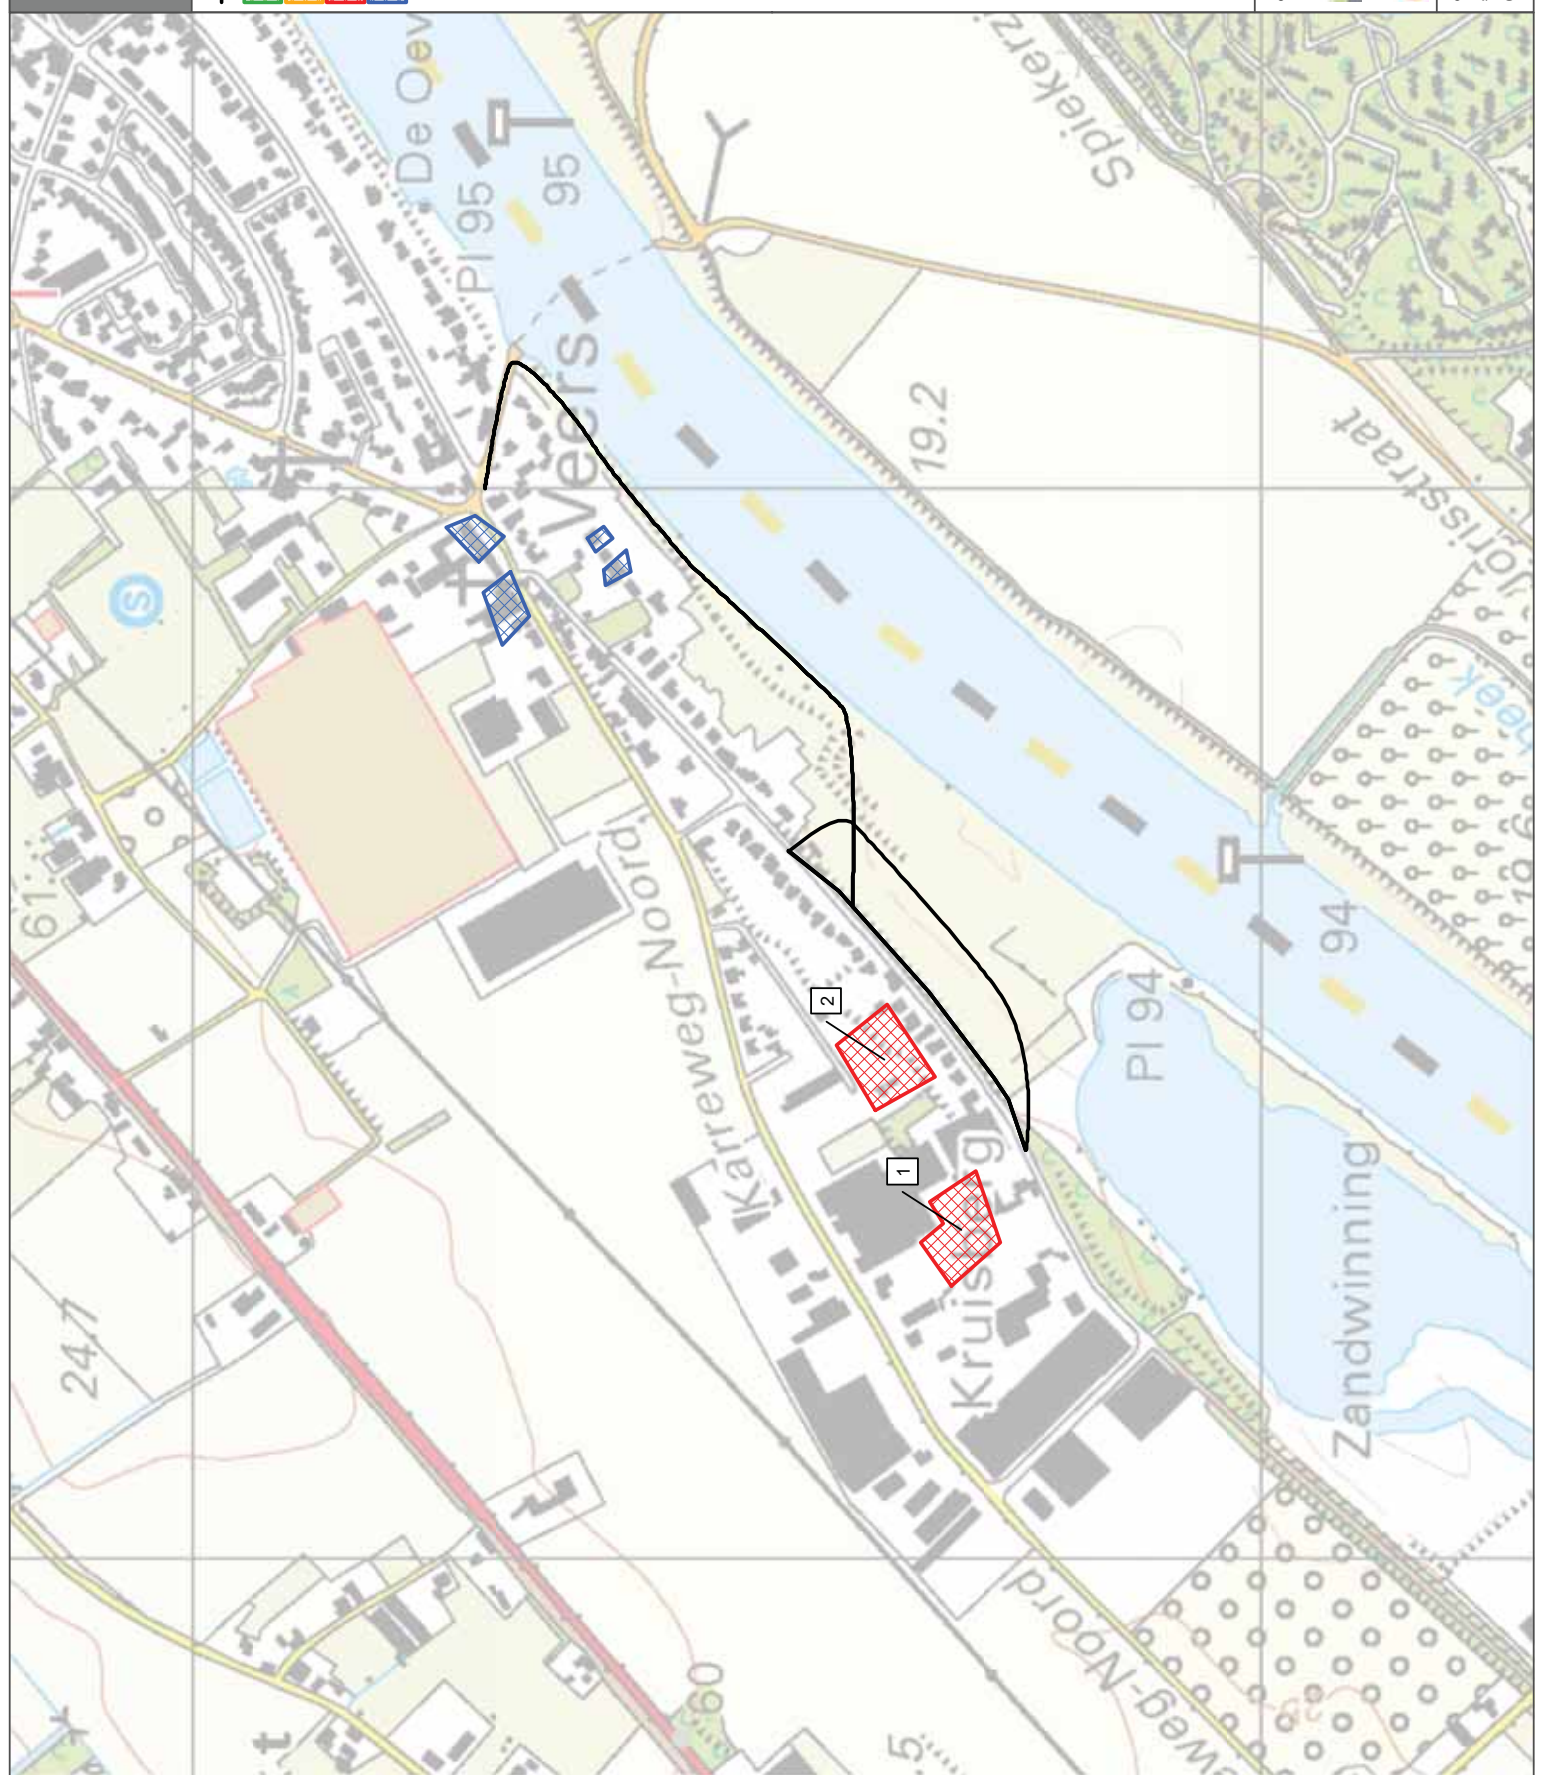

	Licht verontreinigd
	Matig verontreinigd
	Sterk verontreinigd
	Verdachte locatie


) (Potentieel) ernstig geval

opdrachtgever: Waterschap Limburg

Bos
Witteveen +

datum: 11-12-2017

schaal (A3): 1:10.000

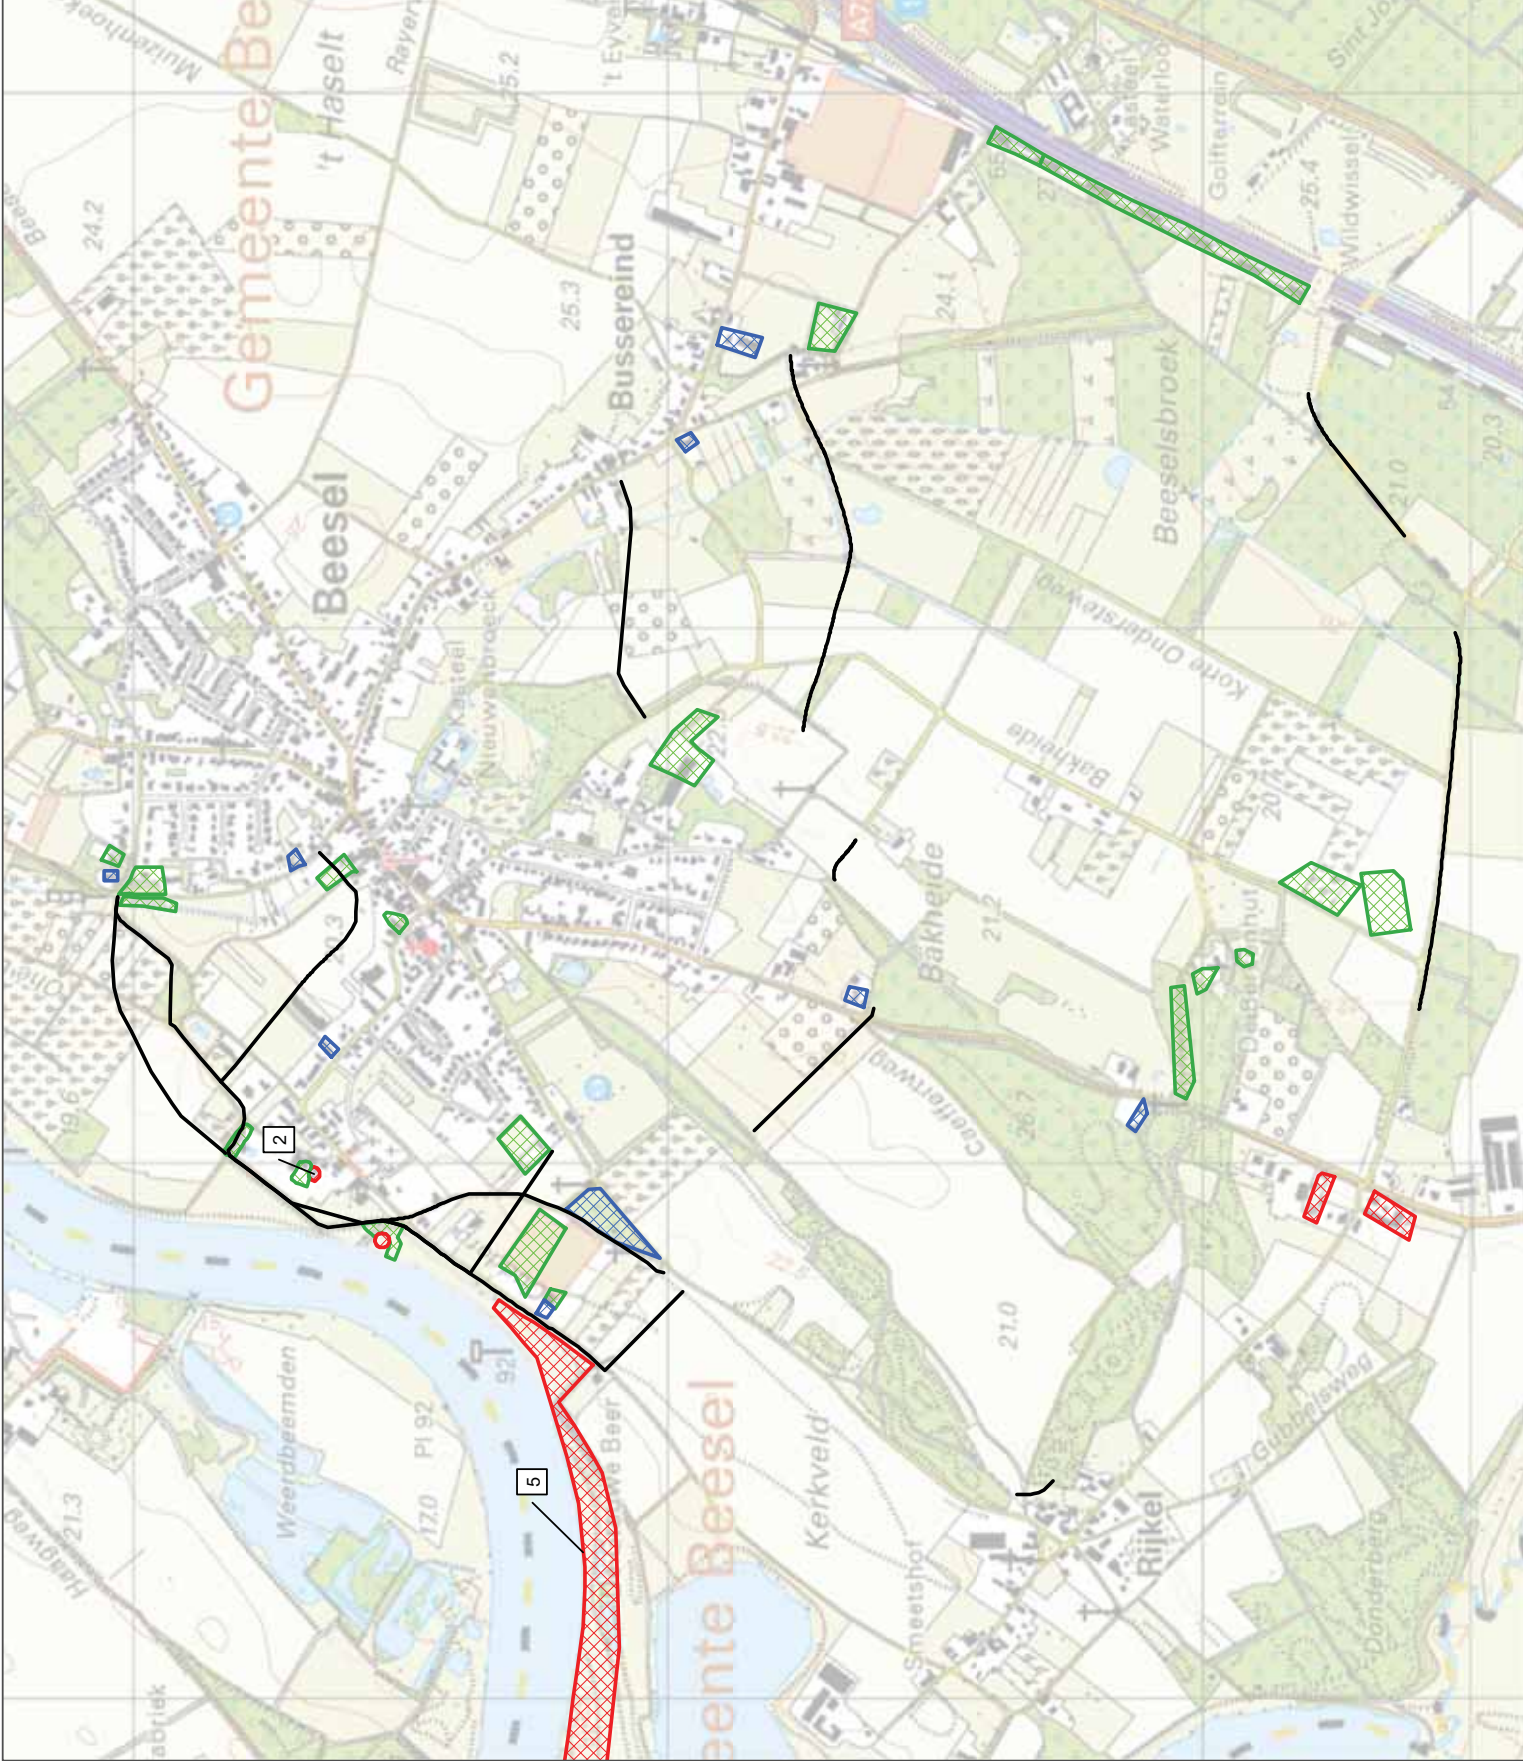

Alternatief

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie

(Potentieel) ernstig geval

opdrachtgever: Waterschap Limburg


ARCADIS

Bos Witteveen

datum: 11-12-2017

schaal (A3): 1:7.500

0 100 200 300 400 500 m

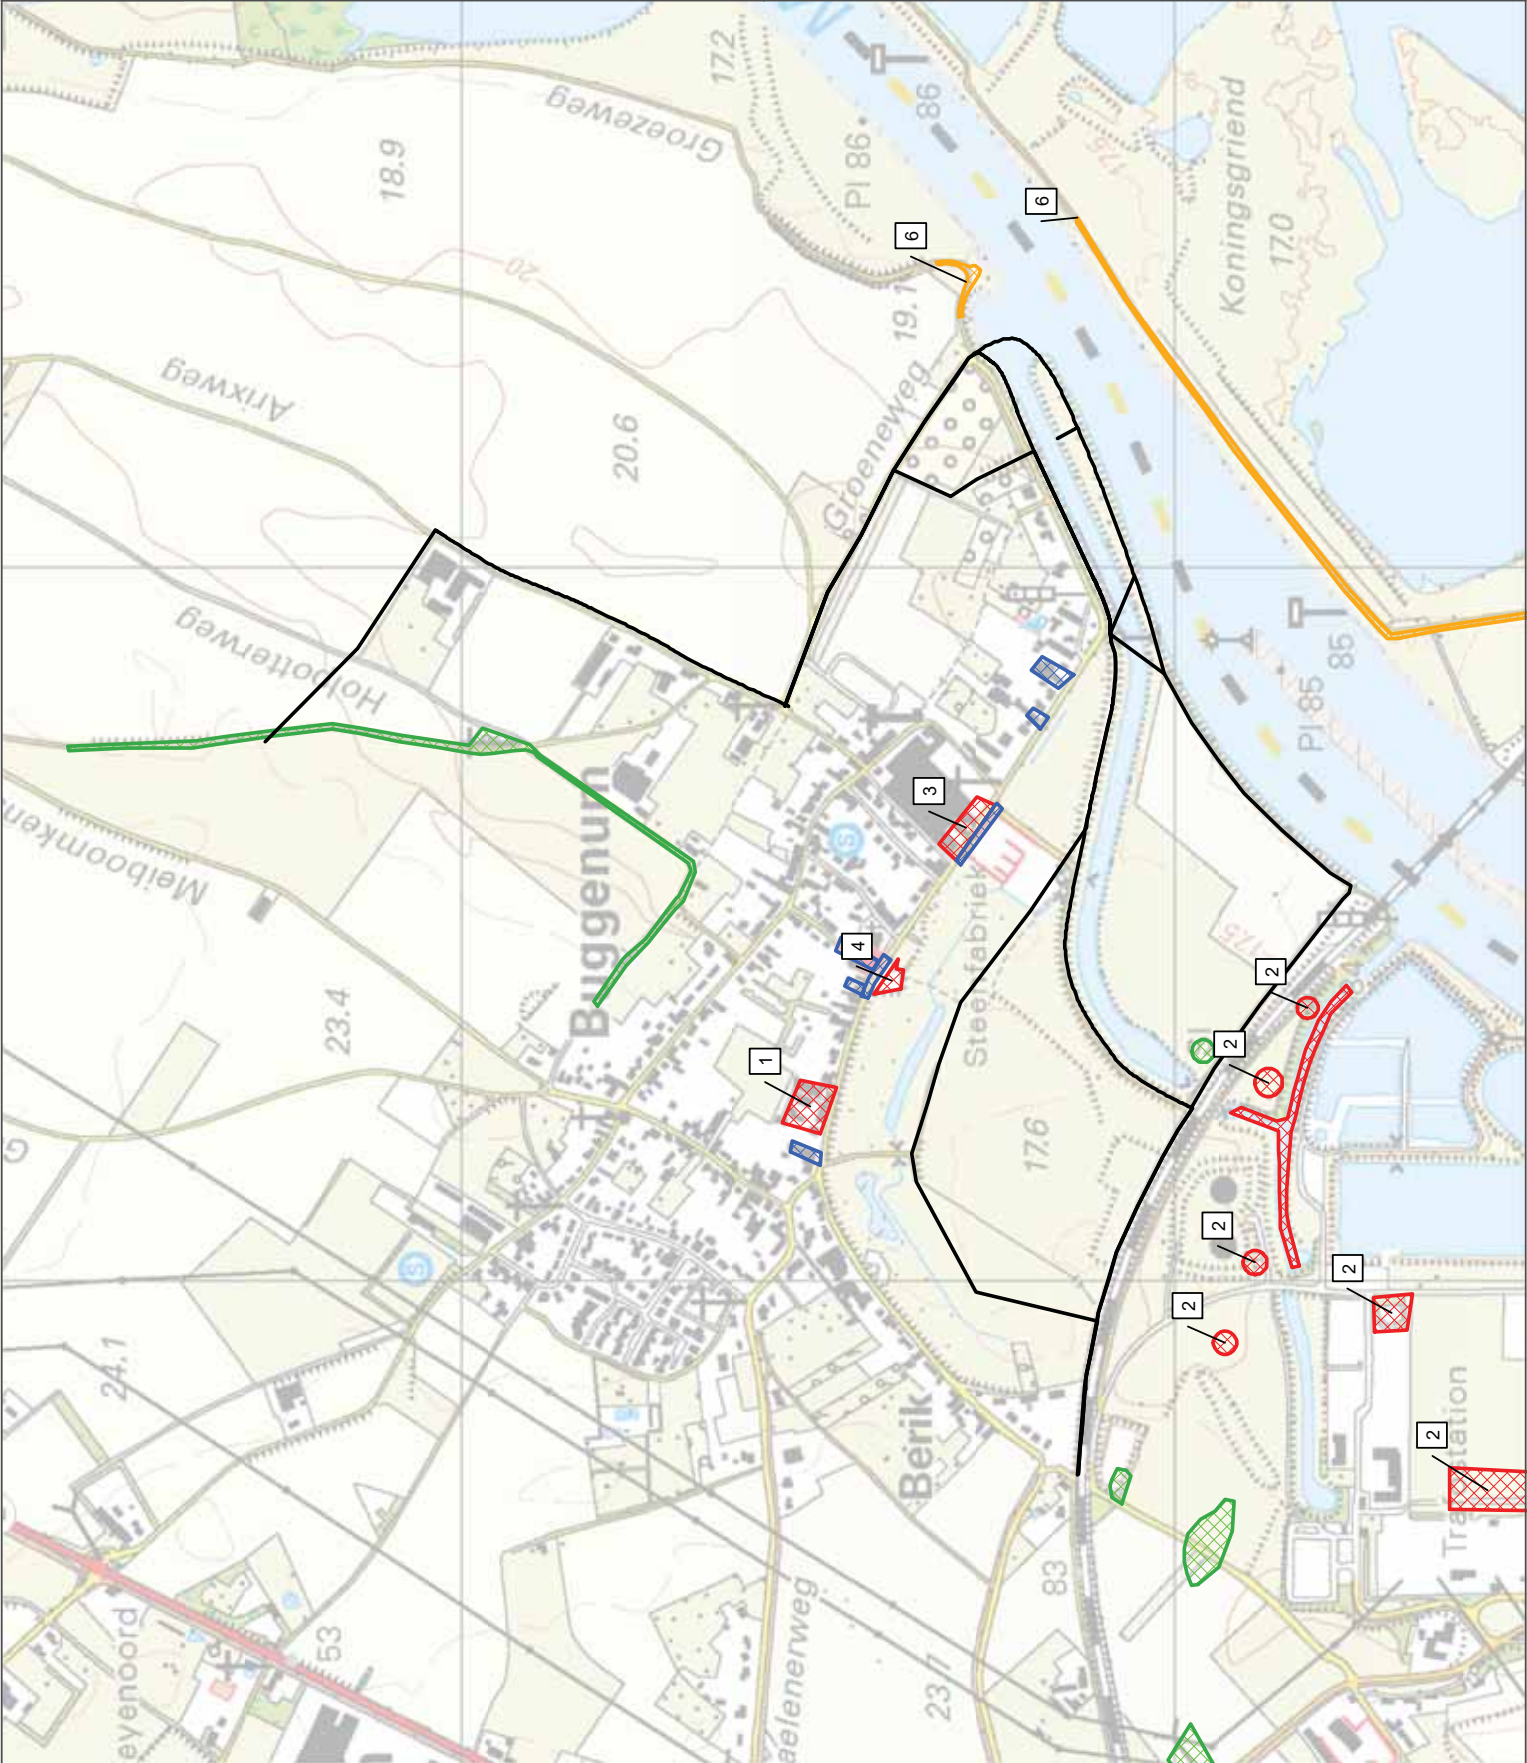

Alternatief


Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie

(Potentieel) ernstig geval

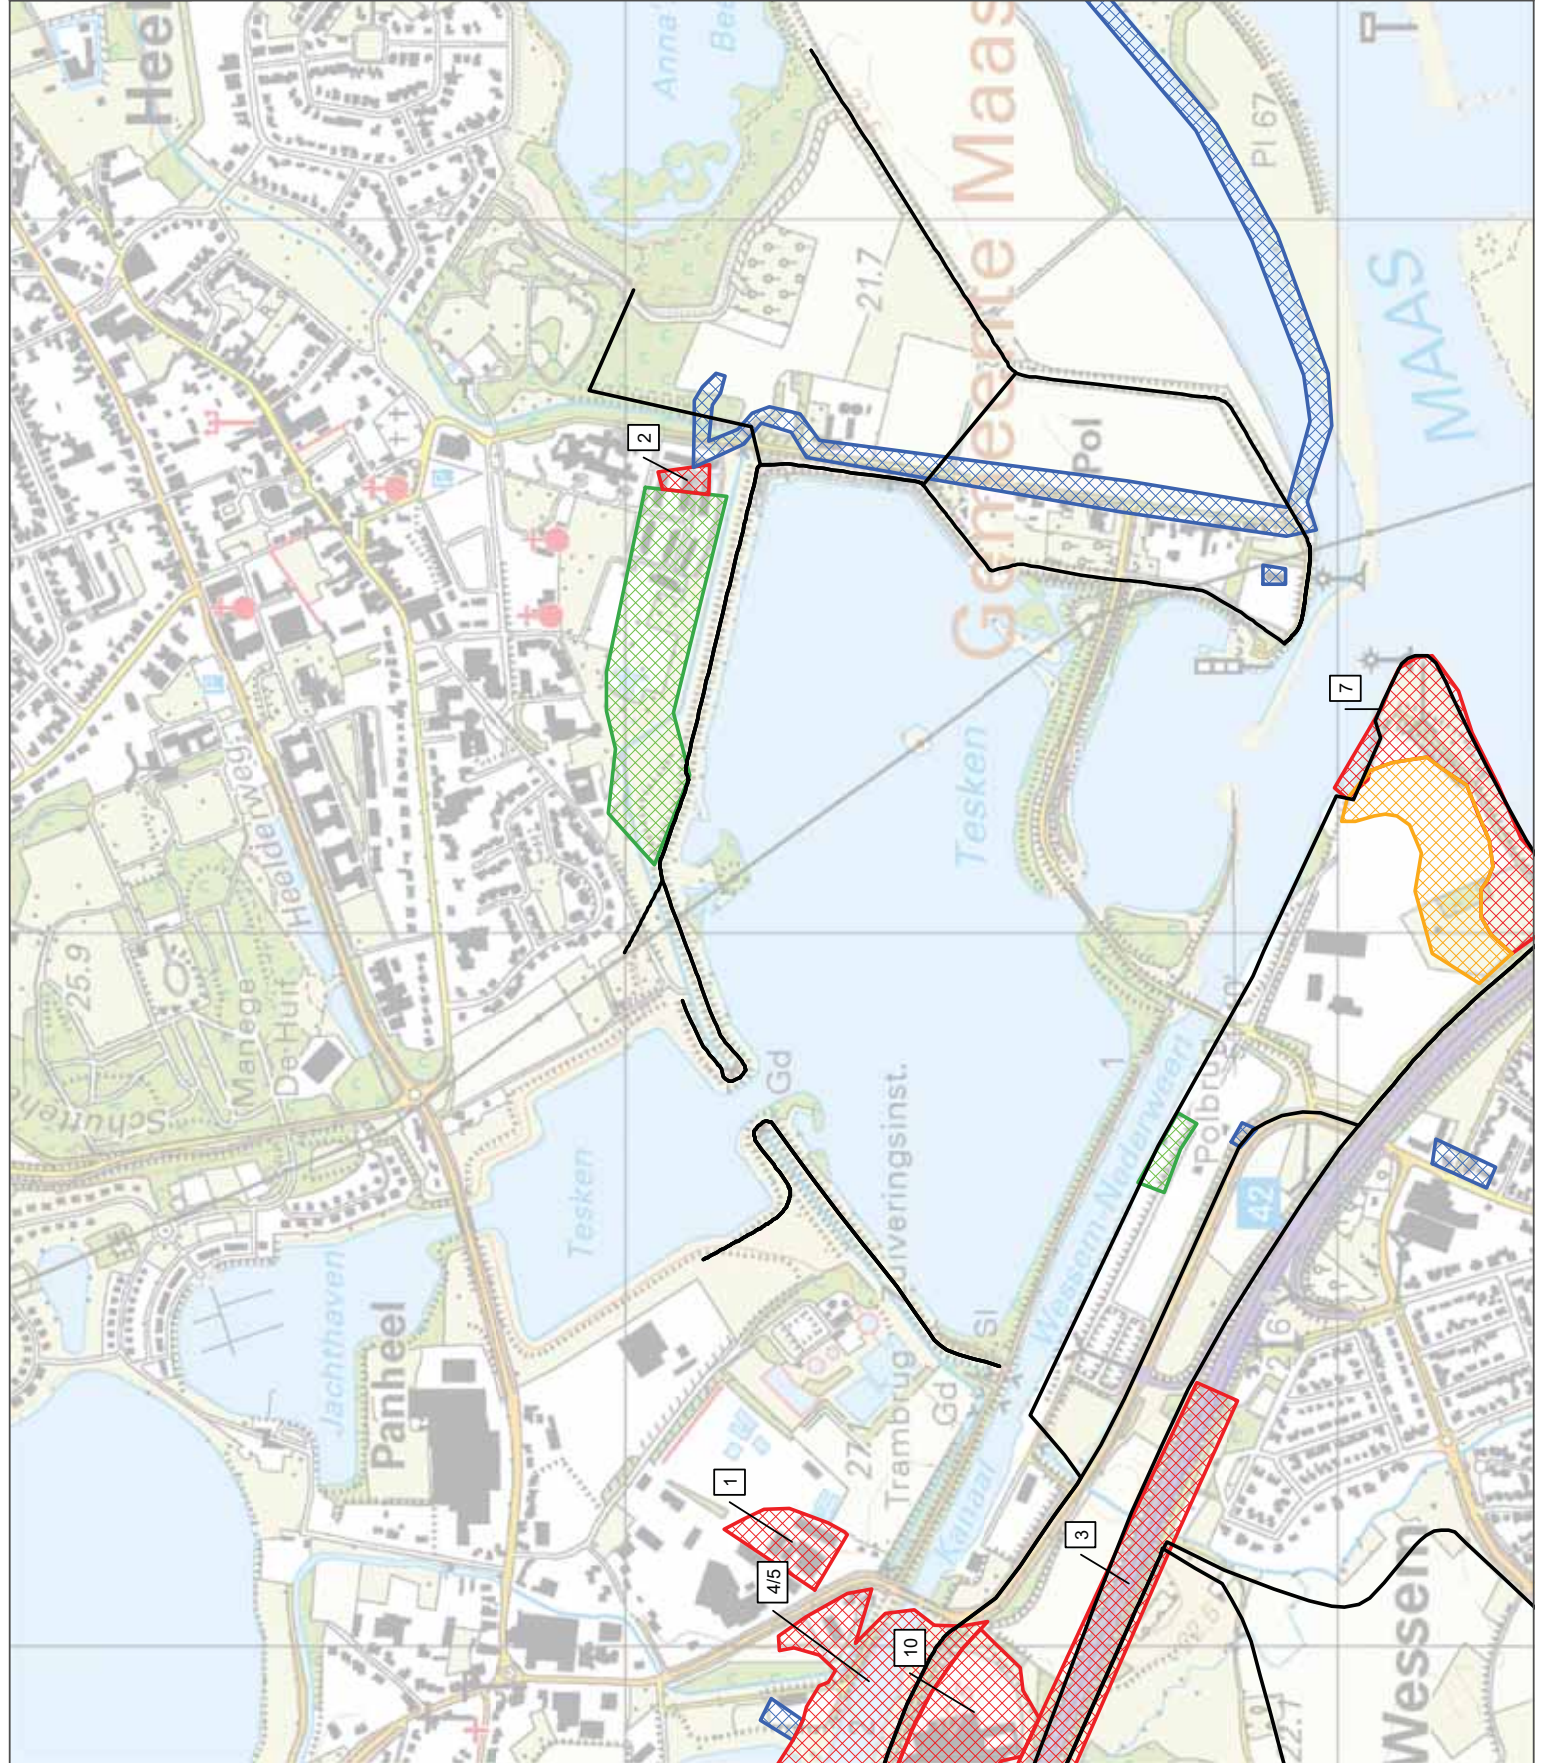


- Alternatief
- Licht verontreinigd
 - Matig verontreinigd
 - Sterk verontreinigd
 - Verdachte locatie

(Potentieel) ernstig geval

opdrachtgever: Waterschap Limburg




datum: 11-12-2017
schaal (A3): 1:10.000
0 100 200 300 400 500 600 m

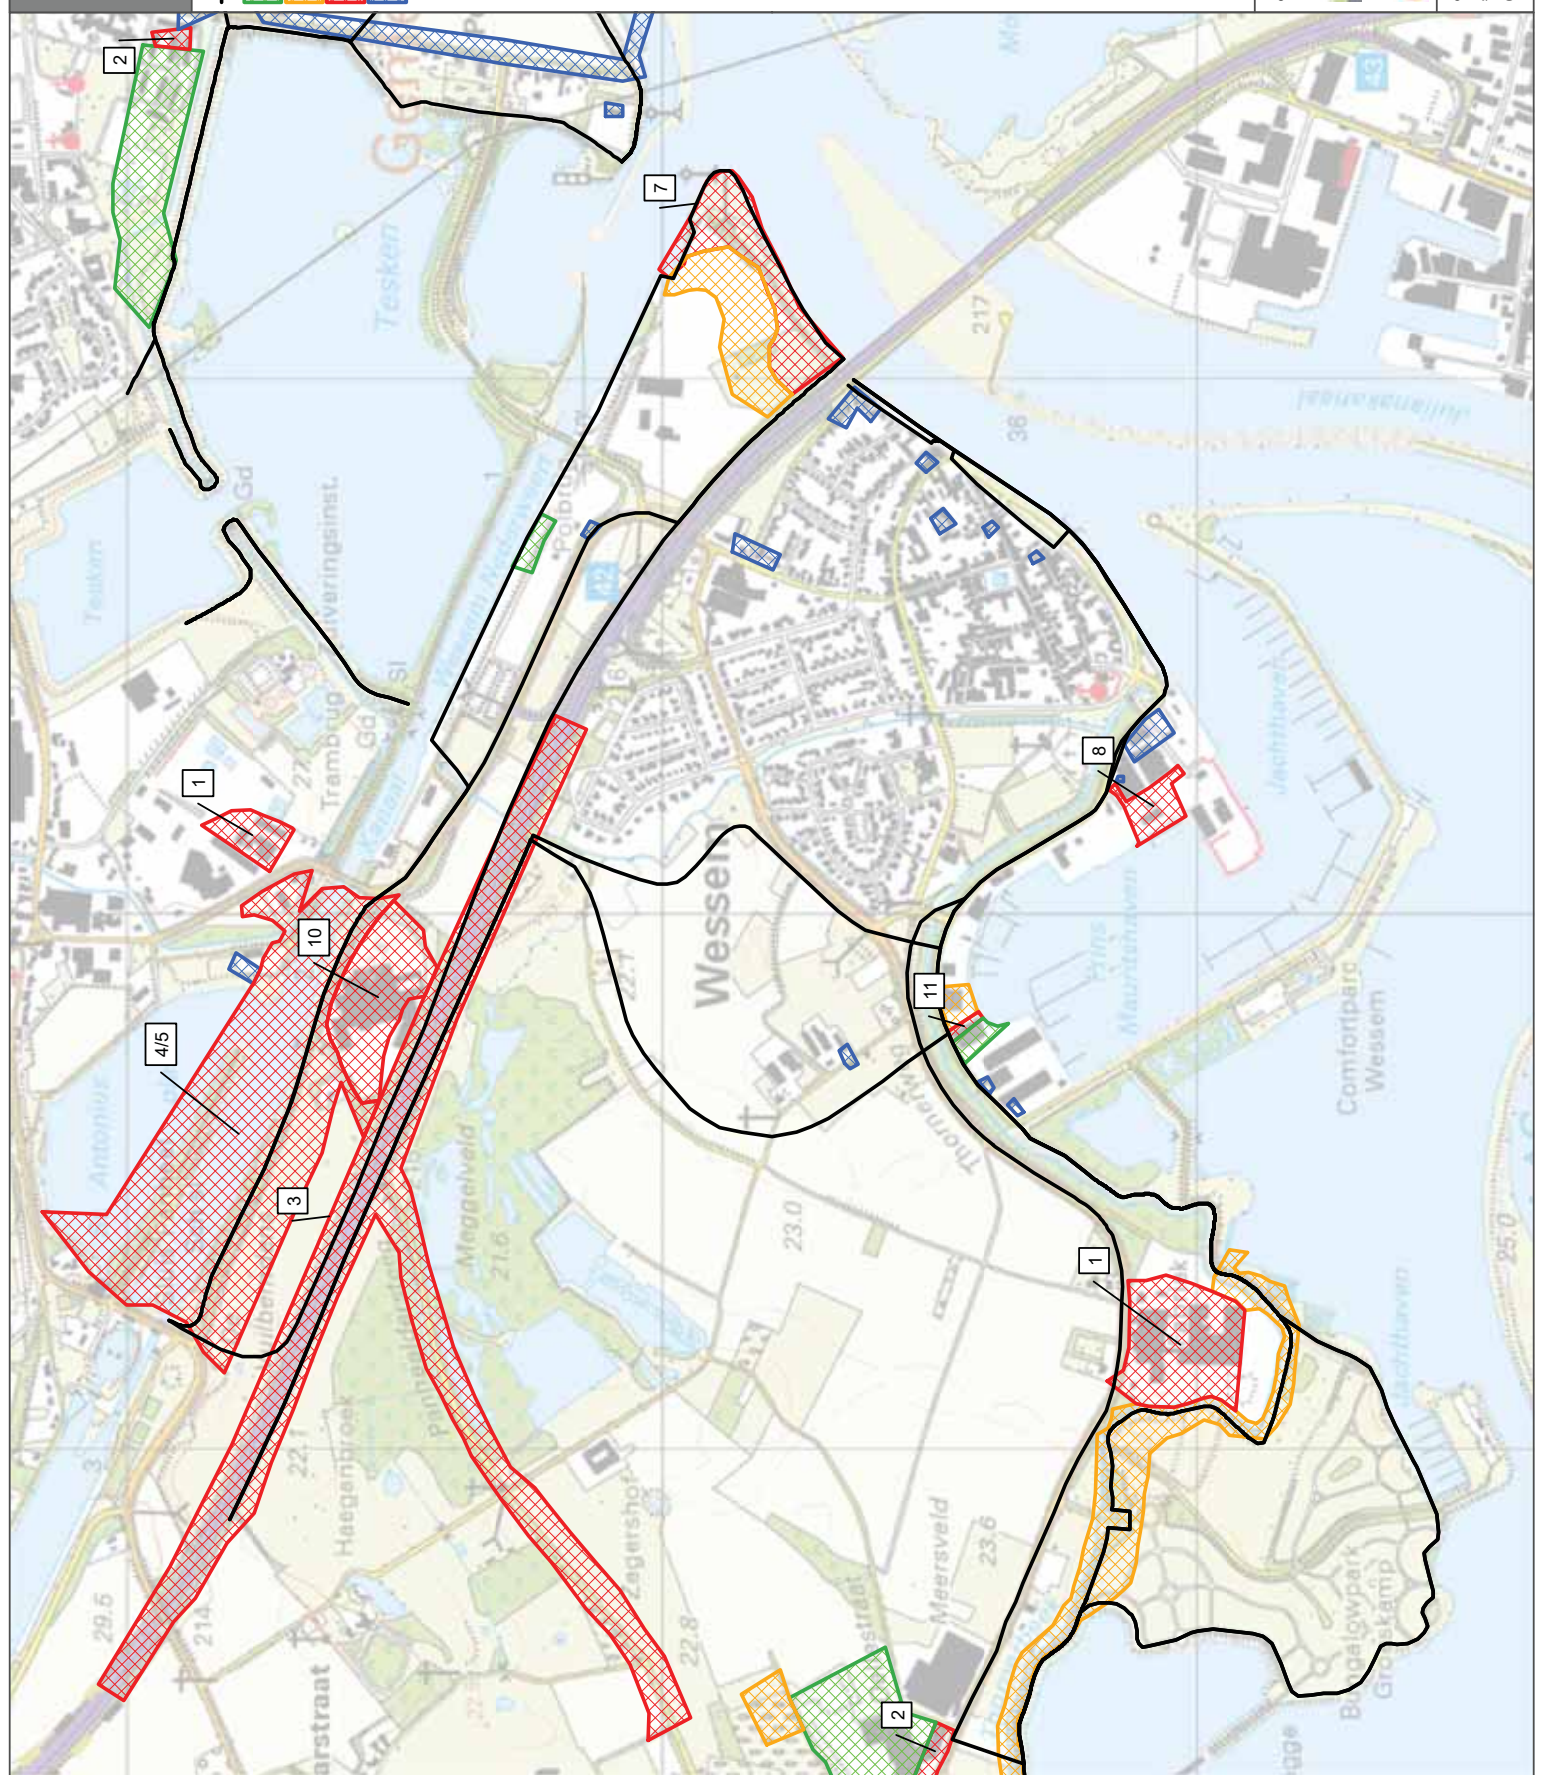

- Alternatief
- Licht verontreinigd
 - Matig verontreinigd
 - Sterk verontreinigd
 - Verdachte locatie

} (Potentieel) ernstig geval

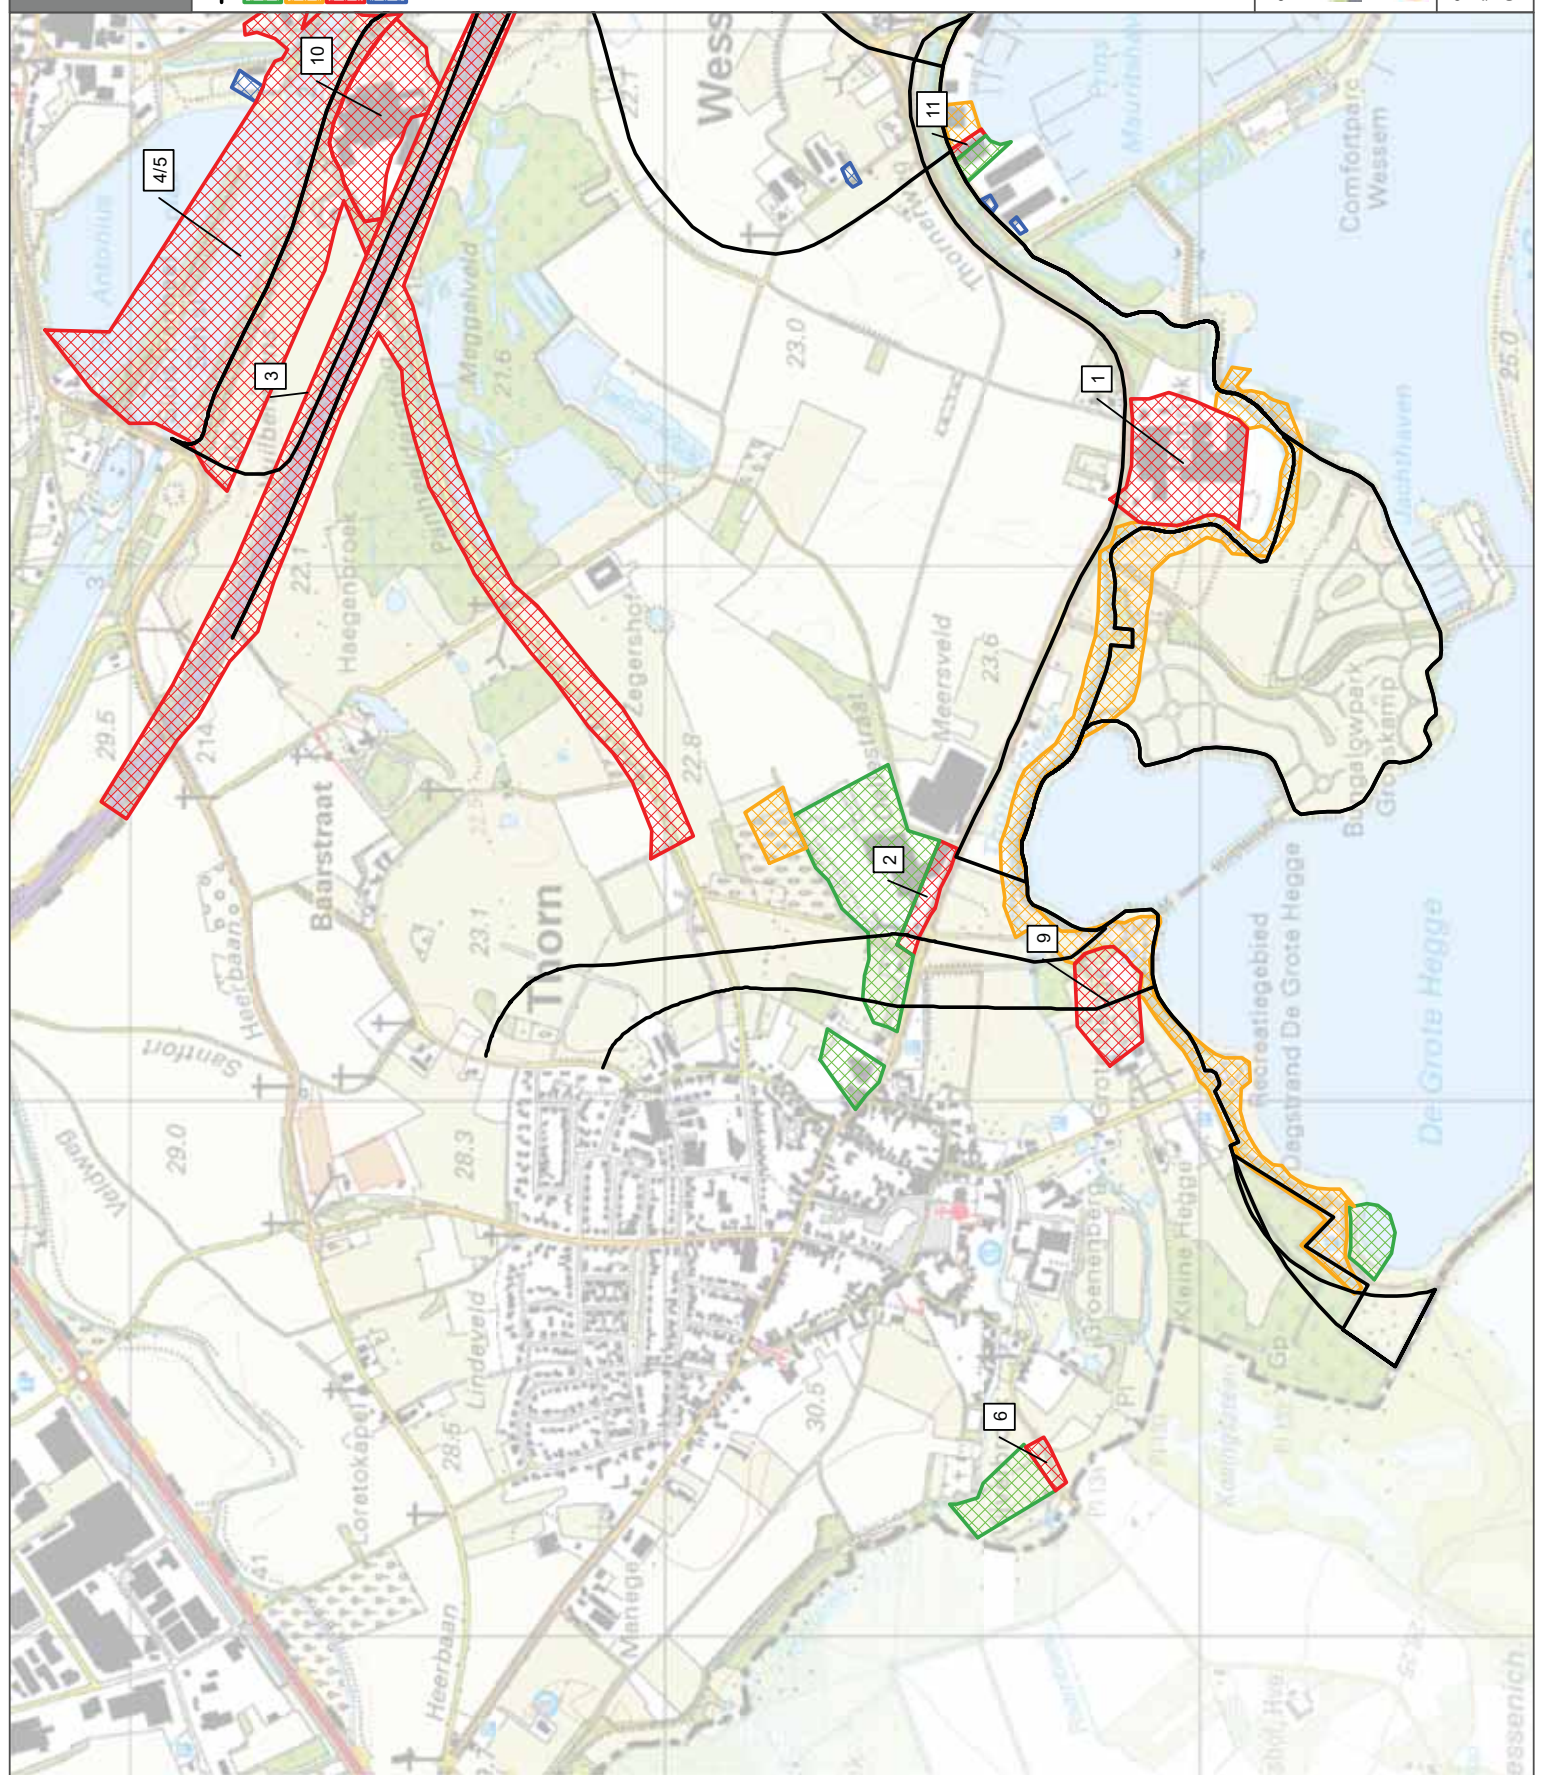

opdrachtgever: Waterschap Limburg



ARCADIS

Witteveen+Bos

datum: 11-12-2017
schaal (A3): 1:10.000
0 100 200 300 400 500 600 m
NM

BIJLAGE 19 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE VENLO – DR 68 EN 69



Adres (locatiecode)	Titel	Auteur	Datum	Type onderzoek	Kenmerk rapport	Afstand tot dijktracé	Samenvatting	Conclusie
[1] Maaشووك ong.(AA098301681)	Verkennd bodemonderzoek maaشووك (ong.) te steyl	Econsultancy bv	8-9-2003	VO	BV/9752	45-50 m	Het VO is uitgevoerd voor een bouwverordening. Bovengrond licht verontreinigd met lood, zink en minerale olie. GW dieper dan 5 m. Gehalte lood hoger dan bodemgebruiksvorm wonen.	licht verontreinigd, niet relevant
	Bodemgeschiktheidsverklaring Maaشووك / Waterloostraat (ong.)	Gemeente Venlo	15-10-2003	BGV			Aanleiding afgeven BGV is de voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis. Alvorens de (nieuw)bouw start dient de bovengrond gesaneerd te worden.	
[2] Ebberstraat 29-33 (AA098307822)	Verkennd bodemonderzoek Ebberstraat 29-33 te Velden (inclusief vooronderzoek)	Aeres Milieu B.V.	26-3-2013	VO en HO	n.v.t.	20-40 m	Aanleiding voor het VO, inclusief HO, is de nieuwbouw op de locatie. In de bovengrond is een zware PAK verontreiniging aanwezig onder de klinkerverharding. Verder zijn in de bovengrond maximaal lichte verontreinigingen aanwezig (bestrijdingsmiddelen, minerale olie en zware metalen). Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel, 1,2-dichloorethenen en tetrachlooretheen.	sterke verontreiniging, niet relevant
	Nader bodemonderzoek Ebberstraat te Velden	Aeres Milieu B.V.	27-1-2014	NO			Nader onderzoek naar de PAK verontreiniging. PAK gehalte sterk verhoogd tussen 0,2-0,5 m-mv onder de klinkerverharding, te relateren aan puin- en asfalthoudend materiaal. Totale omvang is circa 110 m3. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Sanering bovengrond noodzakelijk. De puinhoudende bodem is conform de NEN 5707 onderzocht op asbest. Visueel en analytisch is geen asbest aangetroffen.	
	Bodemgeschiktheidsverklaring	Gemeente Venlo	28-3-2014	BGV			Beoordeling bodemgeschiktheid op basis van HO+ VO en NO. Locatie voldoet niet aan de beoorde functie voor wonen.	
[3] Oude Venloseweg 84, voormalige Genootierweg 33 (AA098302679)	Indicatief bodemonderzoek (nulsituatie) bedrijfsterrein t.b.v. de uitbreiding van Lutèce b.v. te Velden	Igenieursbureau Boersma b.v.	1-10-1991	IO	410189	20-40 m	Aanleiding alle onderzoeken op chronologische volgorde: IO Hinderwetvergunning, NO olie waarnemingen, VO Hinderwetvergunning, VO vastleggen referentie lvm vergunningen. De onderzoeken zijn allen aangevraagd door Lutèce-Holland BV. Hier de meest recente resultaten samengevat. In de bovengrond is een lichte verontreiniging aanwezig van: PAK, minerale olie en bestrijdingsmiddelen (EOX, Aldrin, Dieldrin, DDD+DDT + DDE). In de ondergrond zijn geen verontreinigingen boven de streefwaarde aangetroffen. In het grondwater is een sterke zink verontreiniging aanwezig. Verder zijn er in het grondwater lichte verontreinigingen van cadmium, sulfaat, ethylbenzeen, toluen en xylenen, en matige verontreinigingen van cadmium en zink. De sterk verhoogde gehalten in het grondwater worden gezien als regionaal verhoogde gehalten.	Sterke grondwater verontreiniging, relevant
	Nader bodemonderzoek bedrijfsterrein t.p.v. de nieuwbouw van champignon conservenfabriek Lutèce-Holland BV te Velden	Igenieursbureau Boersma BV	14-7-1992	NO				
	Verkennd bodemonderzoek in het kader van een hinderwetvergunning aanvraag van het bedrijfsterrein van Lutèce Holland B.V. te Velden.	Igenieursbureau Boersma BV	6-7-1993	VO				
	Verkennd bodemonderzoek op het terrein van Lutèce-Holland B.V. aan de Oude Venloseweg 84 te Velden	Igenieursbureau Boersma BV	13-10-1995	VO				
	Bodemtoets Wabo/Wro	Advies Squit XO	10-3-2015	BT				

[4] Veerweg 27, Scheepswerf Smits VOF (AA098307436)	Meldingsonderzoek betreffende scheepswerf Smits VOF	DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV	1-3-1989	MO	410327	25 m	Aanleiding van het onderzoek was het bodemsaneringsprogramma 1988-1993 van de provincie Limburg. Na het verkrijgen van informatie en een terreininspectie werd geconcludeerd dat de bodem waarschijnlijk in lichte mate verontreinigd is. Ook is er een oppervlakkige olieverontreiniging vastgesteld.	
	Oriënterend bodemonderzoek scheepswerf Smits VOF te Velden	Tauw infra Consult B.V.	28-8-1991	OO	BAV/517		Het meldingsonderzoek is de aanleiding van het oriënterend onderzoek. De bovengrond (0-0,5 m-mv) is matig verontreinigd en er zijn puin, kooldeeltjes en metaal aangetroffen. De ondergrond is licht verontreinigd. Het grondwater is sterk verontreinigd. . Er wordt geconcludeerd dat verontreinigingen zijn te herleiden naar de bedrijfsvoering op locatie.	
	Nader onderzoek bedrijfslocatie Scheepswerf Smits VOF ter plaatse van de Veerweg 27 te Velden	DHV Zuid Nederland	22-5-1992	NA			De aanleiding van het nader onderzoek is het in kaart brengen van de omvang van de verontreinigingen die naar voren kwamen in het oriënterend onderzoek. Conclusie korte termijn bodem geen 'onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid' . Risico lange termijn onbekend. De grondwaterverontreiniging heeft een verspreidingsrisico in noordelijke en westelijke richting.	
	Evaluatie grondsanering ter plaatse van voormalige HBO-tank veerweg 27 Velden	IN Bodem	17-10-1995	ES	BAV/554 en 62085		De aanleiding van de deelsanering was het herinrichten van de locatie.In totaal is circa 20 ton verontreinigde grond afgevoerd. De resultaten van de controlemonsters (na het plaatsvinden van de grondsanering) laten geen verontreinigingen meer zien (onder detectielimiet).	
	Aanvullende onderzoek ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de veerweg (ong.) te Velden	Econsultancy bv	20-8-2004	AO			Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd om de verontreiniging van de puntbron van minerale olie en vluchtige aromaten in het grond(water) nader te onderzoeken. Conclusie onderzoek: geen overschreidingen onderzochte parameters (minerale olie en vluchtige aromaten) in de ondergrond en het grondwater.	
303102 Reedestraat 1, gemeentecomplex	diversen	diversen	diversen		BA/3081, BA/6236, 90/17419, 90/17726, BV/11072, BV/14864, BV/26560, BV/26561, 10/8894, 10/9276	1,6 km	n.v.t. adres klopte niet	Niet relevant
	Verkend bodemonderzoek maasoevers te Tegelen, Blerick en Venlo	Econsultancy bv	23-9-2004	VO	n.v.t.		Het verkennende bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop van de locatie.	
	deellocatie a (Blerick)					>1 km	Bovengrond en ondergrond licht tot sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood en zink. Grond plaatselijk verontreinigd met arseen, chroom, kwik, PAK, EOX en minerale olie. Tevens zijn ijzerconcentaties aanwezig in de ondergrond. De ondergrond is lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn ook puin- en/of sintelverontreinigingen waargenomen. GW licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.	Verontreinigingen niet relevant

[5] Maasoever Blerick, Venlo en Tegelen	deellocatie b (Blerick)					0-25 m	De bovengrond is plaatselijk licht tot matig verontreinigd met zink. Bovengrond ook licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, PAK, EOX en minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met zink en minerale olie. Gehalte plaatselijk boven het herverontreinigingsniveau van de Maas. Tevens is de ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn ook puin-, kolengruis en/of sintelverontreinigingen waargenomen. GW licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.	Matig verontreinigd + grind + puin e.d., relevant
	deellocatie c (Venlo)					0-25 m	De bovengrond van deellocatie C is licht verontreinigd met PAK en er zijn ijzerconcreties aanwezig. Ondergrond is niet verontreinigd, maar wel zwak tot sterk grindhoudend. Gehalte voldoet aan herverontreinigingsniveau van de Maas. GW licht verontreinigd met chroom.	licht verontreinigd, + grind + ijzerconcreties, relevant
	deellocatie d (Tegelen)					> 1 km	De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, zink, kwik, PAK en minerale olie. Ondergrond is niet verontreinigd. Tevens is de ondergrond lokaal zwak tot sterk grindhoudend. Op verscheidende dieptes zijn ook puin-, en/of slakhoudende verontreinigingen waargenomen. GW is niet onderzocht.	Verontreinigingen niet relevant
	Verkennd bodemonderzoek (inclusief vooronderzoek) Hasselt 2 te Velden	Aeres Milieu B.V.	2-9-2013	HO en VO	n.v.t.	15-20 m	Aanleiding onderzoek is de voorziene bestemmingswijziging. De bovengrond is licht verontreinigd met zware metalen en plaatselijk met PAK en PCB's. In de ondergrond geen gehalten boven de achtergrondwaarde. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel en zink. Asbest aangetroffen in de erf verharding. Nader asbestonderzoek aangeraden.	Lichte verontreinigingen en asbest, beide lokaal en niet relevant
[7] Winterbed Maas tussen Hasselt en Lomm	Vragenlijst opslag tank	Gemeente Acren en Velden	onbekend	tank			Half ingevulde vragenlijst waar uit voortkomt dat op het moment van het invullen van de vragenlijst er een tank aanwezig was op Hasselt 2. de vragenlijst is niet gedateerd.	Sterke verontreiniging, relevant
	Verkennd bodemonderzoek winterbed Maas tussen Hasselt en Lomm	Laboran International	14-9-1998	VO	410087	0 m	De aanleiding van het verkennd bodemonderzoek is het voornemen tot grondstofwinning gevolgd door natuurbouw en -ontwikkeling in de boven- en ondergrond wordt de interventiewaarde overtreden van arseen, zink, cadmium, lood en koper. Tevens is er lichte verontreiniging van OCB's en PCB's.	Lichte verontreiniging, niet relevant
	Actualiserend grondwateronderzoek Sint Urbanusweg 17 te Venlo	Econsultancy B.V.	1-1-2011	ACO	10/8158	60-70 m	Het onderzoek is uitgevoerd in eht kader van het bepalen van mogelijke spoedlocaties in de gemeente Venlo. Er is een lichte grondwater verontreiniging met 1.2 dichloorethenen en tetrachlooretheen.	Lichte verontreiniging, niet relevant
	Indicatief bodemonderzoek Genooienweg Sectie C	IN Bodem	apr-91	IO			Aanleiding onderzoek is de bestemmingsverandering van glasteelt naar woonbestemming. De grond wordt schoon genoeg geacht voor wonen.	
	Rapport verkennd milieukundig bodemonderzoek aan de genooienweg 44A te Velden	Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-Breda B.V.	nov-97	VO			Verplicht onderzoek naar de nulsituatie (Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer). De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de bovengrond en het grondwater licht verontreinigd zijn met zink. Ook overschrijd EOX de detectieparameter.	

[9] Genooierweg 44a en 46					410158, 420058	15 m	De aanleiding van het onderzoek vormt de realisatie van de voorgenomen nieuwbouw van een schuurZintuigelijk: BG: Geen bijzonderheden OG: Geen bijzonderheden GW: Geen bijzonderheden Analystisch: BG: Zn, EOX > S OG: - GW: Ni > I Vervolgonderzoek: monitoring grondwater Prioriteit: Opmerking: De mate van verontreiniging is geen belemmering voor de voorgenomen nieuwbouw. Wel dient rekening te worden gehouden met gebruiksbeperkingen van het grondwater. Het is aan te bevelen om de bestaande peilbuis intact te laten ivm toekomstige monitoring.	Sterk verontreinigd grondwater, relevant
[10] Ankerkade (ong.) Industriehaven / Barge-terminal	Verkennd bodemonderzoek (inclusief vooronderzoek)	HMB Groep	12-7-2002	HO en VO			De aanleiding van het waterbodemonderzoek is het vergaren van gegevens voor een adequate kostenraming voor eventuele werkzaamheden die nodig kunnen zijn in het kader van het project barge-terminal. Onderzoek 4 havens.	
industrialhaven	Waterbodemonderzoek t.b.v. het project Barge-terminal te Venlo	CSO Adviesbureau	9-12-2004	WO	BV/30013			
		Industriehaven				0 m	Het slib is sterk verontreinigd met cadmium en zink. Sterke verontreinigingen zijn nog steeds aanwezig op 2,0 m-mv	mogelijk relevant
		Insteekhaven				40 m	Het slib is sterk verontreinigd met zware metalen, daaronder licht tot matig verontreinigde bodem.	niet relevant
		Jachthaven				40 m	Het slib is sterk verontreinigd met zware metalen, de bodem daaronder is schoon of licht verontreinigd.	niet relevant
Langshaven		(toekomstige) Langshaven				0 m	Het slib is sterk verontreinigd met zware metalen, daaronder licht tot matig verontreinigde bodem.	matig verontreinigd, relevant
[11] Industriehaven	Aanvullend onderzoek waterbodemonderzoek Ankerkade/Industriehaven te Venlo	CSO Adviesbureau	3-2-2006	AO	BV/30017	0 m	De aanleiding van het aanvullend onderzoek waterbodemonderzoek industriehaven/Ankerkade is de geplande verlenging van de Ankerkade binnen het project barge-terminal. Het slib is sterk verontreinigd en de waterbodemonderzoek licht tot sterk verontreinigd.	sterk verontreinigd, relevant
[12] Tjalkade 25	Vooronderzoek t.b.v. historisch bodemonderzoek locatie Tjalkade 25 te Blerick	Geoconsult Milieutechniek B.V.	6-2-2004	HO			Aanleiding vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek is de inventarisatie van de bodemkwaliteit. In de bovengrond is een matige verontreiniging aanwezig van PAK, ter plaatse van 'buitenopslag accu's'. Tevens zijn er in de bovengrond lichte verontreinigingen aanwezig van nikkel, zink en olie. De aangetroffen olie kan vermoedelijk worden gerelateerd aan de verkeersintensiteit op de locatie en wordt als niet-mobiel beschouwd.	Mogelijk sterke verontreiniging, relevant
	Verkennd milieutechnisch bodemonderzoek t.b.v. uitbreiding Havam aan de Tjalkade (23 en) 25 in de gemeente Venlo	Geoconsult Milieutechniek B.V.	25-2-2004	VO	BV/12428	10-15 m	De aanleiding van het aanvullende bodemonderzoek is om de PAK verontreiniging beter in kaart te brengen. De bovengrond is sterk verontreinigd met PAK, omvang circa 15 m3. De ondergrond is niet tot licht verontreinigd met PAK. Daarmee is er geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging	
	Aanvullend bodemonderzoek t.b.v. uitbreiding Havam aan de Tjalkade (23 en) 25 in de gemeente Venlo	Geoconsult Milieutechniek B.V.	26-3-2004	AO			De bodemgeschiktheidsverklaring is opgesteld na aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsruimte Conclusie is dat sanerende maatregelen noodzakelijk zijn en dat de locatie daarna geschikt is voor bedrijfsdoelenden.	
	Bodemgeschiktheidsverklaring	Gemeente Venlo	31-3-2004	BGV				

VO Verkennend Onderzoek
HO Vooronderzoek/historisch onderzoek
NO Nader Onderzoek
BGV Bodemgeschiktheidsverklaring
AO Aanvullend Onderzoek
WO Waterbodem Onderzoek
ACO Actualiserend Onderzoek
IO Indicatief Onderzoek

BIJLAGE 20 BODEMRAPPORTEN – GEMEENTE MAASGOUW



MAASGOUW												
Rapportgegevens	Type		Adres	Adres-bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- Bodem-opbouw	Bijmengingen	Boven-grond	Conclude	Opmerkingen
Titel	Type	Adres	Adres-bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- Bodem-opbouw	mv)	Onder-grond	Boven-grond	Conclude	Opmerkingen
LI097700007	OO	De Grote Hegge	Iwaco	30.397.1/vm IV	07-02-1986	Afdeklaag matig verontreinigd met lood en zink en licht met PAK. Mijnsteen matig verontreinigd met koper en zink en licht met olie, PAK, fenolen, sulfide en lood. Grondwater matig verontreinigd met barium, olie en fenolen en licht verontreinigd met arseen en PAK	-	-	-	-	matig verontreinigd	Rapport niet gevonden, beslaat een groot gebied
LI097700007	VO	De Grote Hegge	Fugro Ecology BV	K-1478	27-02-1996	Onderzoeken niet aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden, beslaat een groot gebied
LI097700007	SP	De Grote Hegge	Fugro Ecology BV	K-1478/150	31-10-1996	Onderzoeken niet aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden, beslaat een groot gebied
LI097700007	MO	De Grote Hegge	Fugro Ecology BV	D-8092/120	28-07-1998	Onderzoeken niet aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden, beslaat een groot gebied
LI097700007	SE	De Grote Hegge	Fugro Ecology BV	82000162	14-05-2001	Onderzoeken niet aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden, beslaat een groot gebied
LI097700007	NZ	De Grote Hegge	Fugro	82010174	17-12-2003	Nazorg door monitoring van grondwater en in stand houden leeflaag van 1,5 m. In mijnsteen zijn concentraties zware metalen aangehouden, met name voor wat betreft arseen en licht verontreinigingen met cyanide en minerale olie. In grondwater zijn maximaal licht verontreinigingen aangehouden met nikkel, chroom, xyleen en toluen. de grond is sterk verontreinigd met koper, PAK en minerale olie en licht met cadmium en zink. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en natrikalen en chryseen (uit rapport) d11. (tank 2000U) grond: MO-S,Cu-I GW: MO-I d12. bovengrondse tank 10000U: BG: MO-S, GW: niet gedaan. d13 voormalig bovengr tank(75000U): grond - gw:- d14 ondergr(L10000U) en bovengr tank(3000U): grond en gw: MO-I d15: (kolonopslag) grond:- gw: Chryseen >1, verhoogde PAK d16 (sniederij): geen olieproducten (niet onderzocht op PAK, metalen) d17 (grindgat): grond en grondwater Het bedrijf loopt reeds mee met BSB-procedure en er is geen sprake van een voormalige stortplaats zoals bedoeld in VOS-methodek	kleihoudend zand, grind van 3-5 m -mv	-	soms puinhoudende bijmengingen	sterk verontreinigd	rapport gevonden	
LI097700004	NO	Meers 38	Adromit Milieu	894.0029	23-01-1995	De ondergrond(d14) en bovengrond(d1,4) is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en natrikalen (d14 en 1). D18: Cu, Zn, PAK-S (puin) D18: BG: Zr-S	1,87-2,84	-	-	-	-	Rapport niet gevonden, beslaat een groot gebied
LI097700004	NO	Meers 38	Adromit Milieu	B950062/Is	09-01-1997	De grond en het grondwater ter plaatse van de bovengrondse hbo-tank is niet verontreinigd met minerale olie. In de bovengrond zijn zeer lichte tot lichte hoeveelheden puin- en looddeeltjes waargenomen. De ondergrond bevat lichte hoeveelheden aan venbrokken en matige roestplekken, tevens zijn zeer lichte hoeveelheden van lood, koper en PAK en ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank en voormalige afgewerkte olie tank lokaal sterk verontreinigd met minerale olie met een omvang van circa 7m3. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, mangaan, zink, chroom, nikkel, arseen en benzeen.	circa 2,0 m -mv	-	lichte hoeveelheden venbrokken, roestplekken en zeer puin- en lichte hoeveelheden looddeeltjes	niet verontreinigd	Rapport gevonden	
LI097700010	OO	Meers 5	Tauw Milieu B.V.	R004-379948FTO-D01-S	19-09-2000	Op de locatie was sinds 1740 een dalpanmerfabriek gevestigd. Tevens is er op het terrein een bovengrondse opslagtank voor stookolie geweest, op dezelfde plek is nu een bovengrondse tank voor dieselolie. De grond is licht verontreinigd met koper-, nikkel, natrikalen en minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met zijn als verhardingsmateriaal over het hele erf gebruikt. Op de locatie zijn verschillende bovengrondse tanks aanwezig (gewees). In 1996 heeft op de locatie een olieklage plaatsgevonden, de met olie verontreinigde grond is afgevoerd.	circa 3,0 m -mv	-	steenlooi, puin en sintelfresten	licht verontreinigd	Rapport gevonden	
LI097700028	OO	Meers 23	Royal Haskoning	9076816.08/ZK	01-04-1990	De grond is licht verontreinigd met zink, minerale olie, cadmium, toluen, ethylbenzeen, xyleen, mangaan, lood, koper en PAK en ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank en voormalige afgewerkte olie tank lokaal sterk verontreinigd met minerale olie met een omvang van circa 7m3. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, mangaan, zink, chroom, nikkel, arseen en benzeen.	circa 3,0 m -mv	-	puin, cokes, steenkool en sintelfresten	licht verontreinigd	Rapport gevonden	
LI097700028	HO	Meers 23	Econsutancy	6091633	22-01-2007	Wegens gebrek aan historische gegevens zijn er geen uitspraken te doen over de aanwezigheid van een voormalig stort.	0 a 1 m -mv	-	-	-	-	Rapport gevonden
LI097700028	NO	Meers 23	Econsutancy	07081645 / 07101821	21-03-2008	De afdeklaag is gemiddeld 0,59 dik en licht verontreinigd met cadmium, nikkel, zink en minerale olie en matig verontreinigd met arseen. De provincie heeft besloten dat nader onderzoek noodzakelijk is na 2010.	onbekend	-	-	sterk, puin, zwak kolengruis	matig verontreinigd	Rapport gevonden
LI097700016	VO	Erksteeg	Tauw BV	R012-3885003MWD-9R1325.01	28-02-2002	Plaatselijk is de bovengrond sterk verontreinigd met koper	onbekend	-	stormmateriaal: zand, klei en veen baksteern, m-v, vervollgens stortpuin	-	niet te bepalen	Rapport gevonden
LI097700016	OO	Erksteeg	Royal Haskoning	9R1325.01	01-09-2005	De afdeklaag is gemiddeld 0,59 dik en licht verontreinigd met cadmium, nikkel, zink en minerale olie en matig verontreinigd met arseen. De provincie heeft besloten dat nader onderzoek noodzakelijk is na 2010.	onbekend	-	-	-	matig verontreinigd	Rapport gevonden
LI097700024	VO	Meers	Tauw Milieu B.V.	R001-3795489WBS-D01-R001-3929590JNN-D01-E	17-04-2000	De grond is sterk verontreinigd met minerale olie, bron is of de compressorruimte met opslag van smeerolie of de opslag olievaten op het buitenterrein.	onbekend	-	puin en looddeeltjes	puin, slakken en looddeeltjes	sterk verontreinigd	Rapport gevonden
LI193700023	OO	Waage Naak 12	Bloem B.V.	I8Q/IBX-230	01-02-1995	De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, lood en zink en EOX. De ondergrond is licht verontreinigd met EOX. Het grondwater is licht verontreinigd met	-	-	-	-	sterk verontreinigd	ingezien
LI193700023	VO	Waage Naak 12	Bloem B.V.	V8D-BEX/230	01-02-1995	De grond is sterk verontreinigd met minerale olie en koper en licht met nikkel, zink, PAK - en EOX	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
LI193700023	NO	Waage Naak 12	Heel B.V.	209FCB/02	12-06-2002	De minerale olie verontreiniging heeft een omvang van 8 m3.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
LI193700023	SP	Waage Naak 12	Heel B.V.	258FCB/02	19-06-2002	Spaiering door middel van ontgraving van 8 m3 sterk met olie verontreinigde grond en 5 m3 sterk met koper verontreinigde grond. Er zal worden aangevoerd met schoon zand. Ten behoeve van de koperverontreiniging is over 10 m2 tot 1 m-mv ontgraven, het aandeel is doorgegraven tot 1,5 m-mv waar bij nog 10 m3 grond ontgraven is, het geheel is aangevoerd met schoon zand. Ten behoeve van de olie verontreiniging is over 16 m2 ontgraven tot 0,7 m-mv, over 7m3 is doorgegraven tot 1,3 m-mv, er is aangevoerd met schoon zand. Er zijn geen restverontreinigingen achtergebleven.	-	-	-	-	sterk verontreinigd	ingezien
LI193700023	SE	Waage Naak 12	Lyons Business Support	020360.1bs.k.	15-07-2002	De afdeklaag is gemiddeld 0,59 dik en licht verontreinigd met cadmium, nikkel, zink en minerale olie en matig verontreinigd met arseen. De provincie heeft besloten dat nader onderzoek noodzakelijk is na 2010.	-	-	-	-	schoon	ingezien
LI193700146	VO	Waage Naak 10	MAH	411RH/14/R	03-10-2014	In de bovengrond ter plaatse van MM1 zijn matig verhoogde gehalten aan koper en zink >5,00 m-mv en licht verhoogde gehalte aan kobalt, lood, molybdeen, nikkel en PAK aangehouden. In de bovengrond ter plaatse van MM2 overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, kobalt, lood en zink aangehouden (MM3)	afwisselend zand en klei	stol en korrenix	matig verontreinigd, industrie	-	Rapport gevonden	
LI193700146	AO	Waage Naak 10	MAH	295DBR/16/R	14-06-2016	Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de locatie geen sprake is van een interventieerbare overschrijding voor de parameters koper en zink. Middels het aanvullend onderzoek is aangehouden dat ter plaatse van de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.	tot 0,50 m-mv zand/stol, vervollgens zand/lei	puin	stol/puin	geen ernstige bodemverontreiniging	Rapport gevonden	
LI092500016	VO	Rijksweg A2	Intron	6600328	22-03-1996	Er wordt geachtiseerd om een aantal uitloopproeven te verrichten. In de toplaag is een sterke verontreiniging met zware metalen gevonden. Tevens zijn er in de bovengrond op enkele plekken interventieerbare overschrijdingen. De grond mag niet overal	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden

Rapportgegevens				Adres-bureau		kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- Bodem-opbouw	Bijmengingen	Onder-grond	Boven-grond	Conclusie	Opmerkingen
Bestandsnaam	Adres	Type	Titel											
L092500016	Rijksweg A2	VO	Herziene resultaten bodemonderzoek bestek LB-4422, intron ten zuiden van Grahthem.	Intron	86600328/20/ILE	15-10-1996	Er wordt geadviseerd om een aantal uitlogproeven te verrichten. In de toplaag is een sterke verontreiniging met zware metalen gevonden. Tevens zijn er in de bovengegrond op enkele plekken interventiewaarde overschrijdingen. De grond mag niet overal de grond betreft klasse 1. De uitlogbaarheid is 3,9 mg/kg voor zink.	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L092500016	Rijksweg A2	VO	Aanvullend onderzoek A2 traject Wessum-Weert/Keipen	Oranjewoud	1557-76921	22-10-1996	onderzoek niet aangeetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L092500016	Rijksweg A2	SP	-	-	-	27-11-1996	onderzoek niet aangeetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L092500016	Rijksweg A2	-	-	-	RWS/04/CI	01-12-2004	Niet aangeetroffen tijdens actualisatie. Aanvullend onderzoek in november en december	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L1193700009	Suisweg 1	VO	-	-	-	-	Niet aangeetroffen tijdens actualisatie. 2 boringen van Bloem transport en	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700009	Suisweg 1	VO	-	-	-	-	Handelskroonweg waaruit sterke verontreiniging met PAK bleek.	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700009	Suisweg 1	OO	Oriënterend bodemonderzoek voormalige trambanen	Onderzoeksbureau Kragten	013PWL tpa	24-03-1994	Matige verontreiniging met PAK aangeetroffen. Het gedeelte waar nog balast aanwezig was, kon niet onderzocht worden. Betreft alleen deelslocatie Panheidersteeg horn.	-	-	-	-	-	matig verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700009	Suisweg 1	SP	Plan van aanpak Bedrijfsrein Wessum	Oranjewoud	BWML5/2201	01-05-1994	Bodemlog, onder asfalt licht verontreinigd met PAK en minerale olie. Lag met zandbodem, onder asfalt bitumen en kolengruis is sterk verontreinigd met PAK. Sanering door ontgraving, waarbij door milieukundige begeleiding de grenzen aangegeven	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	NO	-	Heidemij Advies	406-87/3	-	Sterke verontreiniging met benzeen aan de boomgaardkant ingekaderd.	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	NO	bodemverontreiniging nabij Suis Panheel	Heidemij	632/6319/50173	12-06-1987	Grondverontreiniging is niet analytisch vastgesteld. Datum registratie onbekend, geen	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	NO	Bodemonderzoek en maatregelen inzake verontreiniging voormalige transportleiding ter plaatse van Suis Panheel	Heidemij Advies	632-50713-4	01-11-1987	Sterke benzeen verontreiniging aangehouden/. Datum registratie onbekend	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	NO	Herbemonstering peilbuisen Sluipaneel inzage voormalige transportleiding	Heidemij Advies	585-88/3	01-12-1988	Verontreinigingen in grondwater zijn afgenomen.	-	-	-	-	-	verontreinigingen afgenomen	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	AO	herbemonstering project sluis Panheel	Micon	-	01-09-1990	Concentraties aan aromaten zijn gedaald.	-	-	-	-	-	verontreinigingen	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	DSM Transport Maatschappij Rapportage Periodiek	Heidemij Advies	72052	01-05-1996	Verontreiniging verplaatst zich zuid-oostelijk. De verwachting is dat de situatie zich stabiliseert.	-	-	-	-	-	verplaatsing verontreiniging	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Evaluatie grondwaterverontreiniging Suis Panheel	Heidemij Advies	72127	11-06-1997	Sterke grondwaterverontreiniging met benzeen verspreid zich nauwelijks.	-	-	-	-	-	beperking verspreiding	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	DSM Transport Maatschappij	Arcadis	IMD/MAS/97/2152/	22-12-1997	Stabiele situatie aangehouden. Er is geen sprake van urgentie.	-	-	-	-	-	stabiele situatie	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Rapportage monitoringronde 1997 Suis Panheel	Oranjewoud	7967-44453 revisie 2	01-10-1998	In 1967 heeft een lekkage met nafta plaats gevonden, die destijds gesaneerd is. In 1986 is een restverontreiniging met benzeen aangehouden in het grond en grondwater. Daarna heeft afperking en monitoring plaatsgevonden. Er vindt biologische afbraak plaats en er is een stabiele situatie ontstaan. Voldaan kan worden met monitoring.	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	SP	Saneringsonderzoek en -plan Nafalekage	Oranjewoud	7967-44453	01-10-1998	Grond sterk verontreinigd met minerale olie tot maximaal 5,3 mg/kg. 21.000 m3 wordt ingeschat als sterk verontreinigd met benzeen. In het grondwater is 45.000 m3 ingeschat als sterk verontreinigd met benzeen. Het risico van verspreiding door de afwand van het kanaal wordt als nihil beschouwd. Er is waarschijnlijk geen sprake van	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	7964-43082	23-11-1999	xyleen en lichte verontreinigingen met toluen en naftaleen	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	7964-43082	09-10-2000	In het grondwater plaatselijk sterke verontreinigingen met benzeen, ethylbenzeen en lichte verontreinigingen met toluen en naftaleen	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	7964-43082	07-09-2001	In het grondwater plaatselijk sterke verontreinigingen met benzeen, ethylbenzeen en lichte verontreinigingen met xyleen, toluen en naftaleen	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	7964-43082	25-10-2002	In het grondwater plaatselijk sterke verontreinigingen met toluen en naftaleen	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	7964-43082	17-12-2003	matige verontreiniging met xyleen en lichte verontreinigingen met toluen en naftaleen	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	7964-43082	08-12-2004	In het grondwater plaatselijk sterke verontreinigingen met benzeen, ethylbenzeen en xyleen en lichte verontreinigingen met toluen en naftaleen. Geen verspreiding is geen noodzaak voor aanvullende maatregelen.	-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring voormalige nafalekage	Oranjewoud	43082	31-10-2013	Op basis van het uitgevoerde monitoring wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is tot het nemen van maatregelen of het aanpassen van het reguliere monitoringprogramma.	-	-	-	-	-	geen veranderingen	Rapport gevonden
L1193700005	Suisweg	MO	Monitoring PHB-Panheel	Antea Group	43082	12-04-2016	Op basis van de resultaten van de langdurige meetreeks (periode 1998-2016) kan het volgende worden geconcludeerd: •Er is geen verticale en horizontale verspreiding waardoor er geen onaanvaardbare verspreidingsrisico's optreden; •Er zijn geen significante veranderingen in de verontreinigingssituatie in de kern; •Er is geen of slechts beperkt sprake van natuurlijke afbraak van BETX in de kern; •Er zijn geen onaanvaardbare humane en ecologische risico's, aangezien de gehalten en het bodemgebruik niet zijn gewijzigd ten opzichte van de situatie in 1998 waar eveneens geen sprake was van onaanvaardbare humane en ecologische risico's (Nafalekage te Panheel", kenmerk 7967-44453, oktober 1998, ingenieursbureau 'Oranjewoud').	-	-	-	-	-	geen bedreiging	Rapport gevonden
L1193700007	Terrrein Kanaal Nederweer/Wess	OO	-	Oranjewoud	67-21759	01-07-1988	dossier niet aangeetroffen tijdens actualisatie, aanwezig bij Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L1193700007	Terrrein Kanaal Nederweer/Wess	OO	Rapport inzake het oriënterend onderzoek locatie voormalig bedrijfsterrein Edelchemie	Oranjewoud	BWM/55/3195	01-05-1990	In de grond zijn sterke verontreinigingen cadmium, koper, nikkel, zink en zilver, matige verontreinigingen met andere metalen en lichte verontreinigingen met cyanide en dossier niet aangeetroffen tijdens actualisatie, aanwezig bij Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport niet gevonden
L1193700007	Terrrein Kanaal Nederweer/Wess	NO	-	Oranjewoud	BWM/97/8704	01-10-1990	dossier niet aangeetroffen tijdens actualisatie, aanwezig bij Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L1193700007	Terrrein Kanaal Nederweer/Wess	NO	-	Witteveen en Bos	Heel A.1	01-11-1991	dossier niet aangeetroffen tijdens actualisatie, aanwezig bij Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L1193700007	Terrrein Kanaal Nederweer/Wess	SO	-	Witteveen en Bos	Heel A.2.	01-11-1991	dossier niet aangeetroffen tijdens actualisatie, aanwezig bij Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L1193700007	Terrrein Kanaal Nederweer/Wess	VO	VOS L1-000-094-06 Edelchemie 2	Tauw	N1550007/801/RUB	10-07-1996	Voormalig bedrijfsterrein Edelchemie. De aanwezig stortplaats wordt al gesaneerd.	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
L11937000275	Sint Antoniusstraat	VO	Rapport gecombineerd verkenend asbest- en bodemonderzoek Sint Antoniusstraat (ong.) fase 1	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	1728/C/11/R1	06-05-2011	Datum registratie onbekend De bovengeond is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, zink en zilver. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt. Het grondwater is licht verontreinigd met nikkel, zink en vinylchloride. De bovengeond is licht verontreinigd met kobalt, zink en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt en PAK. De bodem is sterk verontreinigd met asbest tot maximaal 1,0 m.mv. Er is sprake van een ernstig geval, de omvang bedraagt circa 315 m3 over een oppervlakte van 525 m2.	circa 3,5 m-mv	puin en kooldeities	licht verontreinigd	zuur, kooltjes, sintels en slex (vuursteen)	-	licht verontreinigd	Rapport aanwezig in BUS Sanering
L1193700275	Sint Antoniusstraat	VO	Rapport gecombineerd verkenend asbest- en bodemonderzoek Sint Antoniusstraat (ong.) fase 2	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	1728/C/11/R2	12-09-2011		-	-	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport aanwezig in BUS Sanering
L1193700275	Sint Antoniusstraat	ASB	Rapport nader asbestonderzoek bodem sint antoniusstraat (ong)	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	1728/C/11/R3	12-09-2011		-	-	-	-	-	sterk verontreinigd	onduidelijk of de huidige verontreinigingssituatie asbest, PAK en zink bevat

Bestandsnaam	Adres	Type	Rapportgegevens	Adres-bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- bodem-opbouw	Bijmengingen	Boven-grond	Conclusie	Opmerkingen
U19370025	Sint Antoniusstraat	BUS	Immobiel	-	-	27-10-2011	Sanering doormiddel van het aanbrengen van een afdeklaag over een oppervlakte van 525 m2. De afdeklaag zal voor 450m2 uit arfalt en voor 75 m2 uit bebouwing bestaan. Er zal 10m3 sterk verontreinigde grond worden herschikt.	-	-	-	gesaneerd door afdeklaag en bebouwing	Rapport aanwezig
U19370025	Sint Antoniusstraat	BUS	-	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	nvt	11-03-2013	Sanering doormiddel van het aanbrengen van een afdeklaag over een oppervlakte van 525 m2. De afdeklaag zal voor 450m2 uit arfalt en voor 75 m2 uit bebouwing bestaan. Er zal 10m3 sterk verontreinigde grond worden herschikt.	-	-	-	gesaneerd door afdeklaag en bebouwing	Rapport niet gevonden
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	OO	Rapport insake het oekriterend onderzoek verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	67-21759	01-07-1988	In grond sterke verontreinigingen aanwezig met koper en matige verontreinigingen met benzeen en andere metalen en lichte verontreinigingen met andere aromaten.	-	-	-	sterk verontreinigd	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader onderzoek verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	7987-45128	01-07-1989	In de grond sterke verontreinigingen met chroom, koper, lood, zink, arseen, cadmium, nikkel, bromide. Trambaan maximaal matig verontreinigd met zware metalen.	-	-	-	sterk verontreinigd	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader bodemonderzoek bedrijfsterrein verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	7987-45436	01-10-1990	Grondwater sterk verontreinigd met antimonium, cyanide, bromide, chroom, koper, lood, nikkel, zink, benzeen, EOX, pentachloorflood, VOCI	-	-	-	sterk verontreinigd	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader onderzoek	Oranjewoud	-	31-12-1990	In de grond sterke verontreinigingen met chroom, koper, lood, zink, arseen, cadmium, nikkel, bromide. Trambaan maximaal matig verontreinigd met zware metalen.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	HO	Aanvullend historisch onderzoek bedrijfsterrein verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	7967-45926	01-11-1992	Grondwater sterk verontreinigd met cyande, bromide, chroom, koper, lood, nikkel, zink, benzeen, EOX, pentachloorflood, VOCI	-	-	-	sterk verontreinigd	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Aanvullend historisch onderzoek bedrijfsterrein verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	-	31-12-1990	bureaustudie naar potentiële bronlocaties van onder andere zware metalen, bromide, cyanide, aromaten en VOCI.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	HO	Aanvullend historisch onderzoek bedrijfsterrein verwerkingsbedrijf Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	7967-45926	01-11-1992	1977: zinkput met zwarte stinkende vloeistof aangestroffen, ter plaatse van latere ammoniakant, koper, zink en zilver sterk verontreinigd, cadmium en zink matig	-	-	-	sterk verontreinigd	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nieuwe gegevens met betrekking tot kwaliteit grondwater Edelchemie Panheel B.V.	Oranjewoud	LN/b/199/95	26-10-1995	1980: volgens belangengroep Jerrycans bagraven. sterke verontreinigingen met koper, zink, arseen, lood, nikkel en zilver. Cyanide in grondwater.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	VO	VOS LI-000-094-06 Edelchemie 1	Tauw	N1550016.801/RUB	10-04-1996	1980: grond ontgraven en afgevoerd naar een grintgat. In 1981 is een grintgat gedeempt ten westen van Panheel.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	AO	Herbemonstering en analyse peilbuizen Edelchemie	MHO	W 98006 JV	01-08-1998	1980: verbrandingen in de open lucht	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Dekundigenonderzoek Bedrijfsterrein Edelchemie	DHV	ML-BH4970999	27-08-1998	Ongetoonste analyseresultaten ter plaatse van te bouwen oven.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	SP	-	Witteveen en Bos	Heel5.30	22-12-1998	Pluin van grondwaterverontreinigingen verplaatst zich richting Lateraal Kanaal. De verontreinigingen met VOCI, cyanide, bromide, chroom en nikkel zijn afgeperkt.	-	-	-	verontreiniging afgeperkt	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader Onderzoek	DHV	Heel5.30	31-12-1998	onderzoek met aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Geohydrologische verkenning risico's grondwaterverontreiniging Edelchemie	DHV	ML-BH20002518	01-10-2000	Herkomst van verontreinigingen te relateren aan bedrijfsactiviteiten en uitloging van sinkels. Datum registratie onbekend. eerdere versie binnengekomen op 3 april 1998.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader Onderzoek	Witteveen en Bos	HEELS-36/posm/330	31-12-2003	onderzoek met aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	overschrijping	rapport niet nader onderzocht
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Concentraties zware metalen, aromaten en bromide maximaal licht verhoogd. Er lijkt geen sprake meer van verspreiding.	Witteveen en Bos	HEELS-36/posm/330	13-09-2004	Verwacht wordt dat na 46 jaar debromideconcentratie boven de 1000 ug/l uitkomt. Monitoring zal noodzakelijk zijn.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader Onderzoek	Geenius	-	31-12-2009	onderzoek met aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Bromide en bormaatvorming Waterproductiebedrijf Heel	KWR	KWR 2013.061	01-07-2013	Bromide zelf levert geen risico op voor de drinkwaterwinning op dit moment. Het zal in de zuivering wel verwijderd moeten worden, voordat ozon toegevoegd wordt.	-	-	-	-	-
U19370002	Sint Antoniusstraat 15	NO	Nader Onderzoek	Antea Group	257796	27-03-2014	Definitieve rapportage met aangetroffen, wel bijlagen en concepten. Deze zijn gebruikt voor de verontreinigingscontouren. Bodem is sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en cyanide. Tevens is er een licht tot matige verontreiniging van overige zware metalen, PCB en minerale olie en tetrachloortheen (per) aangetroffen.	-	-	-	slakken, puin en plastic folie	sterk verontreinigd
U09770002	Kessenicherweg	VO	VOS Vijversbroek	Tauw Milieu B.V.	V450002.B01/RUB	21-10-1996	Van 1969-1973 is huishoudelijk afval en bouw- en slooafval gestort tot 1.35 m-mv.	-	-	-	-	Rapport gevonden
U09770002	Kessenicherweg	VO	Rapport verkennend bodemonderzoek van een perceel Heel B.V. aan de Kessenicherweg	Heel B.V.	M192/SNI-96	06-11-1996	Zeer dunne afdeklaag (0,25 m) Er zijn risico's voor contact via de afdeklaag. De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en PAK.	-	-	-	puin en soren koeltjes	Verontreinigde stortlaag is nabij de Kessenicherweg, de verontreiniging is niet afgeperkt en mogelijk overal aanwezig nabij deze weg. Rapport gevonden.
U09770002	Kessenicherweg	MO	Monitoringplan Vijversbroek	Tauw BV	3743209	11-06-1999	De stortlaag is sterk verontreinigd met PAK en licht met koper, lood, zink en minerale olie.	-	-	-	-	Rapport gevonden
U09770002	Kessenicherweg	OO	Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Vijversbroek	Royal Haskoning	9R1325.01	01-09-2005	Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, zink, toluen en naphthalen.	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport gevonden
U09770002	Kessenicherweg	OO	Indicateur bodemonderzoek Kessenicherweg (ong.)	Heel B.V.	267NM/06/R1	29-05-2006	Aantal referentieputten: 1 Aantal meetputten: 3 Diepte putten: 5,50 m Peilbuizen per put: 2	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport gevonden
U193700026	Polderweg 1	SE	Evaluatie-rapport sanering ondergrondse opslagrinks en bodemanering bedrijfsterrein NSI Polderweg 1	Bloem B.V.	-	05-07-1995	De afdeklaag is gemiddeld 0,29m dik en licht verontreinigd met cadmium en zink. Onderzoek is noodzakelijk na 2010 (0,5 besluit)	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U193700026	Polderweg 1	VO	Rapport verkennend bodemonderzoek bedrijfsterrein Adviesbureau Heel	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M171.0-NS/96	27-09-1996	Onderzoek is noodzakelijk na 2010 (0,5 besluit)	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
U193700026	Polderweg 1	NO	Rapport nader bodemonderzoek van twee minerale olieroverontreinigingen	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M171.1-NS/96	28-02-1997	De grond is licht verontreinigd met cadmium, koper, zink en PAK, vanaf 0,5 m-mv is de bodem sterk puihoudend.	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport gevonden
U193700026	Polderweg 1	NO	Aanvullend nader bodemonderzoek van twee minerale olieroverontreinigingen NSI-Holland BV (plant 2)	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M359-NS/97	30-09-1997	Het grondwater is licht verontreinigd met benzeen, toluen, xylenen en naphthalen. Geen daum registratie aangetroffen tijdens actualisatie.	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U193700026	Polderweg 1	NO	Aanvullend grondwateronderzoek Polderweg 1 'plant-2'	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	EH/99-116	17-03-1999	Tanksanering door middel van ontgraven. De grond is verontreinigd door het lekken van brandstof. 15m3 grond is ontgraven. de grond is licht verontreinigd! Geen rapporttekenmerk	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport niet gevonden
U193700026	Polderweg 1	NO	Aanvullend bodemonderzoek Polderweg 1 'plant-2'	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	EH/99-381	01-11-1999	De bovengrond is sterk verontreinigd met koper en minerale olie	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
U193700026	Polderweg 1	SE	Tussenevaluatie NSI Holland BV	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	EH/01-165	22-03-2001	De bovengrond is sterk verontreinigd met minerale olie	-	-	-	matig verontreinigd	Rapport niet gevonden
U193700026	Polderweg 1	SE	Tussenevaluatie NSI Holland BV	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	EH/01-165	22-03-2001	De bovengrond is sterk verontreinigd met minerale olie	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport niet gevonden

Rapportgegevens			Adres-bureau		kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- Bodem-opbouw	Bijmengingen	Onder-grond	Boven-grond	Conclusie	Opmerkingen
Bestandsnaam	Adres	Type	Titel	Adres-bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- Bodem-opbouw	Bijmengingen	Onder-grond	Boven-grond	Conclusie	Opmerkingen
U1193700026	Polderweg 1	SE	Afwijking proefsanering	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	674NS/01/R2	03-06-2002	175m3 is ontgraven. De put is aangevuld met steenslag. De grond was licht verontreinigd. De putwand is licht verontreinigd met minerale olie	-	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport niet gevonden
U1193700026	Polderweg 1	GWO	grondwateronderzoek vml. Saneringslocatie terrein NSI	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	05NS9/13/R1	16-04-2014	grondwater binnen de twee (voormalige) verontreinigingscontouren zijn licht verhoogde gehalten met natrium aanwezig.	-	-	-	-	licht verontreinigd	Rapport gevonden, niet opgenomen in BIS
U1164100001	Groeneweg	VO	Nuktsituatie- bodemonderzoek Op 't Hobbus 1	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M052-NS/00	26-07-2000	De bovengegrond is sterk verontreinigd met minerale olie	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	NO	Nader bodemonderzoek afsluiterpost	Arcadis	110504/ZF3/0131/2	06-01-2003	Er is een sterke grondwaterverontreiniging op een diepte van 4 m-mv (mo en bex). De omvang is 1600m3.	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	AO	Actualisatie bodemonderzoek afsluiter post	Arcadis	00801		Er is een minerale olie verontreiniging in het grondwater (sterk) Monitoring wordt aanbevolen.	-	-	-	-	verontreinigd	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	HO	Basisdocument voor verkennend bodemonderzoek Op 't Hobbus 1	Verhoooven Milieu	01047	26-07-2005	Op de locatie hebben een HBO tank, diesel tank en benzinetank gestaan. Deze zijn in 1989 gesaneerd en een dubbelwandige diesel tank is geplaatst. Een brekkerij is op de hoogste concentraties minerale olie zijn aanwezig in de onderpeilbuizen. De verticale omvang is tussen de 2,5 en 5 m-mv. De gehalten minerale olie zijn afgenomen ten opzichte van de gemeten gehalten in 2002. De omvang wordt nu geschat op 1000m3. Jaarlijkse monitoring blijft gehandhaafd.	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	MO	Rapportage grondwatermonitoring PRB post 41 te Wessem jaar 2005	Arcadis	110504/ZF6/0517/2	16-01-2006	De sterkste grondwaterverontreiniging is in omvang afgenomen van 1600m3 naar 1000m3. Jaarlijkse monitoring moet worden gehandhaafd. Er zal worden gesaneerd dmv stimulering van de biologische activiteit. Micro-organismen worden geïnjecteerd.	-	-	-	-	sterk verontreinigd	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	PVA	Plan van aanpak bodemsanering afsluiterpost	Arcadis	110504/ZF7/0917/2	25-01-2007	Er zal worden gesaneerd dmv stimulering van de biologische activiteit. Micro-organismen worden geïnjecteerd.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	PVA	-	AquaTerra Water en Bodem Sabc	110504/ZF7/1181/2	14-06-2007	Er zal worden gesaneerd dmv stimulering van de biologische activiteit. Micro-organismen worden geïnjecteerd.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	PVA	Plan van aanpak bodemsanering	Arcadis	110504/ZF7/1191/2	14-06-2007	Volgens het plan van aanpak is er op 40 injectiepunten calciperoxide slurry geïnjecteerd in de bodem. Dit moet de biologische afbraak van minerale olie versnellen. De levensduur van de CaO2 is bereikt. Het rendement ligt hierdoor nu lager. Een uitgebreide monitoringronde wordt aanbevolen evenals een grondonderzoek om te kunnen beoordelen of een herinjectie zinvol is of dat er op een andere manier	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	SE	Tussenevaluatie aanlegfase BNL 7002	Arcadis	01597		Er is nog een lichte verontreiniging met minerale olie en minerale olie vluchtig aanwezig. Is deze bevind zich onder de betonnen bak. Er is mogelijk sprake van nalevering vanuit de grondfractie naar het grondwater. De saneringsaanpak moet heroverwogen worden. Er wordt gesaniseerd om in april 2009 een nieuwe monitoringronde uit te voeren om te kijken of er aanvullende saneringsmaatregelen nodig zijn. Verwacht wordt dat er in de periode oktober-maart de grondwaterstand zal stijgen waardoor het CaO2 nog zijn e maximale levensduur van CaO2 komt in zicht. Echter is deze nog niet bereikt. Geaëiseerd wordt om over 12 maanden nog een nieuwe monitoringronde uit te voeren en O2 concentraties te bepalen.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	OO	Grondonderzoek Afsluiterpost PRB-41 Wessem	Arcadis	110504/ZF8/1091/2	30-09-2008	Geaëiseerd wordt om bio-sparings toe te passen in combinatie met bioventing. De monitoring wordt gehandhaafd.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	MO	Bodemsanering afsluiterpost PR8 te Wessem	Arcadis	110-504-201.597	30-10-2008	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	MO	Voortgang sanering Wessem (derde monitoringsronde)	Arcadis	#####	02-04-2009	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	SP	Bodemsanering afsluiterpost Groeneweg te Wessem, aanvullende saneringsmaatregelen (inzet terugalscenario)	Arcadis	#####	28-02-2011	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	AO	-	Eurofins	-	27-06-2011	betrft analyse resultaten	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	MO	Voortgangrapportage bodemsanering PPS	Arcadis	#####	26-07-2012	Er is geen interventiewaarde overschrijping meer aangetoond. Geaëiseerd wordt om de sanering te beëindigen gezien het nuchtel effect.	-	-	-	-	geen overschrijding interventiewaarde	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	SE	Verificatieonderzoek t.b.v. afsluiterpost PRB-41	Arcadis	111113/AN	01-11-2013	Het rapport is niet als EVALUATIE benoemd, maar als VERIFICATIEONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE UITGEVOERDE SANERING.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	MO	Eerste monitoringronde 2014 t.p.v. PRB-41 te	Arcadis	#####	02-12-2014	• Het grondwater in peilbuis V-04 (ca. 8 meter ten noordoosten van de put) is licht verontreinigd met minerale olie vluchtig.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1164100001	Groeneweg	MO	Tweede monitoringronde 2015 van de restverontreiniging van de grondwatersanering ter plaatse van afsluiterpost PRB-41 te Wessem	Arcadis	#####	05-01-2016	• Het grondwater in peilbuisen V-05 en V07 (nabij de afsluiterpost en circa 15 meter zuidwestelijk daarvan) is evenals in september 2013 en oktober 2014 matig verontreinigd met minerale olie vluchtig.	-	-	-	-	-	Rapport niet aanwezig, belangrijk om te bepalen waar de plaatselijke sterke vervuiling exact is gelocaliseerd.
U1193700013	Maasdijk 1	VO	-	IGN B.V.	M31-175U	01-08-1993	• In het grondwater in peilbuis V-05 was in 2014 een licht verhoogde concentratie aan minerale olie C10-C40 aangetroffen. In 2015 is minerale olie niet boven de detectiegrens gemeten, er is dus geen sprake van toename.	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	OO	-	IGN B.V.	M40-835U	17-06-1994	• Het grondwater in peilbuis B41_002 is sterk verontreinigd met minerale olie vluchtig. Uit metingen van voorgaande meetronden blijkt dat in deze peilbuis verhoogde waarden met minerale olie vluchtig zijn aangetoond in vergelijkbare concentraties. Vermoedelijk wordt deze verhoging veroorzaakt door nog een beperkte hoeveelheid aanwezig restverontreiniging onder de betonnen bak die door de uitgevoerde saneringsaanpak niet verwijderd kon worden. Zie hiervoor ook de rapportage grondonderzoek afsluiterpost PRB-41. Wessem met kenmerk	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	NO	-	IGN B.V.	M40-601U	03-08-1994	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	SP	-	IGN B.V.	-	01-09-1994	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	NO	-	IGN B.V.	-	01-08-1995	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	NO	-	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M287-SC4/95	15-10-1997	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	SP	-	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M603-SC4/99	08-04-1999	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	SE	-	Milieutechnisch Adviesbureau Heel	M837-SC4/00	09-10-2000	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	VO	-	Lyons Business Support	2070	06-06-2002	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	VO	-	Lyons Business Support	020324.lbs.k	24-06-2002	-	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700013	Maasdijk 1	MO	-	UDM Adviesbureau B.V.	05-03.0322	31-07-2006	Betrft een Grondwateronderzoek	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden
U1193700035	Parallelweg 1	HO	Historisch onderzoek inzake bodemgeschiedheidsverklaring	Lyons Business Support BV	970187.LBS	14-05-1997	Niet verdachte locatie. Er zou een tank gesaneerd zijn zonder KIWA	-	-	-	-	onverduidelijk	rapport ingezien
U1193700035	Parallelweg 1	HO	-	-	-	01-01-1999	Onderzoek niet aangetroffen tijdens actualisatie	-	-	-	-	-	Rapport niet gevonden

Bestandsnaam	Adres	Type	Rapportgegevens	Samenvatting	Grondwater-stand (m- bodem-opbouw	Bijmengingen	Boven-grond	Conclusie	Opmerkingen
U193700035	Parallelweg 1	OO	Titel O-riënterend bodemonderzoek voormalige bedrijfsterreinen Parallelweg 1	Advis-bureau Tauf Milieu B.V.	datum 11-10-2000	kenmerk R016-3798859MFC-D01	Grondwater-stand (m- bodem-opbouw circa 1 m-mv	Onder-grond -	Bodemonderzoek noodzakelijk, geen medewerking eigenaar sterk verontreinigd
U193700085	Schippersveld 3	NUL	Nul situatie/ruider bodemonderzoek Schippersveld 3	MAH	04-01-2005	1155T1/04	-	-	Rapport niet gevonden
U193700038	Monsigneur Savelbergweg 4	VO	Verkenmend bodemonderzoek locatie 'St. Anna' aan de Geconsult Savelbergweg 4 gemeente Heel	Geconsult	28-11-2000	MM2370D	zand tot circa 6,0 m- mv, plaatselijk klei- en leemafzettingen	sterk puinhoudend matig sintelhoudend	sterk verontreinigd Rapport gevonden
U193700038	Monsigneur Savelbergweg 4	NO	Aanvullend bodemonderzoek locatie St. Anna aan de Mgr. Savelbergweg 4 in de gemeente Heel	Geconsult	26-10-2001	MM3730E	-	-	sterk verontreinigd Rapport gevonden, conclusie geeft aan welk gebied exact verontreinigd is
U193700038	Monsigneur Savelbergweg 4	SE	Evaluatie rapport sanering sinkplot St. Anna terrein te Heel	Cauberg Huygen	16-09-2014	20140143 04	-	-	Rapport niet gevonden, nodig om vast te stellen of het gebied succesvol is geseaneerd.
U193700037	Savelbergweg	-	-	Gronitmilj	-	-	-	-	Rapport niet gevonden, betreft een groot gebied.
U193700014	Pol	VO	Verkenmend onderzoek stortplaatsen Po/Sleydal	Tauf Milieu B.V.	14-05-1997	N1550014 B01/RUB	-	-	Rapport gevonden
-	Brandt, Kullensgreend, Pol en Grote Heg	NO	Bodemonderzoek fase 2, mijlsteencillocaties Midden-Limburg	Royal Haskoning	26-10-2006	950553.01	-	-	Groot deel van het tracé is als onverdacht beschouwd, echter is dit niet analytisch aangetoond
Schutheidweg 1 Heel (perceel 3912)	VO	VO	bemonsteringsonderzoek depots gelegen aan de Sparrebosweg te Heel	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	29-04-1998	M492-HEE/98	-	-	C sterke verontreiniging, A matige verontreiniging, B & eigenlijk matige verontreiniging. D lichte verontreiniging.
Schutheidweg 1 Heel (perceel)	VO	VO	milieukundig bodemonderzoek locatie boschmolenplas te Heel	Fugro-ecolys bv	14-04-1994	K-1479	eerste 6 m zijn geremd/aangevuld, daaronder slig	slig zand met leempakketten	licht tot matige verontreinigingen
Schutheidweg 1 Heel (perceel)	HO	HO	verkenmend bodemonderzoek Schutheide 1 Januari 1996	Fugro-ecolys bv	05-01-1996	K-1479/111	zand met soms leemlagen	grindig of slig zand	ernstige verontreiniging
Schutheidweg 1 Heel (perceel)	VO	VO	aanvullend onderzoek 2002 Boschmolenplas te Heel	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	17-07-2002	2944QU/02XR	sterk afwijkende bodembouw omdat oude	humeus of slig zand	lichte verontreiniging met Ni, gevonden.
Schutheidweg 1 Heel (perceel)	VO	VO	verkenmend bodemonderzoek Masapark Boschmolenplas te Binkheer	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	14-07-2004	3404QU/04/R	bodemabbouw	laag	lichte verontreiniging met MO
Schutheidweg 1 Heel (perceel)	VO	VO	verkenmend bodemonderzoek Masapark Boschmolenplas te Binkheer, centrumvoorziening	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	23-06-2005	2934QU/05	sterk afwijkende bodembouw omdat oude	-	geen verontreiniging
Wessem/Panheel	SE	SE	evaluatieverslag bodemsanering op locatie Wessem-Panheel	Watco EcoService Maasricht	07-05-2001	R136-2001	-	-	geen verontreiniging
Op den Dries (steenfabriek)	VO	VO	bodemonderzoek, sanering en evaluatie. Verontreiniging op locatie Steenfabriek te Wessem	Oranjewoud	mrt-93	7967-47870	fijne zanden met vaak dunne leem of kleischakelingen	puinhoudende laag	gesaneerd? boorpunterplan ontbreekt
Op den Dries (steenfabriek)	AO	AO	aanvullende bodemonderzoek Steenfabriek te Wessem	Oranjewoud	dec-93	7967-48862 (BWM/45/1659)	>6,5	-	ernstige verontreiniging
Op den Dries (steenfabriek)	SE	SE	concept evaluatie rapport deelsanering locatie nieuw te bouwen kleiloods, bedrijfsterrein te Wessem	Oranjewoud	aug-94	7967-48862 (BWM/60-2395)	>6,5	-	gesaneerd
Polstraat 1	VO	VO	verkenmend bodemonderzoek polstraat 1 te Wessem	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	15-02-2002	0118NU/02/R	2,5	-	matige verontreiniging
Molenweg 7 te Wessem	VO	VO	verkenmend bodemonderzoek ter plaatse van locatie sneets & Jacobs houtindustrie gelegen aan molenweg 7 te Wessem	intron bodemtech	14-12-1993	B93413 / F34200	3,15-3,35	-	matige verontreiniging
Molenweg 7 te Wessem	VO	VO	rapport verkenmend bodemonderzoek van een perceel gelegen Molenweg 7 te Wessem	Bloem thb bv, AfD.	mei-96	VBO M154-	2,65	-	lichte verontreiniging
Molenweg 7 te Wessem	AO	AO	aanvullende resultaten van verkenmend bodemonderzoek Molenweg 7 te Wessem	Bloem thb bv, AfD.	juni-96	VBO M154- HEN/96	2,65	-	lichte verontreiniging
Molenweg 7 te Wessem	SP	SP	evaluatie sanering molenweg 7 Wessem	ITS	08-12-1997	H37103/WS	2,65	-	geen verontreiniging
Molenweg 7 te Wessem	SE	SE	verkenmend bodemonderzoek molenweg 7 te Wessem	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	18-12-1997	M273-HEN/00	2,8	-	sanering goedgekeurd
Molenweg 7 te Wessem	VO	VO	nul situatie	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	01-11-2000	M273-HEN/00	2,8	-	lichte verontreiniging
Molenweg 7 te Wessem	HO	HO	Voordonderzoek molenweg 12 te Wessem	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	10-04-2001	M476-TEC/01	2,8	-	boring 2 is verhardingslaag en buiten beschouwing gelaten
Molenweg 18	VO	VO	verkenmend bodemonderzoek (NEN 5740)	DVL Milieu en techniek	02-05-2001	B011084	-	-	licht verontreinigd
Molenweg 18	SE	SE	evaluatie sanering (illegale velden met bitumafval en grond Molenweg 18 Wessem	Milieutechnisch adviesbureau Heel BV.	26-10-2004	3874NC/04	2,9	-	geen verontreiniging

Bestandsnaam	Adres	Type	Rapportgegevens	Advis-bureau	kenmerk	datum	Samenvatting	Grondwater-stand (m- bodem-opbouw	Bijmengingen	Boven-grond	Conclude	Opmerkingen
							sterke oliegeur. Pompeland: MO-S (zintuiglijk VAK), GW:-	ong 3.5	flin tot grof zand	grind	lichte verontreiniging	
	Molenweg 26 Wessem	VO	verkenmend bodemonderzoek tankstation Verstappen aan de Molenweg 26 te Wessem	Oranjewoud	3509-47860	04-07-1994						
	Molenweg 26 Wessem	AO	aanvullend verkenmend bodemonderzoek t/w het tankstation de heikant aan de molenweg 26 te Wessem	IGN geotechnisch en milieukundig advies en onderzoeksburo	MU 95.2470	01-03-1996	pompeland: MO-T (zintuiglijk brandstofgeuren) benzenen, toluenen, ethylbenzenen en xyleenS, kuli:- (zintuiglijk lichte olie/benzine geur), OG:- GW:-	3.6	flin zand met zwak-sterk grindg	weinig puin	matige verontreiniging	
	Molenweg 26 Wessem	SE	IGN geotechnisch en evaluatiegrondsanering ter plaatse van het tankstation aan de Molenweg 26 te Wessem	IGN geotechnisch en milieukundig advies en onderzoeksburo	GB/rv/MU 96.0554	05-06-1996	grond afgegraven. Vleestofdrichte betonvloer plaatsen				grond afgegraven, in wand nog grond MO-S, niet zinnol om te verder te saneren	
	Pastoor Janssenstraat 43, Wessem	IO	Rapport bodemonderzoek pastoor janssenstraat, Wessem	Bloem grond-, weg- en waterbouw	IBO-RAB/23794	01-12-1994	Er is een lichte verontreiniging met MO aanwezig in de bodemlaag 0,7-1.1 m-mv.	-	zand, sterk slilig	-	licht verontreinigd	rapport ingezien
	Pastoor Janssenstraat 43, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek	DIL	B-38771	16-12-1998	Boropunt P2 Lichte verontreinigingen met cadmium, zink en PAK in de bovengrond. Koper, Nikkel en zink in de ondergrond. Gw schoon.	3 m-mv	flin zand	kooldresten, cementbrokjes, rood puin.	licht verontreinigd	rapport ingezien
	Sint Antoniusstraat 14, Heideindweg 13, Wessem	Nul	Rapport nultuitalienonderzoek St. Antoniusstr aat Wessem	Milieutechnisch	M715-HEE/01	11-12-2001	Er is een lichte verontreiniging met PAK, EDX en MO aanwezig over het gehele terrein. In de bovengrond pubuis 12 is chroom licht verhoogd aanwezig.	2 m-mv	grind matig zandig tot zand sterk slilig	-	licht verontreinigd	rapport ingezien
	Heideindweg 13, Wessem	HO	Vooronderzoek Heideindweg 13 te Heel	Milieutechnisch	06SU/05/R	09-02-2005	Er zijn geen tanks aanwezig (gewest). De locatie is onverdacht. Er is allie een terras aanwezig in de vorm van een betonnen laag.	-	-	-	onverdacht	rapport ingezien
	Pol 1, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek	Milieutechnisch	B-94112	01-02-1994	In de bovengrond is op het gehele perceel sprake van een lichte verontreiniging met zink en mo. Het westelijke terrein is licht verontreinigt met cadmium, het oostelijke deel met EDX en PAK. Ter plaatse van de ondergrondse tank is een sterke verontreiniging met mo gemeten. Het gw is schoon. NO nodig bij tank.	20m -NAP	leen tot lenig grof zand	organische stofresten	sterk verontreinigd	rapport ingezien
	Pol 1, Wessem	SE	Evaluatie aniering Pol 1	Milieutechnisch	2025DH/02/R	30-05-2002	Er was een sterke verontreiniging met mo van 5m3 onder de verwijderde ondergrondse tank.				schoon	rapport ingezien
	Pol 1, Wessem	Nul	Nultituatie onderzoek boot	Adviesbureau Heel BV	2295DH/01	07-06-2002	Ter plaatse van de tank zijn 3 boringen geplaatst. Er zijn in zowel grond als gw geen verontreinigingen aangetoend.		zand zwak slilig	-	schoon	rapport ingezien
	Pol 5, Wessem	Nul	Nultituatie onderzoek boot	Adviesbureau Heel BV	9000.LBS	06-09-1996	Geen verontreinigingen gevonden in grond en gw.				schoon	rapport ingezien
	Pol 6, Wessem	OO	Rapport Oriënterend bodemonderzoek	Bloem grond-, weg- en waterbouw	M144-BILL/96	01-06-1996	Er is een sterke verontreiniging met mo vastgesteld. NO nodig.		grof zand	oliegeur	ernstig verontreinigd	rapport ingezien
	Pol 6, Wessem	NO	Rapport Nader bodemonderzoek	Milieutechnisch	M718-BI/96	03-10-1996	De sterke verontreiniging is afgeperkt en omvat 5m3.				sterk verontreinigd	rapport ingezien
	Pol 8, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek locatie pol 8 te wessem	Lyons Business Support BV	8815.LBS	18-06-1996	In de bovengrond is een lichte verontreiniging met cadmium en zink aangetroffen. In de ondergrond een lichte verontreiniging met xylene en toluenen. In het gw is een lichte verontreiniging met chroom gevonden.	2,9-3,9 m-mv	zand zeer grof, sterk sliti	puin	licht verontreinigd	rapport ingezien
	Pol 12, Wessem	HO	Rapport vooronderzoek Bodemgesteldheid	Bloem grond-, weg- en waterbouw	VOD M145-CRA	01-04-1996	Op basis van historie als akkerbouw en sietuun worden geen verontreinigingen verwacht. Er zijn ondiepe boringen gedaan die dit bevestigen.		afwisselend grof en fijn zand	kooldashoudend, leenhoudend	rapport ingezien	
	Sveelbergweg 95, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek mgr. Saeler pweg 95	Adviesbureau Brouwers	HEP-09	01-05-1995	Er is een zeer lichte verontieniging met PAK, cadmium en nikkel aangetroffen. Het w is verwacht.	-			overdacht	
	Waaige Naak 9, Wessem	Nul	Aanvullend nultuitalie bodemonderzoek Waage Naak 9 te Wessem	Milieutechnisch	433KU/05/02	13-06-2005	2 desigolaties onderocht: 1 vleestofdrichte vloer (gepland) en 2 opslagplaats waarvoor afwisselen. Op de locatie 1 lichte verontreiniging met cadmium en zink. De locatie 2 lichte verontieniging met bod en zink.		Leem zwak zandig	-	licht verontreinigd	rapport ingezien
	Waaige Naak 9, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek Waage Naak 9	Milieutechnisch	M736-KU/01	07-12-2001	In de bovengrond is een lichte verontreiniging met zware metalen, Pak, ex en minerale 2,94 m-mv olie aanwezig. De ondergrond is licht verontienig met zware metalen.	2,94 m-mv	Leem sterk zandig	-	licht verontreinigd	rapport ingezien
	Waaige Naak 9, Wessem	Nul	Nultituatie onderzoek Bootmarkt van Kuik	Bloem grond-, weg- en waterbouw	VBO-KU/6904	10-09-1993	Zeer lichte zware metalen verontreiniging over het gehele terrein. Licht verontreinigd op het oostelijke terrein met PAK. GW: licht oleuen en arseen.				Licht verontreinigd	
	Waaige Naak 1, Wessem	HO	Historisch onderzoek inake bodemgeschiktheidsverklaring	Lyons Business Support BV	970381.LBS	10-11-1997	Geen tanks aanwezig. Het betreft een industriegebied. Op naasteligen perceel dient gesaneerd te worden.		zand, matig grof, uiterst grindg.	-	overdacht	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek uitbreiding kantoor pand van Dijk Milieutechniek	van Dijk Milieutechniek	5270.97	11-11-1997	Geen verontreinigingen gevonden in grond. In het gw een lichte verontreiniging met toluenen, arseen, chroom, xylene en matig met zink.	3 m-mv			licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	Nul	Nultituatie bodemonderzoek	van Dijk Milieutechniek	5270.98	04-03-1998	Er is op 4 decoratieve onderzoek gedaan: wasplaats, werkplaats, diesel en afgewerkte olietank, voor matige locatie afgewerkte olietank. 1. grond schoen, gw licht met cadmiumen vak. Sterk met nikkel en zink. 2. schoen. 3. grond schoen, gw licht met minerale olie. 4. grond licht met minerale olie, gw schoon.	3 m-mv	zand, matig grof, uiterst grindg.	-	sterk verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	VO	aanvullend onderzoek	van Dijk Milieutechniek	5270.99	27-03-1998	Verontreiniging blijft echter ernstig.	3 m-mv	zand, uiterk grindig	puin	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek waage naak 4	Milieutechnisch	066CN/06	07-03-2006	In de bovengrond is een lichte verontreiniging met PAK aanwezig. In het grondwater lichte verontreiniging met zink en xyleneen.		zand, uiterk grindig	-	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	Nul	Nultituatie/BSB-onderzoek	Geo Survey Nederland BV	W149/Bw	23-07-1997	lichte mo nabij dieselleverplaats, licht ondergrond zink. In het grondwater wordt een lichte verontreiniging met fenolen vastgesteld.		zand, uiterk grindig	-	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	NO	Nader onderzoek op een locatie aan Waage Naak 4a	Geo Survey Nederland BV	W31240I/BVV	26-02-1998	De minerale olie verontreiniging is matig en omvat 5m3 een Sineringsnoodzaak		zand, uiterk grindig	-	matig verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 4, Wessem	VO	Verkenmend onderzoek naar bodemverontieniging ter plaatse van Waage Naak 4a	Van Limborgh Zuid BV	3-38-380-2	12-11-1998	De minerale olie verontreiniging is zintuiglijk ontgraven. Na controlemonsters blijkt de grond schoon. In het grondwater blijft arseen verhoogd.		zand, grof tot zeer grof, sterk grindg.	sintel en kolenresten sintel en kolenresten	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 8 Wessem	HO	Rapport vooronderzoek Bodemgesteldheid	Bloem grond-, weg- en waterbouw	-	01-06-1994	De locatie wordt als onverdacht beschouwd.				overdacht	ingezien
	Waaige Naak 10 Wessem	IO	inventariserend bodemonderzoek Derickx Konstruktie BV	Bloem grond-, weg- en waterbouw	INNV0-DEF/3293	11-11-1994	Er is een lichte verontreiniging met zware metalen en PAK aangetoend.	-	zand grof tot zeer grof, sterk grindg.		licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 12 Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek Waage Naak 14	De Bondt Zeis BV	98.4100.04	01-07-1998	Er is een lichte verontreiniging met PAK, nikkel, zink, koper, EDX, cadmium en lood in de ophouglag. In het gw is een lichte verhoging met chroom en cadmium gevonden.		klei, zwak zandig sterk grindg	koodeelilys en puin	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 15 Wessem	VO	Verkenmend bodemonderzoek Ballast Maatschappij de Mervede Waage Naak 15	Tauw	R3674576.201	04-12-1998	Er is een lichte verontreiniging met minerale olie gevonden ter plaatse van de wasplaats. 3.5 m-mv in opslag van materialen.	3.5 m-mv	afwisselend grof zand en klei	-	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 16 Wessem	Nul	Rapport Nultuitalie bodemonderzoek Waage Naak 16	Milieutechnisch	M72-VKE/98	03-12-1998	In zowel boven als ondergrond is een lichte verontreiniging met nikkel en zink aanwezig. 2,7 m-mv		afwisselende lagen zand en leem	roesthoudend	licht verontreinigd	ingezien
	Waaige Naak 17, Wessem	HO	Rapport vooronderzoek Bodemgesteldheid	Adviesbureau Heel BV		04-06-1996	De resultaten van 1993 zijn nog steeds van toepassing				overdacht	ingezien
	Waaige Naak 17, Wessem	VO	Verkennd bodemonderzoek	Loran milieulaboratorium	5293	15-05-1993	Er zijn geen verontreinigingen gevonden. De locatie kan als onverdacht worden gezien.	-	afwisselend grind, zand en leem	puin	overdacht	ingezien
	Waaige Naak 17, Wessem	Nul	Rapport nultuitalie bodemonderzoek Waage naak 17	Milieutechnisch	M723-VKE/98	03-12-1998	In het grondwater is een sterke verontreiniging met minerale olie en benzenen aanwezig. 3.5 m-mv Matig met nathaleen en vak. In de grond rondom de dieseltank is een lichte minerale olie verontreiniging aanwezig. Er dient een Sp te worden opgesteld.		puin, beton	sterk verontreinigd	rapport mist	
	Meers 38, Thorn	VO	Aanvullend onderzoek naar bodemverontreiniging bij steenfabriek 'Thori'	Van Limborgh Zuid BV	3-33-011-5	01-11-1992	Er wordt aangeraden om te saneren omv ontgraving tot een A-waarde nabij de tanks. Gezien de te verwachten grote schade in de bedrijfsvoering bij een volledige sanering wordt een deelsanering aangeraden.			-	sterk verontreinigd	zeer oud rapport, niet meer up to date
	Meers 38, Thorn	NO	Nader en saneringsonderzoek voor de locatie steenfabriek 'thori'	Haskoning	-	01-05-1990				-	sterk verontreinigd	

BIJLAGE 21 VERDACHTE ACTIVITEITEN – GEMEENTE MAASGOUW



MAASGOUW						
Code	Adres	Activiteit	Periode	UBI-klasse	Onderzocht	Conclusie
LI097700007	De Grote Hegge	stortplaats industrieel-en bedrijfsafval in water	onbekend	8		
LI097700004	Meers 38	baksteenfabriek	1915-8888	4		
		benzinepompinstallatie	1950-9999	7		
		benzinetank (ondergronds)	1950-8888	6		
		smederij	1948-8888	4		
		dieseltank (ondergronds)	1950-8888	6		
		stookolietank (bovengronds)	9999-8888	4		
		stookolietank (bovengronds)	9999-8888	4		
		dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4		
		kolenopslag en -overslag	9999-8888	5		
		ophooglaag met kolengruis en/of sintels	9999-8888	8		
		hbo-tank (bovengronds)	9999-8888	4		
		stookolietank (bovengronds)	9999-8888	4		
		onverdachte activiteit	1984-9999	0		
		goud-en zilversmederij	1984-9999	3		
LI097700010	Meers 5	metaalwarenfabriek	1971-1988	7		
		brandstoftank (bovengronds)	1984-9999	4		
		chemicalinopslagplaats	1984-9999	5		
		hbo-tank (bovengronds)	1971-8888	4		
		vuilverbrandingslakkenopslagplaats	9999-9999	7		
LI097700028	Meers 23	keramische tegels-, plavuizen-en estrikkenfabriek	1914-9999	3		
		dakpannenfabriek	1740-8888	4		
		hoogspanningskabel (oliedrukkabel)	1942-9999	5		
		dieselpompinstallatie	1993-9999	7		
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6		
		baksteenfabriek	1898-9999	4		
		baksteen-en dakpannenindustrie	1954-9999	4		
		stookolietank (bovengronds)	9999-8888	4		
		onverdachte activiteit	onbekend	0		
		dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4		
		dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4		
		dieseltank (bovengronds)	2001-8888	4		
		afgewerkte olietank (bovengronds)	9999-8888	4		
		chemische afvalstoffenopslag/kca-depot	9999-8888	5		
LI097700043	Meers 29-33	erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6		
		onverdachte activiteit	1972-9999	0		
		metaalconstructiebedrijf	1961-1995	6		
		verfspuitinrichting (metaal)	9999-9999	7		
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	1974-9999	6		
		dieseltank (ondergronds)	1974-8888	6		
		benzinetank (ondergronds)	1974-8888	6		
		opslag van verf of drukinkt	1972-8888	6		
		kabelbranderij	onbekend	7		
LI097700024	Meers	jachtwerf (nieuwbouw-en reparatie na 1945)	1995-9999	5	Nee	
LI193700155	Waage Naak 17	transportbedrijf	1992-9999	5	Nee	
		goederenopslagplaats	1992-9999	4	Nee	
LI193700075	Waage Naak 15	baggerbedrijf	onbekend	4	Nee	
		onverdachte activiteit	onbekend	0		
LI193700023	Waage Naak 12	machinefabriek voor de ijzer-en staalindustrie	1990-8888	6		
		bouten-, schroeven-en moerenfabriek	1990-9999	6		
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	1990-9999	6		
		erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6		
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6		
LI193700146	Waage Naak 10	metaalconstructiebedrijf	1990-9999	6		
LI193700129	Hagenbroekerweg 1	schietbaan (particuliere vereniging)	1996-9999	3	Nee	
LI092500016	Rijksweg A2	ophooglaag met kolengruis en/of sintels	9999-9999	8		
LI193700009	Sluisweg 1	stortplaats puin en/of bouw-en sloopafval in water	onbekend	7		
		kolenopslag en -overslag	onbekend	5		

		tramemplacement en -remises	1915-1935	7
		onbekend	onbekend	0
		spoorrails/smalspoor	1915-1935	4
		ophooglaag met puin en/of bouw-en sloopafval	9999-8888	6
		baksteenfabriek	9999-9999	4
LI193700005	Sluisweg	petrochemischeproductenfabriek	- - 1967	7
LI193700086	Op den Dries 1	baksteenfabriek	1965-9999	4
		onverdachte activiteit	onbekend	0
LI193700007	Terrein Kanaal			
	Nederweert/Wessem	overige chemische productenindustrie n.e.g.	onbekend	6
LI193700197	St. Antoniusstraat 14	chemische afvalstoffenopslag/kca-depot	1999-9999	5
		wegensteunpunt/zoutopslag	1999-9999	5
LI193700275	Sint Antoniusstraat	stortplaats puin en/of bouw-en sloopafval op land	9999-8888	7
		hbo-tank (ondergronds)	9999-1997	4
LI193700002	Sint Antoniusstraat 15	verfspuitinrichting (hout)	1985-9999	6
		verf-, lak-, vernis-, drukinkt-en mastiekindustrie	onbekend	8 -
		anorganische chemische grondstoffenfabriek	onbekend	7 -
		timmerfabriek	1985-9999	5
		afvalverwerkingsbedrijf	1956-8888	7
		chemische afvalstoffenopslag/kca-depot	1956-8888	5
		metaalrecyclingsbedrijf	1956-8888	3
		verffabriek	1956-8888	8
		chemische industrie	1956-1986	8
		bouwmaterialen-, aardewerk-en glasindustrie	1956-1986	6
		bestrijdingsmiddelen- en landbouwchemicaliënindustrie	1986-1986	8
		voedings-en genotmiddelenindustrie	1986-1986	4
		fotocchemische produkten-fabriek	1956-8888	6
		kopergietrij	1956-8888	5
		plastic spuitgietbedrijf en -productenfabriek	1956-8888	4
		bronsgietrij	1956-8888	5
		tingietrij	1956-8888	6
		non-ferrometaalgietrij	1956-8888	6
		afvalverbrandingsinrichting	9999-8888	7
		stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	9999-1977	8
		stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	1980-9999	8
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	1981-1981	6
		chemicalinopslagplaats	1974-1999	5
		fruitkwekerij/boomgaard	9999-9999	5
		ophooglaag met kolengruis en/of sintels	9999-8888	8
		gronddepot (vervuilde grond)	1967-8888	5
LI097700002	Kessenicherweg	stortplaats huishoudelijk afval op land	1969-8888	7
		stortplaats puin en/of bouw-en sloopafval op land	1969-8888	7
LI193700161	Polderweg	benzine-service-station	1966-9999	8
LI193700026	Polderweg 1	terpentijn(olie)tank (ingemetseld)	9999-9999	4
		brandstoftank (ondergronds)	9999-9999	4
		steendrukkerij	1947-9999	5
		grintbreekinrichting	1993-8888	2
		benzinepompinstallatie	1969-9999	7
		stookolietank (ondergronds)	1969-9999	6
		slijp-en polijstmiddelenfabriek	1955-9999	1
		benzine-service-station	1956-9999	8
		hbo-tank (ondergronds)	9999-1995	4
		dieseltank (ondergronds)	9999-1995	6
		dieselpompinstallatie	9999-8888	7
		dieseltank (bovengronds)	9999-8888	4
LI164100001	Groeneweg	bitumineus wegenbouwmaterialaalfabriek	onbekend	8
		slijp-en polijstmiddelenfabriek	1967-9999	1
		gritfabriek	1967-9999	4
		baksteenfabriek	1976-9999	4
		grintbreekinrichting	1988-8888	2
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999-8888	6

		benzinetank (ondergronds)	9999-1989	6
		hbo-tank (ondergronds)	9999-1989	4
		dieseltank (ondergronds)	9999-1989	6
		dieseltank (ondergronds)	9999-8888	6
LI193700167	Parallelweg 5	chemische industrie	1957-9999	8
		smederij	1957-9999	4
LI193700216	Polstraat 1	benzine-service-station	1933-9999	8
LI193700157	Maasstraat 4	onverdachte activiteit	1972-9999	0
		opslag van alifatische koolwaterstoffen	1972-9999	6
		dieseltank (bovengronds)	1972-9999	4
LI193700244	Maasstraat 18	timmerwerkplaats	1953-9999	1
LI193700243	Maasstraat 17	graanmalerij	1945-9999	1
LI193700132	Markt 8	onverdachte activiteit	1967-9999	0
		slachterij en vleeswarenindustrie	1967-9999	4
LI193700246	Havermansstraat Wesser	metaalconstructiebedrijf	1965-9999	6
LI193700162	Maasstraat Wessem 14	metaalconstructiebedrijf	1966-9999	6
		elektromotorenreparatiebedrijf	1966-9999	5
LI193700074	Waage Naak 1	onverdachte activiteit	onbekend	0
LI193700013	Maasdijk 1	onbekend	1978- -	0
		benzinetank (ondergronds)	1978- -	6
		metalen-, olieproducten, chemicalin- en	1995-9999	5
		ophooglaag (niet gespecificeerd)	1973- -	6
		petroleum-of kerosinetank (ondergronds)	1978- -	6
		dieseltank (ondergronds)	1978- -	6
		benzinetank (ondergronds)	1978- -	6
		benzine-service-station	1979-9999	8
		onverdachte activiteit	1995-9999	0
LI193700245	Maasdijk 4	afvalinzamelingsbedrijf	1998-9999	7
		chemische afvalstoffenopslag/kca-depot	1998-9999	5
		stortplaats industrieel-en bedrijfsafval op land	1998-9999	8
		laad-los-, op-en overslagbedrijf (binnenvaart)	1998-9999	7
		afvalverwerkingsbedrijf	1998-9999	7
LI193700131	Waage Naak 4	machine-en apparatenreparatiebedrijf	1998-9999	6
		baggerbedrijf	1988-9999	4
		ontgroning	1988-9999	3
		grond-, water-en wegenbouwkundige bedrijven	1991-9999	3
LI193700035	Parallelweg 1	verfgroothandel	1976-1980	4
		brandstoffengroothandel (vloeibaar)	1976-1980	8
		benzinepompinstallatie	1956-9999	7
		verf-en verfwarendetailhandel	1976-1980	2
		brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1976-1980	7
		benzine-service-station	1956-9999	8
LI193700085	Schippersveld 3	scheepswerf, nieuwbouw en reparatie (metaal na 1890)	onbekend	8
		metaalconstructiebedrijf	1981-9999	6
		erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999-8888	6
LI193700083	Molenweg 26	benzine-service-station	1972-9999	8
		autoplaatwerkerij annex -spuiterij	onbekend	7
		autoreparatiebedrijf	onbekend	5
LI193700038	Monseigneur Savelbergw	ophooglaag met puin en/of bouw-en sloopafval	9999-2014	6
		ophooglaag met kolengruis en/of sintels	9999-2014	8
LI193700014	Pol	baggerbedrijf	onbekend	4

BIJLAGE 22 KAARTEN BODEMZONERING MAASDAL





Legenda


apm_pmpgkdebeeldestaatsr_2010000

maatschappelijke zones

not other zones

ZONE

- Terrazone 1, deelsgebied A
- Terrazone 1, deelsgebied B
- Terrazone 1, deelsgebied C
- Terrazone 2, deelsgebied A
- Terrazone 2, deelsgebied B
- Terrazone 2, deelsgebied C
- Traject 1, overzeone
- Traject 1, antropogen in overzeone
- Traject 1, beek
- Traject 1, geul
- Traject 1, overzeone
- Traject 2, antropogen
- Traject 2, antropogen in overzeone
- Traject 2, beek
- Traject 2, geul
- Traject 2, overzeone
- bebouwing
- water

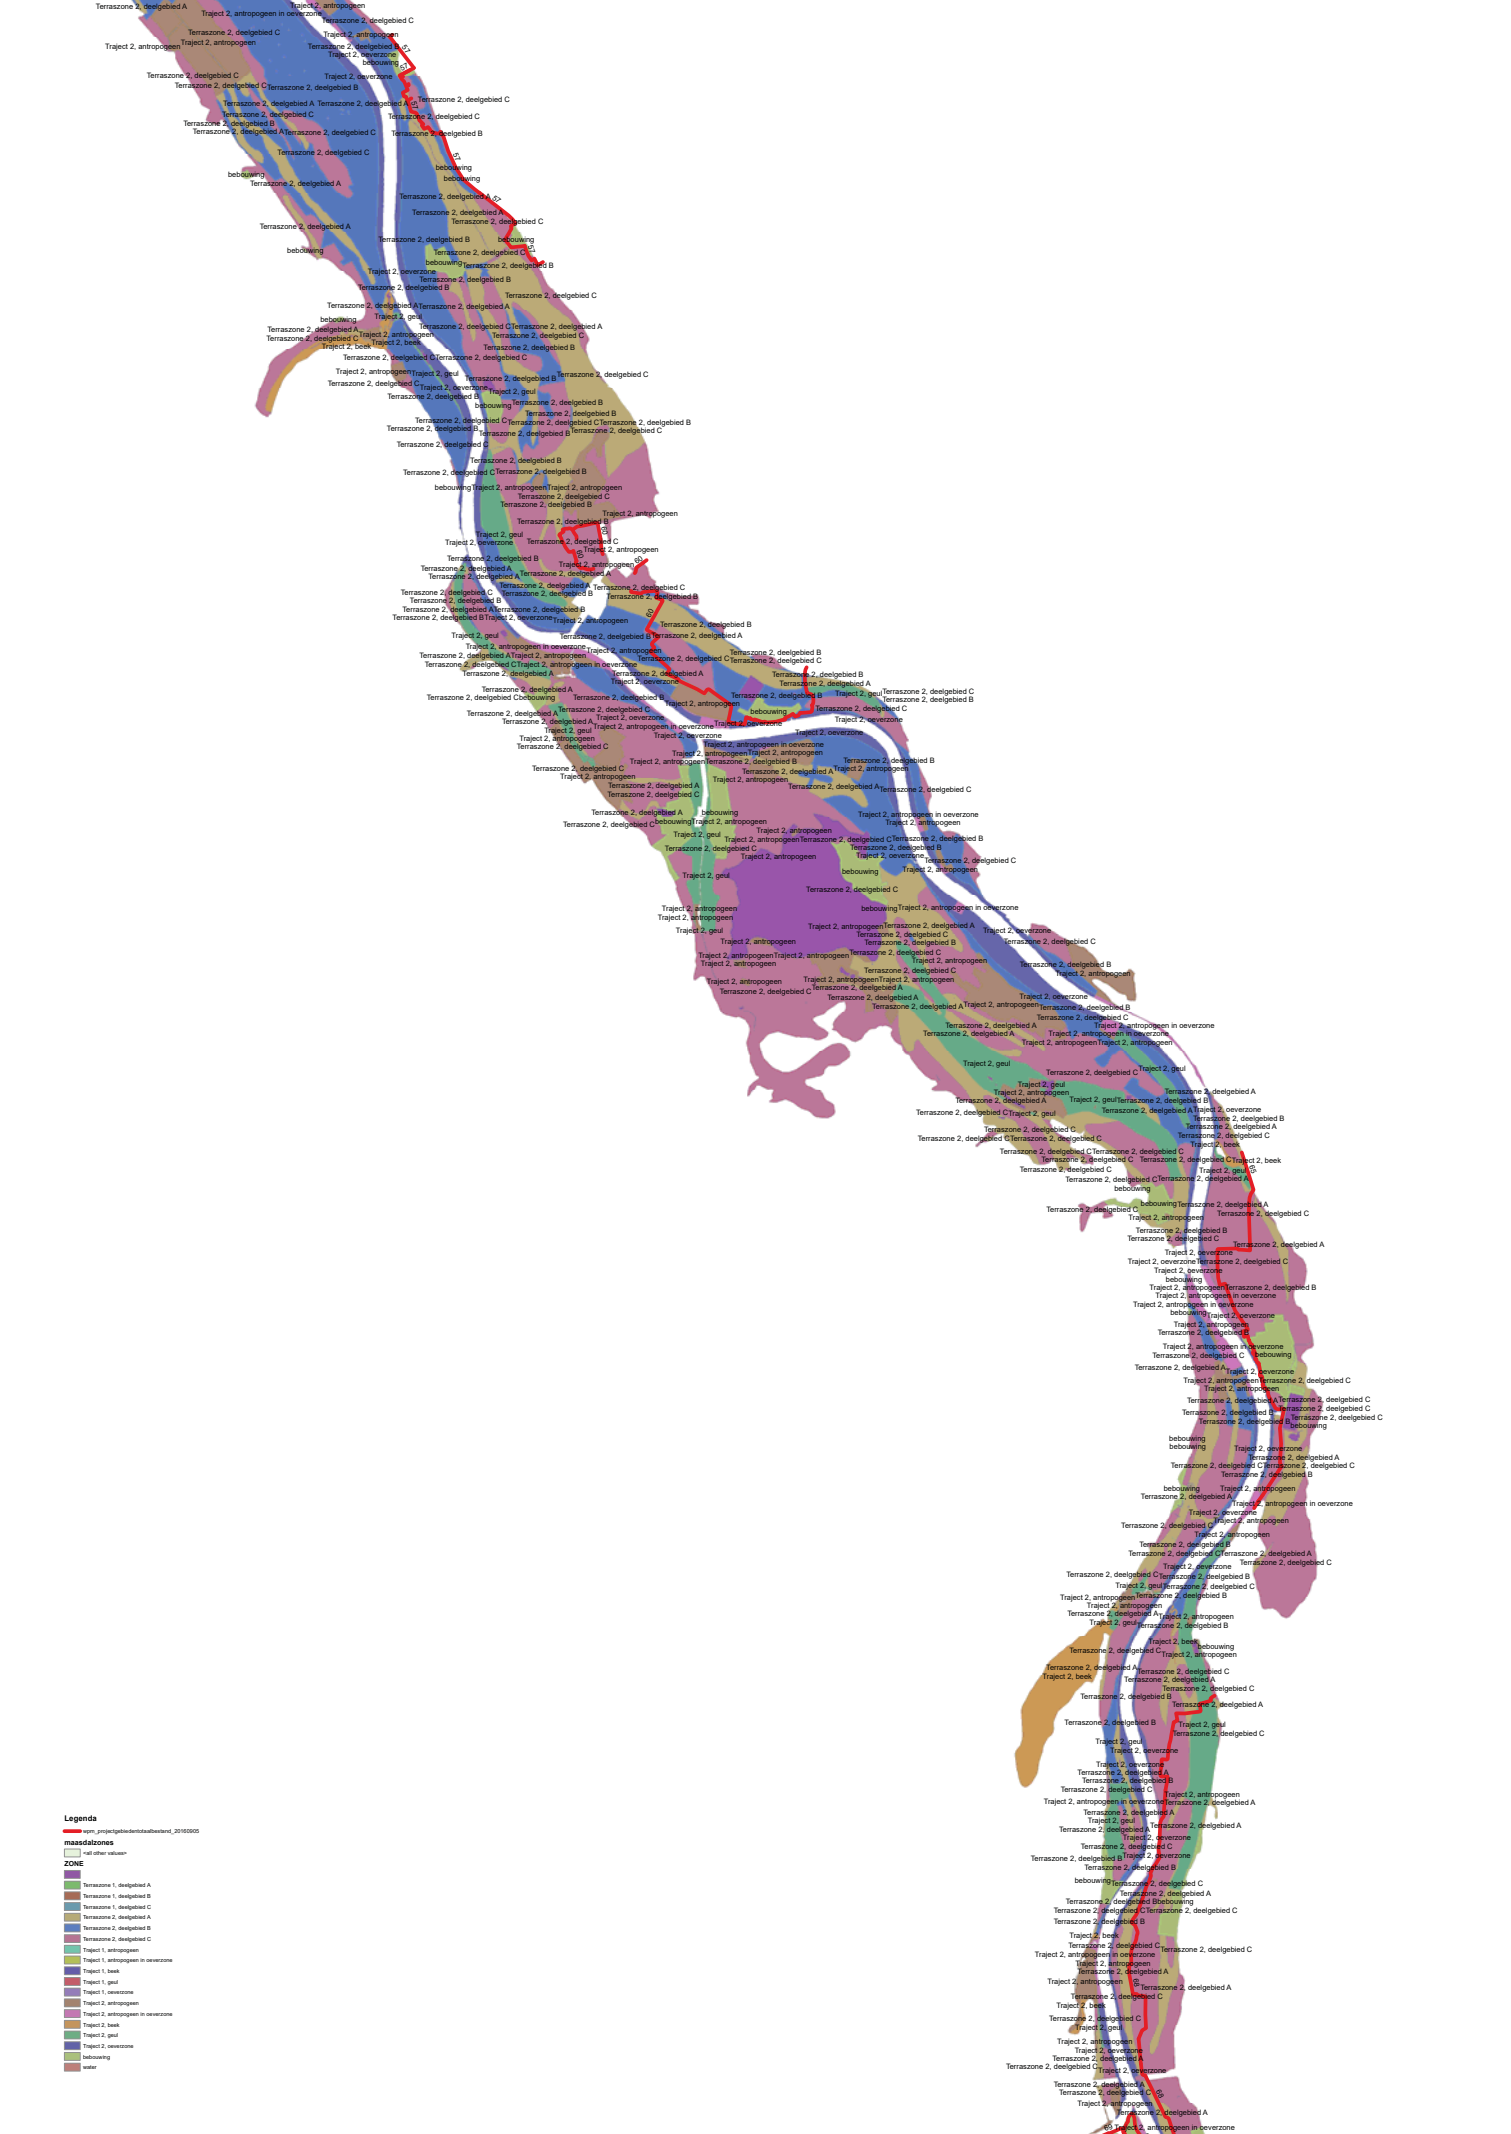

Legenda

open_projectgebiedsindusbeveiligd_20101005

maasdalzones

and other values

ZONE

Terrazzone 1, deesgebied A

Terrazzone 1, deesgebied B

Terrazzone 1, deesgebied C

Terrazzone 2, deesgebied A

Terrazzone 2, deesgebied B

Terrazzone 2, deesgebied C

Traject 1, antropogeen

Traject 1, antropogeen in overzone

Traject 1, beek

Traject 1, geul

Traject 1, overzone

Traject 2, antropogeen

Traject 2, antropogeen in overzone


Traject 2, beek

Traject 2, geul

Traject 2, overzone

beboewing

water

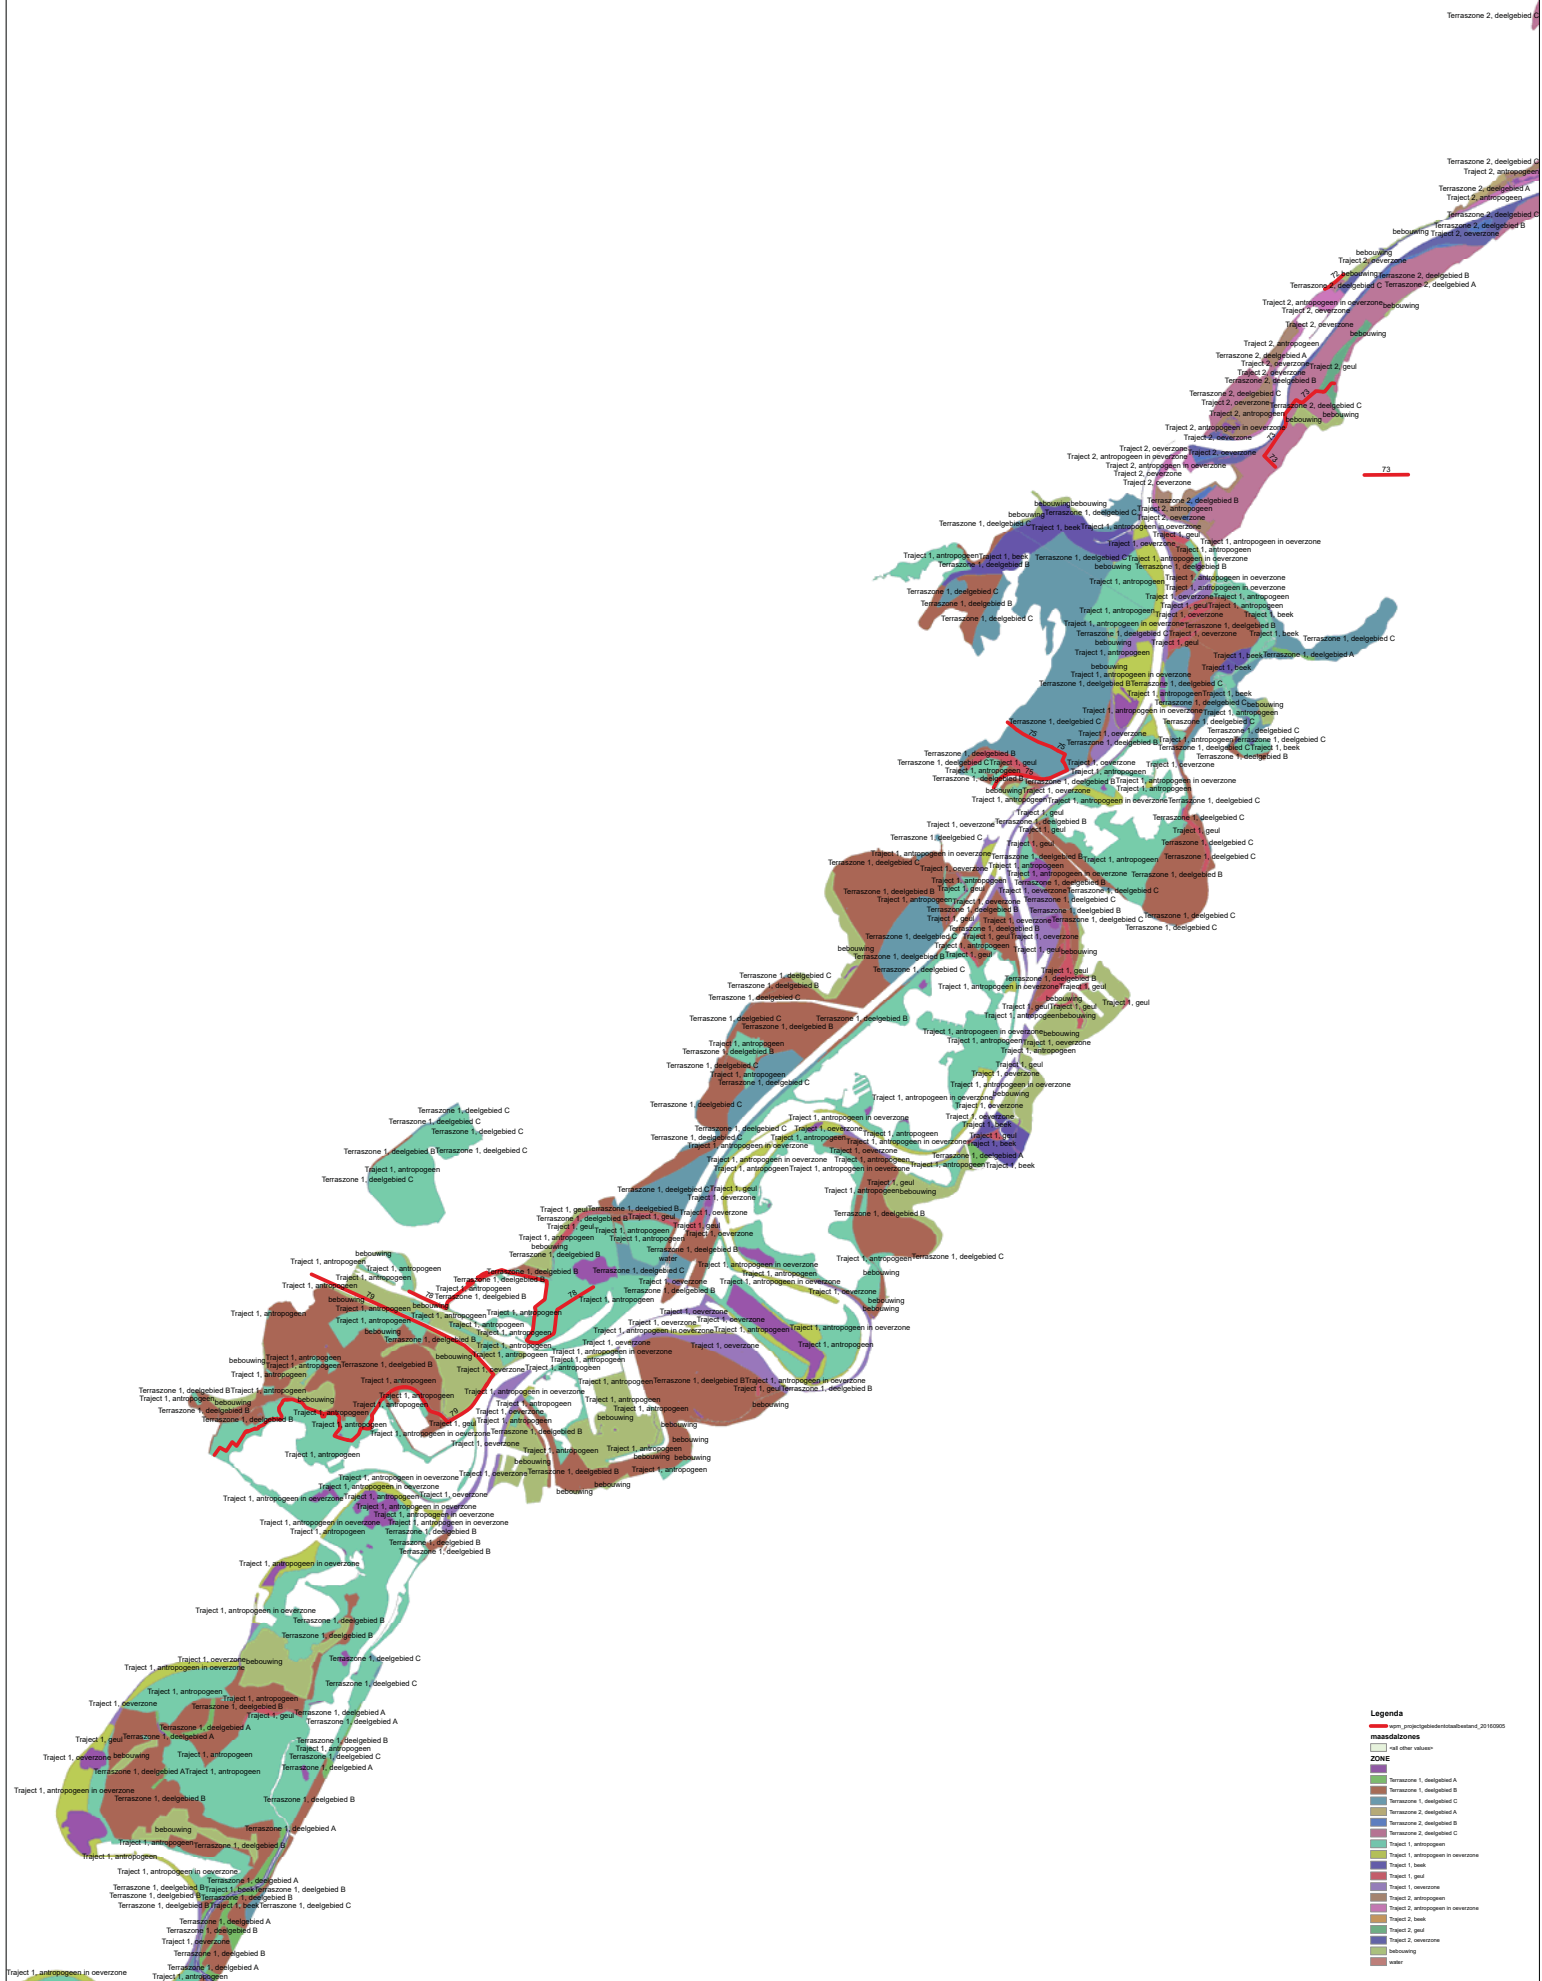

BIJLAGE 23 FOTO'S TERREININSPECTIE NIEUW BERGEN

















Milieustation

Voor de gemeente: Burgemeester Tel. 07-232.0202

Openingsuren: Maandag - 13.00 - 17.00 uur

Dinsdag - 09.00 - 15.00 uur

Woensdag - 09.00 - 15.00 uur

Donnerdag - 09.00 - 15.00 uur

Vrijdag - 09.00 - 15.00 uur

Zaterdag - 09.00 - 15.00 uur

Zondag - 09.00 - 15.00 uur

Maandag - 09.00 - 15.00 uur

Dinsdag - 09.00 - 15.00 uur

Woensdag - 09.00 - 15.00 uur

Donnerdag - 09.00 - 15.00 uur

Vrijdag - 09.00 - 15.00 uur

Zaterdag - 09.00 - 15.00 uur

Zondag - 09.00 - 15.00 uur

Maandag - 09.00 - 15.00 uur

Dinsdag - 09.00 - 15.00 uur

Woensdag - 09.00 - 15.00 uur

Donnerdag - 09.00 - 15.00 uur

Vrijdag - 09.00 - 15.00 uur

Zaterdag - 09.00 - 15.00 uur

Zondag - 09.00 - 15.00 uur

Maandag - 09.00 - 15.00 uur

Dinsdag - 09.00 - 15.00 uur

Woensdag - 09.00 - 15.00 uur

Donnerdag - 09.00 - 15.00 uur

Vrijdag - 09.00 - 15.00 uur

Zaterdag - 09.00 - 15.00 uur

Zondag - 09.00 - 15.00 uur

Maandag - 09.00 - 15.00 uur

Dinsdag - 09.00 - 15.00 uur

Woensdag - 09.00 - 15.00 uur









BIJLAGE 24 FOTO'S TERREININSPECTIE KESSEL

















BIJLAGE 25 FOTO'S TERREININSPECTIE BEESEL
















BIJLAGE 26 FOTO'S TERREININSPECTIE BEESEL BRG. JANSSENWEG







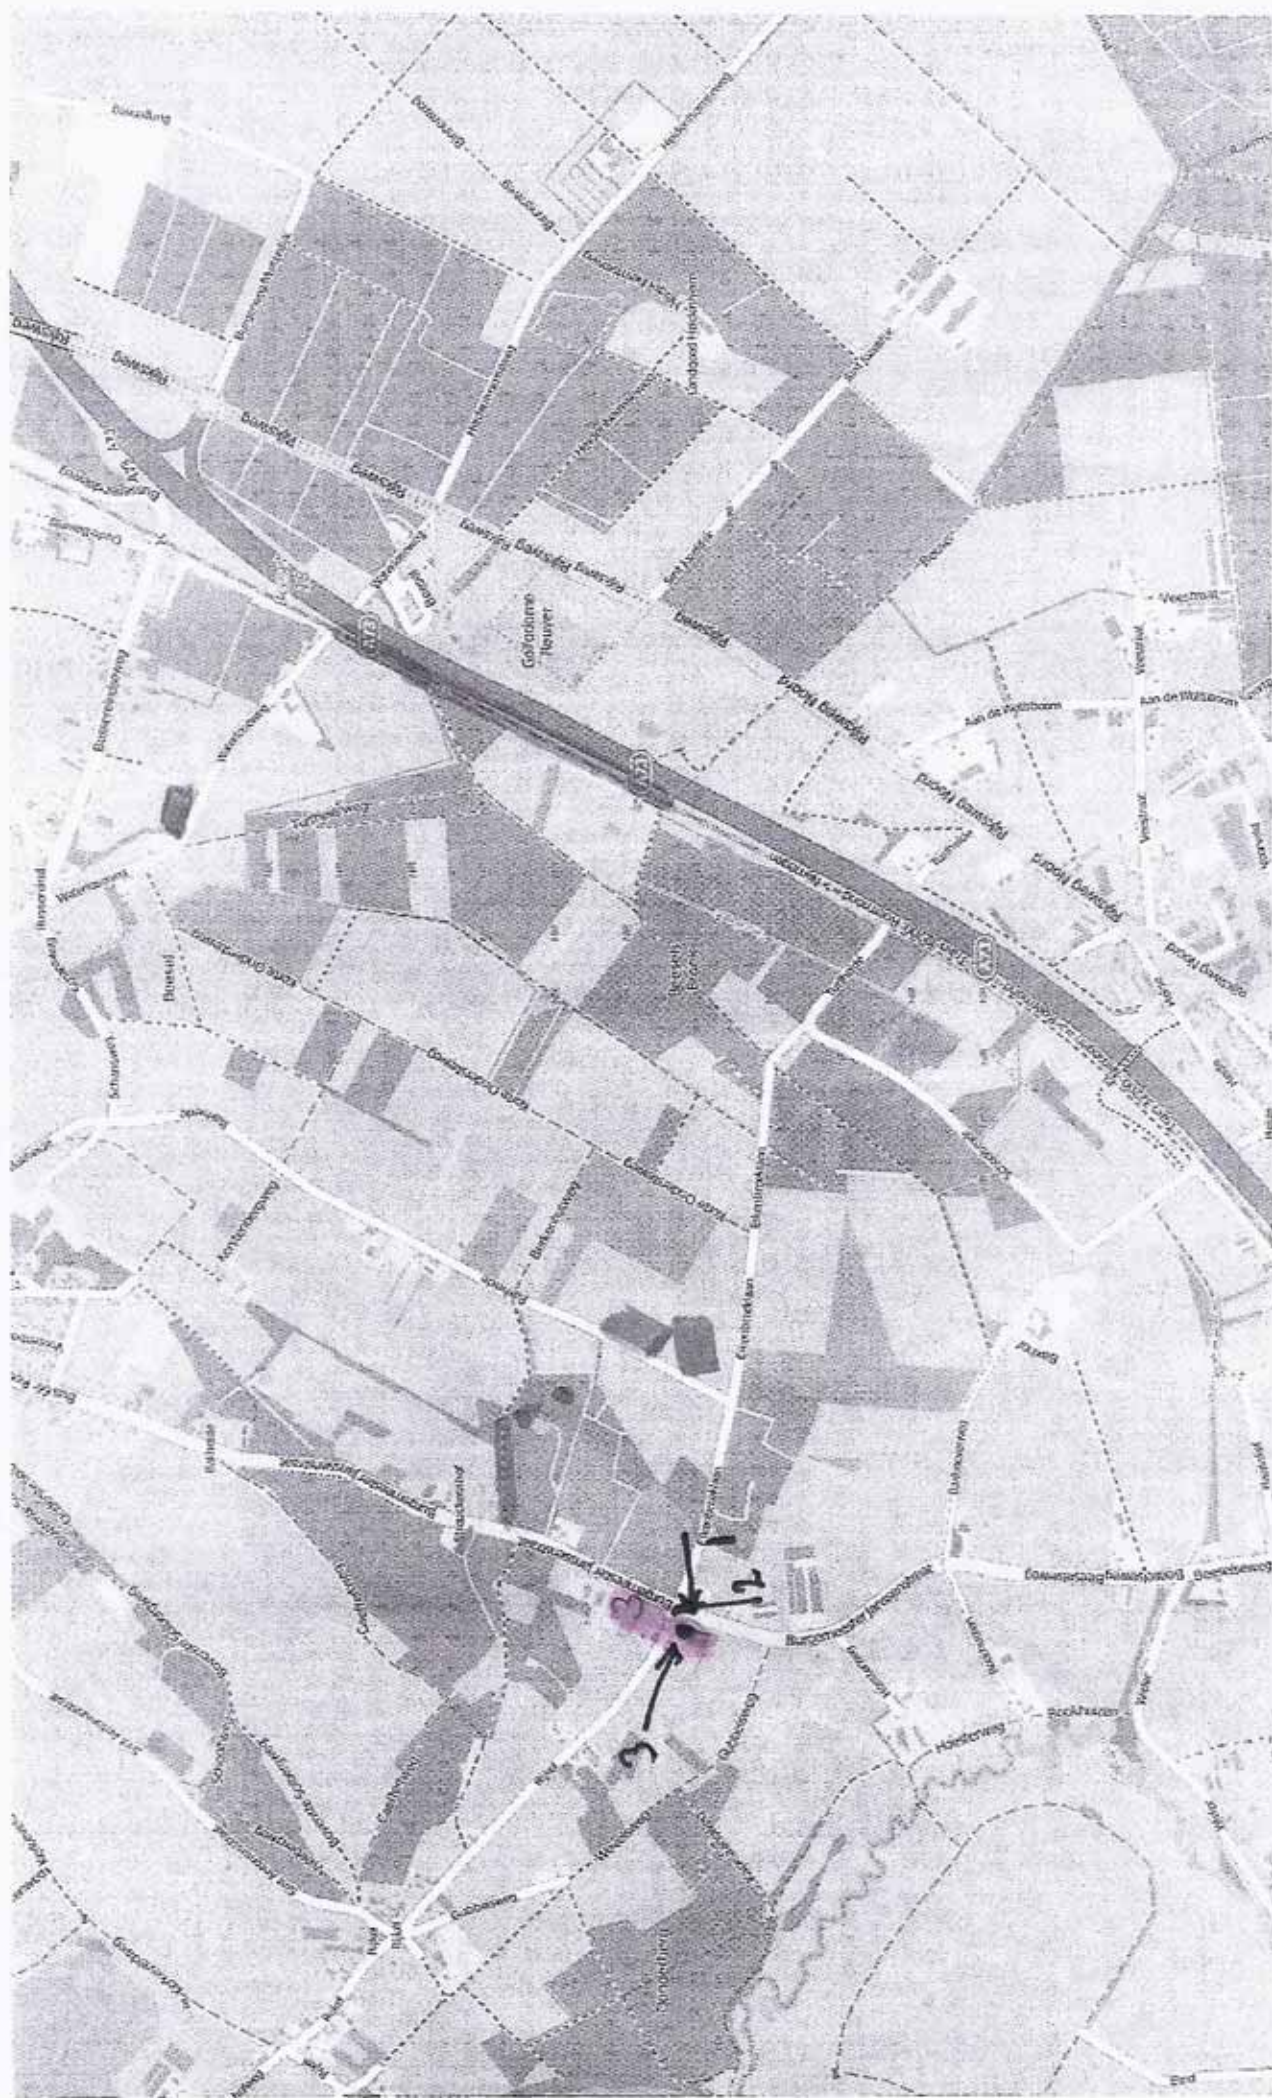


1

Burg. Janssenstr 54 Beesel

BIJLAGE 27 FOTO'S TERREININSPECTIE BUGGENUM



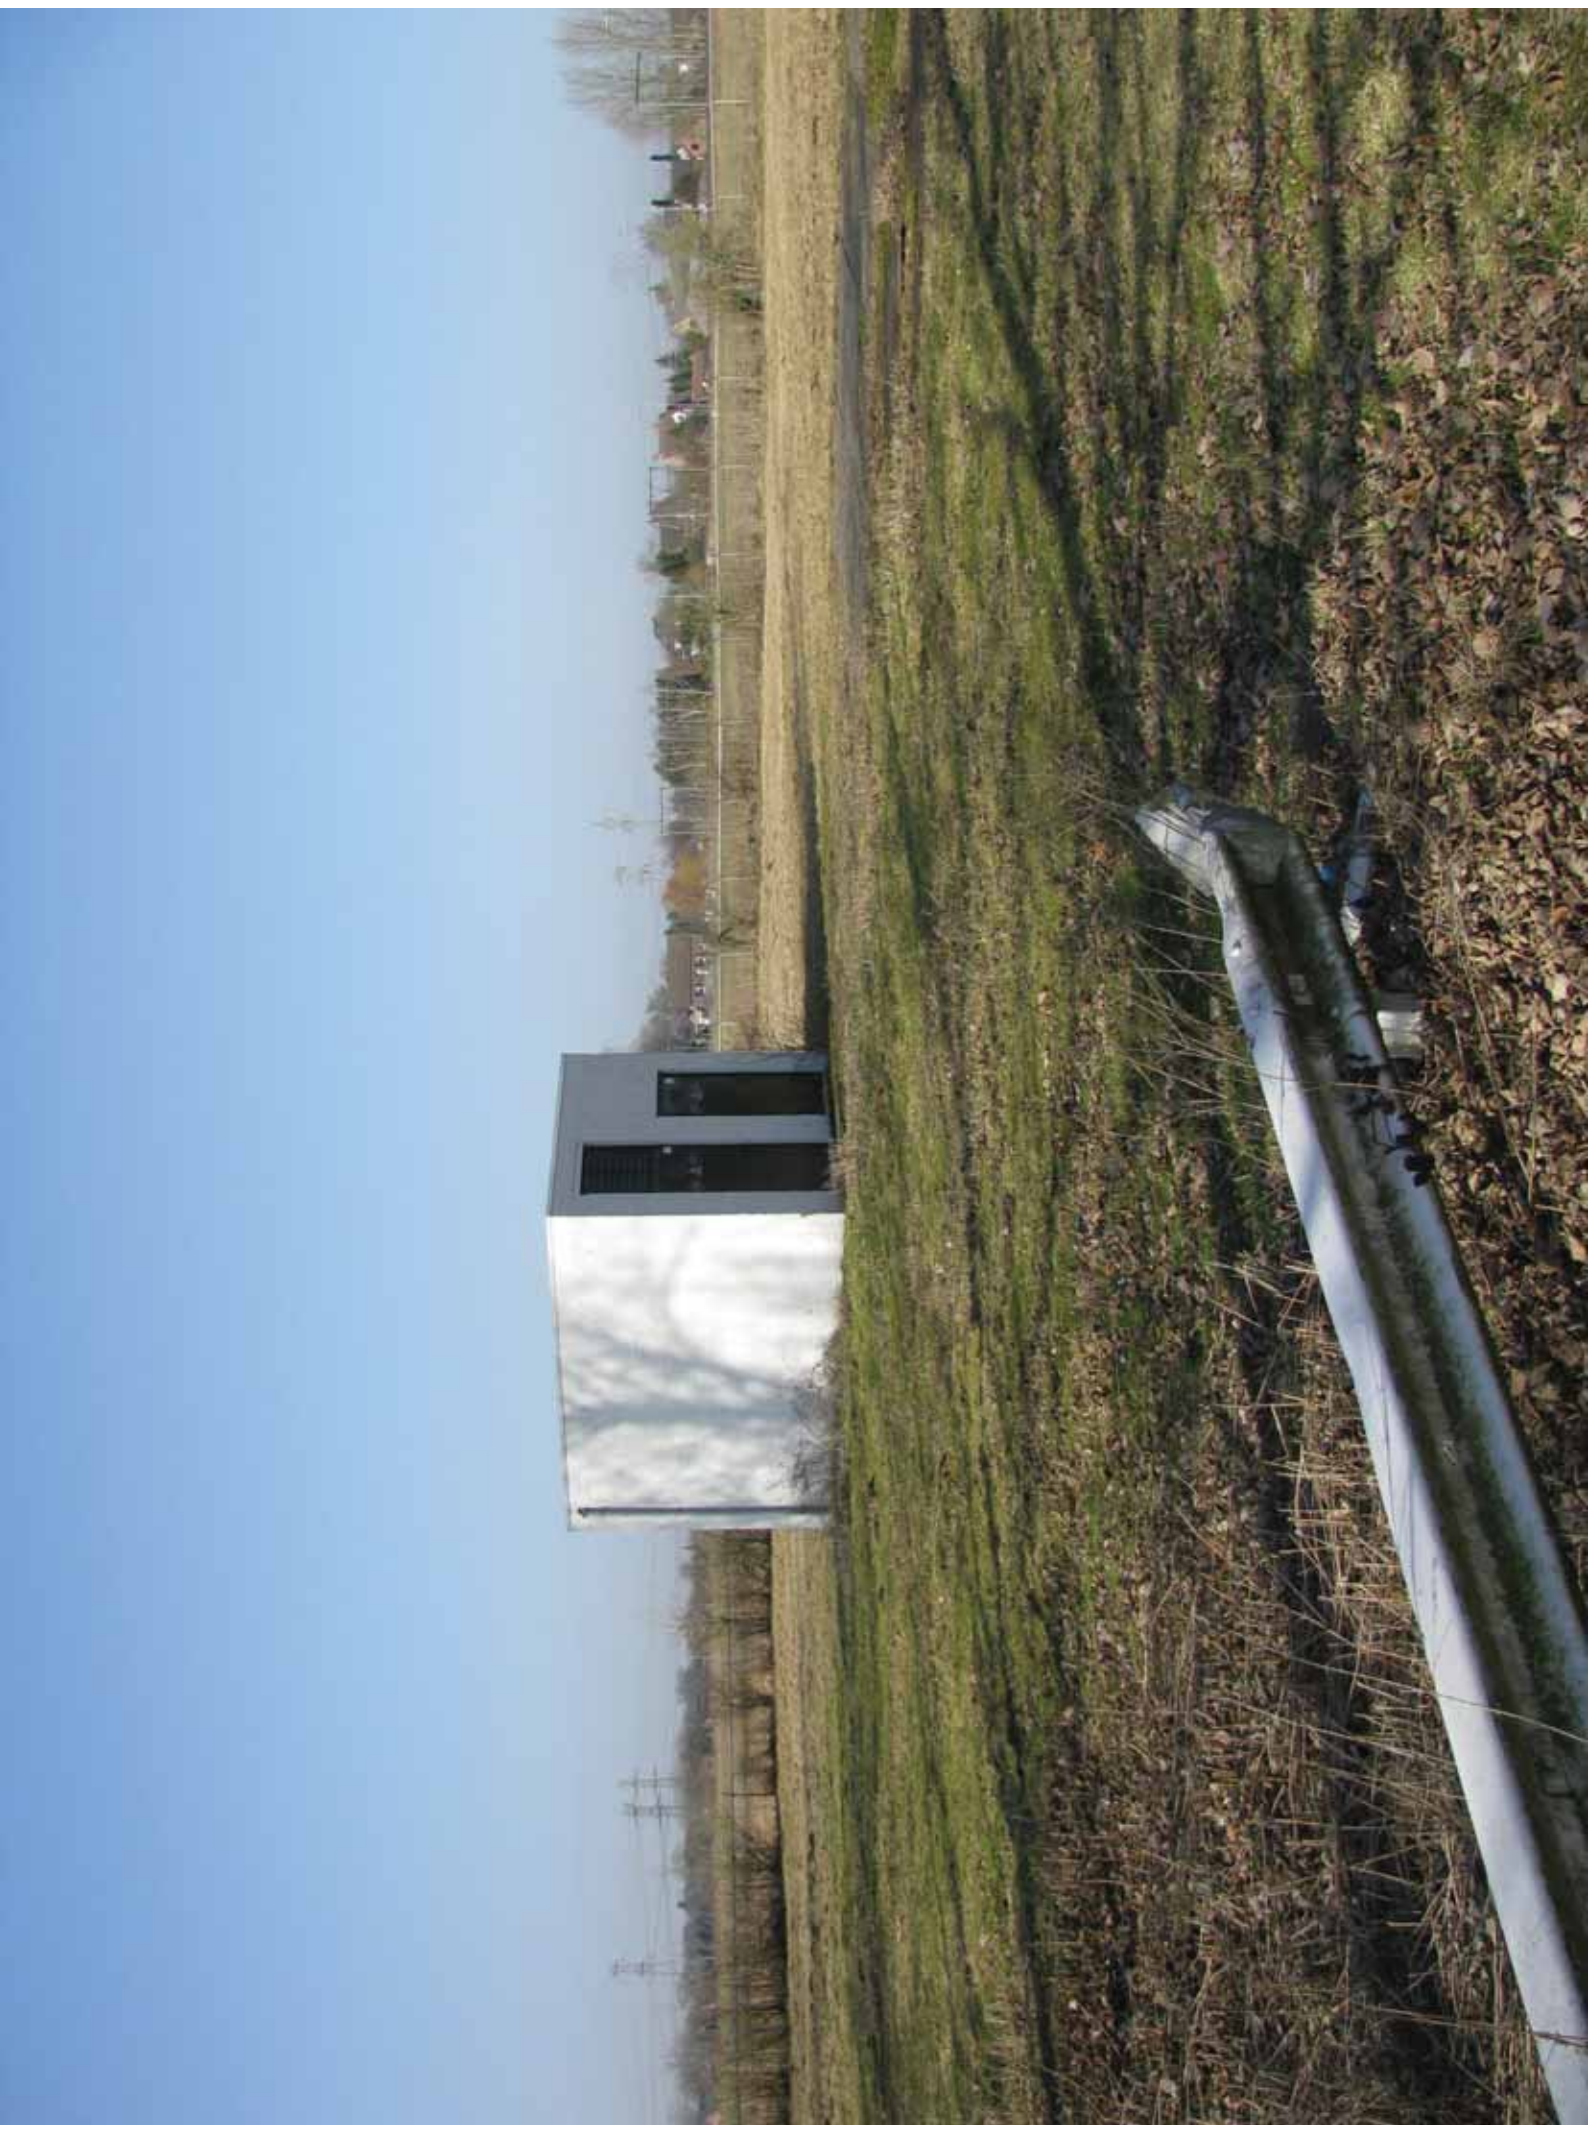
































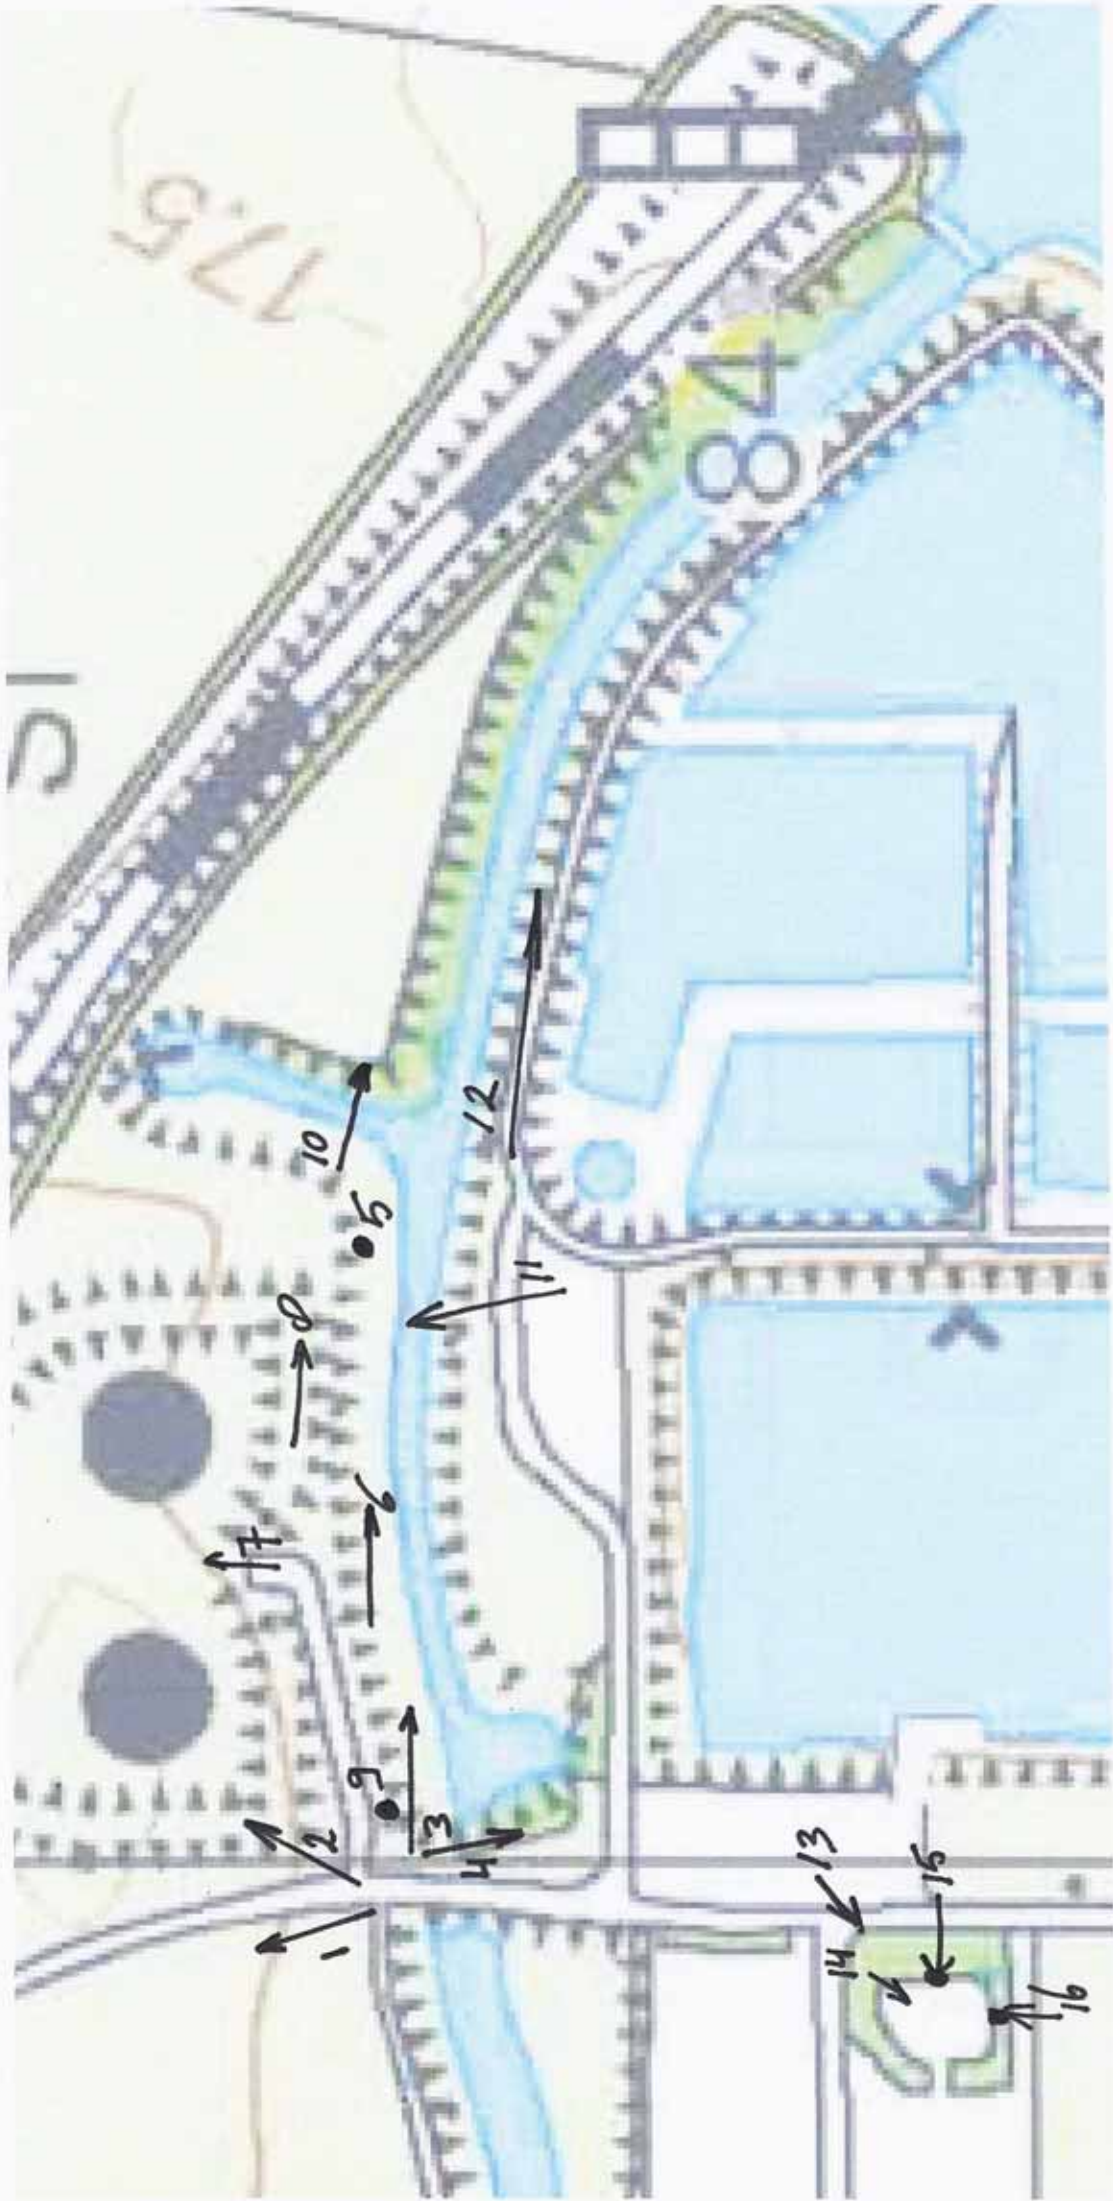

17.5

84

1C

BIJLAGE 28 FOTO'S TERREININSPECTIE THORN
















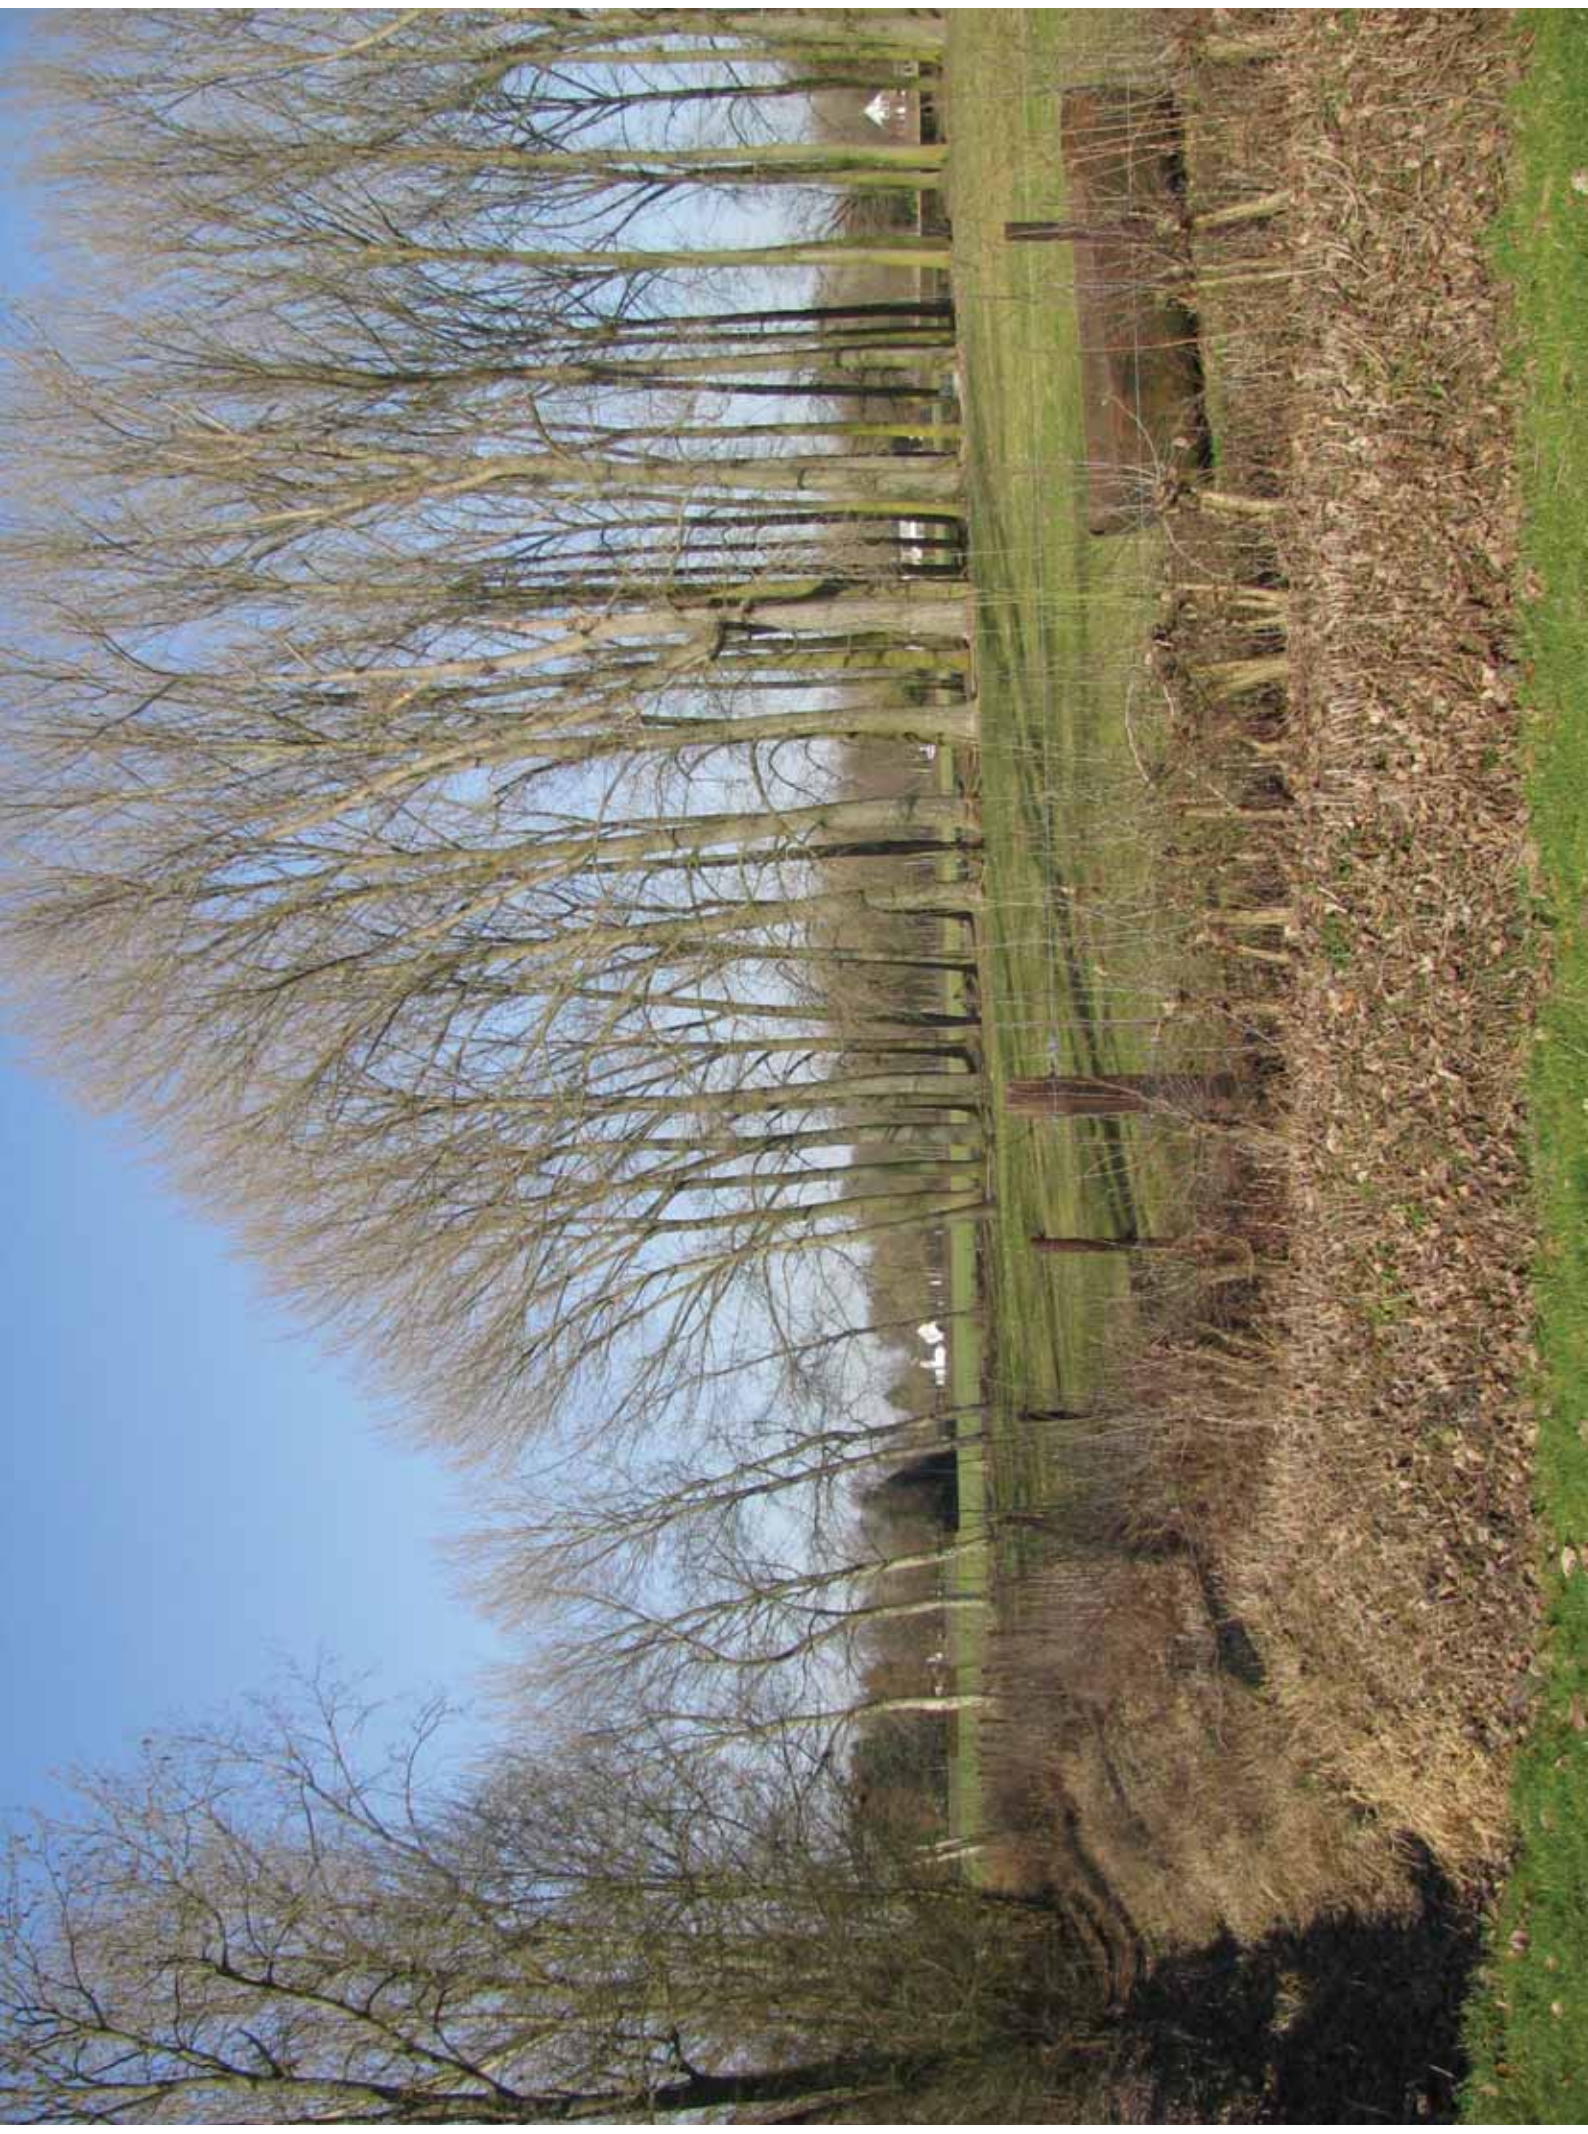



BIJLAGE 29 FILTERING DATA ONDERZOEKEN DR 68 EN 69



Eerste snelle filtering Squit IBIS

Verontreinigingsstatus	Statusbepalende onderzoek	Vervolgactie Wbb	Aantal locaties	Mogelijk relevant
		Voldoende onderzocht	788	nee
Niet ernstig, licht tot		Uitvoeren historisch onderzoek	447	nee
Onverdacht/Niet	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	111	nee
Onverdacht/Niet	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	48	nee
	Pre-HO	Voldoende onderzocht	40	nee
	Verkennd onderzoek NEN 5740		36	nee
Pot. verontreinigd	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	33	nee
Onverdacht/Niet	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	32	nee
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO	25	nee
Niet ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	23	ja
	Sanerings evaluatie	Voldoende onderzocht	16	nee
	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	14	ja
	Verkennd bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	12	nee
Niet ernstig, licht tot	Verkennd bodemonderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	12	nee
Onverdacht/Niet	Verkennd bodemonderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	10	nee
			9	nee
Niet ernstig, plaatselijk	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	8	nee
	Historisch onderzoek		8	nee
Niet ernstig, licht tot	Orienterend bodemonderzoek		7	nee
Niet ernstig, licht tot	Pre-HO	Voldoende onderzocht	7	nee
Niet ernstig, licht tot	Verkennd bodemonderzoek NVN 5740	Voldoende onderzocht	6	nee
Potentieel Ernstig	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	6	nee
Pot. verontreinigd		Voldoende onderzocht	6	nee
	Pre-HO	Voldoende onderzocht	6	nee
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Voldoende onderzocht	5	nee
Potentieel Ernstig	Sanerings evaluatie	Voldoende gesaneerd	5	ja
Onverdacht/Niet	Sanerings evaluatie	Voldoende onderzocht	4	ja
Potentieel Ernstig	Historisch onderzoek	Uitvoeren OO	4	ja
Niet ernstig, licht tot	Nul- of eindsituatieonderzoek	Voldoende onderzocht	4	nee
Pot. verontreinigd		Uitvoeren historisch onderzoek	4	nee
	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	4	nee
Potentieel Ernstig	Sanerings evaluatie	Voldoende onderzocht	4	ja
	Avr (aanvullend rapport)		3	ja
Onverdacht/Niet	Pre-HO	Voldoende onderzocht	3	nee
Pot. verontreinigd	Verkennd bodemonderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	3	nee
Onverdacht/Niet	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren historisch onderzoek	3	nee
Potentieel Ernstig	Historisch onderzoek	Uitvoeren NO	3	ja

Potentieel Ernstig	Pre-HO		Voldoende onderzocht	3	nee
	Verkendend onderzoek NEN 5740		Voldoende onderzocht	3	nee
Potentieel Ernstig	Nazorgplan		Monitoring	3	ja
Ernstig, niet urgent	Nader onderzoek		Uitvoeren SO	3	ja
	BOOT			3	nee
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek		Opstellen SP	3	ja
Potentieel Ernstig			Uitvoeren historisch onderzoek	3	nee
Onverdacht/Niet	Nul- of eindsituatieonderzoek		Voldoende onderzocht	3	nee
Niet ernstig, licht tot	Nader onderzoek		Voldoende onderzocht	3	nee
	Nul- of eindsituatieonderzoek		Uitvoeren historisch onderzoek	2	nee
Ernstig, urgentie niet	Sanerings evaluatie		Voldoende gesaneerd	2	ja
	Nader onderzoek			2	ja
	Meldingsformulier BUS saneringsplan		Starten sanering	2	ja
	Pre-HO		Uitvoeren historisch onderzoek	2	nee
	Sanerings evaluatie			2	ja
Niet ernstig, licht tot			Voldoende onderzocht	2	nee
Niet ernstig	Nader onderzoek		Voldoende onderzocht	2	nee
	Brf (briefrapport)		Voldoende onderzocht	2	nee
Niet ernstig	Avr (aanvullend rapport)		Voldoende onderzocht	2	nee
Niet ernstig	Orienterend bodemonderzoek			2	nee
Onverdacht/Niet	Indicatief onderzoek		Voldoende onderzocht	2	nee
	Verkendend onderzoek voor waterbodems (NVN)			2	nee
Potentieel spoed	Historisch onderzoek			2	ja
Ernstig, geen risico's	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag		Voldoende gesaneerd	2	nee
Ernstig, geen risico's	Meldingsformulier BUS saneringsplan			2	ja
Potentieel Ernstig en	Nul- of eindsituatieonderzoek		Uitvoeren NO	2	ja
Niet ernstig, plaatselijk	Nader onderzoek		Voldoende onderzocht	2	nee
Onverdacht/Niet			Uitvoeren historisch onderzoek	2	nee
Potentieel Ernstig	Pre-HO		Uitvoeren NO	2	ja
Onverdacht/Niet	Avr (aanvullend rapport)		Voldoende onderzocht	2	nee
Onverdacht/Niet	BOOT		Voldoende onderzocht	2	nee
Onverdacht/Niet	Bouwstoffenbesluit		Voldoende onderzocht	2	nee
Ernstig, urgentie niet			Uitvoeren evaluatie	2	ja
Ernstig, niet urgent	Orienterend bodemonderzoek		Uitvoeren SO	2	ja
	Avr (aanvullend rapport)		Voldoende onderzocht	2	nee
Ernstig, urgentie niet	Nader onderzoek		Uitvoeren evaluatie	2	ja
Ernstig, niet urgent	Sanerings evaluatie		Voldoende onderzocht	2	ja
Ernstig, niet urgent	Saneringsplan		Uitvoeren evaluatie	2	ja
Pot. verontreinigd	Nader onderzoek		Uitvoeren historisch onderzoek	2	nee
Potentieel Ernstig			Uitvoeren NO	2	ja

Niet ernstig	Verkendend onderzoek NVN 5740	Voldoende onderzocht	2 nee
Ernstig, niet urgent	Sanerings evaluatie	Uitvoeren SO	2 ja
Niet ernstig, licht tot	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Historisch onderzoek		1 nee
Niet ernstig, licht tot	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Brf (briefrapport)	Voldoende gesaneerd	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Pre-HO	Voldoende gesaneerd	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren aanvullend OO	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Indicatief onderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Avr (aanvullend rapport)	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, licht tot	BOOT	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, licht tot		Voldoende gesaneerd	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Uitvoeren aanvullend onderzoek	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Nader onderzoek	Uitvoeren SO	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Bijzonder inventariserend onderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Nader onderzoek	Voldoende gesaneerd	1 nee
Ernstig, geen spoed	Historisch onderzoek	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Verkendend onderzoek NEN 5740		1 ja
Ernstig, niet urgent	Sanerings evaluatie	Registratie restverontreiniging	1 ja
Ernstig, niet urgent	Pre-HO	Voldoende gesaneerd	1 ja
Ernstig, niet urgent	Brf (briefrapport)	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Ernstig, niet urgent	Avr (aanvullend rapport)	Voldoende onderzocht	1 ja
Ernstig, niet urgent		Uitvoeren SO	1 ja
Ernstig, geen spoed	Pre-HO	Starten sanering	1 ja
Ernstig, geen spoed	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO	1 ja
Ernstig, niet urgent	Saneringsplan	Voldoende onderzocht	1 ja
Ernstig, geen spoed	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Starten sanering	1 ja
Ernstig, niet urgent	Verkendend onderzoek NEN 5740		1 ja
Ernstig, geen spoed	Historisch onderzoek	Opstellen SP	1 ja
Ernstig, geen spoed			1 ja
Ernstig, geen risico's	Verkendend onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO	1 ja
Ernstig, geen risico's	Rapport conform de handleiding sanering	Voldoende gesaneerd	1 ja
Ernstig, geen risico's	Pre-HO	Starten sanering	1 ja
Ernstig, geen risico's	Pre-HO		1 ja
Ernstig, geen risico's	Nader onderzoek	Voldoende gesaneerd	1 ja
Ernstig, geen risico's	ASB - asbest onderzoek NEN 5707		1 ja
Ernstig, geen spoed	Nader onderzoek	Uitvoeren NO	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Sanerings onderzoek	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Niet ernstig	Verkendend onderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee

Niet ernstig	Sanerings evaluatie	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig	Pre-HO	Voldoende gesaneerd	1 nee
Niet ernstig	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig	Historisch onderzoek		1 nee
Niet ernstig		Opstellen SP	1 nee
Ernstig, urgentie niet	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO	1 ja
Ernstig, niet urgent	Sanerings evaluatie	Voldoende gesaneerd	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Saneringsplan	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Niet ernstig, licht tot		Starten sanering	1 nee
Ernstig, urgentie niet	Sanerings evaluatie	Voldoende onderzocht	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Sanerings evaluatie	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Sanerings evaluatie	Uitvoeren aanvullende	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Nader onderzoek	Uitvoeren aanvullende	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Nader onderzoek	Opstellen SP	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Nader onderzoek		1 ja
Ernstig, urgentie niet	Monitoringsrapportage	Voldoende gesaneerd	1 ja
Ernstig, urgentie niet	Avr (aanvullend rapport)	Monitoring	1 ja
Ernstig, niet urgent	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Voldoende gesaneerd	1 ja
Niet ernstig, licht tot	Sanerings evaluatie	Registratie restverontreiniging	1 nee
Potentieel Ernstig		Voldoende gesaneerd	1 nee
Potentieel Ernstig	Nader onderzoek	Monitoring	1 ja
Potentieel Ernstig	Monitoringsrapportage	Uitvoeren NO	1 ja
Potentieel Ernstig	Monitoringsrapportage	Monitoring	1 ja
Potentieel Ernstig	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Starten sanering	1 ja
Potentieel Ernstig	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Voldoende gesaneerd	1 nee
Potentieel Ernstig	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Starten sanering	1 ja
Potentieel Ernstig	Historisch onderzoek	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Pot. verontreinigd	Brf (briefrapport)	Voldoende onderzocht	1 nee
Potentieel Ernstig		Voldoende onderzocht	1 nee
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren aanvullend OO	1 nee
Potentieel Ernstig		Uitvoeren evaluatie	1 ja
Pot. verontreinigd	Verkenndend onderzoek NEN 5740		1 nee
Pot. verontreinigd	Saneringsplan	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Pot. verontreinigd	Pre-HO	Voldoende onderzocht	1 nee
Pot. verontreinigd	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
Pot. verontreinigd	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Pot. verontreinigd	Historisch onderzoek	Uitvoeren OO	1 nee
	Avr (aanvullend rapport)	Uitvoeren evaluatie	1 ja
Potentieel Ernstig	Historisch onderzoek		1 nee

Potentieel Ernstig	Versnellingsprotocol Spoedlocaties	Uitvoeren NO	1 ja
Potentieel spoed	Oriënterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO	1 ja
Potentieel spoed	Monitoringsrapportage	Uitvoeren aanvullend NO	1 ja
Potentieel Ernstig en	Verkenkend onderzoek voor waterbodems (NVN)		1 ja
Potentieel Ernstig en	Verkenkend onderzoek NVN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee
Potentieel Ernstig en	Oriënterend bodemonderzoek	Starten sanering	1 ja
Potentieel Ernstig en	Nul- of eindsituatieonderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Potentieel Ernstig en	Nader onderzoek	Uitvoeren NO	1 ja
Potentieel Ernstig en	Monitoringsrapportage	Voldoende gesaneerd	1 ja
Potentieel Ernstig	Nul- of eindsituatieonderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Potentieel Ernstig en		Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
Potentieel Ernstig	Oriënterend bodemonderzoek		1 nee
Potentieel Ernstig	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee
Potentieel Ernstig	Verkenkend onderzoek NEN 5740		1 nee
Potentieel Ernstig	Saneringsplan	Voldoende onderzocht	1 ja
Potentieel Ernstig	Sanerings evaluatie	Starten sanering	1 ja
Potentieel Ernstig	Sanerings evaluatie	Monitoring	1 ja
Potentieel Ernstig	Pre-HO	Uitvoeren aanvullend onderzoek	1 nee
Potentieel Ernstig	Pre-HO	Monitoring	1 ja
Pot. verontreinigd		Uitvoeren NO	1 ja
Potentieel Ernstig en	Avr (aanvullend rapport)	Uitvoeren NO	1 ja
Niet ernstig, plaatselijk	Verkenkend onderzoek NVN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee
	Indicatief onderzoek		1 nee
	Brf (briefrapport)	Voldoende gesaneerd	1 nee
	Bouwstoffenbesluit	Voldoende onderzocht	1 nee
Urgent, san binnen 4 jaar	Oriënterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO	1 ja
	Avr (aanvullend rapport)	Uitvoeren NO	1 ja
	Verkenkend onderzoek NVN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee
		Voldoende gesaneerd	1 ja
Pot. verontreinigd	Historisch onderzoek	Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
Onverdacht/Niet	Nader onderzoek	Uitvoeren evaluatie	1 ja
	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Starten sanering	1 ja
Niet ernstig, plaatselijk	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, plaatselijk	Verkenkend onderzoek NEN 5740		1 nee
Niet ernstig, plaatselijk	Oriënterend bodemonderzoek	Uitvoeren aanvullend onderzoek	1 nee
Niet ernstig, plaatselijk	Monitoringsrapportage	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, plaatselijk	Historisch onderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
Niet ernstig, plaatselijk			1 nee
Niet ernstig, licht tot	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Uitvoeren evaluatie	1 nee

Onverdacht/Niet	Nader onderzoek	Uitvoeren NO	1 nee
	Sanerings evaluatie	Uitvoeren NO	1 ja
Onverdacht/Niet	Verkennd onderzoek NVN 5740	Voldoende onderzocht	1 nee
Onverdacht/Niet	Verkennd onderzoek NEN 5740	Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
Onverdacht/Niet	Oriënterend bodemonderzoek	Voldoende gesaneerd	1 nee
Onverdacht/Niet	Oriënterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO	1 nee
	Verkennd onderzoek NVN 5740	Uitvoeren actieve nazorg	1 ja
	Verkennd onderzoek NVN 5740		1 nee
	Verkennd onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO	1 ja
	Verkennd onderzoek NEN 5740	Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
	Indicatief onderzoek	Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
	Sanerings evaluatie	Voldoende gesaneerd	1 ja
	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag		1 ja
	Sanerings evaluatie	Uitvoeren historisch onderzoek	1 ja
	Sanerings evaluatie	Uitvoeren evaluatie	1 ja
	Pre-HO	Opstellen SP	1 ja
	Oriënterend bodemonderzoek	Uitvoeren historisch onderzoek	1 nee
	Oriënterend bodemonderzoek	Uitvoeren aanvullend OO	1 nee
	Nul- of eindsituatieonderzoek	Voldoende onderzocht	1 nee
	Nul- of eindsituatieonderzoek	Voldoende gesaneerd	1 nee
Niet ernstig, licht tot	Verkennd onderzoek NEN 5740		1 nee
	Saneringsplan		1 ja
		TOTAAL	1992

Dijkkring	Locatied	LocatieDe tailsLocati ecode	LocatieNaam	Oppervlak	Sanering Afgerond	Sanering_Type	Zorgstatus_na _sanering	Beschikking_ verontreiniging	Datum_meest_recente _onderzoek
68	49646	AA098302	Maasstraat 88						16-11-2010
68	49620	AA098302	Erkenkamp 9						14-10-2010
68	47797	AA098300	Havenkade 21						20-06-2000
68	51792	AA098305	Helbeek 13						20-09-2016
68	48121	AA098300	Roermondsestraat 36 - 40						30-10-1993
68	48094	AA098300	Prinsessesingel (ong)						30-08-1992
68	48680	AA098301	Veldstraat 46, TMI / Venloseweg 7	15000	01-07-1993			Ernstig, geen spoed	03-08-2010
68	48895	AA098301	Maashoek (ong.)						10-09-2003
68	53963	AA098307	Eberstraat 29-33						12-01-2017
68	49851	AA098302	Oude Venloseweg 84, vml						09-02-2017
68	53668	AA098307	Veerweg 27, Scheepswerf Smits		11-10-2004	Deelsanering (gedeelte locatie)			20-08-2004
68	50265	AA098303	Lohofstraat 3, Vml. Terrein			Deelsanering (gedeelte locatie)		Ernstig, geen spoed	16-03-2007
68	48662	AA098301	Venloseweg 77, Tegula			Deelsanering (gedeelte locatie)		Urgent, start sanering voor 2015	29-08-2014
68	50213	AA098303	303102		08-01-2009	Deelsanering (gedeelte locatie)	IBC	Ernstig, niet urgent	11-03-2014
68	47972	AA098300	Monseigneur Nolensplein, vml.		05-06-2001	Deelsanering (gedeelte locatie)		Urgent san binnen 4 jaar	16-01-2002
68	49076	AA098301	Maasoevers Blerick, Venlo en			Deelsanering (gedeelte locatie)	IBC	Ernstig, niet urgent	13-01-2006
68	48090	AA098300	Prinsessesingel (ong)			Deelsanering (gedeelte locatie)	Monitoring		11-05-2009
68	48489	AA098301	Roermondseweg 16-20						28-03-1997
68	47801	AA098300	Oude markt 27						30-08-2000
68	48091	AA098300	Prinsessesingel (ong), GAK-terrein						01-12-1991
68	48799	AA098301	Erkenkamp 1						11-03-1997
68	53960	AA098307	Hasselt 2						02-09-2013
68	49746	AA098302	Winterbed Maas tussen Hasselt en						15-12-2011
68	53106	AA098306	Sint Urbanusweg 17						04-11-2011
68	48784	AA098301	De Nieuwe Munt/Venloseweg	5500					15-09-2014
68	50229	AA098303	Sint Urbanusweg 102 (Oce		25-09-2006	Gefaseerd (locatie)	IBC	Ernstig, niet urgent	
68	48485	AA098301	Engerstraat 1						30-10-2013
68	53959	AA098307	Professor Gelissensingel (ong.)						10-05-2012
68	48519	AA098301	Waterloostraat 28, Klooster St.					Urgent san binnen 4 jaar	31-01-2003
68	48041	AA098300	Parkstraat / Noord Binnensingel					Urgent, start sanering voor 2015	30-09-1995
68	50267	AA098303	De Nieuwe Munt/Broeklaan 6 /			Volledig (locatie)	Registratie	Ernstig, spoed, risico's wegnemen	
68	48095	AA098300	Prinsessesingel (ong)						01-08-1992
68	49416	AA098302	Sint Urbanusweg 12 / Dokter						04-02-2010
68	49822	AA098302	Genooierweg 44a en 46						12-07-2002
68	49583	AA098302	Kampstraat 33						16-10-2006
68	48693	AA098301	Oude Marktstraat 7	2080	13-12-2004	Volledig (locatie)	Monitoring	Urgent, start sanering voor 2015	17-01-2011
68	48807	AA098301	Sint Rochusstraat 6						18-03-1997
68	48682	AA098301	Hoogstraat 12, Hekkens bv			Volledig (locatie)		Ernstig, niet urgent	17-06-2011
69	47676	AA098300	Gieterijwegje (ong.)						16-04-2007
69	47854	AA098300	Kloosterstraat 66, vml. wasserij						13-10-1999
69	52159	AA098305	Kloosterstraat 62						19-06-2014
69	47939	AA098300	Van Laerweg 19						20-11-1994
69	47470	AA098300	Pepijnstraat 134, vbf/hoogovens		29-05-1996	Deelsanering (gedeelte locatie)		Urgent, start sanering voor 2015	
69	47545	AA098300	Tjalkkade 12, Schenker-btl		02-02-2005	Deelsanering (gedeelte locatie)	IBC	Ernstig, niet urgent	12-07-2016
69	48598	AA098301	Rutgerusgang 7, sectie M, nr. 2170						24-09-2002
69	50277	AA098303	Pepijnstraat 148						
69	47753	AA098300	Horsterweg 132						25-10-1996
69	47463	AA098300	Grubbenvorsterweg 8, DSM						07-05-1999
69	50275	AA098303	Marinus Dammeweg (ong.)			Volledig (hele geval)	IBC	Ernstig, geen spoed	06-03-2008
69	50120	AA098302	Ankerkade (ong.) Industriehaven /						03-02-2006
69	49511	AA098302	Maasbreestraat 16 t/m 20						13-11-2013
69	48977	AA098301	Tjalkkade 25						05-04-2004

Verontreinigingsstatus	Statusbepalende onderzoek	Vervolgactie_Wbb
Potentieel spoed	Historisch onderzoek	
Potentieel spoed	Historisch onderzoek	
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Opstellen SP
	Pre-HO	Opstellen SP
Ernstig, urgentie niet bepaald	Nader onderzoek	Opstellen SP
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Opstellen SP
Ernstig, geen spoed	Historisch onderzoek	Opstellen SP
Potentieel Ernstig en Urgent	Orienterend bodemonderzoek	Starten sanering
Ernstig, geen risico's bepaald	Pre-HO	Starten sanering
Ernstig, geen spoed	Pre-HO	Starten sanering
Ernstig, niet urgent	Avr (aanvullend rapport)	Voldoende onderzoek
Ernstig, niet urgent	Saneringsplan	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, geen spoed	Historisch onderzoek	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, niet urgent	Verkennd onderzoek NEN 5740	Voldoende gesaneerd
Ernstig, urgentie niet bepaald	Monitoringsrapportage	Voldoende gesaneerd
Ernstig, niet urgent	Verkennd onderzoek NEN 5740	
Ernstig, urgentie niet bepaald	Avr (aanvullend rapport)	Monitoring
Ernstig, niet urgent	Nader onderzoek	Uitvoeren SO
Ernstig, niet urgent	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren SO
Ernstig, niet urgent	Nader onderzoek	Uitvoeren SO
Ernstig, urgentie niet bepaald	Nader onderzoek	Uitvoeren evaluatie
	Verkennd onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO
Potentieel Ernstig en Urgent	Verkennd onderzoek voor waterbodems	
Potentieel Ernstig	Versnellingsprotocol Spoedlocaties	
Ernstig, geen risico's bepaald	Pre-HO	
Ernstig, urgentie niet bepaald		
Ernstig, geen spoed	Nader onderzoek	Uitvoeren evaluatie
	Avr (aanvullend rapport)	Uitvoeren NO
Ernstig, urgentie niet bepaald	Verkennd onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO
Potentieel Ernstig	Saneringsplan	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, niet urgent	Saneringsplan	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, geen spoed	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO
	Verkennd onderzoek NVN 5740	Uitvoeren actieve nazorg
Ernstig, geen risico's bepaald	Verkennd onderzoek NEN 5740	Uitvoeren NO
Potentieel Ernstig en Urgent	Monitoringsrapportage	Voldoende gesaneerd
Ernstig, urgentie niet bepaald	Nader onderzoek	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, urgentie niet bepaald	Sanerings onderzoek	Uitvoeren evaluatie
Potentieel spoed	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO
Urgent, san binnen 4 jaar	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren NO
Potentieel spoed	Monitoringsrapportage	Uitvoeren aanvullend NO
Potentieel Ernstig	Orienterend bodemonderzoek	Opstellen SP
Ernstig, urgentie niet bepaald	Pre-HO	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, niet urgent	Nader onderzoek	Voldoende gesaneerd
Ernstig, niet urgent	Nader onderzoek	Uitvoeren SO
Ernstig, niet urgent	Orienterend bodemonderzoek	Uitvoeren SO
Ernstig, urgentie niet bepaald	Nader onderzoek	Uitvoeren aanvullende
Ernstig, niet urgent	Brf (briefrapport)	Uitvoeren evaluatie
	Avr (aanvullend rapport)	Uitvoeren evaluatie
Ernstig, geen risico's bepaald	Avr (aanvullend rapport)	
Pot. verontreinigd	Saneringsplan	Uitvoeren evaluatie

LocatieDetails Locatiecode	LocatieNaam	Digitaal-Wetransfer	Analoog / dossier
AA098301681	Maashoek (ong.)	BGV	BV/9752
AA098307822	Ebberstraat 29-33	BBG's + rapporten	
AA098302679	Oude Venloseweg 84, vml Genooierweg 33	Toets bodem	410189
AA098307436	Veerweg 27, Scheepswerf Smits VOF	tank	410327, 62085, BAV/517, BAV/554
AA098303102	303102 Reedestraat 1, gemeentecomplex	BBG's, WBB + rapporten	BA/3081, BA/6236, 90/17419, 90/17726, BV/11072, BV/14864, BV/26560, BV/26561, 10/8894, 10/9276,
AA098301876	Maasoever Blerick, Venlo en Tegelen	rapport	-
AA098307819	Hasselt 2	BBG, tank, rapport	-
AA098302574	Winterbed Maas tussen Hasselt en Lomm		410087
AA098306789	Sint Urbanusweg 17	BBG, toets, tekeningen	10-8158
AA098302650	Genooierweg 44a en 46		410158, 420058
AA098302965	Ankerkade (ong.) Industriehaven / Barge-terminal		BV/30013, BV/30017
AA098301770	Tjalkkade 25	BGV	BV/12428


BIJLAGE 30 KAARTEN TERREININSPECTIES



- Oplossingsrichting
- Terreininspectie
- Dijkkring



- Oplossingsrichting
Terreininspectie
Dijkkring

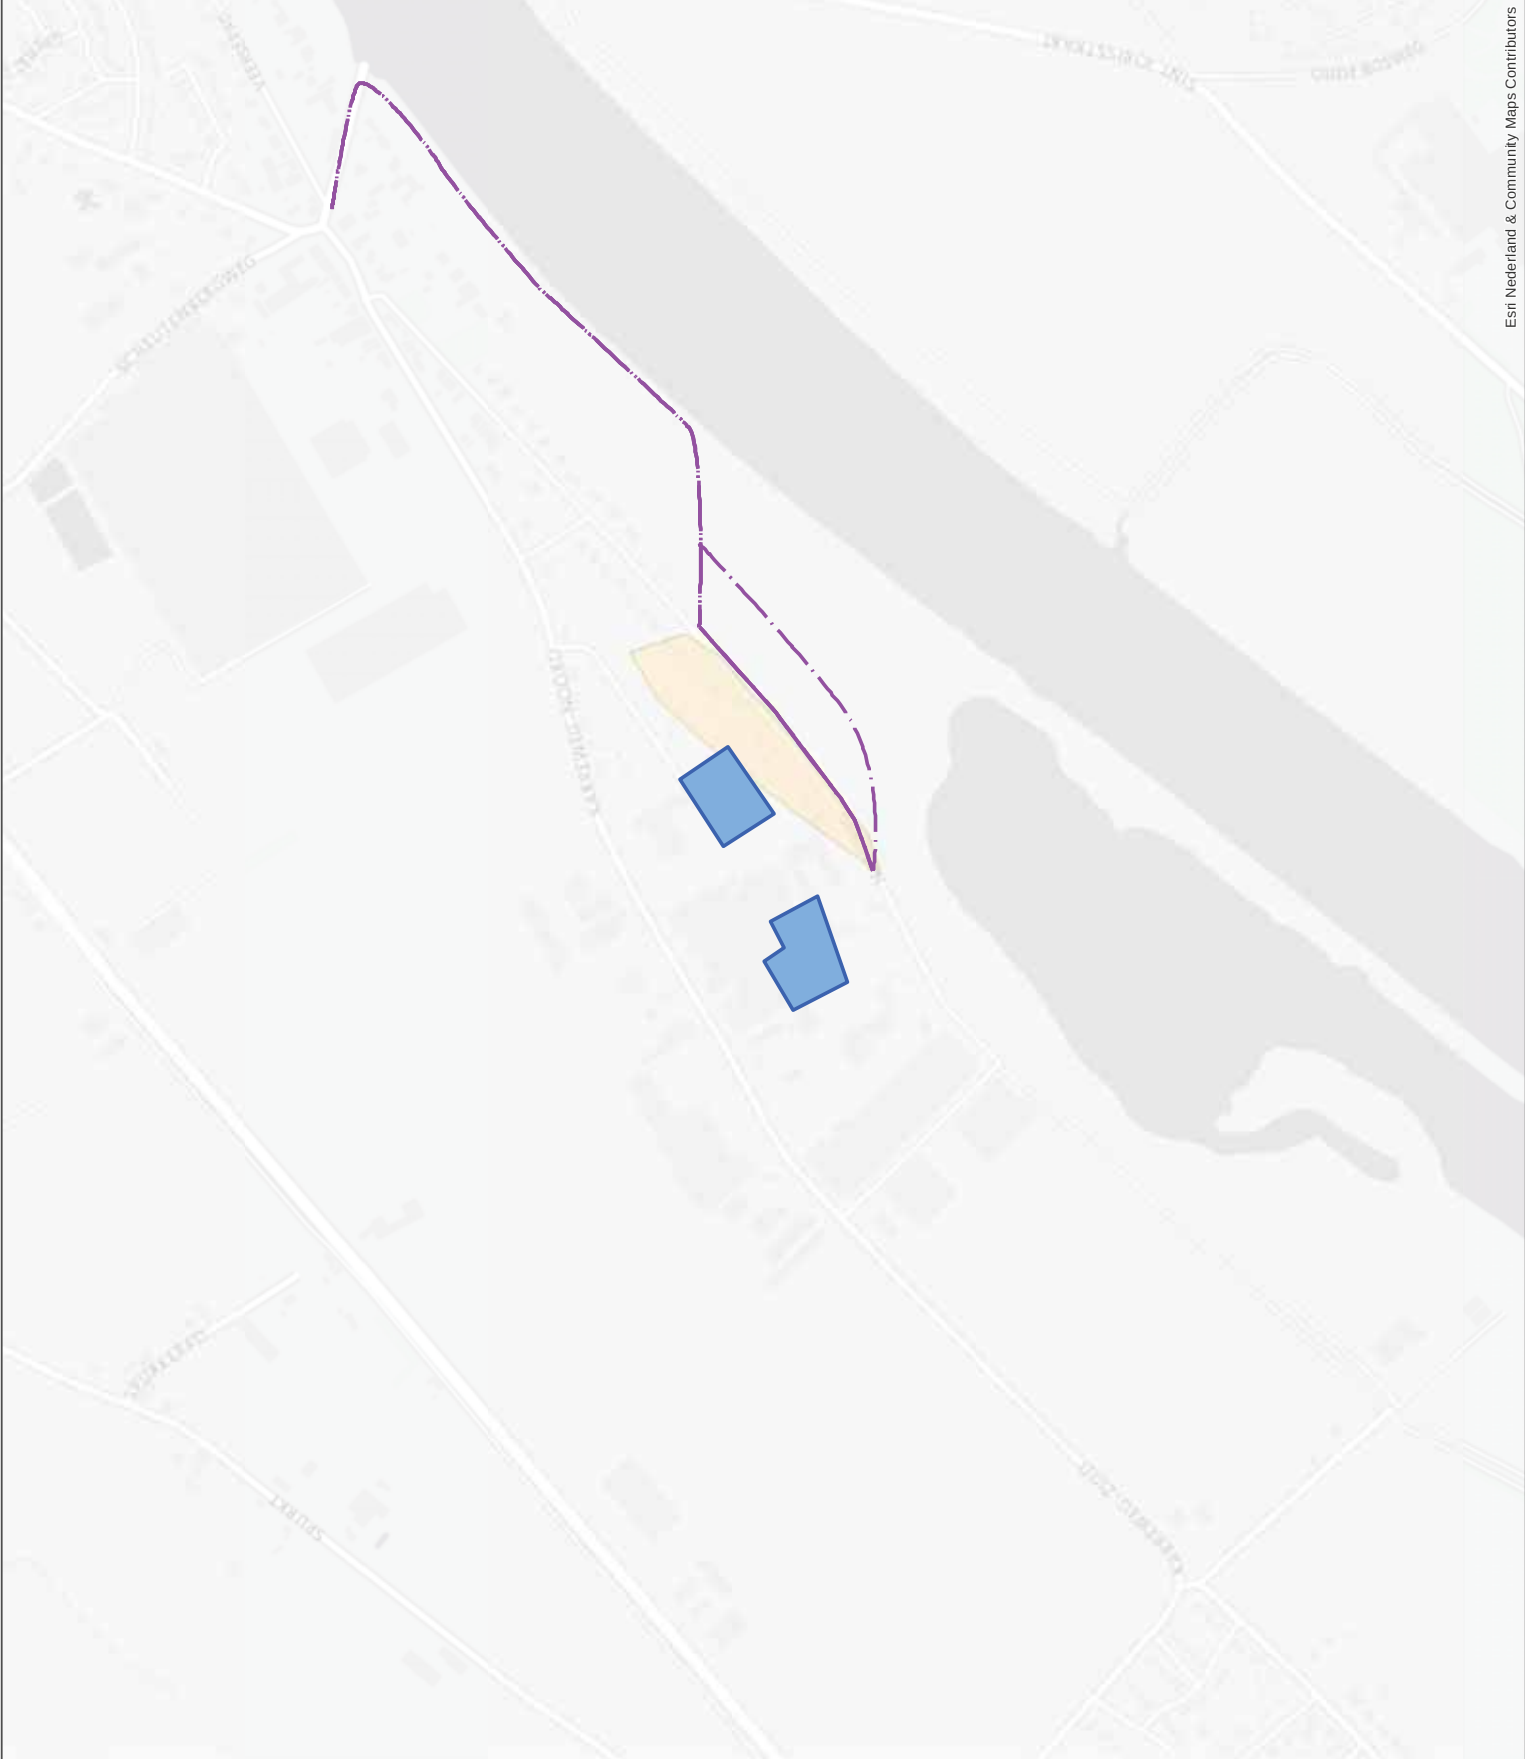


opdrachtgever: **Waterschap Peel en Maasvallei**



Oplossingsrichting

Tereininspectie



Dijkkring

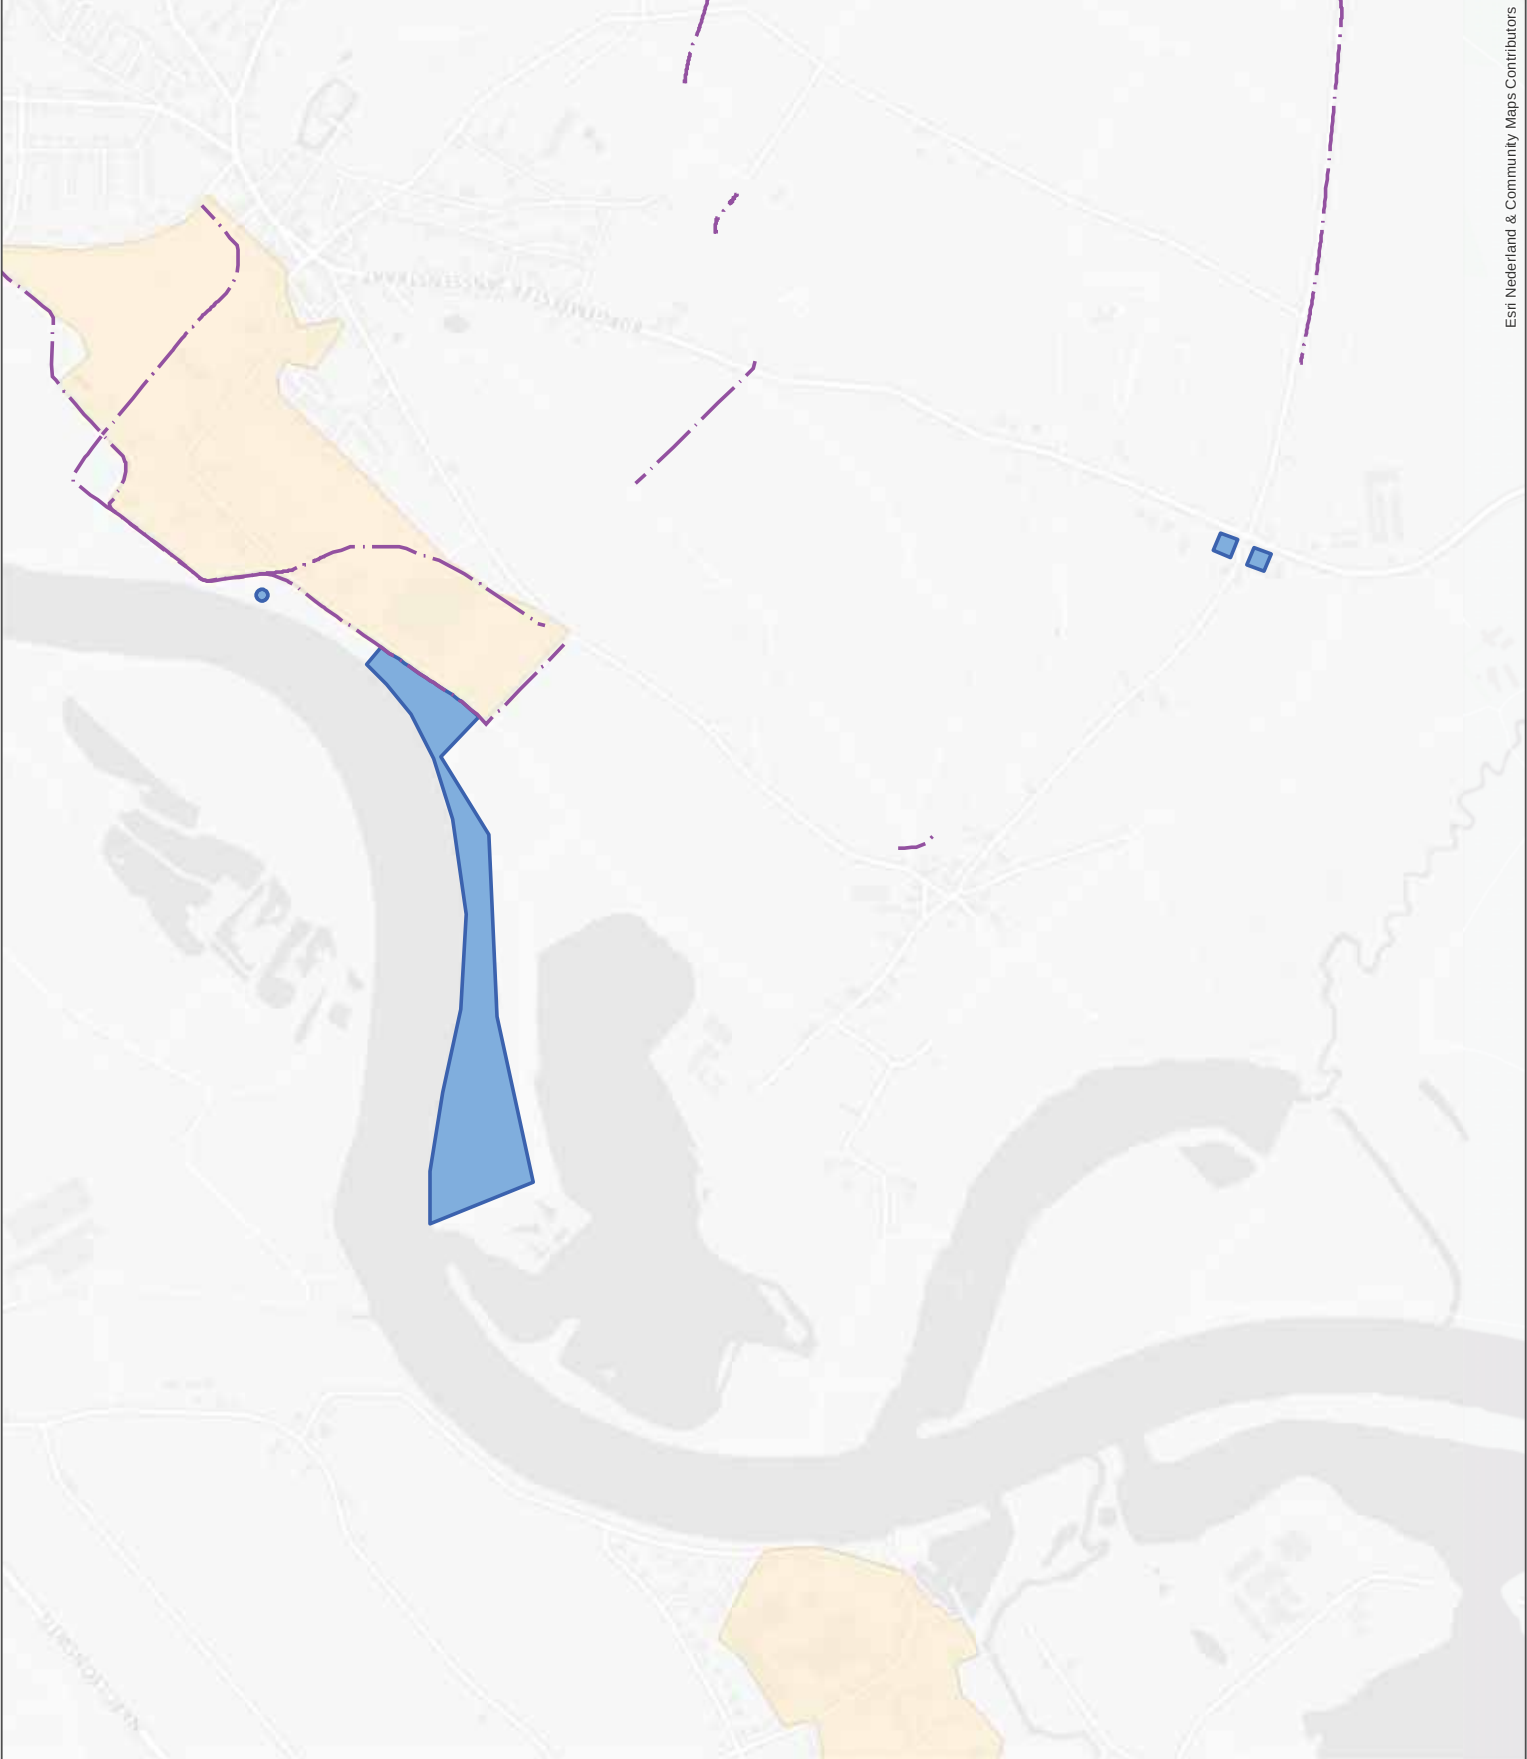

- Oplossingsrichting
- Terreininspectie
- Dijkkring



- Oplossingsrichting
- Terreininspectie
- Dijkkring

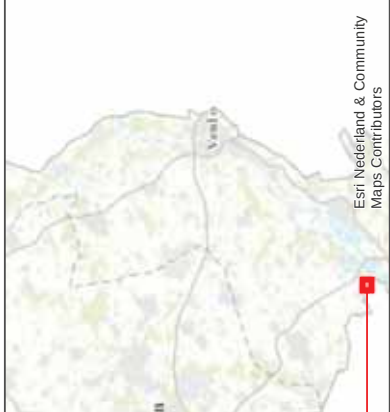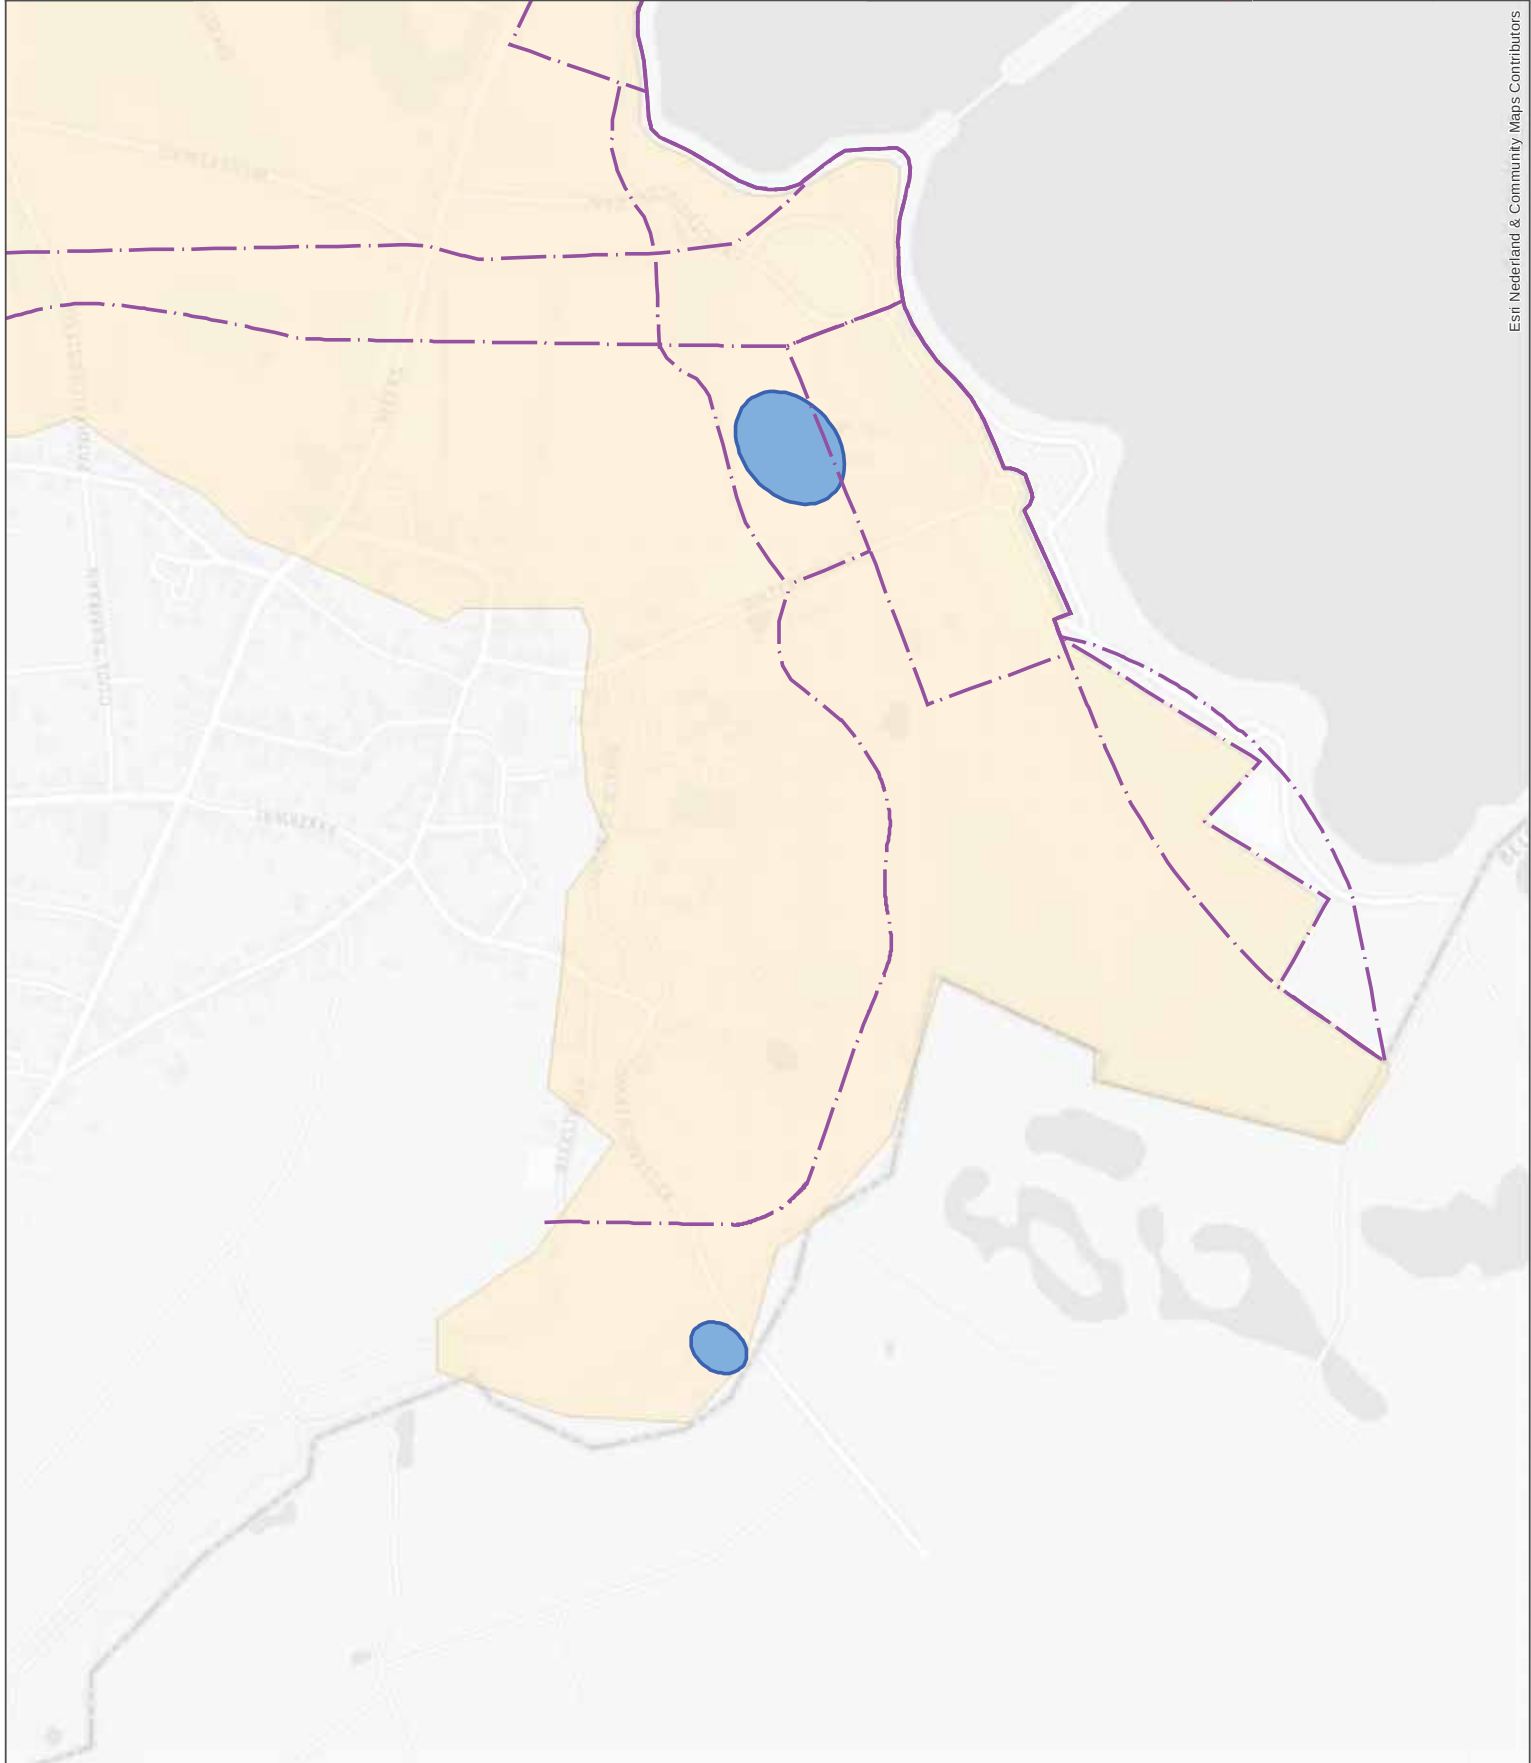

Bijlage iii

Lv.CB.11.003-1.0-1-Rp-Verkennend (water)bodemonderzoek Heel – tranche 1
na selectie VKA

CB.11.003 RAPPORTAGE VERKENNEND (WATER)BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK DR78 HEEL

*Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei*

Datum: 23 maart 2018

Kenmerk (SP): 9109

Versienummer: 1.0

Status: 100%

In opdracht van



**waterschap
limburg**

INHOUDSOPGAVE

CB.11.003 Rapportage verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR78 Heel	1
1. Inleiding.....	5
1.1 Algemeen	5
1.2 Aanleiding en doel	5
1.3 Aanpak en scope onderzoek	6
1.4 Kwaliteitsborging	7
1.5 Leeswijzer.....	7
2 Vooronderzoek	8
2.1 Algemeen	8
2.2 Beschrijving voorkeursalternatief en bijbehorende bodemingrepen	8
2.3 Resultaten Bureaustudie (water)bodemonderzoek	9
2.3.1 Aanvullende informatie Bureaustudie	10
2.3.2 Diffuse bodemkwaliteit	11
2.3.3 Verdachte en/of verontreinigde deellocaties.....	11
2.4 Resultaten algemene terreininspectie.....	13
2.5 Financieel-juridische situatie	14
2.6 Archeologie en niet-gesprongen explosieven.....	14
2.7 Onderzoekshypothesen en -strategieën	15
2.7.1 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypothesen landbodem.....	15
2.7.2 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypothesen waterbodem	16
2.7.3 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypothesen asbestonderzoek.....	16
2.7.4 Onderzoeksstrategieën en -hypothesen onderscheidde deellocaties.....	17
3 Veldonderzoek	20
3.1 Algemeen	20
3.2 Uitgevoerd onderzoek	20
3.3 Resultaten veldonderzoek	22
3.3.1 Locatie-inspecties deellocaties	22
3.3.2 Waarnemingen grond	22
3.3.3 Waarnemingen grondwater	23
3.3.4 Waarnemingen waterbodem	24
3.3.5 Waarnemingen asbest	26
4 Chemisch onderzoek.....	28



4.1	Uitgevoerd chemisch onderzoek	28
4.2	Toetsingskader	36
4.3	Toetsingsresultaten.....	36
5	Bespreking resultaten	37
5.1	Bodem	37
5.1.1	<i>Grond</i>	37
5.1.2	<i>Grondwater</i>	41
5.2	Waterbodem	43
5.3	Asbest.....	45
6	Conclusies en aanbevelingen	46
6.1	Algemeen	46
6.2	Aanleiding en doel	46
6.3	Samenvatting onderzoeksresultaten	46
6.3.1	<i>Grond</i>	46
6.3.2	<i>Grondwater</i>	47
6.3.3	<i>Waterbodem</i>	47
6.3.4	<i>Asbest</i>	48
6.4	Conclusie (water)bodemkwaliteit	48
6.5	Toetsing hypothesen en onderzoeksstrategieën	49
6.6	Aanbevelingen	49
6.6.1	<i>Aanbevelingen nader onderzoek</i>	49
6.6.2	<i>Aanbevelingen algemeen</i>	50
	Referenties.....	51
	Bijlage 1 Kwaliteitsborging.....	52
	Bijlage 2 Toetsingskader	56
	Bijlage 3 Regionale situatie met voorkeursalternatief	61
	Bijlage 4 Overzichtskaart bureaustudie	62
	Bijlage 5 Fotoreportage terreininspectie incl. kaart	63
	Bijlage 6 Overzichtskaart deellocaties	64
	Bijlage 7 Boorprofielen	65
	Bijlage 8 Analysecertificaten	66
	Bijlage 9 Toetsingstabellen	67
	Bijlage 10 Situatie met monsterpunten	68
	Bijlage 11 Kaart verontreinigingssituatie	69



Bijlage 12 Kaart (water)bodemkwaliteit	70
--	----



1. Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) en in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Arcadis Nederland B.V. en Witteveen+Bos binnen de projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (IBM) aan de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei. Voor de 4 dijktrajecten binnen tranche 1 (zie toelichting onderstaand kader) zijn verkennende (water)bodemonderzoeken en asbestonderzoeken uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de resultaten van het dijktraject te Heel opgenomen.

Toelichting proces HWBP Noordelijke Maasvallei

In het kader van de HWBP Noordelijke Maasvallei worden 11 dijktrajecten aangepakt. Hiervoor worden verschillende fasen doorlopen. Deze fasen lopen niet voor alle dijktrajecten parallel. De verkenningsfase, waarin verschillende alternatieven worden afgewogen, is voor de eerste 4 dijktrajecten afgerond. Dit wordt aangeduid als tranche 1 en omvat de dijktrajecten: Belfeld, Heel, Beesel en Nieuw Bergen. Voor deze dijktrajecten is het voorkeursalternatief (VKA) inmiddels vastgesteld en vindt nadere uitwerking van de maatregelen plaats. Voor deze trajecten kan voor het VKA gericht informatie worden verzameld, waaronder het verzamelen van meer gedetailleerde informatie over de bodemkwaliteit middels het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek.

Voor de overige dijktrajecten volgt de vaststelling van het VKA en de nadere detaillering van informatie in een latere fase (verwachting eind 2018).

1.2 Aanleiding en doel

Aanleiding voor de onderzoeken is de volgende fase van het project voor de dijktrajecten in tranche 1, waarin de haalbaarheid van het gekozen voorkeursalternatief verder wordt onderzocht. De resultaten dienen als input voor de uitwerking van de verschillende op te leveren producten van het project, in het kader van ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering en realisatie.

Het doel van het verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek is meerledig, te weten:

- het (indicatief) vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) en waterbodem ter plaatse van het voorkeursalternatief;
- verkennend onderzoek asbest: het vaststellen of de verdenking van verontreiniging met asbest terecht is;
- bepalen of de milieuhygiënische kwaliteit van (water)bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden en hergebruik van de grond en waterbodem;
- het (indicatief) vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond en waterbodem.



1.3 Aanpak en scope onderzoek

Het verkennend (water)bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 [ref. 1] en de NEN 5720 [ref. 2]¹. Daarnaast is verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5707 [ref. 3]² en NTA 5727 [ref. 12]³. Vooronderzoek conform de NEN 5725 [ref. 4] en de NEN 5717 [ref. 5] is reeds uitgevoerd [ref. 6]⁴.

Het verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van een geselecteerd aantal deellocaties binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief. Selectie van de deellocaties heeft plaatsgevonden op basis van het vooronderzoek en de uitgevoerde algemene terreininspectie. Voor een volledige beschrijving van de gemaakte selectie en werkwijze wordt verwezen naar het Plan van Aanpak [ref. 7] dat is opgesteld voor uitvoering van de verkennende onderzoeken. De belangrijkste punten zijn tevens opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van dit onderzoek.

Het (water)bodem en asbestonderzoek wordt uitgevoerd ter plaatse van het ruimtebeslag van het gekozen voorkeursalternatief van het dijktraject en richt zich op:

- Deellocaties die het meest verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen (er is een reële kans op een geval van ernstige bodemverontreiniging) omdat met eerder uitgevoerd onderzoek is aangetoond dat verontreinigingen (met matig tot sterk verhoogde gehalten; dan wel gehalten > 0,5 interventiewaarde) binnen of direct nabij het dijktraject aanwezig zijn. Deze verontreinigingen zijn (binnen de contour van het voorkeursalternatief) nog niet in voldoende mate afgeperkt, waardoor onderzoek noodzakelijk is;
- Deellocaties welke verdacht zijn op het voorkomen van (grootschalige of complexe) bodemverontreiniging vanwege (voormalige) activiteiten op de locatie, maar waarvoor nog geen onderzoek is uitgevoerd dat aantoont of de verdachte activiteit al dan niet heeft geleid tot bodemverontreiniging;
- Deellocaties die onverdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging, maar waarvoor tevens geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar is waarop de te verwachten, diffuse bodemkwaliteit is weergegeven.

Locaties waar met eerder uitgevoerd onderzoek is aangetoond dat er maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten, worden als voldoende onderzocht beschouwd (hier is geen reële kans op het aantreffen van een geval van ernstige bodemverontreiniging). Deze locaties maken geen onderdeel uit van de scope van voorliggend onderzoek. Daarnaast wordt eveneens geen onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de onverdachte locaties en de locaties waarvoor een bodemkwaliteitskaart

¹ De norm voor waterbodemonderzoek (NEN 5720) is sinds december 2017 gewijzigd. De onderzoeksinspanningen in dit onderzoek voldoen tevens aan de nieuwe norm voor waterbodemonderzoek.

² De norm voor asbestonderzoek (NEN 5707) is sinds december 2017 gewijzigd. De wijzigingen hebben met name betrekking op (verwijzingen naar) het vooronderzoek asbest. Met deze wijziging is het vooronderzoek asbest opgenomen in de NEN 5717 (waterbodem) en NEN 5725 (landbodem). De wijzigingen hebben geen invloed op het uitgevoerde verkennend onderzoek asbest in voorliggende rapportage (zie tevens punt 4).

³ Tijdens uitvoering is de NTA 5727 komen te vervallen. Het asbestonderzoek in waterbodem is opgenomen in de NEN 5720 van december 2017. De onderzoeksstrategie in deze nieuwe norm komt sterk overeen met die in de NTA 5727.

⁴ Opgemerkt wordt dat de normen voor vooronderzoek conform de NEN 5717 (waterbodem) en NEN 5725 (landbodem) sinds december 2017 en oktober 2017 zijn gewijzigd. Het reeds uitgevoerde vooronderzoek voldoet aan de normen voor vooronderzoek (water)bodem NEN 5717 en NEN 5725 (2009). Een vooronderzoek, dat uitgevoerd is voorafgaand aan de wijziging van de regelgeving (voorjaar 2018), behoudt zijn geldigheid en kan na die tijd gebruikt blijven worden (zoals vermeld op www.bodemplus.nl).



beschikbaar is. Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan voor deze locaties een goede inschatting van de te verwachten bodemkwaliteit worden gemaakt.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of ernstige bodemverontreinigingen binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief worden verwacht en wordt inzicht verkregen in de algemene bodemkwaliteit. Voor specifieke werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de aanleg van damwanden, duikers, wegen, kabels en leidingen), het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van wegen en wegbermen, de aanvraag van vergunningen, grondverzet (bepalen hergebruiksmogelijkheden en vaststellen veiligheidsmaatregelen) of verwerving van grond kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Dit maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de huidige scope van het onderzoek.

De interpretatie van de onderzoeksresultaten heeft plaatsgevonden aan de hand van de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 8] en het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling [ref. 9 en ref. 10].

1.4 Kwaliteitsborging

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. die gecertificeerd zijn conform ISO 9001. Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. voldoen aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**. Tevens is het veldonderzoek uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van Sialtech B.V.

1.5 Leeswijzer

Dit rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

- resultaten vooronderzoek (hoofdstuk 2);
- veldonderzoek (hoofdstuk 3);
- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4);
- bespreking resultaten (hoofdstuk 5);
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).



2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740 [ref. 1] en de NEN 5720 [ref. 2], een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 [ref. 3] en NTA 5727 [ref. 12], dient een vooronderzoek conform de NEN 5725 [ref. 4] en de NEN 5717 [ref. 5] te worden uitgevoerd.

Met een vooronderzoek wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocatie.

Voor de diverse alternatieven van de dijktrajecten binnen het HWBP Noordelijke Maasvallei is reeds het vooronderzoek 'Bureauonderzoek (water)bodemkwaliteit' conform de NEN 5725 en de NEN 5717 uitgevoerd [ref. 6]. In het vooronderzoek is informatie opgenomen over alle alternatieven ter plaatse van de dijktrajecten, waarvan de resultaten op kaarten zijn weergegeven (zie bijlage 4 voor de kaart van het dijktraject Heel). Voorafgaand aan het verkennende (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek is de informatie uit het vooronderzoek voor het gekozen voorkeursalternatief samengevat en indien noodzakelijk aangevuld (paragraaf 2.3). Daarnaast is een algemene terreininspectie uitgevoerd (paragraaf 2.4). Vervolgens zijn - op basis van de beschikbare informatie over de bodemkwaliteit - de onderzoekshypothesen en -strategieën voor het verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek bepaald (zie paragraaf 2.7).

2.2 Beschrijving voorkeursalternatief en bijbehorende bodemingrepen

De ligging van het ruimtebeslag van het gekozen voorkeursalternatief (o.b.v. het technische ontwerpen versie 1, zeef 2, d.d. augustus 2017) voor het dijktraject Heel is weergegeven op de kaart 'Regionale situatie' (bijlage 3). Het voorkeursalternatief is samengesteld uit meerdere alternatieven. Het ontwerp - en daarmee de ingrepen in de bodem - variëren per alternatief (en tevens meerdere varianten per alternatief). Een overzicht van de alternatieven binnen het voorkeursalternatief en de geplande bodemingrepen is opgenomen in tabel 2.1. Per alternatief kunnen ingrepen aan het dijklichaam (ruimtebeslag dijklichaam) plaatsvinden en/of pipingmaatregelen worden gerealiseerd (ruimtebeslag pipingmaatregel). Aanpassingen aan dijklichaam bestaan uit het ingrijpen aan het bestaande dijklichaam of het realiseren van een nieuw dijklichaam.



Tabel 2.1. Voorkeursalternatief Heel

Voorkeursalternatief	Beschrijving ontwerp
2B	Dempen beek, met verhogen maaiveld en eventueel een pipingberm De meest eenvoudige oplossingsrichting is door de aan de binnentoe liggende Sleybeek te dempen en het maaiveld op te hogen. De huidige waterkering is hoog genoeg. Afhankelijk van de mate van verhoging van het maaiveld dient eventueel een pipingberm aangebracht te worden.
3A	Huidige tracé, pipingberm Bij deze oplossingsrichting wordt een binnendijkse oplossing in grond gemaakt in de vorm van een pipingberm. De huidige waterkering is hoog genoeg, maar dient versterkt te worden ten behoeve van piping en voor de binnenwaartse stabiliteit dienen de taluds iets verflauwd te worden.
4A	Huidig tracé, pipingberm Over de gehele sectie is de huidige kering hoog genoeg. Aandachtspunt is hierbij dat de woningen in de zuidelijke helft dichtbij de kering liggen. Mocht op basis van aanvullende analyse blijken dat een pipingberm toch nodig is, dan ontstaat er mogelijk een probleem met het ruimtebeslag en moet een oplossing in een voorlandverbetering of kwelerscherm gezocht worden.
5A1/5A4	Versterken damwand door verankering De huidige kering is afgekeurd en de stabiliteit van de damwand is onvoldoende. Voorlopig wordt voor kosten uitgegaan van de meest kostbare oplossing: het volledig vervangen van de damwand. De damwand dient ook als pipingscherm. Daarom zijn geen pipingmaatregelen voorzien.
6A	Huidige tracé, pipingberm Bij deze oplossingsrichting moet de huidige waterkering lokaal deels opgehoogd te worden en worden de dijkwalen verflauwd. Daarnaast moet de aanwezige kwelweg verlengd worden om piping tegen te gaan. Bij deze oplossing wordt dit binnendijkse gedaan door middel van een pipingberm.

Bij ingrepen in het dijklichaam of het realiseren van een nieuwe dijklichaam zal de toplaag (dijkbekleding/maaiveld) worden verwijderd en na ophoging worden teruggeplaatst. Ingrepen in de bodem vinden plaats tot maximaal 1,0 m-mv. Bij deellocaties ter plaatse van de dijklichamen wordt daarom een onderzoeksdiepte van 1,0 m-mv aangehouden. Hierbij is aangenomen dat bestaande dijken, die hun waterbeschermende functie verliezen, niet worden verwijderd.

Ter plaatse van de pipingmaatregelen kan voorlandverbetering worden toegepast of wordt een pipingberm aangebracht. Bij het aanbrengen van een pipingberm wordt eveneens de toplaag verwijderd en na ophoging teruggeplaatst. Ook bij deellocaties ter plaatse van een pipingberm wordt een onderzoeksdiepte van 1,0 m-mv aangehouden. Bij voorlandverbetering wordt de bodem tot maximaal 2,0 m-mv afgegraven en aangevuld met geschikte grond. Onderzoek zal plaatsvinden tot 2,0 m-mv.

Per deellocatie zullen enkele boringen tot 0,5 m onder de ontgravingsdiepte worden doorgezet.

2.3 Resultaten Bureau studie (water)bodemonderzoek

Het eerder uitgevoerde vooronderzoek [ref. 6] is opgesteld ten behoeve van de verkenningsfase en richt zich op alle mogelijke alternatieven. In onderstaande paragrafen is de belangrijkste informatie die betrekking heeft op het gekozen voorkeursalternatief samengevat. Voor enkele alternatieven is aanvullende informatie opgevraagd omdat het betreffende alternatief niet in de Bureau studie was opgenomen of omdat de informatie over de verdachte activiteiten en/of mogelijke verontreiniging niet toereikend was.



2.3.1 Aanvullende informatie Bureau studie

Het gebied tussen Huize St. Anna en de Sleybeek is afgezet met een hekwerk. Hierop is de GIS-viewer van de Provincie Limburg geraadpleegd voor aanvullende informatie. Uit deze informatie blijkt dat er in het verleden diverse onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd. Om meer te weten te komen over de exacte aard van de verontreiniging(en) en uitgevoerde saneringen zijn de rapportages opgevraagd bij de Provincie Limburg. Een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken en bijbehorende conclusies is opgenomen in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Aanvullende informatie Heel

Locatie	Type onderzoek (jaartal)	Kenmerk (ingenieursbureau)	Conclusie
St. Anna	Verkennd (2000)	MM-2370D (Geoconsult)	Er zijn licht tot matige overschrijdingen met zink, PAK en minerale olie aangetroffen. Geadviseerd wordt de mengmonsters separaat in te zetten.
St. Anna	Aanvullend (2001)	MM-2370E (Geoconsult)	Er zijn matig tot sterke verontreinigingen met zink, PAK en minerale olie aangetroffen. Er is sprake van 'een geval van ernstige bodemverontreiniging'
St. Anna	Saneringsplan (2002)	MM-2370F (Geoconsult)	Saneringsplan voor een drietal kernen waar matig tot sterke verontreinigingen aanwezig zijn.
St. Anna	Saneringsevaluatie (2003)	03051285 (Econsultancy)	Evaluatie van sanering van twee van de drie kernen. In totaal is 110 ton verontreinigde grond verwijderd en afgevoerd. Er is voldaan aan de terugsaneerwaarde (bodemgebruikswaarde I). Er is enkel een zeer lichte restverontreiniging met zink achtergebleven.
St. Anna	Saneringsevaluatie (2014)	20140143-04 (Cauberg-Huygen)	Saneringsevaluatie van zinkpot (derde kern). Er is 22 ton verontreinigde grond verwijderd en afgevoerd. Ook hier is een lichte restverontreiniging met zink achtergebleven.

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen is geconcludeerd dat er een lichte restverontreiniging met zink achter is gebleven. Daarnaast zijn er verspreid over het terrein mogelijk nog (zeer) lichte verontreinigingen met PAK, minerale olie en EOX aanwezig. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is ter plaatse voldoende vastgesteld. De (rest)verontreinigingen geven geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.

Het noordelijk deel van de Sleybeek is in het kader van beekherstel in een later stadium aan het onderzoek toegevoegd. Het noordelijk deel van de beek is niet geheel opgenomen in het historisch vooronderzoek. Voor het noordelijk deel van de beek is eenzelfde strategie gehanteerd als het zuidelijk deel van de beek. Een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken langs het noordelijke deel van de Sleybeek en de bijbehorende conclusies zijn opgenomen in tabel 2.3.



Tabel 2.3 Aanvullende informatie Sleybeek

Locatie	Type onderzoek (jaartal)	Kenmerk (ingenieursbureau)	Conclusie
Sleybeek (Bongerdpad)	Verkennd en nader bodem- en asbestonderzoek (2013)	E15910.58 (Aelmans Eco B.V.)	Ernstig geval van bodemverontreiniging langs de beek. Sterke verontreinigingen met zware metalen en asbest. Oorzaak is sloopafval en asbest die vermengt zijn in de grond. Geen reden voor verder nader onderzoek.
Sleybeek (Bongerdpad)	Saneringsplan (2014)	13426.BKK (BKK Bodemadvies bv)	Saneringsplan voor ernstig geval van bodemverontreiniging met zware metalen en asbest (zie onderzoek hierboven uit 2013)
Sleybeek (Bongerdpad)	Saneringsevaluatie (2015)	14367.BKK (BKK Bodemadvies bv)	Het plangebied is gesaneerd door afgraving en aanbrengen van een leeflaag van 0,5 meter dik met bodemkwaliteitsklasse Wonen. De oever van de Sleybeek (met bomenrij) is niet gesaneerd.
Sleybeek (t.o. Mng. Savelbergweg 100)	Nader bodem- en asbestonderzoek (2014)	14159.BBK (BKK Bodemadvies bv)	Visueel en analytisch geen asbest aangetoond. Zuidwestelijk deel is sterk verontreinigd met PAK, overig onderzocht gebied voldoet aan klasse Industrie (licht tot matig verontreinigd met zware metalen en PAK). Oorzaak is bijmengingen van baksteen en kolengruis.
Sleybeek (ten westen van weg Pannenhof)	Eindrapport milieukundig onderzoek (2000)	Rw861.1 (Witteveen en Bos)	Percelen aan weersijden van de beek: 0,0 - 0,50 m-mv: klasse 0/1 0,5 - 1,0 m-mv: klasse 0/2 1,0 - 1,5 m-mv: klasse 0
Sleybeek (ten noorden van weg Sleydal)	Bodemonderzoek (2002)	Rw1170-1 (Witteveen en Bos)	Zwak puinhoudende bovengrond: licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie.

De oever van de Sleybeek parallel aan het Bongerdpad is verdacht op asbest. Er is een sterke verontreiniging met asbest aangetoond en gesaneerd. De oever van de Sleybeek is niet meegenomen in zowel het onderzoek als de sanering. De oever van de Sleybeek ten noorden van het Sleydal en ter hoogte van de Pannenhof is licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De verontreinigingen zijn te relateren aan antropogene bijmengingen.

2.3.2 Diffuse bodemkwaliteit

Het voorkeursalternatief van dijktraject Heel is gelegen in de gemeente Maasgouw waarvoor een bodemkwaliteitskaart (d.d. 01-03-2011) [ref. 11] is opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is opgenomen in de Nota Bodembeheer 2011 -2021 en is daarmee geldig tot 01-03-2021. Op de bodemkwaliteitskaart is aangegeven dat het dijktraject - binnen de zonering van de bodemkwaliteitskaart (niet zijnde waterbodembodem, verdachte locaties e.d.) - in de zone 'Landbouw/Natuur' (AW2000) is gelegen. Een aanzienlijk deel van de ondergrond binnen het voorkeursalternatief (ten oosten van de Pol) is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (niet gezoneerd).

2.3.3 Verdachte en/of verontreinigde deellocaties

Uit het vooronderzoek komen diverse deellocaties naar voren waarbij ter plaatse van of direct nabij het voorkeursalternatief van het dijktraject Heel matige tot sterke verontreinigingen (gehalten > 0,5 interventiewaarde) zijn geconstateerd of waarvan het zeer aannemelijk is dat deze aanwezig zijn.



Ook zijn ter plaatse van of direct nabij het voorkeursalternatief verdachte bedrijfsactiviteiten aanwezig (geweest), die mogelijk ernstige verontreinigingen hebben veroorzaakt en waarbij de locatie niet in voldoende mate is onderzocht. Locaties waar bodemverontreinigingen zijn geconstateerd of waarbij het zeer aannemelijk is dat bodemverontreinigingen aanwezig zijn, zijn opgenomen in tabel 2.4. Locaties waar met eerder uitgevoerd onderzoek is aangetoond dat er maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten, worden als voldoende onderzocht beschouwd en zijn niet opgenomen in tabel 2.4. In de tabel is alleen de informatie verwerkt die van belang is voor het onderzoek.

Tabel 2.4 Resultaten bureaustudie (water)bodem - verdachte en/of verontreinigde locaties Heel

Locatienaam	Adres (locatie ID)	Beoordeling informatie	Conclusie
Sint - Anthoniusstraat 15	Sint - Anthoniusstraat 15 (LI93700002)	Circa 250 m ten westen van de Sleybeek zijn in het verleden sterke verontreinigingen met chroom, koper, lood, zink, arseen, cadmium, nikkel en bromide in de grond en grondwater gemeten (chemische industrie, Edelchemie). De grondwaterverontreinigingen (chrom, koper, lood, nikkel, zink, benzeen, EOX, pentachloorfenol, VOCL, bromide en cyanide) zijn afgenomen en maximaal licht verhoogd. Aangegeven is dat er geen sprake van verspreiding lijkt op te treden.	De locatie ligt op grote afstand van het onderzoeksgebied. Het wordt niet aannemelijk geacht dat de verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie aanwezig zijn. Iniden uit de onderzoeksresultaten sterk verhoogde gehalten naar voren komen, kan aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.
MNG Savelbergweg 4	MNG Savelbergweg 4 (LI93700038)	Diverse verontreinigingen aanwezig (zink, PAK en minerale olie), sanering heeft plaatsgevonden, echter recente saneringsevaluaties zijn niet beschikbaar.	Onbekend waar de verontreinigingen zijn gelegen en of deze zijn gesaneerd. Bodemonderzoek uitvoeren, tenzij de ontbrekende gegevens alsnog ingezien kunnen worden.
Schutterheide 1	Schutterheide 1	In het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel. Het onderzoek is op grote afstand van de onderzoekslocatie gelegen	Onderzoek is niet noodzakelijk
Pol 1	Pol 1	Verontreiniging veroorzaakt door ondergrondse tank. De locatie is gesaneerd er is geen restverontreiniging achtergebleven	Onderzoek is niet noodzakelijk
Pol 6	Pol 6	Het betreft een sterke verontreiniging met minerale olie. De verontreiniging is afgeperkt en bedraagt slecht 5 m2	Onderzoek is niet noodzakelijk
Tanks	Pol 1, 5, 6	de (voormalige) tanks zijn gesaneerd of hebben geen verontreiniging veroorzaakt	Onderzoek is niet noodzakelijk
Sint - Anthoniusstraat 14	Sint - Anthoniusstraat 14	De verdachte activiteit is op meer dan 50 m afstand van de onderzoekslocatie gelegen.	Onderzoek is niet noodzakelijk
Pol	Pol - zuidelijke punt (LI93700014)	Verkennd onderzoek stortplaatsen uitgevoerd (VOS), geen stortplaats aanwezig volgens definitie VOS	Onderzoek is niet noodzakelijk
MNG savelbergweg 95 / Pol	MNG savelbergweg 95 (LI937000378)	Betreft een voormalige mijnsteenlocatie. Onderzoek heeft nagenoeg niet plaatsgevonden door het ontbreken van toestemmingen. Enkel twee boringen in de uiterwaarden tonen een matig verhoogd	Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. De locatie is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (ondergrond > 0,5 m-mv). Bodemonderzoek uitvoeren



Locatienaam	Adres (locatie ID)	Beoordeling informatie	Conclusie
		gehalte met arseen en een licht verhoogd gehalte met barium in het grondwater aan.	
Gedempte watergang	-	Op basis van historische kaart d.d. 1930	Gedempte watergang, mogelijk gedempt met verontreinigd materiaal. Bodemonderzoek uitvoeren

Naast de informatie die specifiek op de dijktrajecten van toepassing is, dient in het algemeen rekening te worden gehouden met het voorkomen van verhoogde gehalten aan zware metalen in het grondwater (met name matig tot sterk verhoogde gehalten aan nikkel en zink). De verhoogde gehalten kunnen regionaal voorkomen en betreffen natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. Verhoogde gehalten aan zware metalen kunnen eveneens in het overstromingsgebied/uiterwaarden van de Maas voorkomen. Door het historisch gebruik is in het verleden slib afgezet dat van mindere kwaliteit is. Ter plaatse van akkerlanden / boomgaarden dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem.

2.4 Resultaten algemene terreininspectie

Naast de informatie uit het vooronderzoek is een algemene terreininspectie (vanaf de openbare weg) uitgevoerd waarbij de informatie uit het vooronderzoek in het veld is geverifieerd en aangevuld. Bij de terreininspectie is informatie verzameld over mogelijke bodembedreigende activiteiten, de verhardingssituatie (asfalt, beton, klinkers, onverhard) en de toegankelijkheid van de onderzoeksgebieden. Een fotoreportage met overzichtskaart is opgenomen in bijlage 5. Met de terreininspectie is informatie verzameld voor het bepalen van de onderzoekstrategieën en -hypothesen en de uitvoering van het veldwerk (toegankelijkheid en terreinverharding/gebruik (machinaal) boormateriaal).

Bij de algemene terreininspectie zijn enkele locaties aangemerkt als mogelijk verdacht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen. De locaties zijn opgenomen in tabel 2.5. Op de onderzochte deellocaties is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een meer uitgebreide locatie-inspectie uitgevoerd. De resultaten van de locatie-inspecties voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn opgenomen in paragraaf 3.3.1



Tabel 2.5. Waarnemingen terreininspectie Heel

Foto's	Locatiennaam	Beoordeling informatie	Conclusie
93	Sleybeek	De beek is nabij de RWZI diep gelegen (circa 2,0 m-mv) met zeer steile oevers en dichte vegetatie. Sporen van bevers nabij de beek.	Waterbodemonderzoek ivm beekherstel. Beek niet in zijn geheel geïnspecteerd ivm toegankelijkheid, nadere locatieinspectie uitvoeren bij veldonderzoek.
85-86	MNG Savelbergweg - asfaltpad	In het weiland achter de huizen is een vervallen asfaltpad aanwezig dat half begroeid is.	Het pad loopt op de rand van het ruimtebeslag van de dijkversterking en wordt vooralsnog niet onderzocht, aangezien niet zeker is of hier werkzaamheden plaatsvinden. Er worden geen grootschalige verontreinigingen verwacht.
92	MNG Savelbergweg 95	Mogelijk depot (verhoging langs weg)	Kwaliteit van grond in depot onbekend. Uitvoeren bodemonderzoek (bij puinbijnemingen eveneens asbestonderzoek)
75-76	Pol 9	Sloperij/opslag (auto)materialen, voertuigen, halfverhard pad met puin aanwezig langs de dijk	Uitvoeren bodem- en asbestonderzoek
73-74	Pol 1 - Waterscouting	Haven/opslag vaten (waarvan motorolie)	Uitvoeren bodemonderzoek
75-81, 83	MNG Savelbergweg 95 / Pol	Twee halfverharde paden zijn binnen het dijktraject gelegen.	Tijdens veldwerk inspecteren op het voorkomen van puin/asbestverdacht materiaal. Indien verdacht, bodem- en asbestonderzoek uitvoeren

2.5 Financieel-juridische situatie

In dit bodemonderzoek is geen specifieke informatie over de eigendomssituatie van de onderzochte kadastrale percelen opgenomen. In de huidige fase van het onderzoek wordt deze informatie niet van belang geacht voor het doel van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd op diverse kadastrale percelen die in eigendom zijn van particulieren, overheidsorganisaties, bedrijven en stichtingen. Informatie over de financieel-juridische situatie wordt in een latere fase uitgewerkt en in een separaat onderzoek opgenomen.

2.6 Archeologie en niet-gesprongen explosieven

Binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief kunnen archeologische waarden en conventionele explosieven aanwezig zijn. Archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven zijn separaat uitgevoerd en gerapporteerd.

De resultaten van het historisch vooronderzoek explosieven tonen aan dat binnen het gehele ruimtebeslag van het voorkeursalternatief niet-gesprongen explosieven aanwezig kunnen zijn. Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk zijn alle boorlocaties, peilbuizen en asbestinspectiegaten vrijgegeven ten aanzien van het voorkomen van niet-gesprongen explosieven.



2.7 Onderzoekshypotheses en -strategieën

Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie zijn de onderzoeksstrategieën en -hypotheses voor het verkennend (water)bodemonderzoek ter plaatse van de onderscheidde deellocaties opgesteld. De onderscheidde deellocaties zijn weergegeven op de kaart in bijlage 6. Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategieën en -hypotheses is onderscheid gemaakt tussen het beheergebied van landbodem (bevoegd gezag: gemeentes en provincie) en waterbodem (waterkwaliteitsbeheerder: Rijkswaterstaat). Dit omdat, naast de verschillen in bevoegd gezag, voor onderzoek op landbodem en waterbodem verschillende normen van toepassing zijn.

2.7.1 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypotheses landbodem

Het onderzoek op de landbodem richt zich op locaties die op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging. Hierbij is gebruik gemaakt van de onderzoeksstrategieën zoals opgenomen in de NEN 5740.

Onderzoek onverdachte locaties

Voor de onverdachte gebieden is in principe de bodemkwaliteitskaart van toepassing. Op deze locaties is geen onderzoek uitgevoerd omdat de bodemkwaliteitskaart bruikbaar is voor vaststellen van de verwachte bodemkwaliteit (bodemkwaliteitsklasse AW 2000, Wonen of Industrie).

Onderzoek verdachte locaties

Op de verdachte locaties is onderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. De strategie 'verdachte locatie, heterogene verontreiniging' (VED-HE) uit de NEN 5740 is de meest gehanteerde onderzoeksstrategie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van de vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetroffen. De hoeveelheden boringen en chemische analyses zijn bepaald op basis van deze strategie.

Dijken

Vooralsnog is aangenomen dat de dijken onverdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen. Een deel van de dijken ligt echter in het beheersgebied waterbodem en maken deel uit van de onderzochte deellocaties. Op basis van deze onderzochte deellocaties kan inzicht worden verkregen in de bodemkwaliteit ter plaatse van de dijken en kan worden beoordeeld of de bodemkwaliteit een afwijkend beeld vertoont ten opzichte van overige onderzochte waterbodem. Bij een afwijkende (slechtere) bodemkwaliteit dient de aanname, dat dijken onverdacht zijn ten aanzien van bodemverontreinigingen, te worden herzien.

Boerderijen en bedrijven

Binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief zijn enkele bedrijven en boerderijen gelegen. Veelal worden deze locaties als verdacht ten aanzien van bodemverontreinigingen aangemerkt. Vooralsnog is het uitgangspunt echter dat geen grootschalige werkzaamheden in de bodem nabij bedrijven en boerderijen zullen plaatsvinden. Op boerderijen en bedrijfsterreinen wordt daarom vooralsnog geen onderzoek uitgevoerd, indien geen nadrukkelijke aanwijzingen zijn (naar aanleiding van het vooronderzoek) dat mogelijk verontreinigingen aanwezig zijn. Indien werkzaamheden ter plaatse van boerderijen en bedrijfsterreinen gepland zijn, wordt aanbevolen onderzoek te doen wanneer de specifieke werkzaamheden bekend zijn. Hiermee wordt de onderzoeksinspanning en daarmee de overlast voor omwonenden beperkt.



2.7.2 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypothesen waterbodem

Voor de waterbodem zijn geen bodemkwaliteitskaarten beschikbaar. Om een beeld te krijgen van de actuele waterbodemkwaliteit is de waterbodem binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van de onderzoeksstrategieën zoals opgenomen in de NEN 5720, waarbij onderstaande strategie voor de oevergebieden het meest toepasbaar is. De hoeveelheden boringen en chemische analyses zijn bepaald op basis van de norm.

Oevergebied, lichte en normale onderzoeksinspanning, zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting (OZ)

Het te onderzoeken oevergebied wordt aangemerkt als waterbodem, waarbij tevens vaststaat dat het te onderzoeken gebied niet permanent onder water staat. Grondwerken die in het oevergebied herkenbaar aanwezig zijn (verhogingen en verdiepingen) en waarvan duidelijk is dat ze niet door de rivier zijn veroorzaakt, worden, enkel voor wat betreft de keuze van analysestrategie, aangemerkt als deellocatie. Puntbronnen worden uitgesloten van deze strategie. Voor het onderzoeken van puntbronnen wordt verwezen naar NEN 5740.

Overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN)

Voor het beekherstelproject in de Sleybeek is zowel de sliblaag als de vaste waterbodem onderzocht. Omdat de beek niet tot het oevergebied hoort, valt de beek onder de overige, lintvormige wateren. Puntbronnen worden uitgesloten van deze strategie. Voor het onderzoeken van puntbronnen wordt verwezen naar NEN 5740.

Onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem in de Sleybeek wordt uitgevoerd in het kader van de beekherstel. De kwaliteit van de waterbodem in de overige individuele watergangen vindt in deze fase van het onderzoek niet plaats. Gezien de beperkte geldigheid van het waterbodemonderzoek op deze locaties (2 jaar) en de lage risico's, wordt aanbevolen om dit onderzoek pas uit te voeren voorafgaand aan de werkzaamheden.

2.7.3 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypothesen asbestonderzoek

Naar aanleiding van de locatie-inspectie is de Sleybeek aangemerkt als asbestverdacht vanwege het aantreffen van (vermoedelijk) asbesthoudend materiaal en het voorkomen van puin in de waterbodem.

Bij uitvoering van verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de Sleybeek, is gebruikt gemaakt van de onderzoeksstrategieën zoals opgenomen in de NTA 5727 [ref. 12], aangezien het hier asbestverdachte waterbodem betreft. Tijdens uitvoering is de NTA 5727 komen te vervallen. Het asbestonderzoek in waterbodem is opgenomen in de NEN 5720 van december 2017. De onderzoeksstrategie in deze nieuwe norm komt sterk overeen met die in de NTA 5727. De hoeveelheden inspectiegaten en chemische analyses zijn bepaald op basis van de norm. Voor de weg bij Pol 9 (geen waterbodem) is de NEN 5707 gebruikt.

De strategie voor een diffuus belaste locatie met heterogeen verdeelde asbestverontreiniging uit de NEN 5707 en de NTA 5727 is de meest gehanteerde onderzoeksstrategie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging met asbest aanwezig is.



Opgemerkt wordt dat indien op basis van de analyseresultaten een asbestconcentratie boven de bepalingsgrens van 50 mg/kg ds wordt aangetoond, een verplichting bestaat tot het uitvoeren van een nader of aanvullend asbestonderzoek. Het uitvoeren van (nader/aanvullend) asbestonderzoek naar aanleiding van de huidige geplande veldonderzoeken valt vooralsnog niet binnen de scope van het onderzoek.

2.7.4 Onderzoeksstrategieën en -hypothesen onderscheidde deellocaties

In tabel 2.5 is een overzicht opgenomen van de deellocaties die op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie zijn geselecteerd voor het verkennend (water)bodemonderzoek. Per deellocaties is aangegeven welke onderzoeksstrategieën en -hypothesen worden gehanteerd en of aanvullende analyses noodzakelijk zijn. De ligging van de onderscheidde deellocaties is weergegeven op de kaart in bijlage 6.

De resultaten van het bodemonderzoek worden getoetst aan de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 8] en de Regeling behorend tot het Besluit bodemkwaliteit [ref. 9 en 10] (generiek beleid). Voor de bepaling van hergebruikmogelijkheden vindt indicatieve toetsing plaats aan het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling. Het onderzoek geeft een beeld van de bodemkwaliteit op de locatie. Dit is voldoende voor het toepassen van vrijkomende grond op of nabij dezelfde locatie (tijdelijk uitnemen). Dit onderzoek geldt niet als geldig bewijsmiddel conform het Besluit bodemkwaliteit voor hergebruik elders.

De resultaten van het waterbodemonderzoek worden getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling [ref. 9 en 10] (generiek beleid). Dit waterbodemonderzoek is een geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit. Voor een toelichting op de gehanteerde toetsingskaders wordt verwezen naar bijlage 2.



Tabel 2.6 Onderzoeksopzet Heel

Deellocatie	Aanleiding	Norm (NEN)	Strategie	Oppervlak (m ²)	Aantal boringen / asbestinspectie-gaten	Aantal peilbuizen	Aantal analyses	Opmerkingen / wijzigingen
01 Sleybeek	Beekherstel	5720	OLN	1522 m (lengte)	120 steken	-	12X STP WB A	-1 extra analyse STP WB A door verschillende textuur bodem; -Asbestonderzoek uitgevoerd n.a.v. waarnemingen veldwerk (conform NTA 5727) 10x STP AB WB
02 Gedempte watergang - A	Vooronderzoek	5740	VED-HE-NL	1724	10 boringen tot 1,0 m-mv 2 boringen tot 1,5 m-mv	1 freatisch	3x STP GR 1x STP GW	
03 MNG Savelbergweg 4	-	-	-	-	-	-	-	Vervalt n.a.v. aanvullende informatie
04 MNG Savelbergweg 95	Vooronderzoek + terreininspectie	5740	VED-HE-NL	926	4 boringen tot 1,0 m-mv 2 boringen tot 1,5 m-mv	1 freatisch	3x STP GR, 1x STP GW	1 extra analyse STP GR, vanwege verdachte bijmengingen
05 Pol 18-11 Mijnsleenlocatie	Vooronderzoek	5740	VED-HE-NL	2267	9 boringen tot 1,0 m-mv 4 boringen tot 1,5 m-mv	1 freatisch	3x STP GR, 1x STP GW	-1 extra analyse STP GR, vanwege verdenking op mijnsteen; -1 extra analyse STP GR, vanwege grondwal
06 Pol - mijnsteenlocatie	Vooronderzoek	5740	VED-HE-NL	39001	45 boringen tot 1,0 m-mv 10 boringen tot 1,5 m-mv	5 freatisch	10x STP GR, 5x STP GW	3 extra analyse STP GR, vanwege verdenking op mijnsteen
07 Pol 1 - waterscouting	Vooronderzoek + terreininspectie	5740	VED-HE-NL	233	3 boringen tot 0,5 m-mv 1 boringen tot 1,5 m-mv	1 freatisch	2x STP GR, 1x STP GW	1 extra analyse STP GR, vanwege verdenking op mijnsteen
08 Pol 9 - Opslagterrein + halfverharde weg	Vooronderzoek + terreininspectie	5740 / 5707	VED-HE-NL	133	3 boringen tot 0,5 m-mv 1 boringen tot 2,0 m-mv 3 inspectiegaten 0,5 m-mv 1 inspectiegat max 2,0 m-mv	1 freatisch	2x STP GR, 1x STP GW, 2x STP AB G	1 extra analyse STP GR, vanwege verdachte bijmengingen



HWBP Noordelijke Maasvallei

Deellocatie	Aanleiding	Norm (NEN)	Strategie	Oppervlak (m²)	Aantal boringen / asbestinspectie-gaten	Aantal peilbuizen	Aantal analyses	Opmerkingen / wijzigingen
09 waterbodem Pol - Mijnsleenlocatie	Ongezoneerde waterbodem	5720	OZ (licht)	11500	10 boringen tot 1,5 m-mv	-	2x STP WB C2	-5 extra analyses STP WB C2, vanwege verdenking op mijnsteen (ondergrond); -Er is voor een lichte onderzoeksstrategie gekozen, aangezien de ingrepen in de dijk plaatsvinden. Aangenomen is dat deze onverdacht ten aanzien van bodem-verontreinigingen is.
10 waterbodem Pol Zuid	Ongezoneerde waterbodem	5720	OZ	809	6 boringen tot 1,5 m-mv	-	2x STP WB C2	-1x extra analyse STP WB C2, vanwege verdachte bijmengingen; -Boring 01, 02 en 05 zijn gestaakt op 1,0-1,3 m-mv vanwege een steenlaag.

Toelichting tabel:

STP GR standaard analysepakket grond;
STP GW standaard analysepakket grondwater;
STP WB A pakket A: standaardpakket waterbodem regionale wateren;
STP WB C2 pakket C2: standaardpakket waterbodem zoet opp. water (Rijkswaterstaat) + ijzer + fosfaat;
STP AB G asbest in grond conform NEN 5898 2016+
STP AB WB asbest in waterbodem conform NEN 5898 2016+
STP AB P asbest in puin conform NEN 5898 2016.



3 Veldonderzoek

3.1 Algemeen

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn, conform de NEN 5740 en NEN 5720, de onderzoekshypotheses en -strategie uitgewerkt, die zijn opgenomen in paragraaf 2.7, tabel 2.6.

Het veldonderzoek is uitgevoerd door Sialtech B.V. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in bijlage 1 genoemde protocollen en erkenningen. Tevens zijn hierin de data van uitvoering en geregistreerde medewerkers van Sialtech B.V. opgenomen.

3.2 Uitgevoerd onderzoek

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek is bij het Kadaster een graafmelding verzorgd om de ligging van (publieke) kabels en leidingen te inventariseren. Daarnaast zijn alle boorpunten, peilbuizen voorafgaand aan de uitvoering vrijgegeven ten aanzien van het voorkomen van niet-gesprongen explosieven. Voor de werkzaamheden is een V&G-plan opgesteld. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in het V&G-plan beschreven veiligheidsmaatregelen.

In november en december 2017 (zie bijlage 1) zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens de in tabel 2.4 opgenomen onderzoeksopzet. Wijzigingen ten opzichte van de onderzoeksopzet voor het veldwerk zijn opgenomen in tabel 3.1 en worden toegelicht bij de veldwerkwaarnemingen (paragraaf 3.3.2 en 3.3.3).

Tabel 3.1. Wijzigingen onderzoeksopzet veldwerk

Deellocatie	wijziging
01	Vanwege de vondst van asbestverdacht materiaal op de oever ter hoogte van boring 95 is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd.
06	Boring 006 is een peilbuis gemaakt, in plaats van boring 013 (gestaakt op 1,5 meter). Boring 58 is peilbuis gemaakt in plaats van boring 56, omdat peilbuis 56 op de dijk staat (niet wenselijk voor peilbuis).

Naast de in tabel 2.4 genoemde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het uitvoeren van een terreininspectie per deellocatie;
- monsterneming van grond; in principe is per halve meter een geroerd grondmonster genomen. (afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd);
- zintuiglijk onderzoek en karakterisering van grond, slib en grondwater;
- beschrijving van de boorprofielen conform NEN 5104;
- inmeten van de boringen en peilbuizen;
- spoelen van de peilbuizen direct na plaatsing.



Bij het verkennend asbestonderzoek (landbodem – NEN 5707) zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

- visuele inspectie van het maaiveld op asbest;
- het graven van asbestinspectiegaten van ten minste 30 bij 30 cm;
- visuele inspectie opgeboorde en opgegraven grond;
- zeven van de uitkomende grond over een zeef (maaswijdte van 20 mm);
- verzamelen van asbestverdacht (plaat)materiaal (grove en fijne fractie);
- inmeten van de inspectiegaten;
- de asbestmonsters zijn per gat verzameld en eventueel gemengd op basis van de verdachte bodemlagen.
- Bij asbestonderzoek in grond is minimaal een droog gewicht van 10 kilogram per boorgat verzameld.

Bij het verkennend asbestonderzoek (waterbodem – NTA 5727) zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

- visuele inspectie van het maaiveld (oever) op asbest;
- visuele inspectie opgeboorde en opgegraven grond;
- verzamelen van asbestverdacht (plaat)materiaal (grove en fijne fractie);
- inmeten van de inspectiegaten.

Als afwijking op de norm, heeft er bij het asbestonderzoek in de waterbodem (deellocatie 01) geen zeping van de uitkomende grond over een zeef (maaswijdte van 20 mm) plaatsgevonden. Er is ook afgeweken in het bemonsteringsapparaat. Er is een boor met een diameter van 10 centimeter in plaats van 12 centimeter gebruikt. Deze afwijkingen gelden ook als er volgens de NEN 5720 [2017] asbestonderzoek in waterbodem was uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van de boringen is aanvullend gebruik gemaakt van de oliedetectiepanmethode. Bij deze methode wordt grond in water gebracht. Indien op het water een verkleuring of film wordt waargenomen, kan dit een indicatie zijn van de aanwezigheid van olie in de grond. Mede op basis van deze aanvullende waarnemingen heeft de monsterselectie voor het chemisch analytisch onderzoek plaatsgevonden.

Minimaal 7 dagen na plaatsing van de peilbuizen is het grondwater afgepompt en bemonsterd. Tijdens de bemonstering zijn de grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EC) en de troebelheid (NTU) gemeten.

De locaties van de boringen, asbestinspectiegaten en peilbuizen zijn per deellocatie opgenomen in de situatietekeningen in bijlage 10. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 7. In hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen met het chemisch onderzoek en de toetsingsresultaten.

Als afwijking op de norm is één vak van de Sleybeek (deellocatie 01) verdeeld in 4 en 6 steken per mengmonster in plaats van 10 steken in één mengmonster. Omdat 4 steken in vaste waterbodem bestaande uit klei en 6 steken uit vaste bodem bestaande uit zand zijn genomen zijn deze steken elk apart geanalyseerd (volgens de norm). De norm schrijft ook voor dat er dan als nog 10 steken per mengmonster genomen moeten worden en daar is op afgeweken. Er zijn geen extra steken per grondsoort genomen.



3.3 Resultaten veldonderzoek

3.3.1 Locatie-inspecties deellocaties

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is een locatie-inspectie per deellocatie uitgevoerd. Bij de uitgevoerde locatie-inspecties zijn ter plaatse van de onderzoekslocaties en in de directe omgeving geen aanvullende waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Hiervan uitgezonderd zijn de algemene punten opgemerkt tijdens de terreininspectie. Aan het maaiveld zijn asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen op de oever van de Sleybeek (deellocatie 01). De resultaten van de visuele inspectie van het maaiveld specifiek ten behoeve van het asbestonderzoek zijn opgenomen in paragraaf 3.3.5.

3.3.2 Waarnemingen grond

De bodem bestaat over het algemeen vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 1,5 m-mv uit matig fijn zand. Ter plaatse van deellocatie 01 is een afwijkende bodemopbouw waargenomen. De bodem bestaat uit klei ter hoogte van boring 51 - 60 en 91 - 104. De bodemopbouw op deellocaties 02, 05 en 09 is afwijkend. Daar bestaat de bodem vanaf het maaiveld tot 1,5 m-mv uit klei. De bodem op deellocaties 06 en 08 is opgebouwd uit afwisselende lagen klei en matig fijn zand. De bovengrond bestaat voornamelijk uit klei, maar er zijn ook een aantal boringen waarbij geen klei in de boorprofielen zichtbaar is.

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld onderzocht op (zintuiglijk) waarneembare kenmerken. In de boorprofielen (bijlage 7) zijn deze waarnemingen per boring weergegeven.

In tabel 3.2 zijn de waarnemingen die kunnen wijzen op bodemverontreiniging samengevat.

Tabel 3.2. Zintuiglijk waargenomen afwijkingen grond

Boring	Traject (m-mv)	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming
Deellocatie 04 - MNG Savelbergweg 95			
002	0,00 - 0,20	N.v.t.	Sterk menggranulaathoudend
004	0,00 - 1,00	Zand	Zwak baksteenhoudend
Deellocatie 06 - Pol - Mijneestlocatie			
057	1,30	N.v.t.	Boring gestaakt i.v.m. ondoordringbare laag
060	0,80	N.v.t.	Boring gestaakt i.v.m. ondoordringbare laag
Deellocatie 08 - Pol 9 - Opslagterrein + halfverharde weg			
001	0,00 - 0,50	Zand	Sporen aardewerk, zwak baksteen- en dakpanhoudend
002	0,00 - 0,50	Klei	Sporen baksteen
003	0,00 - 0,50	Klei	Sporen beton, sporen aardewerk, zwak baksteen- en dakpanhoudend



Boring	Traject (m-mv)	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming
004	0,00 - 0,40	Klei	Sporen puin (baksteen)
005	0,00 - 0,50	Klei	Sporen beton, sporen aardewerk en sporen baksteen

Boring 006 is een peilbuis gemaakt, in plaats van boring 013 (gestaakt op 1,5 meter). Boring 58 is peilbuis gemaakt in plaats van boring 56, omdat peilbuis 56 op de dijk staat (niet wenselijk voor peilbuis). Dit is een wijziging op de onderzoeksopzet.

Bij het beschrijven van het opgeboorde materiaal van boring 004 van deellocatie 08 is in de boorstaten aangegeven dat sporen puin in de bodem aanwezig zijn. Na overleg met de veldwerker is een specifiekere beschrijving gegeven (stenen en stukjes gebroken beton i.p.v. menggranulaat en afgeschraapte 'snippers' baksteen i.p.v. sporen puin).

Deellocatie 08 bestaat uit een halfverhard pad waarbij de bodemvreemde bijmengingen in het veld op minder dan 50% zijn geschat. Derhalve is deellocatie 08 conform de NEN 5707 onderzocht.

3.3.3 Waarnemingen grondwater

Tijdens de boorwerkzaamheden is de grondwaterspiegel tussen de circa 1,3 en 3,4 m-mv aangetroffen.

In tabel 3.3 zijn de resultaten van de grondwaterbemonstering opgenomen.

Tabel 3.3. Waarnemingen grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwaterstand	Zuurgraad (pH)	Elektrisch geleidingsvermogen (EC; $\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
Deellocatie 02 - Gedempte Watergang A					
07	2,5-3,5	2,3	7,54	451	63,6
Deellocatie 04 - MNG Savelbergweg 95					
4	3,0-4,0	3,12	6,58	572	31,4
Deellocatie 05 - Pol 18-11					
07	4,0-5,0	2,19	6,34	545	22,6
Deellocatie 06 - Pol - Mijnteenlocatie					
06	3,0-4,0	1,33	6,58	1264	78,2
26	3,2-4,2	2,38	7,34	1026	13,9
34	3,5-4,5	2,2	7,12	951	98,4



Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwaterstand	Zuurgraad (pH)	Elektrisch geleidingsvermogen (EC; $\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
40	3,1-4,1	2,35	7,3	920	47,6
58	3,0-4,0	2,47	7,39	1076	103,6
Deellocatie 07 - Pol 1 - Waterscouting					
03	4,5-5,5	3,05	7,32	531	25,4
Deellocatie 08 - Pol 9					
004	4,0-5,0	3,36	7,25	532	46,9

In het grondwater zijn zintuiglijk afwijkingen waargenomen. De in situ gemeten elektrische geleidbaarheid (EC) en zuurgraad (pH) van het grondwater wijkt niet af van wat op basis van grondsoort en ligging van de locatie verwacht mag worden.

Opgemerkt wordt dat de troebelheid in het grondwater hoger is dan de waarde die voor grondwater als normaal wordt geacht (< 10 NTU). Hierdoor kunnen concentraties van de organische parameters hoger worden gemeten dan in werkelijkheid aanwezig. Uit de analyseresultaten van onderhavig onderzoek, blijkt dat alleen metalen boven de interventiewaarden zijn aangetoond. De verhoogde NTU heeft geen negatieve gevolgen voor de conclusies en aanbevelingen in dit rapport.

3.3.4 Waarnemingen waterbodem

De waterbodem van de Sleybeek (deellocatie 01) is verdeeld in 12 vakken waar elk 10 boringen zijn genomen. Voor elk vak is een mengmonster van deze 10 boringen genomen in het veld.

In de waterbodem van de Sleybeek (deellocatie 01) is alleen een sliblaag aangetroffen bij het zuidelijke deel (steken 1 t/m 10). De vaste waterbodem bestaat uit zand. Afwijking hierop zijn het meest noordelijke deel van de beek en bij het deel langs de Weegraaf (steken 91 t/m 104 en 111 t/m 120). Hier bestaat de vaste waterbodem uit klei.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn ter plaatse van de uiterwaarden (deellocatie 09 en 10) geen sliblagen waargenomen. De vaste bodem van deellocatie 09 bestaat uit zand en van deellocatie 10 uit klei.

De opgeboorde grond is in het veld onderzocht op (zintuiglijk) waarneembare bijmengingen. In de boorprofielen (bijlage 7) zijn deze waarnemingen per boring weergegeven.

In tabel 3.4 zijn de waarnemingen die kunnen wijzen op bodemverontreiniging samengevat.

Gelet op het bepaalde in de toelichting op de NEN 5720 en het Uitvoeringskader eenduidige handhaving waterbodemonderzoek van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en transport, is verwoord, wordt benadrukt dat er altijd ten minste het aantal boringen moet worden geplaatst volgens genoemde strategie. Alle boringen moeten monstermateriaal opleveren om als deelmonster te worden opgenomen in het mengmonster. Als één van de voorgeschreven boringen geen monstermateriaal oplevert dient een aanvullende boring te worden gezet.



Conform de norm voor het waterbodemonderzoek dienen de mengmonsters van de waterbodem te worden samengesteld uit minimaal 10 steekmonsters.

Tabel 3.4. Waarnemingen waterbodem

Boring	Traject (m-mv)	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming
Deellocatie 01 - Sleybeek			
001	0,76	Nvt	Boring gestaakt op steenlaag
002	0,51	Nvt	Boring gestaakt op steenlaag
003	0,36	Nvt	Boring gestaakt op steenlaag
009	0,51	Nvt	Boring gestaakt op steenlaag
080	0,40 - 0,90	Zand	Zwak baksteenhoudend
081	0,40 - 0,90	Zand	Zwak baksteenhoudend
082	0,30 - 0,80	Zand	Zwak puin-, baksteen- en plastichoudend
083	0,30 - 0,80	Zand	Zwak baksteen- en glashoudend
084	0,25 - 0,75	Zand	Matig baksteenhoudend
085	0,25 - 0,75	Zand	Zwak puin- en baksteenhoudend
086	0,25 - 0,75	Zand	Matig puin- en baksteenhoudend en zwak plastichoudend
087	0,25 - 0,75	Zand	Zwak puin- en glashoudend
088	0,20 - 0,70	Zand	Zwak puin- en baksteenhoudend
089	0,20 - 0,70	Zand	Matig puinhoudend en zwak glas- en baksteenhoudend
090	0,25 - 0,75	Zand	Matig puinhoudend en zwak baksteenhoudend
100	0,10	Nvt	Gestaakt op ondoordringbare steenlaag
111	0,50 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek
112	0,41 - 0,91	Klei	Puin op bodem beek
113	0,40 - 0,90	Klei	Puin op bodem beek
113A	0,40 - 0,90	Klei	Puin op bodem beek
113B	0,25 - 0,80	Klei	Puin op bodem beek
114	0,40 - 0,90	Klei	Puin op bodem beek
115	0,45 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek
116	0,50 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek



Boring	Traject (m-mv)	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming
117	0,50 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek
118	0,50 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek
119	0,45 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek
120	0,50 - 1,00	Klei	Puin op bodem beek
Deellocatie 09 - waterbodem Pol - mijnsteenlocatie			
05	1,35	Nvt	Boring gestaakt op grof grind
09	1,30	Nvt	Boring gestaakt door stenen
Deellocatie 10 - waterbodem Pol zuid			
01	1,0	Nvt	Boring gestaakt door stenen
02	1,3	Nvt	Boring gestaakt door stenen
05	1,3	Nvt	Boring gestaakt door stenen

Vanwege de vondst van asbestverdacht materiaal op de oever ter hoogte van boring 95 is een verkennend asbestonderzoek in waterbodem op het noordelijk deel van deellocatie 1 uitgevoerd. Dit is een wijziging op de onderzoeksopzet.

3.3.5 Waarnemingen asbest

Bij de uitgevoerde visuele inspectie van het maaiveld ten behoeve van het asbestonderzoek op deellocatie 01 zijn op het maaiveld ter hoogte van boring 85, asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen. De locatie van het gevonden materiaal is weergegeven op de kaarten in bijlage 10.

Voor de met puin verharde weg op deellocatie 08, is een asbestonderzoek uitgevoerd. Er is voor een klein deel puin aangetroffen wat ter indicatie voor de gehele weg is onderzocht op asbest.

Tijdens het uitvoeren van de visuele inspectie van deellocatie 01 en 08 was het bewolkt en regende het niet. De oever van de beek op deellocatie 01 en de wegberm op deellocatie 08 was begroeid met vegetatie (kortgemaaid gras). Op basis van deze gegevens wordt de inspectie-efficiëntie geschat op 70 - 90% voor de oever van de Sleybeek en de half-verharde weg. De inspectie-efficiëntie van de opgeboord (water)bodem is geschat op 100%.

Het uitvoeren van een visuele inspectie van het maaiveld, conform de NEN 5707, was voldoende mogelijk. De onderzoekshypothese is naar aanleiding van de visuele inspectie van het maaiveld bijgesteld, aangezien deellocatie 01 niet als asbestverdacht was aangemerkt. De onderzoekshypothese voor deellocatie 08 hoefde niet aangepast te worden, aangezien de locatie al verdacht werd bevonden naar aanleiding van het historisch onderzoek. Het percentage bodemvreemd materiaal in de (water)bodem van beide locaties bedraagt ruimschoots minder dan 20%. In het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen.



Onderzoek naar asbest in de bodem maakt enkel onderdeel uit van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de deellocaties 01 en 08. Ter plaatse van de overige deellocaties is geen asbestonderzoek uitgevoerd. In geen van de verrichte boringen ter plaatse van de overige deellocaties zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek bijmengingen met puin en/of puingranulaat aangetroffen. Op basis van deze veldwaarnemingen in combinatie met de uit het vooronderzoek verzamelde historisch informatie kan worden gesteld dat de bodem van de onderzochte deellocaties onverdacht is op het voorkomen van asbestverdacht materiaal. Verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 en/of NEN 5897 wordt voor de deellocatie niet noodzakelijk geacht.



4 Chemisch onderzoek

4.1 Uitgevoerd chemisch onderzoek

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in bijlage 1 genoemde kwaliteitsprotocollen en erkenningen.

Voor het bepalen van de bodemkwaliteit is onder meer gebruik gemaakt van de in tabel 4.1 vermelde NEN 5740 en NEN 5720 standaard analysepakketten. Het analysepakket C2 voor waterbodembodem is aangevuld met ijzer (Fe) en fosfaat (P) om de afzetmogelijkheden binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat te bepalen. Daarnaast zijn aanvullende analyses uitgevoerd conform de aangegeven onderzoeksopzet in paragraaf 2.7.4 (tabel 2.5). Wijzigingen in het chemisch onderzoek ten opzichte van de initiële onderzoeksopzet zijn weergegeven in de één na laatste kolom van tabel 2.5. Een toelichting van het analyseprogramma is tabel 4.1 opgenomen.

Tabel 4.1. Analysepakket chemisch onderzoek

Stofnaam/parameter	Analysepakket NEN 5740		Analysepakket NEN 5720	
	grond	grondwater	waterbodembodem Pakket A	waterbodembodem Pakket C2
droge stof	+	-	+	+
ontsluiting metalen (slib)	-	-	-	+
organisch stofgehalte/lutum (< 2 µm)	+	-	+	+
fosfaat (P)	-	-	-	+
metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)	+	+	+	+
metalen aanvullend (As, Cr, Fe)	-	-	-	+
OCB (23) ⁵	-	-	-	+
pentachloorbenzeen / -fenol	-	-	-	+
polychloorbifnylen (PCB) ⁶	+	-	+	+
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ⁷	+	-	+	+
vluchtige aromatische koolwaterstoffen ⁸	-	+	-	-
minerale olie (GC; C10-C40)	+	+	+	+

Toelichting tabel: + behoort tot analysepakket;
- behoort niet tot analysepakket.

¹ a-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, hexachloorbenzeen, heptachloor, heptachloorepoxyde, hexachloorbutadiëen, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, α-Endosulfan, α-Endosulfansulfaat, α-Chloordaan, γ-Chloordaan, o p-DDT, p p-DDT, o p-DDE, p p-DDE, o p-DDD, p p-DDD, HCH (som), Drins (som), DDT/DDE/DDD (som).

⁶ PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.

⁷ Antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, naftaleen en benzo(ghi)peryleen.

⁸ Benzeen, toluen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen en naftaleen.



In tabel 4.2 (grond), 4.3 (grondwater), 4.4 (waterbodem) en 4.5 (asbest) zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motivatie/toelichting, gegeven. De grond(meng)monsters zijn geselecteerd op basis van de verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of zintuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit.

Tabel 4.2. Analyseprogramma grond

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatie toelichting
Deellocatie 02 - Gedempte watergang - A				
MM1	01 (0,50 - 1,00) 03 (0,50 - 1,00) 06 (0,50 - 1,00) 07 (0,40 - 0,90)	0,40 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
MM2	04 (0,50 - 1,00) 08 (0,50 - 1,00) 10 (0,50 - 1,00) 13 (0,30 - 0,80)	0,30 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
MM3	05 (1,00 - 1,50) 07 (0,90 - 1,40) 11 (0,80 - 1,20)	0,80 - 1,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit diepere ondergrond
Deellocatie 04 - MGN Saverbergweg 95				
MM1	01 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 07 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond van de grondwal
MM2	02 (0,20 - 0,70) 05 (0,00 - 0,50)	0,00 - 1,70	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM3	02 (0,70 - 1,20) 05 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,20	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
MM4	02 (1,20 - 1,50) 04 (1,00 - 1,50) 05 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit diepere ondergrond
M1	04 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,20	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit baksteenhoudende bovengrond
Deellocatie 05 - Pol 18-11				
MM1	04 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 13 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM2	01 (0,50 - 1,00) 02 (0,50 - 1,00) 03 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
MM3	05 (0,50 - 1,00) 06 (0,50 - 1,00) 09 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond



HWBP Noordelijke Maasvallei

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatatie toelichting
	12 (0,50 - 1,00)			
MM4	04 (1,20 - 1,50) 07 (1,00 - 1,30) 11 (1,00 - 1,50) 14 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit diepere ondergrond
Deellocatie 06 - Pol - Mijntsteenlocatie				
MM1	26 (0,00 - 0,50) 44 (0,00 - 0,50) 51 (0,00 - 0,50) 57 (0,00 - 0,40)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM2	29 (0,00 - 0,50) 36 (0,00 - 0,50) 43 (0,00 - 0,50) 59 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM3	30 (0,50 - 1,00) 35 (0,50 - 1,00) 37 (0,50 - 1,00) 40 (0,40 - 0,90)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond
MM4	43 (0,50 - 1,00) 47 (0,40 - 0,90) 51 (0,50 - 0,90) 53 (0,50 - 0,70)	0,40 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond
MM5	25 (0,50 - 1,00) 26 (0,50 - 1,00) 27 (0,70 - 1,00) 29 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond
MM6	54 (0,50 - 1,00) 55 (0,50 - 1,00) 56 (0,50 - 1,00) 59 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond
MM7	28 (0,70 - 1,20) 34 (1,00 - 1,50) 51 (0,90 - 1,40) 58 (1,20 - 1,70)	0,70 - 1,70	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit diepere ondergrond
MM8	26 (1,00 - 1,50) 31 (1,30 - 1,50) 40 (1,20 - 1,70) 54 (1,00 - 1,20)	1,00 - 1,70	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit diepere ondergrond
MM9	01 (0,00 - 0,50) 07 (0,00 - 0,50) 14 (0,00 - 0,50) 23 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM10	01 (0,50 - 1,00) 04 (0,50 - 1,00) 05 (0,50 - 1,00) 06 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond
MM11	07 (0,50 - 1,00) 09 (0,50 - 1,00) 12 (0,50 - 1,00) 14 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond
MM12	15 (0,50 - 1,00) 18 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit verdachte ondergrond



HWBP Noordelijke Maasvallei

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatatie toelichting
	20 (0,50 - 1,00) 24 (0,50 - 1,00)			
MM13	02 (1,00 - 1,50) 06 (1,00 - 1,50) 13 (1,00 - 1,50) 22 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit diepere ondergrond
Deellocatie 07 - Pol 1 - Waterscouting				
MM1	01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM2	03 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM3	03 (0,50 - 1,00) 05 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
Deellocatie 08 - Pol 9				
MM1	02 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,40) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
MM2	02 (0,50 - 1,00) 04 (0,40 - 0,90)	0,40 - 1,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
M1	01 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit bovengrond

Opgemerkt wordt dat op het analysecertificaten 2017155484/1 (M1 van DL04) en 2017155461/1 (MM1 van DL06) is aangegeven dat PCB 138 positief beïnvloed kan worden door PCB 163. Hierdoor kan een hogere concentratie PCB 138 gemeten zijn, dan daadwerkelijk aanwezig is. Een overschrijding van de achtergrondwaarde door PCB 138 is mogelijk hierdoor te hoog gerapporteerd. Gezien de uitkomsten zal deze afwijking geen invloed hebben op het resultaat. Er is geen verhoogde concentratie waargenomen of waar PCB 138 licht verhoogd is, zijn ook andere PCB's licht verhoogd.

De conserveringstermijn voor de analyse op minerale olie (GC) is verlopen op certificaat 2017155484/1 voor het monster M1 en mengmonster MM4 (deellocatie 04). Het overschrijden van de conserveringstermijn kan leiden tot een onderschatting van concentratie. Gezien de gemeten concentraties wordt er geen grote afwijking in het analyseresultaat verwacht. In MM4 is geen minerale olie boven de detectielimiet aangetoond en in M1 is een lichte verhoging met minerale olie aangetoond. Aangenomen wordt dat de opmerking geen gevolgen heeft voor de getrokken conclusies.



Tabel 4.3. Analyseprogramma grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Analyse	Motivatietoelichting
Deellocatie 02 - Gedempte Watergang A			
07	2,50 - 3,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
Deellocatie 04 - MNG Savelbergweg 95			
04	3,00 - 4,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
Deellocatie 05 - Pol 18-11			
07	4,00 - 5,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
Deellocatie 06 - Pol - Mijntsteenlocatie			
06	3,00 - 4,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
26	3,20 - 4,20	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
34	3,50 - 4,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
40	3,10 - 4,10	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
58	3,00 - 4,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
Deellocatie 07 - Pol 1 - Waterscouting			
03	4,50 - 5,50	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater
Deellocatie 08 - Pol 9			
04	4,00 - 5,00	NEN 5740	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grondwater

Tabel 4.4. Analyseprogramma waterbodembodem

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatietoelichting
Deellocatie 01 - Sleybeek				
MM1	MM01 (0,30 - 0,40)	0,30-0,40	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit slib - steek 1 t/m 10
MM2	MM02 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steken 4, 5, 6, 7, 8 en 10
MM3	MM03 (0,70 - 1,20)	0,70 - 1,20	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 11 t/m 20
MM4	MM04 (0,40 - 0,90)	0,40 - 0,90	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 21 t/m 30
MM5	MM05 (0,30 - 0,80)	0,30-0,80	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 31 t/m 40



HWBP Noordelijke Maasvallei

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatie toelichting
MM6	MM06 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 41 t/m 50
MM7	MM07 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 51 t/m 60
MM8	MM08 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 61 t/m 70
MM9	MM09 (0,40 - 0,90)	0,40 - 0,90	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 71 t/m 80
MM10	MM10 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 81 t/m 90
MM11	MMA11 (0,10 - 0,60)	0,10 - 0,60	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 91 t/m 100
MM12	MM11 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 101 t/m 104
MM13	MM12 (0,30 - 0,80)	0,30 - 0,80	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 105 t/m 110
MM14	MM13 (0,25 - 1,00)	0,25 - 1,00	NEN 5720 Pakket A	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit vaste bodem - steek 111 t/m 120 (inclusief 113A en 113B)

Deellocatie 09 - Waterbodembodem Pol

MM1	01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM2	05 (0,00 - 0,50), 07 (0,00 - 0,50), 09 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM3	01 (0,50 - 1,00), 02 (0,50 - 1,00), 03 (0,50 - 0,80)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM4	04 (0,50 - 0,90), 05 (0,50 - 1,00), 06 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM5	08 (0,50 - 1,00), 09 (0,50 - 1,00), 10 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM6	01 (1,00 - 1,50), 03 (0,80 - 1,20), 05 (1,00 - 1,35)	0,80 - 1,50	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM7	06 (1,00 - 1,50), 08 (1,00 - 1,50), 10 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)

Deellocatie 10 - Waterbodembodem Pol 2

MM1	03 (0,20 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,30)	0,00 - 0,50	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)
MM2	01 (0,60 - 1,00), 03 (0,50 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)



Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatie toelichting
MM3	02 (1,00 - 1,30), 04 (1,00 - 1,50), 06 (1,20 - 1,50)	1,00 - 1,50	NEN 5720 Pakket C (incl. ijzer en fosfaat)	Bepaling milieuhygiënische kwaliteit waterbodembodem (talud)

Als afwijking op de NEN 5720 en BRL 2003 zijn in het vak van steken 1 t/m 10 onvoldoende steken in het mengmonster van de vaste waterbodembodem (MM2) opgenomen. Bij steken 1, 2, 3, 7 en 9 zijn de boringen gestaakt vanwege een steenlaag. Er zijn geen aanvullende steken van de vaste waterbodembodem genomen waardoor de resultaten van dit mengmonster als indicatief beschouwd moeten worden.

Als afwijking op de NEN 5720 en de BRL 2003 is steek 80 (zwak baksteenhoudend) opgemengd met schone monsters 71 t/m 79 (MM09). Formeel gezien moet door deze afwijking het analyseresultaat als indicatief beschouwd worden.

Als afwijking op de NEN 5720 en de BRL 2003 is in het vak van steken 91 t/m 100 onvoldoende steken in het mengmonster (MM11) opgenomen. Bij steek 100 is de boring gestaakt vanwege een volledige onderdoordringbare steenlaag. Er is een extra boring gezet, maar ook hier is een steenlaag aangetroffen, waardoor geen monster genomen kon worden van de waterbodembodem. De resultaten van dit mengmonster moeten daarom als indicatief beschouwd worden.

Als afwijking op de NEN 5720 en de BRL 2003 zijn de steken 101 tot en met 110 niet als mengmonster geanalyseerd. Vanwege het verschil in grondsoort zijn twee mengmonsters ingezet. Volgens de norm zouden er dan extra steken geplaatst moeten worden om tot 10 steken per mengmonsters te komen. Dit is niet gedaan, waardoor de analyseresultaten van MM12 en MM13 als indicatief beschouwd moeten worden.

Steken 113A en 113B wijken af in de nummering. Deze steken zijn later toegevoegd en meegenomen in het mengmonster voor steken 111 t/m 120. Deze twee steken zijn vlak voor de uitvoering van het veldwerk toegevoegd. Er is op het laatste moment nog toestemming verleend van de eigenaar om het omliggende perceel te betreden. Omdat deellocatie 01 is uitgebreid tijdens de uitvoering van het onderzoek, kon de toestemming niet eerder verkregen worden.

Opgemerkt wordt dat op het analysecertificaten 2017171218/1 (MM14 van DL01), 2017156060/1 (MM1 en MM2 van DL01) en 2017159030/1 (MM3 van DL01) is aangegeven dat PCB 138 positief beïnvloed kan worden door PCB 163. Hierdoor kan een hogere concentratie PCB 138 gemeten zijn, dan daadwerkelijk aanwezig is. Een overschrijding van de achtergrondwaarde door PCB 138 is mogelijk hierdoor te hoog gerapporteerd. Gezien de uitkomsten zal deze afwijking geen invloed hebben op het resultaat. Er is geen verhoogde concentratie waargenomen of waar PCB 138 licht verhoogd is, zijn ook andere PCB's licht verhoogd.

In het analysecertificaat 2017166957/1 (MM11 van DL01) wordt opgemerkt dat de uitkomst van de som minerale oliën ook humusachtige verbindingen bevat. De som is dus hoger dan daadwerkelijk aan C10 - C40 aanwezig is. Gezien de toetsing (<AW) heeft deze afwijking geen gevolgen voor het resultaat.



Een deel van de waterbodem ter plaatse van deellocatie 01 is daarnaast geanalyseerd op asbest in waterbodem (gebaseerd op NTA 5727 / NEN 5898). De grond ter plaatse van deellocatie 08 is eveneens geanalyseerd op asbest in grond (NEN 5707 / NEN 5898).

Tabel 4.5. Analyseprogramma asbest

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatatie toelichting
Deellocatie 01 - Sleybeek				
AMM9-1	MMA10-1 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 71 t/m 80
AMM9-2	MMA10-2 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 71 t/m 80
AMM10-1	MM10-2 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 81 t/m 90
AMM10-2	MM10-3 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 81 t/m 90
AMM11-1	MMA11-2 (0,10 - 0,60)	0,10 - 0,60	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 91 t/m 100
AMM11-2	MMA11-3 (0,10 - 0,60)	0,10 - 0,60	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 91 t/m 100
MA01	MMA12-1 (0,25 - 1,00)	0,25 - 1,00	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 101 t/m 110
MA02	MMA12-2 (0,25 - 1,00)	0,25 - 1,00	NTA 5727	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende waterbodem - steken 101 t/m 110
AVM1	MVMA1 (0,00 - 0,01)	0,00 - 0,01	NEN 5898	vaststellen asbesthoudendheid asbestverzamelmonster
AVM2	MVMA2 (0,00 - 0,01)	0,00 - 0,01	NEN 5898	vaststellen asbesthoudendheid asbestverzamelmonster
Deellocatie 08 - Pol 9				
AM1	001 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5707	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende zandgrond
AMM1	002 (0,00 - 0,50), 003 (0,00 - 0,50), 005 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	NEN 5707	vaststellen asbesthoudendheid puinhoudende kleigrond



4.2 Toetsingskader

De resultaten van het bodemonderzoek conform NEN 5740 worden getoetst aan de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 8] (bodem) en de Regeling [ref. 10], behorende bij het Besluit bodemkwaliteit [ref. 9] (bodem en waterbodem). Voor waterbodem is dit onderzoek een geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit (enkele locaties uitgezonderd).

Voor een toelichting op de gehanteerde toetsingskaders wordt verwezen naar bijlage 2.

4.3 Toetsingsresultaten

De toetsing heeft plaatsgevonden met BoToVa gevalideerde software. Dit is hét uniforme digitale toetsingsprogramma voor de vertaling van de meest actuele toetsregels en normen uit de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering.

De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 9. Bij de toetsingstabellen van de bodem zijn de analyseresultaten, het geanalyseerde en gestandaardiseerde gehalte c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte en de overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen.

In bijlage 8 zijn de analysecertificaten opgenomen.



5 Bespreking resultaten

5.1 Bodem

5.1.1 Grond

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten grond samengevat. Deze resultaten zijn tevens visueel weergegeven op de kaarten in bijlage 11 en 12.

Tabel 5.1. Samenvatting toetsingsresultaten grond

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	>Achtergrondwaarde (index) ¹	> Interventiewaarde (index)	Klasse Bkk (indicatief) *
Deellocatie 02 - Gedempte watergang A					
MM1	01 (0,50 - 1,00), 03 (0,50 - 1,00), 06 (0,50 - 1,00), 07 (0,40 - 0,90)	0,40 - 1,00	Cd (0,00), Co (0,00), Ni (0,03), Zn (0,02)	-	Klasse wonen
MM2	04 (0,50 - 1,00), 08 (0,50 - 1,00), 10 (0,50 - 1,00), 13 (0,30 - 0,80)	0,30 - 1,00	Co (0,03)	-	Altijd toepasbaar
MM3	05 (1,00 - 1,50), 07 (0,90 - 1,40), 11 (0,80 - 1,20)	0,80 - 1,50	Ni (0,03)	-	Altijd toepasbaar
Deellocatie 04 - MNG Savelbergerweg 95					
MM1	01 (0,00 - 0,50), 03 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 07 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Co (0,03), Ni (0,05), Zn (0,01)	-	Klasse wonen
MM2	02 (0,20 - 0,70), 05 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,70	Co (0,03), Ni (0,02), PAK VROM (0,03)	-	Klasse wonen
MM3	02 (0,70 - 1,20), 05 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,20	Co (0,05), Ni (0,17)	-	Altijd toepasbaar
MM4	02 (1,20 - 1,50), 04 (1,00 - 1,50), 05 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	Cd (0,01), Co (0,04), Ni (0,09), Zn (0,02)	-	Klasse industrie
M1	04 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,20	Cd (0,00), Co (0,09), Cu (0,49), Min.olie (0,03), Ni (0,18), PAK VROM (0,22), Pb (0,11), PCB7 (0,01), Zn (1,00)	-	Klasse industrie



HWBP Noordelijke Maasvallei

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	>Achtergrondwaarde (index) ¹	> Interventiewaarde (index)	Klasse Bkk (indicatief) *
Deellocatie 05 - Pol 18-11					
MM1	04 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 09 (0,00 - 0,50), 13 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	-	-	Altijd toepasbaar
MM2	01 (0,50 - 1,00), 02 (0,50 - 1,00), 03 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Cd (0,01), Co (0,01), Hg (0,00), Zn (0,02)	-	Klasse wonen
MM3	05 (0,50 - 1,00), 06 (0,50 - 1,00), 09 (0,50 - 1,00), 12 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Co (0,03), Ni (0,05)	-	Altijd toepasbaar
MM4	04 (1,20 - 1,50), 07 (1,00 - 1,30), 11 (1,00 - 1,50), 14 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	Co (0,03), Ni (0,00)	-	Altijd toepasbaar
Deellocatie 06 - Pol - Mijnteenlocatie					
MM1	26 (0,00 - 0,50), 44 (0,00 - 0,50), 51 (0,00 - 0,50), 57 (0,00 - 0,40)	0,00 - 0,50	Cd (0,07), Co (0,02), Hg (0,00), Ni (0,02), Pb (0,09), Zn (0,36)	-	Klasse industrie
MM2	29 (0,00 - 0,50), 36 (0,00 - 0,50), 43 (0,00 - 0,50), 59 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Cd (0,03), Co (0,03), Hg (0,00), Ni (0,06), Pb (0,04), Zn (0,19)	-	Klasse industrie
MM3	30 (0,50 - 1,00), 35 (0,50 - 1,00), 37 (0,50 - 1,00), 40 (0,40 - 0,90)	0,50 - 1,00	-	-	Altijd toepasbaar
MM4	43 (0,50 - 1,00), 47 (0,40 - 0,90), 51 (0,50 - 0,90), 53 (0,50 - 0,70)	0,40 - 1,00	Cd (0,02), Co (0,04), Ni (0,06), Pb (0,01), Zn (0,13)	-	Klasse industrie
MM5	25 (0,50 - 1,00), 26 (0,50 - 1,00), 27 (0,70 - 1,00), 29 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	PAK VROM (0,02), Pb (0,01)	-	Altijd toepasbaar
MM6	54 (0,50 - 1,00), 55 (0,50 - 1,00), 56 (0,50 - 1,00), 59 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Cd (0,00), Hg (0,00)	-	Altijd toepasbaar
MM7	28 (0,70 - 1,20), 34 (1,00 - 1,50), 51 (0,90 - 1,40), 58 (1,20 - 1,70)	0,70 - 1,70	Hg (0,00)	-	Altijd toepasbaar
MM8	26 (1,00 - 1,50),	1,00 - 1,70	Cd (0,00),	-	Klasse wonen



HWBP Noordelijke Maasvallei

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	>Achtergrondwaarde (index) ¹	> Interventiewaarde (index)	Klasse Bkk (indicatief) *
	31 (1,30 - 1,50), 40 (1,20 - 1,70), 54 (1,00 - 1,20)		Co (0,02), Ni (0,02), Zn (0,01)		
MM9	01 (0,00 - 0,50), 07 (0,00 - 0,50), 14 (0,00 - 0,50), 23 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Cd (0,06), Co (0,03), Hg (0,00), Ni (0,09), Pb (0,11), Zn (0,28)	-	Klasse industrie
MM10	01 (0,50 - 1,00), 04 (0,50 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00), 06 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Cd (0,02), Co (0,02), Ni (0,02), Pb (0,03), Zn (0,10)	-	Klasse wonen
MM11	07 (0,50 - 1,00), 09 (0,50 - 1,00), 12 (0,50 - 1,00), 14 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Cd (0,03), Co (0,03), Hg (0,00), Ni (0,03), Pb (0,08), Zn (0,22)	-	Klasse industrie
MM12	15 (0,50 - 1,00), 18 (0,50 - 1,00), 20 (0,50 - 1,00), 24 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Cd (0,05), Co (0,02), Ni (0,02), Pb (0,10), Zn (0,21)	-	Klasse industrie
MM13	02 (1,00 - 1,50), 06 (1,00 - 1,50), 13 (1,00 - 1,50), 22 (1,00 - 1,50)	1,00 - 1,50	Cd (0,03), Co (0,01), Ni (0,05), Pb (0,09), Zn (0,23)	-	Klasse industrie

Deellocatie 07 - Pol 1 - Waterscouting

MM1	01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Cd (0,01), Zn (0,03)	-	Altijd toepasbaar
MM2	03 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Co (0,07)	-	Altijd toepasbaar
MM3	03 (0,50 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00)	0,50 - 1,00	Co (0,01)	-	Altijd toepasbaar

Deellocatie 08 - Pol 9

M1	01 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	PAK VROM (0,01), Pb (0,49)	-	Klasse industrie
MM1	02 (0,00 - 0,50), 03 (0,00 - 0,40), 04 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Cd (0,01), Co (0,03), Hg (0,00), PAK VROM (0,04), Zn (0,12)	-	Klasse industrie
MM2	02 (0,50 - 1,00), 04 (0,40 - 0,90)	0,40 - 1,00	Co (0,01)	-	Altijd toepasbaar

Toelichting:

- geen verhoogd gehalte/niet van toepassing;
- * om een uitspraak te doen over mogelijk hergebruik op de locatie of elders, wordt het volledige standaardpakket NEN 5740 beoordeeld.



¹ Indien de index tussen de 0,5 en 1,0 is gelegen ($>1/2$ interventiewaarde - $<$ interventiewaarde), is beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Voor de berekening achter het index-getal, wordt verwezen naar bijlage II.

Deellocatie 02

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ondergrond van de westelijke helft (boringen 01, 03, 06 en 07) verhoogde gehalten aan enkele zware metalen (cadmium, kobalt, nikkel en zink) zijn gemeten die de achtergrondwaarde overschrijden.

De ondergrond van de westelijke helft voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'. De bovengrond voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'AW2000'.

De vermoedelijk gedempte watergang is zowel in de zintuiglijke waarnemingen als in de chemische analyse niet aangetoond. Er is geen belemmering voor de geplande werkzaamheden aanwezig op deze deellocatie.

Deellocatie 04

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van boring 04 een matig verhoogde gehalte met zink en licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen, PAK en PCB zijn gemeten. Deze verontreinigingen zijn in verband te brengen met de bijmenging van bakstenen. De bovengrond ter plaatse van boring 04 voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'.

De ondergrond (boringen 02, 04 en 05) is licht verontreinigd met een aantal zware metalen (cadmium, kobalt, nikkel en zink). Indicatief voldoet de ondergrond aan bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'.

De bovengrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen en PAK. Indicatief voldoet de bovengrond aan bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'.

Geen van de gemeten gehalten overschrijdt de interventiewaarde. Hiermee is geen aanwezigheid van mijnsteen aangetoond. Ook het menggranulaat dat vanaf het maaiveld ter hoogte van boring 002 is aangetroffen, kan niet als mijnsteen worden geclassificeerd. De bodemkwaliteit van de grondwal langs de weg wijkt niet af van het omliggende terrein.

Deellocatie 05

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ondergrond ter plaatse van boringen 01, 02 en 03 maximaal licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen (cadmium, kobalt, kwik en zink) zijn gemeten. De ondergrond ter plaatse van boring 01, 02 en 03 voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'.

De bovengrond en de ondergrond van de overige boringen zijn licht verontreinigd met enkele zware metalen en voldoen indicatief aan bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'.

Geen van de gemeten gehalten overschrijdt de interventiewaarde. Hiermee is geen aanwezigheid van mijnsteen aangetoond.

Deellocatie 06

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond plaatselijk maximaal licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen (cadmium, kobalt, kwik, lood, nikkel en zink) zijn gemeten. Hierdoor voldoen de ondergrond ter hoogte van het zuidelijke perceel en het perceel grenzend aan het bosje in het noordelijk deel van de locatie aan bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'. De ondergrond van het middendeel en het noordelijke deel (bosje) voldoet afwisselend aan de



bodemkwaliteitsklasse 'Wonen' en 'Altijd toepasbaar'. De bovengrond voldoet in zijn geheel aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'.

Deze locatie was verdacht vanwege eventuele aanwezigheid van mijnsteen. Gezien de stenigheid en de 'klasse Industrie'-verontreinigingen in de ondergrond is deze verdenking gegrond geacht. Er is geen mijnsteen waargenomen, maar als hier grond vanuit een mijnsteenlocatie is gelegd kunnen er wel verontreinigingen met zware metalen verwacht worden en die zijn wel waargenomen.

Deellocatie 07

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond maximaal licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen (cadmium, kobalt, en/of zink) zijn gemeten. De boven- en ondergrond voldoet indicatief aan bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'. De opslag van mogelijk verontreinigende stoffen heeft niet tot verontreiniging geleid. Er is geen belemmering voor de geplande werkzaamheden aanwezig op deze deellocatie.

Deellocatie 08

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen (cadmium, kobalt, kwik, lood en zink) en PAK zijn gemeten. Hierdoor voldoet de bovengrond aan bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'. In de ondergrond is een lichte verontreiniging met kobalt aangetoond en voldoet daarmee aan de bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'. Het stukje van de weg dat met deze deellocatie is onderzocht laat zien dat de aanwezigheid van puin wel verontreinigingen met zich meebrengt. Deze zijn echter licht van aard. Of dit ook voor de rest van de weg het geval is, is met dit onderzoek niet te zeggen.

5.1.2 Grondwater

In tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater samengevat. Deze resultaten zijn tevens visueel weergegeven op de kaarten in bijlage 11.

Tabel 5.2 Samenvatting toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	>Streefwaarde (index)	>Interventiewaarde (index)
Deellocatie 02 - Gedempte Watergang A			
07	2,5 - 3,5	Zink (0,01)	-
Deellocatie 04 - MNG Savelbergweg 95			
04	3,0 - 4,0	-	-
Deellocatie 05 - Pol 18-11			
07	4,0 - 5,0	-	-
Deellocatie 06 - Pol - Mijnsteenlocatie			
06	3,0 - 4,0	Barium (0,14)	-



HWBP Noordelijke Maasvallei

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	>Streefwaarde (index)	>Interventiewaarde (index)
26	3,2 - 4,2	Barium (0,02)	-
34	3,5 - 4,5	Barium (0,06)	-
40	3,1 - 4,1	Barium (0,14)	-
58	3,0 - 4,0	Nikkel (0,05), Barium (0,31), Kwik (0,68)¹ , Benzeen (0,02), Xylenen (som) (0,05)	-
Deellocatie 07 - Pol 1 - Waterscouting			
03	4,5 - 5,5	-	-
Deellocatie 08 - Pol 9			
04	4,0 - 5,0	-	-

Toelichting:

- geen verhoogd gehalte;
- (n) gehalte in µg/l.

¹ Indien de index tussen de 0,5 en 1,0 is gelegen (>1/2 interventiewaarde - < interventiewaarde), is beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Voor de berekening achter het index-getal, wordt verwezen naar bijlage II.

Deellocatie 02

Uit de analyseresultaten blijkt dat een gehalte aan zink is gemeten die de streefwaarde overschrijdt. Hier is geen duidelijke verklaring voor deze lichte verontreiniging aan te wijzen.

Deellocatie 06

Uit de analyseresultaten blijkt dat het gehalte aan barium de streefwaarde overschrijdt op de hele deellocatie (peilbuizen 06, 26, 34 en 40). Van barium is bekend dat het van nature in licht verhoogde concentraties aanwezig kan zijn in het grondwater. Daar lijkt hier ook sprake van te zijn, aangezien het om een zeer licht verhoogd gehalte gaat die op de hele deellocatie aanwezig is. In peilbuis 58 is een verontreiniging met kwik die de tussenwaarde overschrijdt en lichte verontreinigingen met barium, nikkel, benzeen en xylenen aangetoond. In de ondergrond is een zeer lichte verontreiniging met kwik aangetoond. Er is geen duidelijke verklaring voor deze verontreinigingen aan te wijzen. In de grond van peilbuis 058 is een zeer lichte verhoging in het gehalte kwik waargenomen. Deze kan niet de tussenwaardeoverschrijding met kwik in het grondwater verklaren.

Deellocatie 04, 05, 07 en 08

Uit de analyseresultaten blijkt dat het gemeten gehalte van de onderzochte stoffen de streefwaarde niet overschrijden.



5.2 Waterbodem

In tabel 5.3 zijn de toetsingsresultaten van de waterbodem samengevat. Deze resultaten zijn tevens visueel weergegeven op de kaarten in bijlage 12.

Tabel 5.3. Samenvatting toetsingsresultaten waterbodem

Monster (traject)	Ontvangende bodem (T1)	Ontvangende waterbodem (T3)	Verspreiden op aangrenzend perceel (T5)
Deellocatie 01 - Sleybeek			
MM1 (0,30 - 0,40)	Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar
MM2 (0,50 - 1,00)	Klasse wonen	Klasse A	Verspreidbaar
MM3 (0,70 - 1,20)	Altijd toepasbaar	Klasse A	Verspreidbaar
MM4 (0,40 - 0,90)	Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar
MM5 (0,30 - 0,80)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM6 (0,50 - 1,00)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM7 (0,50 - 1,00)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM8 (0,50 - 1,00)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM9 (0,40 - 0,90)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM10 (0,20 - 0,70)	<i>Niet toepasbaar*</i>	<i>Niet toepasbaar*</i>	<i>Niet verspreidbaar*</i>
MM11 (0,10 - 0,60)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM12 (0,20 - 0,70)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM13 (0,30 - 0,80)	Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar
MM14 (0,25 - 1,00)	Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
Deellocatie 09 - Waterbodem Pol			
MM1 (0,00 - 0,50)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM2 (0,00 - 0,50)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM3 (0,50 - 1,00)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM4 (0,50 - 1,00)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM5 (0,50 - 1,00)	Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM6 (0,80 - 1,50)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MM7 (1,00 - 1,50)	Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
Deellocatie 10 - Waterbodem Pol 2			
MM1 (0,00 - 0,50)	Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar



Monster (traject)	Ontvangende bodem (T1)	Ontvangende waterbodem (T3)	Verspreiden op aangrenzend perceel (T5)
MM2 (0,50 - 1,00)	Klasse industrie	Klasse A	Niet verspreidbaar
MM3 (1,00 - 1,50)	Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar

* om een uitspraak te doen over mogelijk hergebruik op de locatie of elders, dienen de asbestresultaten in tabel 5.4 meegenomen te worden. Op basis van het asbestonderzoek komt deze waterbodem niet voor hergebruik in aanmerking.

Deellocatie 01

Uit de analyseresultaten blijkt dat de sliblaag en de vaste waterbodem in de Sleybeek verspreidbaar is. De bodem onder de sliblaag voldoet indicatief aan bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' of kan als 'Klasse A' worden toegepast in een oppervlaktewaterlichaam. Dit geldt voornamelijk voor het zuidwestelijke deel van de beek en een klein deel van het noordelijke deel van de beek. Het grootste deel van de vaste bodem in de beek voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'. Verspreiding op aangrenzende percelen is toegestaan. Het deel waar de sterke asbestverontreiniging is aangetoond (MM10 (0,20 tot 0,70 m -mv)), voldoet hierdoor aan de bodemkwaliteitsklasse 'Niet toepasbaar' als zowel land- als waterbodem en is ook niet verspreidbaar op aangrenzende percelen. Zie voor het asbestonderzoek paragraaf 5.3.

In mengmonster MM09 zijn steken met en zonder bijmengingen samengevoegd tot één mengmonster. Dit is een afwijking op de norm. Gezien de analyseresultaten is het gevolg van deze afwijking verwaarloosbaar klein. Het puin- en baksteenhoudende mengmonster MM10 (steken 81 t/m 90) is net als MM09 als 'Altijd toepasbaar' als zowel land- als waterbodem getoetst. In de puin- en baksteenhoudende waterbodem waaruit mengmonster MM10 is samengesteld wordt asbest aangetroffen, derhalve is de waterbodem op basis van asbest getoetst als niet toepasbaar/verspreidbaar (zie ook tabel 5.4).

Deellocatie 09

Uit de analyseresultaten blijkt dat de zowel de boven- als de ondergrond als waterbodem toe te passen is als 'Altijd toepasbaar'. De ondergrond van het noordelijkste deel van het talud (boringen 08, 09 en 10) is op landbodem als klasse 'Industrie' toepasbaar. De diepere ondergrond van het noordelijkste deel van het talud (boringen 6, 8 en 10) is op landbodem als klasse 'Wonen' toepasbaar. Verspreiding op aangrenzende percelen is toegestaan. Op basis van de resultaten is de gehanteerde lichte onderzoeksinspanning geoorloofd.

Deellocatie 10

Uit de analyseresultaten blijkt dat de boven- en ondergrond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' voor landbodem. De waterbodem van deellocatie 10 is als 'klasse A' toepasbaar in oppervlaktewaterlichaam. Verspreiding op aangrenzende percelen is toegestaan voor de boven- en diepere ondergrond van het talud. De ondergrond is niet verspreidbaar.



5.3 Asbest

In tabel 5.4 zijn de toetsingsresultaten van de asbestanalyses samengevat. Deze resultaten zijn tevens visueel weergegeven op de kaarten in bijlage 11 en 12.

Tabel 5.4. Samenvatting analyseresultaten asbest

Monster	Gat / watergang	Traject (m-mv)	Aangetroffen materiaal (>20 mm)	Totaal asbest (<20 mm) (mg/kg d.s.)	gewogen asbest (mg/kg d.s.)
Deellocatie 01 - Sleybeek					
MA01	MMA12-1 (0,25 - 1,00)	0,25 - 1,00	-	-	<0,2
MA02	MMA12-2 (0,25 - 1,00)	0,25 - 1,00	-	-	<1,9
AMM9-1	MMA10-1 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	-	-	<0,5
AMM9-2	MMA10-2 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	-	-	<0,1
AMM10-1	MM10-2 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	-	620	620
AMM10-2	MM10-3 (0,20 - 0,70)	0,20 - 0,70	-	-	<1,1
AMM11-1	MMA11-2 (0,10 - 0,60)	0,10 - 0,60	-	-	<0,6
AMM11-2	MMA11-3 (0,10 - 0,60)	0,10 - 0,60	-	-	<1,0
Deellocatie 08 - Pol 9 - Opslagterrein + halfverharde weg					
AM1	001 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	-	-	<1,0
AMM1	002 (0,00 - 0,50), 003 (0,00 - 0,50), 005 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	-	-	<0,4

Toelichting:

- geen verhoogd gehalte/niet van toepassing;

Uit het verkennend onderzoek asbest blijkt dat de waterbodem sterk verontreinigd is met asbest (620 mg/kg d.s.) op deellocatie 01 ter hoogte van de boring 81 t/m 90. Dit deel van de Sleybeek is gelegen tussen de brug naar een landgoed gelegen aan de Monseigneur Savelbergweg en de Teggert (de brug over de Sleybeek). Langs de oever van dit deel van de Sleybeek zijn eveneens de asbesthoudende plaatmaterialen aangetroffen (AVM1 en AVM2). Het betreffen 2 stuks golfplaat en 1 stuk vlakke plaat hechtgebonden serpentijn asbest. De landbodem van de oever is niet geheel onderzocht op asbest in de bodem (zowel visueel als analytisch niet onderzocht). Ter hoogte van de overige delen van de Sleybeek zijn geen asbesthoudende materialen op de oever (visueel) en in de waterbodem (visueel en analytisch) aangetroffen.

Uit het verkennend onderzoek asbest in grond blijkt dat geen verhoogde gehalten aan asbest in de bodem ter plaatse van de halfverharde weg (deellocatie 08) zijn gemeten.



6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Algemeen

In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) en in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Arcadis Nederland B.V. en Witteveen+Bos binnen de projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (IBM) aan de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei. Voor het dijktraject Heel is een verkennend (water)bodem en asbestonderzoek uitgevoerd.

6.2 Aanleiding en doel

Aanleiding voor de onderzoeken is de volgende fase van het project voor de dijktrajecten in tranche 1, waarin de haalbaarheid van het gekozen voorkeursalternatief verder wordt onderzocht. De resultaten dienen als input voor de uitwerking van de verschillende op te leveren producten van het project, in het kader van ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering en realisatie.

Het doel van het verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek is meerledig, te weten:

- het (indicatief) vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) en waterbodem ter plaatse van het voorkeursalternatief;
- verkennend onderzoek asbest: het vaststellen of de verdenking van verontreiniging met asbest terecht is;
- bepalen of de milieuhygiënische kwaliteit van (water)bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden en hergebruik van de grond en waterbodem;
- het (indicatief) vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond en waterbodem.

Het verkennend (water)bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 en de NEN 5720. Daarnaast is asbestonderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5707 en NTA 5727.

6.3 Samenvatting onderzoeksresultaten

6.3.1 Grond

Ter plaatse van deellocaties 02, 04, 05, 06, 07 en 08 is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Uit de analysesresultaten blijkt dat in de bodem ter plaatse van deellocaties 02, 04, 05, 06, 07 en 08 maximaal licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, minerale olie, PCB en/of PAK zijn gemeten.

De bovengrond voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' voor deellocaties 06, 08 en een kleine spot op deellocatie 04. Voor deellocaties 05 en 07 voldoet de bovengrond aan de bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar' en ter van deellocatie 04 voldoet de bovengrond grotendeels aan de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen' (zie bijlage 12). De ondergrond van deellocatie 04 voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'. Voor de deellocaties 02 en 05 voldoet



de ondergrond indicatief aan de bodemkwaliteitsklassen 'Wonen' of 'Altijd toepasbaar' en ter plaatse van deellocaties 07 en 08 voldoet de ondergrond aan de bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'. De ondergrond van deellocatie 06 voldoet afwisselend aan de bodemkwaliteitsklassen 'Industrie', 'Wonen' en 'Achtergrondwaarde'. Met name het zuidelijke deel van deellocatie 06 voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'.

Algemene bodemkwaliteit ruimtebeslag voorkeursalternatief

Voor de algemene bodemkwaliteit binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief - niet zijnde de onderzochte deellocaties en/of uitgesloten gebieden van de bodemkwaliteitskaart - is uitgegaan van de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Maasgouw (01-03-2011). Op basis van de bodemkwaliteitskaart voldoet de bodemkwaliteit grotendeels aan de bodemkwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur' (AW2000). Een deel van het voorkeursalternatief is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

6.3.2 Grondwater

In het grondwater van peilbuis 40 van deellocatie 06 zijn gehalten aan zware metalen en vluchtige aromaten gemeten die de streefwaarde overschrijden. Het gehalte kwik overschrijdt hierbij de tussenwaarde. In de peilbuis op deellocatie 02 is een overschrijding van de streefwaarde met zink gemeten. Geen van de gemeten gehalten overschrijdt de interventiewaarde. Ter plaatse van de overige deellocaties zijn geen verhoogde gehalten of maximaal licht verhoogde gehalten (enkel één overschrijding van de streefwaarde van zink) aan onderzochte parameters gemeten.

6.3.3 Waterbodem

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de sliblaag (vanaf de Kanaalweg tot circa 200 meter in noordoostelijke richting) in de watergang van deellocatie 01 verspreidbaar is. De vaste waterbodem onder de sliblaag en de vaste waterbodem van steken 01 tot en met 30 en 105 t/m 110 voldoet (indicatief) aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' of kan als 'Klasse A' worden toegepast in een oppervlaktewaterlichaam. Voor de vaste waterbodem van de andere vakken van de beek is de bodemkwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar' vastgesteld. Het laatste vak (steken 111 tot en met 120) is als landbodem toepasbaar als klasse 'Industrie', de overige vakken als 'Altijd toepasbaar'. Verspreiding op aangrenzende percelen is toegestaan. Daarnaast is het asbesthoudende deel als niet verspreidbaar getoetst (zie ook paragraaf 6.3.4). Voor waterbodem is dit onderzoek een geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit (met uitzondering van het deel van de Sleybeek ter plaatse van boringen 1-10 en 91-110).

De waterbodem ter plaatse van deellocatie 09 (boven- en ondergrond) is altijd toepasbaar en verspreidbaar als waterbodem. Als landbodem is de ondergrond (0,5 - 1,0 m-mv) van het oostelijke deel (boringen 08, 09 en 10) toepasbaar als bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' en de diepere ondergrond (1,0 - 1,5 m-mv; boringen 06, 08 en 10) als bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'.

De waterbodem ter plaatse van deellocatie 10 voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' voor landbodem en 'Klasse A' voor waterbodem. De ondergrond (0,50 - 1,00 m-mv) is niet verspreidbaar, de bovengrond en diepere ondergrond zijn wel verspreidbaar.

Voor waterbodem (deellocatie 10 deels uitgezonderd) is dit onderzoek een geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit.



6.3.4 Asbest

In de waterbodem van de Sleybeek tussen de brug over de beek bij de toegang tot het landgoed en de brug van de Teggert overschrijdt het gehalte asbest de interventiewaarde. Tussen de Sleybeek en het Bongerdpad is in december 2014 een sanering van een ernstige verontreiniging met asbest en zware metalen uitgevoerd. De directe oever is niet meegenomen in de sanering. Het geval van asbestverontreiniging is waarschijnlijk door te trekken naar de oever en de waterbodem van de beek met dit uitgevoerde onderzoek, aangezien er asbesthoudend materiaal op de oever is aangetroffen en in de waterbodem een interventiewaardeoverschrijding met asbest is aangetoond. Door middel van het aanvullen van het vooronderzoek en een nader onderzoek asbest in (water)bodem dient de omvang nader te worden bepaald.

In de grond ter plaatse van de half-verharde weg (deellocatie 08) is geen gehalte aan asbest gemeten die de bepalingsgrens (50 mg/kg d.s.) overschrijden.

6.4 Conclusie (water)bodemkwaliteit

Met de resultaten van dit onderzoek is een voldoende beeld verkregen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem binnen het voorkeursalternatief, uitgezonderd de locaties genoemd in paragraaf 6.6. Met uitzondering van (mogelijk) ernstige bodemverontreinigingen ter plaatse van deellocatie 01, wordt de kans op aanwezigheid van ernstige verontreinigingen binnen het voorkeursalternatief laag geacht. Ter plaatse van deellocatie 01 is de aard en omvang van de asbestverontreiniging nog niet in voldoende mate vastgesteld.

De resultaten maken tevens inzichtelijk of en waar de milieuhygiënische kwaliteit mogelijk een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden en hergebruiksmogelijkheden. Zo is de waterbodem van deellocatie 10 deels niet verspreidbaar. De landbodem langs het dijktraject voldoen indicatief maximaal aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'. Hiermee voldoet de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem ter plaatse van de onderzochte deellocaties grotendeels niet aan de verwachtingen van de bodemkwaliteitskaart. Op locaties waar de bodemkwaliteit niet overeenkomt met de bodemkwaliteit zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaart of ter plaatse van locaties die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (deellocaties 04, 05 en 06) dient een geldig bewijsmiddel te worden verkregen voor hergebruik elders (dit kan door middel van partijkeuringen). Hergebruik is op basis van de bodemkwaliteitskaart voor deze locaties niet mogelijk, de bodemkwaliteitskaart kan niet als geldig bewijsmiddel dienen. Grondverzet op basis van tijdelijk uitnamen onder het Besluit bodemkwaliteit is wel mogelijk.

De waterbodem ter plaatse van deellocaties 09 en 10 kan grotendeels als 'Altijd toepasbaar' of 'Klasse A' in waterbodem worden toegepast en is verspreidbaar op aangrenzende percelen. Op land is de waterbodem toepasbaar als maximaal klasse 'Industrie'. De beek ter plaatse van deellocatie 01 is, op het asbestverontreinigde deel na, toepasbaar als maximaal 'klasse A' waterbodem. Voor waterbodem is dit onderzoek geldig als bewijsmiddel, met uitzondering van enkele locaties (paragraaf 6.5).

Opgemerkt dat onderzoek heeft plaatsgevonden op de meest verdachte locaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen en locaties waarvan geen gegevens van de bodemkwaliteit



(waterbodem) beschikbaar waren. Ter plaatse van de overige locaties kan de te verwachten bodemkwaliteit worden afgeleid van de bodemkwaliteitskaarten van gemeente Maasgouw.

6.5 Toetsing hypothesen en onderzoeksstrategieën

Op basis van het vooronderzoek is vooraf gesteld dat de bodem (landbodem) heterogeen verontreinigd zou zijn. Gezien de gemeten verhoogde gehalten in zowel grond als grondwater is deze hypothese juist gebleken.

Met het uitgevoerde veld- en chemisch onderzoek is voldaan aan de inspanningen volgens de onderzoeksstrategie 'VED-HE-NL' uit de NEN 5740 en 'OLN/OZ' uit de NEN 5720. Een uitzondering hierop vormt het waterbodemonderzoek ter plaatse van deellocatie 1 (steken 1 t/m 10 vaste bodem (MM2), steken 91 t/m 100 (MM11) en steken 101 t/m 110 (MM 12 en 13)). Formeel gezien zijn te weinig steken in de mengmonsters samengevoegd waardoor de resultaten als indicatief beschouwd moeten worden. De resultaten wijken echter niet af van de omliggende resultaten met betrekking tot de bodemkwaliteit. De onderzoeksstrategieën zijn doelmatig gebleken voor het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem (met uitzondering van de locaties opgenomen in paragraaf 6.6).

Het asbestonderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste locatie met heterogeen verdeelde asbestverontreiniging uit de NEN 5707 voor deellocatie 08 en voor deellocatie 01 uit de NTA 5727. Voor deellocatie 08 is deze onderzoeksstrategie doelmatig gebleken. Voor deellocatie 01 is dat niet het geval, aangezien er een sterk verhoogd gehalte aan asbest in de waterbodem van de Sleybeek is aangetoond ter hoogte van het deel tussen de Teggert en de brug bij het landgoed. Gezien het voorgaand onderzoek en uitgevoerde sanering op deze locatie, is dit een onverwacht resultaat. Hier dient een nader onderzoek asbest in zowel land- als waterbodem te worden uitgevoerd.

6.6 Aanbevelingen

6.6.1 Aanbevelingen nader onderzoek

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is de bodemkwaliteit ter plaatse van deellocaties 01, 04 en 08 niet in voldoende mate vastgesteld en wordt aanbevolen nader onderzoek uit te voeren.

Deellocatie 01

Ter plaatse van deellocatie 01 zijn sterk verhoogde gehalten aan asbest gemeten. De verontreiniging is te relateren aan de aanwezigheid van puin in de waterbodem en aan storten van sloopafval en asbest op de oever (voorgaand onderzoek toont asbest nabij de locatie aan). Nader onderzoek naar de asbestverontreiniging is noodzakelijk. Daarna dient de aard en omvang van de verontreiniging binnen het werkgebied vastgesteld te worden.

Ter plaatse van deellocatie 1 steek 101 t/m 110 (MM12 en MM13) zijn formeel gezien te weinig steken in de mengmonsters samengevoegd door het voorkomen van verschillende bodemtypes waardoor de resultaten als indicatief beschouwd moeten worden. Ter plaatse van steek 1 t/m 10 (MM2) en 91 t/m 100 (MM11) zijn formeel gezien te weinig steken in de mengmonsters samengevoegd doordat de boringen zijn gestaakt op een steenlaag, waardoor de resultaten als



indicatief beschouwd moeten worden. Ter plaatse van dit deel van de Sleybeek vormt dit onderzoek geen geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit. Voor het vaststellen van de definitieve hergebruikmogelijk wordt aanvullend onderzoek (door het uitvoeren van aanvullende analyses) aanbevolen.

Deellocatie 04

In boring 002 is menggranulaat waargenomen wat asbestverdacht is. Vooralsnog heeft geen asbestonderzoek plaatsgevonden. Indien ingrepen zijn voorzien in het menggranulaat wordt asbestonderzoek aanbevolen.

Deellocatie 08

Voor een klein deel van de met puin verharde pad is bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen sterke verontreinigingen of de aanwezigheid van asbest aangetoond. De kans dat sterke verontreinigingen ter plaatse van de weg aanwezig zijn wordt laag geacht, echter kan dit onderzoek niet als representatief voor de gehele weg worden geacht. Indien ingrepen ter plaatse van deze weg worden uitgevoerd, wordt aanvullend onderzoek aanbevolen.

6.6.2 Aanbevelingen algemeen

Het bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van het voorkeursalternatief zoals vastgesteld in oktober 2017. Er is een selectie gemaakt van de locaties die het meest verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen, waar verontreinigingen binnen of direct nabij het dijktraject bekend zijn of deellocaties waarvan geen gegevens van de bodemkwaliteit bekend zijn.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of ernstige bodemverontreinigingen binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief worden verwacht en wordt inzicht verkregen in de algemene bodemkwaliteit. Voor specifieke werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de aanleg van damwanden, duikers, wegen, kabels en leidingen), het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van wegen en wegbermen, de aanvraag van vergunningen, grondverzet (bepalen hergebruiksmogelijkheden en vaststellen veiligheidsmaatregelen) of verwerving van grond kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Geadviseerd wordt na vaststelling van het definitieve ontwerp te controleren of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Daarnaast wordt opgemerkt dat waterbodemonderzoek een beperkte geldigheid heeft van 3 tot 5 jaar, afhankelijk van of het een statisch of dynamisch gebied betreft. Hierdoor bestaat de kans dat indien de werkzaamheden niet binnen 3 jaar zijn uitgevoerd, het waterbodemonderzoek niet als geldig bewijsmiddel kan dienen voor het afvoeren van waterbodem/slib en het onderzoek opnieuw moet worden uitgevoerd (de uitgevoerde onderzoeken zijn dan slecht ter indicatie van de waterbodemkwaliteit bruikbaar). Aanbevolen wordt om met de waterbodemkwaliteitbeheerder (Rijkswaterstaat) te overleggen over de mogelijkheden tot het opstellen van een waterbodemkwaliteitskaart die voor langere periode (zijnde de uitvoeringsperiode van de geplande werkzaamheden) geldig is. De in dit plan opgenomen waterbodemonderzoeken kunnen wel als input dienen bij het opstellen van een waterbodemkwaliteitskaart.

In algemene zin wordt opgemerkt dat (verkenkend) bodemonderzoek te allen tijde een steekproef betreft. Aanbevolen wordt om bij grondwerkzaamheden alert te zijn op zintuiglijke afwijkingen.



REFERENTIES

- 1 NEN 5740+A1 – Bodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, april 2016.
- 2 NEN 5720+A1 - Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, juli 2014.
- 3 NEN 5707+C1 - Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, augustus 2016.
- 4 NEN 5725 – Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, januari 2009.
- 5 NEN 5717- Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, november 2009.
- 6 Bureau studie (water)bodem kwaliteit - Deel 1: Gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Peel en Maas, Venlo en Maasgouw, Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei, kenmerk: CB.01.004-1.0-1, 11 december 2017.
- 7 PvA verkennend (water)bodemonderzoek, HWBP Noordelijke Maasvallei, kenmerk: CB.11.006-0.9, d.d. 02 november 2017.
- 8 Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013.
- 9 Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), Staatsblad, 3 december 2007, nr. 469.
- 10 Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), nr. DJZ2007124397, Staatscourant, 20 december 2007, nr. 247.
- 11 Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer - Gemeente Beesel, CSO Adviesbureau, Bunnik, 1 maart 2011.
- 12 NEN 5897+C1- Puin - Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat - Nederlands Normalisatie-Instituut, Delft, augustus 2016.



BIJLAGE 1 KWALITEITSBORGING



Projectnr. Saltrech: 171165	Projectnr. Oefdrachtgever: 115111000	Locatie: Heel
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

16-11-12	Bert Benjaminus	(2001, 2005, 2018)
	Hendry Gahlen	(2001, 2002)
1-1-19	Michel van Rennes	(2001)
	Glenn Gidhus	(2005, 2018)
3-12-17	Jahn Giesbertz	(2001)

[illegible]

Study	Year	Country	Sample Size (n)	Prevalence (%)	95% CI (%)
1	1998	USA	100	10.0	5.0-15.0
2	2000	USA	200	15.0	10.0-20.0
3	2002	USA	300	20.0	15.0-25.0
4	2004	USA	400	25.0	20.0-30.0
5	2006	USA	500	30.0	25.0-35.0
6	2008	USA	600	35.0	30.0-40.0
7	2010	USA	700	40.0	35.0-45.0
8	2012	USA	800	45.0	40.0-50.0
9	2014	USA	900	50.0	45.0-55.0
10	2016	USA	1000	55.0	50.0-60.0
11	2018	USA	1100	60.0	55.0-65.0
12	2020	USA	1200	65.0	60.0-70.0
13	2022	USA	1300	70.0	65.0-75.0
14	2024	USA	1400	75.0	70.0-80.0
15	2026	USA	1500	80.0	75.0-85.0
16	2028	USA	1600	85.0	80.0-90.0
17	2030	USA	1700	90.0	85.0-95.0
18	2032	USA	1800	95.0	90.0-100.0
19	2034	USA	1900	100.0	95.0-100.0
20	2036	USA	2000	100.0	95.0-100.0
21	2038	USA	2100	100.0	95.0-100.0
22	2040	USA	2200	100.0	95.0-100.0
23	2042	USA	2300	100.0	95.0-100.0
24	2044	USA	2400	100.0	95.0-100.0
25	2046	USA	2500	100.0	95.0-100.0
26	2048	USA	2600	100.0	95.0-100.0
27	2050	USA	2700	100.0	95.0-100.0
28	2052	USA	2800	100.0	95.0-100.0
29	2054	USA	2900	100.0	95.0-100.0
30	2056	USA	3000	100.0	95.0-100.0
31	2058	USA	3100	100.0	95.0-100.0
32	2060	USA	3200	100.0	95.0-100.0
33	2062	USA	3300	100.0	95.0-100.0
34	2064	USA	3400	100.0	95.0-100.0
35	2066	USA	3500	100.0	95.0-100.0
36	2068	USA	3600	100.0	95.0-100.0
37	2070	USA	3700	100.0	95.0-100.0
38	2072	USA	3800	100.0	95.0-100.0
39	2074	USA	3900	100.0	95.0-100.0
40	2076	USA	4000	100.0	95.0-100.0
41	2078	USA	4100	100.0	95.0-100.0
42	2080	USA	4200	100.0	95.0-100.0
43	2082	USA	4300	100.0	95.0-100.0
44	2084	USA	4400	100.0	95.0-100.0
45	2086	USA	4500	100.0	95.0-100.0
46	2088	USA	4600	100.0	95.0-100.0
47	2090	USA	4700	100.0	95.0-100.0
48	2092	USA	4800	100.0	95.0-100.0
49	2094	USA	4900	100.0	95.0-100.0
50	2096	USA	5000	100.0	95.0-100.0
51	2098	USA	5100	100.0	95.0-100.0
52	2100	USA	5200	100.0	95.0-100.0
53	2102	USA	5300	100.0	95.0-100.0
54	2104	USA	5400	100.0	95.0-100.0
55	2106	USA	5500	100.0	95.0-100.0
56	2108	USA	5600	100.0	95.0-100.0
57	2110	USA	5700	100.0	95.0-100.0
58	2112	USA	5800	100.0	95.0-100.0
59	2114	USA	5900	100.0	95.0-100.0

Uitgevoerd met de volgende middelen:	
Controle/Realisatie uitgevoerd:	
Controle vastgesteld in het boek:	

Verplicht bij menselijke bouwmarkaarden in NL

* In verloop herbij dat het welkwerf onafhankelijk van de sportrechtver is uitgeroerd en dat ik op generlei wijze betangen heb, getuipeld of gelicid ben aan het onderzoek anders de uitvoering hiervan. Het onderzoek is uitgeroerd conform de platen van de ongenven protocollen en de daarbij horende certificaten schied 2.

De mechanische boringen zijn uitgevoerd volgens het certificatieschema "Mechanisch boren", de handmatige boringen zijn uitgevoerd volgens het certificatieschema "Mechanisch bij milieuhydraulisch bodem- en waterbodemonderszoek".

StiaTech B.V. is volgens alle bovengenoemde SUG BSL's en Protocolen gecertificeerd en door de overheid erkend.

1966

Adel vlonres

Kwaliteitsborging

Het veldwerk is uitgevoerd door Sialtech B.V. Het veldwerk is uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van Sialtech B.V. Het toepassingsgebied van genoemde certificering betreft:

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001;
- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002;
- veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003;
- locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem conform VKB-protocol 2018.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op datum door bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, geregistreerde medewerkers van Sialtech B.V.:

Deellocatie	VKB-protocol	Medewerker	Datum van uitvoering
DL01	2003 en 2018	de heer A. Benjamins, de heer R.G. Giskus	20 november - 13 december 2017
DL02	2001	de heer A. Benjamins	16 november 2017
DL02	2002	de heer H.C.M.M. Gehlen	5 december 2017
DL04	2001	de heer M.W.P. van Rennes	16 november 2017
DL04	2002	de heer H.C.M.M. Gehlen	4 december 2017
DL05	2001	de heer H.C.M.M. Gehlen	21 november 2017
DL05	2002	de heer H.C.M.M. Gehlen	4 december 2017
DL06	2001	de heer H.C.M.M. Gehlen, de heer A. Benjamins, de heer J.L.H. Giesbertz	17 - 21 november 2017
DL06	2002	de heer H.C.M.M. Gehlen	4 december 2017
DL07	2001	de heer H.C.M.M. Gehlen	22 november 2017
DL07	2002	de heer H.C.M.M. Gehlen	5 december 2017
DL08	2001 en 2018	de heer A. Benjamins	24 november 2017
DL08	2001	de heer H.C.M.M. Gehlen	24 november 2017
DL08	2002	de heer H.C.M.M. Gehlen	5 december 2017
DL09	2003	de heer H.C.M.M. Gehlen	23 november 2017
DL10	2003	de heer H.C.M.M. Gehlen	22 november 2017

Het procescertificaat van Sialtech B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium.

Jegens Waterschap Limburg (opdrachtgever) en de grondeigenaren zijn projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (Witteveen+Bos en Arcadis) en Sialtech B.V. volledig onafhankelijk, waardoor binnen deze opdracht sprake is van de vereiste functiescheiding.



Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door Analytico Milieu B.V. te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L 010. Analytico is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses op grond en grondwater onder AS3000.

Onderhavig project is uitgevoerd onder één of meerdere van onderstaande certificeringen van Witteveen+Bos en/of Arcadis Nederland B.V. In de hoofdtekst is aangegeven welke certificeringen op dit onderzoek van toepassing zijn.

ISO 9001

Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij toepassen voor kwaliteitsborging, document- en gegevensbeheer, management van middelen en personeel en het doorvoeren van verbeteringen.

*VCA***



Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. voldoen aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**, inclusief de Branchespecifieke Toelichting voor het werken bij Railinfrastructuur (BTR). Deze norm is van toepassing op onze diensten die regelmatig werkzaamheden buiten verrichten.

VKB



Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. zijn lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze vereniging heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van milieutechnisch bodemonderzoek. Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. Deze protocollen zijn gebaseerd op vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering van interne controles, waarbij de kwaliteit en reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt getoetst.

Chemisch onderzoek

Het chemisch onderzoek is uitbesteed aan laboratoria die beschikken over een accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025 voor de betreffende analyses. De laboratoria zijn tevens door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses onder AP-04 en AS3000.

Veldonderzoek bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en monsternemingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Het veldonderzoek is uitbesteed aan gespecialiseerde (veldwerk)bureaus met specialistisch personeel die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van veldwerk en bemonsteringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij gaat het om de werkzaamheden die vallen onder de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuring), de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en de BRL SIKB 2100 (Mechanisch boren). Deze certificeringen zijn van toepassing op:

- de monsterneming voor partijkeuringen van grond en baggerspecie conform protocol 1001;



- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001;
- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002;
- veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003;
- locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem conform VKB-protocol 2018;
- mechanisch boren conform VKB-protocol 2101.



BIJLAGE 2 TOETSINGSKADER



TOETSINGSKADER

Toetsingskader grond- en grondwater

In de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 1] zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en streefwaarden en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met bijbehorende Regeling [ref. 3].

Grond

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk van het organische stof gehalte (humus) en in het geval van metalen tevens van de fractie < 2 µm (lutum).

Grondwater

Voor grondwater zijn streef- (S) en interventiewaarden (I) vastgesteld voor ondiep (< 10 m-mv) en diep (> 10 m-mv) grondwater.

Toetsing analyseresultaten

De toetsing heeft plaatsgevonden met BoToVa-gevalideerde software. Dit is het uniforme digitale toetsingsprogramma voor de vertaling van de meest actuele toetsregels en normen uit het Besluit bodemkwaliteit en de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.

De meetwaarde

Dit is de gemeten waarde, zoals weergegeven op het analysecertificaat.

De gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD)

De meetwaarde moet, voordat deze getoetst kan worden, in een aantal gevallen worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld:

- voor het lutum- en humusgehalte;
- herberekening bij concentraties beneden de detectiegrens. Voor toetsing worden de detectiegrens van 0,7 vermenigvuldigd. Deze waarde wordt getoetst aan de norm.

De index

De index betreft de uitkomst van $(GSSD-AW) / (I-AW)$. Dit levert de volgende uitkomsten op en is de volgende terminologie aangehouden:

- ≤ 0 : niet verontreinigd c.q. geen verhoogde concentratie (de GSSD is lager dan de achtergrond- dan wel streefwaarde);
- $0 < index \leq 1$: licht verontreinigd c.q. licht verhoogde concentratie (de GSSD is hoger dan de achtergrond- dan wel streefwaarde);
- $index > 1$: sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde concentratie' (de GSSD is hoger dan de interventiewaarde).

Geval van ernstige verontreiniging

Volgens de Wet bodembescherming kan een geval van verontreiniging als volgt worden gedefinieerd: 'geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen'.



Indien voor ten minste een stof het gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ porienverzadigde bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging hoger is dan de interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige verontreiniging. In enkele situaties kan ook sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging ondanks dat de interventiewaarden niet worden overschreden.

Om te kunnen spreken van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient de verontreiniging ontstaan te zijn voor het kalenderjaar 1987 (historische verontreiniging). Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepassing.

Asbest landbodem

In het Productenbesluit asbest [ref. 4] is geregeld dat vanwege de milieuhygienische eigenschappen van asbest deze niet meer als bouwstof mag worden toegepast. In secundaire materialen kan asbest nog wel als verontreiniging voorkomen. Hiervoor zijn samenstellingseisen opgenomen waardoor onder voorwaarden handelingen met asbesthoudende grond en bouwstoffen (bijvoorbeeld puingranulaat) zijn toegestaan.

De restconcentratienorm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgelegd in het Productenbesluit asbest en de Regeling bodemkwaliteit [ref. 3]. Tevens zijn in de Circulaire bodemsanering [ref. 1] en de Regeling bodemkwaliteit de interventiewaarden voor asbest in respectievelijk grond en waterbodem opgenomen. De norm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Indien de gemiddelde concentratie in de bodem (niet van toepassing voor waterbodems) binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is dus het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing.

Indien sprake is van de aanwezigheid van een landbodemverontreiniging met asbest kan met het protocol asbest dat opgenomen is in de Circulaire bodemsanering worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's of geen onaanvaardbare risico's. De consequenties van de risicobeoordeling conform het protocol asbest worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking ernst en spoed. Indien sprake is van onaanvaardbare risico's dan dient de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed aan te vangen. De provincie en enkele aangewezen gemeenten zijn bevoegd gezag voor ernstige bodemverontreiniging met asbest in landbodems.

Besluit bodemkwaliteit - grond en baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater
Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met bijbehorende Regeling [ref. 3] bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

De kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie dient te worden aangetoond met een milieuhygienische verklaring. Afhankelijk van de gemeten gehalten kan de toe te passen grond en baggerspecie worden ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen. Voor toepassing op of in de bodem kan de toe te passen grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen achtergrondwaarden (AW2000), klasse wonen, klasse industrie en niet toepasbaar. Indien sprake is van toepassing van de grond of baggerspecie in het oppervlaktewater kan de toe te passen grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen achtergrondwaarden (AW2000), klasse A, klasse B en niet toepasbaar.



Toepassing grond of baggerspecie op landbodem

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepassing voor toepassingen van grond of baggerspecie op de bodem. In het generieke toetsingskader wordt voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie op de landbodem getoetst aan de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem. De kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie dient te voldoen aan de strengste norm. Indien geen bodemfunctieklasse is vastgesteld in een bodemfunctieklassenkaart dan dient de toe te passen grond of baggerspecie altijd te voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000). Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteitsklasse voldoet aan de achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast.

In het geval van een grootschalige toepassing geldt een andere normstelling. In grootschalige toepassingen mag grond en baggerspecie worden toegepast die de emissiewaarden voor grootschalige toepassingen en de maximale waarden industrie (grond) of de interventiewaarden voor waterbodems (baggerspecie) niet overschrijden.

Toepassing grond of baggerspecie in oppervlaktewater

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepassing voor toepassingen van grond of baggerspecie in het oppervlaktewater. Bij toepassing van grond of baggerspecie in het oppervlaktewater vindt toetsing aan de ontvangende waterbodem plaats. De waterbodemkwaliteit is onderverdeeld in klasse A en B. In het generieke kader dient de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk te zijn of van een betere kwaliteitsklasse dan de ontvangende waterbodem. Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteitsklasse voldoet aan de achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast. Grond en baggerspecie mogen respectievelijk de maximale waarden industrie en de interventiewaarden voor waterbodems niet overschrijden.

Voor het verspreiden van baggerspecie wordt niet getoetst aan de ontvangende (water)bodemkwaliteit. Hiervoor gelden maximale waarden voor verspreiden.

Besluit bodemkwaliteit - bouwstoffen

Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met bijbehorende Regeling [ref. 3] bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

Onder bouwstoffen anders dan grond en baggerspecie worden zowel de primaire als secundaire steenachtige bouwstoffen verstaan. Steenachtige bouwstoffen bestaan voor meer dan 10 % uit silicium, calcium en aluminium. Bouwmaterialen die niet aan deze definitie voldoen zoals hout, kunststof, vlakglas, verven, metalen en metallisch aluminium vallen niet onder het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Ten aanzien van hergebruik van bouwmaterialen worden deze categorieën onderscheiden:

- vormgegeven bouwstoffen: de kleinste eenheid van het materiaal moet ten minste een volume hebben van 50 cm³;
- niet vormgegeven bouwstoffen: bouwstoffen die niet voldoen aan de vereisten voor vormgegeven bouwstoffen vallen in de categorie niet-vormgegeven bouwstoffen;
- IBC-bouwstoffen: dit zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle maatregelen, omdat dit anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.



De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen dient te worden aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Opgemerkt wordt dat voor een aantal gevallen een uitzondering is gemaakt op de verplichte kwaliteitsbepaling. In het Besluit bodemkwaliteit worden de organische parameters getoetst aan de samenstellingswaarden en de anorganische parameters worden getoetst aan de maximale emissiewaarden. Indien de partij bouwstoffen niet aan de maximale samenstellings- en/of emissiewaarden voldoet is sprake van een afvalstof.

Besluit bodemkwaliteit - asfalt

Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met de bijbehorende Regeling [ref. 3] bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

Als milieuhygiënische verklaring voor bouwstoffen dienen de samenstellings- en emissiewaarden van de toe te passen bouwstoffen te worden bepaald. Asfalt is hiervan uitgezonderd. Voorwaarde hiervoor is dat door onderzoek conform de CROW-publicatie 210 ('Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt' [ref. 5]) wordt aangetoond dat het materiaal teenvrij is en het voornemen is tot hergebruik in wegverhardingen. Wanneer voor asfalt de maximale samenstellingswaarde voor PAK (som) van 75 mg/kg d.s. niet wordt overschreden is sprake van teenvrij materiaal.

Indien de maximale samenstellingswaarde voor PAK (som) wordt overschreden is sprake van teerhoudend asfalt. Het teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast of hergebruikt en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Sinds de inwerkingtreding van de Eural [ref. 6] dient TAG (Teerhoudend Asfalt Granulaat) als gevaarlijke afvalstof te worden aangemerkt indien het gehalte aan koolteer groter is dan 1.000 mg/kg.

Op grond van de Wet milieubeheer worden alle soorten asfaltgranulaat beschouwd als een afvalstof. Het transport van teenvrij en teerhoudend asfalt dient vergezeld te gaan met een begeleidingsbrief, waarop onder andere de Euralcodes van het materiaal vermeld staan.

Referenties

1. 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013', Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013.
2. Besluit van 22 november 2007, houdende regels betreffende de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), staatsblad 2007, nr. 469.
3. Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor de uitvoering van de
4. kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), Staatscourant 20 december 2007, nr. 247.
5. Besluit van 17 december 2004, houdende regels betreffende asbest en asbesthoudende producten
6. (Productenbesluit asbest), Staatsblad 2005, nr. 6.
7. 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - selectief verwijderen van teenvrij en teerhoudend asfalt',
8. CROW-publicatie 210, Ede, juni 2015.



BIJLAGE 3 REGIONALE SITUATIE MET VOORKEURSALETERNATIEF



Legenda



Ruimtebeslag VKA Heel Pipingmaatregelen



Ruimtebeslag VKA Heel Dijklichaam



Ruimtebeslag Heel Beekherstel




opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 26.01.2018

schaal (A3): 1:7.000

0 100 200 300 400 m

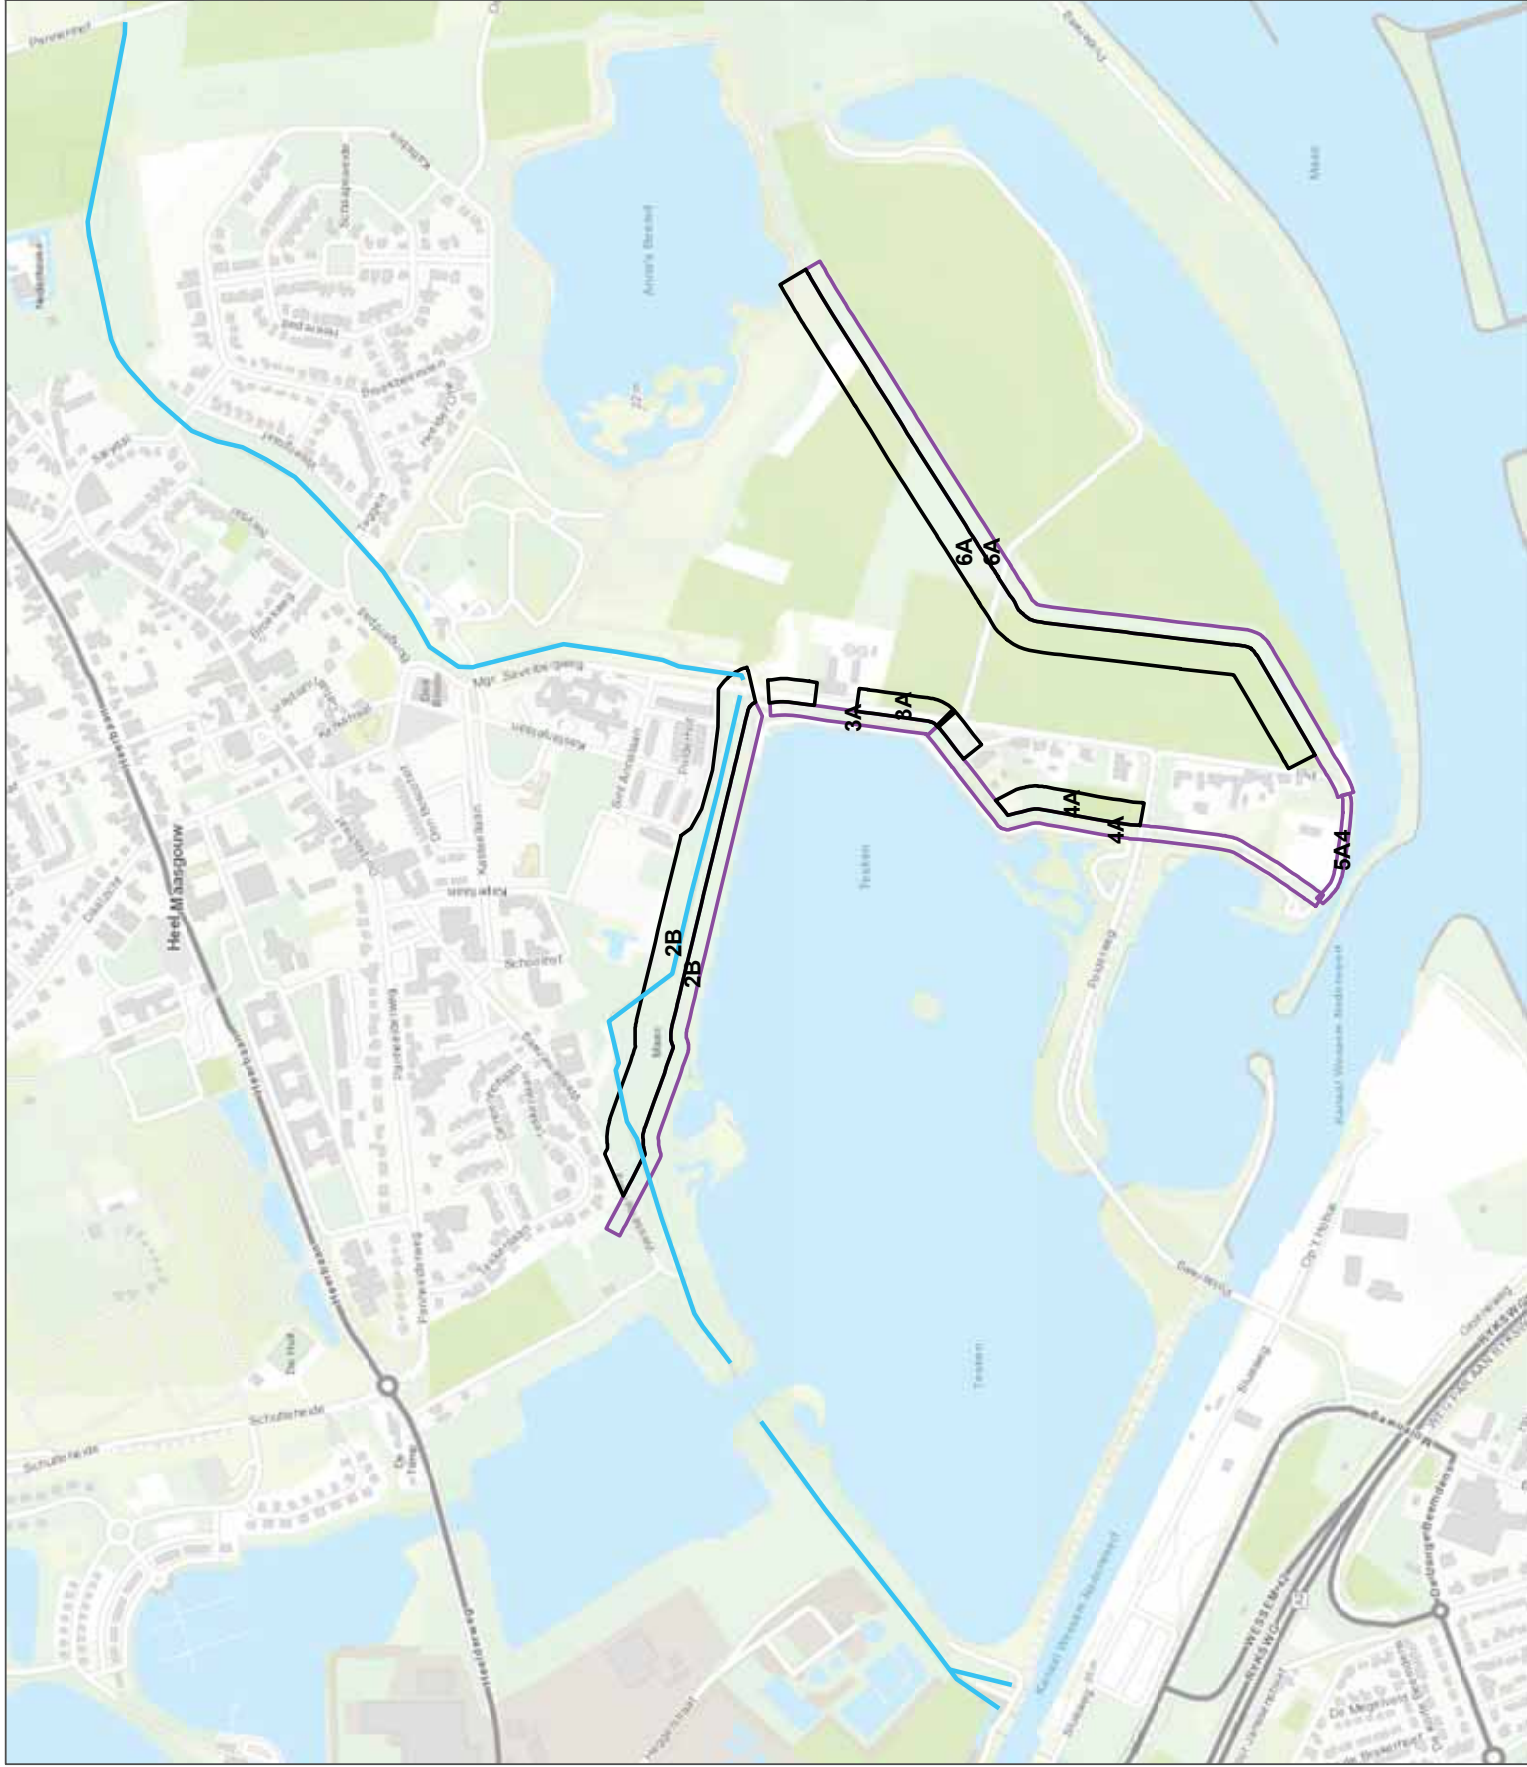

BIJLAGE 4 OVERZICHTSKAART BUREAUSTUDIE



VKA

Alternatief


Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verdachte locatie

(Potentieel) ernstig geval

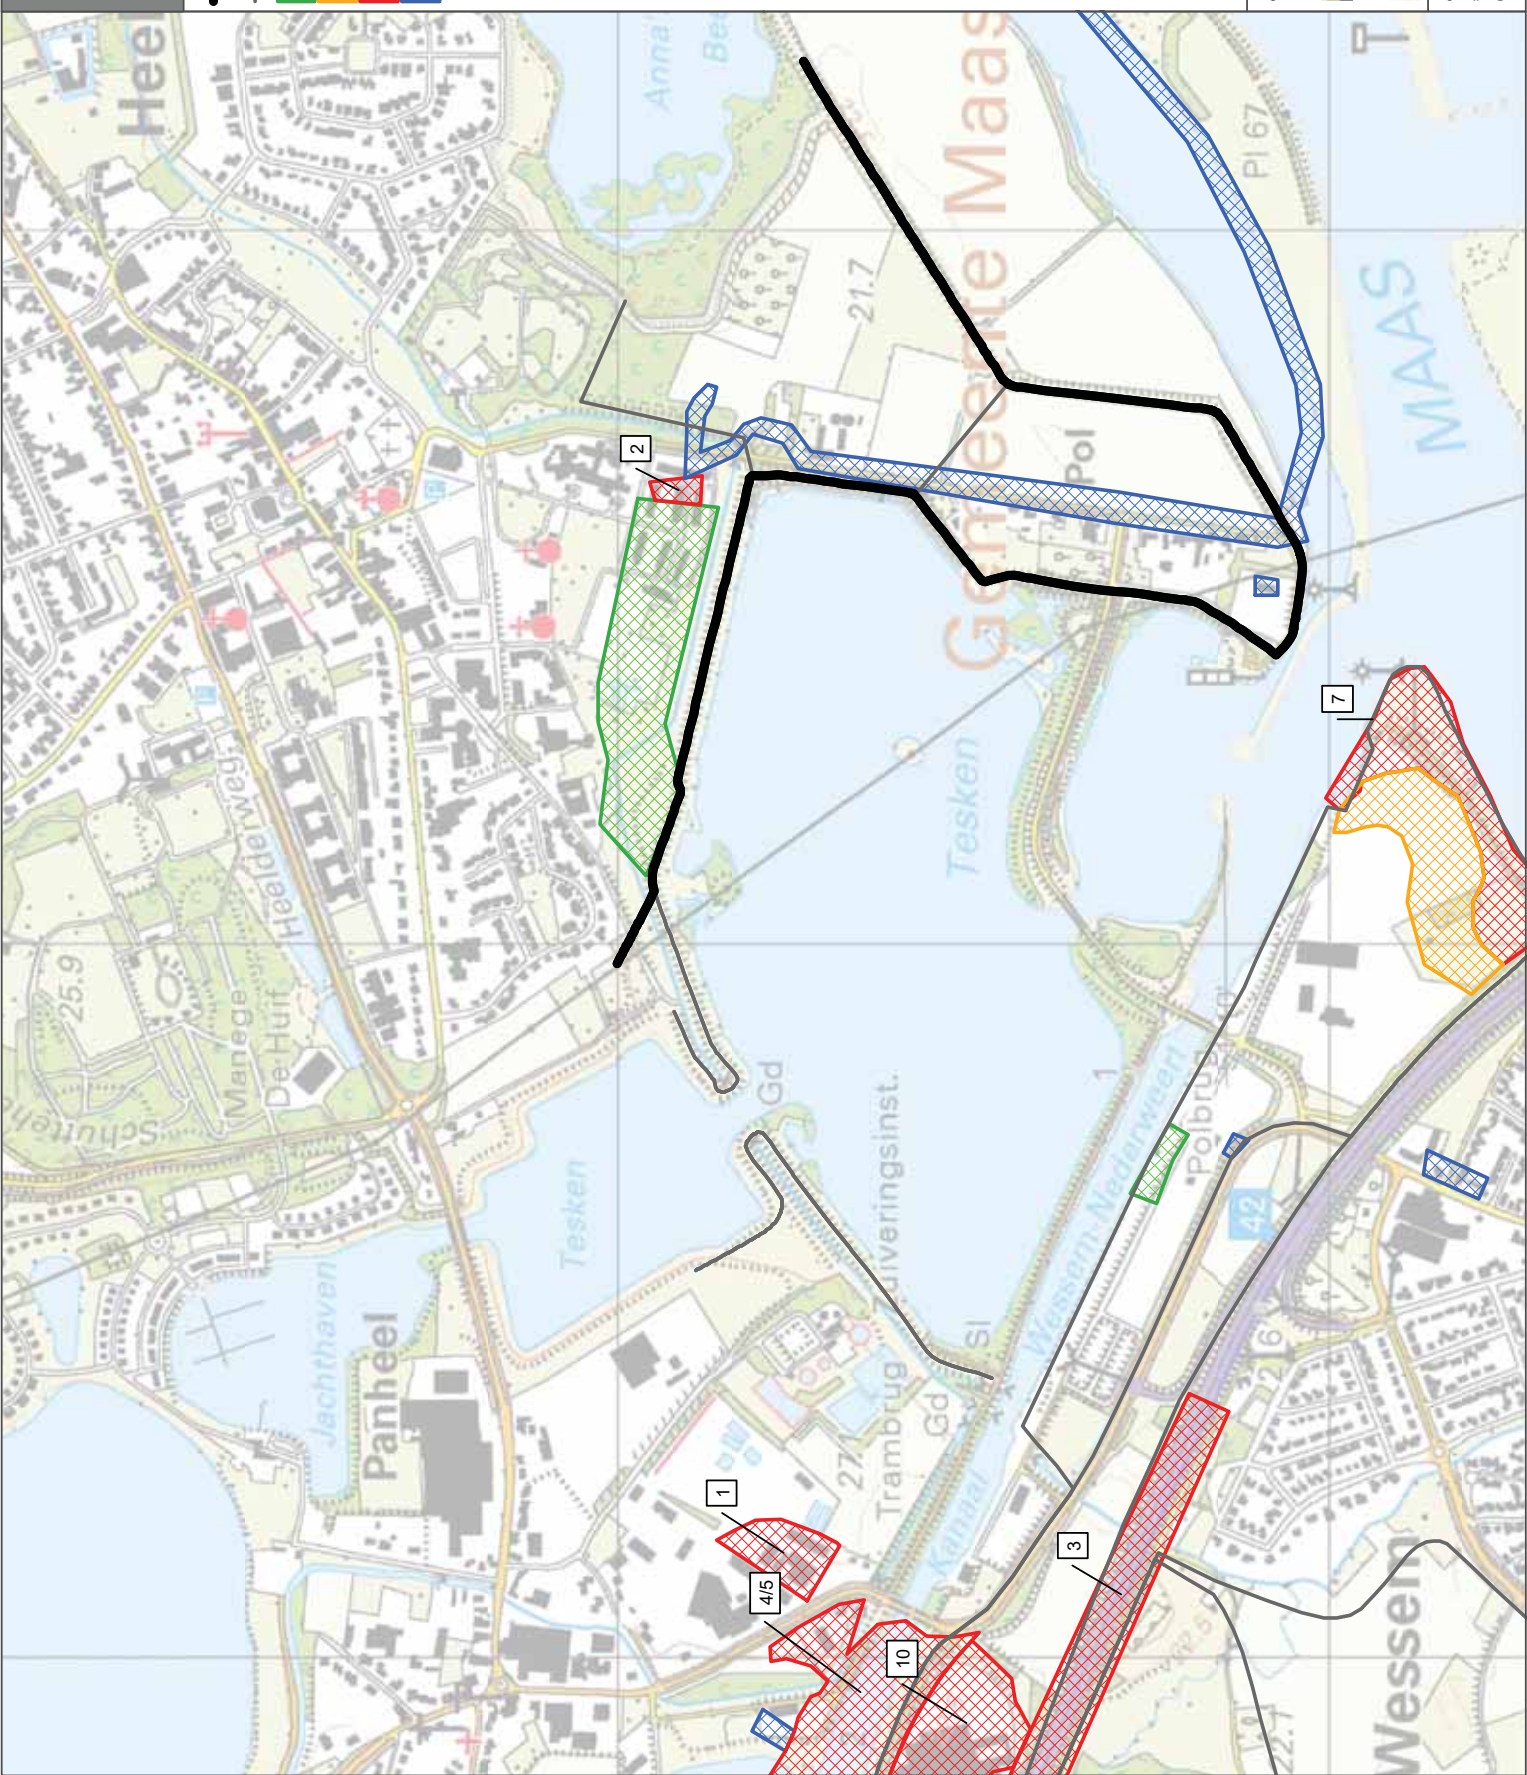

BIJLAGE 5 FOTOREPORTAGE TERREININSPECTIE INCL. KAART



Deellocatie 1, 2, 3

\$ Fotolocaties

Heel DL01

Heel DL02

Heel DL03

Ruimtebeslag VKA Heel Pipingmaatregelen

Ruimtebeslag VKA Heel Dijklichaam

Ruimtebeslag Heel Beekherste



opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS

Witteveen

Bos

datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:6.500

0 100 200 300 400 m



Deellocatie 4, 5

\$	Fotolocaties
	Heel DL04
	Heel DL05
	Ruimtebeslag VKA Heel Pipingmaatregelen
	Ruimtebeslag VKA Heel Dijklichaam
	Ruimtebeslag Heel Beekherste



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:2500

0 50 100 150 m



Deellocatie 6, 7, 8, 9, 10

\$ Fotolocaties



Heel DL06



Heel DL07



Heel DL08



Heel DL09



Heel DL10



Ruimtebeslag VKA Heel Pipingmaatregelen



Ruimtebeslag VKA Heel Dijklichaam



Ruimtebeslag Heel Beekherste



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:3.000



FOTOREPORTAGE LOCATIEBEZOEK DIJkring HEEL

Project	HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever	Waterschap Limburg
Projectcode	102392
Datum fotoreportage	10 januari 2018

Afbeelding 71. De bestaande dijk aan de achterzijde (westelijke zijde) van Pol gezien in zuidelijke richting.



Afbeelding 72. Een perceel grenzend aan de dijktrace.



Afbeelding 73. Verdachte vaten langs het dijktrace, waaronder vaten met motorolie.



Afbeelding 74. Verdachte vaten langs het dijktrace, waaronder vaten met motorolie.



Afbeelding 75. Een perceel ter hoogte van Pol.



Afbeelding 76. De bestaande dijk gezien in zuidelijke richting.



Afbeelding 77. Het dijktrace gezien vanaf de andere zijde van Pol.



Afbeelding 78. Een akker aan de oostelijke zijde van Pol.



Afbeelding 79. De bestaande dijk aan de oostelijke zijde van Pol gezien in oostelijke richting.



Afbeelding 80. De bestaande dijk aan de oostelijke zijde van Pol gezien in westelijke richting.



Afbeelding 81. De bestaande dijk aan de oostelijke zijde van Pol gezien in westelijke richting.



Afbeelding 82. Een aanmeerplank ten zuiden van de dijk.



Afbeelding 83. Een half-verharde weg van grind ten zuiden van de dijk.



Afbeelding 84. Een terrein met mogelijk significante verontreinigingen.



Afbeelding 85. Een terrein met mogelijk significante verontreinigingen (gezien in oostelijke richting).



Afbeelding 86. Een terrein met mogelijk significante verontreinigingen (gezien in westelijke richting).



Afbeelding 87. Een terrein ten zuiden van de nieuwbouwwijk gezien in westelijke richting.



Afbeelding 88. Een terrein ten zuiden van de nieuwbouwwijk gezien in oostelijke richting.



Afbeelding 89. Een terrein ten zuiden van de nieuwbouwwijk gezien in westelijke richting.



Afbeelding 90. Een aangrenzend perceel.



Afbeelding 91. De dijk en aangrenzende percelen gezien in oostelijke richting.



Afbeelding 92. Een terrein ter hoogte van de Mgr. Savelbergweg.



Afbeelding 93. Een diepe beek die gedempt dient te worden.



BIJLAGE 6 OVERZICHTSKAART DEELLOCATIES



HWBP Noordelijke Maasvallei

Bijlage 6

Overzicht deellocaties - Heel

Legenda

Heel DL01	Ruimtebeslag VKA Heel Pipingmaatregelen
Heel DL02	Ruimtebeslag VKA Heel Dijklichaam
Heel DL03	Beheersgebied waterbodembodem
Heel DL04	
Heel DL05	
Heel DL06	
Heel DL07	
Heel DL08	
Heel DL09	
Heel DL10	





opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:7.000

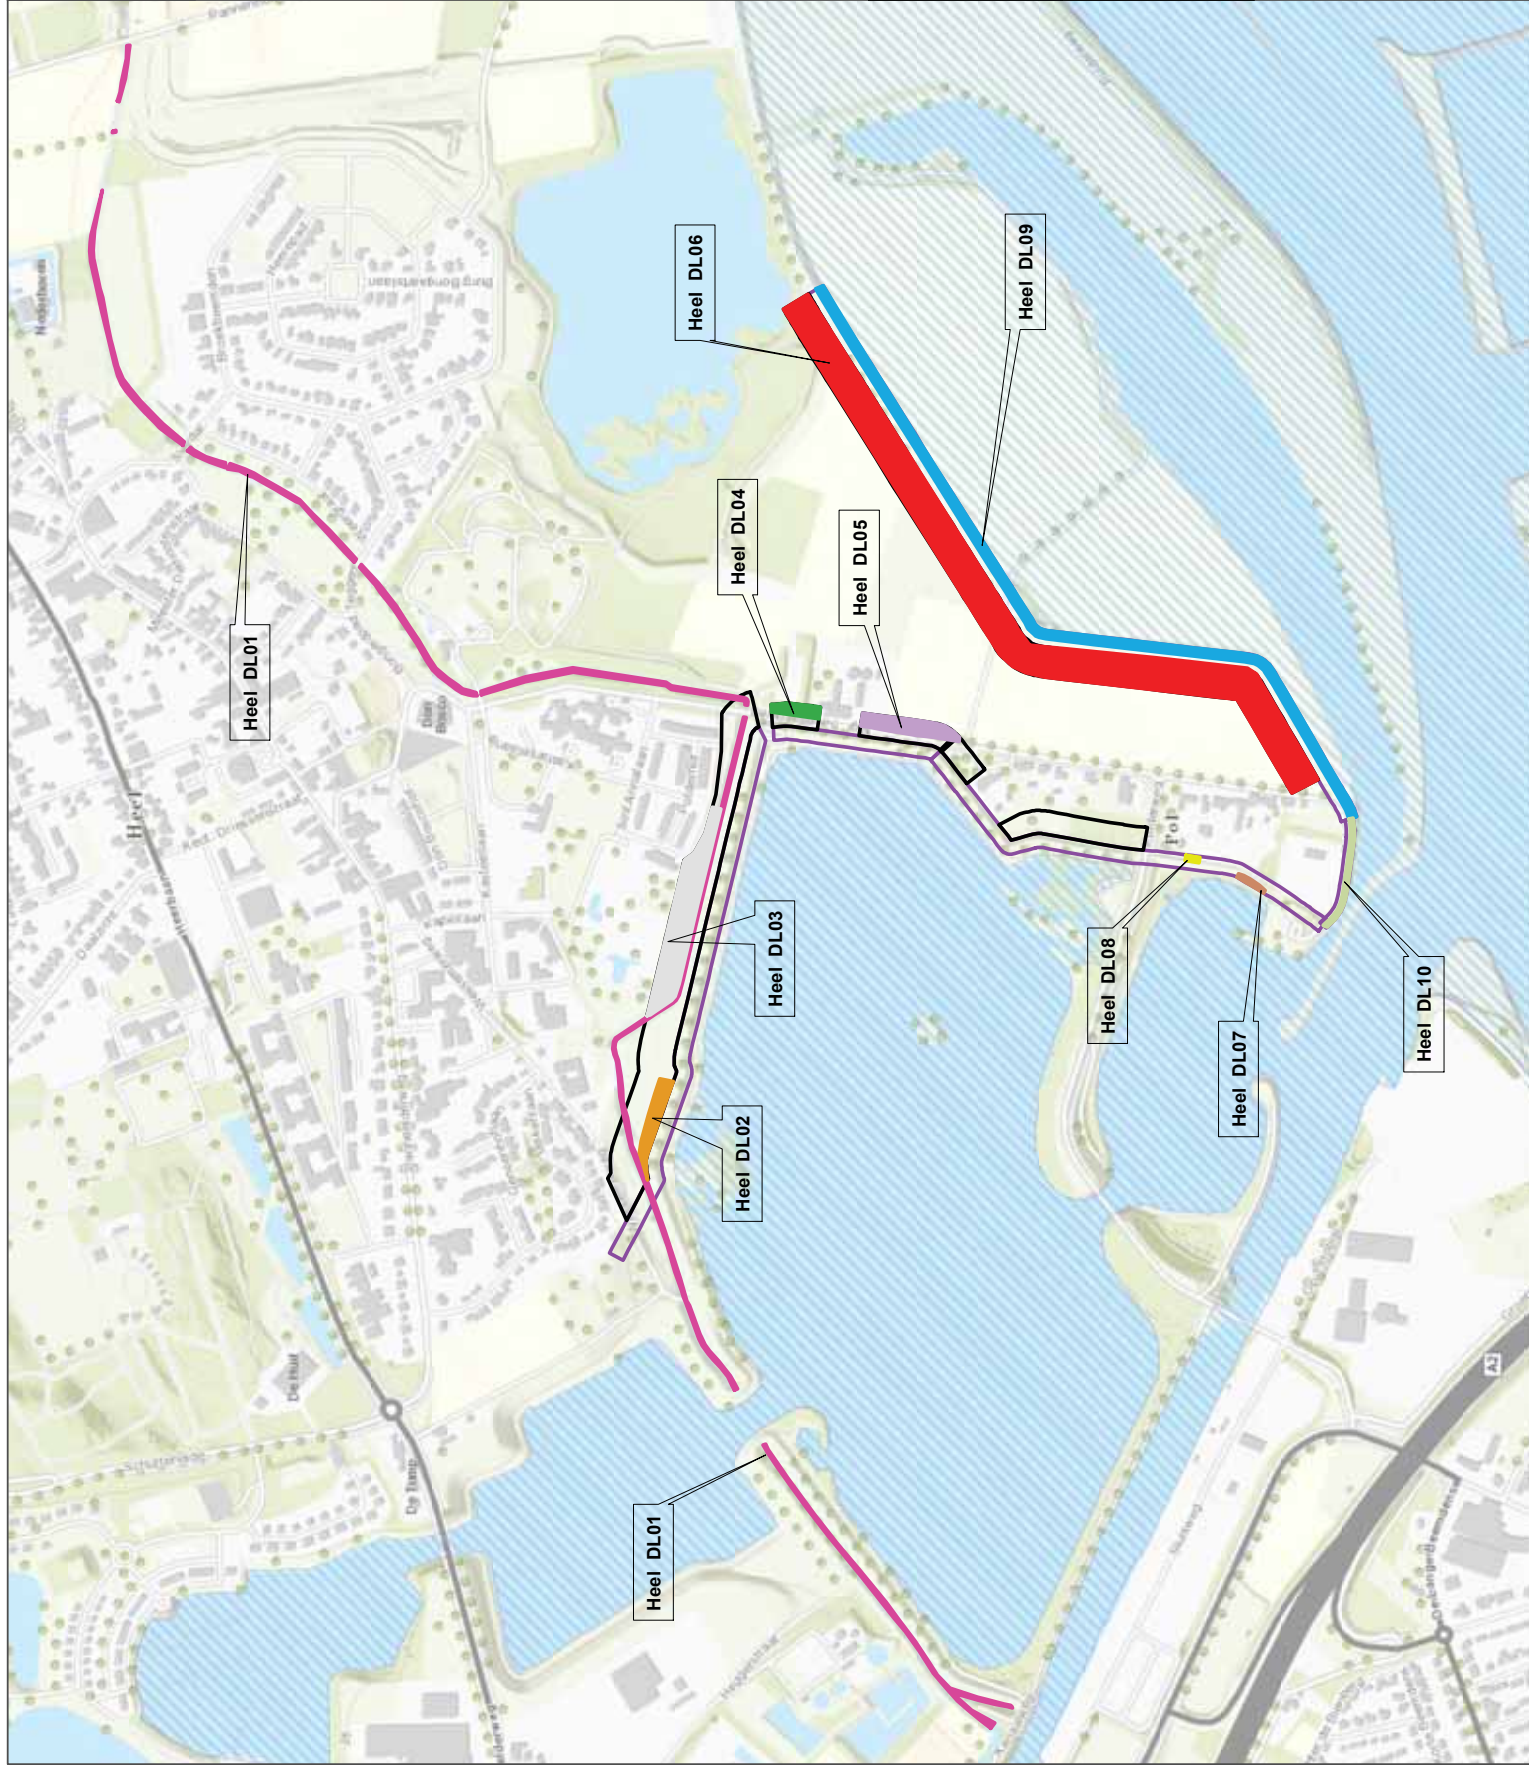

BIJLAGE 7 BOORPROFIELEN




BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01


Boring: 01

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

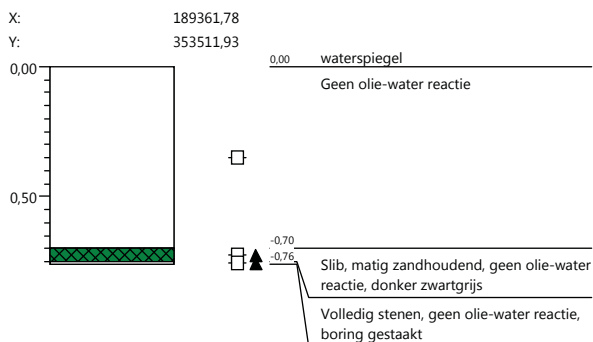


Boring: 03

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

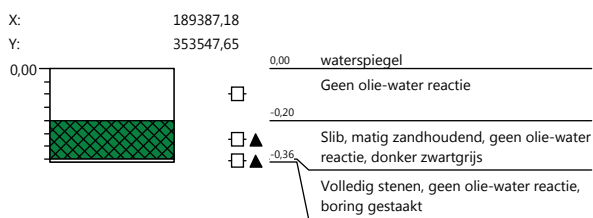


Boring: 05

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

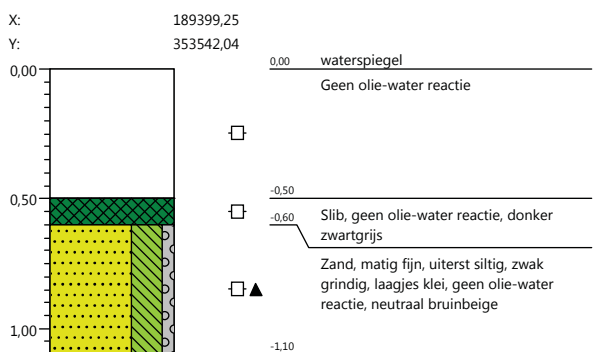


Boring: 02

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

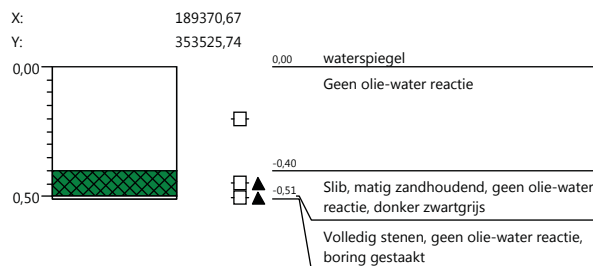


Boring: 04

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

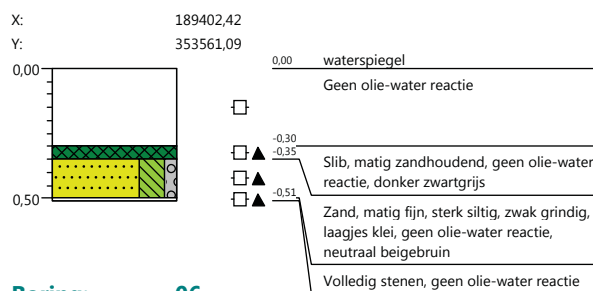

Boring: 06

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

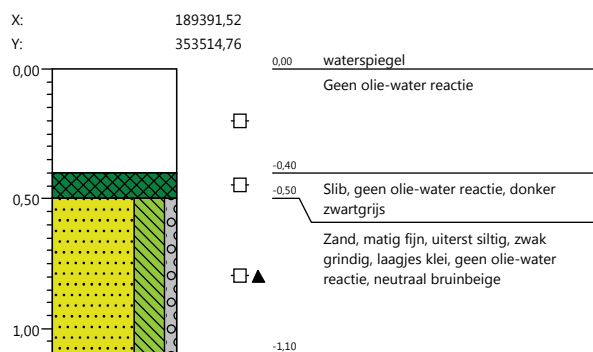


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 07

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189385,73
Y: 353491,92

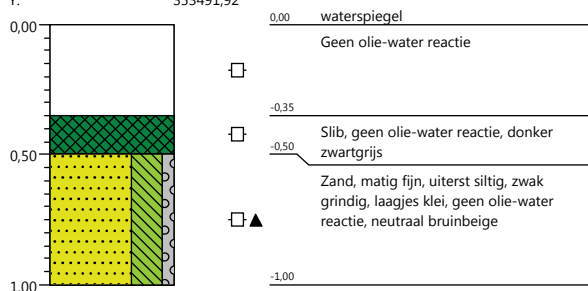

Boring: 08

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189435,39
Y: 353589,43

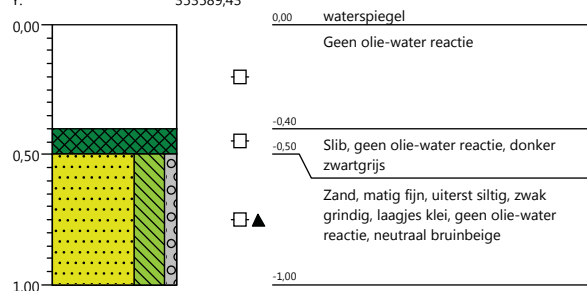

Boring: 09

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189468,57
Y: 353610,70

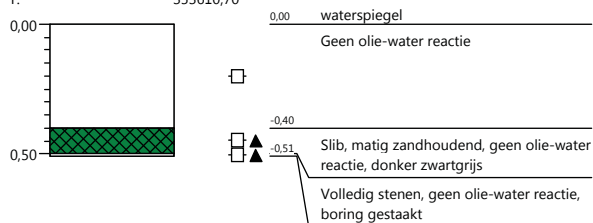

Boring: 10

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189505,51
Y: 353639,59

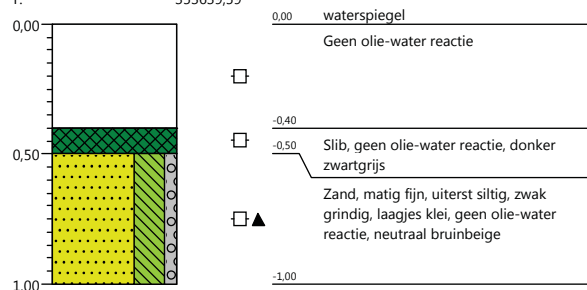

Boring: 11

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189533,55
Y: 353660,99

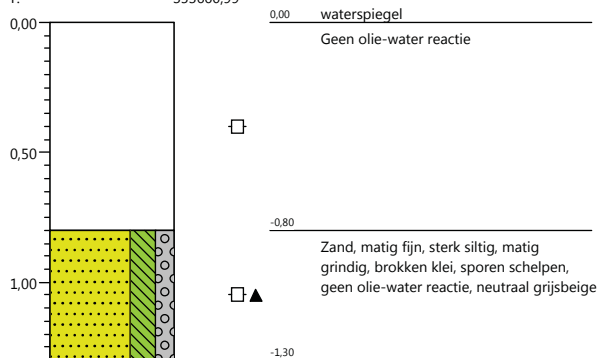

Boring: 12

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 189560,54
Y: 353682,51

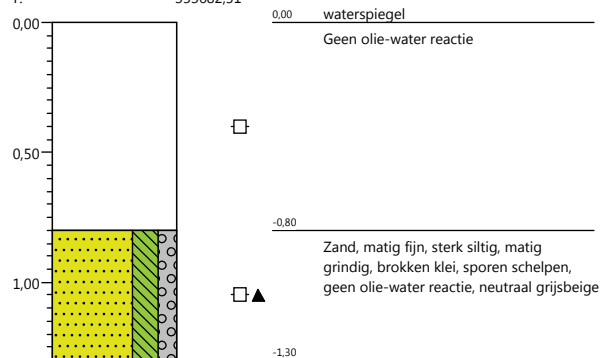


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 13

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189581,52
Y: 353699,91

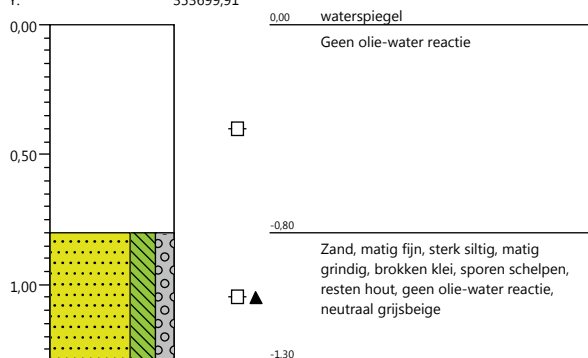

Boring: 14

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189596,71
Y: 353712,58

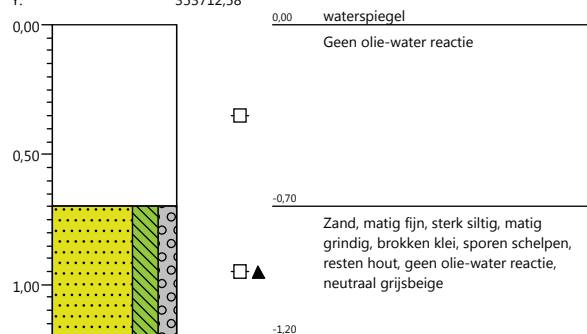

Boring: 15

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189611,36
Y: 353725,11

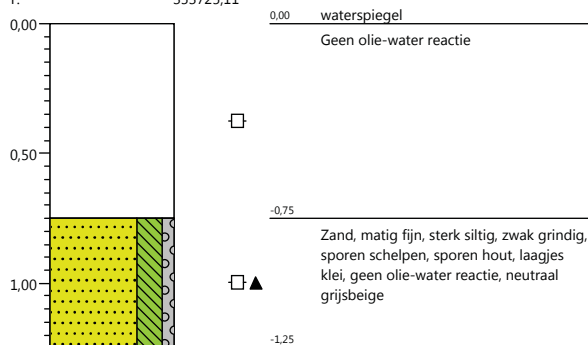

Boring: 16

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189633,26
Y: 353739,58

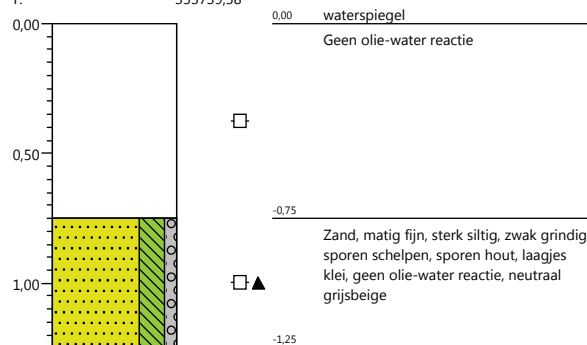

Boring: 17

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189659,55
Y: 353761,25

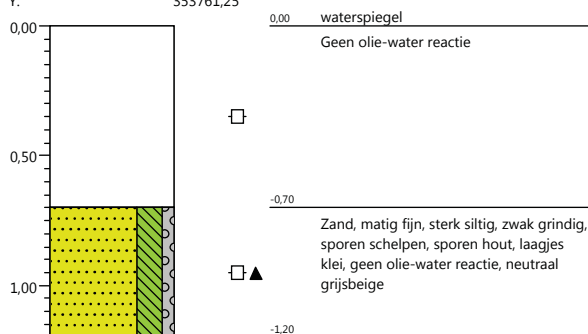

Boring: 18

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 189683,95
Y: 353778,20

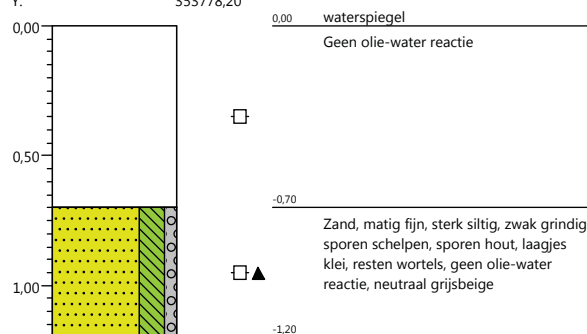


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01


Boring: 19

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

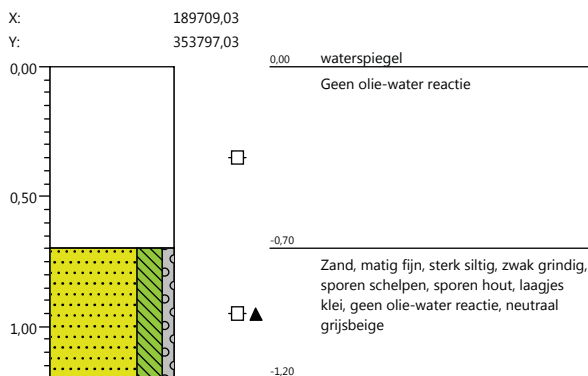


Boring: 20

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

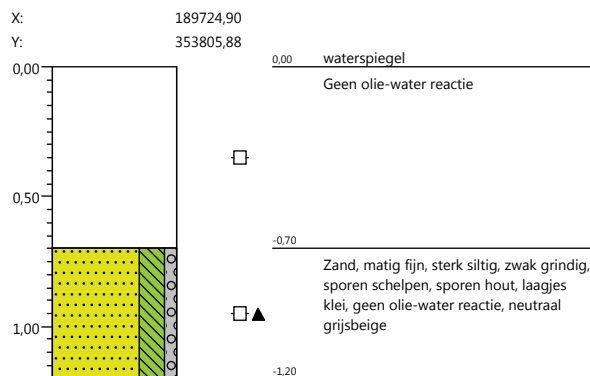


Boring: 21

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

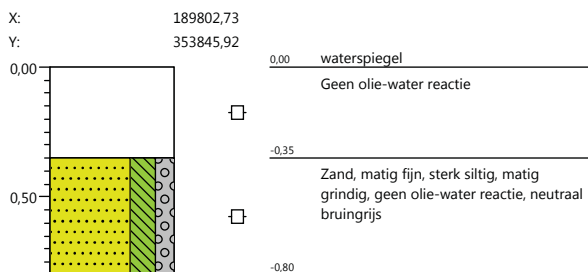


Boring: 22

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

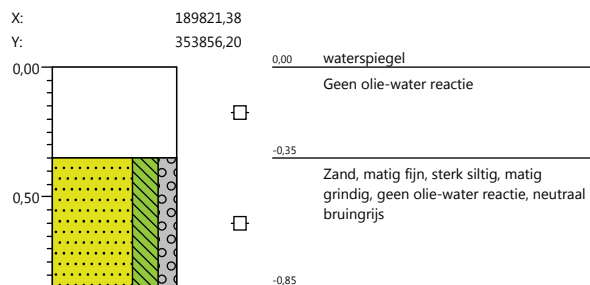


Boring: 23

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

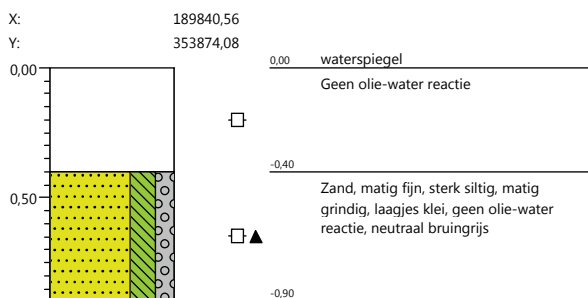

Boring: 24

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

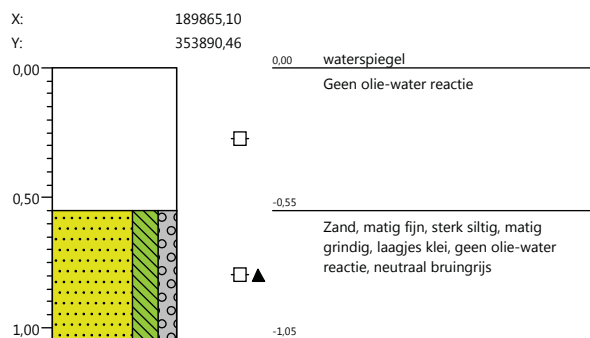


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 25

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189886,61
Y: 353899,73

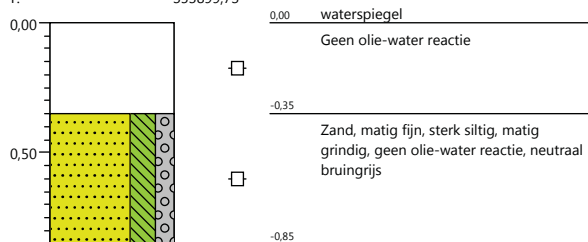

Boring: 26

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189910,32
Y: 353907,30

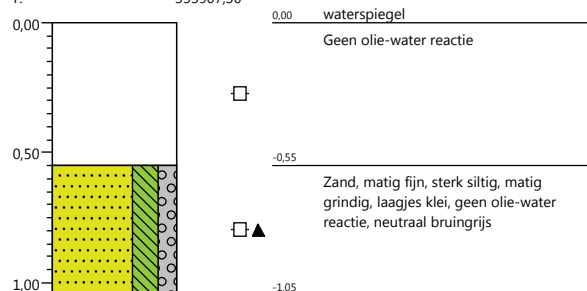

Boring: 27

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189938,36
Y: 353916,35

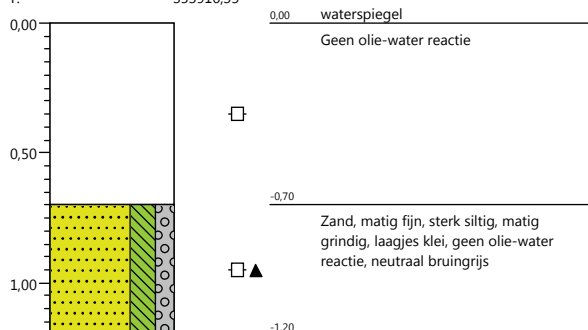

Boring: 28

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189969,74
Y: 353926,97

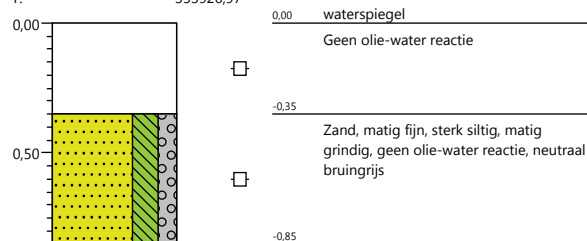

Boring: 29

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 189993,95
Y: 353935,70

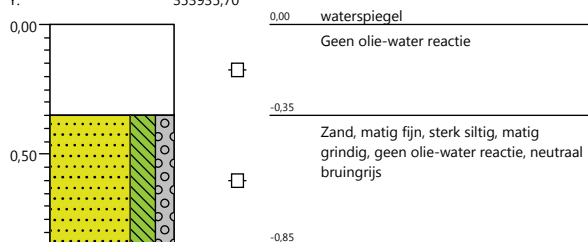

Boring: 30

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190019,02
Y: 353943,60

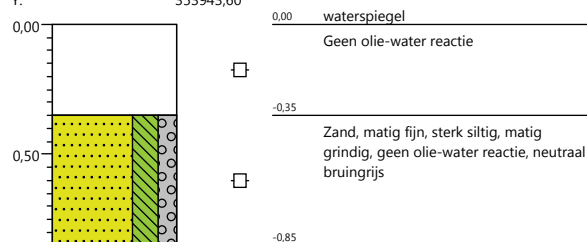

BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 31

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190045,83
Y: 353953,97



Boring: 32

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190067,26
Y: 353961,30



Boring: 33

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190094,32
Y: 353971,14



Boring: 34

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190122,29
Y: 353981,73



Boring: 35

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190149,11
Y: 353987,57



Boring: 36

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190172,15
Y: 353992,97




BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 37

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190195,27
Y: 353995,20



Boring: 38

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190217,12
Y: 353997,06



Boring: 39

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190237,27
Y: 354002,62

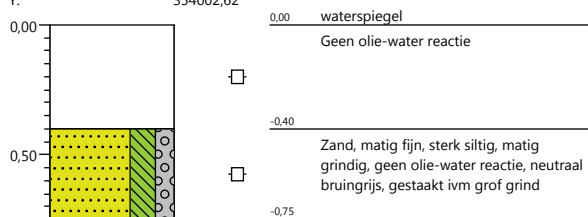

Boring: 40

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190253,27
Y: 354002,90

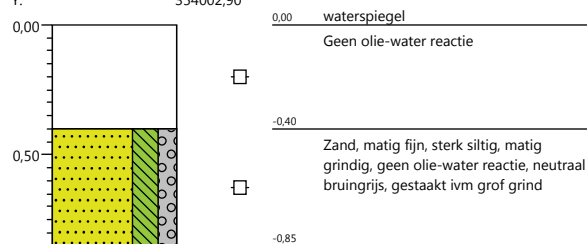

Boring: 41

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190265,53
Y: 353991,14

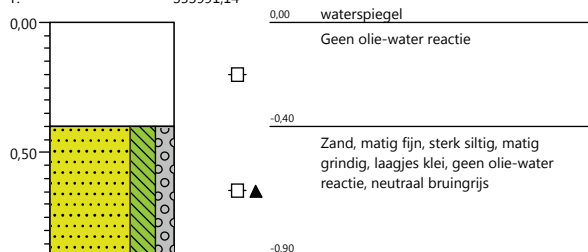

Boring: 42

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190274,51
Y: 353977,68

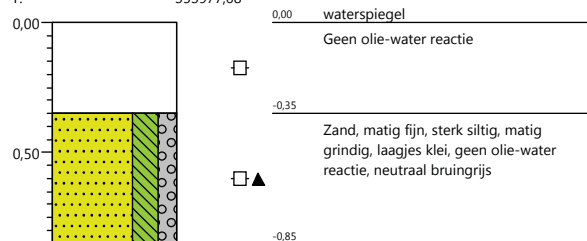


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 43

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190283,85
Y: 353963,26

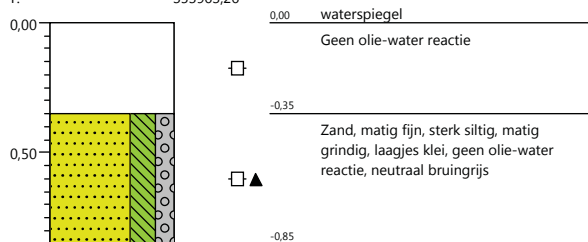

Boring: 44

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190293,95
Y: 353949,14

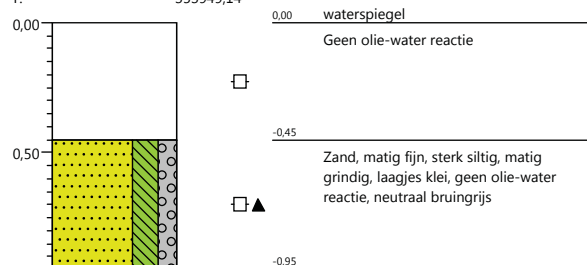

Boring: 45

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190302,42
Y: 353936,01

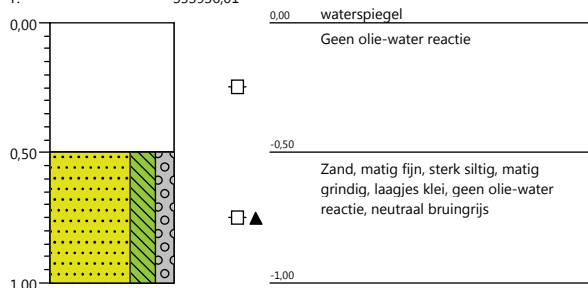

Boring: 46

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190312,66
Y: 353922,97

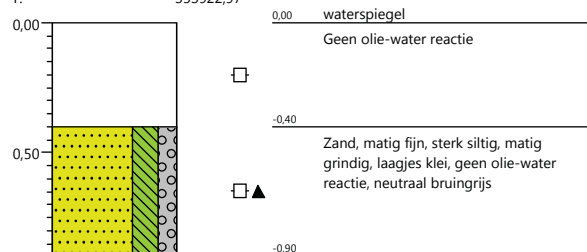

Boring: 47

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190331,23
Y: 353917,04

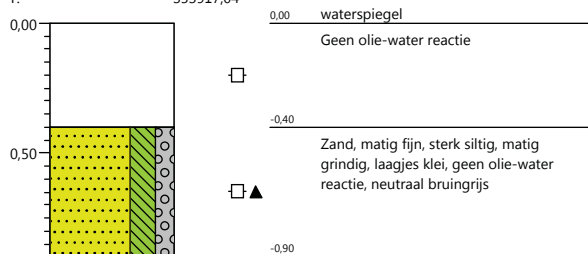

Boring: 48

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190345,89
Y: 353913,31

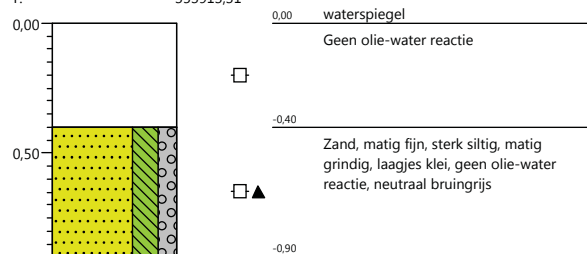


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 49

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190363,00
Y: 353909,12

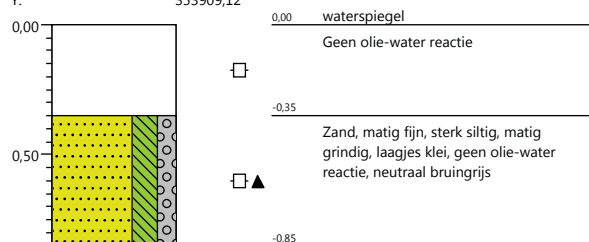

Boring: 50

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190381,00
Y: 353904,62

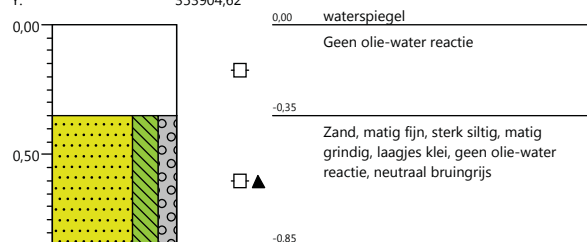

Boring: 51

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190398,98
Y: 353900,60

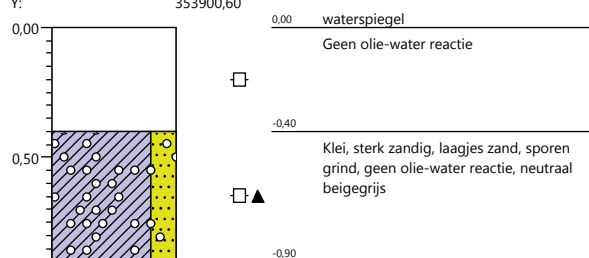

Boring: 52

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190416,44
Y: 353896,63



Boring: 53

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190434,97
Y: 353892,14

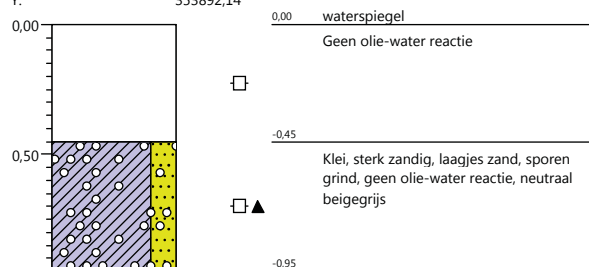

Boring: 54

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190453,75
Y: 353888,70

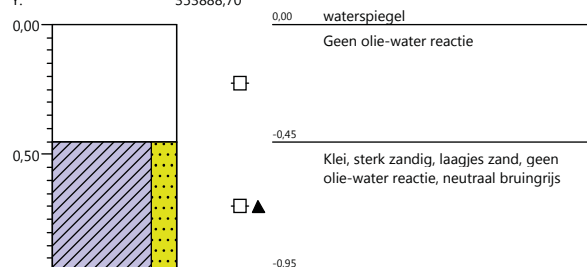


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 55

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190471,43
Y: 353881,94

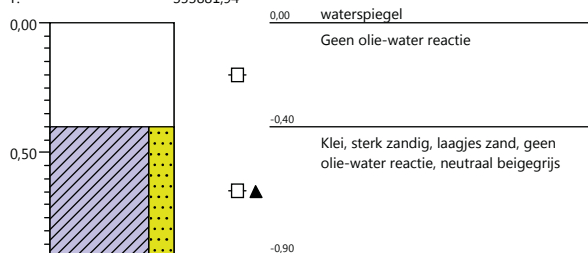

Boring: 56

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190489,84
Y: 353878,19

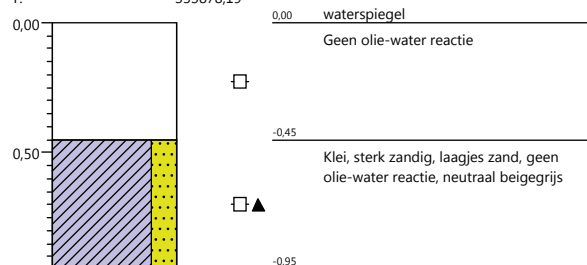

Boring: 57

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190507,30
Y: 353874,75

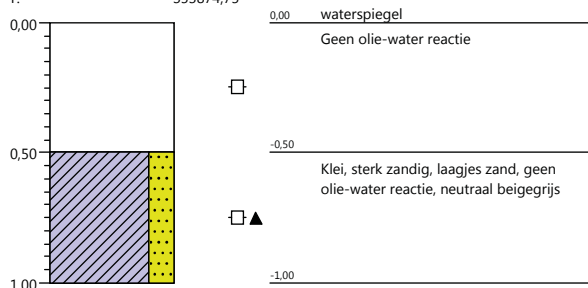

Boring: 58

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190525,29
Y: 353870,51

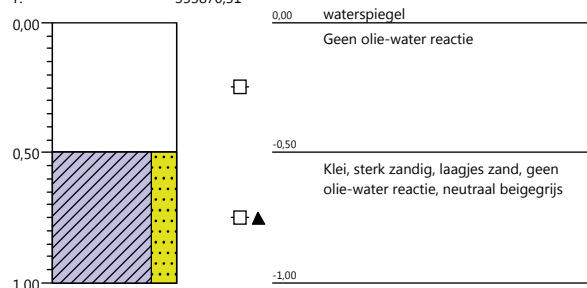

Boring: 59

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190540,39
Y: 353867,41

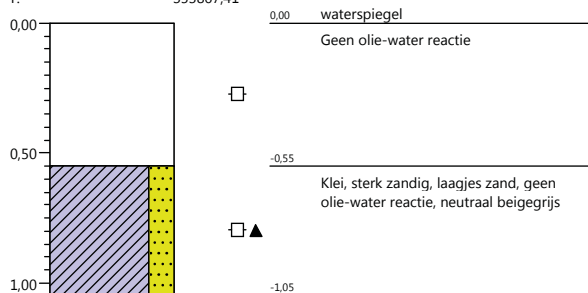

Boring: 60

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190557,91
Y: 353863,33

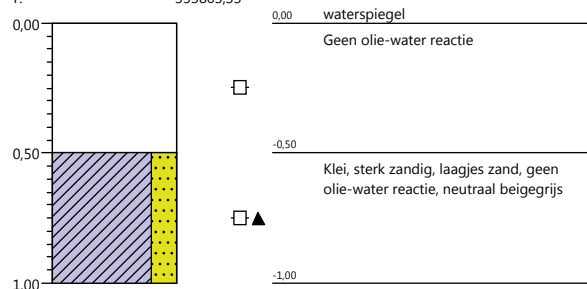


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 61

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190576,43
Y: 353859,36

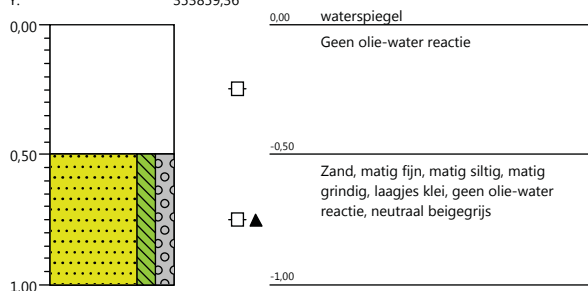

Boring: 62

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190592,94
Y: 353855,13

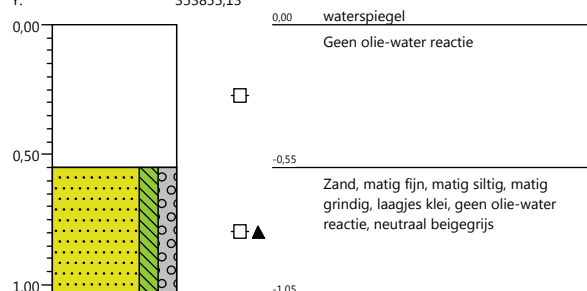

Boring: 63

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190611,03
Y: 353848,99

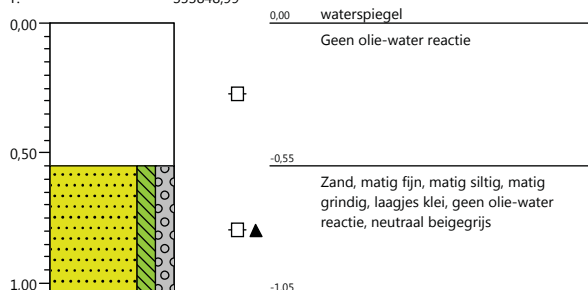

Boring: 64

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190626,48
Y: 353845,18

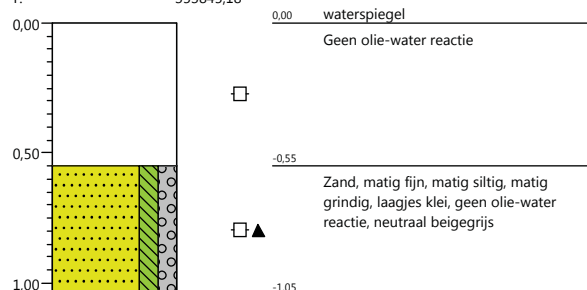

Boring: 65

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190646,33
Y: 353841,48

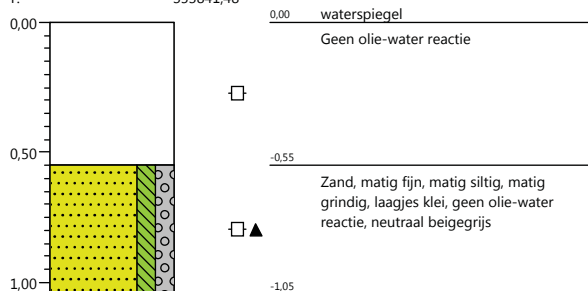

Boring: 66

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190662,20
Y: 353837,24

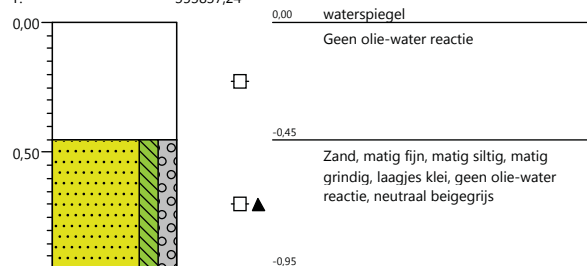


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 67

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190677,86
Y: 353834,16

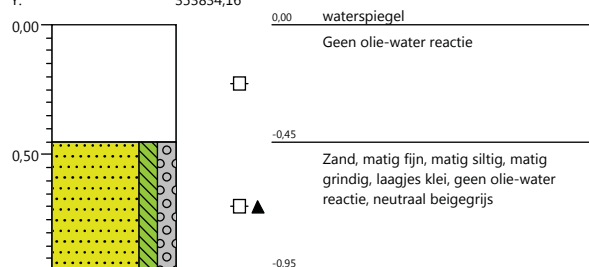

Boring: 68

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190700,08
Y: 353830,98



Boring: 69

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190705,90
Y: 353852,94



Boring: 70

Datum: 28-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190709,22
Y: 353872,37



Boring: 71

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190709,36
Y: 353872,43

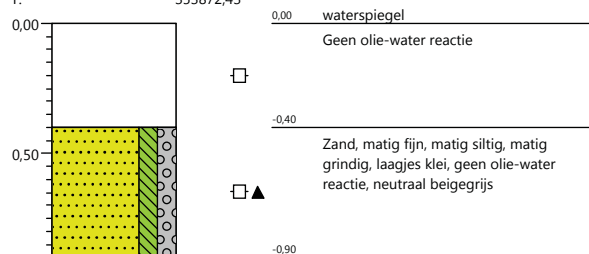

Boring: 72

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190715,71
Y: 353911,85

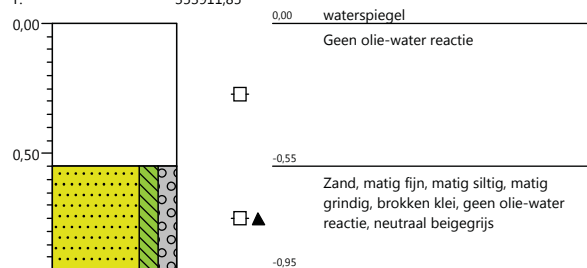


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 73

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190719,23
Y: 353929,69

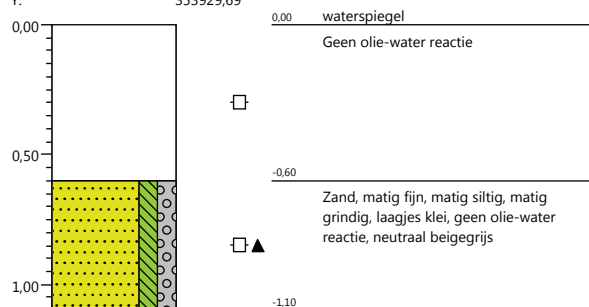

Boring: 74

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190725,88
Y: 353953,25

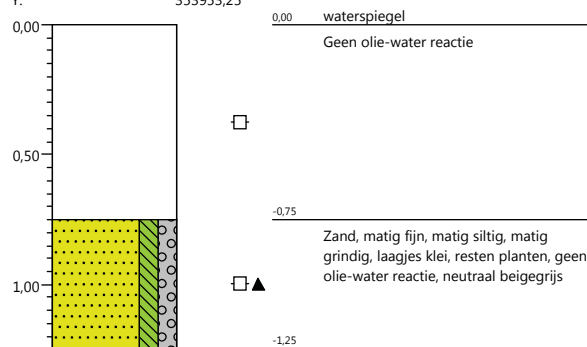

Boring: 75

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190730,43
Y: 353981,07

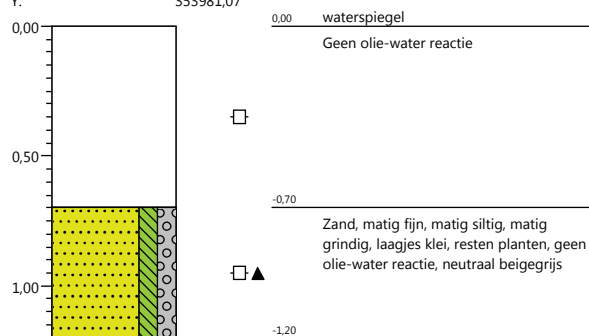

Boring: 76

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190735,03
Y: 354014,37

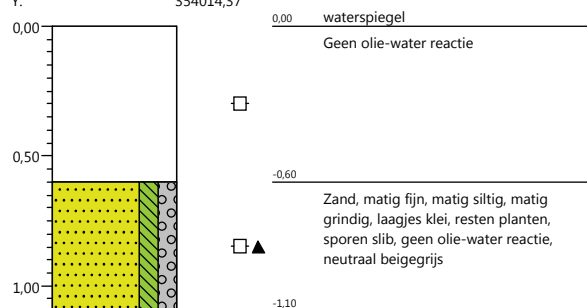

Boring: 77

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190740,11
Y: 354047,39

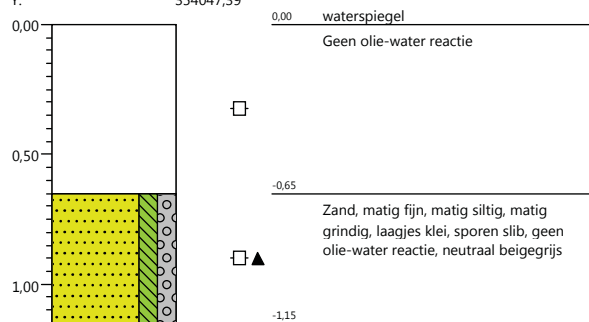

Boring: 78

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190737,41
Y: 354081,53

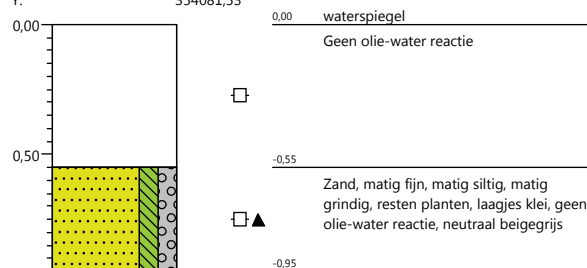

BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 79

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190729,05
Y: 354117,27



Boring: 80

Datum: 05-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190722,49
Y: 354143,32

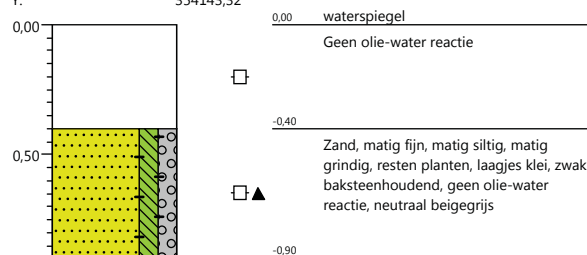

Boring: 81

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190713,12
Y: 354173,85

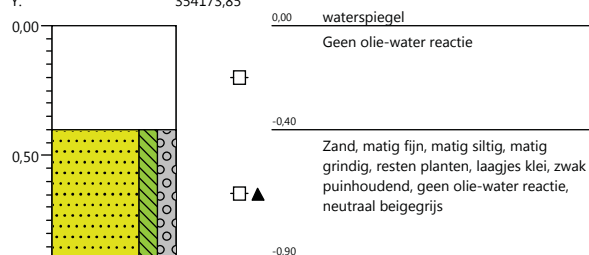

Boring: 82

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190712,65
Y: 354200,52

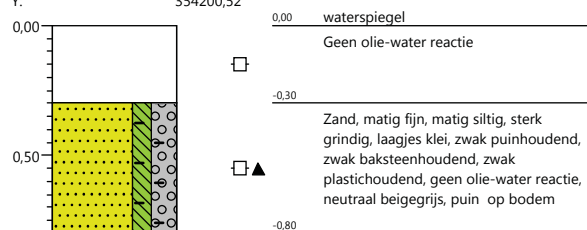

Boring: 83

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190727,08
Y: 354220,40

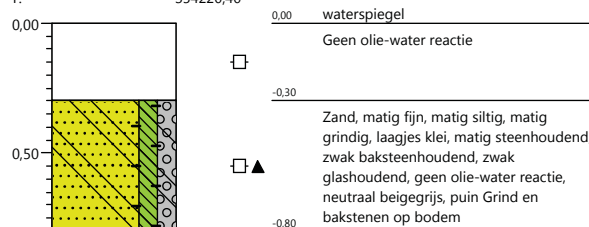

Boring: 84

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190742,48
Y: 354238,98




BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 85

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190765,82
Y: 354253,42



Boring: 86

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190791,45
Y: 354269,69



Boring: 87

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190813,38
Y: 354284,72



Boring: 88

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190834,55
Y: 354300,17



Boring: 89

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190852,75
Y: 354314,14



Boring: 90

Datum: 06-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190872,12
Y: 354331,49




BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 91

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190893,30
Y: 354350,01



Boring: 92

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190914,80
Y: 354368,54



Boring: 93

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190934,09
Y: 354392,28



Boring: 94

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190964,31
Y: 354421,66

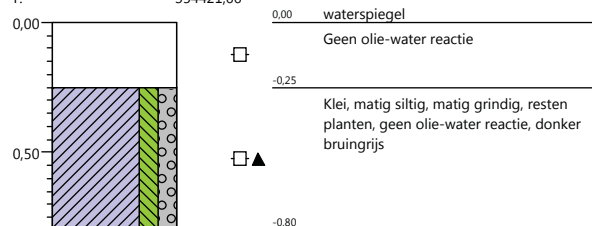

Boring: 95

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190985,90
Y: 354452,92

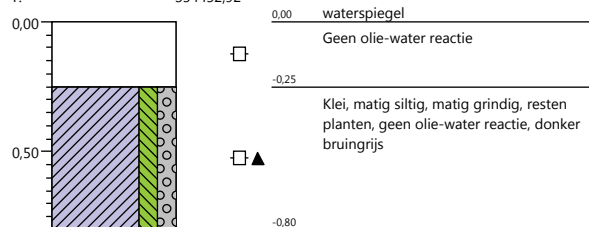

Boring: 96

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190998,78
Y: 354479,88

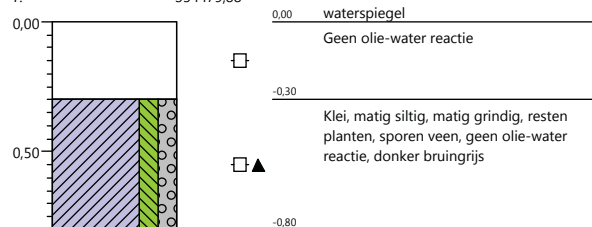


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 97

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191007,31
Y: 354504,05

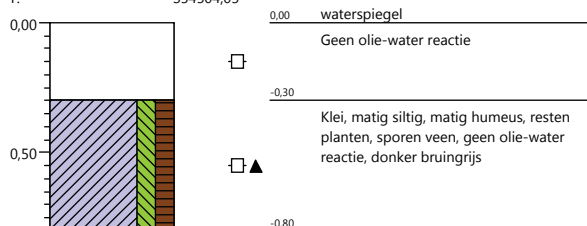

Boring: 98

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191016,15
Y: 354524,14

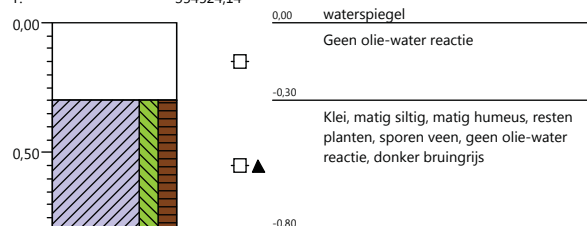

Boring: 99

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191025,11
Y: 354546,43

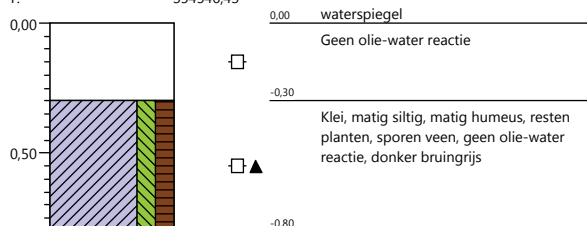

Boring: 100

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191043,49
Y: 354573,33



Boring: 101

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191062,97
Y: 354598,20

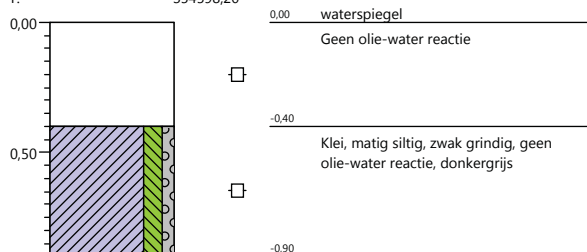

Boring: 102

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 191077,30
Y: 354612,73

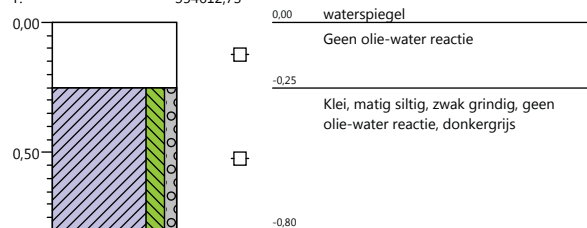


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01


Boring: 103

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

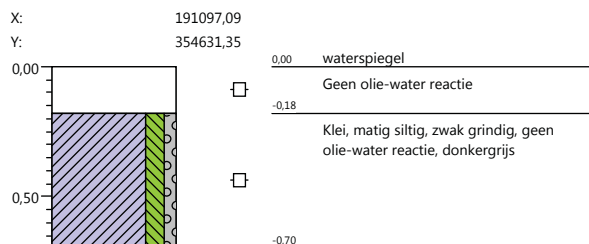


Boring: 104

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

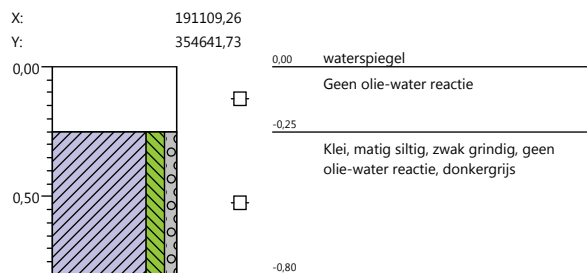


Boring: 105

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

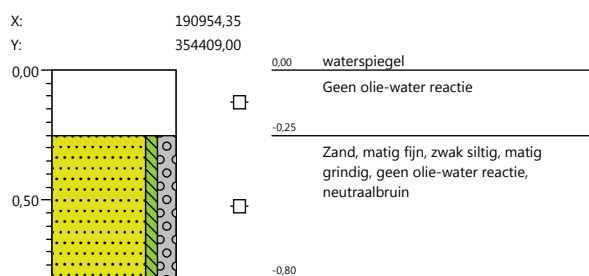


Boring: 106

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

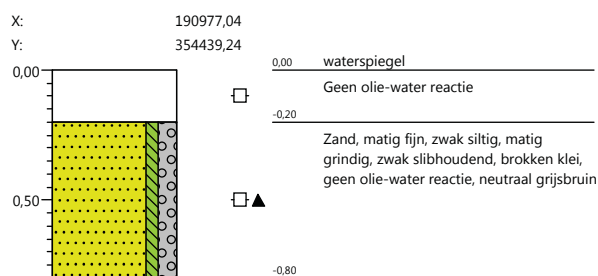


Boring: 107

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

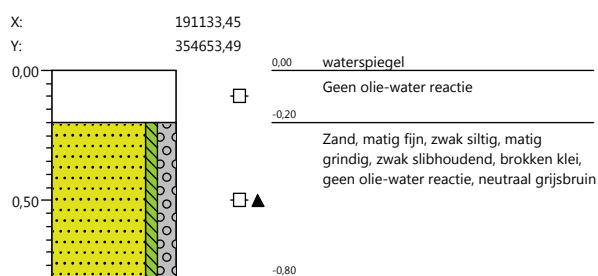

Boring: 108

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

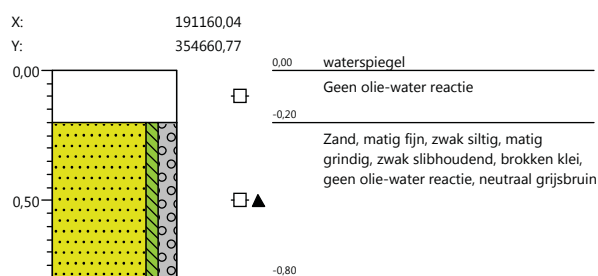


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01

Boring: 109

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191179,78
Y: 354665,03



Boring: 110

Datum: 07-12-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 191224,70
Y: 354674,87




BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01A

Boring: 111

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191257,41
Y: 354682,02

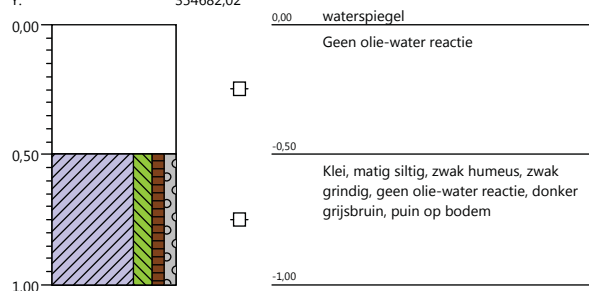

Boring: 112

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191277,76
Y: 354685,98

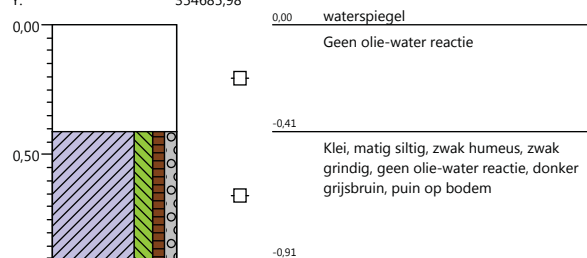

Boring: 113

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191303,37
Y: 354687,57

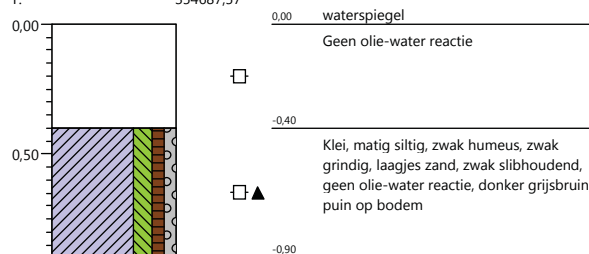

Boring: 113A

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191336,29
Y: 354682,75

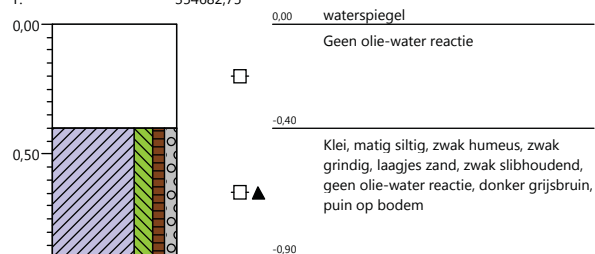

Boring: 113B

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus

X: 191368,98
Y: 354675,86

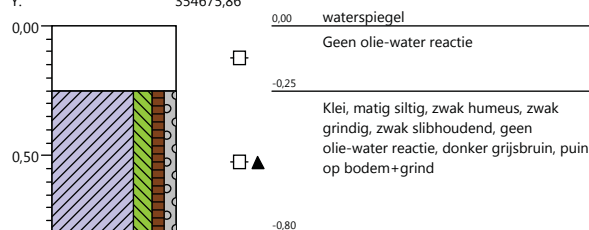

Boring: 114

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus

X: 191446,64
Y: 354658,10




BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL01A

Boring: 115

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191489,65
Y: 354652,26

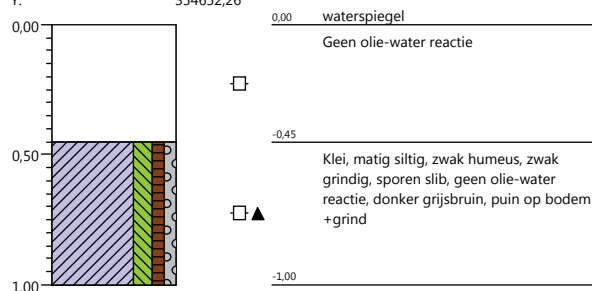

Boring: 116

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191500,83
Y: 354649,29

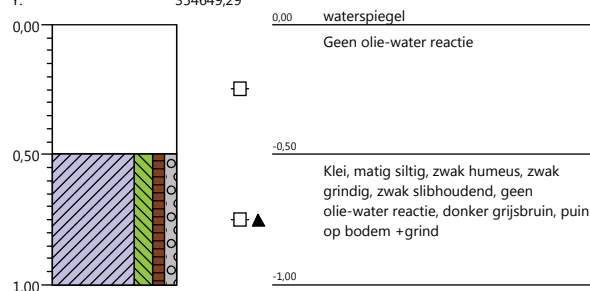

Boring: 117

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191512,55
Y: 354645,98

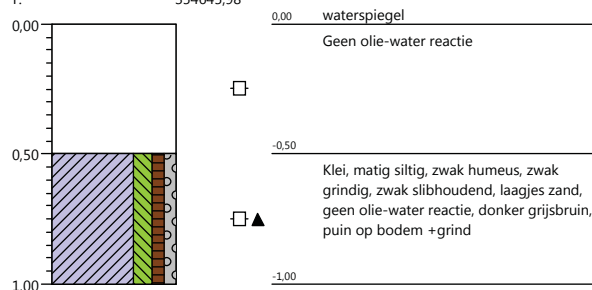

Boring: 118

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191525,38
Y: 354644,59

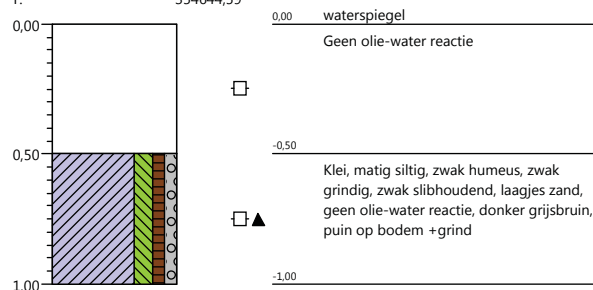

Boring: 119

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus


X: 191535,97
Y: 354641,68

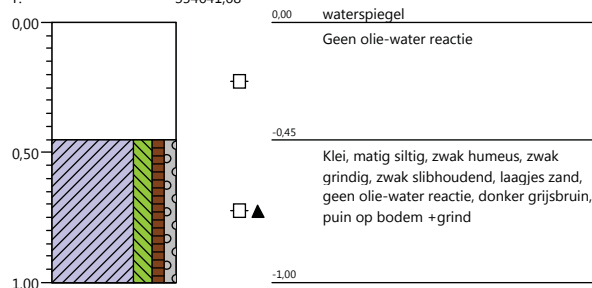

Boring: 120

Datum: 13-12-2017
Boormeester: Glenn Giskus

X: 191550,71
Y: 354641,48

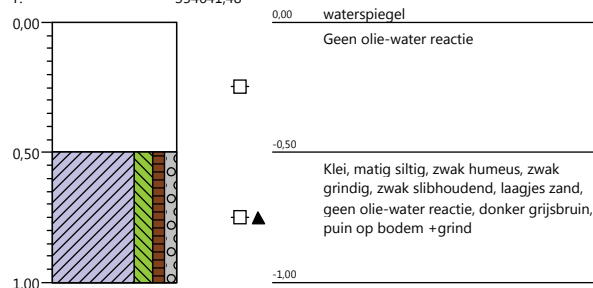


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL02


Boring: 01

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

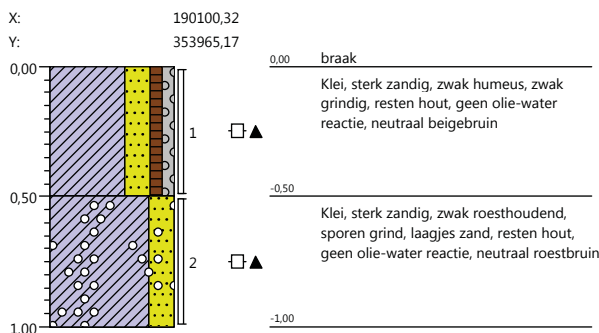


Boring: 02

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

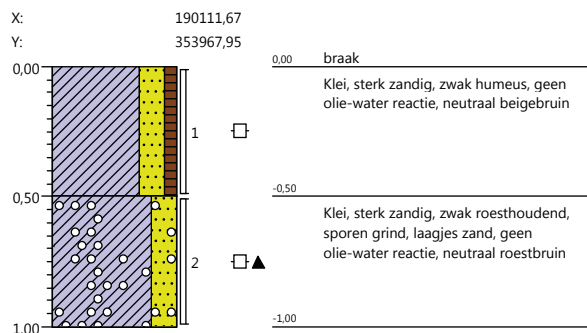


Boring: 03

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

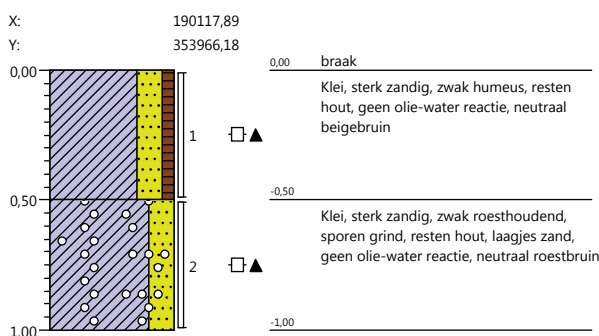


Boring: 04

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

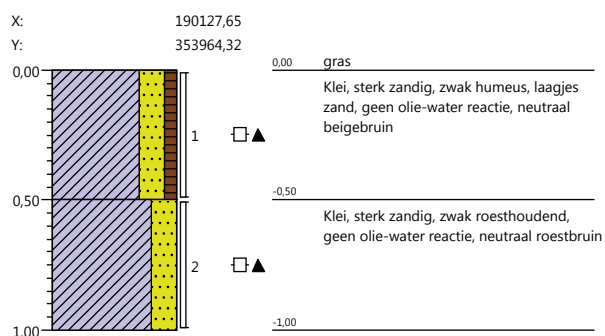


Boring: 05

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

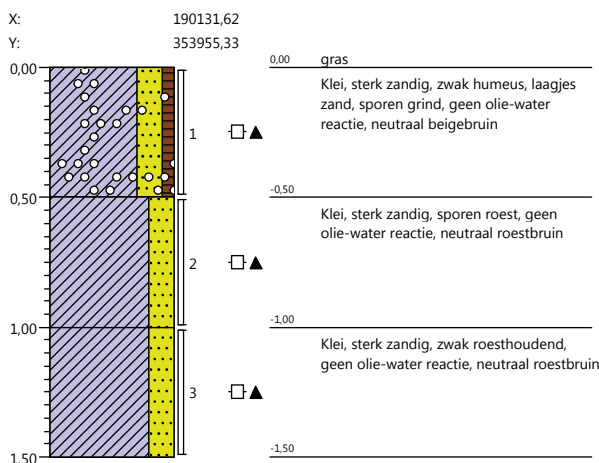

Boring: 06

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

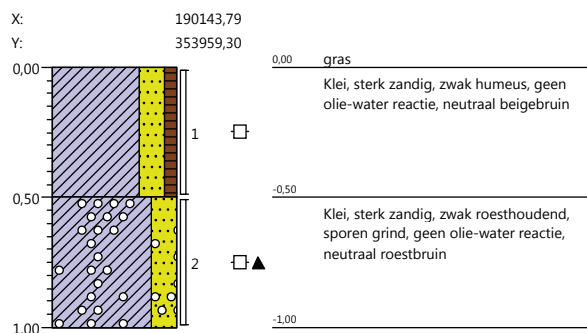


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL02

Boring: 07

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190145,12
Y: 353952,15

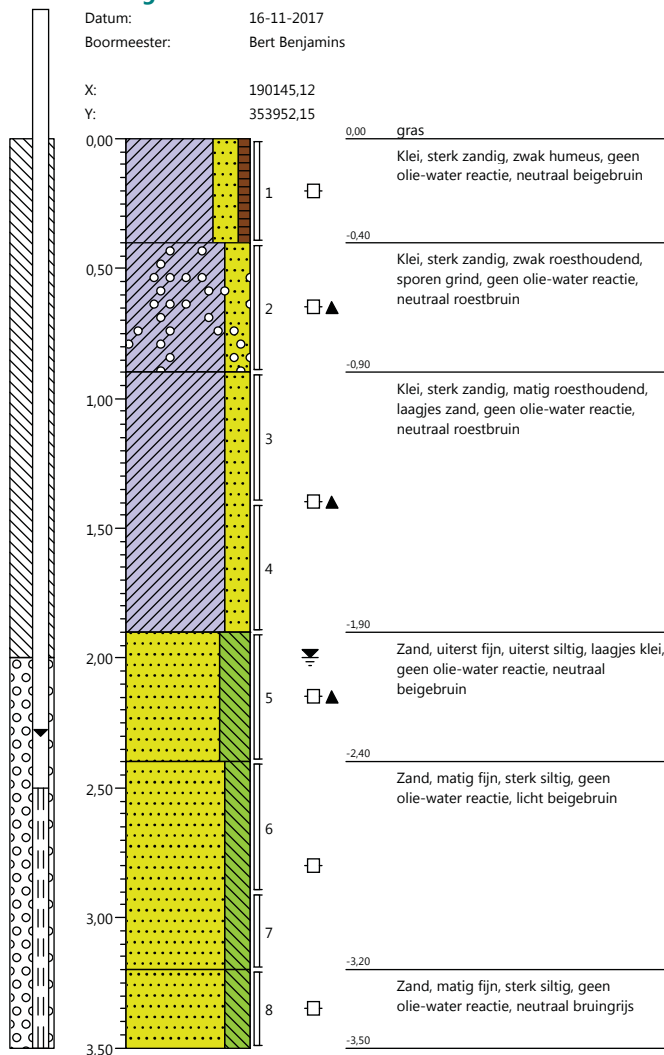

Boring: 08

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190153,32
Y: 353954,80

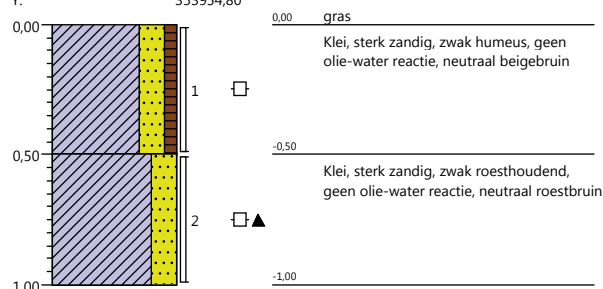

Boring: 09

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190167,08
Y: 353953,74

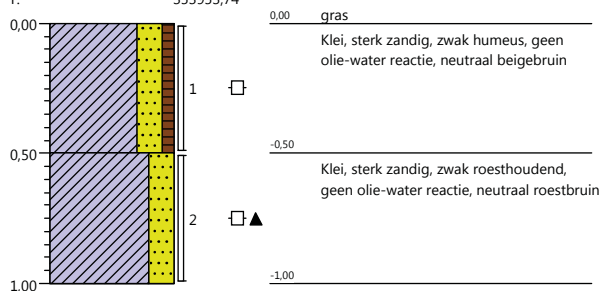

Boring: 10

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190159,93
Y: 353947,66

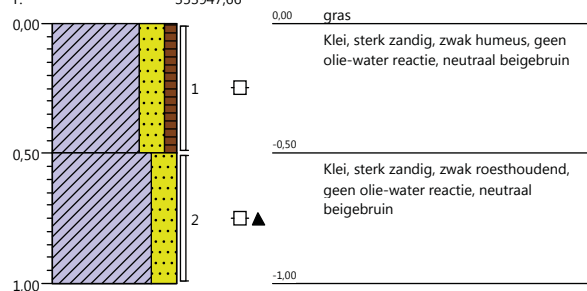


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL02


Boring: 11

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

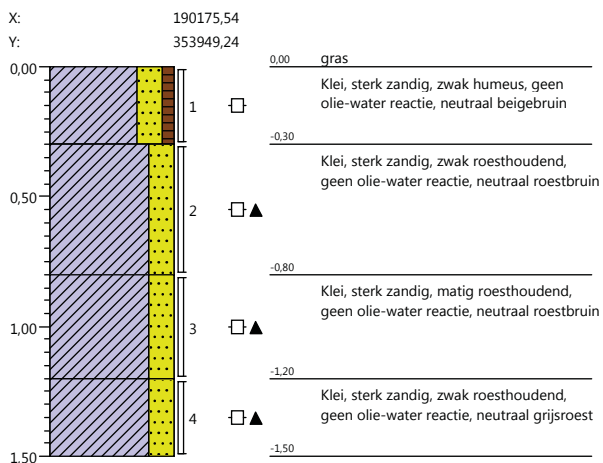


Boring: 12

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

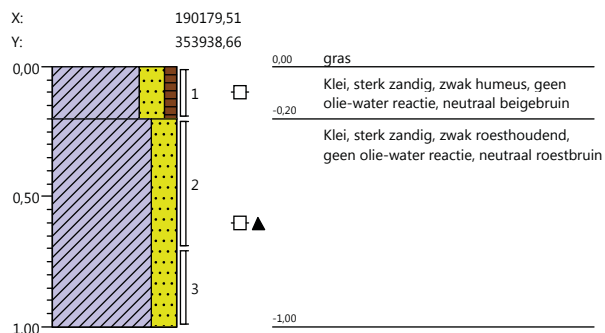

Boring: 13

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

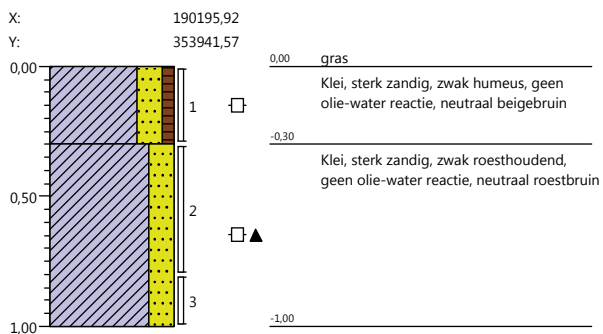


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL04

Boring: 1

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes


X: 190688,62
Y: 353793,34

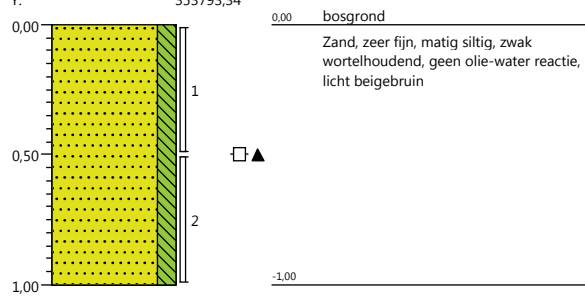

Boring: 2

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes


X: 190695,18
Y: 353783,18

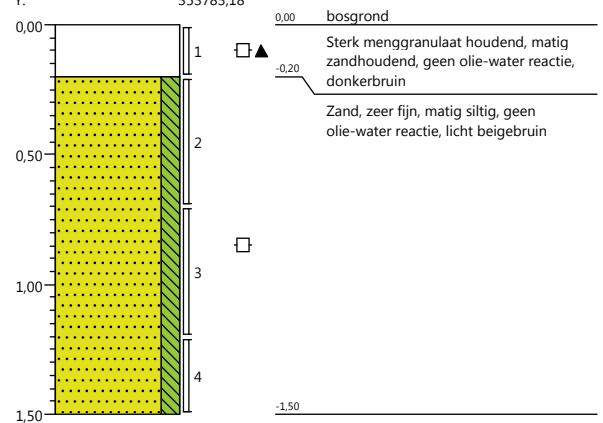


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL04

Boring: 3
Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes

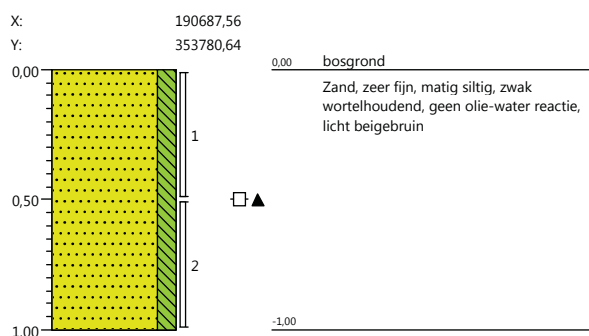

Boring: 4
Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes

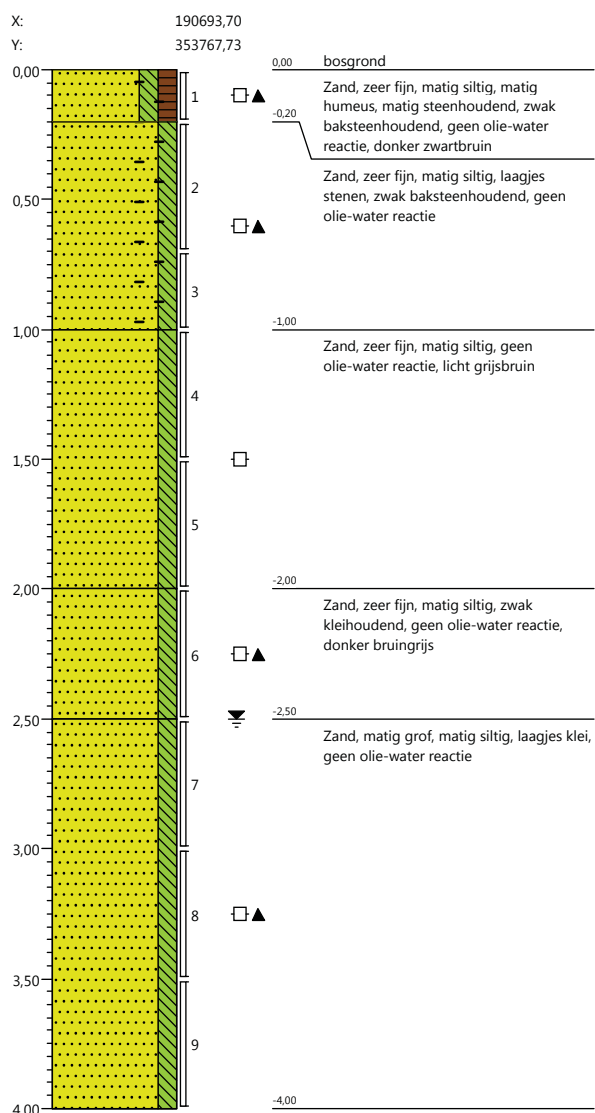


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL04

Boring: 5

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes


X: 190691,58
Y: 353753,76

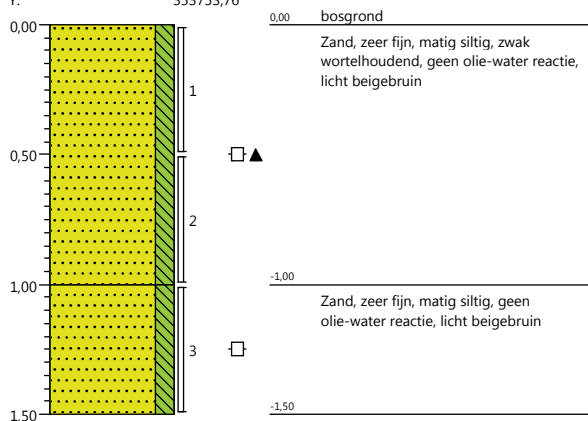

Boring: 6

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes


X: 190685,45
Y: 353766,67

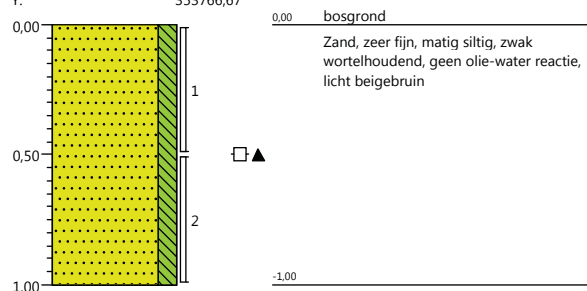

Boring: 7

Datum: 16-11-2017
Boormeester: Michel Rennes

X: 190684,39
Y: 353755,88

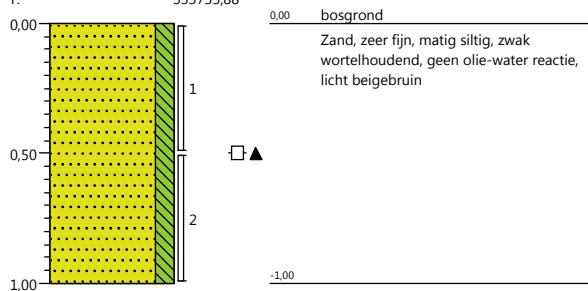


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL05


Boring: 01

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

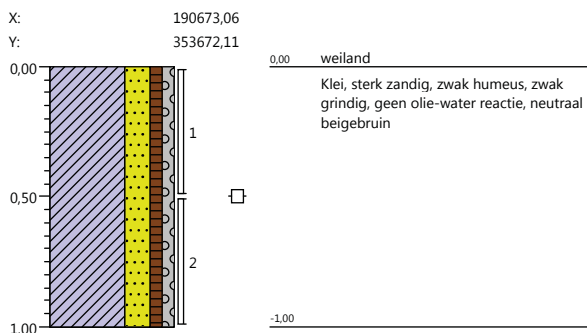


Boring: 02

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

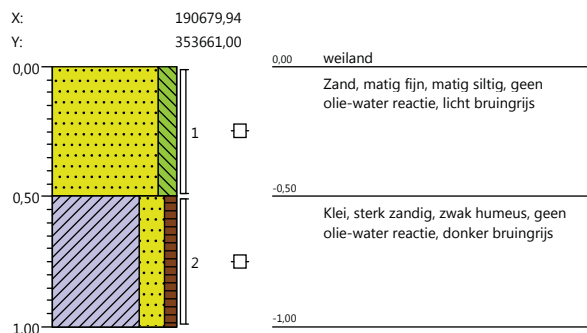


Boring: 03

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

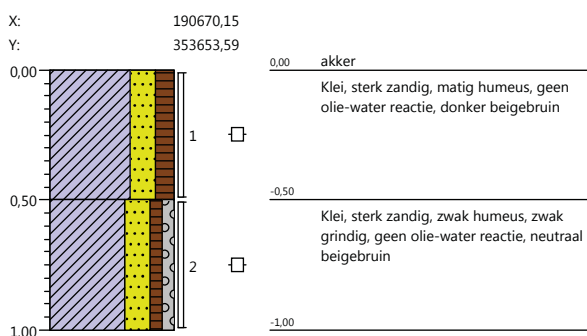


Boring: 04

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

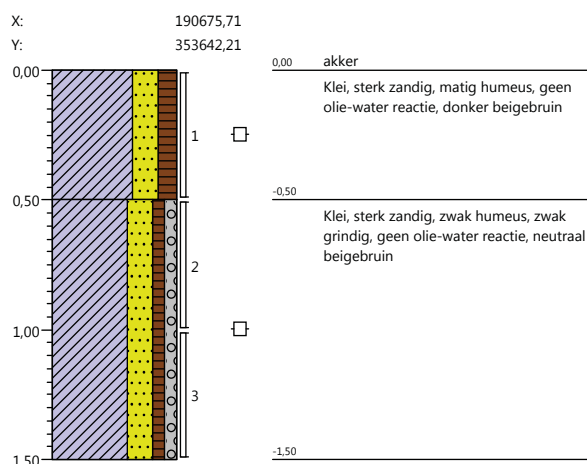


Boring: 05

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

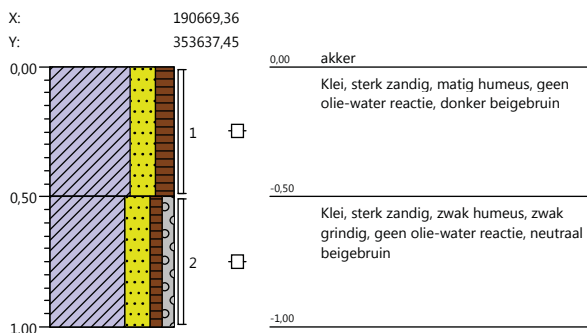

Boring: 06

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

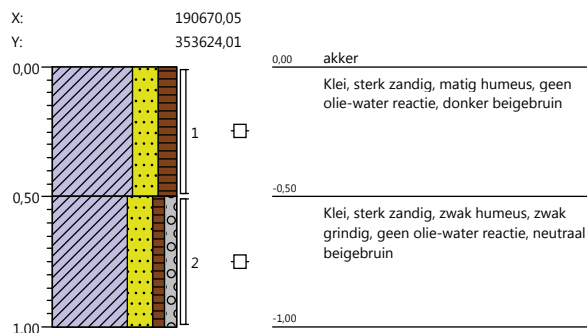


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL05

Boring: 07

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190658,93
Y: 353626,58

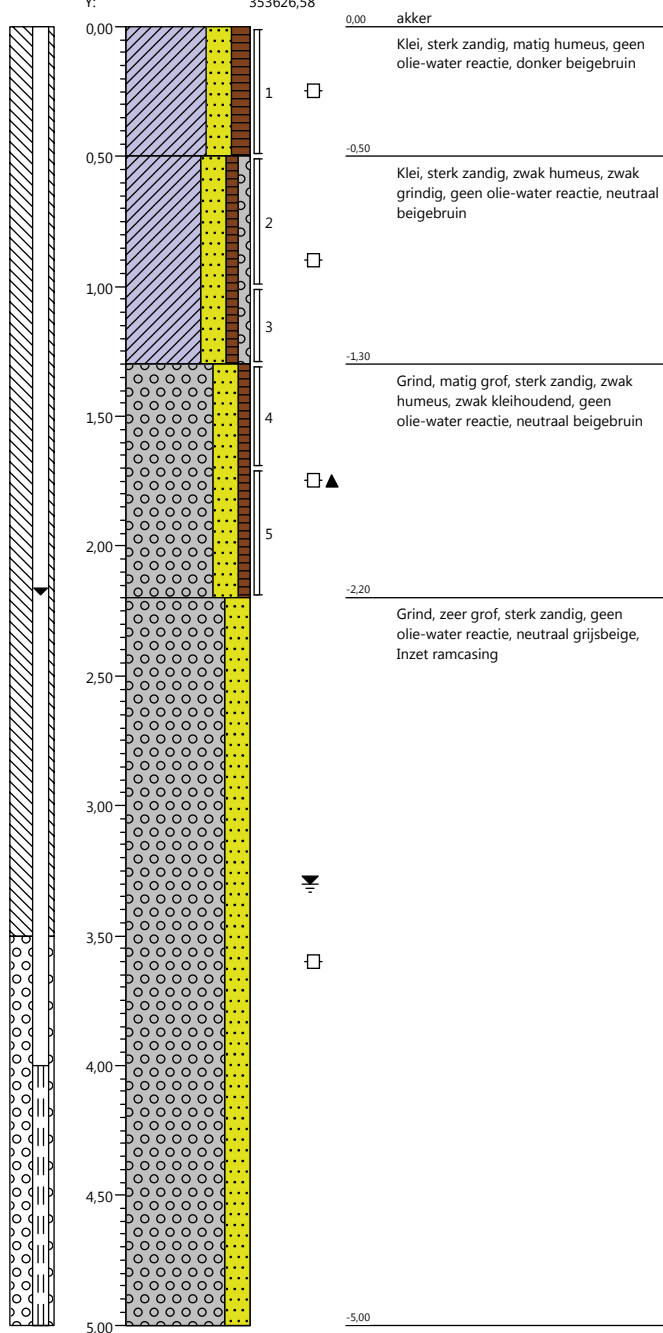

Boring: 08

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190662,48
Y: 353609,93

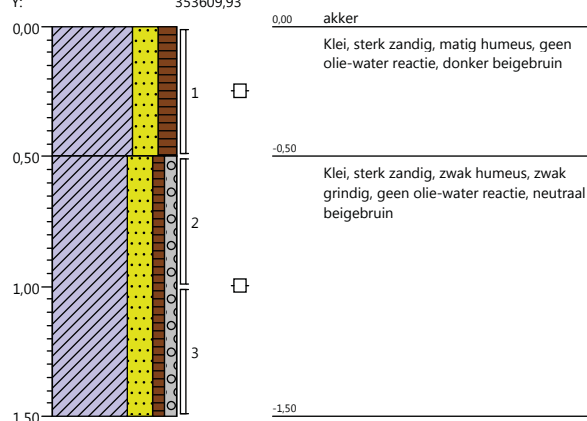


BOORPROFIELEN

Project: Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL05

Boring: 09

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190670,42
Y: 353603,58

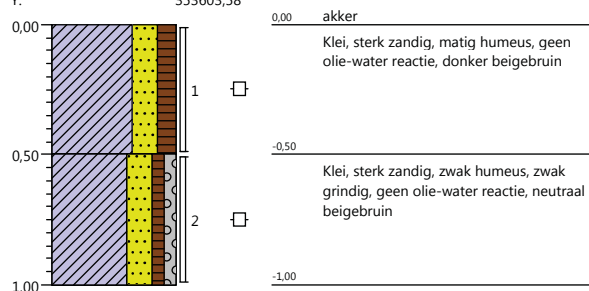

Boring: 10

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190660,36
Y: 353594,85

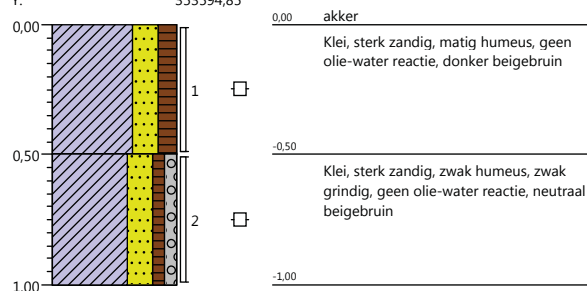

Boring: 11

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190666,45
Y: 353586,65

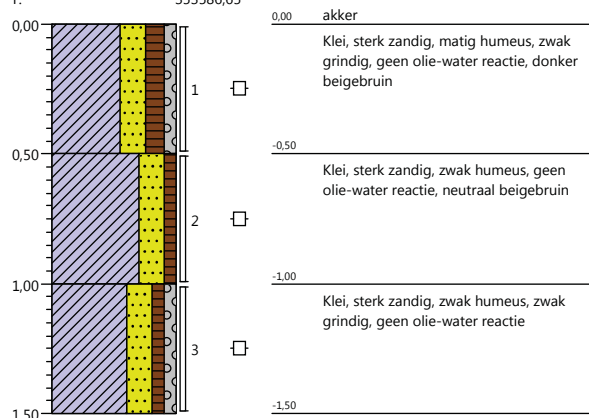

Boring: 12

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190656,66
Y: 353579,77

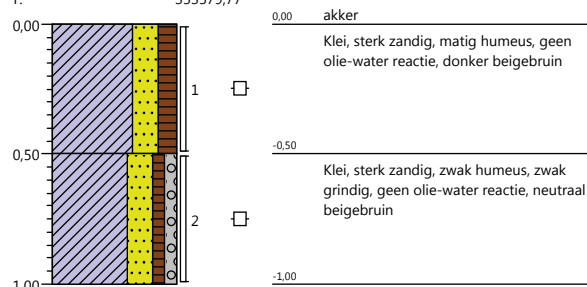

Boring: 13

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190660,10
Y: 353568,39

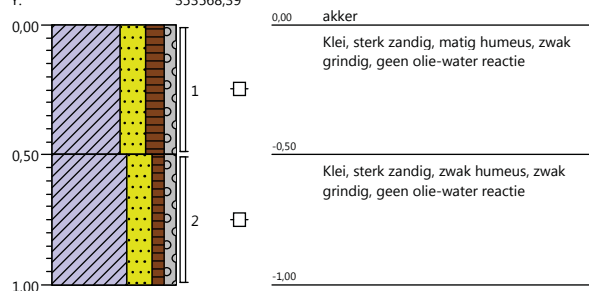

Boring: 14

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190653,48
Y: 353557,81

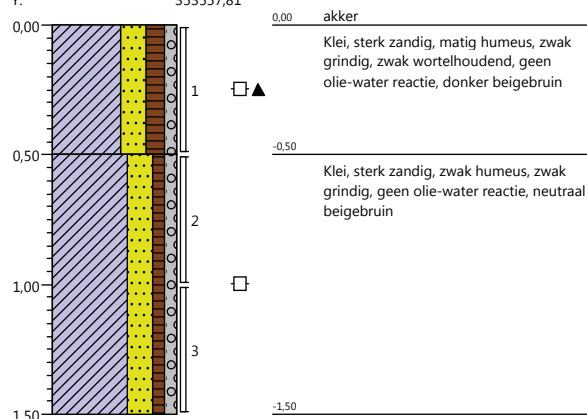


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 01

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

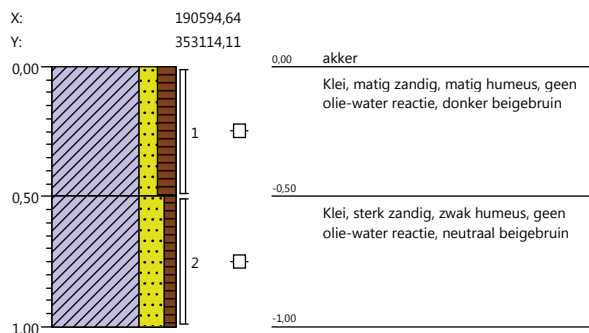


Boring: 02

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

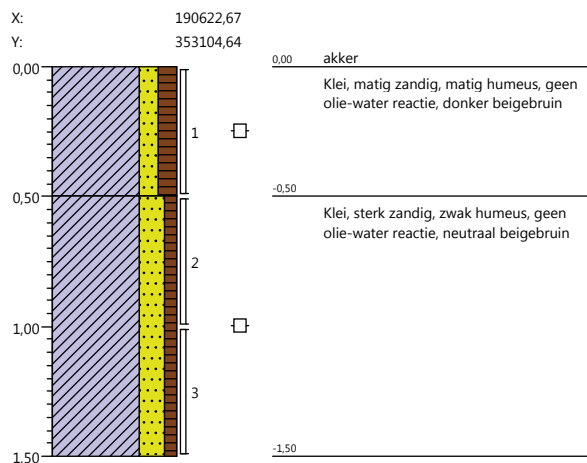


Boring: 03

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

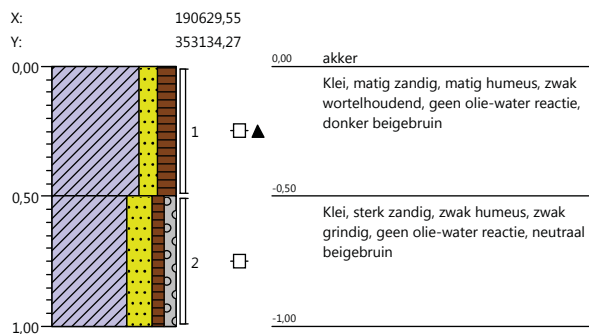

Boring: 04

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

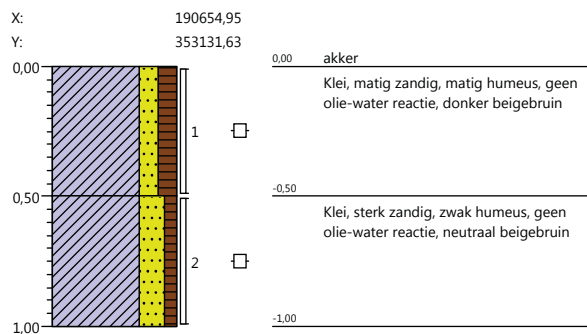


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06

Boring: 05

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190676,64
Y: 353159,15

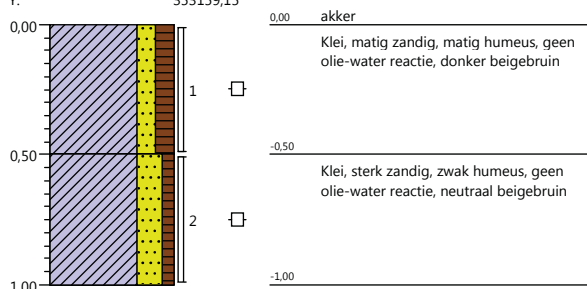

Boring: 06

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190732,27
Y: 353161,78

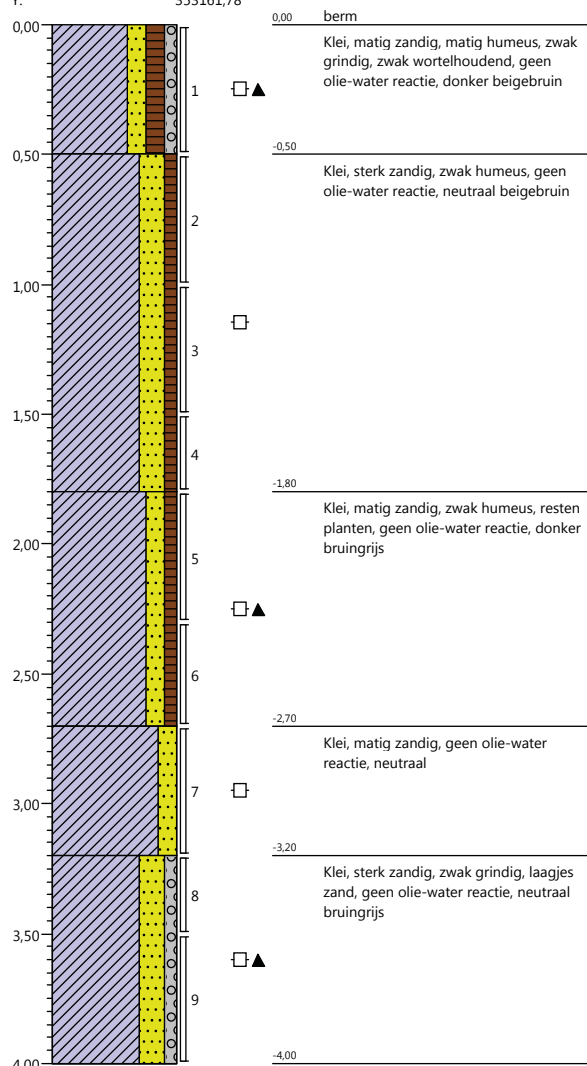

Boring: 07

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190717,39
Y: 353179,25

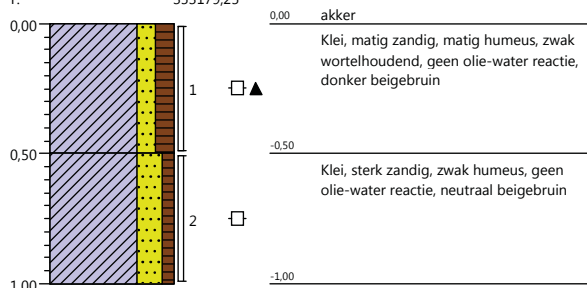

Boring: 08

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190716,33
Y: 353214,71

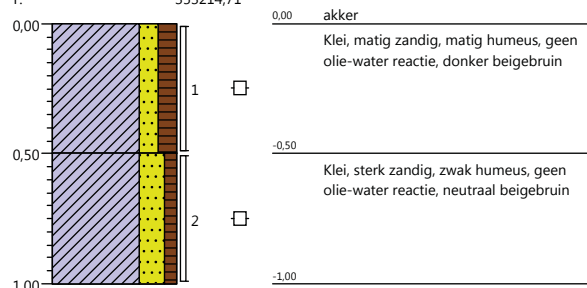


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 09

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

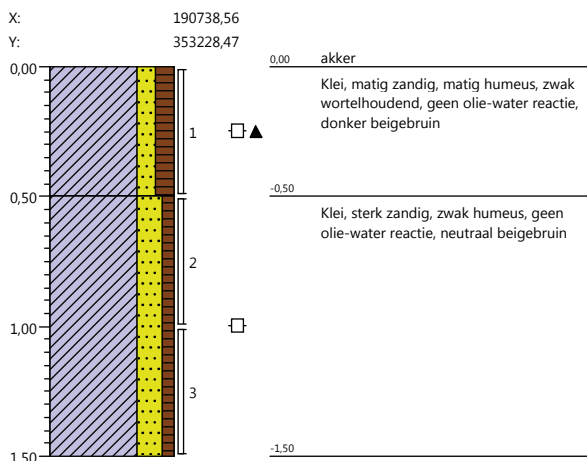


Boring: 10

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

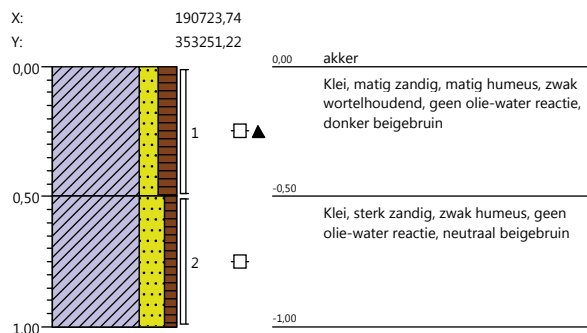


Boring: 11

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

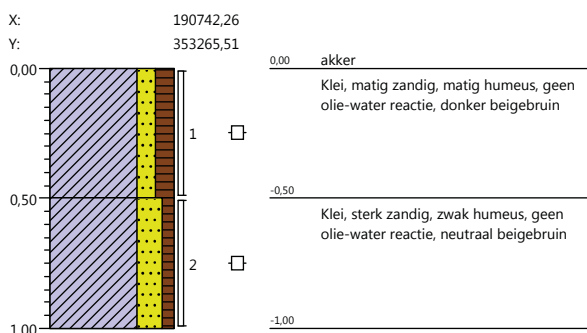


Boring: 12

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

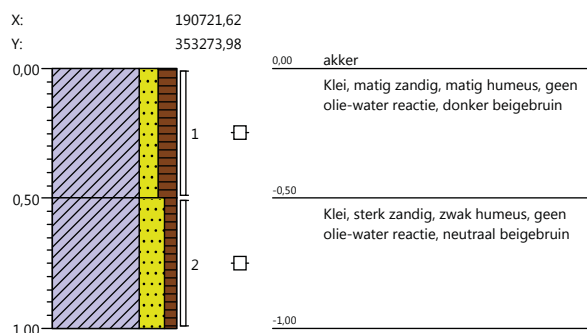


Boring: 13

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

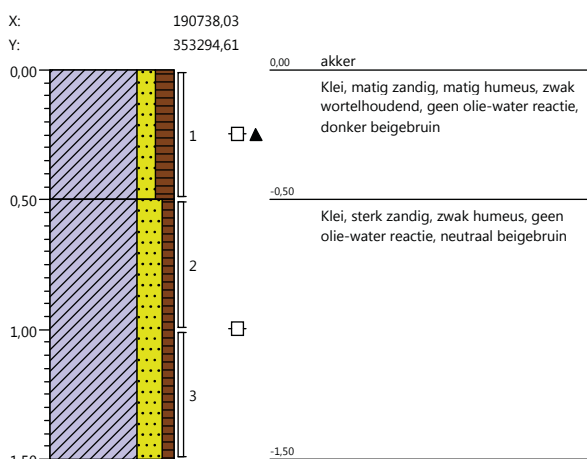

Boring: 14

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

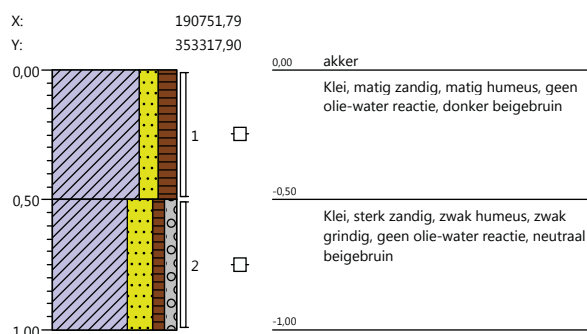


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 15

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

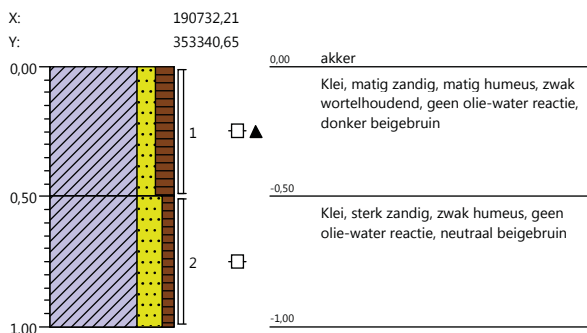


Boring: 16

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

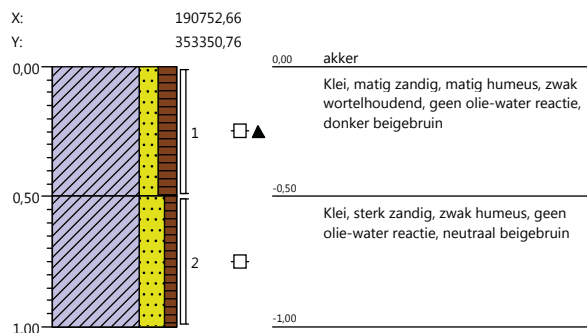


Boring: 17

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

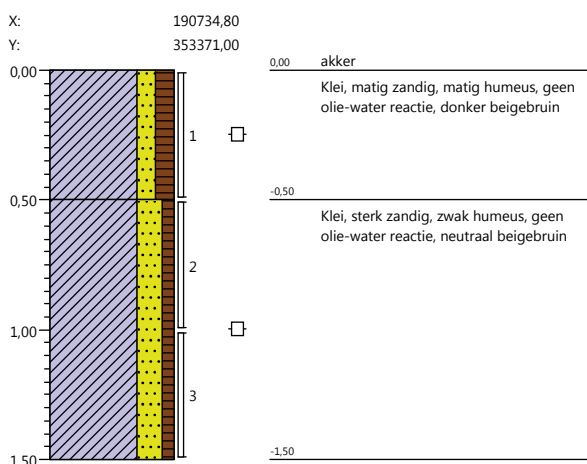


Boring: 18

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

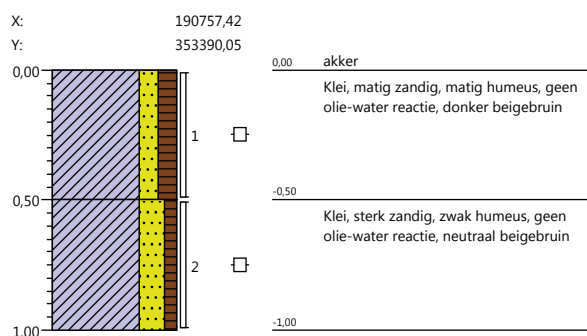


Boring: 19

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

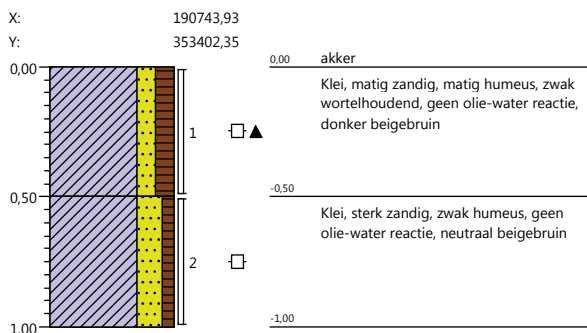

Boring: 20

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

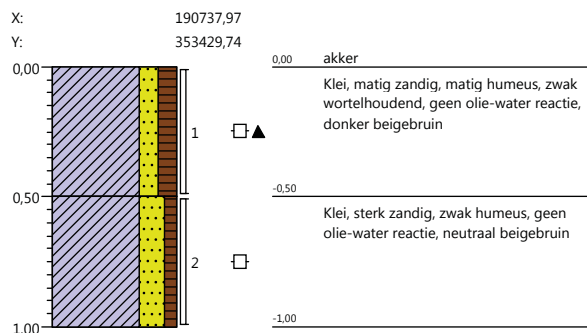


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 21

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

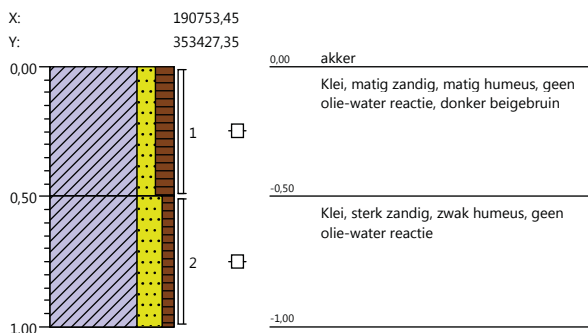


Boring: 22

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

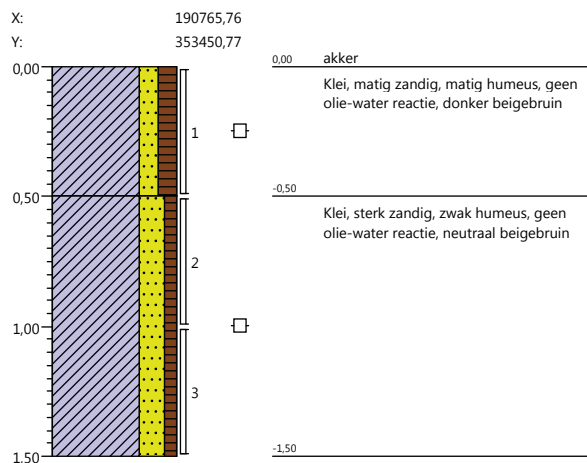


Boring: 23

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

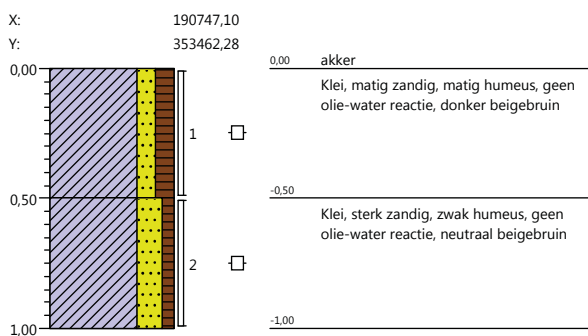

Boring: 24

Datum: 21-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

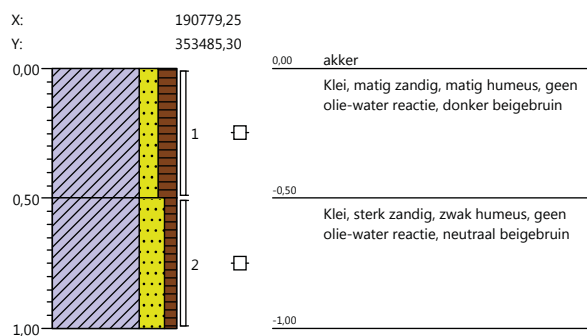


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06

Boring: 25

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190782,11
Y: 353502,04

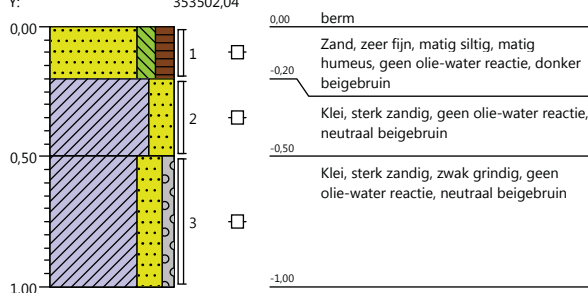

Boring: 26

Datum: 17-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190798,19
Y: 353503,95

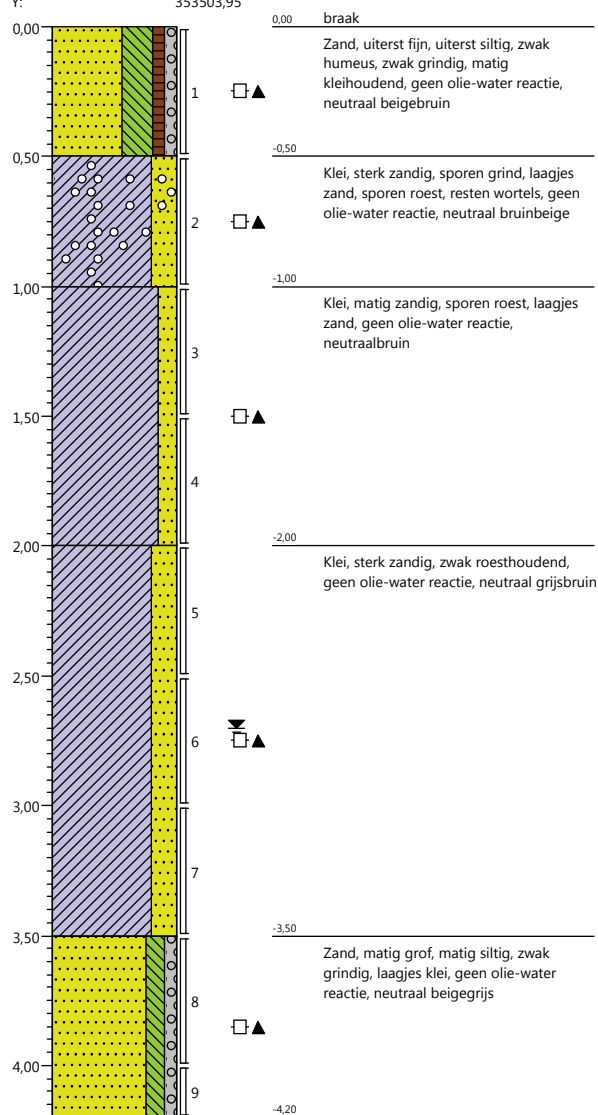


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 27

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

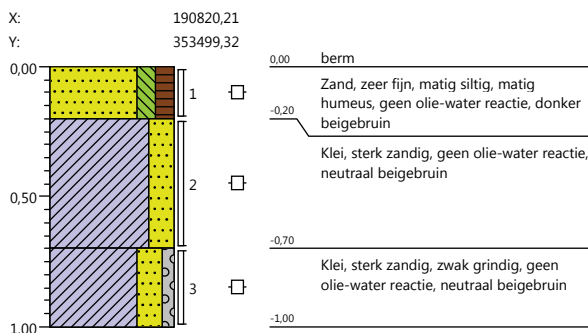


Boring: 28

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

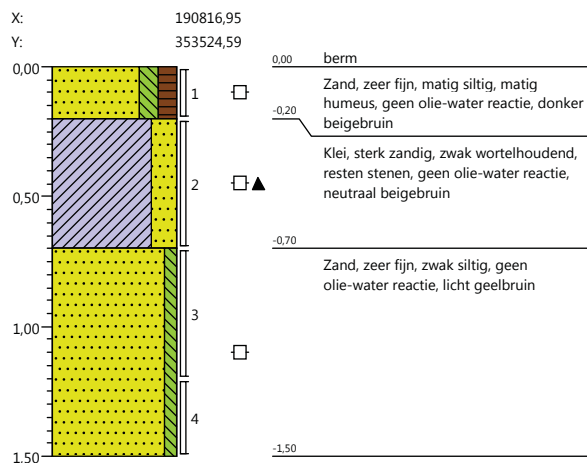


Boring: 29

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

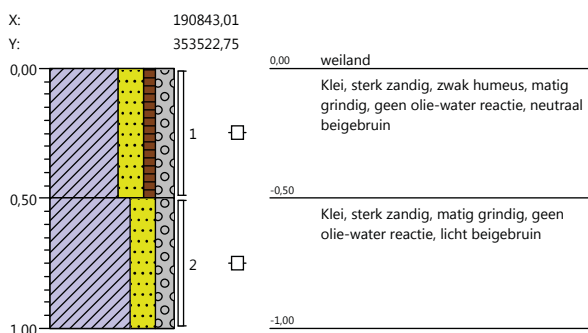


Boring: 30

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

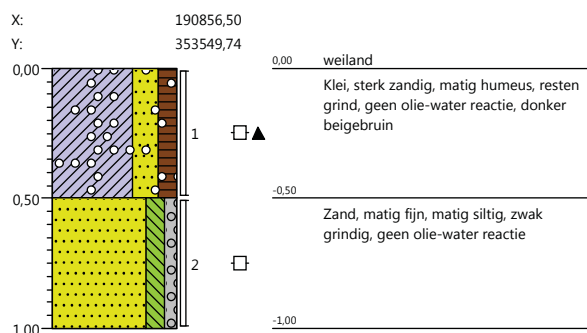


Boring: 31

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

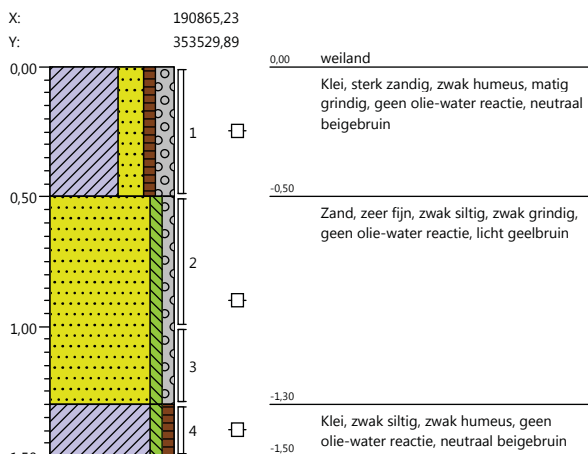

Boring: 32

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

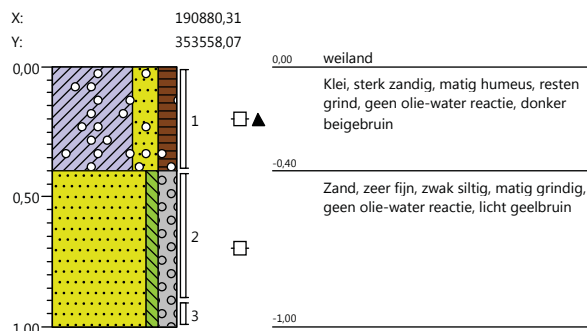


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06

Boring: 33

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190893,81
Y: 353549,74

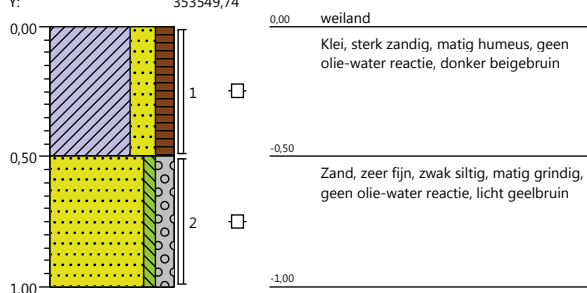

Boring: 34

Datum: 17-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190897,78
Y: 353573,15

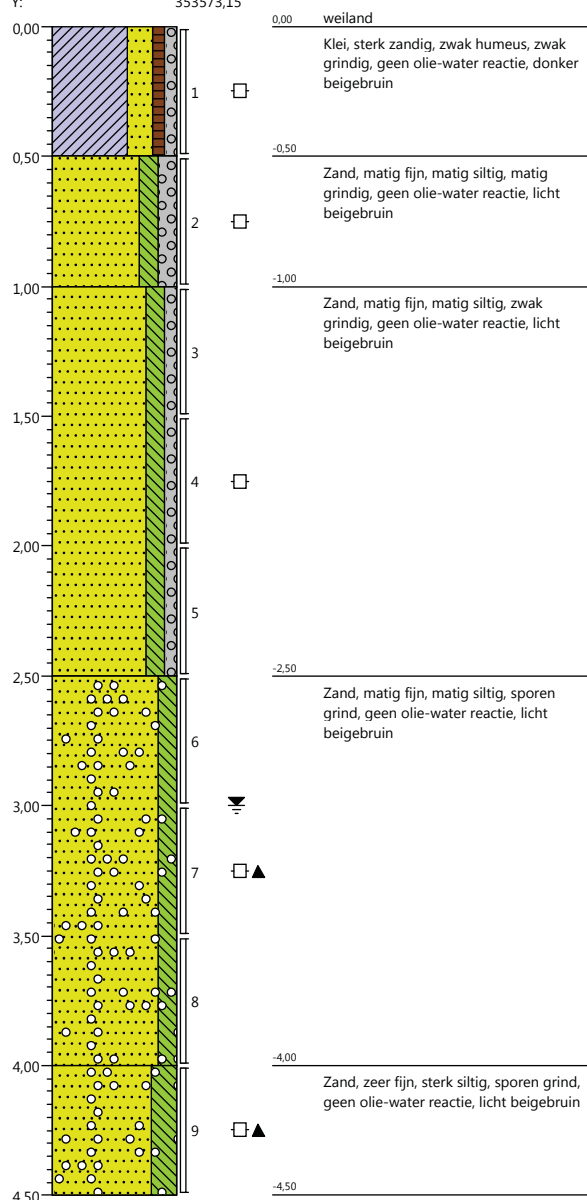


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06

Boring: 35

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190914,84
Y: 353564,82

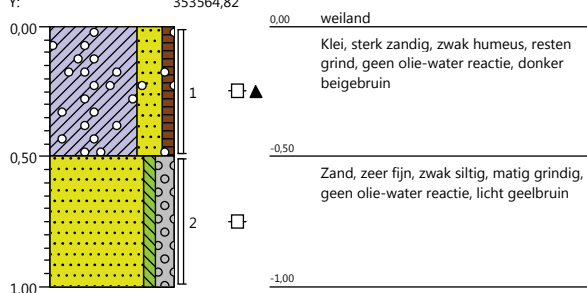

Boring: 36

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190923,57
Y: 353584,26

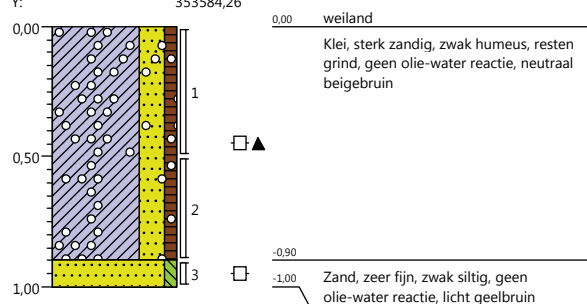

Boring: 37

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190935,48
Y: 353600,54

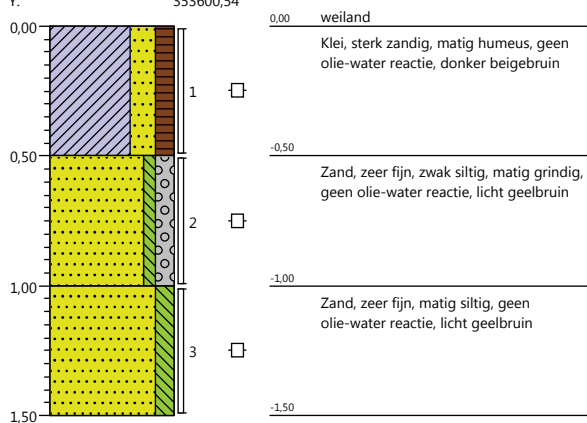

Boring: 38

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

X: 190947,60
Y: 353593,27

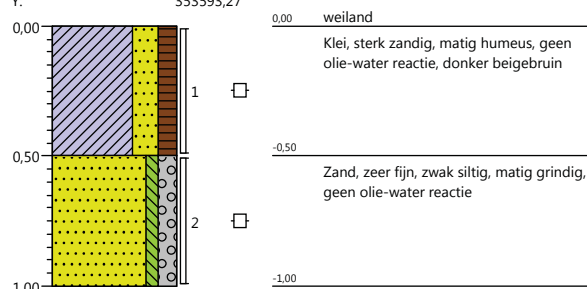


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06

Boring: 39

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190948,18
Y: 353578,71

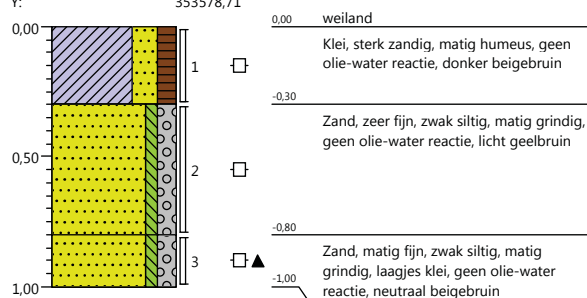

Boring: 40

Datum: 17-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190963,66
Y: 353602,52

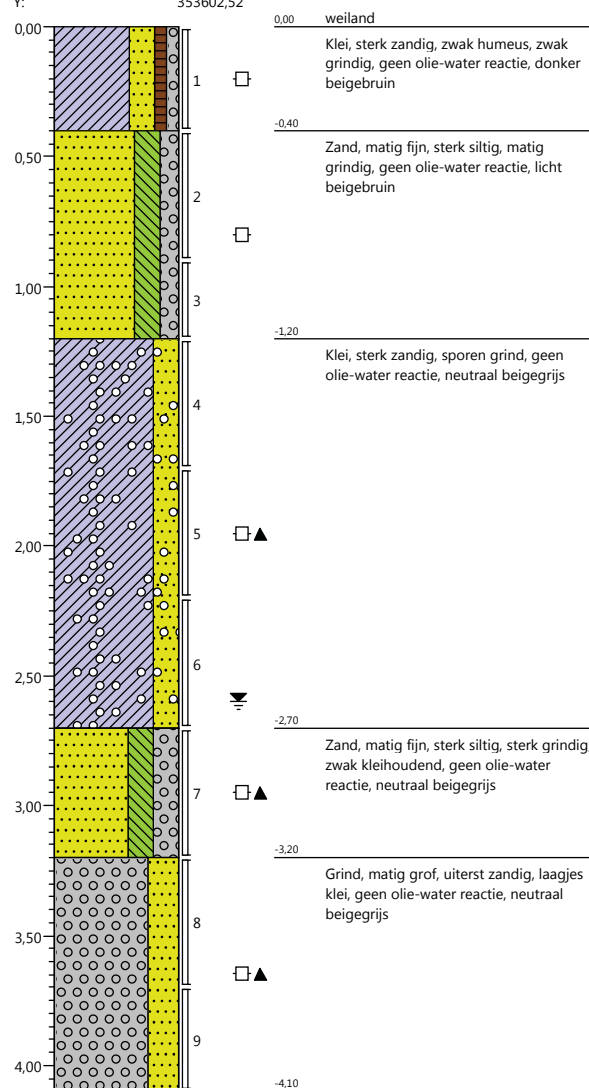

Boring: 41

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz


X: 190981,07
Y: 353595,91

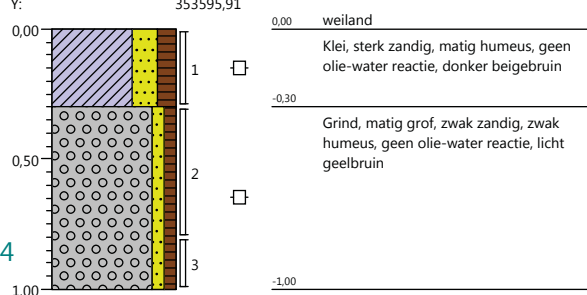

Boring: 42

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

X: 190972,39
Y: 353616,41

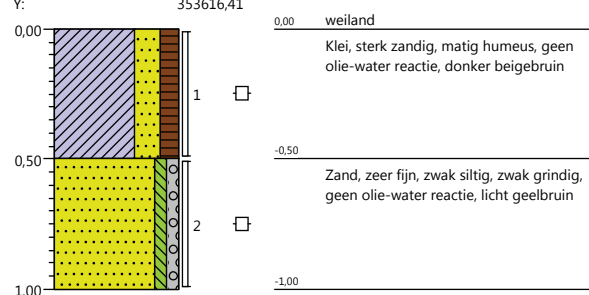


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 43

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

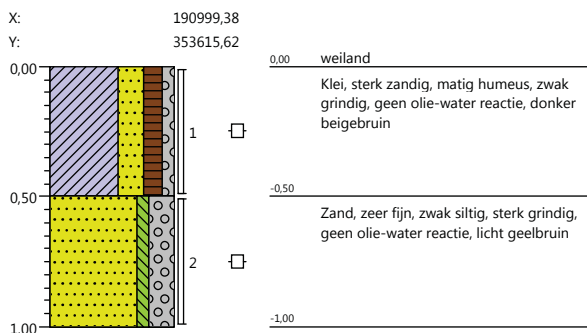


Boring: 44

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

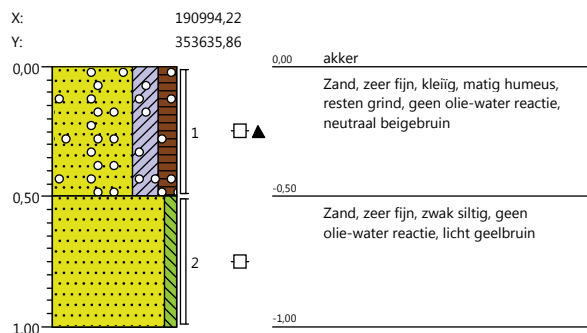


Boring: 45

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

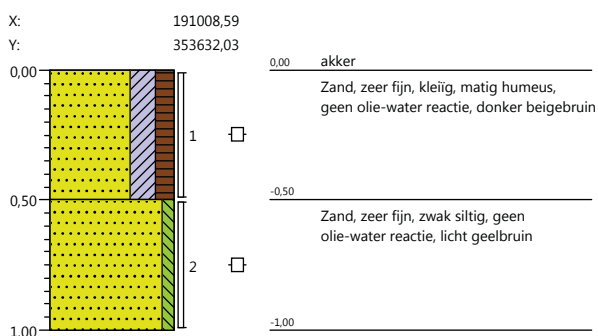


Boring: 46

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

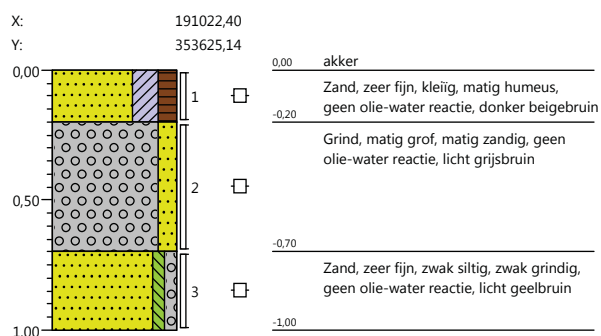


Boring: 47

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

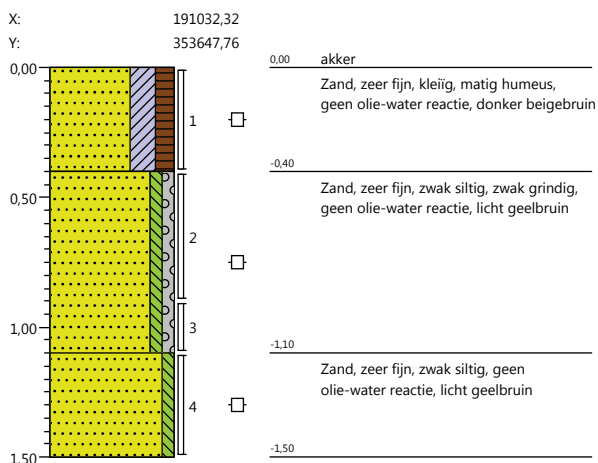

Boring: 48

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

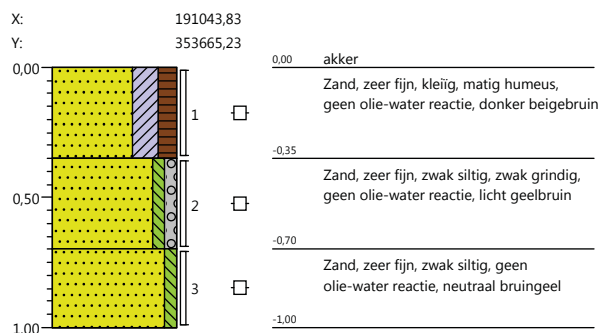


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 49

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

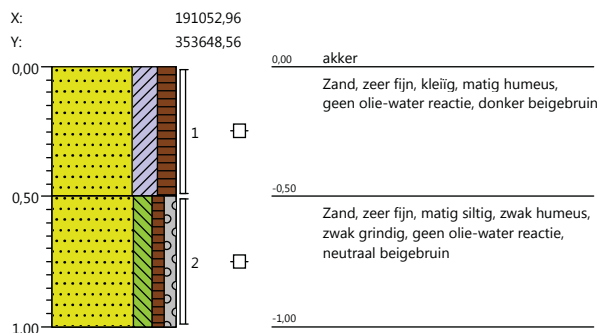


Boring: 50

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

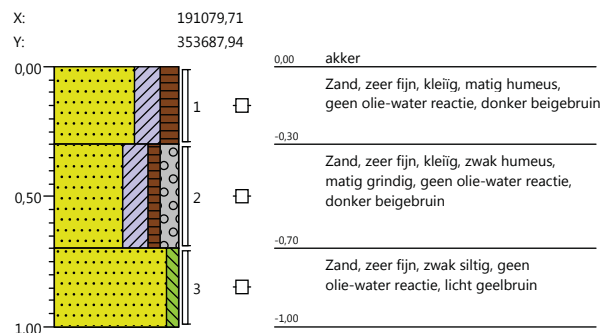


Boring: 51

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

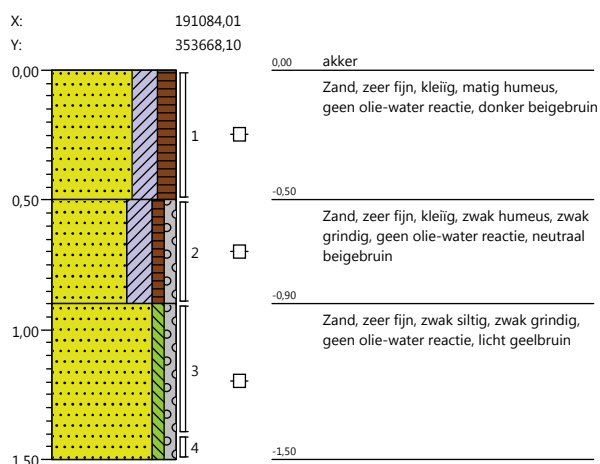


Boring: 52

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

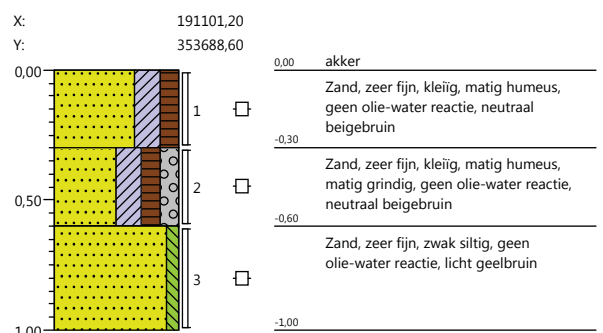


Boring: 53

Datum: 17-11-2017
Boormeester: John Giesbertz

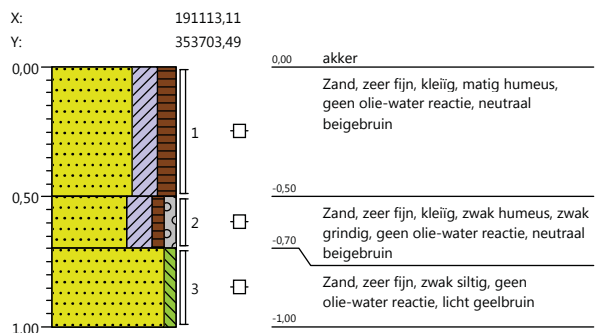

Boring: 54

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

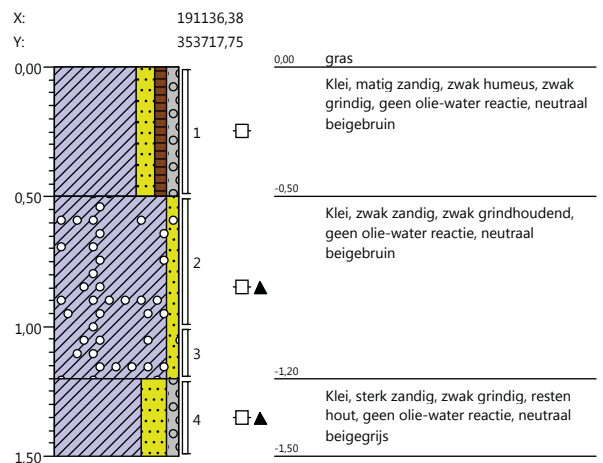


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06


Boring: 55

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

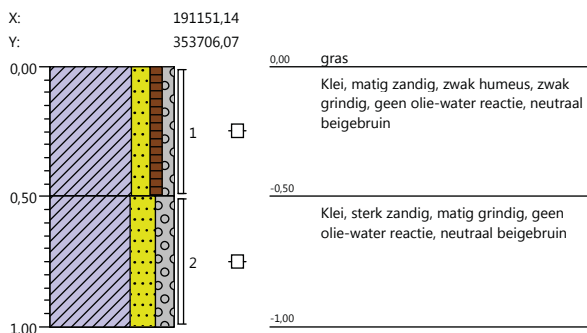


Boring: 56

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

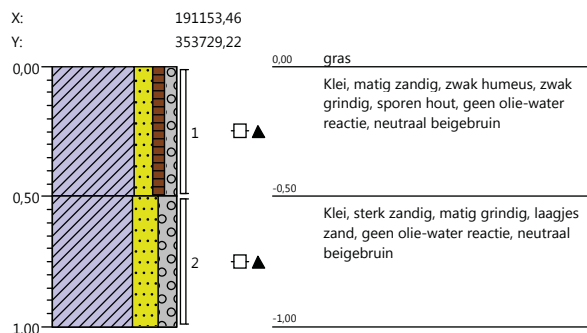


Boring: 57

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

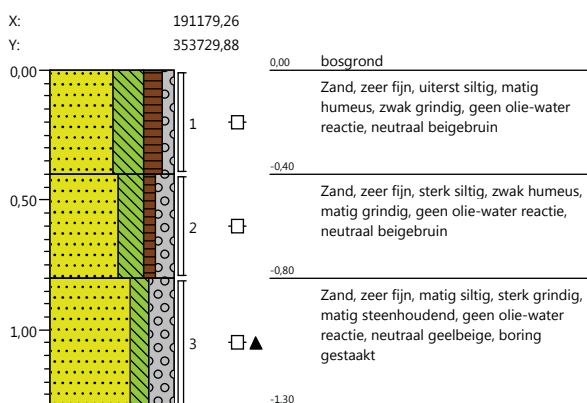

Boring: 58

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

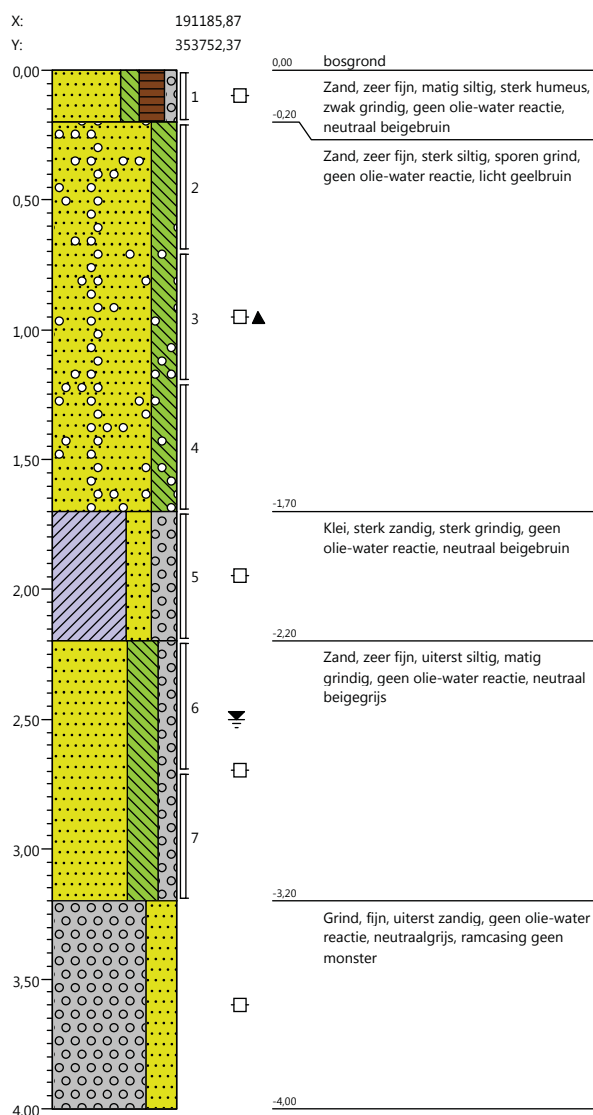


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL06

Boring: 59

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 191215,31
Y: 353752,37

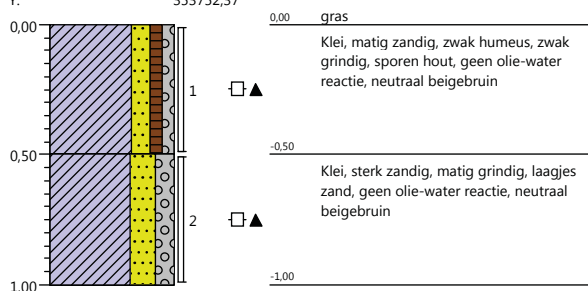

Boring: 60

Datum: 20-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 191210,20
Y: 353770,93

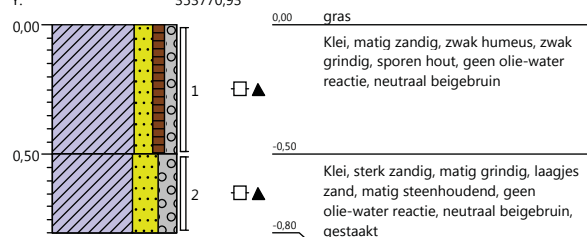


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL07

Boring: 01

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190459,13
Y: 353158,50



Boring: 02

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190466,22
Y: 353168,53




BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL07

Boring: 03

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190469,82
Y: 353180,49

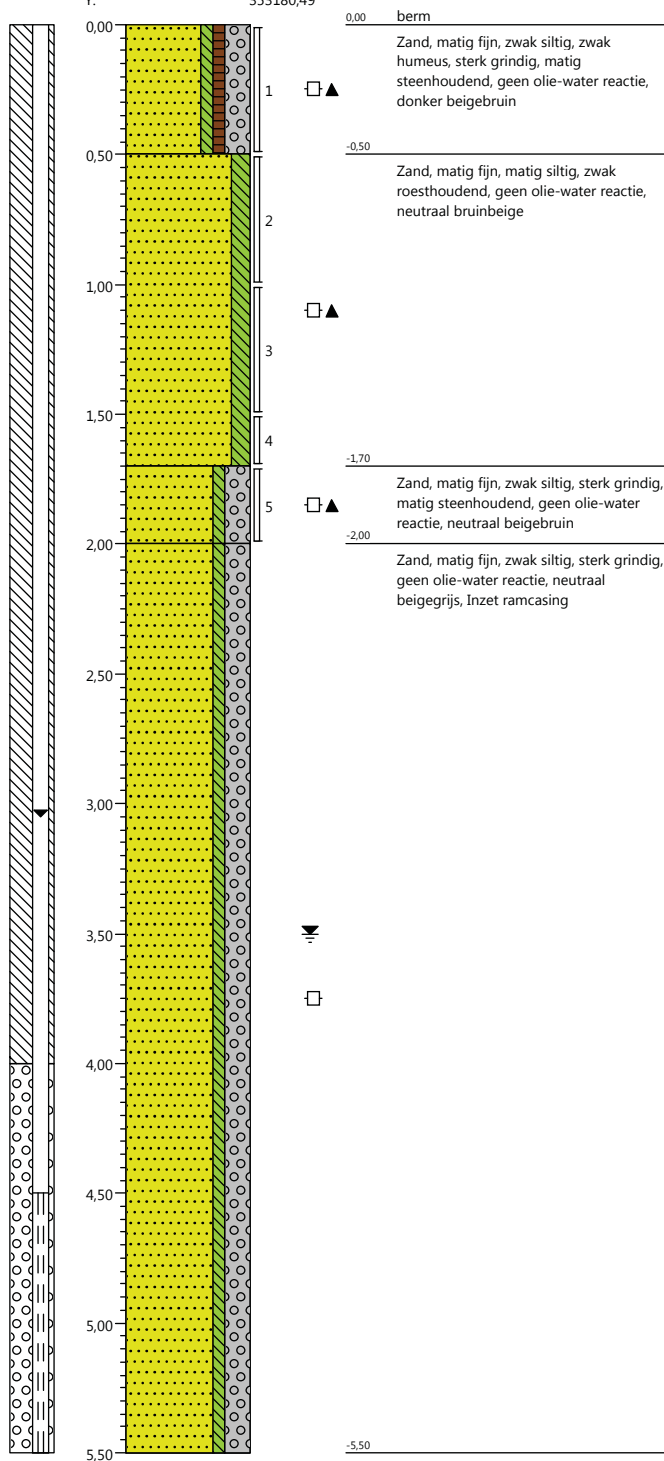

Boring: 04

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190466,90
Y: 353175,98

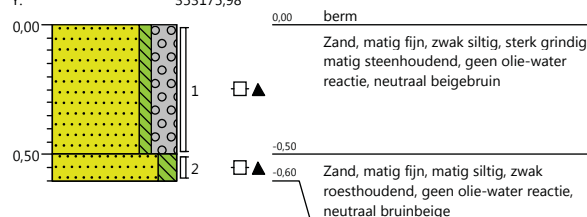


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL07

Boring: 05

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190471,98
Y: 353184,55

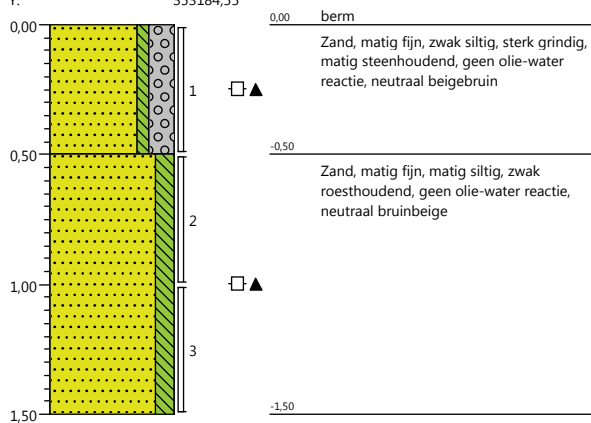


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL08

Boring: 001

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190496,41
Y: 353251,77



Boring: 002

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190496,05
Y: 353246,81

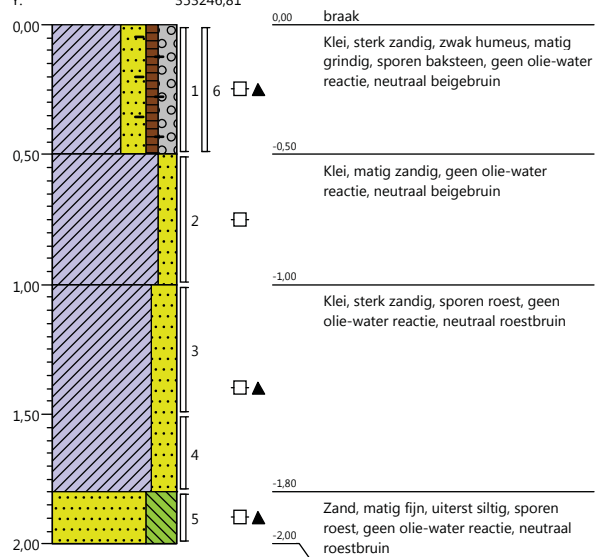


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL08

Boring: 003

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins


X: 190493,36
Y: 353251,08



Boring: 004

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 190495,13
Y: 353242,77

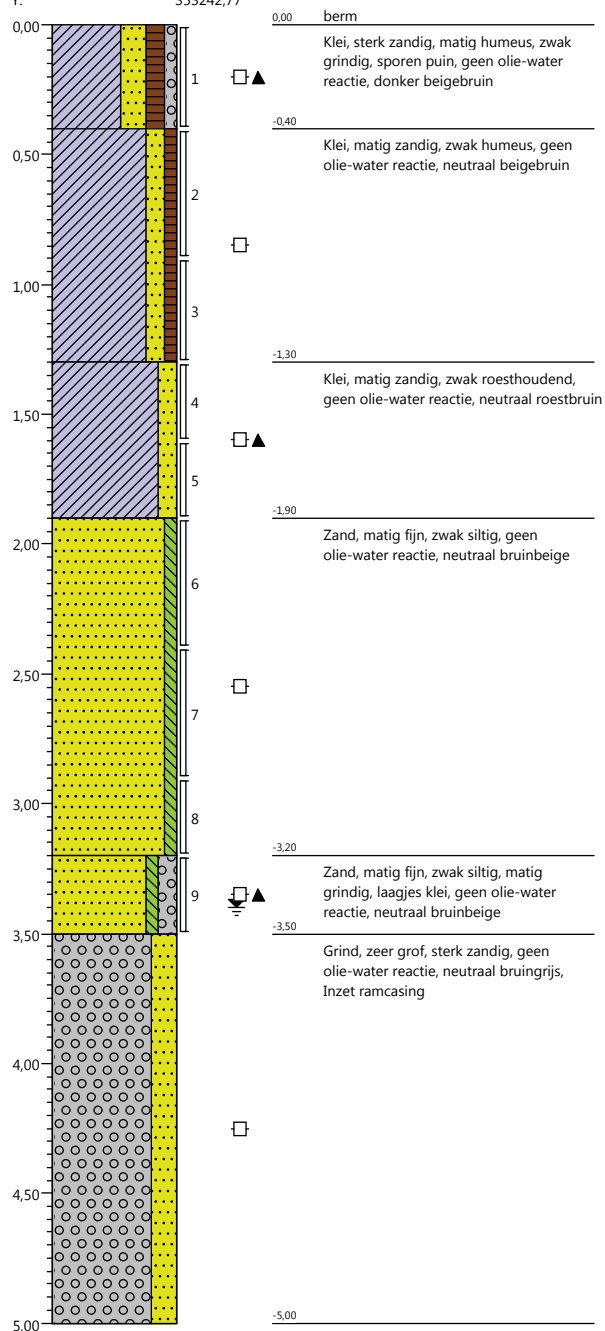


BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 102392_78HEEL_DL08

Boring: 005

Datum: 24-11-2017
Boormeester: Bert Benjamins

X: 190491,79
Y: 353243,91




BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL09


Boring: 01

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

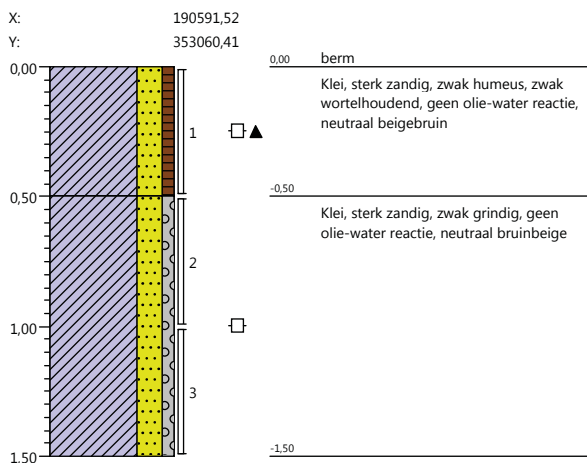


Boring: 02

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

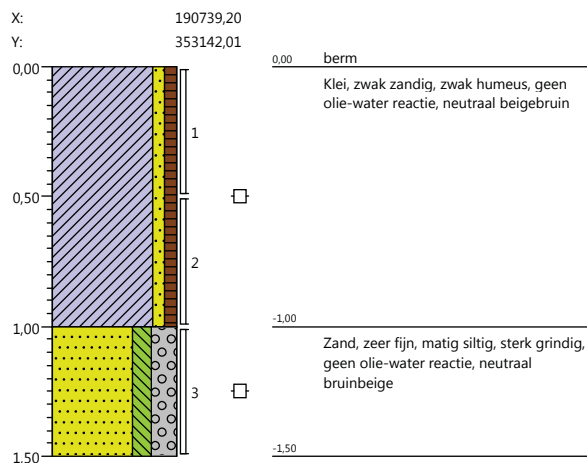


Boring: 03

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

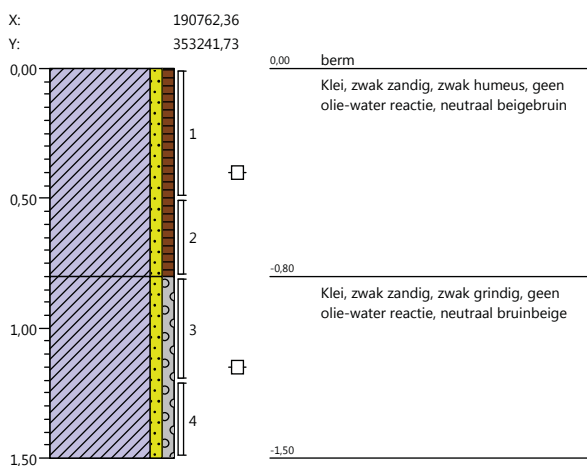

Boring: 04

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

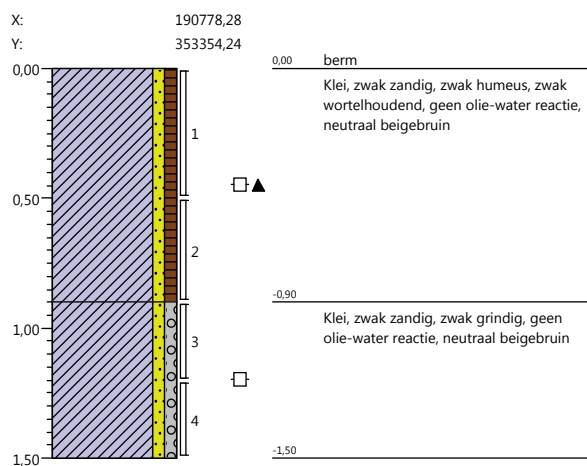


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL09

Boring: 05

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190804,91
Y: 353461,29

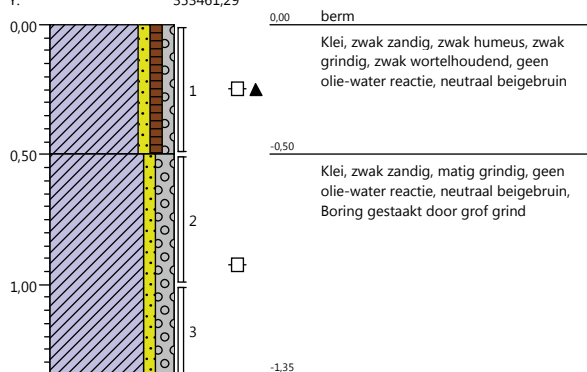

Boring: 06

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190880,18
Y: 353509,49

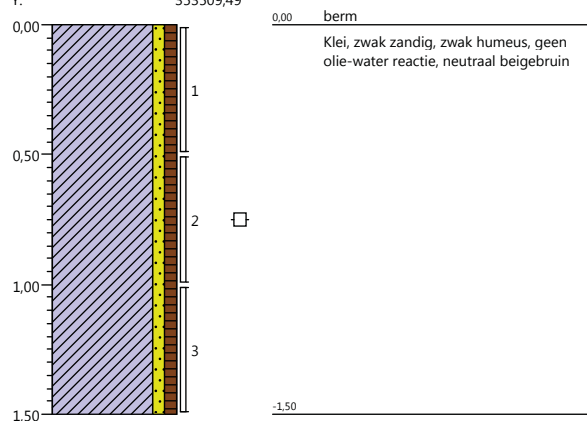

Boring: 07

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 190956,50
Y: 353556,20

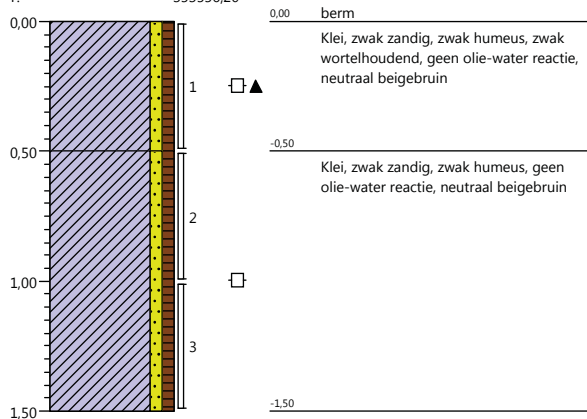

Boring: 08

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 191025,96
Y: 353600,25

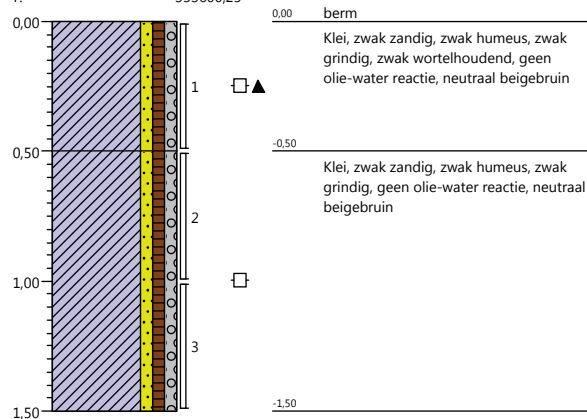


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL09

Boring: 09

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen


X: 191106,92
Y: 353650,41

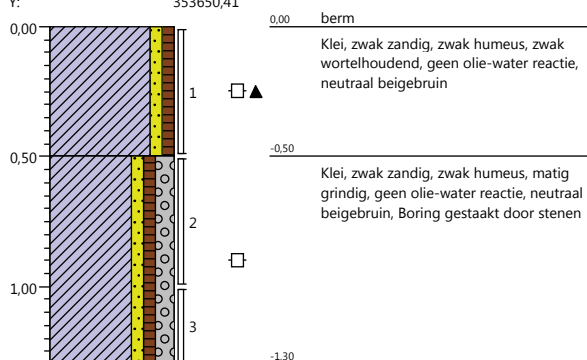

Boring: 10

Datum: 23-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

X: 191206,54
Y: 353712,72

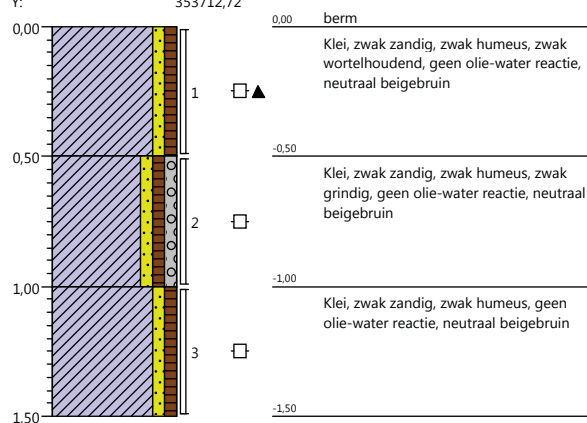


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL10


Boring: 01

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

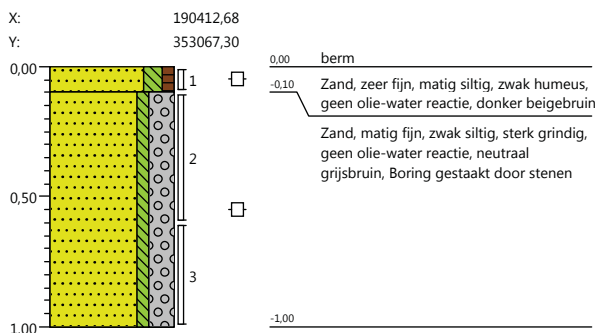


Boring: 02

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

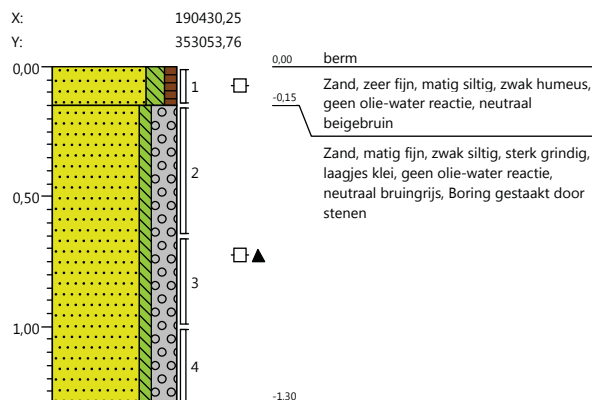


Boring: 03

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

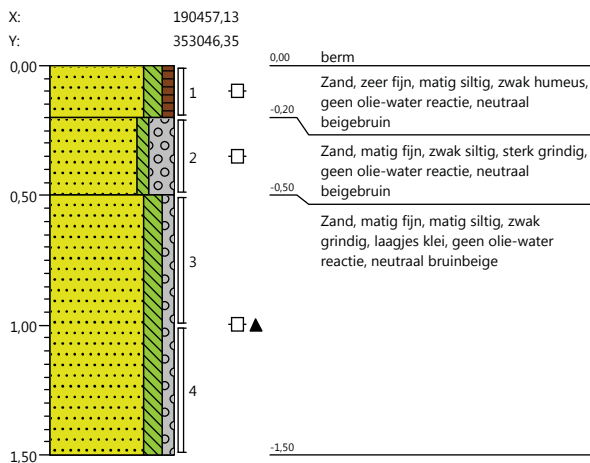

Boring: 04

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

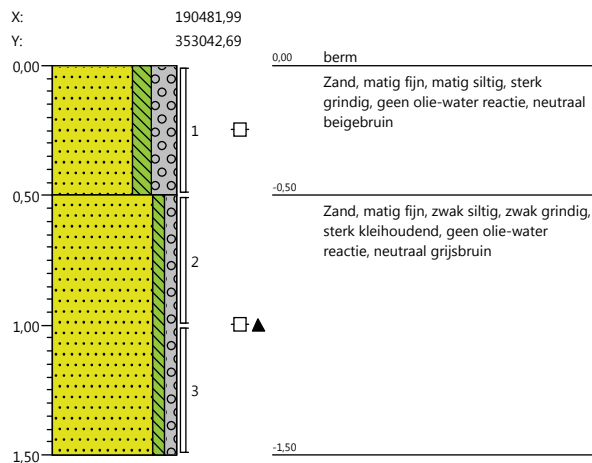


BOORPROFIELEN

Project: HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Projectcode: 102392_78HEEL_DL10


Boring: 05

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

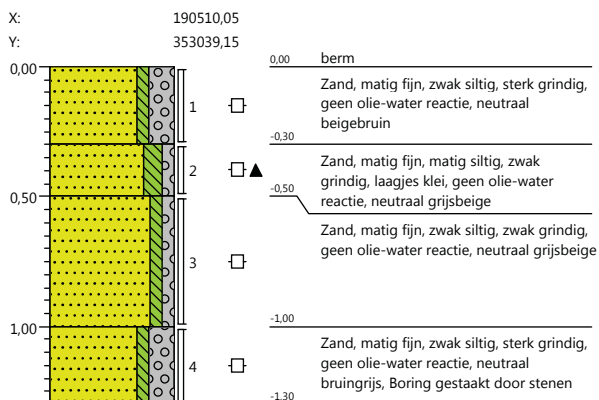

Boring: 06

Datum: 22-11-2017
Boormeester: Hendry Gehlen

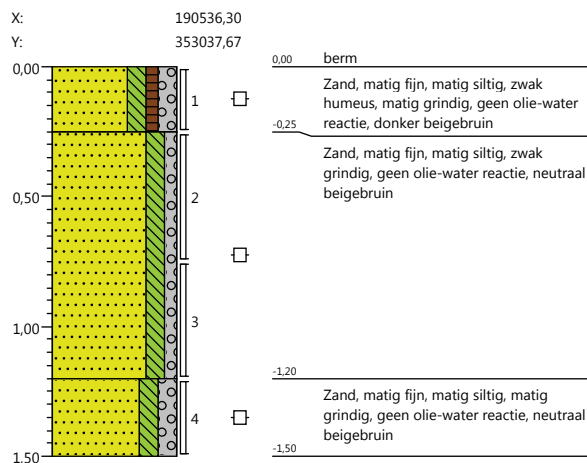

BIJLAGE 8 ANALYSECERTIFICATEN



V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 28-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017156060/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	21-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01
Uw projectnaam Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017156060/1
Startdatum 21-Nov-2017
Rapportagedatum 28-Nov-2017/08:19
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	76.8	78.0
S Organische stof	% (m/m) ds	1.6	1.1
Gloeirest	% (m/m) ds	98.0	98.5
S Korrelgrootte < 2 µm	% (m/m) ds	5.1	6.0
Metalen			
S Barium (Ba)	mg/kg ds	22	32
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.68	0.64
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	7.6	6.8
S Koper (Cu)	mg/kg ds	13	15
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	16
S Lood (Pb)	mg/kg ds	16	14
S Zink (Zn)	mg/kg ds	93	78
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	12	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	42	14
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	22	8.7
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	11	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	92	<35
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	
Polychloorbifenylen, PCB			
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	0.0013 ¹⁾	0.0010 ¹⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (30-40)	20-Nov-2017	9825796
2	MM2 (50-100)	20-Nov-2017	9825797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01
Uw projectnaam Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017156060/1
Startdatum 21-Nov-2017
Rapportagedatum 28-Nov-2017/08:19
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2
S PCB 153	mg/kg ds	0.0016	0.0011
S PCB 180	mg/kg ds	0.0013	0.0011
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070	0.0060
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.099	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.20	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.13	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	0.13	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.070	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.11	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.059	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.060	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.93	0.35 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (30-40)	20-Nov-2017	9825796
2	MM2 (50-100)	20-Nov-2017	9825797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

MP
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017156060/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9825796	MM01	1	30	40	R009123686	MM1 (30-40)
9825797	MM02	1	50	100	R009123685	MM2 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017156060/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017156060/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	ICP-AES	Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 µm (lutum) sedimentatie	W0173	Sedimentatie	Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Sample ID.: 9825796
 Certificate no.: 2017156060
 Sample description.: MM1 (30-40)
 V

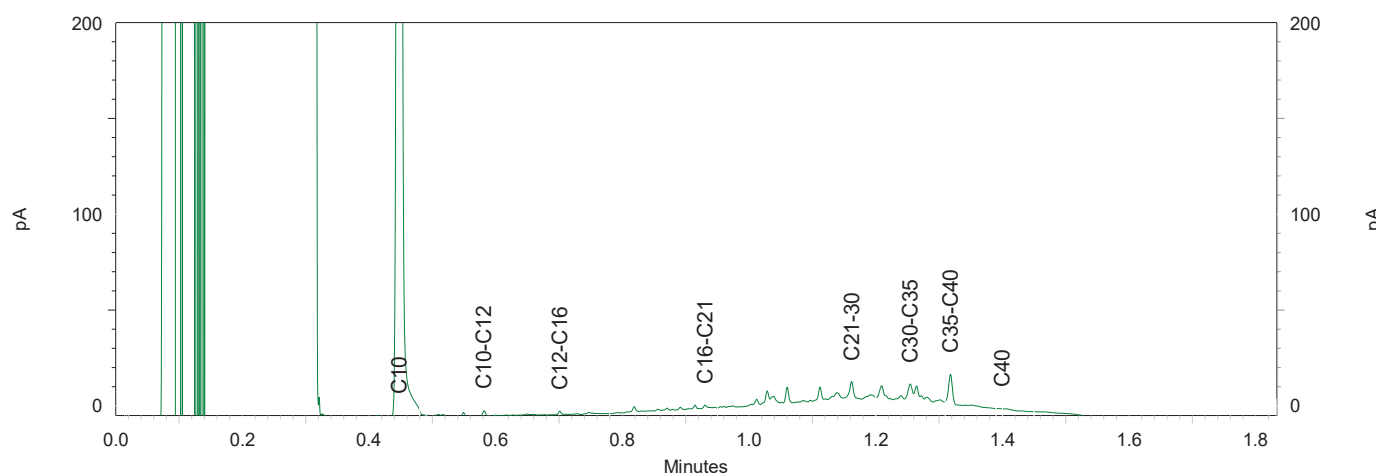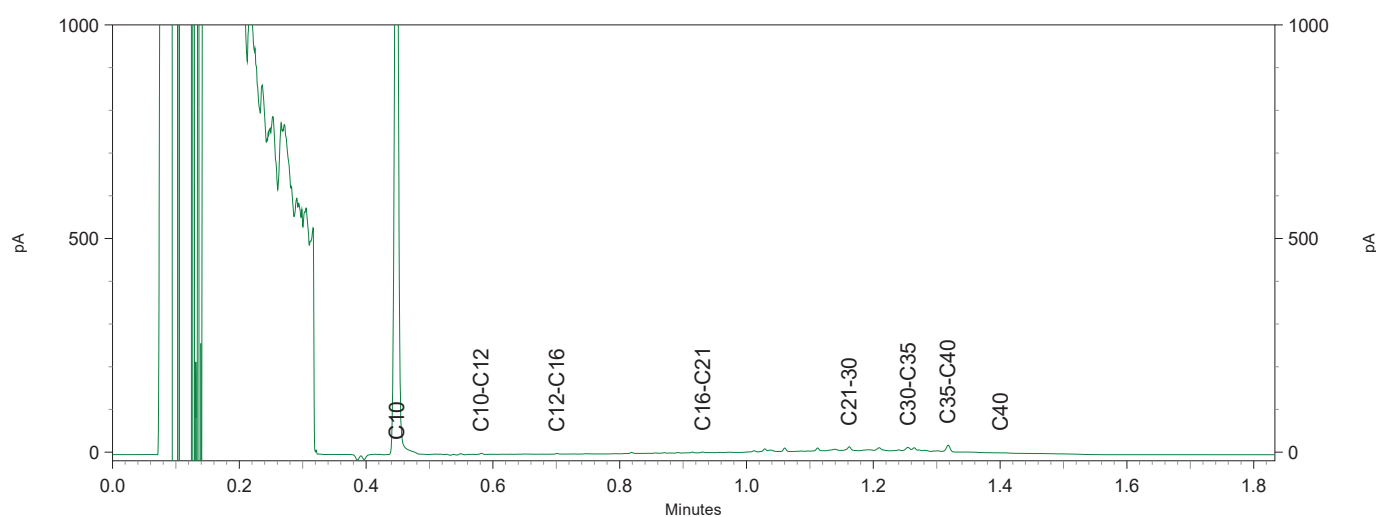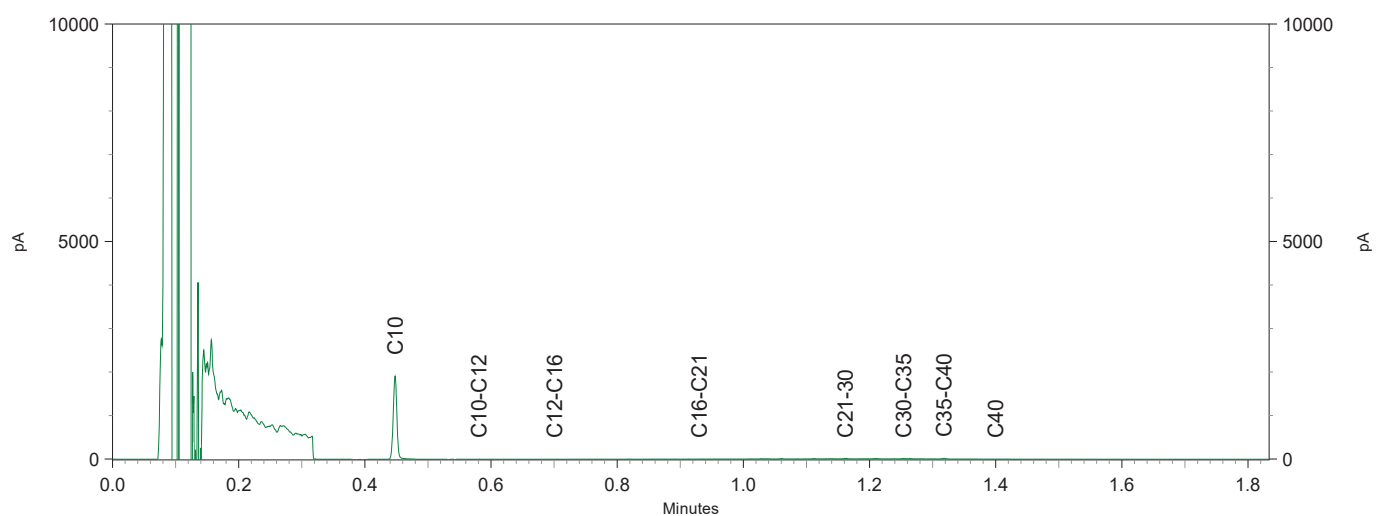

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 01-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017159030/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Up croje:t/verslagnummer 102392 78HEEL DL01
Up croje:t naam Noordelijke Maasvallei
Up ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017169030/1
Startdatum 2x-Nov-2017
Raccortagedatum 01-Dec-2017/07w28
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Monsternemer
MonstermatriW bater(odem)AS30005

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	%)m/m5	7x.6
S Organis:he stof	%)m/m5 ds	6.0
Gloeirest	%)m/m5 ds	9x.8
S Korrelgrootte < 2 µm	%)m/m5 ds	1.7
Metalen		
S Barium)Ba5	mg/kg ds	<20
S Cadmium)Cd5	mg/kg ds	0.31
S Ko(alt)Co5	mg/kg ds	2.9
S Kocer)Cu5	mg/kg ds	4.x
S Kpik)Hg5	mg/kg ds	<0.060
S Moly(deen)Mo5	mg/kg ds	<1.6
S Nikkel)Ni5	mg/kg ds	6.7
S Lood)P(5	mg/kg ds	<10
S Zink)Zn5	mg/kg ds	69
Minerale olie		
Minerale olie)C10-C125	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie)C12-C145	mg/kg ds	<6.0
Minerale olie)C14-C215	mg/kg ds	<6.0
Minerale olie)C21-C305	mg/kg ds	17
Minerale olie)C30-C365	mg/kg ds	12
Minerale olie)C36-Cx05	mg/kg ds	4.x
S Minerale olie totaal)C10-Cx05	mg/kg ds	xx
Chromatogram olie)GC5		Zie (ijl.
Polychloorbifenylen, PCB		
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 62	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	0.0011
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	0.0021 ¹⁵

Nr. Monsteromschrijving

1 MM3)70-1205

Datum monstername

2x-Nov-2017

Monster nr.

983x772

Eurofins Analytico B.V.

Gildepeg x2-x4
3771 NB Barneveld
P.O. BoWx69
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31)053x 2x2 43 00
FaW+31)053x 2x2 43 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Pari(as S.A. 227 92x6 26
IBANWNL71BNP022792x626
BICWBNPANL2A
KvK/CoC No. 09088423
BTb/VAT No. NL 80x3.1x.883.B01



Qwdoor RvA gea:rediteerde verri:hting
AWAPOX erkende verri:hting
SwAS SIKB erkende verri:hting
VwVLAREL erkende verri:hting
MwMCERTS erkend

Dit :ertifit:aat mag uitsluitend in zijn geheel porden gerecrodu:eerd.
Eurofins Analyti:o B.V. is ISO 1x001w200x ge:ertifit:eerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gepest)OVAM en Dec. Omgeving5,
het Brusselse Gepest)BIM5, het baalse Gepest)DGRNE-0bD5
en door de overheid van LuWem(urg)MEV5.



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Up croje:t/verslagnummer 102392 78HEEL DL01
Up croje:tnaam Noordelijke Maasvallei
Up ordernummer

Certifi:aatnummer/Versie 2017169030/1
Startdatum 2x-Nov-2017
Raccortagedatum 01-De:-2017/07w28
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer
MonstermatriW bater(odem)AS30005

Analyse	Eenheid	1
S PCB 163	mg/kg ds	0.0026
S PCB 180	mg/kg ds	0.0019
S PCB)som 75)fa: tor 0,75	mg/kg ds	0.0097
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK		
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.060
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.10
S Anthra:een	mg/kg ds	<0.060
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.16
S Benzo)a5anthra:een	mg/kg ds	0.070
S Chryseen	mg/kg ds	0.072
S Benzo)k5fluorantheen	mg/kg ds	<0.060
S Benzo)a5cyreen	mg/kg ds	0.062
S Benzo)ghi5cyleen	mg/kg ds	<0.060
S Indeno)123--:d5cyreen	mg/kg ds	<0.060
S PAK VROM)105)fa: tor 0,75	mg/kg ds	0.42

Nr. Monsteromschrijving

1 MM3)70-1205

Datum monstername

2x-Nov-2017

Monster nr.

983x772

Eurofins Analytico B.V.

Gildepeg x2-x4
3771 NB Barneveld
P.O. BoWx69
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31)053x 2x2 43 00
FaW+31)053x 2x2 43 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Pari(as S.A. 227 92x6 26
IBANWNL71BNPA022792x626
BICWBNPANL2A
KvK/CoC No. 09088423
BTb/VAT No. NL 80x3.1x.883.B01



Qwdoor RvA gea::rediteerde verri:hting
AWAPOx erkende verri:hting
SwAS SIKB erkende verri:hting
VwVLAREL erkende verri:hting
MwMCERTS erkend

Dit :ertifi:aat mag uitsluitend in zijn geheel porden gerecrodu: eerd.
Eurofins Analyti:o B.V. is ISO 1x001w200x ge:ertifi: eerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gepest)OVAM en Dec. Omgeving5,
het Brusselse Gepest)BIM5, het baalse Gepest)DGRNE-0bD5
en door de overheid van LuWem(urg)MEV5.

Akkoord
Pr.coörd.

MP
TESTEN
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159030/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
82(500)	MM-(	1	0-	1)-	-75--606(1	MM(30-41) - 9



**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159030/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159030/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	ICP-AES	Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 µm (lutum) sedimentatie	W0173	Sedimentatie	Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9834772

Certificate no.: 2017159030

Sample description.: MM3 (70-120)

V

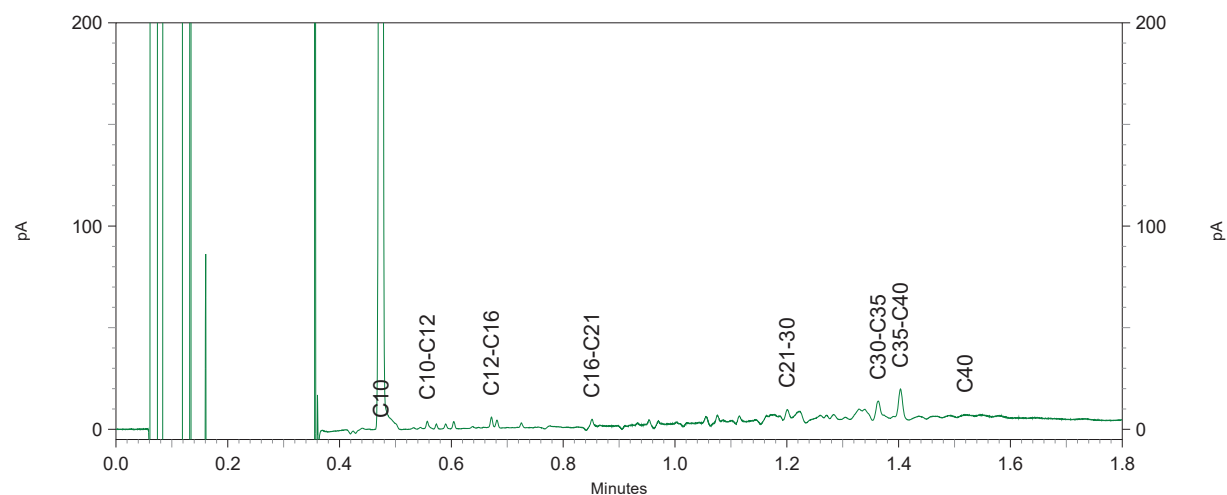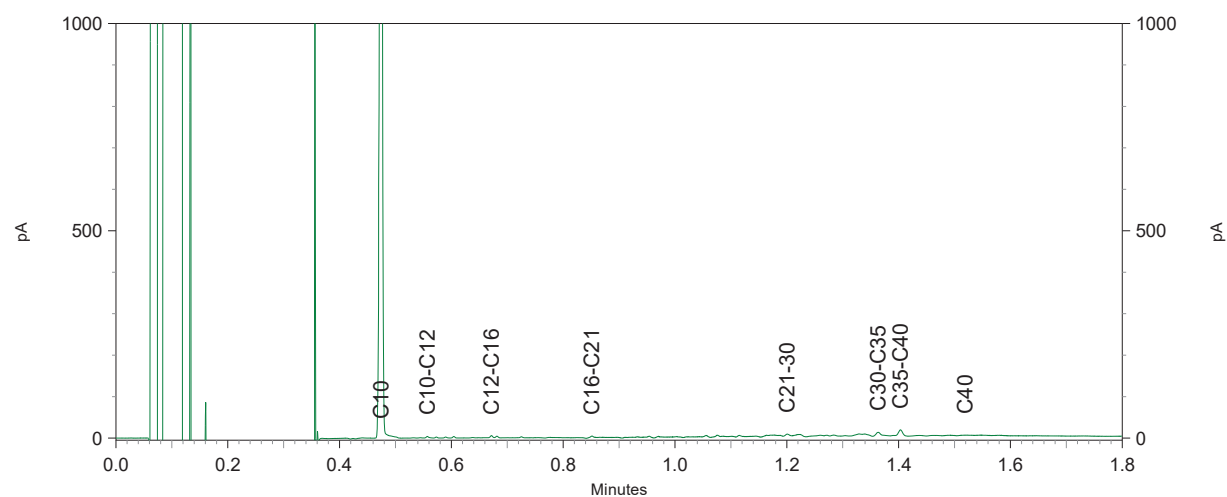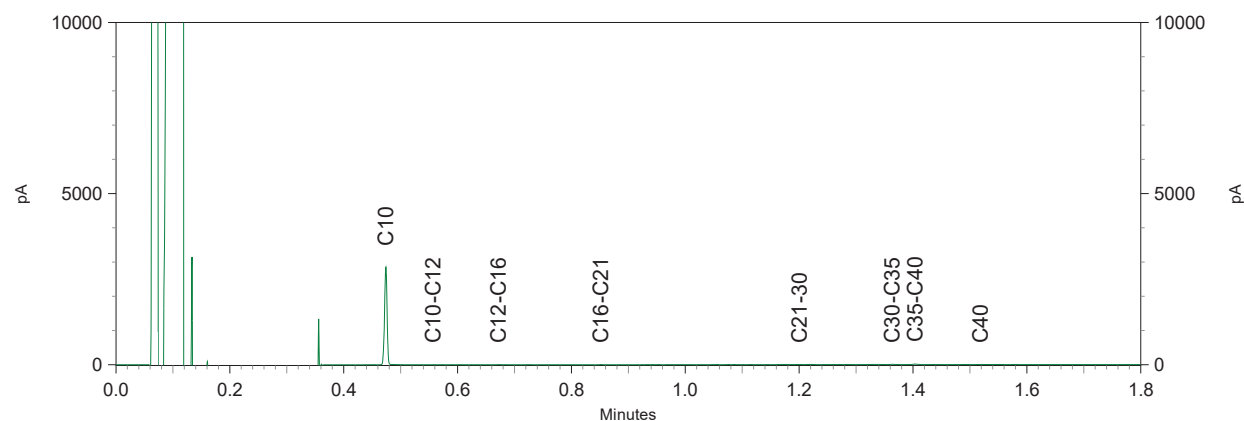

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 13-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017160766/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uc troje: g/verslanumS Ser 102392 78HEEL DL01
 Uc troje: guaaS Noordelijke Maasvallei
 Uc orderumS Ser
 MousgerueS er
 MousgerS agriW bager(odes), R30005

x ergifi: aagumS Ser/Versie 2017160766/1
 RgargdagmS 29-Nov-2017
 BattorganedagmS 13-De: -2017/1wp18
 Pijlane , CPCx
 Raniua 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
Maleu S % %aak(reker eu st leeg verdeler)1kn5				Uignevoerd		
R Drone sgof	h)S /S 5	81%	79%	72%	62%	77%
R Krnauis: <e sgof	h)S /S 5ds	0%	0%	2%	9%	0%
µloeiresg	h)S /S 5ds	98%	99%	97%	89%	98%
R Oorrelnroogge G 2 yS	h)S /S 5ds	3%	8%	w%	16%	4%
Metalen						
R ParimS)Pa5	S n/kn ds	21	G20	w3	100	G20
R xadSimS)xd5	S n/kn ds	0%21	G0%20	0%22	0%22	G0%20
R Oo(alg)xo5	S n/kn ds	4%	4%	8%	11	w%
R Ooter)xm5	S n/kn ds	6%	6%	8%	13	G4%
R Oc ik)Hn5	S n/kn ds	G0%40	G0%40	G0%40	G0%40	G0%40
R MolZ(deeu)Mo5	S n/kn ds	G1%	G1%	G1%	G1%	G1%
R Nikkel)Ni5	S n/kn ds	9%	13	20	24	10
R Lood)A(5	S n/kn ds	G10	G10	16	24	G10
R Tiuk)Tu5	S n/kn ds	w9	37	62	7w	w3
Minerale olie						
Miuerale olie)x10-x125	S n/kn ds	G3%	G3%	G3%	G3%	G3%
Miuerale olie)x12-x165	S n/kn ds	G4%	G4%	G4%	G4%	G4%
Miuerale olie)x16-x215	S n/kn ds	7%	G4%	G4%	G4%	G4%
Miuerale olie)x21-x305	S n/kn ds	21	G11	12	32	G11
Miuerale olie)x30-x345	S n/kn ds	20	G4%	12	30	G4%
Miuerale olie)x34-xw05	S n/kn ds	G6%	G6%	G6%	6%	G6%
R Miuerale olie gogaal)x10-xw05	S n/kn ds	49	G34	G34	70	G34
x <roS agonraS olie)µx5		Tie (ijl)			Tie (ijl)	
Polychloorbifenylen, PCB						
R AxP 28	S n/kn ds	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
R AxP 42	S n/kn ds	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
R AxP 101	S n/kn ds	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
R AxP 118	S n/kn ds	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
Nr. Monsteromschrijving						
1 MMw)w0-905				Datum monstername		Monster nr.
2 MM4)30-805				28-Nov-2017		9839446
3 MM6)40-1005				28-Nov-2017		9839447
w MM7)40-1005				28-Nov-2017		9839448
4 MM8)40-1005				28-Nov-2017		9839449
				28-Nov-2017		9839460

Eurofins Analytico B.V.

pijdec en w2-w6
 3771 NP Parueveld
 R% %PoWw49
 3770 . L Parueveld NL
 +el%F 31)053w 2w2 63 00
 @WF 31)053w 2w2 63 99
 E-S ail iufo-euvI emrofius%l
 Riae ccc %mrofius%l

PNA Aari(as R% %227 92w4 24
 QP, NpNL71PNA, 022792w424
 PQxpPNA, NL2,
 0v0/xox No%09088623
 P+tb /V, + No%NL 80w3%w%83%01

. p door Bv, nea:: redigeerde verri: <giun
 , p, A0werkeude verri: <giun
 Rp, R RQOP erkeude verri: <giun
 VpVL, BEL erkeude verri: <giun
 MpMxEB+R erkeud

Dig: ergifi: aag S an migsImgeud iu zijue ne<eel cordeu neretrodM: eerd%
 Emrofius , ualZgi: o P% %s QRK 1w001p200w ne: ergifi: eerd door +üV
 eu erkeud door <eg Vlaas se pec esg)KV, M eu Det%KS neviunSC
 <eg Prmsse pec esg)PQM5C <eg baalse pec esg)DµBNE-KbD5
 eu door de over<eid vou LmWeS (mrn)MEV5%



Analysecertificaat

Uc troje: g/verslanumS Ser 102392 78HEEL DL01
 Uc troje: guaaS Noordelijke Maasvallei
 Uc orderumS Ser
 MousgerueS er
 MousgerS agriW bager(odes), R30005

x ergifi: aagumS Ser/Versie 2017160766/1
 RgargdagmS 29-Nov-2017
 BattorganedagmS 13-De: -2017/1wp18
 Pijlane , CPCx
 Aanua 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
R AxP 138	S n/kn ds	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
R AxP 143	S n/kn ds	0%011	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
R AxP 180	S n/kn ds	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010	G0%010
R AxP)soS 75)fa: gor OC75	S n/kn ds	0%043	0%0w9 ¹⁵	0%0w9 ¹⁵	0%0w9 ¹⁵	0%0w9 ¹⁵
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
R Nafgaleeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R @uauug<reeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R , ug<ra: eeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R @moraug<eeu	S n/kn ds	0%083	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R Peuzo)a5aug<ra: eeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R x<rZseeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R Peuzo)k5flmoraug<eeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R Peuzo)a5tZreeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R Peuzo)n<i5terZleeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R Qudeuo)123--: d5tZreeu	S n/kn ds	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040	G0%040
R A, 0 VBKM)105)fa: gor OC75	S n/kn ds	0%0	0%4 ¹⁵	0%4 ¹⁵	0%4 ¹⁵	0%4 ¹⁵

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MMw)w0-905	28-Nov-2017	9839446
2	MM4)30-805	28-Nov-2017	9839447
3	MM6)40-1005	28-Nov-2017	9839448
w	MM7)40-1005	28-Nov-2017	9839449
4	MM8)40-1005	28-Nov-2017	9839460

Eurofins Analytico B.V.



. p door Bv, nea:: redigeerde verri: <giun
 , p, A0werkeude verri: <giun
 Rp, R RQOP erkeude verri: <giun
 VpVL, BEL erkeude verri: <giun
 MpMxEB+Rerkeud

Dig: ergifi: aag S an migsImgeud iu ziju ne<eel cordeu neretrodmd: eerd%
 Emrofius , ualZgi: o P%&as QRK 1w001p200wne: ergifi: eerd door +üV
 eu erkeud door <eg Vlaas se pec esg)KV, M eu Det%KS neviunSC
 <eg Prmsselse pec esg)PQM5C <eg baalse pec esg)DµBNE-KbDS
 eu door de over<eid vau LmWeS (mrn)MEV5%

pildec en w2-w6 +el%F 31)053w 2w2 63 00
 3771 NP Parueveld @WF 31)053w 2w2 63 99
 A%K%PoWw49 E-S ail iufo-euvI emrofius%l
 3770 . L Parueveld NL Riae ccc %mrofius%l

PNA Aari(as R% %227 92w4 24
 QP, NpNL71PNA, 022792w424
 PQxpPNA, NL2,
 0v0/xox No%09088623
 P+ b /V, + No%NL 80w3%w%883%01

MP

 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017160766/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
4984225	MM01	1	0	40	02(0057569	MM(3(0-40)
4984227	MM02	1	80	90	02(0057582	MM2 380-90)
4984229	MM05	1	20	100	02(0057588	MM5 320-100)
4984224	MM07	1	20	100	02(005758(	MM7 320-100)
4984250					02(0057586	MM9 320-100)

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg (6-(5
8771 wN NaBndrdd
Pv. v N0o (24
8770 xA NaBndrdd wa
Ld&T 81 30)8(6(6 58 00
+ao T 81 30)8(6(6 58 44
F-E aigInM0-dnrf d@B0minuvnG
siSd eeevd@B0minuvnG
NwP PaBItau svxv 667 46(2 62
bNxwI wA71NWPx066746(262
Nb: I NWPxwA6x
CrC/: 0: w0v 04099568
NLK/WkL w0v wA 90(8v1(v998vN01

F@B0minu xna@Siy0 NwWiu bs. 1(001I 600(gdydBSimiyddB l 00BLCW
dn dBÜdnl l 00Bkds WGaEud Rdedus 3. WkM dn hdDv. Egdring)p
kds NB@uudQd Rdedus 3NbM)p kds Kaad Rdedus 3hR, wF-. Kh)
dn l 00Bl d 0rdbkdil ran A@odEt@Bg 3MFw)y

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017160766/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017160766/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
5acfn 9aa9e-f9f-419gG	NE1E1	033-efban2fang	Cigfn . fpb32f
h-3gf (p3v	NE1EA	0-asi. fp-if	rvmte WD1Eo1 fn Svm7C7oC7 18IWA
<-ganipSbf µp3v 4gc3fisf-afµG	NE1EI	dr PoKC(	rvmWD1EoDa/e fn Svm7C7 8l 8A/C7 1D) I I
u3--fag-33ppf & D M. 4aBpB. G	NE1l W	(f2i. fnpapif	rvmte WD1EoW fn Svm7C7 8l 8W
µf2i. fnpapif			
ka-iB. 4kaG	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
r a2. iB. 4r 2G	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
u3eaq 4r 3G	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
u3tf- 4r BG	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
uHi9 4ygg	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
53de2ffn 453G	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
7i99fc47ig	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
Z332 4PeG	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
6in9 46nG	NEADW	dr Po5(	rvmte WD1EoA/WD8Eo1 w 7C7oC7od(< 1l DIAoD
5inf-acf <af 4r 1Eor AEG	NEDED	Or oj dh	rvmte WD1EoF fn gHm7C7oC7od(< 1Fl EW
r b-3. ap3g-a. 5< 40r G	NEDED	Or oj dh	OfaV9Hm7C7oC7od(< 1Fl EW
Pr k 4l G	NEDl 1	Or o5(	rvmtemWD1Eol w gHm7C7 FI) E
PKu µ3. K(WEEE/KPEA	NEDl 1	Or o5(	gHm7C7od(< 1) D) I
PKu 41EG 40R<5 G	NEDl 1	Or o5(	rvmtemWD1Eo8 w gHm7C7od(< 1) D) I

7a2f-f inv3-. apif 3sf- 2f p3fgftapuf 3n2f-z3f9µ. fpb32fn aq. f2f ffn SαµµiviSapif san 2f . ffp3nzf9f-bfi2
µpaan sf-. fα2 in 3nµ 3sf-zisBp "(tfSiviSapifµ anadµf. fpb32fn", sf-µif VBni DE1Fm




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9839556


Certificate no.: 2017160766

Sample description.: MM4 (40-90)

V

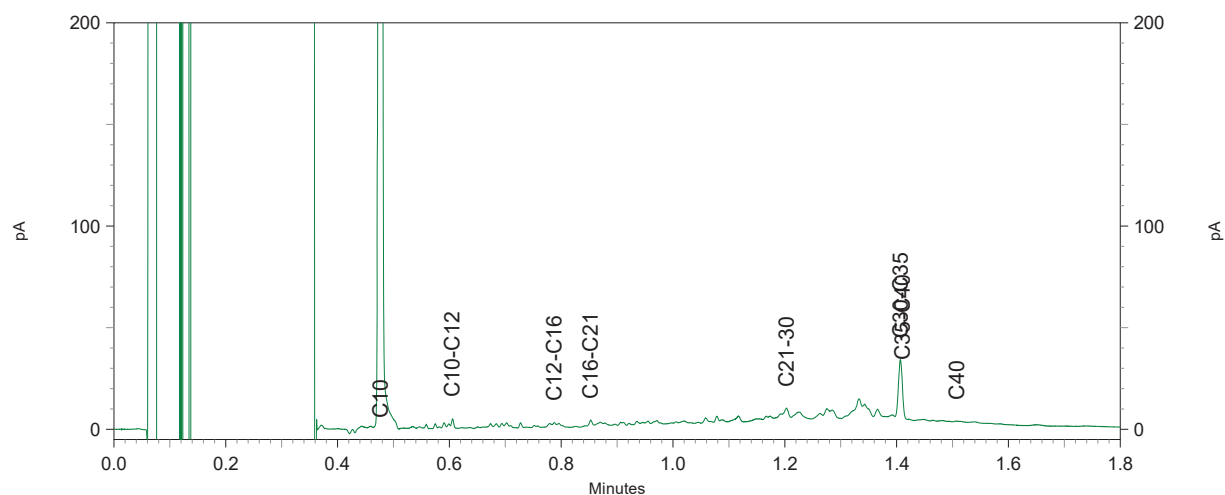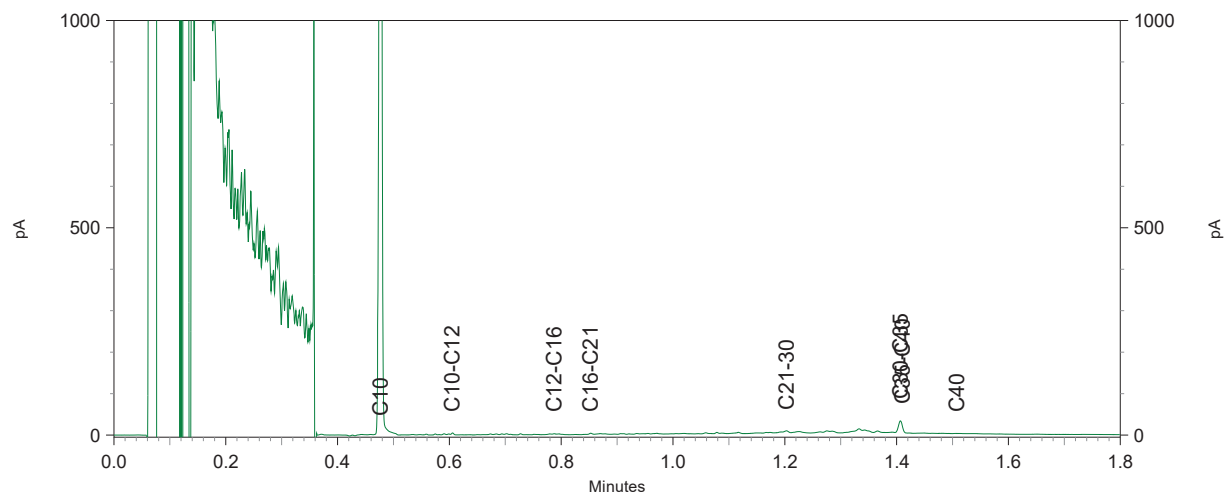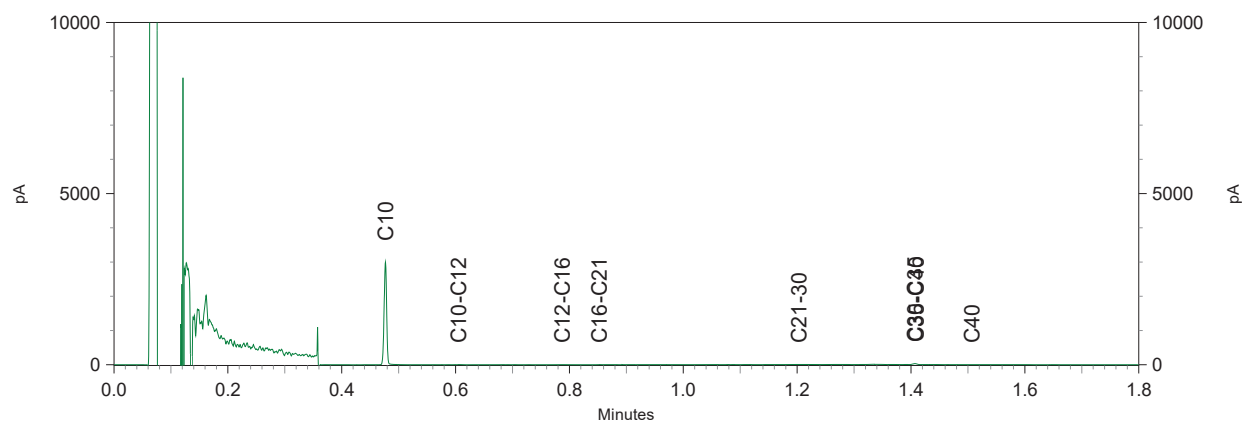

Sample ID.: 9839559
 Certificate no.: 2017160766
 Sample description.: MM7 (50-100)
 V

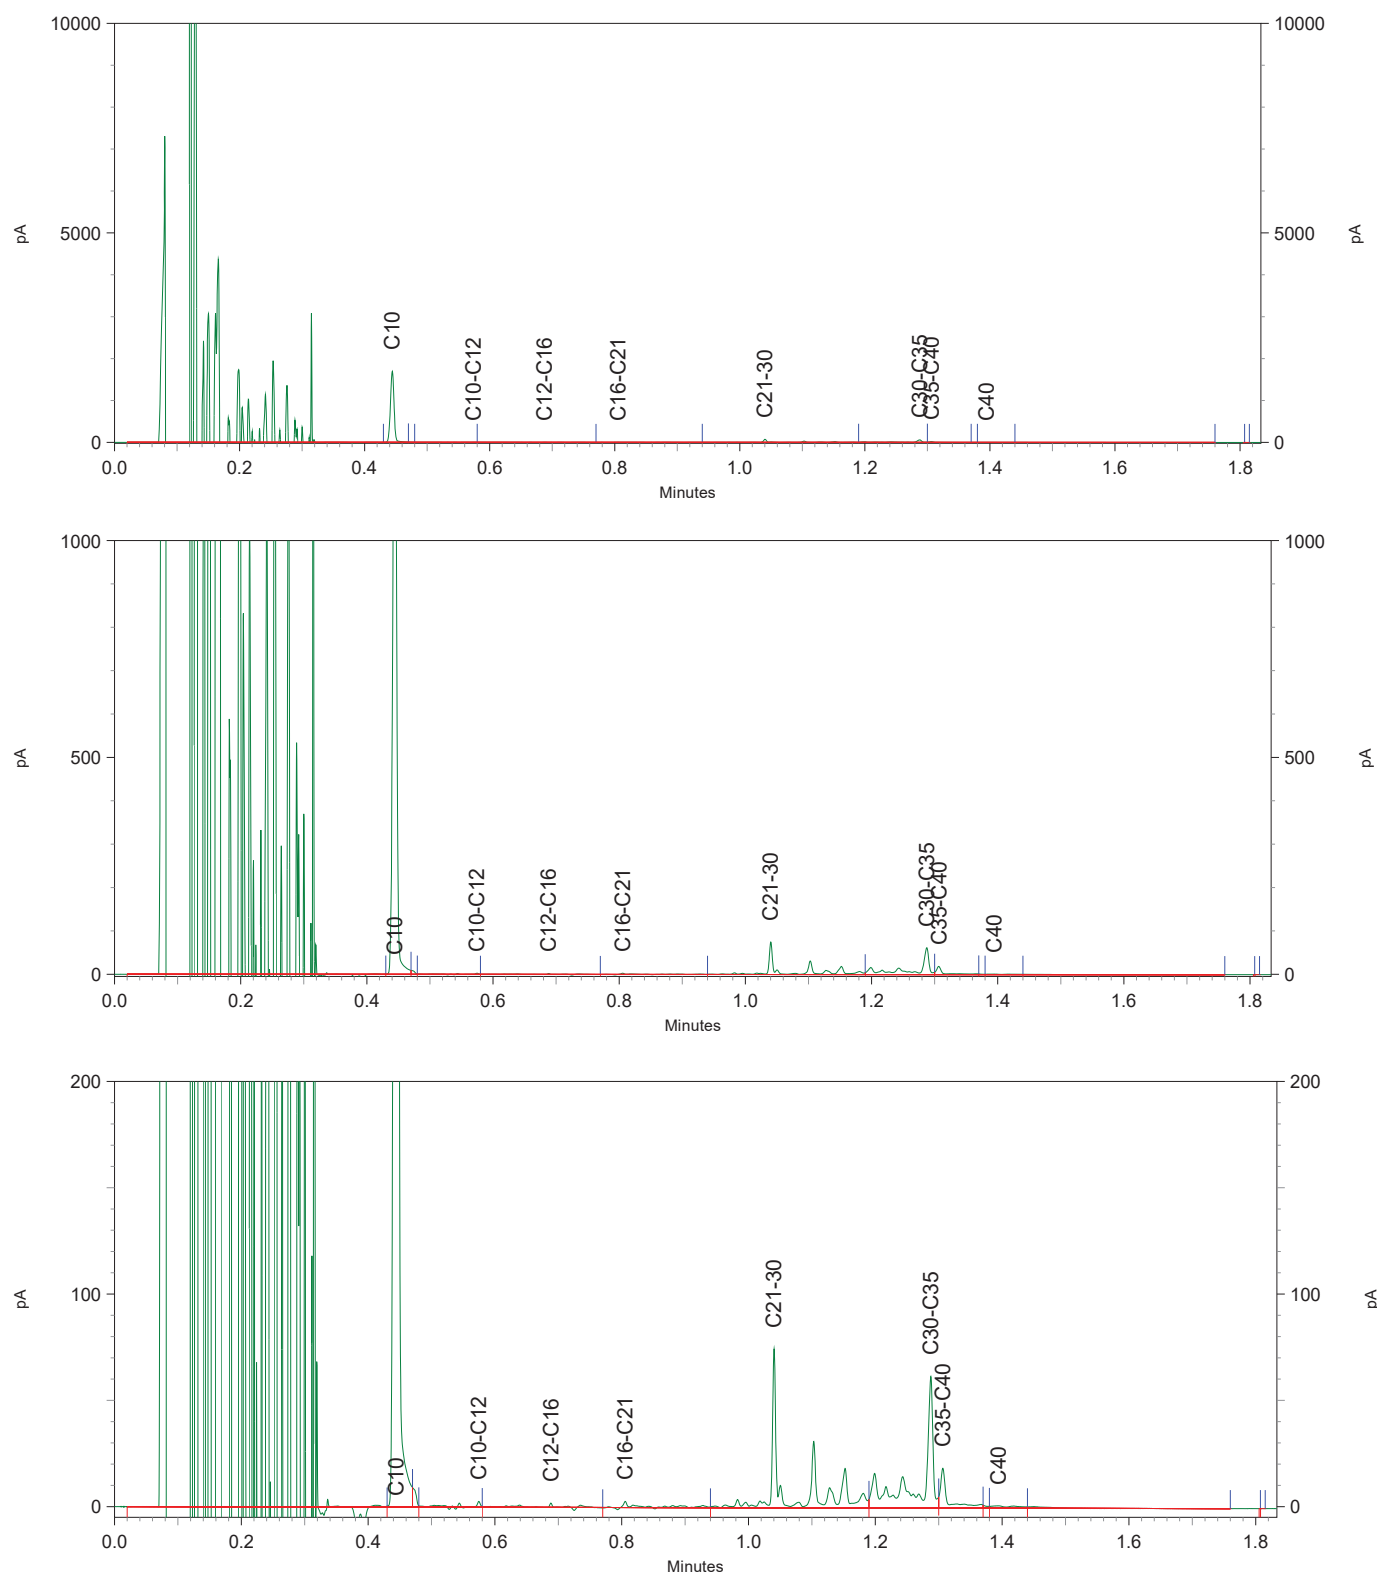

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 13-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017166091/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uc troje: g/verslanumS Ser 102392 78HEEL DL01
 Uc troje: guaaS Noordelijke Maasvallei
 Uc orderumS Ser
 MousgerueS er
 MousgerS agriW bager(odes), R30005

x ergiði: aagumS Ser/versie 20171ww091/1
 RgargdagmS 07-De: -2017
 BattorganedagmS 13-De: -2017/1wp03
 Pijlane , CPCx
 Aanua 1/2

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
R Drone sgo6	0)S /S 5	V. %2	w8%
R hrnauis: Ge sgo6	0)S /S 5 ds	w%1	0%
Kloeiresg	0)S /S 5 ds	92%	98%
R <orrelnroogge µ 2 4S	0)S /S 5 ds	1. %w	9%
Metalen			
R ParimS)Pa5	S n/kn ds	110	. .
R xadS imS)xd5	S n/kn ds	0%8	0%0
R <o(alg)xo5	S n/kn ds	8%	7%
R <oter)xm5	S n/kn ds	19	1.
R <cik)Hn5	S n/kn ds	µ0%V0	0%w7
R Moly(deeu)Mo5	S n/kn ds	µ1%	µ1%
R Nikkel)Ni5	S n/kn ds	22	17
R Lood)A(5	S n/kn ds	. .	2.
R Ziuk)Zu5	S n/kn ds	9V	100
Minerale olie			
Miuerale olie)x10-x125	S n/kn ds	µ3%	µ3%
Miuerale olie)x12-x1w5	S n/kn ds	µV%	µV%
Miuerale olie)x1w-x215	S n/kn ds	7%	µV%
Miuerale olie)x21-x305	S n/kn ds	. 1	17
Miuerale olie)x30-x3V5	S n/kn ds	27	8%
Miuerale olie)x3V-x. 05	S n/kn ds	7%	µw%
R Miuerale olie gogaal)x10-x. 05	S n/kn ds	8w	38
xGroS agonraS olie)Kx5		Zie (ijl)	Zie (ijl)
Polychloorbifenylen, PCB			
R AxP 28	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010
R AxP V2	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010
R AxP 101	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010
R AxP 118	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010
R AxP 138	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM10)20-705	0w-De: -2017	98Vw3w9
2	MM9). 0-905	0V-De: -2017	98Vw370

Eurofins Analytico B.V.

Kildecen . 2-. w
 3771 NP Parueveld
 A%PoW. V9
 3770 . L Parueveld NL
 Tel%+31)053. 2. 2 w3 00
 FaW+31)053. 2. 2 w3 99
 E-S ail iu6o-euv@emro6ius%l
 Riae ccc %mro6ius%l

PNA Aari(as R%227 92. V 2V
 IP, NpNL71PNA, 022792. V2V
 PIXpPNA, NL2,
 <v</xox No%09088w23
 PTb/f, T No%NL 80. 3%. %883%01

Qp door Bv, nea:: redigeerde verri: Ggiun
 , p, A0. erkeude verri: Ggiun
 Rp, R RI<P erkeude verri: Ggiun
 fp fl, BEL erkeude verri: Ggiun
 MpMxEBTR erkeud

Dig : ergiði: aag S an migsImgeud iu ziju neGeel cordeu neretrodM: eerd%
 Emro6ius , ualygi: o P%6is IRh 1. 001p200. ne: ergiði: eerd door Tüf
 eu erkeud door Geg flaaS se Kec esg)hf, M eu Det%hS neviunSC
 Geg Prmssele Kec esg)PIM5C Geg baalse Kec esg)DKBNE-hbD5
 eu door de overGeid van LmWeS (mrn)MEf5%



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uc troje: g/verslanumS Ser 102392 78HEEL DL01
 Uc troje: guaaS Noordelijke Maasvallei
 Uc orderumS Ser
 MousgerueS er
 MousgerS agriW bager(odes), R30005

x ergiði: aagumS Ser/fersie 20171ww091/1
 RgargdagmS 07-De: -2017
 BattorganedagmS 13-De: -2017/1wp03
 Pijlane , CPCx
 Aanua 2/2

Analyse	Eenheid	1	2
R AxP 1V3	Sn/kn ds	μ0%010	μ0%010
R AxP 180	Sn/kn ds	μ0%010	μ0%010
R AxP)soS 75)6a: gor OC75	Sn/kn ds	0%0. 9 ¹⁵	0%0. 9 ¹⁵
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
R Na6galeeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R FeuaugGreeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R , ugGra: eeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R FlmoraugGeeu	Sn/kn ds	0%0V3	μ0%0V0
R Peuzo)a5augGra: eeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R xGryseeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R Peuzo)k56lmoraugGeeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R Peuzo)a5tyreeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R Peuzo)nGi5tyleeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R Iudeuo)123-: d5tyreeu	Sn/kn ds	μ0%0V0	μ0%0V0
R A, < fBhM)105)6a: gor OC75	Sn/kn ds	0%7	0%V ¹⁵

Nr. Monsteromschrijving

1 MM10)20-705
 2 MM9). 0-905

Datum monstername Monster nr.

0w-De: -2017 98Vw3w9
 0V-De: -2017 98Vw370

Eurofins Analytico B.V.

Kildecen . 2-. w Tel%+31)053. 2. 2 w3 00
 3771 NP Parueveld FaW+31)053. 2. 2 w3 99
 A%PoW. V9 E-S ail iu6o-euv@emro6ius%l
 3770 . L Parueveld NL Riae ccc %mro6ius%l

PNA Aari(as R% %227 92. V 2V
 IP, NpNL71PNA, 022792. V2V
 PIXpPNA, NL2,
 <v</xox No%09088w23
 PTb/f, T No%NL 80. 3%. %883%01

Qp door Bv, nea: redigeerde verri: Ggiun
 , p, A0. erkeude verri: Ggiun
 Rp, R RI<P erkeude verri: Ggiun
 fp fl, BEL erkeude verri: Ggiun
 MpMxEBTR erkeud

Dig: ergiði: aag S an migsImgeud iu ziju neGeel cordeu neretrod: eerd%
 Emro6ius , ualygi: o P% %s IRh 1. 001p200. ne: ergiði: eerd door Tüf
 eu erkeud door Geg flaaS se Kec esg)hf, M eu Det%hS neviunSC
 Geg Prmsselse Kec esg)PIM5C Geg baalse Kec esg)DKBNE-hbD5
 eu door de overGeid vau LmWeS (mrn)MEf5%

Akkoord
 Pr.coörd.

VA

 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166091/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9825759	MM1(	1	0(	4(	(26(12290(	MM1(30(-4(
982574(	RR(9	1	6(	9(	(26((54504	MM9 36(-9(

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 60-65
7441 NB Barneveld
P.O. Box 629
744(AL Barneveld NL
Tel. +71 3(76 060 57 ((
Fax +71 3(76 060 57 99
E-Rail inmo-envf e@ominu.nl
siSe www.e@ominu.nl

BNP Paritau s.A. 004 9062 02
bBANI NL41BNPA(004906202
Bb: I BNPANL0A
CvC/: o: No. (9(88507
BTK/WAT No. NL 8(67.16.887.B(1

E@ominu AnalVSiyo B.W. iu bs0 16((1I 0((6 geyerSimiyeerd door TcW
en erÜend door keS WaaRue Geweus 30WAM en heD. 0Rgeving)p
keS Br@uelue Geweus 38bM)p keS Kaalue Geweus 3hG, NE-0Kh)
en door de overkeid van L@eRt@g 3MEW).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017166091/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).


Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166091/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	ICP-AES	Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 µm (lutum) sedimentatie	W0173	Sedimentatie	Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Sample ID.: 9856369
 Certificate no.: 2017166091
 Sample description.: MM10 (20-70)
 V

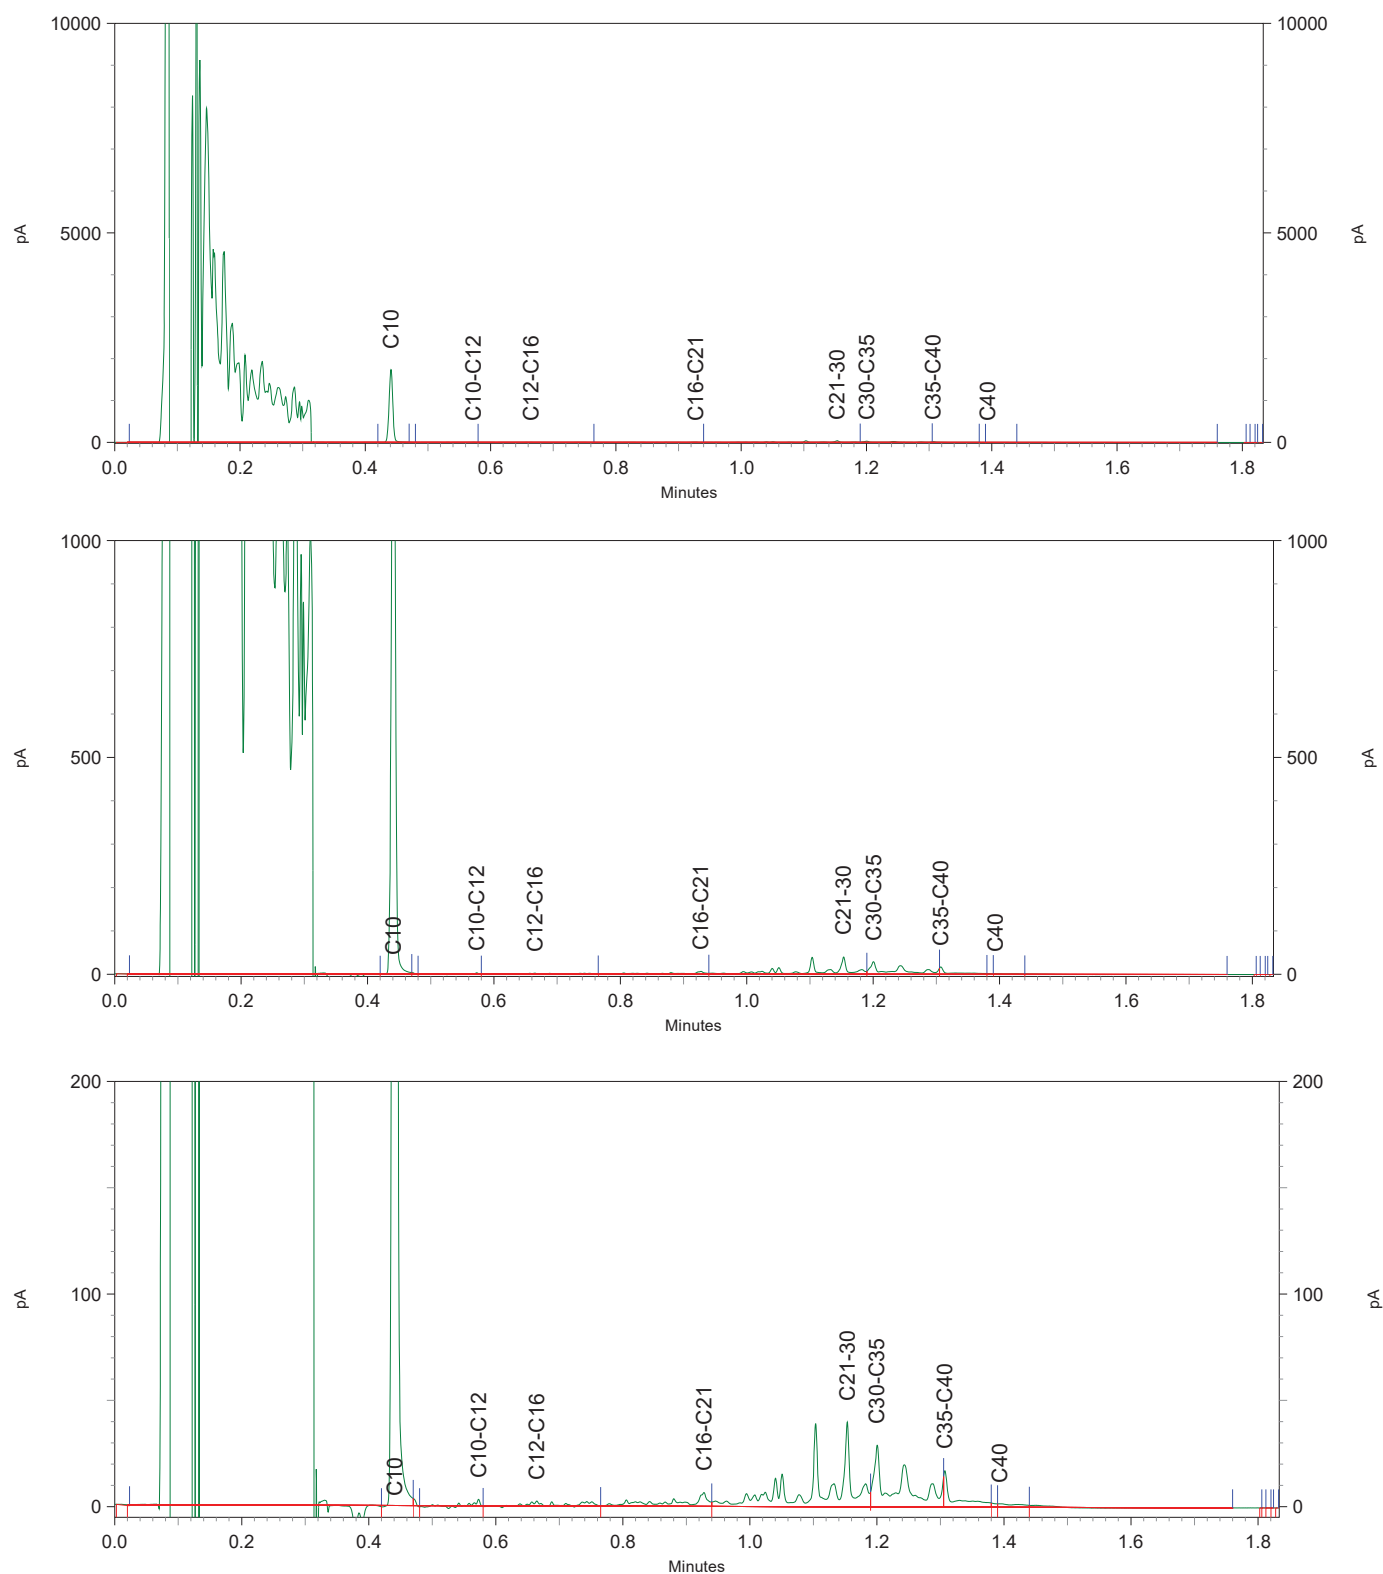




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9856370

Certificate no.: 2017166091

Sample description.: MM9 (40-90)

V

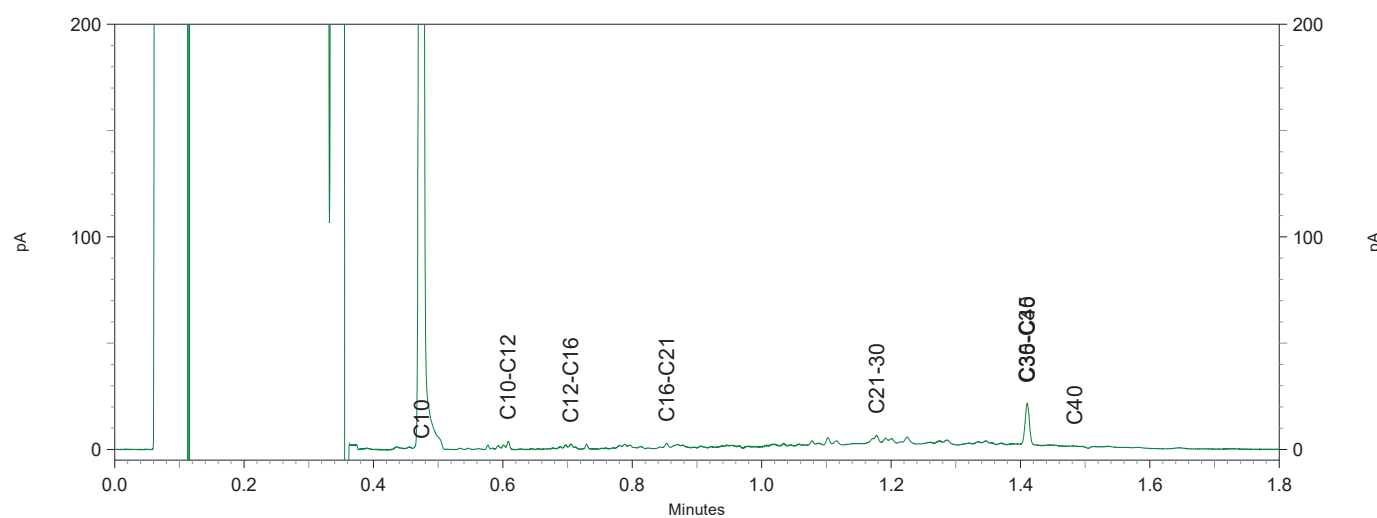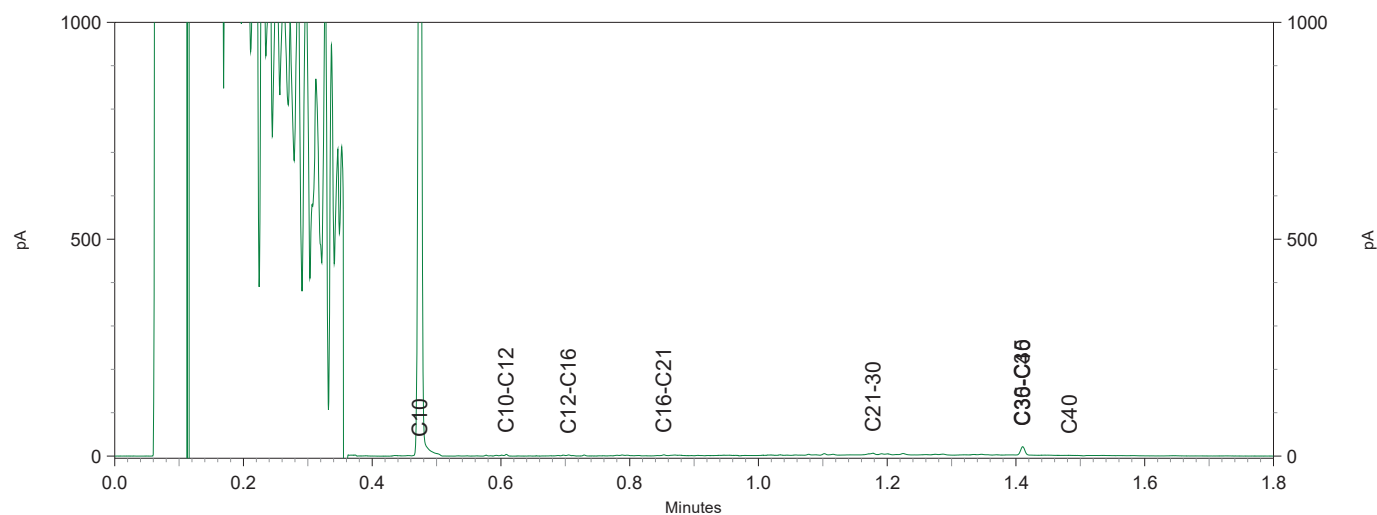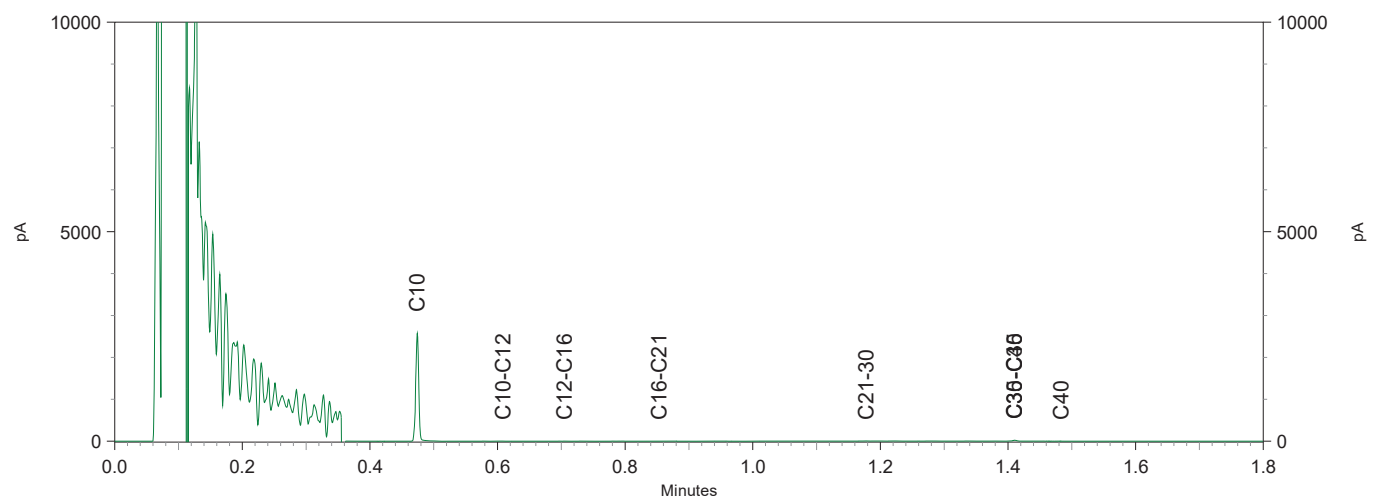

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 19-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017166957/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	08-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uc troje: g/verslanumS Ser 102392 78HEEL DL01
Uc troje: guaaS Noordelijke Maasvallei
Uc orderumS Ser

xergiVi: aagumS Ser/. ersie 20171669f7/1
RgargdagmS 08-De: -2017
BattorganedagmS 19-De: -2017/1wp12
Pijlane , CPCx
Aanua 1/2

MousgerueS er
MousgerS agriW bager(odes), R30005

Analyse	Eenheid	1	2	3
Bodemkundige analyses				
R Drone sgoV	0)S /S 5	fw%	66%	70%
R hrnauis: Ge sgoV	0)S /S 5 ds	9%	3%	2%
Kloeiresg	0)S /S 5 ds	89%	9f%	97%
R <orrelnroogge µ 2 4S	0)S /S 5 ds	17%	18%	6%
Metalen				
R ParimS)Pa5	S n/kn ds	88	76	ww
R xadSimS)xd5	S n/kn ds	0%f	0%1	0%w
R <o(alg)xo5	S n/kn ds	9%	12	6%
R <oter)xm5	S n/kn ds	1f	12	12
R <cik)Hn5	S n/kn ds	0%f3	µ0%f0	µ0%f0
R Moly(deeu)Mo5	S n/kn ds	µ1%	µ1%	µ1%
R Nikkel)Ni5	S n/kn ds	2w	29	11
R Lood)A(5	S n/kn ds	31	28	19
R Ziuk)Zu5	S n/kn ds	120	87	130
Minerale olie				
Miuerale olie)x10-x125	S n/kn ds	µ3%	µ6%	µ6%
Miuerale olie)x12-x165	S n/kn ds	µf%	µ10	µ10
Miuerale olie)x16-x215	S n/kn ds	µf%	µ10	µ10
Miuerale olie)x21-x305	S n/kn ds	32	26	µ22
Miuerale olie)x30-x3f5	S n/kn ds	32	17	µ10
Miuerale olie)x3f-xw05	S n/kn ds	µ6%	µ12	µ12
R Miuerale olie gogaal)x10-xw05	S n/kn ds	70 ¹⁵	µ70	µ70
xGroS agonraS olie)Kx5		Zie (ijl)		
Polychloorbifenylen, PCB				
R AxP 28	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010	µ0%010
R AxP f2	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010	µ0%010
R AxP 101	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010	µ0%010
R AxP 118	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010	µ0%010
R AxP 138	S n/kn ds	µ0%010	µ0%010	µ0%010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM11)10-605	07-De: -2017	98f8838
2	MM12)20-705	07-De: -2017	98f8839
3	MM13)30-805	07-De: -2017	98f88w0

Eurofins Analytico B.V.

Kildecen w2-w6 Tel%+31)053w 2w2 63 00
3771 NP Parueveld FaW+31)053w 2w2 63 99
A%PoWwf 9 E-S ail iuVo-euv@emroVius%l
3770 .L Parueveld NL Riae ccc %emroVius%l

PNR Aari(as R%227 92wf 2f
IP, NpNL71PNA, 022792wf 2f
PIXpPNA, NL2,
<v</xox No%09088623
PTb/. , T No%NL 80w3%w%83%01



Qp door Bv, nea::redigeerde verri: Ggiun
. p, A0werkeude verri: Ggiun
Rp, R RI<P erkeude verri: Ggiun
. p. L, BEL erkeude verri: Ggiun
MpMxEBTR erkeud

Dig: ergiVi: aag San migsImgeud iu ziju neGeel cordeu neretrodM: eerd%
EmroVius , ualygi: o P%Is IRh 1w001p200w ne: ergiVi: eerd door TÛ.
eu erkeud door Geg. laaSe Kec esg)h. , M eu Det%hS neviunSC
Geg Prmssele Kec esg)PIM5C Geg baalse Kec esg)DKBNE-hbD5
eu door de overGeid vau LmWeS (mrn)ME. 5%



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uc troje: g/verslanumS Ser 102392 78HEEL DL01
 Uc troje: guaaS Noordelijke Maasvallei
 Uc orderumS Ser
 MousgerueS er
 MousgerS agriW bager(odes), R30005

xergiVi: aagumS Ser/. ersie 20171669f7/1
 RgargdagmS 08-De: -2017
 BattorganedagmS 19-De: -2017/1wp12
 Pijlane , CPCx
 Aanua 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3
R AxP 1f3	Sn/kn ds	μ0%010	μ0%010	μ0%010
R AxP 180	Sn/kn ds	μ0%010	μ0%010	μ0%010
R AxP)soS 75)Va: gor 0C75	Sn/kn ds	0%0w9 ²⁵	0%0w9 ²⁵	0%0w9 ²⁵
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
R NaVgaleeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R FeuaugGreeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R , ugGra: eeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R FlmoraugGeeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	0%f2
R Peuzo)a5augGra: eeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R xGryseeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R Peuzo)k5VlmoraugGeeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R Peuzo)a5tyreeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R Peuzo)nGi5teryleeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R Iudeuo)123-: d5tyreeu	Sn/kn ds	μ0%f0	μ0%f0	μ0%f0
R A, < .BhM)105)Va: gor 0C75	Sn/kn ds	0%f ²⁵	0%f ²⁵	0%f7

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM11)10-605	07-De: -2017	98f8838
2	MM12)20-705	07-De: -2017	98f8839
3	MM13)30-805	07-De: -2017	98f88w0

Eurofins Analytico B.V.

Kildecen w2-w6 Tel%+31)053w 2w2 63 00
 3771 NP Parueveld FaW+31)053w 2w2 63 99
 A%PoWwf 9 E-S ail iuVo-euv@emroVius%l
 3770 .L Parueveld NL Riae ccc %mroVius%l

PNA Aari(as R% %227 92wf 2f
 IP, NpNL71PNA, 022792wf 2f
 PIXpPNA, NL2,
 <v</xox No%09088623
 PTb/., T No%NL 80w3%w%883%01



Qp door Bv, nea:: redigeerde verri: Ggiun
 , p, A0werkeude verri: Ggiun
 Rp, R RI<P erkeude verri: Ggiun
 . p. L, BEL erkeude verri: Ggiun
 MpMxEBTR erkeud

Dig: ergiVi: aagS an migsImgeud iu ziju neGeel cordeu neretrodM: eerd%
 EmroVius , ualygi: o P% %s IRh 1w001p200w ne: ergiVi: eerd door TÛ.
 eu erkeud door Geg. laaS se Kec esg)h. , M eu Det%hS neviunSC
 Geg Prmsselse Kec esg)PIM5C Geg baalse Kec esg)DKBNE-hbD5
 eu door de overGeid vau LmWeS (mrn)ME. 5%

Akkoord
 Pr.coörd.



TESTEN
 RvA L010

VA

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166957/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 989929	MM511	1	13	- 3	3873188) 61	MM11 (130- 34
) 98992)	MM11	1	63	R3	3873188) 66	MM16 (630R34
) 989973	MM16	1	23	93	3873188) 62	MM12 (230934

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 7607-
2RR1 NB Barneveld
P.O. Box 78)
2RR3 5A Barneveld NA

LeI. T 21 (3427 676 -2 33
+ax T 21 (3427 676 -2))
F0E ail inmo0envf e@ominu.nl
siSe www.e@ominu.nl

BNP Paritau s.5. 66R) 678 68
bb5N1 NAR1BNP5366R) 67868
Bb: I BNP5NA65
CvC/: o: No. 3) 399-62
BLK/W5L No. NA9372.17.992.B31

F@ominu 5nalVSiyo B.W. iu bs0 17331I 6337 geyerSimiyeerd door LcW
en erÜend door keS WaaEue Geweus (0W5M en heD. 0E geving4p
keS Br@uelue Geweus (BbM4p keS Kaalue Geweus (hG, NF00Kh4
en door de overkeid van A@eE t@g (MFW4.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017166957/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Detao naaso winerade vde oetens ml wl saj moige terkinOingen,

Opmerking 2)

7e oveos*aar0e tan 0e svw is gedRG aan 0e svwwaoie tan 42-63N



Eurofins Analytico B.V.

Nide*eg B. OBx Fed E 51 f4@B . B. xS 44
 5--1 9D Darneted ual E 51 f4@B . B. x5 ++
 P,A, DvL BT+ S0waidinbv0entI el rvbins,nd
 5--4 () Darneted 9) :ioe ***,el rvbins,nd

D9P Parikas :, (, . . - +. BT . T
 CD(9K9)-1D9P(4. . -+. BT. T
 DC8KD9P(9). (
 WtW/8v8 9v, 4+4VVx. 5
 DFy /c(F 9v, 9) V4B5,1B,VV5,D41

Sl rvbins (nadloij v D,c, is C:A 1B441K. 44B gejerobij eer0 0vvr Fhc
 en erGen0 0vvr meo cbawse Ne*eso fac(M en 7ep, Awgeting@
 meo Drl ssede Ne*eso fDCM@ meo y aade Ne*eso f7N3950Ay 7@
 en 0vvr 0e vtermei0 tan)l Lewkl rg fMSc@

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166957/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	ICP-AES	Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 µm (lutum) sedimentatie	W0173	Sedimentatie	Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9858838

Certificate no.: 2017166957

Sample description.: MM11 (10-60)

V

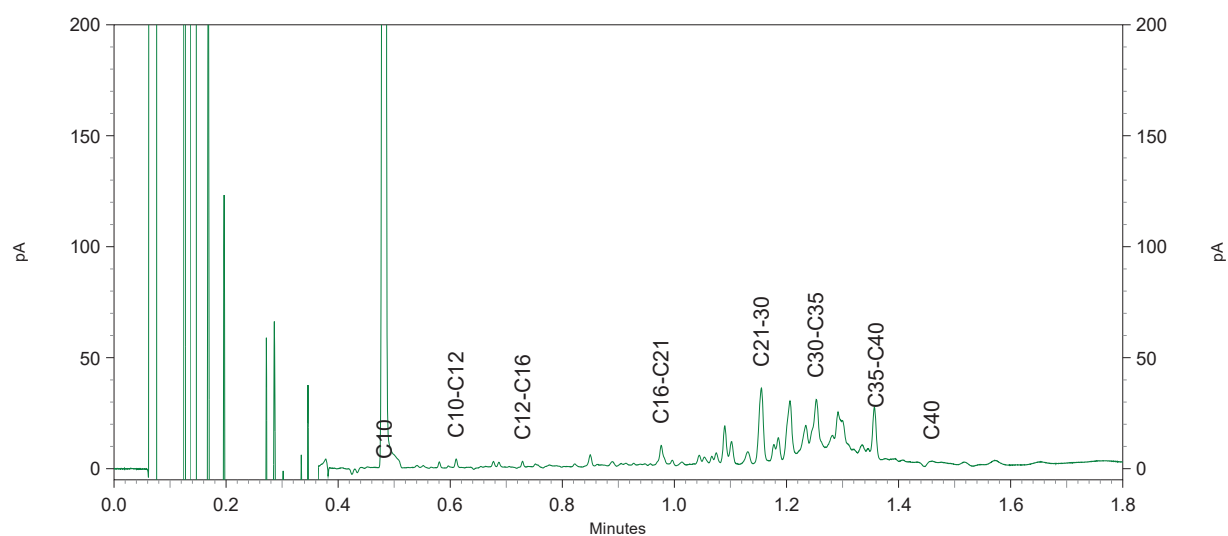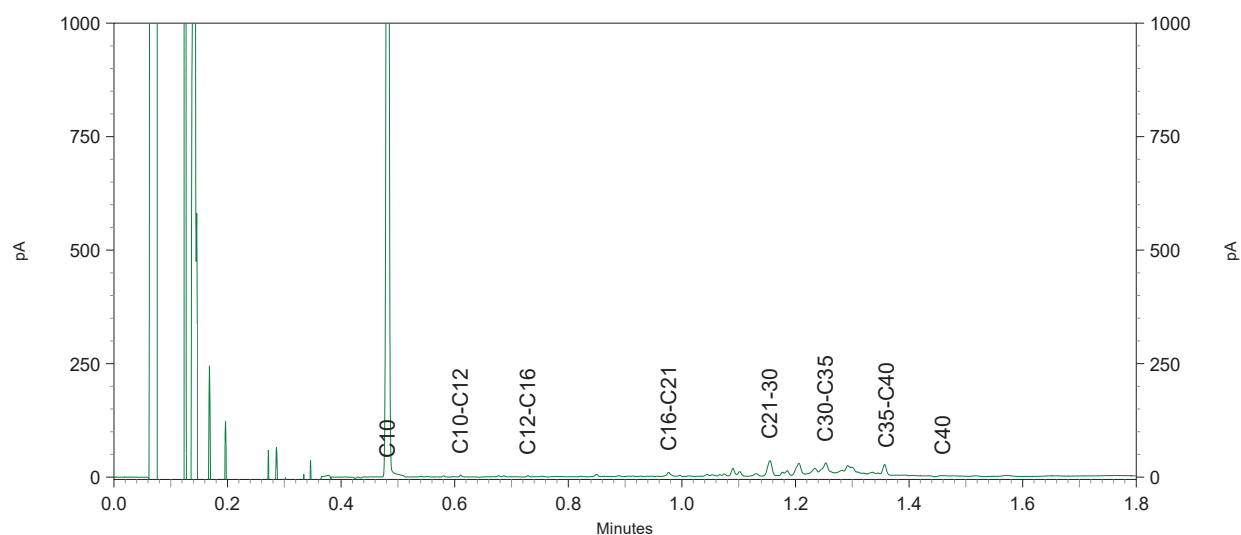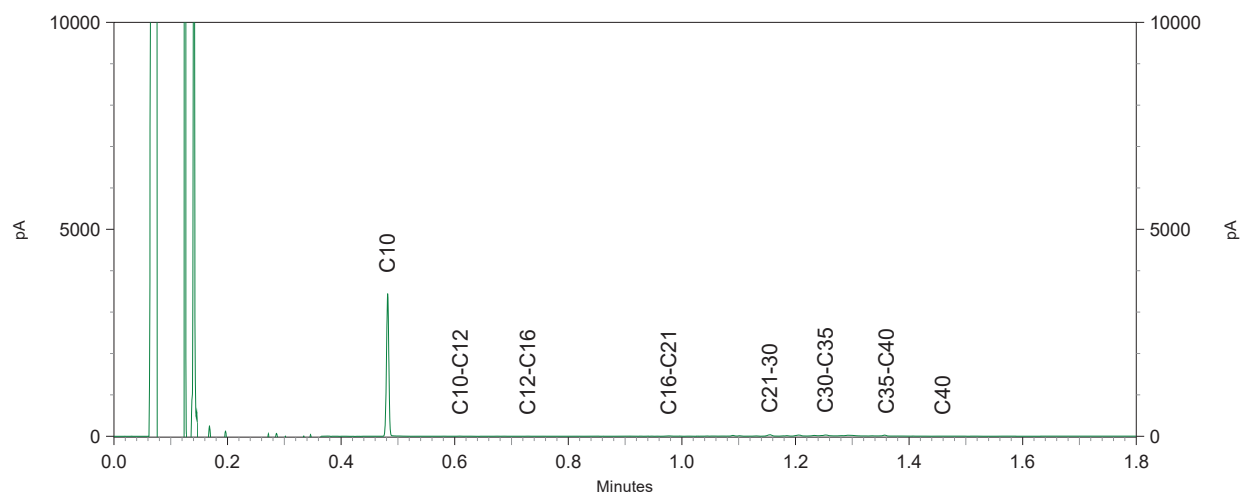

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. R. Scholten
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 21-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017171218/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01A
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01A
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2017171218/1
Startdatum 15-Dec-2017
Rapportagedatum 21-Dec-2017/12:22
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	42.2
S Organische stof	% (m/m) ds	9.2
Gloeirest	% (m/m) ds	89.2
S Korrelgrootte < 2 µm	% (m/m) ds	23.0
Metalen		
S Barium (Ba)	mg/kg ds	120
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.45
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	22
S Koper (Cu)	mg/kg ds	22
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.054
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	41
S Lood (Pb)	mg/kg ds	45
S Zink (Zn)	mg/kg ds	140
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	25
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	20
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	54
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB		
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	0.0010 ¹⁾

Nr. **Monsteromschrijving**
1 MM01 MM13 (25-100)

Datum monstername 13-Dec-2017
Monster nr. 9872016

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01A
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2017171218/1
Startdatum 15-Dec-2017
Rapportagedatum 21-Dec-2017/12:22
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1
S PCB 153	mg/kg ds	0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0058
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK		
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.075
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.17
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.085
S Chryseen	mg/kg ds	0.11
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.051
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.082
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.056
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.066
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.77

Nr. **Monsteromschrijving**
1 MM01 MM13 (25-100)

Datum monstername 13-Dec-2017
Monster nr. 9872016

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

VA

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017171216/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
825-(17	MM13	1	-4	1((	(-7631(RR	MM(1 MM13 0-4)1((9

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 6-67
3551 NB Barneveld
P.O. Box 648
355(AL Barneveld NL
Tel. +31 0(936 - 6- 73 ((
Fax +31 0(936 - 6- 73 88
E)mail info)env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. -- 5 8- 64 - 4
IBAN: NL51BNPA(-- 58- 64- 4
BIC: BNPANL- A
KvK/CoC No. (8(227- 3
BTW/VAT No. NL 2(63.16.223.B(1

Eurofins Analytico B.V. is ISO 16((1: -((6 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest 00VAM en ReD. Omgeving9p
het Brusselse Gewest 08IM9p het Waalse Gewest 0RG, NE)0WR9
en door de overheid van Luxemburg 0MEV9.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017171216/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017171216/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934
organische Stof (gloeiverlies)	W0109	ICP-AEO	Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0173	Oedimentatie	Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
Sedimentatie			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MO	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-IOs 17294-2
Minerale slie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-IOs 16703
Chromatogram Ms (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-IOs 16703
PCB (7)	W0271	GC-MO	Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980
PAK Som A03000/AP04	W0271	GC-MO	gw. NEN-IOs 18287
PAK (10) (VRsM)	W0271	GC-MO	Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-IOs 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9872016

Certificate no.: 2017171218

Sample description.: MM01 MM13 (25-100)

V

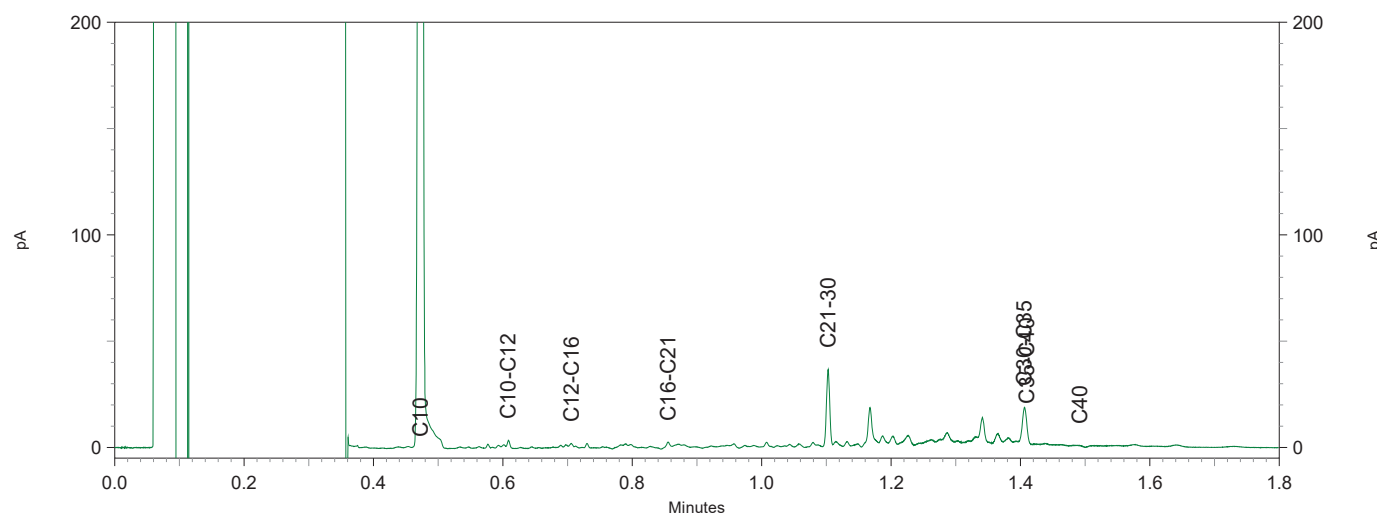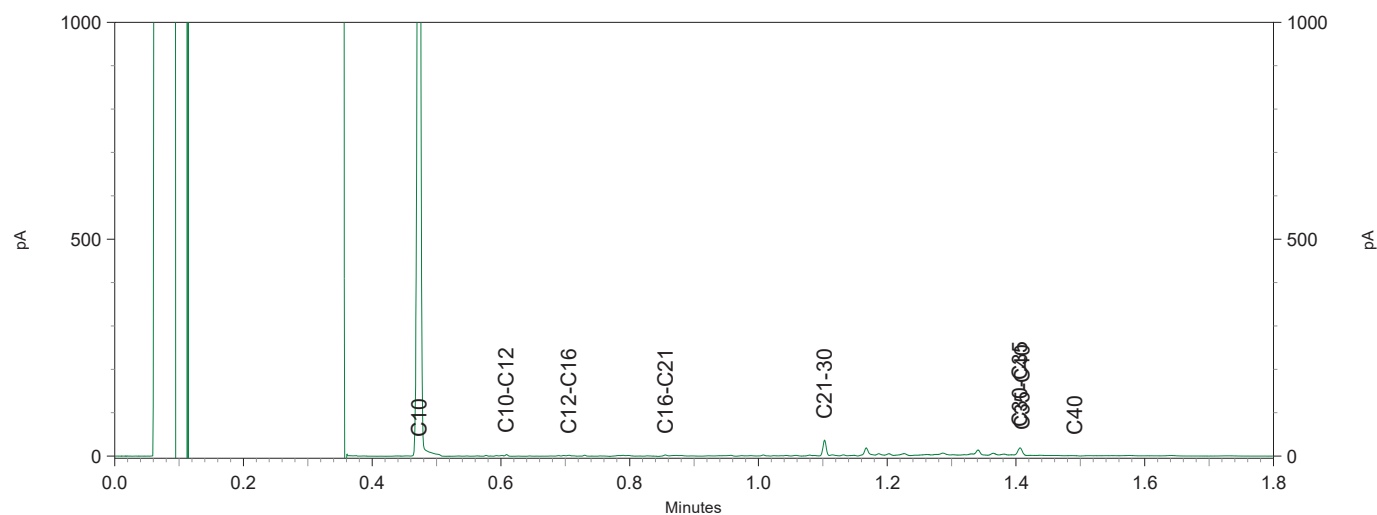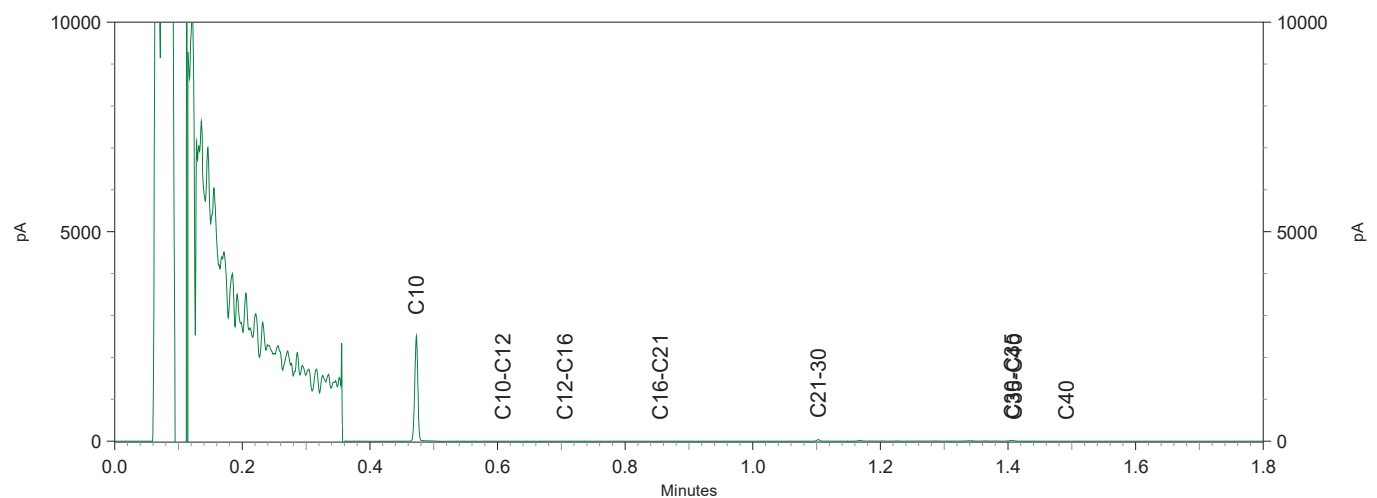

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 14-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017166136/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01
Uw projectnaam Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017166136/1
Startdatum 07-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/15:56
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Bodemkundige analyses					
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	83.7 ¹⁾	76.6 ¹⁾	70.0 ¹⁾	67.7 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek					
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	15.5 ²⁾	14.5 ²⁾	15.6 ²⁾	14.0 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	2700 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	2700 ²⁾	<11.3 ²⁾	<5.1 ²⁾	<0.9 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	620 ²⁾	<1.1 ²⁾	<0.5 ²⁾	<0.1 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	210 ²⁾	<1.1 ²⁾	<0.5 ²⁾	<0.1 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	160 ²⁾	<1.1 ²⁾	<0.5 ²⁾	<0.1 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	46.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	210 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	AMM10-1 (20-70)	06-Dec-2017	9856496
2	AMM10-2 (20-70)	06-Dec-2017	9856497
3	AMM9-1 (20-70)	06-Dec-2017	9856498
4	AMM9-2 (20-70)	06-Dec-2017	9856499

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166136/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8257687	((13	4	43	) 3	R3381GG246	M((1301 -430) 39
8257688	((13	G	43	) 3	R3381GG215	M((1304 -430) 39
8257682	((M13	1	43	) 3	R3381GG212	M((801 -430) 39
8257688	((M13	4	43	) 3	R3381GG217	M((804 -430) 39

Eurofins Analytico B.V.

l idewNwg 64067 Twdb +G1 -39G6 464 7G 33 r BP Pavibas SOM044) 8465 45
 G)) 1 Br r avnw. wdb FaA +G1 -39G6 464 7G 88 Ir MB: BL) 1r BPM344) 846545
 P0o0 r xA 658 E0maidinfoNwn. @wuxv finsQnd r IC: r BPMBL4M
 G)) 3 ML r avnw. wdb BL Sitw NNN0wuxv finsQnd K. K/CxC Bx0 3832274G
 r TW/VMT Bx0 BL 236G016022G0r 31

Euxv fins Mnadyticx r 0V0is ISO 16331: 4336 gwcwvtificwwe exxvTUV
 wn wkwne exxv hwt Vbamswl wNwst -oVM(wn Dwp0 omgw. ing9,
 hwt r vusswdbwl wNwst -r I(9, hwt Waaabwl wNwst -DI RBE0oWD9
 wn exxv ew x. wwhwie .an LuAwmbung -(EV90

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017166136/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166136/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest WB NEN5898 2016 >25 kg	W0004	Microscopie	Cf pb. 3270-1 en cf. NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561048
Uw referentie : AMM10-1 (20-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 14-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15500 g
Droge massa aangeleverde monster : 12974 g
Percentage droogrest : 83,7 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	5406,3	42,0	35,2	0,65	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	966,0	7,5	59,0	6,11	0	0,0
1-2 mm	612,7	4,8	136,6	22,29	0	0,0
2-4 mm	745,7	5,8	745,7	100,00	0	0,0
4-8 mm	1524,4	11,8	1524,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	2606,6	20,3	2606,6	100,00	1	16784,6
>20 mm	1003,0	7,8	1003,0	100,00	0	0,0
Totaal	12864,7	100,0	6110,5		1	16784,6

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	210	160	260	160	130	200	46	26	65
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	210	160	260	160	130	200	46	26	65

Aangetroffen type asbest : Serpentiin en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	160	46	210
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	160	46	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **620 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561048
Uw referentie : AMM10-1 (20-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	product 1			
	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
8-20 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561049
Uw referentie : AMM10-2 (20-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 13-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14470 g
Droge massa aangeleverde monster : 11084 g
Percentage droogrest : 76,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	6211,9	56,7	53,2	0,86	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	470,6	4,3	31,6	6,71	0	0,0
1-2 mm	281,5	2,6	66,9	23,77	0	0,0
2-4 mm	409,3	3,7	409,3	100,00	0	0,0
4-8 mm	955,7	8,7	955,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	1934,0	17,7	1934,0	100,00	0	0,0
>20 mm	683,1	6,2	683,1	100,00	0	0,0
Totaal	10946,1	100,0	4133,8		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<1,1	0,0	1,0	<1,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<1,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561050
Uw referentie : AMM9-1 (20-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 13-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15620 g
Droge massa aangeleverde monster : 10934 g
Percentage droogrest : 70,0 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	9466,4	87,5	53,2	0,56	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	15,4	0,1	2,9	18,83	0	0,0
1-2 mm	10,0	0,1	3,5	35,00	0	0,0
2-4 mm	18,5	0,2	18,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	52,3	0,5	52,3	100,00	0	0,0
8-20 mm	122,1	1,1	122,1	100,00	0	0,0
>20 mm	1137,3	10,5	1137,3	100,00	0	0,0
Totaal	10822,0	100,0	1389,8		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,5	<0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561051
Uw referentie : AMM9-2 (20-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 13-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13950 g
Droge massa aangeleverde monster : 9444 g
Percentage droogrest : 67,7 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	8128,4	88,7	2,6	0,03	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	4,3	0,0	3,6	83,72	0	0,0
1-2 mm	8,8	0,1	6,2	70,45	0	0,0
2-4 mm	24,9	0,3	24,9	100,00	0	0,0
4-8 mm	62,6	0,7	62,6	100,00	0	0,0
8-20 mm	111,7	1,2	111,7	100,00	0	0,0
>20 mm	825,9	9,0	825,9	100,00	0	0,0
Totaal	9166,6	100,0	1037,5		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,1	0,0	0,1	<0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: OEZZ-WGDO-WMLJ-RELX

Ref.: 723865_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 723865
Project omschrijving	: 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever	: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

Uw referentie	: AMM9-2 (20-70)
Monstercode	: 5561051

Opmerking bij het monster:	- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
----------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
5561048	AMM10-1 (20-70)	MM10	.2-.7	R009133824
5561049	AMM10-2 (20-70)	MM10	.2-.7	R009133815
5561050	AMM9-1 (20-70)	MMA10	.2-.7	R009133818
5561051	AMM9-2 (20-70)	MMA10	.2-.7	R009133816

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723865
Project omschrijving : 2017166136-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3270 prestatieblad 1 en NEN 5898

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 15-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017166963/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	08-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

U6 wrojecp/verslatgnuuwer 102392 78HEEL DL01
U6 wrojecpgaa Noordelijke Maasvallei
U6 ordergnuuwer

Mogspergeuer
Mogsperuapric x aperWodeu bPm3000(

, erpi)icaapgnuuwer/fersie 2017155953/1
mparpdapnu 08-Dec-2017
Sawworpatadapnu 14-Dec-2017/15:17
Rijlate PARA,
Batiga 1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
Drote spo) knipWespeed(	. bu /u(	45V9 1(	50V% 1(
Uitbesteed / Overig onderzoek			
Ig Wehagdeligt tegoueg hoeveelheid	kt	13V9 2(	12V9 2(
PsWesp)racpie 0A4-1uu	ut	0V0 2(	0V0 2(
PsWesp)racpie 1-2uu	ut	0V0 2(	0V0 2(
PsWesp)racpie 2-%uu	ut	0V0 2(	0V0 2(
PsWesp)racpie %8uu	ut	0V0 2(	0V0 2(
PsWesp)racpie 8-20uu	ut	0V0 2(	0V0 2(
PsWesp)racpie >20uu	ut	0V0 2(	0V0 2(
PsWesp bsou(	ut	<V%2 2(	<7V1 2(
PsWesp ig trogd	ut/kt ds	<0V5 2(	<1V0 2(
Geuepeg PsWespcogcegprapie	ut/kt ds	<0V5 2(	<1V0 2(
Geuepeg cogcegprapie , hrysopiel	ut/kt ds	<0V5 2(	<1V0 2(
Geuepeg cogcegprapie Pu)iWool	ut/kt ds	0V0 2(	0V0 2(
Topaal asWesp hechpt eWogdeg	ut/kt ds	0V0 2(	0V0 2(
Topaal asWesp giep hechpt eWogdeg	ut/kt ds	0V0 2(	0V0 2(

Nr. Monsteromschrijving

	Datum monstername	Monster nr.
1 PMM11-1 b10-50(	07-Dec-2017	9848843
2 PMM11-2 b10-50(	07-Dec-2017	984884%

Q: door SVP teaccrediteerde verrichtigt
P: PBO%erkegde verrichtigt
m: PmmIKR erkegde verrichtigt
f: fLPSEL erkegde verrichtigt
M: M, ESTmerkegde

Akkoord
Pr.coörd.

CP

Eurofins Analytico B.V.

Dip cerpi)icaap uat nipsnipegd ig zijg teheel 6ordeg terewrodnceerdV
Enro)igs Pgalypico RVfVis Im0 1%001: 200%tecerpi)iceerd door Tüf
eg erkegd door hep flaaue Ge6esp b0fPM eg DewW 0utevig(A
hep Rrnsse Ge6esp bRIM(A hep x aalse Ge6esp b0GSNE-0x D(

Gilde6et %2-%6 TelV +31 b0(3%2%2 53 00 RNB BariWas mMPV 227 92%4 24
3771 NR Rargeveld FaC +31 b0(3%2%2 53 99 IRPN: NL71RNB022792%424
BV0V RoC %49 E-uail ig)o-egv@enro)igsVgl RI, : RNBPNL2P
3770 PL Raraeveld NL mdae 666Venro)iasVal KvK/, o, NoV 09088523
RTX /fPT NoV NL 80%3V1%883VR01

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166963/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9828825	((M11	R	1-	4-	7--9155816	M((1131 01-34-)
982882G	((M11	5	1-	4-	11G6268R	M((113R 01-34-)

Eurofins Analytico B.V.

diwNB Ng GR3G4 +Nø F 51 0-)5G RGR 45 --
 5661 r v va.nNONew EaL F 51 0-)5G RGR 45 99
 Paxov AL G29 l 3maieinfA3Nn0@Nu.Afinsane
 566- MT va.nNONew r T SitN BBB dNu.Afinsane

vr P Pa.ibas SaMoRR6 9RG2 R2
 IvMr: rT61vr PM-RR69RG2R2
 vIC: vr PMr TRM
 KOK/CAC rAo -9-884R5
 v+W/VM+r Ao r T 8- G5o1Gø885ov-1

l u.Afins MnaeyticA vøVois ISx 1G--1: R--G gNcN.tifcNN.wWAA. +ÜV
 Nn N.kNnw WAA. hNt VøaamsN dNB Nst ØxVM(Nn DNpoxmgN0ing),
 hNt v.ussNøN dNB Nst ØrI(), hNt WaaøN dNB Nst Ød7r l 3xWD)
 Nn WAA. wN AON.hNiw Oan TuLNmbu.g Ø(lV)o

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017166963/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166963/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest WB NEN5898 2016 >25 kg	W0004	Microscopie	Cf pb. 3270-1 en cf. NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 724245
Project omschrijving : 2017166963-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5562216
Uw referentie : AMM11-1 (10-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 14-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13890 g
Droge massa aangeleverde monster : 7903 g
Percentage droogrest : 56,9 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	7201,5	93,4	3,8	0,05	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	1,5	0,0	1,2	80,00	0	0,0
1-2 mm	2,2	0,0	0,7	31,82	0	0,0
2-4 mm	24,5	0,3	24,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	148,2	1,9	148,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	283,5	3,7	283,5	100,00	0	0,0
>20 mm	48,6	0,6	48,6	100,00	0	0,0
Totaal	7710,0	100,0	510,5		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	0,5	<0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 724245
Project omschrijving : 2017166963-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5562217
Uw referentie : AMM11-2 (10-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : G.P.
Datum geanalyseerd : 15-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12880 g
Droge massa aangeleverde monster : 7780 g
Percentage droogrest : 60,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	7082,5	92,4	7,5	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	64,2	0,8	11,7	18,22	0	0,0
1-2 mm	40,4	0,5	10,5	25,99	0	0,0
2-4 mm	60,3	0,8	60,3	100,00	0	0,0
4-8 mm	142,7	1,9	142,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	224,2	2,9	224,2	100,00	0	0,0
>20 mm	50,5	0,7	50,5	100,00	0	0,0
Totaal	7664,8	100,0	507,4		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<1,0	0,0	0,9	<1,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<1,0 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	724245
Project omschrijving	:	2017166963-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever	:	Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

Uw referentie	:	AMM11-1 (10-60)
Monstercode	:	5562216

Opmerking bij het monster:	- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
----------------------------	--

Uw referentie	:	AMM11-2 (10-60)
Monstercode	:	5562217

Opmerking bij het monster:	- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
----------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 724245
Project omschrijving : 2017166963-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
5562216	AMM11-1 (10-60)	MMA11	.1-.6	R009133817
5562217	AMM11-2 (10-60)	MMA11	.1-.6	E1475782

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 724245
Project omschrijving : 2017166963-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3270 prestatieblad 1 en NEN 5898

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. R. Scholten
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 27-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017172601/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01A
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01A
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix Asbestverdachte grond

Certificaatnummer/Versie 2017172601/1
Startdatum 19-Dec-2017
Rapportagedatum 27-Dec-2017/11:44
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	61.4 ¹⁾	49.3 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek			
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	15.5 ²⁾	14.2 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<1.9 ²⁾	<12.8 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.2 ²⁾	<1.9 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.2 ²⁾	<1.9 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.2 ²⁾	<1.9 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 MA01 MMA12 (25-100)
2 MA02 MMA12 (25-100)

Datum monstername Monster nr.

13-Dec-2017 9876631
13-Dec-2017 9876632

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017172601/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8257761	MM(10	1	04	133	3340768MR	M(31 MM(10 -04)1339
8257760	MM(10	0	04	133	3340764MR	M(30 MM(10 -04)1339

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg w0)w7
6551 NB Barndvdd
P.O. Box w48
6553 (A Barndvdd NA
LdG T 61 -396w 0w0 76 33
+ax T 61 -396w 0w0 76 88
F)E aiGinmo)dnvf d@ominu.nG
siSd eee.d@ominu.nG

BNP Paritau s.(. 005 80w4 04
bb(NI NAs1BNP(300580w404
Bb: I BNP(NAO(
CvC/: o: No. 38322706
BLK/W(L No. NA23w6.1w.226.B31

F@ominu(na@Siyo B.W. iubs0 1w331I 033w gdydrSimyddrl l oor LcW
dn drüdn l oor kds WaaEud Rdedus -0W(M dn hdD. 0E gdving9p
kds Br@uudQd Rdedus -Bbm9p kds KaaQd Rdedus -hR, NF)0Kh9
dn l oor l d ovrkdil van A@xE t@g -MFW9.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017172601/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017172601/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Esbest W5 p.p 3272 8019 M83 Ag	W0004	- icroscoNie	Cf p.p 3272

padere inforBatie o6er de toegeNaste onder>oeAsBetkoden amBede een cnuassificatie 6an de Beeton>eAerkeid
staan 6erBend in ons o6er>ickt vzNecificaties ananheBetkodenvl 6ersie "uni 8019S

Eurofins Analytico B.V.

: imleT eg 48G49 Ien6 +L1 (0)L4 848 9L 00
Lxx1 p5 5arne6eml FaR +L1 (0)L4 848 9L 77
PSj S 5oR 437 .GBaiminfoGen6@eurofinsSnm
Lxx0 Ew 5arne6eml pw zite TTTSeurofinsSnm

5pP Paribas zSES 88x 7843 83
,5EpV pw15pPE088x784383
5, CV 5pPEpw8E
K6K/CoC poS 0702298L
SIW/yEI poS pw204LS14522LS501

.urofins Enamhtico 5SySis ,zj 14001V8004 gecertificeerd door IOy
en erAend door ket ymaBse : eTest (j yE- en DeNSj Bge4ing)l
ket 5russeme : eTest (5,-)l ket Waame : eTest (D: Üp. Gj WD)
en door de o6erkeid 6an wuReB burg (-.y)S

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5569641
Uw referentie : MA01 MMA12 (25-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 22-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15510 g
Droge massa aangeleverde monster : 9523 g
Percentage droogrest : 61,4 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	8397,1	89,4	13,7	0,16	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	120,5	1,3	47,2	39,17	0	0,0
1-2 mm	76,0	0,8	45,3	59,61	0	0,0
2-4 mm	99,1	1,1	99,1	100,00	0	0,0
4-8 mm	205,3	2,2	205,3	100,00	0	0,0
8-20 mm	354,3	3,8	354,3	100,00	0	0,0
>20 mm	135,8	1,4	135,8	100,00	0	0,0
Totaal	9388,1	100,0	900,7		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,2	0,0	0,2	<0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,2 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: PRNS-FQKD-IWOT-FEBD

Ref.: 727139_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5569642
Uw referentie : MA02 MMA12 (25-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 27-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14170 g
Droge massa aangeleverde monster : 6986 g
Percentage droogrest : 49,3 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	6379,7	92,9	9,3	0,15	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	92,9	1,4	5,3	5,71	0	0,0
1-2 mm	50,3	0,7	11,2	22,27	0	0,0
2-4 mm	62,0	0,9	62,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	113,8	1,7	113,8	100,00	0	0,0
8-20 mm	160,3	2,3	160,3	100,00	0	0,0
>20 mm	8,5	0,1	8,5	100,00	0	0,0
Totaal	6867,5	100,0	370,4		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<1,9	0,0	1,9	<1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<1,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 727139
Project omschrijving	: 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever	: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

Uw referentie	: MA02 MMA12 (25-100)
Monstercode	: 5569642

Opmerking bij het monster:	- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
----------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
5569641	MA01 MMA12 (25-100)	MMA12	.25-1	0052639MG
5569642	MA02 MMA12 (25-100)	MMA12	.25-1	0052635MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3270 prestatieblad 1 en NEN 5898

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. R. Scholten
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 27-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017172601/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01A
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01A
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix Asbestverdachte grond

Certificaatnummer/Versie 2017172601/1
Startdatum 19-Dec-2017
Rapportagedatum 27-Dec-2017/11:44
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	61.4 ¹⁾	49.3 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek			
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	15.5 ²⁾	14.2 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<1.9 ²⁾	<12.8 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.2 ²⁾	<1.9 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.2 ²⁾	<1.9 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.2 ²⁾	<1.9 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 MA01 MMA12 (25-100)
2 MA02 MMA12 (25-100)

Datum monstername Monster nr.

13-Dec-2017 9876631
13-Dec-2017 9876632

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017172601/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8257761	MM(10	1	04	133	3340768MR	M(31 MM(10 -04)1339
8257760	MM(10	0	04	133	3340764MR	M(30 MM(10 -04)1339

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg w0)w7
6551 NB Barndvdd
P.O. Box w48
6553 (A Barndvdd NA
LdG T 61 -396w 0w0 76 33
+ax T 61 -396w 0w0 76 88
F)E aiGinmo)dnvf d@ominu.nG
siSd eee.d@ominu.nG

BNP Paritau s.(. 005 80w4 04
bb(NI NAs1BNP(300580w404
Bb: I BNP(NAO(
CvC/: o: No. 38322706
BLK/W(L No. NA23w6.1w.226.B31

F@ominu(na@Siyo B.W. iubs0 1w331I 033w gdydrSimyddrl l oor LcW
dn drüdn l oor kds WaaEud Rdedus -0W(M dn hdD. 0E gdving9p
kds Br@uudQd Rdedus -Bbm9p kds KaaQd Rdedus -hR, NF)0Kh9
dn l oor l d ovrkdil van A@xdt@g -MFW9.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017172601/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017172601/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Esbest W5 p.p 3272 8019 M83 Ag	W0004	- icroscoNie	Cf p.p 3272

padere inforBatie o6er de toegeNaste onder>oeAsBetkoden amBede een cmissificatie 6an de Beeton>eAerkeid
staan 6erBend in ons o6er>ickt vzNecificaties ananlseBetkodenvl 6ersie "uni 8019S

Eurofins Analytico B.V.

: imleT eg 48G49 IenS +L1 (0)L4 848 9L 00 5pP Paribas zSES 88x 7843 83
Lxx1 p5 5arne6eml FaR +L1 (0)L4 848 9L 77 ,5EpV pwx15pPE088x784383
PSj S 5oR 437 .GBaiminfoGen6@eurofinsSnm 5,CV 5pPEpw8E
Lxx0 Ew 5arne6eml pw zite TTTSeurofinsSnm K6K/CoC poS 0702298L
SIW/yEI poS pw204LS14522LS501

.urofins Enamhtico 5SySis ,zj 14001V8004 gecertificeerd door IOy
en erAend door ket ymaBse : eTest (j yE- en DeNSj Bge4ing)l
ket 5russeme : eTest (5,-)l ket Waame : eTest (D: Üp. Gj WD)
en door de o6erkeid 6an wuReB burg (-.y)S

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
 Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5569641
 Uw referentie : MA01 MMA12 (25-100)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.B.
 Datum geanalyseerd : 22-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15510 g
 Droge massa aangeleverde monster : 9523 g
 Percentage droogrest : 61,4 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	8397,1	89,4	13,7	0,16	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	120,5	1,3	47,2	39,17	0	0,0
1-2 mm	76,0	0,8	45,3	59,61	0	0,0
2-4 mm	99,1	1,1	99,1	100,00	0	0,0
4-8 mm	205,3	2,2	205,3	100,00	0	0,0
8-20 mm	354,3	3,8	354,3	100,00	0	0,0
>20 mm	135,8	1,4	135,8	100,00	0	0,0
Totaal	9388,1	100,0	900,7		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,2	0,0	0,2	<0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,2 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: PRNS-FQKD-IWOT-FEBD

Ref.: 727139_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5569642
Uw referentie : MA02 MMA12 (25-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 27-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14170 g
Droge massa aangeleverde monster : 6986 g
Percentage droogrest : 49,3 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	6379,7	92,9	9,3	0,15	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	92,9	1,4	5,3	5,71	0	0,0
1-2 mm	50,3	0,7	11,2	22,27	0	0,0
2-4 mm	62,0	0,9	62,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	113,8	1,7	113,8	100,00	0	0,0
8-20 mm	160,3	2,3	160,3	100,00	0	0,0
>20 mm	8,5	0,1	8,5	100,00	0	0,0
Totaal	6867,5	100,0	370,4		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<1,9	0,0	1,9	<1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<1,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 727139
Project omschrijving	: 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever	: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

Uw referentie	: MA02 MMA12 (25-100)
Monstercode	: 5569642

Opmerking bij het monster:	- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
----------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
5569641	MA01 MMA12 (25-100)	MMA12	.25-1	0052639MG
5569642	MA02 MMA12 (25-100)	MMA12	.25-1	0052635MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 727139
Project omschrijving : 2017172601-102392_78HEEL_DL01A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3270 prestatieblad 1 en NEN 5898

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 13-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017166149/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL01
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL01
Uw projectnaam Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017166149/1
Startdatum 07-Dec-2017
Rapportagedatum 13-Dec-2017/22:34
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1

Monsternemer
Monstermatrix Asbestverdachte grond

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	94.6 ¹⁾	89.5 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek			
Aantal stuks		2 ²⁾	1 ²⁾
Gewicht	g	152.5 ²⁾	101.2 ²⁾
Amfibool	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (wit, chrysotiel)	mg	19000 ²⁾	13000 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	AVM1 (0-1)	06-Dec-2017	9856601
2	AVM2 (0-1)	06-Dec-2017	9856602

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166149/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
98255-1	3(3M1	1	-	1	P218278-	M(31 0-41)
98255-6	3(3M6	1	-	1	P21827RR	M(36 0-41)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 76475
NRR1 Br r avne. eld
P0o0 r xA 729
NRR- ML r avne. eld BL
Tel0 +N1 0-)N7 676 5N --
FaA +N1 0-)N7 676 5N 99
E4mail infx4en. @euvx finsOnl
Site www0euvx finsOnl

r BP Pavibas SOM066R 9672 62
Ir MB: BLR1r BPM- 66R967262
r IC: r BPMBL6M
K. K/CxC Bx0 -9-8856N
r TW/(MT Bx0 BL 8-7N017088N0r - 1

Euvx fins MnalVtiyx r 0(0is ISO 17-- 1: 6-- 7 geyevtifiyeed dxxvTc(
en evÜend dxxvket (laamse Gewest 0o(M3 en heD0 omge. ing)p
ket r vusselse Gewest 0r I3)p ket Waalse Gewest 0hG, BE4oWh)
en dxxv de x. evkeid .an LuAembug 03E()0

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017166149/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166149/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Verz. NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723873
Project omschrijving : 2017166149-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561081
Uw referentie : AVM1 (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbest verzamelmonster

Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 07-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 161,2 g
 Droge massa aangeleverde monster : 152,5 g
 Percentage droogrest : **94,60 m/m %**

type onderzocht materiaal	massa onderzocht materiaal (gram)	gebonden- heid	percentage serpentine asbest (m/m %)	percentage amfibool asbest (m/m %)	aantal geanalyseerde deeltjes	serpentine massa asbest (mg)	amfibool massa asbest (mg)
cement, vlakke plaat	152,5	hecht	chrysotiel 10-15		2	19062,5	0,0
Totaal	152,5				2	19062,5	0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentine
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentine asbest is chrysotiel.

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentine asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	19000	0,0	19000
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	19000	0,0	

Totaal massa asbest: 19000 mg

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723873
Project omschrijving : 2017166149-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5561082
Uw referentie : AVM2 (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2017

Asbest verzamelmonster

Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 07-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 113,1 g
 Droge massa aangeleverde monster : 101,2 g
 Percentage droogrest : **89,48 m/m %**

type onderzocht materiaal	massa onderzocht materiaal (gram)	gebonden- heid	percentage serpentine asbest (m/m %)	percentage amfibool asbest (m/m %)	aantal geanalyseerde deeltjes	serpentine massa asbest (mg)	amfibool massa asbest (mg)
cement, golfplaat	101,2	hecht	chrysotiel 10-15		1	12650,0	0,0
Totaal	101,2				1	12650,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentine
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentine asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentine asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	13000	0,0	13000
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	13000	0,0	

Totaal massa asbest: 13000 mg

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 723873
Project omschrijving	: 2017166149-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever	: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 723873
Project omschrijving : 2017166149-102392_78HEEL_DL01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
5561081	AVM1 (0-1)	MVMA1	0-.01	P5185480
5561082	AVM2 (0-1)	MVMA2	0-.01	P5185477

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 27-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017155479/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL02
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Ugenjjs um90 j2MSRBPP j 37 8H ELDN--:Ew:7
 Ugenjjs umR//P Nordd iijk Msv el //20/M a
 Ugejk jRBPP j

1i R2m jR P j
 1i R2m jP/mj d (ji Rk@CA87775

W jmfau//mRBPP j9V j2a _73L366pLH93
 Am/jmk/mBP _7cl i Oc_73L
 ,/nnijm/S k/mBP _pcl i Oc_73L93Dt38
 r asMS Cxr xW
 d/SdR/ 39_

Analyse	Eenheid	1	2	3
Boormehandelink				
Wj.i S R@P/M R@CA8777	UamS Oi jk	UamS Oi jk	UamS Oi jk	

uodeg MndikeAnalyses

A wji S @mif	h @P 9P 5	Dp%	D6%	D0%
A Gjs/R@uK @mif	h @P 9P 5dk2	_%	_%	3%
(M g 2m	h @P 9P 5dk2	H0%	H6%	H0%
A <ijj Njji mm @e @P @:BmBP 5	h @P 9P 5dk2	3_%	3H%	3H%

betalen

A r/j@P @r/5	PS9vS dk2	L_	337	L 8
A W/kP @P @Wk5	PS9vS dk2	7%8	7%8	µ7%7
A <iy/M@W 5	PS9vS dk2	H%	3L	3_
A <in j@WB5	PS9vS dk2	38	38	38
A <g@ @NS5	PS9vS dk2	µ7%67	µ7%67	7%_
A 1i Myk R@1i 5	PS9vS dk2	µ3%	µ3%	µ3%
A l@v N@l @	PS9vS dk2	_p	_D	8_
A :i i k@dy5	PS9vS dk2	_p	_7	3_
A Z@v @Z R5	PS9vS dk2	377	L H	06

binerale@lie

1 @r j/M @ M @W37cW3_5	PS9vS dk2	µ8%	µ8%	µ8%
1 @r j/M @ M @W3_cW305	PS9vS dk2	µ6%	µ6%	µ6%
1 @r j/M @ M @W30cW_35	PS9vS dk2	µ6%	µ6%	µ6%
1 @r j/M @ M @W_3cW875	PS9vS dk2	µ33	µ33	µ33
1 @r j/M @ M @W87cW865	PS9vS dk2	µ6%	µ6%	µ6%
1 @r j/M @ M @W86cWp75	PS9vS dk2	µ0%	µ0%	µ0%
A 1 @r j/M @ M @mi m// @W37cWp75	PS9vS dk2	µ86	µ86	µ86

, olychloormifenylencR, . u

A dWr @D	PS9vS dk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737
A dWr @_	PS9vS dk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737
A dWr @373	PS9vS dk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737
A dWr @3D	PS9vS dk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737

NrV bonsterog schrijvink

		DatMg Rg onsternag e	bonsterRrv
3	113@p7c3775	30cl i Oc_73L	HD_p83D
_	11_@87c3775	30cl i Oc_73L	HD_p83H
8	118@D7c3675	30cl i Oc_73L	HD_p8_7

EMrofrinsRanalyticoRuBV

(dk g S@p_cp0 T M@+83@758p@_@8@7 r l d@d/j@/2@%6%_L@d_p6@6
 8LL3@r @r/jR 0 Nk F/b@+83@758p@_@8@H Ir Cl td :L3r l dC7_LH_p6_6e
 d%@r i b@p6H -cP/d@Rfic R0@ Bji f@R2%M r IWte l dCl :_C
 8LL7@:@r/iR 0 Nkd : Am @a@a%Bii f@R2%M <0<9Wl W@ i %@H7DD0_8
 rTo9VCT@ i %@:@7p8%p@D8%73

Qtkiije,OC@/uuj kam jk @ jjaukmRS
 Ctecd7pejv Rk @ jjaukmRS
 RteCA@I<re jv Rk @ jjaukmRS
 Vte/C,:-e jv Rk @ jjaukmRS
 1 tel W-,T@e jv Rk

wameu jmfau//mP/S @am2N@am RkeR@e@R@S K Mgijk R@S j njikBu jk%
 -Bji f@R2@CR/Mmau e %@2@AG@S773te77p@S u jmfau jk@i i j@üV
 Re jv Rk@i i j@k m@M/P2 @ g 2m@GVC1e Rew n%GPS 0dRSS@e
 K m@rjB22 M@ @ g 2m@R1I5@k m@//M@ @ g 2m@W@,l-cGow@e
 Rk@i i j@k @0 jK dk@d/ReBb PyBjS@1-V5%



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Ugenjiss um90 j2MSRBPP j 37 8H ELDN--:Ew:7
 Ugenjiss umR//P Nordde iijk Msv el//20/MM a
 Ugeijk jRBPP j

1i R2m jR P j
 1i R2m jP/mj d (ji Rk)CA87775

W jmfau//mRBPP j9V j2a _73L366pLH93
 Am/jmk/mBP _7cl i Oc_73L
 ,/nnijm/S k/mBP _pcl i Oc_73L93Dt38
 r asMS Cxr xW
 d/SdR/ _9_

Analyse	Eenheid	1	2	3
A dWr e38D	PS9vSk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737
A dWr e368	PS9vSk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737
A dWr e3D7	PS9vSk2	µ7%737	µ7%737	µ7%737
A dWr e2i P d 5ef/umi jexL5	PS9vSk2	7%7pH ³⁵	7%7pH ³⁵	7%7pH ³⁵
, olycyclischeRrog atischeKoolwaterstoffencP, AK				
A l/fm/M R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A F R/Rmkj R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A CRmkj/u R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A FNBij/RmK R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A r Rzi)/5/Rmkj/u R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A WKj.2 R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A r Rzi)v5fNBij/RmK R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A r Rzi)/5n.j R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A r Rzi)SKdñ j.M R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A IRk Ri)3_8cuk5n.j R	PS9vSk2	µ7%67	µ7%67	µ7%67
A dC<e/, G1 e375ef/umi jexL5	PS9vSk2	7%6 ³⁵	7%6 ³⁵	7%6 ³⁵

NrV bonsterog schrijvink

3 113ep7c3775
 _ 11_e87c3775
 8 118eD7c3675

DatMg Ry onsternag e bonsterRrv

30cl i Oc_73L HD_p83D
 30cl i Oc_73L HD_p83H
 30cl i Oc_73L HD_p8_7

EMrofinAnalyticoRuBV

(dk g Sep_cp0 T Met83e758pe_p_d8e7
 8LL3drer/jR 0 Nk F/bet83e758pe_p_d8eH
 d9%eri bep6H -cP/detrfic R0@ Bji fdr2RM
 8LL7c:er/iR 0 Nkd : Am eaa%Bii fdr2RM

rl ded/jq/2e9%e_LdH_p6e6
 IrCl td:L3rldC7_LH_p6_6e
 rIWterldcl:_C
 <0<9Wd i %e7H7DD0_8
 rTo9VCTd i %e: d7p8%p%0D8%73

Qtekijje,OCe /uuj kam jk e jjaukmRS
 Cted7pejv Rk e jjaukmRS
 RteCAeI<re jv Rk e jjaukmRS
 Vte/C,-:e jv Rk e jjaukmRS
 1tdW-,Tae jv Rk

wameu jmfau//mEP/S d am2NB am RkeRaeasR K Mgijk ReS j njikBu jk%
 -Bji fdr2eCR/Mmaui e %9%e2eAGe3p773te77pS u jmfau jkkekijjeÜV
 Re jv RkekijjeK me/M/P2 e g 2meGVC1e Rew n%GPS 0dRSSxe
 K merjB22 M2 e g 2meRi15xek meo//M2 e g 2meW(l-cGowSe
 RkekijjeK e o jK deo/ReBb PyBJS e1-V5%



A oord
 ,rWcoördV
 MP



TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017155479/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 983219	01	8	50	100	052277290)	MM1 (30-1004
) 983219	02	8	50	100	0522772911	
) 983219	06	8	50	100	0522772) 95	
) 983219	07	8	30	) 0	0522772) 97	
) 98321)	03	8	50	100	0522772901	MM8 (20-1004
) 98321)	09	8	50	100	0522772797	
) 98321)	10	8	50	100	052277279)	
) 98321)	12	8	20	90	05227727) 0	
) 983280	07	2	) 0	130	05227729) 2	MM2 (90-1504
) 983280	11	2	90	180	05227727) 5	
) 983280	05	2	100	150	0522772) 92	

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg 38-36
2771 wN NaBndrdd
Pv. v N0o 35)
2770 xA NaBndrdd wa

ld& T 21 (0423 838 62 00
+ao T 21 (0423 838 62))
F-E aiGinm0-dnr f d@B0minuvnG
siSd eeevd@B0minuvnG

NwP PaBitau svxv 887) 835 85
bNxxwI wA71NWPx0887) 83585
Nb: I NWPxwA8x
CrC/: 0: w0v 0) 099682
NLK /WkL w0v wA 9032v13v992vN01

F@B0minu xna@Siy0 NwWiu bs. 13001I 8003 gdydBSimyyddB l 00BLcW
dn dBÜdnl l 00Bkds WGaEud Rdedus (. WkM dn hdDv. Egdring4p
kds NB@uudGud Rdedus (NbM4p kds KaaGud Rdedus (hR, wF-. Kh4
dn l 00Bl d 0rdBkdil ran A@odEt @g (MFW4v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017155479/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017155479/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 14-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017165137/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL02
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL02
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017165137/1
Startdatum 06-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/08:26
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Monsternemer Hendry Gehlen
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
S Barium (Ba)	µg/L	<20
S Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0
S Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	70
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S Benzeen	µg/L	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1 07-1-1 (250-350)

Datum monstername

05-Dec-2017

Monster nr.

9853226

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL02
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017165137/1
Startdatum 06-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/08:26
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer Hendry Gehlen
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	12
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr. Monsteromschrijving

1 07-1-1 (250-350)

Datum monstername

05-Dec-2017

Monster nr.

9853226

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159137/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
824) -- 5	M(	1	- 4 M	) 4 M	M52M-) 22M1	M(3131 0- 4M3) 4M9
824) -- 5	M(	-	- 4 M	) 4 M	M52M-) 22) 4	
824) -- 5	M(	)	- 4 M	) 4 M	M2MM51145)	

Eurofins Analytico B.V.

7i&RGl Gg d-3d5 AG&L)1 0M9) d - d- 5) MM weP PaNSa@uror -- (8- d4 - 4
)((1 ew waNhGBG&R Ta0 L)1 0M9) d - d- 5) 88 twoebex(1wePoM-- (8- d4- 4
 Prvr w. 0 d48 +3F ai&inE. 3GnBm GfN. Ein@n6 wtIbwePoex- o
)((M ox waNhGBG&R ex uisG l l l rGfN. Ein@n6 : B: /I. I e. r M8M225-)
 WAC/KoR e. r ex 2Md) r1dr22) rwm1

+fN. Ein@ona&siV. wrKr i@tuv 1dMM1b- MMd gGVGNsiEiVGGNR R. . NAYK
 Gn GNcGnR R. . NÜGs K&aaf@ 7Gl G@ 0vKok Gn hGDr vFgGBing9p
 ÜGs wNF @@@ 7Gl G@ 0wtK9p ÜGs Caa@ 7Gl G@ 0h7, e+3vCh9
 Gn R. . NRG . BGNÜGiR Ban xf0GFsfNg 0k +K9r

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159137/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159137/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 28-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017155484/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL04
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uc trojeegn/verslaumSRer	102392 78HEEL DLO-	WerniôigaaanmSRer/fersie	20171ww-8- /1
Uc trojeegnmaar	Noordelijke Maasvallei	BnarndanSR	21: Nov: 2017
Uc ordermSRer		PattornaedanSR	28: Nov: 2017/1wp33
		Aijlaue	CxAXWxD
MomsnermeRer		, auima	1/2
MomsnerRanrib	(romd)CB30005		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Boormehandelink						
WrVoueem Ralem CB3000	Uinuevoerd	Uinuevoerd	Uinuevoerd	Uinuevoerd	Uinuevoerd	Uinuevoerd
uodeg MndikeRanalyses						
B Droue sno6	%)R/R 5	88.8	93.3	91.-	92.-	92.0
B hruamisGge sno6	%)R/R 5 ds	- .2	3.0	3.0	2.1	1.9
(loeiresn	%)R/R 5 ds	9w.7	90.-	90.3	97.3	97.w
B <orreluroonne K 2 µR)LSnSR 5	%)R/R 5 ds	K2.0	7.-	10.-	8.1	9.0
betalen						
B AariSR)Aa5	Ru/ku ds	72	- 8	00	01	w0
B WadRiSR)Wd5	Ru/ku ds	0.- 1	0.37	0.33	0.30	0.- 9
B <o4aln)Wo5	Ru/ku ds	8.7	9.0	11	11	11
B <oter)WS5	Ru/ku ds	w9	11	12	11	13
B <cik)Hu5	Ru/ku ds	0.009	0.072	0.0w3	K0.0w0	0.07w
B MolV4deem)Mo5	Ru/ku ds	K1.w	K1.w	K1.w	K1.w	K1.w
B Nikkel)Ni5	Ru/ku ds	10	19	21	2-	22
B Lood), 45	Ru/ku ds	07	30	30	27	3-
B yimk)ym5	Ru/ku ds	320	79	83	70	8w
bineraleRolie						
Mimerale olie)W10:W125	Ru/ku ds	K3.0	K3.0	K3.0	K3.0	K3.0
Mimerale olie)W12:W105	Ru/ku ds	Kw.0	Kw.0	Kw.0	Kw.0	Kw.0
Mimerale olie)W10:W215	Ru/ku ds	10	Kw.0	Kw.0	Kw.0	Kw.0
Mimerale olie)W21:W305	Ru/ku ds	w3	K11	18	K11	K11
Mimerale olie)W30:W3w5	Ru/ku ds	w3	0.2	17	w.1	Kw.0
Mimerale olie)W3w:W- 05	Ru/ku ds	27	K0.0	13	K0.0	K0.0
B Mimerale olie nonaal)W10:W- 05	Ru/ku ds	1w0	K3w	w0	K3w	K3w
WGroRanouraR olie)(W5		yie 4ijl.		yie 4ijl.		
, olychloormifenylencR, . u						
B , WA 28	Ru/ku ds	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010
B , WA w2	Ru/ku ds	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010
B , WA 101	Ru/ku ds	0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010

NrV bonsterog schrijvink

	DatMg Rg onsternag e	bonsterRrv
1 M1)0: 205	10: Nov: 2017	982-3-2
2 MM1)0: w05	10: Nov: 2017	982-3-3
3 MM2)0: 705	10: Nov: 2017	982-3--
- MM3)w0: 1205	10: Nov: 2017	982-3-w
w MM-)100: 1w05	10: Nov: 2017	982-3-0

EMrofinRAnalyticoRuBV

(ildecu -2: -0
3771 NA Aarmveld
, .h. Aob -w9
3770 CL Aarmveld NL

Zel. T 31)053- 2-2 03 00
+ab T 31)053- 2-2 03 99
E: Rail im6o: emvF eSRo6ims.ml
Bine ccc .eSRo6ims.ml

AN, , ari4as B.C. 227 92-w2w
@CNP NL71AN, C022792-w2w
A@p AN, CNL2C
<v</WoWNo. 09088023
AZI /fCZ No. NL 80-3.1-.883.A01

Qp door PVC ueaggredeerde verrigGnimu
CpC, 0- erkemde verrigGnimu
BpCB B@A erkemde verrigGnimu
fpfLCPEL erkemde verrigGnimu
MpMWEPIB erkemd

Din gerniôigaaan Rau SinslSinemd im zijm ueGeel cordem ueretrodSgeerd.
ESro6ims CmalVnigo A.f. is @h 1-001p200- uegerniôigeed door Zûf
em erkemd door Gen flaarSe (ec esn)hfCM em Det. hRuevimuX
Gen ArSselse (ec esn)A@M5x Gen I aalse (ec esn)D(PNE: hI D5
em door de overGeid vam LSber4SRu)MEF5.



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uc trojegn/verslaumSRer 102392 78HEEL DLO-
Uc trojegnmaAR Noordelijke Maasvallei
Uc ordermSRer

WerniðigaanmSRer/fersie 20171ww-8-/1
BnarndanSR 21: Nov: 2017
PattornaedanSR 28: Nov: 2017/1wp33
Aijlaue CxAXWxD
, auima 2/2

MomsnermeRer
MomsnerRanrib (romd)CB30005

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
B , WA 118	Ru/ku ds	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010
B , WA 138	Ru/ku ds	0.002- ²⁵	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010
B , WA 1w3	Ru/ku ds	0.0020	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010
B , WA 180	Ru/ku ds	0.002-	K0.0010	K0.0010	K0.0010	K0.0010
B , WA)soR 75)6agnor 0x75	Ru/ku ds	0.010	0.00-9 ¹⁵	0.00-9 ¹⁵	0.00-9 ¹⁵	0.00-9 ¹⁵
, olycyclischeRrog atischeKoolwaterstoffenCP, AK						
B Naónaleem	Ru/ku ds	0.080	K0.0w0	K0.0w0	K0.0w0	K0.0w0
B +emamnGreem	Ru/ku ds	1.7	K0.0w0	0.-w	K0.0w0	0.0w-
B CmnGrageem	Ru/ku ds	0.90	K0.0w0	0.21	K0.0w0	K0.0w0
B +HSoramnGeem	Ru/ku ds	2.w	K0.0w0	0.07	0.001	0.11
B Aemzo)a5amnGrageem	Ru/ku ds	1.2	K0.0w0	0.21	K0.0w0	0.000
B WGrVseem	Ru/ku ds	1.2	K0.0w0	0.29	K0.0w0	0.081
B Aemzo)k56lSoramnGeem	Ru/ku ds	0.-9	K0.0w0	0.12	K0.0w0	K0.0w0
B Aemzo)a5tVreem	Ru/ku ds	0.73	K0.0w0	0.23	K0.0w0	0.0w9
B Aemzo)uGi5terVleem	Ru/ku ds	0.00	K0.0w0	0.22	K0.0w0	K0.0w0
B @ndemo)123:gd5tVreem	Ru/ku ds	0.07	K0.0w0	0.23	K0.0w0	0.0ww
B , C< fPhM)105)6agnor 0x75	Ru/ku ds	10	0.3w ¹⁵	2.7	0.38	0.w0

NrV bonsterog schrijvink

1 M1)0: 205
2 MM1)0: w05
3 MM2)0: 705
- MM3)w0: 1205
w MM-)100: 1w05

DatMg Rg onsternag e bonsterRrV

10: Nov: 2017 982-3-2
10: Nov: 2017 982-3-3
10: Nov: 2017 982-3--
10: Nov: 2017 982-3-w
10: Nov: 2017 982-3-0

A oord
, rWcoördV

EMrofinsAnalyticoRrVBV



Qp door PVC ueaggredineerde verrigGnimu
CpC, 0- erkemde verrigGnimu
BpCB B@A erkemde verrigGnimu
fpfLCPEL erkemde verrigGnimu
MpMWEPIB erkemd

Din gerniðigaan Rau SinslSinemd im zjym ueGeel corderm ueretrodSgeerd.

(ildec eu -2: -0
3771 NA Aarmevelde
, .h. Aob -w9
3770 CL Aarmevelde NL

Zel. T 31)053- 2-2 03 00
+ab T 31)053- 2-2 03 99
E: Rail im6o: emvF eSro6ims.ml
Bine ccc.eSro6ims.ml

AN, , ari4as B.C. 227 92-w2w
@CNP NL71AN, C022792-w2w
R@pAN, CNL2C
<v</WoW No. 09088023
AZI /fCZ No. NL 80-3.1-.883.A01

ESro6ims CmalVnigo A.f. is @h 1-001p200- uegerniðigeerd door Züf
em erkemd door Gen flaaRse (ec esn)hfCM em Det. hRuevimu5x
Gen ArSsselse (ec esn)A@M5x Gen I aalse (ec esn)D(PNE: hI D5
em door de overGeid vam LSber4SRu)MEf5.



TESTEN
RvA L010

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017155494/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 9-828-	8	1	3	- 3	3522772773	M1 (30- 34
) 9-8282	1	1	3	53	352277298-	MM1 (30534
) 9-8282	2	1	3	53	3522772988	
) 9-8282	6	1	3	53	3522772926	
) 9-8282	7	1	3	53	3522772922	
) 9-8288	-	-	- 3	73	3522772927	MM- (30734
) 9-8288	5	1	3	53	3522772983	
) 9-8285	-	2	73	1- 3	3522772928	MM2 (5301- 34
) 9-8285	5	-	53	133	3522772981	
) 9-8286	-	8	1- 3	153	3522772923	MM8 (13301534
) 9-8286	8	8	133	153	3522772775	
) 9-8286	5	2	133	153	3522772929	

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg 8-086
2771 wN NaBndrdd
Pv. v N0o 85)
2773 xA NaBndrdd wa

ld@T 21 (3428 - 8- 62 33
+ao T 21 (3428 - 8- 62))
F0E aiGinm00dnrf d@B0minuvnG
siSd eeevd@B0minuvnG

NwP PaBitau svxv --7) - 85 - 5
bNxwI wA71NWPx3--7) - 85 - 5
Nb: I NWPxwA- x
CrC/: 0: w0v 3) 3996-2
NLK /WkL w0v wA 9382v18v992vN31

F@B0minu xna@Siy0 NVWiu bs. 18331I - 338 gdydBSimiyddB l 00BLCw
dn dBÜdnl l 00Bkds WGaEud Rdedus (. WkM dn hdDv. Egdring4p
kds NB@udQd Rdedus (NbM4p kds KaaQd Rdedus (hR, wF0. Kh4
dn l 00Bl d 0rdbkdil ran A@odEt@Bg (MFW4v



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017155494/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

CB 38B3kpaasB tan sB k8e ik gBfilä aan sB k8eea3iB tan vldwr 6

Opmerking 2)

P. D 1mj i an 08ki3iB, 7Bhtf8Bs p8asBn s88oP. D 1RmG



Eurofins Analytico B.V.

6ifsBpBg 42-4R TBfg+m1 (v)m4 242 Rm vv
mdd1 ND DaanBtBfs Fax +m1 (v)m4 242 Rm 99
P00GD8x 459 E-eaifin, 8-Bnt@Buo8, inkGnf
mddv AL DaanBtBfs NL Si3B ppp8uo8, inkGnf

DNP Pad7ak S00G22d 9245 25
IDAN: Nld1DNPAv22d924525
DI.: DNPNAL2A
KtK/. 8. N8G v9vjj R2m
DTW/VAT N8GNL j v4mG14G j mQv1

Euo8, ink Anafy3ic8 DG/Gik ISO 14vv1: 2vv4 gBcBo3i, icBBas s88oTÜV
Bn Bā Bns s88ohB3 VfoaekB 6BpBk3 (OVAM Bn CB0G0egBting)l
hB3 DaukkBfkB 6BpBk3 (DIM)l hB3 WaaakB 6BpBk3 (C6r NE-OWC)
Bn s88osB 8tBchBis tan LuxBe7uog (MEV)G

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017155494/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Geli&kw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-R en gw. NEN 69R0
PAK (10) (Vz0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 1R2R7
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 1R2R7

Nadere informatie over de toegepaste onder"oeksmethoden alsmede een classificatie van de meeton"ekerheid staan vermeld in ons over"icht ,Specificaties analysemethoden,j versie 8uni 2016.



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017155484/1

Pagina 1/1

De zibn pl esutidd n j l l o l eiutldbnl n gl u8nsLaLl l e0 Oil o l 6l Le8. G6aaetl i0 pan Ol el s. daLl n pan 8nOl esLaanOl
j 8nsLl es 8wanadsl s j 8ql db2 tl 66l n 6l inpd8l 0-

Analyse

3l u8nsLl epl eingsLl ej ibn is p88eOl 6l LeL wW nOl anadsl 8pl esutel Ol n-
7inl ead Ndl Brv0Bo88e6l tanOl dng0

Monster nr.

x59ATA9
x59ATA+



Eurofins Analytico B.V.

riðl Gl g A9(A+ :l d CT1 B@TA 9A9 +T @@
T))1 FE Eael pl d KamCT1 B@TA 9A9 +T xx
P-N- E8mafx D(j aidinw8(l npWl . e8wins-nd
T))@SI Eael pl d FI VilL GGG-l . e8wins-nd

EFP Paei6as V-S- 99) x9Af 9f
yESFcFI) 1EFPS@99) x9Af9f
EyvcEFPsFI9S
ÜpÜ/v8v F8- @x@55+9T
E:k/oS: F8-FI 5@AT-1A-55T-E@

D. e8wins SnadLiu8 E-o- is yVN 1A@@c9@@A gl ul eliwul l e0 088e:ho
lnle2ln0 088etll odaj sl r l Gl sl BNoS7 ln 3l M- Nj gl ping0,
tlL Ee. ssl dl r l Gl sl BEy70, tlL kaadl r l Gl sl B3r RFD(Nk30
ln 088eOl 8pl etli0 pan I. ml j 6. eg B7Do0-




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9824342

Certificate no.: 2017155484

Sample description.: M1 (0-20)

V

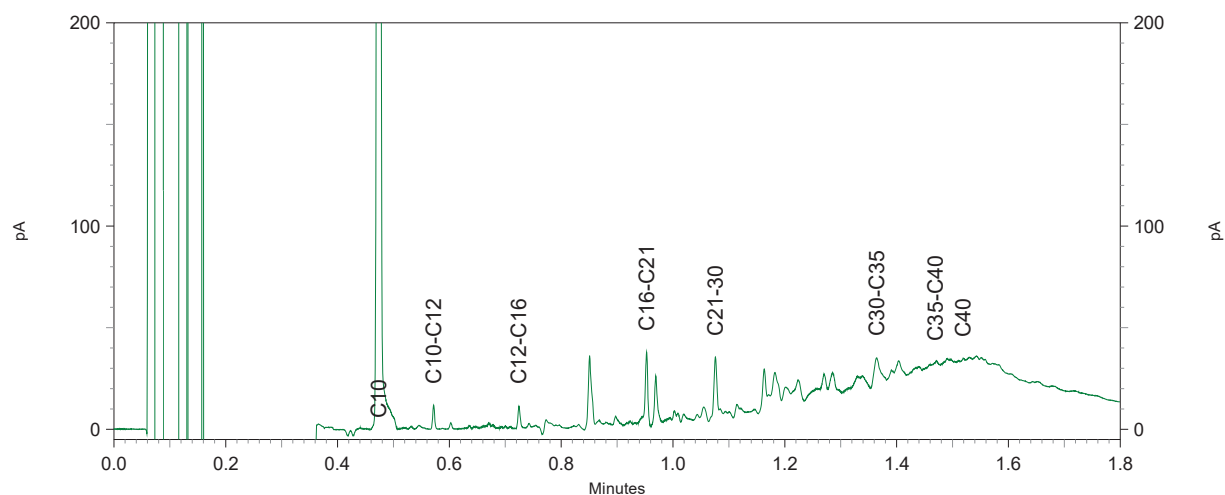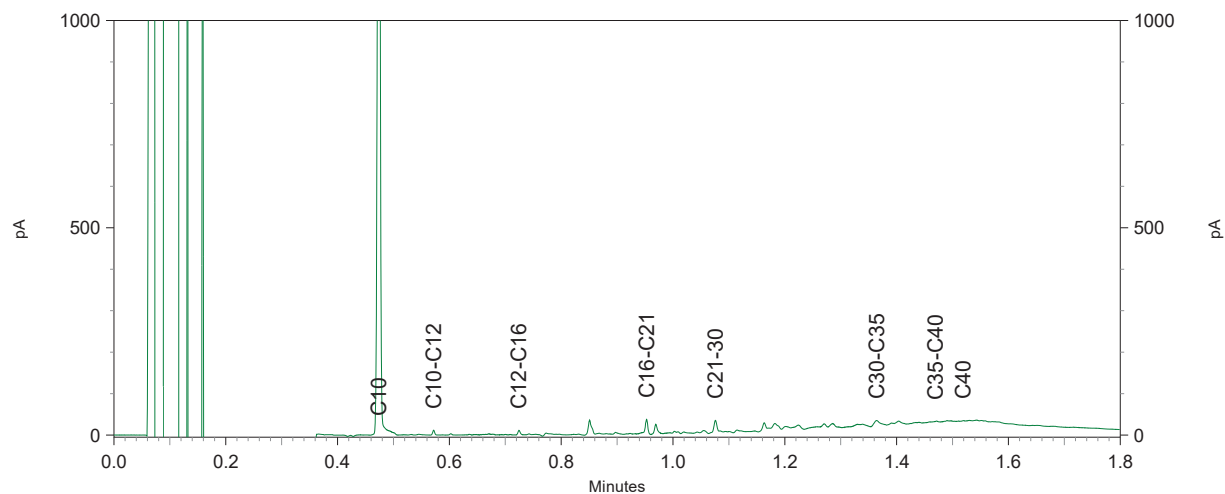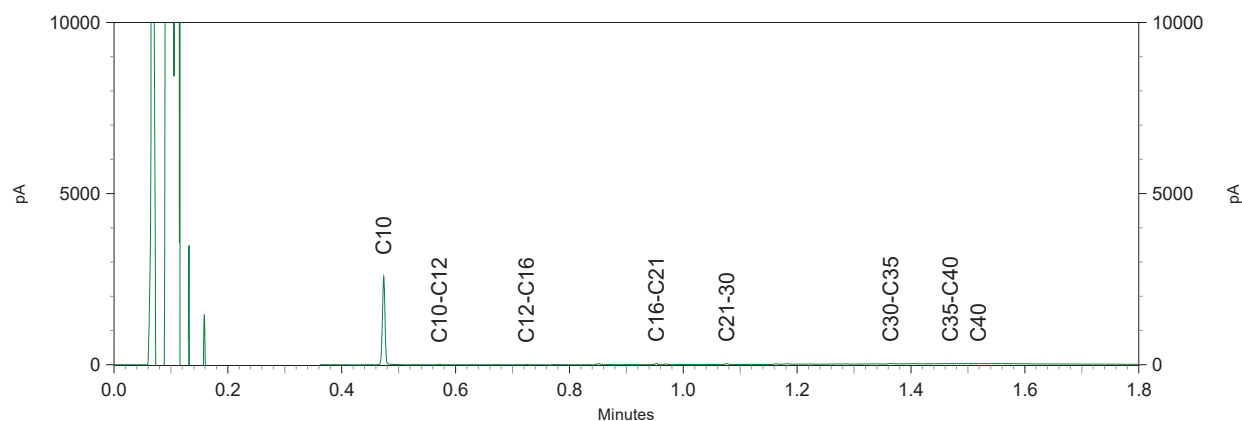




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9824344

Certificate no.: 2017155484

Sample description.: MM2 (0-70)

V

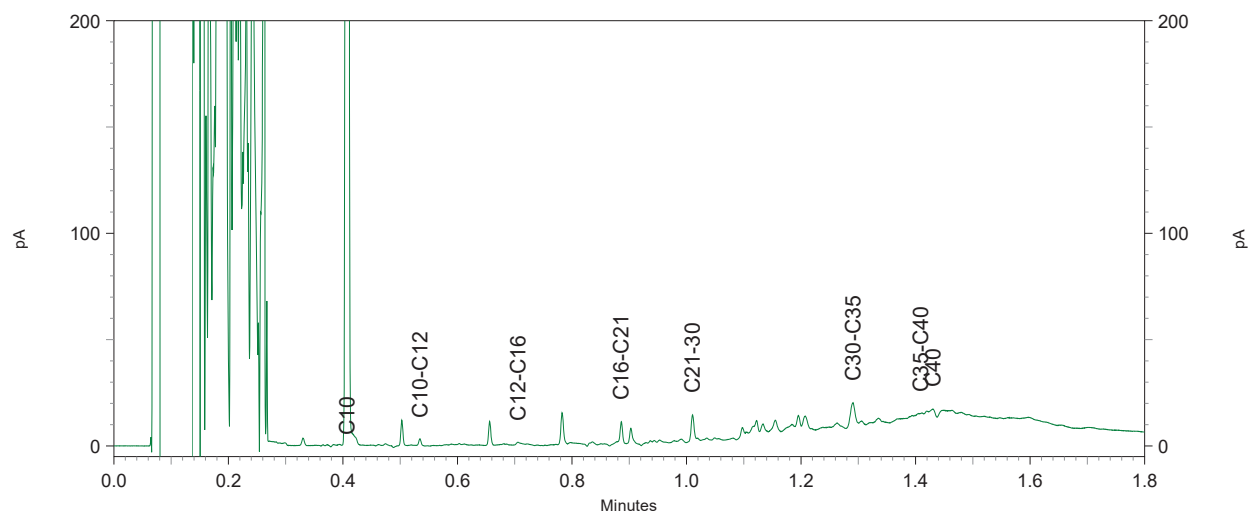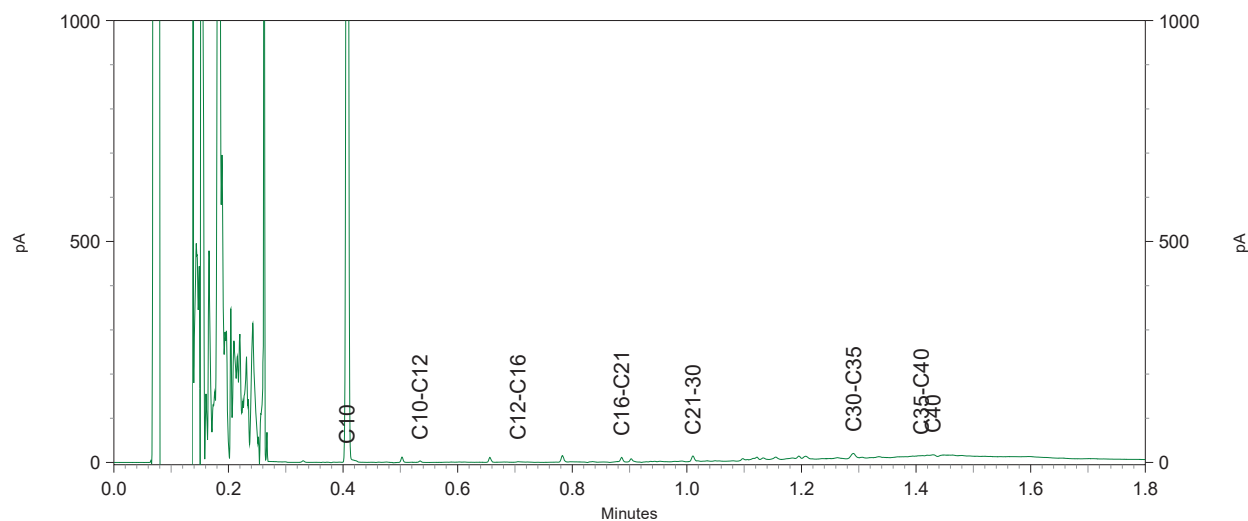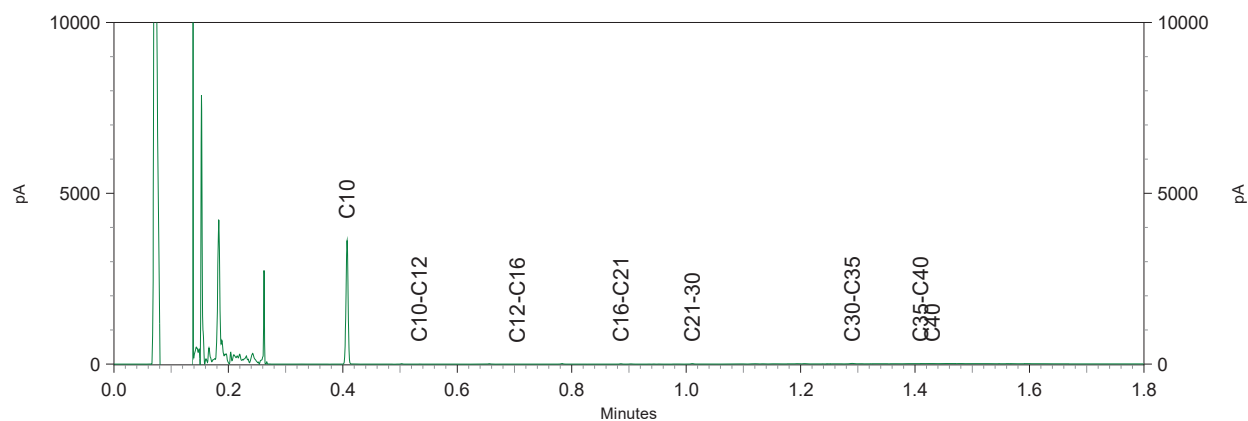

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 08-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017164252/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL04
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	05-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uce BWr D6Gk BjN waptt B v1h/2h039M 70871E
Uce BWr D6aii t HWWBP Nrd diijki NN o
Uc WBP Baptt B

l Waj 6 Ba t B M aPBse nN a
l Waj 6 Bti 6Bx (i 6 BèRg/1115

, B6fDi i 6aptt BGV Bj o
g6i B6Pi 6pt
ui : : WB6i w Pi 6pt
maN w
Si waii

h1y3y4EhChGy
1CL8 DLh1y3
19L8 DLh1y3Gy4-14
RAMA,
y Gh

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
g mi Bqpt 0mi 5	<wG7	E3
g ,i Pt qpt 0, P5	<wG7	µ1.h1
g KWbi N0, W5	<wG7	µh.1
g KW: B0, p5	<wG7	µh.1
g Kc ad0Mw5	<wG7	µ1.1C1
g l W0bP a0l W5	<wG7	µh.1
g Hadd N0H0	<wG7	µ/.1
g 7WWP0Sb5	<wG7	µh.1
g Zadd0Za5	<wG7	µy1
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
g m az a	<wG7	µ1.h1
g TWp a	<wG7	µ1.h1
g _0nsNb az a	<wG7	µ1.h1
g WLXsN a	<wG7	µ1.y1
g tA: LXsN a	<wG7	µ1.h1
g XsN a a0j Wt 5efi D6WB0A3	<wG7	1.hy ^{y5}
mT_X0j Wt 5	<wG7	µ1.21
g Hi f0i N a	<wG7	µ1.1h1
g g0sB a	<wG7	µ1.h1
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
g 80nNWWBt 0ni i a	<wG7	µ1.h1
g TB0nNWWBt 0ni i a	<wG7	µ1.h1
g T 6Bi DnNWWBt 0ni i a	<wG7	µ1.y1
g TB0nNWWB 0n a	<wG7	µ1.h1
g T 6Bi DnNWWB 0n a	<wG7	µ1.y1
g yAyL80nNWWB 0ni i a	<wG7	µ1.h1
g yAhL80nNWWB 0ni i a	<wG7	µ1.h1
g yAyAyLTB0nNWWB 0ni i a	<wG7	µ1.y1
g yAyAhLTB0nNWWB 0ni i a	<wG7	µ1.y1
g Dg 0y AhL80nNWWB 0n a	<wG7	µ1.y1

Nr. Monsteromschrijving

y ELYLy0/11LE115

Datum monstername

1EL8 DLh1y3

Monster nr.

29C1h2/

Eurofins Analytico B.V.



Q-PWWBukrew i DDB P00 BP 0k B00n00aw
R-RS1E0 Bd 0P 0k B00n00aw
g-Rgg0Kme Bd 0P 0k B00n00aw
Y-07RU_70 Bd 0P 0k B00n00aw
l-d ,_uTge Bd 0P

v0P c w0hLE4 T Net/y015/E0hE00/01
/33y0h00mi Ba k NP Fi x0r/y015/E0hE00/02
S.O.0mW00C2 _Lti 0000fWL 0k0 pBWf00j.0N
/3310R700mi Ba k NP017 000 0000. 0BWf00i.0N

mHS0Si B0bi j0g.R.0h302h0C0hC
ImRH-0h73ymHSR1hh32h0C0hC
mI,-0mHSR0h7hR
KkKG,W,0HW.0021994h/
mT(GVVRT0HW.0h701E/.yE.99/.m1y

0000 B0fDi i 000i w000j Np00 0P00000000 n N0 WBP 000 B : BWPpD BP.
_pBWf00j0Rai N000W0m.V.0j 0g00yE11y-0h11E0v D B0f00 BP0W0B000v
00 Bd 0P0W0B0n 00/Nitj 0r c j000VRl0000 :.0tw k00w0R0
n 000Bpjj Nj 0r c j000mI0 0R0n 000iij 0r c j0000vuH_00(000
0P0W0B0P 00k Bn 0P0ki 000px t0p0W0l _V5.



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uc e BwR D6Gk Bj N wapt t B v1h/2h039M 70871E
Uc e BwR D6ai t HWWBP Nrd d i i j k i N N o
Uc e WBP Bap t t B

I Waj 6 Ba t B M aPBse/ nN a
 I Waj 6 Bt i 6Bax (i 6 Be)Rq/ 1115

, B6fDi i 6apt t BGV Bj o
g6i B6Pi 6pt
ui : WB6i w Pi 6pt
maN w
Si wæi

h1y3y4EhChGy
1CL8 DLh1y3
19L8 DLh1y3Gy4-14
RAMA,
hgh

	Analyse	Eenheid	1
g	6Bi a j e y AhL8 d n N W W B 6 n a	<wG7	μ1.y1
	, K(e j W t 5	<wG7	μy.4
g	T B d B W W t t 6 n i i a	<wG7	μ1.h1
g	V a s N d n N W B d P	<wG7	μ1.y1
g	y A y L 8 d n N W W B 6 n a	<wG7	μ1.y1
g	y A h L 8 d n N W W B 6 n a a e g W t 5 e f i D 6 W B e l A 3	<wG7	1.yE ^{y5}
g	y A y L 8 d n N W W B: B W: i i a	<wG7	μ1.h1
g	y A h L 8 d n N W W B: B W: i i a	<wG7	μ1.h1
g	y A / L 8 d n N W W B: B W: i i a	<wG7	μ1.h1
g	8 d n N W W B: B W: i a a g W t e f i D 6 W B e l . 3	<wG7	1.E h
Minerale olie			
	l a B i N e V n b e , y 1 L , y h 5	<wG7	μy1
	l a B i N e V n b e , y h L , y 4 5	<wG7	μy1
	l a B i N e V n b e , y 4 L , h y 5	<wG7	μy1
	l a B i N e V n b e , h y L , / 1 5	<wG7	μyC
	l a B i N e V n b e , / 1 L , / C 5	<wG7	μy1
	l a B i N e V n b e , / C L , E 1 5	<wG7	μy1
g	l a B i N e V n b e 6 W 6 i i n e , y 1 L , E 1 5	<wG7	μC1

Minerale olie

l α Bi N ɛVnb ɛ, y 1L, y h 5	<wG7	μy 1
l α Bi N ɛVnb ɛ, y h L, y 4 5	<wG7	μy 1
l α Bi N ɛVnb ɛ, y 4 L, h y 5	<wG7	μy 1
l α Bi N ɛVnb ɛ, h y L, / 1 5	<wG7	μy C
l α Bi N ɛVnb ɛ, / 1 L, / C 5	<wG7	μy 1
l α Bi N ɛVnb ɛ, / C L, E 1 5	<wG7	μy 1
l α Bi N ɛVnb ɛw6i i N ɛ, y 1 L, E 1 5	<wG7	μC 1

Nr. **Monsteromschrijving**
y **ELyLyè/11LE115**

Datum monstername	Monster nr.
1EL8 DLh1y3	29C1h2/



Q-PWWBauKrew i DDB Po6 BP ek BBdN6aw
R-rS1Ee Bd aP ek BBdN6aw
g-rgegIKme Bd aP ek BBdN6aw
V-4/7Ru_7e Bd aP ek BBdN6aw
I -d ,_uTqe Bd aP

Eurofins Analytico B.V.

```
vAp c wEhLE4      T Net/yE15/EchEhE4/41
/33yHtEmmi Ba k N  Fi xet/yE15/EchEhE4/42
S.O.enWx4C2        _Lti4taafWL ak@ pBWfaj.aN
/331e7Emmi Ba k N  a4 ccc. pBWfaj.aN
```

mH56i Bbi j eg.R.dh32hECdC
ImRH-dH73ymHSR1hh32hEChe
mI, -amHSRH7hR
KkKG, W, dHW. 21994h/
mT(GVRTdHW.dH721E/.yE.99/.m1y

[illegible]

Akkoord
Pr.coörd.

VA



TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017154292/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 98-2) 0	M	1	0--	M--	- 59-20992-	M(1(1 30-- (M-- 4
) 98-2) 0	M	2	0--	M--	- 59-2099-9	
) 98-2) 0	M	0	0--	M--	- 9-- 511M5-	

Eurofins Analytico B.V.

7iRGl Gg M2(M5 AG& L 01 3-40M 2M2 50 -- weP PaNSa@uror 22d) 2M8 28
 Odd1 ew waNhGBG&R Ta0 L 01 3-40M 2M2 50)) twoebexdiwePo-22d) 2M828
 Prvr w. 0 M8) +(F ai6inE. (GnBm GfN. Ein@n6 wtIbwePoex2o
 Odd- ox waNhGBG&R ex uisG l l l rGfN. Ein@n6 : B: /I. I e. r -) -99520
 WAC/KoR e. r ex 9-M0r1Mr990rw-1

+fN. Ein@ona&siV. wrKr i@tuv 1M--1b2--M gGVGNsiEiVGGNR R. . NAYK
 Gn GNcGNR R. . NÜGs K&aF@ 7Gl G@ 3vKok Gn hGDr vFgGBing4p
 ÜGs wNF @@@ 7Gl G@ 3wtk4p ÜGs Caa@ 7Gl G@ 3h7, e+(vCh4
 Gn R. . NRG . BGNÜGiR Ban xf0GFsfNg 3k +K4r

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017154292/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017154292/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 29-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017156925/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL05
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	22-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Up crojetg/verslanumS Ser 102392 78HEEL DLO-
Up crojetguaas Noordelijke Maasvallei
Up orderumS Ser

xergiôitaagumS Ser/versie 20171-592-/1
RgargdagmS 22: Nov: 2017
BaccorganedagmS 28: Nov: 2017/17w-1
Pijlane , CPCx
Aanua 1/2

MousgerueS er
MousgerS agriW broud (, R3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
xrVoneeu Saleu , R3000		Uignevoerd	Uignevoerd	Uignevoerd	Uignevoerd
Bodemkundige analyses					
R Drone sgo6	0 (S/S)	82.%	89.2	88.5	8-.2
R hrnauistGe sgo6	0 (S/S) ds	2.5	2.%	1.9	1.8
bloeiressg	0 (S/S) ds	95.7	97.0	97.5	97.%
R Korrelnroogge < 2 µS (LmgmS)	0 (S/S) ds	10.5	8.9	7.7	10.9
Metalen					
R ParimS (Pa)	S n/kn ds	%8	%8	- 0	- 9
R xadSimS (xd)	S n/kn ds	0.37	0.7	0.23	0.38
R Ko4alg (xo)	S n/kn ds	7.1	8.3	9.2	11
R Kocer (xm)	S n/kn ds	1%	13	10	1%
R Kpik (Hn)	S n/kn ds	<0.0-0	0.13	<0.0-0	<0.0-0
R MolV4deeu (Mo)	S n/kn ds	<1.-	<1.-	<1.-	<1.-
R Nikkel (Ni)	S n/kn ds	1-	18	19	21
R Lood (A4)	S n/kn ds	29	32	27	35
R yiuk (yu)	S n/kn ds	80	87	53	8%
Minerale olie					
Miuerale olie (x10:x12)	S n/kn ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Miuerale olie (x12:x15)	S n/kn ds	<- .0	<- .0	<- .0	<- .0
Miuerale olie (x15:x21)	S n/kn ds	<- .0	<- .0	<- .0	<- .0
Miuerale olie (x21:x30)	S n/kn ds	<11	<11	<11	<11
Miuerale olie (x30:x3-)	S n/kn ds	5.8	5.5	<- .0	<- .0
Miuerale olie (x3-:x%)	S n/kn ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
R Miuerale olie gogaal (x10:x%)	S n/kn ds	<3-	<3-	<3-	<3-
Polychloorbifenylen, PCB					
R AxP 28	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
R AxP -2	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
R AxP 101	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
R AxP 118	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0:-0)	21: Nov: 2017	98282-9
2	MM2 (-0:100)	21: Nov: 2017	9828250
3	MM3 (-0:100)	21: Nov: 2017	9828251
%	MM%(100:1-0)	21: Nov: 2017	9828252

Eurofins Analytico B.V.

bildepen %2: %6
3771 NP Parueveld
A.h. PoW%-9
3770 .L Parueveld NL
Zel. T 31 (0)3%2%2 53 00
+aWT 31 (0)3%2%2 53 99
E: S ail iu6o: euV emro6ius.ul
Riae ppp.emro6ius.ul

PNR Aari4as R., . 227 92%- 2-
@, NWNL71PNA, 022792%-2-
P@wPNA, NL2,
KvK/xox No. 09088523
PZI /f, I No. NL 80%3.1%883.P01



Qwdoor Bv, neattredigeerde verritGgiun
, w, A0%erkeude verritGgiun
Rw, R R@P erkeude verritGgiun
fwfI, BEL erkeude verritGgiun
MwMxEBZr erkeud

Dig tergiôitaag S an migsImgeud iu ziju neGeel pordeu nerecrodmtteerd.
Emro6ius , ualVgito P.f. is @h 1%001w200%netergit6teerd door Züf
eu erkeud door Geg flaaS se bepesg (hf, M eu Dec. hS neviun)C
Geg Prmssele bepesg (P@)C Geg I aalse bepesg (DbBNE: hI D)
eu door de overGeid van LmWeS 4mrn (MEF).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Up crojetg/verslanumS Ser 102392 78HEEL DLO-
Up crojetguaas Noordelijke Maasvallei
Up orderumS Ser

MousgerueS er
MousgerS agriW broud (, R3000)

xergi6itaagumS Ser/fersie 20171-592- /1
RgargdagmS 22: Nov: 2017
BaccorganedagmS 28: Nov: 2017/17w-1
Pijlane , CPCx
Aanua 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
R AxP 138	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
R AxP 1-3	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
R AxP 180	S n/kn ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
R AxP (soS 7) (6atgor OC7)	S n/kn ds	0.00% ¹⁾	0.00% ¹⁾	0.00% ¹⁾	0.00% ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
R Na6galeeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R +euaugGreeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R ,ugGrateeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R +lmoraugGeeu	S n/kn ds	<0.0-0	0.0-2	<0.0-0	<0.0-0
R Peuzo(a)augGrateeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R xGrVseeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R Peuzo(k)6lmoraugGeeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R Peuzo(a)cVreeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R Peuzo(nGi)cerVleeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R @deuo(123:td)cVreeu	S n/kn ds	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0	<0.0-0
R A, K fBhM (10) (6atgor OC7)	S n/kn ds	0.3- ¹⁾	0.37	0.3- ¹⁾	0.3- ¹⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 MM1 (0: - 0)
2 MM2 (- 0: 100)
3 MM3 (- 0: 100)
% MM%(100: 1- 0)

Datum monstername 21: Nov: 2017
21: Nov: 2017
21: Nov: 2017
21: Nov: 2017

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Eurofins Analytico B.V.

bildepen %2: %6
3771 NP Parueveld
A.h. PoW% 9
3770 .L Parueveld NL
Zel. T 31 (0)3%2%2 53 00
+aWT 31 (0)3%2%2 53 99
E: S ail iu6o: euvF emro6ius.ul
Riae ppp.emro6ius.ul

PNR Aari4as R., . 227 92%- 2-
@, NWNL71PNA, 022792%- 2-
P@wPNA, NL2,
KvK/xox No. 09088523
PZI /f, I No. NL 80%3.1%883.P01

Qwdoor Bv, neattredigeerde verritGgiun
, w, A0%erkeude verritGgiun
Rw, R R@P erkeude verritGgiun
fwfI, BEL erkeude verritGgiun
MwMxEBZIR erkeud

Dig tergi6itaag S an migsImgeud iu ziju neGeel pordeu nerecrodnteerd.
Emro6ius , ualVgito P.f. is @h 1%001w200%netergit6iteerd door Züf
eu erkeud door Geg flaaS se bepesg (hf, M eu Dec. hS neviun)C
Geg Prmsselse bepesg (P@)C Geg I aalse bepesg (DbNE: hI D)
eu door de overGeid van LmWeS 4mrn (MEF).



TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017169526/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 9898-)	32	1	3	- 3	3-55775967	MM1 (30-34
) 9898-)	36	1	3	- 3	3-55775971	
) 9898-)	3)	1	3	- 3	3-55775987	
) 9898-)	15	1	3	- 3	3-55775983	
) 989863	31	8	- 3	133	3-55775968	MM8 (- 301334
) 989863	38	8	- 3	133	3-55775961	
) 989863	35	8	- 3	133	3-55775962	
) 989861	3)	8	- 3	133	3-55775989	MM5 (- 301334
) 989861	18	8	- 3	133	3-55775985	
) 989861	3-	8	- 3	133	3-55775966	
) 989861	36	8	- 3	133	3-55775973	
) 989868	32	5	133	1- 3	3-55775965	MM2 (13301- 34
) 989868	37	5	133	153	3-557752- 6	
) 989868	11	5	133	1- 3	3-55775986	
) 989868	12	5	133	1- 3	3-5577591-	

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg 28026
5771 wN NaBndrdd
Pv. v N0o 2-)
5773 xA NaBndrdd wa

ld@T 51 (3452 828 65 33
+ao T 51 (3452 828 65))
F0E aigim00dnrf d@0minuvnG
siSd eeevd@0minuvnG

NwP PaBitau svxv 887) 82- 8-
bNxwI wA71NWPx3887) 82- 8-
Nb: I NWPxwA8x
CrC/: 0: w0v 3) 399685
NLK /WkL w0v wA 9325v12v995vN31

F@0minuxna@Siy0 NVWiu bs. 12331I 8332 gdydBSimyddB l 00BLCW
dn dBÜdnl l 00Bkds W@aEud Rdedus (. WkM dn hdDv. Egdring4p
kds NB@uudQd Rdedus (NbM4p kds KaaQd Rdedus (hR, wF0. Kh4
dn l 00Bl d 0rdBkdil ran A@odEt@Bg (MFW4v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017169526/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017169526/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 08-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017164254/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL05
Uw projectnaam	Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	05-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uc e BwR D6Gk Bj N wapt t B v1h/2h039M 70871E
Uc e BwR D6ai t HWWBP Nrd d i i j k i N N o
Uc e WBP Bap t t B

I Waj 6 Ba t B M aPBser nN a
 I Waj 6 Bt i 6BaC xi 6 Be(Rq/111)

, B6fDi i 6apt t BGV Bj o
g6i B6Pi 6pt
ui :: WB6i w Pi 6pt
maN w
Si wæi

h1y3y45hE5Gy
1EL8 DLh1y3
19L8 DLh1y3Gy4-14
RAMA,
yGh

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
g mi Bøt æ(mi)	<wG7	54
g , i Pt øt æ, P)	<wG7	µ1.h1
g KWbi Næ, W)	<wG7	µh.1
g KW: Bæ, p)	<wG7	µh.1
g Kc æd(Mw)	<wG7	µ1.1E1
g l Wbøp æ(l w)	<wG7	µh.1
g Hæd N(Hø)	<wG7	µ/.1
g 7WWPæSb)	<wG7	µh.1
g Zædæ(Za)	<wG7	µy1
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
g m az a	<wG7	µ1.h1
g TWp a	<wG7	1./h
g _ønsNb az a	<wG7	µ1.h1
g WLXsN a	<wG7	µ1.y1
g t A: LXsN a	<wG7	µ1.h1
g XsN a æ(j Wt)æfi D6WBæ1 A3	<wG7	1.hy ^{y)}
mT_Xæ(j Wt)	<wG7	µ1.21
g Hi føi N a	<wG7	µ1.1h1
g g6sB a	<wG7	µ1.h1
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
g 8øDnNWWBt øni i a	<wG7	µ1.h1
g TBøDnNWWBt øni i a	<wG7	µ1.h1
g T øBi DnNWWBt øni i a	<wG7	µ1.y1
g TBøDnNWWB øn a	<wG7	µ1.h1
g T øBi DnNWWB øn a	<wG7	µ1.y1
g yAyL8øDnNWWB øni i a	<wG7	µ1.h1
g yAhL8øDnNWWB øni i a	<wG7	µ1.h1
g yAyAyLTBøDnNWWB øni i a	<wG7	µ1.y1
g yAyAhLTBøDnNWWB øni i a	<wG7	µ1.y1
g Dø ey AhL8øDnNWWB øn a	<wG7	µ1.y1

Nr. Monsteromschrijving

y 13LyLyα(511LE11)

Datum monstername

15L8 DLh1y3

Monster nr.

29E1h29

Analysecertificaat

Uce BWr D6Gk BjN waptt B v1h/2h039M 70871E
 Uce BWr D6aii t HWWBP Nrd diijki NN o
 Uc eWBP Baptt B

l Waj 6 Ba t B M aPBse nN a
 l Waj 6 Bti 6BaC xi 6 Be(Rg/111)

, B6f di i 6aptt BGV Bj o
 g6i B6Pi 6pt
 ui : : WB6i w Pi 6pt
 mæN w
 Si wæi

h1y3y45hE5Gy
 1EL8 DLh1y3
 19L8 DLh1y3Gy4-14
 RAmA,
 hGh

Analyse	Eenheid	1
g 6Bi aje AhL8dNWWB 6n a	<wG7	µ1.y1
, Kx d(j Wt)	<wG7	µy.4
g TBdbBWWt t 6niia	<wG7	µ1.h1
g VæsdNnWBp	<wG7	µ1.y1
g yAyL8dNWWB 6n a	<wG7	µ1.y1
g yAhL8dNWWB 6n a æ(gWt)efi D6WBæL A3	<wG7	1.y5 ^{y)}
g yAyL8dNWWB: BW: iia	<wG7	µ1.h1
g yAhL8dNWWB: BW: iia	<wG7	µ1.h1
g yA/L8dNWWB: BW: iia	<wG7	µ1.h1
g 8dNWWB: BW: iia æ(j Wt)efi D6WBæL .3	<wG7	1.5h
Minerale olie		
l æ Bi N æVnb æ, y1L, yh)	<wG7	µy1
l æ Bi N æVnb æ, yhL, y4)	<wG7	µy1
l æ Bi N æVnb æ, y4L, hy)	<wG7	µy1
l æ Bi N æVnb æ, hyl, /1)	<wG7	µyE
l æ Bi N æVnb æ, /1L, /E)	<wG7	µy1
l æ Bi N æVnb æ, /EL, 51)	<wG7	µy1
g l æ Bi N æVnb æW6i i Næ, y1L, 51)	<wG7	µE1

Nr. Monsteromschrijving

y 13LyLyæ(511LE11)

Datum monstername

15L8 DLh1y3

Monster nr.

29E1h29

Eurofins Analytico B.V.

væP c w6hL54 T Ne+/yæ(1)/5h5hæ/æ1
 /33yæmæmi Ba k NP Fi Cæ+/yæ(1)/5h5hæ/æ2
 S.O.æmWæE2 _lti dææfWL æk@ pBWfæj.æN
 /331æR7æmi Ba k NPæ7 ææ æcc. pBWfæi.æN

mHSæi Bæi j æg.R.dh3æh5EæE
 ImRH-æH73ymHSR1hh32h5EæE
 mI, -æmHSRH7hR
 KkKG, W, æHW.æ21994h/
 mTx GVRTæW.æH7æ15/.y5.99/.m1y

Q-æPWWæukæw i DDB Pæ BP æk BædNææw
 R-æR515æ Bd æP æk BædNææw
 g-æRægæIKææ Bd æP æk BædNææw
 Y-æR7Ru_7æ Bd æP æk BædNææw
 l -æ , _æTge Bd æP

8ææd B6f di i 6æ i wææj Npæ æPææææææ n Næ WBP ææ B : BWPpD BP.
 _pBWfæj æRai Næ ædWææ.V.æj æg0æ511y-æh115æv D B6fæd BPæPWWææÜv
 ææ Bd æPæPWWææ 6æ/Nitj æv c j6æ(0VRlæææ :.ætw kææw)ææ
 n ææBpjj N æv c j6æ(mIL)ææ ææii N æv c j6æ(ævuH_L0xæ)æ
 æPWWææ æWk Bn æPæi ææPæC tæpBææ(l _v).



Akkoord
 Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017154294/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
984M298	M(	1	- MM	4 MM	M58M27887M	M(3131 0- MM34MM)
984M298	M(	2	- MM	4 MM	M58M278871	
984M298	M(	7	- MM	4 MM	M8MM511798	

Eurofins Analytico B.V.

6iRGl dI g -23-5 Al R L 71 OM)7- 2-2 57 MM weP PaNSa@uror 22(92-4 24
 7((1 ew waNhl Bl RG Ta0 L 71 OM)7- 2-2 57 99 twoebex(1wePoM22(92-424
 Prvr w.0-49 +3F aiRinE. 3l nBmI fN. Ein@nR wtIbwePoex2o
 7((M ox waNhl Bl RG ex uisl dddrl fN. Ein@nR : B: /I. I e. r M9M88527
 WAC/KoR e. r ex 8M-7r1-r887rwm1

+fN. Ein@onaRMSiV. wrKr i@tuv 1-MM1b2MM- gl Vl NsiEiVl I NG G. . NAYK
 I n l Ncl nG G. . NÜl s KRaaF@ 6l dI @ OvKok I n hl Dr vFgl Bing)p
 Ül s wNF@@ R@ 6l dI @ Owtk)p Ül s CaaR@ 6l dI @ Oh6,e+3vCh)
 I n G. . NGl . Bl NÜl iG Ban xfol F SfNg Ok +K)r

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017154294/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017154294/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 28-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017155461/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL06
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Unajis m590 j2MRBPAA j	378HE8LD-N::wlpw/c	b jsd/am//SBPAA j9. j2a	873D3ff_c393
Unajis m5B//A	Nordd iijk Msv el//20/Ma	,S/jsk/SPA	87tli Ot873D
Unéjk jBPAA j		C/uuijs/R k/SPA	8-tli Ot873D97-g87
		r asMR	xWf Wb
1i B2S jB A j		d/RdB/	39_
1i B2S jA/Sjα	)ji Bkex, H7776		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
bj% R BēA/M Bēx, H777		UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk
Bodemkundige analyses						
, pji R ēSi V	h ēA 9A 6	- c OH	- E O-	E c 08	EH07	E 303
, Kjr/Bōm< ēSi V	h ēA 9A 6k2	H0E	80c	G70D	30D	80_
)M g 2S	h ēA 9A 6k2	E f 08	E c 0-	EE 03	ED0-	E c 0E
, pijj NRjii SS ēēēA ēVSPA 6	h ēA 9A 6k2	380H	- 07	80f	c OH	E 0c
Metalen						
, r/jdPAē/6	AR9vRēk2	c H	_E	G87	_3	_3
, b/kA dPAēbk6	AR9vRēk2	303	70cf	G7087	70f3	70H_
, piy/Mēbi 6	AR9vRēk2	33	37	H03	E 07	D0_
, pi u jēbP6	AR9vRēk2	8c	3f	Gf 07	3_	38
, pnaēNR6	AR9vRēk2	703_	703_	G707f7	707E 8	707f_
, 1i Myk Bēli 6	AR9vRēk2	G30f	G30f	G30f	G30f	G30f
, lāv Mēl α	AR9vRēk2	8H	87	c 03	3-	3D
, wikeēdy 6	AR9vRēk2	D_	_ -	3_	HD	HE
, ZdvēZB6	AR9vRēk2	8H7	3_7	HE	337	-7
Minerale olie						
1ē j/M ē M ēb37tb386	AR9vRēk2	GH07	GH07	GH07	GH07	GH07
1ē j/M ē M ēb38tb3c6	AR9vRēk2	Gf 07	Gf 07	Gf 07	Gf 07	Gf 07
1ē j/M ē M ēb3ctb836	AR9vRēk2	Gf 07	Gf 07	Gf 07	Gf 07	c 0c
1ē j/M ē M ēb83tbH76	AR9vRēk2	G33	G33	G33	G33	3D
1ē j/M ē M ēbH7tbHf6	AR9vRēk2	c 0_	f 08	Gf 07	Gf 07	- 0f
1ē j/M ē M ēbHftb_76	AR9vRēk2	Gc 07	Gc 07	Gc 07	Gc 07	Gc 07
, 1ē j/M ē M ēSi S//Mēb37tb_76	AR9vRēk2	GHf	GHf	GHf	GHf	HD
b<ji A/Si Rj/A ē M ēb6						Za ey αM
Polychloorbifenylen, PCB						
, dbrē-	AR9vRēk2	G707737	G707737	G707737	G707737	G707737
, dbrēf8	AR9vRēk2	G707737	G707737	G707737	G707737	G707737
, dbrē73	AR9vRēk2	G707737	G707737	G707737	G707737	G707737

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
3	113ē7tf76	3Dtl i Ot873D	E-8_8Df
8	118ē7tf76	3Dtl i Ot873D	E-8_8Dc
H	11Hē_7t3776	3Dtl i Ot873D	E-8_8DD
_	11_ē_7t3776	3Dtl i Ot873D	E-8_8D-
f	11fēf7t3776	3Dtl i Ot873D	E-8_8DE

Eurofins Analytico B.V.



QgkiiēCōxē /mij kō jk ē jjamSdR
xgēd7_ejv Bk ē jjamSdR
, gē, ēIprejv Bk ē jjamSdR
. gēwC:vejv Bk ē jjamSdR
1 gēb:CT, ējv Bk

pōēm jsd/am//SeR/RēPō2NPō Bkēdēēēēē < Mniijk BēR j ujikPm jkō
:Pji Vd2ēB/M6ami ē 0.0ē2ē, Kē3_773gēb77_ēR m jsd/am jkēkiiēū.
Bējv Bkēkiiēk SeM/A2 ē n 2SēK.x1ē Bēp uōēKAR 0dRōwē
< SerjP22 Mē ē n 2SēI1ōwēK Seō//Mē ē n 2Sēp)Cl:tKopē
Bēkiiēk ē 0 j< dēd/Bēp(AypjRē1:.60



TESTEN
RvA L010

)dk n Rē8t_c T MōēH3ē74H_ēb_8ēHē7 rldēd/jq/2ē Qx 0ēb8Dē8_fēf Irxlgd vD3rldx788Dē8_f8fē rIbge ldxlv8x μ0μ9bi bēl i 0ē7E7--c8H rTo9.xTēl i 0ēwē7_H03_0--H0r73

HDD3ē rēē/jB 0 Nk F/(ēH3ē74H_ēb_8ēHēE dōKōēi(e,fē :tA/dēBVi t B0@ Pji Vd20BM HDD7ēwēē/iB 0 Nkēw .ē ēnnn0 Pii Vd20BM

Analysecertificaat

Unajis m590 j2MRBPAA j 378HE8LD-N::wlpw/c
Unajis m5B//A Nordd i i j k Msv el //20/M a
Uné j k jBPAA j

b jsd/am//SBPAA j9. j2a 873D3ff_c393
,S/jsk/SPA 87tli Ot873D
C/uuijs/R k/SPA 8-tli Ot873D97-g87
r asMR xWt Wb
d/RdB/ 89_

1i B2S jB A j
1i B2S jA/Sj()ji Bkex, H7776

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
, dbr e3-	AR9vRdk2	G707737	G707737	G707737	G707737	G707737
, dbr e3H-	AR9vRdk2	707738 ⁸⁶	G707737	G707737	G707737	G707737
, dbr e3fH	AR9vRdk2	70773_	G707737	G707737	G707737	G707737
, dbr e3-7	AR9vRdk2	70773f	G707737	G707737	G707737	G707737
, dbr e52i A d 6e5V/ mSi j e7WD6	AR9vRdk2	7077cE	7077_E ³⁶	7077_E ³⁶	7077_E ³⁶	7077_E ³⁶
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
, l /VS/M B	AR9vRdk2	707c7	G707f7	G707f7	G707f7	G707f7
, F B/BS<j B	AR9vRdk2	707--	707DH	G707f7	G707f7	70_7
, xBS<j/m B	AR9vRdk2	G707f7	G707f7	G707f7	G707f7	707D3
, FNpi j/BS< B	AR9vRdk2	703_	7033	G707f7	707D3	70fH
, r Bzi 5/6/BS<j/m B	AR9vRdk2	707--	707fE	G707f7	G707f7	70H7
, b<j%2 B	AR9vRdk2	703H	707E3	G707f7	707cE	70_3
, r Bzi 5v6VNPi j/BS< B	AR9vRdk2	G707f7	G707f7	G707f7	G707f7	703c
, r Bzi 5/6u% B	AR9vRdk2	707cc	G707f7	G707f7	G707f7	708_
, r Bzi 5R<6u j%M B	AR9vRdk2	G707f7	G707f7	G707f7	G707f7	703_
, IBk Bi 538Htmk6u% B	AR9vRdk2	707fE	G707f7	G707f7	G707f7	703H
, dxpe CK1 e5376e5V/ mSi j e7WD6	AR9vRdk2	70DH	70f_	70Hf ³⁶	70_8	80_

Nr. Monsteromschrijving

3 113e57tf76
8 118e57tf76
H 11He5_7t3776
_ 11_e5_7t3776
f 11fe5f7t3776

Datum monstername Monster nr.

3Dtl i Ot873D E-8_8Df
3Dtl i Ot873D E-8_8Dc
3Dtl i Ot873D E-8_8DD
3Dtl i Ot873D E-8_8D-
3Dtl i Ot873D E-8_8DE

Eurofins Analytico B.V.



Qgkii j eOxer /mij kas jk ed jjanSdR
xged7_ejv Bk ed jjanSdR
,ge,eIprejv Bk ed jjanSdR
.ge wC:ve jv Bk ed jjanSdR
1 gdt b:CT,ejv Bk

(d)k n Re8t_c T Mde+H3e574H_e8_8eHd7
HDD3d r e r/jB 0 Nk F/(e+H3e574H_e8_8eHdE
dOKOeri(e,fE :tA/d4BVi t B0@ Pji Vd20BM
HDD7exwee/iB 0 Nkdw .ds enno Pii Vd20BM
rTo9.xTd i Od we-7_H03_0--H0r73

pdsen jsd/am//SeR/RdP d2NP d Bkedbeasde < Mnijk Ber j ujikPm jko
:Pji Vd2eB/M6ami er 0.0e2e,Ke3_773g877_er m jsd/am jk kii j eÜ.
Be jv Bk kii j eK SeM/A2 e n 2SeK.x1eBep u0eKAR 0dBR0we
< SerjP22 M2 e n 2SeR I1 0weK Seo//M2 e n 2SeP) Cl:tKop6e
Bk i i j eK e i o j < d e d/BewP(AypjRe51:.60



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Unajis m590 j2MRBPAA j 378HE8LD-N::wlvw/c
Unajis m5B//A Nordd iijk Msv el//20/MM a
Unéjk jBPAA j

b jsd/am//SBPAA j9. j2a 873D3ff_c393
,S/jsk/SPA 87tli Ot873D
C/uuijs/R k/SPA 8-tli Ot873D97-g87
r asMR xWf Wb
d/RdB/ H9_

1i B2S jB A j
1i B2S jA/Sjα)ji Bkex, H7776

Analyse	Eenheid	6	7	8
Voorbehandeling				
bj% R BēA/M Bēx, H777		UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk
Bodemkundige analyses				
, pji R ēSi V	h ēA 9A 6	- c 08	E 307	- f 0H
, KJR/Bōmē ēSi V	h ēA 9A 6k2	8 0c	3 07	8 07
) M g 2S	h ēA 9A 6k2	E c 0H	E - 0D	E D 0H
, pijj NRjii SS ēēēA ēVSPA 6	h ēA 9A 6k2	3_0_	_0f	E 08
Metalen				
, r/jdPAē / 6	AR9vRēk2	- H	_3	f H
, b/kA dPAēbk6	AR9vRēk2	7 0_H	G 7087	7 0HE
, piy/Mēbi 6	AR9vRēk2	- 0E	f 0_	E 0H
, pi u jēbP6	AR9vRēk2	3H	D 07	3 3
, pnaēNR6	AR9vRēk2	7 08H	7 033	7 07c D
, 1i Myk Bēli 6	AR9vRēk2	G 30f	G 30f	G 30f
, lāv Mēl α	AR9vRēk2	8H	3 8	8 7
, wikeēdy 6	AR9vRēk2	H 3	3 8	H c
, ZdvēZB6	AR9vRēk2	E 7	H 8	- H
Minerale olie				
1ē j/M ē M ēb37tb386	AR9vRēk2	GH07	GH07	GH07
1ē j/M ē M ēb38tb3c6	AR9vRēk2	Gf 07	Gf 07	Gf 07
1ē j/M ē M ēb3c tb836	AR9vRēk2	Gf 07	Gf 07	Gf 07
1ē j/M ē M ēb83tbH76	AR9vRēk2	G33	G33	G33
1ē j/M ē M ēbH7tbHf6	AR9vRēk2	f 0-	Gf 07	Gf 07
1ē j/M ē M ēbHftb_76	AR9vRēk2	Gc 07	Gc 07	Gc 07
, 1ē j/M ē M ēi S//Mēb37tb_76	AR9vRēk2	GHf	GHf	GHf
Polychloorbifenylen, PCB				
, dbr ē-	AR9vRēk2	G 707737	G 707737	G 707737
, dbr ēf 8	AR9vRēk2	G 707737	G 707737	G 707737
, dbr ē73	AR9vRēk2	G 707737	G 707737	G 707737
, dbr ē3-	AR9vRēk2	G 707737	G 707737	G 707737

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
c	11cēf7t3776	87tli Ot873D	E - 8_8 - 7
D	11DēD7t3D76	3Dtli Ot873D	E - 8_8 - 3
-	11 - ē377t3D76	3Dtli Ot873D	E - 8_8 - 8

Eurofins Analytico B.V.



QgkiiēCōxē /mij kō jk ē jjamSdR
xgēd7_ejv Bk ē jjamSdR
,gē,eIjre jv Bk ē jjamSdR
.gēwC:ve jv Bk ē jjamSdR
Igd b:CT,ejv Bk

)dk n Re_8t_c T MēH3ē74H_ēb_8ēHē7
HDD3ē rē/jB 0 Nk F/(ēH3ē74H_ēb_8ēHēE
dōKōri(e,fē :tA/dēBVi t Bō@ Pji Vb2ōBM
HDD7ēwēer/iB 0 Nkēw .ē enno Pii Vb2ōBM
rldēd/jq/2ē Qx Oēb8Dē8_fēf
Irxl gē vD3rldx788Dē8_f8fē
rIbge ldxlv8x
μOp9bi bēi OēE7--c8H
rTo9.xTēi Oēwē7_H03_0--H0r73

pōēm jsd/am//SeR/RPōS2NPō BkēbēxēBē < Mni jk Bēr j ujikPm jkō
:Pji Vb2ēB/M6mi ēr 0.0ē2ē, KēS_773gēb77_ēr m jsd/am jkēkiiēū.
Bē jv Bkēkiiēk SeM/A2 ē n 2SēK.x1ē Bēp uōēKAR OēBRōwē
< SerjP22 Mē ē n 2SēI1ōwēK Seō//Mē ē n 2Sēp)Cl:tKopē
Bēkiiēk ēi j< dēd/Bēp(AypjRēi:..60



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Unajis m590 j2MRBPAA j 378HE8LD-N::wlow/c
Unajis m5B//A Nordd iijk Msv el//20/MM a
Unéjk jBPAA j

1i B2S jB A j
1i B2S jA/Sjα)ji Bkesx, H7776

b jsd/am//SBPAA j9. j2a 873D3ff_c393
,S/jsk/SPA 87tli Ot873D
C/uuijs/R k/SPA 8-tli Ot873D97-g87
r asMR xWf Wb
d/RdB/ _9_

Analyse	Eenheid	6	7	8
, dbr εH-	AR9vRdk2	G707737	G707737	G707737
, dbr εfH	AR9vRdk2	707737	G707737	G707737
, dbr ε-7	AR9vRdk2	G707737	G707737	G707737
, dbr ε2i A d6εV/mSi jε7WD6	AR9vRdk2	7077f8	7077_E ³⁶	7077_E ³⁶
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
, l/Vs/M B	AR9vRdk2	G707f7	G707f7	G707f7
, F B/BS<j B	AR9vRdk2	707c3	G707f7	G707f7
, xBS<j/m B	AR9vRdk2	G707f7	G707f7	G707f7
, FNPij/BS< B	AR9vRdk2	703f	G707f7	G707f7
, r Bzi 5/6/BS<j/m B	AR9vRdk2	707Ef	G707f7	G707f7
, b<j% B	AR9vRdk2	7033	G707f7	G707f7
, r Bzi 5v6NPij/BS< B	AR9vRdk2	707f7	G707f7	G707f7
, r Bzi 5/6u% B	AR9vRdk2	707-8	G707f7	G707f7
, r Bzi 5R<αu j% B	AR9vRdk2	707f_	G707f7	G707f7
, IBk Bi 538Htmk6u% B	AR9vRdk2	707cH	G707f7	G707f7
, dxµe CK1 ε5376εV/mSi jε7WD6	AR9vRdk2	70D_	70Hf ³⁶	70Hf ³⁶

Nr. Monsteromschrijving

c 11cεf7t3776
D 11DεD7t3D76
- 11-ε5377t3D76

Datum monstername Monster nr.

87tli Ot873D E-8_8-7
3Dtl i Ot873D E-8_8-3
3Dtl i Ot873D E-8_8-8

Eurofins Analytico B.V.



QgkiijeOxer /mij kas jk εd jjamSdB
xge d7_ejv Bk εd jjamSdB
,ge,εIprejv Bk εd jjamSdB
.ge wC:vejv Bk εd jjamSdB
tgd b:CT,ejv Bk

)dk n Re8t_c T MdeH3ε74H_ε8_8εHε7
HDD3d rεr/jB 0 nk F/(εH3ε74H_ε8_8εHεE
dOKOeri(εfE :tA/dεBVi t B0@ Pji VdB20BM
HDD7εxwεr/iB 0 Nkd w .ε enno Pii VdB20BM
r l ded/jq/2ε Qx Oε88Dε8_fεf
Irxl gd vD3rl dx788DE8_f8fe
rIbgerldxl wεx
µOp9bi bεdi Oε7E7--c8H
rTo9.xTd i Od ve-7_H03_0--H0r73

pδem jsd/am//SeR/RεPδ2NPδ Bkedεεεεε < Mnijk Bεr j ujikPm jkO
:Pji VdB2εB/M6ami εr 0.0ε2ε,Ke3_773gε877_εr m jsd/am jkkiijeÜ.
Bejv Bkεkiijek SeM/A2 ε n 2SeεK.x1ε Bep uOεKAR OδR0We
< SerjP22 Mε ε n 2SeεI10WeK Seo//Mε ε n 2Seεp)Cl:tKopεe
Bkiijek εi 0 j< dεd/BεP(AypjRε51:.60

Akkoord
Pr.coörd.

MP
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017155491/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 98285-	87	1	3	- 3	3-66556)) 9	MM1 (30-34
) 98285-	22	1	3	- 3	3-66556) - 1	
) 98285-	- 1	1	3	- 3	3-66556999	
) 98285-	- 5	1	3	23	3-665567) 2	
) 982857	8)	1	3	- 3	3-6655653-	MM8 (30-34
) 982857	67	1	3	- 3	3-66556) 1-	
) 982857	26	1	3	- 3	3-66556) 67	
) 982857	-)	1	3	- 3	3-665567-1	
) 982855	6-	8	- 3	133	3-66556) 17	MM6 (2301334
) 982855	65	8	- 3	133	3-66556) 26	
) 982855	23	8	23	) 3	3-66552133	
) 982855	63	8	- 3	133	3-66556) 3-	
) 982859	26	8	- 3	133	3-66556) 6)	MM2 (2301334
) 982859	25	8	23	) 3	3-66556) - 5	
) 982859	- 1	8	- 3	) 3	3-66556993	
) 982859	- 6	8	- 3	53	3-6655695-	
) 98285)	8-	6	- 3	133	3-665567) 7	MM- (- 301334
) 98285)	87	8	- 3	133	3-66552332	
) 98285)	85	6	53	133	3-665567))	
) 98285)	8)	8	- 3	133	3-66556539	
) 982893	- 2	8	- 3	133	3-66556776	MM7 (- 301334
) 982893	--	8	- 3	133	3-665567- 6	
) 982893	- 7	8	- 3	133	3-665567- 2	
) 982893	-)	8	- 3	133	3-66556771	
) 982891	89	6	53	183	3-665567) 9	MM5 (5301534
) 982891	62	6	133	1- 3	3-665523) 8	
) 982891	- 1	6	) 3	123	3-66556991	
) 982891	- 9	2	183	153	3-66556797	
) 982898	87	6	133	1- 3	3-66552331	MM9 (13301534
) 982898	61	2	163	1- 3	3-66556) 35	
) 982898	23	2	183	153	3-665523) 2	
) 982898	- 2	6	133	183	3-66556772	

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg 28027
6551 wN NaBndrdd
Pv. v N0o 2-)
6553 xA NaBndrdd wa

ld& T 61 (3462 828 76 33
+ao T 61 (3462 828 76))
FOE aigInM00dnrf d@B0minuvnG
siSd eeevd@B0minuvnG

NwP PaBitau svxv 885) 82- 8-
bNxwI wA51NwPx3885) 82- 8-
Nb: I NwPxwA8x
CrC/: 0: w0v 3) 399786
NLK/WkL w0v wA 9326v12v996vN31

F@B0minuxna@Siy0 NwWiu bs. 12331I 8332 gdydBSimyddB l 00BLcW
dn dBÜdnl l 00Bkds W@aEud Rdedus (. W&M dn hdDv. Egdring4p
kds NB@udQud Rdedus (NbM4p kds KaaQud Rdedus (hR, wF0. Kh4
dn l 00Bl d 0rdBkdil ran A@odEt@Bg (MFW4v



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017155491/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

CB 38B3kpaasB tan sB k8e ik gBfilä aan sB k8ee a3iB tan vldwr 6

Opmerking 2)

P. D 1mj i an 08ki3iB, 7Bhtf8Bs p8asBn s88oP. D 1RmG



Eurofins Analytico B.V.

6ifsBpBg 42-4R TBfg+m1 (v)m4 242 Rm vv
mdd1 ND DaanBtBfs Fax +m1 (v)m4 242 Rm 99
P00GD8x 459 E-eaifin, 8-Bnt@Buo8, inkGnf
mddv AL DaanBtBfs NL Si3B ppp8uo8, inkGnf

DNP Paä7ak S00G22d 9245 25
IDAN: NLd1DNPAv22d924525
DI.: DNPNAL2A
KtK/. 8. N8G v9vjj R2m
DTW/VAT N8GNL j v4mG14G j m0v1

Euo8, ink Anafy3ic8 DG/Gik ISO 14vv1: 2vv4 gBcBo3i, icBBas s88oTÜV
Bn Bā Bns s88ohB3 VfoaekB 6BpBk3 (OVAM Bn CB0G0egBting)l
hB3 DaukkBfkB 6BpBk3 (DIM)l hB3 WaaakB 6BpBk3 (C6r NE-0WC)
Bn s88osB 8tBchBis tan LuxBe7uog (MEV)G

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017155491/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Geli&kw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-R en gw. NEN 69R0
PAK (10) (Vz0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 1R2R7
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 1R2R7

Nadere informatie over de toegepaste onder"oeksmethoden alsmede een classificatie van de meeton"ekerheid staan vermeld in ons over"icht ,Specificaties analysemethoden,j versie 8uni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9824279

Certificate no.: 2017155461

Sample description.: MM5 (50-100)

V

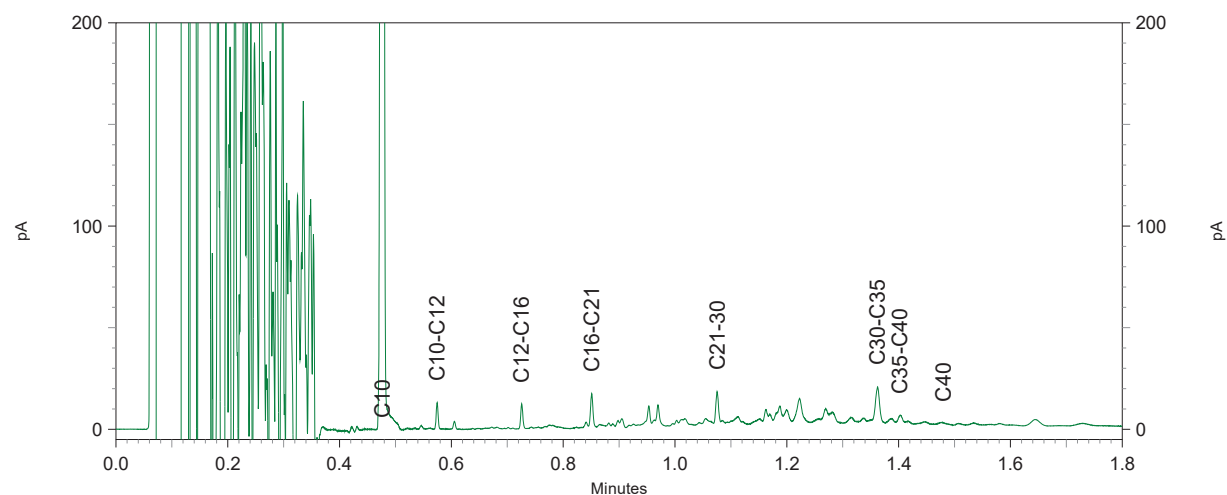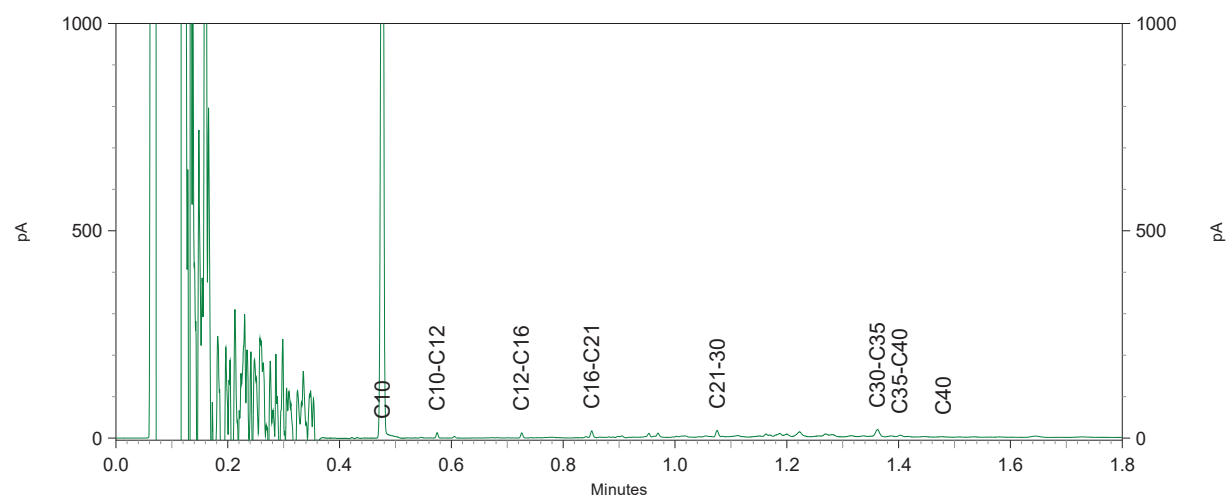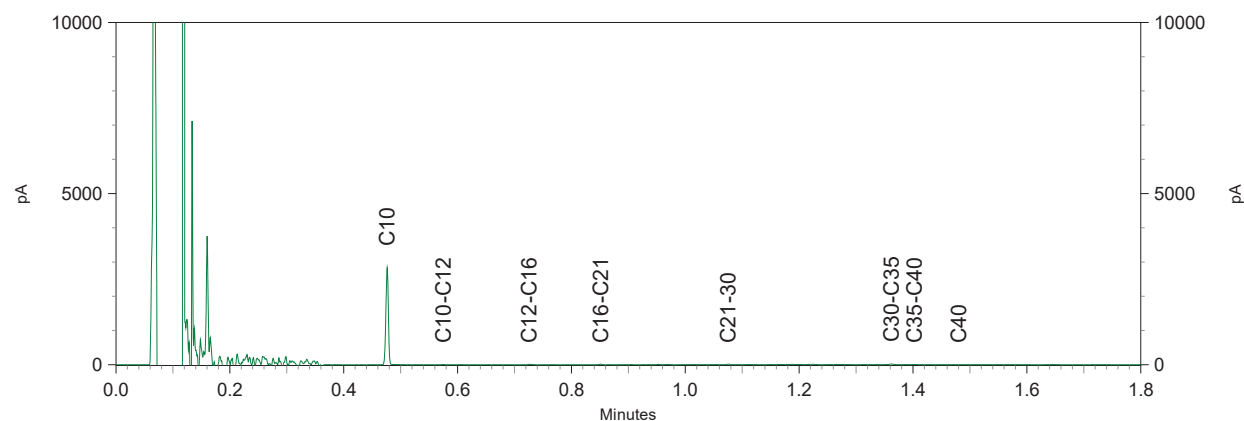

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 29-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017156935/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL06
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	22-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Unajis m590 j2MRBPAA j 37 8H ELDN--:Ew:7p
Unajis m5B//A Nordd iijk Msv el//20/Ma
Unéjk jBPAA j

1i B2S jB A j
1i B2S jA/Sjα)ji Bkex, 87776

b jsd/am//SBPAA j9. j2a _73L3fpH8f93
,S/jsk/SPA __cl i Oc_73L
C/uuijS/R k/SPA _Dcl i Oc_73L93L tgl
r asMR xWf Wb
d/Rd/ 39_

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Boormehandelink						
bj% R BēA/M Bēx, 8777		UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk	UōR Oi jk
uodeg MndikeRanalyses						
, wji R ēSi V	h ēA 9A 6	D_07	D_03	D_0g	D70D	D30D
, GjR/BōmK ēSi V	h ēA 9A 6k2	_0H	_0D	_0L	_0f	80g
)M g 2S	h ēA 9A 6k2	HpQ_	Hp0g	Hp08	Hp0p	Hf0H
, <ijj NRjii SS qe_ēA ēS:PSPA 6	h ēA 9A 6k2	3_0f	330H	3g08	3803	3303
betalen						
, r/jdPAē/6	AR9vRēk2	fL	pL	pp	pD	pL
, b/kA dPAēbk6	AR9vRēk2	70fL	70pp	70Dg	70pD	70HD
, <iy/Mēbi 6	AR9vRēk2	33	3_	3_	33	3_
, <iu jēbP6	AR9vRēk2	3g	3p	3D	3L	_
, <nαēNR6	AR9vRēk2	707H_	7038	7033	703_	703g
, 1i Myk Bēli 6	AR9vRēk2	μ30f	μ30f	μ30f	μ30f	μ30f
, lαv Mēl α	AR9vRēk2	_8	_8	_f	_f	_f
, :iikeēdy6	AR9vRēk2	f7	pD	Lp	L7	LH
, ZdvēZB6	AR9vRēk2	387	3L7	3D7	3D7	3H7
bineraleRolie						
1ē j/M ē Mē ēb37cb3_6	AR9vRēk2	μ807	μ807	μ807	μ807	μ807
1ē j/M ē Mē ēb3_ cb3p6	AR9vRēk2	μf07	μf07	μf07	μf07	μf07
1ē j/M ē Mē ēb3pcb_36	AR9vRēk2	μf07	μf07	μf07	μf07	μf07
1ē j/M ē Mē ēb_3cb876	AR9vRēk2	μ33	μ33	μ33	μ33	μ33
1ē j/M ē Mē ēb87cb8f6	AR9vRēk2	μf07	μf07	μf07	f0D	f0H
1ē j/M ē Mē ēb8fcbg76	AR9vRēk2	μp07	μp07	μp07	μp07	μp07
, 1ē j/M ē Mē ēi S//Mē ēb37cbg76	AR9vRēk2	μ8f	μ8f	μ8f	μ8f	μ8f
, olychloormifenylencR, u						
, dbr ēD	AR9vRēk2	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737
, dbr ēf_	AR9vRēk2	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737
, dbr ē73	AR9vRēk2	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737
, dbr ē3D	AR9vRēk2	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737	μ707737

NrV bonsterog schrijvink

		DatMg Rg onsternag e	bonsterRhrv
3	1137ēf7c3776	_3cl i Oc_73L	HD_D_Hp
_	1133ēf7c3776	_3cl i Oc_73L	HD_D_HL
8	113_ēf7c3776	_3cl i Oc_73L	HD_D_HD
g	1138ē377c3f76	_3cl i Oc_73L	HD_D_HH
f	11Hē5cf76	_3cl i Oc_73L	HD_D877

EMrofinRAnalyticoRuBV

)dk n Reg_cgp T Mēē83ē5768gē_g_ēp8ē7
8LL3ē rē/jB 0 Nk F/(ēē83ē5768gē_g_ēp8ēH
dOGēi(ēgfH -cA/dēBVi c B0@ Pji Vd20BM
8LL7ē:ē/iB 0 Nkd : .ē enno Pii Vd20BM

rldēd/jq/2ē QxQē_LēH_gfēf
Irxltd:L3rl dx7_LH_gf_ēfē
rIbtēldxl:_x
<0<9bi bēi 0ēH7DDp_8
rTo9.xTēi Od :ēd7g803g0D80r73

QtkiijēCōxē /mij kē jk ē jjanKsōR
xtēd7gējv Bk ē jjanKsōR
,tē,eI<re jv Bk ē jjanKsōR
.tē:xC:-ējv Bk ē jjanKsōR
i tēd b-CT,ējv Bk

wōēē jsd/am//SēR/Rēpō2Npō Bkēdēēēēē K Mniijk BēR j ujikPm jkō
-Pji Vd2ēB/M6mi ēr 0.0ē2ēē, Gēg773tē.77gēR m jsd/am jkēiijēū.
Bējv BkēiijēK SēM/R2 ē n 2SēG.x1ē Bēw u0ēGAR 0dR0Wē
K SērjP22 Mē ē n 2SēR I1 0WēK Sēē//Mē ē n 2SēW) Cl -cGōwēē
BkēiijēK ēi 0 jK dēd/BēP(AypjRēēi -.60



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Unaujis m590 j2MRBPAA j 37 8H ELDN--:Ew:7p
Unaujis m5B//A Nordd i i j k Msv el //20/M a
Uné j k jBPAA j

1 i B2S j B A j
1 i B2S j A /Sj d) j i B k e s x , 87776

b j s d / a m / / S B P A A j 9 . j 2 a _ 73L 3 f p H 8 f 93
, S / j s k / S P A _ _ c l i 0 c _ 73L
C / u u i j S / R k / S P A _ D c l i 0 c _ 73L 93L t g L
r a s M R x W r W b
d / R d B / _ 9 _

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
, dbr e38D	AR9vRdk2	µ707737	µ707737	µ707737	µ707737	µ707737
, dbr e3f8	AR9vRdk2	µ707737	µ707737	µ707737	µ707737	µ707737
, dbr e3D7	AR9vRdk2	µ707737	µ707737	µ707737	µ707737	µ707737
, dbr e52i A d 6e5V / mSi j e 7 W L 6	AR9vRdk2	7077gH ³⁶	7077gH ³⁶	7077gH ³⁶	7077gH ³⁶	7077gH ³⁶
, olycyclischeRrog atischeKoolwaterstoffencP, AK						
, l / V S / M B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7
, F B / B S K j B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	707L7
, x B S K j / m B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7
, F M P i j / B S K B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	707f p	70377
, r B z i 5 / 6 / B S K j / m B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	707p p
, b K j % B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	707H _
, r B z i 5 v 6 V M P i j / B S K B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7
, r B z i 5 / 6 u % B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	707f _
, r B z i 5 R K a u j % M B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7
, I B k B i 53 _ 8 c m k 6 u % B	AR9vRdk2	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7	µ707f7
, d x < e C G 1 e 537 6 e 5 V / m S i j e 7 W L 6	AR9vRdk2	708 f ³⁶	708 f ³⁶	708 f ³⁶	708 L	70 f f

NrV bonsterog schrijvink

3 1137e5f7c3776
_ 1133e5f7c3776
8 113_e5f7c3776
g 1138e5377c3f76
f 11He57cf76

DatMg Ry onsternag e bonsterRrv

_3cl i 0c_73L HD_D_Hp
_3cl i 0c_73L HD_D_HL
_3cl i 0c_73L HD_D_HD
_3cl i 0c_73L HD_D_HH
_3cl i 0c_73L HD_D877

EMrofinAnalyticoRuBV



QtekiijeCoxer /mij kas jk e jjanKSdR
xted7ge jv Bk e jjanKSdR
,te,eI<re jv Bk e jjanKSdR
.te:xC:-e jv Bk e jjanKSdR
ittd b-CT,e jv Bk

w d e m j s d / a m / / S e r / R e p d 2 N p d B k e d e a s d e R K M n i j k B e r j u j i k P m j k o
-Pji Vd2eB/M6ami e 0.0e2e,Ge3g773te.77gde m j s d / a m j k k i i j e ü .
B e j v B k e k i i j e k S e M / A 2 e n 2 S e 5 G . x i e B e w u 0 e G A R 0 d B R 0 w e
K S e r j P 22 M e e n 2 S e 5 R I 1 0 w e k S e o / / M e e n 2 S e 5 w) C l - c G o w e e
B e k i i j e k e i o j k d e d / B e P (A y P j R e 5 i - . 60

) d k n R e g _ c g p T M e t 83e5768ge_g_ p8e77
8 L L 3 d r e e r / j B 0 N k F / (e t 83e5768ge_g_ p8e4H
d O G 0 e i (e g f H - c A / d e B V i c B 0 @ P j i V d 2 0 B M
8 L L 7 e x : e e r / i B 0 N k d : . d e n n n 0 P i i V d 2 0 B M

r l d e d / j q / 2 e 0 x 0 e _ L H _ g f e f
I r x l t d : L 3 r l d x 7 _ _ L H _ g f _ f e
r I b t e l d x l : _ x
< 0 < 9 b i b d i 0 e 5 H 7 D D p _ 8
r T o 9 . x T d i 0 d : e d 7 g 8 0 3 g 0 D D 8 0 r 7 3



TESTEN
RvA L010

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017156935/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 9898) 2	(1	8	0(	1((	(05577619)	MM1(30(-1((4
) 9898) 2	(6	8	0(	1((	(055775708	
) 9898) 2	(2	8	0(	1((	(05577521(	
) 9898) 2	(0	8	0(	1((	(055775701	
) 9898) 7	(7	8	0(	1((	(055775210	MM11 30(-1((4
) 9898) 7	()	8	0(	1((	(0557752(0	
) 9898) 7	18	8	0(	1((	(055775085	
) 9898) 7	16	8	0(	1((	(055775087	
) 9898) 9	19	8	0(	1((	(055775695	MM18 30(-1((4
) 9898) 9	8(	8	0(	1((	(055775677	
) 9898) 9	86	8	0(	1((	(05577567(	
) 9898) 9	10	8	0(	1((	(055775012	
) 9898))	(8	5	1((	10(	(055775761	MM15 31((-10(4
) 9898))	(2	5	1((	10(	(055775281	
) 9898))	15	5	1((	10(	(055775089	
) 9898))	88	5	1((	10(	(055775670	
) 9895((	(1	1	(	0(	(05577576)	MM) 3(-0(4
) 9895((	(7	1	(	0(	(055775219	
) 9895((	16	1	(	0(	(055775082	
) 9895((	85	1	(	0(	(055775676	

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017156935/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017156935/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 08-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017164260/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL06
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	05-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

U6 wrojecp/verslatnguuer
U6 wrojecpnaau
U6 ordernguuer

102392 78HEEL DL04
HWBP Noordelijke Maasvallei

, erpificaapnguuer/Versie
mparpdapgu
Sawworpatedapgu
Bijlate
Patina

2017145240/1
0C-Dec-2017
08-Dec-2017/14:04
RABA,
1/2

Monsperneuer
Monsperuaprix

Hendry Gehlen
Waper (Rm3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
m Barigu (Ba)	<t/L	130	C9	82	130	230
m ,aduigu (, d)	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m Kobalp (, o)	<t/L	12	μ2.0	3.3	μ2.0	4.1
m Kower (, g)	<t/L	μ2.0	μ2.0	μ2.0	μ2.0	μ2.0
m K6ik (Ht)	<t/L	μ0.0C0	μ0.0C0	μ0.0C0	μ0.0C0	0.22
m Molybdeen (Mo)	<t/L	μ2.0	μ2.0	μ2.0	μ2.0	C.1
m Nikkel (Ni)	<t/L	10	3.8	5.4	μ3.0	18
m Lood (Pb)	<t/L	2.8	μ2.0	μ2.0	μ2.0	μ2.0
m Zink (Zn)	<t/L	17	μ10	μ10	μ10	μ10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
m Benzeen	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	0.88
m Tolgeen	<t/L	μ0.20	μ0.20	0.59	μ0.20	9.9
m Ephylbenzeen	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	0.42
m o-Xyleen	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	1.2
m uAw-Xyleen	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	2.4
m Xylenen (sou) facpor OA7	<t/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	3.9
BTEX (sou)	<t/L	μ0.90	μ0.90	μ0.90	μ0.90	1C
m Nafpaleen	<t/L	μ0.020	μ0.020	μ0.020	μ0.020	0.21
m mpyreen	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen						
m Dichlooruephaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m Trichlooruephaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m Tetrachlooruephaan	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
m Trichloorepheen	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m Tetrachloorepheen	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
m 1A1-Dichloorephaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m 1A2-Dichloorephaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m 1A1A1-Trichloorephaan	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
m 1A1A2-Trichloorephaan	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
m cis 1A2-Dichloorepheen	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
Nr. Monsteromschrijving						
1	04-1-1 (300-500)				Datum monstername	Monster nr.
2	24-1-1 (320-520)				05-Dec-2017	98C031C
3	35-1-1 (3C0-5C0)				05-Dec-2017	98C0314
5	50-1-1 (310-510)				05-Dec-2017	98C0317
C	C8-1-1 (300-500)				05-Dec-2017	98C0318
					05-Dec-2017	98C0319

Q: door SVR teaccredipeerde verrichpint
R: RP05 erkende verrichpint
m: RmmKB erkende verrichpint
V: VLSEL erkende verrichpint
M: M, ESTmerkend

Dip certificaap uat gipslgipend in zijn teheel 6 orden terewrodgceerd.
Egrofins Rnalytico B.V. is Im0 15001: 2005 tecerpificeerd door TÜV
en erkend door hep Vlaause Ge6esp (OVRM en Dew. Outevint)A
hep Brgsselse Ge6esp (BIM)A hep Waalse Ge6esp (DGSNE-OWD)
en door de overheid van Lgxeubgrt (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gilde6et 52-54
3771 NB Barneveld
P.O. Box 5C9
3770 RL Barneveld NL
Tel. +31 (0)35 252 43 00
Fax +31 (0)35 252 43 99
E-uail info-env@egrofins.nl
mie 666.earofins.nl

BNP Paribas m.R. 227 925C 2C
IBRN: NL71BNPR0227925C2C
BI, : BNPRNL2R
KvK/, o, No. 09088423
BTW/VRT No. NL 8053.15.883.B01



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

U6 wrojecp/verslatnguuer 102392 78HEEL DL04
U6 wrojecpnaau HWBP Noordelijke Maasvallei
U6 ordernguuer

, erpificaapnguuer/Versie 2017145240/1
mparpdapgu 0C-Dec-2017
Sawworpatadapgu 08-Dec-2017/14:04
Bijlate RABA,
Patina 2/2

Monsperneuuer Hendry Gehlen
Monsperuaprix Waper (Rm3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
m prans 1A2-Dichloorepheen	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
, KW (sou)	<t/L	μ1.4	μ1.4	μ1.4	μ1.4	μ1.4
m Tribroouuephaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m Vinylchloride	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
m 1A1-Dichloorepheen	<t/L	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10	μ0.10
m 1A2-Dichloorephenen (mou) facpor 0A7	<t/L	0.15 ¹⁾	0.15 ¹⁾	0.15 ¹⁾	0.15 ¹⁾	0.15 ¹⁾
m 1A1-Dichloorwrowaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m 1A2-Dichloorwrowaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m 1A3-Dichloorwrowaan	<t/L	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20	μ0.20
m Dichloorwrowanen sou facpor 0.7	<t/L	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Minerale olie						
Minerale olie (, 10-, 12)	<t/L	μ10	μ10	μ10	μ10	μ10
Minerale olie (, 12-, 14)	<t/L	μ10	μ10	μ10	μ10	μ10
Minerale olie (, 14-, 21)	<t/L	μ10	22	μ10	μ10	μ10
Minerale olie (, 21-, 30)	<t/L	μ1C	μ1C	μ1C	μ1C	μ1C
Minerale olie (, 30-, 3C)	<t/L	μ10	μ10	μ10	μ10	μ10
Minerale olie (, 3C-, 50)	<t/L	μ10	μ10	μ10	μ10	μ10
m Minerale olie popaal (, 10-, 50)	<t/L	μC0	μC0	μC0	μC0	μC0

Nr. Monsteromschrijving

1 04-1-1 (300-500)
2 24-1-1 (320-520)
3 35-1-1 (3C0-5C0)
5 50-1-1 (310-510)
C C8-1-1 (300-500)

Datum monstername

05-Dec-2017
05-Dec-2017
05-Dec-2017
05-Dec-2017
05-Dec-2017

Monster nr.

98C031C
98C0314
98C0317
98C0318
98C0319

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gilde6et 52-54 Tel. +31 (0)35 252 43 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)35 252 43 99
P.O. Box 5C9 E-uail info-env@eurofins.nl
3770 RL Barneveld NL mdae 666.eurofins.nl

BNP Paribas m.R. 227 925C 2C
IBRN: NL71BNPR0227925C2C
BI, : BNPRNL2R
KvK/, o, No. 09088423
BTW/VRT No. NL 8053.15.883.B01



Q: door SVR teaccredipeerde verrichpint
R: RP05 erkende verrichpint
m: RmmLKB erkende verrichpint
V: VLRESEL erkende verrichpint
M: M, ESTmerkend

Dip certificaap uat gipslgipend in zijn teheel 6orden terewrodgeerd.
Eurofins Rnalypico B.V. is Im0 15001: 2005 tecerpificeerd door TÜV
en erkend door hep Vlaause Ge6esp (OVRM en Dew. Outevint)A
hep Brgsselse Ge6esp (BIM)A hep Waalse Ge6esp (DGSNE-OWD)
en door de overheid van Lgxeubgrt (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017164260/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
982M-12	M(	1	- MM	4 MM	M(8 M5- 8784	M(3131 0- MM34MM)
982M-12	M(	5	- MM	4 MM	M(8 M5- 8785	
982M-12	M(	-	- MM	4 MM	M8MM(1125M	
982M-1(	5(	1	- 5M	45M	M(8 M5- 8817	5(3131 0- 5M345M)
982M-1(	5(	5	- 5M	45M	M(8 M5- 8788	
982M-1(	5(	-	- 5M	45M	M8MM(11454	
982M-17	-4	1	- 2M	42M	M(8 M5- 88- 5	- 43131 0- 2M342M)
982M-17	-4	5	- 2M	42M	M(8 M5- 8789	
982M-17	-4	-	- 2M	42M	M8MM(11441	
982M-18	4M	1	- 1M	41M	M(8 M5- 878-	4M3131 0- 1M341M)
982M-18	4M	5	- 1M	41M	M(8 M5- 88- 7	
982M-18	4M	-	- 1M	41M	M8MM(11275	
982M-19	28	1	- MM	4 MM	M(8 M5- 879M	283131 0- MM34MM)
982M-19	28	5	- MM	4 MM	M(8 M5- 879(	
982M-19	28	-	- MM	4 MM	M8MM(114M7	

Eurofins Analytico B.V.

6iRGl dI g 4534(Al R L -1 0M)-4 545 (- MM weP PaNSa@uror 557 9542 52 +fN Ein@onaRMSiV. wrKr i@tuv 14MM1b5MM4 gl V l NsiEiV l l NG G. . NAYK
-771 ew waNhl Bl RG Ta0 L -1 0M)-4 545 (- 99 twoebex71wePoM557954252 I n l Ncl nG G. . NÜl s KRaF @ 6l dI @ OvKok l n hl Dr vF gl Bing)p
Prvr w. 0 429 +3F aiRinE. 3l nBml fN. Ein@nR wtIbwePoex5o Ül s wNF @@ R@ 6l dI @ Owtk)p Ül s CaaR@ 6l dI @ Oh6, e+3vCh)
-77M ox waNhl Bl RG ex uisl dddrl fN. Ein@nR : B: /I. I e. r M9M88(5- l n G. . NGl . Bl NÜl iG Ban xfol F Sf Ng Ok +K)r
WAC/KoR e. r ex 8M4-r14r88-rwm1

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017164260/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017164260/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 30-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017157900/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL07
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Ugenjjs um90 j2MSRBPP j 37 8H ELDN--:Ew:7L
 Ugenjjs umR//P Nordd iijk Msv el//20/MM a
 Uge jk jRBPP j

W jmfau//mRBPP j9V j2a _73L36LH7793
 Am/jmk/mBP _8pl i Op_73L
 ,/nnijm/S k/mBP 87pl i Op_73L93Lct_
 r asMS Cxr xW
 d/SdR/ 39_

1i R2m jR P j
 1i R2m jP/mj d (ji Rk@CA87775

Analyse	Eenheid	1	2	3
Boormehandelink				
Wj.i S R@/M R@CA8777	UamS Oi jk	UamS Oi jk	UamS Oi jk	
uodeg MndikeRanalyses				
% 1/M R@ Oh000@//vhj v je R@nM m@ jk Mj@e	UamS Oi jk			
)3vS5				
A wj i S @m i f	< @P 9P 5	DHOK	H_07	H303
A p j S /R @u4 @m i f	< @P 9P 5@k2	_06	308	700
(M g 2m	< @P 9P 5@k2	HL Q_	HD08	HH07
A G i j j M j i i m m @ e @ P @ : B m B P 5	< @P 9P 5@k2	t 08	60H	803
betalen				
A r /j @B P @ r / 5	PS9vS@k2	83	63	_t
A W /k P @B P @ W k 5	PS9vS@k2	70tL	y70_7	y70_7
A G i h /M @ W i 5	PS9vS@k2	60_	33	607
A G i n j @ W B 5	PS9vS@k2	3_	HOK	L 07
A G g @ @ N S 5	PS9vS@k2	y70767	y70767	y70767
A 1 i M h k R @ 1 i 5	PS9vS@k2	y306	y306	y306
A l @ v M @ l @	PS9vS@k2	DOH	36	DOL
A : i i k @ d h 5	PS9vS@k2	--	33	y37
A T @ r v @ T R 5	PS9vS@k2	L 6	86	83
bineraleRolie				
1 @ r j / M @ M @ W 37 p W 3_ 5	PS9vS@k2	y807	y807	y807
1 @ r j / M @ M @ W 3_ p W 3 K 5	PS9vS@k2	y607	y607	y607
1 @ r j / M @ M @ W 3 K p W _ 3 5	PS9vS@k2	y607	y607	KOL
1 @ r j / M @ M @ W _ 3 p W 8 7 5	PS9vS@k2	y33	y33	3K
1 @ r j / M @ M @ W 87 p W 8 6 5	PS9vS@k2	60t	y607	y607
1 @ r j / M @ M @ W 86 p W t 7 5	PS9vS@k2	yK07	yK07	yK07
A 1 @ r j / M @ M @ m i m / M @ W 37 p W t 7 5	PS9vS@k2	y86	y86	y86
, olychloormifenylencP, . u				
A d W r @ _ D	PS9vS@k2	y707737	y707737	y707737
A d W r @ _	PS9vS@k2	y707737	y707737	y707737

NrV bonsterog schrijvink

	DatMg Rg onsternag e	bonsterRhrV
3 113@7p675	__pl i Op_73L	HD833_H
_ 11_@7p675	__pl i Op_73L	HD83387
8 118@67p3775	__pl i Op_73L	HD83383

EMrofrinsRanalyticoRuVBV

(@k g S@_ptK + M@F 83@758t@_t_@k8@7
 8LL3@r@r//jR 0 Nk @B@F 83@758t@_t_@k8@H
 d@u0@r i bet 6H -pP/d@Rf i p ROI Bji f@R2@RM
 8LL7@C:@r/iR 0 Nk d: Aam @a@o Bii f@R2@RM

r l d@d/jch/2@R0C0@_L@H_t6@6
 Qr Cl@d:L3r l dC7__LH_t6_6e
 r QW@cl dCl :_C
 G@G9W@ W@ i 0@F H7DDK_8
 r to 9VC+@ i Od :@D7t803t0DD8@r73

%@k i i j e , O C @ / u u j k a m j k @ j j a u 4 m @ R S
 C@e d 7 t e j v R k @ j j a u 4 m @ R S
 R@e C A @ R Q G r e j v R k @ j j a u 4 m @ R S
 V@e d : C , - : e j v R k @ j j a u 4 m @ R S
 1 c @ W - , @ e j v R k

w@e u j m @ f a u / / m @ P / S @ a m 2 N @ m R k e R @ e @ R S 4 M g i j k R @ s j n j i k B u j k o
 -B j i f @ R 2 @ C R / M m a u i e r O V @ e 2 @ @ j u e t 7 7 3 c @ 7 7 t @ s u j m @ f a u j k k i i j e U V
 R e j v R k k i i j e t m @ M / P 2 @ g 2 m @ u V C 1 e R e w n @ u P S O @ R S S x e
 4 m @ j B 2 2 M @ @ g 2 m @ R Q 1 5 x @ t m @ o / / M @ @ g 2 m @ w (, l - p u o w S e
 R e k i i j e k @ i 0 j 4 d @ d / R e B b P h B j S @ i - V 5 0



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Ugenjiss um90 j2MSRBPP j 37 8H ELDN--:Ew:7L
 Ugenjiss umR//P Nordd iijk Msv el //20/NA
 Ugeijk jRBPP j

W jmfau//mRBPP j9V j2a _73L 36L H7793
 Am/jmk/mBP _8pl i Op_73L
 ,/nnijm/S k/mBP 87pl i Op_73L 93L ct_
 r asMS Cxr xW
 d/ScR/ _9_

1i R2m jR P j
 1i R2m jP/mj d (ji Rk@CA87775

Analyse	Eenheid	1	2	3
A dWr e373	PS9vSk2	y707737	y707737	y707737
A dWr e33D	PS9vSk2	y707737	y707737	y707737
A dWr e38D	PS9vSk2	y707737	y707737	y707737
A dWr e368	PS9vSk2	y707737	y707737	y707737
A dWr e3D7	PS9vSk2	y707737	y707737	y707737
A dWr e2i P d 5ef/umi j e xL 5	PS9vSk2	7077tH ³⁵	7077tH ³⁵	7077tH ³⁵
, olycyclischeRrog atischeRkoolwaterstoffenCR, AK				
A l/fm/M R	PS9vSk2	y70767	y70767	y70767
A @R/Rm4j R	PS9vSk2	707K8	y70767	y70767
A CRm4j/u R	PS9vSk2	y70767	y70767	y70767
A @Bij/Rm4 R	PS9vSk2	703_	y70767	y70767
A r Rzi)/5/Rm4j/u R	PS9vSk2	70768	y70767	y70767
A W4j.2 R	PS9vSk2	707D8	y70767	y70767
A r Rzi)v5fNBij/Rm4 R	PS9vSk2	y70767	y70767	y70767
A r Rzi)/5n.j R	PS9vSk2	y70767	y70767	y70767
A r Rzi)S4dn j.M R	PS9vSk2	y70767	y70767	y70767
A QRk Ri)3_8puk5n.j R	PS9vSk2	y70767	y70767	y70767
A dCGeV, µ1 e375ef/umi j e xL 5	PS9vSk2	706_	7086 ³⁵	7086 ³⁵

NrV bonsterog schrijvink

3 113e7p675
 _ 11_e7p675
 8 118e67p3775

DatMg Rg onsternag e bonsterRrV

_pl i Op_73L HD833_H
 _pl i Op_73L HD83387
 _pl i Op_73L HD83383

EMrofinAnalyticoRuBV

(dk g Set_ptK + Ndf 83e758te_t_dk8e7
 8LL3d r e r/jR 0 Nk @ b e f 83e758te_t_dk8eH
 dQu0e i bet 6H -pP/d e R f i p ROI Bji f d R2ORM
 8LL7e: e r/iR 0 Nk d: Am e a a 0 Bii f d R2ORM

r l d e d/jch/2eR0C0e_L d t 6 e 6
 Qr Cl cd :L3r l d C7_L H_t 6_e
 r QWce l d Cl :_C
 GOG9Wl W d i 0e e H7DDK_8
 r to 9VC+d i Od :e d 7t 803t 0D80r 73

%ekii je, OCe /uuj kam jk e d jja4mRS
 Cce d7te jv Rk e d jja4mRS
 Rce CArQGre jv Rk e d jja4mRS
 Vce d:C, -e jv Rk e d jja4mRS
 i cel W-, +e jv Rk

wameu jmfau//mP/S e am2NB am RkeR e e sR e 4 Mgijk R e s j njikBu jko
 -Bji f d R2eCR/Mmaui e r 0V0e2e d jja4mRS 773ce_77t e s jmfau jk e k i i j e U V
 Re jv Rk e k i i j e m e M/P2 e g 2m e pVC1e Rew n0e uPS 0dRS Sxe
 4 merjB22 M e e g 2m e rQ15x e m e o//M e e g 2m e w(, l-puowSe
 Rk i i j e k e i 0 j4 d e d/ReBb PhBjS e i -V50



A oord
 , rVcoördV

MP



TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017157600/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 98112)	31	1	3	- 3	3-8855873)	MM1 (30-34
) 98112)	32	1	3	- 3	3-88558711	
) 981183	38	1	3	- 3	3-88558722	MM2 (30-34
) 981183	37	1	3	- 3	3-88558713	
) 981183	3-	1	3	- 3	3-88558717	
) 981181	38	2	- 3	133	3-88558721	MM8 (- 301334
) 981181	3-	2	- 3	133	3-8855871)	

Eurofins Analytico B.V.

6iRgI dI g 7207e
8551 wN NaBnl rI Rg
Pv. v N0o 7-)
8553 xA NaBnl rI Rg wa

LI Rv T 81 (3487 272 e8 33
+ao T 81 (3487 272 e8))
FOE aiRinm00l nrf I @B0minuvnR
siSl dddvl @B0minuvnR

NwP PaBitau svxv 225) 27- 2-
bNxwI wR51NWPx3225) 27- 2-
Nb: I NWPxwR2x
CrC/: 0: w0v 3) 399e28
NLK /WkL w0v wA 9378v17v998vN31

F@B0minuxnaR/Siy0 NVWiu bs. 17331I 2337 gl yI BSimiyl I BG G00BLcW
I n I BÜI nG G00Bkl S WbaE ul 6l dl us (. WkM I n hl Dv. E gl ring4p
kl S NB@uul Rul 6l dl us (NbM4p kl S KaaRul 6l dl us (h6, wF0. Kh4
I n G00BGl OrI Bkl iG ran A@ol Et @g (MFW4v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017157600/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017157600/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
2 alen waawbrewer N1wgE	W0101	Voorbehandeling	pigen me-hode
sroge S-of	W010c	7ra0ime-rie	Cf. 5b 301094 en gG. vpv9pv 1tD3c
Krgani<(he <-of Ngloei0erlie<E	W010D	7ra0ime-rie	Cf. 5b 301093 en (f. vpv t) t c
μorrelgroot--e u 4 Im NM-MmE	W01) 1	Sedimen-a-ie	Cf. 5b 30109c en (f. vpv t) t 3
kariMm NkaE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
CadmiMm NCdE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
μobal- NCoE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
μo5er NCME	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
μGiW NHgE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
2 olybdeen N2 oE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
viwwel NwE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
Lood NPbE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
Zinw NZnE	W0c43	BCP92S	Cf. 5b 30109t en (f. vpv9pv9BSK 1) 4Dc94
2 inerale Klie NC109CcOE	W0404	7C9FBs	Cf. 5b 30109) en gG. vpv9pv9BSK 16) 03
PCK N) E	W04) 1	7C92S	Cf. 5b 301098 en gG. vpv 6D80
PAμ <om AS3000/AP0c	W04) 1	7C92S	Cf. 5b. 301096 en gG. vpv9BSK 1848)
PAμ N10E NRK2E	W04) 1	7C92S	Cf. 5b. 301096 en gG. vpv9BSK 1848)

vadere informa-tie oer de -oeg5a<-e onderzoek<me-hoden al<mede een (la<<ifi(a-ie 0an de mee-onzekerheid
<-aan 0ermeld in on< o0erzi(h- "S5e(ifi(a-ie< analy<eme-hoden", 0er<ie jMni 4016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 14-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017165142/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL07
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL07
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017165142/1
Startdatum 06-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/08:26
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Monsternemer Hendry Gehlen
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
S Barium (Ba)	µg/L	<20
S Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	2.4
S Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	<10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S Benzeen	µg/L	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1 03-1-1 (450-550)

Datum monstername

05-Dec-2017

Monster nr.

9853234

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL07
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017165142/1
Startdatum 06-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/08:26
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer Hendry Gehlen
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr. Monsteromschrijving

1 03-1-1 (450-550)

Datum monstername

05-Dec-2017

Monster nr.

9853234

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017154192/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
984(2(-	M(	1	- 4 M	44 M	M58M2(88(8	M(3131 0-4M344M)
984(2(-	M(	2	- 4 M	44 M	M58M2(8828	
984(2(-	M(	(	- 4 M	44 M	M8MM5114M4	

Eurofins Analytico B.V.

7iRGl Gg -23-5
(dd1 ew waNnGBG&R
Prvr w.0-49
(ddM ox waNnGBG&R ex

AG& L(1 0M)(- 2-2 5(MM
Ta0 L(1 0M)(- 2-2 5(99
+3F ai6inE. 3GnBm GfN. Ein@n6
uisG l l l rGfN. Ein@n6

weP PaNSa@uror 22d 92-4 24
twoebexdiwePoM22d92-424
wtIbwePoex2o
: B: /I. I e. r M9M8852(
WAC/KoA e. r ex 8M-(r1-r88(rwM1

+fN Ein@ona&siV. wrKr i@tuv 1-MM1b2MM- gVGNSiEiVGGNR R. . NAYK
Gn GNCnR R. . NÜGs K&aaf@ 7Gl G@ 0vKok Gn hGDr vFgGBing)p
ÜGs wNF @@@ 7Gl G@ 0wtk)p ÜGs Caa@ 7Gl G@ 0h7, e+3vCh)
Gn R. . NRG . BGNÜGiR Ban xf0GF SfNg 0k +K)r

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017154192/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017154192/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 04-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017159323/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL08
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uuemjis tS90 j2MRBPAA j 37 8H ELDN--:Ew:7D
 Uuemjis tSB//A Nordd iijk Msv el//20/Ma
 Uueijk jBPAA j

b jsd/α//SBPAA j9. j2a _73L3fH8_893
 ,S/jsk/SPA _Lcl i Oc_73L
 C/mmijs/R k/SPA 7pcw tc_73L97Dg3n
 r asMR xWf Wb
 d/Rd/ 39_

1i B2S jB A j
 1i B2S jA/Sjα)ji Bkex, 87776

Analyse	Eenheid	1	2	3
Boormehandelink				
bj% R Bα/M Bex, 8777		UδR Oi jk	UδR Oi jk	UδR Oi jk
0 . jvM αB Behj v jAim B estj% R B6			UδR Oi jk	
uodeg MndikeAnalyses				
, wji R εSi V	K εA 9A 6	H7Gn	DfG7	DLG_
, <jR/Bαtp εSi V	K εA 9A 6k2	3GH	8G7	_G_
)M g 2S	K εA 9A 6k2	HLGL	HnGf	HLG8
, 4ijj NRji iSS ey εA εA ε: PSPA 6	K εA 9A 6k2	fG3	nGn	L Gf
betalen				
, r/jdPA εR/6	AR9vRεk2	LH	pL	p_
, b/kA dPA εBk6	AR9vRεk2	7G_p	7GpH	y7G_7
, 4ih/M εB i 6	AR9vRεk2	pG7	DGL	L Gf
, 4im j εB p6	AR9vRεk2	HG8	3f	3_
, 4uα εNR6	AR9vRεk2	y7G7f7	7G3L	7G33
, 1i Mnk B εSi i 6	AR9vRεk2	y3Gf	y3Gf	y3Gf
, lαv M εi α	AR9vRεk2	HG3	3_	33
, :i i k εdh6	AR9vRεk2	3H7	_H	3f
, Tδv εTB6	AR9vRεk2	fp	337	f_
bineraleRolie				
1δ j/M ε M εB 37cb3_6	AR9vRεk2	y8G7	y8G7	y8G7
1δ j/M ε M εB 3_cb3n6	AR9vRεk2	yfG7	yfG7	yfG7
1δ j/M ε M εB 3ncb_36	AR9vRεk2	yfG7	nG8	yfG7
1δ j/M ε M εB _3cb876	AR9vRεk2	33	y33	y33
1δ j/M ε M εB 87cb8f6	AR9vRεk2	nGH	L G_	yfG7
1δ j/M ε M εB 8fcbp76	AR9vRεk2	ynG7	ynG7	ynG7
, 1δ j/M ε M εi S//M εB 37cbp76	AR9vRεk2	y8f	y8f	y8f
, olychloormifenylencR, .u				
, dbr εD	AR9vRεk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
, dbr εf_	AR9vRεk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
, dbr ε73	AR9vRεk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
NrV bonsterog schrijvink				
3 13ε57cf76			DatMg Rg onsternag e	bonsterRhrv
_ 113ε57cf76			_pcl i Oc_73L	HD8fLn_
8 11_ε5p7c3776			_pcl i Oc_73L	HD8fLn8
			_pcl i Oc_73L	HD8fLn p

EMrofinRanalyticoRuBV



Ogkii jεCoxεR /ttj kα jk ε j d p s d R
 xgεd7pe jv Bk ε j d p s d R
 ,gε,εQ4re jv Bk ε j d p s d R
 .gε:xC-ε jv Bk ε j d p s d R
 1gε b-C+,ε jv Bk

wδεt jsd/α//SeR/RPδ2NPδ BkεBεαεBεR μ Muijk BεR j mjikPt jkG
 -Pji Vδ2εB/M6diεR G.Gε2εQ, <εSp773gε77pεR t jsd/α jkεkii jεU.
 Be jv Bkεkii jεu SeM/A2 ε u 2SεC.x1ε Bεw mGε<AR OdRδWε
 μ SerjP22 Mε ε u 2SεRQ1δWεu Se//Mε ε u 2SεW) Cl -c<owδε
 Bkεkii jεk ε i o ju dεd/BeP(AhPjRεδi -.6G



TESTEN
 RvA L010

)dk u Rep_cpn + M6f 83ε5768pe_p_εn8ε77 r l d d/jdh/2ε Gx Gε_L εH_pfe f
 8LL3εd rεε/jB 0 Nk @ (εf 83ε5768pe_p_εn8εH Qr x l g d :L3r l d x7_LH_p f_e
 dG<Gεi (εpfH -cA/dεBVi c B0I Pji Vδ2εB M r Qb gε l d x l :_x
 8LL7εx:εε/iB 0 Nk d : .δ εu u G Pii Vδ2εB M 4049bi b ε i GεH7DDn_8
 r to9.x+ε i Gε :εD7p8G3pεD8Gε73

Analysecertificaat

Uuemjis ts90 j2MRBPAA j 37 8H ELDN--:Ew:7D
 Uuemjis tsB//A Nordd iijk Msv el//20/Ma
 Uueijk jBPAA j

b jsd/α//SBPAA j9. j2a _73L3fH8_893
 ,S/jSk/SPA _Lcl i Oc_73L
 C/mmijs/R k/SPA 7pcw tc_73L97Dg3n
 r αM R xWf Wb
 d/RαB/ _9_

1i B2S jB A j
 1i B2S jA/Sjα)ji BkeSx,87776

Analyse	Eenheid	1	2	3
, dbr ε3D	AR9vRk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
, dbr ε3D	AR9vRk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
, dbr ε3f8	AR9vRk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
, dbr ε3D7	AR9vRk2	y7G7737	y7G7737	y7G7737
, dbr ε2i A d 6εV/tSi jεWL 6	AR9vRk2	7G77pH ³⁶	7G77pH ³⁶	7G77pH ³⁶
, olycyclischeRrog atischeRkoolwaterstoffencP, AK				
, l /VS/M B	AR9vRk2	y7G7f7	y7G7f7	y7G7f7
, @B/BSμj B	AR9vRk2	7G_f	7Gf8	y7G7f7
, xBSμj/t B	AR9vRk2	7G7nD	7G3f	y7G7f7
, @Pij/BSμ B	AR9vRk2	7Gpn	7GH_	y7G7f7
, r Bzi 5/6/BSμj/t B	AR9vRk2	7G_	7G8D	y7G7f7
, bμj% B	AR9vRk2	7G_f	7G8H	y7G7f7
, r Bzi 5v6VNPij/BSμ B	AR9vRk2	7G33	7G3L	y7G7f7
, r Bzi 5/6m% B	AR9vRk2	7G3p	7G_D	y7G7f7
, r Bzi 5Rμcm j%M B	AR9vRk2	7G7HD	7G3D	y7G7f7
, QBk Bi 53_8ctk6m% B	AR9vRk2	7G7HL	7G3L	y7G7f7
, dx4e C<1 ε376εV/tSi jεWL 6	AR9vRk2	3G	8G_	7G8f ³⁶

NrV bonsterog schrijvink

3 13ε57cf76
 _ 113ε57cf76
 8 11_ε5p7c3776

DatMg Ry onsternag e bonsterRrv

_pcl i Oc_73L HD8fLn_
 _pcl i Oc_73L HD8fLn8
 _pcl i Oc_73L HD8fLn p

EMrofinsAnalyticoRuBV



OgkiijeOxer /ttj kα jk ε jαpSαR
 xge d7pe jv Bk ε jαpSαR
 ,ge,ε Q4re jv Bk ε jαpSαR
 .ge:xC-:ε jv Bk ε jαpSαR
 1gd b-C+,ε jv Bk

wαet jsd/α//SeR/RPα2NPα BkeBααBε μ Muijk Bε j mjikPt jkG
 -Pji Vd2αB/M6diε G.Gε2α, <εp773ge.77pε t jsd/α jkkiijeU.
 Be jv Bkkiijeμ SeM/A2 ε u 2Sε<.x1ε Bew mGe<AR OdBRαWe
 μ SerjP22 Mε ε u 2SεR Q1 αMμ Seα//Mε ε u 2SεW) Cl -c<owεe
 Bkkiije k ε o ju dαd/BeP(AhPjRε1-.6G

)dk u Rep_cpn + M6f 83ε5768pe_p_ε8ε77 rlded/jch/2ε Gx Gε_LεH_pfe f
 8LL3d rε r/jB 0 Nk @ (εf 83ε5768pe_p_ε8εH Qrxl gd :L3rldx7__LH_pf_fe
 dG<Ger i (εpfH -cA/dαBVi c B0I Pji Vd2GBM r Qbgerldxl :_x
 8LL7ε:ε r/iB 0 Nkd : .ε auuG Pii Vd2GBM 4049bi bε i GeH7DDn_8
 r to 9. x+ε i Gε :ε d7p8G3pε D8G73

A oord
 ,rVcoördV

MP



TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159323/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 98-257	331	7	3	- 3	3-8-137766	M1 (30-34
) 98-258	337	1	3	- 3	3-8-13776-	MM1 (30-34
) 98-258	336	1	3	63	3-8-13778-	
) 98-258	33-	7	3	- 3	3-88228216	
) 98-258	338	7	3	- 3	3-882285-9	
) 98-256	337	7	- 3	133	3-8-137765	MM7 (6301334
) 98-256	336	7	63	) 3	3-8-137785	

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg 67065
8221 wN NaBndrdd
Pv. v N0o 6-)
8223 xA NaBndrdd wa

ld@T 81 (3486 767 58 33
+ao T 81 (3486 767 58))
F0E aiGinm00dnrf d@B0minuvnG
siSd eeevd@B0minuvnG

NwP PaBitau svxv 772) 76- 7-
bNxwI wA21NWPx3772) 76-7-
Nb: I NWPxwA7x
CrC/: 0: w0v 3) 399578
NLK /WkL w0v wA 9368v16v998vN31

F@B0minu xna@Siy0 NWw iu bs. 16331I 7336 gdydBsimyddB l 00B l cW
dn dBÜdnl l 00Bkds W@aEud Rdedus (. WkM dn hdDv. E gdring4p
kds NB@udQd Rdedus (NbM4p kds KaaQd Rdedus (hR, wF0. Kh4
dn l 00B l d 0rdbkdil ran A@odEt@g (MFW4v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159323/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159323/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Waāen yVmpgeen -2awNEd g5	hd1dl	CVorben	Cf. ASA 3010
CVmpgeen 2aāen 940ddd	hd1dl	SppVGebanveāng	Cf. 940ddd
<Ypge 4Kpf	hd1ds	(Va)i2eKVie	Cf. tG 0d1dDN en gc. A7AD7A 1E00s
μVganirybe rKpf -gāpei) eVāer5	hd1d0	(Va)i2eKVie	Cf. tG 0d1dD0 en yf. A7A E3Es
upWeāgVppKKe I N M2 -āKo25	hd131	4evi2enKaKie	Cf. tG 0d1dDs en yf. A7A E3E0
kaVio2 -ka5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
Cav2io2 -Cv5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
upGaāK -Cp5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
upteV -Co5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
uciH -Lg5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
WpāmGveen -Wp5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
AiHHe6-Ai5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
Zppv -PG5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
FinH -Fn5	hdsN0	BCPDW4	Cf. tG 0d1dDE en yf. A7AD7ADB4μ 13N0sDN
WineVaāe μāe -C1dDCsd5	hdNdN	(CD8B<	Cf. tG 0d1dD3 en gc. A7AD7ADB4μ 1l 3d0
PCK -35	hdN31	(CDW4	Cf. tG 0d1dDR en gc. A7A l ORd
P9u rp2 940ddd/9Pds	hdN31	(CDW4	Cf. tG. 0d1dDl en gc. A7ADB4μ 1RNR3
P9u -1d5 -SzμW5	hdN31	(CDW4	Cf. tG. 0d1dDl en gc. A7ADB4μ 1RNR3

AaveVe infpV2aKie p)eV ve KpegetarKe pnveV"peHr2eKbpven aā2eve een yārrriyāKie)an ve 2eeKpn"eHeVbeiv
rKaan)eV2eā in pnr p)eV"iybK ,4teyifiyāKier anaāme2eKbpven,j)eVrie :oni Nd1l .

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 14-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017165144/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL08
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL08
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017165144/1
Startdatum 06-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/08:26
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Monsternemer Hendry Gehlen
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
S Barium (Ba)	µg/L	<20
S Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0
S Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	<10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S Benzeen	µg/L	<0.20
S Toluene	µg/L	0.84
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1 004-1-1 (400-500)

Datum monstername

05-Dec-2017

Monster nr.

9853243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL08
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017165144/1
Startdatum 06-Dec-2017
Rapportagedatum 14-Dec-2017/08:26
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer Hendry Gehlen
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr. Monsteromschrijving

1 004-1-1 (400-500)

Datum monstername

05-Dec-2017

Monster nr.

9853243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017154199/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 9-82(8	MM(	1	(MM	- MM	M59M28979M	MM(31 31 0(MM3- MM4
) 9-82(8	MM(	2	(MM	- MM	M59M289985	
) 9-82(8	MM(	8	(MM	- MM	M9MM511(22	

Eurofins Analytico B.V.

6iRGl dI g (23(5
8771 ew waNhl Bl Rg
Prvr w. 0 (-)
877M ox waNhl Bl Rg ex
Al R L 81 0M48(2(2 58 MM
Ta0 L 81 0M48(2(2 58))
+3F aiRinE. 3l nBmI fN. Ein@nR
uisl dddrl fN. Ein@nR
weP PaNSa@uror 227) 2(- 2-
twoebex71wePoM227) 2(- 2-
wtIbwePoex2o
: B: /I. I e. r M) M99528
WAC/KoR e. r ex 9M(8r1(r998rwm1

+fN. Ein@onaRMsiv. wrKr i@tuv 1(MM1b2MM(gl Vl NsiEiVl I Ng G. . NAYK
I n l Ncl ng G. . NÜl s KRaaF@ 6l dI @ OvKok I n hl Dr vFgl Bing4p
Ül s wNF@@ R@ 6l dI @ OwtK4p Ül s CaaR@ 6l dI @ Oh6, e+3vCh4
I n G. . NGl . Bl NÜl iG Ban xfol FsfNg Ok+K4r

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017154199/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017154199/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 04-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017159328/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL08
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Upetjiss 6g92 j0MnumSS j 3 78H7ELDN44-Ec- D
Upetjiss 6gu//S Nordde iijk Msv el//02/MM a
Upéjk jumSS j

, jgðæ//gumSS j9f j0a
Rg/jgk/gmS
B/ttjig/n k/gmS
r æM n
d/nau/

7_3L3(H87D93
7D:li 2:7_3L
_5:c 6:7_3L 937w8D
PAr A,
393

1iu0g ju S j
1iu0g js/gjæc xji ukePR8___b

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
cjin ægi)æMæg% Og kb	. æS 9S t	H3V(3b	D5V_ 3b
Uitbested / Overig onderzoek			
Iuæh/uk Munen uiS uhi 2 Nh dk	vn	35VH 7b	5_V5 7b
P0% Ogðj/6ga e_A(:3S S	S n	_V_ 7b	_V_ 7b
P0% Ogðj/6ga æ:7S S	S n	_V_ 7b	_V_ 7b
P0% Ogðj/6ga æ:5S S	S n	_V_ 7b	_V_ 7b
P0% Ogðj/6ga æ:DS S	S n	_V_ 7b	_V_ 7b
P0% Ogðj/6ga æ:7_S S	S n	_V_ 7b	_V_ 7b
P0% Ogðj/6ga æ:7_S S	S n	_V_ 7b	_V_ 7b
P0% OgæWi S b	S n	<37VG 7b	<37V3 7b
P0% Ogæuengi uk	S n9vnek0	<3V_ 7b	<_V5 7b
x S g uæP0% Ogæi u6 ugj/ga	S n9vnek0	<3V_ 7b	<_V5 7b
x S g uæi u6 ugj/ga e hjy0i ga M	S n9vnek0	<3V_ 7b	<_V5 7b
x S g uæi u6 ugj/ga æPS)æi i M	S n9vnek0	_V_ 7b	_V_ 7b
Ti g//M 0% Ogæh æhgn % uk u	S n9vnek0	_V_ 7b	_V_ 7b
Ti g//M 0% Ogæa geh æhgn % uk u	S n9vnek0	_V_ 7b	_V_ 7b

Nr. Monsteromschrijving

3 P13æV:(_b
7 P113æV:(_b

Datum monstername

75:li 2:7_3L
75:li 2:7_3L

Monster nr.

HD8(LL 5
HD8(LL (

Eurofins Analytico B.V.

xdk p næ7:5G T Mæ+83æV_b85æ75æ8æ_
8LL3æ r æ/ju 2 Nk F/Cæ+83æV_b85æ75æ8æH
dV0Veri Cæ(H 4:S/dæu)i: u2@ mji)æ0VuM
8LL æP-æ/iu 2 Nkæ - Ræ æpæV mii)æ0VuM

rl dæd/jææ 0æRVPæ77L æH75(æ/
IrPl æd -L3rl dP_77LH75(7(e
rI,ærl dPl -7P
K2K9,i ,æi Væ_H_DDæ78
rTo9fPTæi Væ -æ_58V35VDD8Vr_3

Qækii jæ2Pæ n /æj kag jk æ jjaæhgaun
PæPd_5æjv uk æ jjaæhgaun
RæPRæRIKæjv uk æ jjaæhgaun
fææPæB4-æjv uk æ jjaæhgaun
1æd ,4BTæjv uk

cægæ jgðæ//gæS/nææg0Mnæg ukeææææen h Mpijk uen j tjikmæ jkv
4mji)æ0æPu/Mygæi æVfææææR0æ5___3ææ___5æ 6 jgðæ jkækii jæÜf
uejv ukekiijæh gæfM/S0 æ p 0gæ0fP1æææ tææS n 2ææææ
h gæj m00 M0 æ p 0gææI1bææh gææ//M0 æ p 0gææxBl4:0æcbe
uækii jæ æ 2 jh æææ/æææC S %mj nææ 4fæV

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017156923/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9824557	001	1	0	40	60091R28R0	M(1 30-40)
9824554	00R	G	0	40	60091228R9	M((1 30-40)
9824554	002	1	0	40	60091R2819	
9824554	004	1	0	40	60091R250G	

Eurofins Analytico B.V.

l idewNwg 7R-7G Twab +21 30)27 R7R G2 00 r BP Pavibas SOM0RR5 9R74 R4
 2551 Br r avnw. wab FaA +21 30)27 R7R G2 99 Ir MB: BL51r BPM0RR59R74R4
 P0o0 r xA 749 E-maidinfx-wn.@wuxv finsQnd r IC: r BPMBLRM
 2550 ML r avnw. wab BL Sitw NNN0wuxv finsQnd K. K/CxC Bx0 09088GR2
 r TW/VMT Bx0 BL 807201708820r 01

Euvxfins Mnadyticx r 0V0is ISO 17001: R007 gwcwrtificwwe exxvTÜV
 wn wkwne exxv hwt Vbamswl wNwst 3oVM(wn Dwp0omgw.ing),
 hwt r vusswaw l wNwst 3r I(), hwt Waaaw l wNwst 3Dl 6BE-oWD)
 wn exxv ew x. wwhwie .an LuAwmbuug 3(EV)0

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017156923/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017156923/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
2sbest 6rond McMpAVA m01v	W0004	z i. ros. oNie	Cf NbE 508091 McM pAVA

Madere inforkatie oher de toegeNaste onderloe"sketSoden ayskede een .yassifi.atie han de keetonle"erSeid
staan herkeyd in ons oherli.St ,jNe.ifi.aties anayBseketSoden,I hersie Quni m01vE

Eurofins Analytico B.V.

6iydeL eg 4m94v ReyE +51 (0)54 m4m v5 00 : MP Paribas j E2E mm8 Vm4p mp
5881 M: : arneheyd Fa7 +51 (0)54 m4m v5 VV Ū: 2MwM381: MP20mm8Vm4pmp
PEGE: o7 4pV c9kaiyinfo9enh@eurofinsEny : ŪCw: MP2M3m2
5880 23 : arneheyd M3 jite L L L EurofinsEny KhK/CoC MoE 0V0AAvm5
: RW/T2R MoE M3A045E14EAA5E: 01

curofins 2nay8ti.o : ETE is Ūj G 14001wm004 ge.ertifi.eerd door R-T
en er"end door Set Tyaakse 6eL est (GT2z en DeNE Gkgehing)I
Set : russeyse 6eL est (: Ūz)I Set Waayse 6eL est (D6xMc9GWD)
en door de oherSeid han 3u7ekburg (z ct)E

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 721422
Project omschrijving : 2017159328-102392_78HEEL_DL08
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5554537
Uw referentie : AM1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 04-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14900 g
Droge massa aangeleverde monster : 13634 g
Percentage droogrest : 91,5 m/m %
Type zieving : droog

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	7550,3	56,8	47,2	0,63	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	525,1	3,9	35,3	6,72	0	0,0
1-2 mm	532,2	4,0	108,6	20,41	0	0,0
2-4 mm	580,1	4,4	580,1	100,00	0	0,0
4-8 mm	1064,8	8,0	1064,8	100,00	0	0,0
8-20 mm	3030,9	22,8	3030,9	100,00	0	0,0
>20 mm	15,2	0,1	15,2	100,00	0	0,0
Totaal	13298,6	100,0	4882,1		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<1,0	0,0	0,9	<1,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<1,0 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 721422
Project omschrijving : 2017159328-102392_78HEEL_DL08
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5554538
Uw referentie : AMM1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : S.B.
Datum geanalyseerd : 04-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 40430 g
Droge massa aangeleverde monster : 33961 g
Percentage droogrest : 84,0 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest (mg)
<0,5 mm	29738,3	88,1	15,0	0,05	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	701,1	2,1	46,2	6,59	0	0,0
1-2 mm	439,8	1,3	95,9	21,81	0	0,0
2-4 mm	464,3	1,4	464,3	100,00	0	0,0
4-8 mm	823,1	2,4	823,1	100,00	0	0,0
8-20 mm	1564,4	4,6	1564,4	100,00	0	0,0
>20 mm	20,2	0,1	20,2	100,00	0	0,0
Totaal	33751,2	100,0	3029,1		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,4	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 721422
Project omschrijving : 2017159328-102392_78HEEL_DL08
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 721422
 Project omschrijving : 2017159328-102392_78HEEL_DL08
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5554537	AM1 (0-50)	001	0-.5	R0091238209
5554538	AMM1 (0-50)	003	0-.5	R009123819H
		005	0-.5	R009123706C
		002	0-.5	R009133829J

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 721422
Project omschrijving : 2017159328-102392_78HEEL_DL08
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 30-Nov-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017158573/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL09
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL09
 Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
 Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017158573/1
 Startdatum 24-Nov-2017
 Rapportagedatum 30-Nov-2017/17:51
 Bijlage A,B,C
 Pagina 1/6

Monsternemer
 Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	87.1	89.0	92.3	92.0	91.6
S Organische stof	% (m/m) ds	2.4	2.7	2.3	1.8	2.2
Gloeirest	% (m/m) ds	96.4	96.5	96.8	97.2	97.1
S Korrelgrootte < 2 µm	% (m/m) ds	18.0	12.2	13.1	15.0	10.3
Metalen						
S Arseen (As)	mg/kg ds	9.8	8.3	9.4	8.4	8.3
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.41	0.40	0.31	0.35	0.44
S Chroom (Cr)	mg/kg ds	27	20	25	21	24
S Koper (Cu)	mg/kg ds	12	14	13	12	12
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	29	20	27	22	25
S Lood (Pb)	mg/kg ds	56	39	37	35	39
S Zink (Zn)	mg/kg ds	100	90	92	88	92
S Barium (Ba)	mg/kg ds	80	54	73	60	68
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	12	9.0	12	10	11
Q IJzer(Fe)	mg/kg ds	26000	19000	23000	21000	21000
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Q Fosfor totaal (P)	g/kg ds	0.42	0.45	0.43	0.44	0.39
Q Fosfor totaal (P04)	g/kg ds	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2
Q Fosfor totaal (P205)	g/kg ds	0.96	1.0	0.98	1.0	0.90
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.7	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-50)	23-Nov-2017	9833340
2	MM2 (0-50)	23-Nov-2017	9833341
3	MM3 (50-100)	23-Nov-2017	9833342
4	MM4 (50-100)	23-Nov-2017	9833343
5	MM5 (50-100)	23-Nov-2017	9833344

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL09
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017158573/1
Startdatum 24-Nov-2017
Rapportagedatum 30-Nov-2017/17:51
Bijlage A,B,C
Pagina 2/6

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0028 ¹⁾	0.0028 ¹⁾	0.0028 ¹⁾	0.0028 ¹⁾	0.0028 ¹⁾
S Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 ¹⁾	0.0021 ¹⁾	0.0021 ¹⁾	0.0021 ¹⁾	0.0021 ¹⁾
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-50)	23-Nov-2017	9833340
2	MM2 (0-50)	23-Nov-2017	9833341
3	MM3 (50-100)	23-Nov-2017	9833342
4	MM4 (50-100)	23-Nov-2017	9833343
5	MM5 (50-100)	23-Nov-2017	9833344



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL09
 Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
 Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017158573/1
 Startdatum 24-Nov-2017
 Rapportagedatum 30-Nov-2017/17:51
 Bijlage A,B,C
 Pagina 3/6

Monsternemer
 Monstermatrix Waterbodembodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 ¹⁾	0.0042 ¹⁾	0.0042 ¹⁾	0.0042 ¹⁾	0.0042 ¹⁾
S Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 ¹⁾	0.015 ¹⁾	0.015 ¹⁾	0.015 ¹⁾	0.015 ¹⁾
S OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017 ¹⁾	0.017 ¹⁾	0.017 ¹⁾	0.017 ¹⁾	0.017 ¹⁾
S Pentachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Fenolen						
S Pentachloorfenol	mg/kg ds	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-50)	23-Nov-2017	9833340
2	MM2 (0-50)	23-Nov-2017	9833341
3	MM3 (50-100)	23-Nov-2017	9833342
4	MM4 (50-100)	23-Nov-2017	9833343
5	MM5 (50-100)	23-Nov-2017	9833344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	102392 78HEEL DL09	Certificaatnummer/Versie	2017158573/1
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei	Startdatum	24-Nov-2017
Uw ordernummer		Rapportagedatum	30-Nov-2017/17:51
Monsternemer		Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Waterbodem (AS3000)	Pagina	4/6

Analyse	Eenheid	6	7
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	94.0	85.5
S Organische stof	% (m/m) ds	2.0	2.1
Gloeirest	% (m/m) ds	97.5	96.9
S Korrelgrootte < 2 µm	% (m/m) ds	6.6	13.7
Metalen			
S Arseen (As)	mg/kg ds	7.5	8.7
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.37	0.48
S Chroom (Cr)	mg/kg ds	16	23
S Koper (Cu)	mg/kg ds	11	13
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	25
S Lood (Pb)	mg/kg ds	33	42
S Zink (Zn)	mg/kg ds	88	110
S Barium (Ba)	mg/kg ds	36	68
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	6.9	11
Q IJzer(Fe)	mg/kg ds	16000	22000
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5
Q Fosfor totaal (P)	g/kg ds	0.40	0.45
Q Fosfor totaal (P04)	g/kg ds	1.2	1.4
Q Fosfor totaal (P205)	g/kg ds	0.93	1.0
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB			

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	MM6 (80-150)	23-Nov-2017	9833345
7	MM7 (100-150)	23-Nov-2017	9833346

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	102392 78HEEL DL09	Certificaatnummer/Versie	2017158573/1
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei	Startdatum	24-Nov-2017
Uw ordernummer		Rapportagedatum	30-Nov-2017/17:51
Monsternemer		Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Waterbodem (AS3000)	Pagina	5/6

Analyse	Eenheid	6	7
S alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020
S alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0028 ¹⁾	0.0028 ¹⁾
S Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 ¹⁾	0.0021 ¹⁾
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	MM6 (80-150)	23-Nov-2017	9833345
7	MM7 (100-150)	23-Nov-2017	9833346

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 102392 78HEEL DL09
Uw projectnaam HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2017158573/1
Startdatum 24-Nov-2017
Rapportagedatum 30-Nov-2017/17:51
Bijlage A,B,C
Pagina 6/6

Monsternemer
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

Analyse	Eenheid	6	7
S DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 ¹⁾	0.0042 ¹⁾
S Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾	0.0014 ¹⁾
S OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 ¹⁾	0.015 ¹⁾
S OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017 ¹⁾	0.017 ¹⁾
S Pentachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
Polychloorbifenylen, PCB			
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Fenolen			
S Pentachloorfenol	mg/kg ds	<0.0030	<0.0030
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	MM6 (80-150)	23-Nov-2017	9833345
7	MM7 (100-150)	23-Nov-2017	9833346

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

MP
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017159573/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 988823	31	1	3	- 3	3-82571968	MM1 (30-34
) 988823	35	1	3	- 3	3-82571963	
) 988823	32	1	3	- 3	3-82571975	
) 988821	3-	1	3	- 3	3-88778627	MM5 (30-34
) 988821	37	1	3	- 3	3-88778629	
) 988821	3)	1	3	- 3	3-88778687	
) 988825	31	5	- 3	133	3-825719-)	MM8 (- 301334
) 988825	35	5	- 3	133	3-82571961	
) 988825	38	5	- 3	93	3-8257196-	
) 988828	32	5	- 3	) 3	3-82571967	MM2 (- 301334
) 988828	3-	5	- 3	133	3-88778626	
) 988828	36	5	- 3	133	3-8877862-	
) 988822	39	5	- 3	133	3-88778625	MM- (- 301334
) 988822	3)	5	- 3	133	3-8877868-	
) 988822	13	5	- 3	133	3-88778223	
) 98882-	31	8	133	1-3	3-82571962	MM6 (9301-34
) 98882-	38	8	93	153	3-8257196)	
) 98882-	3-	8	133	18-	3-88778628	
) 988826	36	8	133	1-3	3-88778689	MM7 (13301-34
) 988826	39	8	133	1-3	3-8877868)	
) 988826	13	8	133	1-3	3-88778221	

Eurofins Analytico B.V.

```
Rid dedg 25026      Ld@ T 81 (3482 525 68 33      NwP PaBitau svxv 557 ) 52- 5-
8771 wN NaBndrdd    +ao T 81 (3482 525 68 ))      bNxwI wA71NwPx3557) 52- 5-
Pv. v N0o 2-)      FOE oigimOodnrf d@B0minuvnG      Nb: I NwPxwR5x
8773 xA NaBndrdd wA  sisd eeevd@B0minuvnG      CRc:() o: w0v 3) 399658
NLK/WkL w0v wA NaB 9328v12v998vN31
```

F@Bominuxna@Siy0 NVWiu bs. 12331I 5332 gydYBSimyydBl | 00B1cW
dn dBÜnl | 00Bkds Wkae ud Rdedus (. Wk M dn hDv. Egdring4p
kds NB@uudüd Rdedus (NbM4p kds Kaaüd Rdedus (hR, wF0. Kh4
dn | 00B1d 0rdBkdil ran A@deT @Bg (MFW4v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017159573/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017159573/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	ICP-AES	Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 µm (lutum) sedimentatie	W0173	Sedimentatie	Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
Metalen (8) (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
IJzer (Fe)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2
ICP-MS P totaal	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980
Pentachloorbenzeen	W0262	GC-MS	Gelijkw. NEN 6980
PCB (7)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980
Pentachloorfenol	W0267	GC-MS	Cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. J. De Leur
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 01-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017157916/1
Uw project/verslagnummer	102392_78HEEL_DL10
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-Nov-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw proje-c/verslatgnummer 1026329 7H88E9LE10
 Uw proje-cgaau HWBP Noordelijke Maasvallei
 Uw ordergnummer
 Mogscergeuer
 MogsceruacriC Wacer4odeu xRm6000b

,ercifi-aacgnummer/Versie 201_1(_31)/1
 mardacnu 26DNovD201_
 Sapporatedacnu 01DL e-D201_/0_:55
 Bijlate RABA,
 Patiga 1/6

Analyse	Eenheid	1	2	3
Bodemkundige analyses				
Maleg u % % 0aak4reker eg spleec verdeler	Uictevoerd			
x1ktb				
m Lrote scof	h xu/uk	32%	30%	31%
m Krtagis-<e scof	h xu/ubds	60%	0%	1%
ploeiresc	h xu/ubds	37%	37%	37%
m Oorreltroocce G 2 Zu	h xu/ubds	22%	5%	)%
Metalen				
m Rrseeg xRsb	ut/kt ds	_%	_%	11
m ,aduinu x, db	ut/kt ds	G0%	G0%	0%7
m ,<roou x, rb	ut/kt ds	1(	12	2_
m Ooper x, nb	ut/kt ds	7%	7%	16
m Owik xHtb	ut/kt ds	G0%(0	G0%(0	0%(
m Nikkel xNib	ut/kt ds	16	16	1(
m Eood xP4b	ut/kt ds	1(	10	2)
m Qigk xQgb	ut/kt ds	((	66	--
m Barinu xBab	ut/kt ds	62	25	66
m Oo4alc x, ob	ut/kt ds	)%	)%	(%
. IJzerxFeb	ut/kt ds	15000	15000	17000
m Moly4deeg xMob	ut/kt ds	G1%	G1%	G1%
. Fosfor cocaal xPb	t/kt ds	0%6	0%5	0%_
. Fosfor cocaal xPK5b	t/kt ds	1%	0%(	1%
. Fosfor cocaal xP2K(b	t/kt ds	0%3	0%)	1%
Minerale olie				
Migerale olie x, 10D, 12b	ut/kt ds	G6%	G6%	G6%
Migerale olie x, 12D, 1) b	ut/kt ds	15	)%	G(%
Migerale olie x, 1) D, 21b	ut/kt ds	)%	12	12
Migerale olie x, 21D, 60b	ut/kt ds	15	20	6_
Migerale olie x, 60D, 6(b	ut/kt ds	11	12	21
Migerale olie x, 6(D, 50b	ut/kt ds	)%	)%	12
m Migerale olie cocaal x, 10D, 50b	ut/kt ds	((	(3	75

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 x0D(Ob	22DNovD201_	37611(3
2	MM2 x(0D100b	22DNovD201_	37611) 0
6	MM6 x100D1(Ob	22DNovD201_	37611) 1

Eurofins Analytico B.V.

pildewet 52D5) Tel%+61 x0b65 252) 6 00
 6_1 NB Bargeveld FaC +61 x0b65 252) 6 33
 P% % 8Duail igfoDegv@enrofigs%l
 6 0 RE Baraeveld NE mice www%enrofigs%l

BNP Pari4as m%22_ 325(2(
 IBRN: NE_1BNPR022_325(2(
 BI, : BNPRNE2R
 0v0/, o, No%03077) 26
 BTW/VRT No%NE 7056%5%76%01

. : door SVR tea--rediceerde verri-<cigt
 R: RP05 erkege verri-<cigt
 m: Rmm10B erkege verri-<cigt
 V: VERS8E erkege verri-<cigt
 M: M, 85Tmerkege

Lic -ercifi-aac uat nicslnicegd ig zijg te<eel wordeg tereprodn-eerd%
 8nrofigs Rgalyci-o B% %s Imk 15001: 2005 te-ercifi-eerd door TÜV
 eg erkegd door <ec Vlaause jewesc xKVRM eg Lep%KutevigtbA
 <ec Brnsselse jewesc xBIMbA <ec Waalse jewesc xL μSN8DKWL b
 eg door de over<eid vag EnCeu4nrt xM8Vb%


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw proje-c/verslatgnummer	1026329 7H88E9LE10	,ercifi-aacgnummer/Versie	201_1(_31)/1
Uw proje-cgaau	HWBP Noordelijke Maasvallei	marcdacnu	26DNovD201_
Uw ordergnummer		Sapporatedacnu	01DL e-D201_/0_:55
		Bijlate	RABA,
Mogscergeuer		Patiga	2/6
MogsceruacriC	Wacer4odeu xRm6000b		

Analyse	Eenheid	1	2	3
, <rouacotrau olie xμ, b		Qie 4ijl%	Qie 4ijl%	Qie 4ijl%
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB				
m alfaDH, H	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m 4ecaDH, H	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m tauuadH, H	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m delcaDH, H	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m HeCa-<loor4egzeeg	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Hepca-<loor	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Hepca-<loorepoCidex-isD of Rb	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Hepca-<loorepoCidexcragsD of Bb	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m HeCa-<loor4ncadieeg	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Rldrig	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Lieldrig	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m 8gdrig	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Isodrig	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m Telodrig	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m alfaD8gdosnlfag	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
. 4ecaD8gdosnlfag	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m 8gdosnlfagsnlfac	ut/kt ds	G0%020	G0%020	G0%020
m alfaD, <loordaag	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m tauuad, <loordaag	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m oAp'DL L T	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m pAp'DL L T	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m oAp'DL L 8	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m pAp'DL L 8	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m oAp'DL L L	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m pAp'DL L L	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m H, H xsoubxfa-cor OA_b	ut/kt ds	0%027 ^{1b}	0%027 ^{1b}	0%027 ^{1b}
m L rigs xsoubxfa-cor OA_b	ut/kt ds	0%021 ^{1b}	0%021 ^{1b}	0%021 ^{1b}
m Hepca-<loorepoCide xsoubxfa-cor OA_b	ut/kt ds	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}
m L L L xsoubxfa-cor OA_b	ut/kt ds	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 x0D(Ob	22DNovD201_	37611(3
2	MM2 x(0D100b	22DNovD201_	37611) 0
6	MM6 x100D1(Ob	22DNovD201_	37611) 1

Eurofins Analytico B.V.

pildewet 52D5) Tel%+61 x0b65 252) 6 00
 6__1 NB Bargeveld FaC +61 x0b65 252) 6 33
 P% %Boc 5(3 8Duail igfoDegv@enrofigs%
 6 0 RE Baraeveld NE mice www%enrofigs%l

BNP Pari4as m%22_ 325(2(IBRN: NE_1BNPR022_325(2(BI, : BNPRNE2R 0v0/, o, No%03077) 26 BTW/VRT No%NE 7056%5%76%01

.. door SVR tea--rediceerde verri-<cigt
 R: RP05 erkege verri-<cigt
 m: RmmlOB erkege verri-<cigt
 V: VERS8E erkege verri-<cigt
 M: M, 85Tmerkege

Lic -ercifi-aac uat nicslnicegd ig zijg te<eel wordeg tereprodn-eerd%
 8nrofigs Rgalyci-o B% %s ImK 15001: 2005 te-ercifi-eerd door TÜV
 eg erkegd door <ec Vlaause jewesc xKVRM eg Lep%KutevigtbA
 <ec Brnsselse jewesc xBIMbA <ec Waalse jewesc xL μSN8DKWL b
 eg door de over<eid vag EnCeu4nrt xM8Vb%



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw proje-c/verslatgnuer 1026329 7H88E9LE10
Uw proje-cgaau HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordergnuer

,ercifi-aacgnuer/Versie 201_1(_31)/1
marcdacnu 26DNovD201_
Sapporatedacnu 01DL e-D201_/0_:55
Bijlate RABA,
Patiga 6/6

Mogscergeuer
MogsceruacriC Wacer4odeu xRm6000b

Analyse	Eenheid	1	2	3
m L L 8 xsoub xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}
m L L T xsoub xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}
m L L X xsoub xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%052 ^{1b}	0%052 ^{1b}	0%052 ^{1b}
m , <loordaag xsoub xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}	0%015 ^{1b}
m K, B xsoub EB xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%1(^{1b}	0%1(^{1b}	0%1(^{1b}
m K, B xsoub WB xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%1_ ^{1b}	0%1_ ^{1b}	0%1_ ^{1b}
m Pegca-<loor4egzeeg	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
Polychloorbifenylen, PCB				
m P, B 27	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B (2	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B 101	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B 117	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B 167	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B 1(6	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B 170	ut/kt ds	G0%010	G0%010	G0%010
m P, B xsou _b xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%053 ^{1b}	0%053 ^{1b}	0%053 ^{1b}
Fenolen				
m Pegca-<loorfegol	ut/kt ds	G0%060	G0%060	G0%060
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
m Nafcaleeg	ut/kt ds	G0%(0	G0%(0	G0%(0
m Fegagc<reeg	ut/kt ds	0%6	0%(	0%3)
m Rgc<ra-eeg	ut/kt ds	G0%(0	0%6	0%(2
m Flnoragc<eeg	ut/kt ds	0%(	0%_	0%(
m Begzoxabagc<ra-eeg	ut/kt ds	G0%(0	0%_	0%1
m , <ryseeg	ut/kt ds	G0%(0	0%6	0%3
m Begzoxkbflnoragc<eeg	ut/kt ds	G0%(0	0%_	0%1
m Begzoxabpyreeg	ut/kt ds	G0%(0	0%0	0%7
m Begzoxtibpyleeg	ut/kt ds	G0%(0	0%(	0%3
m Igdegox126D-dbpyleeg	ut/kt ds	G0%(0	0%3	0%2
m PRO VSKM x10b xfa-cor 0A_b	ut/kt ds	0%)	6%	2%

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 x0D(0b	22DNovD201_	37611(3
2	MM2 x(0D100b	22DNovD201_	37611) 0
6	MM6 x100D1(0b	22DNovD201_	37611) 1

Eurofins Analytico B.V.

pildewet 52D5) Tel%+61 x0b65 252) 6 00
6__1 NB Bargeveld FaC +61 x0b65 252) 6 33
P% %Boc 5(3 8Duail igfoDegv@enrofigs%l
6 0 RE Baraeveld NE mice www%enrofigs%l

BNP Pari4as m%22_ 325(2(
IBRN: NE_1BNPR022_325(2(
BI, : BNPRNE2R
0v0/, o, No%03077) 26
BTW/VRT No%NE 7056%5%76%01

.. : door SVR tea--rediceerde verri-<cigt
R: RP05 erkege verri-<cigt
m: Rmm10B erkege verri-<cigt
V: VERS8E erkege verri-<cigt
M: M, 85Tmerkege

Lic -ercifi-aac uat nicslnicegd ig zijg te<eel wordeg tereprodn-eerd%
8nrofigs Rgalyci-o B% %s Imk 15001: 2005 te-ercifi-eerd door TÜV
eg erkegd door <ec Vlaause jewesc xKVRM eg Lep%KutevigtbA
<ec Brnsselse jewesc xBIMba <ec Waalse jewesc xL μSN8DKWL b
eg door de over<eid vag EnCeu4nrt xM8Vb%

Akkoord
Pr.coörd.

MP

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017167915/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
) 9811-)	38	2	23	- 3	3-88558766	MM1 (30-34
) 9811-)	37	1	3	- 3	3-88557236	
) 9811-)	3-	1	3	83	3-885587--	
) 981163	31	8	63	133	3-8855876-	MM2 (-301334
) 981163	38	8	- 3	133	3-88558) 37	
) 981163	3-	8	- 3	133	3-88558-67	
) 981161	32	7	133	183	3-88557239	MM8 (13301-34
) 981161	37	8	133	1-3	3-88558762	
) 981161	36	7	123	1-3	3-88558-68	

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg 72076
8551 wN NaBndrdd
Pv. v N0o 7-)
8553 xA NaBndrdd wA

ld@T 81 (3487 272 68 33
+ao T 81 (3487 272 68))
F0E aiGinm00dnrf d@B0minuvnG
siSd eeevd@B0minuvnG

NwP PaBitau svxv 225) 27- 2-
bNxwI wA51NWPx3225) 27- 2-
Nb: I NWPxwA2x
CrC/: 0: w0v 3) 399628
NLK /WkL w0v wA 9378v17v998vN31

F@B0minu xna@Siy0 NVWiu bs. 17331I 2337 gdydBSimyddB l 00BLCw
dn dBÜdnl l 00Bkds W@aEud Rdedus (. WkM dn hdDv. Egdring4p
kds NB@uudQd Rdedus (NbM4p kds KaaQd Rdedus (hR, wF0. Kh4
dn l 00Bl d 0rdBkdil ran A@odEt@Bg (MFW4v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017167915/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017167915/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
5acfn 9aa9e-f9f-419gG	NE1E1	033-efban2fang	Cigfn . fpb32f
h-3gf (p3v	NE1EA	0-asi. fp-if	rvmtewD1Eo1 fn Svm7C7oC7 18IWA
<-ganipSbf µp3v 4gc3fisf-afµG	NE1EI	dr PoKC(	rvmtewD1EoDa/e fn Svm7C7 8l 8A/C7 1D) l I
u3--fag-33ppf & D M. 4c, p, . G	NE1l W	(f2i. fnpapif	rvmtewD1EoW fn Svm7C7 8l 8W
µf2i. fnpapif			
5fpacfn 4) G	NEADW	dr Po5(	rvmtewD1EoA/WD8Eo1 H 7C7oC7od(< 1l DIAoD
4KµZr 2Zr -Zr , ZBgZ7iZPeZJnG			
za-i, . 4zaG	NEADW	dr Po5(	rvmtewD1EoA/WD8Eo1 H 7C7oC7od(< 1l DIAoD
u3eaq 4r 3G	NEADW	dr Po5(	rvmtewD1EoA/WD8Eo1 H 7C7oC7od(< 1l DIAoD
dFyf- 46fG	NEADW	dr Po5(	rvmtewD1EoA/WD8Eo1 H 7C7oC7od(< 1l DIAoD
53owe2ffn 45 3G	NEADW	dr Po5(	rvmtewD1EoA/WD8Eo1 H 7C7oC7od(< 1l DIAoD
dr Po5(P p3paac	NEADW	dr Po5(	rvmtewD1EoA/WD8Eo1 H 7C7oC7od(< 1l DIAoD
5inf-acf <af 4r 1Eor AEG	NEDED	Or o6dh	rvmtewD1EoX fn gj m7C7oC7od(< 1Xl EW
rb-3. ap3g-a. 5< 40r G	NEDED	Or o6dh	Ofakøj m7C7oC7od(< 1Xl EW
<r z 4D8G	NEDXD	Or o5(	rvmtewDDEo1 fn gj m7C7 XI) E
<r z µ3. KPEA/K(W	NEDXD	Or o5(	rvmtewDDEo1 fn gj m7C7 XI) E
PfnpaSbc33-efnyffn	NEDXD	Or o5(	Ofakøj m7C7 XI) E
Pr z 4l G	NEDXD	Or o5(	rvmtewD1Eol fn gj m7C7 XI) E
PfnpaSbc33-vfn3c	NEDXI	Or o5(	rvmtewDXEo1 fn gj m7C7oC7 1A18A
PKu 41EG 40R<5 G	NEDl 1	Or o5(	rvmtewD1Eo8 H gj m7C7od(< 1) D) l
PKu µ3. K(WEEE/KPEA	NEDl 1	Or o5(	gj m7C7od(< 1) D) l

7a2f-f inv3-. apif 3sf- 2f p3fgftaµpf 3n2f-y3f9µ. fpb32fn aq. f2f ffn SæµµiviSapif san 2f . ffp3nyf9f-bfi2
µpaan sf-. fæ2 in 3nµ 3sf-yiSbp "(tfSiviSapifµ anaæµµf. fpb32fn"Z sf-µif k ni DE1Xm




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9831159

Certificate no.: 2017157916

Sample description.: MM1 (0-50)

V

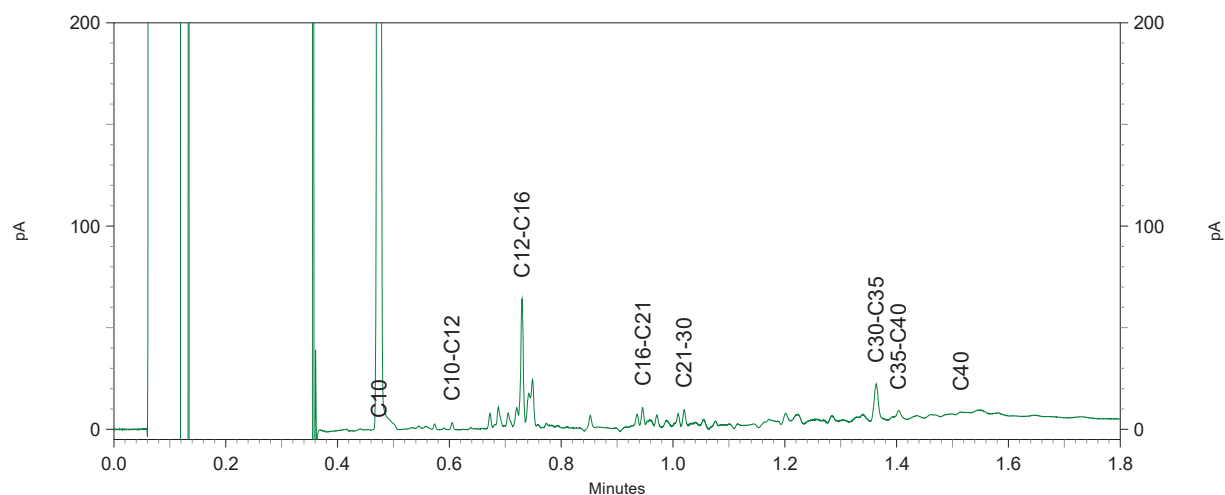
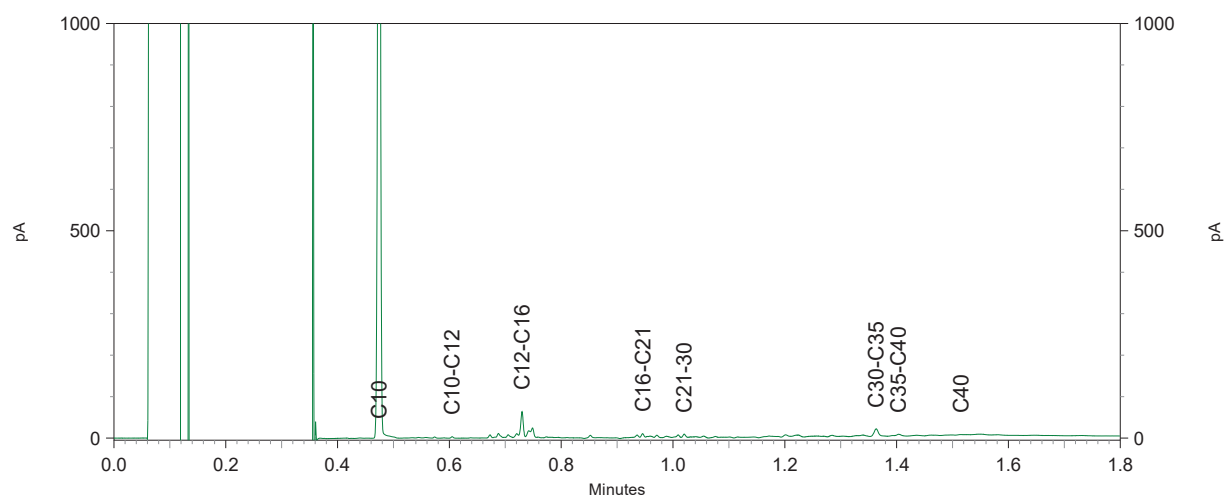
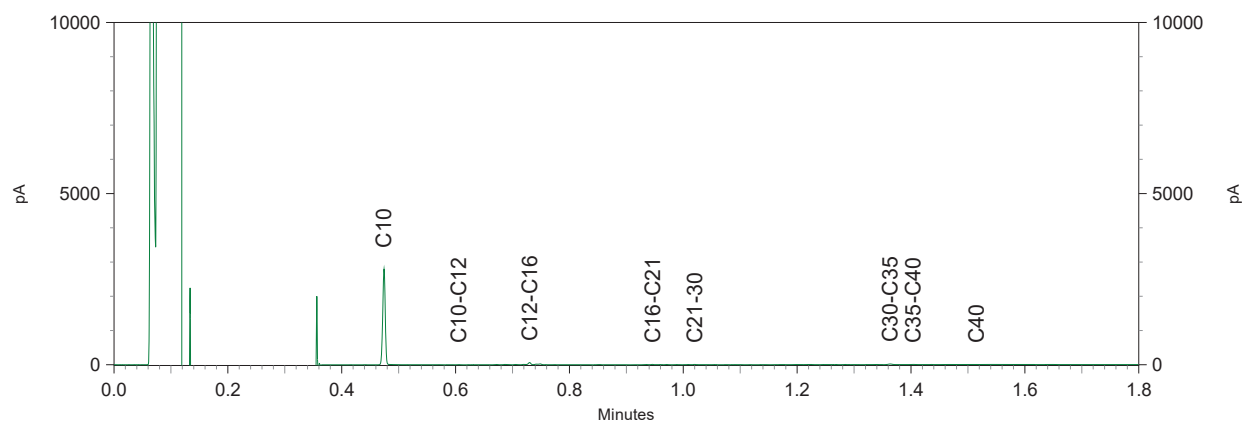


Sample ID.: 9831160


Certificate no.: 2017157916

Sample description.: MM2 (50-100)

V

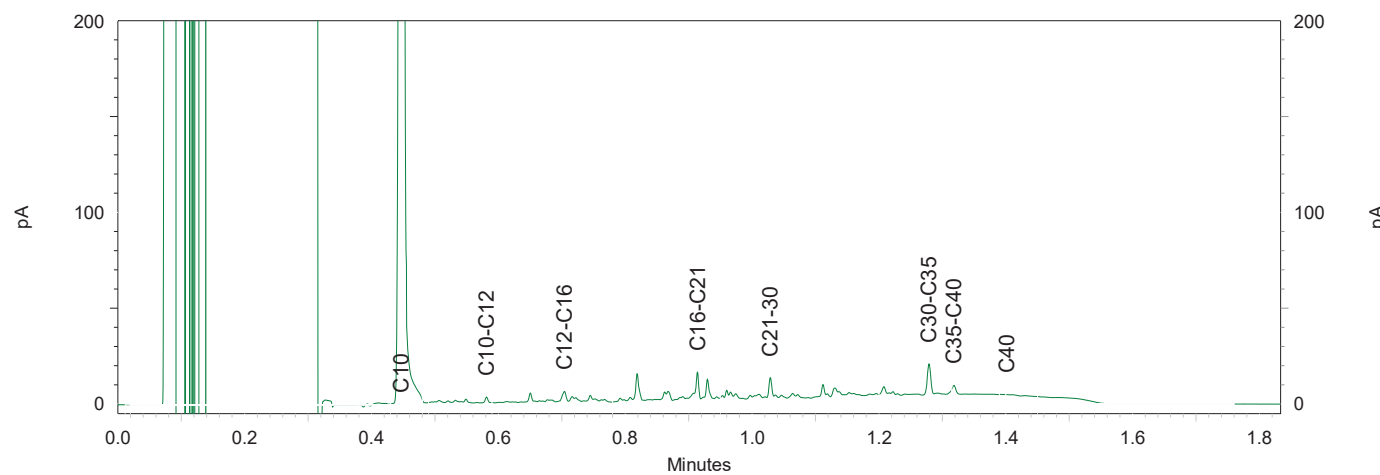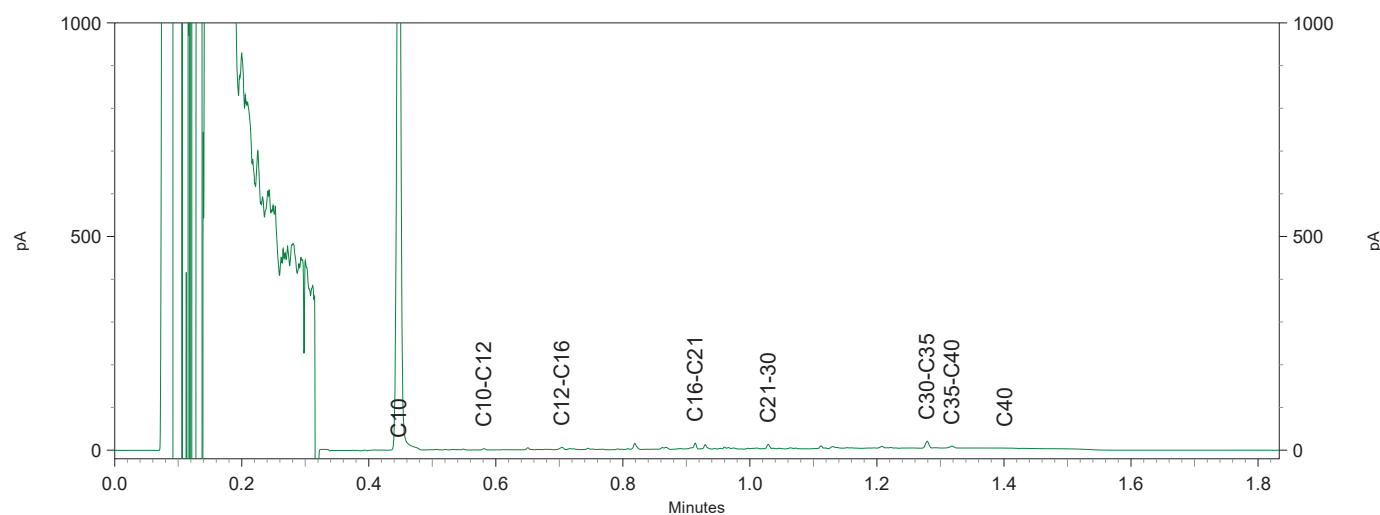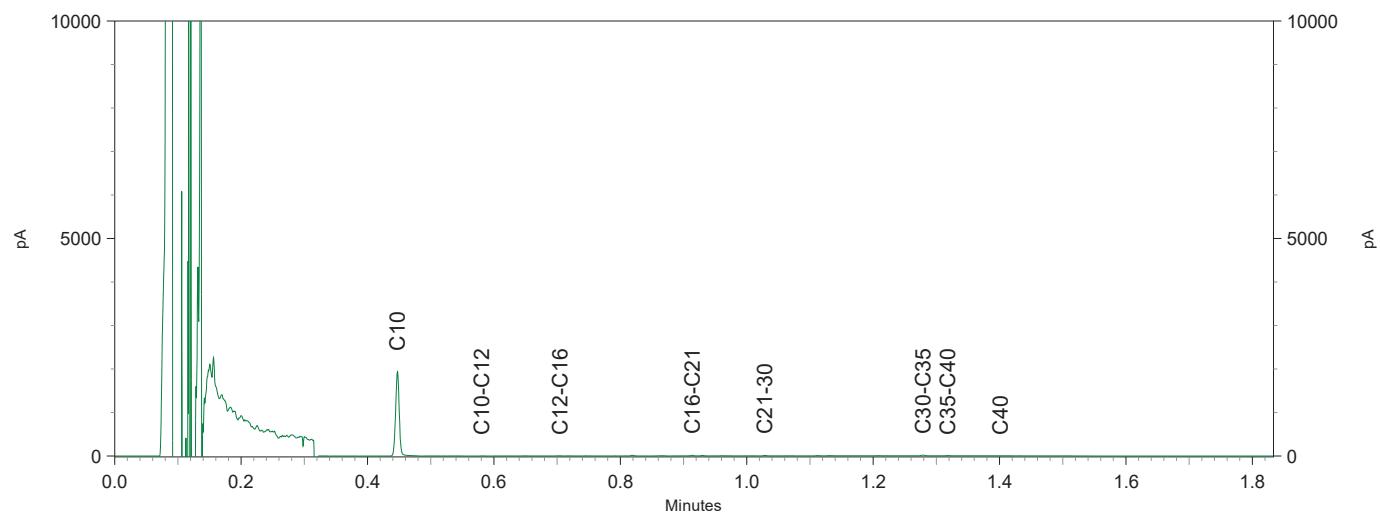

Sample ID.: 9831161
 Certificate no.: 2017157916
 Sample description.: MM3 (100-150)
 V

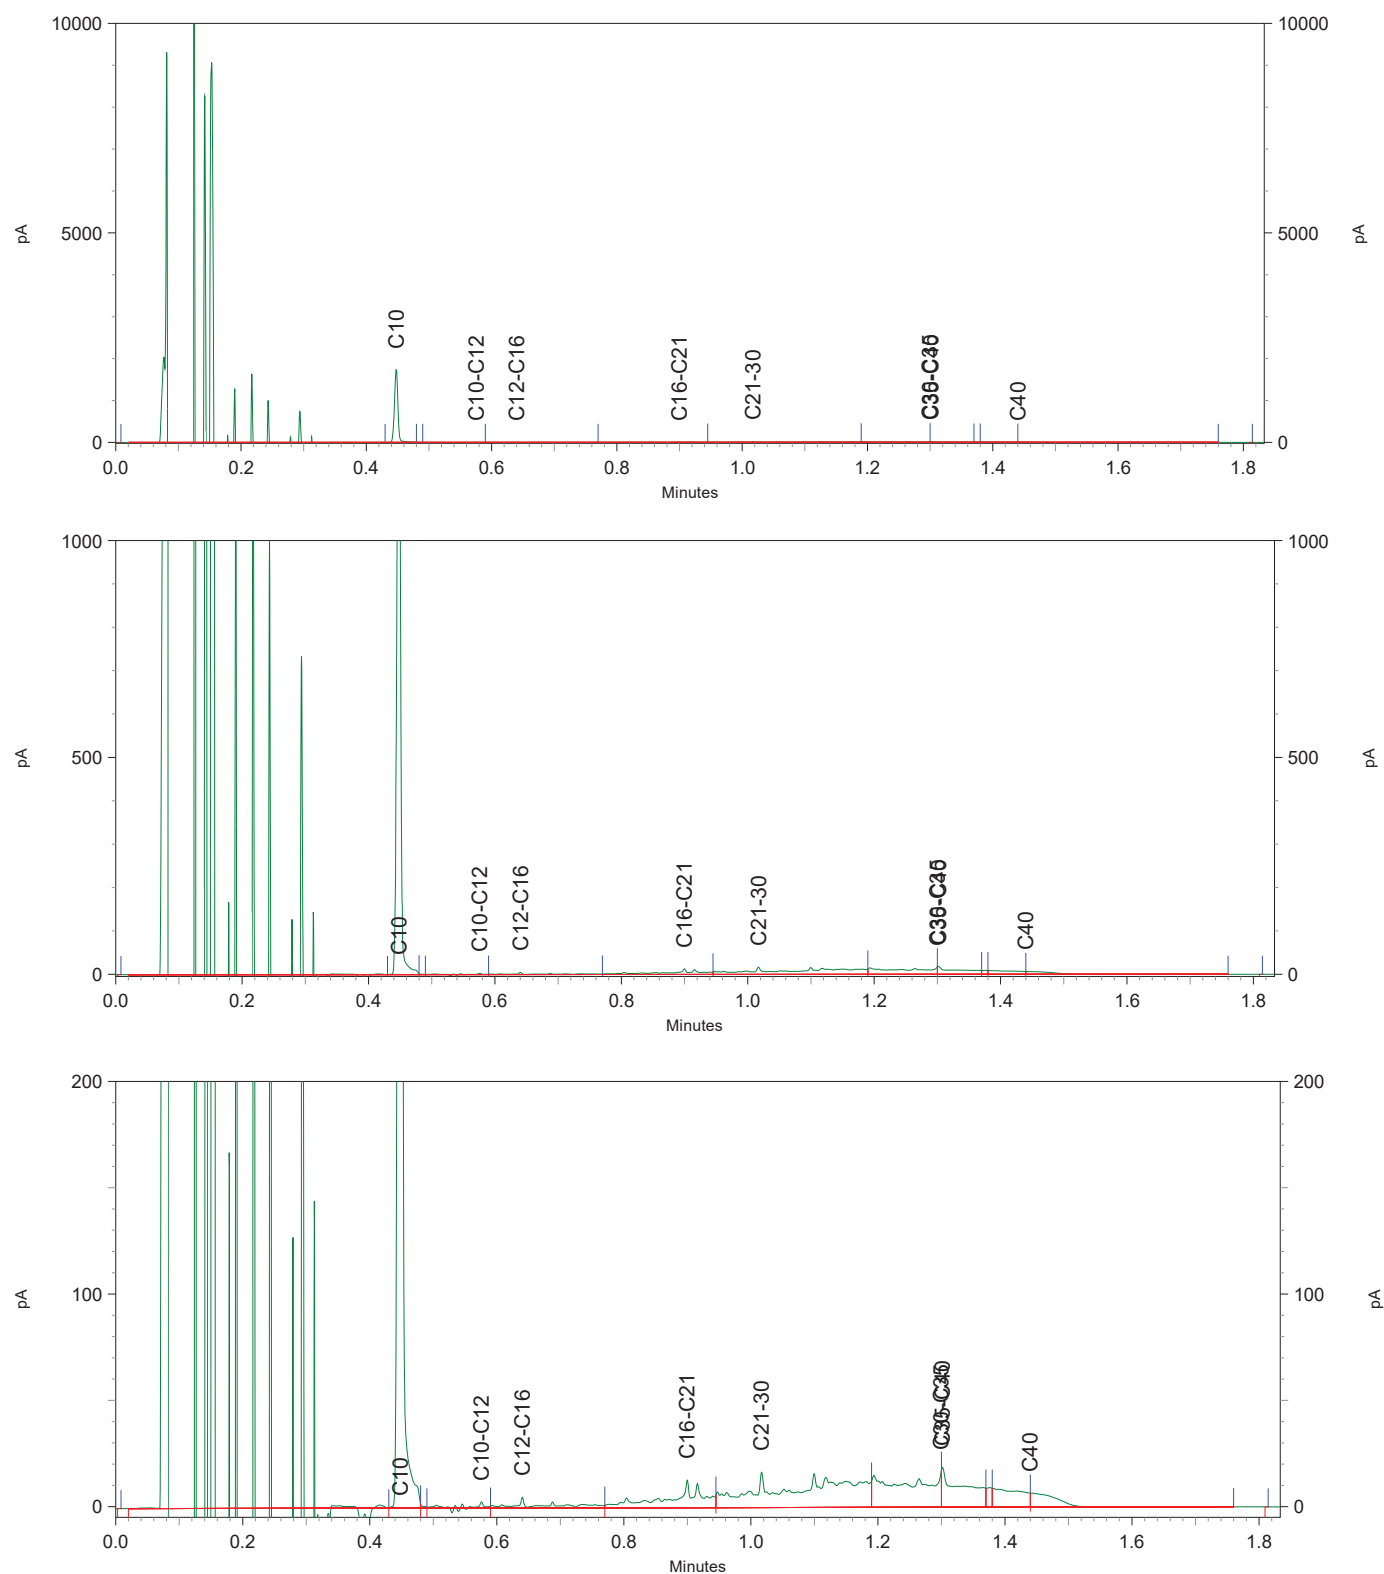

BIJLAGE 9 TOETSINGSTABELLEN



Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit (DL01)

Analysemonster	MM10						
Certificaatcode	2017166091						
Datum	6-12-2017						
Traject (cm-mv)	20-70						
Humus (% ds)	6,1						
Lutum (% ds)	14,6						
Datum van toetsing	14-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	110	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,38	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	8,7	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	19	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	22	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	44	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	95	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,053	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,37	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM10						
Certificaatcode	2017166091						
Datum	6-12-2017						
Traject (cm-mv)	20-70						
Humus (% ds)	6,1						
Lutum (% ds)	14,6						
Datum van toetsing	14-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	7,9	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	41	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	27	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	7,4	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	86	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	54,2	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	15	%					
Organische stof (humus)	6,1	%					
Gloeirest	92,9	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM11						
Certificaatcode	2017166957						
Datum	7-12-2017						
Traject (cm-mv)	10-60						
Humus (% ds)	9,6						
Lutum (% ds)	17,5						
Datum van toetsing	3-1-2018						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	88	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Cadmium [Cd]	0,35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	9,8	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	15	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	0,053	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	24	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	31	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	120	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM11						
Certificaatcode	2017166957						
Datum	7-12-2017						
Traject (cm-mv)	10-60						
Humus (% ds)	9,6						
Lutum (% ds)	17,5						
Datum van toetsing	3-1-2018						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	32	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	32	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	70	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	54,8	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	18	%					
Organische stof (humus)	9,6	%					
Gloeirest	89,2	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM12						
Certificaatcode	2017166957						
Datum	7-12-2017						
Traject (cm-mv)	20-70						
Humus (% ds)	3,4						
Lutum (% ds)	18						
Datum van toetsing	3-1-2018						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	76	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,31	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	12	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	12	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	29	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	28	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	87	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM12						
Certificaatcode	2017166957						
Datum	7-12-2017						
Traject (cm-mv)	20-70						
Humus (% ds)	3,4						
Lutum (% ds)	18						
Datum van toetsing	3-1-2018						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 10	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 10	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	26	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	17	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 70	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	66,4	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	18	%					
Organische stof (humus)	3,4	%					
Gloeirest	95,3	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM13						
Certificaatcode	2017166957						
Datum	7-12-2017						
Traject (cm-mv)	30-80						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	6,8						
Datum van toetsing	3-1-2018						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	44	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,34	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	6,3	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	12	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	11	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	19	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	130	mg/kg ds	<=IND	<A		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM13						
Certificaatcode	2017166957						
Datum	7-12-2017						
Traject (cm-mv)	30-80						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	6,8						
Datum van toetsing	3-1-2018						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,052	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,37	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 10	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 10	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 22	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 10	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 70	mg/kg ds	<=IND	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
Droge stof	70,3	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	6,8	%					
Organische stof (humus)	2,4	%					
Gloeirest	97,1	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		

Analysemonster	MM9						
Certificaatcode	2017166091						
Datum	5-12-2017						
Traject (cm-mv)	40-90						
Humus (% ds)	0,8						
Lutum (% ds)	9,3						
Datum van toetsing	14-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	44	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,4	mg/kg ds	<=WO	<A	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	7,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	14	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	0,067	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	17	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	24	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	100	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM9						
Certificaatcode	2017166091						
Datum	5-12-2017						
Traject (cm-mv)	40-90						
Humus (% ds)	0,8						
Lutum (% ds)	9,3						
Datum van toetsing	14-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	17	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	8,6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	38	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	68,3	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	9,3	%					
Organische stof (humus)	0,80	%					
Gloeirest	98,5	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017156060						
Datum	20-11-2017						
Traject (cm-mv)	30-40						
Humus (% ds)	1,6						
Lutum (% ds)	5,1						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	22	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,68	mg/kg ds	<=WO	<A	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	7,6	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	15	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	16	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	93	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017156060						
Datum	20-11-2017						
Traject (cm-mv)	30-40						
Humus (% ds)	1,6						
Lutum (% ds)	5,1						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	0,099	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,2	mg/kg ds					
Chryseen	0,13	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	0,13	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	0,11	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	0,07	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,06	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	0,059	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,93	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	0,0013	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB 153	0,0016	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB 180	0,0013	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,007	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	42	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	22	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	92	mg/kg ds	<=IND	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
Droge stof	76,8	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	5,1	%					
Organische stof (humus)	1,6	%					
Gloeirest	98	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017156060						
Datum	20-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	1,1						
Lutum (% ds)	6						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse wonen	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	32	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,64	mg/kg ds	<=WO	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	6,8	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	15	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	16	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	14	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	78	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	0,001	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB 153	0,0011	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB 180	0,0011	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,006	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017156060						
Datum	20-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	1,1						
Lutum (% ds)	6						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse wonen	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	14	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	8,7	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
Droge stof	78	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	6,0	%					
Organische stof (humus)	1,1	%					
Gloeirest	98,5	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017159030						
Datum	24-11-2017						
Traject (cm-mv)	70-120						
Humus (% ds)	5						
Lutum (% ds)	1,7						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	< 20	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,31	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	2,9	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	6,4	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	5,7	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	< 10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	59	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017159030						
Datum	24-11-2017						
Traject (cm-mv)	70-120						
Humus (% ds)	5						
Lutum (% ds)	1,7						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Klasse A	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	0,1	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,15	mg/kg ds					
Chryseen	0,072	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	0,07	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	0,052	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,62	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	0,0011	mg/kg ds		<A		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	0,0021	mg/kg ds		<A		<=MW_AW	
PCB 153	0,0025	mg/kg ds		<A		<=MW_AW	
PCB 180	0,0019	mg/kg ds		<A		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0097	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	17	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	6,4	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	44	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	74,5	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	1,7	%					
Organische stof (humus)	5,0	%					
Gloeirest	94,8	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM4						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	40-90						
Humus (% ds)	0,9						
Lutum (% ds)	3,4						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	21	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,21	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	5,1	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	6,3	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	9,4	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	< 10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	49	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,083	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,4	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 153	0,0011	mg/kg ds		<A		<=MW_A W	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0053	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W

Analysemonster	MM4						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	40-90						
Humus (% ds)	0,9						
Lutum (% ds)	3,4						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	7,3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	21	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	20	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	59	mg/kg ds	<=IND	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
Droge stof	81,9	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	3,4	%					
Organische stof (humus)	0,90	%					
Gloeirest	98,8	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		

Analysemonster	MM5						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	30-80						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	8,6						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	< 20	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	< 0,2	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	5,2	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	6,7	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	< 10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	37	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W

Analysemonster	MM5						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	30-80						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	8,6						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	79,9	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	8,6	%					
Organische stof (humus)	0,70	%					
Gloeirest	99,2	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM6						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	4,1						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	43	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,22	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	8,4	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	8,9	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	20	mg/kg ds	<=IND	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	16	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	62	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM6						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	4,1						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	72,7	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	4,1	%					
Organische stof (humus)	2,4	%					
Gloeirest	97,3	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM7						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	9,7						
Lutum (% ds)	16,6						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	100	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Cadmium [Cd]	0,22	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	11	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	25	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	25	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	74	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM7						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	9,7						
Lutum (% ds)	16,6						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	32	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	30	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	6,2	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	70	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	62,6	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	17	%					
Organische stof (humus)	9,7	%					
Gloeirest	89,1	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM8						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	5						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	< 20	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	< 0,2	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	4,4	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	< 5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	< 10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	43	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM8						
Certificaatcode	2017160766						
Datum	28-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	5						
Datum van toetsing	13-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
Droge stof	77,8	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	5,0	%					
Organische stof (humus)	0,70	%					
Gloeirest	98,9	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		

Analysemonster	MM14						
Certificaatcode							
Datum	13-12-2017						
Traject (cm-mv)	25-100						
Humus (% ds)	9,2						
Lutum (% ds)	23						
Datum van toetsing	8-1-2018						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	120	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Cadmium [Cd]	0,45	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	22	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	22	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	0,054	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	41	mg/kg ds	<=IND	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	45	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	140	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW

Analysemonster	MM14						
Certificaatcode							
Datum	13-12-2017						
Traject (cm-mv)	25-100						
Humus (% ds)	9,2						
Lutum (% ds)	23						
Datum van toetsing	8-1-2018						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	0,075	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,17	mg/kg ds					
Chryseen	0,11	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	0,085	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	0,082	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	0,051	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,066	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	0,056	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,77	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 153	0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 180	0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0058	mg/kg ds					
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	25	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	20	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	54	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
Droge stof	42,2	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	23	%					
Organische stof (humus)	9,2	%					
Gloeirest	89,2	% (m/m) ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL02)

Grondmonster		MM1			MM2			MM3		
Certificaatcode		2017155479			2017155479			2017155479		
Boring(en)		01, 03, 06, 07			04, 08, 10, 13			05, 07, 11		
Traject (m -mv)		0,40 - 1,00			0,30 - 1,00			0,80 - 1,50		
Humus	% ds	2,4			2,9			1,9		
Lutum	% ds	13			19			20		
Datum van toetsing		28-11-2017			28-11-2017			28-11-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	72	119 ⁽⁶⁾		110	135 ⁽⁶⁾		73	87 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,43	0,63	0	0,23	0,30	-0,02	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	9,5	15,3	0	17	21	0,03	12	14	-0,01
Koper [Cu]	mg/kg ds	13	19	-0,14	13	17	-0,15	13	17	-0,15
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,04	-0	<0,05	<0,04	-0	0,12	0,13	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	24	37	0,03	28	34	-0,02	32	37	0,03
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	24	31	-0,04	20	24	-0,05	12	14	-0,08
Zink [Zn]	mg/kg ds	100	152	0,02	79	99	-0,07	65	81	-0,1
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,35			0,35			0,35		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,004	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,020	0		<0,017	-0		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	9 ⁽⁶⁾		<3	7 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	32 ⁽⁶⁾		<11	27 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	18 ⁽⁶⁾		<6	14 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<102	-0,02	<35	<84	-0,02	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Droge stof	% m/m	84,6	84,6 ⁽⁶⁾		85,7	85,7 ⁽⁶⁾		86,5	86,5 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	13			19			20		
Organische stof (humus) cryogeen gemalen	%	2,4			2,9			1,9		
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7			95,8			96,7		

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL02)

Watermonster		07-1-1		
Datum		5-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		2,50 - 3,50		
Datum van toetsing		14-12-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	µg/l	<20	<14	-0,06
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	70	70	0,01
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto)	µg/l	0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6		
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	

Watermonster		07-1-1
Datum		5-12-2017
Filterdiepte (m -mv)		2,50 - 3,50
Datum van toetsing		14-12-2017
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l	<0,77 ^(2,14)
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN		
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	12 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03

Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit (DL02)

Grondmonster		MM1	MM2	MM3
Humus (% ds)		2,4	2,9	1,9
Lutum (% ds)		13	19	20
Datum van toetsing		28-11-2017	28-11-2017	28-11-2017
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
Zintuiglijke bijmengingen		zwak roesthoudend, sporen grind, resten hout, laagjes zand, geen olie-water reactie	zwak roesthoudend, geen olie-water reactie	matig roesthoudend, laagjes zand, zwak roesthoudend, geen olie-water reactie
Grondsoort		Klei	Klei	Klei
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	72	119 ⁽⁶⁾	110
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,43	0,63	0,23
Kobalt [Co]	mg/kg ds	9,5	15,3	17
Koper [Cu]	mg/kg ds	13	19	13
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	24	37	28
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5
Lood [Pb]	mg/kg ds	24	31	20
Zink [Zn]	mg/kg ds	100	152	79
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,35		0,35
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		0,0049
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,020	<0,017
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	9 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	32 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	18 ⁽⁶⁾	<6
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<102	<35
OVERIG				
Droge stof	% m/m	84,6	84,6 ⁽⁶⁾	85,7
Lutum	%	13	19	20
Organische stof (humus)	%	2,4	2,9	1,9
cryogeen gemalen	-			
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7	95,8	96,7

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL04)

Grondmonster		M1	MM1	MM2
Certificaatcode		2017155484	2017155484	2017155484
Boring(en)		4	1, 3, 6, 7	2, 5
Traject (m -mv)		0,00 - 0,20	0,00 - 0,50	0,00 - 0,70
Humus	% ds	4,2	3,0	3,0
Lutum	% ds	2,0	7,4	10
Datum van toetsing		29-11-2017	29-11-2017	29-11-2017
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	72 279 ⁽⁶⁾	48 111 ⁽⁶⁾	60 113 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,41 0,64 0	0,37 0,56 -0	0,33 0,48 -0,01
Kobalt [Co]	mg/kg ds	8,7 30,6 0,09	9 20 0,03	11 20 0,03
Koper [Cu]	mg/kg ds	59 113 0,49	11 19 -0,14	12 19 -0,14
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,069 0,097 -0	0,072 0,094 -0	0,053 0,067 -0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	16 47 0,18	19 38 0,05	21 36 0,02
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0
Lood [Pb]	mg/kg ds	67 101 0,11	30 42 -0,02	30 40 -0,02
Zink [Zn]	mg/kg ds	320 719 1	79 144 0,01	83 136 -0,01
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,08 0,08	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Anthraceen	mg/kg ds	0,96 0,96	<0,05 <0,04	0,21 0,21
Fenanthreen	mg/kg ds	1,7 1,7	<0,05 <0,04	0,45 0,45
Fluorantheen	mg/kg ds	2,5 2,5	<0,05 <0,04	0,67 0,67
Chryseen	mg/kg ds	1,2 1,2	<0,05 <0,04	0,29 0,29
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,2 1,2	<0,05 <0,04	0,21 0,21
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,73 0,73	<0,05 <0,04	0,23 0,23
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,49 0,49	<0,05 <0,04	0,12 0,12
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,67 0,67	<0,05 <0,04	0,23 0,23
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,6 0,6	<0,05 <0,04	0,22 0,22
PAK 10 VROM	mg/kg ds	10,0 0,22	<0,35 -0,03	2,7 0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	10	0,35	2,7
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB 101	mg/kg ds	0,001 0,002	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB 118	mg/kg ds	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB 138	mg/kg ds	0,0024 0,0057	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB 153	mg/kg ds	0,0026 0,0062	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB 180	mg/kg ds	0,0024 0,0057	<0,001 <0,002	<0,001 <0,002
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,01	0,0049	0,0049
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,025 0,01	<0,016 -0	<0,016 -0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 5 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 8 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	16 38 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	53 126 ⁽⁶⁾	<11 26 ⁽⁶⁾	18 60 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	53 126 ⁽⁶⁾	6,2 20,7 ⁽⁶⁾	17 57 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	27 64 ⁽⁶⁾	<6 14 ⁽⁶⁾	13 43 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	150 357 0,03	<35 <82 -0,02	50 167 -0
OVERIG				
Droge stof	% m/m	88,8 88,8 ⁽⁶⁾	93,3 93,3 ⁽⁶⁾	91,4 91,4 ⁽⁶⁾
Lutum	%	2,0	7,4	10
Organische stof (humus) cryogeen gemalen	%	4,2	3,0	3,0
Gloeirest	% (m/m) ds	95,7	96,4	96,3

Grondmonster		MM3	MM4		
Certificaatcode		2017155484	2017155484		
Boring(en)		2, 5	2, 4, 5		
Traject (m -mv)		0,50 - 1,20	1,00 - 1,50		
Humus	% ds	2,1	1,9		
Lutum	% ds	8,1	9,0		
Datum van toetsing		29-11-2017	29-11-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1					
Monstermelding 2					
Monstermelding 3					
		Meetw	GSSD	Index	
		Meetw	GSSD	Index	
METALEN					
Barium [Ba]	mg/kg ds	61	134 ⁽⁶⁾		
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,3	0,5	-0,01	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	11	23	0,05	
Koper [Cu]	mg/kg ds	11	19	-0,14	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	24	46	0,17	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	
Lood [Pb]	mg/kg ds	27	38	-0,03	
Zink [Zn]	mg/kg ds	76	137	-0,01	
PAK					
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Fenantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Fluorantheen	mg/kg ds	0,061	0,061		
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	<0,05	<0,04		
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,38	-0,03	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,38			
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,023	0	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	10 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	17 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	17 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	37 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,1	24,3 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	20 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<117	-0,02	
OVERIG					
Droge stof	% m/m	92,4	92,4 ⁽⁶⁾		
Lutum	%	8,1			
Organische stof (humus)	%	2,1			
cryogeen gemalen	-				
Gloeirest	% (m/m) ds	97,3			

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL04)

Watermonster		4-1-1		
Datum		4-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		3,00 - 4,00		
Datum van toetsing		12-12-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	µg/l	47	47	-0,01
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromofom)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto)	µg/l	0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6		
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)	

Watermonster		4-1-1	
Datum		4-12-2017	
Filterdiepte (m -mv)		3,00 - 4,00	
Datum van toetsing		12-12-2017	
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35 -0,03

Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit (DL04)

Grondmonster		M1		MM1		MM2	
Humus (% ds)		4,2		3,0		3,0	
Lutum (% ds)		2,0		7,4		10	
Datum van toetsing		29-11-2017		29-11-2017		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Klasse wonen		Klasse wonen	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
Zintuiglijke bijmengingen		matig steenhoudend, zwak baksteenhoudend, geen olie-water reactie		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie	
Grondsoort		Zand		Zand		Zand	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	72	279 ⁽⁶⁾	48	111 ⁽⁶⁾	60	113 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,41	0,64	0,37	0,56	0,33	0,48
Kobalt [Co]	mg/kg ds	8,7	30,6	9	20	11	20
Koper [Cu]	mg/kg ds	59	113	11	19	12	19
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,069	0,097	0,072	0,094	0,053	0,067
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	16	47	19	38	21	36
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	67	101	30	42	30	40
Zink [Zn]	mg/kg ds	320	719	79	144	83	136
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	0,08	0,08	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	0,96	0,96	<0,05	<0,04	0,21	0,21
Fenanthreen	mg/kg ds	1,7	1,7	<0,05	<0,04	0,45	0,45
Fluorantheen	mg/kg ds	2,5	2,5	<0,05	<0,04	0,67	0,67
Chryseen	mg/kg ds	1,2	1,2	<0,05	<0,04	0,29	0,29
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,2	1,2	<0,05	<0,04	0,21	0,21
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,73	0,73	<0,05	<0,04	0,23	0,23
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,49	0,49	<0,05	<0,04	0,12	0,12
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,67	0,67	<0,05	<0,04	0,23	0,23
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,6	0,6	<0,05	<0,04	0,22	0,22
PAK 10 VROM	mg/kg ds	10,0		<0,35		2,7	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	10		0,35		2,7	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB 101	mg/kg ds	0,001	0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB 138	mg/kg ds	0,0024	0,0057	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB 153	mg/kg ds	0,0026	0,0062	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB 180	mg/kg ds	0,0024	0,0057	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,01		0,0049		0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,025		<0,016		<0,016	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	5 ⁽⁶⁾	<3	7 ⁽⁶⁾	<3	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	8 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	16	38 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	53	126 ⁽⁶⁾	<11	26 ⁽⁶⁾	18	60 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	53	126 ⁽⁶⁾	6,2	20,7 ⁽⁶⁾	17	57 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	27	64 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	13	43 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	150	357	<35	<82	50	167
OVERIG							
Droge stof	% m/m	88,8	88,8 ⁽⁶⁾	93,3	93,3 ⁽⁶⁾	91,4	91,4 ⁽⁶⁾
Lutum	%	2,0		7,4		10	
Organische stof (humus)	%	4,2		3,0		3,0	
cryogeen gemalen	-						
Gloeirest	% (m/m) ds	95,7		96,4		96,3	

Grondmonster		MM3	MM4
Humus (% ds)		2,1	1,9
Lutum (% ds)		8,1	9,0
Datum van toetsing		29-11-2017	29-11-2017
Monster getoetst als		partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse industrie
Samenstelling monster			
Monstermelding 1			
Monstermelding 2			
Monstermelding 3			
Zintuiglijke bijmengingen		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie	geen olie-water reactie
Grondsoort		Zand	Zand
		Meetw	GSSD
		Meetw	GSSD
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	61	134 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,3	0,5
Kobalt [Co]	mg/kg ds	11	23
Koper [Cu]	mg/kg ds	11	19
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	24	46
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	27	38
Zink [Zn]	mg/kg ds	76	137
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,061	0,061
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,38
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,38	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,023
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	17 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	17 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	37 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,1	24,3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	20 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<117
OVERIG			
Droge stof	% m/m	92,4	92,4 ⁽⁶⁾
Lutum	%	8,1	9,0
Organische stof (humus)	%	2,1	1,9
cryogeen gemalen	-		
Gloeirest	% (m/m) ds	97,3	97,5

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL05)

Grondmonster		MM1			MM2			MM3		
Certificaatcode		2017156925			2017156925			2017156925		
Boring(en)		04, 06, 09, 13			01, 02, 03			05, 06, 09, 12		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,50 - 1,00			0,50 - 1,00		
Humus	% ds	2,6			2,4			1,9		
Lutum	% ds	11			8,9			7,7		
Datum van toetsing		29-11-2017			29-11-2017			29-11-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	48	90 ⁽⁶⁾		48	100 ⁽⁶⁾		50	113 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,37	0,55	-0	0,47	0,72	0,01	0,23	0,36	-0,02
Kobalt [Co]	mg/kg ds	7,1	12,9	-0,01	8,3	16,6	0,01	9,2	19,9	0,03
Koper [Cu]	mg/kg ds	14	22	-0,12	13	21	-0,13	10	17	-0,15
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,04	-0	0,13	0,17	0	<0,05	<0,05	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	15	25	-0,15	18	33	-0,03	19	38	0,05
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	29	39	-0,02	32	44	-0,01	27	38	-0,03
Zink [Zn]	mg/kg ds	80	131	-0,02	87	152	0,02	63	116	-0,04
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,052	0,052		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		0,37	-0,03		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,35			0,37			0,35		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,019	-0		<0,020	0		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾		<3	9 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	30 ⁽⁶⁾		<11	32 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,8	26,2 ⁽⁶⁾		6,6	27,5 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾		<6	18 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	-0,02	<35	<102	-0,02	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Droge stof	% m/m	82,4	82,4 ⁽⁶⁾		89,2	89,2 ⁽⁶⁾		88,6	88,6 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	11			8,9			7,7		
Organische stof (humus)	%	2,6			2,4			1,9		
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7			97			97,6		

Grondmonster		MM4		
Certificaatcode		2017156925		
Boring(en)		04, 07, 11, 14		
Traject (m -mv)		1,00 - 1,50		
Humus	% ds	1,8		
Lutum	% ds	11		
Datum van toetsing		29-11-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	59	108 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,38	0,58	-0
Kobalt [Co]	mg/kg ds	11	20	0,03
Koper [Cu]	mg/kg ds	14	22	-0,12
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,04	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	21	35	0
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	36	49	-0
Zink [Zn]	mg/kg ds	84	137	-0,01
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,35		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01
OVERIG				
Droge stof	% m/m	85,2	85,2 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	11		
Organische stof (humus)	%	1,8		
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4		

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL05)

Watermonster		07-1-1		
Datum		4-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		4,00 - 5,00		
Datum van toetsing		12-12-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	µg/l	46	46	-0,01
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto)	µg/l	0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6		
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	0,32	0,32	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0

Watermonster		07-1-1	
Datum		4-12-2017	
Filterdiepte (m -mv)		4,00 - 5,00	
Datum van toetsing		12-12-2017	
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		0,95 ^(2,14)
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35 -0,03

Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit (DL05)

Grondmonster		MM1		MM2		MM3	
Humus (% ds)		2,6		2,4		1,9	
Lutum (% ds)		11		8,9		7,7	
Datum van toetsing		29-11-2017		29-11-2017		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Klasse wonen		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
Zintuiglijke bijmengingen		geen olie-water reactie		geen olie-water reactie		geen olie-water reactie	
Grondsoort		Klei		Klei		Klei	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	48	90 ⁽⁶⁾	48	100 ⁽⁶⁾	50	113 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,37	0,55	0,47	0,72	0,23	0,36
Kobalt [Co]	mg/kg ds	7,1	12,9	8,3	16,6	9,2	19,9
Koper [Cu]	mg/kg ds	14	22	13	21	10	17
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,13	0,17	<0,05	<0,05
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	15	25	18	33	19	38
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	29	39	32	44	27	38
Zink [Zn]	mg/kg ds	80	131	87	152	63	116
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,052	0,052	<0,05	<0,04
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35		0,37		<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,35		0,37		0,35	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		0,0049		0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,019		<0,020		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	9 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	30 ⁽⁶⁾	<11	32 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,8	26,2 ⁽⁶⁾	6,6	27,5 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	18 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	<35	<102	<35	<123
OVERIG							
Droge stof	% m/m	82,4	82,4 ⁽⁶⁾	89,2	89,2 ⁽⁶⁾	88,6	88,6 ⁽⁶⁾
Lutum	%	11		8,9		7,7	
Organische stof (humus)	%	2,6		2,4		1,9	
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7		97		97,6	

Grondmonster		MM4	
Humus (% ds)		1,8	
Lutum (% ds)		11	
Datum van toetsing		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster			
Monstermelding 1			
Monstermelding 2			
Monstermelding 3			
Zintuiglijke bijmengingen		geen olie-water reactie	
Grondsoort		Klei	
		Meetw	GSSD
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	59	108 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,38	0,58
Kobalt [Co]	mg/kg ds	11	20
Koper [Cu]	mg/kg ds	14	22
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	21	35
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	36	49
Zink [Zn]	mg/kg ds	84	137
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,35	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123
OVERIG			
Droge stof	% m/m	85,2	85,2 ⁽⁶⁾
Lutum	%	11	
Organische stof (humus)	%	1,8	
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4	

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL06)

Grondmonster		MM1			MM10			MM11		
Certificaatcode		2017155461			2017156935			2017156935		
Boring(en)		26, 44, 51, 57			01, 04, 05, 06			07, 09, 12, 14		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,50 - 1,00			0,50 - 1,00		
Humus	% ds	3,9			2,9			2,8		
Lutum	% ds	12			13			12		
Datum van toetsing		29-11-2017			29-11-2017			29-11-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	63	107 ⁽⁶⁾		57	96 ⁽⁶⁾		67	116 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	1,1	1,5	0,07	0,57	0,82	0,02	0,66	0,96	0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	11	18	0,02	11	18	0,02	12	20	0,03
Koper [Cu]	mg/kg ds	26	38	-0,01	14	21	-0,13	16	24	-0,11
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,14	0,17	0	0,092	0,112	-0	0,13	0,16	0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	23	36	0,02	23	36	0,02	23	37	0,03
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	74	95	0,09	50	65	0,03	68	89	0,08
Zink [Zn]	mg/kg ds	230	347	0,36	130	198	0,1	170	265	0,22
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	0,06	0,06		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	0,088	0,088		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,14	0,14		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	0,13	0,13		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,088	0,088		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,066	0,066		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,059	0,059		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,74	-0,02		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,73			0,35			0,35		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	0,0012	0,0031		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	0,0014	0,0036		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	0,0015	0,0038		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0069			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,018	-0		<0,017	-0		<0,018	-0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	5 ⁽⁶⁾		<3	7 ⁽⁶⁾		<3	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	20 ⁽⁶⁾		<11	27 ⁽⁶⁾		<11	28 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,4	16,4 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	11 ⁽⁶⁾		<6	14 ⁽⁶⁾		<6	15 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<63	-0,03	<35	<84	-0,02	<35	<88	-0,02
OVERIG										
Droge stof	% m/m	86,3	86,3 ⁽⁶⁾		82	82 ⁽⁶⁾		82,1	82,1 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	12			13			12		
Organische stof (humus) cryogeen gemalen	%	3,9			2,9			2,8		
Gloeirest	% (m/m) ds	95,2			96,2			96,4		

Grondmonster		MM12	MM13	MM2
Certificaatcode		2017156935	2017156935	2017155461
Boring(en)		15, 18, 20, 24	02, 06, 13, 22	29, 36, 43, 59
Traject (m -mv)		0,50 - 1,00	1,00 - 1,50	0,00 - 0,50
Humus	% ds	2,7	2,5	2,6
Lutum	% ds	14	13	8,0
Datum van toetsing		29-11-2017	29-11-2017	29-11-2017
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	66 101 ⁽⁶⁾	68 110 ⁽⁶⁾	49 109 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,84 1,18 0,05	0,68 0,98 0,03	0,65 1,00 0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	12 18 0,02	11 17 0,01	10 21 0,03
Koper [Cu]	mg/kg ds	18 26 -0,09	17 25 -0,1	15 25 -0,1
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,11 0,13 -0	0,12 0,15 0	0,14 0,18 0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	25 36 0,02	25 38 0,05	20 39 0,06
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0
Lood [Pb]	mg/kg ds	76 96 0,1	70 91 0,09	48 67 0,04
Zink [Zn]	mg/kg ds	180 260 0,21	180 271 0,23	140 252 0,19
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Fenantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	0,073 0,073
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,056 0,056	0,11 0,11
Chryseen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	0,091 0,091
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	0,059 0,059
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds	<0,35 -0,03	0,37 -0,03	0,54 -0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,35	0,37	0,54
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 153	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 180	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0049
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,018 -0	<0,020 0	<0,019 -0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 8 ⁽⁶⁾	<3 8 ⁽⁶⁾	<3 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11 29 ⁽⁶⁾	<11 31 ⁽⁶⁾	<11 30 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	5,8 23,2 ⁽⁶⁾	5,2 20,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 16 ⁽⁶⁾	<6 17 ⁽⁶⁾	<6 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <91 -0,02	<35 <98 -0,02	<35 <94 -0,02
OVERIG				
Droge stof	% m/m	82,4 82,4 ⁽⁶⁾	80,8 80,8 ⁽⁶⁾	89,8 89,8 ⁽⁶⁾
Lutum	%	14	13	8,0
Organische stof (humus)	%	2,7	2,5	2,6
cryogeen gemalen	-			
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3	96,6	96,8

Grondmonster		MM3			MM4			MM5		
Certificaatcode		2017155461			2017155461			2017155461		
Boring(en)		30, 35, 37, 40			43, 47, 51, 53			25, 26, 27, 29		
Traject (m -mv)		0,40 - 1,00			0,40 - 1,00			0,50 - 1,00		
Humus	% ds	0,70			1,7			2,4		
Lutum	% ds	2,5			6,3			9,6		
Datum van toetsing		29-11-2017			29-11-2017			29-11-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<51 ⁽⁶⁾		41	103 ⁽⁶⁾		41	81 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	0,51	0,82	0,02	0,34	0,52	-0,01
Kobalt [Co]	mg/kg ds	3,1	10,3	-0,03	9	22	0,04	7,4	14,2	-0
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	-0,22	14	25	-0,1	12	19	-0,14
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	0,092	0,124	-0	0,054	0,069	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	6,1	17,1	-0,28	18	39	0,06	17	30	-0,08
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	14	22	-0,06	37	54	0,01	39	53	0,01
Zink [Zn]	mg/kg ds	39	90	-0,09	110	214	0,13	80	136	-0,01
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,071	0,071	
Fenantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,4	0,4	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,071	0,071		0,53	0,53	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,069	0,069		0,41	0,41	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,3	0,3	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,24	0,24	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,16	0,16	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,13	0,13	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,14	0,14	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		0,42	-0,03		2,4	0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,35			0,42			2,4		
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		<0,025	0,01		<0,020	0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	9 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	15 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		6,6	27,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾		17	71 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		8,5	35,4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾		<6	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01	37	154	-0,01
OVERIG										
Droge stof	% m/m	96,2	96,2 ⁽⁶⁾		93	93 ⁽⁶⁾		91,1	91,1 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	2,5			6,3			9,6		
Organische stof (humus)	%	0,70			1,7			2,4		
cryogeen gemalen	-									
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1			97,8			96,9		

Grondmonster		MM6			MM7			MM8		
Certificaatcode		2017155461			2017155461			2017155461		
Boring(en)		54, 55, 56, 59			28, 34, 51, 58			26, 31, 40, 54		
Traject (m -mv)		0,50 - 1,00			0,70 - 1,70			1,00 - 1,70		
Humus	% ds	2,6			1,0			2,0		
Lutum	% ds	14			4,5			9,2		
Datum van toetsing		29-11-2017			29-11-2017			29-11-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	83	126 ⁽⁶⁾		41	121 ⁽⁶⁾		53	108 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,43	0,61	0	<0,2	<0,2	-0,03	0,39	0,60	0
Kobalt [Co]	mg/kg ds	8,9	13,3	-0,01	5,4	14,9	-0	9,3	18,3	0,02
Koper [Cu]	mg/kg ds	13	19	-0,14	7	13	-0,18	11	18	-0,15
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,23	0,27	0	0,11	0,15	0	0,067	0,086	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	23	33	-0,03	12	29	-0,09	20	36	0,02
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	31	39	-0,02	12	18	-0,07	36	50	0
Zink [Zn]	mg/kg ds	90	130	-0,02	32	67	-0,13	83	144	0,01
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenantheen	mg/kg ds	0,061	0,061		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,15	0,15		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	0,11	0,11		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,095	0,095		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,082	0,082		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,05	0,05		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,063	0,063		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	0,054	0,054		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,74	-0,02		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0,7 facto)	mg/kg ds	0,74			0,35			0,35		
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	0,001	0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0052			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,020	0		<0,025	0,01		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	30 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,8	22,3 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	-0,02	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Droge stof	% m/m	86,2	86,2 ⁽⁶⁾		91	91 ⁽⁶⁾		85,3	85,3 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	14			4,5			9,2		
Organische stof (humus)	%	2,6			1,0			2,0		
cryogeen gemalen	-									
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3			98,7			97,3		

Grondmonster		MM9		
Certificaatcode		2017156935		
Boring(en)		01, 07, 14, 23		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50		
Humus	% ds	3,4		
Lutum	% ds	11		
Datum van toetsing		29-11-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	67	121 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,98	1,40	0,06
Kobalt [Co]	mg/kg ds	12	21	0,03
Koper [Cu]	mg/kg ds	22	33	-0,05
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,14	0,17	0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	25	41	0,09
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	79	104	0,11
Zink [Zn]	mg/kg ds	190	301	0,28
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fenantheen	mg/kg ds	0,07	0,07	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,1	0,1	
Chryseen	mg/kg ds	0,092	0,092	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,066	0,066	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,052	0,052	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,56	-0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,55		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,002	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,014	-0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	6 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	23 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,9	17,4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	12 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<72	-0,02
OVERIG				
Droge stof	% m/m	81,8	81,8 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	11		
Organische stof (humus)	%	3,4		
cryogeen gemalen	-			
Gloeirest	% (m/m) ds	95,9		

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL06)

Watermonster		06-1-1			26-1-1			34-1-1		
Datum		4-12-2017			4-12-2017			4-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		3,00 - 4,00			3,20 - 4,20			3,50 - 4,50		
Datum van toetsing		12-12-2017			12-12-2017			12-12-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	µg/l	130	130	0,14	59	59	0,02	82	82	0,06
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	12	12	-0,1	<2	<1	-0,24	3,3	3,3	-0,21
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04	<0,05	<0,04	-0,04	<0,05	<0,04	-0,04
Nikkel [Ni]	µg/l	10	10	-0,08	3,8	3,8	-0,19	4,6	4,6	-0,17
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01
Lood [Pb]	µg/l	2,8	2,8	-0,2	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	17	17	-0,07	<10	<7	-0,08	<10	<7	-0,08
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromofom)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02	<0,1	<0,1	0,02	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42			0,42			0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto)	µg/l	0,14			0,14			0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01		<0,14	0,01		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0		<0,42	-0		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6			<1,6			<1,6		
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Xylenen (som, 0,7 factor)	µg/l	0,21			0,21			0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9			<0,9			<0,9		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	0,49	0,49	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)			<0,77 ^(2,14)			1,1 ^(2,14)	

Watermonster		06-1-1			26-1-1			34-1-1		
Datum		4-12-2017			4-12-2017			4-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		3,00 - 4,00			3,20 - 4,20			3,50 - 4,50		
Datum van toetsing		12-12-2017			12-12-2017			12-12-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		22	22 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µa/l	<50	<35	-0.03	<50	<35	-0.03	<50	<35	-0.03

Watermonster		40-1-1			58-1-1		
Datum		4-12-2017			4-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		3,10 - 4,10			3,00 - 4,00		
Datum van toetsing		12-12-2017			12-12-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN							
Barium [Ba]	µg/l	130	130	0,14	230	230	0,31
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24	6,1	6,1	-0,17
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04	0,22	0,22	0,68
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22	18	18	0,05
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01	5,1	5,1	0
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08	<10	<7	-0,08
PAK							
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	0,21	0,21	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			0,0030 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42			0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto	µg/l	0,14			0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2- Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6			<1,6		

Watermonster		40-1-1	58-1-1
Datum		4-12-2017	4-12-2017
Filterdiepte (m -mv)		3,10 - 4,10	3,00 - 4,00
Datum van toetsing		12-12-2017	12-12-2017
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde	Overschrijding Streefwaarde
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21	3,9
BTEX (som)	µg/l	<0,9	15
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1 -0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1 -0 0,88 0,88 0,02
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1 -0,03 0,62 0,62 -0,02
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1 -0,01 9,9 9,9 0
Xylenen (som)	µg/l	<0,21 0	3,8 0,05
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1 2,6 2,6
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1 1,2 1,2
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l	<0,77 ^(2,14)	15 ^(2,14)
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03

Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit (DL06)

Grondmonster		MM1		MM10		MM11	
Humus (% ds)		3,9		2,9		2,8	
Lutum (% ds)		12		13		12	
Datum van toetsing		29-11-2017		29-11-2017		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Klasse wonen		Klasse industrie	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
Zintuiglijke bijmengingen		resten grind, matig kleihoudend, geen olie-water reactie		geen olie-water reactie		geen olie-water reactie	
Grondsoort		Zand		Klei		Klei	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	63	107 ⁽⁶⁾	57	96 ⁽⁶⁾	67	116 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	1,1	1,5	0,57	0,82	0,66	0,96
Kobalt [Co]	mg/kg ds	11	18	11	18	12	20
Koper [Cu]	mg/kg ds	26	38	14	21	16	24
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,14	0,17	0,092	0,112	0,13	0,16
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	23	36	23	36	23	37
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	74	95	50	65	68	89
Zink [Zn]	mg/kg ds	230	347	130	198	170	265
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	0,06	0,06	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,088	0,088	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,14	0,14	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Chryseen	mg/kg ds	0,13	0,13	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,088	0,088	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,066	0,066	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,059	0,059	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,74		<0,35		<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,73		0,35		0,35	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 138	mg/kg ds	0,0012	0,0031	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 153	mg/kg ds	0,0014	0,0036	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 180	mg/kg ds	0,0015	0,0038	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0069		0,0049		0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,018		<0,017		<0,018
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	5 ⁽⁶⁾	<3	7 ⁽⁶⁾	<3	8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	20 ⁽⁶⁾	<11	27 ⁽⁶⁾	<11	28 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,4	16,4 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	11 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	15 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<63	<35	<84	<35	<88
OVERIG							
Droge stof	% m/m	86,3	86,3 ⁽⁶⁾	82	82 ⁽⁶⁾	82,1	82,1 ⁽⁶⁾
Lutum	%	12		13		12	
Organische stof (humus)	%	3,9		2,9		2,8	
cryogeen gemalen	-						
Gloeirest	% (m/m) ds	95,2		96,2		96,4	

Grondmonster		MM12	MM13	MM2
Humus (% ds)		2,7	2,5	2,6
Lutum (% ds)		14	13	8,0
Datum van toetsing		29-11-2017	29-11-2017	29-11-2017
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Klasse industrie	Klasse industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
Zintuiglijke bijmengingen		geen olie-water reactie	geen olie-water reactie	resten grind, sporen hout, geen olie-water reactie
Grondsoort		Klei	Klei	Klei
		Meetw GSSD	Meetw GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	66 101 ⁽⁶⁾	68 110 ⁽⁶⁾	49 109 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,84 1,18	0,68 0,98	0,65 1,00
Kobalt [Co]	mg/kg ds	12 18	11 17	10 21
Koper [Cu]	mg/kg ds	18 26	17 25	15 25
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,11 0,13	0,12 0,15	0,14 0,18
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	25 36	25 38	20 39
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	76 96	70 91	48 67
Zink [Zn]	mg/kg ds	180 260	180 271	140 252
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	0,073 0,073
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,056 0,056	0,11 0,11
Chryseen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	0,091 0,091
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	0,059 0,059
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds	<0,35	0,37	0,54
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,35	0,37	0,54
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 153	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB 180	mg/kg ds	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003	<0,001 <0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0049
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,018	<0,020	<0,019
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 8 ⁽⁶⁾	<3 8 ⁽⁶⁾	<3 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11 29 ⁽⁶⁾	<11 31 ⁽⁶⁾	<11 30 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	5,8 23,2 ⁽⁶⁾	5,2 20,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 16 ⁽⁶⁾	<6 17 ⁽⁶⁾	<6 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <91	<35 <98	<35 <94
OVERIG				
Droge stof	% m/m	82,4 82,4 ⁽⁶⁾	80,8 80,8 ⁽⁶⁾	89,8 89,8 ⁽⁶⁾
Lutum	%	14	13	8,0
Organische stof (humus)	%	2,7	2,5	2,6
cryogeen gemalen	-			
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3	96,6	96,8

Grondmonster		MM3		MM4		MM5	
Humus (% ds)		0,70		1,7		2,4	
Lutum (% ds)		2,5		6,3		9,6	
Datum van toetsing		29-11-2017		29-11-2017		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Klasse industrie		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
Zintuiglijke bijmengingen		geen olie-water reactie		geen olie-water reactie		sporen grind, laagjes zand, sporen roest, resten wortels, geen olie-water reactie	
Grondsoort		Zand		Zand		Klei	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<51 ⁽⁶⁾	41	103 ⁽⁶⁾	41	81 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	0,51	0,82	0,34	0,52
Kobalt [Co]	mg/kg ds	3,1	10,3	9	22	7,4	14,2
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	14	25	12	19
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	0,092	0,124	0,054	0,069
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	6,1	17,1	18	39	17	30
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	14	22	37	54	39	53
Zink [Zn]	mg/kg ds	39	90	110	214	80	136
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,071	0,071
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,4	0,4
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,071	0,071	0,53	0,53
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,069	0,069	0,41	0,41
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,3	0,3
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,24	0,24
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,16	0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,13	0,13
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,14	0,14
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35		0,42		2,4
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,35		0,42		2,4	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		0,0049		0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025		<0,025		<0,020
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	15 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	6,6	27,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾	17	71 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	8,5	35,4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	<35	<123	37	154
OVERIG							
Droge stof	% m/m	96,2	96,2 ⁽⁶⁾	93	93 ⁽⁶⁾	91,1	91,1 ⁽⁶⁾
Lutum	%	2,5		6,3		9,6	
Organische stof (humus)	%	0,70		1,7		2,4	
cryogeen gemalen	-						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1		97,8		96,9	

Grondmonster		MM6		MM7		MM8	
Humus (% ds)		2,6		1,0		2,0	
Lutum (% ds)		14		4,5		9,2	
Datum van toetsing		29-11-2017		29-11-2017		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Klasse wonen	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
Zintuiglijke bijmengingen		zwak grindhoudend, laagjes zand, geen olie-water reactie		sporen grind, geen olie-water reactie		sporen roest, laagjes zand, sporen grind, zwak grindhoudend, geen olie-water reactie	
Grondsoort		Klei		Zand		Klei	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	83	126 ⁽⁶⁾	41	121 ⁽⁶⁾	53	108 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,43	0,61	<0,2	<0,2	0,39	0,60
Kobalt [Co]	mg/kg ds	8,9	13,3	5,4	14,9	9,3	18,3
Koper [Cu]	mg/kg ds	13	19	7	13	11	18
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,23	0,27	0,11	0,15	0,067	0,086
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	23	33	12	29	20	36
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	31	39	12	18	36	50
Zink [Zn]	mg/kg ds	90	130	32	67	83	144
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,061	0,061	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,15	0,15	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Chryseen	mg/kg ds	0,11	0,11	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,095	0,095	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,082	0,082	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,05	0,05	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,063	0,063	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,054	0,054	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,74		<0,35		<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,74		0,35		0,35	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	0,001	0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0052		0,0049		0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,020		<0,025		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	30 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,8	22,3 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	<35	<123	<35	<123
OVERIG							
Droge stof	% m/m	86,2	86,2 ⁽⁶⁾	91	91 ⁽⁶⁾	85,3	85,3 ⁽⁶⁾
Lutum	%	14		4,5		9,2	
Organische stof (humus)	%	2,6		1,0		2,0	
cryogeen gemalen	-						
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3		98,7		97,3	

Grondmonster		MM9	
Humus (% ds)		3,4	
Lutum (% ds)		11	
Datum van toetsing		29-11-2017	
Monster getoetst als		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie	
Samenstelling monster			
Monstermelding 1			
Monstermelding 2			
Monstermelding 3			
Zintuiglijke bijmengingen		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie	
Grondsoort		Klei	
		Meetw	GSSD
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	67	121 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,98	1,40
Kobalt [Co]	mg/kg ds	12	21
Koper [Cu]	mg/kg ds	22	33
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,14	0,17
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	25	41
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	79	104
Zink [Zn]	mg/kg ds	190	301
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,07	0,07
Fluorantheen	mg/kg ds	0,1	0,1
Chryseen	mg/kg ds	0,092	0,092
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,066	0,066
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,052	0,052
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,56
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,55	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,002
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,014
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	23 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,9	17,4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<72
OVERIG			
Droge stof	% m/m	81,8	81,8 ⁽⁶⁾
Lutum	%	11	
Organische stof (humus)	%	3,4	
cryogeen gemalen	-		
Gloeirest	% (m/m) ds	95,9	

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL07)

Grondmonster		MM1			MM2			MM3		
Certificaatcode		2017157900			2017157900			2017157900		
Boring(en)		01, 02			03, 04, 05			03, 05		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,00 - 0,50			0,50 - 1,00		
Humus	% ds	2,5			1,3			0,80		
Lutum	% ds	4,3			5,9			3,1		
Datum van toetsing		1-12-2017			1-12-2017			1-12-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	31	93 ⁽⁶⁾		51	133 ⁽⁶⁾		24	82 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,47	0,76	0,01	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	5,2	14,6	-0	11	27	0,07	5	16	0,01
Koper [Cu]	mg/kg ds	12	23	-0,11	9,6	17,5	-0,15	7	14	-0,17
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8,9	21,8	-0,2	15	33	-0,03	8,7	23,2	-0,18
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	22	33	-0,04	11	16	-0,07	<10	<11	-0,08
Zink [Zn]	mg/kg ds	75	158	0,03	35	69	-0,12	31	70	-0,12
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	0,063	0,063		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,12	0,12		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	0,083	0,083		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,053	0,053		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,53	-0,03		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,52			0,35			0,35		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,020	0		<0,025	0,01		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		6,7	33,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	31 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾		16	80 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,4	21,6 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	17 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<98	-0,02	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Droge stof	% m/m	89,6	89,6 ⁽⁶⁾		92	92 ⁽⁶⁾		91,1	91,1 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	4,3			5,9			3,1		
Organische stof (humus)	%	2,5			1,3			0,80		
Gloeirest	% (m/m) ds	97,2			98,3			99		

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL07)

Watermonster		03-1-1		
Datum		5-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		4,50 - 5,50		
Datum van toetsing		14-12-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	µg/l	<20	<14	-0,06
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22
Molybdeen [Mo]	µg/l	2,4	2,4	-0,01
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto)	µg/l	0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6		
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Xylenen (som, 0,7 factor)	µg/l	0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)	

Watermonster		03-1-1
Datum		5-12-2017
Filterdiepte (m -mv)		4,50 - 5,50
Datum van toetsing		14-12-2017
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN		
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03

Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit (DL07)

Grondmonster		MM1		MM2		MM3	
Humus (% ds)		2,5		1,3		0,80	
Lutum (% ds)		4,3		5,9		3,1	
Datum van toetsing		1-12-2017		1-12-2017		1-12-2017	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
Zintuiglijke bijmengingen		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie		matig steenhoudend, geen olie-water reactie		zwak roesthoudend, geen olie-water reactie	
Grondsoort		Zand		Zand		Zand	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	31	93 ⁽⁶⁾	51	133 ⁽⁶⁾	24	82 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,47	0,76	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	5,2	14,6	11	27	5	16
Koper [Cu]	mg/kg ds	12	23	9,6	17,5	7	14
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8,9	21,8	15	33	8,7	23,2
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	22	33	11	16	<10	<11
Zink [Zn]	mg/kg ds	75	158	35	69	31	70
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,063	0,063	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,12	0,12	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Chryseen	mg/kg ds	0,083	0,083	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,053	0,053	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,53		<0,35		<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	0,52		0,35		0,35	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		0,0049		0,0049	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,020		<0,025		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	6,7	33,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	31 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾	16	80 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,4	21,6 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	17 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<98	<35	<123	<35	<123
OVERIG							
Droge stof	% m/m	89,6	89,6 ⁽⁶⁾	92	92 ⁽⁶⁾	91,1	91,1 ⁽⁶⁾
Lutum	%	4,3		5,9		3,1	
Organische stof (humus)	%	2,5		1,3		0,80	
Gloeirest	% (m/m) ds	97,2		98,3		99	

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL08)

Grondmonster		M1			MM1			MM2		
Certificaatcode		2017159323			2017159323			2017159323		
Boring(en)		001			002, 003, 004, 005			002, 004		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,00 - 0,50			0,40 - 1,00		
Humus	% ds	1,9			3,0			2,2		
Lutum	% ds	5,1			6,6			7,5		
Datum van toetsing		4-12-2017			4-12-2017			4-12-2017		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	79	221 ⁽⁶⁾		47	116 ⁽⁶⁾		42	96 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,24	0,39	-0,02	0,49	0,76	0,01	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	4	11	-0,02	8,7	20,3	0,03	7,5	16,5	0,01
Koper [Cu]	mg/kg ds	9,3	17,4	-0,15	15	26	-0,09	12	21	-0,13
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	0,17	0,23	0	0,11	0,14	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	9,1	21,1	-0,21	12	25	-0,15	11	22	-0,2
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	190	283	0,49	29	41	-0,02	15	21	-0,06
Zink [Zn]	mg/kg ds	54	111	-0,05	110	207	0,12	52	96	-0,08
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	0,068	0,068		0,15	0,15		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	0,25	0,25		0,53	0,53		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,46	0,46		0,92	0,92		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	0,25	0,25		0,39	0,39		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,22	0,22		0,38	0,38		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,14	0,14		0,28	0,28		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,11	0,11		0,17	0,17		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,097	0,097		0,17	0,17		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	0,098	0,098		0,18	0,18		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		1,7	0,01		3,2	0,04		<0,35	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	1,7			3,2			0,35		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0049		
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		<0,016	-0		<0,022	0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	7 ⁽⁶⁾		<3	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	16 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		6,3	21,0 ⁽⁶⁾		<5	16 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	11	55 ⁽⁶⁾		<11	26 ⁽⁶⁾		<11	35 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,9	34,5 ⁽⁶⁾		7,2	24,0 ⁽⁶⁾		<5	16 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾		<6	14 ⁽⁶⁾		<6	19 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	<35	<82	-0,02	<35	<111	-0,02
OVERIG										
Droge stof	% m/m	90,6	90,6 ⁽⁶⁾		85	85 ⁽⁶⁾		87,2	87,2 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	5,1			6,6			7,5		
Organische stof (humus)	%	1,9			3,0			2,2		
Gloeirest	% (m/m) ds	97,7			96,5			97,3		

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (DL08)

Watermonster		004-1-1		
Datum		5-12-2017		
Filterdiepte (m -mv)		4,00 - 5,00		
Datum van toetsing		14-12-2017		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Barium [Ba]	µg/l	<20	<14	-0,06
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42		
1,2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto)	µg/l	0,14		
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0
CKW (som)	µg/l	<1,6		
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Xylenen (som, 0,7 factor)	µg/l	0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	0,84	0,84	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		1,5 ^(2,14)	

Watermonster		004-1-1
Datum		5-12-2017
Filterdiepte (m -mv)		4,00 - 5,00
Datum van toetsing		14-12-2017
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN		
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03

Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit (DL08)

Grondmonster		M1	MM1	MM2
Humus (% ds)		1,9	3,0	2,2
Lutum (% ds)		5,1	6,6	7,5
Datum van toetsing		4-12-2017	4-12-2017	4-12-2017
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Klasse industrie	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
Zintuiglijke bijmengingen		sporen beton, sporen aardewerk, zwak baksteenhoudend, geen olie-water reactie	sporen puin, sporen beton, sporen aardewerk, zwak baksteenhoudend, sporen baksteen, geen olie-water reactie	geen olie-water reactie
Grondsoort		Zand	Klei	Klei
		Meetw GSSD	Meetw GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	79 221 ⁽⁶⁾	47 116 ⁽⁶⁾	42 96 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,24 0,39	0,49 0,76	<0,2 <0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	4 11	8,7 20,3	7,5 16,5
Koper [Cu]	mg/kg ds	9,3 17,4	15 26	12 21
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05 <0,05	0,17 0,23	0,11 0,14
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	9,1 21,1	12 25	11 22
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1
Lood [Pb]	mg/kg ds	190 283	29 41	15 21
Zink [Zn]	mg/kg ds	54 111	110 207	52 96
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Anthraceen	mg/kg ds	0,068 0,068	0,15 0,15	<0,05 <0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,25 0,25	0,53 0,53	<0,05 <0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,46 0,46	0,92 0,92	<0,05 <0,04
Chryseen	mg/kg ds	0,25 0,25	0,39 0,39	<0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,22 0,22	0,38 0,38	<0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,14 0,14	0,28 0,28	<0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,11 0,11	0,17 0,17	<0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,097 0,097	0,17 0,17	<0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,098 0,098	0,18 0,18	<0,05 <0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,7	3,2	<0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	1,7	3,2	0,35
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB 153	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB 180	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,001 <0,002	<0,001 <0,003
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0049
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,025	<0,016	<0,022
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾	<3 10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	6,3 21,0 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	11 55 ⁽⁶⁾	<11 26 ⁽⁶⁾	<11 35 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,9 34,5 ⁽⁶⁾	7,2 24,0 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 21 ⁽⁶⁾	<6 14 ⁽⁶⁾	<6 19 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <123	<35 <82	<35 <111
OVERIG				
Droge stof	% m/m	90,6 90,6 ⁽⁶⁾	85 85 ⁽⁶⁾	87,2 87,2 ⁽⁶⁾
Lutum	%	5,1	6,6	7,5
Organische stof (humus)	%	1,9	3,0	2,2
Gloeirest	% (m/m) ds	97,7	96,5	97,3

Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodemon conform Besluit Bodemkwaliteit (DL09)

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	18						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	80	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,41	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	12	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	12	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	29	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	56	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	100	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	9,8	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	27	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	26000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factio	0,35	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	18						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	2,4						
Lutum (% ds)	18						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	87,1	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	18	%					
Organische stof (humus)	2,4	%					
Gloeirest	96,4	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	0,96	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,3	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,42	g/kg ds					

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	2,7						
Lutum (% ds)	12,2						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	54	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,4	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	9	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	14	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	20	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	39	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	90	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	8,3	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	20	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	19000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	2,7						
Lutum (% ds)	12,2						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadieen	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	2,7						
Lutum (% ds)	12,2						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	5,7	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	89	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	12	%					
Organische stof (humus)	2,7	%					
Gloeirest	96,5	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	1	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,4	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,45	g/kg ds					

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,3						
Lutum (% ds)	13,1						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	73	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,31	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	12	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	27	mg/kg ds	<=IND	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	37	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	92	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	9,4	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	25	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	23000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,3						
Lutum (% ds)	13,1						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,3						
Lutum (% ds)	13,1						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	92,3	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	13	%					
Organische stof (humus)	2,3	%					
Gloeirest	96,8	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	0,98	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,3	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,43	g/kg ds					

Analysemonster	MM4						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	1,8						
Lutum (% ds)	15						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	60	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	12	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	22	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	35	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	88	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	8,4	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	21	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	21000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM4						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	1,8						
Lutum (% ds)	15						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM4						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	1,8						
Lutum (% ds)	15						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	92	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	15	%					
Organische stof (humus)	1,8	%					
Gloeirest	97,2	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	1	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,4	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,44	g/kg ds					

Analysemonster	MM5						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,2						
Lutum (% ds)	10,3						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	68	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,44	mg/kg ds	<=WO	<A	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	11	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	12	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	25	mg/kg ds	<=IND	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	39	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	92	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	8,3	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	24	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	21000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM5						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,2						
Lutum (% ds)	10,3						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM5						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	2,2						
Lutum (% ds)	10,3						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	91,6	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	10	%					
Organische stof (humus)	2,2	%					
Gloeirest	97,1	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	0,9	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,2	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,39	g/kg ds					

Analysemonster	MM6						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	80-150						
Humus (% ds)	2						
Lutum (% ds)	6,6						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	36	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	0,37	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	6,9	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	11	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	14	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	33	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	88	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	7,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	16	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	16000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM6						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	80-150						
Humus (% ds)	2						
Lutum (% ds)	6,6						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM6						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	80-150						
Humus (% ds)	2						
Lutum (% ds)	6,6						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	94	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	6,6	%					
Organische stof (humus)	2,0	%					
Gloeirest	97,5	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	0,93	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_AW		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_AW		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,2	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,4	g/kg ds					

Analysemonster	MM7						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	100-150						
Humus (% ds)	2,1						
Lutum (% ds)	13,7						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	68	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,48	mg/kg ds	<=WO	<A	<=MW_AW	<=MW_AW	<=MW_AW
Kobalt [Co]	11	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	?
Koper [Cu]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Nikkel [Ni]	25	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Lood [Pb]	42	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Zink [Zn]	110	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_AW	<=MW_AW
Arseen [As]	8,7	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Chroom (totaal)	23	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
IJzer [Fe]	22000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	< 0,05	mg/kg ds					
Fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,35	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	

Analysemonster	MM7						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	100-150						
Humus (% ds)	2,1						
Lutum (% ds)	13,7						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_AW	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	<=MW_AW
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_AW	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_AW	?

Analysemonster	MM7						
Certificaatcode	2017158573						
Datum	23-11-2017						
Traject (cm-mv)	100-150						
Humus (% ds)	2,1						
Lutum (% ds)	13,7						
Datum van toetsing	1-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	< 11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	< 6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	< 35	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	85,5	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	14	%					
Organische stof (humus)	2,1	%					
Gloeirest	96,9	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	1	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,4	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,45	g/kg ds					

Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit (DL10)

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	22,6						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	32	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	< 0,2	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	6,2	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	8,9	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	15	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	55	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Arseen [As]	7	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Chroom (totaal)	15	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
IJzer [Fe]	14000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthracen	< 0,05	mg/kg ds					
Fenanthreen	0,23	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,15	mg/kg ds					
Chryseen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)anthracen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	0,66	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	22,6						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
						W	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_A W	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					

Analysemonster	MM1						
Certificaatcode	20171579 16						
Datum	22-11- 2017						
Traject (cm-mv)	0-50						
Humus (% ds)	0,7						
Lutum (% ds)	22,6						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	14	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	6,3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	14	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	11	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	6,4	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	55	mg/kg ds	<=IND	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	92,6	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	23	%					
Organische stof (humus)	0,70	%					
Gloeirest	98,2	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	0,99	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,3	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,43	g/kg ds					

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	0,8						
Lutum (% ds)	4,7						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Niet verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	24	mg/kg ds	-----	-----		-----	-----
Cadmium [Cd]	< 0,2	mg/kg ds	<=AW	<=AW	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	6,4	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	8,1	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	< 0,05	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	10	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	33	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Arseen [As]	7,7	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Chroom (totaal)	12	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
IJzer [Fe]	14000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthraceen	0,33	mg/kg ds					
Fenanthreen	0,85	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,97	mg/kg ds					
Chryseen	0,43	mg/kg ds					
Benzo(a)anthraceen	0,47	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	0,3	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	0,17	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,19	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	0,15	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	3,9	mg/kg ds					
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	0,8						
Lutum (% ds)	4,7						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Niet verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_A W	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?

Analysemonster	MM2						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	50-100						
Humus (% ds)	0,8						
Lutum (% ds)	4,7						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Niet verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
						W	
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	6,6	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	20	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	6,9	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	59	mg/kg ds	<=IND	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	90,5	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	4,7	%					
Organische stof (humus)	0,80	%					
Gloeirest	98,8	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	0,56	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			>MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	0,75	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,24	g/kg ds					

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	100-150						
Humus (% ds)	1						
Lutum (% ds)	6,9						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
			T1	T3	T5	T6	T7
METALEN							
Barium [Ba]	33	mg/kg ds	-----	-----			
Cadmium [Cd]	0,38	mg/kg ds	<=WO	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
Kobalt [Co]	5,9	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Koper [Cu]	13	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Kwik [Hg]	0,056	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Nikkel [Ni]	15	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Molybdeen [Mo]	< 1,5	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Lood [Pb]	26	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Zink [Zn]	77	mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W
Arseen [As]	11	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Chroom (totaal)	27	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
IJzer [Fe]	18000	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
PAK							
Naftaleen	< 0,05	mg/kg ds					
Anthracen	0,052	mg/kg ds					
Fenanthreen	0,096	mg/kg ds					
Fluorantheen	0,65	mg/kg ds					
Chryseen	0,49	mg/kg ds					
Benzo(a)anthracen	0,51	mg/kg ds					
Benzo(a)pyreen	0,38	mg/kg ds					
Benzo(k)fluorantheen	0,21	mg/kg ds					
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,25	mg/kg ds					
Benzo(g,h,i)peryleen	0,19	mg/kg ds					
PAK 10 VROM		mg/kg ds	<=WO	<A		<=MW_A W	<=MW_A W
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	2,9	mg/kg ds					
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Pentachloorbenzeen (QCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
Pentachloorfenol (PCP)	< 0,003	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
PCB 28	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 52	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 101	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 118	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB 138	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	100-150						
Humus (% ds)	1						
Lutum (% ds)	6,9						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
PCB 153	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		W	
PCB 180	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	0,0049	mg/kg ds					
Chloorbenzenen (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	?
Chloorfenolen (som)		ug/kg		<=AW		<=MW_A W	?
PCB (som 7)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Endosulfansulfaat	< 0,002	mg/kg ds	-----				-----
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
beta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	
delta-HCH	< 0,001	mg/kg ds	-----				
Hexachloorbutadien	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	-----
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
beta-Endosulfan	< 0,001	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Isodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	-----
Telodrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	-----
Heptachloor	< 0,001	mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Heptachloorepoxide		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Aldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Dieldrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Endrin	< 0,001	mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
DDE (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	mg/kg ds					
DDD (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT (som)		mg/kg ds	<=AW				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	mg/kg ds					
DDT/DDE/DDD (som)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	<=MW_A W
HCHs (som alfa beta gamma delta)		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	?
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
Chloordaan (cis + trans)		mg/kg ds	<=AW	<=AW		<=MW_A W	?
cis-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					

Analysemonster	MM3						
Certificaatcode	2017157916						
Datum	22-11-2017						
Traject (cm-mv)	100-150						
Humus (% ds)	1						
Lutum (% ds)	6,9						
Datum van toetsing	6-12-2017						
Bodemklasse monster			Klasse industrie	Klasse A	Verspreid baar	Verspreid baar	Verspreid baar
trans-Chloordaan	< 0,001	mg/kg ds					
OCB (0,7 som, waterbodern)	0,017	mg/kg ds					
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042	mg/kg ds					
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa	0,0021	mg/kg ds					
HCH (som, 0.7 factor)	0,0028	mg/kg ds					
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor	0,0014	mg/kg ds					
Chloordaan (som, 0.7 factor)	0,0014	mg/kg ds					
OCB (som, 0.7 factor)	0,015	mg/kg ds					
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds		<=AW		<=MW_A W	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm		mg/kg ds	<=AW				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	< 3	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C12 - C16	< 5	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C16 - C21	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C21 - C30	37	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C30 - C35	21	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C35 - C40	12	mg/kg ds	-----	-----	-----	-----	-----
Minerale olie C10 - C40	84	mg/kg ds	<=IND	<A	<=MW_A W	<=MW_A W	<=MW_A W
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	mg/kg ds					
Droge stof	91,4	% m/m	-----	-----	-----	-----	-----
Lutum	6,9	%					
Organische stof (humus)	1,0	%					
Gloeirest	98,5	% (m/m) ds					
Fosfaat (als P2O5)	1,1	g/kg ds					
meersoorten PAF organische verbindingen		%			<=MW_A W		
meersoorten PAF metalen		%			<=MW_A W		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
Fosfaat (als PO4)	1,4	g/kg ds					
Fosfor [P]	0,47	g/kg ds					

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
Arseen [As]	mg/kg ds	20	27	76	76
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Streefwaarde
 8,88 : > Streefwaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 >I : Groter dan Tussenwaarde
 11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
Barium [Ba]	µg/l	50	200		625
Cadmium [Cd]	µg/l	0,4	0,06		6
Kobalt [Co]	µg/l	20	0,7		100
Koper [Cu]	µg/l	15	1,3		75
Kwik [Hg]	µg/l	0,05	0,01		0,3
Nikkel [Ni]	µg/l	15	2,1		75
Molybdeen [Mo]	µg/l	5	3,6		300
Lood [Pb]	µg/l	15	1,7		75
Zink [Zn]	µg/l	65	24		800
Arseen [As]	µg/l	10	7,2		60
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Vinylchloride	µg/l	0,01			5
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Benzeen	µg/l	0,2			30
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Tolueen	µg/l	7			1000
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	µg/l	50			600

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : A
 8,88 : B
 8,88 : Nooit toepasbaar
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 9 : Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1)

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
Arseen [As]	mg/kg ds	20	27	76	76
Chroom (totaal)	mg/kg ds	55	62	180	180
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Pentachloorbenzeen (QCB)	mg/kg ds	0,0025	0,0025	5	6,7
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,0085	0,027	1,4	2
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds	0,003	1,4	5	12
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,04	0,5	1,2
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003			
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0009	0,1	4
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Aldrin	mg/kg ds				0,32
DDE (som)	mg/kg ds	0,1	0,13	1,3	2,3
DDD (som)	mg/kg ds	0,02	0,84	34	34
DDT (som)	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,7
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds	0,015	0,04	0,14	4
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3)

		ETW	AW	A	B
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	4,3	0,6	4	14
Kobalt [Co]	mg/kg ds	130	15	25	240
Koper [Cu]	mg/kg ds	113	40	96	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	4,8	0,15	1,2	10
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	100	35	50	210
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	105	1,5	5	200
Lood [Pb]	mg/kg ds	308	50	138	580
Zink [Zn]	mg/kg ds	430	140	563	2000
Arseen [As]	mg/kg ds	42	20	29	85
Chroom (totaal)	mg/kg ds	180	55	120	380
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds		1,5	9	40
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Pentachloorbenzeen (QCB)	mg/kg ds		0,0025	0,007	
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds		0,0085	0,044	
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds		0,003	0,016	5
PCB 28	mg/kg ds		0,0015	0,014	
PCB 52	mg/kg ds		0,002	0,015	
PCB 101	mg/kg ds		0,0015	0,023	
PCB 118	mg/kg ds		0,0045	0,016	
PCB 138	mg/kg ds		0,004	0,027	
PCB 153	mg/kg ds		0,0035	0,033	
PCB 180	mg/kg ds		0,0025	0,018	
Chloorbenzenen (som)	mg/kg ds		2		30
Chloorfenolen (som)	mg/kg ds		0,2		10
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,02	0,139	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
alfa-HCH	mg/kg ds		0,001	0,0012	
beta-HCH	mg/kg ds		0,002	0,0065	
gamma-HCH	mg/kg ds		0,003	0,003	
Hexachloorbutadien	mg/kg ds		0,003	0,0075	
alfa-Endosulfan	mg/kg ds		0,0009	0,0021	4
Isodrin	mg/kg ds		0,001		
Telodrin	mg/kg ds		0,0005		
Heptachloor	mg/kg ds		0,0007	0,004	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds		0,002	0,004	4
Aldrin	mg/kg ds		0,0008	0,0013	
Dieldrin	mg/kg ds		0,008	0,008	
Endrin	mg/kg ds		0,0035	0,0035	
DDT/DDE/DDD (som)	mg/kg ds		0,3	0,3	4
HCHs (som alfa beta gamma delta)	mg/kg ds		0,01	0,01	2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds		0,015	0,015	4
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds		0,002		4
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds		0,4		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds		190	1250	5000

Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5)

		AW	MW per	I
METALEN				
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	7,5	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15		190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40		190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15		36
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35		100
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5		190
Lood [Pb]	mg/kg ds	50		530
Zink [Zn]	mg/kg ds	140		720
Arseen [As]	mg/kg ds	20		76
Chroom (totaal)	mg/kg ds	55		180
PAK				
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5		40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Pentachloorbenzeen (QCB)	mg/kg ds	0,0025		6,7
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,0085		2
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds	0,003		12
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02		1
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001		17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002		1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003		1,2
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003		
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009		4
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007		4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002		4
Aldrin	mg/kg ds			0,32
DDE (som)	mg/kg ds	0,1		2,3
DDD (som)	mg/kg ds	0,02		34
DDT (som)	mg/kg ds	0,2		1,7
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds	0,015		4
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	0,002		4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	3000	5000

Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T6)

		AW	MW zoet	IW
METALEN				
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	4	14
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	25	240
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	96	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	1,2	10
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	50	210
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	5	200
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	138	580
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	563	2000
Arseen [As]	mg/kg ds	20	29	85
Chroom (totaal)	mg/kg ds	55	120	380
PAK				
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	9	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Pentachloorbenzeen (QCB)	mg/kg ds	0,0025	0,007	
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,0085	0,044	
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds	0,003	0,016	5
PCB 28	mg/kg ds	0,0015	0,014	
PCB 52	mg/kg ds	0,002	0,015	
PCB 101	mg/kg ds	0,0015	0,023	
PCB 118	mg/kg ds	0,0045	0,016	
PCB 138	mg/kg ds	0,004	0,027	
PCB 153	mg/kg ds	0,0035	0,033	
PCB 180	mg/kg ds	0,0025	0,018	
Chloorbenzenen (som)	mg/kg ds	2		30
Chloorfenolen (som)	mg/kg ds	0,2		10
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,139	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,0012	
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,0065	
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,003	
Hexachloorbutadien	mg/kg ds	0,003	0,0075	
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0021	4
Isodrin	mg/kg ds	0,001		
Telodrin	mg/kg ds	0,0005		
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,004	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,004	4
Aldrin	mg/kg ds	0,0008	0,0013	
Dieldrin	mg/kg ds	0,008	0,008	
Endrin	mg/kg ds	0,0035	0,0035	
DDT/DDE/DDD (som)	mg/kg ds	0,3	0,3	4
HCHs (som alfa beta gamma delta)	mg/kg ds	0,01	0,01	2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds	0,015	0,015	4
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	0,002		4
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	1250	5000

Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T7)

		MW zout	IW
METALEN			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	4	14
Kobalt [Co]	mg/kg ds		240
Koper [Cu]	mg/kg ds	60	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	1,2	10
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	45	210
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds		200
Lood [Pb]	mg/kg ds	110	580
Zink [Zn]	mg/kg ds	365	2000
Arseen [As]	mg/kg ds	29	85
Chroom (totaal)	mg/kg ds	120	380
PAK			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	8	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,02	
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds		5
Chloorbenzenen (som)	mg/kg ds		30
Chloorfenolen (som)	mg/kg ds		10
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,1	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN			
alfa-Endosulfan	mg/kg ds		4
Heptachloor	mg/kg ds		4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds		4
DDT/DDE/DDD (som)	mg/kg ds	0,02	4
HCHs (som alfa beta gamma delta)	mg/kg ds		2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds		4
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds		4
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	1250	5000

BIJLAGE 10 SITUATIE MET MONSTERPUNTEN



Deellocatie 1

- Heel DL01
- Deellocaties Heel
- Niet toegankelijk
- C steek 0,5 m-mv




opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:7.000

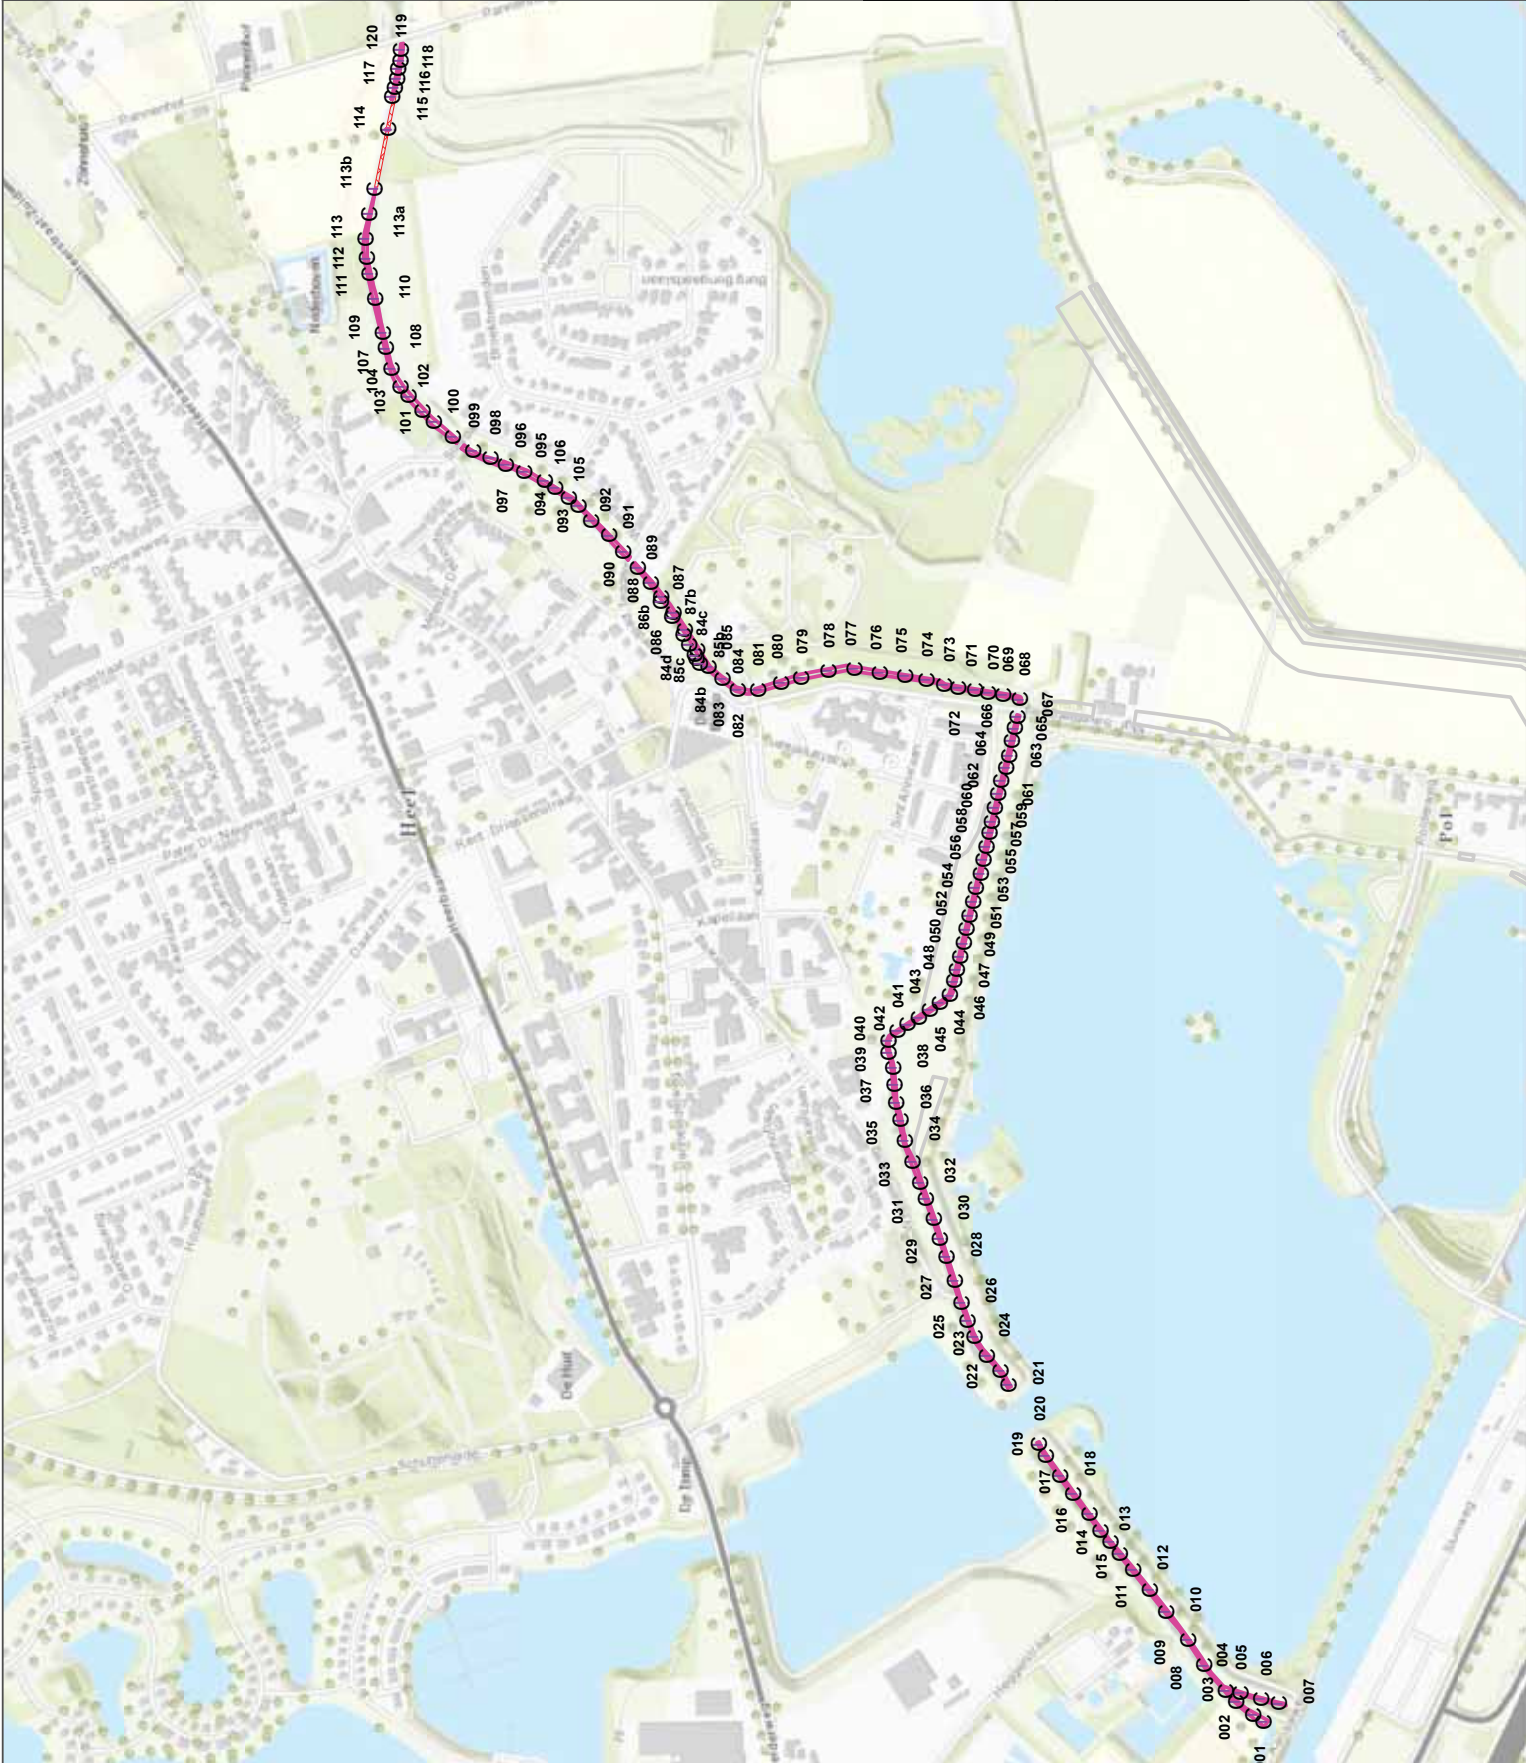

Deellocatie 2

-  Heel DL02
peilbuis
- boring 1,0 m-mv
- boring 1,5 m-mv



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:1000



Deellocatie 3



Heel DL03

Deellocaties Heel



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:1000

0 10 20 30 40 50 m




Deellocatie 4



Heel DL04

Deellocaties Heel

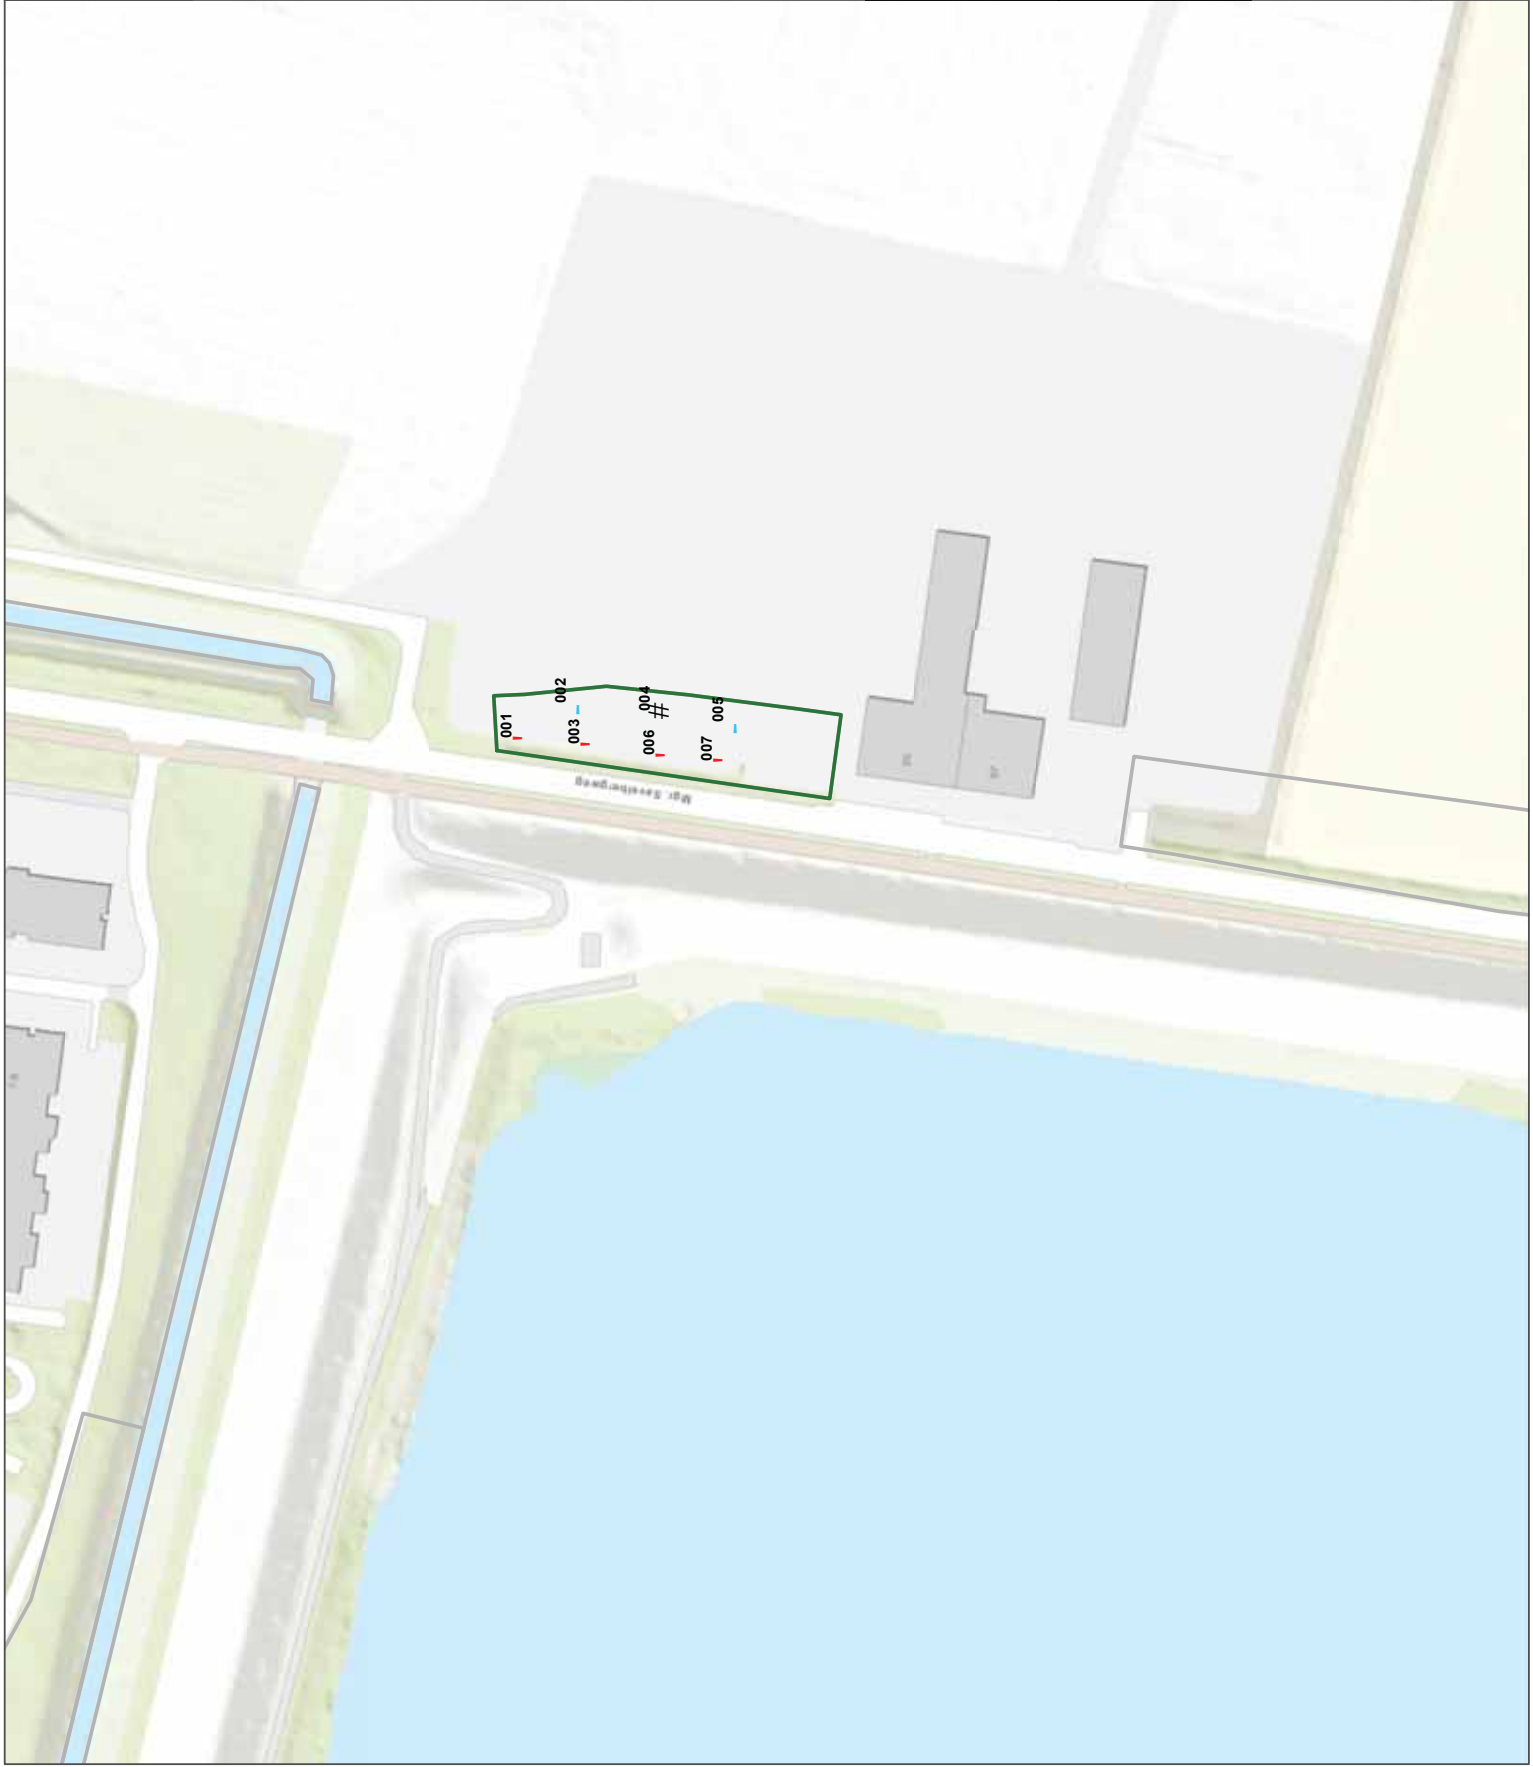

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Deellocatie 5

Heel DL05

Deellocaties Heel

#

peilbuis

boring 1,0 m-mv

boring 1,5 m-mv

—

—



opdrachtgever: Waterschap Limburg



ARCADIS
Witteveen
Bos

datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Deellocatie 6

-  Heel DL06
 Deellocaties Heel

- peilbuis
- boring 1,0 m-mv
- boring 1,5 m-mv



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:2.500



Deellocatie 7



Heel DL07



Deellocaties Heel

#


peilbuis

?

boring 0,5 m-mv

-

boring 1,5 m-mv

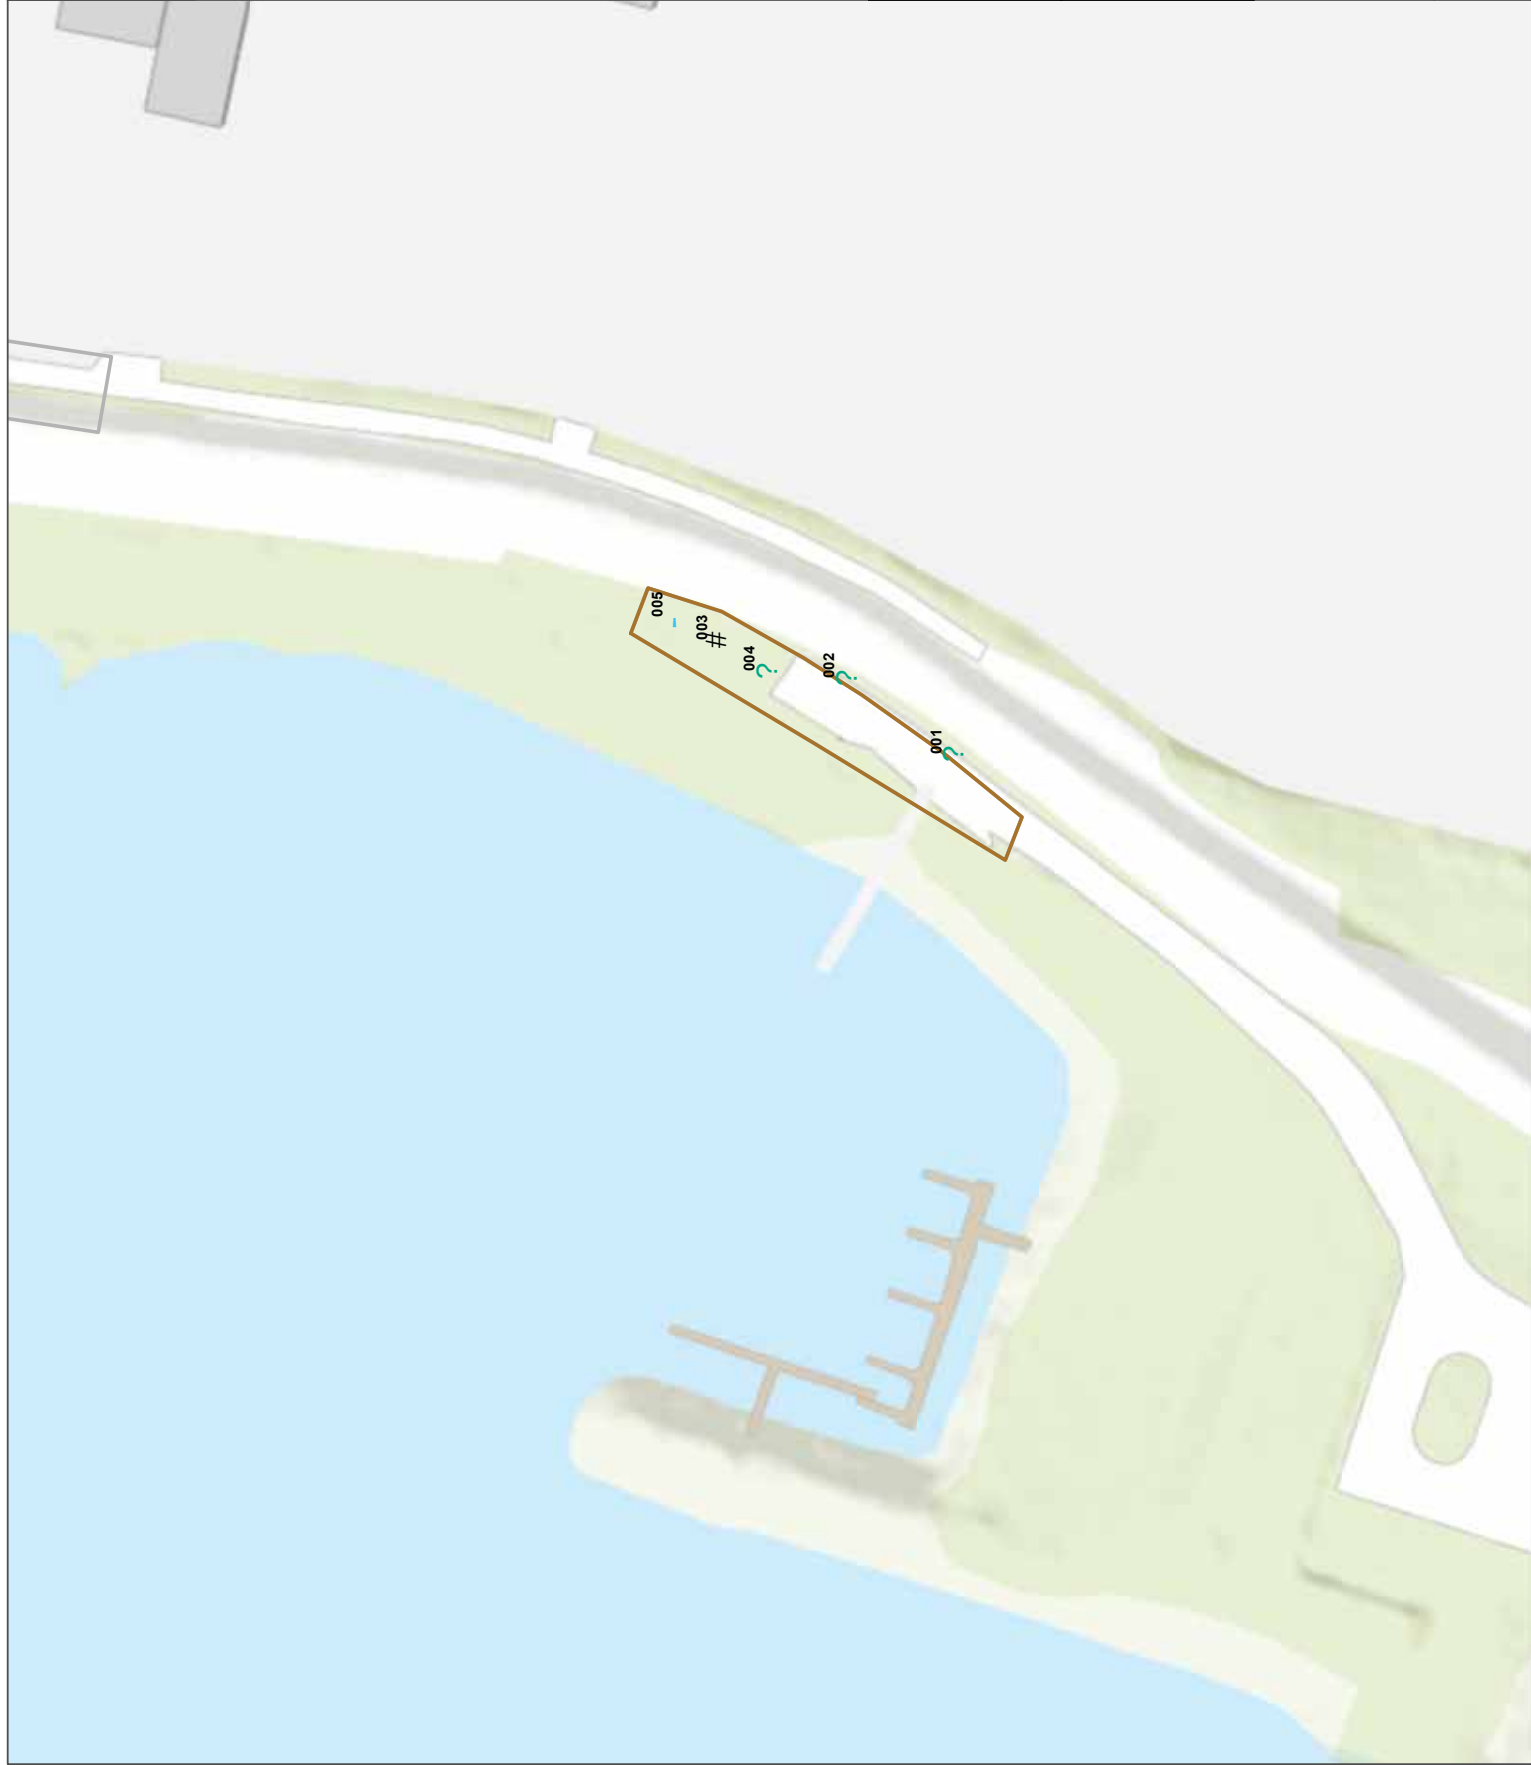

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:500



0 5 10 15 20 25 m

Deellocatie 8



Heel DL08



Deellocaties Heel

#

peilbuis

boring 0,5 + asbestgat 0,5 m-mv

boring 2,0 + asbestgat max 2,0 m-mv

↙

↗



opdrachte ver: Waterschap Limburg



datum: 14-03-18

schaal (A3): 1:500

0 10 20 30 m

+

Deellocatie 9



Heel DL09

Deellocaties Heel

boring 1,5 m-mv



0010

0009

0008

0007

0006

0005

0004

0003

0002

0001



opdrachtgever: Waterschap Limburg




datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:3.000



Deellocatie 10



Heel DL10




Deellocaties Heel

boring 1,0 m-mv



boring 1,5 m-mv

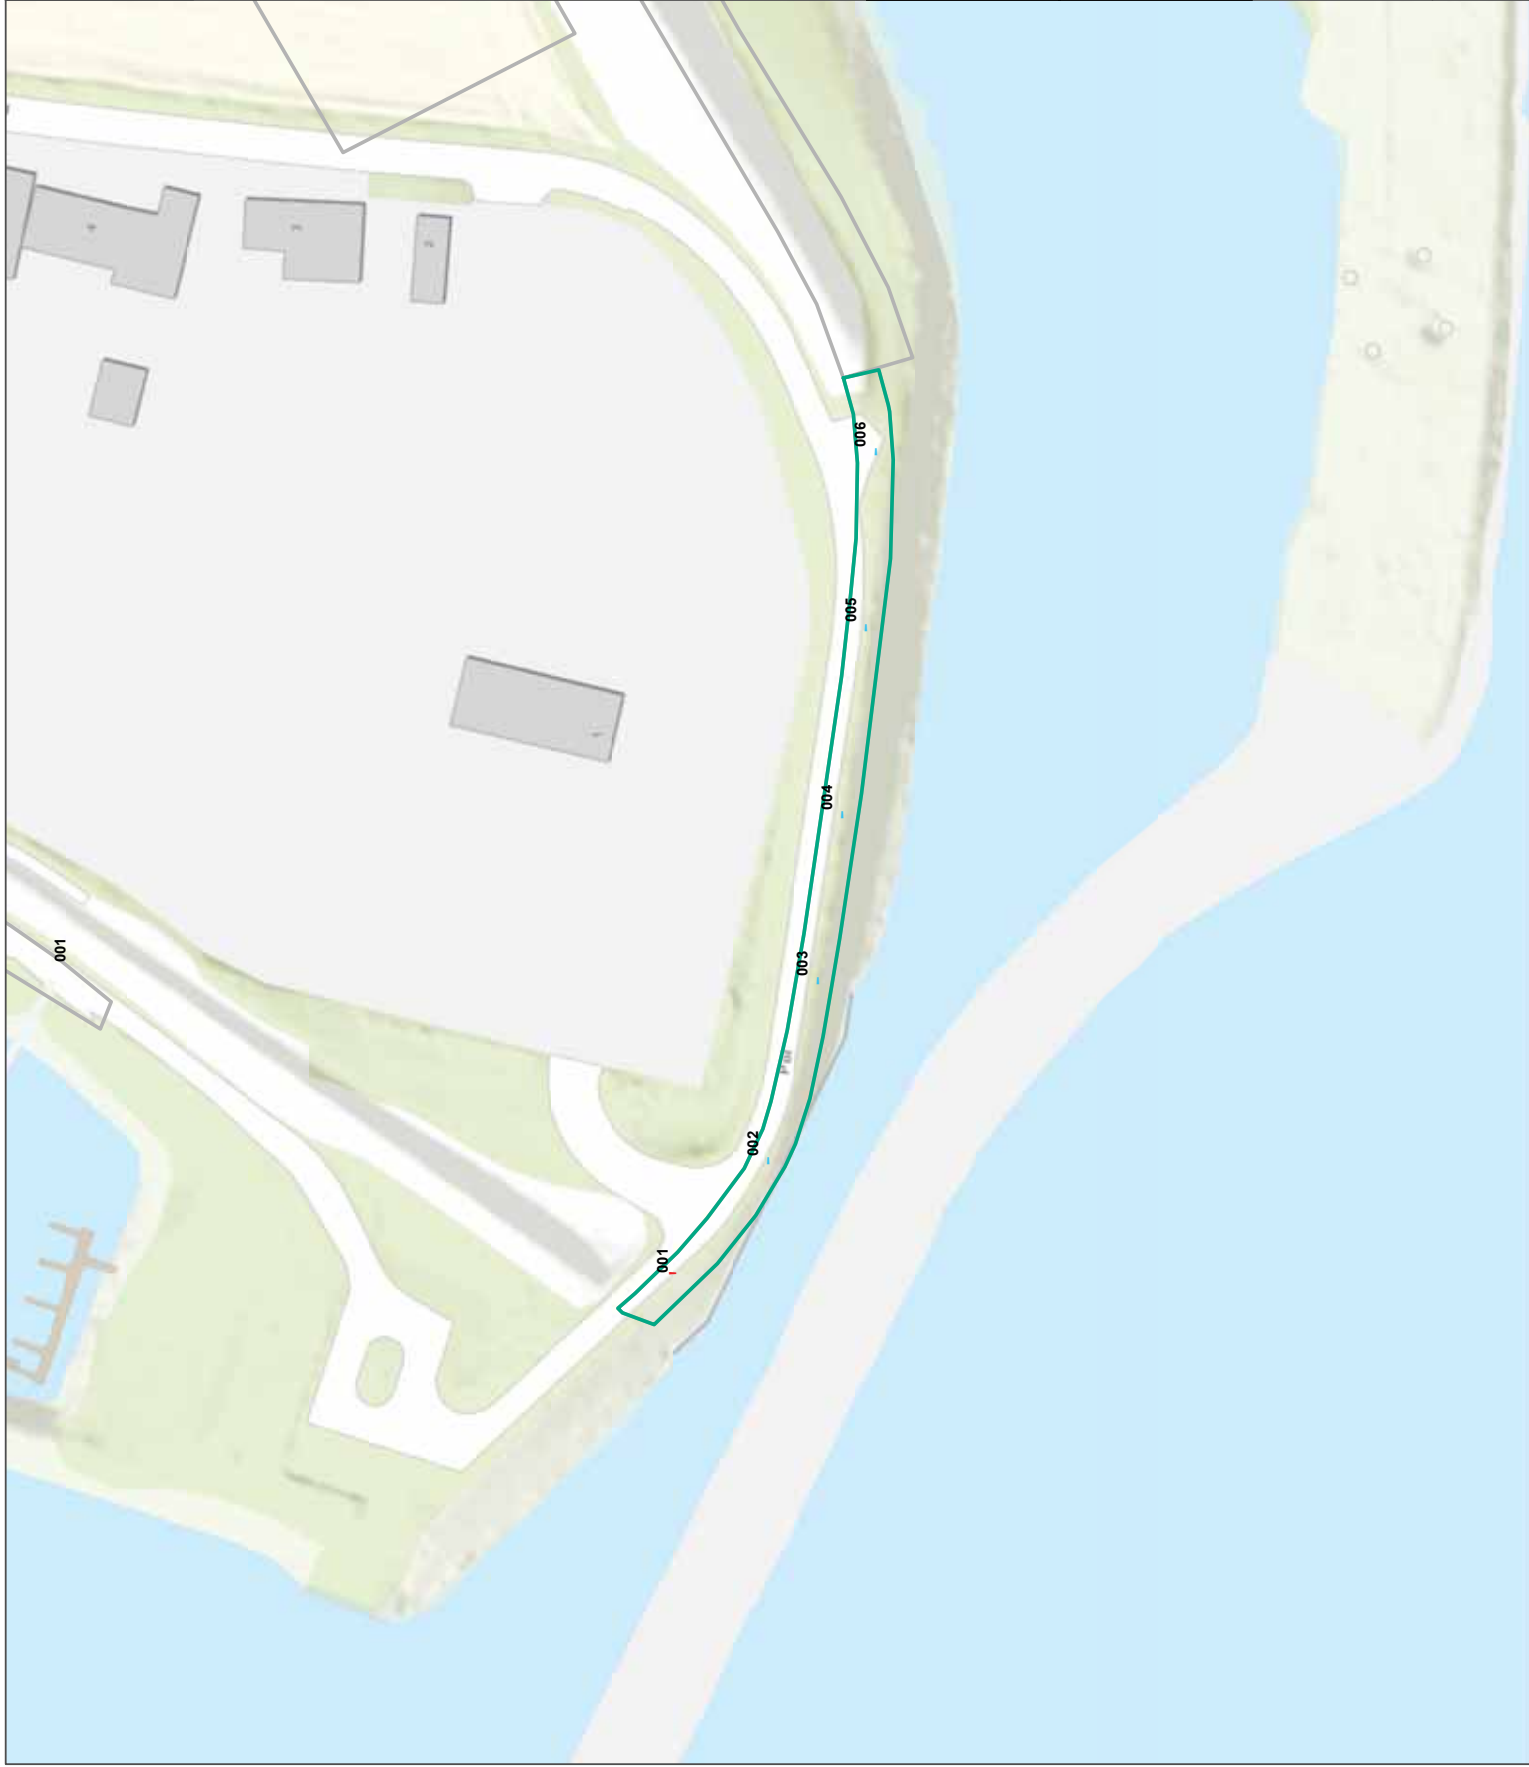

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:800



BIJLAGE 11 KAART VERONTREINIGINGSSITUATIE



Deellocatie 1



Toetsing grond (Wbb)

- 0 < Achtergrondwaarde
- Achtergrondwaarde - < 0,5
- Interventiewaarde
- 0,5 Interventiewaarde - < Interventiewaarde
- > Interventiewaarde

Toetsing grondwater (Wbb)

- < Streefwaarde
- Streefwaarde - < 0,5
- 0,5 Interventiewaarde - < Interventiewaarde
- > Interventiewaarde

Asbest

- geen asbest gemeten
- licht verhoogd gehalte gemeten (<50 mg d.s.)
- verhoogd gehalte gemeten 50 - 100
- sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg
- puin aanwezig - onderzoek
- Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 30.01.2018

schaal (A3): 1:2000



Deellocatie 1



Toetsing grond (Wbb)

- 0 < Achtergrondwaarde
- Achtergrondwaarde - < 0,5
- Interventiewaarde
- 0,5 Interventiewaarde - < Interventiewaarde
- > Interventiewaarde

Toetsing grondwater (Wbb)

- < Streefwaarde
- Streefwaarde - < 0,5
- 0,5 Interventiewaarde - < Interventiewaarde
- > Interventiewaarde

Asbest

- geen asbest gemeten
- licht verhoogd gehalte gemeten (<50 mg ds.)
- verhoogd gehalte gemeten 50 - 100 mg/kg
- sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg
- puin aanwezig - onderzoek
- Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever: Waterschap Limburg




datum: 30.01.2018

schaal (A3): 1:2.000

0 20 40 60 80 100 m


Deellocatie 2, 3, 4, 5



Toetsing grond (Wbb)



Toetsing grondwater (Wbb)



Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:2.000



Deellocatie 6, 9

Heel DL06

Heel DL09

Toetsing grond (Wbb)

- 0 < Achtergrondwaarde
- Achtergrondwaarde - < 0,5
Interventiewaarde
- 0,5 Interventiewaarde - < Interventiewaarde
- > Interventiewaarde

Toetsing grondwater (Wbb)

- < Streefwaarde
- Streefwaarde - < 0,5
- 0,5 Interventiewaarde - < Interventiewaarde
- > Interventiewaarde

Asbest

- geen asbest gemeten
- licht verhoogd gehalte gemeten (<50 mg
ds.)
- verhoogd gehalte gemeten 50 - 100
mg/kg
- sterk verhoogd gehalte gemeten > 100
mg/kg
- puin aanwezig - onderzoek
- Vindplaats asbestverdacht materiaal




opdrachtgever:

Waterschap Limburg




datum: 26.01.2018


schaal (A3): 1:3.000




Deellocatie 7, 8, 10




Toetsing grond (Wbb)



Toetsing grondwater (Wbb)



Asbest



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 26.01.2018

schaal (A3): 1:800



BIJLAGE 12 KAART (WATER)BODEMKWALITEIT



Deellocatie 1

Heel DL01

Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

Industrie

Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW 2000

Klasse A

Klasse B

Niet toepasbaar

Asbest

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal




opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 13.02.2018

schaal (A3): 1:4.500

0 50 100 150 200 250 m

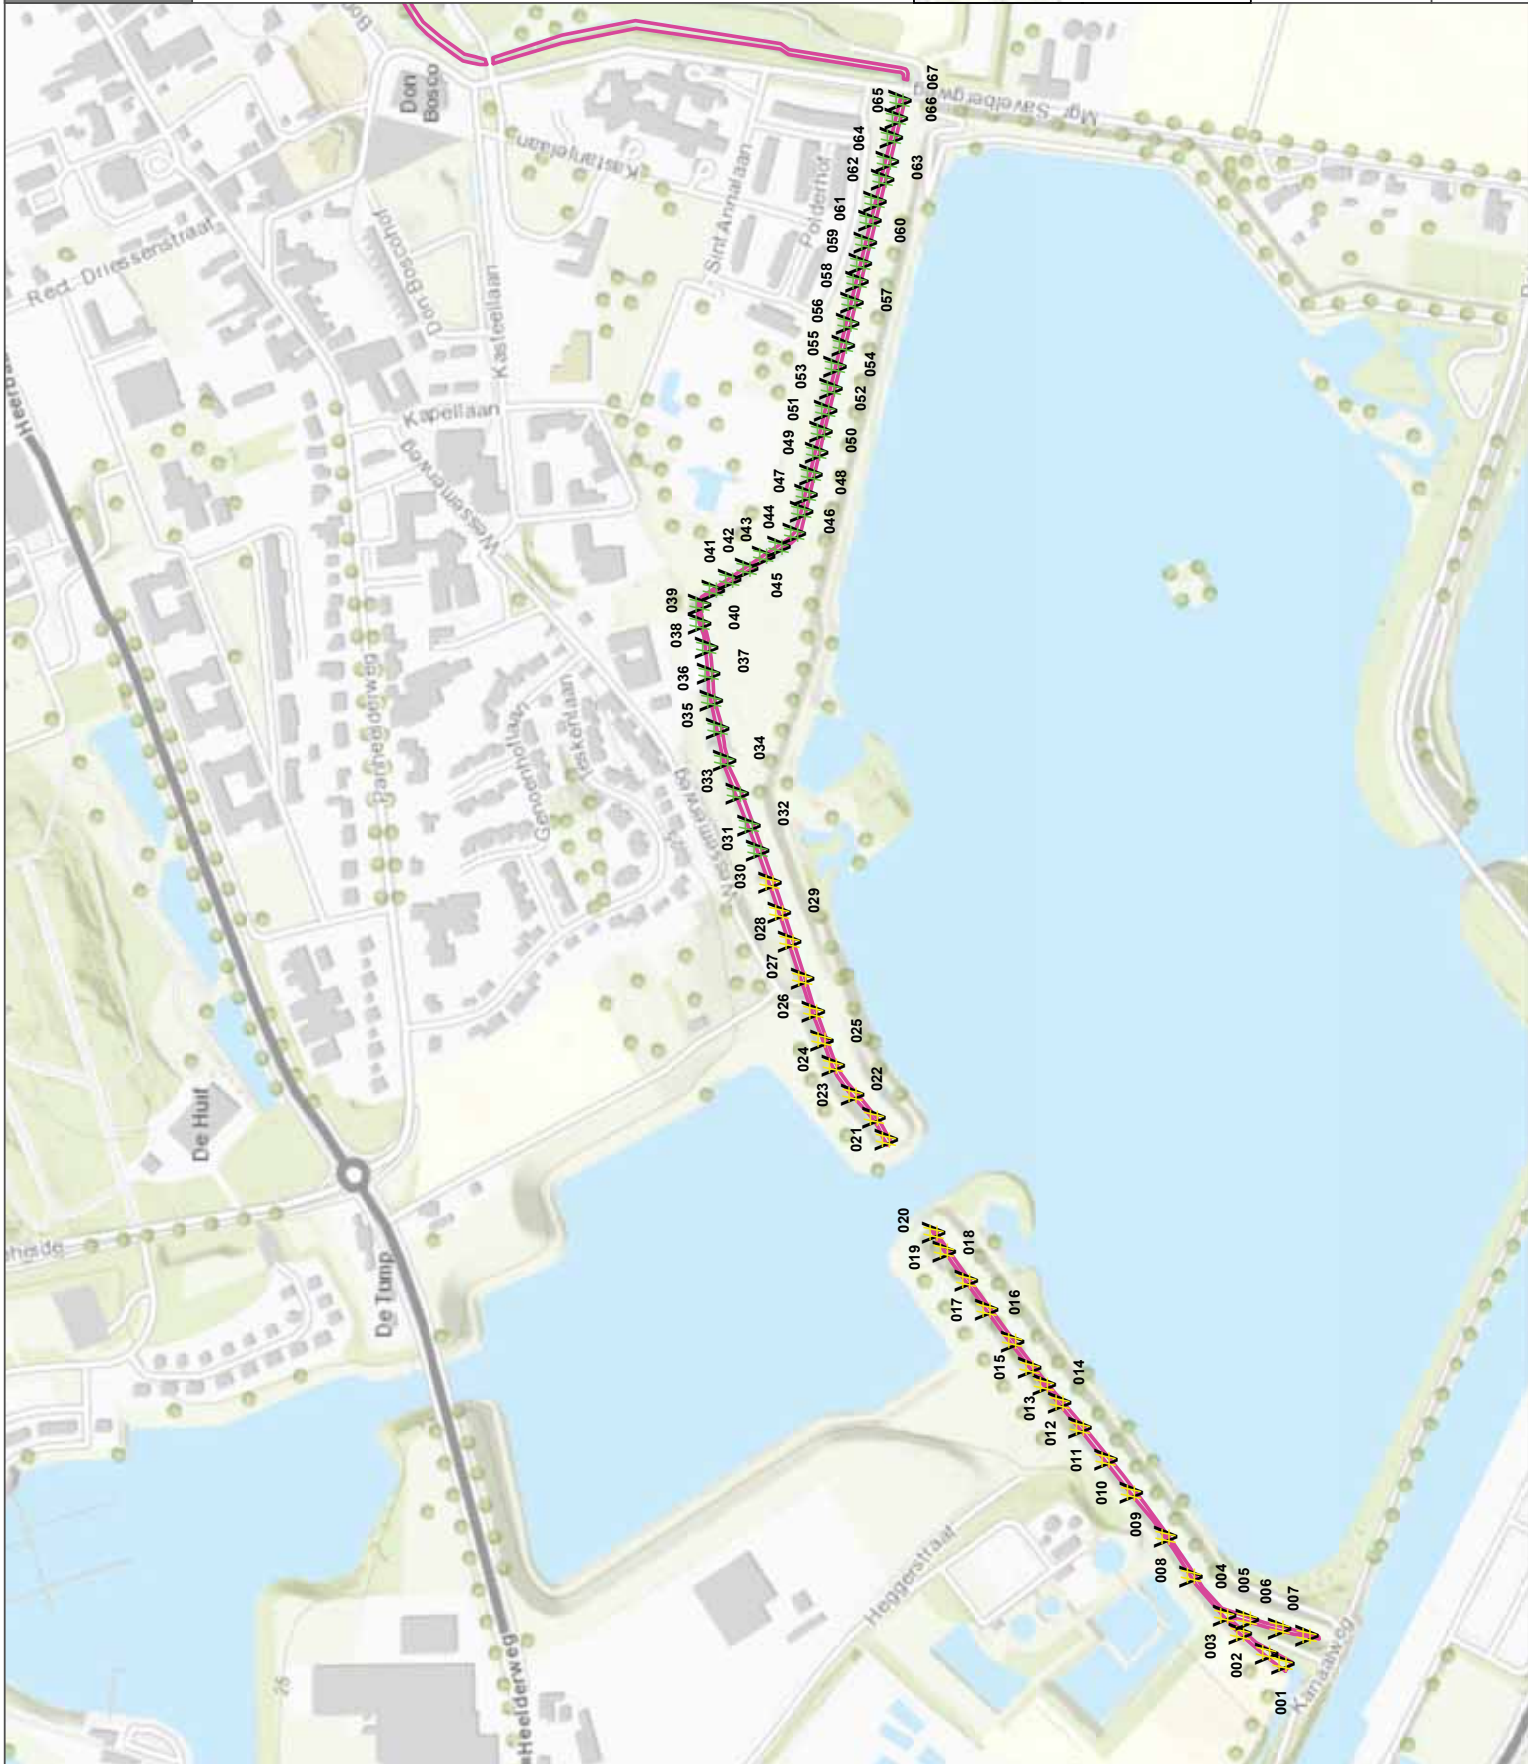

Deellocatie 1

Heel DL01

Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

Industrie

Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW 2000

Klasse A

Klasse B

Niet toepasbaar

Asbest

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100
mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS
Bos
Witteveen

datum: 13.02.2018

schaal (A3): 1:3.500

0 50 100 150 200 m



Deellocatie 1

Heel DL01

Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

Industrie

Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW 2000

Klasse A

Klasse B

Niet toepasbaar

Asbest

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest


Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

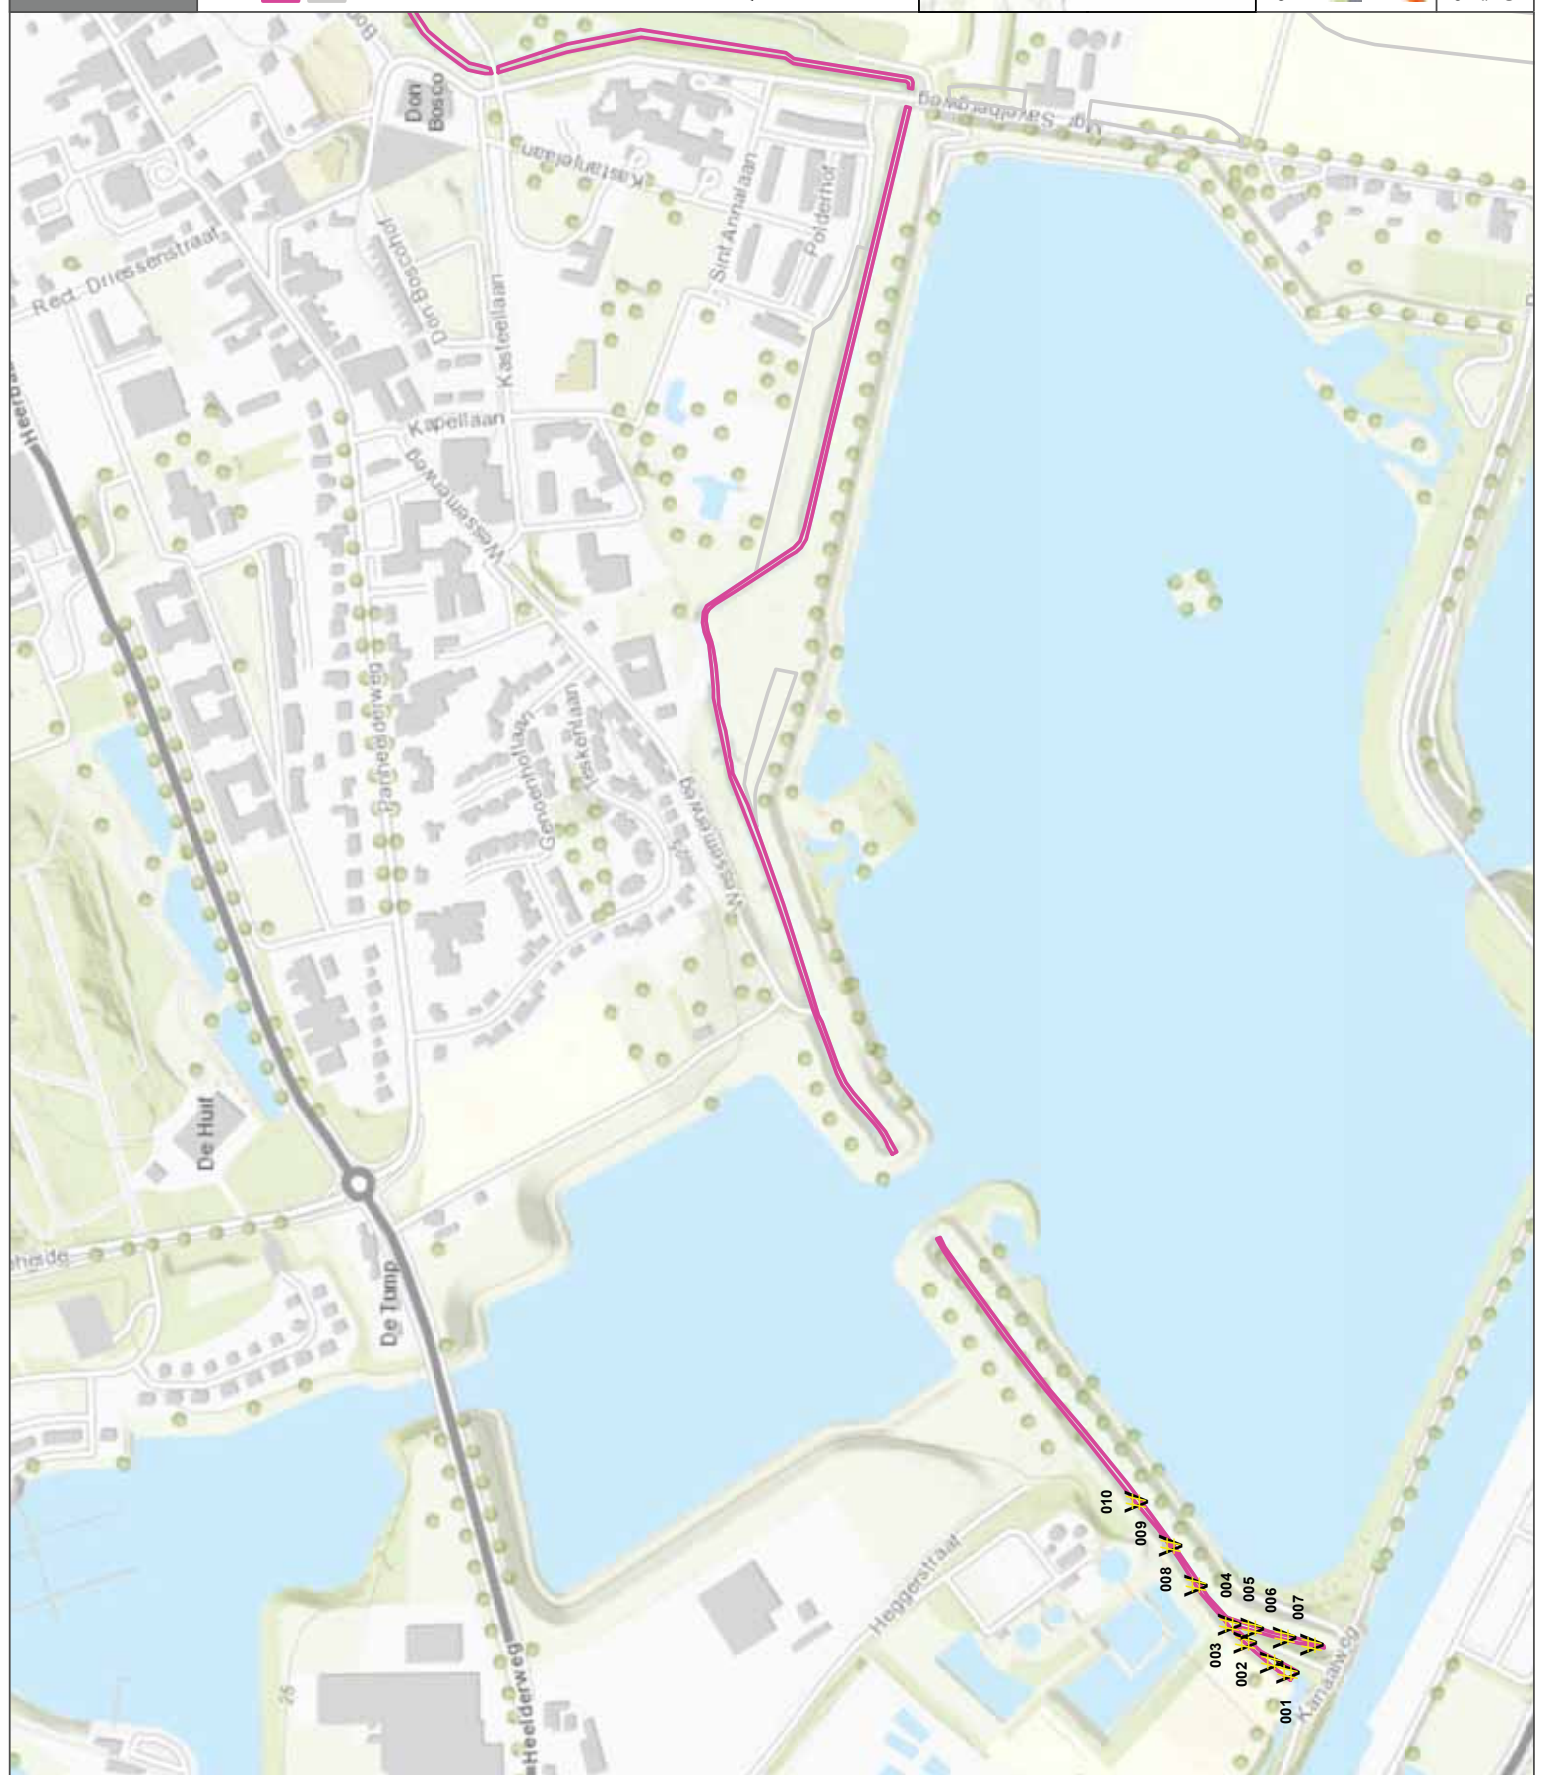

opdrachtgever: Waterschap Limburg



ARCADIS

Witteveen

datum: 30.01.2018
schaal (A3): 1:4.500

0 100 200 300 m

Heel DL01

Deellocatie

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

●

☒ Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW 2000

Klasse	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

Klasse

2

Asbest

mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever:

Waterschap Limburg



datum:	30.01.2018
--------	------------

schaal (A3):	1:4.500
--------------	---------



Deellocatie 2, 3, 4, 5

- Heel DL02
Heel DL03
Heel DL04
Heel DL05

Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW2000

Klasse A

Klasse B

Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

Industrie

Niet toepasbaar

Asbest

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest



opdrachtgever: Waterschap Limburg



Vindplaats

20

1000000



Deellocatie 6, 9

Heel DL06

Heel DL09

Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

Industrie

Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW 2000

Klasse A

Klasse B

Niet toepasbaar

Asbest

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100
mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever:

Waterschap Limburg



datum: 26.01.2018

schaal (A3): 1:3.000

0 50 100 150 200 m



Deellocatie 6, 9

Heel DL06

Heel DL09

Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

AW 2000

Wonen

Industrie

Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

AW 2000

Klasse A

Klasse B

Niet toepasbaar

Asbest

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100
mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal

J

J

J



opdrachtgever:

Waterschap Limburg



datum: 26.01.2018

schaal (A3): 1:3.000

0 50 100 150 200 m



Deellocatie 7, 8, 10

- Heel/DL07
- Heel/DL08
- Heel/DL10
- Deellocaties Heel

Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)

- AW 2000
- Wonen
- Industrie
- Niet toepasbaar

Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)

- AW 2000
- Klasse A
- Klasse B
- Niet toepasbaar

Asbest

- sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg
- puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk
- Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:800


0 10 20 30 40 50 m




Deellocatie 7, 8, 10




Bodemkwaliteit (bodem, Bbk)



Bodemkwaliteit (waterbodem, Bbk)



Asbest



opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:800



Bijlage iv

CB.42.003-1.0-1-Rp-Bodemonderzoek veegronde Heel def

CB.42.003 RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DR78 HEEL (VEEGRONDE)

*Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei*

Datum: 24 april 2019

Kenmerk (SP):

Versienummer: 1.0

Status: 100%

In opdracht van



**waterschap
limburg**

INHOUDSOPGAVE

CB.42.003 Rapportage verkennend bodemonderzoek DR78 HEEL (veegronde)	1
1. Inleiding.....	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Aanleiding en doel	4
1.3 Aanpak en scope onderzoek	5
1.4 Kwaliteitsborging	6
1.5 Leeswijzer.....	6
2 Actualisatie vooronderzoek	7
2.1 Algemeen	7
2.2 Beschrijving voorkeursalternatief en bijbehorende bodemingrepen	7
2.3 Resultaten Bureau studie (water)bodemonderzoek	8
2.3.1 <i>Diffuse bodemkwaliteit</i>	8
2.3.2 <i>Verdachte en/of verontreinigde deellocaties</i>	9
2.3.3 <i>Onverdachte (deel)locaties</i>	9
2.4 Algemene terreininspectie.....	9
2.5 Financieel-juridische situatie	9
2.6 Archeologie en niet gesprongen explosieven.....	9
2.7 Onderzoekshypothesen en -strategieën	10
2.7.1 <i>Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypothesen landbodem</i>	10
2.7.2 <i>Onderzoeksstrategieën en -hypothesen onderscheiden deellocaties</i>	11
3 Veldonderzoek	13
3.1 Algemeen	13
3.2 Uitgevoerd onderzoek	13
3.3 Resultaten veldonderzoek	14
3.3.1 <i>Locatie-inspecties deellocaties</i>	14
3.3.2 <i>Waarnemingen grond</i>	14
4 Chemisch onderzoek.....	16
4.1 Uitgevoerd chemisch onderzoek	16
4.2 Toetsingskader	18
4.3 Toetsingsresultaten.....	18
5 Bespreking resultaten	19
5.1 Bodem	19



5.1.1	<i>Grond</i>	19
6	Conclusies en aanbevelingen	22
6.1	Algemeen	22
6.2	Aanleiding en doel	22
6.3	Samenvatting onderzoeksresultaten	22
6.3.1	<i>Grond</i>	22
6.4	Conclusie bodemkwaliteit	23
6.5	Toetsing hypothesen en onderzoeksstrategieën	24
6.6	Aanbevelingen	24
6.6.1	<i>Aanbevelingen aanvullend onderzoek</i>	24
6.6.2	<i>Aanbevelingen algemeen</i>	24
	Referenties	26
	Bijlage 1 Kwaliteitsborging	27
	Bijlage 2 Toetsingskader	30
	Bijlage 3 Regionale situatie met voorkeursalternatief	35
	Bijlage 4 Overzichtskaart bureaustudie	36
	Bijlage 5 Overzichtskaart al onderzochte deellocaties	37
	Bijlage 6 Overzichtskaart aanvullende deellocaties	38
	Bijlage 7 Boorprofielen	39
	Bijlage 8 Analysecertificaten	40
	Bijlage 9 Toetsingstabellen	41
	Bijlage 10 Situatie met monsterpunten	42
	Bijlage 11 Kaart verontreinigingssituatie	43
	Bijlage 12 Kaart bodemkwaliteit	44



1. Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) en in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Arcadis Nederland B.V. en Witteveen+Bos binnen de projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (IBM) aan de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei. Voor de 4 dijktrajecten binnen tranche 1 (zie toelichting onderstaand kader) zijn eerder al verkennende (water)bodemonderzoeken en asbestonderzoeken uitgevoerd. Op basis van de uitwerking van het vastgestelde VKA is gebleken dat een veegronde wenselijk is. In dit onderzoek zijn de resultaten van de veegronde ter plaatse van het dijktraject te Heel opgenomen.

Toelichting proces HWBP Noordelijke Maasvallei

In het kader van de HWBP Noordelijke Maasvallei worden 11 dijktrajecten aangepakt. Hiervoor worden verschillende fasen doorlopen. Deze fasen lopen niet voor alle dijktrajecten parallel. De verkenningsfase, waarin verschillende alternatieven worden afgewogen en een voorkeursalternatief (VKA) wordt gekozen, is voor de eerste 4 dijktrajecten afgerond. Dit wordt aangeduid als tranche 1 en omvat de dijktrajecten: Belfeld, Heel, Beesel en Nieuw-Bergen.

In de periode oktober 2017 - januari 2018 zijn verkennende (water)bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de vier dijktrajecten [ref. 7]. De onderzoekslocaties zijn destijds bepaald aan de hand van het gekozen voorkeursalternatief (o.b.v. het technische ontwerpen versie 1, zeef 2, d.d., augustus 2017). Recent zijn de VKA's voor de dijktrajecten Belfeld, Heel en Beesel nader uitgewerkt op enkele punten. Door deze wijzigingen zijn de uitgevoerde (water)bodemonderzoeken ter plaatse van de dijktrajecten niet meer volledig dekkend. In de veegronde worden de uitwerkingen van de VKA's en de VKA's van destijds vergeleken, wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek dient plaats te vinden, en indien noodzakelijk daadwerkelijk uitgevoerd.

Ook zal indien noodzakelijk voorafgaand aan de veegronde het vooronderzoek geactualiseerd met nieuw beschikbaar gekomen bodeminformatie ter plaatse van het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA. De uitkomsten daarvan zullen worden behandeld in dit verkennende onderzoek (zie hoofdstuk 2). Voor algemene informatie over de gehele onderzoekslocatie, zoals de bodemopbouw, geohydrologie, het huidige en voormalige gebruik, bodeminformatie en historische kaarten wordt verwezen naar de al uitgevoerde bureaustudie [ref. 6] die dekkend is voor het gehele ruimtebeslag (inclusief het uitgewerkte VKA).

1.2 Aanleiding en doel

Aanleiding voor de onderzoeken is de volgende fase van het project voor de dijktrajecten in tranche 1, waarin de haalbaarheid van het gekozen voorkeursalternatief verder wordt onderzocht. De resultaten dienen als input voor de uitwerking van de verschillende op te leveren producten van het project, in het kader van ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering en realisatie.



Het doel van het verkennend bodemonderzoek is meerledig, te weten:

- het (indicatief) vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond) ter plaatse van het voorkeursalternatief waar dat nog niet heeft plaatsgevonden;
- bepalen of de milieuhygiënische kwaliteit van bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden en hergebruik van de grond;
- het (indicatief) vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond.

1.3 Aanpak en scope onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 [ref. 1]. Vooronderzoek conform de NEN 5725 [ref. 2]¹ is reeds uitgevoerd [ref. 3].

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd binnen het deel van het ruimtebeslag van het VKA waar nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Selectie van de deellocaties heeft plaatsgevonden op basis van het vooronderzoek, de uitgevoerde algemene terreininspectie en verwachte bodemingrepen (het ontwerp). De aanbevelingen tot nader onderzoek zoals geconstateerd in het al uitgevoerde verkennend (water)bodem en asbestonderzoek [ref. 4] behoren niet tot de scope van het huidige onderzoek. Voor een overzicht van de aanbevelingen uit dit onderzoek wordt verwezen naar dit onderzoek [ref. 4]

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd ter plaatse van het ruimtebeslag van het uitgewerkte voorkeursalternatief van het dijktraject waar nog geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en richt zich op:

- Deellocaties die het meest verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen (er is een reële kans op een geval van ernstige bodemverontreiniging) omdat met eerder uitgevoerd onderzoek is aangetoond dat verontreinigingen (met matig tot sterk verhoogde gehalten; dan wel gehalten > 0,5 interventiewaarde) binnen of direct nabij het dijktraject aanwezig zijn. Deze verontreinigingen zijn (binnen de contour van het voorkeursalternatief) nog niet in voldoende mate afgeperkt, waardoor onderzoek noodzakelijk is;
- Deellocaties welke verdacht zijn op het voorkomen van (grootschalige of complexe) bodemverontreiniging vanwege (voormalige) activiteiten op de locatie, maar waarvoor nog geen onderzoek is uitgevoerd dat aantoont of de verdachte activiteit al dan niet heeft geleid tot bodemverontreiniging;
- Deellocaties die onverdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging, maar waarvoor geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar is waarop de te verwachten, diffuse bodemkwaliteit is weergegeven;
- Deellocaties die onverdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging, maar waarvoor op basis van het uitgevoerde onderzoek nog geen indicatie kan worden gegeven over de te verwachten diffuse bodemkwaliteit;
- Het vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden (indicatief) van de grond in het dijklichaam binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA.

¹ Opgemerkt wordt dat de norm voor vooronderzoek conform de NEN 5725 (landbodem) sinds oktober 2017 is gewijzigd en sinds november 2018 van kracht. Het reeds uitgevoerde vooronderzoek voldoet aan de normen voor vooronderzoek bodem NEN 5725 (2009). Een vooronderzoek, dat uitgevoerd is voorafgaand aan de wijziging van de regelgeving, behoudt zijn geldigheid en kan na die tijd gebruikt blijven worden (zoals vermeld op www.bodemplus.nl).



Opgemerkt wordt dat in de verkennende (water)bodemonderzoeken die reeds zijn uitgevoerd in het kader van het project HWBP Noordelijke Maasvallei vooralsnog is aangenomen dat de dijken onverdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen. Voor deze veegronde is expliciet verzocht om te beoordelen of de grond in het dijklichaam voor hergebruik in aanmerking kan komen.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of ernstige bodemverontreinigingen binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte voorkeursalternatief worden verwacht en wordt inzicht verkregen in de algemene bodemkwaliteit. Voor specifieke werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de aanleg van damwanden, duikers, wegen, kabels en leidingen), het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van wegen en wegbermen, de aanvraag van vergunningen, vaststellen veiligheidsmaatregelen of verwerving van grond kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Dit maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de huidige scope van het onderzoek.

De interpretatie van de onderzoeksresultaten heeft plaatsgevonden aan de hand van de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 5] en het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling [ref. 6 en ref. 7].

1.4 Kwaliteitsborging

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. die gecertificeerd zijn conform ISO 9001. Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. voldoen aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**. Tevens is het veldonderzoek uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van Sialtech B.V.

1.5 Leeswijzer

Dit rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

- resultaten vooronderzoek (hoofdstuk 2);
- veldonderzoek (hoofdstuk 3);
- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4);
- bespreking resultaten (hoofdstuk 5);
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).



2 Actualisatie vooronderzoek

2.1 Algemeen

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 [ref. 1] dient een vooronderzoek conform de NEN 5725 [ref. 2] uitgevoerd te worden.

Met een vooronderzoek wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocatie.

Voor de diverse alternatieven van de dijktrajecten binnen het HWBP Noordelijke Maasvallei is reeds het vooronderzoek 'Bureauonderzoek (water)bodemkwaliteit' conform de NEN 5725 uitgevoerd [ref. 3]. In het vooronderzoek is informatie opgenomen over alle alternatieven ter plaatse van de dijktrajecten, waarvan de resultaten op kaarten zijn weergegeven (zie bijlage 4a voor de bodemlocaties en bijlage 4b voor het overzicht van de al eerder onderzochte deellocaties [ref. 3]). Voorafgaand aan het verkennende (water)bodemonderzoek is de informatie uit het vooronderzoek voor het gekozen voorkeursalternatief samengevat en indien noodzakelijk aangevuld (paragraaf 2.3). Daarnaast is een algemene terreininspectie uitgevoerd (paragraaf 2.4). Vervolgens zijn - op basis van de beschikbare informatie over de bodemkwaliteit - de onderzoekshypotheses en -strategieën voor het verkennend bodemonderzoek bepaald (zie paragraaf 2.7).

2.2 Beschrijving voorkeursalternatief en bijbehorende bodemingrepen

Het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA volgt in grote mate het ruimtebeslag van het eerder vastgestelde VKA (o.b.v. het technische ontwerpen versie 1, zeef 2, d.d., augustus 2017). Ter plaatse van een aantal locaties is het ruimtebeslag uitgebreid, verschoven of is het ontwerp met de bijbehorende grondroerende werkzaamheden gewijzigd. Het eerder uitgevoerde verkennende (water)bodem en asbestonderzoek [ref. 4] is hierdoor niet meer volledig dekkend. Zowel het oude ruimtebeslag (van augustus 2017) als het nieuwe ruimtebeslag (van september 2018) zijn opgenomen in bijlage 3.

Het betreffen de volgende wijzigingen:

- De huidige kering parallel aan de Sleybeek langs de westzijde van de waterplas Polderveld verliest zijn functie en wordt afgraven. Ook de naastliggende Sleybeek zal zijn functie verliezen (reeds onderzocht). Mogelijk wordt de vrijkomende grond van de kering gebruikt voor het dempen van de Sleybeek;
- Ter hoogte van Tesken (het water ten oosten van de Sleybeek) is het ruimtebeslag uitgebreid met een aanvullend gebied in de richting van het industrieterrein ten westen van Tesken en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vooralsnog staan hier afgezien van het dempen van de watergang met grond van het bestaande dijklichaam geen grondroerende werkzaamheden gepland. De watergang (Sleybeek) is al in een eerdere fase van dit project onderzocht [ref. 4].



De ligging van het ruimtebeslag van het voorlopige voorkeursalternatief voor het dijktraject Heel is weergegeven op de kaart 'Regionale situatie met voorkeursalternatief' (bijlage 3). Het voorlopige voorkeursalternatief voor het dijktraject Heel bestaat uit de combinatie van de alternatieven 2B-3A-4A-5A4-6A. De kering sluit ter hoogte van de Wessemerweg in het westen van Heel aan op de hoge grond (2B). Vervolgens volgt de kering het huidige sectie en sluit oostelijk aan op de dijk rondom de Annabeemden (6A).

Tabel 2.1. Voorkeursalternatief Heel d.d. augustus 2017

Voorkeursalternatief	Beschrijving ontwerp
2B	Dempen beek, met verhogen maaiveld en eventueel een pipingberm De meest eenvoudige oplossingsrichting is door de aan de binnenteen liggende Sleybeek te dempen en het maaiveld op te hogen. De huidige waterkering is hoog genoeg. Afhankelijk van de mate van verhoging van het maaiveld dient eventueel een pipingberm aangebracht te worden.
3A	Huidige tracé, pipingberm Bij deze oplossingsrichting wordt een binnendijkse oplossing in grond gemaakt in de vorm van een pipingberm. De huidige waterkering is hoog genoeg, maar dient versterkt te worden ten behoeve van piping en voor de binnenwaartse stabiliteit dienen de taluds iets verflauwd te worden.
4A	Huidig tracé, pipingberm Over de gehele sectie is de huidige kering hoog genoeg. Aandachtspunt is hierbij dat de woningen in de zuidelijke helft dichtbij de kering liggen. Mocht op basis van aanvullende analyse blijken dat een pipingberm toch nodig is, dan ontstaat er mogelijk een probleem met het ruimtebeslag en moet een oplossing in een voorlandverbetering of kwelscherm gezocht worden.
5A4	Versterken damwand door verankering De huidige kering is afgekeurd en de stabiliteit van de damwand is onvoldoende. Voorlopig wordt voor kosten uitgegaan van de meest kostbare oplossing: het volledig vervangen van de damwand. De damwand dient ook als pipingscherm. Daarom zijn geen pipingmaatregelen voorzien.
6A	Huidige tracé, pipingberm Bij deze oplossingsrichting moet de huidige waterkering lokaal deels opgehoogd te worden en worden de dijktafstanden verflauwd. Daarnaast moet de aanwezige kwelweg verlengd worden om piping tegen te gaan. Bij deze oplossing wordt dit binnendijkse gedaan door middel van een pipingberm.

2.3 Resultaten Bureau studie (water)bodemonderzoek

Het eerder uitgevoerde vooronderzoek [ref. 3] is opgesteld ten behoeve van de verkenningsfase en richt zich op alle mogelijke alternatieven. In onderstaande paragrafen is de belangrijkste informatie die betrekking heeft op het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA samengevat.

2.3.1 Diffuse bodemkwaliteit

Het voorkeursalternatief van dijktraject Heel is gelegen in de gemeente Maasgouw waarvoor een bodemkwaliteitskaart (d.d. 01-03-2011) [ref. 8] is opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is opgenomen in de Nota Bodembeheer 2011 -2021 en is daarmee geldig tot 01-03-2021. Op de bodemkwaliteitskaart is aangegeven dat het dijktraject - binnen de zonering van de bodemkwaliteitskaart (niet zijnde waterbodembodem, verdachte locaties e.d.) - in de zone 'Landbouw/Natuur' (AW2000) is gelegen. Een aanzienlijk deel van de ondergrond binnen het voorkeursalternatief (ten oosten van de Pol) is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (niet gezoneerd). Dit aanvullende bodemonderzoek heeft echter geen betrekking op dit (ongezoneerde) gebied.



2.3.2 Verdachte en/of verontreinigde deellocaties

Uit het vooronderzoek zijn ter plaatse van het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA geen aanvullende deellocaties naar voren gekomen die verdacht zijn op het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Ter hoogte van het uitgebreide ruimtebeslag ter hoogte van Tesken is wel een sterke verontreiniging aanwezig in het grondwater. Deze verontreiniging is echter al in het vooronderzoek ter sprake gekomen [ref. 3]. Vooral nog staan echter geen grondroerende werkzaamheden gepland ter hoogte van dit deel van het VKA.

2.3.3 Onverdachte (deel)locaties

Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 zal enkel onderzoek worden uitgevoerd ter plaatse van verdachte locaties binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA. Een uitzondering hierop vormt het huidige dijklichaam parallel aan de Sleybeek. Dit naar aanleiding van een verzoek van de ontwerpers om de hergebruiksmogelijkheden van de grond ter hoogte van het dijklichaam te bepalen.

2.4 Algemene terreininspectie

Opgemerkt wordt dat enkel het noordelijke deel van de dijk is geïnspecteerd tijdens de terreininspectie in het kader van het verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek [ref. 4] dat al is uitgevoerd. Ter plaatse van het zuidelijke deel van de dijk stonden destijds geen bodemingrepen gepland. Om te voldoen aan de NEN 5725 is het zuidelijke deel voorafgaand het veldwerk geïnspecteerd, hierbij zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op een mogelijke bodemverontreiniging. Deze inspectie gaf geen aanleiding voor aanpassingen in de onderzoeksstrategie.

2.5 Financieel-juridische situatie

In dit bodemonderzoek is geen specifieke informatie over de eigendomssituatie van de onderzochte kadastrale percelen opgenomen. In de huidige fase van het onderzoek wordt deze informatie niet van belang geacht voor het doel van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd op kadastrale percelen die in eigendom zijn van een overheidsorganisatie. Informatie over de financieel-juridische situatie wordt in een latere fase uitgewerkt en in een separaat onderzoek opgenomen.

2.6 Archeologie en niet gesprongen explosieven

Binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief kunnen archeologische waarden en conventionele explosieven aanwezig zijn. Archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven zijn separaat uitgevoerd en gerapporteerd. De resultaten van het onderzoek naar niet gesprongen explosieven zijn van invloed op de uitvoering van het milieuhygiënisch veldwerk en worden daarom toegelicht.

De resultaten van het historisch vooronderzoek explosieven tonen aan dat binnen het gehele ruimtebeslag van het voorkeursalternatief niet-gesprongen explosieven aanwezig kunnen zijn.



Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk zijn alle boorlocaties en peilbuizen vrijgegeven ten aanzien van het voorkomen van niet-gesprongen explosieven.

2.7 Onderzoekshypotheses en -strategieën

Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie zijn de onderzoeksstrategieën en -hypotheses voor het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de onderscheidde deellocaties opgesteld. De onderscheidde deellocaties binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA zijn weergegeven op de kaart in bijlage 6. Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategieën en -hypotheses is onderscheid gemaakt tussen het beheergebied van landbodem (bevoegd gezag: gemeentes en provincie) en waterbodem (waterkwaliteitsbeheerder: Rijkswaterstaat). Dit omdat, naast de verschillen in bevoegd gezag, voor onderzoek op landbodem en waterbodem verschillende normen van toepassing zijn. Binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA wordt alleen landbodem onderzocht. Binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA is (met uitzondering van de reeds onderzochte Sleybeek) geen waterbodem aanwezig.

2.7.1 Vaststellen onderzoeksstrategieën en -hypotheses landbodem

Het onderzoek op de landbodem richt zich op locaties die op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging. Hierbij is gebruik gemaakt van de onderzoeksstrategieën zoals opgenomen in de NEN 5740. Voor de onverdachte gebieden is in principe de bodemkwaliteitskaart van toepassing. Op deze locaties is, met uitzondering van het dijklichaam parallel aan de Sleybeek, geen onderzoek uitgevoerd omdat de bodemkwaliteitskaart bruikbaar is voor vaststellen van de verwachte bodemkwaliteit (bodemkwaliteitsklasse AW 2000, Wonen of Industrie).

Binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA zijn geen verdachte locaties gelegen.

Echter naar aanleiding van wijzigingen in het ontwerp en de aard van de geplande grondroerende werkzaamheden (ontgraven van het bestaande dijklichaam en dempen van de Sleybeek) is het wenselijk de kwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de bodem ter plaatse van de bestaande kering vast te stellen.

In afwijking op de NEN 5740 zijn geen peilbuizen geplaatst en is het grondwater niet onderzocht. Dit omdat bij de voorgenomen ontgraving enkel het bestaande dijklichaam zal worden afgegraven. Er zijn geen grondroerende werkzaamheden onder het maaiveldniveau voorzien.

Dijken

Bij de eerder uitgevoerde verkennende bodemonderzoeken ter plaatse van de Tranche 1 dijktrajecten is aangenomen dat de dijklichamen niet verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreinigingen en heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Een deel van de dijken is echter in het beheersgebied waterbodem gelegen en zijn meegenomen in de verkennende (water)bodemonderzoek [ref. 4] omdat geen gegevens van de bodemkwaliteit bekend waren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is geconcludeerd dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de dijken geen afwijkend beeld (slechtere kwaliteit) vertoont ten opzichte van omliggende bodem.

De tweetal dijken die worden onderzocht zijn in principe onverdacht, echter omdat het om een aanzienlijk grondverzet gaat is het wenselijk om de hergebruiksmogelijkheden te bepalen. De



dijklichamen worden naar verwachting verwijderd en toegepast als dempingsmateriaal. De strategie 'onverdachte niet lijnvormige locatie (ONV-NL) uit de NEN 5740 is de meest gehanteerde onderzoeksstrategie voor onverdachte gebieden. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is te toetsen of het dijklichaam zoals aangenomen onverdacht is op het voorkomen van een verontreiniging. Hierbij wordt vastgesteld of de concentraties van de vermoede verontreinigende stof in de grond boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetroffen. De hoeveelheden boringen en chemische analyses zijn bepaald op basis van deze strategie.

2.7.2 Onderzoeksstrategieën en -hypothesen onderscheiden deellocaties

In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de deellocaties die op basis van het gewijzigde ontwerp zijn geselecteerd voor het verkennend bodemonderzoek. Per deellocaties is aangegeven welke onderzoeksstrategieën en -hypothesen worden gehanteerd en of aanvullende analyses noodzakelijk zijn. De ligging van de onderscheidde deellocaties is weergegeven op de kaart in bijlage 6.

De resultaten van het bodemonderzoek worden getoetst aan de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 5] en de Regeling behorend tot het Besluit bodemkwaliteit [ref. 6 en 7] (generiek beleid). Voor de bepaling van hergebruikmogelijkheden vindt indicatieve toetsing plaats aan het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling. Het onderzoek geeft een beeld van de bodemkwaliteit op de locatie dat voldoende is voor het toepassen van vrijkomende grond op of nabij dezelfde locatie (tijdelijk uitnemen). Dit onderzoek geldt niet als geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit voor hergebruik elders.

Voor een toelichting op de gehanteerde toetsingskaders wordt verwezen naar bijlage 2.



Tabel 2.2 Onderzoeksoپzet Heel

Deellocatie	Aanleiding	Norm (NEN)	Strategie	Oppervlak (m ²)	Aantal boringen / asbestinspectie-gaten	Aantal peilbuizen	Aantal analyses	Opmerkingen / wijzigingen
HE - 01 Dijk noordzijde	Wijziging in ontwerp: bepaling hergebruiksmogelijkheden in het kader van verwijdering en mogelijke toepassing als dempingsmateriaal	5740	ONV	3.820	10 boringen tot 0,5 m-mv (in dijklichaam) 3 boringen tot 0,5 m in oorspronkelijk profiel (ongeveer 2,0 m-mv)	-	4 x STP GR	Peilbuis en boringen tot 2,0 m-mv zijn vervangen door boringen tot 0,5 m in het oorspronkelijke profiel. Aanvullende analyse t.b.v. de dieper doorgezette boringen en bodemvreemde bijmengingen: 3 x STP GR
HE - 02 Dijk zuidzijde	Wijziging in ontwerp: bepaling hergebruiksmogelijkheden in het kader van verwijdering en mogelijke toepassing als dempingsmateriaal	5740	ONV	6.800	12 boringen tot 0,5 m-mv (in dijklichaam) 4 boringen tot 0,5 m in oorspronkelijk profiel (ongeveer 2,0 m-mv)	-	5 x STP GR	Peilbuis en boringen tot 2,0 m-mv zijn vervangen door boringen tot 0,5 m in het oorspronkelijke profiel. Aanvullende analyses t.b.v. de dieper doorgezette boringen en bodemvreemde bijmengingen: 4 x STP GR
HE - 03 Akker richting Panheel	Vooronderzoek [ref. 3]: sterke verontreiniging in het grondwater	Voorlopig niet onderzoeken (geen grondroerende werkzaamheden gepland)						
Toelichting tabel:	ONV STP GR	Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV); standaard analysepakket grond;						



3 Veldonderzoek

3.1 Algemeen

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn, conform de NEN 5740, de onderzoekshypothesen en -strategieën uitgewerkt, die zijn opgenomen in paragraaf 2.7, tabel 2.2.

Het veldonderzoek is uitgevoerd door Sialtech B.V. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in bijlage 1 genoemde protocollen en erkenningen. Tevens zijn hierin de data van uitvoering en geregistreerde medewerkers van Sialtech B.V. opgenomen.

3.2 Uitgevoerd onderzoek

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek is bij het Kadaster een graafmelding verzorgd om de ligging van (publieke) kabels en leidingen te inventariseren. Daarnaast zijn alle boorpunten, peilbuizen en inspectiegaten voorafgaand aan de uitvoering vrijgegeven ten aanzien van het voorkomen van niet-gesprongen explosieven. Voor de werkzaamheden is een V&G-plan opgesteld. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in het V&G-plan beschreven veiligheidsmaatregelen.

Op 7 december 2018 (zie bijlage 1) zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens de in tabel 2.2 opgenomen onderzoeksopzet. Wijzigingen ten opzichte van de onderzoeksopzet voor het veldwerk zijn opgenomen in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Wijzigingen onderzoeksopzet

Deellocatie	wijziging
HE-01	boring 08 is gestaakt op 1,7 m-mv-dijk vanwege een volledig baksteen- en matig puinhoudende bodemlaag

Naast de in tabel 2.2 genoemde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het uitvoeren van een terreininspectie per deellocatie;
- monsterneming van grond; in principe is per halve meter een geroerd grondmonster genomen. (afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd);
- zintuiglijk onderzoek en karakterisering van grond;
- beschrijving van de boorprofielen conform NEN 5104;
- inmeten van de boringen.

Bij het uitvoeren van de boringen is aanvullend gebruik gemaakt van de olidedetectiepanmethode. Bij deze methode wordt grond in water gebracht. Indien op het water een verkleuring of film wordt waargenomen, kan dit een indicatie zijn van de aanwezigheid van olie in de grond. Mede op basis van deze aanvullende waarnemingen heeft de monsterselectie voor het chemisch analytisch onderzoek plaatsgevonden.



De locaties van de boringen zijn per deellocatie opgenomen in de situatietekeningen in bijlage 10. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 7. In hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen met het chemisch onderzoek en de toetsingsresultaten.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen wijzigingen ten opzichte van de geldende normen opgetreden.

3.3 Resultaten veldonderzoek

3.3.1 Locatie-inspecties deellocaties

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is een locatie-inspectie per deellocatie uitgevoerd. Bij de uitgevoerde locatie-inspecties ter plaatse van de onderzoekslocaties en in de directe omgeving zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

3.3.2 Waarnemingen grond

De bodem bestaat over het algemeen tot de maximale boordiepte van 3,2 m in het dijklichaam afwisselend uit matig fijn zand en sterk zandig leem. Het dijklichaam is circa 2,5 tot 3,0 m hoger gelegen dan het omliggende maaiveld. In de ondergrond is ook regelmatig een matig zandige kleilaag aangetroffen.

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld onderzocht op (zintuiglijk) waarneembare kenmerken. In de boorprofielen (bijlage 7) zijn deze waarnemingen per boring weergegeven.

In tabel 3.2 zijn de waarnemingen die kunnen wijzen op bodemverontreiniging samengevat.

Tabel 3.2. Zintuiglijk waargenomen afwijkingen grond

Boring	Traject (m-mv)	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming
HE-01 Dijk noordzijde			
06	0,00 - 0,50	zand	sporen baksteen
08	0,20 - 0,50	leem	zwak baksteenhoudend
	1,70 - 1,80	>50% bodemvreemd	volledig baksteen, matig puinhoudend (<i>niet bemonsterd</i>)
HE-02 Dijk zuidzijde			
07	0,60 - 1,10	zand	resten baksteen
10	1,00 - 1,50	zand	sporen baksteen
11	0,30 - 0,50	leem	sporen baksteen
14	1,50 - 2,70	klei	sporen baksteen en sporen kolengruis



Boring 08 (HE-01) is ter hoogte van de bodemvreemdelaag van 1,70 - 1,80 m-mv gestaakt omdat deze niet handmatig te doorboren was, de laag is niet bemonsterd. Dit omdat het materiaal volledig uit baksteen en puin (>50% bodemvreemd materiaal) bestond. Visueel is hierin geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

Ter plaatse van de onderzochte deellocaties is geen asbestonderzoek conform de NEN 5707/5897 uitgevoerd.

Op basis van de veldwaarnemingen in combinatie met de uit het vooronderzoek verzamelde informatie kan echter onvoldoende worden onderbouwd of gemotiveerd dat het puin eenduidig definieerbaar is en gezien typering, ouderdom, bijmengingen en historisch onderzoek niet kan worden gerelateerd aan asbest. De puinlaag in boring 8 (HE-01) moet dan ook als asbestverdacht worden beschouwd. Verkennend asbestonderzoek conform NEN5897 wordt voor de locatie rond boring 8 noodzakelijk geacht.



4 Chemisch onderzoek

4.1 Uitgevoerd chemisch onderzoek

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in bijlage 1 genoemde kwaliteitsprotocollen en erkenningen.

Voor het bepalen van de bodemkwaliteit is gebruik gemaakt van het in tabel 4.1 vermelde NEN 5740 standaard analysepakket. Wijzigingen in het chemisch onderzoek ten opzichte van de initiële onderzoeksopzet zijn weergegeven in de laatste kolom van tabel 2.2. Een toelichting van het analyseprogramma en samenstelling monsters is onderstaand opgenomen.

Tabel 4.1. Analysepakket chemisch onderzoek

Stofnaam/parameter	Analysepakket NEN 5740 grond
droge stof	+
ontsluiting metalen (slib)	-
organisch stofgehalte/lutum (< 2 µm)	+
fosfaat (P)	-
metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)	+
metalen aanvullend (As, Cr, Fe)	-
OCB (23) ²	-
pentachloorbenzeen / -fenol	-
polychloorbifynilen (PCB) ³	+
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ⁴	+
vluchtige aromatische koolwaterstoffen ⁵	-
minerale olie (GC; C10-C40)	+

Toelichting tabel: + behoort tot analysepakket;
 - behoort niet tot analysepakket.

¹ a-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, hexachloorbenzeen, heptachloor, heptachloorepoxide, hexachloorbutadiëen, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, α-Endosulfan, α-Endosulfansulfaat, α-Chloordaan, γ-Chloordaan, o p-DDT, p p-DDT, o p-DDE, p p-DDE, o p-DDD, p p-DDD, HCH (som), Drins (som), DDT/DDE/DDD (som).

³ PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.

⁴ Antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, naftaleen en benzo(ghi)peryleen.

⁵ Benzeen, toluen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen en naftaleen.



In tabel 4.2 (grond) zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motivatie/toelichting, gegeven. De grond(meng)monsters zijn geselecteerd op basis van de verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of zintuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit.

Tabel 4.2. Analyseprogramma grond

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatie toelichting
HE-01 Dijk noordzijde				
HE01-MM01	01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone bovengrond, leem, taludzijde dijk
HE01-MM02	03 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,20) 12 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone bovengrond, leem, bovenzijde dijk
HE01-MM03	04 (0,00 - 0,20) 07 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50) 13 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone bovengrond, zand, talud- en bovenzijde dijk
HE01-MM04	04 (1,10 - 1,50) 08 (1,50 - 1,70) 12 (0,70 - 0,90) 12 (1,70 - 2,20)	0,80 - 2,20	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone ondergrond, zand, talud- en bovenzijde dijk
HE01-MM05	04 (0,60 - 1,10) 08 (1,00 - 1,50) 12 (1,20 - 1,70)	0,60 - 1,70	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone ondergrond, leem, bovenzijde dijk
HE01-M01	06 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond met sporen baksteen, zand, taludzijde dijk
HE01-M02	08 (0,20 - 0,50)	0,20 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zwak baksteenhoudende bovengrond, leem, bovenzijde dijk
HE-02 Dijk zuidzijde				
HE02-MM01	14 (1,50 - 2,70)	1,50 - 2,70	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond met sporen baksteen en kolengruis, klei, bovenzijde dijk
HE02-MM02	07 (0,60 - 1,10) 10 (1,00 - 1,50)	0,60 - 1,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond met sporen of resten baksteen, zand, bovenzijde dijk
HE02-MM03	03 (0,00 - 0,50) 07 (0,00 - 0,30) 13 (0,00 - 0,50) 14 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone bovengrond, zand, bovenzijde dijk
HE02-MM04	02 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 16 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de zintuiglijk schone bovengrond, zand, taludzijde dijk



Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	Analyse	Motivatie toelichting
HE02-MM05	03 (0,50 - 1,00) 07 (1,10 - 1,60) 10 (1,90 - 2,40)	0,50 - 2,40	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygienische kwaliteit van de zintuigelijk schone ondergrond, klei, bovenzijde dijk
HE02-MM06	10 (0,50 - 1,00) 14 (0,70 - 1,20) 14 (1,20 - 1,50)	0,50 - 1,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygienische kwaliteit van de zintuigelijk schone bovengrond, leem, bovenzijde dijk
HE02-M01	11 (0,30 - 0,50)	0,30 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygienische kwaliteit van de bovengrond met sporen baksteen, leem, taludzijde dijk
HE02-M02	10 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygienische kwaliteit van de zintuigelijk schone bovengrond, leem, bovenzijde dijk
HE02-M03	01 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Standaard pakket grond (NEN 5740)	bepalen milieuhygienische kwaliteit van de zintuigelijk schone bovengrond, klei, taludzijde dijk

Opgemerkt wordt dat op de analysecertificaten 2018182867 en 2018182906 is aangegeven dat PCB 138 positief beïnvloed kan worden door PCB 163. Hierdoor kan een hogere concentratie PCB 138 gemeten zijn, dan daadwerkelijk aanwezig is. Een overschrijding van de achtergrondwaarde door PCB 138 is mogelijk hierdoor te hoog gerapporteerd. Gezien de uitkomsten zal deze afwijking geen invloed hebben op het resultaat. PCB (som 7) is maximaal licht verhoogd gemeten.

4.2 Toetsingskader

De resultaten van het bodemonderzoek conform NEN 5740 worden getoetst aan de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 5] en de Regeling [ref. 6], behorende bij het Besluit bodemkwaliteit [ref. 7].

Voor een toelichting op de gehanteerde toetsingskaders wordt verwezen naar bijlage 2.

4.3 Toetsingsresultaten

De toetsing heeft plaatsgevonden met BoToVa gevalideerde software. Dit is hét uniforme digitale toetsingsprogramma voor de vertaling van de meest actuele toetsregels en normen uit de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering.

De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 9. Bij de toetsingstabellen van de bodem zijn de analyseresultaten, het geanalyseerde en gestandaardiseerde gehalte c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte en de overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen.

In bijlage 8 zijn de analysecertificaten opgenomen.



5 Bespreking resultaten

5.1 Bodem

5.1.1 Grond

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten grond samengevat. Deze resultaten zijn tevens visueel weergegeven op de kaarten in bijlage 11 en 12.

Tabel 5.1. Samenvatting toetsingsresultaten grond

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	>Achtergrondwaarde (index) ¹	> Interventiewaarde (index) ¹	Klasse Bkk (indicatief) *
HE-01 Dijk noordzijde					
HE01-MM01	01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,03) Nikkel (0,05) Zink (0,00) Cadmium (0,01)	-	Klasse wonen
HE01-MM02	03 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,20) 12 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,02) Zink (0,04) Cadmium (0,02)	-	Klasse wonen
HE01-MM03	04 (0,00 - 0,20) 07 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50) 13 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,02) Zink (0,13) Cadmium (0,05) Kwik (0,00) Lood (0,02) PCB som 7 (0,00)	-	Klasse industrie
HE01-MM04	04 (1,10 - 1,50) 08 (1,50 - 1,70) 12 (0,70 - 0,90) 12 (1,70 - 2,20)	0,70 - 2,20	Kobalt (0,00)	-	Altijd toepasbaar
HE01-MM05	04 (0,60 - 1,10) 08 (1,00 - 1,50) 12 (1,20 - 1,70)	0,60 - 1,70	-	-	Altijd toepasbaar
HE01-M01	06 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,00) Nikkel (0,00) Zink (0,13) Cadmium (0,05) Lood (0,01) PCB som7 (0,02)	-	Klasse industrie
HE01-M02	08 (0,20 - 0,50)	0,20 - 0,50	Kobalt (0,00) Zink (0,14) Cadmium (0,04) Lood (0,05)	-	Klasse industrie
HE-02 Dijk zuidzijde					
HE02-MM01	14 (1,50 - 2,00) 14 (2,00 - 2,50) 14 (2,50 - 2,70)	1,50 - 2,70	Zink (0,33) Cadmium (0,00)	-	Klasse industrie



HWBP Noordelijke Maasvallei

Monster	Deelmonsters	Traject (m-mv)	>Achtergrondwaarde (index) ¹	> Interventiewaarde (index) ¹	Klasse Bkk (indicatief) *
HE02-MM02	07 (0,60 - 1,10) 10 (1,00 - 1,50)	0,60 - 1,50	Kobalt (0,03) Zink (0,12) Cadmium (0,06) Lood (0,04)	-	Klasse industrie
HE02-MM03	03 (0,00 - 0,50) 07 (0,00 - 0,30) 13 (0,00 - 0,50) 14 (0,00 - 0,20)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,03) Zink (0,05) Cadmium (0,03) Kwik (0,00)	-	Klasse wonen
HE02-MM04	02 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 16 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,03) Nikkel (0,05) Zink (0,14) Cadmium (0,05) PCB som7 (0,01)	-	Klasse industrie
HE02-MM05	03 (0,50 - 1,00) 07 (1,10 - 1,60) 10 (1,90 - 2,40)	0,50 - 2,40	Kobalt (0,02)	-	Altijd toepasbaar
HE02-MM06	10 (0,50 - 1,00) 14 (0,70 - 1,20) 14 (1,20 - 1,50)	0,50 - 1,50	Kobalt (0,01) Zink (0,09) Cadmium (0,04) Lood (0,02)	-	Klasse wonen
HE02-M01	11 (0,30 - 0,50)	0,30 - 0,50	Kobalt (0,01) Nikkel (0,09) Zink (0,12) Cadmium (0,06) Lood (0,02)	-	Klasse industrie
HE02-M02	10 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Zink (0,13) Cadmium (0,03) Lood (0,06)	-	Klasse industrie
HE02-M03	01 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	Kobalt (0,02) Nikkel (0,11) Zink (0,22) Cadmium (0,08) Lood (0,01)	-	Klasse industrie

Toelichting:

- geen verhoogd gehalte/niet van toepassing;

* om een uitspraak te doen over mogelijk hergebruik op de locatie of elders, wordt het volledige standaardpakket NEN 5740 beoordeeld.

¹ Indien de index tussen de 0,5 en 1,0 is gelegen (>1/2 interventiewaarde - < interventiewaarde), is beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Voor de berekening achter het index-getal, wordt verwezen naar bijlage II.

Deellocatie HE-01

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van deellocatie HE-01 maximaal licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel, zink, cadmium, lood, kwik en/of PCB (som 7) zijn gemeten. In de ondergrond is in een enkel geval een licht verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. Geen van de gemeten gehalten overschrijdt de interventiewaarde.

De licht verhoogde gehalten in de bovengrond zijn verspreid over de deellocatie aangetroffen waardoor er niet direct een relatie is te leggen tussen de licht verhoogde gehalten en de bodemvreemde bijmengingen. Dergelijke stoffen worden vaker licht verhoogd aangetoond in de omgeving van bebouwing of andere antropogene activiteiten (door menselijk handelen) en betreffen hoogstwaarschijnlijk regionaal verhoogde achtergrondwaarden.



De bovengrond ter plaatse voldoet afhankelijk van de locatie indicatief aan de bodemkwaliteitsklassen 'Industrie' of 'Wonen'. De ondergrond is (indicatief) altijd toepasbaar. Er is geen duidelijk verschil in bodemkwaliteit tussen de kern van de dijk en de taludzijde.

Deellocatie HE-02

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond ter plaatse van deellocatie HE-02 maximaal licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel, zink, cadmium, lood, kwik en-/of PCB (som 7) zijn gemeten. Geen van de gemeten gehalten overschrijdt de interventiewaarde.

De licht verhoogde gehalten in de bovengrond zijn verspreid over de deellocatie aangetroffen waardoor er niet direct een relatie is te leggen tussen de licht verhoogde gehalten en de bodemvreemde bijmengingen. Dergelijke stoffen worden vaker licht verhoogd aangetoond in de omgeving van bebouwing of andere antropogene activiteiten (door menselijk handelen) en betreffen hoogstwaarschijnlijk regionaal verhoogde achtergrondwaarden. De licht verhoogde gehalten in de ondergrond zijn wel te relateren aan de bodemvreemde bijmengingen. In de de zintuigelijk schone ondergrond is in een enkel geval een licht verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. In de ondergrond met bodemvreemde bijmengingen, als baksteen en kolengruis zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel, zink, cadmium en-/of lood gemeten.

De bovengrond voldoet afhankelijk van de locatie indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen' of 'Industrie'. De zintuigelijk schone ondergrond is indicatief 'Altijd toepasbaar', met uitzondering van de leemhoudende grond ter hoogte van boring 10 en 14. Deze grond voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'. De ondergrond met bodemvreemde bijmengingen voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'. Er is geen duidelijk verschil in bodemkwaliteit tussen de kern van de dijk en de taludzijde.



6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Algemeen

In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) en in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Arcadis Nederland B.V. en Witteveen+Bos binnen de projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (IBM) aan de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei. Voor het dijktraject Heel is een aanvullend verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

6.2 Aanleiding en doel

Aanleiding voor de onderzoeken is de volgende fase van het project voor de dijktrajecten in tranche 1, waarin het definitieve voorkeursalternatief wordt vastgelegd. De resultaten dienen als input voor de uitwerking van de verschillende op te leveren producten van het project, in het kader van ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering en realisatie van het ontgraven en hergebruiken van de grond van het bestaande dijklichaam.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is meerledig, te weten:

- het (indicatief) vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond) ter plaatse van het voorkeursalternatief waar dat nog niet heeft plaatsgevonden;
- bepalen of de milieuhygiënische kwaliteit van bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden en hergebruik van de grond;
- het (indicatief) vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond.

Het verkennend bodemonderzoek is, met uitzondering van het uitvoeren van onderzoek naar de grondwaterkwaliteit, uitgevoerd conform de NEN 5740. Aangezien geen grondroerende werkzaamheden binnen 0,5 m boven grondwaterstand zijn voorzien, zijn in afwijking op de norm geen peilbuizen geplaatst. De peilbuizen zijn vervangen door boringen.

6.3 Samenvatting onderzoeksresultaten

6.3.1 Grond

Ter plaatse van deellocatie HE-01 en HE-02 zijn verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd.

Uit de analyseresultaten dat in de bodem ter plaatse van deellocatie HE-01 en deellocatie HE-02 maximaal licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en/of PCB zijn gemeten. In de bodem zijn enkele bodemvreemde bijmengingen (veelal sporen of lichte bijmengingen) aanwezig. Eén boring is gestaakt op puin.

De bovengrond van het dijklichaam voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklassen 'Industrie' of 'Wonen'. De zintuigelijk schone ondergrond is indicatief 'Altijd toepasbaar' (zie bijlage 12), met uitzondering van de plaatselijk voorkomende leemlaag die indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse



‘Wonen’ voldoet. De ondergrond met bodemvreemde bijmengingen voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’.

Algemene bodemkwaliteit ruimtebeslag voorkeursalternatief

Voor de algemene bodemkwaliteit binnen het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief - niet zijnde de onderzochte deellocaties en/of uitgesloten gebieden binnen de bodemkwaliteitskaart - is uitgegaan van de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Heel (01-03-2011). Op basis van de bodemkwaliteitskaart voldoet de bodemkwaliteit grotendeels aan de bodemkwaliteitsklasse AW 2000.

6.4 Conclusie bodemkwaliteit

Met de resultaten van dit onderzoek is voldoende beeld verkregen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het te ontgraven dijklichaam binnen het voorkeursalternatief (doel onderzoek). De kans op de aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging wordt laag geacht.

De resultaten maken tevens inzichtelijk of en waar de milieuhygiënische kwaliteit mogelijk een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden en hergebruiksmogelijkheden. De bodem ter plaatse van deellocaties HE-01 en HE-02 voldoet afhankelijk van de locatie indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’ of ‘Wonen’. De zintuigelijk schone ondergrond is in de meeste gevallen ‘Altijd toepasbaar’ (klasse ‘AW2000’). Ter plaatse van enkele ‘spots’ voldoet de grond indicatief aan bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’. Deze laatste betreft de ondergrond met zintuigelijk bodemvreemde bijmengingen. Hiermee voldoet de boven- en ondergrond niet aan de verwachting van de bodemkwaliteitskaart.

Binnen de onderzochte deellocaties (landbodem) komt de bodemkwaliteit niet geheel overeen met de bodemkwaliteit zoals verwacht op basis van de bodemkwaliteitskaart. Op locaties waar de bodemkwaliteit niet overeenkomt met de bodemkwaliteit zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaart dient een geldig bewijsmiddel te worden verkregen voor hergebruik elders (dit kan door middel van partijkeuringen). Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is op deze locaties niet mogelijk, de bodemkwaliteitskaart kan niet als geldig bewijsmiddel dienen. Grondverzet op basis van tijdelijke uitname is wel mogelijk. Geadviseerd wordt gepland grondverzet voorafgaand te overleggen met het bevoegd gezag.

De Sleybeek zal bij een eventuele demping haar functie verliezen en als landbodem worden aangemerkt, daarmee wijzigt naar verwachting ook het bevoegd gezag van Waterschap Limburg (waterbeheerder) naar de gemeente Leudal (bevoegd gezag landbodem). Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond moet voldoen aan de eisen van de gemeente zoals opgenomen op de bodemkwaliteitskaart (klasse ‘AW 2000’). Uit de resultaten blijkt dat slechts een deel van de grond in het dijklichaam voldoet aan deze eis (ondergrond met klasse ‘AW 2000’). Alleen grond met bodemkwaliteitsklasse ‘AW 2000’ kan hier worden toegepast onder het besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit van de waterbodem in de Sleybeek is in eerdere fase onderzocht [ref. 4]. Op basis hiervan wordt de waterbodem grotendeels ingedeeld in ‘Klasse A’ (en bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ en ‘Industrie’ landbodem). Dit betekent dat ook de kwaliteit van de waterbodem niet voldoet aan de verwachtingen van de bodemkwaliteitskaart wanneer dit als landbodem wordt aangemerkt. De waterbodem dient mogelijk (deels) afgegraven te worden alvorens de beek kan worden gedempt. Geadviseerd wordt gepland grondverzet voorafgaand te overleggen met het bevoegd gezag.



Grondverzet binnen het ruimtebeslag van het dijktraject te Heel ter plaatse van de niet onderzochte gebieden is eveneens mogelijk op basis van tijdelijke uitname (conform de bodemkwaliteitskaart, verdachte en uitgezonderde locaties uitgesloten).

6.5 Toetsing hypothesen en onderzoeksstrategieën

Op basis van het vooronderzoek is vooraf gesteld dat de bodem (landbodem) onverdacht op het voorkomen van verontreiniging zou zijn. Gezien de gemeten licht verhoogde gehalten in grond en het aantreffen van bodemvreemde bijmengingen waaronder puin is deze hypothese formeel gezien onjuist gebleken. Gezien de maximaal licht verhoogd gemeten gehalten heeft dit geen gevolgen voor de conclusies van het onderzoek.

Met het uitgevoerde veld- en chemisch onderzoek is voldaan aan de volgens de onderzoeksstrategie 'ONV' uit de NEN 5740 benodigde hoeveelheid analyses. In afwijking op de norm zijn geen peilbuizen geplaatst en is het grondwater niet onderzocht. Dit omdat bij de voorgenomen ontgraving enkel het bestaande dijklichaam zal worden afgegraven. Er zijn geen grondroerende werkzaamheden onder het maaiveldniveau voorzien. De te plaatsen peilbuizen zijn vervangen door boringen tot 0,5 m in het natuurlijke maaiveld (0,5 m onder de maximale ontgravingsdiepte).

De onderzoeksstrategieën zijn doelmatig gebleken voor het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Echter, de aanwezigheid van asbest kan ter plaatse van deellocatie HE-01 niet worden uitgesloten vanwege het aantreffen van puin in de ondergrond.

6.6 Aanbevelingen

6.6.1 Aanbevelingen aanvullend onderzoek

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is de bodemkwaliteit ter plaatse van een deel van HE-01 (ter hoogte van boring 08) nog niet in voldoende mate inzichtelijk en wordt aanvullend onderzoek aanbevolen.

De locatie is op basis van het vooronderzoek onverdacht beschouwd op het voorkomen van asbest. Aangezien er bij een van de boringen puin is aangetroffen in de ondergrond kan deze hypothese als onjuist worden beschouwd. Puin is potentieel verdacht ten aanzien van het voorkomen van asbest. De aanwezigheid van asbest kan dan ook niet volledig worden uitgesloten. Aanbevolen wordt een verkennend asbestonderzoek uit te voeren rondom de desbetreffende boring.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de aanbevelingen tot nader onderzoek voor het dijktraject Heel zoals geconstateerd in het al uitgevoerde verkennend (water)bodem en asbestonderzoek [ref. 4] nog van toepassing zijn (paragraaf 1.3).

6.6.2 Aanbevelingen algemeen

Het bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van het voorkeursalternatief zoals vastgesteld in september 2018. Binnen het ruimtebeslag van het uitgewerkte VKA zijn geen extra locaties aangemerkt die verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreinigingen. Wel blijven de aanbevelingen tot nader onderzoek zoals geconstateerd in het al uitgevoerde verkennend



(water)bodem en asbestonderzoek [ref. 4] van toepassing (deze maakten geen onderdeel uit van de scope van voorliggend onderzoek). Voor deze aanbevelingen wordt verwezen naar het al uitgevoerde verkennend (water)bodem en asbestonderzoek [ref. 4].

Met de resultaten van voorliggend en het al uitgevoerde verkennend (water)bodem en asbestonderzoek [ref. 4] is inzichtelijk gemaakt of ernstige bodemverontreinigingen binnen het gewijzigde ruimtebeslag van het voorkeursalternatief worden verwacht en is inzicht verkregen in de algemene bodemkwaliteit. Geadviseerd wordt gepland grondverzet voorafgaand te overleggen met het bevoegd gezag. Voor specifieke werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de aanleg van damwanden, duikers, wegen, kabels en leidingen), het uitvoeren van werkzaamheden nabij bedrijven en boerderijen, het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van wegen en wegbermen, de aanvraag van vergunningen, grondverzet (bepalen hergebruiksmogelijkheden en vaststellen veiligheidsmaatregelen) of verwerving van grond kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Geadviseerd wordt na vaststelling van het definitieve ontwerp te controleren of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

In algemene zin wordt opgemerkt dat (verkennend) bodemonderzoek te allen tijde een steekproef betreft. Aanbevolen wordt om bij grondroerende werkzaamheden alert te zijn op zintuiglijke afwijkingen.



REFERENTIES

- 1 NEN 5740+A1 – Bodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, april 2016.
- 2 NEN 5725 – Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, januari 2009.
- 3 Bureaustudie (water)bodem kwaliteit - Deel 1: Gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Peel en Maas, Venlo en Maasgouw, Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei, kenmerk: CB.01.004-1.0-1, 11 december 2017.
- 4 Rapportage Verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR78 Heel, Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei, kenmerk: CB.11.003-1.0-9109, 21 maart 2018.
- 5 Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013.
- 6 Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), Staatsblad, 3 december 2007, nr. 469.
- 7 Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), nr. DJZ2007124397, Staatscourant, 20 december 2007, nr. 247.
- 8 Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer - Gemeente Beesel, CSO Adviesbureau, Bunnik, 1 maart 2011.



BIJLAGE 1 KWALITEITSBORGING



Kwaliteitsborging

Het veldwerk is uitgevoerd door Sialtech B.V. Het veldwerk is uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van Sialtech B.V. Het toepassingsgebied van genoemde certificering betreft:

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op datum door bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, geregistreerde medewerker van Sialtech B.V.:

Deellocatie	VKB-protocol	Medewerker	Datum van uitvoering
HE-01	2001	R.G. Giskus	7 december 2018
HE-02	2001	R.G. Giskus	7 december 2018

Het procescertificaat van Sialtech B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium.

Jegens Waterschap Limburg (opdrachtgever) en de grondeigenaren zijn projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (Witteveen+Bos en Arcadis) en Sialtech B.V. volledig onafhankelijk, waardoor binnen deze opdracht sprake is van de vereiste functiescheiding.

Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door Analytico Milieu B.V. te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L 010. Analytico is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses op grond en grondwater onder AS3000.

Onderhavig project is uitgevoerd onder één of meerdere van onderstaande certificeringen van Witteveen+Bos en/of Arcadis Nederland B.V. In de hoofdtekst is aangegeven welke certificeringen op dit onderzoek van toepassing zijn.

ISO 9001

Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij toepassen voor kwaliteitsborging, document- en gegevensbeheer, management van middelen en personeel en het doorvoeren van verbeteringen.

VCA**



Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. voldoen aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**, inclusief de Branchespecifieke Toelichting voor het werken bij Railinfrastructuur (BTR). Deze norm is van toepassing op onze diensten die regelmatig werkzaamheden buiten verrichten.



VKB



Witteveen+Bos en Arcadis Nederland B.V. zijn lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze vereniging heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van milieutechnisch bodemonderzoek. Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. Deze protocollen zijn gebaseerd op vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering van interne controles, waarbij de kwaliteit en reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt getoetst.

Chemisch onderzoek

Het chemisch onderzoek is uitbesteed aan laboratoria die beschikken over een accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025 voor de betreffende analyses. De laboratoria zijn tevens door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses onder AP-04 en AS3000.

Veldonderzoek bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en monsternemingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Het veldonderzoek is uitbesteed aan gespecialiseerde (veldwerk)bureaus met specialistisch personeel die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van veldwerk en bemonsteringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij gaat het om de werkzaamheden die vallen onder de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuring), de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en de BRL SIKB 2100 (Mechanisch boren). Deze certificeringen zijn van toepassing op:

- de monsterneming voor partijkeuringen van grond en baggerspecie conform protocol 1001;
- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001;
- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002;
- veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003;
- locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem conform VKB-protocol 2018;
- mechanisch boren conform VKB-protocol 2101.



BIJLAGE 2 TOETSINGSKADER



TOETSINGSKADER

Toetsingskader grond- en grondwater

In de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013' [ref. 1] zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en streefwaarden en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met bijbehorende Regeling [ref. 3].

Grond

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk van het organische stof gehalte (humus) en in het geval van metalen tevens van de fractie < 2 µm (lutum).

Grondwater

Voor grondwater zijn streef- (S) en interventiewaarden (I) vastgesteld voor ondiep (< 10 m-mv) en diep (> 10 m-mv) grondwater.

Toetsing analyseresultaten

De toetsing heeft plaatsgevonden met BoToVa-gevalideerde software. Dit is het uniforme digitale toetsingsprogramma voor de vertaling van de meest actuele toetsregels en normen uit het Besluit bodemkwaliteit en de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.

De meetwaarde

Dit is de gemeten waarde, zoals weergegeven op het analysecertificaat.

De gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD)

De meetwaarde moet, voordat deze getoetst kan worden, in een aantal gevallen worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld:

- voor het lutum- en humusgehalte;
- herberekening bij concentraties beneden de detectiegrens. Voor toetsing worden de detectiegrens van 0,7 vermenigvuldigd. Deze waarde wordt getoetst aan de norm.

De index

De index betreft de uitkomst van (GSSD-AW) / (I-AW). Dit levert de volgende uitkomsten op en is de volgende terminologie aangehouden:

- ≤ 0 : niet verontreinigd c.q. geen verhoogde concentratie (de GSSD is lager dan de achtergrond- dan wel streefwaarde);
- $0 < \text{index} \leq 1$: licht verontreinigd c.q. licht verhoogde concentratie (de GSSD is hoger dan de achtergrond- dan wel streefwaarde);
- $\text{index} > 1$: sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde concentratie' (de GSSD is hoger dan de interventiewaarde).

Geval van ernstige verontreiniging

Volgens de Wet bodembescherming kan een geval van verontreiniging als volgt worden gedefinieerd: 'geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen'.



Indien voor ten minste een stof het gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigde bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging hoger is dan de interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige verontreiniging. In enkele situaties kan ook sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging ondanks dat de interventiewaarden niet worden overschreden.

Om te kunnen spreken van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient de verontreiniging ontstaan te zijn voor het kalenderjaar 1987 (historische verontreiniging). Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepassing.

Asbest landbodem

In het Productenbesluit asbest [ref. 4] is geregeld dat vanwege de milieuhygienische eigenschappen van asbest deze niet meer als bouwstof mag worden toegepast. In secundaire materialen kan asbest nog wel als verontreiniging voorkomen. Hiervoor zijn samenstellingseisen opgenomen waardoor onder voorwaarden handelingen met asbesthoudende grond en bouwstoffen (bijvoorbeeld puingranulaat) zijn toegestaan.

De restconcentratienorm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgelegd in het Productenbesluit asbest en de Regeling bodemkwaliteit [ref. 3]. Tevens zijn in de Circulaire bodemsanering [ref. 1] en de Regeling bodemkwaliteit de interventiewaarden voor asbest in respectievelijk grond en waterbodem opgenomen. De norm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Indien de gemiddelde concentratie in de bodem (niet van toepassing voor waterbodems) binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is dus het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing.

Indien sprake is van de aanwezigheid van een landbodemverontreiniging met asbest kan met het protocol asbest dat opgenomen is in de Circulaire bodemsanering worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's of geen onaanvaardbare risico's. De consequenties van de risicobeoordeling conform het protocol asbest worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking ernst en spoed. Indien sprake is van onaanvaardbare risico's dan dient de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed aan te vangen. De provincie en enkele aangewezen gemeenten zijn bevoegd gezag voor ernstige bodemverontreiniging met asbest in landbodems.

Besluit bodemkwaliteit - grond en baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater
Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met bijbehorende Regeling [ref. 3] bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

De kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie dient te worden aangetoond met een milieuhygienische verklaring. Afhankelijk van de gemeten gehalten kan de toe te passen grond en baggerspecie worden ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen. Voor toepassing op of in de bodem kan de toe te passen grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen achtergrondwaarden (AW2000), klasse wonen, klasse industrie en niet toepasbaar. Indien sprake is van toepassing van de grond of baggerspecie in het oppervlaktewater kan de toe te passen grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen achtergrondwaarden (AW2000), klasse A, klasse B en niet toepasbaar.



Toepassing grond of baggerspecie op landbodem

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepassing voor toepassingen van grond of baggerspecie op de bodem. In het generieke toetsingskader wordt voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie op de landbodem getoetst aan de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem. De kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie dient te voldoen aan de strengste norm. Indien geen bodemfunctieklasse is vastgesteld in een bodemfunctieklassenkaart dan dient de toe te passen grond of baggerspecie altijd te voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000). Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteitsklasse voldoet aan de achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast.

In het geval van een grootschalige toepassing geldt een andere normstelling. In grootschalige toepassingen mag grond en baggerspecie worden toegepast die de emissiewaarden voor grootschalige toepassingen en de maximale waarden industrie (grond) of de interventiewaarden voor waterbodems (baggerspecie) niet overschrijden.

Toepassing grond of baggerspecie in oppervlaktewater

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepassing voor toepassingen van grond of baggerspecie in het oppervlaktewater. Bij toepassing van grond of baggerspecie in het oppervlaktewater vindt toetsing aan de ontvangende waterbodem plaats. De waterbodemkwaliteit is onderverdeeld in klasse A en B. In het generieke kader dient de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk te zijn of van een betere kwaliteitsklasse dan de ontvangende waterbodem. Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteitsklasse voldoet aan de achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast. Grond en baggerspecie mogen respectievelijk de maximale waarden industrie en de interventiewaarden voor waterbodems niet overschrijden.

Voor het verspreiden van baggerspecie wordt niet getoetst aan de ontvangende (water)bodemkwaliteit. Hiervoor gelden maximale waarden voor verspreiden.

Besluit bodemkwaliteit - bouwstoffen

Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met bijbehorende Regeling [ref. 3] bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

Onder bouwstoffen anders dan grond en baggerspecie worden zowel de primaire als secundaire steenachtige bouwstoffen verstaan. Steenachtige bouwstoffen bestaan voor meer dan 10 % uit silicium, calcium en aluminium. Bouwmaterialen die niet aan deze definitie voldoen zoals hout, kunststof, vlakglas, verven, metalen en metallisch aluminium vallen niet onder het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Ten aanzien van hergebruik van bouwmaterialen worden deze categorieën onderscheiden:

- vormgegeven bouwstoffen: de kleinste eenheid van het materiaal moet ten minste een volume hebben van 50 cm³;
- niet vormgegeven bouwstoffen: bouwstoffen die niet voldoen aan de vereisten voor vormgegeven bouwstoffen vallen in de categorie niet-vormgegeven bouwstoffen;
- IBC-bouwstoffen: dit zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle maatregelen, omdat dit anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.



De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen dient te worden aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Opgemerkt wordt dat voor een aantal gevallen een uitzondering is gemaakt op de verplichte kwaliteitsbepaling. In het Besluit bodemkwaliteit worden de organische parameters getoetst aan de samenstellingswaarden en de anorganische parameters worden getoetst aan de maximale emissiewaarden. Indien de partij bouwstoffen niet aan de maximale samenstellings- en/of emissiewaarden voldoet is sprake van een afvalstof.

Besluit bodemkwaliteit - asfalt

Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2] met de bijbehorende Regeling [ref. 3] bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

Als milieuhygiënische verklaring voor bouwstoffen dienen de samenstellings- en emissiewaarden van de toe te passen bouwstoffen te worden bepaald. Asfalt is hiervan uitgezonderd. Voorwaarde hiervoor is dat door onderzoek conform de CROW-publicatie 210 ('Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt' [ref. 5]) wordt aangetoond dat het materiaal teenvrij is en het voornemen is tot hergebruik in wegverhardingen. Wanneer voor asfalt de maximale samenstellingswaarde voor PAK (som) van 75 mg/kg d.s. niet wordt overschreden is sprake van teenvrij materiaal.

Indien de maximale samenstellingswaarde voor PAK (som) wordt overschreden is sprake van teerhoudend asfalt. Het teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast of hergebruikt en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Sinds de inwerkingtreding van de Eural [ref. 6] dient TAG (Teerhoudend Asfalt Granulaat) als gevaarlijke afvalstof te worden aangemerkt indien het gehalte aan koolteer groter is dan 1.000 mg/kg.

Op grond van de Wet milieubeheer worden alle soorten asfaltgranulaat beschouwd als een afvalstof. Het transport van teenvrij en teerhoudend asfalt dient vergezeld te gaan met een begeleidingsbrief, waarop onder andere de Euralcodes van het materiaal vermeld staan.

Referenties

1. 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013', Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013.
2. Besluit van 22 november 2007, houdende regels betreffende de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), staatsblad 2007, nr. 469.
3. Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor de uitvoering van de
4. kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), Staatscourant 20 december 2007, nr. 247.
5. Besluit van 17 december 2004, houdende regels betreffende asbest en asbesthoudende producten
6. (Productenbesluit asbest), Staatsblad 2005, nr. 6.
7. 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - selectief verwijderen van teenvrij en teerhoudend asfalt',
8. CROW-publicatie 210, Ede, juni 2015.



BIJLAGE 3 REGIONALE SITUATIE MET VOORKEURSALETERNATIEF





Onderzoeksgebied

Contouren d.d. 23-8-2018
Adres t.b.v. navigatie
Bergen (Limburg) 5854 NC
Belfeld 5951 AJ
Beesel 5954 BD
Alexanderhaven (Roermond) 6041 TC
Buggenum 6082 AR
Heel 6097 NA

Aan deze kaart en zijn inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.




opdrachtgever: Waterschap Limburg





ARCADIS
Witteveen+Bos
Esri Nederland, Community Map Contributors

datum: 30-8-2018
schaal (A3): 1:8.000
0 100 200 300 400 500 m
MM

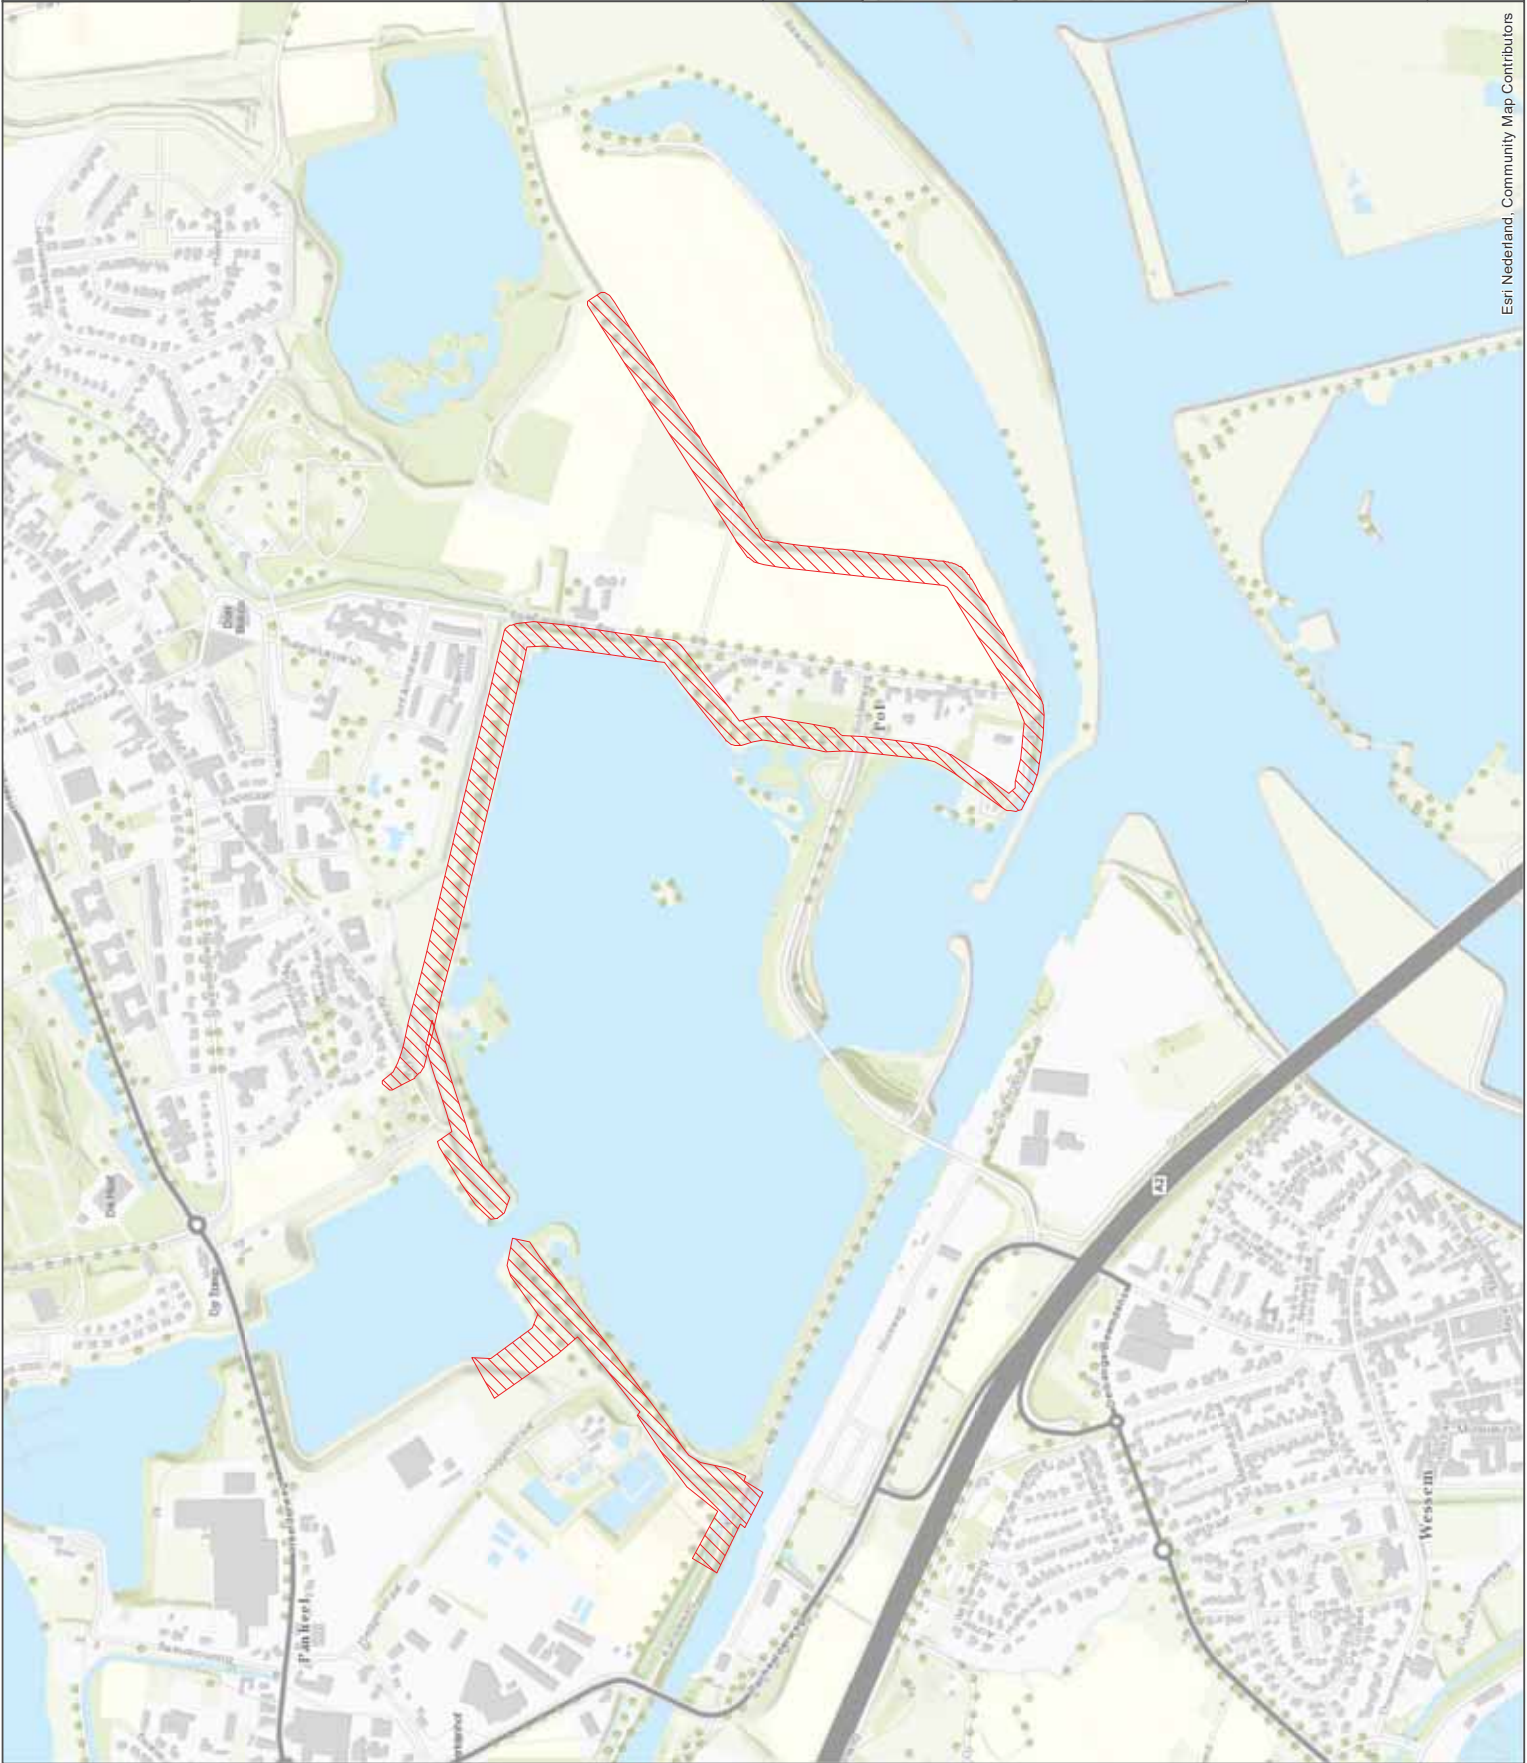

Legenda

VKA

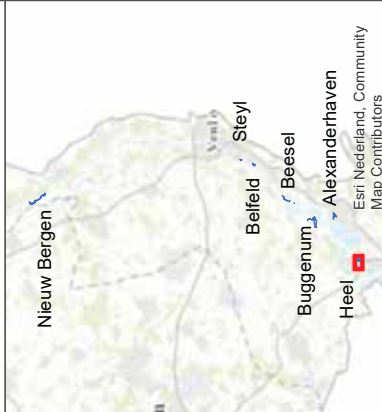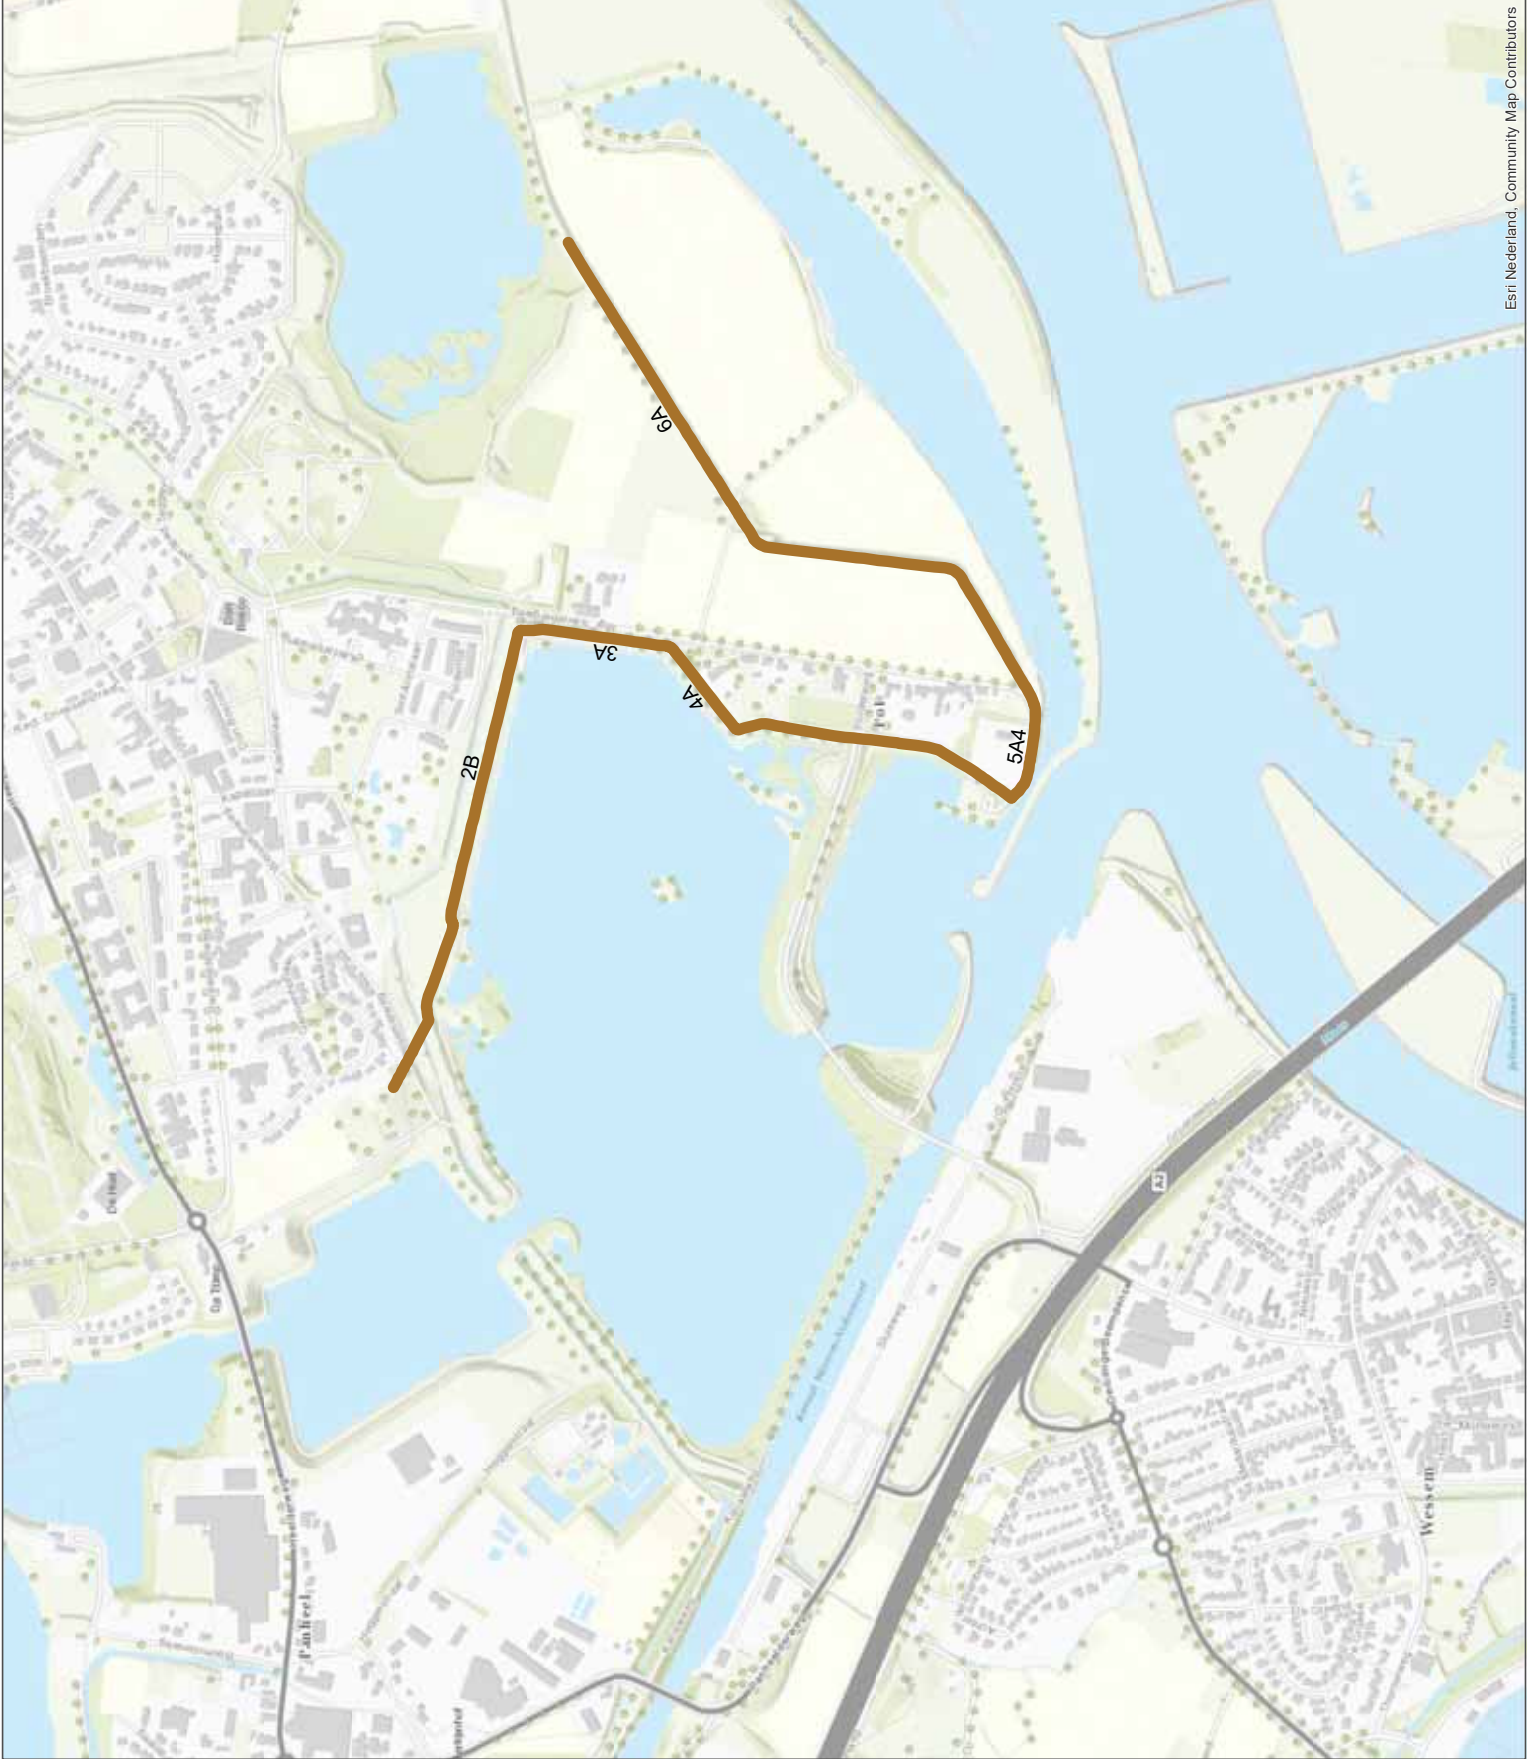

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS **Witteveen** **Bos**

datum: 26-10-2018
schaal (A3): 1:8.000

0 100 200 300 400 500 m


Esri Nederland, Community Map Contributors

--	--

Ruimtebeslag oud (augustus 2017)



opdrachtgever:



BIJLAGE 4 OVERZICHTSKAART BUREAUSTUDIE





BIJLAGE 5 OVERZICHTSKAART AL ONDERZOCHE DEELLOCATIES



HWBP Noordelijke Maasvallei

Bijlage 6

Overzicht deellocaties - Heel

Legenda

Heel DL01	Ruimtebeslag VKA Heel Pipingmaatregelen
Heel DL02	Ruimtebeslag VKA Heel Dijklichaam
Heel DL03	Beheersgebied waterbodembodem
Heel DL04	
Heel DL05	
Heel DL06	
Heel DL07	
Heel DL08	
Heel DL09	
Heel DL10	




opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 25.01.2018

schaal (A3): 1:7.000

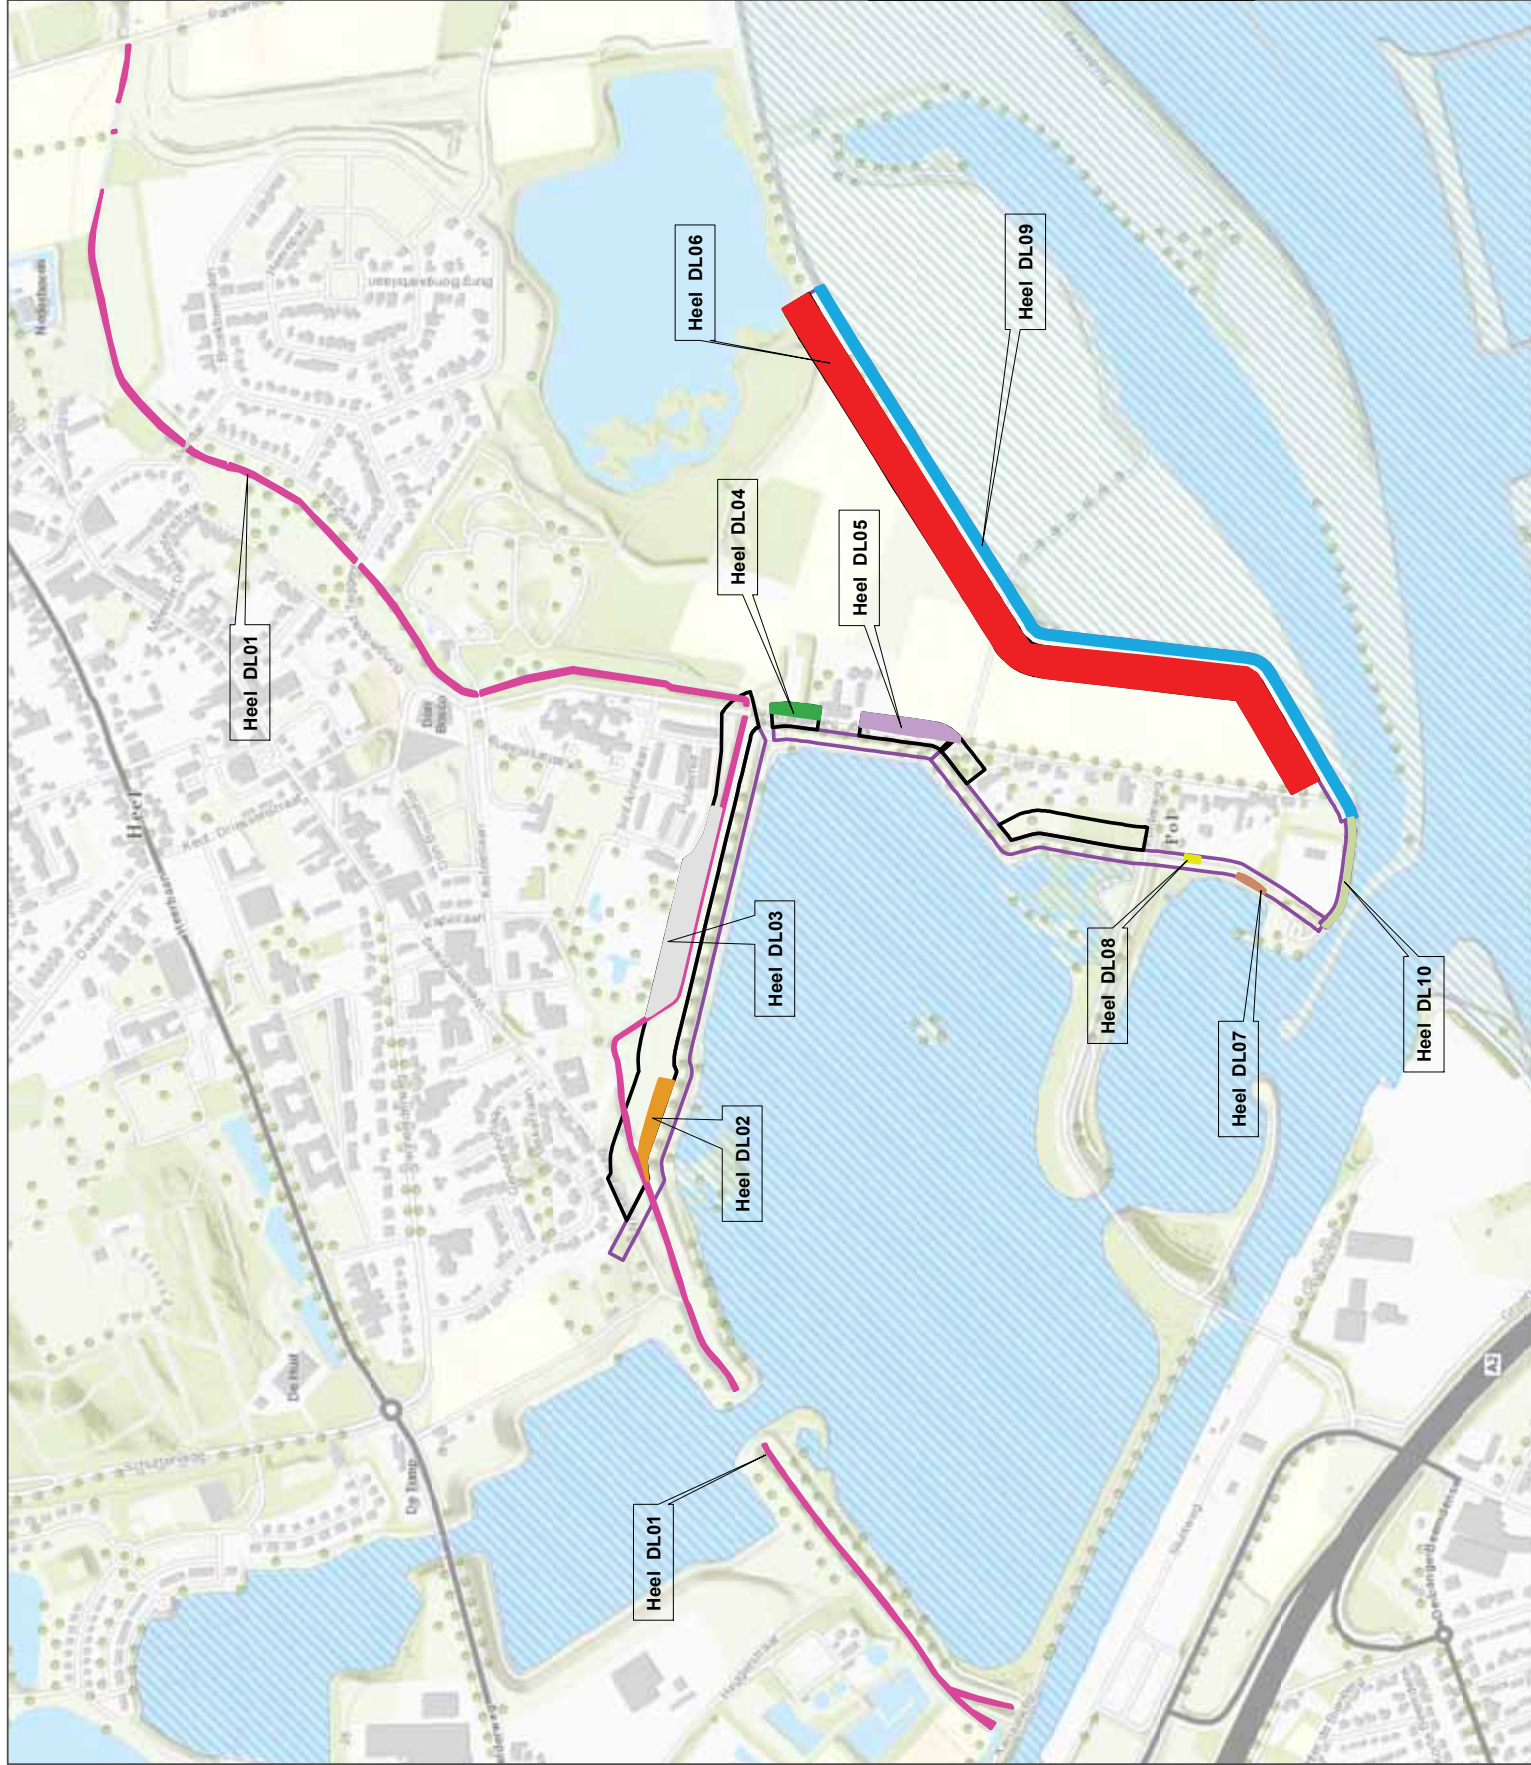


BIJLAGE 6 OVERZICHTSKAART AANVULLENDE DEELLOCATIES



Legenda

- Heel HE01
- Heel HE02
- Ruimtebeslag Heel (augustus 2018)

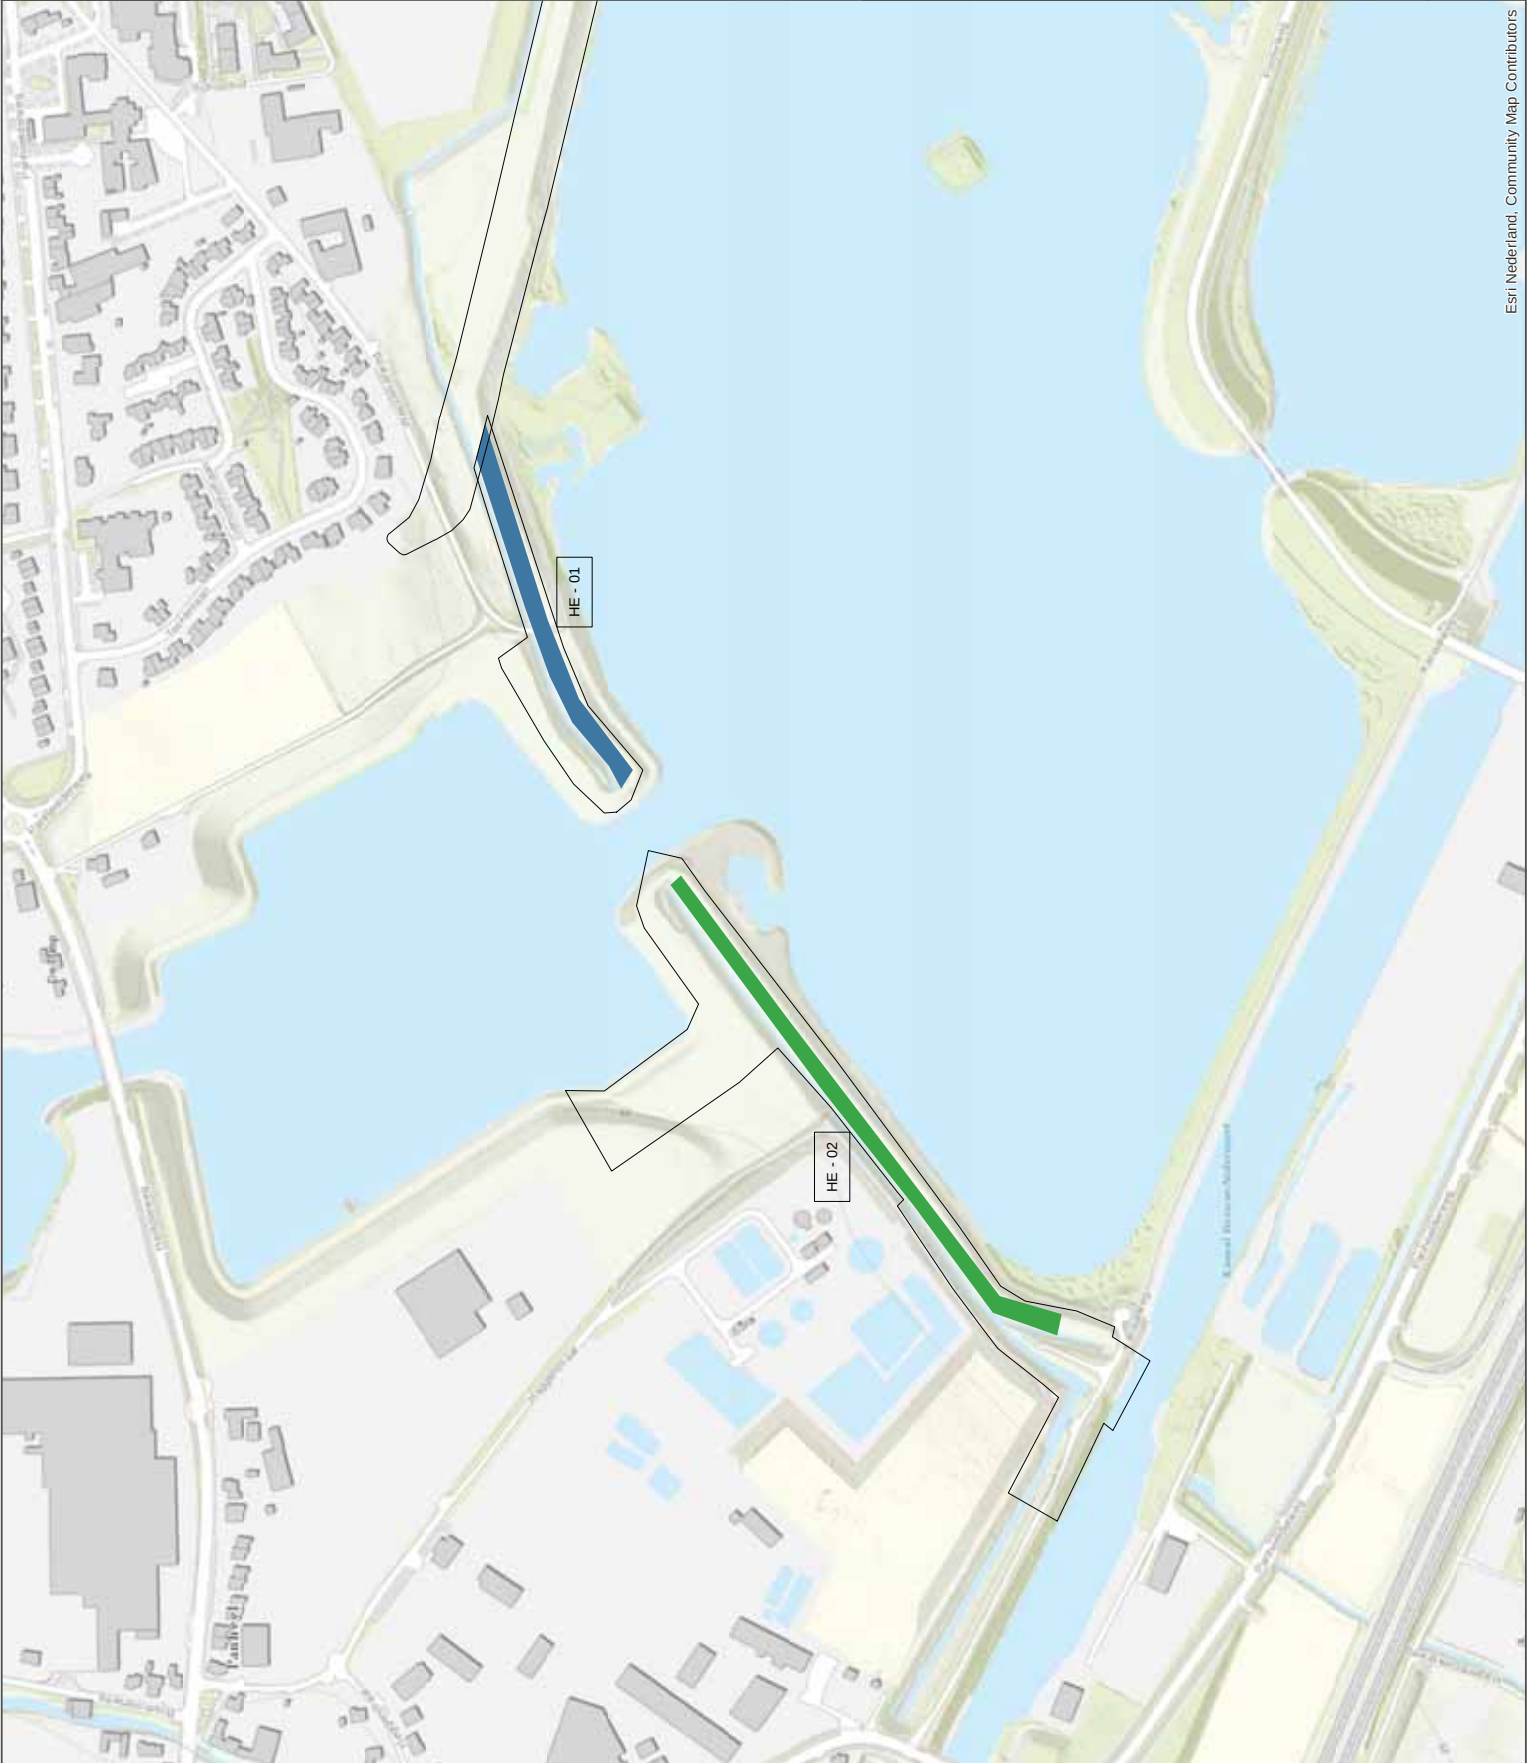

opdrachtgever: Waterschap Limburg

Esri Nederland, Community Map Contributors

ARCADIS Bos Witteveen

datum: 17-1-2019
schaal (A3): 1:4.000

0 50 100 150 200 250 m

BIJLAGE 7 BOORPROFIELEN




BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 105780_HE01


Boring: 01

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 02

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 03

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 04

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

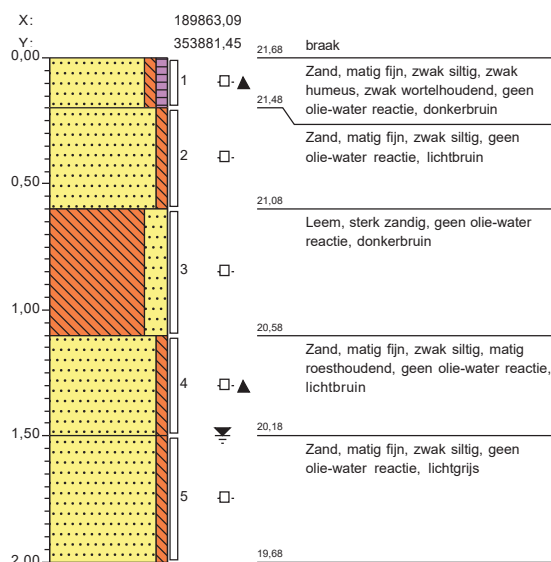


Boring: 05

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



Boring: 06

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 105780_HE01


Boring: 07

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 08

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

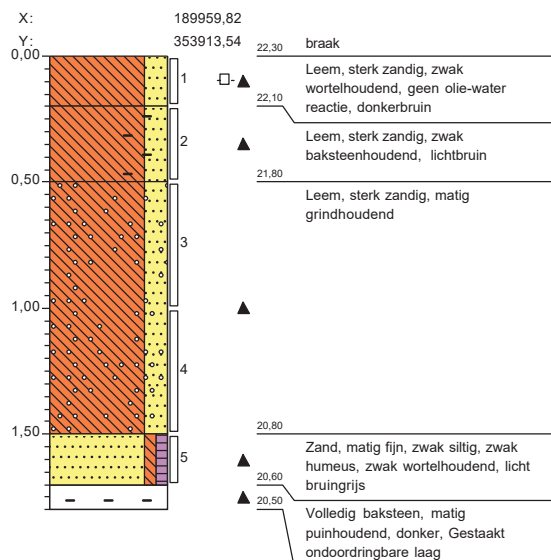


Boring: 09

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



Boring: 10

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 11

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



Boring: 12

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

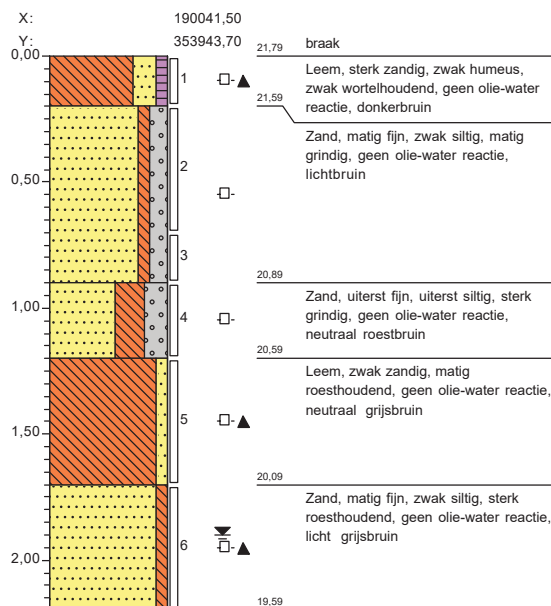


BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 105780_HE01

Boring: 13

Datum: 7-12-2018
Boormeester: Glenn Giskus




BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 105780_HE02


Boring: 01

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 02

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 03

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

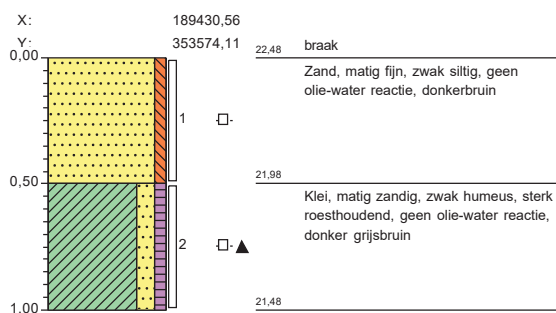


Boring: 04

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 05

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



Boring: 06

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 105780_HE02


Boring: 07

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

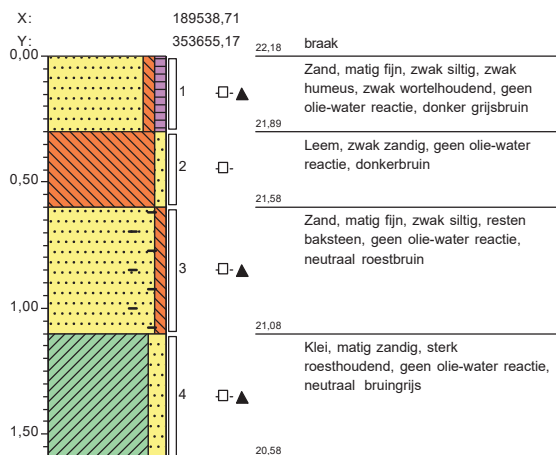


Boring: 08

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 09

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 10

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

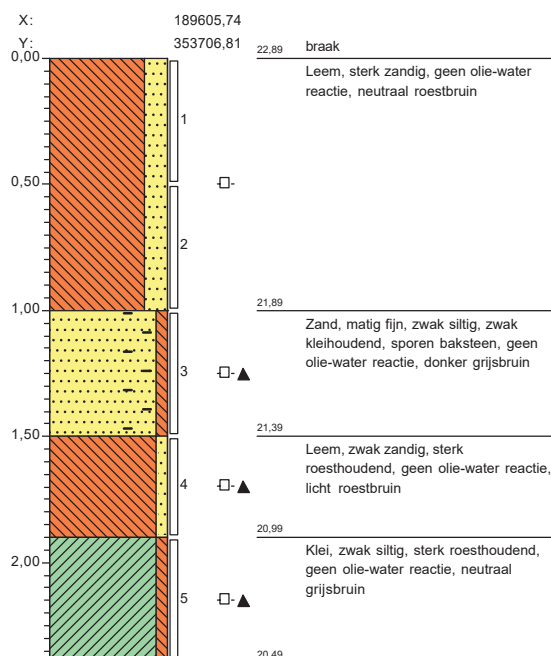


Boring: 11

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



Boring: 12

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




BOORPROFIELEN

Project HWBP Noordelijke Maasvallei
Opdrachtgever Waterschap Limburg
Projectcode 105780_HE02


Boring: 13

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus




Boring: 14

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus

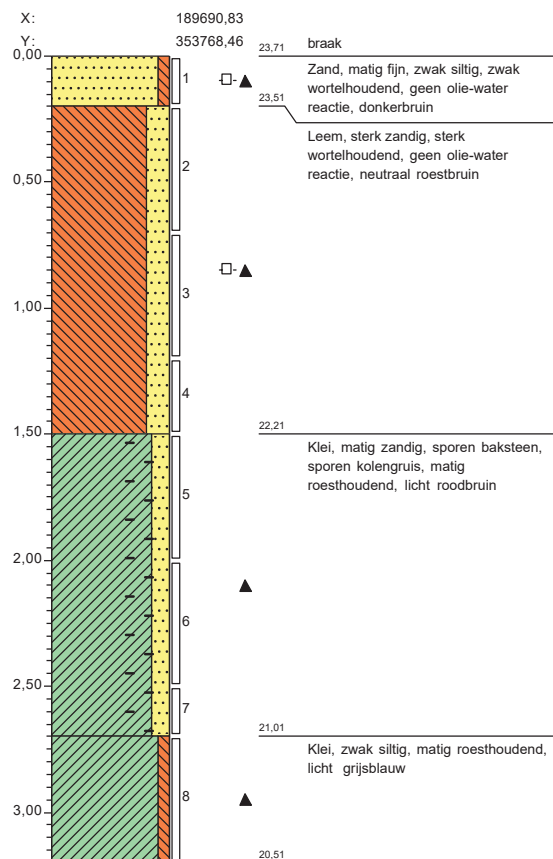


Boring: 15

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



Boring: 16

Datum: 7-12-2018
 Boormeester: Glenn Giskus



BIJLAGE 8 ANALYSECERTIFICATEN



V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. Roij Scholten
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 14-Dec-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018182867/1
Uw project/verslagnummer	105780_HE01
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Dec-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Ugenjiss wu90 j2M mSRBB j 378HE7LND73
Ugenjiss wuS//B Nordd iijk Msv el //20/NA
Ugèjk jSRBB j

x juoaw//uSRBB j9f j2a p73E3EpEch93
Pu/juk/uRB 7H-: w-p73E
A/nniju/m k/uRB 3_-: w-p73E93ct7H
r aM m , Cr Cx
d/mc/ 39_

1iS2u js B j
1iS2u jB/ujdW bjiSk€, P) 7775

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
xjVi m SèB/M Sè, P) 777		Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk
Bodemkundige analyses						
P :jim eui 6	%€B 9B 5	Ec.3	E0.8	Ec._	Ec.)	Ec.7
P hjm/SøWG eui 6	%€B 9B 5k2	p._	p.7	3.0	).7	p._
bM g 2u	%€B 9B 5k2	0c.0	0c.0	0H.3	0c.p	0c.0
P Kijj Mjiiuu <epqB €4RuRB 5	%€B 9B 5k2	0.0	3c.)	3).0	3p.E	0.0
Metalen						
P r/jdRB €r/5	B m9v mek2	c7	H3	H8	8H	8_
P x/kB dRB €xk5	B m9v mek2	7.E8	7.H8	7.8p	7.c.p	7.E8
P Kiy/Mu€xi 5	B m9v mek2	E.p	33	3)	33	0.8
P Kin j€xR5	B m9v mek2	p7	pc	30	3H	p7
P Kgø€Nm5	B m9v mek2	7.37	7.7H_	<7.787	7.70)	7.3p
P 1iWyk S€1i 5	B m9v mek2	<3.8	<3.8	<3.8	<3.8	<3.8
P lαv Ml d5	B m9v mek2	p7	p3	pc	30	3c
P 4i i k€dy5	B m9v mek2	)0	c7	pp	)E	_8
P Zdv€ZS5	B m9v mek2	3)7	3c7	08	337	3)7
Minerale olie						
1 d j/M è M €x37-x3p5	B m9v mek2	<).7	<).7	<).7	<).7	<).7
1 d j/M è M €x3p-x3c5	B m9v mek2	<8.7	<8.7	<8.7	<8.7	<8.7
1 d j/M è M €x3c-xp35	B m9v mek2	<8.7	<8.7	<8.7	<8.7	<8.7
1 d j/M è M €xp3-x)75	B m9v mek2	<33	<33	<33	<33	<33
1 d j/M è M €x)7-x)85	B m9v mek2	<8.7	<8.7	<8.7	8.7	8.7
1 d j/M è M €x)8-x_75	B m9v mek2	<c.7	<c.7	<c.7	<c.7	<c.7
P 1 d j/M è M eui u//M €x37-x_75	B m9v mek2	<)8	<)8	<)8	<)8	<)8
Polychloorbifenylen, PCB						
P dxr epE	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737
P dxr ep	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737
P dxr €373	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737
P dxr €33E	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
3	7c€7-875	7H-: w-p73E	37_8H830
p	7E€p7-875	7H-: w-p73E	37_8H8p7
)	73€7-875€p€7-875€8€7-875€37€7-p75	7H-: w-p73E	37_8H8p3
_	7) €7-875€7E €7-p75€3p€7-p75	7H-: w-p73E	37_8H8pp
8	7_€7-p75€7H€7-875€3€7-875€3) €7-875	7H-: w-p73E	37_8H8p)

Eurofins Analytico B.V.



Qtkiijeo, em /wvj kau jk d jjaGudm
, te d7_ejv Sk d jjaGudm
Pte PPIKre jv Sk d jjaGudm
fted4, Adde jv Sk d jjaGudm
1 tel xDATPe jv Sk

: auev juoaw//ueB/mRau2NRau Sked€as em G Mgijk Sem j njikRw jk.
DRji 6d2e S/Wuawi er.f.€2€Phe3_773tp77_en w juoaw jkdkiijeüf
Se jv Skdkiijes uefM/B2 d g 2ue(hf,1e Se n.dhBm 0dmsCe
G uerjR22 M2 d g 2ue(rI15C€s ueo//M2 d g 2ue€: balD-ho: Se
Sekiijek e i g d€o/SøRW ByRjme1Df5.



TESTEN
RvA L010

bdk g me_p-c T Met) 3€75)_ep_p€) €77 rlded/jq/2€., .€ppHøp_8p8
)HH3d r€r/jS 0 Nk F/Wet) 3€75)_ep_p€) d0 Ir, l t€ 4H3rld, 7ppH0p_8p8e
d.h.eriWe.80 D-B/d€s 6i - S0@ Rji 6d2.SM rIxtel d, l4p,
)HH7e.4€r/iS 0 Nk d4 Pau €€€€. Rii 6d2.SM KOK9xi x d i. €707EEcp)
rTo9f, T€ i. d 4€7_).3_..EE).r73

Analysecertificaat

Ugenjis wu90 j2M mSRBB j 378HE7LND73
 Ugenjis wuS//B Nordd iijk Msv el //20/ NM a
 Ugeijk jSRBB j

1iS2u js B j
 1iS2u jB/ujdw bji Skel, P) 7775

x juoaw//uSRBB j9f j2a p73E3EpEcH93
 Pu/juk/uRB 7H-: w-p73E
 A/nniju/m k/uRB 3_-: w-p73E93ct7H
 r omm , Cr Cx
 d/mo/ p9_

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
P dxr e3) E	B m9v mek2	7.77p8 ³⁵	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737
P dxr e38)	B m9v mek2	7.77) p	<7.7737	<7.7737	<7.7737	7.7737
P dxr e3E7	B m9v mek2	7.77p7	<7.7737	<7.7737	<7.7737	<7.7737
P dxr e(2i B eH5e(6/ wui j e7 CH5	B m9v mek2	7.737	7.77_0 ^{p5}	7.77_0 ^{p5}	7.77_0 ^{p5}	7.778p
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
P l /6u/M S	B m9v mek2	<7.787	<7.787	<7.787	<7.787	<7.787
P F S/SuGj S	B m9v mek2	7.7c8	7.707	<7.787	<7.787	7.78p
P ,SuGj/w S	B m9v mek2	<7.787	<7.787	<7.787	<7.787	<7.787
P FMrij/SuG S	B m9v mek2	7.30	7.38	7.78_	7.787	7.3p
P r Szi (/5/SuGj/w S	B m9v mek2	7.37	7.7c)	<7.787	<7.787	7.780
P xGjV2 S	B m9v mek2	7.3)	7.7EE	<7.787	<7.787	7.7E7
P r Szi (v56NRij/SuG S	B m9v mek2	7.7cp	<7.787	<7.787	<7.787	<7.787
P r Szi (/5nVj S	B m9v mek2	7.70c	<7.787	<7.787	<7.787	7.788
P r Szi (mGdn jVM S	B m9v mek2	7.7H8	<7.787	<7.787	<7.787	<7.787
P Isk Si (3p) -wk5nVj S	B m9v mek2	7.7Hp	<7.787	<7.787	<7.787	7.788
P d, KefAh1 e(375e(6/ wui j e7 CH5	B m9v mek2	7.7Ec	7.7c7	7.7)H	7.7)H	7.8c

Nr. Monsteromschrijving

3 7c(7-875
 p 7E(7-875
) 73(7-875) p(7-875) 8(7-875) 7(7-875)
 _ 7) (7-875) E (7-875) p(7-875)
 8 7_ (7-875) H (7-875) 3(7-875) (7-875)

Datum monstername

7H-: w-p73E 37_8H830
 7H-: w-p73E 37_8H8p7
 7H-: w-p73E 37_8H8p3
 7H-: w-p73E 37_8H8pp
 7H-: w-p73E 37_8H8p)

Eurofins Analytico B.V.



Qtekijje0, en /wv kau jk e jjaGudm
 , te d7_ejv Sk e jjaGudm
 Pte PPIKre jv Sk e jjaGudm
 ftef4, Adde jv Sk e jjaGudm
 1 tel xDATPe jv Sk

: auev juoaw//ueB/mRau2NRau Sked e aasem G Mgijk Sem j njikRw jk.
 DRji 6ds2e S/Wuawi e.f. e2ePhe3_773tp77_en w juoaw jkkijjeuf
 Se jv Skkijje uetM/B2 eb g 2ue(hf, 1e Se n.dhBm OdsMSe
 G uerjR22 M2 eb g 2ue(rI15Ces ued//M2 eb g 2ue: bal D-ho: Se
 Sekijjek e o jg deo/SaRW ByRjme1Df5.



TESTEN
 RvA L010

bak g me_p_c T Met) 3(75)_ep_p(e7 r l d e d / j q / 2 e . , . e p p H e p _ 8 e p 8
) HH3d r e r / j s o n k F / W e t) 3 (7 5) _ e p _ p (e) e 0 I r , l t d 4 H 3 r l d , 7 p p H 0 p _ 8 p 8 e
 d . h . e i W e _ 8 0 D - B / d e s 6 i - S 0 @ R j i 6 d 2 . S M r I x t e l d , l 4 p ,
) HH7e 4 e r / i s o N k d 4 P a u a a a . R i i 6 d 2 . S M K O K 9 x i x d i . e 0 7 E E c p)
 r T o 9 f , T d i . d 4 e 7 _ . 3 _ . E E) . r 7 3

Analysecertificaat

Ugenjiss wu90 j2M mSRBB j 378HE7LND73
Ugenjiss wuS//B Nordd iijk Msv el//20/M a
Ugèjk jSRBB j

1iS2u js B j
1iS2u jB/ujdW bjiSk€, P) 7775

x juoaw//uSRBB j9f j2a p73E3EpEch93
Pu/juk/uRB 7H-: w-p73E
A/nniju/m k/uRB 3_-: w-p73E93ct7H
r oM m , Cr Cx
d/mo/) 9_

Analyse	Eenheid	6	7
Voorbehandeling			
xjVi m SèB/M Sè, P) 777		Uaum Oi jk	Uaum Oi jk
Bodemkundige analyses			
P :jim eui 6	%€B 9B 5	07.7	EE.p
P hjm/SøwG eui 6	%€B 9B 5dk2	3.p	3.H
bM g 2u	%€B 9B 5dk2	0E.p	0H._
P Kijj Mjiiuu <epqB €4RuRB 5	%€B 9B 5dk2	E.c	3p.)
Metalen			
P r/jdRB €r/5	B m9v mek2	))	_0
P x/kB dRB €xk5	B m9v mek2	7.pc	7.) H
P Kiy/Mu€xi 5	B m9v mek2	H.c	H.0
P Kin j€xR5	B m9v mek2	33	33
P Kgø€Nm5	B m9v mek2	<7.787	7.78c
P 1iWyk S€1i 5	B m9v mek2	<3.8	<3.8
P løv Ml d	B m9v mek2	38	3E
P 4i i k€dy5	B m9v mek2	3E	) p
P Zdv€ZS5	B m9v mek2	8E	E 8
Minerale olie			
1 d j/M è M €x37-x3p5	B m9v mek2	<).7	<).7
1 d j/M è M €x3p-x3c5	B m9v mek2	<8.7	<8.7
1 d j/M è M €x3c-xp35	B m9v mek2	<8.7	<8.7
1 d j/M è M €xp3-x)75	B m9v mek2	<33	<33
1 d j/M è M €x)7-x)85	B m9v mek2	<8.7	<8.7
1 d j/M è M €x)8-x_75	B m9v mek2	<c.7	<c.7
P 1 d j/M è M eui u//M €x37-x_75	B m9v mek2	<) 8	<) 8
Polychloorbifenylen, PCB			
P dxr epE	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737
P dxr ep	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737
P dxr €373	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737
P dxr €33E	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
c	7_€337-3875€€387-3H75€p€H7-075€p€3H7-pp75	7H-: w-p73E	37_8H8p_
H	7_€c7-3375€€377-3875€p€3p7-3H75	7H-: w-p73E	37_8H8p8

Eurofins Analytico B.V.



Qtekijje0, em /wv kau jk d jjaGudm
, te d7_ejv Sk d jjaGudm
Pte PpIKre jv Sk d jjaGudm
fted4, Adde jv Sk d jjaGudm
1 tel xDATPe jv Sk

: auev juoaw//ueB/mRau2NRau Sked€asem G Mgijk Sem j njikRw jk.
DRji 6d2e S/Wuaw er.f.€2€Phe3_773tp77_en w juoaw jkkiij€üf
Se jv Sk€kiij€ u€M/B2 d g 2u€hf,1e Se n.dhBm 0dmsCe
G uerjR22 M d g 2u€rI15C€ ued//M d g 2u€: bAl D-ho: Se
S€kiijek è jg d€d/SøRW ByRjme1Df5.



TESTEN
RvA L010

bdk g me_p-c T Met) 3€75)_ep_p€) €7 rlded/jq/2€., .ppHøp_8p8
) HH3d r€r/jS 0 Nk F/Wet) 3€75)_ep_p€) d0 Ir, l t€ 4H3rld, 7ppH0p_8p8e
d.h.eriW€80 D-B/d€s6i - S0@ Rji 6d2.SM rIxteld, l4p,
) HH7e.4€r/iS 0 Nk d4 Pau €aa. Rii 6d2.SM KOK9xi xdi. €707EEcp)
rTo9f, Tdi d. 4€7_).3_..EE).r73

Analysecertificaat

Ugenjis wu90 j2M mSRBB j 378HE7LND73
 Ugenjis wuS//B Nordd iijk Msv el //20/MM a
 Ugeijk jSRBB j

x juoaw//uSRBB j9f j2a p73E3EpEcH93
 Pu/juk/uRB 7H-: w-p73E
 A/nniju/m k/uRB 3_-: w-p73E93ct7H
 r oM m , Cr Cx
 d/mo/ _9_

1iS2u js B j
 1iS2u jB/ujdW bji Skel, P) 7775

Analyse	Eenheid	6	7
P dxr e3) E	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737
P dxr e38)	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737
P dxr e3E7	B m9v mek2	<7.7737	<7.7737
P dxr e2i B eH5e6/wui j e7CH5	B m9v mek2	7.77_0 ^{p5}	7.77_0 ^{p5}
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
P l /6u/M S	B m9v mek2	<7.787	<7.787
P F S/SuGj S	B m9v mek2	7.3c	<7.787
P ,SuGj/w S	B m9v mek2	<7.787	<7.787
P FMri j/SuG S	B m9v mek2	7.pE	7.780
P r Szi (/S/SuGj/w S	B m9v mek2	7.37	<7.787
P xGjV2 S	B m9v mek2	7.3_	<7.787
P r Szi (v56NRi j/SuG S	B m9v mek2	7.78c	<7.787
P r Szi (/5nVj S	B m9v mek2	7.70)	<7.787
P r Szi (mGdn jVM S	B m9v mek2	7.7c7	<7.787
P Isk Si (3p) -wk5nVj S	B m9v mek2	7.7cH	<7.787
P d, KefAh1 e(375e6/wui j e7CH5	B m9v mek2	3.7	7.)H

Nr. Monsteromschrijving

c 7_α337-3875e7E α387-3H75e3pαH7-075e3pα3H7-pp75
 H 7_αc7-3375e7E α377-3875e3pα3p7-3H75

Datum monstername Monster nr.

7H-: w-p73E 37_8H8p_
 7H-: w-p73E 37_8H8p8

Eurofins Analytico B.V.



Qtekijje0, en /wv kau jk e jjaGudm
 , te d7_ejv Sk e jjaGudm
 Pte PPIKre jv Sk e jjaGudm
 ftef4, Adde jv Sk e jjaGudm
 1 tel xDATPe jv Sk

: auev juoaw//ueB/mRau2NRau Sked e as em G Mgijk Sem j njikRw jk.
 DRji 6d2e S/Wuowi e.f. e2ePhe3_773tp77_en w juoaw jkkijjeuf
 Se jv Skkijje uetM/B2 eb g 2ue(hf, 1e Se n.dhBm OdmsCe
 G uerjR22 M2 eb g 2ue(rI15Ces ued//M2 eb g 2ue: bAl D-ho: Se
 Seki jek e o jg dkeD/SaRW ByRjme1Df5.

bal k g me_p_c T Met) 3e(75)_ep_pα) e77 rlded/jq/2e., .ppHep_8ep8
)HH3dr e r/jS o nk F/Wet) 3e(75)_ep_pα) e00 Ir, l td 4H3rld, 7ppH0p_8p8e
 d.h.eri We_80 D-B/d4e6 ei - S0@ Rji 6d2.SM rIxtel d, l4p,
)HH7e.4e r/iS o Nkd 4 Pau eaa. Rii 6d2.SM KOK9xi xdi. e707EEcp)
 rTo9f, Tdi. d 4e7_).3_.EE).r73

Akkoord
 Pr.coörd.

VA

 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018182867/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
1M(3031-	M4	1	M	3M	) 119) 3M88	M4 2M53M7
1M(3039M	M6	9	9M	3M	) 119) 3-88	M6 29M53M7
1M(30391	M1	1	M	3M	) 119) 4) 88	M1 2M53M7 M9 2M53M7 M3 2M53M7 1
1M(30391	M9	1	M	3M	) 119) 0488	M1 2M53M7 M9 2M53M7 M3 2M53M7 1
1M(30391	M3	1	M	3M	) 119) 3) 88	M1 2M53M7 M9 2M53M7 M3 2M53M7 1
1M(30391					M3) 3) 1) 693	M1 2M53M7 M9 2M53M7 M3 2M53M7 1
1M(30399	M)	1	M	3M	) 119) 3488	M) 2M53M7 M6 2M59M7 19 2M59M7
1M(30399	M6	1	M	9M	) 119) 4988	M) 2M53M7 M6 2M59M7 19 2M59M7
1M(30399	19	1	M	9M	) 119(9388	M) 2M53M7 M6 2M59M7 19 2M59M7
1M(3039)	M(	1	M	9M	) 119)) -88	M(2M59M7 M0 2M53M7 11 2M53M7 1
1M(3039)	M0	1	M	3M	) 119) M(88	M(2M59M7 M0 2M53M7 11 2M53M7 1
1M(3039)	11	1	M	3M	) 119()) 88	M(2M59M7 M0 2M53M7 11 2M53M7 1
1M(3039)	1)	1	M	3M	M3) 3) 1) 61(	M(2M59M7 M0 2M53M7 11 2M53M7 1
1M(3039(	M(	(	11M	13M	) 119) 4488	M(211M513M7 M6 213M510M7 19 2
1M(3039(	M6	3	13M	10M	) 119) 1188	M(211M513M7 M6 213M510M7 19 2
1M(3039(	19	)	0M	-M	) 119() (88	M(211M513M7 M6 213M510M7 19 2
1M(3039(	19	4	10M	99M	) 119(9488	M(211M513M7 M6 213M510M7 19 2
1M(30393	M(	)	4M	11M	) 119) 3388	M(24M511M7 M6 21MM513M7 19 21
1M(30393	M6	(	1MM	13M	) 119) M388	M(24M511M7 M6 21MM513M7 19 21
1M(30393	19	3	19M	10M	) 119(9688	M(24M511M7 M6 21MM513M7 19 21

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg (95(4
) 001 wN NaBndrdd
Pv. v N0o (3-
) 00M 8x NaBndrdd wx

Ad&L) 1 2M7(9(9 4) MM
Tao L) 1 2M7(9(9 4) --
+SF aiGinE05dnrm dfB0Ein@nG
uisd eeevdfB0Ein@nG

NwP PaB5a@uv8v 990 -9(3 93
tN8wb wx01NwP8M990-9(393
NtIbNwP8wx98
: r: /IOI w0v M-M6649)
NAC/K8A w0v wx 6M() v1(v66) vNM1

+fB0Ein@8naGsiV0 NvKvi@tu. 1(MM1b9MM(gdVdBSiEivddB l 00BAyK
dn dBcdnl l 00BÜds K@aF@ Rded@ 2 K8k dn hdDv. Fgdring7p
Üds NBF @@@@ Rded@ 2Ntk7p Üds Caa@ Rded@ 2hR, w+5. Ch7
dn l 00Bl d 0rdBÜdil ran xfodFsfBg 2k +K7v

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017172769/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017172769/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
UySman Crpo Sa- 2le- aye	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
croge Syof	W010v	traDi- eyrie	Cf. 2b 3010wN en gE. 595w95 14G3v
Organismhe syof (gloeiderlies)	W010G	traDi- eyrie	Cf. 2b 3010w3 en mf. 595 474v
Korrelgrooye < N µ- (luyu-)	W0171	Sedi- enyayie	Cf. 2b 3010w en mf. 595 4743
Bariu- (Ba)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Cad- iu- (Cd)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Kobaly (Co)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Ko2er (Cu)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
KE ik (Hg)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Molpbdeen (Mo)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Sikkel (Si)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Lood (Pb)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Zink (Zn)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvWN
Minerale Olie (C10wCv0)	W0N0N	tCwFic	Cf. 2b 3010w7 en gE. 595w95wISO 16703
PCB (7)	W0N71	tCwMS	Cf. 2b 3010w8 en gE. 595 6G80
PAK (10) (VROM)	W0N71	tCwMS	Cf. 2b. 3010w6 en gE. 595wISO 18N87
PAK so- AS3000/AP0v	W0N71	tCwMS	Cf. 2b. 3010w6 en gE. 595wISO 18N87

5adere infor- ayie oDer de yoege2asye onderzoeks- eyhoden als- ede een mlassifimayie Dan de - eeyonzekerheid
syaan Der- eld in ons oDerzimhy "S2emifimayies analpse- eyhoden", Dersie juni N016.

V0F Noordelijke Maasvallei
T.a.v. Roij Scholten
Postbus 161
6800 AD ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 14-Dec-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018182906/1
Uw project/verslagnummer	105780_HE02
Uw projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Dec-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Ugenjiss pu90 j2M mSRBB j 378HE7LND7-
Ugenjiss puS//B Nordde iijk Msv el //20/M a
Uge jk jSRBB j

x juofap//uSRBB j9V j2a -73E3E-67t93
Pu/juk/uRB 7H:w p:-73E
A/nniju/m k/uRB 3_:w p:-73E97Ec-t
r asM m , Cr Cx
d/mds/ 39_

1iS2u js B j
1iS2u jB/ujdW bji Skel, P) 7775

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
xj.i m SeB/MSe P) 777		Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk
Bodemkundige analyses						
P wji m elui f	0 elB 9B 5	Et%	Et%	HH%	E 8%	EH%
P hjm/Sdpg elui f	0 elB 9B 5ek2	) %	- %	8 %	- %	) %
bM g 2u	0 elB 9B 5ek2	68%	6t%	6) %	6t%	6t%
P Kijj Mjiiuu el-e qB el4RURB 5	0 elB 9B 5ek2	3_ %	3_ %	3H%	38%	3) %
Metalen						
P r/jdR elr/5	B m9v mek2	H-	t 6	6-	- t	H6
P x/kB dR elxk5	B m9v mek2	7%E	3%	3%	7%8	7%t
P Kiy/M elxi 5	B m9v mek2	33	37	3_	<) %	3)
P Kin j elxR5	B m9v mek2	-)	3t	- 8	<8%	38
P Kg elNm5	B m9v mek2	7%-	7%-	7%)	7%8t	7%E 6
P 1iMyk Se(1i 5	B m9v mek2	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
P l av M el d	B m9v mek2	- 6	36	)	<_ %	- 3
P 4i i k eldy5	B m9v mek2	_ E	t 3	_ 6	)	8)
P Z elv elZS5	B m9v mek2	387	387	- 37	- _7	3_7
Minerale olie						
1 el j/M el M elx37:x3-5	B m9v mek2	<) %	<) %	<) %	<) %	<) %
1 el j/M el M elx3-:x3t5	B m9v mek2	<8%	<8%	<8%	<8%	<8%
1 el j/M el M elx3t:x-35	B m9v mek2	<8%	<8%	t %	<8%	<8%
1 el j/M el M elx(-3:x)75	B m9v mek2	<33	<33	- 6	<33	<33
1 el j/M el M elx(x)7:x)85	B m9v mek2	<8%	<8%	- H	<8%	<8%
1 el j/M el M elx(x)8:x_75	B m9v mek2	<t %	<t %	3-	<t %	<t %
P 1 el j/M el M elui u//M elx37:x_75	B m9v mek2	<) 8	<) 8	E)	<) 8	<) 8
xGji B/ui mj/B el M elx bx5				Za ey asM		
Polychloorbifenylen, PCB						
P dxr e-E	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737
P dxr el-	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737
P dxr el373	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737

Nr. Monsteromschrijving

3 33 el 7: 875
- 37 el 7: 875
) 73 el 7: 875
_ 3_ el 387: - 775 el 7: - 875 el 7: - 875
8 37 el 377: 3875 el 7: 3375

Datum monstername

7H:w p:-73E 37_8H8HE
7H:w p:-73E 37_8H8H6
7H:w p:-73E 37_8H8E7
7H:w p:-73E 37_8H8E3
7H:w p:-73E 37_8H8E-

Monster nr.

Eurofins Analytico B.V.



Qekii je0, em /ppj kau jk el jipGuds m
, ce d7_ejv Sk el jipGuds m
Pce PpIKre jv Sk el jipGuds m
Vcd4, Adde jv Sk el jipGuds m
1 cel xDATPe jv Sk

waep juofap//ueB/mRau2NRau Sked el as em G Mgijk Sem j njikRp jk%
DRji f dS2e S/Mupi er % el 2 el Phe3_773ce77_en p juofap jk kii je üv
Se jv Sk kii je uelM/B2 el g 2ue(hv, 1e Sew n% el Bm Ods mSce
G uer jR22 M el g 2ue(rI15Ces uel//M el g 2ue(wbAl D: howSe
Seki i je k el o jg dkel/S el RW ByRjme1 DV5%



TESTEN
RvA L010

bak g me_-:t T Met) 3 el 75 _e_- el) el 7 r l d el j q / 2 el % % - H el - _8 el - 8
) HH3 el r el / jS 0 Nk F/ Met) 3 el 75 _e_- el) el 6 Ir, l el 4H3 r l d, 7-- H el - _8 el - 8 el
d% el i el 86 D: B/ d el S fi: S0@ Rji f dS2% M r Ix cel d, l4-,
) HH7 el 4 el / iS 0 Nk el 4 Pau aa a % Rii f dS2% M KOK9xi x el i % el 67 E el t-)
r To9V, T el i % el 4 el 7 _) % _ % E) % 73

Analysecertificaat

Ugenjiss pu90 j2M mSRBB j 378HE7LND7-
 Ugenjiss puS//B Norddeijk Msv el //20/Ma
 Ugeijk jSRBB j

x juafp//uSRBB j9V j2a -73E3E-67t93
 Pu/juk/uRB 7H:w p:-73E
 A/nniju/m k/uRB 3_:w p:-73E97Ec-t
 r asM m , Cr Cx
 d/mds/ -9_

1iS2u js B j
 1iS2u jB/ujdw bji Skel, P) 7775

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
P dxr e3E	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737
P dxr e3) E	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737
P dxr e38)	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737
P dxr e3E7	B m9v mek2	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737	<7%737
P dxr e(2i B eH5ef/pui j e/CH5	B m9v mek2	7%7_6 ³⁵	7%7_6 ³⁵	7%7_6 ³⁵	7%7_6 ³⁵	7%7_6 ³⁵
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
P l/fu/M S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P F S/SuGj S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P ,SuGj/p S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P FNrij/SuG S	B m9v mek2	7%8E	<7%87	7%H8	<7%87	<7%87
P r Szi (/S/SuGj/p S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P xGj.2 S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P r Szi (v5fNRij/SuG S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P r Szi (/5n.j S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P r Szi (mGdn j.M S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P ISk Si (3-):pk5n.j S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P d,K e/Ah1 e(375ef/pui j e/CH5	B m9v mek2	7%8	7%8 ³⁵	7%6	7%8 ³⁵	7%8 ³⁵

Nr. Monsteromschrijving

3 33e(7:875
 - 37e(7:875
) 73e(7:875
 _ 3_e(387:-775e3_e(-77:-875e3_e(-87:-H75
 8 37e(377:3875eH e(7:3375

Datum monstername

7H:w p:-73E 37_8H8HE
 7H:w p:-73E 37_8H8H6
 7H:w p:-73E 37_8H8E7
 7H:w p:-73E 37_8H8E3
 7H:w p:-73E 37_8H8E-

Eurofins Analytico B.V.



Qekii je0, em /ppj kau jk e jjpguadm
 , ce d7_ejv Sk e jjpguadm
 Pce PpIKre jv Sk e jjpguadm
 Vce4, Ad4e jv Sk e jjpguadm
 1 cel xDATPe jv Sk

waep juafp//ueB/mRau2NRau SkeS e as em G Mgijk Sem j njikRp jk%
 DRji fds2e S/Mupi e %%e2ePhe3_773ce-77_en p juafp jk kii jeUV
 Se jv Skekii jeS ueM/B2 eb g 2ue(hV, 1e Sew n%hBm Ods mSc
 G uerjR22 M2 eb g 2ue(rI15Ces ueo//M2 eb g 2ue(wbAl D:howSe
 Seki ijeK ei o jg dkeo/S eRW ByRjme1 DV5%



TESTEN
 RvA L010

bak g me_-:t T M(e+) 3e(75)_e_-e) e77 r l ded/jq/2eP% %e-H6e_-8e-8
)HH3d r e r/jS 0 Nk F/Wet) 3e(75)_e_-e) e66 Ir, l cd 4H3rld, 7--H6--8-8e
 d%e r i We_86 D: B/d eS fi: S0@ Rji fds2%M r Ix cel d, l4-,
)HH7e.4e r/iS 0 Nk d4 Pau eaa a% Rii fds2%M KOK9xi x d i %e767EEt-)
 rTo9V, Td i %e 4e7_) %_ %E) %73

Analysecertificaat

Ugenjiss pu90 j2M mSRBB j 378HE7LND7-
Ugenjiss puS//B Nordde iijk Msv el //20/MM a
Ugeijk jSRBB j

1iS2u js B j
1iS2u jB/ujdW bjiSkel, P) 7775

x juofap//uSRBB j9V j2a -73E3E-67t93
Pu/juk/uRB 7H:w p:-73E
A/nniju/m k/uRB 3_:w p:-73E97Ec-t
r asM m , Cr Cx
d/mds/) 9_

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
Voorbehandeling					
xj.im SdB/MSe, P) 777		Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk	Uaum Oi jk
Bodemkundige analyses					
P wjim eui f	0 e(B 9B 5	E) %	E_ %	E) %	EE %
P hjm/Sdpg eui f	0 e(B 9B 5dk2	- %	- %	3 %	- %
bM g 2u	0 e(B 9B 5dk2	6 t %	6 t %	6 t %	6 t %
P Kijj Mjiiuu e-e qB e4RuRB 5	0 e(B 9B 5dk2	3- %	33 %	- 7 %	3E %
Metalen					
P r/jdRBe/r 5	B m9v mek2	_ 6	t 8	6 8	H 6
P x/kB dRBe/xk5	B m9v mek2	7 % 6	7 % H	7 % _	7 % 7
P Kiy/Mu(xi 5	B m9v mek2	3-	3-	3 t	3)
P Kin jdxR5	B m9v mek2	3 H	3 E	3 _	3 t
P Kg a eNm5	B m9v mek2	7 % _	7 % -	<7 % 87	7 % E 8
P 1iMyk S e(i i 5	B m9v mek2	<3 %	<3 %	<3 %	<3 %
P l a v M l d	B m9v mek2	- 7	-)	- E	- E
P 4i i k e dy 5	B m9v mek2	- E	) _	- -	8 7
P Z d v e Z S 5	B m9v mek2	3 37	3 _7	E t	3 87
Minerale olie					
1 d j/M e M e(x 37:x 3-5	B m9v mek2	) %	<) %	<) %	<) %
1 d j/M e M e(x 3-:x 3t 5	B m9v mek2	<8 %	<8 %	<8 %	<8 %
1 d j/M e M e(x 3t:x 3-5	B m9v mek2	<8 %	<8 %	<8 %	<8 %
1 d j/M e M e(x-3:x) 75	B m9v mek2	3 8	<33	<33	<33
1 d j/M e M e(x) 7:x) 85	B m9v mek2	H %	t %	<8 %	<8 %
1 d j/M e M e(x) 8:x_75	B m9v mek2	<t %	<t %	<t %	<t %
P 1 d j/M e M e ui u//M e(x 37:x_75	B m9v mek2	<) 8	<) 8	<) 8	<) 8
Polychloorbifenylen, PCB					
P dxr e-E	B m9v mek2	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737
P dxr eB-	B m9v mek2	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737
P dxr e373	B m9v mek2	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737
P dxr e33E	B m9v mek2	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737	<7 % 737

Nr. Monsteromschrijving

t 3_e(7:-75e3) e(7:875eH e(7:75e) e(7:875
H 3t e(7:875e6 e(7:875e7 t e(7:875e- e(7:875
E 37 e(367:-_75eH e(337:3t75e) e(87:3775
6 3_eH7:3-75e3_e(3-7:3875e37 e(87:3775

Datum monstername

7H:w p:-73E 37_8H8E)
7H:w p:-73E 37_8H8E_
7H:w p:-73E 37_8H8E 8
7H:w p:-73E 37_8H8E t

Eurofins Analytico B.V.



Qecii j e0, em /ppj kau jk e j j p g u d m
, ce d7_e j v Sk e j j p g u d m
Pce P e I K r e j v Sk e j j p g u d m
Vce4, Adde j v Sk e j j p g u d m
1 cel x DATPe j v Sk

waep juofap//ueB/mRau2NRau Ske d e a s em G Mgijk Sem j njikRp jk %
DRji f d s 2e S/Mupi e % % e 2 e Phe3_773ce77_en p juofap jk k i i j e u v
Se j v Sk e k i i j e u e M/B 2 d b g 2ue(hv, 1e Sew n % h B m O d m S c e
G u e r j R 22 M e d b g 2ue(r I 1 5 C e s u e o // M e d b g 2ue(w b A l D: h o w s e
S e k i i j e k e o j g d e o / S e R W B y R j m e 1 D V 5 %



TESTEN
RvA L010

bak g me_-:t T M e t) 3 e (7 5) _ e _ - e t) e 7 r l d e d / j q / 2 e p % - H e 6 _ _ 8 e 8
) H H 3 d r e e / j s 0 N k F / W e t) 3 e (7 5) _ e _ - e t) e 6 I r , l c d 4 H 3 r l d , 7 - - H 6 - _ 8 - 8 e
d % e r i W e 8 6 D : B / d e s f i : S O @ R j i f d s 2 % M r I x c e l d , l 4 - ,
) H H 7 e 4 e e / i s 0 N k d 4 P a u e a a a % R i i f d s 2 % M K O K 9 x i x d i % e 7 6 7 E e t -)
r T o 9 v , T d i % e 4 e 7 _) % _ % E) % 7 3

Analysecertificaat

Ugenjiss pu90 j2M mSRBB j 378HE7LND7-
Ugenjiss puS//B Norddeijk Msv el //20/MM a
Ugeijk jSRBB j

1iS2u js B j
1iS2u jB/ujdw bji Skel, P) 7775

x juufap//uSRBB j9V j2a -73E3E-67t93
Pu/juk/urB 7H:w p:-73E
A/nniju/m k/urB 3_:w p:-73E97Ec-t
r asM m , Cr Cx
d/mds/ -9_

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
P dxr es) E	B m9v mek2	<7%737	7%7-7 ⁻⁵	<7%737	<7%737
P dxr es8)	B m9v mek2	<7%737	7%7-8	<7%737	<7%737
P dxr esE7	B m9v mek2	<7%737	7%7-3	<7%737	<7%737
P dxr el2i B elH5ef/pui j elCH5	B m9v mek2	7%7_6 ³⁵	7%76_	7%7_6 ³⁵	7%7_6 ³⁵
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
P l/fu/M S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P F S/SuGj S	B m9v mek2	7%)	<7%87	<7%87	<7%87
P ,SuGj/p S	B m9v mek2	<7%87	<7%87	<7%87	<7%87
P FMrij/SuG S	B m9v mek2	7%8	7%63	<7%87	<7%87
P r Szi (/S/SuGj/p S	B m9v mek2	7%3	7%8-	<7%87	<7%87
P xGj.2 S	B m9v mek2	7%6H	7%8)	<7%87	<7%87
P r Szi (v5fMRIj/SuG S	B m9v mek2	7%8)	<7%87	<7%87	<7%87
P r Szi (/5n.j S	B m9v mek2	7%7	7%88	<7%87	<7%87
P r Szi (mGdn j.M S	B m9v mek2	7%H-	<7%87	<7%87	<7%87
P Isk Si (3-):pk5n.j S	B m9v mek2	7%tt	<7%87	<7%87	<7%87
P d, K elAh1 el375ef/pui j elCH5	B m9v mek2	7%8	7%t	7%8 ³⁵	7%8 ³⁵

Nr. Monsteromschrijving

t 3_ el7:-75es) el7:875elH el7:75el) el7:875
H 3t el7:875el6 el7:875el7 el7:875el- el7:875
E 37 el367:-_75elH el337:3t75el) el87:3775
6 3_ elH7:3-75es_ el3-7:3875el37 el87:3775

Datum monstername Monster nr.

7H:w p:-73E 37_8H8E)
7H:w p:-73E 37_8H8E_
7H:w p:-73E 37_8H8E8
7H:w p:-73E 37_8H8Et

Eurofins Analytico B.V.



Qcdkijje0, em /ppj kau jk el jipGudm
, ce d7_ejv Sk el jipGudm
Pce PpIKre jv Sk el jipGudm
Vcd4, Adde jv Sk el jipGudm
1 cel xDATPe jv Sk

Akkoord
Pr.coörd.

VA

bak g me_-:t T Met) 3 el75)_e_- el) el7
) HH3d r er /js 0 Nk F/Wet) 3 el75)_e_- el) el6
d%er i We_86 D: B / d el fi: S0@ Rji f el2%M r Ix cel d, l4-,
) HH7e.4er /is 0 Nk d4 Pau aa a a Rii f el2%M KOK9xi x d i % el67EEt-)
r To9V, T d i % el4 el7_) %_ %E) %73

wae p juufap//ueB/m elau2NRau Sked el as em G Mgijk Sem j njikRp jk%
DRji f el2e S/M upi er % % el2 elPhe3_773ce77_en p juufap jk k i j elUV
Se jv Sk el i j el6 ue/M/B2 el g 2ue(hV, 1e Sew n% elBm 0 el mSce
G uer j R22 M el g 2ue(r I15C el ued//M el g 2ue(wb Al D: how se
S el i j el6 el0 jg d el0/S elRW By Rj me el DV5%



TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018182906/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
1M(3030-	11	)	4M	3M	411) () 499	11 84M23M5
1M(30307	1M	1	M	3M	411) 0) 699	1M 8M23M5
1M(303-M	M1	1	M	3M	411) 63799	M1 8M23M5
1M(303-1	1(	3	13M	) MM	411) 4(799	1(813M2) MM5 1(8) MM2) 3M5 1(8
1M(303-1	1(	6	) MM	) 3M	411) 46(99	1(813M2) MM5 1(8) MM2) 3M5 1(8
1M(303-1	1(	0	) 3M	) 0M	411) 46199	1(813M2) MM5 1(8) MM2) 3M5 1(8
1M(303-)	1M	4	1MM	13M	411) 0) (99	1M 81MM213M5 M0 86M211M5
1M(303-)	M0	4	6M	11M	411) 01699	1M 81MM213M5 M0 86M211M5
1M(303-4	14	1	M	3M	411) 6-M99	1(8M2) M5 14 8M23M5 M0 8M24M5 M
1M(303-4	M4	1	M	3M	411) (4-99	1(8M2) M5 14 8M23M5 M0 8M24M5 M
1M(303-4	1(	1	M	) M	411) 66099	1(8M2) M5 14 8M23M5 M0 8M24M5 M
1M(303-4					411) 04699	1(8M2) M5 14 8M23M5 M0 8M24M5 M
1M(303-(	16	1	M	3M	411) 60199	16 8M23M5 M7 8M23M5 M6 8M23M5 M
1M(303-(	M7	1	M	3M	411) 40) 99	16 8M23M5 M7 8M23M5 M6 8M23M5 M
1M(303-(	M6	1	M	3M	411) 0) 399	16 8M23M5 M7 8M23M5 M6 8M23M5 M
1M(303-(	M)	1	M	3M	411) 01-99	16 8M23M5 M7 8M23M5 M6 8M23M5 M
1M(303-3	1M	3	17M	) (M	411) 04199	1M 817M2) (M5 M0 811M216M5 M4 8
1M(303-3	M0	(	11M	16M	411) 60M99	1M 817M2) (M5 M0 811M216M5 M4 8
1M(303-3	M4	)	3M	1MM	411) ()) 99	1M 817M2) (M5 M0 811M216M5 M4 8
1M(303-6	1(	4	0M	1) M	411) 6-399	1(80M21) M5 1(81) M213M5 1M 83
1M(303-6	1(	(	1) M	13M	411)) 0-99	1(80M21) M5 1(81) M213M5 1M 83
1M(303-6	1M	)	3M	1MM	411) 0) 499	1(80M21) M5 1(81) M213M5 1M 83

Eurofins Analytico B.V.

Rid dedg () 2(6
4001 wN NaBndrdd
Pv. v N0o (37
400M 9x NaBndrdd wx

Ad& L 41 8M54() () 64 MM
Tao L 41 8M54() () 64 77
+2F aiGinE02dnrm df B0Ein@nG
uisd eeevdfB0Ein@nG

NwP PaB5a@uv9v)) 0 7) (3) 3
tN9wb wx01NwP9M)) 07) (3) 3
NtIb NwP9wx) 9
: r: /IOI w0v M7M-- 6) 4
NAC /K9A w0v wx -M(4v1(v-- 4vNM1

+fB0Ein@9naGsiV0 NvKvi@tu. 1(MM1b) MM(gdVdBsiEiVddB l 00BAyK
dn dBcdnl l 00BÜds K@aF@ Rded@ 8. K9k dn hdDv. FgdringSp
Üds NBF @@@@ Rded@ 8Ntk Sp Üds Caa@ Rded@ 8hR, w+2. Ch5
dn l 00Bl d 0rdBÜdil ran xfodFsfBg 8k +K5v



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018182906/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

CB 38B3kpaasB tan sB k8e ik gBfilä aan sB k8ee a3iB tan vldwr 6

Opmerking 2)

P. D 1mj i an 08ki3iB, 7Bhtf8Bs p8asBn s88oP. D 1RmG



Eurofins Analytico B.V.

6ifsBpBg 42-4R TBfg+m1 (v)m4 242 Rm vv
mdd1 ND DaanBtBfs Fax +m1 (v)m4 242 Rm 99
P00GD8x 459 E-eaifin, 8-Bnt@Buo8, inkGnf
mddv AL DaanBtBfs NL Si3B ppp8uo8, inkGnf

DNP Paä7ak S00G22d 9245 25
IDAN: NLd1DNPAv22d924525
DI.: DNPNAL2A
KtK/. 8. N8G v9vjj R2m
DTW/VAT N8GNL j v4mG14G j m0v1

Euo8, ink Anafy3ic8 DG/Gik ISO 14vv1: 2vv4 gBcBo3i, icBBas s88oTÜV
Bn Bā Bns s88ohB3 VfoaekB 6BpBk3 (OYAM Bn CB0G0egBting)l
hB3 DaukkBfkB 6BpBk3 (DIM)l hB3 WaaakB 6BpBk3 (C6r NE-0WC)
Bn s88osB 8tBchBis tan LuxBe7uog (MEV)G




Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018182906/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
UiySman Crpo Sa- 2le- aye	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
croge Syof	W010v	traDi- eyrie	Cf. 2b 3010wN en gE . 595w95 14G3v
Organismhe syof (gloeiderlies)	W010G	traDi- eyrie	Cf. 2b 3010w3 en mf. 595 474v
Korrelgrooye < N µ- (luyu-)	W0171	Sedi- enyayie	Cf. 2b 3010w en mf. 595 4743
Bariu- (Ba)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Cad- iu- (Cd)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Kobaly (Co)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Ko2er (Cu)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
KE ik (Hg)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Molpbdeen (Mo)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Sikkel (Si)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Lood (Pb)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Zink (Zn)	W0vN3	ICPwMS	Cf. 2b 3010w4 en mf. 595w95wISO 17NGvwn
Minerale Olie (C10wCv0)	W0N0N	tCwFic	Cf. 2b 3010w7 en gE . 595w95wISO 16703
Chro- ayogra- M0 (tC)	W0N0N	tCwFic	teli&E . 595w95wISO 16703
PCB (7)	W0N71	tCwMS	Cf. 2b 3010wR en gE . 595 6GR0
PAK so- AS3000/AP0v	W0N71	tCwMS	Cf. 2b. 3010w6 en gE . 595wISO 1RNR7
PAK (10) (Vz0M)	W0N71	tCwMS	Cf. 2b. 3010w6 en gE . 595wISO 1RNR7

Sadere infor- ayie oDer de yoege2asye onder"oeks- eyhoden als- ede een mlassifimayie Dan de - eeyon"ekerheid
syaan Der- eld in ons oDer"imhy ,S2emifimayies analpse- eyhoden,j Dersie &uni N016.

Sample ID.: 10457580 i2 QC
 Certificate no.: 2018182906
 Sample description.: 01 (0-50)
 V

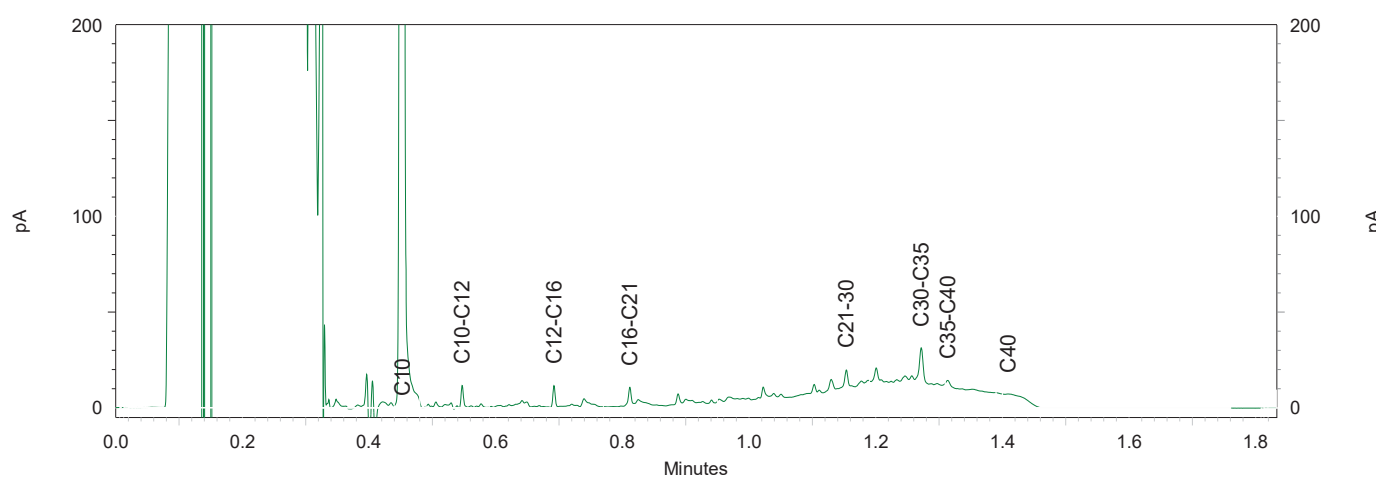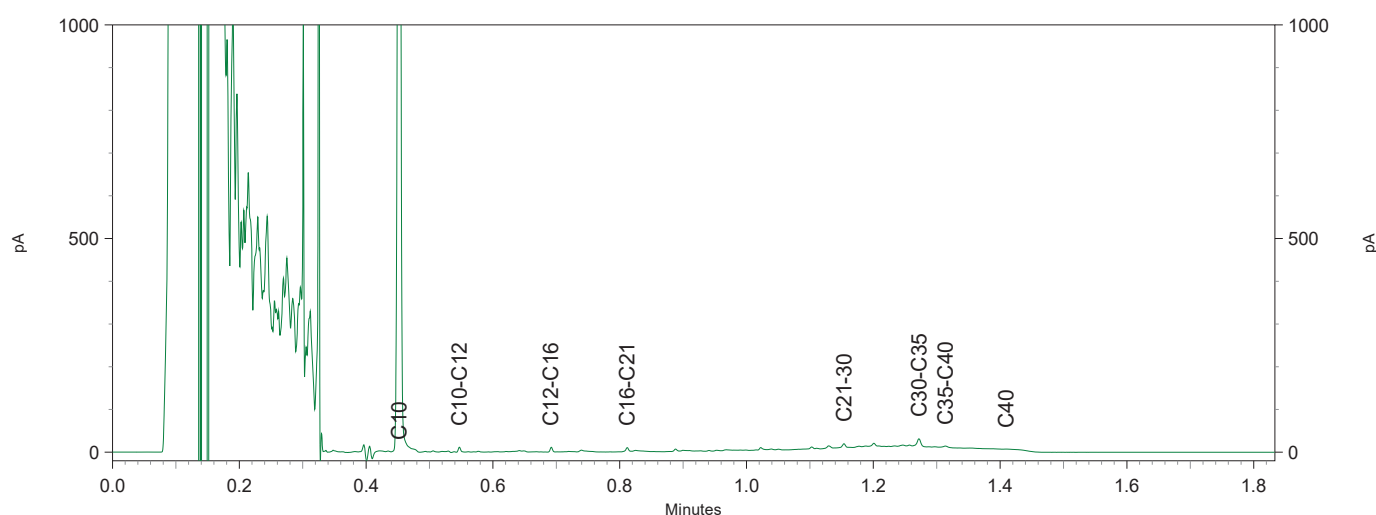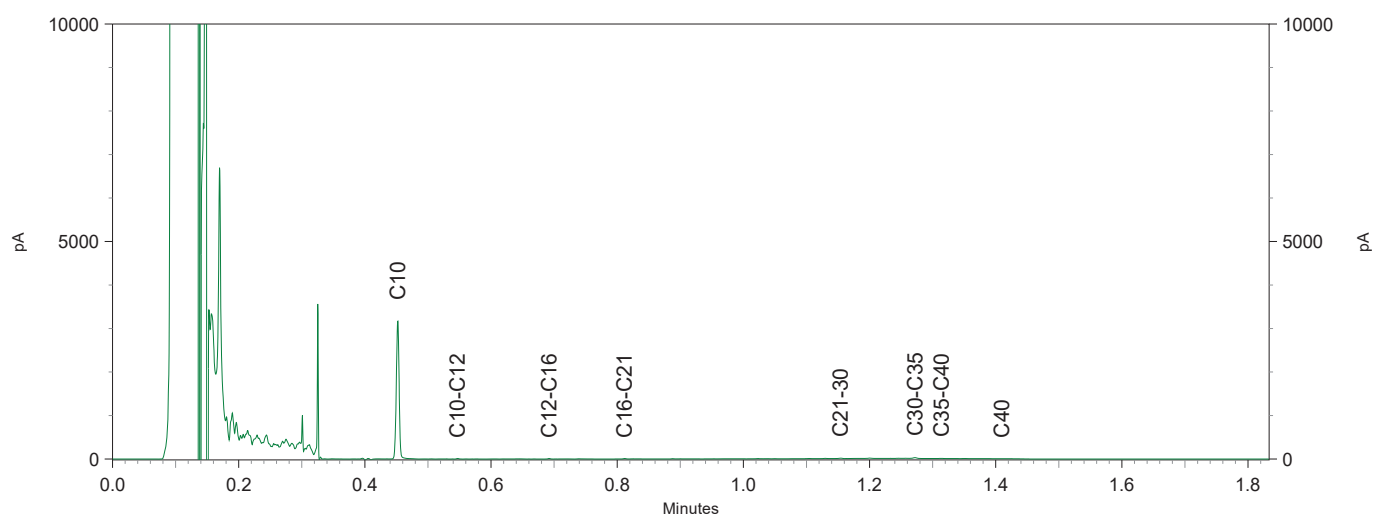

BIJLAGE 9 TOETSINGSTABELLEN



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		HE01-M01			HE01-M02			HE01-MM01		
Certificaatcode		2018182867			2018182867			2018182867		
Boring(en)		06			08			01, 02, 05, 10		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,20 - 0,50			0,00 - 0,50		
Humus	% ds	2,4			2,0			1,9		
Lutum	% ds	9,9			16			14		
Datum van toetsing		18-12-2018			18-12-2018			18-12-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	8,2	15,5	0	11	15	0	13	20	0,03
Nikkel	mg/kg ds	20	35	0	21	28	-0,11	26	38	0,05
Koper	mg/kg ds	20	32	-0,05	26	36	-0,03	19	28	-0,08
Zink	mg/kg ds	130	218	0,13	160	220	0,14	95	140	0
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,85	1,28	0,05	0,75	1,06	0,04	0,52	0,76	0,01
Barium	mg/kg ds	60	117 ⁽⁶⁾		71	99 ⁽⁶⁾		75	117 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,1	0,1	-0	0,074	0,086	-0	<0,05	<0,04	-0
Lood	mg/kg ds	39	53	0,01	60	75	0,05	22	28	-0,05
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	0,065	0,065		0,09	0,09		<0,05	<0,04	
Fluoranthreen	mg/kg ds	0,19	0,19		0,15	0,15		0,054	0,054	
Chryseen	mg/kg ds	0,13	0,13		0,088	0,088		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,1	0,1		0,063	0,063		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,096	0,096		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluoranthreen	mg/kg ds	0,062	0,062		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,072	0,072		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	0,075	0,075		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,86	-0,02		0,60	-0,02		0,37	-0,03
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	0,0025	0,0104		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	0,0032	0,0133		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	0,002	0,008		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,044	0,02		<0,025	0,01		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	9 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	32 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	18 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<102	-0,02	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	96,9			96,9			97,1		
Droge stof	% m/m	86,1			89,5			86,4		
Lutum	%	9,9			16,3			13,9		
Organische stof (humus)	%	2,4			2			1,9		

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		HE01-MM02			HE01-MM03			HE01-MM04		
Certificaatcode		2018182867			2018182867			2018182867		
Boring(en)		03, 08, 12			04, 07, 11, 13			04, 08, 12, 12		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,00 - 0,50			0,70 - 2,20		
Humus	% ds	3,0			2,4			1,2		
Lutum	% ds	13			9,9			8,6		
Datum van toetsing		18-12-2018			18-12-2018			18-12-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	11	18	0,02	9,5	17,9	0,02	7,6	15,5	0
Nikkel	mg/kg ds	19	29	-0,09	16	28	-0,11	15	28	-0,11
Koper	mg/kg ds	17	25	-0,1	20	32	-0,05	11	19	-0,14
Zink	mg/kg ds	110	166	0,04	130	218	0,13	58	103	-0,06
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,62	0,88	0,02	0,85	1,28	0,05	0,26	0,41	-0,02
Barium	mg/kg ds	57	94 ⁽⁶⁾		54	105 ⁽⁶⁾		33	70 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,093	0,113	-0	0,12	0,15	0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	38	49	-0	45	61	0,02	18	25	-0,05
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,052	0,052		0,16	0,16	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,05	0,05		0,12	0,12		0,28	0,28	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,08	0,08		0,14	0,14	
Benzo(a)anthracen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,059	0,059		0,1	0,1	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,055	0,055		0,093	0,093	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,056	0,056	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		0,055	0,055		0,067	0,067	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,06	0,06	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,37	-0,03		0,56	-0,02		1,0	-0,01
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,002		0,001	0,004		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,016	-0		0,022	0		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾		<3	9 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾		<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾		<5	15 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	26 ⁽⁶⁾		<11	32 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5	17 ⁽⁶⁾		5	21 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾		<6	18 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<82	-0,02	<35	<102	-0,02	<35	<123	-0,01
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	96,2			96,9			98,2		
Droge stof	% m/m	86,3			86			90		
Lutum	%	12,8			9,9			8,6		
Organische stof (humus)	%	3			2,4			1,2		

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		HE01-MM05		
Certificaatcode		2018182867		
Boring(en)		04, 08, 12		
Traject (m -mv)		0,60 - 1,70		
Humus	% ds	1,7		
Lutum	% ds	12		
Datum van toetsing		18-12-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
Kobalt	mg/kg ds	7,9	13,1	-0,01
Nikkel	mg/kg ds	18	28	-0,11
Koper	mg/kg ds	11	17	-0,15
Zink	mg/kg ds	85	132	-0,01
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,37	0,55	-0
Barium	mg/kg ds	49	83 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,056	0,069	-0
Lood	mg/kg ds	32	42	-0,02
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,059	0,059	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,37	-0,03
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4		
Droge stof	% m/m	88,2	88,0	
Lutum	%	12,3		
Organische stof (humus)	%	1,7		

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 <=T : Kleiner of gelijk aan 0,5 Interventiewaarde
 8,88 : > 0,5 Interventiewaarde en <= Interventiewaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		HE01-M01		HE01-M02		HE01-MM01	
Grondsoort		Zand		Leem		Leem	
Zintuiglijke bijmengingen		sporen baksteen, geen olie-water reactie		zwak baksteenhoudend		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie	
Humus (% ds)		2,4		2,0		1,9	
Lutum (% ds)		9,9		16		14	
Datum van toetsing		18-12-2018		18-12-2018		18-12-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Klasse industrie		Klasse wonen	
Samenstelling monster							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Kobalt	mg/kg ds	8,2	15,5	11	15	13	20
Nikkel	mg/kg ds	20	35	21	28	26	38
Koper	mg/kg ds	20	32	26	36	19	28
Zink	mg/kg ds	130	218	160	220	95	140
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Cadmium	mg/kg ds	0,85	1,28	0,75	1,06	0,52	0,76
Barium	mg/kg ds	60	117 ⁽⁶⁾	71	99 ⁽⁶⁾	75	117 ⁽⁶⁾
Kwik	mg/kg ds	0,1	0,1	0,074	0,086	<0,05	<0,04
Lood	mg/kg ds	39	53	60	75	22	28
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,065	0,065	0,09	0,09	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,19	0,19	0,15	0,15	0,054	0,054
Chryseen	mg/kg ds	0,13	0,13	0,088	0,088	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,1	0,1	0,063	0,063	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,096	0,096	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,062	0,062	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,072	0,072	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,075	0,075	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,86		0,60		0,37
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	0,0025	0,0104	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	0,0032	0,0133	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	0,002	0,008	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,044		<0,025		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	9 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	32 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	18 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<102	<35	<123	<35	<123
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,9		96,9		97,1	
Droge stof	% m/m	86,1	86,0	89,5	90,0	86,4	86,0
Lutum	%	9,9		16,3		13,9	
Organische stof (humus)	%	2,4		2		1,9	

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		HE01-MM02		HE01-MM03		HE01-MM04	
Grondsoort		Leem		Zand		Zand	
Zintuiglijke bijmengingen		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie		matig roesthoudend, zwak wortelhoudend, sterk roesthoudend, geen olie-water reactie	
Humus (% ds)		3,0		2,4		1,2	
Lutum (% ds)		13		9,9		8,6	
Datum van toetsing		18-12-2018		18-12-2018		18-12-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse wonen		Klasse industrie		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Kobalt	mg/kg ds	11	18	9,5	17,9	7,6	15,5
Nikkel	mg/kg ds	19	29	16	28	15	28
Koper	mg/kg ds	17	25	20	32	11	19
Zink	mg/kg ds	110	166	130	218	58	103
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Cadmium	mg/kg ds	0,62	0,88	0,85	1,28	0,26	0,41
Barium	mg/kg ds	57	94 ⁽⁶⁾	54	105 ⁽⁶⁾	33	70 ⁽⁶⁾
Kwik	mg/kg ds	0,093	0,113	0,12	0,15	<0,05	<0,05
Lood	mg/kg ds	38	49	45	61	18	25
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,052	0,052	0,16	0,16
Fluorantheen	mg/kg ds	0,05	0,05	0,12	0,12	0,28	0,28
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,08	0,08	0,14	0,14
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,059	0,059	0,1	0,1
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,055	0,055	0,093	0,093
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,056	0,056
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,055	0,055	0,067	0,067
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,06	0,06
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,37		0,56		1,0
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,002	0,001	0,004	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,016		0,022		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾	<3	9 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	15 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	26 ⁽⁶⁾	<11	32 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5	17 ⁽⁶⁾	5	21 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	18 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<82	<35	<102	<35	<123
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,2		96,9		98,2	
Droge stof	% m/m	86,3	86,0	86	86	90	90
Lutum	%	12,8		9,9		8,6	
Organische stof (humus)	%	3		2,4		1,2	

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		HE01-MM05	
Grondsoort		Leem	
Zintuiglijke bijmengingen		matig grindhoudend, matig roesthoudend, geen olie-water reactie	
Humus (% ds)		1,7	
Lutum (% ds)		12	
Datum van toetsing		18-12-2018	
Monster getoetst als		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster			
		Meetw	GSSD
METALEN			
Kobalt	mg/kg ds	7,9	13,1
Nikkel	mg/kg ds	18	28
Koper	mg/kg ds	11	17
Zink	mg/kg ds	85	132
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1
Cadmium	mg/kg ds	0,37	0,55
Barium	mg/kg ds	49	83 ⁽⁶⁾
Kwik	mg/kg ds	0,056	0,069
Lood	mg/kg ds	32	42
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,059	0,059
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,37
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4	
Droge stof	% m/m	88,2	88,0
Lutum	%	12,3	
Organische stof (humus)	%	1,7	

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 6 : Heeft geen normwaarde
 # @ verhoogde rapportagegrens
 GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		HE02-M01			HE02-M02			HE02-M03		
Certificaatcode		2018182906			2018182906			2018182906		
Boring(en)		11			10			01		
Traject (m -mv)		0,30 - 0,50			0,00 - 0,50			0,00 - 0,50		
Humus	% ds	3,2			2,8			5,6		
Lutum	% ds	15			15			17		
Datum van toetsing		18-12-2018			18-12-2018			18-12-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	11	16	0,01	10	15	0	14	18	0,02
Nikkel	mg/kg ds	29	41	0,09	19	27	-0,12	33	42	0,11
Koper	mg/kg ds	23	32	-0,05	16	23	-0,11	25	31	-0,06
Zink	mg/kg ds	150	212	0,12	150	214	0,13	210	266	0,22
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,98	1,35	0,06	1	1	0,03	1,3	1,6	0,08
Barium	mg/kg ds	72	107 ⁽⁶⁾		69	103 ⁽⁶⁾		92	122 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,12	0,14	-0	0,12	0,14	-0	0,13	0,15	0
Lood	mg/kg ds	48	60	0,02	61	77	0,06	49	57	0,01
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluoranthreen	mg/kg ds	0,058	0,058		<0,05	<0,04		0,075	0,075	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluoranthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,37	-0,03		<0,35	-0,03		0,39	-0,03
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,003		<0,001	<0,001	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,015	-0,01		<0,018	-0		<0,0088	-0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾		<3	8 ⁽⁶⁾		<3	4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾		<5	6 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾		6,7	12,0 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	24 ⁽⁶⁾		<11	28 ⁽⁶⁾		29	52 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾		27	48 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	13 ⁽⁶⁾		<6	15 ⁽⁶⁾		12	21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<77	-0,02	<35	<88	-0,02	83	148	-0,01
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8			96,2			93,2		
Droge stof	% m/m	86,9			86,2			77,5		
Lutum	%	14,8			14,7			17,4		
Organische stof (humus)	%	3,2			2,8			5,6		

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		HE02-MM01			HE02-MM02			HE02-MM03		
Certificaatcode		2018182906			2018182906			2018182906		
Boring(en)		14, 14, 14			07, 10			03, 07, 13, 14		
Traject (m -mv)		1,50 - 2,70			0,60 - 1,50			0,00 - 0,50		
Humus	% ds	2,7			3,0			2,8		
Lutum	% ds	16			13			12		
Datum van toetsing		18-12-2018			18-12-2018			18-12-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	<3	<3	-0,07	13	21	0,03	12	20	0,03
Nikkel	mg/kg ds	<4	<4	-0,48	21	32	-0,05	20	32	-0,05
Koper	mg/kg ds	<5	<5	-0,23	15	22	-0,12	17	26	-0,09
Zink	mg/kg ds	240	331	0,33	140	208	0,12	110	170	0,05
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,45	0,62	0	0,96	1,36	0,06	0,69	1,00	0,03
Barium	mg/kg ds	26	37 ⁽⁶⁾		79	128 ⁽⁶⁾		49	84 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,056	0,065	-0	0,089	0,108	-0	0,14	0,17	0
Lood	mg/kg ds	33	41	-0,02	53	68	0,04	28	37	-0,03
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,13	0,13	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,25	0,25	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,097	0,097	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,11	0,11	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,1	0,1	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,053	0,053	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,066	0,066	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,072	0,072	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03		0,95	-0,01
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,002		<0,001	<0,003	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,018	-0		<0,016	-0		<0,018	-0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾		<3	7 ⁽⁶⁾		3,3	11,8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	29 ⁽⁶⁾		<11	26 ⁽⁶⁾		15	54 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		7,5	26,8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾		<6	14 ⁽⁶⁾		<6	15 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<91	-0,02	<35	<82	-0,02	<35	<88	-0,02
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	96,2			96,1			96,4		
Droge stof	% m/m	85,2			87			83,1		
Lutum	%	15,8			13,2			12,1		
Organische stof (humus)	%	2,7			3			2,8		

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		HE02-MM04			HE02-MM05			HE02-MM06		
Certificaatcode		2018182906			2018182906			2018182906		
Boring(en)		02, 06, 09, 16			03, 07, 10			10, 14, 14		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,50 - 2,40			0,50 - 1,50		
Humus	% ds	2,9			1,8			2,6		
Lutum	% ds	11			20			18		
Datum van toetsing		18-12-2018			18-12-2018			18-12-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	12	21	0,03	16	19	0,02	13	17	0,01
Nikkel	mg/kg ds	23	38	0,05	28	33	-0,03	28	35	0
Koper	mg/kg ds	18	28	-0,08	14	18	-0,15	16	21	-0,13
Zink	mg/kg ds	140	224	0,14	86	106	-0,06	150	194	0,09
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,87	1,27	0,05	0,24	0,32	-0,02	0,8	1,1	0,04
Barium	mg/kg ds	65	118 ⁽⁶⁾		95	113 ⁽⁶⁾		79	102 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	0,12	0,15	0	<0,05	<0,04	-0	0,085	0,097	-0
Lood	mg/kg ds	34	45	-0,01	22	26	-0,05	50	60	0,02
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,091	0,091		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	0,053	0,053		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,052	0,052		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,055	0,055		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,46	-0,03		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	0,002	0,007		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	0,0025	0,0086		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	0,0021	0,0072		<0,001	<0,004		<0,001	<0,003	
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,032	0,01		<0,025	0,01		<0,019	-0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	27 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾		<11	30 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,9	23,8 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾		<6	16 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<84	-0,02	<35	<123	-0,01	<35	<94	-0,02
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3			96,8			96,2		
Droge stof	% m/m	84,9			83,7			88,4		
Lutum	%	11,1			20,1			18,1		
Organische stof (humus)	%	2,9			1,8			2,6		

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde

<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Achtergrondwaarde
<=T	: Kleiner of gelijk aan 0,5 Interventiewaarde
8,88	: > 0,5 Interventiewaarde en <= Interventiewaarde
	: > Interventiewaarde
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		HE02-M01		HE02-M02		HE02-M03	
Grondsoort		Leem		Leem		Klei	
Zintuiglijke bijmengingen		sporen baksteen, geen olie-water reactie		geen olie-water reactie		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie	
Humus (% ds)		3,2		2,8		5,6	
Lutum (% ds)		15		15		17	
Datum van toetsing		18-12-2018		18-12-2018		18-12-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Klasse industrie		Klasse industrie	
Samenstelling monster							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Kobalt	mg/kg ds	11	16	10	15	14	18
Nikkel	mg/kg ds	29	41	19	27	33	42
Koper	mg/kg ds	23	32	16	23	25	31
Zink	mg/kg ds	150	212	150	214	210	266
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Cadmium	mg/kg ds	0,98	1,35	1	1	1,3	1,6
Barium	mg/kg ds	72	107 ⁽⁶⁾	69	103 ⁽⁶⁾	92	122 ⁽⁶⁾
Kwik	mg/kg ds	0,12	0,14	0,12	0,14	0,13	0,15
Lood	mg/kg ds	48	60	61	77	49	57
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,058	0,058	<0,05	<0,04	0,075	0,075
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,37		<0,35		0,39
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,015		<0,018		<0,0088
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	6,7	12,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	24 ⁽⁶⁾	<11	28 ⁽⁶⁾	29	52 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	27	48 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	13 ⁽⁶⁾	<6	15 ⁽⁶⁾	12	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<77	<35	<88	83	148
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8		96,2		93,2	
Droge stof	% m/m	86,9	87,0	86,2	86,0	77,5	78,0
Lutum	%	14,8		14,7		17,4	
Organische stof (humus)	%	3,2		2,8		5,6	

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		HE02-MM01		HE02-MM02		HE02-MM03	
Grondsoort		Klei		Zand		Zand	
Zintuiglijke bijmengingen		sporen baksteen, sporen kolengruis, matig roesthoudend		zwak kleihoudend, sporen baksteen, resten baksteen, geen olie-water reactie		zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie	
Humus (% ds)		2,7		3,0		2,8	
Lutum (% ds)		16		13		12	
Datum van toetsing		18-12-2018		18-12-2018		18-12-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Klasse industrie		Klasse wonen	
Samenstelling monster							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Kobalt	mg/kg ds	<3	<3	13	21	12	20
Nikkel	mg/kg ds	<4	<4	21	32	20	32
Koper	mg/kg ds	<5	<5	15	22	17	26
Zink	mg/kg ds	240	331	140	208	110	170
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Cadmium	mg/kg ds	0,45	0,62	0,96	1,36	0,69	1,00
Barium	mg/kg ds	26	37 ⁽⁶⁾	79	128 ⁽⁶⁾	49	84 ⁽⁶⁾
Kwik	mg/kg ds	0,056	0,065	0,089	0,108	0,14	0,17
Lood	mg/kg ds	33	41	53	68	28	37
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,13	0,13
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,25	0,25
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,097	0,097
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,11	0,11
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,1	0,1
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,053	0,053
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,066	0,066
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	0,072	0,072
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35		<0,35		0,95
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	<0,001	<0,002	<0,001	<0,003
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,018		<0,016		<0,018
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	7 ⁽⁶⁾	3,3	11,8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	29 ⁽⁶⁾	<11	26 ⁽⁶⁾	15	54 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	7,5	26,8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	15 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<91	<35	<82	<35	<88
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,2		96,1		96,4	
Droge stof	% m/m	85,2	85,0	87	87	83,1	83,0
Lutum	%	15,8		13,2		12,1	
Organische stof (humus)	%	2,7		3		2,8	

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		HE02-MM04	HE02-MM05	HE02-MM06
Grondsoort		Zand	Klei	Leem
Zintuiglijke bijmengingen		zwak leemhoudend, zwak wortelhoudend, laagjes klei, geen olie-water reactie	sterk roesthoudend, geen olie-water reactie	sterk wortelhoudend, geen olie-water reactie
Humus (% ds)		2,9	1,8	2,6
Lutum (% ds)		11	20	18
Datum van toetsing		18-12-2018	18-12-2018	18-12-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Klasse wonen
Samenstelling monster				
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Kobalt	mg/kg ds	12	21	16
Nikkel	mg/kg ds	23	38	28
Koper	mg/kg ds	18	28	14
Zink	mg/kg ds	140	224	86
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5
Cadmium	mg/kg ds	0,87	1,27	0,24
Barium	mg/kg ds	65	118 ⁽⁶⁾	95
Kwik	mg/kg ds	0,12	0,15	<0,05
Lood	mg/kg ds	34	45	22
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Fluorantheen	mg/kg ds	0,091	0,091	<0,05
Chryseen	mg/kg ds	0,053	0,053	<0,05
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,052	0,052	<0,05
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,055	0,055	<0,05
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,46	<0,35
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,002	<0,001
PCB 138	mg/kg ds	0,002	0,007	<0,001
PCB 153	mg/kg ds	0,0025	0,0086	<0,001
PCB 180	mg/kg ds	0,0021	0,0072	<0,001
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,032	<0,025
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	27 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,9	23,8 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾	<6
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<84	<35
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3	96,8	96,2
Droge stof	% m/m	84,9	85,0	83,7
Lutum	%	11,1	20,1	84,0
Organische stof (humus)	%	2,9	1,8	18,1
				2,6

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 6 : Heeft geen normwaarde
 # @ verhoogde rapportagegrens
 GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

BIJLAGE 10 SITUATIE MET MONSTERPUNTEN



Deellocatie

HE-01

- Heel HE - 01
- H

boring 0,5 m-mv
- !

boring 2,0 m-mv




Deellocatie

HE-02

- Heel HE - 02
- H

boring 0,5 m-mv
- !

boring 2,0 m-mv

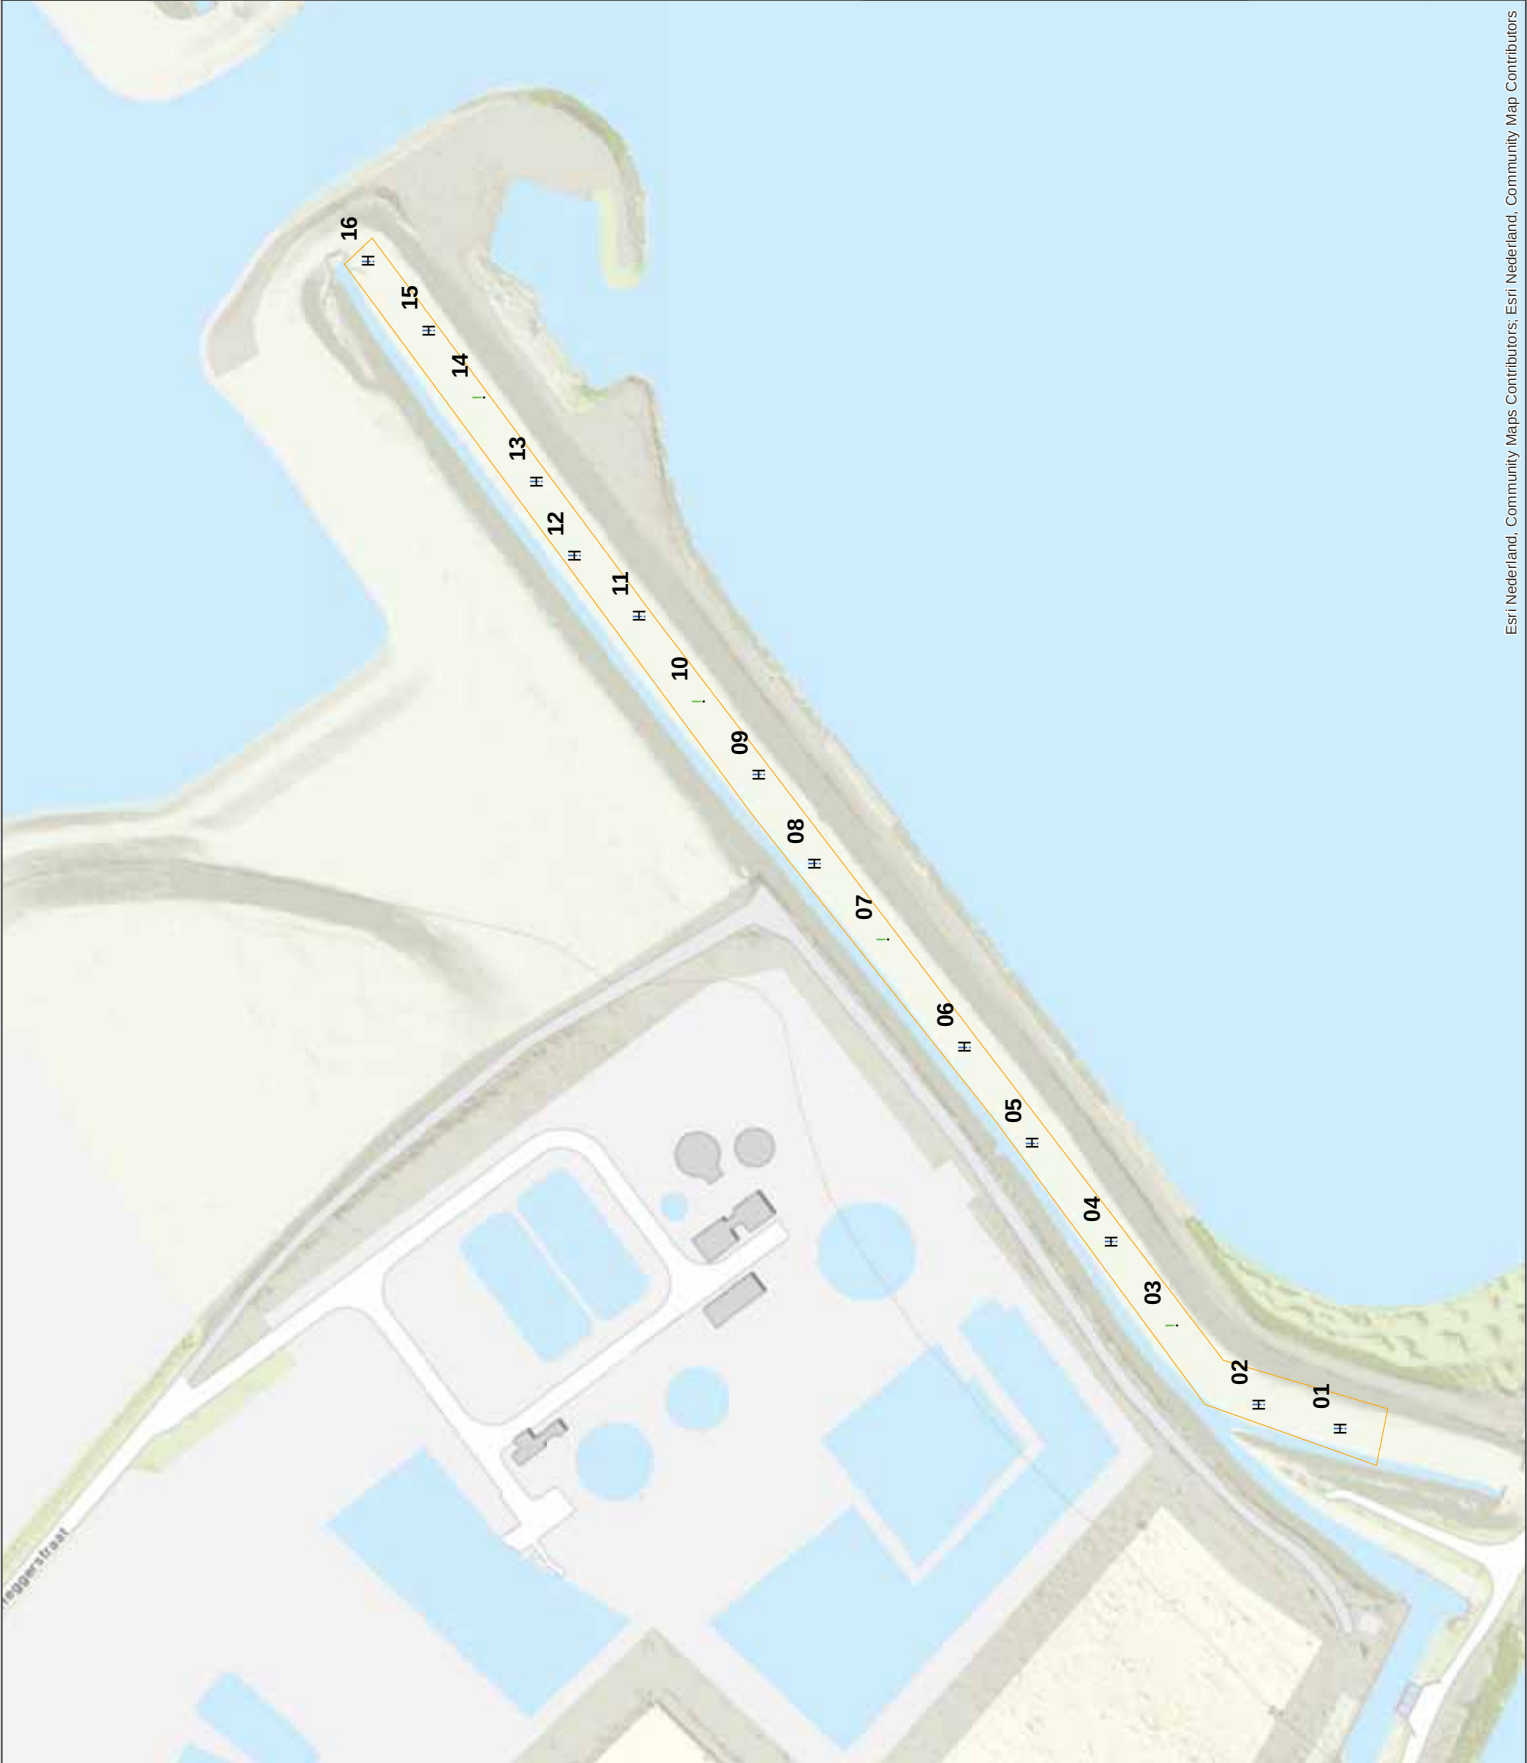

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS

Witteveen

Bos

datum: 17-1-2019

schaal (A3): 1:1500

0 20 40 60 80 100 m

NM

BIJLAGE 11 KAART VERONTREINIGINGSSITUATIE



Deellocatie HE-01

Heel HE-01

Toetsing grond (Wbb)

(

0 < Achtergrondwaarde

> Achtergrondwaarde - < 0,5

interventiewaarde

(

0,5 interventiewaarde - < Interventiewaarde

> Interventiewaarde

Asbest

geen asbest gemeten

licht verhoogd gehalte gemeten <50 mg d.s.

verhoogd gehalte gemeten 50 - 100 mg/kg

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

Vindplaats asbestverdacht materiaal




Deellocatie HE-02



Heel HE - 02

Toetsing grond (Wbb)

- (
- 0 < Achtergrondwaarde
- (
- > Achtergrondwaarde - < 0,5
interventiewaarde
- (
- 0,5 interventiewaarde - < Interventiewaarde
- (
- > Interventiewaarde

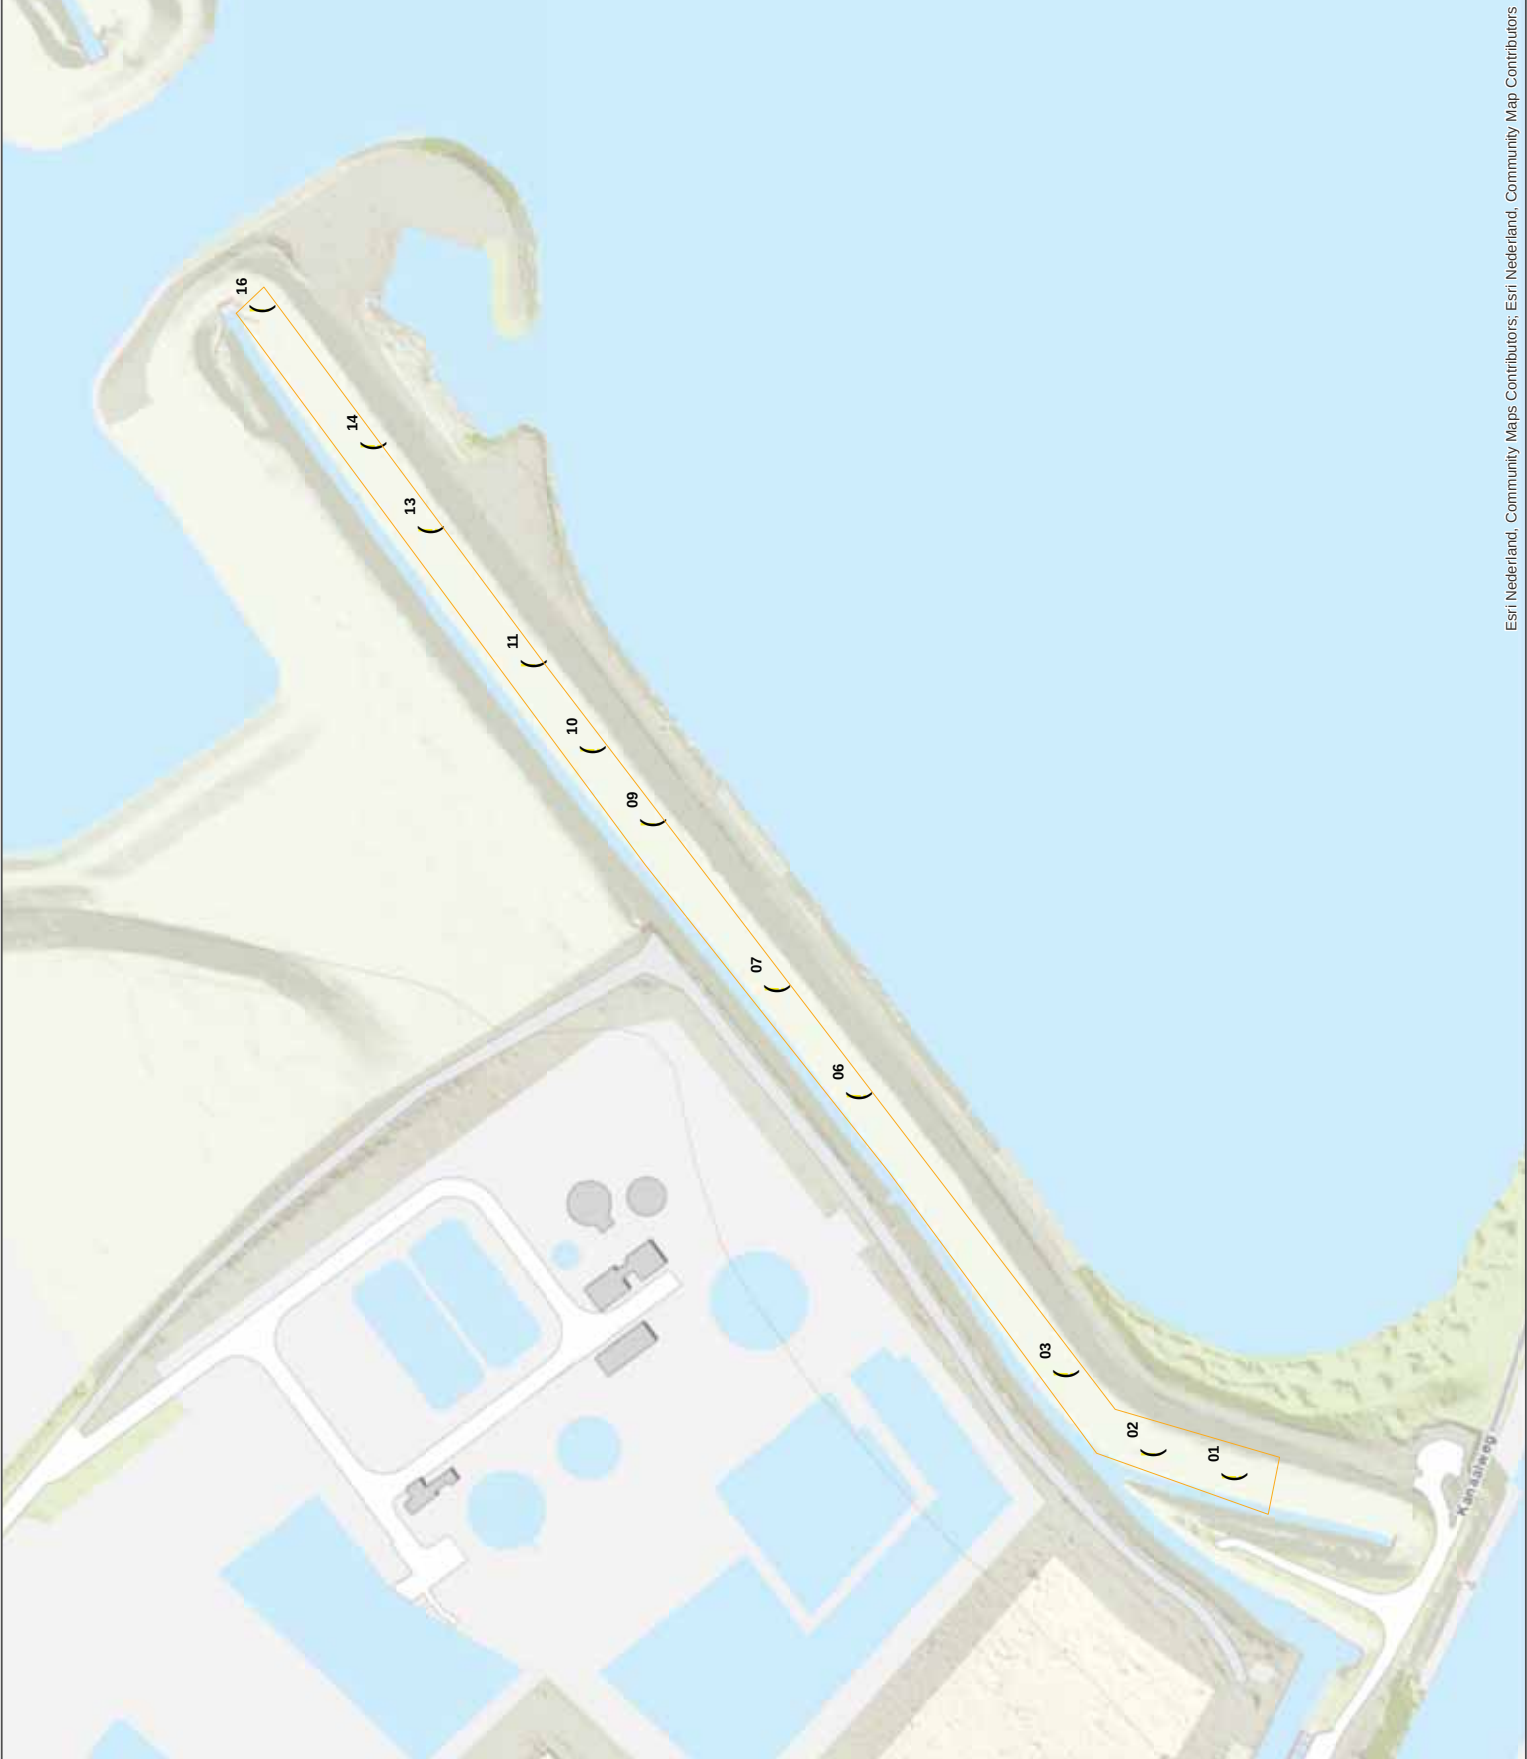

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum:	10-1-2019	+
schaal (A3):	1:1.500	
	0 20 40 60 80 100 m	
		NM

BIJLAGE 12 KAART BODEMKWALITEIT





Deellocatie HE-01

HE - 01

Bodemkwaliteit (bodem Bbk)

- (AW2000
- (Wonen
- (Industrie
- (Niet toepasbaar



Deellocatie HE-01

HE - 01

Bodemkwaliteit (bodem Bbk)

(

AW 2000

(

Wonen

(

Industrie

(

Niet toepasbaar

Asbest

(

geen asbest gemeten

(

licht verhoogd gehalte gemeten <50 mg d.s.

(

verhoogd gehalte gemeten 50 - 100 mg/kg

(

sterk verhoogd gehalte gemeten > 100 mg/kg

(

puin aanwezig - onderzoek noodzakelijk

(

Vindplaats asbestverdacht materiaal



opdrachtgever: Waterschap Limburg



Deellocatie HE-02

HE - 02

Bodemkwaliteit (bodem Bbk)

(

AW2000

(

Wonen

(

Industrie

(

Niet toepasbaar



opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS

Witteveen

Bos

Esri Nederland, Community Map Contributors

datum: 10-1-2019

±

schaal (A3): 1:1500

0

20

40

60

80

100 m

NM



Deellocatie HE-02

HE - 02

Bodemkwaliteit (bodem Bbk)

(

AW2000

(

Wonen

(

Industrie

(

Niet toepasbaar



opdrachtgever:

Waterschap Limburg

ARCADIS

Witteveen

Bos

datum:

10-1-2019

schaal (A3):

1:1500

0

20

40

60

80

100 m

km



Bijlage v

CB.01.003-1.0-1-Rp-Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie inclusief advies

CB 01-RP-03 BUREAUSTUDIE ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE INCLUSIEF ADVIES

Studie naar 12 dijkringen

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Noordelijke Maasvallei

Datum: 31-03-2017

Kenmerk (SP): 4176

Versienummer: C

Status: Definitief 100%

In opdracht van:



INHOUDSOPGAVE

CB 01-Rp-03 Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie inclusief advies	1
Samenvatting	7
1 Inleiding	8
1.1 Aanleiding van het onderzoek	8
1.2 Doel van het onderzoek	8
1.3 Werkwijze	8
1.3.1 Onderzoeksopzet	8
1.3.2 Methode	9
1.3.3 Afbakening	9
1.3.4 Bronnen	10
1.4 Plangebied	11
1.4.1 Afbakening plangebied	11
1.4.2 Huidige situatie	12
1.4.3 Toekomstige situatie	12
1.5 Wettelijk kader	12
1.5.1 Europees Verdrag van Malta (1992)	12
1.5.2 Erfgoedwet (2016) en Monumentenwet (1988)	13
1.6 Beleidskader	14
1.6.1 Beschermd AMK-terreinen	14
1.6.2 Provinciaal beleid archeologie en cultuurhistorie	14
1.6.3 Gemeentelijk beleid archeologie en cultuurhistorie	17
1.7 Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM)	20
2 Landschappelijke context	21
2.1 Inleiding	21
2.2 Geologie en geomorfologie	21
2.3 Bodem	24
2.4 Grondwatertrappen	25
2.5 Conclusie	25
3 Historische context	27
3.1 Inleiding	27
3.2 Historisch overzicht	28



3.3	Cultuurlandschappelijke kenmerken	31
3.4	Conclusie	32
4	Archeologie en cultuurhistorie DR57 Nieuw Bergen	34
4.1	Inleiding	34
4.2	Huidige en toekomstige situatie	35
4.3	Geomorfologie, bodem en AHN	35
4.4	Historische kaart.....	38
4.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	39
4.6	Cultuurhistorische waarden	44
4.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	47
5	Archeologie en cultuurhistorie DR60 Well.....	49
5.1	Inleiding	49
5.2	Huidige en toekomstige situatie.....	50
5.3	Geomorfologie, bodem en AHN	50
5.4	Historische kaart.....	53
5.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	54
5.6	Cultuurhistorische waarden	60
5.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	63
6	Archeologie en cultuurhistorie DR65 Arcen.....	66
6.1	Inleiding	66
6.2	Huidige situatie en toekomstige situatie.....	67
6.3	Geomorfologie, bodem en AHN	67
6.4	Historische kaart.....	70
6.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	72
6.6	Cultuurhistorische waarden	77
6.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	80
7	Archeologie en cultuurhistorie DR68 Venlo-Velden	81
7.1	Inleiding	81
7.2	Huidige en toekomstige situatie	82
7.3	Geomorfologie, bodem en AHN	83
7.4	Historische kaart.....	89
7.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	92
7.6	Cultuurhistorische waarden	105
7.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	110
8	Archeologie en cultuurhistorie DR69 Blerick-Groot Boller	112



8.1	Inleiding	112
8.2	Huidige en toekomstige situatie	113
8.3	Geomorfologie, bodem en AHN	113
8.4	Historische kaart.....	116
8.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	118
8.6	Cultuurhistorische waarden	123
8.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	126
9	Archeologie en cultuurhistorie DR70 Baarlo	128
9.1	Inleiding	128
9.2	Huidige en toekomstige situatie	129
9.3	Geomorfologie, bodem en AHN	129
9.4	Historische kaart.....	133
9.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	134
9.6	Cultuurhistorische waarden	144
9.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	148
10	Archeologie en cultuurhistorie DR71 Belfeld	149
10.1	Inleiding	149
10.2	Huidige en toekomstige situatie	149
10.3	Geomorfologie, bodem en AHN	150
10.4	Historische kaart	153
10.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	154
10.6	Cultuurhistorische waarden	158
10.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	160
11	Archeologie en cultuurhistorie DR72 Kessel	161
11.1	Inleiding	161
11.2	Huidige en toekomstige situatie	161
11.3	Geomorfologie, bodem en AHN	162
11.4	Historische kaart	165
11.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	166
11.6	Cultuurhistorische waarden	168
11.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	170
12	Archeologie en cultuurhistorie DR73 Beesel	171
12.1	Inleiding	171
12.2	Huidige en toekomstige situatie	172
12.3	Geomorfologie, bodem en AHN	172



12.4	Historische kaart	175
12.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	176
12.6	Cultuurhistorische waarden	182
12.7	Conclusie en advies	183
13	Archeologie en cultuurhistorie DR75 Buggenum	185
13.1	Inleiding	185
13.2	Huidige en toekomstige situatie	186
13.3	Geomorfologie, bodem en AHN	186
13.4	Historische kaart	189
13.5	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	190
13.6	Cultuurhistorische waarden	193
13.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	195
14	Archeologie en cultuurhistorie DR78 Heel	196
14.1	Inleiding	196
14.2	Huidige en toekomstige situatie	196
14.3	Geomorfologie, bodem en AHN	197
14.4	Historische kaart	200
14.5	Archeologische waarden	201
14.6	Cultuurhistorische waarden	205
14.7	Conclusie en advies vervolgonderzoek	206
15	Archeologie en cultuurhistorie DR79 Thorn-Wessem	208
15.1	Inleiding	208
15.2	Geomorfologie, bodem en AHN	209
15.3	Historische kaart	211
15.4	Archeologische waarden en verwachtingsmodel	213
15.5	Cultuurhistorische waarden	216
15.6	Conclusie en advies vervolgonderzoek	218
16	Conclusies en aanbevelingen	220
16.1	Conclusies	220
16.2	Voorgenomen maatregelen	220
16.3	PvA Hoofdlijnen verkennend booronderzoek	222
16.4	Historisch-geografisch en cultuurhistorisch onderzoek	224
17	Bronnen	225
Bijlage 1	Overzicht tijdsperioden	228
Bijlage 2	Advieskaart per dijkkring	229





Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Limburg (WSL) hebben Arcadis en Witteveen+Bos een Bureau studie Archeologie en Cultuurhistorie uitgevoerd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. WSL is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerde gebied. Delen van de waterkering van WSL voldoen nog niet aan de huidige norm voor hoogwaterveiligheid. Derhalve is overeengekomen dat 14 dijkringen in het Maasdal zullen worden versterkt opdat de primaire waterkering op orde is. Binnen de scope van deze bureau studie vallen 12 van de 14 dijkringen. De andere twee dijkringen, namelijk dijkkring 68 (Steyl-Maashoek) en dijkkring 69 (Blerick – De Oude Gieterij), worden apart aanbesteed en doorlopen een eigen archeologisch onderzoekscyclus.

Het landschap waar het plangebied deel van uitmaakt, de Maasvallei, is sterk beïnvloed door het insnijden van de Maas en de vorming van de Maasterrassen door de millennia heen. In het plangebied komen terrassen voor uit het Allerød interstadiaal, Late-Dryas en Vroeg-Holocene. Het Maasdal, de rivierduinen en de maasterrassen zijn kenmerkend voor dit gebied. Zeker de hoger gelegen terrasruggen waren aantrekkelijk voor bewoning. Maar in principe boden alle bedding- en vooral oeverafzettingen mogelijkheden voor gebruik, waarbij archeologische resten en sporen kunnen zijn achtergebleven in de ondergrond.

Uit het Mesolithicum tot de Bronstijd vinden we resten van bewoning op de hoger gelegen delen van het Jonge Dryas-terras als op de kronkelwaardruggen. In de IJzertijd en Romeinse Tijd werd het gebied direct grenzend aan de Maas werd, ondanks de soms lagere ligging van het Jonge Dryas-terras, gebruikt voor grafvelden en culturele activiteiten. Ook zijn er uit de Romeinse Tijd veel villa's bekend. In de Middeleeuwen ontstonden veel van de dorpen en kastelen, die nu nog steeds langs de Maas liggen.

Behalve de (indicatieve) ligging van de aansluitingen op de hoge gronden en de oplossingsrichtingen is er op dit moment nog geen detailinformatie beschikbaar over de exacte aard van de ingrepen. Dit bureauonderzoek geeft daarom inzicht gegeven in de wijze waarop maatregelen kunnen ingrijpen in de bodem en op welke wijze deze werkzaamheden zodanig kunnen worden ingepast dat er een beheerste omgang met archeologie kan worden gegarandeerd.

Per dijkkring is inzicht verschaft in de archeologische en cultuurhistorische waarden die zich in het plangebied bevinden of verwacht worden. Aan de hand hiervan is een gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld voor het aantreffen van archeologische resten en cultuurhistorische waarden en de risico's op het verstoren van deze waarden binnen de planvorming. Aan de hand van de bureau studie is uitspraak gedaan over de noodzaak van archeologisch of cultuurhistorisch vervolgonderzoek en is een advies gegeven voor de te nemen vervolgstappen.



1 Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek

In opdracht van het Waterschap Limburg (WSL) hebben Arcadis en Witteveen+Bos een Bureaustudie Archeologie en Cultuurhistorie uitgevoerd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). WSL is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerde gebied. Delen van de waterkering van WSL voldoen nog niet aan de huidige norm voor hoogwaterveiligheid. Derhalve is overeengekomen dat 14 dijkringen in het Maasdal zullen worden versterkt opdat de primaire waterkering op orde is. Dit is de primaire doelstelling van het project. Binnen de scope van dit onderzoek vallen 12 van de 14 dijkringen. De andere twee dijkringen worden apart aanbesteed en worden niet in dit bureauonderzoek meegenomen. Een secundaire doelstelling is het versterken van gebiedskwaliteiten. Beide doelstellingen kunnen leiden tot bodemingrepen waarbij mogelijk archeologische en cultuurhistorische waarden worden verstoord. Daarentegen kunnen cultuur-historische waarden van het gebied juist weer worden gebruikt voor het vergroten van de gebiedskwaliteiten, zodat recht wordt gedaan aan het (tastbare) verleden van het gebied.

1.2 Doel van het onderzoek

1. De bureaustudie archeologie en cultuurhistorie heeft als doel inzicht te verschaffen in de archeologische en cultuurhistorische waarden die zich in het plangebied bevinden of verwacht kunnen worden.
2. Aan de hand van de bureaustudie wordt een gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld voor het aantreffen van archeologische resten en cultuurhistorische waarden en de risico's op het verstoren van deze waarden binnen de planvorming.
3. Aan de hand van de bureaustudie wordt uitspraak gedaan over de noodzaak van archeologisch of cultuurhistorisch vervolgonderzoek en wordt een advies gegeven voor de te nemen vervolgstappen.

1.3 Werkwijze

1.3.1 Onderzoeksopzet

De werkzaamheden bestaan uit een bureaustudie archeologie en cultuurhistorie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform KNA 4.0, KNA protocol 4002, standaardrapport bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische verwachting en een advies. Op basis hiervan kan het bevoegd gezag een beslissing nemen over het al dan niet laten uitvoeren van vervolgonderzoek.



1.3.2 Methode

Voor het opstellen van het bureauonderzoek is op basis van de beschikbare gegevens een gespecificeerde verwachting opgesteld voor de onderzoeksgebieden en is een advies geformuleerd voor de eventuele vervolgstappen.

De volgende specificaties uit het KNA protocol 4002 zijn hierbij gevolgd:

- LS01 Afbakenen onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik;
- LS02 Beschrijven huidig gebruik;
- LS03 Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;
- LS04 Beschrijven bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en aardwetenschappelijke waarden;
- LS05 Opstellen gespecificeerde verwachting;
- LS06 Opstellen standaardrapport bureauonderzoek.

1.3.3 Afbakening

Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is in principe gelijk aan het zoekgebied waarbinnen de oplossingsrichtingen voor de toekomstige ontwikkelingen worden gezocht. De onderzoeksgebieden voor dit archeologisch bureauonderzoek zijn in november 2016 vastgesteld. Aangezien de studie naar de oplossingsrichtingen toen nog niet was afgerond, komen er plaatselijk oplossingsrichtingen op de kaart voor die buiten het onderzoeksgebied vallen. Er zal bij het vaststellen van een voorkeursalternatief een controle moeten worden uitgevoerd of er ingrepen gepland staan buiten het in deze bureaustudie onderzochte gebied. Daarnaast zijn er in november en december 2016 nog wijzigingen op projectlocaties en de oplossingsrichtingen gekomen, die niet in de kaarten zijn verwerkt. De ingrepen vallen grotendeels wel binnen het kaartbeeld en het onderzoeksgebied. Het is mogelijk dat in de komende periode de locatie van de ingrepen nog verder wijzigt.

Het PvA voor het vervolgonderzoek in deze studie is geen uitwerkte onderzoeksstrategie, maar een aanpak op hoofdlijnen en een omschrijving van de eerste vervolgstap in het proces van het archeologisch onderzoek. Op dit moment is de voorkeursvariant nog niet bekend en is het niet mogelijk een detailuitwerking op stellen. Op het moment dat een voorkeursalternatief is vastgesteld, wordt een specifiek PvA voor het vervolgonderzoek opgesteld. Dat biedt direct de mogelijkheid een controle uit te voeren of de ingrepen binnen het onderzoeksgebied vallen. Als dat niet het geval is zal voor de specifieke zone een (beperkt) aanvullend bureauonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Binnen het onderzoeksgebied zullen slechts plaatselijk bodemingrepen plaatsvinden. Om de archeologische en cultuurhistorische informatie vanaf de planvorming mee te kunnen nemen in de afwegingen, is het onderzoeksgebied ruimer dan de directe ingrepen. Bovendien zijn in veel gevallen de ingrepen nog niet bekend. De afbakening van de plangebied wordt nader toegelicht in paragraaf 1.4.1.



1.3.4 Bronnen

De studie richt zich op diverse archeologische bronnen zoals de archeologische verwachtingskaart Maasdal (AVM) en de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Gemeentelijke verwachtingskaarten zijn enkel gebruikt wanneer een gebied niet op de AVM is weergegeven. Ook is gebruik gemaakt van de geomorfogenetische kaart Maasdal, de hoogtekaart en de bodemkaart. Historisch kaartmateriaal is gebruikt om de bestemming van het plangebied in het verleden vast te stellen. Om inzicht te krijgen in de eerder uitgevoerde onderzoeken en de al bekende archeologische waarden in het plangebied is gebruik gemaakt van Archis 3. Informatie over cultuurhistorische waarden is verkregen middels het rijksmonumentenregister, de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg en indien aanwezig gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten.

Tabel 1: Administratieve gegevens onderzoek


Projectnaam	HWBP Noordelijke Maasvallei
Kenmerk SEm	CB01-Rp-03
Titel rapportage	Bureaustudie Archeologie en Cultuurhistorie inclusief advies
Toponiemen	Nieuw Bergen, Well, Arcen, Venlo-Velden, Blerick-Groot Boller, Baarlo, Belfeld, Kessel, Beesel, Buggenum, Heel, Thorn-Wessem
Gemeenten	Bergen (Li), Venlo, Peel en Maas, Beesel, Leudal, Maasgouw
Provincie	Limburg
Kaartbladen	52O, 58O, 58W
Lengte tracé	DR57 Nieuw Bergen: 1831 m DR60 Well: 5665 m DR65 Arcen: 5103 m DR68 Venlo-Velden: 6879 m DR69 Blerick-Groot Boller: 1231 m DR70 Baarlo: 4789 m DR71 Belfeld: 964 m DR72 Kessel: 146 m DR73 Beesel: 1185 m DR75 Buggenum: 1270 m DR78 Heel: 3614 m DR79 Thorn-Wessem: 5270 m
Archeoregio	5. Limburgs zandgebied
Uitvoerder	Arcadis Nederland BV
Contactpersoon	Floris van Oosterhout Senior KNA Archeoloog E: Floris.vanoosterhout@arcadis.com T: 0627061506
Bevoegd Gezag	- Waterschap Limburg (voor het Bureauonderzoek) - Provincie Limburg (voor het Projectplan Water) - Gemeenten Bergen (Li), Venlo, Peel en Maas, Beesel, Leudal, Maasgouw (voor vergunningen en bestemmingsplannen)
Uitvoeringsperiode onderzoek	November 2016 – maart 2017



1.4 Plangebied

1.4.1 Afbakening plangebied

Het plangebied van de versterkingsopgave betreft 14 dijkringen langs de Maas in Noord-Limburg. Een overzicht met de scope van deze dijkringen is globaal weergegeven in Figuur 1. Twee dijkringen vallen buiten de scope van het huidige bureauonderzoek, namelijk dijkkring 68 (Steyl-Maashoek) en dijkkring 69 (Blerick – De Oude Gieterij). Deze dijkringen worden apart aanbesteed en doorlopen een eigen archeologisch onderzoekscyclus.

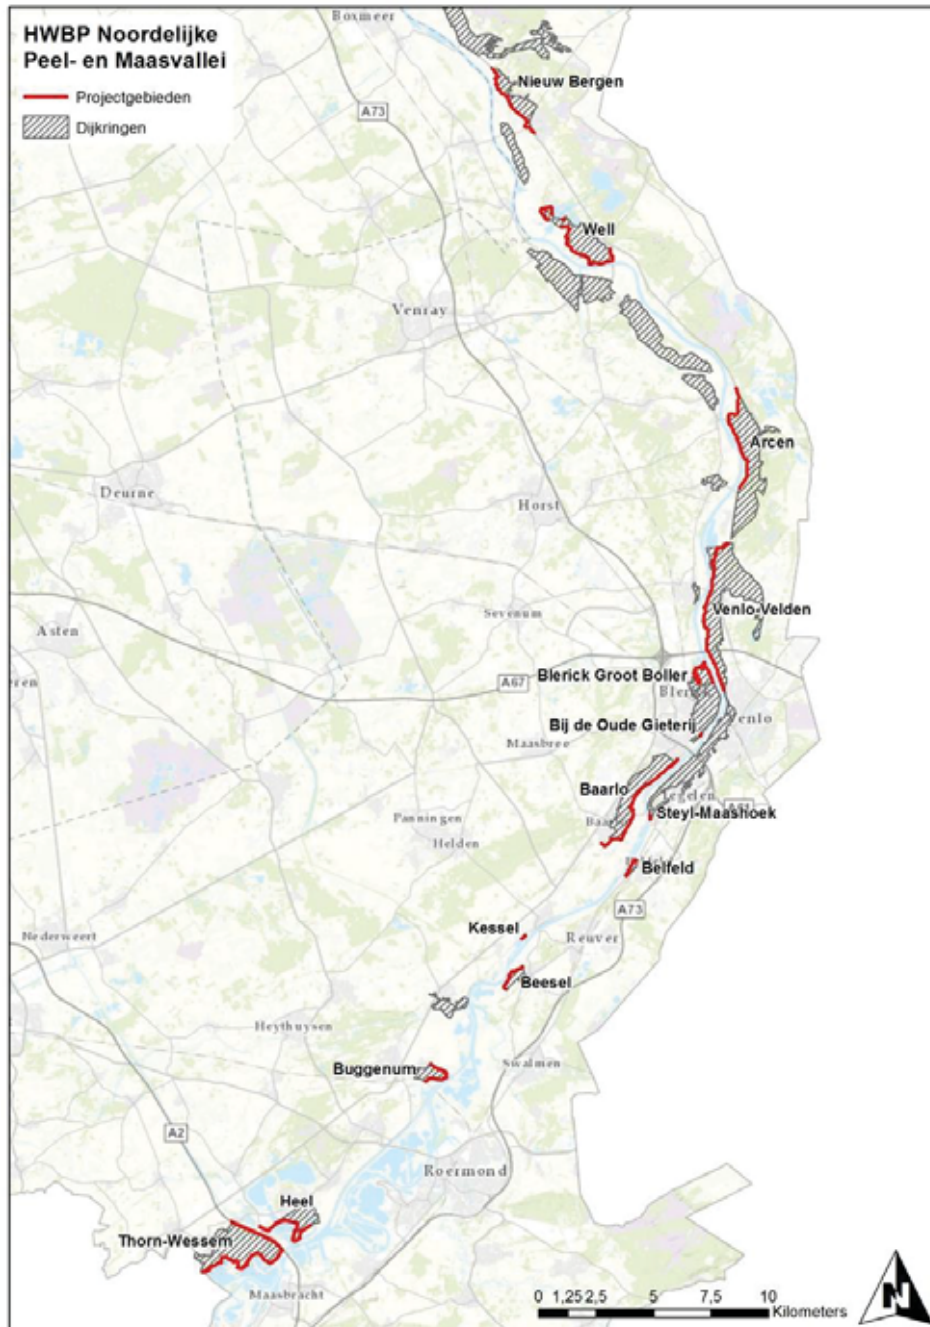

Figuur 1 Dijkringen WL in Hoogwaterbeschermingsprogramma



1.4.2 Huidige situatie

Er hebben nog geen maatregelen in het kader van het HWBP plaatsgevonden. Er zijn in het verleden wel plaatselijk nooddijken gemaakt, maar de oorspronkelijke bescherming tegen het hoogwater bestaat voornamelijk uit gedeelten met een 'verholten kering'. Dit zijn hoogten in het landschap die zijn aangewezen als primaire kering, oftewel natuurlijke kerende hoogten. In hoofdstuk 4 t/m 15 zal per dijktracé zal de huidige situatie nader worden toegelicht.

1.4.3 Toekomstige situatie

Het HWBP dijkversterkingsprogramma verbetert de waterveiligheid in de Maasvallei. Hiervoor worden dijken aangelegd, verhoogd en verstevigd. Met het van kracht worden van de nieuwe normering, geldt voor elke dijkkring dat de benodigde aansluiting naar de hoge gronden verandert (lengte en locatie aansluiting). In deze fase van het project worden nog verschillende varianten en oplossingsmaatregelen uitgewerkt en is er nog geen vastgesteld ontwerp. In hoofdstuk 4 t/m 15 zal per dijktracé zal de toekomstige situatie nader worden toegelicht.

1.5 Wettelijk kader

De belangrijkste wetgeving betreft de Erfgoedwet 2016 en de via het overgangsrecht in de Erfgoedwet nog van kracht zijde delen van de Monumentenwet. De Monumentenwet 1988 is grotendeels opgenomen in de Erfgoedwet 2016, maar er worden ook delen van de Monumentenwet opgenomen in de Omgevingswet, die waarschijnlijk vanaf 2019 van kracht wordt. Tot die tijd blijven delen van de Monumentenwet nog van toepassing. Het betreft onder andere delen van de archeologische monumentenzorg. De wetgeving in Nederland komt voort uit het Europese verdrag van Malta (1992), dat via de Erfgoedwet in Nederland is geïmplementeerd.

1.5.1 Europees Verdrag van Malta (1992)

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta - ook wel bekend als het Verdrag van Valletta - gesloten. Aanleiding was de toenemende druk op het archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor bodemarchief ongezien verloren dreigde te gaan. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. In het verdrag zijn drie uitgangspunten voor het omgaan met archeologisch erfgoed geïntroduceerd:

- Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het zogenaamde "behoud in situ" (artikel 4, tweede lid). Opgraven is het (gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in principe niet het eerste streven.



- tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken. Door er vooraf rekening mee te houden, wordt vertraging in bouwprocessen voorkomen.
- Het 'de verstoorder betaalt'-principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kosten van het archeologisch onderzoek en de uitwerking van de resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd als een stimulans om locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de archeologische verwachtingswaarden minder hoog zijn.

1.5.2 Erfgoedwet (2016) en Monumentenwet (1988)

Sinds 1 juli 2016 geldt in Nederland de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving omtrent roerend en onroerend erfgoed en vormt één integrale Erfgoedwet voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed en vormt voor de archeologie de wettelijke grondslag voor het gemeentelijk beleid. Ook de Monumentenwet 1988 is opgenomen in de Erfgoedwet. Een belangrijke wijziging voor archeologie is dat in de Erfgoedwet de regels voor de archeologische monumentenzorg aan de orde komen, terwijl de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving onderdeel wordt van de Omgevingswet die in januari 2019 in werking zal treden. Tot de Omgevingswet ingaat, blijven de artikelen uit de Monumentenwet 1988 die niet terug komen in de Erfgoedwet via het Overgangsrecht in de Erfgoedwet 2016 van kracht. Het betreft:

- vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van (archeologische) rijksmonumenten;
- verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie;
- bescherming van stads- en dorpsgezichten.

Op grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 en op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening), zijn gemeenten verplicht de belangen van de archeologische monumentenzorg in hun bestemmingsplannen te verankeren. De verankering vindt plaats door het toekennen van de bestemming of dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'. In een gemeentelijke verordening en in het bestemmingsplan worden regels opgenomen met betrekking tot het gebruik van de grond. Aan deze regels kan een omgevingsvergunningstelsel voor onder meer het gebruik van de grond en voor werken en werkzaamheden worden gekoppeld. Op grond van artikel 2.22, derde lid onder d, van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg, voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden. Deze voorschriften kunnen inhouden



dat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport overlegt, waarin de archeologische waarde wordt vastgesteld van het terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord.

1.6 Beleidskader

1.6.1 Beschermde AMK-terreinen

Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK-terreinen) staan de terreinen in Nederland die een hoge archeologische waarde vertegenwoordigen. Een kleine categorie AMK-terreinen heeft een beschermde status en is aangewezen als archeologisch rijksmonument. Bij ontwikkelingen binnen de grenzen van een rijksbeschermd AMK-terrein is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de bevoegde overheid namens de Minister. Voor de overige AMK-terreinen geldt geen wettelijke rijksbescherming op basis van de status als AMK-terrein.

1.6.2 Provinciaal beleid archeologie en cultuurhistorie

De provincie beoogt de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het landschap te behouden en te versterken en daarin de geschiedenis van Limburg samenhangend in de ruimte zichtbaar te houden om daarmee een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat te bieden. Cultuurhistorie als onderdeel van de identiteit van het landschap draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. Daarom streeft de provincie naar duurzaam gebruik van erfgoed in onderlinge samenhang met de ruimte. Het Provinciaal Omgevingsplan (POL) is een visie waarin centraal staat wat er nodig is om de kwaliteit van de fysieke omgeving te verbeteren in een periode van tien jaar. Wat betreft archeologie streeft de provincie naar het behouden van archeologische waarden, waar mogelijk onverstoord op de vindplek zelf (in situ). Archeologische waarden vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel van een integrale belangenafweging en worden zo in relatie gebracht met de bovengrondse inrichting. Verder heeft de provincie de ambitie om burgers en betrokkenen bewust(er) te maken van archeologie als één van de bouwstenen die bijdraagt aan het Verhaal van Limburg. Binnen de scope van de dijkversterkingen zal de provincie Limburg, daar waar zij de rol van bevoeg gezag bezit, de ontwikkelingen monitoren op basis van het POL en een advies afgeven.

De provincie treedt op als bevoegde overheid voor archeologisch onderzoek in enkele specifieke gevallen, te weten aanvragen in het kader van ontgrondingsvergunningen en inpassingsplannen, MER en Tracéwet. Daarnaast heeft de provincie Limburg archeologische aandachtsgebieden in haar ruimtelijke plannen en beleidsnota's (bijvoorbeeld het provinciaal omgevingsplan) aangewezen. Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische waarden. Delen van het Maasdal zijn aangewezen als Provinciaal Archeologisch aandachtsgebied. Het betreft Maasdal-Bergen, Maasdal, Maasdal-Kessel,



Maasdal-Buggenum en Maasdal-Leteraal kanaal West (Van der Gaauw, 2008). De provinciale aandachtsgebieden hebben geen juridische status, noch zijn ze verankerd in bindende wetgeving. Bij ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden zullen Plannen van Aanpak (PvA's), Programma's van Eisen (PvE's) en rapporten van archeologisch onderzoek echter getoetst worden door de provincie, hoewel deze geen formele bevoegdheid heeft. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de te volgen procedure. De provincie Limburg wil hiermee bevorderen dat het archeologisch onderzoek in een vroegtijdig stadium wordt opgepakt.

Via de Erfgoedwet 2016 is de provincie, met uitzondering van die gemeentes met een eigen gemeentelijk archeologisch depot, eigenaar en deponhouder van het archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit archeologisch onderzoek binnen de betrokken gemeentes.



1.6.3 Gemeentelijk beleid archeologie en cultuurhistorie

De 12 dijkversterkingen vinden plaats in zes gemeenten. Iedere gemeente heeft een eigen archeologiebeleid waaraan in een volgende fase de geplande ingrepen getoetst zullen worden. Het gemeentelijk beleid is afgeleid van archeologische verwachtingskaarten, die op gemeentelijk niveau zijn opgesteld. Daarnaast is er zeer recent specifiek voor het Maasdal een archeologische verwachtingskaart opgesteld, die gebaseerd is op de meest recente onderzoeksresultaten in dit gebied. Voor het specifieke verwachtingsmodel in dit bureauonderzoek is uitgegaan van deze nieuwe archeologische verwachtingskaart Maasdal (zie paragraaf 1.6). De verwachtingsonztes van deze kaart stemmen niet altijd overeen met de bestaande beleidskaarten. Belangrijke verschillen worden per dijkkring besproken en toegelicht. De vertaling naar de advieskaart is gebeurd op basis van de AVM, gecombineerd met de resultaten van uitgevoerd onderzoek en een controle op de gemeentelijke verwachtingskaart. De gemeentelijke verwachtingskaarten zijn voor de vertaling naar de advieskaart uitsluitend leidend geweest voor de gebieden die niet op de AVM staan weergegeven. De verwachtingszones van de AVM hebben als uitgangspunt gediend.

Gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft het archeologiebeleid vastgelegd in een erfgoedverordening (2010). De Archeologische beleidskaart is hierin gekoppeld aan het archeologiebeleid. De beleidsadvieskaart (Van de Water en Kortlang 2012) kent verschillende categorieën:

- Categorie 1: wettelijk beschermd archeologisch monument. Geen bodemversturende activiteiten toegestaan, tenzij een vergunningverlening vooraf van de minister van OCW. Bij gemeentelijke monumenten: vergunningaanvraag bij de gemeente;
- Categorie 2: gebieden van zeer hoge archeologisch waarde. Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte > dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte > dan 100 m²;
- Categorie 3: gebieden van hoge archeologisch waarde. Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte > dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte > dan 250 m²;
- Categorie 4: gebieden van hoge archeologisch verwachting. Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte > dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte > dan 250 m²;
- Categorie 5: gebieden van middelhoge archeologisch verwachting en naoorlogse woonwijken en industrieterreinen met hoge verwachting. Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte > dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte > dan 2500 m²;
- Categorie 6: gebieden van lage archeologisch verwachting. Geen onderzoeksplicht;
- Categorie 7: gebieden zonder een archeologisch verwachting of archeologisch vrijgegeven. Geen onderzoeksplicht.

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft het archeologiebeleid vastgelegd in een erfgoedverordening (2010). Het beleid is vertaald naar een archeologische beleidskaart die is geactualiseerd in 2015 (RAAP, 2015), waarop de algemene beleidsuitgangspunten staan weergegeven.



De gemeente Venlo kent de volgende beleidscategorieën:

- Zone met een zeer hoge archeologische verwachting (archeologisch monument of historische dorps -of stadskern);
- Zone met een hoge of middelhoge archeologische verwachting;
- Zone met een lage archeologische verwachting;
- Zone met een lage archeologische verwachting, maar waar een bijzondere archeologische dataset kan voorkomen (natte gebieden);
- Zone met een zeer lage archeologische verwachting en/of terreinen die archeologisch zijn onderzocht, maar die zijn vrijgegeven voor vervolgonderzoek.

Gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft een vastgesteld beleidsplan Archeologie (2011), dat is gekoppeld aan een archeologische beleidskaart (Sueur en van Dijk, 2012). Op deze kaart zijn de volgende beleidscategorieën aanwezig:

- Waarde archeologie 1, van rijkswege door ministerie OCW (RCE) beschermd archeologisch terrein: Vergunning RCE (Monumentenwet 1988);
- Waarde archeologie 2, AMK-terreinen van zeer hoge archeologische waarde; historische kernen: verplichting tot onderzoek bij een verstoring met een oppervlakte groter dan 100 m²;
- Waarde archeologie 3, overige AMK-terreinen: verplichting tot onderzoek bij een verstoring met een oppervlakte groter dan 250 m²;
- Waarde archeologie 4, hoge archeologische verwachting: verplichting tot onderzoek bij een verstoring met een oppervlakte groter dan 250 m²;
- Waarde archeologie 5, middelhoge archeologische verwachting: verplichting tot onderzoek bij een verstoring met een oppervlakte groter dan 2500 m²;
- Gebied met lage of onbekende verwachting: Geen voorschriften, eventueel voorschrijven begeleiding door lokale deskundigen;
- Verstoorde gebieden: Geen voorschriften.

Gemeente Beesel

- De gemeente Beesel heeft het archeologiebeleid vastgesteld in de erfgoedverordening (2010). Op de beleidskaart (Boer, de, et. al., 2010) zijn de volgende beleidscategorieën weergegeven: Gebieden met een zeer lage archeologische verwachtingswaarde: geen noodzaak tot onderzoek bij ingrepen onder 10 ha;
- Gebieden met een lage verwachtingswaarde: onderzoek verplicht bij planontwikkeling met een oppervlakte groter dan 5.000 m²;
- Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting: onderzoek verplicht bij planontwikkeling met een oppervlakte groter dan 1.000 m²;
- Gebieden met een hoge archeologische verwachting: onderzoek verplicht bij planontwikkeling met een oppervlakte groter dan 500 m²;
- Beschermd AMK terreinen: behoud op de plaats (in situ), en waardering van het terrein;
- Terreinen waarin resten bekend zijn: altijd archeologisch onderzoek verplicht.



Gemeente Leudal

De gemeente Leudal heeft het archeologiebeleid vastgelegd in een erfgoedverordening (2011) en de beleidskaart (Verhoeven, *et. al.*, 2010). De gemeente Leudal kent de volgende beleidscategorieën:

- Gebieden met waarde archeologie 2, verboden grondwerk te verrichten over een oppervlakte 30 m², op een grotere diepte dan 40 centimeter onder het maaiveld;
- Gebieden met waarde archeologie 3, verboden grondwerk te verrichten over een oppervlakte 100 m², op een grotere diepte dan 40 centimeter onder het maaiveld;
- Gebieden met waarde archeologie 4, verboden grondwerk te verrichten over een oppervlakte 250 m², op een grotere diepte dan 40 centimeter onder het maaiveld;
- Gebieden met waarde archeologie 5, verboden grondwerk te verrichten over een oppervlakte 1000 m², op een grotere diepte dan 40 centimeter onder het maaiveld;
- Gebieden met waarde archeologie 6, verboden grondwerk te verrichten over een oppervlakte 2500 m², op een grotere diepte dan 40 centimeter onder het maaiveld;
- Gebieden met waarde archeologie 7, verboden grondwerk te verrichten over een oppervlakte 10.000 m², op een grotere diepte dan 40 centimeter onder het maaiveld.

Gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw heeft het archeologiebeleid vastgelegd in een erfgoedverordening (2010) en weergegeven op een archeologische verwachtingskaart (Bosman en Van Roode, 2010).

Het is verboden om in een archeologisch monument of een archeologisch verwachtingsgebied op de archeologische verwachtingskaart, de bodem dieper dan 30 cm onder de oppervlakte te verstoren, tenzij het een verstoring betreft:

- in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde, of;
- in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 2.500 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 50 cm, of;
- in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 1.000 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 50 cm, of;
- in een ongekarteerd gebied in de kernen Thorn, Heel, Panheel Linne en Maasbracht het te verstoren gebied kleiner is dan 250 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 30 cm, of;
- in een ongekarteerd gebied in de kernen Ohé en Laak, Stevensweert en Wessum het te verstoren gebied kleiner is dan 500 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 30 cm, of;



- in een AMK-gebied en een beschermd stads- en dorpsgezicht van Thorn, Wessems en Stevensweert en het te verstoren gebied kleiner is dan 100 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 30 cm.

1.7 Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM)

In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, programmatisch Eigenheid en Veiligheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in 2015 een verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden (provincie Limburg) gemaakt (Isarin *et.al.*, 2015). Uitgangspunt bij de vervaardiging van de AVM is een transparant, verifieerbaar en reproduceerbaar kaartbeeld op basis van een verwachtingsmodel. De kaarten zijn een hulpmiddel voor beleidsmakers (gemeenten en provincie) en kunnen als een basis voor ruimtelijke planvorming dienen. De archeologische verwachtingskaart Maasdal is de weergave van het meest actuele en meest gedetailleerde verwachtingsmodel dat er op dit moment voor het onderzoeksgebied voorhanden is. De kaart beslaat alle 12 dijkeringen in deze studie. De Archeologische Verwachtingskaart Maasdal biedt dan ook een uitstekende basis voor het in dit bureauonderzoek gepresenteerde verwachtingsmodel per dijkering.

De kaarten zijn waarde vrij: ze laten zien (op basis van huidige kennis) waar archeologische resten in het Maasdal verwacht worden, zonder daaraan waarde of beleid (wat is wel en wat is niet belangrijk) te verbinden. De kaarten hebben in eerste instantie een signalerende waarde. En bieden een instrument om in een vroegtijdig stadium, voorafgaande aan de planvorming, rekening te houden met archeologie. De kaarten kunnen volgens de makers ook worden gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van methoden van Inventariserend Veldonderzoek gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen.

Deze verwachtingskaart bestaat uit kaarten, achterliggende datasets en de bijbehorende verantwoording. Voor het presenteren van het verwachtingsmodel beperken wij ons tot de (cumulatieve) verwachtingskaart voor alle perioden (de alle-perioden-kaart). Uiteraard hebben we in het onderzoek wel kennis genomen van de achterliggende data (zoals de vier periodekaarten met de archeologische verwachting voor vier opeenvolgende perioden: jagers en verzamelaars, vroege landbouwsamenlevingen, late landbouwsamenlevingen en staatssamenlevingen). Gezamenlijk bieden deze producten een overzicht van waar in dit deel van het Maasdal archeologische resten worden verwacht.

Op de (cumulatieve) verwachtingskaart zijn de basisverwachting van de vier periodekaarten en de optelsom van de scores van de aanvullende verwachting in één kaartbeeld samengebracht. In de legenda is het resultaat van deze optelsom weergegeven in zes klassen: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 en 16-18. Voor de (cumulatieve) verwachtingskaart geldt hetzelfde als voor de vier periodekaarten: hoe donkerder de kleur rood op de kaart, des te hoger de kans op het voorkomen van archeologische vindplaatsen die gerelateerd zijn aan de hoofdthema's bewoning en begraving.



2 Landschappelijke context

2.1 Inleiding

Het menselijke doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke omgeving en de mogelijkheden die daardoor geboden worden. De geologische, geomorfologische en bodemkundige situaties zijn daarom van belang voor een archeologisch onderzoek. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van diverse bronnen de landschappelijke ontwikkeling van de Maasvallei geschetst. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de in dit hoofdstuk besproken tijdvakken. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van het 'tijd-ruimte diagram noordelijke Maasvallei' van de provincie Limburg, waarin de landschappelijke en historische ontwikkeling van het Maasdal visueel is weergegeven.

2.2 Geologie en geomorfologie

Op de Geologische Overzichtskaart van Nederland ligt het plangebied in een overgangszone tussen de aanduidingen Be2 en Be3. Dit zijn Vroeg-Pleistocene rivierafzettingen van de Formatie van Beegden, oftewel rivierklei op rivierzand of -grind, of alleen rivierzand en -grind. Alle afzettingen van de Maas ten zuiden van Gennep vallen onder de Formatie van Beegden (DINOloket). Het noordelijk deel van Limburg bestaat, met uitzondering van het Holocene Maasdal waar de rivierafzettingen aan het oppervlak liggen, uit zandgronden. Het bestaat uit dekzand, afgezet in het Weichselien. De dekzanden liggen op de oudere pleistocene rivierterrassen (Berendsen, 2000; Renes, 1999). Naast de vlakke, oude rivierterrassen kenmerkt het Maasdalgebied zich, geomorfologisch gezien, door de lager gelegen Maas in zijn huidige bedding en de hoger gelegen rivierduinen. Hieronder volgt een meer uitvoerige beschrijving van het ontstaan van het Maasdallandschap, zoals beschreven is in Zuidhof en Huizer (2015).

Door Limburg loopt een stelsel van zuidoost-noordwest georiënteerde tektonische breuklijnen (Berendsen, 1998). De breuklijnen verdelen de ondergrond in slenken (dalingsgebieden) en horsten (opheffingsgebieden). De breuken die in de ondergrond van Limburg voorkomen, hebben een belangrijke rol gespeeld in de latere sedimentatie- en erosiegeschiedenis van het gebied. In de dalende slenken zijn oude formaties weggezonden en bedekt met dikke pakketten jongere sedimenten. In de ophogingsgebieden overheerste vanaf het Holoceen de erosie en kon de Maas zich dieper insnijden (Verhoeven, 2007). Het huidige Maasdal ligt in de Venloslenk (dalingsgebied) tussen de Tegelenbreukzone en de Viersenbreukzone. Hiertussenin liggen ook kleinere breuklijnen, die voor een deel te herkennen zijn als terreinhellingen in het landschap en zijn weergegeven op de geomorfogenetische kaarten per deelgebied in navolgende hoofdstukken.



Landschapsontwikkeling

De ondiepere ondergrond van de onderzoeksgebieden is met name gevormd vanaf de periode van de laatste ijstijd (het Saalien), toen het landijs vanuit Scandinavië tot Midden-Nederland doordrong. Door het ijs werden de rivierafzettingen naar voren geduwd en vormden zich stuwwallen, waarvan de stuwwal bij Nijmegen en Mook de meest zuidelijke uitloper is. Het Maasdal is in het Saalien ontstaan, omdat de rivier door de ontstaande stuwwal naar het westen moest afbuigen ter hoogte van Cuijk.

Gedurende de koude periode van de laatste ijstijd (het Weichselien), waaronder ook het Jonge Dryas-stadiaal (Laat-Weichselien), bevond zich in de onderzoeksgebieden een vlechtend riviersysteem. Het riviersysteem bestond uit een brede riviervlakte met een stelsel van vele meestal brede en ondiepe geulen dat mogelijk tijdens twee insnijdingsfasen is ontstaan. Insnijding van de meer meanderende rivier vond plaats gedurende de overgang van een koude naar een warmere periode (Allerød en Bølling interstadialen), waardoor een rivierterras ontstond.

Gedurende een groot deel van het jaar was de watertoevoer laag en lag de bedding droog. Het gebied had echter in de periode van veel sneeuwsmeltwater hoge afvoeren, waardoor het gebied niet geschikt was voor permanent menselijk gebruik. Bewoning was wel mogelijk op de hoger gelegen terrassen uit het Allerød/Bølling interstadiaal.

Gedurende het latere gedeelte van de Jonge Dryas werd het klimaat warmer en droger en nam de rivieractiviteit af. Door het drogere klimaat en een schaarse vegetatie nam de eolische activiteit in het gebied sterk toe en zijn door verstuivingen vanuit de droogliggende, brede en ondiepe rivierbeddingen aan de oostkant van de Maas grote rivierduinen ontstaan. Op de toenmalige vlechtende riviervlakte zelf zijn ook kleine duintjes opgestoven. De duintjes vormden relatief hoog gelegen gedeeltes in de riviervlakte, waardoor ze eventueel geschikt waren voor menselijke activiteiten vanaf deze periode.

Rivierterrassen

Rivierterrassen zijn gevormd door sedimentatie en insnijding van de Maas tijdens de koude (glaciale) en warme (interglaciale) perioden van het Pleistoceen en Holoceen. Tijdens de glaciale perioden (ijstijden) werden voornamelijk grove sedimenten (grind en zand) afgezet, terwijl in de interglacialen ook fijnere sedimenten (klei en leem) door de Maas werden afgezet. Als gevolg van de combinatie van tektonische bewegingen, de afzetting van riviersedimenten en de periodieke insnijdingen van de Maas is een groot aantal rivierterrassen ontstaan. De hoogstgelegen terrassen zijn het oudst, terwijl de laagste terrassen vlakbij de Maas het jongst zijn en uit het einde van het Pleistoceen en het Vroeg-Holoceen dateren.

Aan het begin van het Holoceen (Vroeg-Mesolithicum) was er een stijging van de temperatuur evenals een toename van de neerslag. Als reactie op deze



klimaatveranderingen sneed de rivier zich in het Jonge Dryas-terras in en ontstond er een enkele meters diep ingesneden rivierdal. De voorheen ondiepe geulen van het vlechtende riviersysteem werden voor het overgrote deel verlaten door de Maas en vormden nu de lage delen van het Jonge Dryas-terras.

Er volgde een meanderend riviersysteem, waarbij de rivier zich concentreerde in één geul, de voorloper van de huidige Maas. Vanuit deze geul zijn bedding-, oever- en komafzettingen gevormd. Tussen Roermond en Arcen is het Holocene Maasdal smal. De Maas is hier diep ingesneden in de Peelhorst en er liggen vrijwel geen recente Maasafzettingen.

De loop van de Maas is in het onderzoeksgebied in de historische periode alleen in detail veranderd. Waar de Maas in de historische periode wel een grote dynamiek heeft gekend (zoals in Midden-Limburg), trad door de lateraal verschuivende rivier afkaveling op in de buitenbocht van de rivier en aangroei van land in de binnenbocht, genaamd aanwas. In de binnenbocht is in dat geval vaak een systeem van boogvormige hoogten en laagten te herkennen, die samen een zogenaamde kronkelwaard vormden.

De oudere bedding- en oeverafzettingen uit het Holocene zijn vaak bedekt door komafzettingen, zandige hoogwaterafzettingen en soms ook door oeverafzettingen uit het laat-Holocene (Berendsen, 2008; Renes, 1999; Zuidhoff & Huizer, 2015).

Mogelijke bewoningslocaties binnen het landschap

De geomorfologische kenmerken van het gebied bepalen waar mensen zich vestigden. In de periode van het Midden-Mesolithicum tot en met de Bronstijd konden zowel de hogere delen van het Jonge Dryas-terras als de kronkelwaardruggen bewoond worden omdat er slechts weinig overstromingen waren. Na onderzoek in Well-Aijen is echter gebleken dat in het Mesolithicum en Neolithicum vooral de kronkelwaardruggen in gebruik waren. Nederzettingen werden verspreid gesticht op de bewoonbare gronden op stroomgordels, rivierduinen en (Pleistocene) zandopduikingen. De hoge delen van het Jonge Dryas-terras zijn vooral bewoond geweest vanaf de IJzertijd.

Het gebied direct grenzend aan de Maas werd – ondanks de soms lagere ligging van het Jonge Dryas-terras – in de IJzertijd en Romeinse Tijd gebruikt voor grafvelden en culturele activiteiten. Vanaf de Bronstijd, maar vooral sinds de IJzertijd werden de bossen opener door kleinschalige akkerbouw en beweiding met vee. Hierdoor is er weer sedimentatie door de Maas opgetreden en is een aantal kronkelwaardruggen ontstaan. In de Romeinse Tijd trad meer sedimentatie op als gevolg van grootschalige ontbossingen. Hierdoor zijn opnieuw kronkelwaardruggen ontstaan.

Tevens zijn de vroeg Holocene kronkelwaardruggen en het Jonge Dryas-terras bedekt met oeverafzettingen door een toename van overstromingen. Deze toename was vooral na de Middeleeuwen de oorzaak van een vergrote



sedimentatiesnelheid en de vorming van het dikke pakket zandige oeverafzettingen. Na de Romeinse Tijd was de Holocene riviervlakte direct aan de Maas als gevolg van de overstromingen voor de mens minder aantrekkelijk om zich te vestigen. Wel kunnen er in de Vroege Middeleeuwen activiteiten in het gebied geweest zijn die duiden op ijzerwinning en houtskoolvervaardiging. Tevens is de riviervlakte gebruikt als landbouwgrond.

Archeologisch relevante afzettingen kunnen vanaf het maaiveld worden aangetroffen. Oudere bodemlagen kunnen echter geërodeerd en grotendeels opgeruimd zijn door latere insnijdingen van de Maas, waardoor hier een kleinere kans bestaat op het aantreffen van intacte archeologische resten dan onder de dekaafzettingen (Vanderhoeven, 2015; Zuidhoff & Huizer, 2015).

2.3 Bodem

Op de bodemkaart is te zien van welke bodemtypes sprake is in het plangebied. In het Maasdal van Noord-Limburg komen overwegend ooivaaggronden, enkeerdgronden, weideveengronden en rooibrikgronden voor.

Ooivaaggronden komen voor op de oeverwallen die parallel lopen aan de huidige stroom van de Maas. Het zijn oude rivierkleigronden. In de rivierkleigronden is door de geringe ouderdom nog maar zeer weinig bodemvorming opgetreden.

Ook komen veel hoge bruine enkeerdgronden voor. Enkeerdgronden zijn bodems die door de mens zijn ontstaan. Ze zijn door jarenlang gebruik van zandhoudende plaggenmest tenminste 50 cm opgehoogd en sommige zelfs tot circa 1 meter. Hierdoor liggen ze als een verhoging in het landschap. Vaak zijn ze aangelegd op de al aanwezige hogere ruggen, zodat de ophoging het oorspronkelijke reliëf versterkt.

Plaatselijk komen weideveengronden voor. Dit zijn veengronden met een kleidek en worden vrijwel uitsluitend als graslanden gebruikt omdat ze zeer nat zijn. De zandgronden van de oudere terrassen bestaan voornamelijk uit rooibrikgronden. Rooibrikgronden komen voor in Laat-Pleistocene afzettingen van de oudere terrasniveaus van de Maas. Het zijn oude gronden met een sterke bodemvorming.

Een belangrijk probleem voor de interpretatie van archeologische resten is de verbruining van de grond, dat kenmerkend is voor de iets lemige zanden langs de Maas in Midden- en Noord-Limburg. Door bodemvormende processen worden ijzerdeeltjes afgezet rondom de minerale delen als een laagje van ijzeroxiden. Dit proces treedt op in een (zwak) zuur milieu na ontkalking van de bodem. De grond krijgt een uniforme bruine kleur en bodemhorizonten, maar ook grondsporen zijn daardoor niet meer op basis van kleur te onderscheiden. Verbruining heeft als gevolg dat de fysieke kwaliteit van sites slecht is maar de inhoudelijke kwaliteit van een site hoeft daarmee niet verloren te gaan. Zo kan de ensemblewaarde hoog zijn doordat meerdere sites uit alle perioden aanwezig



zijn. Het gevolg is dat eventuele archeologische begeleidingen altijd uitgevoerd worden door een senior archeoloog met aantoonbare ervaring in het Maasdal.

2.4 Grondwatertrappen

Het grondwaterpeil bepaalt, naast het milieu, de temperatuur en begroeiing, voor een belangrijk deel de mate van conservering van archeologische waarden in de bodem.

De grondwaterpeilen zullen in de hoofdstukken hierna worden meegenomen in de analyse. Archeologische resten die zich onder de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bevinden, worden door het water tegen degradatie beschermd. Vooral organische resten blijven in een natte omgeving veelal goed geconserveerd. Resten die boven de GLG liggen raken in de loop van de tijd steeds ernstiger aangetast door verdroging en oxidatie. Dit heeft gevolgen voor het in de bodem aanwezige bodemarchief.

Diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld wordt aangeduid met de term grondwatertrappen (Gt). Grondwatertrappen worden op de bodemkaart van nat naar droog aangeduid met de cijfers I-VII en zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand. Tabel 2 geeft een overzicht van de indeling van de grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden (bodemdata.nl). Elk bodemtype op de bodemkaart heeft een eigen grondwatertrap, die staat aangegeven met de bovengenoemde cijfers. Er moet wel een kanttekening worden gemaakt bij de invloed van de mens op het landschap en op de grondwaterstand, wat betekent dat de grondwatertrap niet exact kan worden bepaald en niet altijd stabiel is

Tabel 2 Grondwatertrappen

Grondwatertrap	I	II	III	IV	V	VI	VII
GHG in cm beneden maaiveld	(<20)	(<40)	<40	>40	<40	40-80	>80
GLG in cm beneden maaiveld	<50	50-80	80-120	80-120	>120	>120	(>160)

2.5 Conclusie

Natuurlijke processen hebben het landschap bepaald en hebben een rol gekregen in het cultuurlandschap door de manier waarop ze door de mens in gebruik zijn genomen. Het landschap waar het plangebied deel van uitmaakt, de Maasvallei, is sterk beïnvloed door het insnijden van de Maas en de vorming van de Maasterrassen door de millennia heen. In het plangebied komen terrassen voor uit het Allerød interstadiaal, Late-Dryas en Vroeg-Holoceen. Het Maasdal, de rivierduinen en de maasterrassen zijn kenmerkend voor dit gebied. Zeker de hogergelegen terrasdelen waren aantrekkelijk voor bewoning, maar in principe



boden alle bedding- en vooral oeverafzettingen mogelijkheden voor gebruik, dat een archeologische weerslag kan hebben gehad. Archeologisch relevante afzettingen kunnen vanaf het maaiveld worden aangetroffen. Kenmerkend voor een rivier als de Maas is dat de hoeveelheid erosie en sedimentatie verschilt per periode, afhankelijk van verschillende (klimatologische) factoren. Het gevolg hiervan is dat sommige archeologische vindplaatsen goed bewaard kunnen zijn gebleven omdat ze snel zijn afgedekt, terwijl andere gebieden juist door erosie aangetast zijn. De bodem in het plangebied bestaat uit overwegend ooivaaggronden (rivierkleigronden), enkeerdgronden (antropogene gronden), weideveengronden (veengronden met een kleidek) en rooibrikgronden (zandbodems van de oudere terrassen).



3 Historische context

3.1 Inleiding

De historie van een onderzoeksgebied speelt een grote rol bij het bepalen van de archeologische en bredere cultuurhistorische verwachting. Historische bronnen geven informatie over de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied. Voor de negentiende en twintigste eeuw zijn de ontwikkelingen betrouwbaar te achterhalen door historisch kaartmateriaal te onderzoeken. Toponiemen, veranderingen in de rivierloop en verkavelingen op historische kaarten laten bijvoorbeeld de ontwikkeling van het landschap nauwkeurig zien. Voor eerdere perioden kan kaartmateriaal voorhanden zijn, maar zijn andere historische bronnen en archeologisch veldonderzoek van groot belang. In Tabel 3 zijn de archeologische perioden weergegeven waar verder in dit bureauonderzoek over wordt gesproken.

Tabel 3 Archeologische perioden (Archeologisch Basisregister)

Periode	Begin	Einde
Nieuwe Tijd	1500	Heden
Late Middeleeuwen	1050	1500
Vroege Middeleeuwen	450	1050
Romeinse Tijd	12 v. Chr.	450
Late IJzertijd	250 v. Chr.	12 v. Chr.
Midden-IJzertijd	500 v. Chr.	250 v. Chr.
Vroege IJzertijd	800 v. Chr.	500 v. Chr.
Late Bronstijd	1.100 v. Chr.	800 v. Chr.
Midden-Bronstijd	1.800 v. Chr.	1.100 v. Chr.
Vroege Bronstijd	2.000 v. Chr.	1.800 v. Chr.
Laat-Neolithicum	2.850 v. Chr.	2.000 v. Chr.
midden-Neolithicum	4.200 v. Chr.	2.850 v. Chr.
Vroeg-Neolithicum	5.300 v. Chr.	4.200 v. Chr.
Laat-Mesolithicum	6.450 v. Chr.	4.900 v. Chr.
Midden-Mesolithicum	7.100 v. Chr.	6.450 v. Chr.
Vroeg-Mesolithicum	8.800 v. Chr.	7.100 v. Chr.
Laat-paleolithicum	35.000 v. Chr.	8.800 v. Chr.
Midden-paleolithicum	300.000 v. Chr.	35.000 v. Chr.



3.2 Historisch overzicht

Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum

De bewoningsgeschiedenis van Nederland start in de oude steentijd (Paleolithicum). De oudste resten van menselijke activiteiten in het onderzoeksgebied komen uit het Midden-Paleolithicum. Het gaat om vuurstenen werktuigen, zoals enkele uit Beesel, waar ook artefacten uit het laat-paleolithicum zijn gevonden (Boer *et al.*, 2010).

In het Mesolithicum vond seizoensmatig exploitatie van dierlijke (jagen) en plantaardige (verzamelen) voedselbronnen plaats, waaronder visvangst in Maas en watervoerende nevengeulen. Er was een hoge mate van mobiliteit, men investeerde weinig in vaste woonstructuren. In het Neolithicum vond de introductie van de landbouw plaats. Hiermee veranderden, in een zeer geleidelijk proces, de bewoning door gemeenschappen van rondtrekkende jagers en verzamelaars naar meer permanente nederzettingen. Bij deze overgang kwam ook een groot aantal technologische vernieuwingen tot stand zoals uitvindingen als de ploeg, het wiel en de wolproductie.

Er is echter een grote kennislacune wat betreft bewoning in en landgebruik van het Maasdal door deze vroege landbouwers. Met uitzondering van Well-Aijen en enkele locaties bij Maastricht ontbreken gegevens. Het is de vraag of dit ook daadwerkelijk wijst op een hiaat in bewoning en landgebruik langs de Maas. Op de kronkelwaardruggen na lijkt het Maasdal inderdaad geen aantrekkelijke omgeving voor landbouw. De rivierduinen van het Jonge Dryas waren mogelijk te droog voor landbouwdoeleinden (Isarin *et. al.*, 2015).

Bronstijd

Vanaf de Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen neemt de rivieractiviteit snel toe. In de Bronstijd worden de kronkelwaarden minder bewoond of helemaal verlaten door een toename in risico op overstromingen, ruimtegebrek (te weinig akkerareaal). In plaats daarvan worden de hoge delen van het Jonge Dryas-terras in gebruik genomen. Hier verbeterde de bodemvruchtbaarheid door een verhoogde grondwaterstand en overstromingsafzettingen op het Jonge Dryas terras.

In de Bronstijd vond geleidelijk een overgang plaats van het gebruik van (vuur)steen naar brons. Bronzen gebruiksvoorwerpen kwamen door middel van lange afstandshandelsrelaties in de Nederland terecht. Net als in het Laat-Neolithicum was er sprake van verspreide bewoning in kleine gehuchten. Overledenen werden begraven in grafheuvels. Een opvallend verschijnsel uit de Bronstijd is het met opzet deponeren, al dan niet ritueel, van bronzen objecten in natte gebieden, zoals moerassen, vennen, beken en rivieren (Isarin *et. al.*, 2015; Zuidhoff & Huizer, 2015).



IJzertijd

De IJzertijd laat een ongekeende schaalvergroting zien, niet alleen in de landbouw, maar ook in het aantal nederzettingen, in de contacten met andere regio's en in de sociale organisatie. Er was een tendens naar meer geconcentreerde, permanente bewoning. De IJzertijd is de periode dat de landbouw zeer herkenbare structuren achterlaat in het landschap, die wij kennen als *celtic fields* (ook bekend als raatakkers). Het zijn aaneengesloten akkertjes van ongeveer 30 bij 30 meter, omgeven door een wal. Celtic fields komen voor vanaf de Late Bronstijd tot de Vroeg-Romeinse tijd.

Het gebied direct grenzend aan de Maas werd, ondanks de soms lagere ligging van het Jonge Dryas-terras, in de IJzertijd en Romeinse Tijd gebruikt voor grafvelden en culturele activiteiten. Een goed voorbeeld daarvan is het onlangs ontdekte openluchtheiligdom bij Lomm (Gerrets & De Leeuwe, 2011).

Verder werd in de IJzertijd ijzer meer en meer als basismateriaal voor werktuigen en wapens gebruikt. Het bezit van ijzeren gebruiksvoorwerpen onderstreept vanaf dat moment de verdergaande sociale differentiatie in de lokale en regionale gemeenschappen. In de lokale gemeenschappen ontwikkelde men smelt- en smeedtechnieken, zodat ijzeren voorwerpen lokaal vervaardigd konden worden. Brons werd nog wel gebruikt, maar met name voor sieraden en kleding (Isarin *et. al.*, 2015; Zuidhoff & Huizer, 2015).

Romeinse Tijd

Als gevolg van meerdere grootschalige opgravingen is er sinds enkele jaren een toename in onze kennis over de Romeinse tijd in Noord Limburg. In deze periode behoorde het zuidelijke deel van Nederland tot het Romeinse Rijk. De grens werd gevormd door de Oude Rijn en wordt de *limes* genoemd. Langs de *limes* werden *castella* gebouwd ter verdediging van Rijn als belangrijke handelsroute en tegen invallen van Germaanse stammen uit het noorden.

Lokale bewoners leefden in kleine gehuchten, maar de aard, omvang en ontwikkeling van nederzettingen zoals Blerick en Venlo is, ondanks opgravingen aan bijv. de Maasboulevard, nog onduidelijk. In Venlo is duidelijk geworden dat militairen aanwezig zijn geweest, maar hoe deze vroege nederzetting er uit zag – alleen een (houten) versterking of in combinatie met een kampdorp – blijft onbekend. In Blerick (kazerneterrein) zijn behoudens graven uit de laat-Romeinse tijd nu ook nederzittingsresten uit de vroeg én midden-Romeinse tijd aangetoond. De huisplattegronden lijken eerder op een landelijke nederzetting te wijzen (Tichelman, 2016). Aan de flanken van de Maas zijn enkele Romeinse villa's bekend in Noord en Midden-Limburg, maar meeste zijn bekend uit Zuid-Limburg.

De bestaanswijze was hoofdzakelijk landbouw en veeteelt. Daarnaast waren er ook mensen die leefden van de handel die in deze periode floreerde op de Rijn.



Maar ook de Maas werd in de Romeinse Tijd als schaaapvaartroute gebruikt (Berendsen, 2008).

Nabij de mondingen van zijrivieren en beken in de Maas werden in de Romeinse Tijd wel cultusplaatsen en heiligdommen gebouwd, hoewel in Noord-Limburg heiligdommen, offers in nederzettingen of rituele offers in natuurlijke landschappen niet bekend zijn, noch in Venlo of Blerick, noch op het platteland. Grafvelden op het Jonge Dryas-terras kwamen voor (Isarin *et. al.*, 2015; Tichelman, 2016; Zuidhoff & Huizer, 2015).

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen zet de opbouw van kronkelwaarden, die zeer sterk was in de Romeinse Tijd, zich door en dit leidt in grote delen van het Maasdal tot afzetting van een oeverdek tot ver buiten de riviervlakte.

Er is sprake van een duidelijke kennislacune voor de Vroege Middeleeuwen en bewoningssporen uit de 10^e eeuw ontbreken geheel in het Maasdal. Een belangrijke onderzoeksvraag is of het Maasdal in de Vroege Middeleeuwen nog steeds te nat was voor bewoning. Er zijn wel aanwijzingen voor activiteiten die duiden op ijzerwinning en houtskoolvervaardiging (Isarin *et. al.*, 2015).

Uit de Middeleeuwen zijn over het algemeen weinig archeologische aanwijzingen voor infrastructurele en economische fenomenen zoals visvoorzieningen, waterwerken, schepen etc. (Isarin *et. al.*, 2015). Echter werd de Maas wel gebruikt als scheepvaartroute. In de Late Middeleeuwen vormde het de natuurlijke verbinding tussen de Ardennen en opkomende Hollandse Steden. Venlo heeft hiervan geprofiteerd en functioneerde als belangrijkste overslaghaven (Renes, 1999). Venlo groeide zo in de Middeleeuwen al gauw uit tot een logistiek knooppunt en als een veilige haven voor vele handelaren (Vanderhoeven, 2015).

Verder worden de Late Middeleeuwen gekenmerkt door de groei van bewoningskernen tot gehuchten. In deze periode ontstaan veel van de dorpjes die nu nog steeds langs de Maas liggen. De talrijke veldbrandovens zijn een belangrijk bewijs voor de ambachtelijke activiteiten hier. In de 14e eeuw waren er kastelen en wellicht ook kloosters. Langs de Maas verschijnen op diverse plaatsen kastelen en vaak is de bouw van het kasteel een aanjager voor de stedelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn de dorpen Well en Arcen die zich waarschijnlijk vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld hebben onder invloed van het kasteel Well en Arcen.

Over de geschiedenis van de dijken langs de Maas is opvallend weinig bekend. Zo is de ouderdom van de dijken niet precies bekend, maar men begon met de aanleg in de Late Middeleeuwen. De oudst bekende vermeldingen van de dijken in Midden-Limburg zijn de dijken in de nieuwe Roer bij Roermond uit 1329 (Renes, 1999). Wellicht voor de aanleg van dijken vond in de Late Middeleeuwen



kleiwinning plaats, waarbij in ondiepe putten grotere vlakken werden ontgraven (Isarin *et. al.*, 2015).

Nieuwe tijd

In de Nieuwe Tijd bedwingt de mens met maatregelen steeds beter de Maas. Er vinden hydrologische ingrepen plaats zoals de aanleg van dammen en havens (Isarin *et. al.*, 2015). Langs het westelijke deel van de Maas zijn de dijken jonger en veelal in de Nieuwe Tijd aangelegd. Zo troffen de bewoners van Thorn en Wessum in 1669 een overeenkomst over het batten en bedijken van de Maas. Batten is de Limburgse benaming voor kribben, die bescherming tegen riviererosie bieden (Renes, 1999). In het Maasdal waren de meeste dorpen in de 19^e eeuw beschermd door haakvormige dijken die aansloten op de hogere, pleistocene Maasterrassen. In het Maasdal zijn geen ringdijken aangelegd, omdat de grindondergrond een groot kwel veroorzaakte.

Verder ontwikkelde zich ook duurzame infrastructuur en verschenen er stenen huizen in het Maasdal. Deze huizen zijn spaarzame aanwijzingen voor bewoning in de Holocene dalvlakte van de Maas (Isarin *et. al.*, 2015).

De toenemende welvaart van Venlo – inclusief de toetreding tot de Hanze – had haar weerslag op zowel stad als achterland, te zien aan de bouw van vele kerken, kloosters en woonhuizen. Zeker uit de 15^e en 16^e eeuw zijn hiervan in Venlo nog sporen aan te wijzen. De strategische ligging had echter ook een keerzijde: Venlo was aantrekkelijk om te veroveren. Tot in de 19^e eeuw is Venlo geregeld het strijdtoneel geweest van verschillende belegeringen. Om de stad hier tegen te beschermen zijn omvangrijke vestingwerken en fortificaties gebouwd (Vanderhoeven, 2015).

In de meidagen van 1940 is hevig gevochten langs de Maas. Maaslinie strekte zich uit van Mook tot Maastricht, tussen de Maas en de Duitse grens. Hiervan zijn bij Belfeld bijvoorbeeld Duitse loopgraven aangetroffen in het plangebied.

3.3 Cultuurlandschappelijke kenmerken

Historische kaarten zijn van groot belang voor een goed inzicht in het ontstaan en (ontwikkelingen in het) gebruik van het historische cultuurlandschap en de locatie van historisch-geografische elementen, zoals stenen huizen, boerderijen, kapelletjes, wegen, bruggen, perceelgrenzen etc. De 19^e eeuwse topografische kaarten van Noord-Limburg tonen een grote variatie. Het landschap was duidelijk verdeeld in herkenbare bodemgebruikseenheden: bouwlanden (velden en kampen), graslanden, heidevelden, bossen, venen en stuifzanden. Opvallend is het onderscheid tussen de bijna aaneengesloten zone cultuurland langs de Maas en de grotendeels 'lege' gebieden op grotere afstand van de rivier. De indeling in cultuurlandschapstypen sluit aan de bij de fysisch-geografische eenheden.



Een van deze eenheden is het landschap van de rivierterrasontginningen in een strook langs de Maas. De structuur van het terrassenlandschap wordt bepaald door de resten van oude (pleistocene) rivierbeddingen, waartussen hogere ruggen liggen. Waar geen beken lagen of afwateringen gegraven waren, stagneerde de afwatering in de oude rivierbeddingen en ontstond veen. De laagten werden gebruikt voor wei- en hooilanden, de hogere delen voor bouwlanden en de op de grens lagen nederzettingen. Op de rivierterrassen komen zowel kampen en verspreide bewoning voor, als uitgestrekte velden met geclusterde bewoning. Kampen zijn individuele landbouwontwinningen, een stuk land dat door een houtwal is omgeven. Velden zijn wat in Drenthe 'essen' worden genoemd of 'enken' in Overijssel. Het is een open stuk bouwland dat verdeeld is in verschillende kavels en door verschillende boeren werd gebruikt. De Noord-Limburgse Maasdorpen zoals Bergen en Well worden gekenmerkt door de oorspronkelijke verkaveling van de velden in smalle ruggen. Elders was de verkaveling blokvormig, maar deze was vooral bij de grotere dorpen al in de 19^e eeuw uiteengevallen, zoals bij Thorn en Wessem (Renes 1999).

Wat verder kenmerkend is voor het landschap langs de Maas in Noord-Limburg zijn de meidoornheggen direct aan de Maas die het 'Maasheggenlandschap' typeren. Deze vorm van perceelsscheidingen waren mogelijk al in de 14^e eeuw aanwezig. Ze dienden ook om vee te keren en om slib vast te houden. De heggen zijn regelmatig vernieuwd, maar sommige meidoornstruiken zijn zeker al een eeuw oud.

Lokale onverharde wegen liepen naar de verschillende bedrijfsonderdelen, zoals veedriften naar de weidegronden die later Schaapssteeg of Koeweg heetten. Mergelwegen liepen naar een losplaats aan de Maas in Zuid-Limburg en naar de bossen liepen Houtwegen. Veel interlokale wegen liepen oost-west omdat de rivier de belangrijkste noord-zuid route vormde. De wegen verbonden het Rijnland met de steden in Holland, waarvan een zijtak leidde van Weert via Venlo naar het noordelijke Rijnland.

Sinds de 19^e eeuw zijn de oude landschappen ingrijpend veranderd door kolonisatie van de heide- en veengebieden. Het Maasdal zelf was aantrekkelijk voor klei- en grindwinning. Op deze manier zijn delen van het Maasdal veranderd in diepe grindplassen (Renes, 1999).

3.4 Conclusie

Zowel op de hogere delen van het Jonge Dryas-terras als op de kronkelwaardruggen vinden we resten van bewoning uit het Mesolithicum tot de Bronstijd. De kronkelwaardruggen waren echter vooral in gebruik tijdens het Mesolithicum en Neolithicum, zoals onderzoek in Well-Aijen laat zien (Zuidhoff & Huizer, 2015). Er zijn in dit gebied echter weinig sporen uit het Neolithicum gevonden en er is sprake van een kennislacune over deze periode.

Vanaf de Bronstijd worden de kronkelwaarden minder bewoond of helemaal verlaten door een toename in risico op overstromingen en ruimtegebrek (te



weinig akkerareaal). Gedurende de IJzertijd was er een tendens naar meer geconcentreerde, permanente bewoning.

Het gebied direct grenzend aan de Maas werd, ondanks de soms lagere ligging van het Jonge Dryas-terras, in de IJzertijd en Romeinse Tijd gebruikt voor grafvelden en culturele activiteiten. In de Romeinse Tijd worden er wegen aangelegd aan beide zijden van de Maas en er verschijnen grote villacomplexen.

In de Middeleeuwen ontstaan veel van de dorpjes die nu nog steeds langs de Maas liggen. Venlo ontwikkelt zich tot een stad door haar gunstige ligging op belangrijke handelsroutes. Een andere belangrijke ontwikkeling is het aanleggen van dijken tegen overstromingen van de rivier.

In de Nieuwe Tijd worden verschillende steden, waaronder ook Venlo, omgeven door verdedigbare bastions en vestingwerken. Ook worden er verschillende schansen buiten de steden in het landschap uitgelegd.


Gedurende de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zet de mens het landschap naar zijn hand en ontstaat het zogenaamde historische cultuurlandschap. Huidige wegen en perceelgrenzen kunnen een weerslag zijn van dit proces. Het landschap was duidelijk verdeeld in herkenbare bodemgebruikseenheden: bouwlanden (velden en kampen), graslanden, heidevelden, bossen, venen en stuifzanden. De laagten werden gebruikt voor wei- en hooilanden, de hogere delen voor bouwlanden en op de grens lagen nederzettingen.



4 Archeologie en cultuurhistorie DR57 Nieuw Bergen

4.1 Inleiding

De primaire waterkering van dijkkring 57 Nieuw Bergen bestaat uit twee secties die zijn gescheiden door hoge grond. Sectie 1 is in het zuiden en bestaat uit een groene dijk en sluit aan op het weglichaam van de N271. Ten noorden hiervan ligt bij Heukelom sectie 2. Deze sectie loopt deels door het oude dorp heen, bestaat uit een groene kering en wordt deels onderbroken door hoge gronden (WSL, 2016). Dijkkring 57 ligt in de gemeente Bergen.

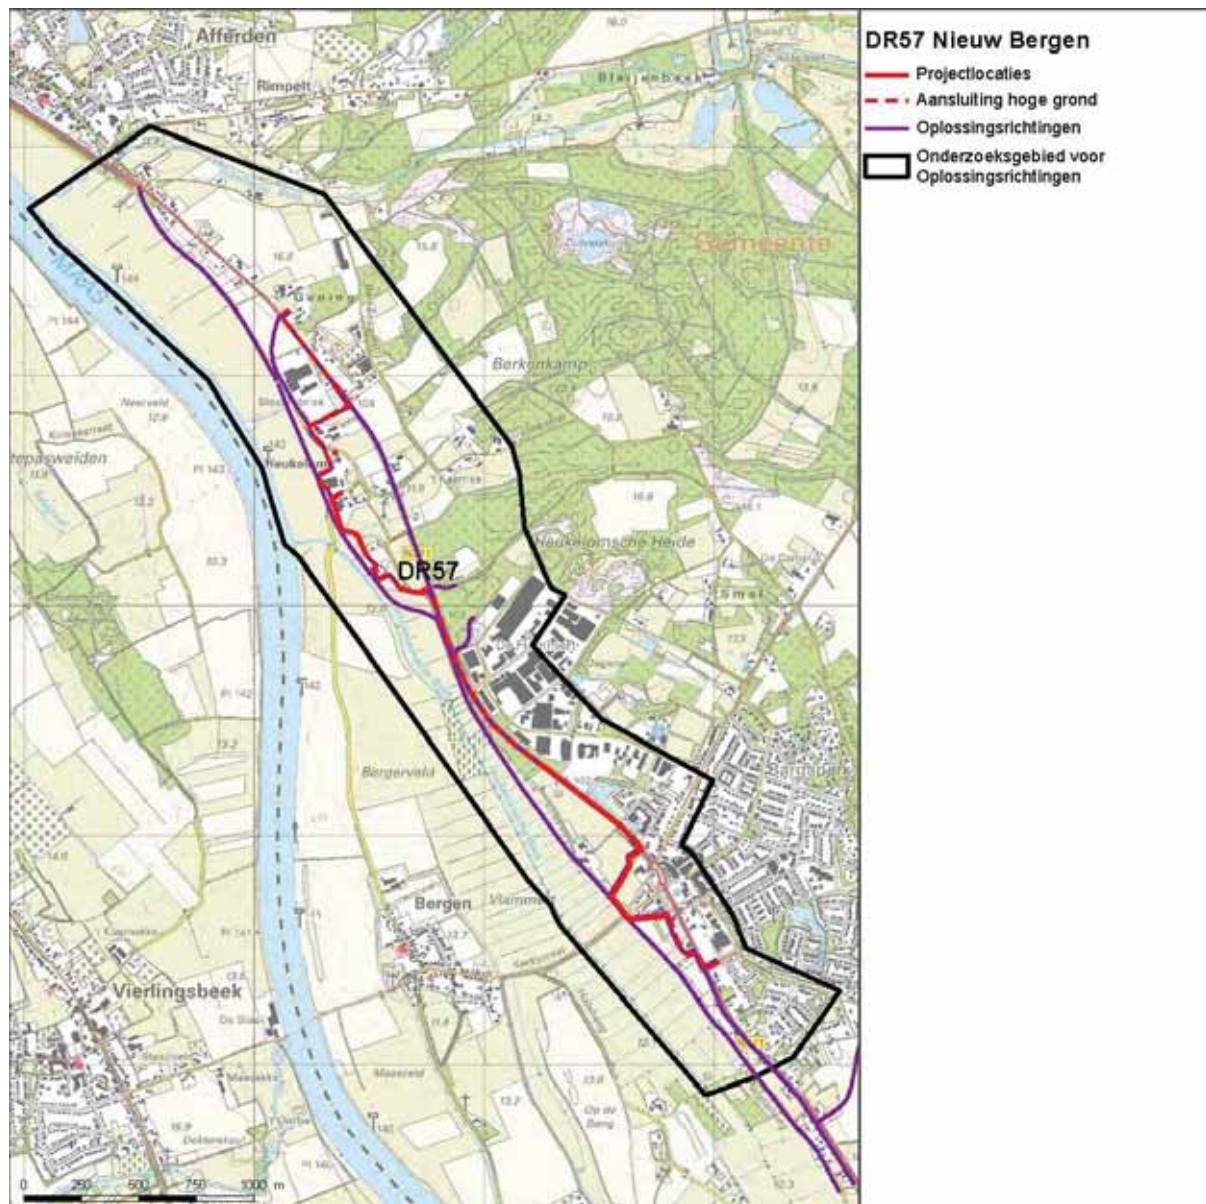

Figuur 3 Plangebied DR57 Nieuw Bergen



4.2 Huidige en toekomstige situatie


Het dijktraject Nieuw-Bergen heeft een bestaand dijktracé van ongeveer 1,4 kilometer. De huidige kering bestaat uit een dijk, nooddijken, tijdelijk maatwerk en zandzakken. Bergen en Nieuw-Berge zijn de belangrijkste woonkernen in het plangebied. Het buitengebied heeft een agrarische of natuurlijke functie. De Heukelomsebeek en de Maas zijn de meest belangrijke landschappelijke elementen in dit gebied. De gebieden buiten de bebouwde kom betreffen provinciale bronsgroene landschapszones. Het beleid binnen de bronsgroene landschapszone is erop gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven.

De dijken in dit dijktraject zijn afgekeurd op hoogte. De dijken in dit dijktraject zijn daarmee te laag om aan de nieuwe hoogwatersnorm van 1:300 jaar te voldoen. Om in de toekomst een veilige situatie te creëren dient de huidige dijk versterkt en opgehoogd te worden. Door versterking van de huidige kering is eveneens de aansluiting op hoge grond op een ander niveau (hoogte) nodig. De huidige aansluiting van de dijk op hoge grond verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt. Voor wat betreft de benodigde ophoging in dit dijktraject is de opgave ongeveer anderhalf tot twee meter. De genoemde benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Afhankelijk van de lokale hoogte van de kering kan de benodigde ophoging lokaal kleiner zijn (*intern document PP 04-Rp-01.01*).

4.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Op de geomorfogenetische kaart in Figuur 4 is te zien dat dijkkring 57 en de plaats Nieuw Bergen zich op een hoger gelegen rivierduin (rug) bevinden. Uit eerder uitgevoerd booronderzoek blijkt dat de landschappelijke basis van het gebied bestaat uit pleistoceen terraswand, gekenmerkt door hogere ruggen en lagere geulen gevormd door de vlechtende Maas in de Late Dryas (Ellenkamp, 2015). In het Vroeg Holoceen zijn in de geulen (gelaagde) kleien afgezet en op de overgangen naar de hogere ruggen kleiige zanden. In de daarop volgende rustige periode vond sterke bodemvorming (verbruining) plaats op de terrasruggen en -flanken en veenvorming in de geulen (Ellenkamp, 2015). Het Maasdal kenmerkt zich hier door een laag gelegen terrasvlakte en oude riviergeul en de landzijde door een hoger gelegen interstadiale terrasvlakte. Ten oosten hiervan bevindt zich een geologische breuk.




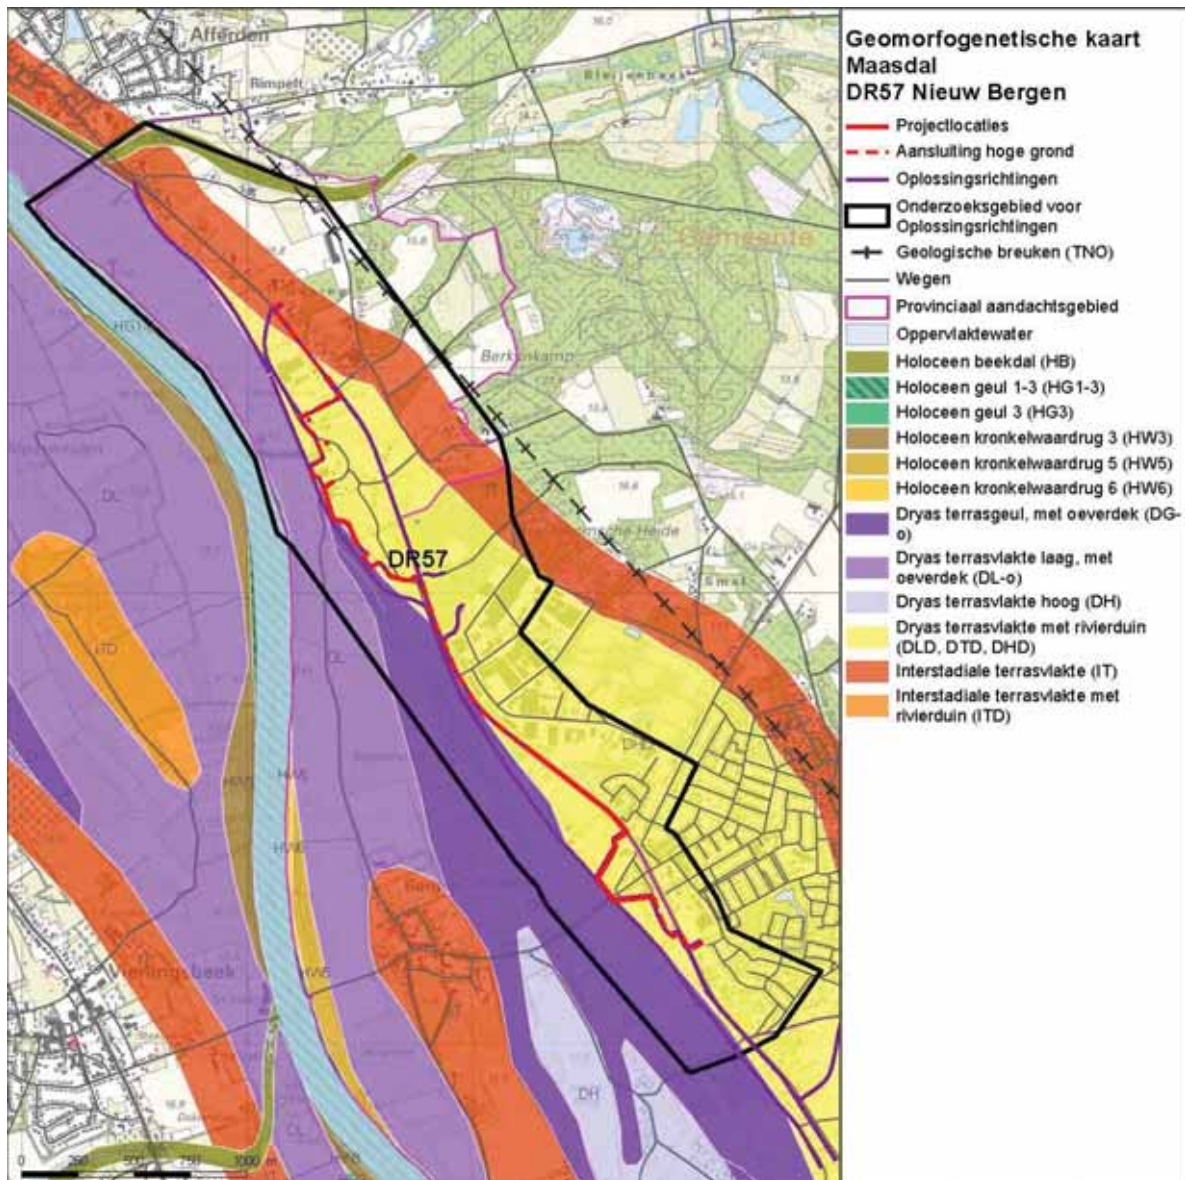

Figuur 4 Geomorfogenetische kaart DR57 Nieuw Bergen

Uit de bodemkaart in Figuur 5 blijkt dat de bodem aan de Maaszijde (lage rivierterras) bestaat uit ooivaaggronden en dat waar zich de huidige bewoning bevindt de bodem bestaat uit enkeerdgronden (antropogene bodem) en duinvaaggronden (hoge zandgronden; stuifzand). De bodem ter plaatse van de oude riviergeul bestaat uit weideveengronden. De dijkkring bevindt zich op enkeerdgronden en duinvaaggronden met grondwatertrap VII, wat een zeer goede ontwatering aanduidt.




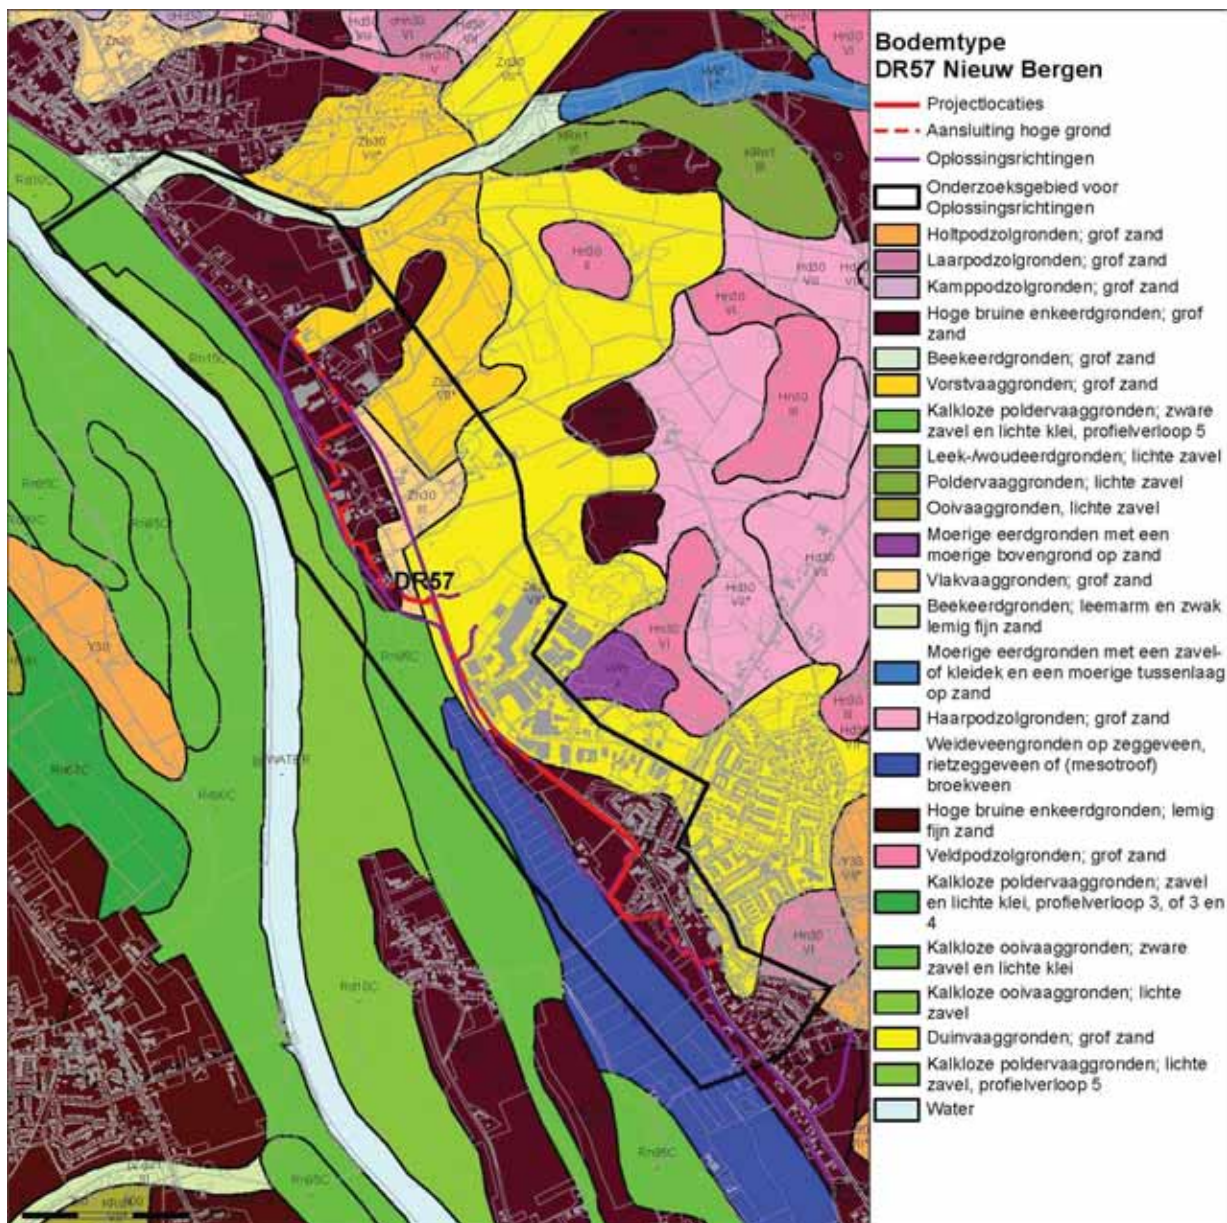

Figuur 5 Bodemkaart DR57 Nieuw Bergen

Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) in Figuur 6 is het voor de Maasvallei kenmerkende contrast tussen het lager gelegen Maasdal en de hoger gelegen Maasterrassen en stuifzandgebied te zien. De voormalige rivierloop is te zien als een netwerk van laaggelegen geulen. Ten oosten van Heukelom is een afgegraven gebied, vermoedelijke een winningsgebied, goed te herkennen als laag gelegen depressie in het landschap.



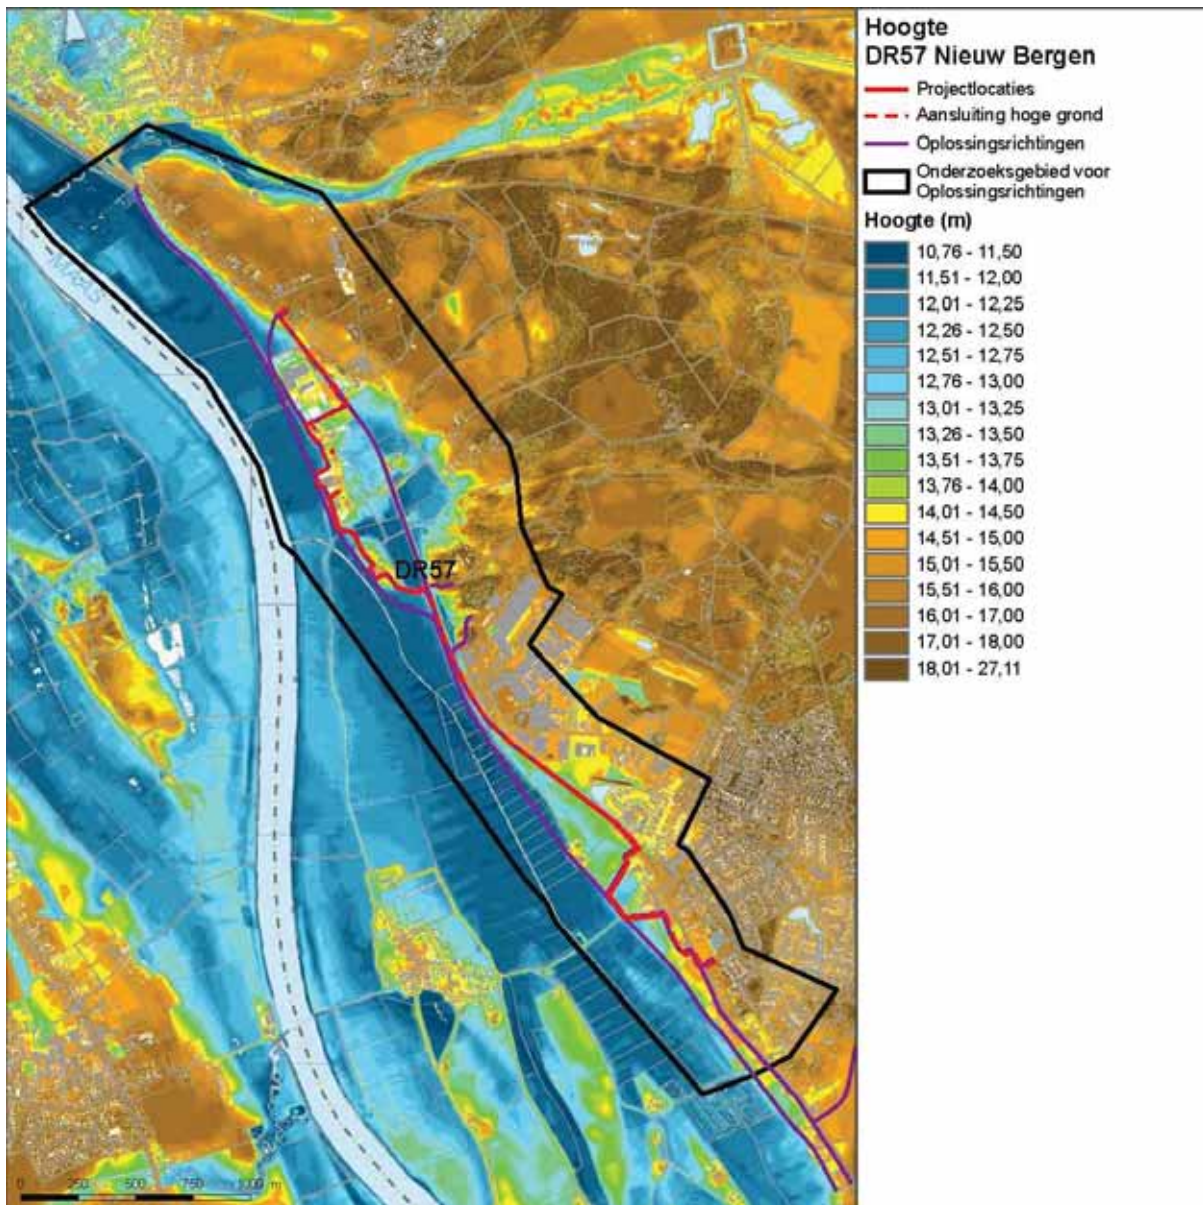


Figuur 6 AHN DR57 Nieuw Bergen

4.4 Historische kaart

Bergen is een voorbeeld van een geconcentreerde complex met akkerlanden gelegen op een hoger gelegen deel in het landschap, zoals ook te zien is op de AHN. De oudst bekende vermelding van de naam Bergen stamt uit de 13^e eeuw (1230: *Barge*), maar de naam kan vroegmiddeleeuws zijn (Renes, 1999). Met de weidegronden in het laag gelegen Maasdal en de Heukelomse heide op de hoger gelegen stuifzandgebied en de bewoning op de rivierduin, is het historisch (cultuur)landschap van deze dijkkring karakteristiek voor het Maasdal. Uit de Bonnebladen van 1865 blijkt dat de huidige situatie nauwelijks veranderd is, alleen bedrijventerrein De Flammert is tussen Heukelom en Nieuw Bergen aangelegd in voormalig heidegebied (Figuur 7).



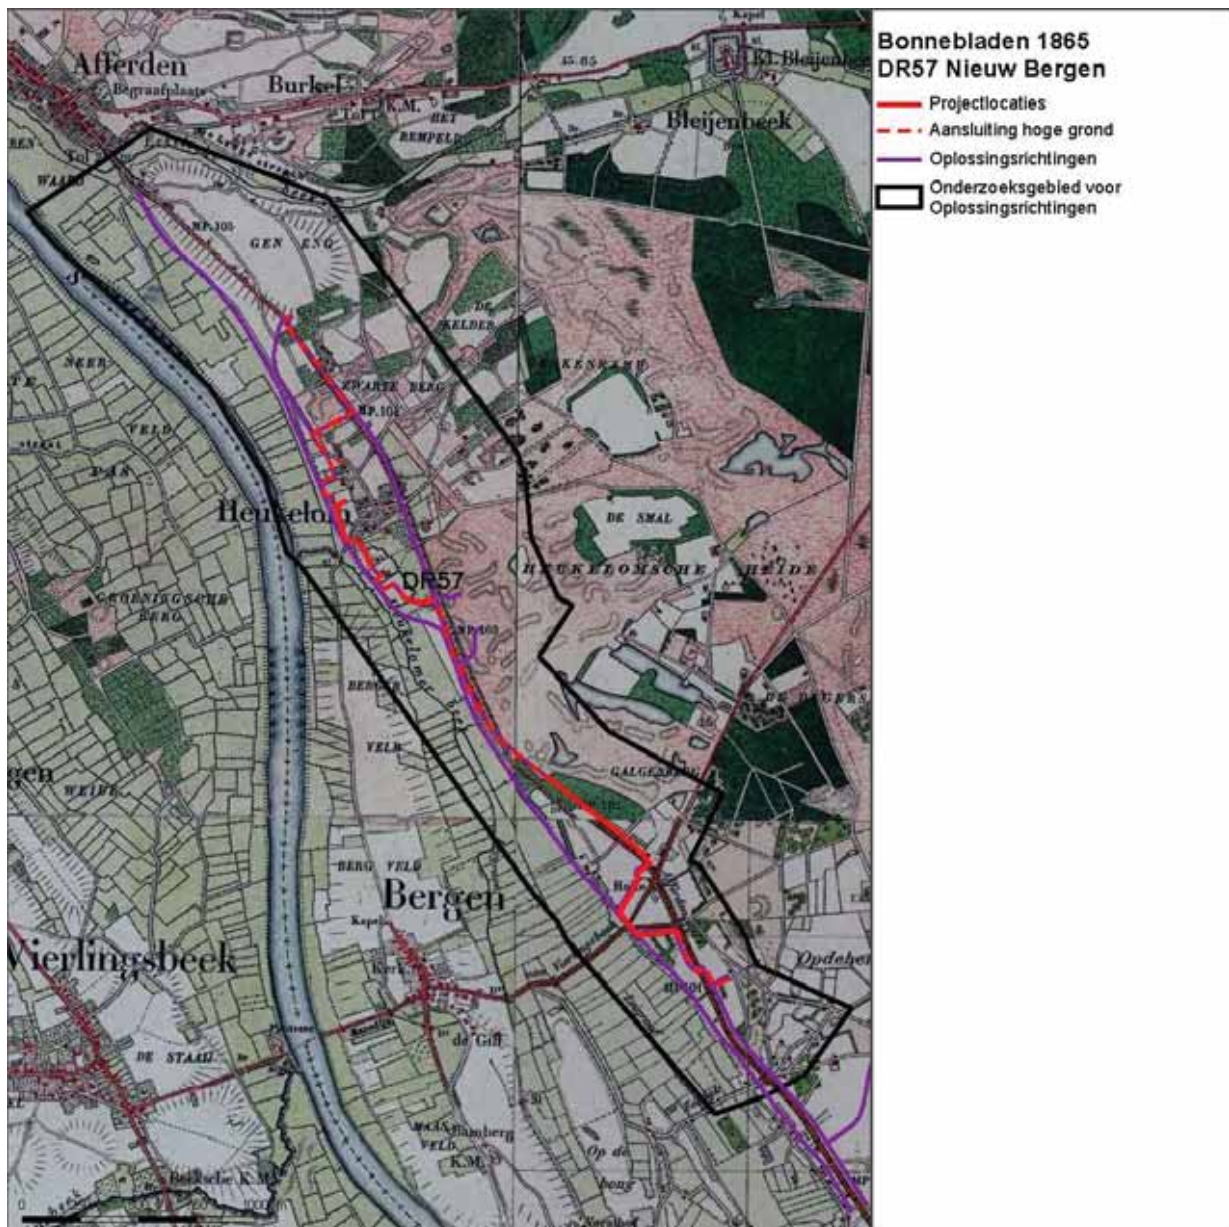


Figuur 7 Bonnebladen 1865 DR57 Nieuw Bergen

4.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) valt een klein deel van dijkkring 57 in de vierde verwachtingscategorie (score van 10-12). Het betreft een kleine strook bij Heukelom dat gespaard is gebleven bij de zandwinning ten oosten van Heukelom (Figuur 8 en Figuur 9). Binnen het onderzoeksgebied is dit de hoogste verwachtingscategorie. Het grootste deel van de dijkkring valt echter binnen de laagste archeologische verwachtingswaarde (score 1-3), maar hier is wel een verwachting op archeologie uit de periode vanaf de Bronstijd. De hoge




terrasrug ten oosten hiervan heeft een hogere verwachtingswaarde en valt binnen de tweede categorie (score 4-6).

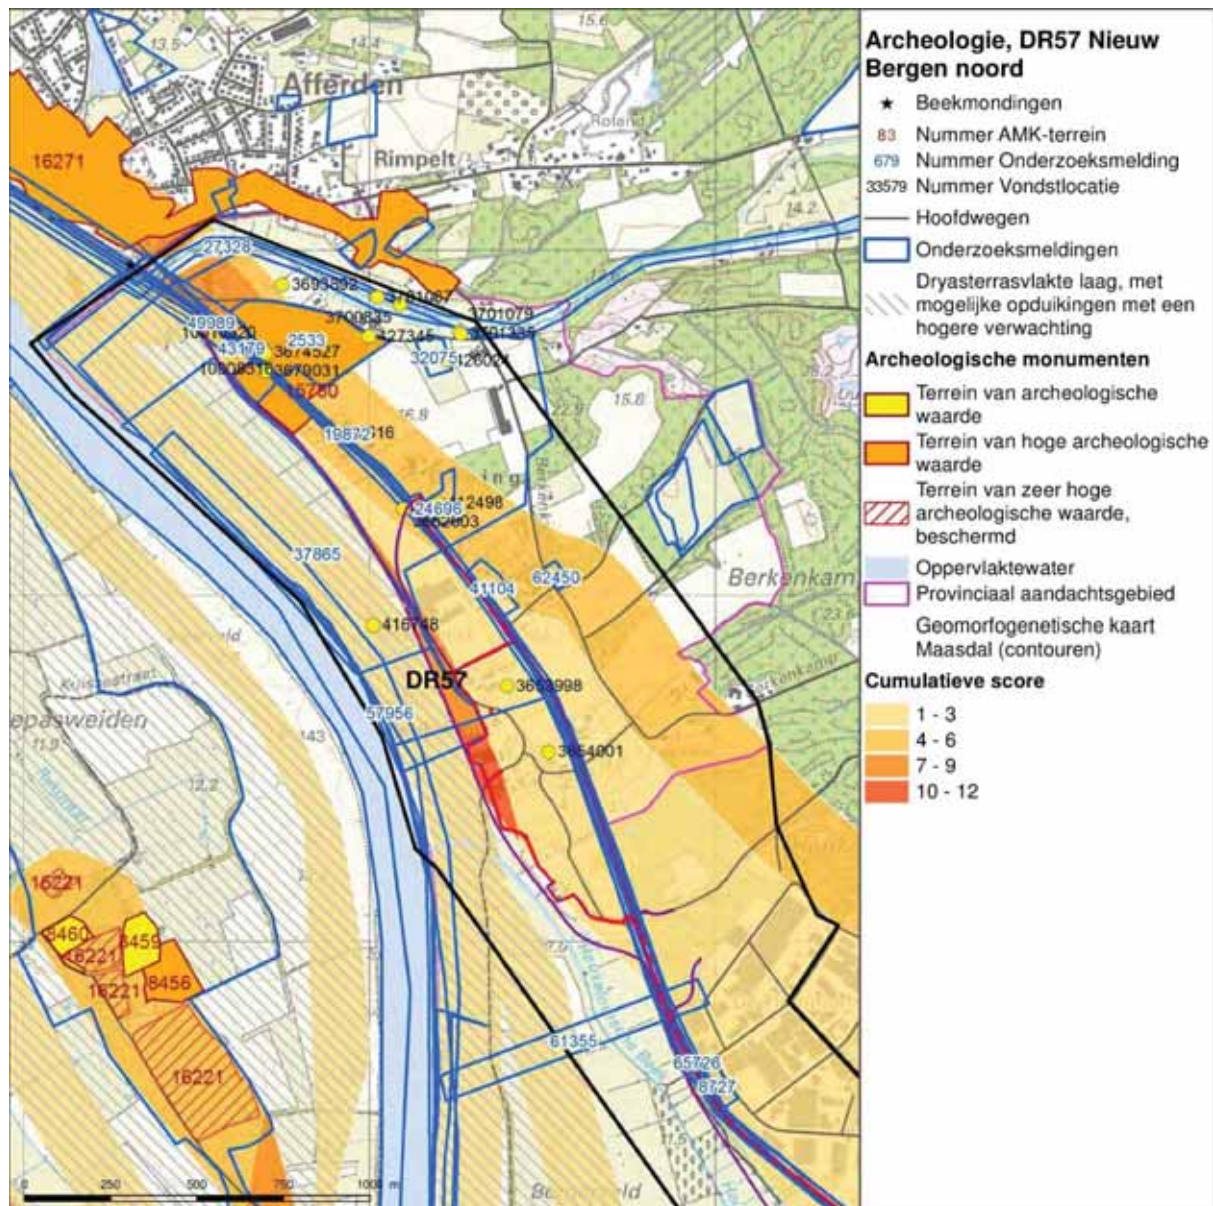

Figuur 8 Archeologische verwachtingskaart DR57 Nieuw Bergen noord



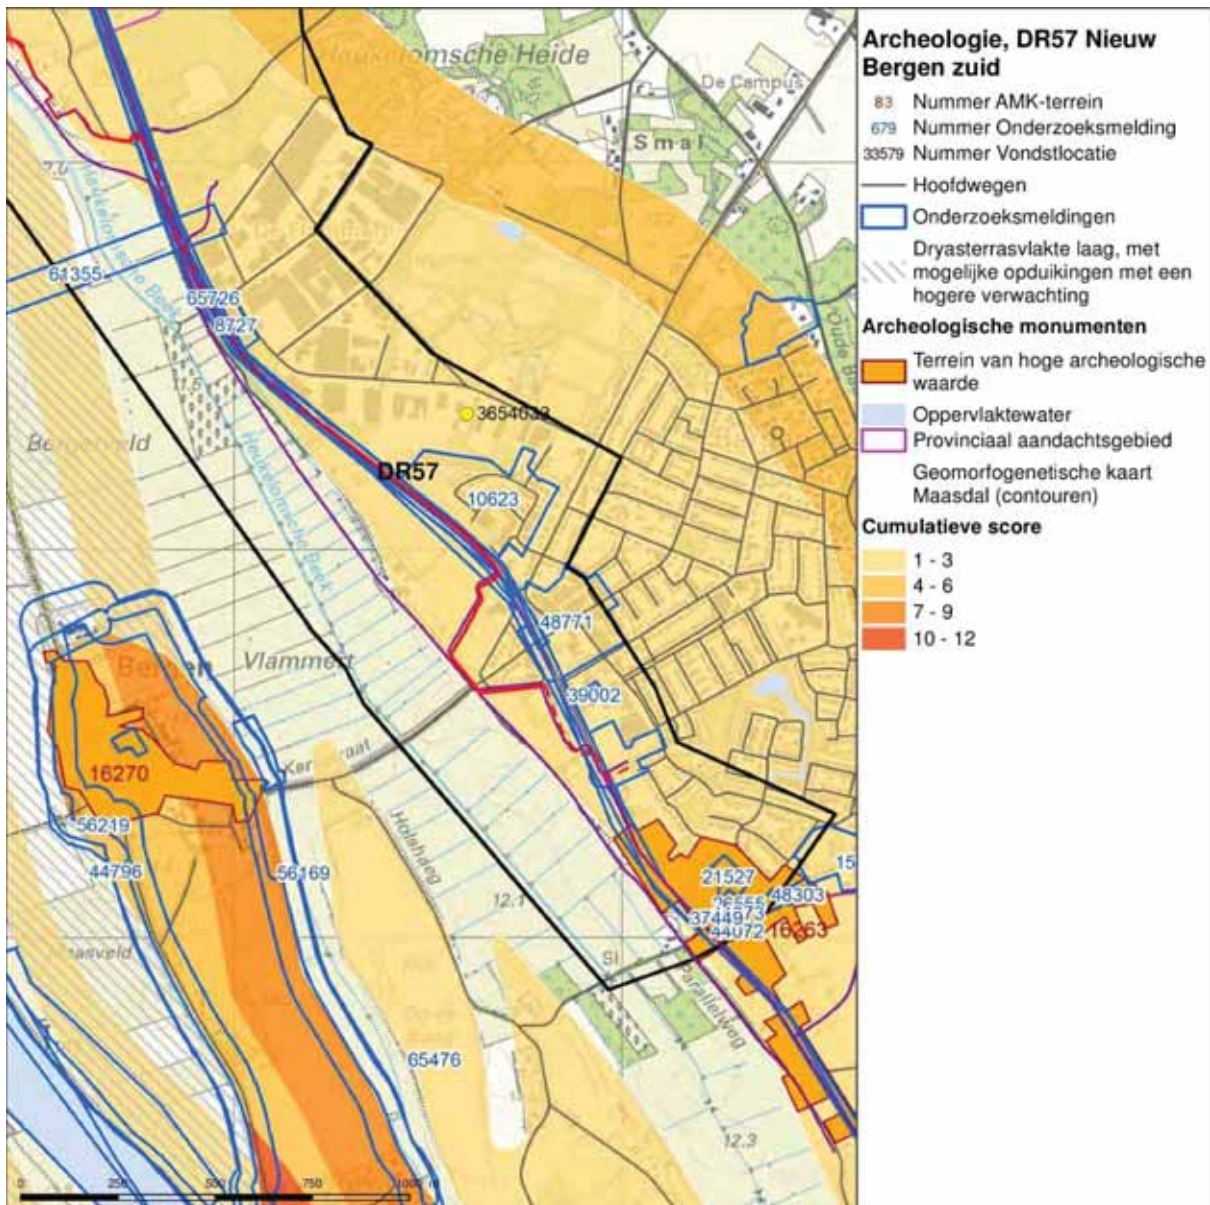

Figuur 9 Archeologische verwachtingskaart DR57 Nieuw Bergen zuid

Binnen het onderzoeksgebied liggen gelegen in het uiterste noorden en uiterste zuiden twee AMK-terreinen. In het noorden bevindt zich een terrein van hoge archeologische waarde, het betreft een Romeinse villaterrein (nr. 15750). Een van de oplossingsvarianten grenst aan het terrein. Het AMK-terrein in het zuiden van het onderzoeksgebied is ook een terrein van hoge archeologische waarde (nr. 16263). Het betreft een cluster oude bewoning aan de Langstraat (Bergsche Heide). Binnen het terrein kunnen bewoningsresten van vanaf circa 1300 aangetroffen worden. De oplossingsvarianten doorkruisen het terrein.

Er zijn een aantal vondstlocaties geregistreerd ter locatie van de dijkkring en de oplossingsrichtingen. Deze staan in Tabel 4. De relevante onderzoeksmeldingen staan in Tabel 5.



Tabel 4 Vondstlocaties DR57

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
3662603	Gening, Afferdem	1992	Vuursteenfragmenten waaronder een schrabber, en maalsteenfragmenten uit het Neolithicum en Mesolithicum. Handgevormd aardewerk uit het Laat Neolithicum.
412498 (Archis 2 waarnemingsnr.)	Gening, Afferdem	2007	Vondsten gedaan tijdens booronderzoek. Het Bronstijd/IJzertijd aardewerk is zeer fragmentair en niet nader te determineren.

Tabel 5 Onderzoeksmeldingen DR57

Nr.	Uitvoerder en Datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
44796	RAAP, 2010	Bureauonderzoek, veldinspectie en opstellen verwachtingskaart i.h.k.v. de herinrichting van het Heukelomsebeek.	Betreft niet de nieuwste verwachtingskaart en het BO is in 2013 door SOB Research geactualiseerd. Zie nr. 56169.	Geen
44072	Econsultancy 2010	Archeologisch Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Bergse Heide te Nieuw Bergen	Onderzoek i.v.m. de bouw van een seniorenwoningen. Advies was een archeologische begeleiding uit te voeren i.v.m. intact bodemprofiel.	Einde AMZ-cyclus
56169	SOB Research, 2013	Bureauonderzoek i.h.k.v. de herinrichting Heukelomsebeek. 'Actualisatie archeologisch bureauonderzoek IGU Heukelomsebeek'.	Advies was de graafwerkzaamheden i.h.k.v. de herinrichting van de Heukelomsebeek archeologisch te begeleiden. Zie nr. 65476.	Archeologische begeleiding uitgevoerd, einde AMZ-cyclus
65476	SOB Research, 2015	Archeologische begeleiding. IGU Heukelomsebeek	Resultaten niet in Archis of DANS.	Archeologische begeleiding uitgevoerd, einde AMZ-cyclus
48771	Vestigia,	Booronderzoek:	Rapportage niet in	Geen



HWBP Noordelijke Maasvallei

	2011	Weerheijm & Janssen 2011 (Vestigia rapport 935) 'Centrumplan Mosaïque Nieuw Bergen'.	Archis en DANS.	
61355	ADC, 2014	Booronderzoek Zandmaas Verkenning, Heukelom.	Resultaten niet in Archis of DANS.	Geen
19872	RACM, 2006	Archeologische veldkartering, karterend en waarderend booronderzoek	Gebiedsbreed onderzoek i.v.m. de aanwezigheid van een Romeinse villa langs de Maas in Afferden.	Vervolgonderzoek noodzakelijk
24696	RAAP 2007	Archeologisch booronderzoek	Onderzoek uitgevoerd i.v.m. de bouw van een stal. Vondsten uit de Bronstijd/IJzertijd aangetroffen. Zie vondstlocatie 412498.	Geen vervolgonderzoek in Archis, einde AMZ-cyclus
25887	RAAP, 2007	Bureauonderzoek t.b.v. verwachtingskaart	Niet meest recente verwachtingskaart.	Geen
49989	BAAC, 2011	Verkennd booronderzoek i.v.m. de verbreding van het fietspad langs de N271 bij Afferden. BAAC Rapport V-11.0347	Middelhoge verwachting blijft gehandhaafd. Naar aanleiding van het booronderzoek is geadviseerd de werkzaamheden onder archeologische begeleiding uit te voeren.	Einde AMZ-cyclus
43179	BAAC, 2010	Bureauonderzoek, i.h.k.v. de verbreding van het fietspad langs de N271. BAAC Rapport V-10.0300.	Op basis van het BO is een verkennend booronderzoek uitgevoerd (zie nr. 49989).	Geen
37865	BAAC, 2009	Verkennd booronderzoek i.v.m. de aanleg van een natuurlijk vriendelijke oever.	Grote delen van het plangebied zijn tot onder archeologisch relevant niveau verstoord door ontgraving. Voor deze delen wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Voor	Vervolgonderzoek noodzakelijk



			één deelgebied wordt karterend booronderzoek geadviseerd indien bodemingrepen dieper dan de bouwvoor gaan.	
41104	ARC, 2010	Archeologisch booronderzoek	Onderzoekslocatie heeft grotendeels een lage trefkans. Advies was vrijgave.	Einde AMZ-cyclus
37449	ARC, 2010	Archeologisch booronderzoek	Locatie heeft een middelhoge verwachting gekregen. Het advies was proefsleuvenonderzoek uit te voeren, maar BG besloot tot een archeologische begeleiding.	Einde AMZ-cyclus
56219	RAAP, 2013	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek i.h.k.v. dijkversterking Mook, Milsbeek, Ottersum, Afferden, Bergen, Aijen.	Onderzoek naar DR59 Bergen en Aijen is relevant. Op de hogere pleistocene terrasanden en vroeg-Holocene oeverafzettingen worden sporen van bewoning en daaraan gekoppelde perifere activiteiten uit de Prehistorie verwacht. In de lagere geulen worden resten verwacht gerelateerd aan de natte context. De kans op de aanwezigheid van goed geconserveerde resten is het grootst in zones met veen.	Vervolgonderzoek noodzakelijk

4.6 Cultuurhistorische waarden

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Bergen (Verhoeven & Ellenkamp, 2007), zijn de oude bewoningskernen van Bergen en Nieuw-Bergen aangeduid als 'historische kern anno 1800' en beschermd als archeologisch monument. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg te zien dat parallel aan de dijkkring een historische weg ligt die dateert uit de 19e eeuw (Figuur 10-Figuur 11). Ten noorden van Heukelom en bij Nieuw Bergen ligt



de dijkkring in een sinds 1830 matig aangepast en daarom een waardevol cultuurlandschap. Verder ligt aan de zuidzijde van Heukelom een rijksmonument (nr. 9030) dat de St. Antoniuskapel betreft, een zaalkerkje die teruggaat tot de 17^e eeuw. Het rijksmonument valt buiten het plangebied.


In het landschapsplan van de gemeente Bergen zijn cultuurhistorische landschapelementen benoemd die kenmerkend zijn voor dit gebied en derhalve als behoudenswaardig worden beschouwd (Gemeente Bergen, 2013). De gemeente onderscheidt archeologische waarden die de gebruiksgeschiedenis van het gebied aanduiden, maar ook zichtbare elementen zoals perceelsgrenzen, weglopen, oude akkers en oudere beplantingen zoals houtwallen, meidoornhagen en laanbeplanting. De volgende componenten worden genoemd:

- Elementen uit de archeologie, zoals Celtic fields en oude nederzettingen;
- De begrenzingen van velden en kampen;
- Oude ontginnings- en perceelsgrenzen;
- Oude wegtracé's, veldwegen en dergelijke;
- Bomen die al relatief oud zijn; bijvoorbeeld meer dan 100 jaar;
- Veldkruisen en kleine kapellen.

Het Landschapsplan benoemt ook de cultuurhistorische kenmerken specifiek per landschapstypen en biedt een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De dijkkring bevindt zich op het middenteras voor en deels tussen de rivierduinen. Het is een overgangslandschap tussen de Maas en de Maasduinen. Het was vanouds de vestigingsplaats, dus hier bevinden zich dorpen en boerderijen, de weg N271 en veel relatief kleinschalige en soms grotere akkercomplexen omzoomd met [voormalig] eikenhakhout. Bijzondere landschapselementen die het behouden waard zijn, zijn:

- Eikenhakhout op wallen en als bosjes
- Open akkercomplexen
- Vrijstaande bomen en boerenbongerdjes bij boerderijen



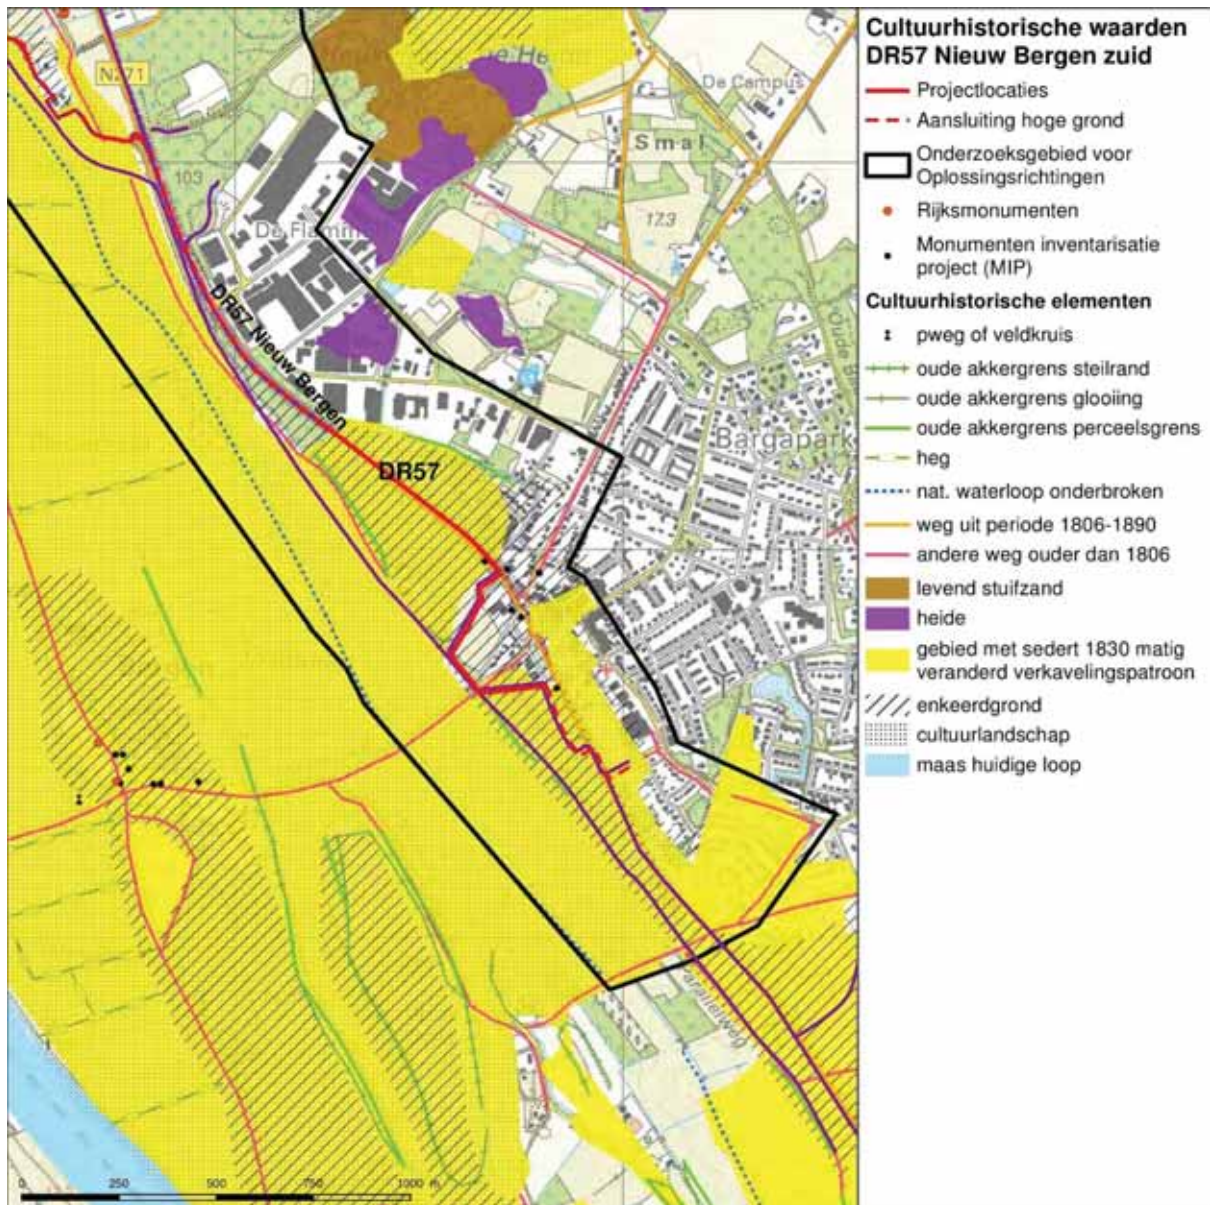

Figuur 11 Cultuurhistorische waardenkaart DR57 Nieuw Bergen zuid

4.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Het studiegebied valt grotendeels in een zone met een lage verwachting op de AVM. Het heeft een hoge verwachtingwaarde op de kaart van de gemeente Bergen. Deze hoge verwachting beslaat het grootste deel van het Maasdal en is met name gebaseerd op de rijke bewoningsgeschiedenis van het gebied van de hoogwatergeul Well-Aijen.

De AVM kan worden gezien als een actualisatie en verfijning van het verwachtingsmodel dat gebruikt is voor de gemeente Bergen. Het is mede gebaseerd op de recente onderzoeksresultaten binnen de hoogwatergeul Well-Aijen, waaruit blijkt dat er in het Maasdal nuanceringsen zijn aan te brengen in de gebieden met een hoge verwachting.



Binnen de zones langs de Maas kan op basis van deze recente kaart en recent uitgevoerd onderzoek de verwachting worden gespecificeerd. Hoewel de lage terrasvlakte langs de Maas een lagere archeologische verwachtingswaarde heeft, komen er plaatselijk (ondergrondse) opduikingen voor, waarop bewoning uit het Mesolithicum en Neolithicum kan hebben plaatsgevonden. Ook voor de gebieden met een relatief lagere archeologische verwachtingswaarde waar opduikingen in de ondergrond voorkomen, geldt dat er verkennend booronderzoek noodzakelijk zal blijven om de verwachting te toetsen en de opduikingen te kunnen traceren.

De geplande dijkversterkingen (en alternatieve oplossingsrichtingen) bevinden zich in veel gevallen op de grens van een lagere naar een hoge archeologische verwachtingswaarde. Bij Heukelom ligt een zone met een middelhoge verwachting (categorie 4), die gespaard is gebleven bij de zandwinning in het gebied. In het noordelijk deel van het gebied bevindt zich een Romeins villaterrein. Een van de oplossingsvarianten grenst aan het terrein.

Aan de Langstraat (Bergsche Heide) is een cluster met oude bewoning (AMK-terrein). In dit gebied kunnen bewoningsresten van vanaf circa 1300 aangetroffen worden. De oplossingsvarianten doorkruisen het terrein.

In het kader van de herinrichting van de Heukelomsebeek is al veel onderzoek uitgevoerd. Zo zijn er ten noorden van Heukelom bij booronderzoek vondsten gedaan met een datering in Bronstijd of IJzertijd. Bij De Flammert (aansluiting hoge gronden) geldt een middelhoge verwachting uit ander onderzoek. Hier is booronderzoek uitgevoerd dat deze verwachting bevestigd heeft.

Bij bodemingrepen kunnen archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.

Parallel aan de dijk loopt een historische weg uit de 19^e eeuw. Bij de dijkversterking wordt aanbevolen rekening te houden met loop van deze weg bij de herinrichting en inpassing van de wegen in dit gebied.


Verder wordt aanbevolen het historisch groen waar mogelijk te behouden. Het gaat hierbij specifiek om eikenlanen en vrijstaande bomen op markante punten.



5 Archeologie en cultuurhistorie DR60 Well

5.1 Inleiding

Dijkkring 60 heeft een bestaand tracé van 5665 m (Figuur 12). De waterkering is in 1996 als noodmaatregel aangelegd. Het zuidelijke gedeelte beschermt de kern van Well, het noordelijke gedeelte beschermt het buurtschap De Kamp. Tussen beide delen bevindt zich open water (Leukermeer) dat in directe verbinding staat met de Maas. Uitzicht op de Maas vanuit de dorpscentrum wordt als zeer waardevol ervaren. Waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie zijn belangrijk voor toerisme als drager van de economie in het gebied (WSL 2016). Het plangebied ligt in de gemeente Bergen.

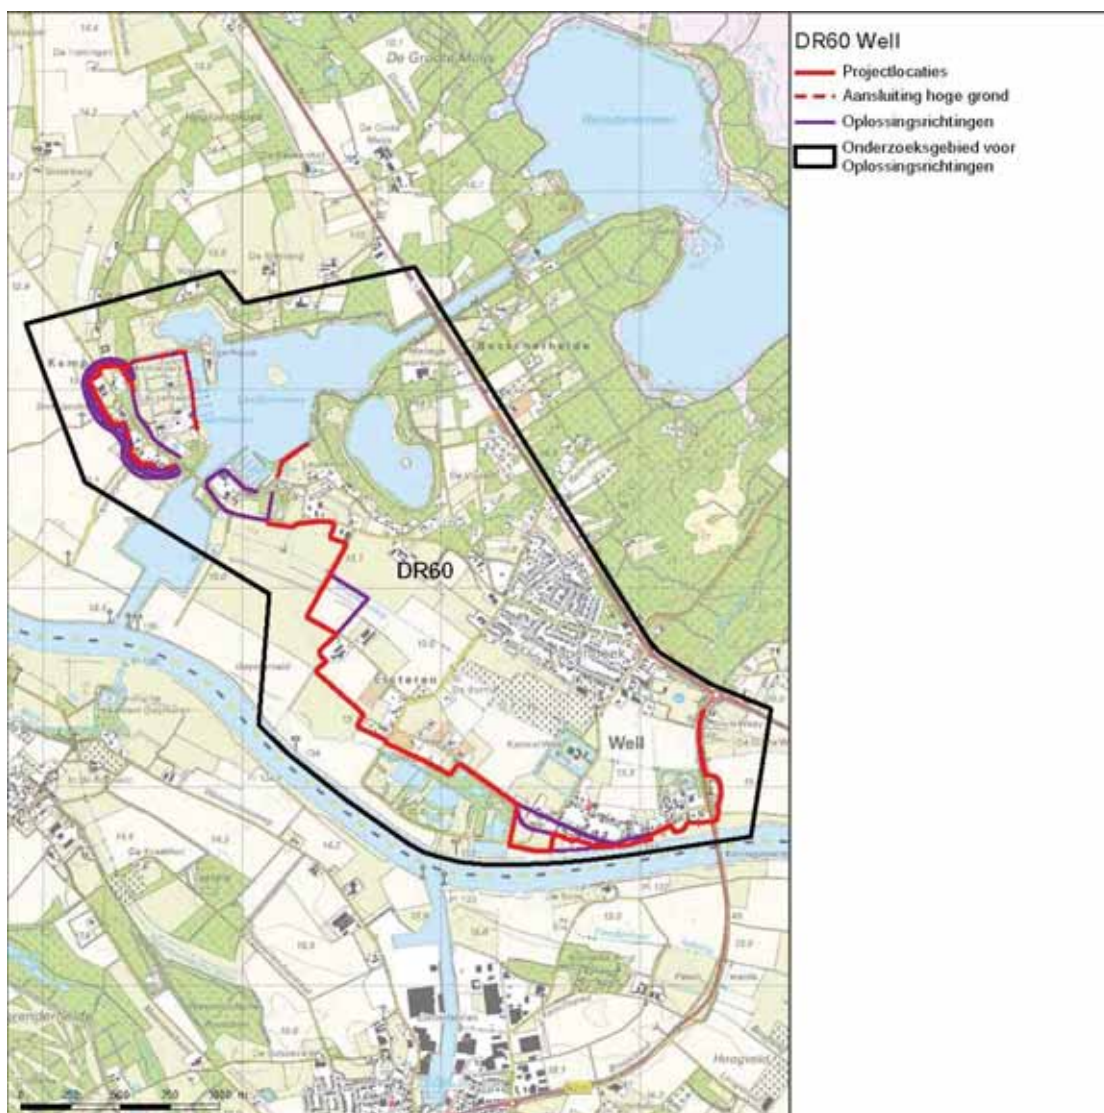

Figuur 12 Plangebied DR60 Well



5.2 Huidige en toekomstige situatie

Het dijktraject Well, in de gemeente Bergen, heeft een bestaand dijktracé van circa 5.700 meter. De waterkering is in 1996 als noodmaatregel aangelegd en loopt in het dorp Well zigzaggend door particuliere achtertuinen. Het grootste gedeelte van het dijktracé ligt in een gebied met woon- en recreatiefunctie. Het overige deel van het tracé ligt in agrarisch gebied. De kernkwaliteiten van het gebied rondom de dijk dat provinciaal als bosgroene landschapszone is benoemd zijn: de afwisselende openheid en geslotenheid, het oude grondgebruik, de steilranden en Maasmeanders.


Over vrijwel het gehele traject is de huidige waterkering binnen traject Well circa 1,0 tot 2,0 meter te laag, met uitzondering van het meest oostelijke deel. Voor het meest oostelijke deel geldt dat de dijk hoog genoeg is maar hier bestaat de kans op piping en macrostabiliteit. Bij de realisatie van het nieuwe dijktracé wordt de huidige dijk verhoogd en versterkt.

In dit dijktraject is een systeemmaatregel aan de Maas voorzien, namelijk de dijkverlegging in het waterbergende deel van het rivierbed van de Limburgse Maasvallei. In totaal worden bij 7 dijken de keringen gedeeltelijk verlegd, om hydraulische knelpunten op te lossen. Dit levert langs de Maasvallei een waterstanddaling op tot lokaal wel 15 centimeter. Een van deze dijken is Well. Het rivierbed is hier breed met voldoende mogelijkheden voor verruiming. Het gebied ligt midden in het rivierbed en heeft nu een stroomvoerende functie (*intern document pp 04-Rp-01.02*).

5.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Uit de geomorfogenetische kaart van het Maasdal (Figuur 13) blijkt dat het noordelijke deel van de dijkkring bij De Kamp op een pleistoceen terrasvlakte ligt en het zuidelijke gedeelte bij Well grotendeels in een laag rivierterras gevormd door de vlechtende Maas in het Late Dryas. Hier ligt dan ook een oude verlandde riviermeander. Ten zuiden van Well ligt de dijk direct aan de Maas op een Holocene kronkelwaardrug, die vanwege de hogere ligging in het landschap in het verleden een aantrekkelijke bewoningslocatie vormde. Ten oosten van de dijkkring ligt een hoger gelegen interstadiaal zandige terrasvlakte.




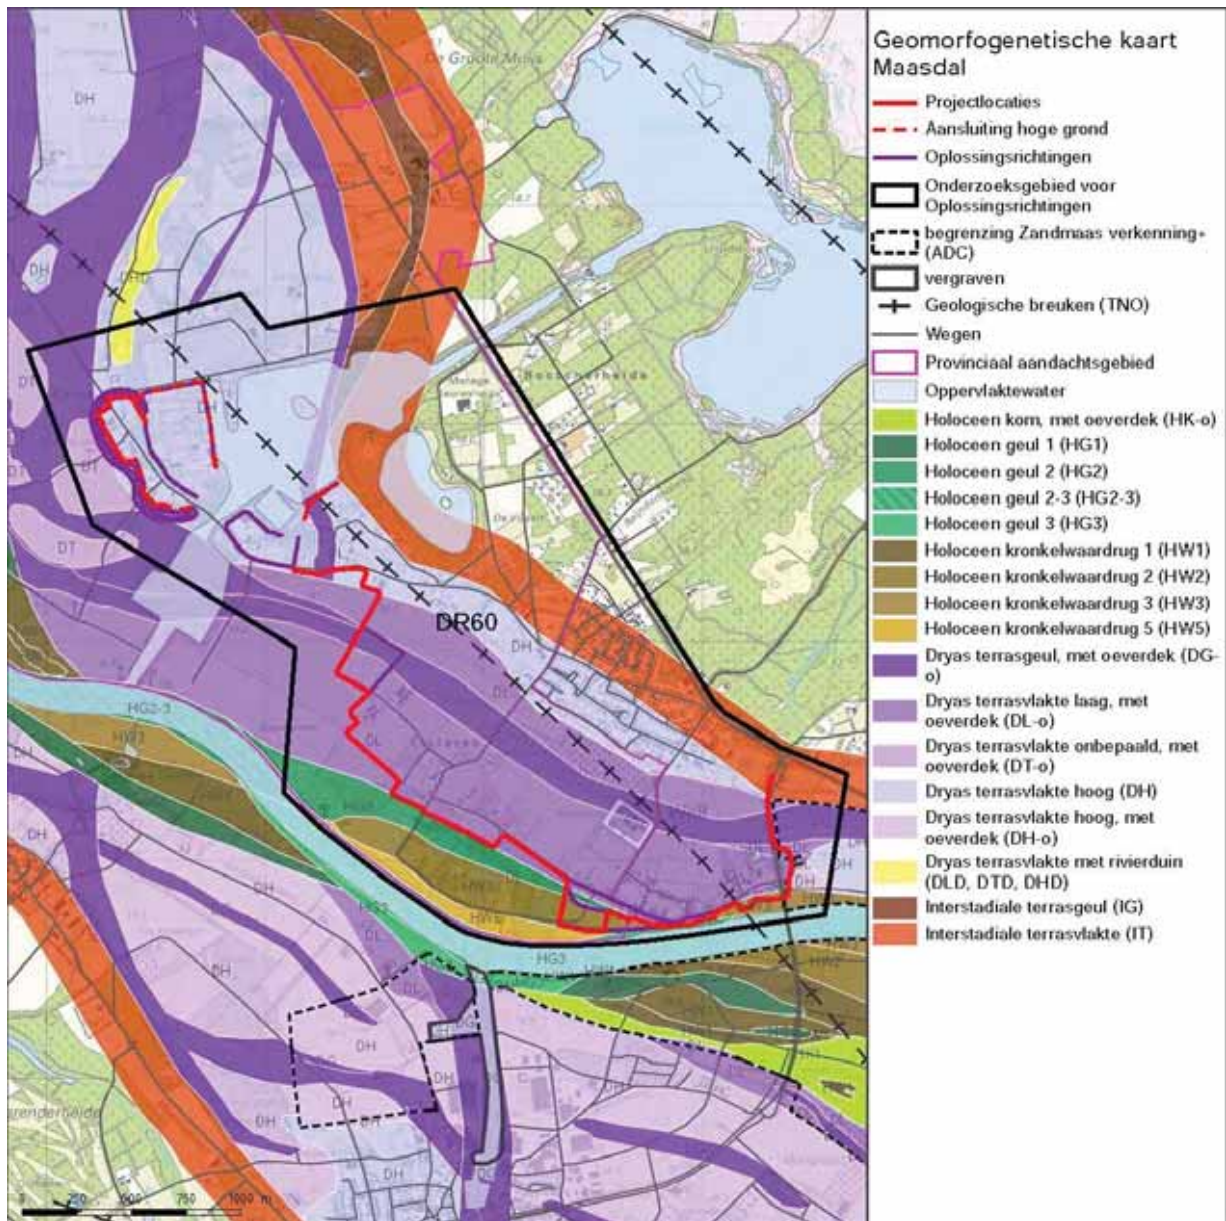

Figuur 13 Geomorfogenetische kaart DR60

Uit de bodemkaart in Figuur 14 blijkt dat de bodem langs de Maas bestaat uit kalkloze ooivaaggronden en gronden in oude maasmeanders (oude riviergeul) en dat in de hogere delen van het onderzoeksgebied de bodem bestaat uit enkeerdgronden (antropogene bodem) en daarachter duinvaaggronden (hoge zandgronden; stuifzand). De ooivaaggronden hebben grondwatertrap V en de enkeerdgronden en duinvaaggronden grondwatertrap VII. Dit betekent dat ook vroeger het plangebied van nature gekenmerkt werd door een goede ontwatering.




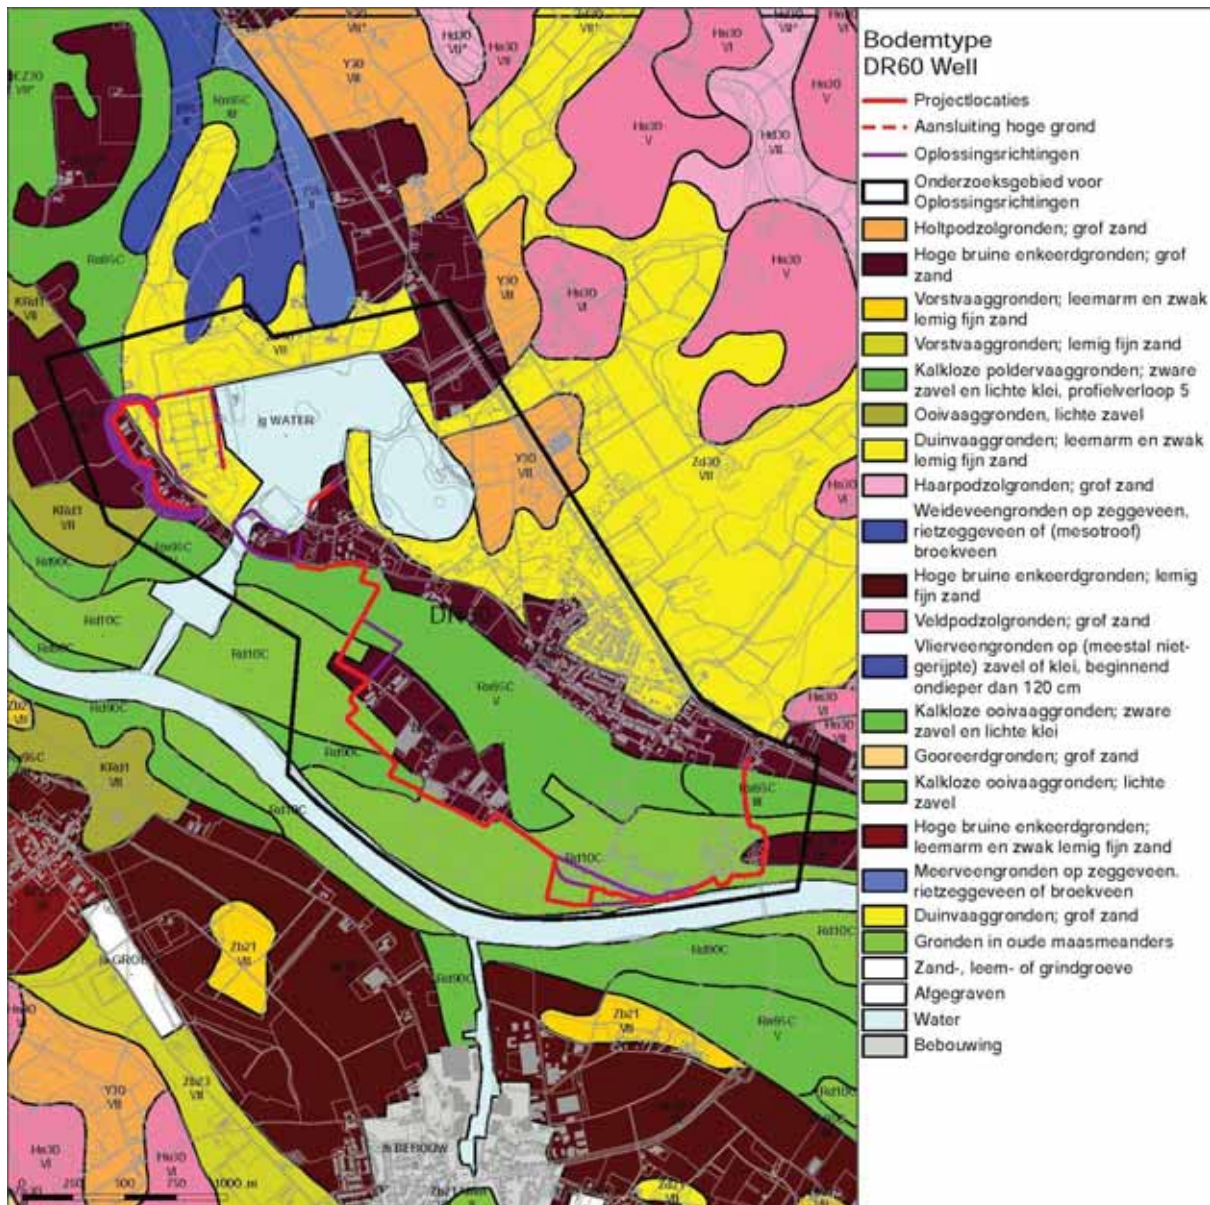

Figuur 14 Bodemkaart DR60 Well

Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) in Figuur 15 is het voor de Maasvallei kenmerkende contrast tussen het lager gelegen Maasdal met haar oude riviermeanders en de hoger gelegen Maasterrassen en stuifzandgebied te zien.



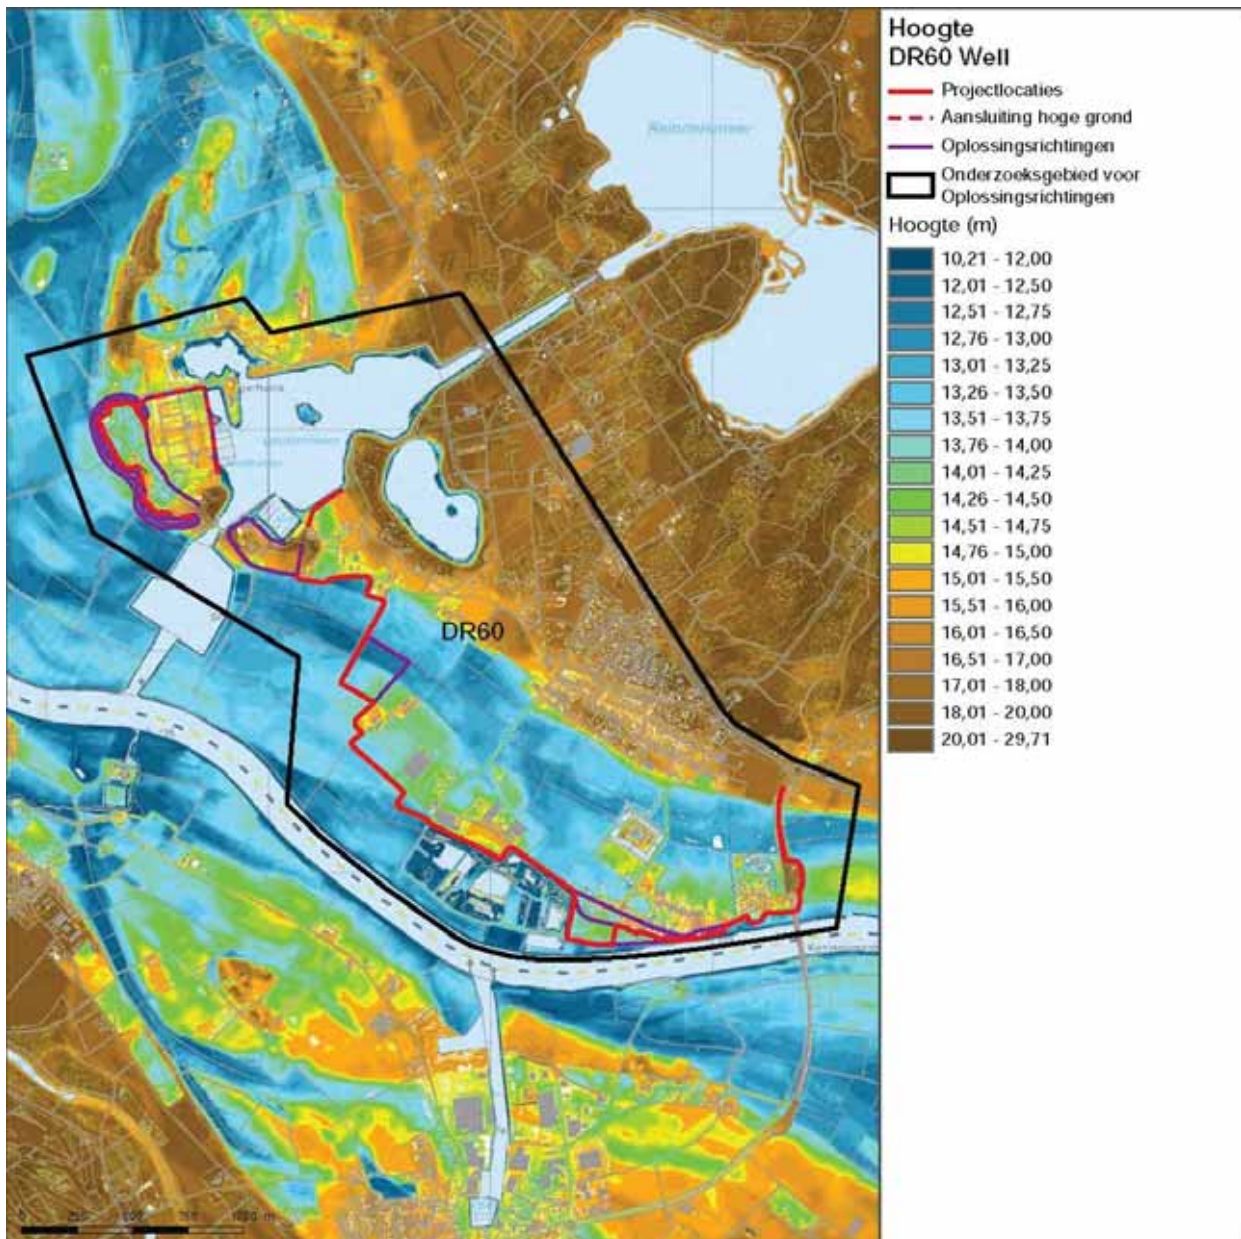


Figuur 15 AHN DR60 Well

5.4 Historische kaart

Het kasteeldorp Well is een van de weinige dorpen die direct aan de Maas liggen, wat kan wijzen op een oorsprong in de handel en scheepvaart. Het dorp wordt gekenmerkt door bijna gesloten bebouwing en heeft zich waarschijnlijk ontwikkeld onder invloed van het kasteel dat voor het eerst in 1363 wordt genoemd en op de Bonnebladen uit 1865 duidelijk zichtbaar is (Figuur 16). Ten westen van Well ligt het gehucht Elsteren. Beide nederzettingen worden in 1251 voor het eerst wordt vermeld (Renes, 1999). Op de historische kaart is verder te zien dat het Leukermeer tussen de twee delen van de dijkkring er in 1865 nog



niet was. Het Leukermeer is in 1965/1966 ontstaan door zandafgraving voor de betonindustrie.

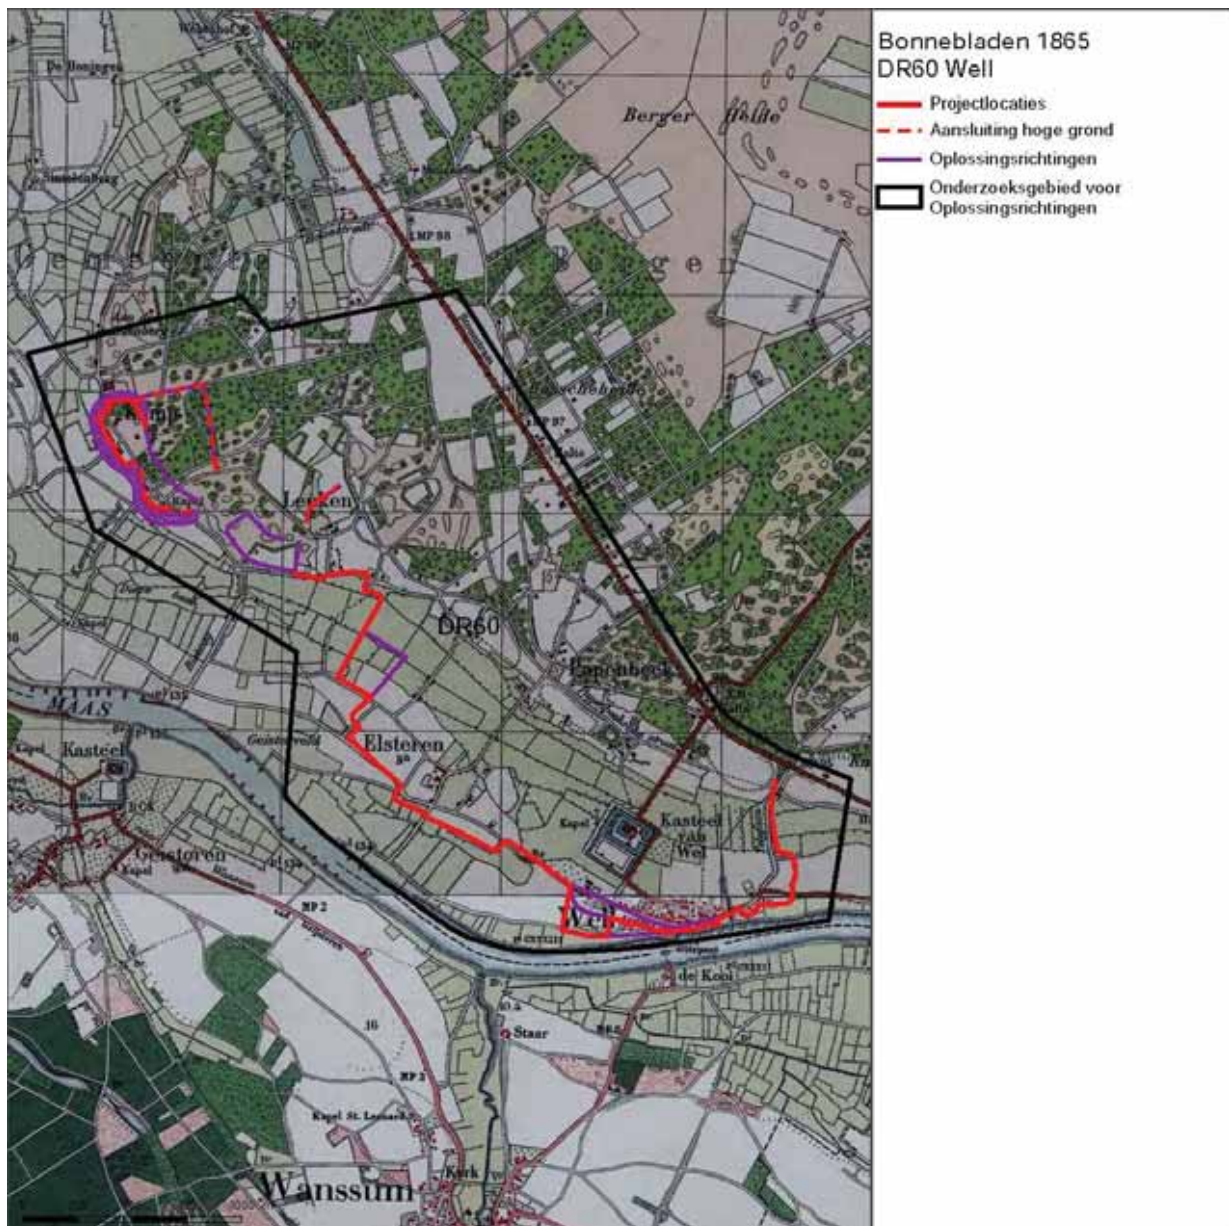


Figuur 16 Bonnebladen 1865 DR60 Well

5.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel


Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) liggen de dijkkring en de oplossingsvarianten grotendeels in een lage archeologische verwachtingszone (score 1-3) (Figuur 17 en Figuur 18). De hoge en lage Dryas terrasvlaktes hebben een verwachting op resten die te maken hebben met bewoning, begraven, economische en rituele activiteiten uit alle perioden. De verlandde

terrasgeul heeft geen archeologische verwachting. Rondom de historische kern van Well geldt een hoge archeologische verwachting.

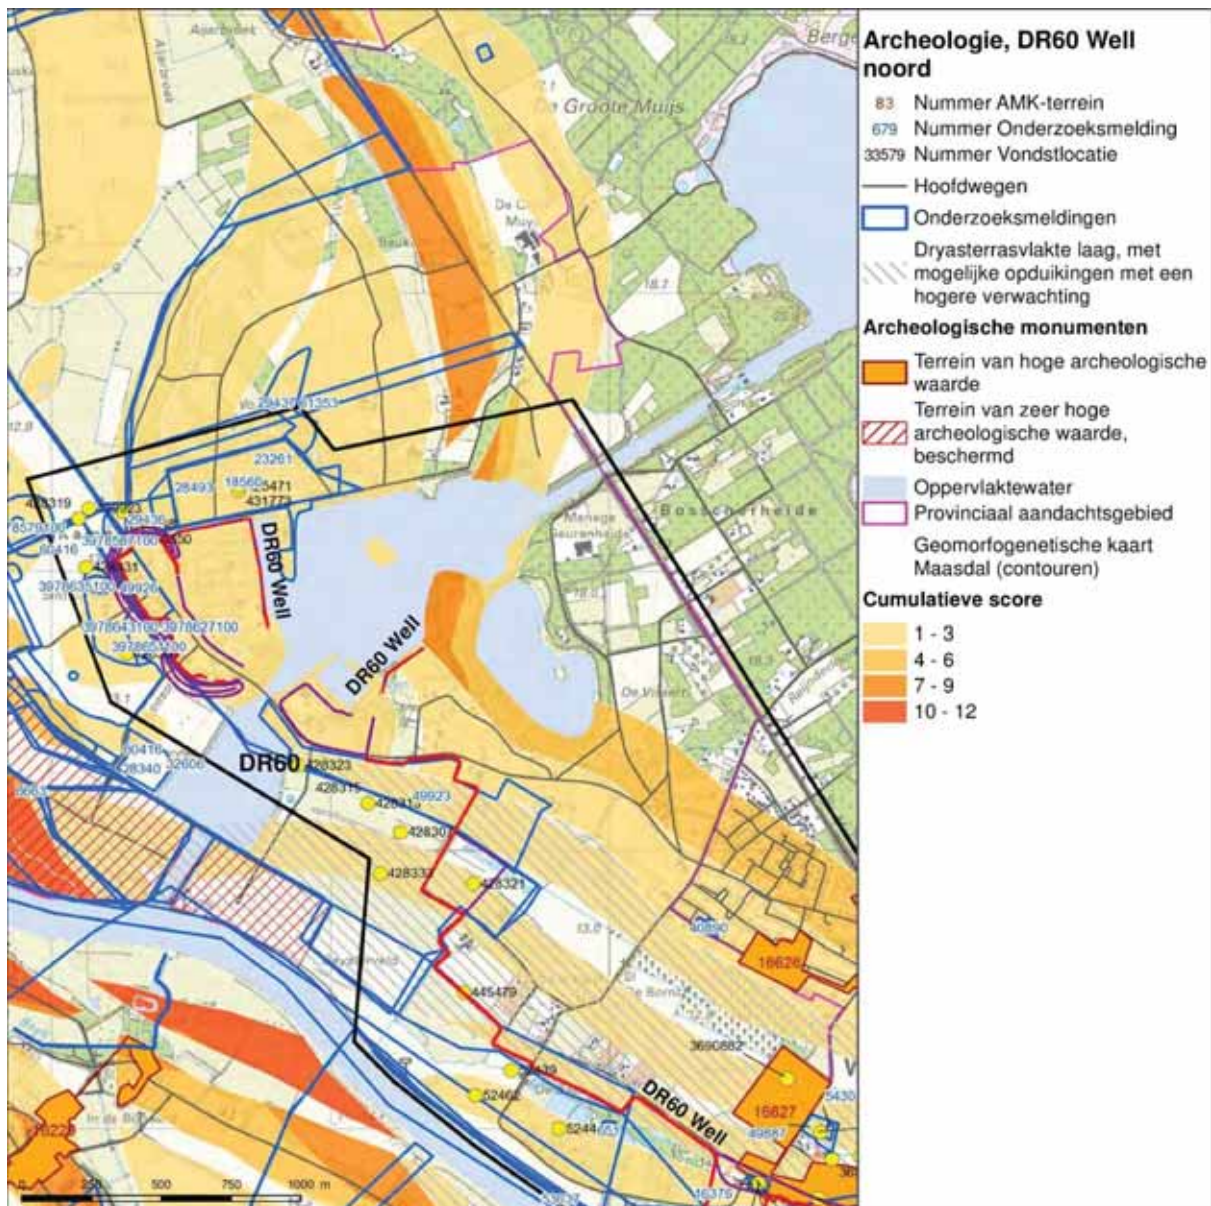

Figuur 17 Archeologische verwachtingskaart DR60 Well noord



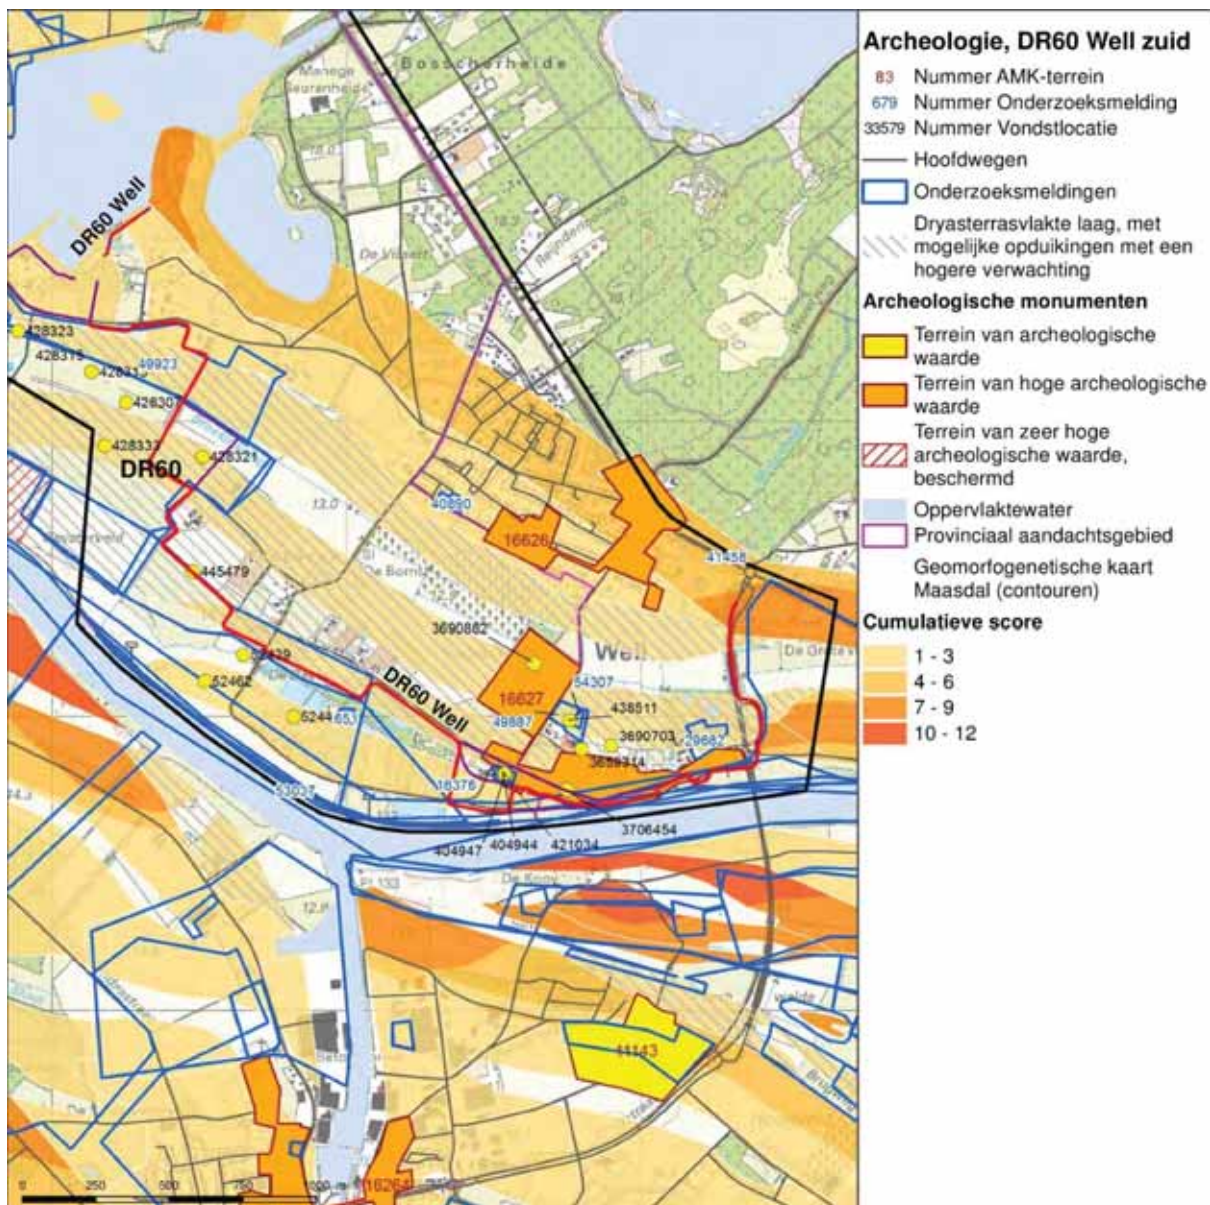

Figuur 18 Archeologische verwachtingskaart DR60 Well zuid

In het zuidelijke deel van de dijkkring ligt een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (nr. 16627). Het betreft de historische dorpskern en verdediging van Well waarvan de archeologische resten dateren vanaf de Late Middeleeuwen. Hier valt onder de bewoning aan de Maas alsmede het terrein van Kasteel Well. Ter oosten hiervan, bij een van de oplossingsvarianten, ligt een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (nr. 16626). Het gaat om de oude dorpskern van Papenbeek en de archeologische resten zijn te dateren vanaf de Late Middeleeuwen. Net buiten het onderzoeksgebied aan de Maas rondom de monding van het Leukermeer in de Maas, ligt verder een AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde die is beschermd (nr. 16018). Het is een terrein met gave delen van (pre-)historische landschappen, met daarin



nederzettingresten uit verschillende perioden (Mesolithicum tot en met Nieuwe Tijd), afgedekt door afzettingen van de Maas.

Er zijn een aantal vondstlocaties geregistreerd op de locatie van de dijkkring en de oplossingsrichtingen. Deze staan in Tabel 6. De relevante onderzoeksmeldingen staan in Tabel 7.

Tabel 6 Vondstlocaties DR60

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
3706454	Well, begraafplaats	1985	Begraving uit de Vroege Middeleeuwen en een onderdeel van een ijzeren zwaard.
421034, 404947, 404944 (Archis 2 waarnemingsnr.)	Nicolaasstraat, Well	2006	Vondsten gedaan in verstoringslaagen tijdens booronderzoek. Bot en aardewerk, beide van recente oorsprong. Lage verwachting kan worden gehandhaafd.
428321, 445479 (Archis 2 waarnemingsnr.) (zie onderzoeksnummer 28340)	Maaspark, Well (haven 't Leuken)	2008	Archeologisch booronderzoek en oppervlaktekartering. Er zijn op tientallen plaatsen aan het oppervlak en in tientallen boringen resten aangetroffen, die in periode uiteenlopen van vuursteenclusters uit het Mesolithicum en aardewerkconcentraties uit de IJzertijd en Nieuwe Tijd tot min of meer losse vondsten uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen.
416350 (Archis 2 waarnemingsnr.)	Well	2008	Tijdens archeologisch booronderzoek zijn drie vondstniveaus aangetroffen met diverse vondsten uit deze perioden. 0-50 cm Nieuwe Tijd, 70 cm-mv Middeleeuwen, in westelijk deel plangebied oude akkerlaag, 110 cm-mv IJzertijd.
3978587100, 3978627100, 3978635100, 3978643100, 3978651100, 3978692100 (onderzoeksmeldingsnr.)	Aijen	2014	Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn verschillende vindplaatsen aangetroffen. Uitgestrekte zone met grondsporen op een terrasrug afgedekt met oeverafzettingen en/of verwaaid zand/esdek. Er zijn vondsten uit diverse perioden aangetroffen, maar in hoofdzaak dateren de vondsten en sporen uit de IJzertijd. Sporen als huisplattegronden, afvalkuilen, spieker, haardkuilen dateren uit de IJzertijd. Ook handgevormd aardewerk uit de IJzertijd. Zone met enkele vondsten die uit het



			Midden Neolithicum en/of Laat Neolithicum dateren, ofwel een toebehoren aan het Stein-Vlaardingen-complex. Vuursteenfragmenten uit het Mesolithicum. Aardewerk en kuilsporen uit de Bronstijd. En twee huisplattegronden, vele paalgaten, afvalkuilen, greppels en waterput uit de Romeinse Tijd bijgaand met aardewerk, natuursteen, bouwmateriaal en metaal uit de Romeinse Tijd. Zie: Ellenkamp, Ruijters en Tichelman 2014, RAAP-rapport 3060.
--	--	--	---

Tabel 7 Onderzoeksmeldingen DR60

Nr	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
28340	RAAP, 2008	Booronderzoek en oppervlaktekartering i.v.m. de ontwikkeling van Maaspark Well en de uitbreiding van Voorhaven 't Leuken.	Op meerder locaties aan het oppervlak en in boringen indicatoren aangetroffen. Zie vondstlocatie 428321.	Vervolgonderzoek is uitgevoerd, einde AMZ-cyclus
28493	Synthegra, 2008	Proefsleuvenonderzoek n.a.v. booronderzoek van BAAC (2006-2007) bij de Halve Maanseweg te Kamp bij het Leukermeer.	Ondanks de hoge verwachting zijn er nagenoeg geen resten aangetroffen binnen het plangebied.	Einde AMZ-cyclus
3978587100 3978627100 3978635100	RAAP, 2014	Proefsleuvenonderzoek in Well bij haven 't Leuken.	Er zijn meerdere vindplaatsen aangetroffen. Zie meer informatie in Tabel 6. En	Vervolgonderzoek noodzakelijk



3978643100 3978651100 3978692100 60416			zie: Ellenkamp, Ruijters en Tichelman 2014, RAAP-rapport 3060.	
49926, 49923	E. Mietes Greenhouse Advies, 2012	Bureauonderzoek voor de locaties "De Kamp" en 'Kampweg' in het kader van het project Kampergeul.	Resultaten niet in Archis.	Geen
32606	ADC, 2008	Bureauonderzoek voor plangebied bij de haven 't Leuken.	Resultaten niet in Archis.	Geen
29436	BAAC, 2008	Archeologisch booronderzoek	Drie vondstlagen aangetroffen. Zie meer informatie in Tabel 6 (416350)	Onbekend
9252	RAAP, 2003	Booronderzoek i.h.k.v. het project De Maaswerken van RWS in deelgebied Well-Aijen.	Een gebied met een omvang van circa 106 ha heeft een hoge archeologische verwachting. Er zijn tal van archeologische vondsten gedaan uit alle perioden. De ligging van deze vondsten is gerelateerd aan het voorkomen van 'oude klei' en opduikingen van het pleistocene Maasterras.	Vervolg-onderzoek noodzakelijk
16376	Synthegra, 2006	Booronderzoek	Tijdens het booronderzoek werd in drie van de acht boringen	Einde AMZ-cyclus



			een intact bodemprofiel vastgesteld. Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De lage archeologische verwachting uit het bureauonderzoek kan dan ook gehandhaafd blijven. Zie vondstlocatie 421034, 404947, 404944.	
--	--	--	---	--

5.6 Cultuurhistorische waarden

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Bergen (Verhoeven & Ellenkamp, 2007) zijn rondom het Leukermeer, op één woonhuis na, geen cultuurhistorische waarden aangeduid. De oude bewoningskern van Well is aangeduid als waardevol historische kern anno 1800. Hier bevinden zich langs de dijkkring meerdere MIP-monumenten. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Limburg is verder te zien dat de omgeving van Well een gewaardeerd cultuurlandschap is waar het verkavelingspatroon sinds 1830 matig veranderd is (Figuur 19 en Figuur 20). De dijkkring en de oplossingsvarianten kruisen een aantal historische wegen die ouder zijn dan 1806. Deze wegen lopen vanuit het hoger gelegen achterland naar de Maas. Kasteel Well is aangeduid als historische buitenplaats met rijksmonumentale bebouwing. Het kasteel ligt buiten het plangebied.

In het landschapsplan van de gemeente Bergen (Gemeente Bergen, 2013) zijn cultuurhistorische landschapelementen benoemd die kenmerkend zijn voor dit gebied en derhalve als behoudenswaardig worden beschouwd. De gemeente onderscheid archeologische waarden die de gebruiksgeschiedenis van het gebied aanduiden, maar ook zichtbare elementen zoals perceelsgrenzen, weglopen, oude akkers en oudere beplantingen zoals houtwallen, meidoornhagen en laanbeplanting. De volgende componenten worden genoemd:

- Elementen uit de archeologie, zoals Celtic fields en oude nederzettingen;
- De begrenzingen van velden en kampen;




- Oude ontginnings- en perceelsgrenzen;
- Oude wegtracé's, veldwegen en dergelijke;
- Bomen die al relatief oud zijn; bijvoorbeeld meer dan 100 jaar;
- Veldkruisen en kleine kapellen.

Het Landschapsplan benoemt ook de cultuurhistorische kenmerken specifiek per landschapstypen en biedt een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De dijkkring bevindt zich op het middenteras voor en deels tussen de rivierduinen. Het is een overgangslandschap tussen de Maas en de Maasduinen. Het was vanouds de vestigingsplaats, dus hier bevinden zich dorpen en boerderijen, de weg N271 en veel relatief kleinschalige en soms grotere akkercomplexen omzoomd met [voormalig] eikenhakhout. Bijzondere landschapselementen die het behouden waard zijn, zijn:


- Eikenhakhout op wallen en als bosjes
- Open akkercomplexen
- Houtsingels
- Vrijstaande bomen en boerenbongerdjes bij boerderijen



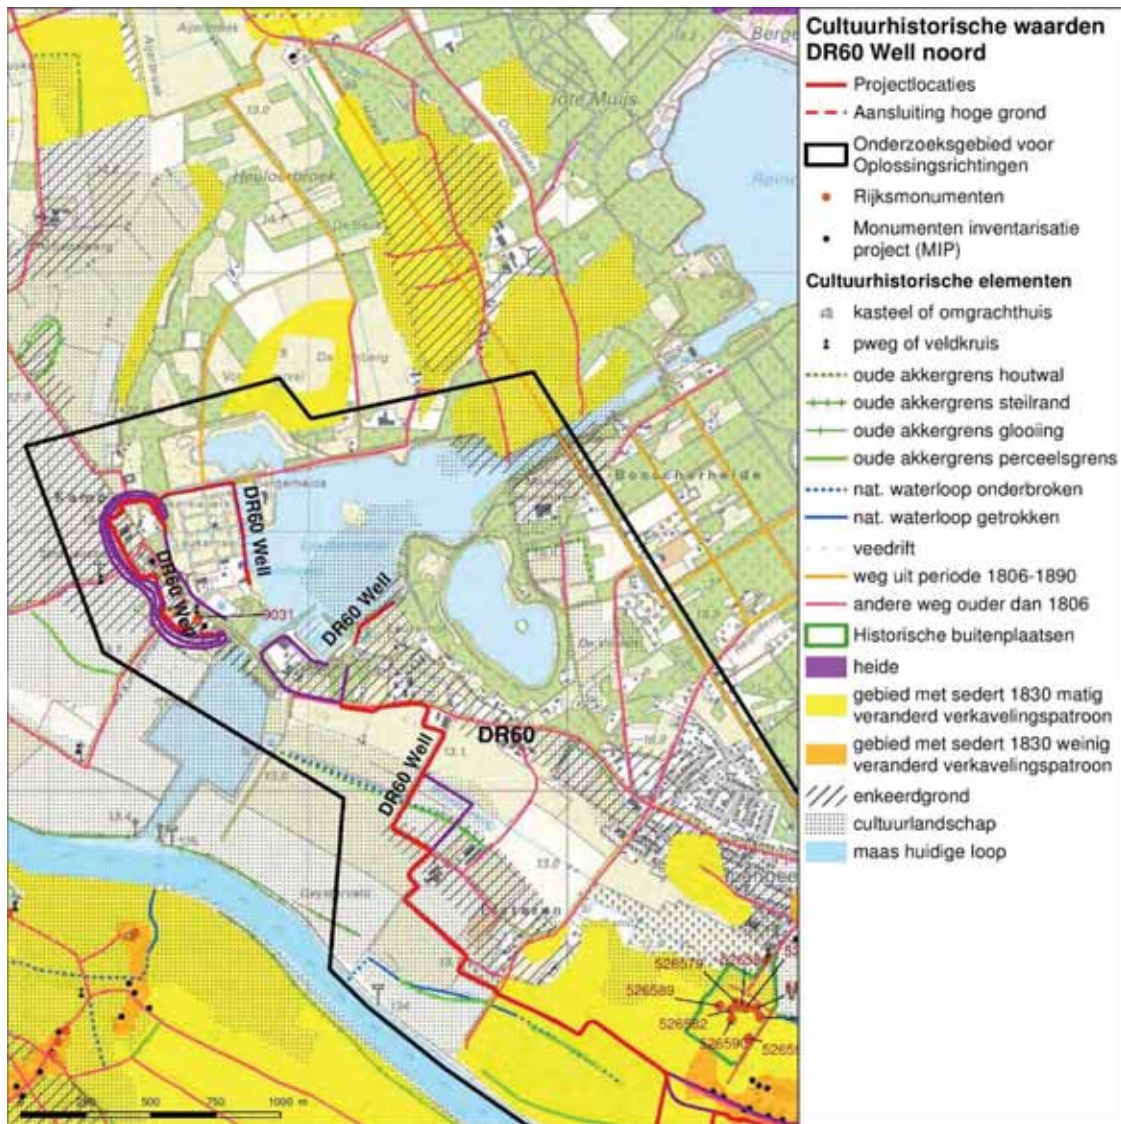

Figuur 19 Cultuurhistorische waardenkaart DR60 Well noord



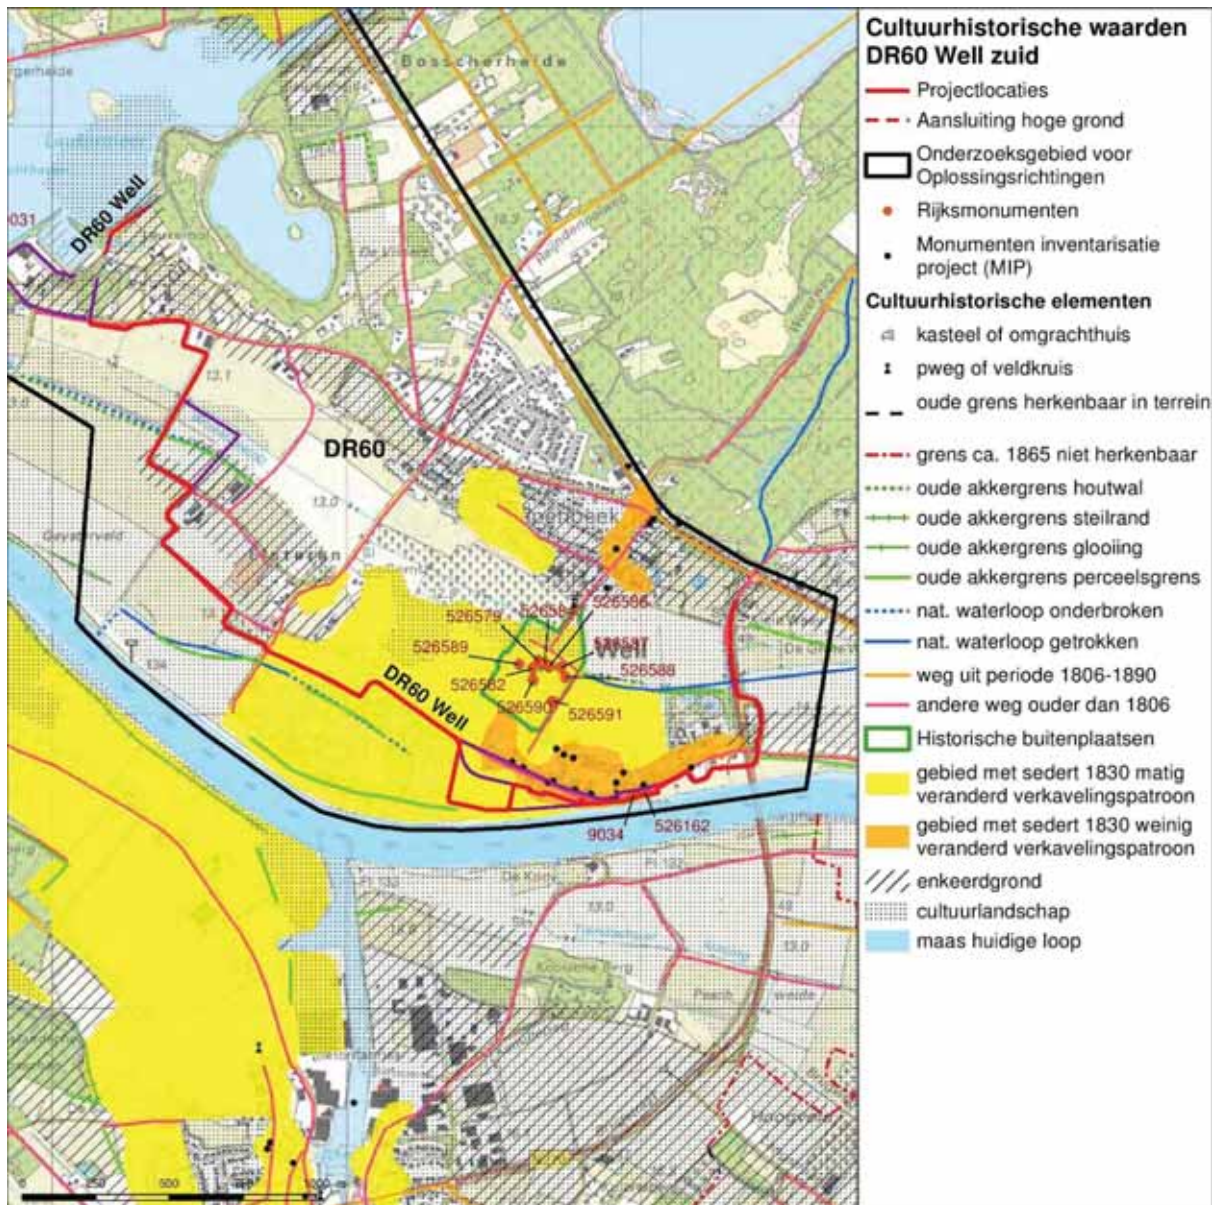

Figuur 20 Cultuurhistorische waardenkaart DR60 Well zuid

5.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Direct langs de Maas bevindt zich een rijksbeschermd AMK-terrein. Het gaat om het gebied van de hoogwatergeul Well-Aijen. Op diverse plekken binnen dit gebied zijn resten van bewoning aangetroffen. Het gaat daarbij om kleine kampementen van jagers/verzamelaars, maar ook om nederzittingsresten uit de Bronstijd en Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn geen ingrepen in het kader van de dijkversterking gepland in dit beschermde gebied.

De dorpskern van Well zal wel te maken krijgen met de dijkversterking, en hoewel uit eerder bureauonderzoek en booronderzoek uit 2008 (Synthegra) blijkt dat delen van de dorpskern een lage archeologische verwachtingswaarde



hebben, zal toch rekening moeten worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten ter hoogte van de dijkversterkende maatregelen.

Uit het booronderzoek Maaspark Well van RAAP in 2008 blijkt dat vooral in de hoger gelegen gebieden de dichtheid aan archeologische vindplaatsen zeer hoog is, maar dat ook in de iets lager gelegen gebieden vindplaatsen voorkomen, zij het in lagere dichtheden. In laaggelegen zones zoals oude Maasgeulen waar geen nederzettingsterreinen, grafvelden en akkerarealen liggen, kunnen toch sporen van allerlei activiteiten voorkomen die industrieel (ijzerwinning), agrarisch of anderszins van aard zijn en die bovendien een bijzondere archeologische, (paleo-) organische en (paleo-)botanische dataset kunnen bevatten. Daarom kunnen ook de natte delen van het landschap een hoge archeologische potentie hebben.

In het noordelijk deel van de dijkkring, rondom De Kamp, kunnen archeologische resten worden verwacht uit de IJzertijd. Tijdens proefsleuvenonderzoek in 2014 is hier een uitgestrekte zone met grondsporen vastgesteld op een terrasrug afgedekt met oeverafzettingen en/of verwaaid zand/esdek. Er zijn vondsten en sporen (waaronder meerdere huisplattegronden) uit diverse perioden aangetroffen, maar in hoofdzaak dateren de vondsten en sporen uit de IJzertijd.

Het studiegebied valt deels in een zone met een lage verwachting op de AVM, maar heeft een hoge verwachtingswaarde op de kaart van de gemeente Bergen. Deze hoge verwachting beslaat het grootste deel van het Maasdal en is met name gebaseerd op de rijke bewoningsgeschiedenis van het gebied van de hoogwatergeul Well-Aijen. De AVM kan worden gezien als een actualisatie en verfijning van het verwachtingsmodel dat gebruikt is voor de gemeente Bergen. Het is mede gebaseerd op de recente onderzoeksresultaten binnen de hoogwatergeul Well-Aijen, waaruit blijkt dat er in het Maasdal nuanceringen zijn aan te brengen in de gebieden met een hoge verwachting. Binnen de zones langs de Maas kan op basis van deze recente kaart de verwachting worden gespecificeerd.

Hoewel de lage terrsavlakte langs de Maas een lagere archeologische verwachtingswaarde heeft, komen er plaatselijk (ondergrondse) opduikingen voor, waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden. Ook voor deze gebieden met een relatief lagere archeologische verwachtingswaarde, geldt dat er verkennend booronderzoek noodzakelijk zal blijven om de verwachting te toetsen en de opduikingen te kunnen traceren. De geplande dijkversterkingen (en alternatieve oplossingsrichtingen) bevinden zich in veel gevallen op de grens van een lagere naar een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.




In het gebied zijn verschillende oost-west georiënteerde historische wegen richting de Maas aanwezig, die dateren uit de vroege 19^e eeuw, of eerder. Geadviseerd wordt deze wegen te ontzien, of te reconstrueren bij ingrepen. De rijksmonumentale begraafplaats van Well dient ontzien te worden in de plantontwikkeling.



6 Archeologie en cultuurhistorie DR65 Arcen

6.1 Inleiding

Dijkkring 65 Arcen heeft een bestaand tracé van 5103 m (Figuur 21). De kering beschermd naast de kern van Arcen ook de Hertog Jan Brouwerij ten noorden van het dorp. Waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie zijn belangrijk voor toerisme als drager van de economie. Het uitzicht op de Maas vanuit de dorpskern wordt als zeer waardevol ervaren. Het plangebied ligt in de gemeente Venlo (WSL, 2016).

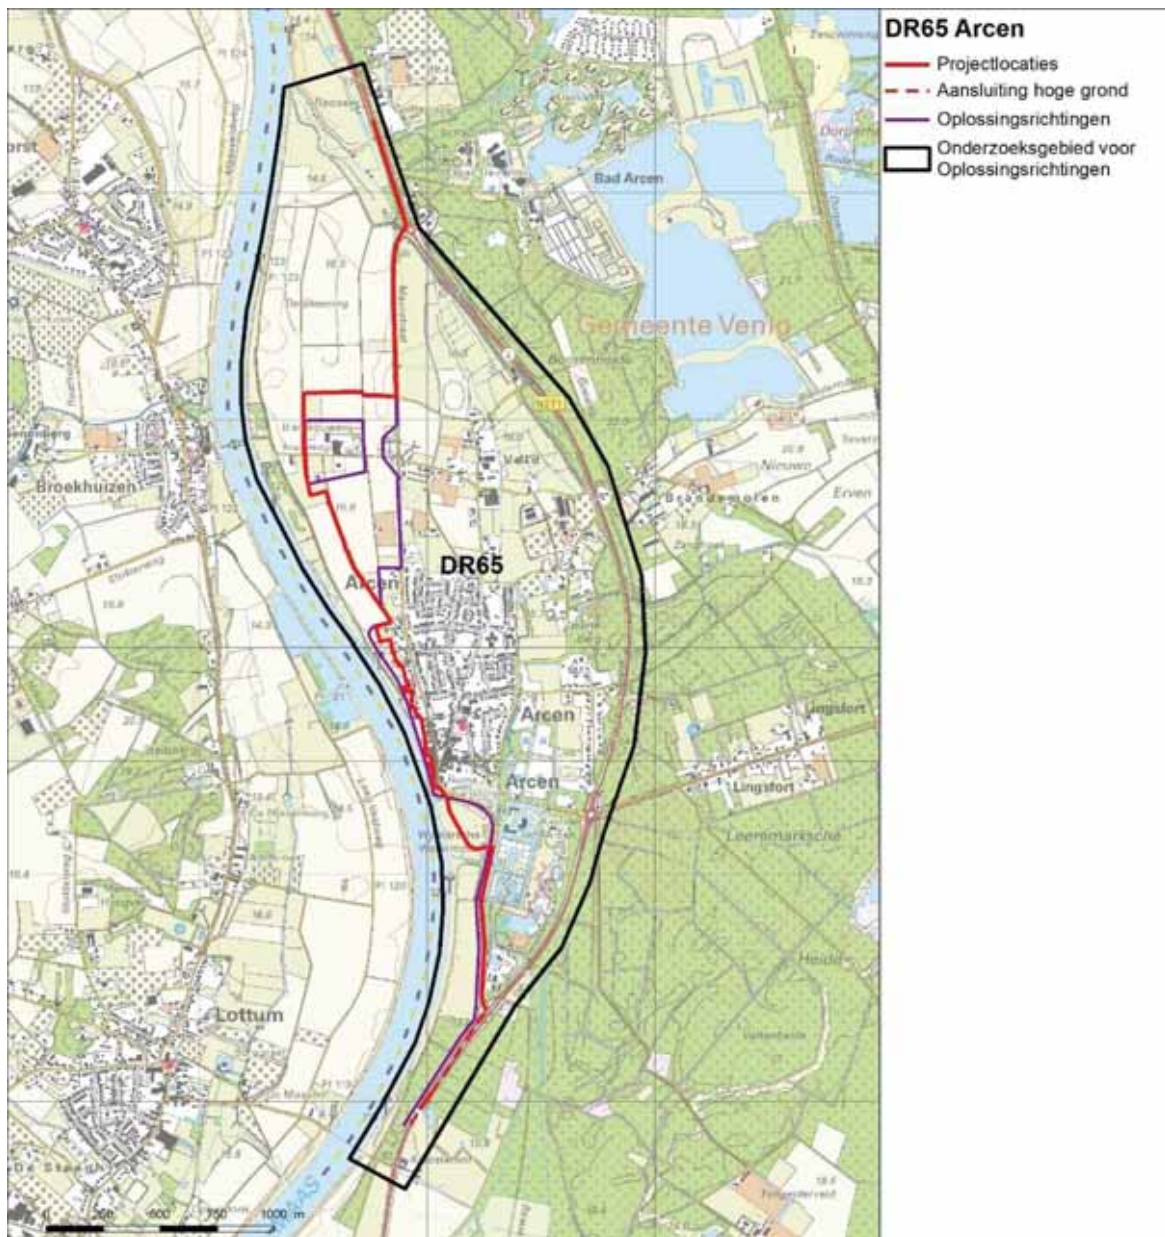

Figuur 21 Plangebied DR65 Arcen



6.2 Huidige situatie en toekomstige situatie


Het huidige dijktraject Arcen heeft een lengte van circa 5.100 meter. De kering bestaat uit zowel dijken als constructies, die grotendeels voorzien zijn van demontabele delen en coupures. Het dijktraject bevat in totaal 7 coupures, waarvan een aantal door achtertuinen loopt. De lengte van de coupures is aanzienlijk, ongeveer 1000 meter. Het grootste gedeelte van de dijk ligt in agrarisch gebied.

De keringen in dit dijktraject voldoen niet aan de nieuwe norm (1:300) en zijn daarom afgekeurd op hoogte. Om een veilige situatie in de toekomst te realiseren, is de opgave ongeveer een tot anderhalve meter ophoging. De genoemde benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Lokaal kan de benodigde ophoging kleiner zijn. Daarnaast moet een nieuwe aansluiting naar de hoge gronden worden gezocht, met name aan de zuidzijde van het tracé. Wanneer er gekozen wordt voor een oplossingsrichting die uitgaat van een ander tracé dan de huidige dijk, moet deze nieuwe kering eenzelfde kruinhoogte krijgen (*intern document PP 04-RP-01.03*).

6.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Op de geomorfogenetische kaart (Figuur 22) is te zien dat de plaats Arcen gedeeltelijk op een oudere terrasvlakte uit de Allerød- en Bøllinginterstadialen (Laat-Paleolithicum) ligt en gedeeltelijk op een hoge terrasvlakte ontstaan door de vlechtende Maas in de Late Dryas. Het interstadiale terras is in het Dryas doorsneden door een nu verlandde riviermeander en in het Holoceen door een beek. De Dryas terrasvlakte strekt zich uit ten noorden van Arcen. Temidden hiervan, ter plaatse van de Hertog Janbrouwerij, ligt een hoger gelegen rivierduin ontstaan door zandverstuivingen in het Late Dryas, en aan de Maas ligt een kronkelwaardrug ontstaan in het Holoceen. Dit waren hoger gelegen delen in het landschap en dus aantrekkelijke bewoningslocaties.




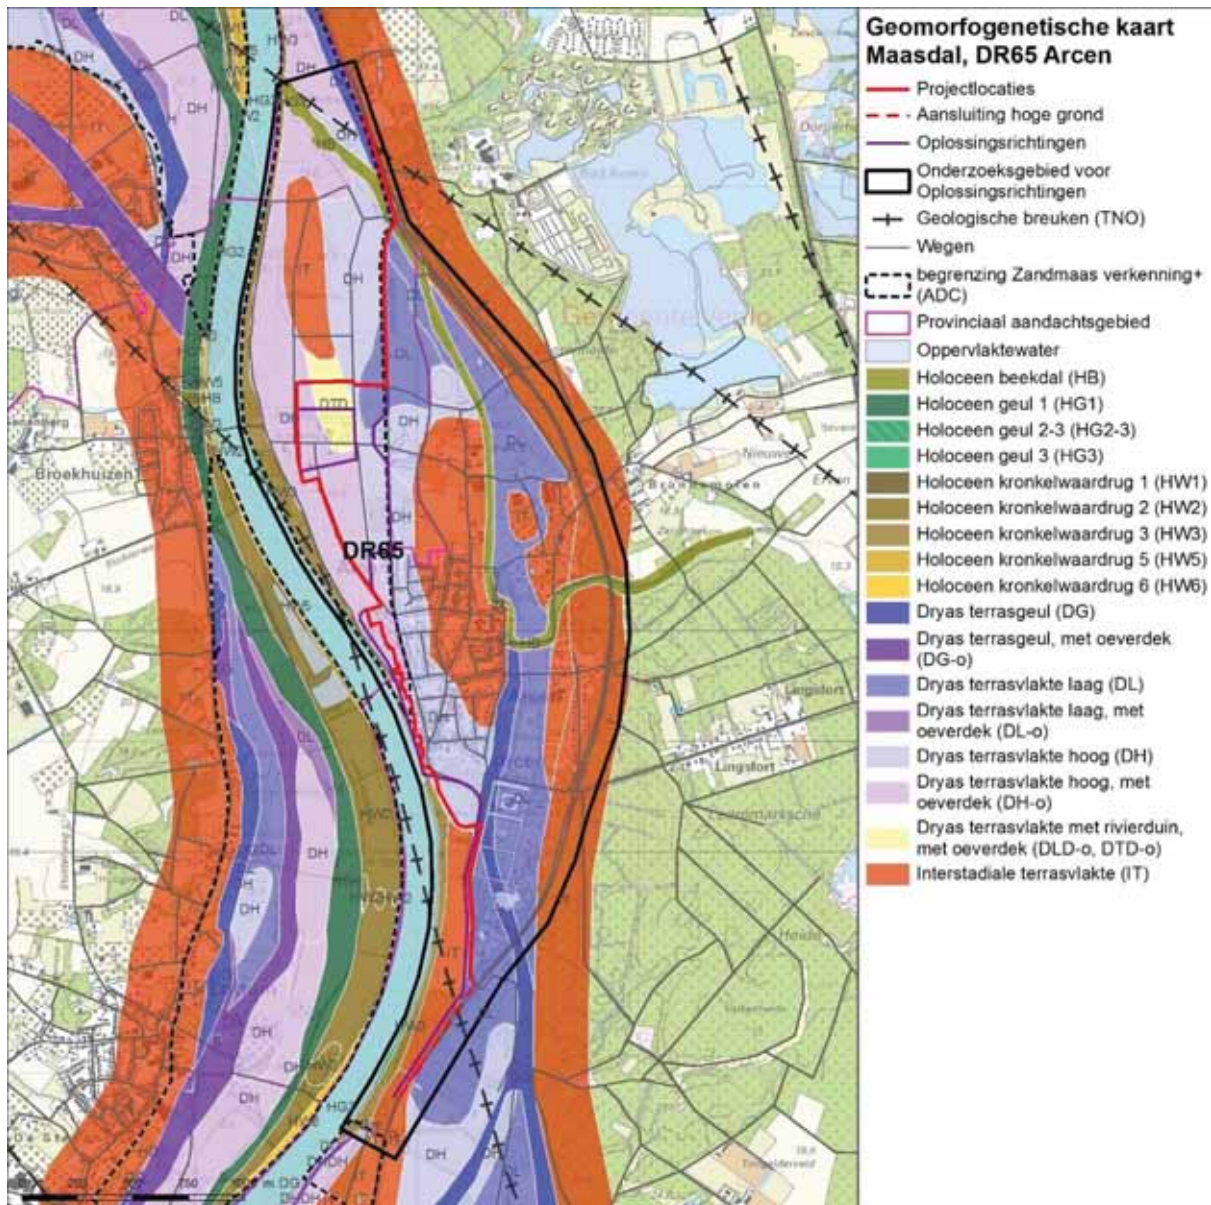

Figuur 22 Geomorfogenetische kaart DR65 Arcen


Op de bodemkaart in Figuur 23 is goed te zien dat de landbouwgronden van Arcen zich ten noorden van de plaats gevonden, want hier bestaat de bodem uit enkeerdgronden die ontstaan door plaggenbemesting door de mens. Enkeergronden hebben grondwatertrap VII, wat een zeer goede ontwatering van de bodem aanduidt. De oude riviergeul is te herkennen als gronden van oude maasmeanders. En de hoge terrasvlakte ten oosten hiervan is te herkennen als duinvaaggrond.



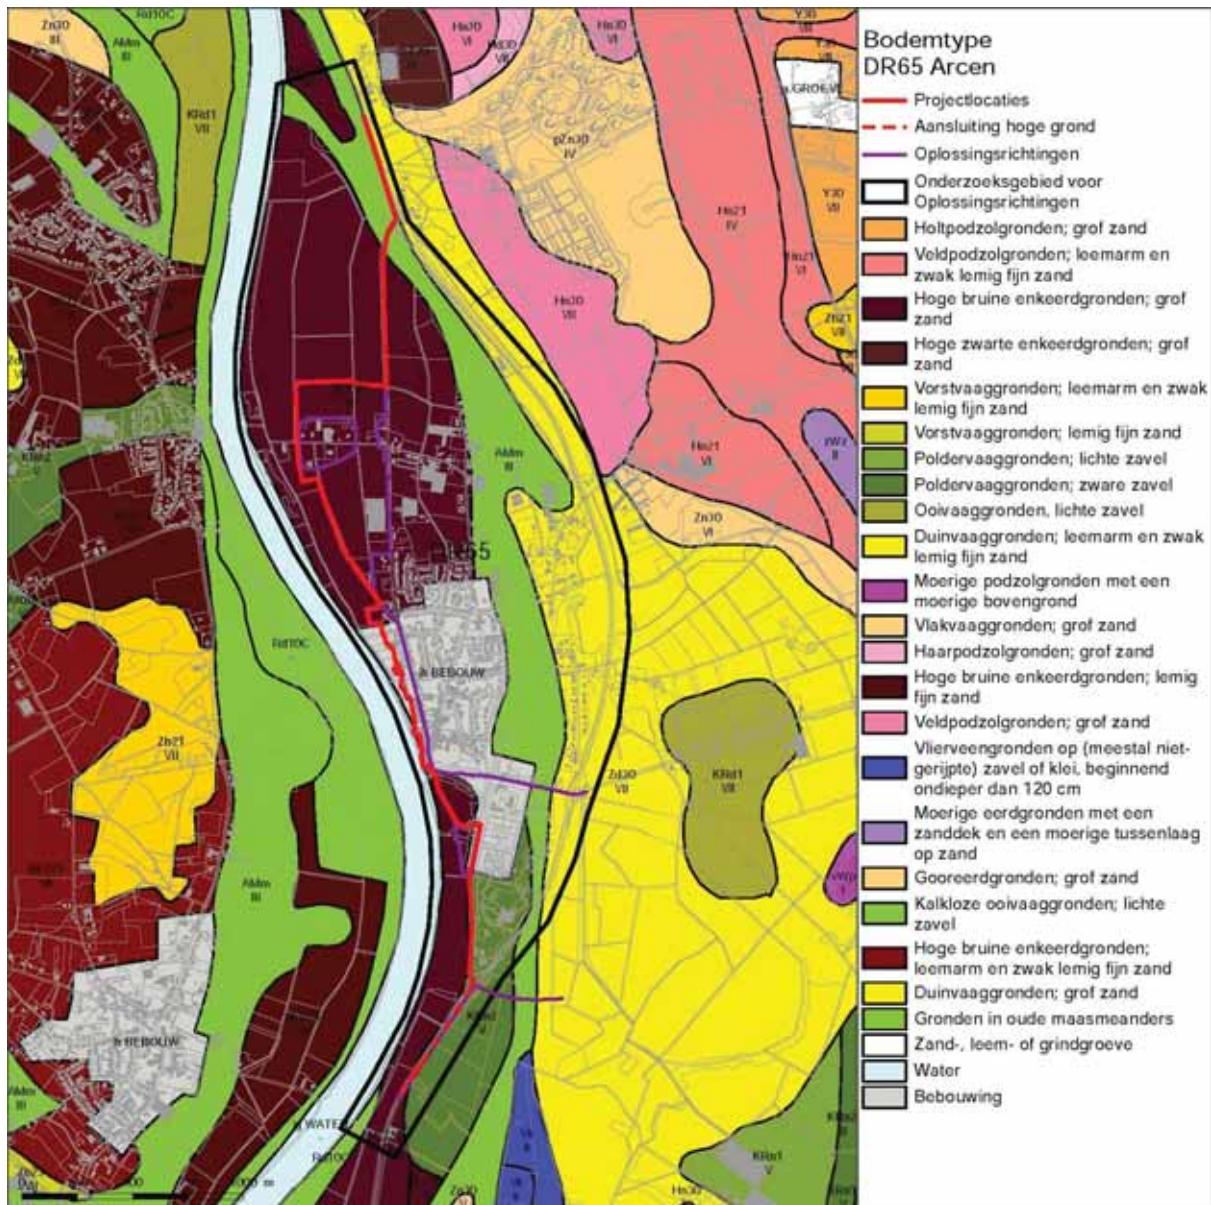

Figuur 23 Bodemkaart DR65 Arcen



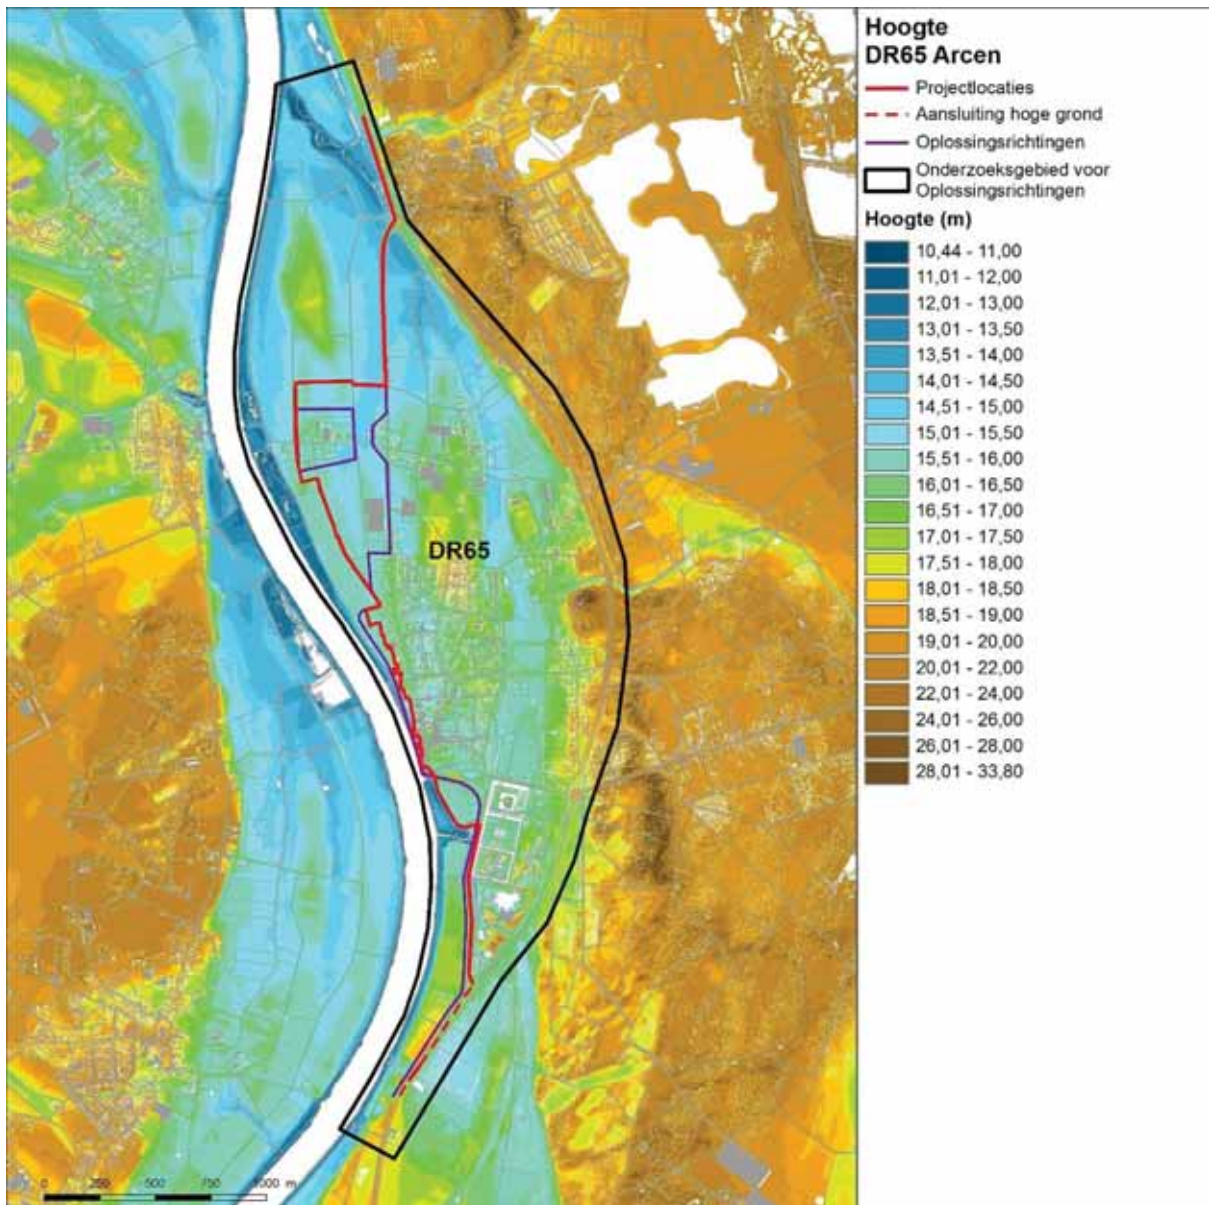


Figuur 24 AHN DR65 Arcen

6.4 Historische kaart

Arcen is van oorsprong een agrarische nederzetting, maar de kern maakte later een ontwikkeling door tot kleine stad. Het had vroeger muren, grachten en poorten. Arcen wordt omstreeks 1100 voor het eerst genoemd (*Arsnan*), maar de kerk moet er al in het begin van de 11^e eeuw hebben gestaan. De belangrijke weg langs de Maas kwam aan de zuidwestzijde door de Maaspoort Arcen binnen en verliet de plaats door de Leypoort aan de noordwestzijde. Er was een derde poort (Koepoort) aan de oostzijde. De omwalling is niet meer aanwezig en de precieze datering is onbekend. Het oorspronkelijke huis Arcen, het *Aldt Huys*, ten noordoosten van het dorp moet al voor 1300 hebben bestaan, maar is in 1511 verwoest. Op de plaats van het huidige kasteel, ten zuidoosten van Arcen,



stond in de 14^e eeuw een huis 'Den Kamp', dat eveneens in 1511 werd verwoest. De eigenaar van beide kastelen heeft alleen het laatste laten herbouwen, die ook te zien is op de Bonnebladen van 1865 (Figuur 25). Op de kaart is ook te zien dat het grootste bouwlandgebied van Arcen aan de noordoostzijde aan de Maas lag. Een rij boerderijen lag aan de oostzijde van deze rug. De verlandde oude riveurgeul is lager gelegen, was nattere grond en werd daarom gebruikt als weiland (Renes, 1999).

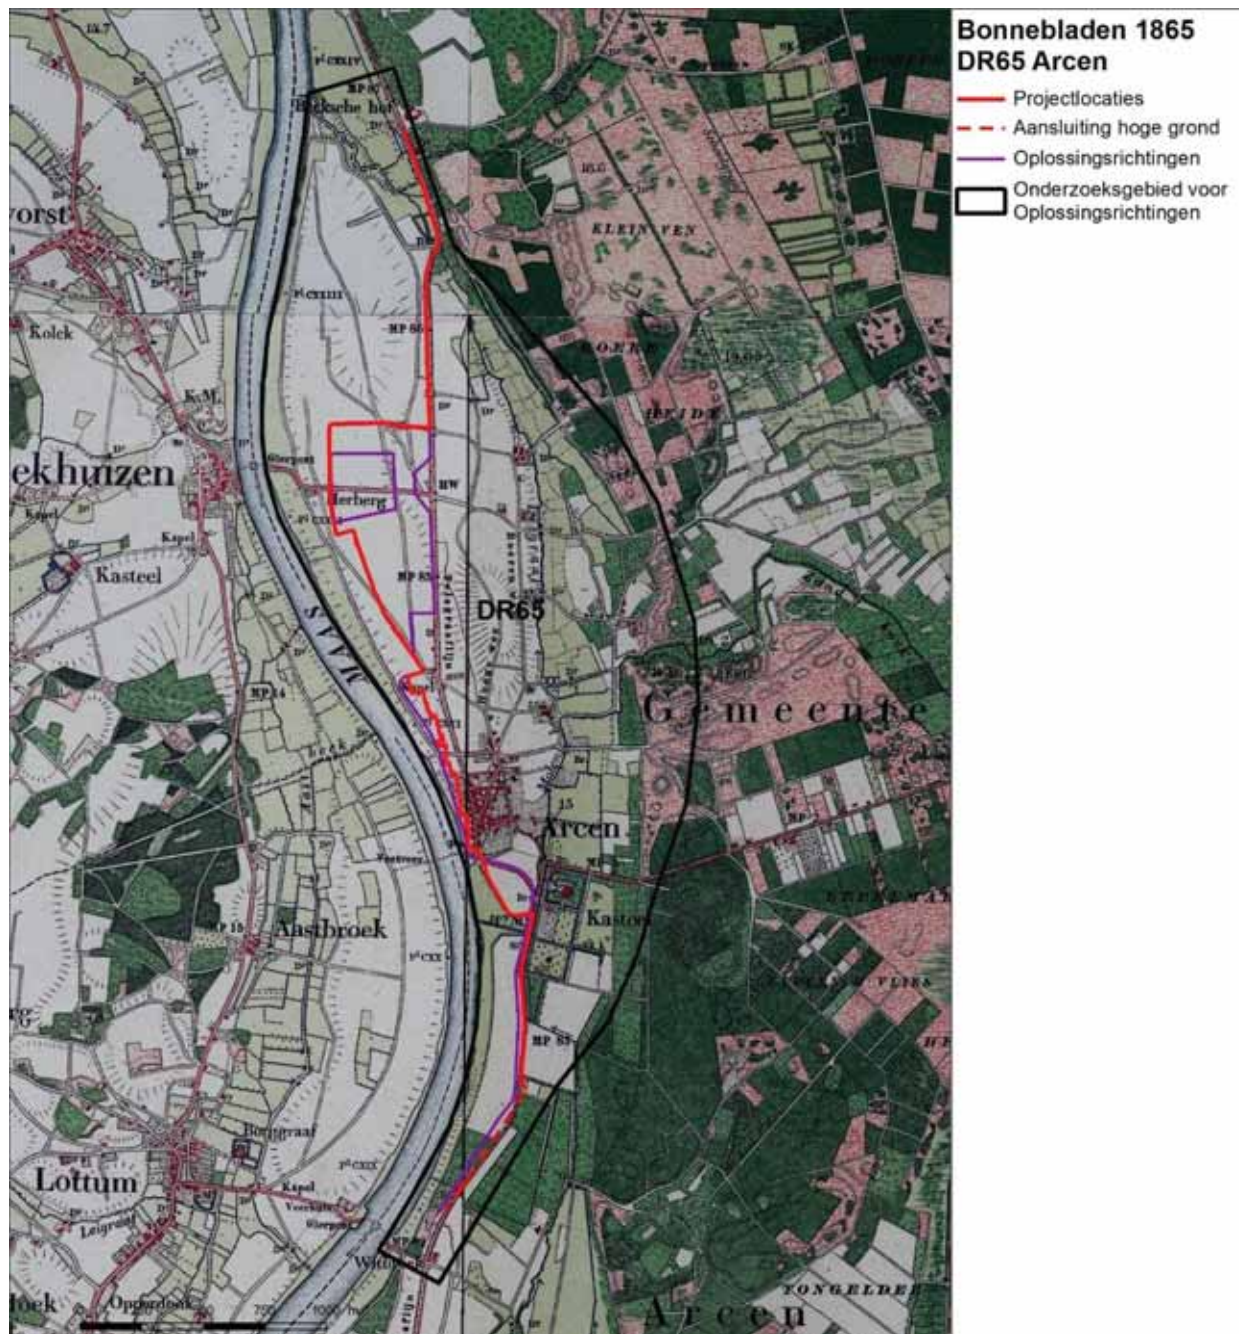

Figuur 25 Bonnebladen 1865 DR65 Arcen



6.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) vallen de kronkelwaard, de rivierduin en de interstadiale terrasvlaktes in categorie 3 (score 7-9) en 4 (score 10-12) wat betekent dat ze een hoge archeologische verwachting hebben. De lage terrasvlaktes vallen in categorie 2 (score 4-6) en hebben een lagere archeologische verwachting, maar hierbinnen hebben mogelijke opduikingen een hogere verwachting op archeologie uit het Meso- en Neolithicum (Figuur 26 en Figuur 27). De oude landbouwgronden ten noorden van Arcen, inclusief de rivierduin en de kronkelwaard, hebben een hoge archeologische verwachting. De dorpskern van Arcen heeft een middelhoge archeologische verwachting en de verlandde maasgeul heeft een lage archeologische verwachting.


In het zuiden van het onderzoeksgebied bevindt zich bij de aansluiting op de hoge gronden een rijksbeschermd AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde (nr. 78). Het betreft grafveld Barbara's Weerd waar inhumaties zijn aangetroffen (vondstlocatie 3656146). Het is een verhoogd terrein met resten van een Franciscaner klooster uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. Het klooster Barbara's Weerd of Betersweerd werd in 1452 gesticht en is verwoest op 20 januari 1586 tijdens de Slag om Barbara's Weerd, tussen de Spanjaarden en de Staatse troepen.

De dijkversterking ligt gedeeltelijk in de dorpskern van Arcen, die is aangewezen als AMK-terrein van hoge archeologische waarde (nr. 16568). Bekende archeologische resten zijn bijvoorbeeld restanten van de ommuring van Arcen, daterend vanaf de Late Middeleeuwen.

Binnen het onderzoeksgebied, buiten de dijkring en de oplossingsvarianten, liggen nog twee AMK-terreinen van zeer hoge archeologische waarde die beschermd zijn. Ten noorden van de bierbrouwerij van Hertog Jan, op een zandkop tussen de Maas en de verlandde Maasarm, bevindt zich nr. 77 en is een terrein met sporen van bewoning (villa-complex) uit de Romeinse Tijd. De vindplaats ligt op een hoge zandkop tussen de Maas en een verlandde Maasarm. Het perceel waarbinnen het rijksbeschermd terrein nr. 83 is aangewezen, betreft een terrein waar resten van een omgracht stenen huis of woontoren uit de Late Middeleeuwen aanwezig zijn. Mogelijk zijn de resten te associëren met het "Aldt Huys", een 14^e-eeuwse voorganger van het huidige kasteel van Arcen.


Er zijn een aantal vondstlocaties geregistreerd ter hoogte van de dijkring en de oplossingsrichtingen. Deze staan in Tabel 8. De relevante onderzoeksmeldingen staan in Tabel 9.



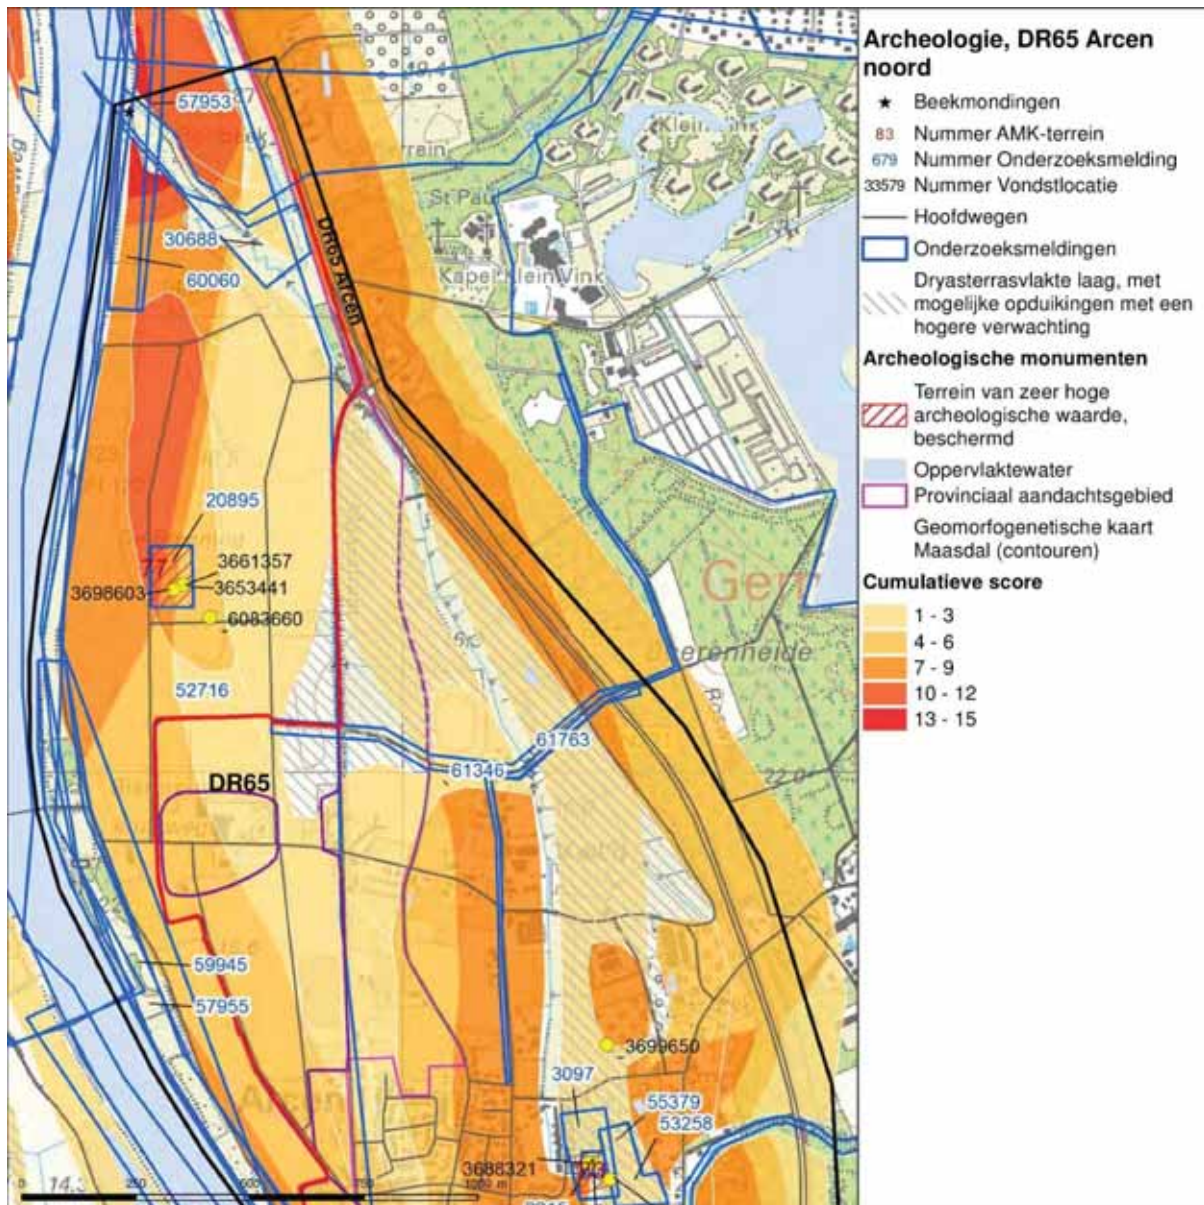

Figuur 26 Archeologische verwachtingskaart DR65 Arcen noord



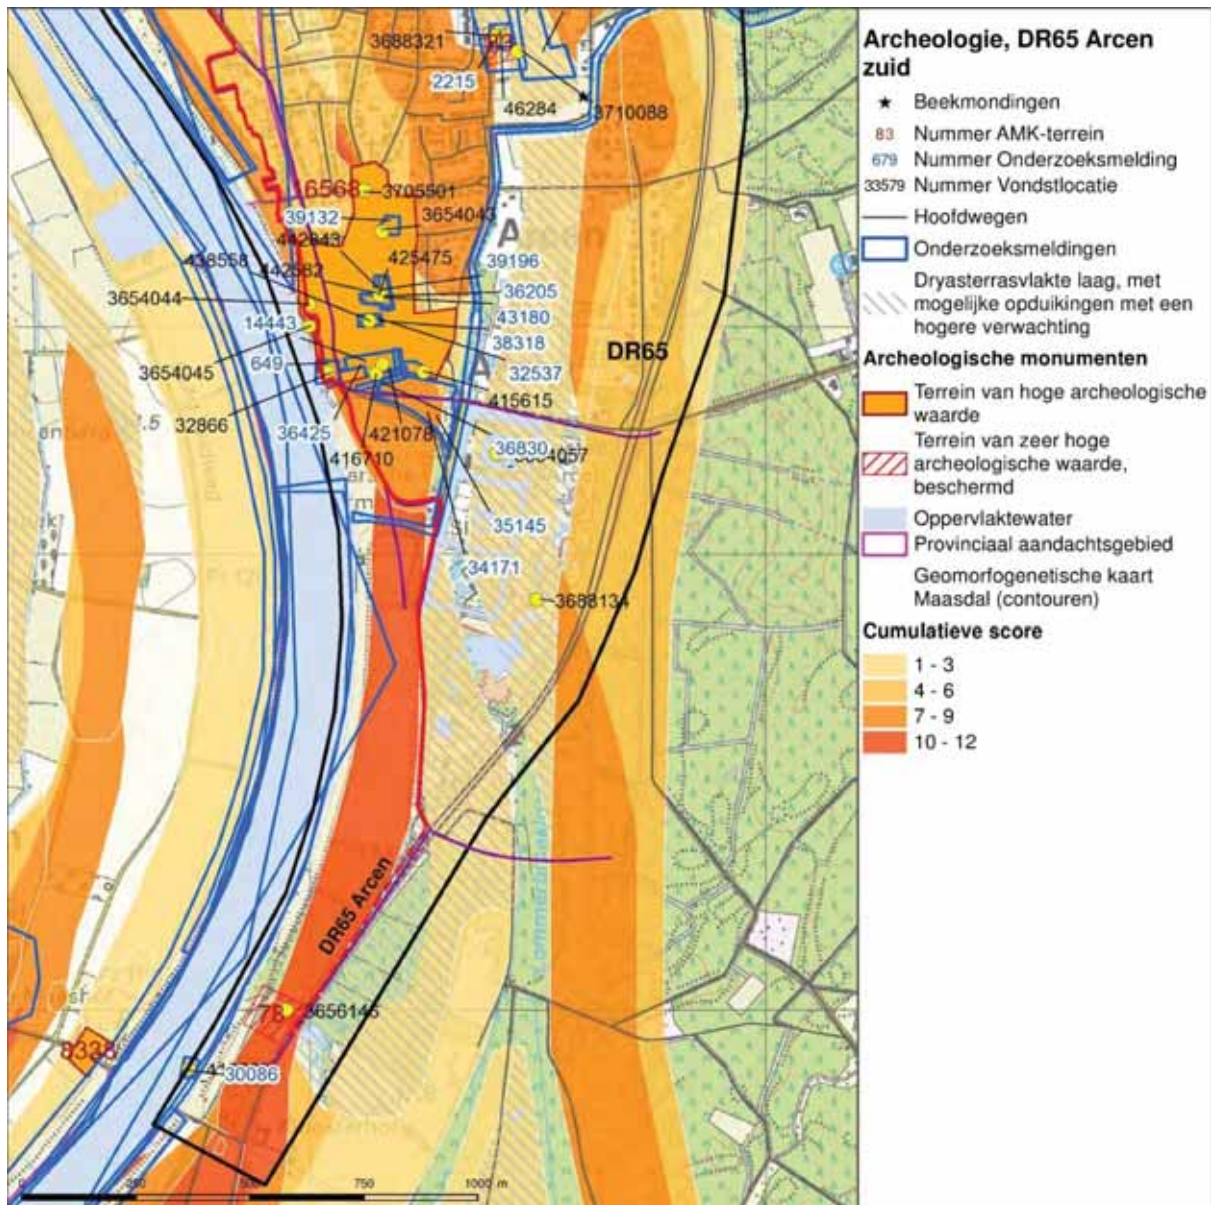

Figuur 27 Archeologische verwachtingskaart DR65 Arcen zuid

Tabel 8 Vondstlocaties DR65 Arcen

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
3654044	Arcen	1935	Neolitische vuurstenen bijl. Baggervondst
3654045	Arcen	1984	Neolitische vuurstenen bijl.
32866	Arcen, Maashotel	1995	Deel stadsmuur aangetroffen. Circa 150 cm dik, met steunberen, opgebouwd uit baksteen (formaat 26x12x6) en mergel. Ook 18e-19e eeuwse waterput. Opgraving uitgevoerd wegens sloop van het Maashotel. Zie onderzoeksnr. 649.
416710	Arcen, Schans	2009	Insteek van de laatmiddeleeuwse vestinggracht van Arcen (Kurversgraaf).



HWBP Noordelijke Maasvallei

			Divers laatmiddeleeuws aardewerk. Zie onderzoeksnr. 14443.
3989287100 (onderzoeksnr.)	Arcen, Kurversgraaf	2015	laatmiddeleeuwse gracht aangeboord. laatmiddeleeuws aardewerk en pijpje uit de nieuwet tijd. Zie onderzoeksnr. 3989287100.
3656146	Lomm, Barbara's Weerd	1989	Grafveld, inhumanties (AMK-terrein 78). Menselijk botmateriaal waaronder 2 schedels. Mogelijk betreft het soldaten uit de veldslag tussen de Spaanse en Staatse troepen in 1586, waarbij zo'n 450 mensen sneuvelden.

Tabel 9 Onderzoeksmeldingen DR65 Arcen

Nr.	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
36425	BAAC, 2009	Proefsleuvenonderzoek in plangebied Schans. Het onderzoeksgebied is gelegen aan de rand van het centrum van Arcen, net binnen de gracht die het centrum van oorsprong omgaf.	De top van de natuurlijke bodem betreft de Formatie van Beegden. Hierop heeft zich in de Late ME en Nieuwe Tijd een ophogingspakket gevormd met een dikte van circa één meter. Onderin het ophogingspakket is laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. De aangetroffen archeologische vindplaats bestaat uit (de insteek van) de laatmiddeleeuws e vestinggracht van Arcen. BAAC heeft behoud <i>in situ</i> geadviseerd. Zie vondstlocatie 416710.	Vervolgonderzoek noodzakelijk
649	ROB, 1995	Opgraving i.v.m. sloop van het Maashotel	Deel van de stadsmuur van Arcen	Einde AMZ-cyclus



HWBP Noordelijke Maasvallei

			aangetroffen. Zie vondstlocatie 32866.	
3989287100	RAAP, 2015	Booronderzoek, plangebied Kurversgraaf Arcen	De bodem van het plangebied is grotendeels verstoord door de Kurversgraaf. Alleen langs de randen van de gracht is het natuurlijke bodemprofiel nog gedeeltelijk intact. Geroerde bovengrond hier is 30-80 cm dik. Gracht is aangeboord. Zie vondstlocatie 3989287100.	Vervolgonderzoek noodzakelijk
14443	Synthegra, 2005	Booronderzoek	O.b.v. het booronderzoek kan gesteld worden dat voor de planlocatie de hoge archeologische verwachting kan worden gehandhaafd. Deze verwachting richt zich op het voorkomen van de laat-middeleeuwse stadsmuur en binnengracht in het westelijke plangebied. Zie vondstlocatie 416710.	Vervolgonderzoek noodzakelijk
34171	Econsultancy, 2009	Bureauonderzoek. Burg. Soest van Jansbekeplein	Hoge archeologische verwachting. IVO-O en IVO-P uitgevoerd: 35145 en 36830.	Geen
35145	ARC, 2009	Booronderzoek, Burg. Soest van Jansbekeplein. Wullink & Wijnen, 2009.	N.a.v. het BO is er een IVO uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden dat, afgezien van het	Geen (IVO-P uitgevoerd)




			ovale plein en de geul aan de noordzijde, de archeologische verwachting voor het plangebied hoog is.	
36830	ARC, 2009	Proefsleuvenonderzoek, Burg. Soest van Janbekeplein	Perceelgreppel en natuursteen aangetroffen. Geen bijzondere vondsten aangetroffen, vrijgave van gebied.	Einde AMZ-cyclus
49391	Econsultancy, 2011	Bureauonderzoek voor plangebied in Arcen.	Resultaten niet in Archis.	Geen
52716	ADC, 2012	Bureauonderzoek, Projectgebieden Maasvallei, Arcen.	Tijdens vervolgonderzoek, tussen de dijkkring en de Maas, zijn vuursteenfragmenten uit periode Paleo-Neolithicum aangetroffen en aardewerk uit de Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd.	Vervolgonderzoek noodzakelijk
61346	ADC, 2014	Booronderzoek, ten noorden van Arcen.	Resultaten niet in Archis.	Onbekend

6.6 Cultuurhistorische waarden


De gemeente Venlo werkt op het moment aan nieuw beleid ten aanzien van cultuurhistorie. In de tussenrapportage 'Tussenstand Erfgoed' staan een aantal verhaallijnen met bijbehorende monumenten waar Venlo en regio zich mee identificeert (Gemeente Venlo, 2016). Belangrijk zijn cultuurhistorische elementen die verwijzen naar het industriële, militaire en landbouwgeschiedenis. Voor dit project zijn met name cultuurhistorische landschapselementen van belang zoals historische infrastructuur, oversteekplaatsen over de Maas, perceelsgrenzen en kapelletjes. Dit soort cultuurhistorische landschapselementen zijn ook te vinden bij Arcen, zoals te zien is op de provinciale cultuurhistorische waardenkaart (Figuur 28 en Figuur 29).



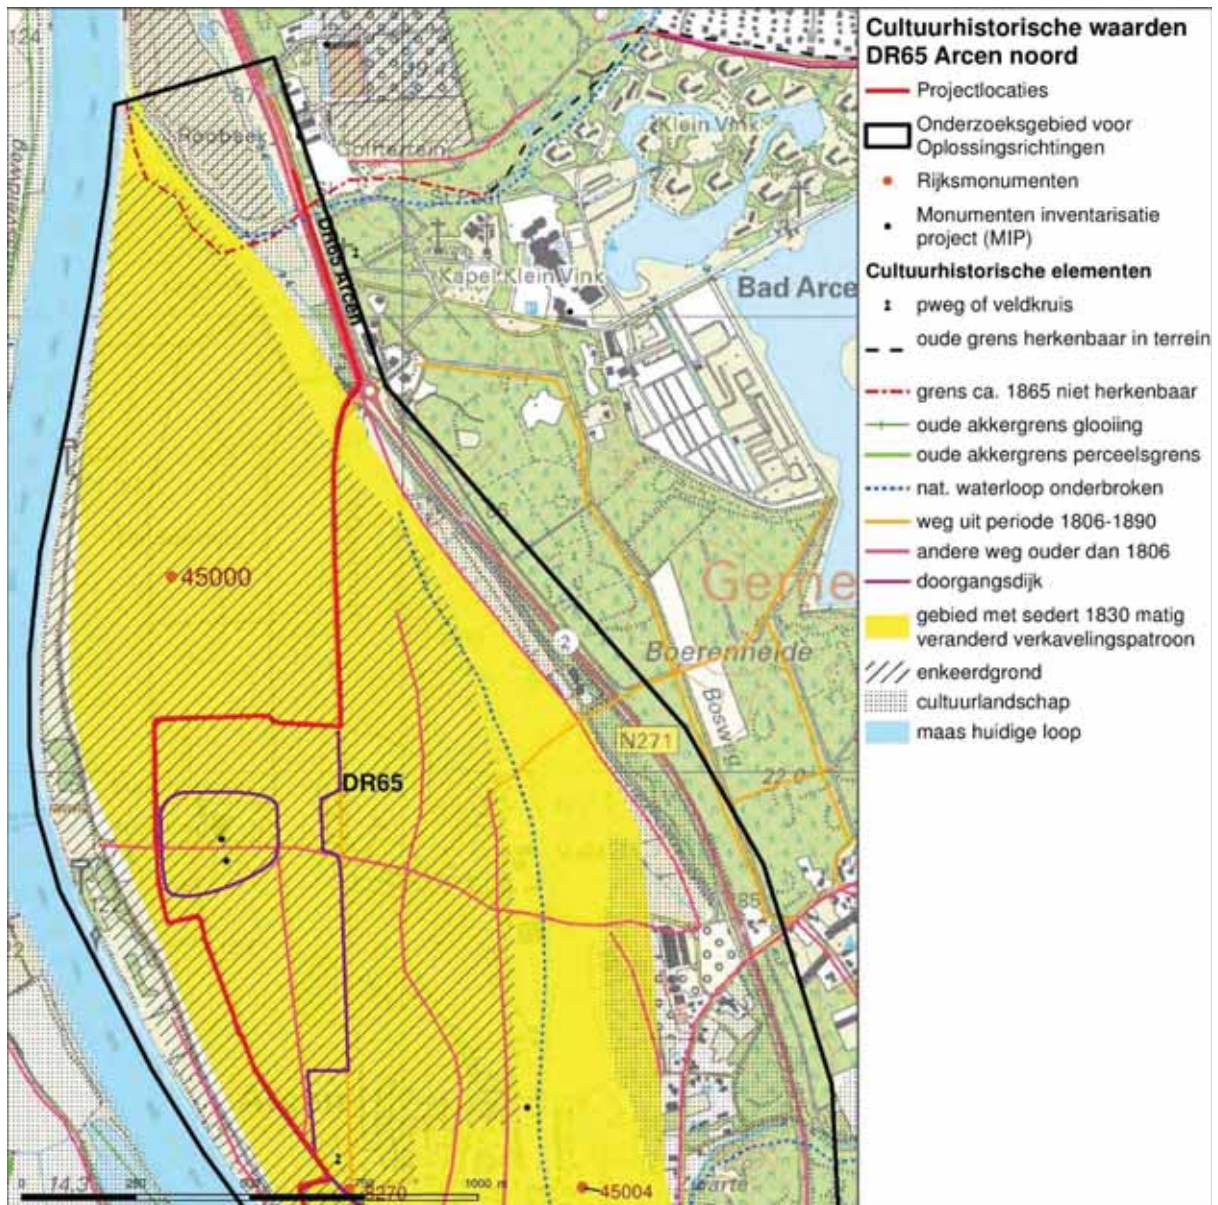

Figuur 28 Cultuurhistorische waardenkaart DR65 Arcen noord



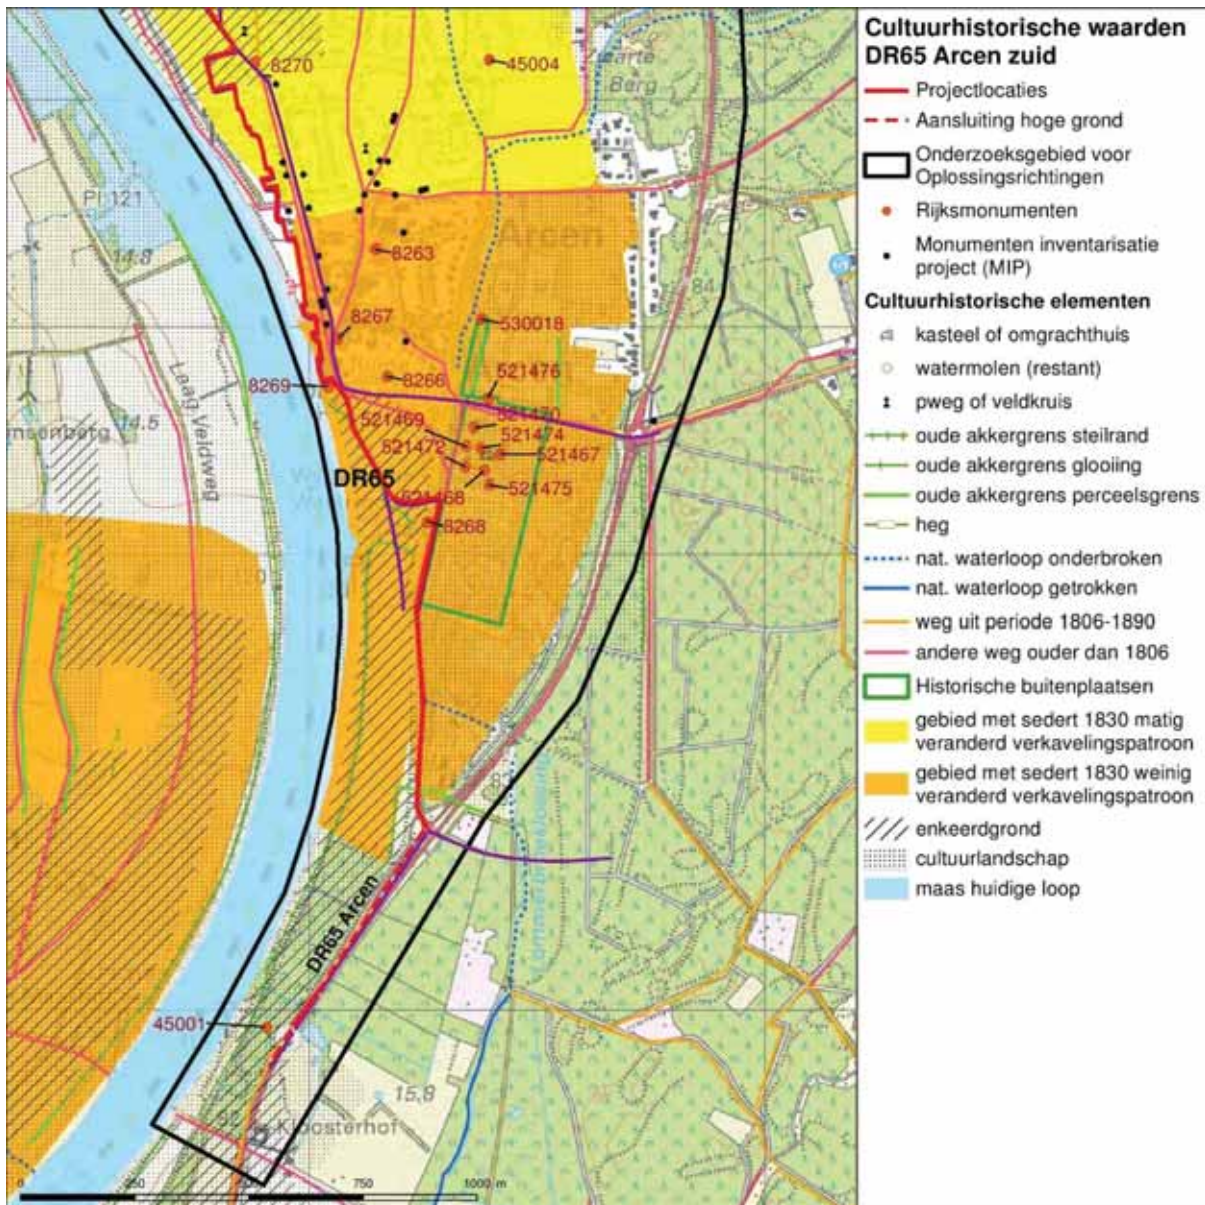

Figuur 29 Cultuurhistorische waardenkaart DR65 Arcen zuid

In en rond Arcen bevinden zich verschillende cultuurhistorische waarden. Het zuidelijke deel van het Arcen is een gewaardeerd cultuurhistorisch gebied dat sinds 1830 nauwelijks is veranderd. Hier zijn uiteenlopende waardevolle elementen gelegen zoals huizen (8267), een kapel (8270), een historische buitenplaats (521474 tot 521476) en een kloosterterrein (45001). Het gaat vaak om geregistreerde rijksmonumenten (Tabel 10). Aan de zuidoostpunt van Arcen tegen de Maaspoort staat de Schanstoren die mogelijk in het begin van de 15^e eeuw is gebouwd (Renes, 1999). Ook zijn er verschillende wegen die van voor 1806 dateren en het behouden waard zijn. Deze wegen lopen vaak in een oost-west richting en zijn gericht op de Maas, bij sommige is dan ook nog een oversteek. Onlangs werd er nog een nieuwe ontdekking gedaan, waarbij een



groot en kleiner doolhof werden ‘gevonden’ bij de buitenplaats (rijksmonument 521474 tot 521476) via de vernieuwde hoogtekaart. De doolhoven dateren van vóór 1805.

Tabel 10 Rijksmonumenten DR65 Arcen

Nummer	Betreft
8270	St. Annakapelletje, XVIII, met Annatrits, XVIII, en Madonna, XVIII, beide van hout.
8267	Huis met aan de straat een gezwenkte topgevel, tandlijsten en het ankerjaartal 1737.
8269	Overblijfsel van een sterkte aan de Maas, bestaande uit een vierkante traptoren en enig aansluitend muurwerk met zijkant van een poortdoorgang, XIV of XV.
8268	Ruïne van de oude watermolen, van belang uit oogpunt van volkskundige waarde.
521476	Tiendschuur behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.
521474	Toegangsbrug en kademuren binnengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.
521475	Boogbrug behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.
45001	Verhoogd terrein waarin resten van een klooster. Datering: ca 1450-1586. (Gedeeltelijke bescherming, AMK terrein nr. 78, zie hoofdstuk 6.5).

6.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

De Archeologische Verwachtingskaart Maasdal laat zien dat er in het onderzoeksgebied zones zijn met een hoge archeologische verwachting. Daarnaast zijn er twee beschermde archeologische terreinen waarvan de dorpskern van Arcen en een klooster met begraafplaats tegen de projectlocatie aan liggen (nr. 16568 en nr. 78)

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd in de geselecteerde zones op de advieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


In het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende cultuurhistorische waarden zoals versterkingen, historische panden en wegen. Geadviseerd wordt deze te ontzien. Nabij de projectlocatie liggen wegen die ouder zijn dan 1805 en behoudenswaardig zijn.



7 Archeologie en cultuurhistorie DR68 Venlo-Velden


7.1 Inleiding

Dijkkring 68 Venlo-Velden, heeft een bestaand tracé van 6879 m (Figuur 30 en Figuur 31). Door de lengte van het tracé zijn de kaarten voor dit bureauonderzoek opgesplitst in deelgebieden. Het noordelijke deel betreft de dijkkring bij het dorp Velden en het omliggende landelijk gebied. Het dijktracé beschermt een aantal woonwijken in Venlo-Noord en een bedrijventerrein. Het zuidelijke deel gaat over Venlo Centrum, Tegelen en Steyl. Het landschap is kleinschalig rondom de terrasrand, met cultuurhistorische en archeologische elementen.

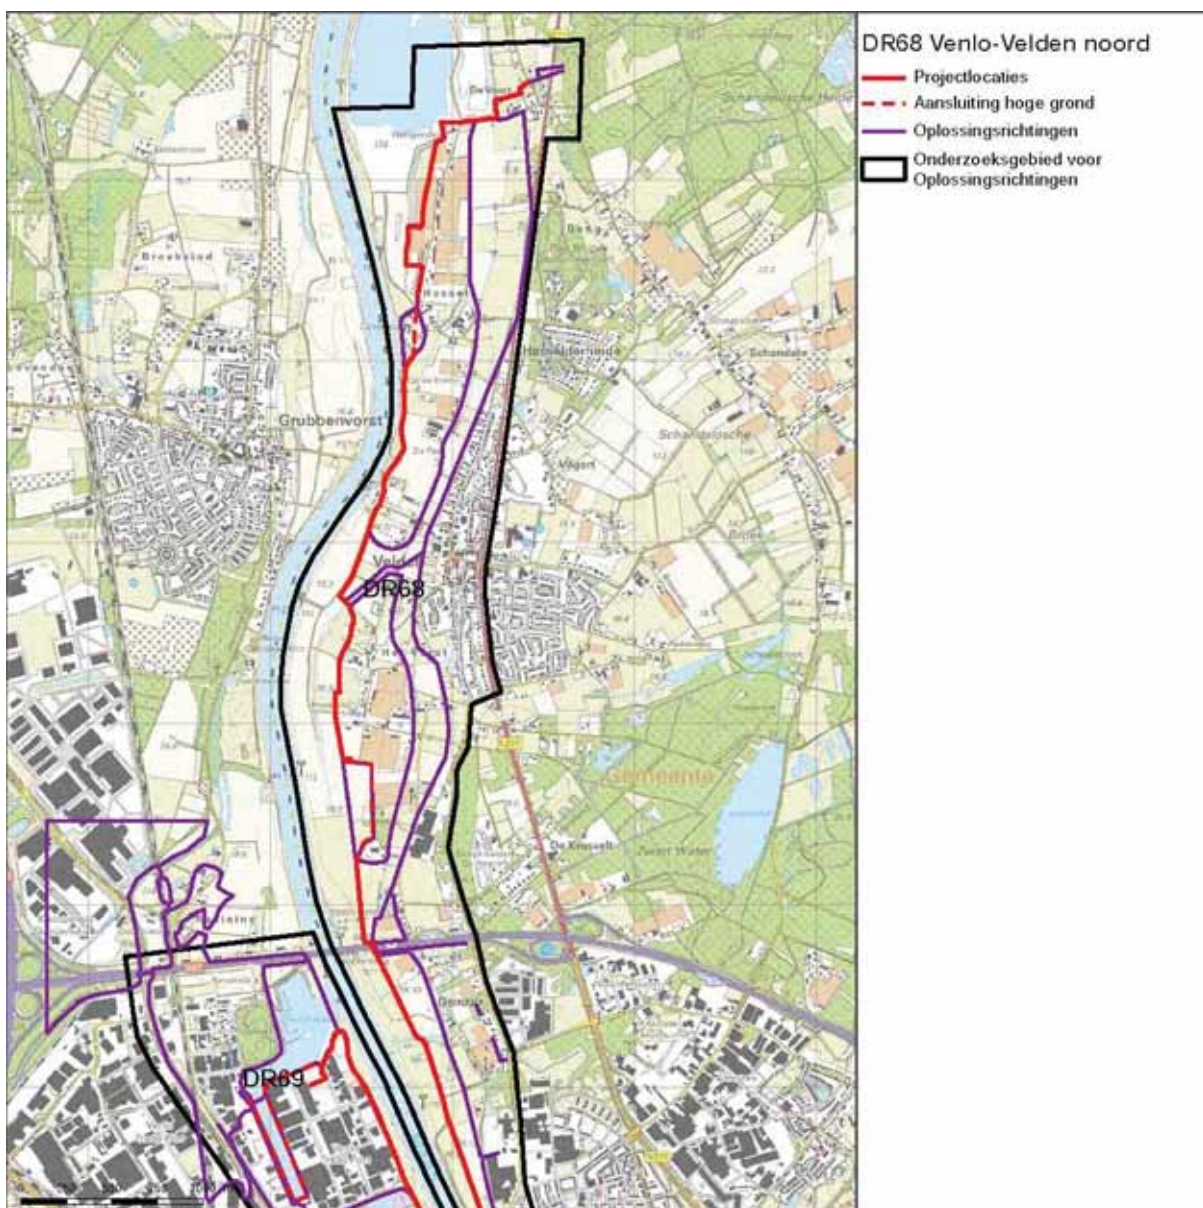

Figuur 30 Plangebied DR68 Venlo-Velden (Noord)



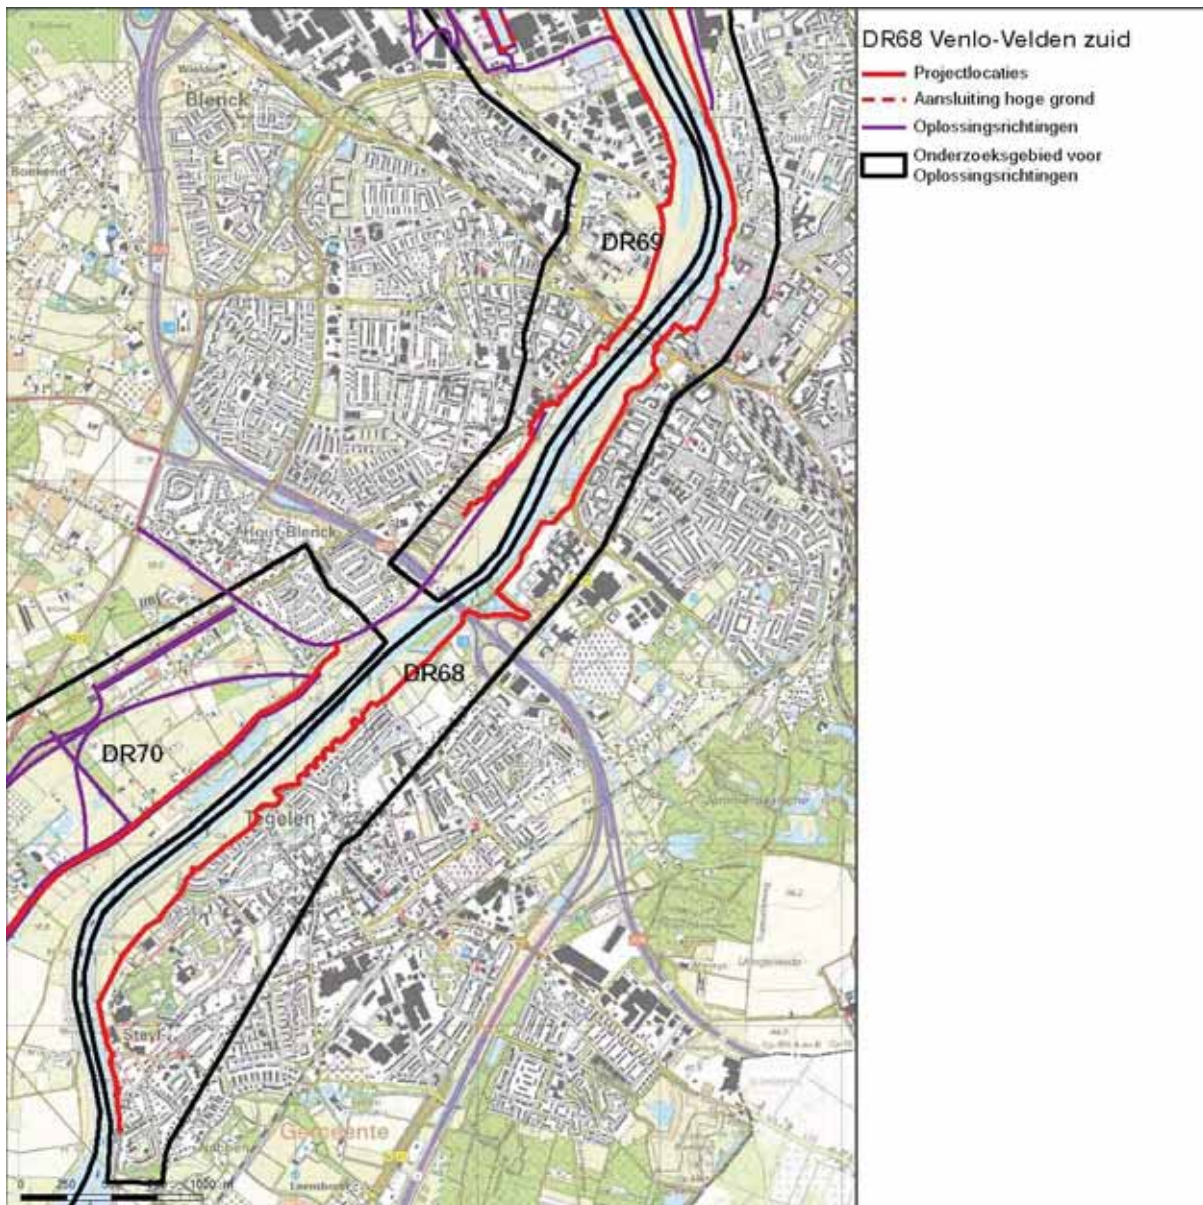

Figuur 31 Plangebied Venlo-Velden (Zuid)

7.2 Huidige en toekomstige situatie

Het dijktraject bestaat uit een aantal dijken, al dan niet glooiend in het landschap aangebracht en een aantal hoge gronden die volgens de oude normering hoog genoeg zijn. Volgens de nieuwe normering zijn de huidige waterkering en hoge gronden tussen de dijkvakken onvoldoende hoog en is versterking nodig om het vereiste veiligheidsniveau te garanderen. De benodigde ophoging bedraagt ten zuiden van de A67 circa 1,50 meter en ten noorden van de A67 circa 1,30 meter. De benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Afhankelijk van de lokale hoogte van de waterkering kan de benodigde ophoging lokaal kleiner zijn.

Evenals bij Well is in dit dijktraject een systeemmaatregel aan de Maas voorzien, namelijk de dijkverlegging in het waterbergende deel van het rivierbed van de




Limburgse Maasvallei. In totaal worden bij 7 dijken de keringen gedeeltelijk verlegd om hydraulische knelpunten op te lossen. Één van deze dijkringen is Venlo-Velden omdat een dijkverlegging op deze plaats een zeer positief effect heeft op de hoogwaterstanden. Het rivierbed bij Venlo-Velden is er zeer nauw, met een duidelijke flessenhals en weinig mogelijkheden voor rivierverruiming. Wanneer de keringen zouden worden opgehoogd, wordt dit knelpunt zelfs zeer groot en uitgesmeerd over een veel langer traject. Het is daarom noodzakelijk om de keringen hier te verleggen (*intern document pp 04-Rp-01.04*).

7.3 Geomorfologie, bodem en AHN


Op de geomorfogenetische kaart in Figuur 32 en Figuur 33 is te zien dat het zuiden van dijkkring 69 zich voor het overgrote deel op een terrasvlakte uit het Dryas (laat-pleistoceen) bevindt. Alleen in het zuiden bij Steyl bevindt zich de hoger gelegen interstadiale terrasvlakte dichtbij de Maas. In Venlo-Noord liggen een Holocene kronkelwaardruggen bestaande uit hoogten en laagten. Een aandachtspunt bij Velden zijn de kleine gebieden waar rivierduinen voorkomen. Dit waren hoger gelegen delen in het landschap en dus aantrekkelijke bewoningslocaties vanaf het Mesolithicum. Verder liggen er bij Velden lager gelegen terrasvlaktes en oude riviergeulen (waarlangs oplossingsrichtingen zijn bedacht) uit de periode van het Dryas. Hier is het meanderen van de rivier aan te herkennen, mede als aan de aanwas in de vorm van kronkelwaardruggen in de binnenbocht bij Velden en een verlandde Holocene geul met oeverwal in de buitenbocht, aan de oostzijde van de Maas.



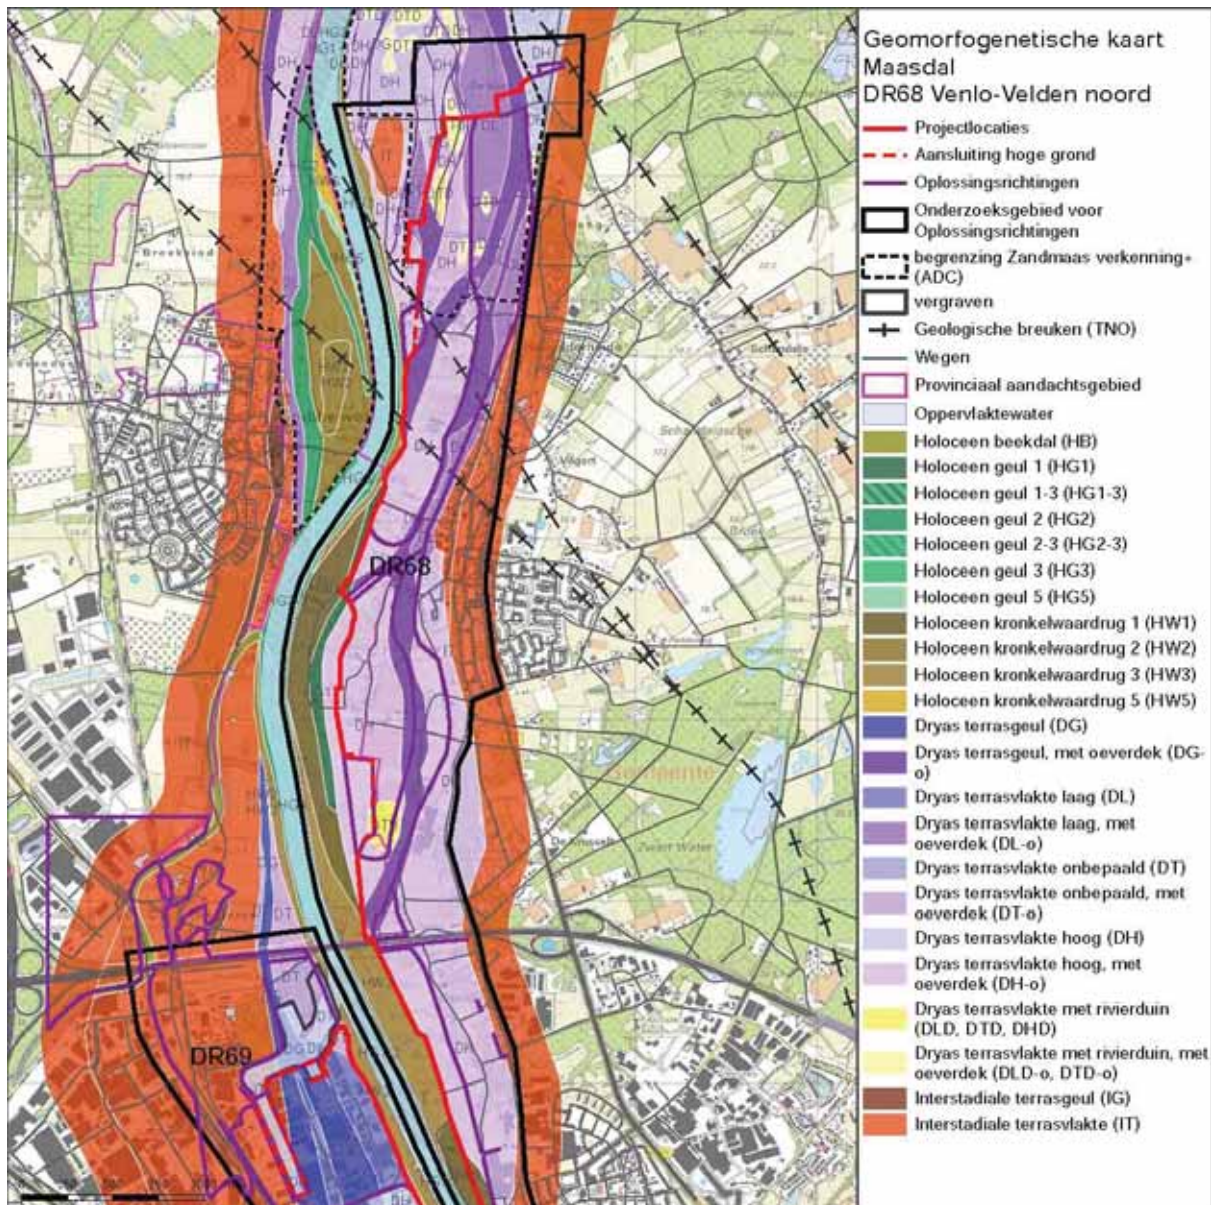

Figuur 32 Geomorfogenetische kaart DR68 Venlo-Velden (Noord)




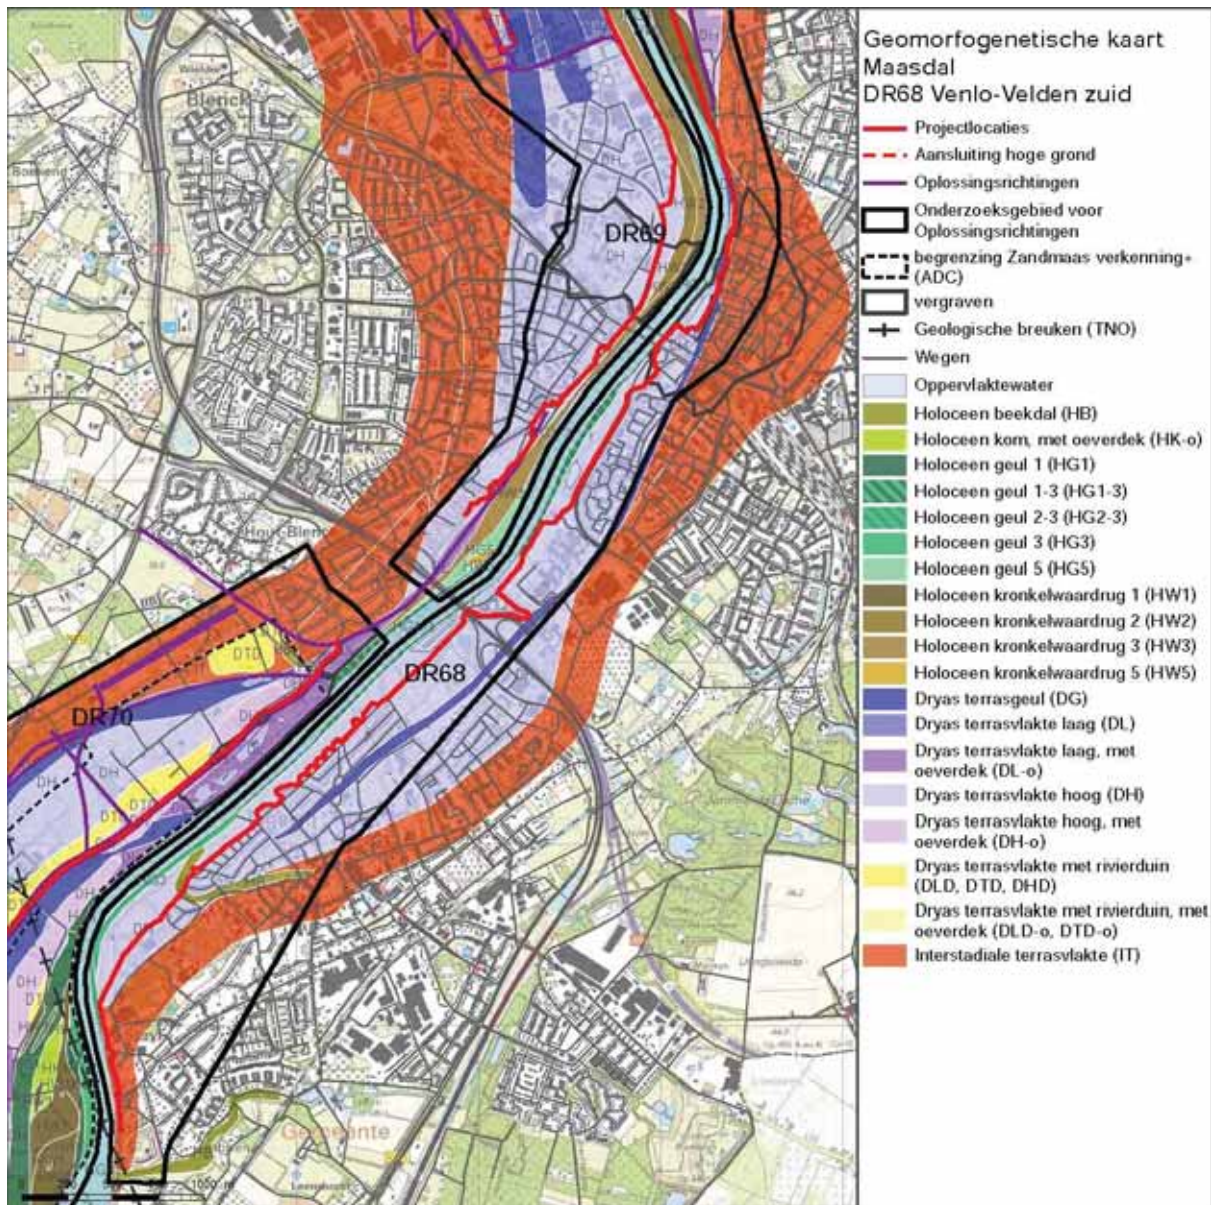

Figuur 33 Geomorfogenetische kaart DR68 Venlo-Velden (Zuid)


Op de bodemkaart in Figuur 34 en Figuur 35 is te zien dat de bodem in het noorden van het plangebied bestaat uit enkeerdgronden. Dit zijn antropogene gronden ontstaan door plaggenbemesting. De centra van Velden, Venlo en Tegelen zijn aangeduid als zones met bebouwing. Aan de Maas tussen Venlo en Tegelen komen radebrikgronden voor. Deze subgroep omvat hoger gelegen brikgronden in laat-pleistocene oude rivierkleiafzettingen. De rooibrikgronden en enkeerdgronden hebben grondwatertrap VII, gekenmerkt door een zeer goed afwatering. De ooivaaggronden hebben grondwatertrap V en zijn natter.



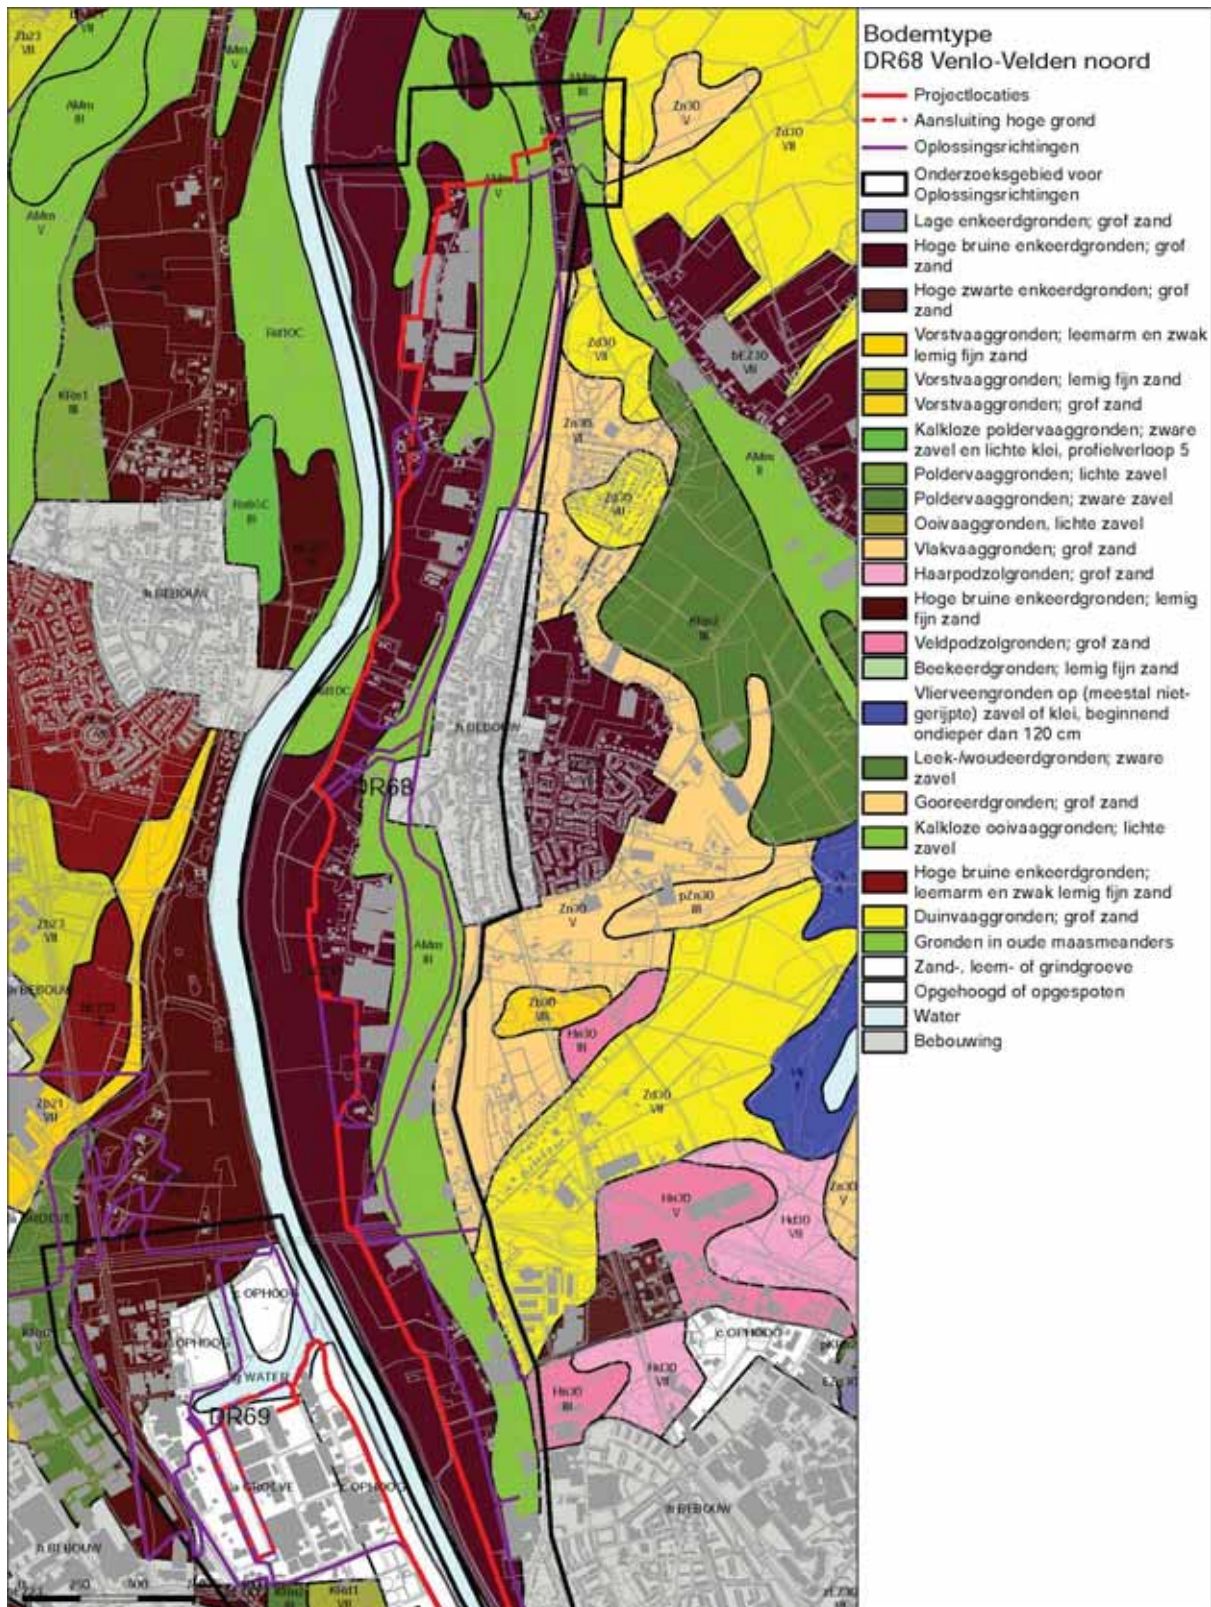

Figuur 34 Bodemkaart DR68 Venlo-Velden (Noord)




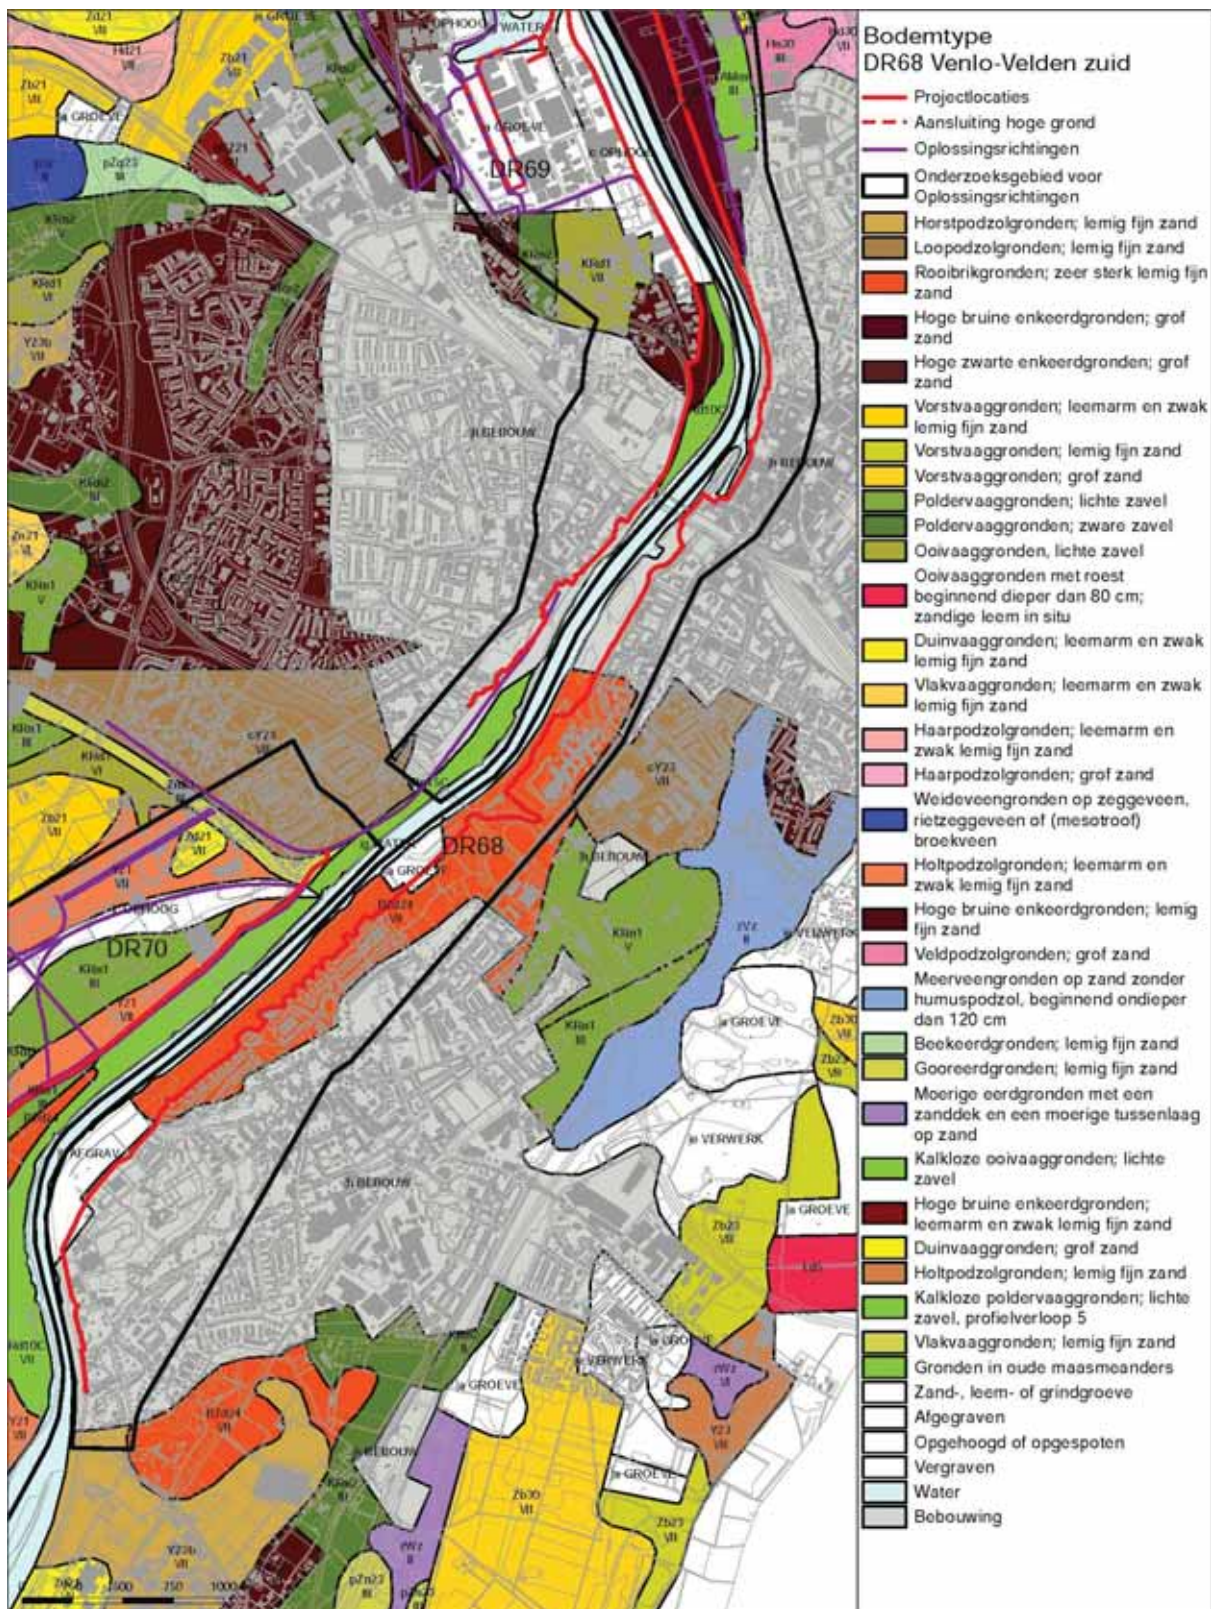

Figuur 35 Bodemkaart DR68 Venlo-Velden (Zuid)




Op het AHN in Figuur 36 en Figuur 37 zijn de hoger gelegen en lager gelegen delen in het landschap te zien. Op het AHN zijn de oude rivierlopen uit het Dryas en het holoceen duidelijk herkenbaar als lichtblauw gekleurde lage geulen. Vanaf Venlo-Zuid naar Tegelen en Steyl is het Maasdal heel smal. Bij Steyl ligt zelfs de oudere hoger gelegen terrasvlakte bijna aan de Maas en is een steilrand herkenbaar.

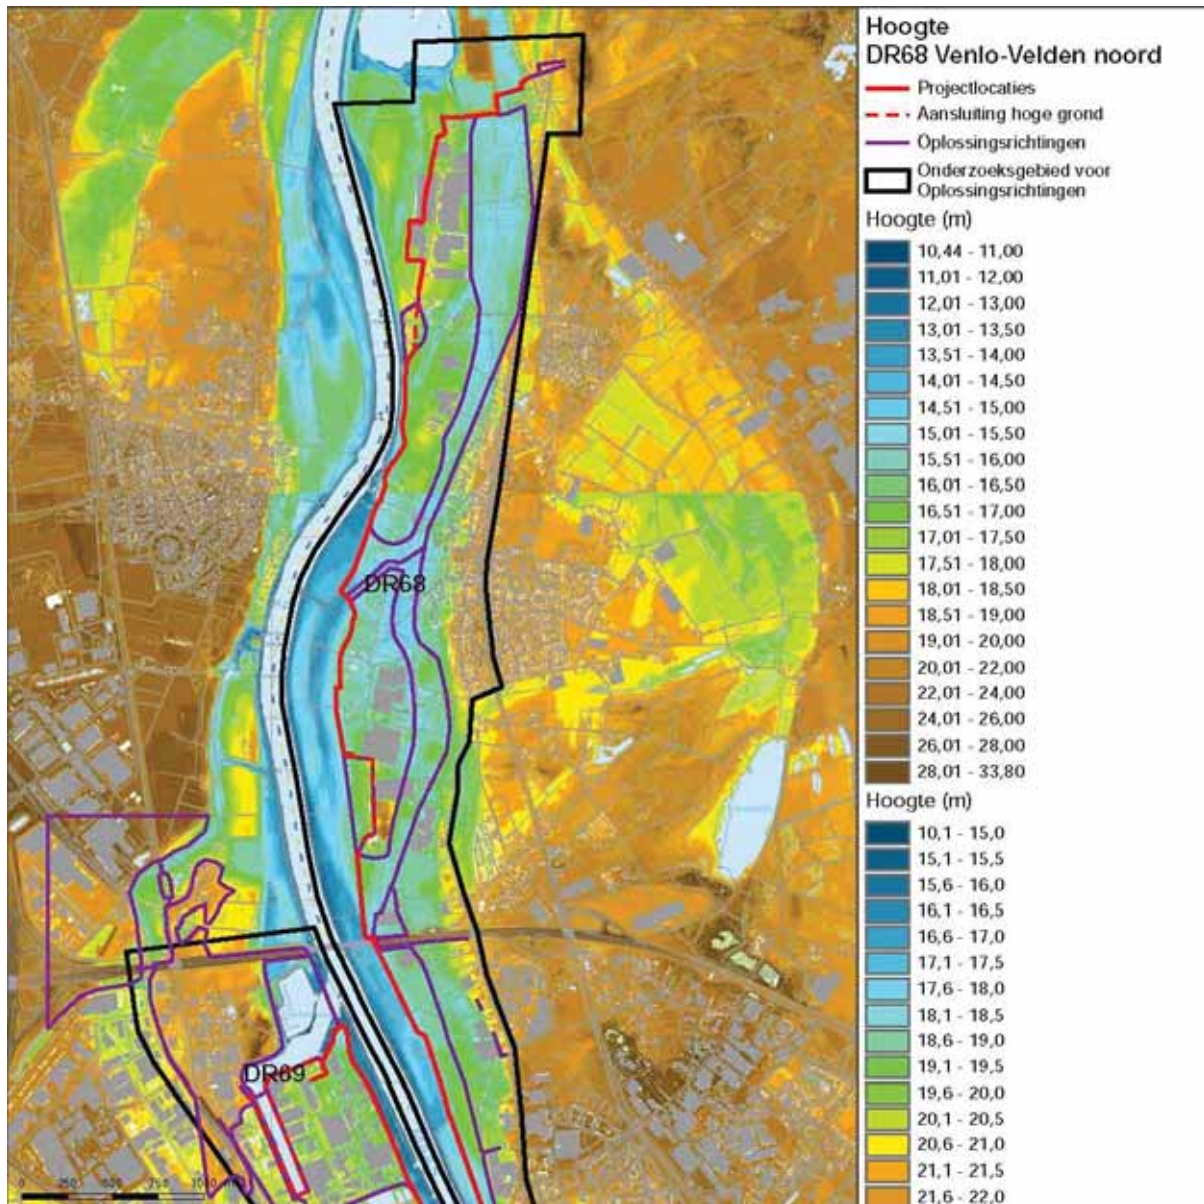

Figuur 36 AHN DR68 Venlo-Velden (Noord)



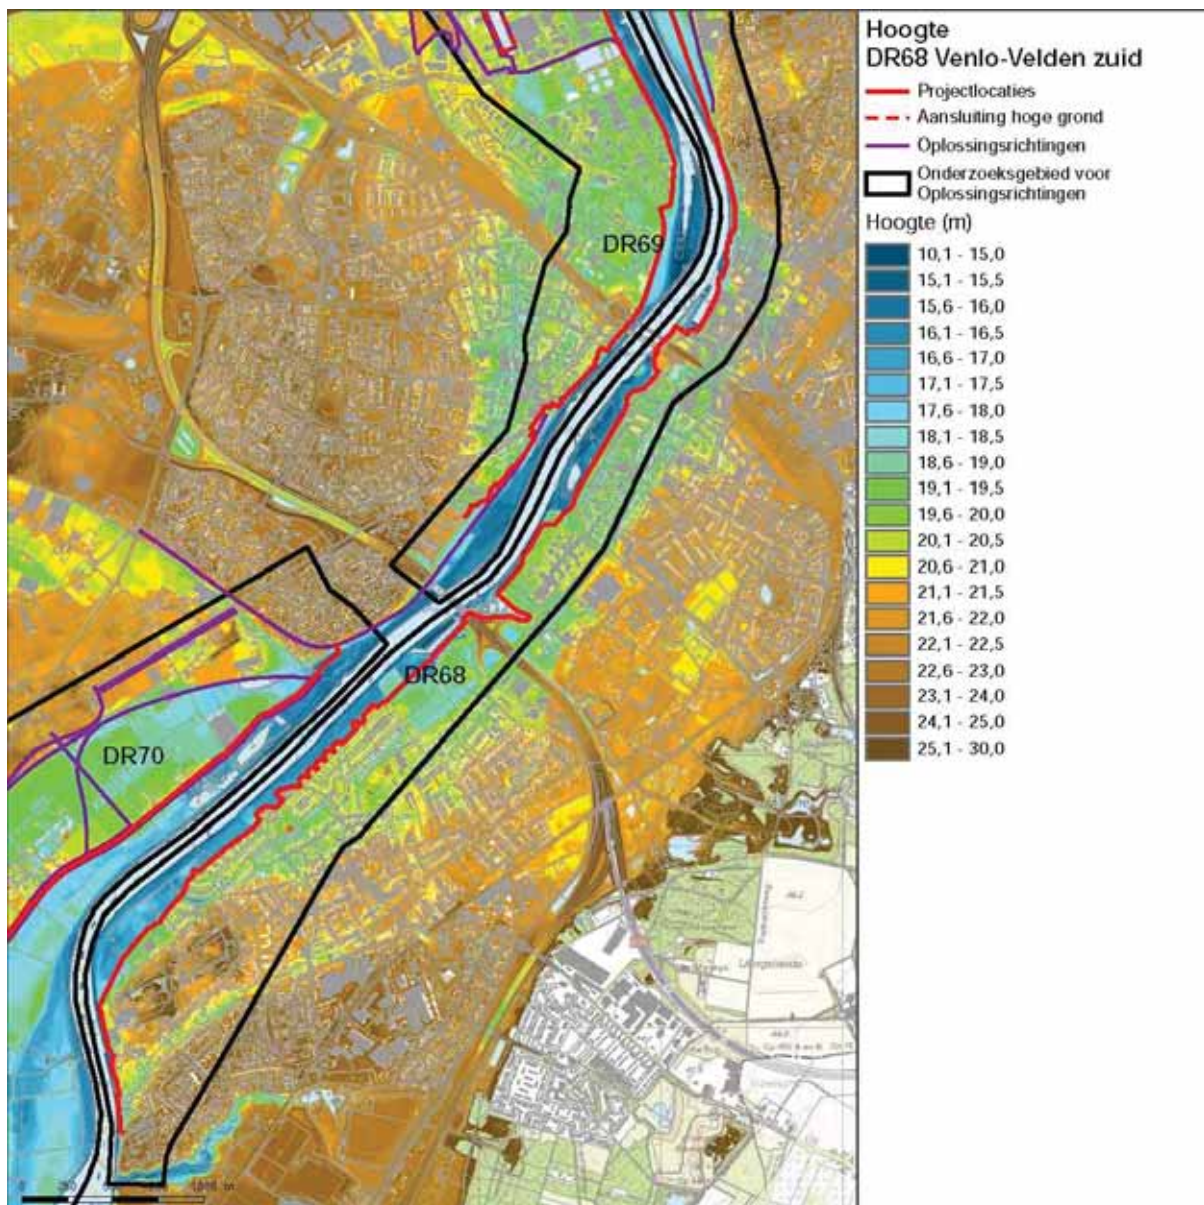

Figuur 37 AHN DR68 Venlo-Velden (Zuid)

7.4 Historische kaart

Op de bonnenbladen in Figuur 38 en Figuur 39 is de situatie in het plangebied in 1865 weergegeven. Velden en het dorp Hasselt ten noorden daarvan, hadden al in de 14^e eeuw enige omvang. In 1326 was sprake van Hasselt en in 1334 van de parochie Velden. Hasselt bestond uit een groepje huizen op het punt waar de hogere rug langs de Maas werd onderbroken door de Lotbeek. Alleen rond de kerk van Velden was enige komvorming van bewoning, in de rest van het gebied lagen de boerderijen los gegroepeerd op de grenzen van hoog en laag. Ten zuidwesten van Velden lag verder het gehucht Vorst.


Venlo is ontstaan op een hogere zandrug aan een oorspronkelijk moerassige Maasoever. Venlo gaat terug op twee oudere nederzettingen, een agrarische



kern rond de Sint Maartenskerk en een nederzetting aan de Maas. Beide bestonden al in de 6^e eeuw. De stad beschikte over uitgestrekte bouwlanden. Aan de zuidzijde lagen tuinbouwgebieden die waren gekenmerkt door een dicht heggenpatroon. Hier is sprake van 'verkamping' van een voormalig open veld. De bewoning was gespreid. Er was een groot aantal omgrachte herenhuizen die op 19^e eeuwse kaarten in twee groepen te herkennen zijn, een aan de noordzijde van de stad en een aan de zuidzijde. Enkele huizen hebben een middeleeuwse oorsprong. Verschillende huizen zijn in de 17^e eeuw herbouwd als herenhoeve of landhuis.


Het cultuurlandschap van de oostelijke Maasoever tussen Tegelen, Steyl en Beesel bestond uit een smalle strook bouwland en nederzettingen aan de Maas met ten oosten daarvan heidevelden, bossen en moerassen. In de 19^e eeuw had Tegelen nog steeds in hoofdzaak een agrarisch karakter. De ligging toont het bekende beeld van een bouwlandschap op een langwerpige rug langs de Maas, daarachter een beek en het dorp en daarachter een tweede bouwlandgebied (Renes, 1999).



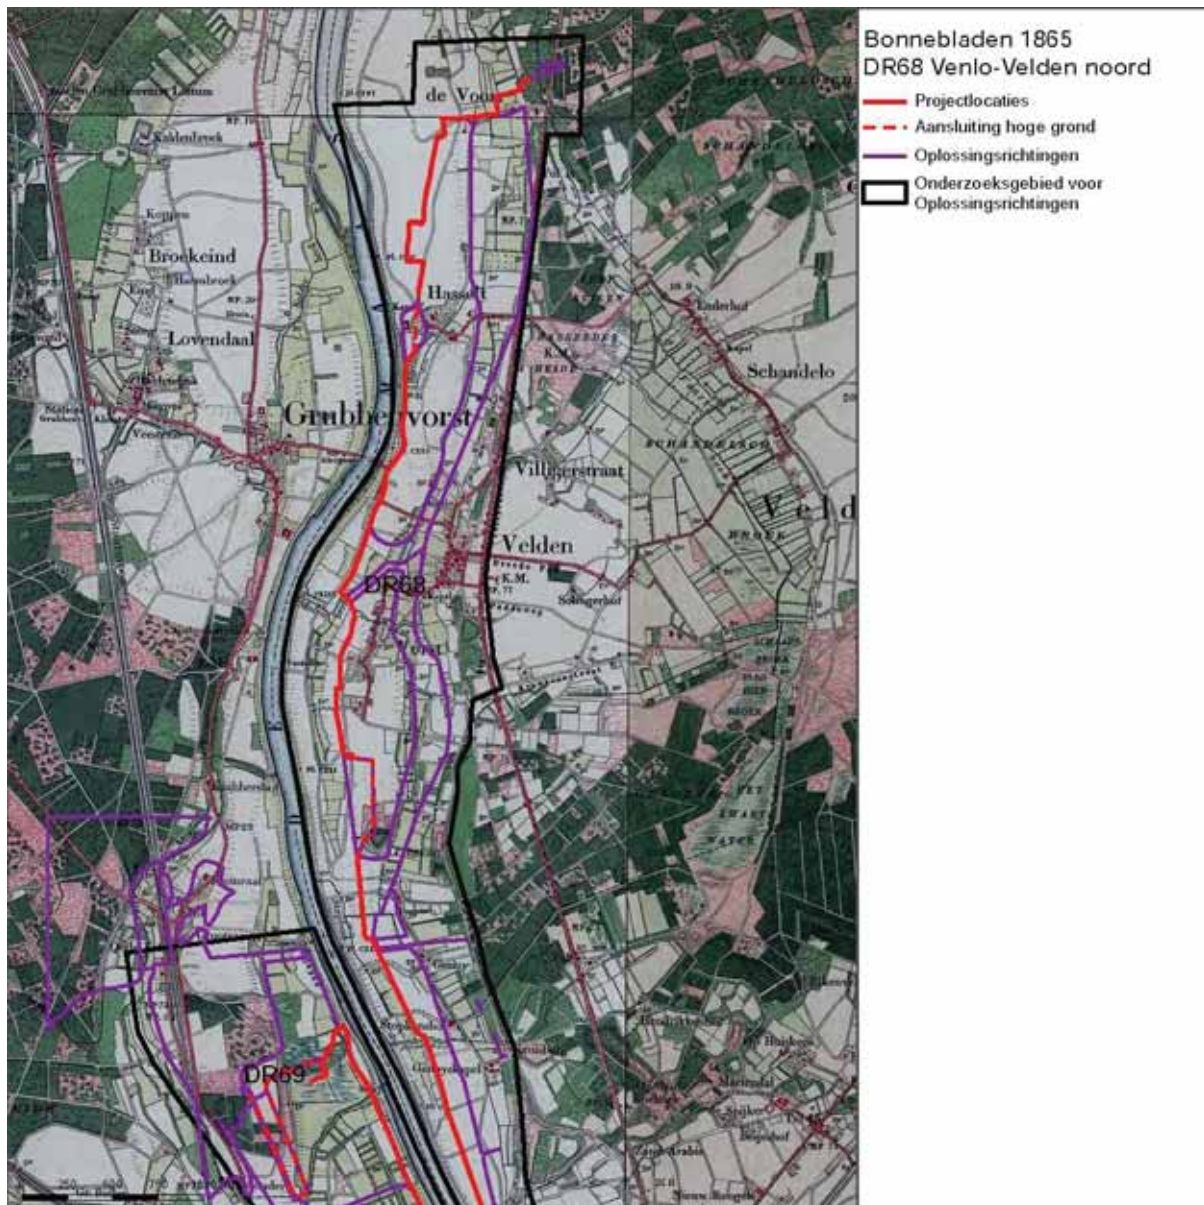

Figuur 38 Bonnebladen 1865 DR68 Venlo-Velden (Noord)



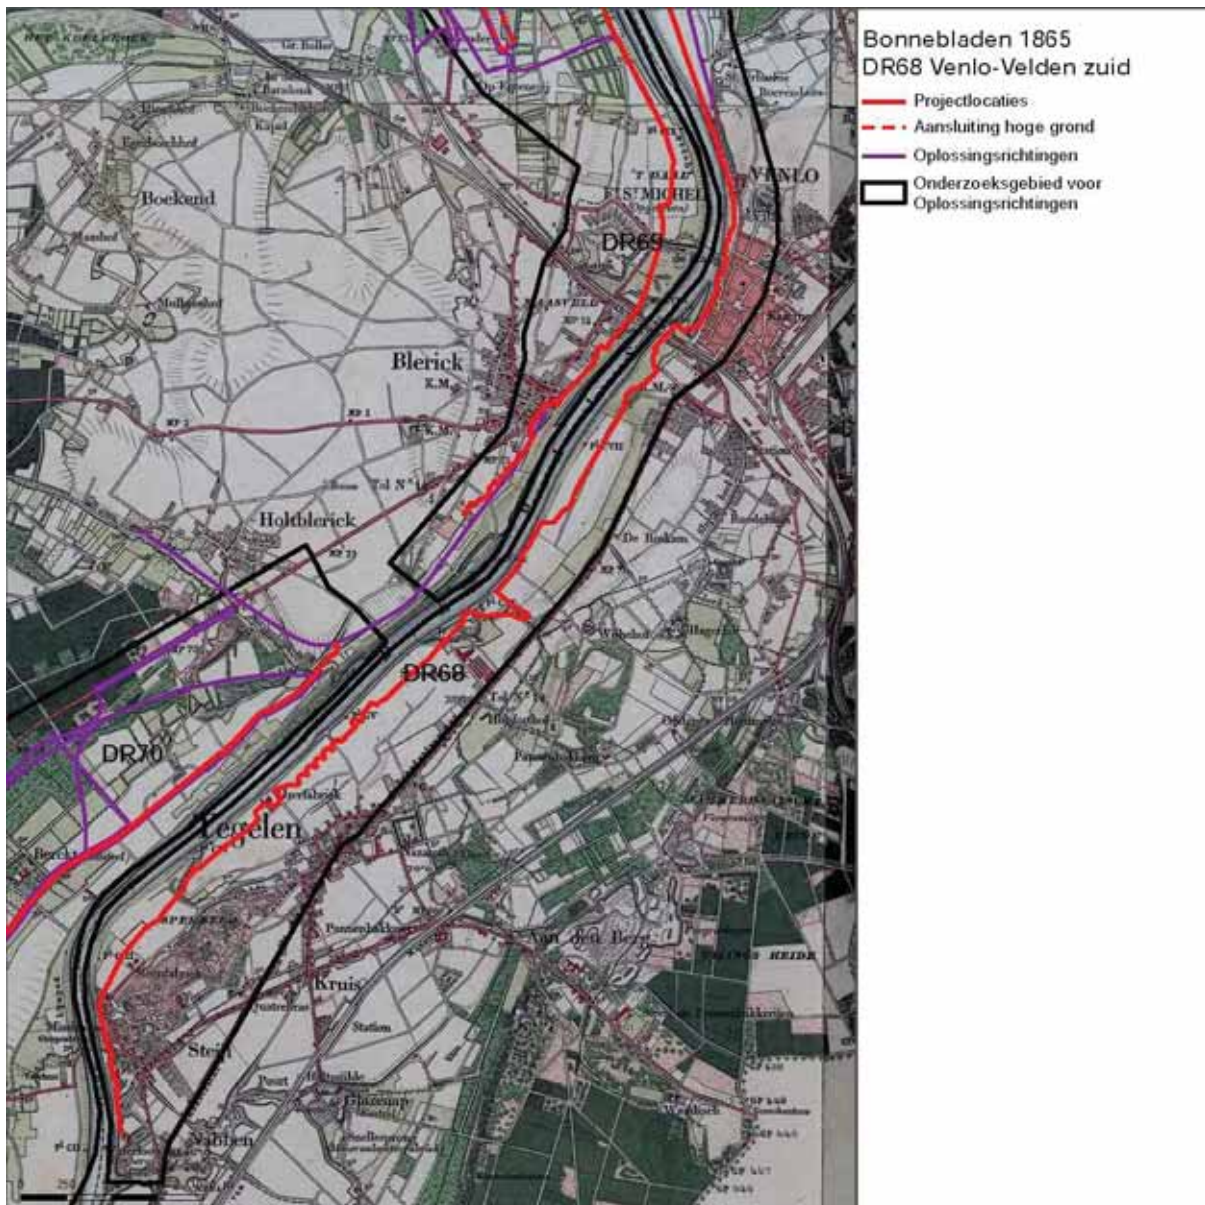

Figuur 39 Bonnebladen 1865 DR68 Venlo-Velden (Zuid)

7.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel


Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) is te zien dat de Holocene kronkelwaardruggen langs de Maas een middelhoge en hoge archeologische verwachting hebben. In Venlo-Noord ter plaatse van een Vroeg-Holocene kronkelwaardrug en in Tegelen nabij een Holocene beekdal, is een zone toegewezen met categorie 5 van de totaal 6. De kronkelwaardrug heeft een verwachting op resten uit alle perioden die te maken hebben met zowel bewoning, begraving als watergerelateerde economische en rituele (deposities) activiteiten. Het beekdal is ook kansrijk voor watergerelateerde economische en rituele vondsten uit alle perioden (Figuur 40 tot Figuur 43).



Het historisch centrum van Venlo is een AMK-terrein. De historische kernen van (van Noord naar Zuid) Hasselt, Velden, Vorste, Venlo en Tegelen zijn aangewezen als AMK-terrein van hoge waarde (zie Tabel 11). De historische kernen gelden hoge tot zeer hoge verwachtingen. Voor de zones met een zeer hoge en hoge archeologische verwachting geldt in principe behoud in situ. Indien dit niet mogelijk is, is archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van inventariserend veldonderzoek vereist bij ingrepen die dieper reiken dan de bouwvoor.


Nabij Venlo en Velden is veel archeologisch onderzoek uitgevoerd en zijn veel vondstlocaties geregistreerd in Archis (zie Tabel 12 en Tabel 13). Belangrijk hierbij is het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd bij de Maaskaden in Venlo. De aangetroffen sporen tonen activiteiten in deze zone die vanaf de Romeinse Tijd tot in de Nieuwe Tijd reikt.



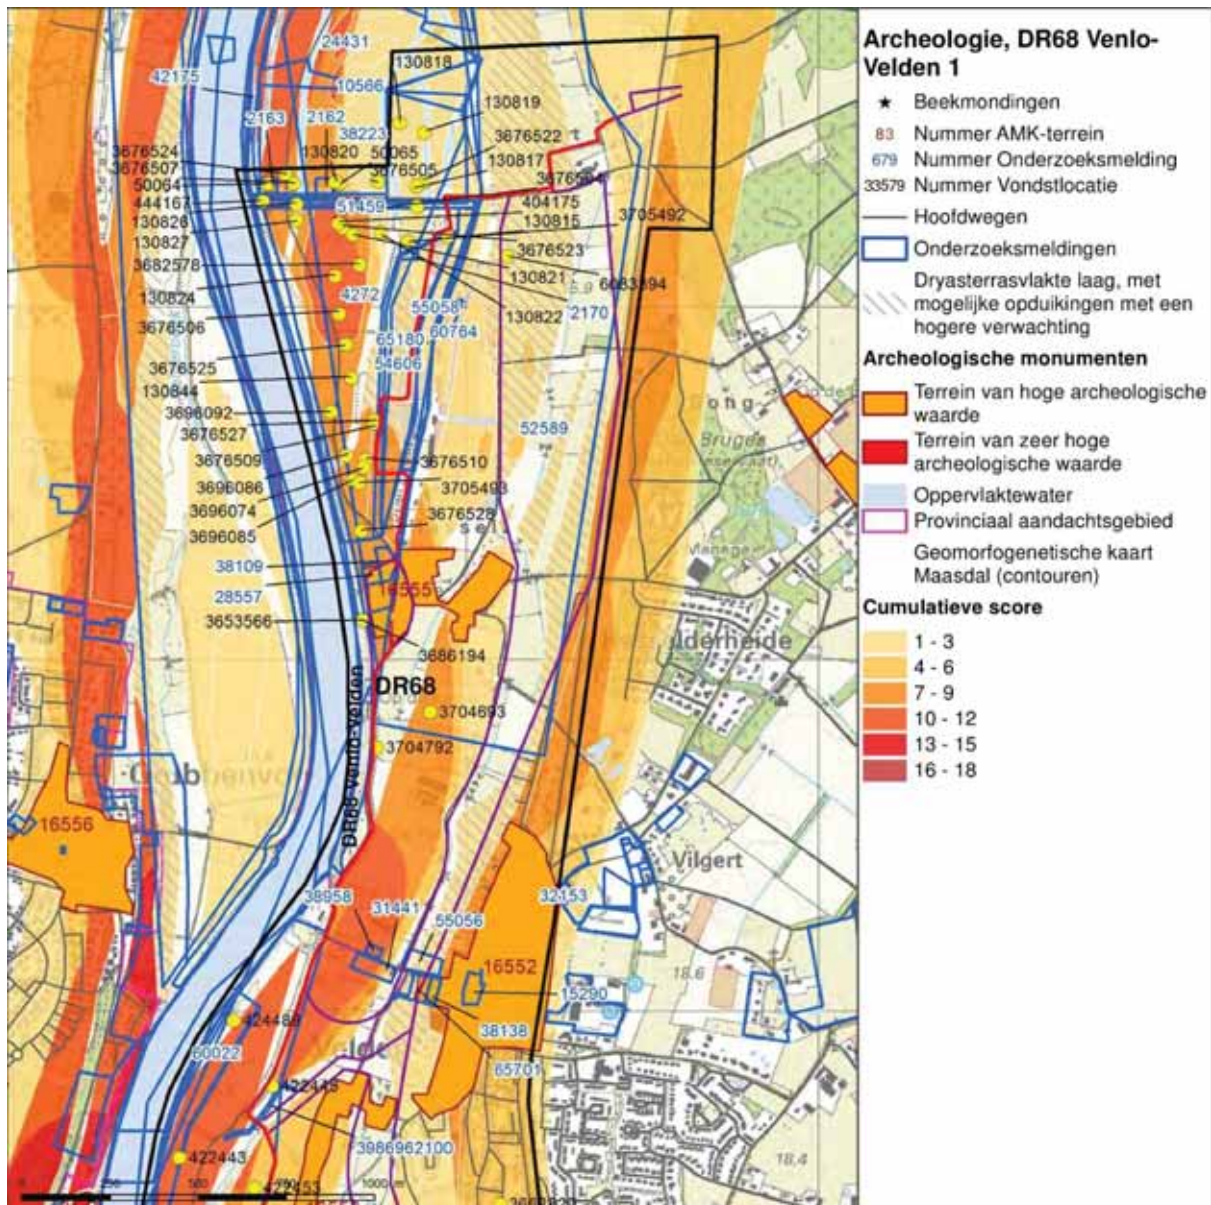


Figuur 40 Archeologische verwachtingskaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 1



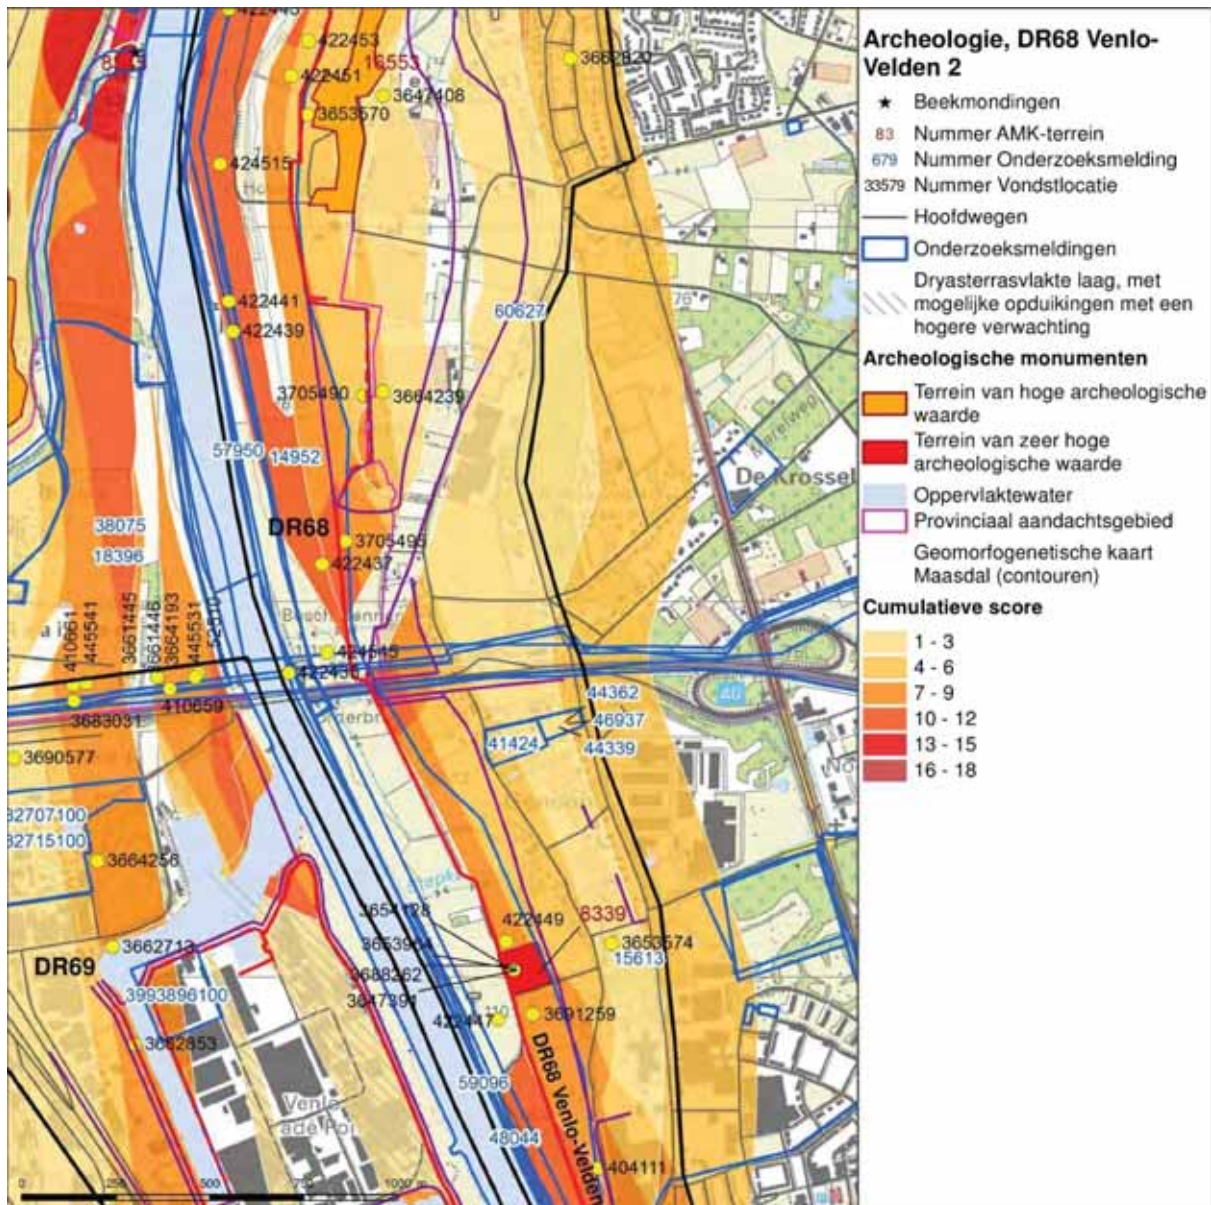


Figuur 41 Archeologische verwachtingskaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 2



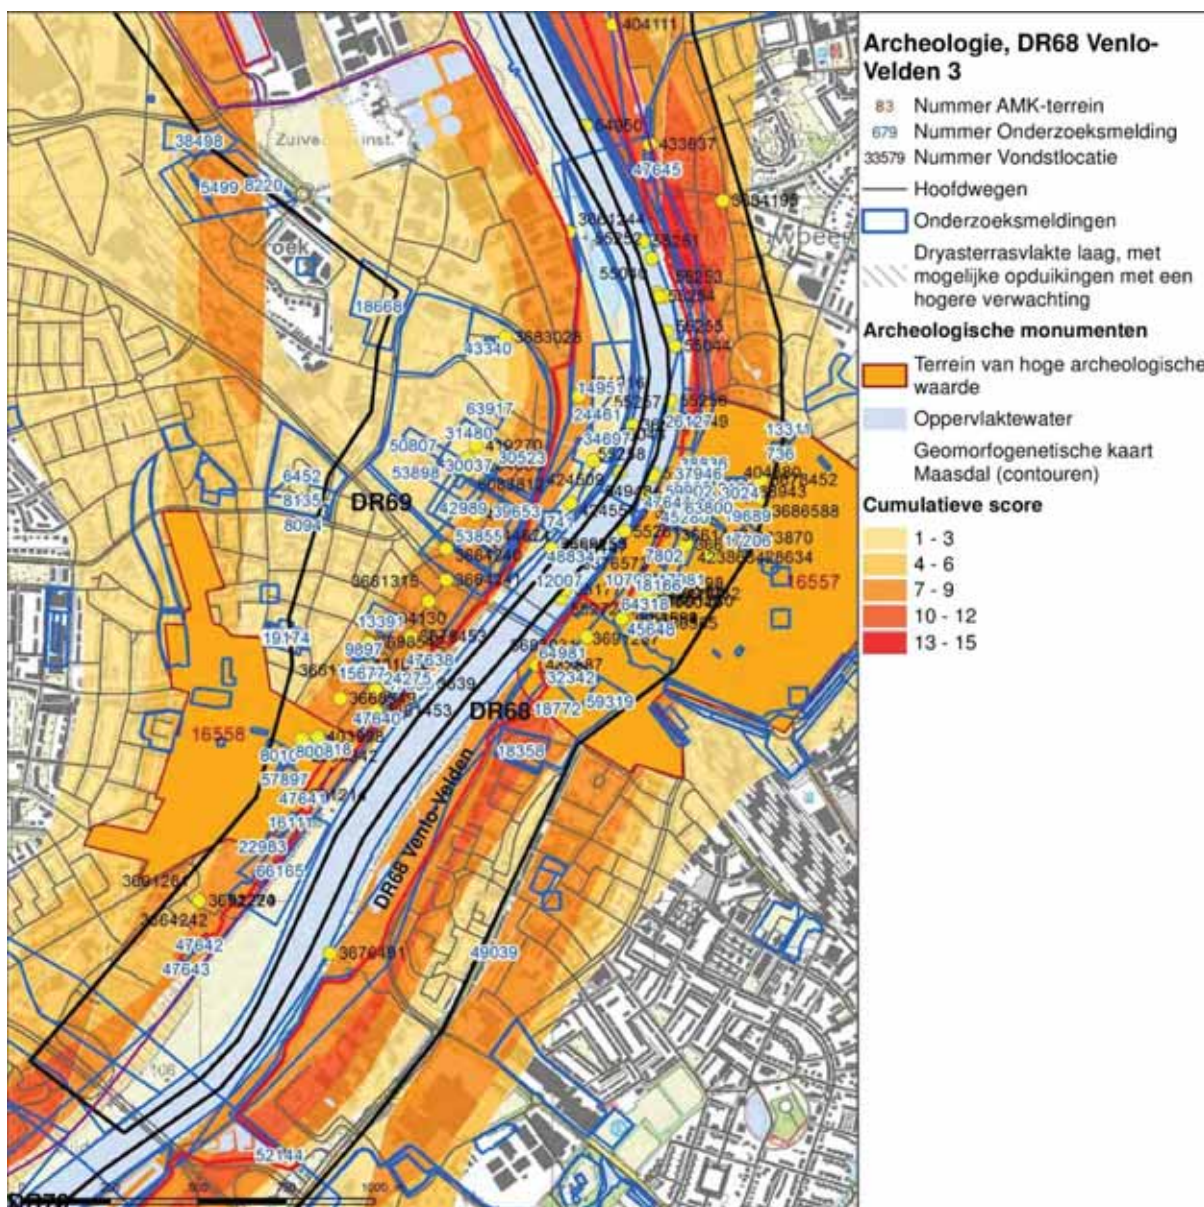

Figuur 42 Archeologische verwachtingskaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 3



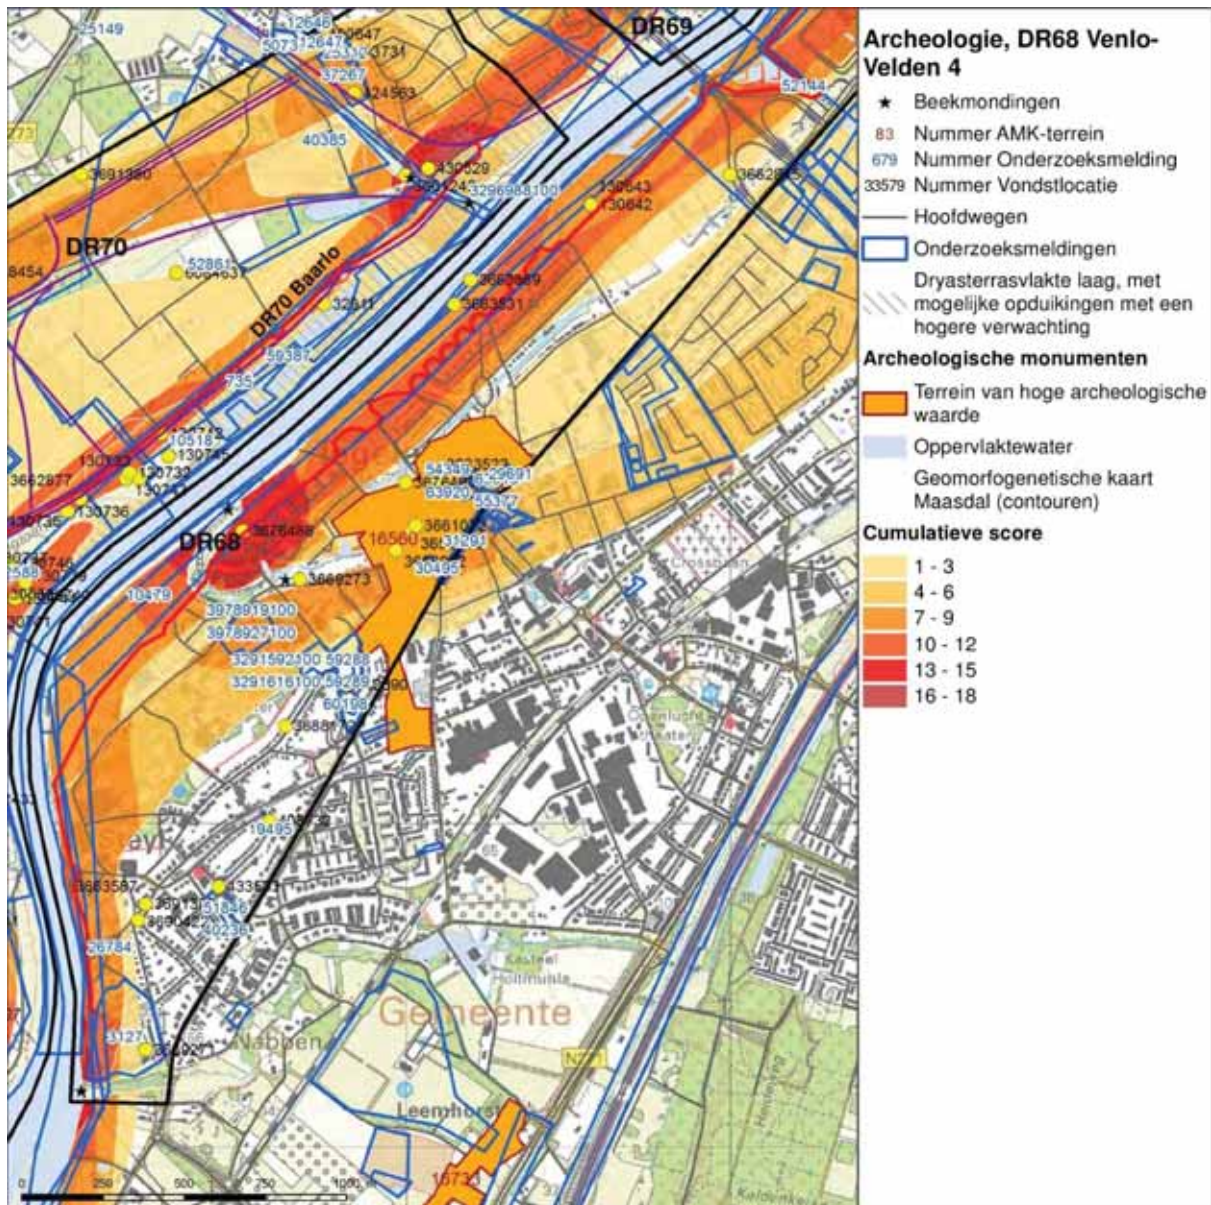

Figuur 43 Archeologische verwachtingskaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 4

Tabel 11 AMK-terreinen DR68 Venlo-Velden

Nummer	Waarde	Betreft
16552	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Velden.
16553	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Vorst (Velden).
16555	Hoog	Terrein met bewoningssporen. Het gaat om de oude dorpskern van Hasselt.
16557	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude stadskern van Venlo Venlo stamt uit de tijd rond het jaar 1000. In



		de periode 1250 - 1300 ontstaat een echt handelsplaatsje. Het centrum van dit handelsplaatsje ligt rondom de tegenwoordige Jodenstraat en de Oude Markt. Vlakbij ligt, beschermd door het eilandje De Waar, de Maashaven. Venlose schippers bevaren de Maas over grote afstanden en drijven handel met de inwoners van talloze plaatsen. In 1343 geeft hertog Reinald II van Gelre in een oorkonde stadsrechten aan Venlo. Dat houdt onder meer in dat de Venlose handel wordt beschermd, dat er markten mogen worden gehouden en dat de inwoners voortaan een eigen bestuur mogen gaan vormen. Dankzij deze voorrechten groeit Venlo tussen 1350 en 1500 uit tot een van de belangrijkste steden van het toenmalige hertogdom Gelre. Venlo en Roermond waren in de 15 ^e eeuw de belangrijkste steden in het Gelders Overkwartier. Er wordt een dikke en hoge bakstenen muur rondom de stad gebouwd, die de inwoners en goederen moet beschermen tegen bandieten en belegeraars. In de muur worden aan vier zijden poorten gebouwd: de Maaspoort, de Laarpoort, de Tegelpoort en de Helpoort. In de stad wonen ongeveer vier- tot vijfduizend mensen. Bijna alle huizen zijn van hout en leem. Brand is daarom de grote vijand. Na de Middeleeuwen is het eigenlijk gedaan met de bloeiperiode van Venlo.
16560	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Tegelen.
8339	Zeer hoog	Terrein met mogelijk de resten van een militair wegstation (Statio Beneficiariorum Consularis) uit de Romeinse Tijd. Tot de vondsten van dit terrein behoren onder meer dakpanfragmenten met militaire stempel (zie vondstlocatie 3688262). Op luchtfoto's zijn de fundamente van een uit rechthoeken samengesteld gebouw gezien (brief J. Schatorjé d.d. 22-01-1987)

Tabel 12 Vondstlocaties DR68 Venlo-Velden

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
433637	Venlo, Maaskaden	2007	Op een aantal vuursteenafslagen uit het Neolithicum na zijn er vondsten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen, waaronder aardewerk, metaal, pijpen en proto-steengoed. Zie onderzoeksnummer 2335816100.
55177	Venlo, Maas	2005	Pijler van een houten noodbrug uit WOII, voorzien van geklinknageld gietijzeren I-vormig profiel dat met een zware ijzeren band aan de paal was bevestigd.
55044	Venlo, Maas	2005	Een fragment van een dakpan van roodbakend aardewerk en een bodemfragment van glas, 'zuurfles', zeer grote fles, 19e eeuw.
55043	Venlo, Maas	2005	Oorfragment steengoed, grote voorraadpot



HWBP Noordelijke Maasvallei

			met zoutglazuur, 19e - 20e eeuw. Roodbakkend geglazuurde kom/(voet)schaal - Nederrijns. Fragment van een rood gebakken dakpan.
55257	Venlo, Maas	2005	Houten scheepszwaard, 400 x 120 cm, Nieuwe Tijd.
54949		2005	Houten scheepszwaard op de rivierbodem, afkomstig van een groot platbodemd vaartuig, met een afm. van ongeveer 1,6 m x 4 m. Het is opgebouwd uit naast elkaar geplaatste houten balkjes die verbonden zijn door een bandvormig metalen beslag. Deze band is m.b.v. ijzeren nagels tegen de houten balkjes bevestigd. Een losse vondst uit een recente periode (1e helft 20e eeuw).
55252	Venlo, Maas	2005	IJzeren stokanker uit de Nieuwe Tijd.
55253	Venlo, Maas	2005	IJzeren scheepsschroef, diam. 50 cm.
55272	Venlo, Maas	2005	Scheepsresten, staal, Nieuwe Tijd.
432887	Venlo, Maaswaard	2010	Eind november 2008 kwam bij het afgraven van het terrein ten westen van de Nedinsco de resten van de vestingwerken van Venlo tevoorschijn. Het terrein werd afgegraven vanwege het verwijderen van een oude riolering en het plaatsen van een nieuwe. De muurresten waren meer noordelijk geprojecteerd. De aangetroffen structuur bestaat uit een buitenmuur (spoor 1 en 2), een binnenmuur (spoor 3), en een sluisje (spoor 4 e.v.).
404111	Venlo, Genooierbergen	2005	RAAPprojectcode: VEOC In opdracht van de gemeente Venlo heeft RAAP in oktober 2005 een onderzoek uitgevoerd in plangebied Venlo-Océ. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 180 ha en ligt ten noorden van de stadskern van Venlo. Het gaat om onbepaald aardewerk uit de Late Middeleeuwen en om verbrand hutteleem uit de IJzertijd.
422449	Venlo, Venlo- Velden	2005	Op deze locatie is tijdens een archeologisch booronderzoek en dakpan uit de Romeinse Tijd gevonden.
3696046	Venlo, Havenkade	2000	Boring gezet in de kelder van pand Havenkade 20 (Kijkshop). Vondsten gedaan in vuil kleipakket, dat aan de onderkant is begrensd door een laag mergel. Deze is op de terrasafzettingen van de Maas aangetroffen. Het gaat om gedraaid aardewerk, handgevormd aardewerk en bot daterend tussen de Vroeg Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen.
3691259	Venlo, Genooi	1963	Romeinse dakpan met stempel.
3688262	Venlo, Genooi	1983	Meerdere stukken aardewerk waaronder verbrand hutteleem, wrijfschalen, dakpannen, kommen, bekers, borden en metaal.



HWBP Noordelijke Maasvallei

			Gedateerd in de Romeinse Tijd en gevonden door een particulier.
3663084	Venlo	1949	Vondsten door een particulier: gedraaid aardewerk en terra sigillata uit de Romeinse Tijd tot de Vroege Middeleeuwen.
130642	Venlo, Tegelen	1999	Twee scherven uit boring 50 van de AAI uitgevoerd in het kader van de Maaswerken-Baggerbestek 3 (cat.nr. 1). De vondsten bevinden zich op oud oppervlak, direct onder een antropogeen dek. Waarschijnlijk behoren de vondsten tot dit dek. De handgevormde scherf dateert vermoedelijk uit de IJzertijd. Er is ook een scherf van een kogelpot gevonden (Middeleeuwen). Zie ook waarnemingsnummer 130643.
130643	Venlo, Tegelen	1999	Veldkartering in het kader van AAI van de Maaswerken-Baggerbestek 3 (cat.nr. 2). De vondsten komen uit de nabijheid van de boorvondsten onder waarnemingsnr. 130642. De handgevormde scherf is waarschijnlijk te dateren in de IJzertijd. Er is ook nog een stuk vuursteen gevonden dat gedateerd wordt tussen het Paleolithicum en de Bronstijd.
3676488/ 130644	Venlo, Tegelen	geen	Deze vondsten zijn gemeld in het kader van het RAAP-onderzoek voor AAI van Baggerbestek 3. Catalogusnr. 6. Zie ook 130645-130647. Het gaat om een vuurstenen spits uit het Laat Neolithicum, een stenen bijl uit het Midden tot Laat Neolithicum en een afslag die moeilijk te dateren is (Paleolithicum tot Bronstijd).
3653566	Velden, Hasselt	1971	Vondsten gedaan door een particulier behorend tot bewoning uit de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Het gaat om meerdere stuks aardewerk en een stenen sieraad (Romeinse Tijd).
3653570	Velden, de Kamp	1981	Een vuurstenen bijl (Ovalbeil) daterend uit het Midden Neolithicum A en het laat Neolithicum B. Vondst is gedaan door een particulier.
3664239	Velden, Laarberg	1964	Gemeld door een particulier met een moeilijke datering (Neolithicum tot IJzertijd): handgevormd aardewerk en een 'constructie' van veldkeien in ronde concentraties.
3686194	Velden, Hasselt	1971	Vondsten gedaan door een particulier. Aardewerk uit de Late Middeleeuwen waaronder steengoed, Andenne, Paffrath en kogelpotten.
3704792	Velden, op de Kamp	geen	IJzerslak (datering IJzertijd tot Middeleeuwen), gevonden door een particulier.
3705490	Velden, Laarberg	geen	Vondsten gedaan door een particulier. Onder andere vuursteen uit het Midden Paleolithicum A, handgevormd aardewerk uit de IJzertijd, metaalslak uit de IJzertijd en aardewerk (terra sigillata) uit de Romeinse Tijd.



HWBP Noordelijke Maasvallei

3664599	Venlo	1949	tijdens een opgraving van de ROB is er bewoning en een weg uit de Romeinse Tijd gevonden, en een kerk uit de Middeleeuwen.
3691257	Venlo	1964	Vondsten uit de Romeinse Tijd, gedaan door een particulier. Het gaat o.a. om aardewerk van terra sigillata, gebronsd aardewerk, een munt, een sculptuur van aardewerk en wrijfschalen. De vondsten zijn gedaan 'in geroerde grond ten westen van de Jodenstraat op korte afstand van de plaats waar in 1949 resten van een Romeinse kelder werden aangetroffen'.
3654128	Venlo, Genooi	1984	Het gaat om een bronzen scheermes uit de Midden Romeinse Tijd B met een handvat in de vorm van griffioen. Vondst door een particulier.
3653964	Venlo, Genooi	1984	Het gaat om vondsten uit de Midden Romeinse Tijd die gedaan zijn door een particulier. Onder andere dakpannen, baksteen, kooppotten, voorraadpotten, geverfd/gevernist, kommen en schalen.
422453	Velden	2005	Keramiek (baksteen) uit de Late Middeleeuwen B.
422445	Velden	2005	Slak, alleen een begin datering is gegeven van Vroege Bronstijd.
422451	Velden	2005	Aanleiding voor dit onderzoek is de aanleg van nevengeulen in de plangebieden Stadsweide Roermond, Baarlo/Belfeld-West, Afferden/Sambeek-Oost en de aanleg van hoogwatergeulen in de plangebieden Raaijweide Venlo en Venlo-Velden in de provincie Limburg. Vondsten zijn onder andere vuursteen (Meso- tot Neolithicum), slak, en aardewerk (Romeinse Tijd tot Late Middeleeuwen).
422437	Velden	2005	Vondsten zijn onder andere gedraaid aardewerk (Romeinse Tijd tot vroege Middeleeuwen B) en Pingsdorf geelwitbakkend aardewerk (vroege Middeleeuwen D tot Late Middeleeuwen A).
3705495	Velden, Laarberg	1995	Metaaldetectorvondst door een particulier. Het gaat om twee bronzen stukjes van een gordel of riem en een aardewerken spinklos/spinschijf/spinsteen.
3647391	Venlo, Genooi	1986	Het gaat om vondsten van een particulier uit de Midden Romeinse Tijd. Onder andere een armband van glas en verschillende soorten aardewerk zoals voorraadvaten (dolia), terra sigillata, ruwwandig en geverfd aardewerk en wrijfschalen.



Tabel 13 Onderzoeksmeldingen DR68 Venlo-Velden

Nummer	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten en relevantie
2335751100	Archeodienst 2009	Archeologische begeleiding Heraanleg Maaskaden, cluster 2 en 3, i.h.k.v. de Maaswerken	Uit een paalspoor is een klein ruwwandig aardewerkfragment afkomstig. Verder is er geen vondstmateriaal aangetroffen. Gezien de beperkte uitsnede kunnen weinig conclusies verbonden worden aan de waarnemingen. Wel tonen de sporen een bepaalde activiteit in deze zone aan, die vanaf de Romeinse Tijd tot in de Nieuwe Tijd reikt en zich zodoende laat koppelen aan de overige waarnemingen in de binnenstad van Blerick. Zie vondstlocatie 433639.
2335816100	Archeodienst 2009	Archeologische begeleiding Heraanleg Maaskaden, cluster 2 en 3, i.h.k.v. de Maaswerken	Er is een vindplaats uit de Middeleeuwen, dan wel een vindplaats die bestaat uit sporen die samenhangen met de productie van baksteen in de Nieuwe Tijd aangetroffen. De vindplaats toont aan dat ook aan de Venlose zijde van de Maas activiteiten ten behoeve van baksteenproductie hebben plaatsgevonden. Zie vondstlocatie 433637.
4272	ADC 2003	Proefsleuvenonderzoek t.b.v. realisatie hoogwatergeul in Lomm	Het aantal vindplaatsen bedraagt 7 stuks. Onder de vindplaatsen bevinden zich vijf nederzettingsterreinen en twee grafvelden. De nederzettingen dateren uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Sites uit de Steentijd of uit de Middeleeuwen zijn niet aangetroffen. Onder de oeverafzettingen ligt een landschap uit de IJzertijd en Romeinse Tijd uitstekend geconserveerd. Alleen in de zone direct langs de Maas zijn grondsporen slecht



HWBP Noordelijke Maasvallei

			geconserveerd.
38109	Archeopro 2009	Booronderzoek in de Ebberstraat Velden	Tijdens het karterend onderzoek zijn in geen enkele boring archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Op basis van de resultaten van het inventariserend onderzoek kan de verwachtingswaarde voor het plangebied voor alle perioden worden bijgesteld naar laag en is er derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.
38223	ADC 2012	Archeologische opgraving t.b.v. maaswerken Velden en hoogwatergeul in Lomm	Ja, het onderzoek heeft onder andere een cultusplaats uit de IJzertijd voortgebracht. Echter, het opgegraven gebied ligt niet in het onderzoeksgebied.
51459	BAAC 2012	Archeologische opgraving t.b.v. realisatie hoogwatergeul in Lomm	Geen beschrijving in Archis.
54606	ADC 2012	Booronderzoek en proefsleuvenonderzoek in Hasselt	Geen beschrijving in Archis.
65180	ADC 2015	Booronderzoek bij Lomm	Zuidhof & Huizer 2015?
52589	ADC 2012	Booronderzoek bij Velden in het kader van de beleidsontwikkeling archeologie Maasvallei.	Zuidhof en Huizer 2015.
55056	Aeres Milieu 2013	Archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen.	Ook al is er verstoring aangetroffen is er toch aanbevolen om een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.
65701	Econsultancy 2015	Archeologisch verkennend booronderzoek	Naar aanleiding van het onderzoek is de verwachting bijgesteld tot laag.
9774	RAAP 2002	Eerste fase van een Aanvullende Archeologische Inventarisatie, booronderzoek.	Geen beschrijving in Archis.
47645	Becker en Van de Graaf 2007	Een archeologische begeleiding	Er zijn vondsten uit verschillende periodes en er is een vindplaats uit de



HWBP Noordelijke Maasvallei

			Nieuwe Tijd waar baksteen is geproduceerd.
26127	Oranjewoud BV 2008	Booronderzoek	Begeleiding van boringen t.b.v. milieukundig onderzoek. Separate beschrijving van boorkernen om eventuele historische ophogingslagen te indentificeren.
45280	ADC 2011	Archeologische opgraving	Opgravingen hebben nieuw licht geworpen op de historische ontwikkeling van Venlo. ADC Monografie 20.
47644	Becker en Van de Graaf 2007	Archeologische begeleiding Heraanleg Maaskaden, cluster 2 en 3.	Inzichten in de kadewerken van Venlo.
10700	RAAP 2000	Bureau- en booronderzoek.	Meer info: 22 archeologische boringen en toezicht bij 6 milieuboringen, die door Oranjewoud zijn uitgevoerd. Literatuur: Dijk, X.C.C. van, 2000: Plangebied Maasboulevard, gemeente Venlo; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1), RAAP-rapport 614.).
32342	ADC 2008	Archeologische (spoed)begeleiding	Eind november 2008 kwam bij het afgraven van het terrein ten westen van de Nedinsco de resten van de vestingwerken van Venlo tevoorschijn. Het terrein werd afgegraven vanwege het verwijderen van een oude riolering en het plaatsen van een nieuwe. De oude riolering (jaren '30?) bleek bij de aanleg door de oude vestingwerken van Venlo gegraven te zijn. Hiervan is toen geen melding gemaakt. Een deel van het terrein bleek vervuild met zware metalen. Het betrof de resten van een bastion te gaan die deel uitmaakt van buitenste verdedigingsring rond de stad.
18772	RAAP 2006	Archeologisch	Uit de resultaten van



		Bureauonderzoek en veldinspectie plangebied Maaswaard	onderhavig onderzoek blijkt dat in het plangebied ten zuiden van de Molensingel, als gevolg van afgraving en verstoring, geen archeologische resten meer te verwachten zijn. In het deel ten noorden van de Molensingel bevinden zich echter vermoedelijk resten van de Venlose vestingwerken in de ondergrond.
3127	Vestigia 2002	Bureau- en booronderzoek.	'Archeologische Effectrapportage' ten behoeve van Plan Domein Moubis aan de Waterloostraat 28 te Steyl. Het betreft het terrein van het voormalige klooster St.-Joseph, daterend uit 1901. Het plan betreft sloopactiviteiten, verbouwing, en nieuwbouw van woningen en appartementen. Literatuur: Piras, S.A.G., 2002: Archeologische Effectrapportage Plan Domein Moubis, Steyl, gemeente Venlo. Vestigia-rapport V38B.

7.6 Cultuurhistorische waarden

In de Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011 'Voortbouwen op Venlo's Verleden' is beschreven hoe de gemeente Venlo omgaat met cultuurhistorische waarden (Gemeente Venlo, 20007). Op het moment werkt de gemeente aan nieuw beleid waarvan een tussenrapportage 'Tussenstand Erfgoed' onlangs is gepubliceerd (Gemeente Venlo, 2016). Hierin staan een aantal verhaallijnen met bijbehorende waar Venlo en regio zich mee indentificeert. Belangrijk zijn cultuurhistorische elementen die verwijzen naar het industriële, militaire en landbouwgeschiedenis. Voor dit project zijn met name cultuurhistorische landschapselementen van belang zoals historische infrastructuur, oversteekplaatsen over de Maas, perceelsgrenzen en kapelletjes. Deze cultuurhistorische landschapselementen vormen een verbindend element tussen de verschillende kernen in de gemeente. Behoud daarvan kan bijdragen aan de eigenheid van kernen zoals Hasselt, Velden en Steyl.

Waardevolle elementen staan aangeduid op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Limburg. Op de kaart staan ook de geregistreerde monumenten. Een aantal van deze monumenten liggen op of in de buurt van de




projectlocatie, waaronder kapelletjes historische panden en delen van de stadsommuring. Maar ook industrieel erfgoed, in de vorm van het fabriekscomplex van Nedinsco of een fabrieksschoorsteen (Tabel 14). Veel karakteristieke gebouwen van het kloosterdorp Steyl zijn eveneens beschermd, maar het kloosterdorp is ook in zijn geheel een beschermd dorpsgezicht (Figuur 44 tot Figuur 47). Ten noorden van Steyl bij de Engerbeek bevinden zich, volgens de atlas met landschappelijk groen erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed, houtwallen die cultuurhistorische waarden hebben en derhalve behouden dienen te worden in nieuwe ontwikkelingen. Ook tussen Venlo-Noord en Velden zijn historische boskernen aangewezen rondom de Oude Venloseweg en Genooierweg.

Tabel 14 Rijksmonumenten DR68 Venlo-Velden


Nummer	Betreft
8272	Schuur met uitgebouwd Annakapelletje, XVIII, waarvan de puntgevel een ijzeren kruis draagt.
37164	Voormalige St. Jacobskapel. Westelijk gedeelte van een laatgotische kapel, circa 1500. Tegen de noordelijke hoeksteunbeer in een modern houten kastje een madonnabeeld. XVI B; kroontje en accepter geschonken in 1738.
37173	Huize St. Urbanus. Pand met ankerjaartal 1711 en bovenverdieping, XIX, onder een zadeldak (Voormalig herberg).
37179	Romerhuis, oorspronkelijk XVI, met gotische voorgevel, in 1939-'41, gerestaureerd en gecombineerd, in 1944-'45 zeer zwaar beschadigd: opnieuw gerestaureerd in 1950.
37180	"De Luif". Gedeelte van de stadsommuring, XVI B, met weergang rustend op zeven rondbogen.
506265	Ronde fabrieksschoorsteen met een uit 1895 daterende plusminus elf meter hoge ronde voet met onderste deel van de schacht; na oorlogsschade is dit in 1946 voorzien van een nieuwe schacht met daarin de naam Canoy Herfkens.
524762	In de jaren twintig van de twintigste eeuw verrees in Venlo-Zuid vlakbij de Maas, het uiterst moderne fabriekscomplex van het optisch en fijnmechanisch bedrijf "Nederlandse Instrumenten Compagnie" (Nedinsco) een verkapte dochteronderneming van het Duitse Carl Zeiss Jena. In verschillende fasen ontstond een functioneel en transparant gebouw. Verantwoordelijk voor het ontwerp was architect Hans Schlag uit Jena. De toren, de aanpalende fabrieksvleugel en de machinehal vormen een zuiver voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. De bouw werd in 1929 uitgevoerd door de gerenommeerde firma "Dyckerhoff & Widman AG" uit Düsseldorf. Beschermenswaardig is de markante toren met een hoogte van 36 meter en zeven deels acht bouwlagen, welke diende voor het richten en afstellen van grote optische instrumenten en de aansluitende fabrieksvleugel eveneens gebouwd in 1929, deze telt vier bouwlagen ("Bau IV"). De fabrieksvleugel is aan de oostzijde voorzien van een aangebouwde machinehal, deze dateert ook uit 1929 ("Bau V"). De machinehal en de fabrieksvleugel zijn voorzien van diverse deels jongere en oudere aanbouwen.



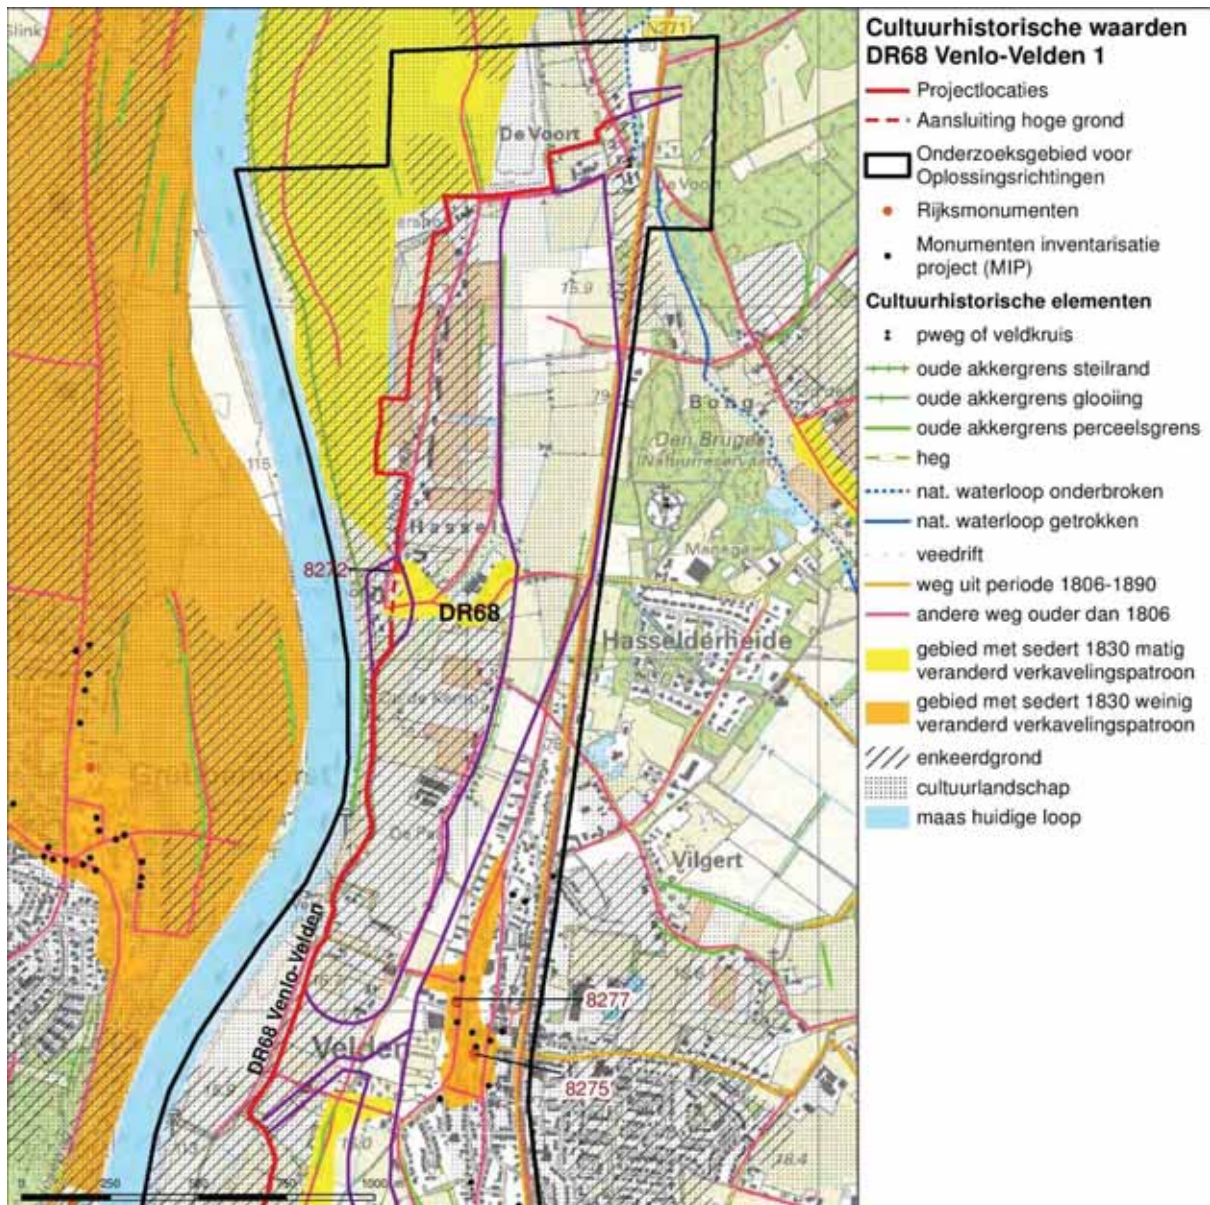


Figuur 44 Cultuurhistorische waardenkaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 1



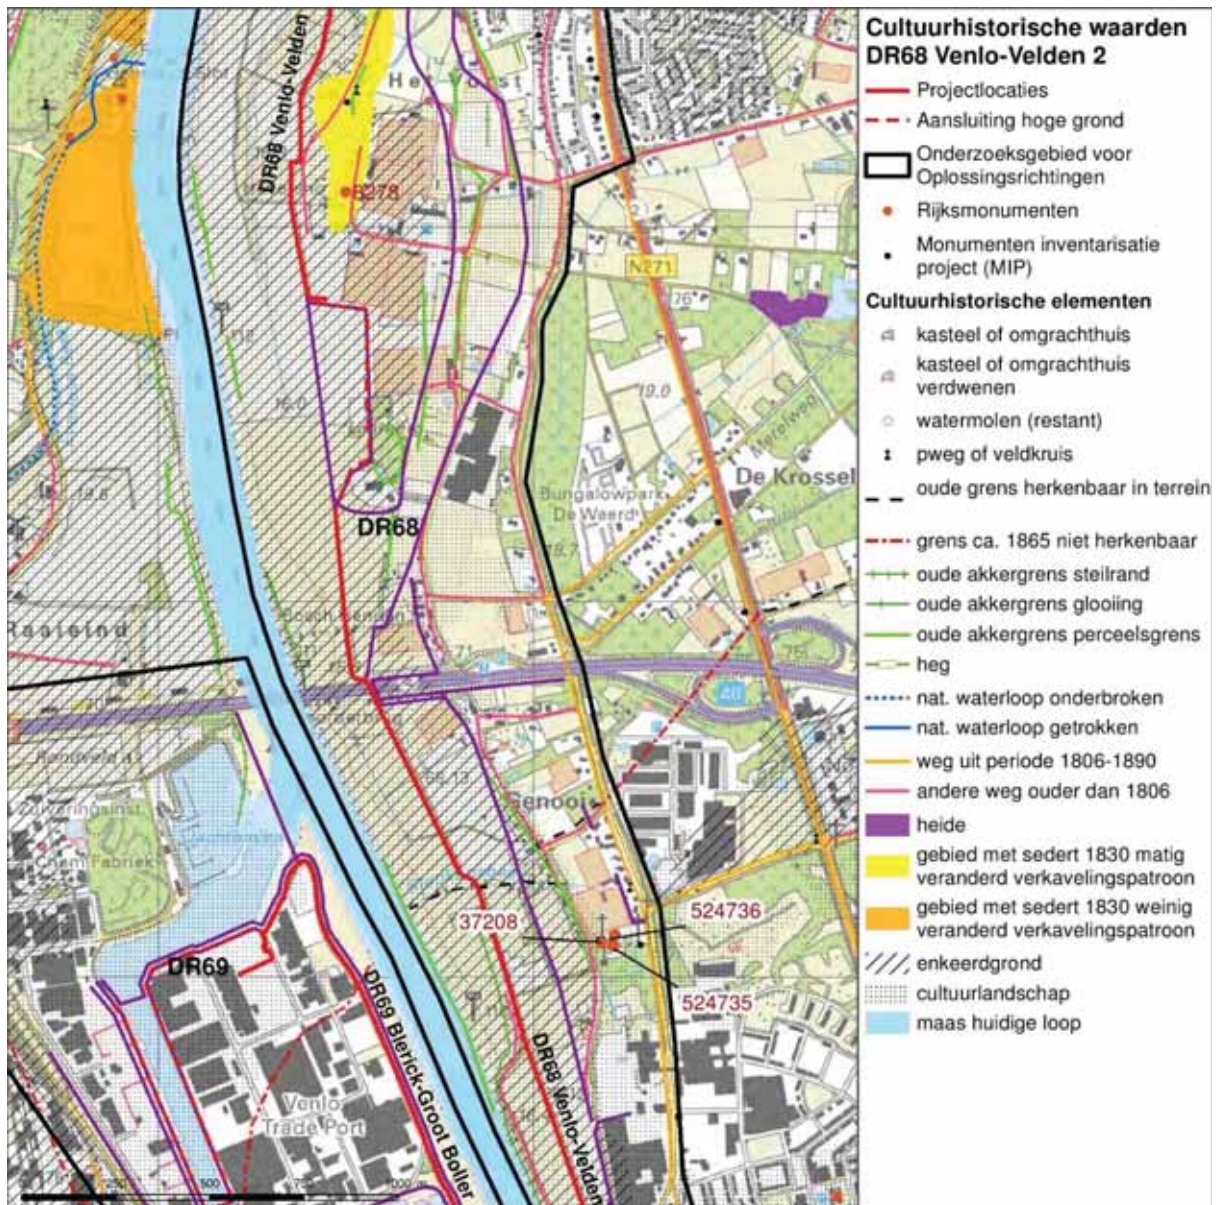


Figuur 45 Cultuurhistorische waardenkaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 2



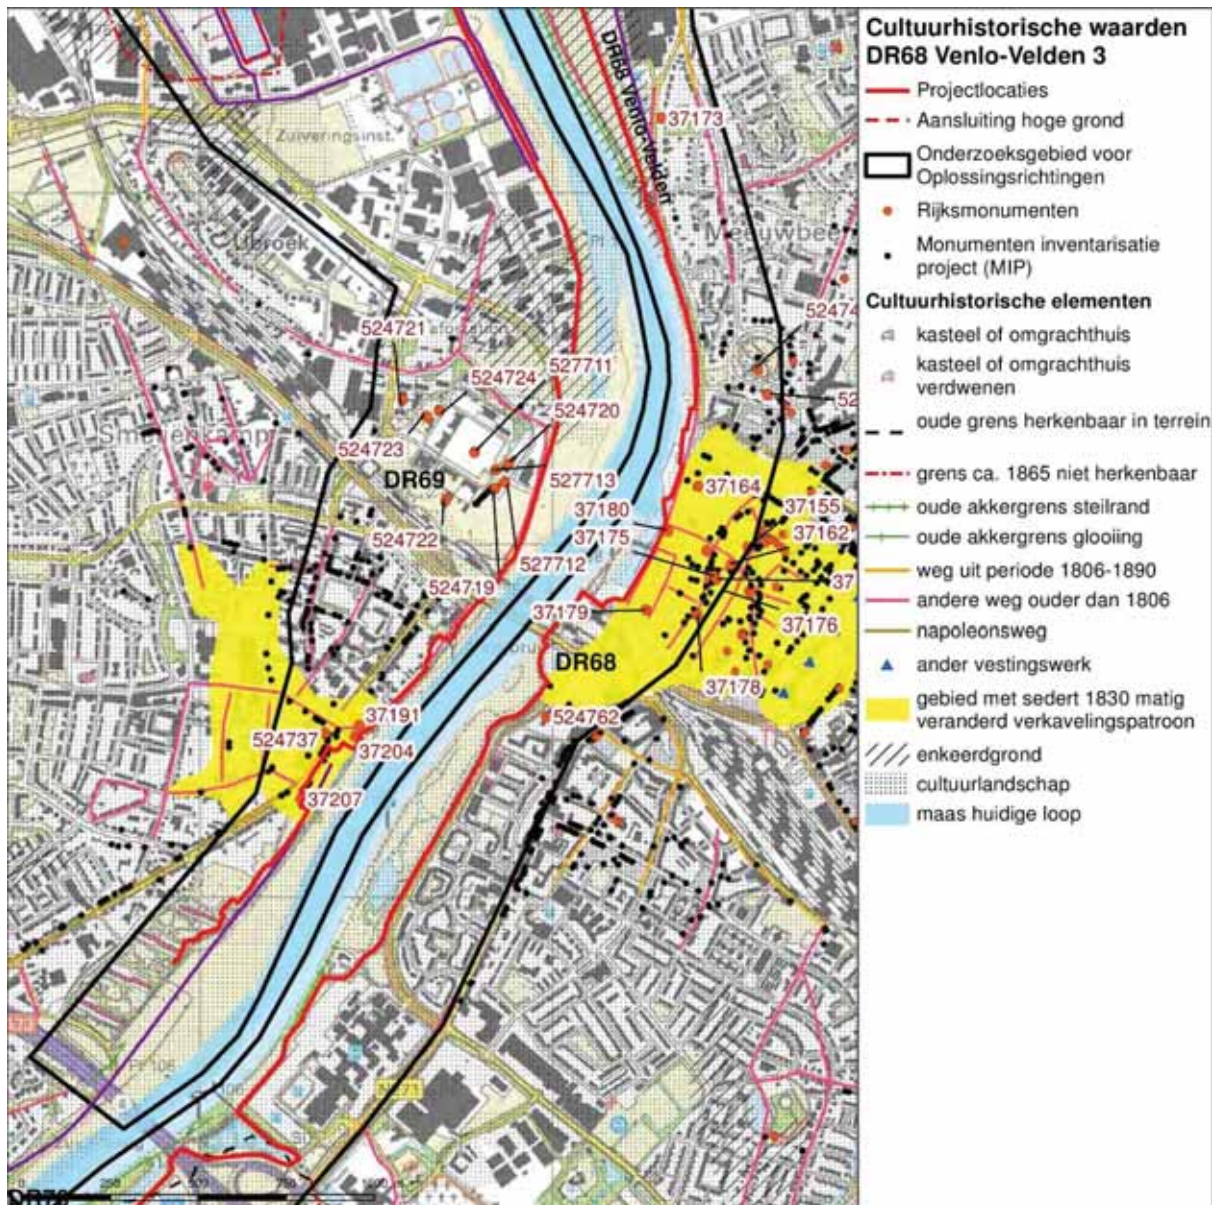

Figuur 46 Cultuurhistorische waardenkaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 3



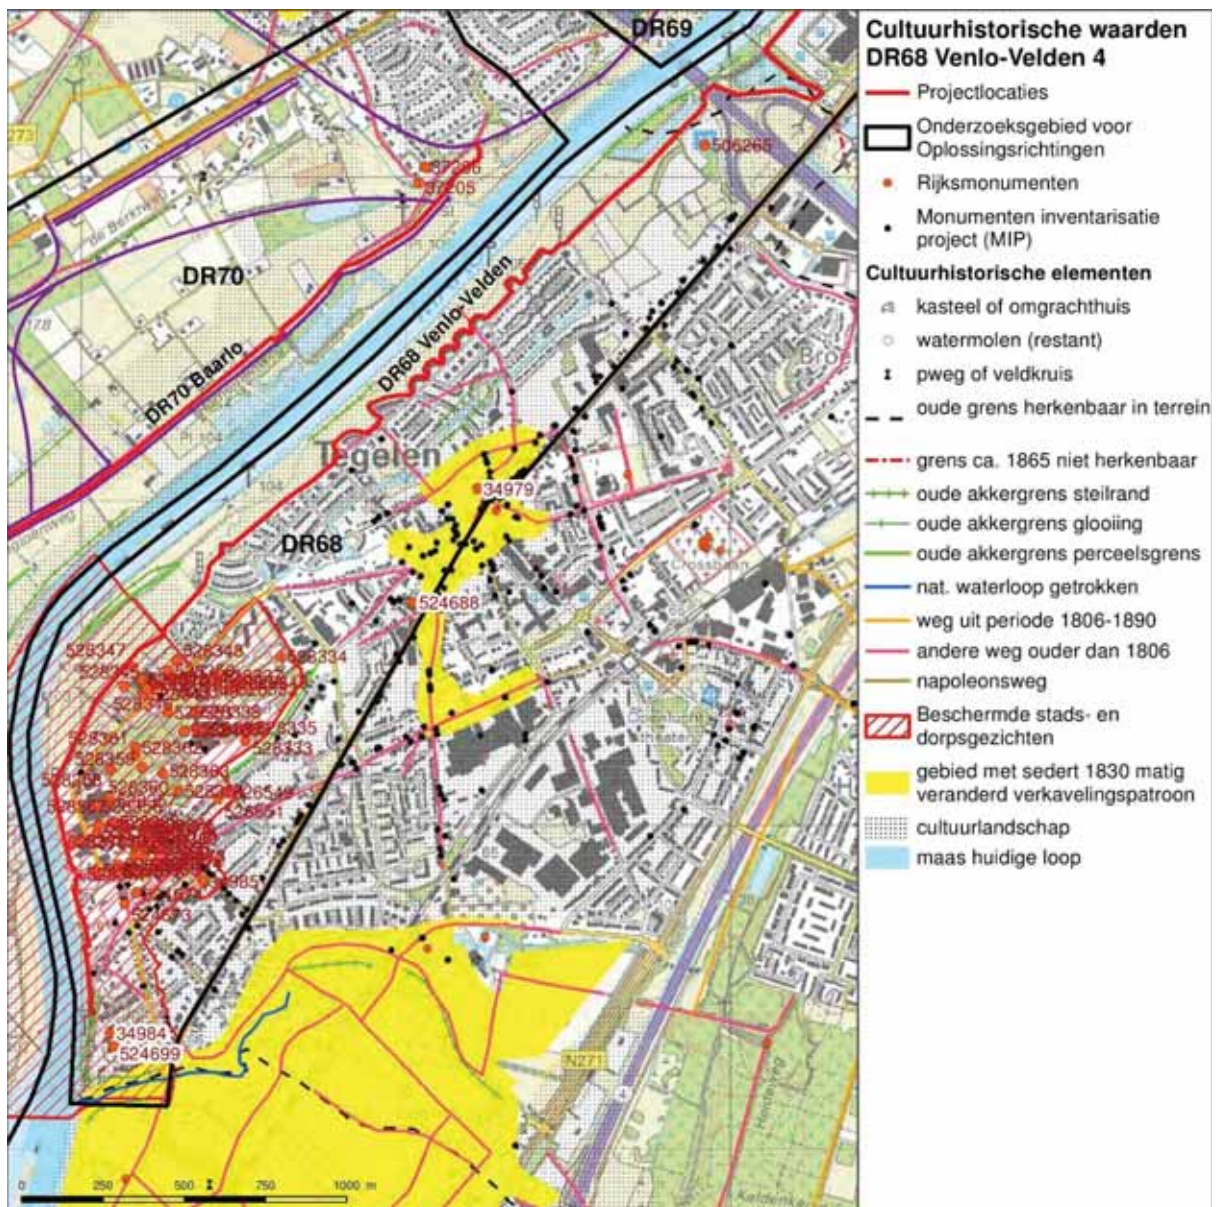

Figuur 47 Cultuurhistorische waardenkaart DR68 Venlo-Velden deelgebied 4

7.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Het grote onderzoeksgebied in en rond Venlo omvat diverse archeologische, cultuurhistorische en groene waarden. Terreinen van archeologische waarde (AMK-terreinen) bevinden zich zowel in het noorden als in het zuiden van het plangebied. Het gaat om historische kernen van van Hasselt, Velden, Vorste, Venlo en Tegelen, maar ook om een nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd, wellicht een burgus of wachttore met een zeer hoge archeologische waarde (zie Tabel 11). Dat laatste terrein grenst direct aan de projectlocatie, evenals het beschermde dorpsgezicht van het kloosterdorp Steyl.

Op de AVM is te zien dat in Venlo-Noord ter plaatse van een Vroeg-Holocene kronkelwaardrug en in Tegelen nabij een Holoceen beekdal, een zone is



aangewezen met een zeer hoge archeologische verwachting. Ook ten noorden van Steyl, bij de beekmonding, bevindt zich een gebied met een hoge archeologische verwachting. Daar zijn tevens al enkele vondsten gedaan (3676488 in Tabel 12). Bij diezelfde beekmonding bevindt zich ook nog een stuk cultuurhistorisch groen van waarde. De AVM komt overeen met de gemeentelijke archeologische verwachtingswaardenkaart, waar het plangebied, op het gebied tussen de N271 en A73 na een hoge verwachting heeft. Tussen de N271 en A73 geldt een lage tot zeer lage verwachting op archeologie.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren ter plaatse van (zeer) hoge verwachtingszones. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd conform de advieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


De gemeente heeft aangegeven dat bij het uitzetten van de archeologische onderzoeken vooraf contact dient te worden opgenomen met de gemeente zodat geen nutteloos onderzoek wordt uitgevoerd. Contactpersonen voor archeologie en cultuurhistorie in gemeente Venlo zijn: Twan Ernst en Jacob Schotte.



8 Archeologie en cultuurhistorie DR69 Blerick-Groot Boller

8.1 Inleiding

Dijktraject Blerick-Groot Boller is het noordelijke tracé van dijkkring 69 Blerick (Figuur 48). De dijkkring heeft een bestaand tracé van 1231 m. De dijkkring beschermt het bedrijventerrein dat voorheen Groot Boller heette, maar in 2002 is samengevoegd met het havengebied tot Venlo Trade Port. De kering bestaat voor het grootste gedeelte uit een groene kering (WSL, 2016). Het plangebied ligt in de gemeente Venlo.

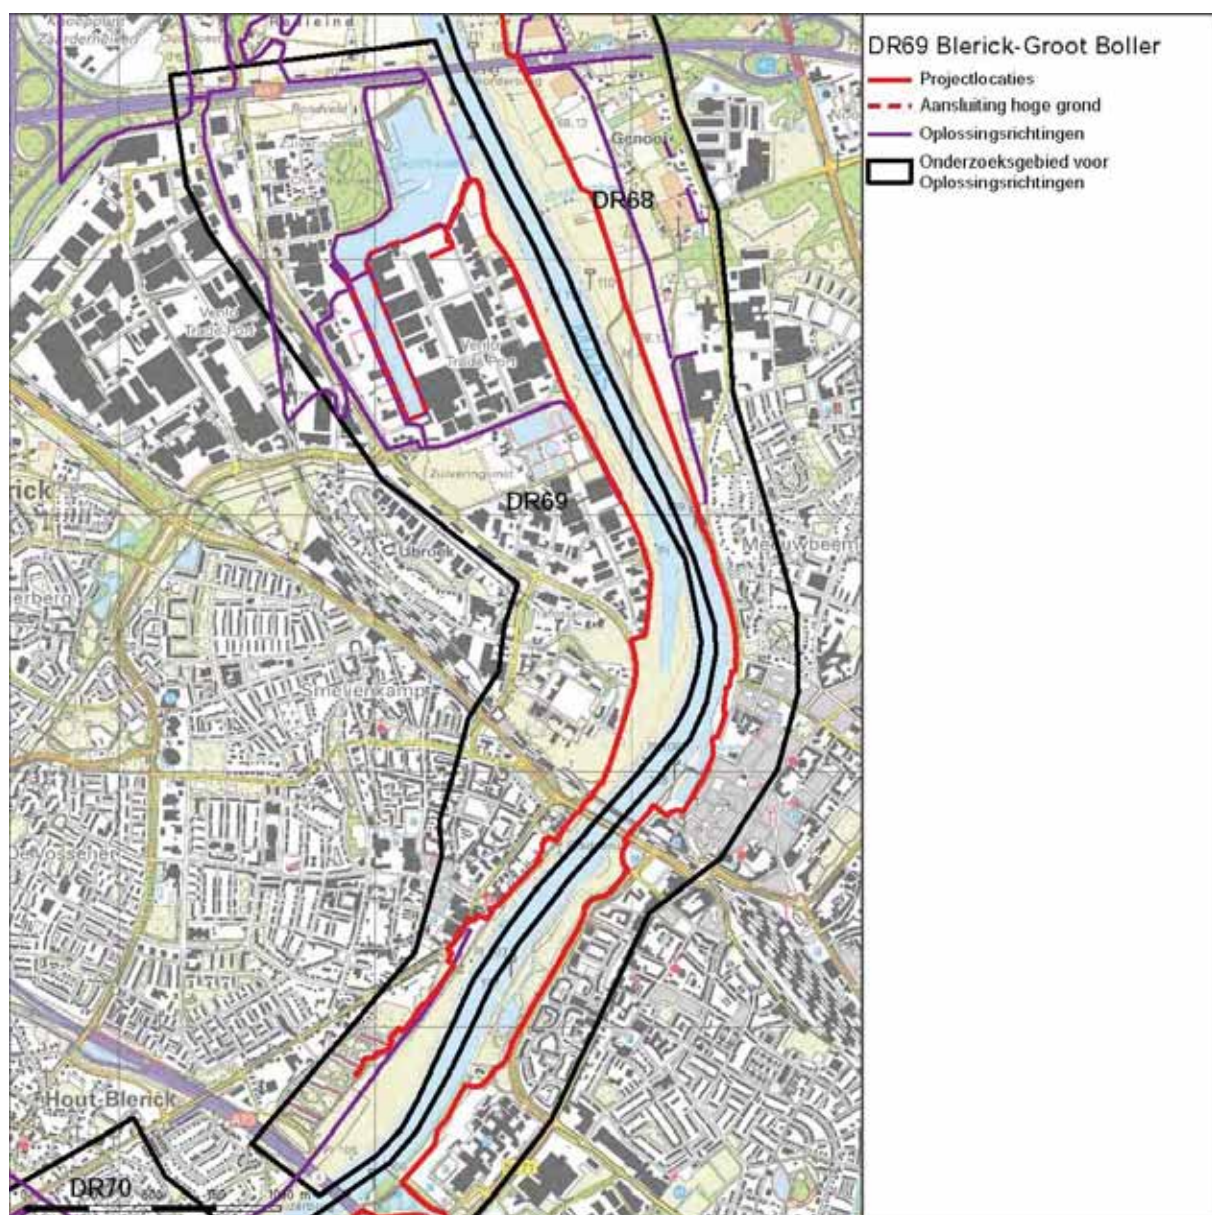

Figuur 48 Plangebied DR69 Blerick-Groot Boller



8.2 Huidige en toekomstige situatie


Het huidige dijktraject Blerick-Groot Boller bestaat uit een dijklichaam van circa 1100 meter lang, die overgaat in een constructie langs het haventerrein (circa 200 meter lang). Het gebied is hoofdzakelijk in gebruik als bedrijventerrein en als haventerrein van Venlo Trade Port. Een deel van de dijk ligt in een gebied met een woon- en agrarische functie. De uitwerwaard en populierenlaan langs de dijk hebben de belangrijkste landschappelijke waarde in dit gebied.

De waterkeringen in het huidige dijktraject zijn te laag om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Voor de realisatie van de toekomstige situatie dient de waterkering ongeveer anderhalve meter opgehoogd te worden. De genoemde benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Afhankelijk van de lokale hoogte van de waterkering kan de benodigde ophoging lokaal kleiner zijn (*intern document pp 04-Rp-01.05*).

8.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Op de geomorfogenetische kaart in Figuur 49 is de landschappelijke basis van het Maasdal met de kenmerkende rivierterrassen goed te zien. Direct aan de Maas bevinden zich Holocene kronkelwaardruggen die vanwege de hogere ligging in het landschap aantrekkelijk locaties voor bewoning vormden. Daarachter liggen lage en hoge terrasvlaktes en een oudere riviergeul gevormd door de vlechtende Maas in de Late Dryas. Daarachter ligt een oudere en hoger gelegen terrasvlakte uit de Allerød- en Bøllinginterstadialen (Laat-Paleolithicum). In het zuiden ligt een oude, Holocene riviergeul. Op de kaart is ook te zien dat een deel van het plangebied vergraven is. Het betreft de locatie waar vroeger Fort Sint Michiel lag, ten noorden van de Eindhoveneweg (Figuur 52).




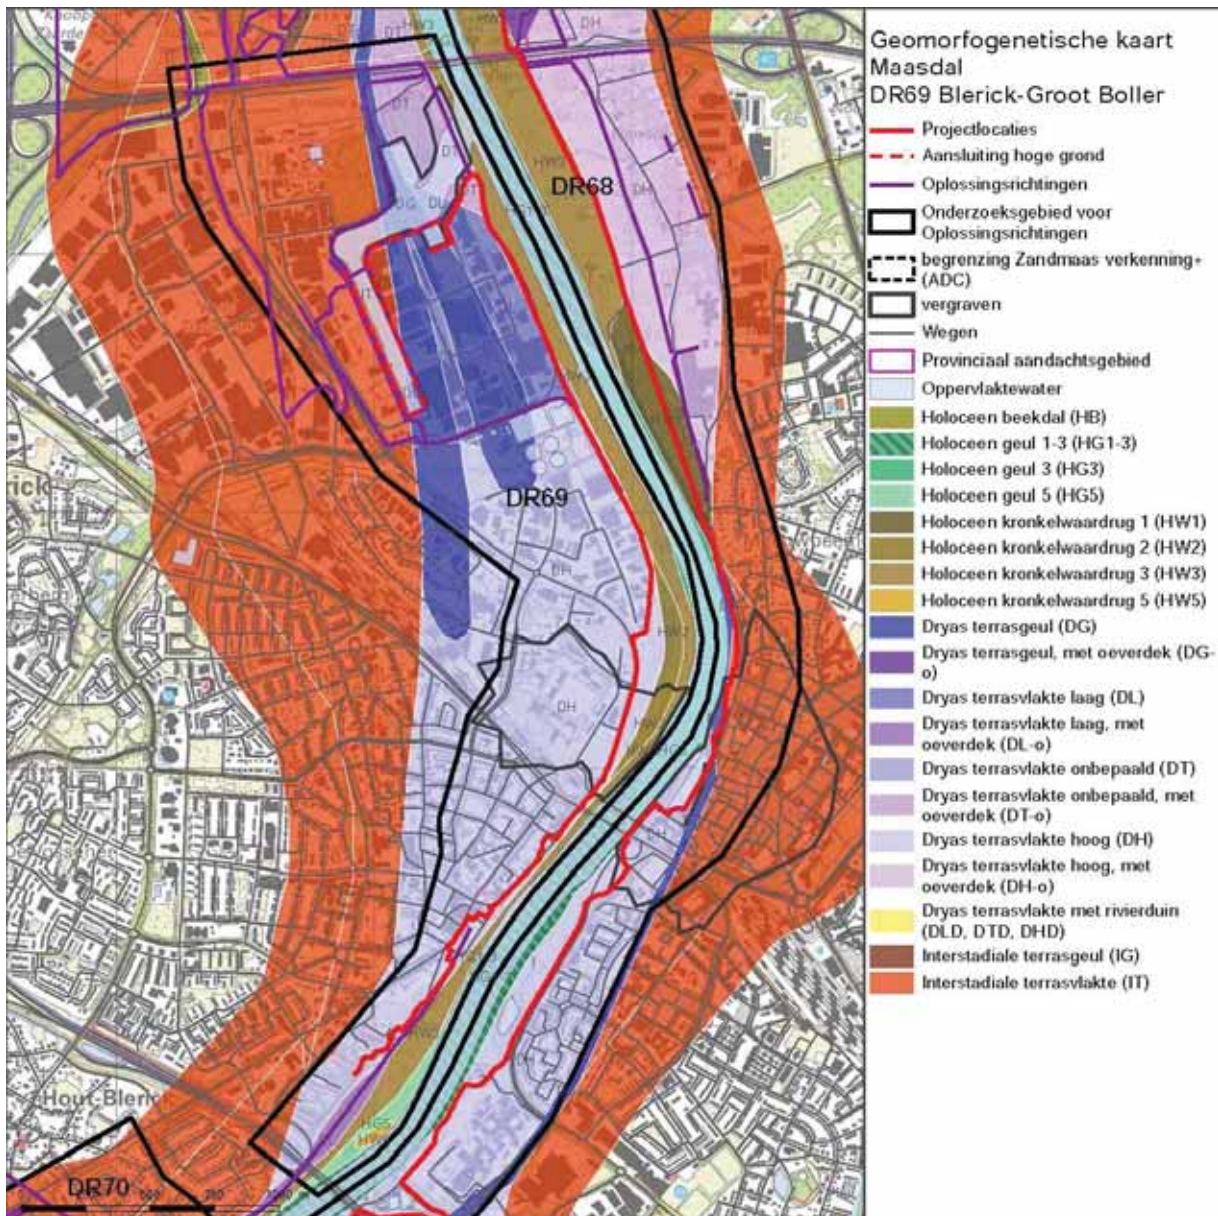

Figuur 49 Geomorfogenetische kaart DR69 Blerick-Groot Boller

Uit Figuur 50 blijkt dat de bodem in het plangebied van dijkkring 69 bestaat uit antropogene hoge bruine enkeergronden met grondwatertrap III (hoge grondwaterstand). In de binnenbocht van de Maas bestaat de bodem uit kalkloze ooivaaggronden. Verder blijkt uit de bodemkaart dat ook bedrijventerrein Venlo Trade Port en het terrein bij de jachthoven ten noorden daarvan is afgegraven, dan wel is opgehoogd. Het stedelijk centrum is aangeduid als bebouwd.




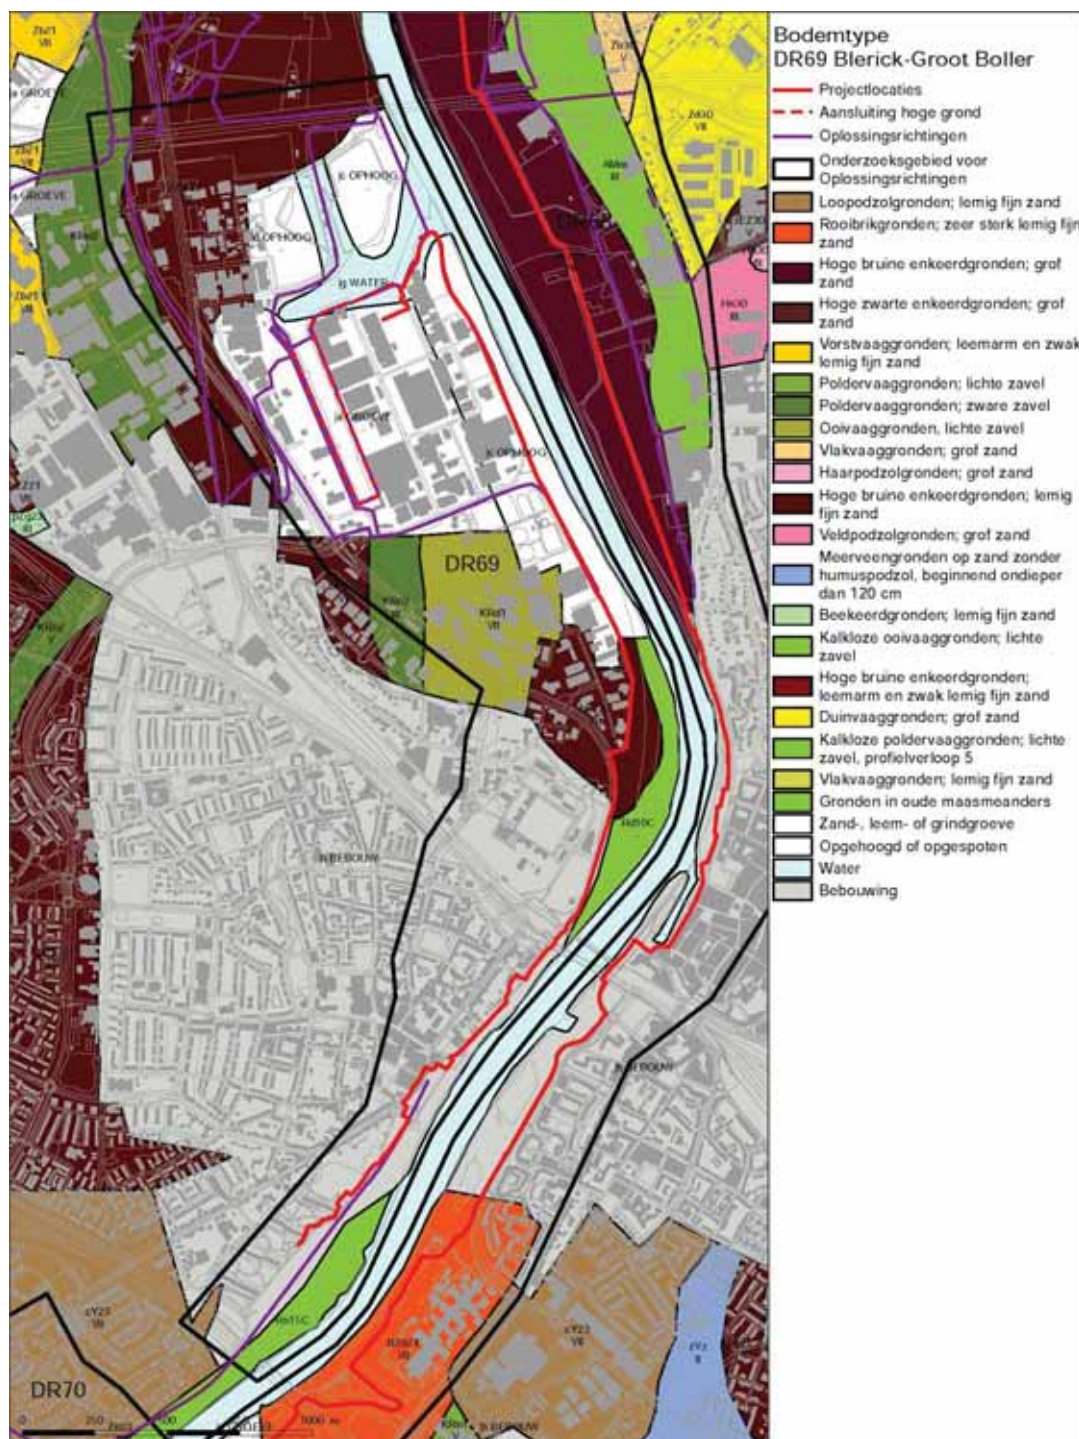

Figuur 50 Bodemkaart DR69 Blerick-Groot Boller



Op het AHN zijn de oude riviergeulen in de binnenbocht van de Maas en in het zuiden van het plangebied goed te zien als lager gelegen gebieden. Verder zijn de vergraven zones bij Venlo Trade Port goed te zien, evenals het opgehoogde terrein bij de jachthaven en ter plaatse van infrastructuur.

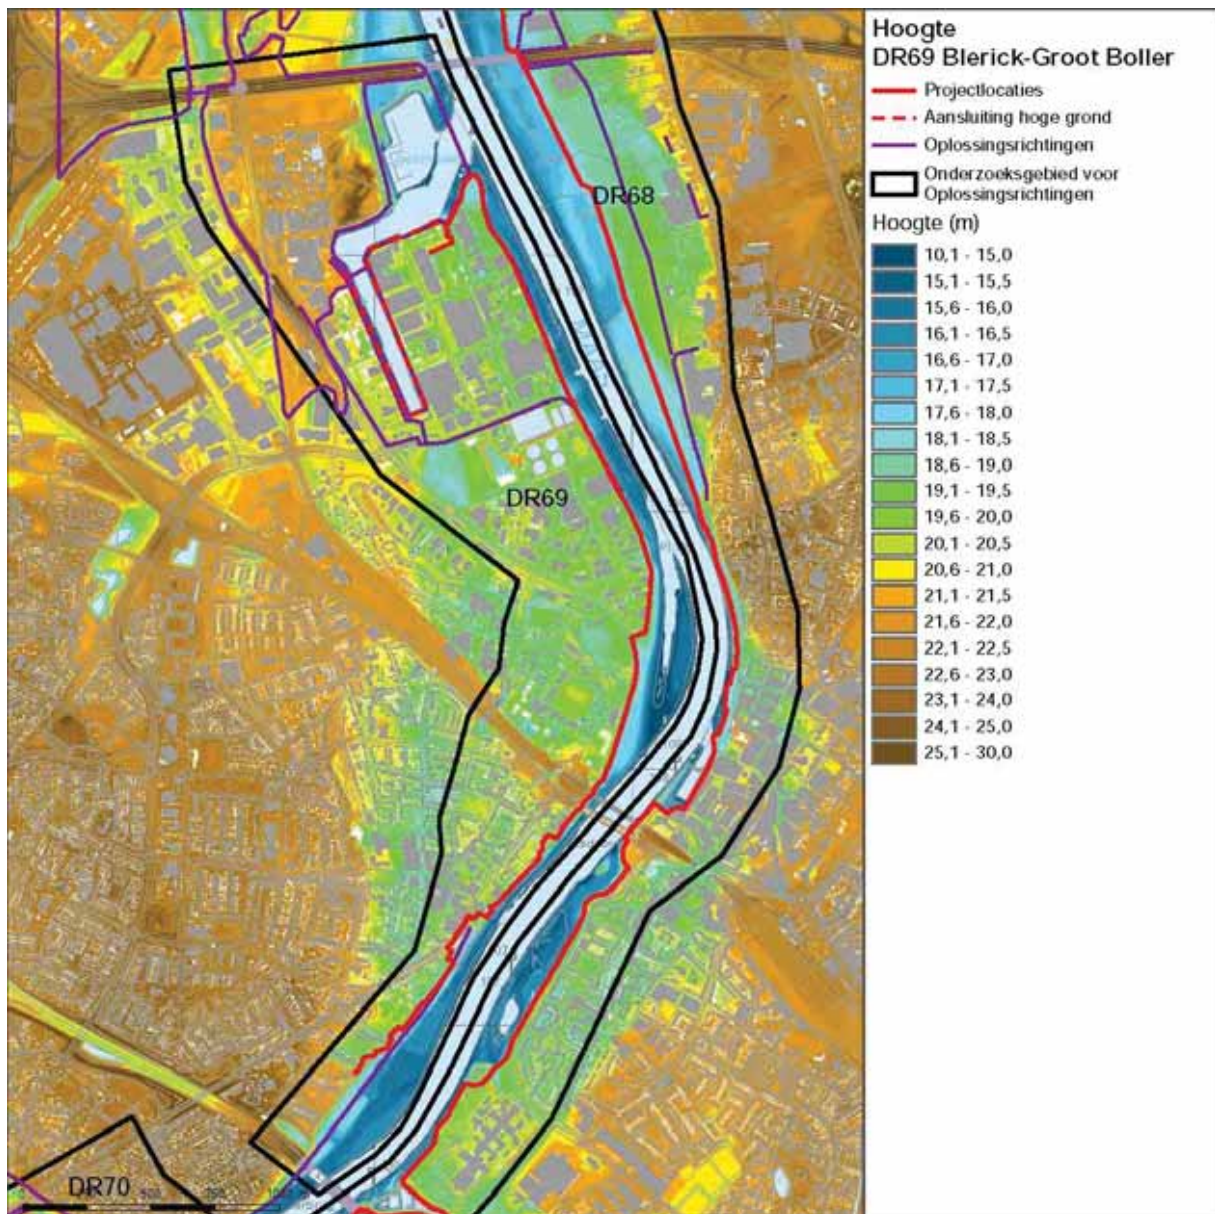


Figuur 51 AHN DR69 Blerick-Groot Boller

8.4 Historische kaart

Blerick ligt op soort eiland tussen de Maas en een Pleistocene Maasmeander en is de oudste nederzetting in dit gebied. Het is als *Blariaco* weergegeven op de kaart van Peutinger (Romeinse reiskaart uit waarschijnlijk de 4^e eeuw) en de naam wordt verklaard als 'landgoed van Blarus'. De ligging van het Romeinse



Blerick is echter nog onduidelijk. In de 11^e eeuw bestond in ieder geval bewoning ter plaatse van het huidige centrum, wat blijkt uit een opgraving van 11^e eeuwse boerderijen in 1991. Ook de kerk moet in die tijd hebben bestaan. (Renes, 1999). Op de Bonnebladen van 1865 is Fort Sint-Michiël te zien, het oude fort van Venlo, ook wel bekend als citadel van Venlo. Delen van de vestingwerken zijn in 2010 opgegraven. Archeologische resten van het fort zijn behouden in de bodem. Vergeleken met de situatie in de tweede helft van de 19^e eeuw, is de stedelijke omvang van Blerick sterk toegenomen. Het oude bouwland, de grote open velden, zijn nu helemaal bebouwd. Ter plaatse van Venlo Trade Port is verder nog moerasgebied Ubroek te zien. Ten zuiden hiervan ligt een kampenlandschap met een paar omgrachte boerderijen, zoals *Egtenroij*.

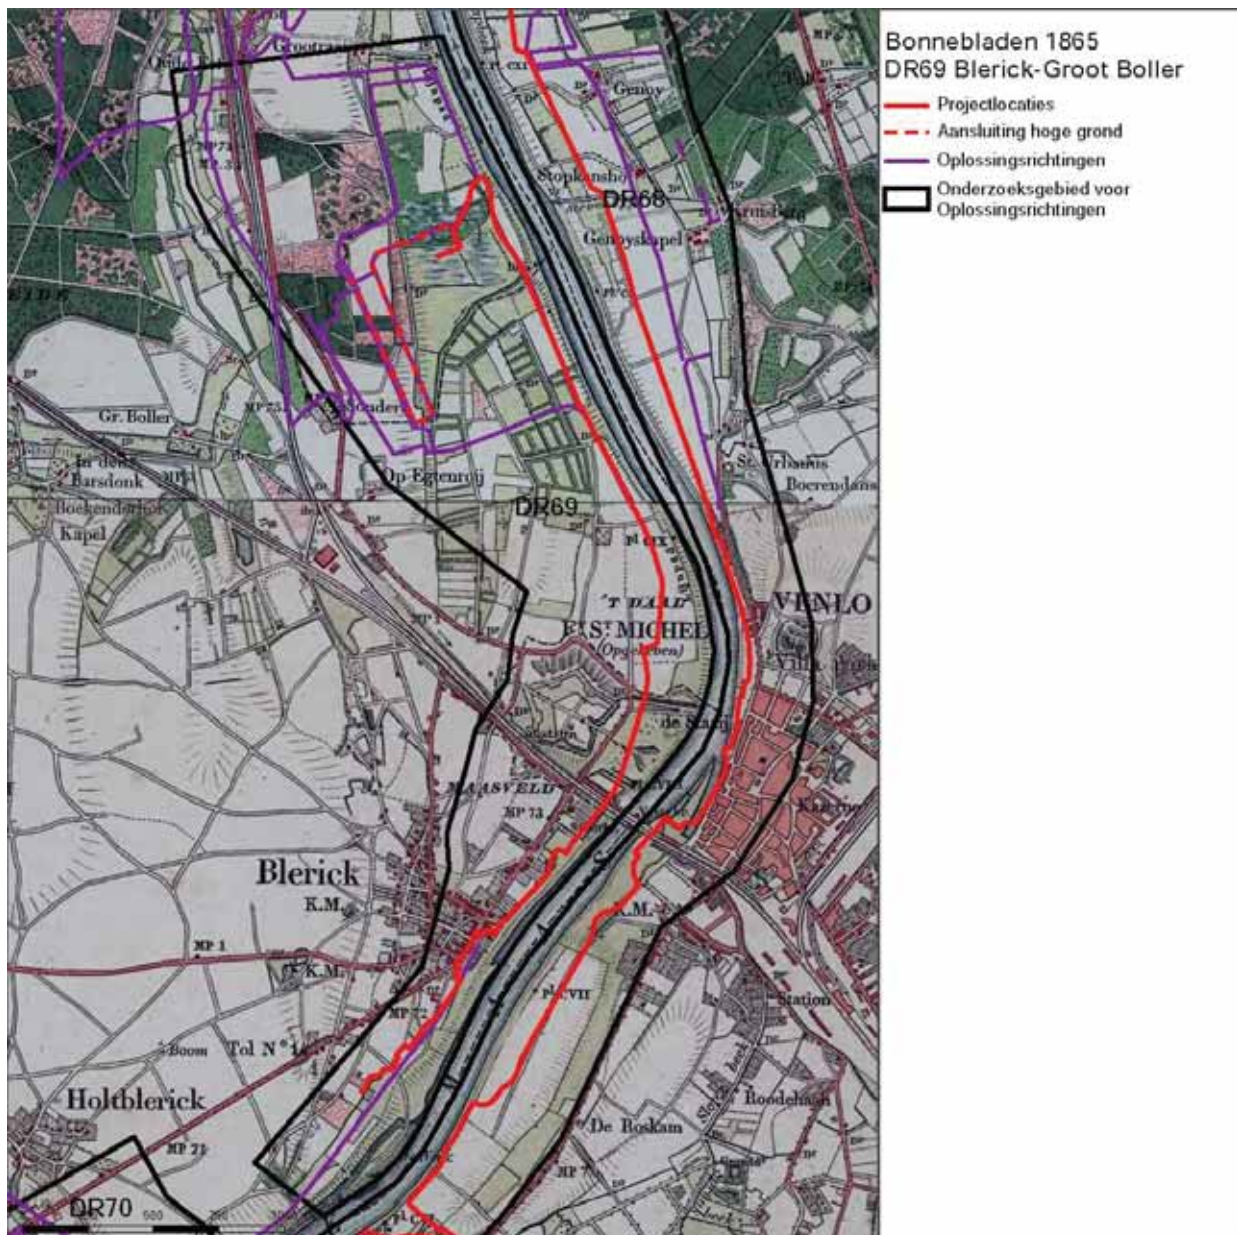

Figuur 52 Bonnebladen 1865 DR69 Blerick




8.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) ligt het noorden van het plangebied bij Venlo Trade Port grotendeels in een zone met de laagste cumulatieve score (1-3).

De oude terrasgeulen hebben een hogere verwachting op watergerelateerde resten uit alle periode die te maken hebben met ritueel en economisch gebruik (score 7-12). Deze verwachting zet zich voort richting het zuiden van het plangebied waar Holocene geulen liggen, al worden de water gerelateerde vondsten hier verwacht uit de periode vanaf het midden Neolithicum (Figuur 53 en Figuur 54).


Hoewel dit niet op de AVM staat aangegeven, heeft de locatie van het fort een hogere verwachting op vondsten uit de Nieuwe Tijd. De historische dorpskern van Blerick is aangewezen als een AMK-terrein van hoge waarde (Tabel 15 AMK-terreinen DR69). Verder zijn op de locatie van de dijkkring en de oplossingsvarianten een heel aantal vondstlocaties geregistreerd en eerder onderzoek geregistreerd in Archis (Tabel 20 en Tabel 21).



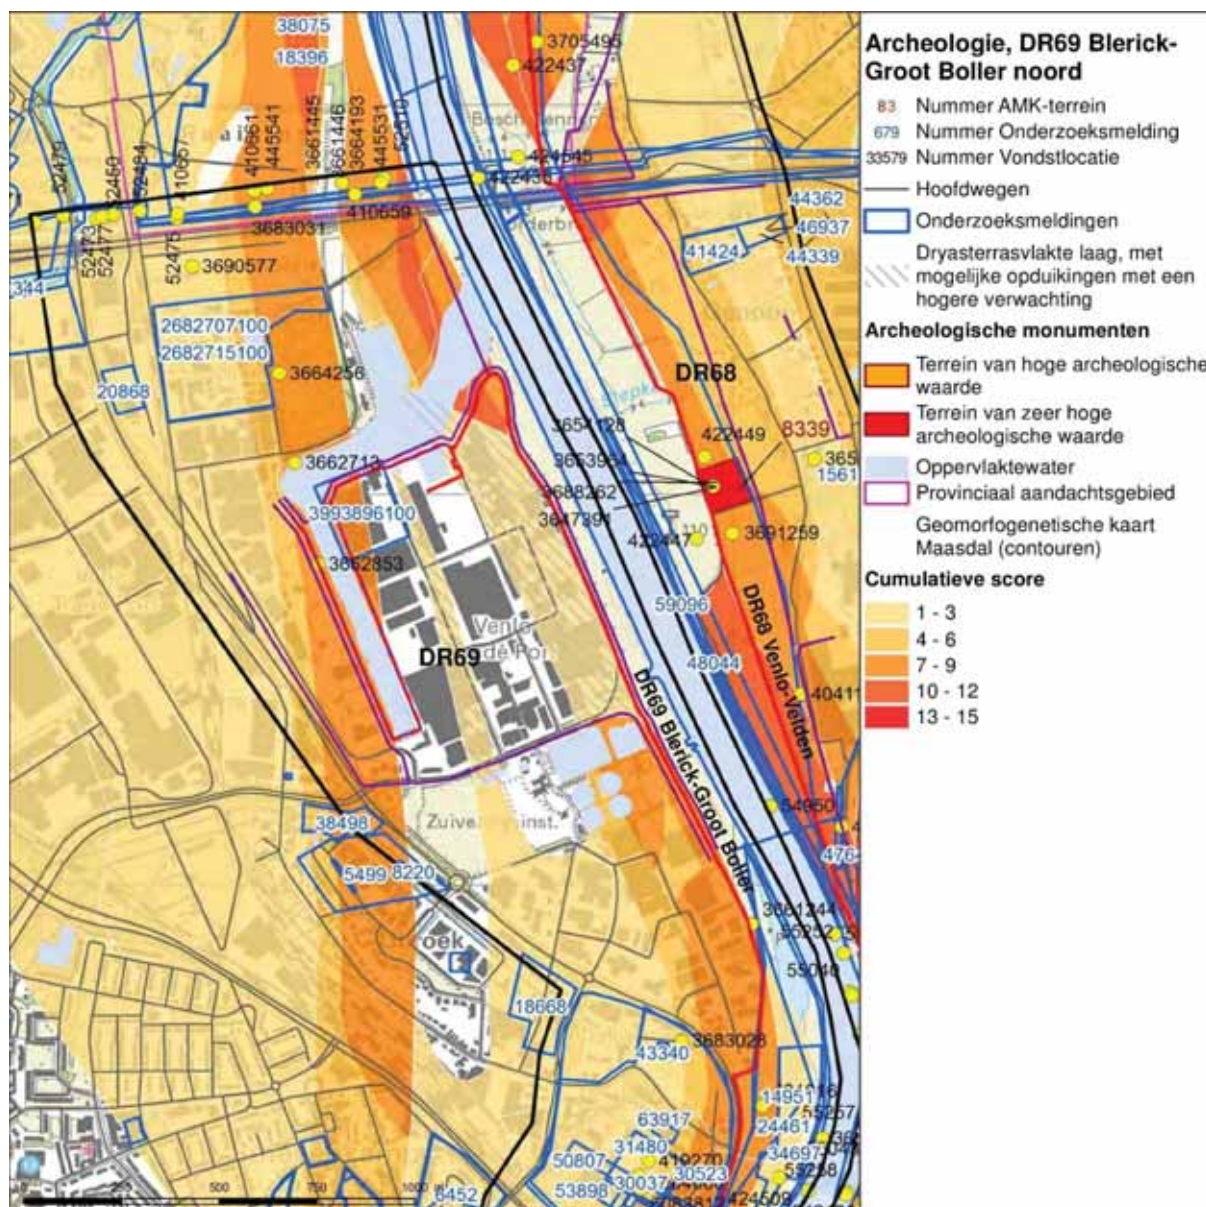

Figuur 53 Archeologische verwachtingskaart DR69 Blerick-Groot Boller noord



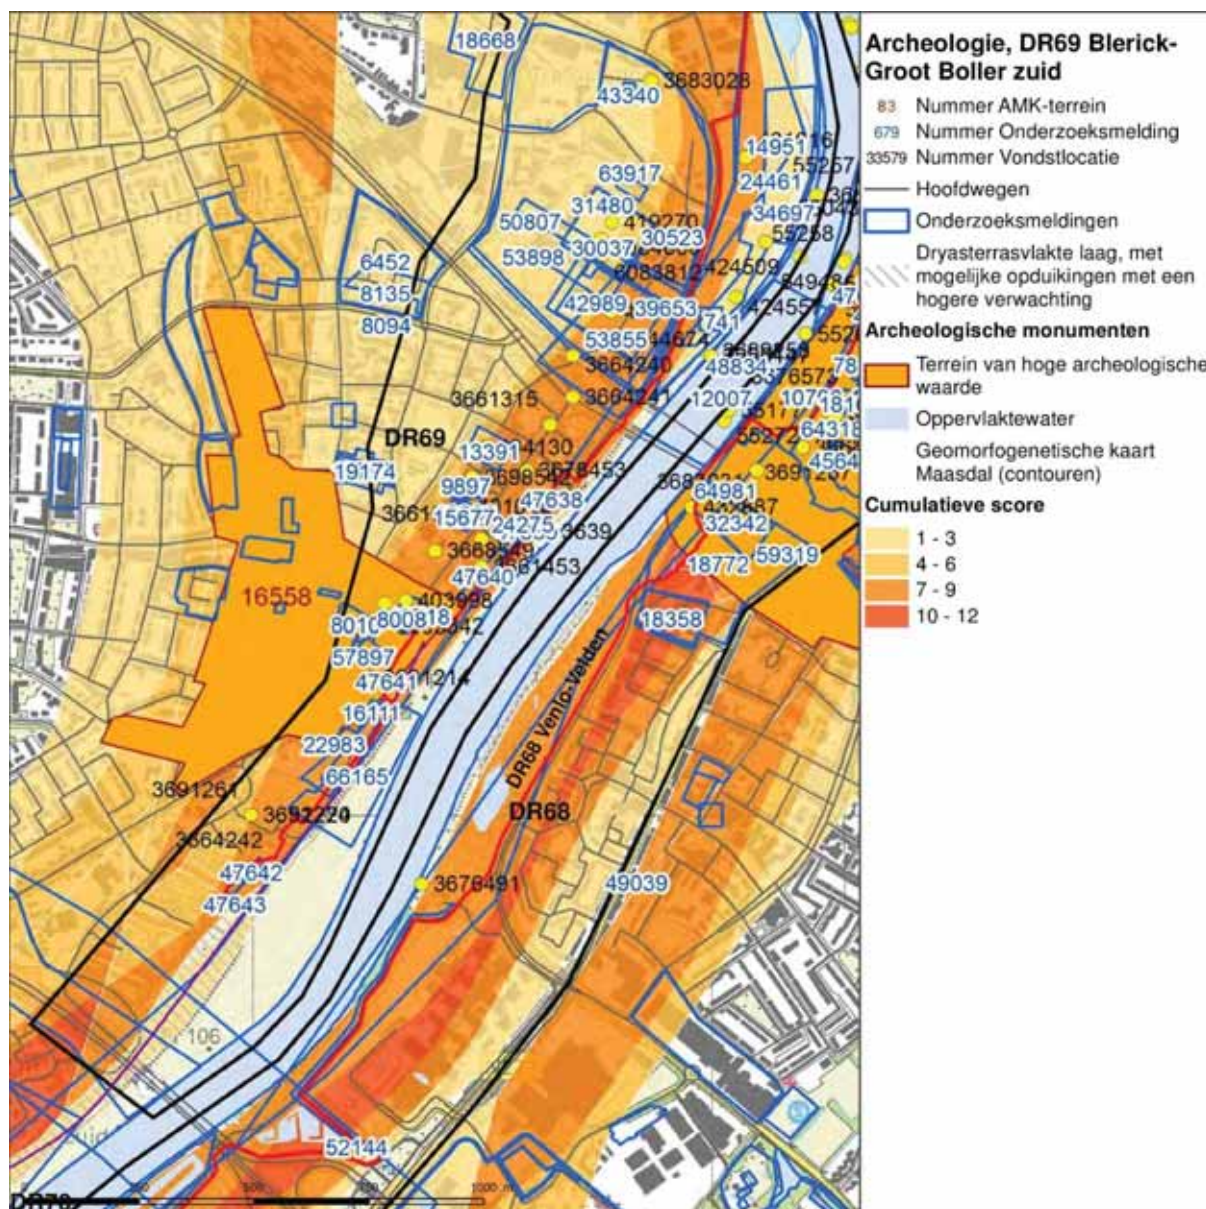

Figuur 54 Archeologische verwachtingskaart DR69 Blerick-Groot Boller zuid

Tabel 15 AMK-terreinen DR69 Blerick-Groot Boller

AMK-terrein	Beschrijving
16558	Het betreft een terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Sinds de stadswording van Venlo op 1 september 1343, maar waarschijnlijk al veel eerder, was Venlo omgeven door een omwalling. Op de Blerickse Maasoever lag tegenover de stad reeds in 1461 een militair gebouw. Voor Blerick leverden de vele belegeringen van de vestingstad Venlo telkens problemen op met veel materiële schade aan onroerende goederen. De veelvuldige verwoesting van gebouwen is er waarschijnlijk de oorzaak van dat er in Blerick zo weinig 'oude' gebouwen bewaard zijn gebleven. Blerick bestond al zeer vroeg uit drie woonkernen, rotten genaamd. Op de eerste plaats was er het huidige centrum



HWBP Noordelijke Maasvallei

	van Blerick en enige bebouwing aan het Nieuwborg en de Horsterweg. Dit gedeelte heette het Dorp, Blerick of Maes-Blerick. Daarnaast was er het Hout-Blericker rot en het Boekender rot.
--	---

Tabel 16 Vondstlocaties DR69 Blerick-Groot Boller

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
3661453	Blerick, centrum	1948	Kerk van de heilige Lambertus en uit de Romeinse periode enkele brokken van een mortelvloer in de funderingen, gebruikt als bouw materiaal.
3691214	Blerick, Baarlosestraat	1893	Een gewelf, een degen, een dolk (Neolithicum), en twee gebroken speren (Bronstijd). Ook Romeinse munten (waarneming 29270) en een Romeinse nederzetting (waarneming 29274) zijn onder dezelfde objectcode en coördinaten opgenomen. Bij werkzaamheden in 1975 en 1976 is dit gebied nauwkeurig geobserveerd zonder resultaat.
3662853	Venlo, Sondert	1962	Vuurstenen mes, grijskleurig.
3662713	Venlo, Wijnkelder	1973	Vuurstenen bijl en fragmenten uit het Neolithicum. Handgevormd aardewerk uit de IJzertijd/Romeinse Tijd.
3683031	Venlo, Grootraay	2004	Oppervlaktevondsten binnen vlak van 40 x 20 meter verzameld. Vuurstenen afslagen, klingen en afval uit het Mesolithicum en Neolithicum, Romeins en IJzertijd aardewerk en hutteleem uit de Nieuwe Tijd.
3661244	Venlo, Het Dael	1957	Romeinse gouden munt
3661453	Venlo, Genooi	1986	Diversen categorieën Romeins aardewerk.
52479	Venlo, Knooppunt Zaarderheiken	2002	Vuursteenafslag uit Meso- of Neolithicum.
52450	Venlo, Raaieind	2002	Vuursteenafslag uit Meso- of Neolithicum.
52484	Venlo, Raaiend	2002	Vuursteenafslag uit Meso- of Neolithicum.
433639	Venlo, Maaskaden	2009	Een paalspoor waarin één klein ruwwandig aardewerkfragment aangetroffen is, te dateren in de periode tussen de Romeinse Tijd en 1200.

Tabel 17 Onderzoeksmeldingen DR69 Blerick-Groot Boller

Nr.	Uitvoerder en locatie	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
16111	Becker en Van der	Verkennd booronderzoek	Resultaten niet in Archis.	Geen



HWBP Noordelijke Maasvallei

	Graaf/ Archeodienst, 2006			
20868	RAAP, 2007	Bureau- en karterend booronderzoek (6 boringen)	Resultaten niet in Archis.	Geen
22983	Grontmij, 2007	Bureauonderzoek en verkennd booronderzoek	Resultaten niet in Archis.	Geen
47638 47639 47640 47641 47642 47643	Becker en Van der Graaf/ Archeodienst, 2007- 2009	Archeologische begeleiding Heraanleg Maaskaden, cluster 2 en 3 De Maaswerken. Zie: Loonen & Weiss-Köning 2011.	De begeleiding van de werkzaamheden aan de Maaskaden aan de zijde van Blerick heeft nauwelijks archeologische vondsten opgeleverd, maar vanwege de beperkte omvang in oppervlakte en verstoringdiepte zijn er geen conclusies aan te verbinden. Zie vondstlocatie 433639.	Vervolgonderzoek noodzakelijk
53855	BAAC, 2012	Archeologische begeleiding en een opgraving op het Kazerneterrein, te Venlo- Blerick.	Er zijn zeven relevante vindplaatsen aangetroffen, waarvan enkele elkaar in ruimte en tijd overlappen. De oudste stamt uit de Romeinse Tijd (maar ligging van Romeins <i>Blariacum</i> wordt niet waarschijnlijk geacht op deze locatie). Het terrein was in de Middeleeuwen waarschijnlijk te nat voor agrarische activiteiten. Uit de Nieuwe Tijd zijn delen van Fort Sint Michiel opgegraven. Ook zijn er sporen gevonden van huizen waarin Molukkers werden gehuisvest in 1950.	Einde AMZ- cyclus
64315	RAAP, 2014	Oud onderzoek, aangemeld in het kader van de actualisatie van de Archeologische BasisKaart	Resultaten niet in Archis.	Geen



		Venlo.		
66165	Transect, 2015	Bureauonderzoek, voor een plangebied bij de Oude Gieterij.	Resultaten niet in Archis.	Geen
3993896100	RAAP, 2016	Bureauonderzoek, plangebied Tjalkkade 23-25 in Blerick.	Resultaten niet in Archis.	Geen

8.6 Cultuurhistorische waarden

In de Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011 'Voortbouwen op Venlo's Verleden' is beschreven hoe de gemeente Venlo omgaat met cultuurhistorische waarden (Gemeente Venlo, 2007). Op het moment werkt de gemeente aan nieuw beleid waarvan een tussenrapportage 'Tussenstand Erfgoed' onlangs is gepubliceerd (Gemeente Venlo, 2016). Hierin staan een aantal verhaallijnen met bijbehorende waar Venlo en regio zich mee identificeert. Belangrijk zijn cultuurhistorische elementen die verwijzen naar het industriële, militaire en landbouwgeschiedenis. Voor dit project zijn met name cultuurhistorische landschapselementen van belang zoals historische infrastructuur, oversteekplaatsen over de Maas, perceelsgrenzen en kapelletjes.

Waardevolle elementen staan aangeduid op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Limburg. Hier is op te zien dat er door snelle stedelijke uitbreiding van Blerick in de afgelopen halve eeuw er nauwelijks cultuurhistorische waarden in de vorm van oude wegen, akkergrenzen of natuurlijke waterlopen aanwezig zijn. Er loopt een weg door Venrayseweg en Horsterweg rondom het voormalige Fort zijn aangegeven als waardevol vanwege een ouderdom voor 1806. Belangrijk hierbij is dat de Venrayseweg de dijkkring volgt.

Verder is de historische dorpskern aangegeven als waardevol gebied dat maar matig veranderd is 1830. In het onderzoeksgebied, nabij de projectlocaties bevinden zich enkele rijksmonumenten (Tabel 18) (Figuur 55 en Figuur 56).

Tabel 18 Rijksmonumenten DR69 Blerick


Nummer	Betreft
37191	Het kerkhof vanwege een aantal zeer oude grafkruisen van historisch belangrijke waarde.
37207	Oude pastorie, bestaande uit een middenbouw - met T-vormig op elkaar aansluitende zadeldaken -, op symmetrische wijze geflankeerd door twee lagere door zadeldaken gedekte zijvleugels in het verlengde van de middenbouw, verbouwd 1840, vergroot 1927. Versierd met muizetandlijsten en friezen samengesteld uit ruiten en ovalen. Tuinmuur. Inwendig o.a. resten van betimmeringen en twee schoorsteenmantels, respectievelijk met de geschilderde portretten van de bouwheer, pastoor Th. vd



HWBP Noordelijke Maasvallei


	Panhuysen en van pastoor Gilkens.
37204	Huis met aan een zijde een gezwenkte gevel en het ankerjaartal 1705. Versiering met tandlijsten.
527711	Centraal op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne gelegen sport- en exercitieterrein, waaronder hardloopbaan, gazon en rij van twaalf eiken aan de noordzijde van de carré (binnenzijde).
527713	Twee identieke hardstenen hekpijlers, beide afgeknot, tegen de buitenzijden van de pijlers aanzetten van aansluitend muurwerk, eveneens in hardsteen uitgevoerd.
524721	Het gebouw van de Medisch Geneeskundige Dienst, gebouw W, had oorspronkelijk de functie van hospitaal voor verpleging van zieke militairen. Thans is nog een gedeelte van het gebouw in gebruik voor medische zorg een ander deel wordt gebruikt door de Koninklijke Marechaussee. Het gebouw is in de noordwesthoek van het kazerneterrein gesitueerd. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme.



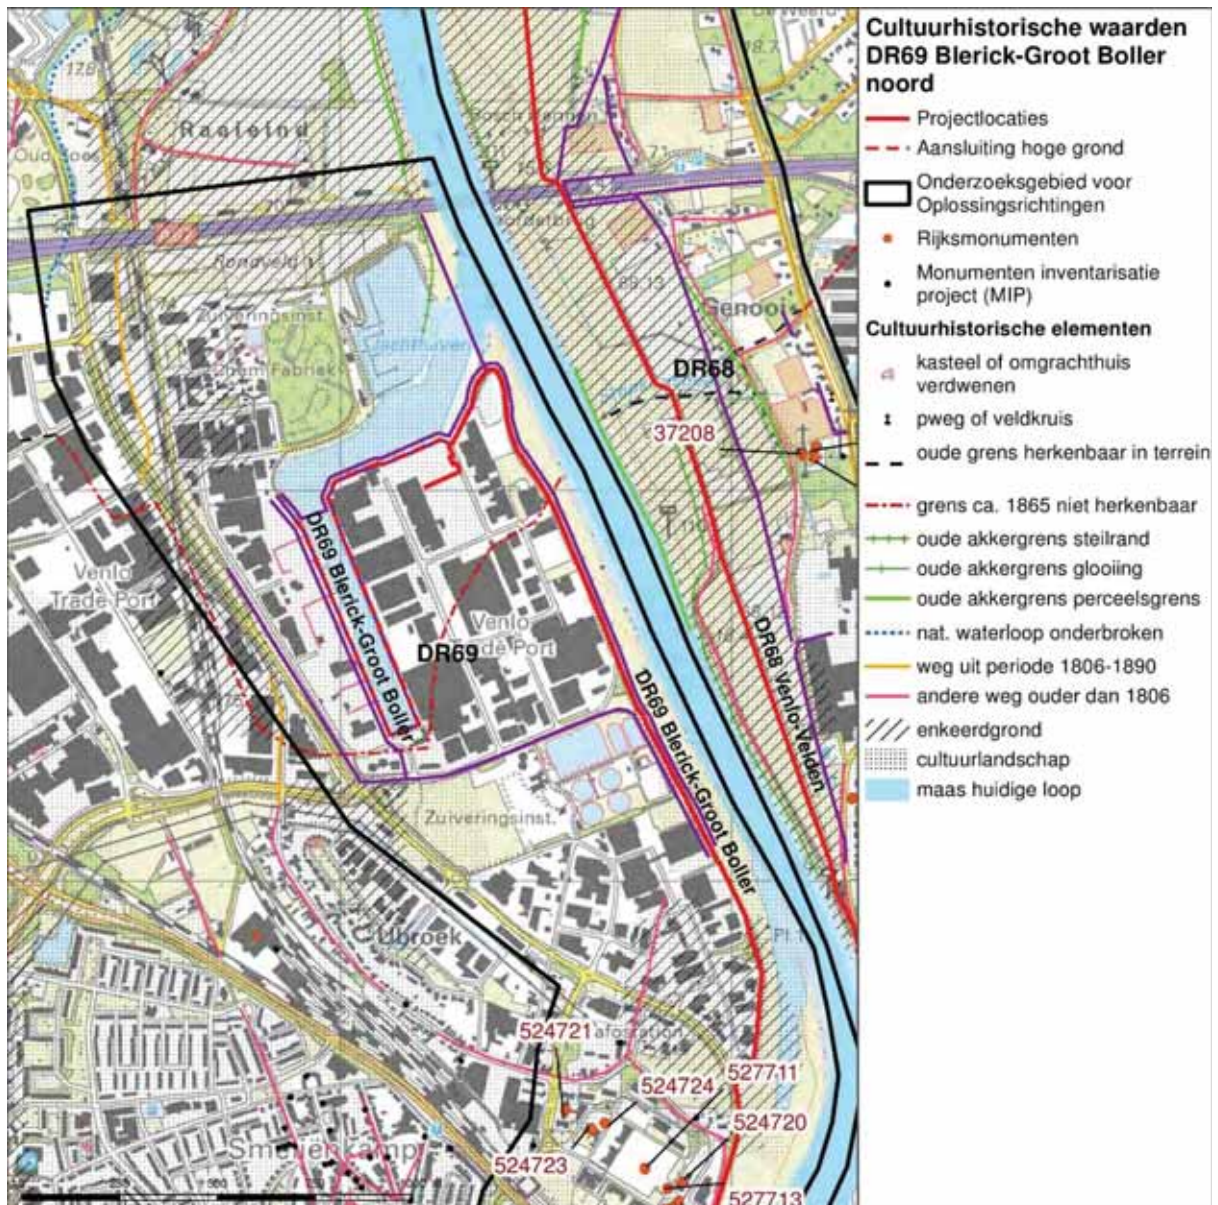

Figuur 55 Cultuurhistorische waardenkaart DR69 Blerick-Groot Boller noord



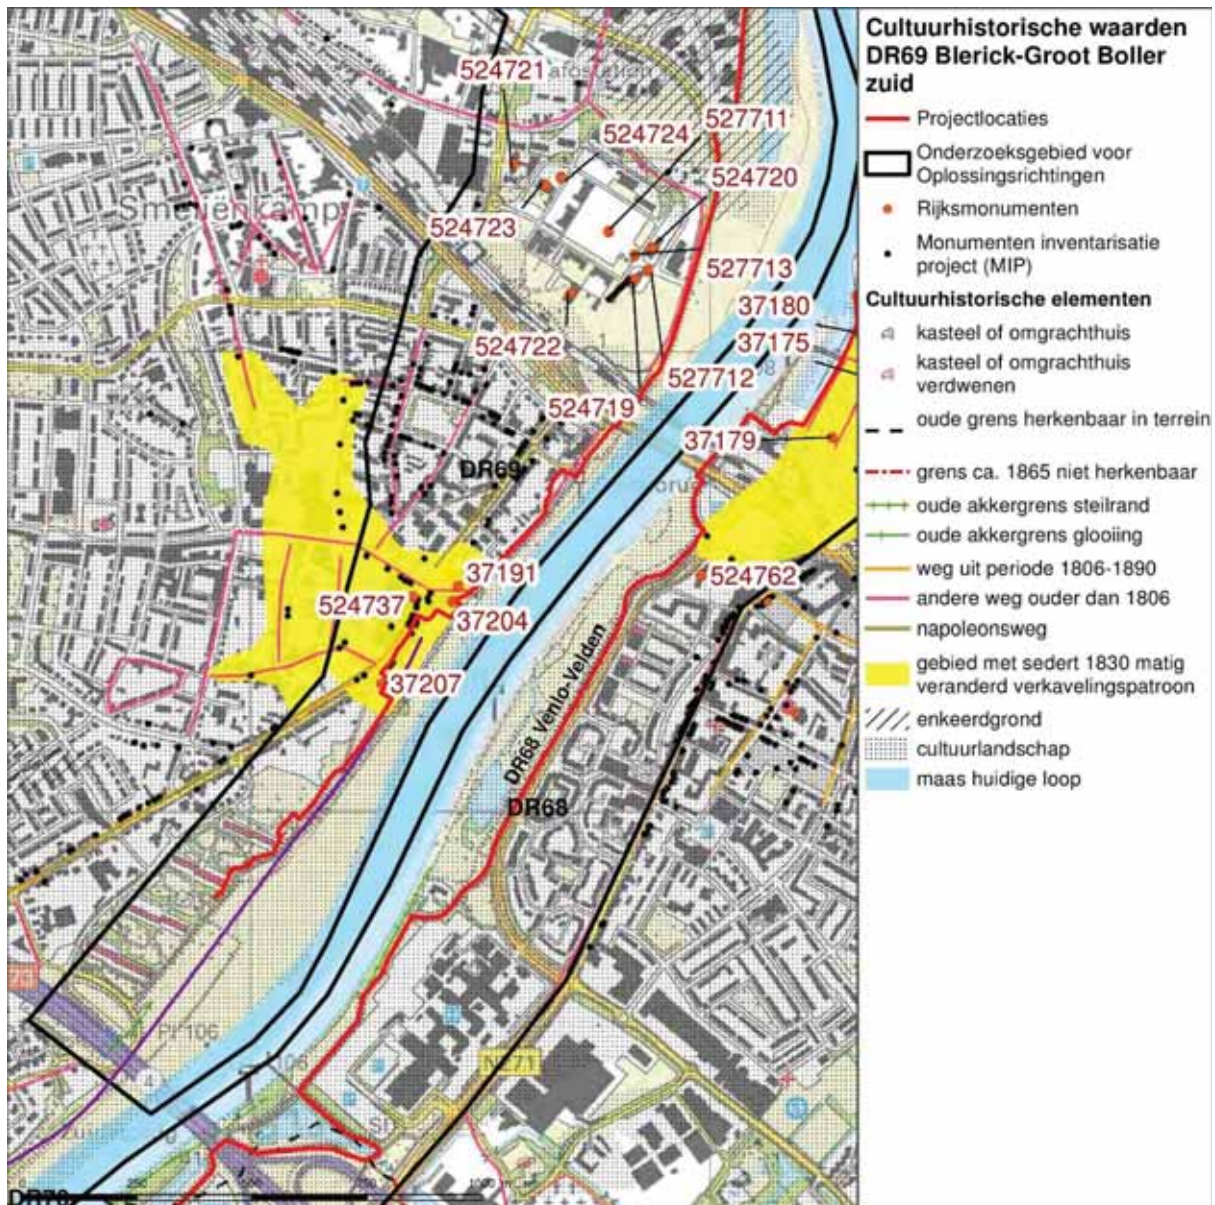

Figuur 56 Cultuurhistorische waardenkaart DR69 Blerick-Groot Boller zuid

8.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Op de AVM hebben oude terrasgeulen een hoge verwachting op watergerelateerde resten uit alle periode die te maken hebben met ritueel en economisch gebruik. Deze verwachting zet zich voort richting het zuiden van het plangebied.

Het centrum van Blerick is aangewezen als AMK-terrein op basis van de te verwachten aanwezigheid van bewoningssporen uit de Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het kazerneterrein en locatie van voormalig Fort Sint Michiel hebben een zeer hoge verwachting op vondsten vanaf de Romeinse Tijd, maar vooral ook uit de Nieuwe Tijd.



Uit de in Archis geregistreerde vondstlocaties valt verder op dat in het noorden van het plangebied op een aantal locaties vuursteenafslagen zijn aangetroffen, niet nader te dateren dan Meso- of Neolithicum. Ook is hier een vuurstenen bijl uit het Neolithicum aangetroffen.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd conform de advieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen. De gemeente heeft aangegeven dat bij het uitzetten van de archeologische onderzoeken vooraf contact dient te worden opgenomen met de gemeente zodat geen nutteloos onderzoek wordt uitgevoerd. Contactpersonen voor archeologie en cultuurhistorie in gemeente Venlo zijn: Twan Ernst en Jacob Schotte.


De Venrayseweg volgt de dijkkring en is een cultuurhistorisch waardevol element. Er wordt aanbevolen in het ontwerp rekening te houden met deze historische weg. Tevens dienen de rijksmonumenten ontzien te worden in planvorming.



9 Archeologie en cultuurhistorie DR70 Baarlo

9.1 Inleiding

De dijkkring Baarlo heeft een bestaand tracé van 4789 m, op de westoever van de Maas, en beschermt de dorpskern Baarlo en het agrarische gebied noordelijk van de kern. Het tracé loopt door tot stadsdeel Hout-Blerick (Venlo). Het is een open agrarisch productiegebied waarbij verschillende oude glastuinbouwgebieden reeds zijn gesaneerd, en er bestonden plannen voor woningbouw. Het gebied heeft een terrassenlandschap met een duidelijke grens met het tweede terras. Er zijn hoogtes en laagtes door oude geulen op het 1e terras (WSL 2016). Baarlo ligt in de gemeente Peel en Maas.

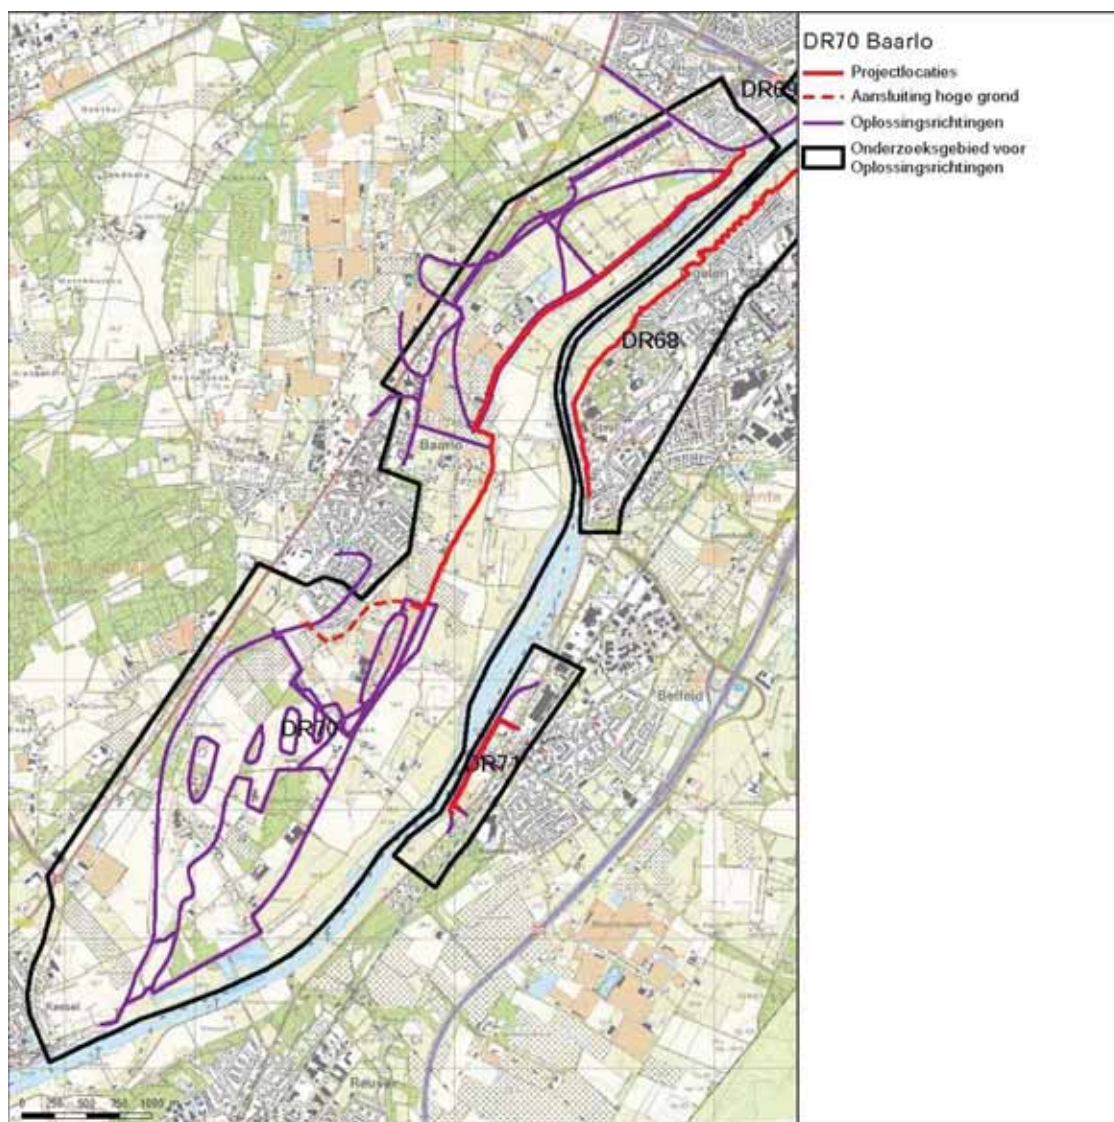

Figuur 57 Plangebied DR70 Baarlo



9.2 Huidige en toekomstige situatie


Het dijktraject Baarlo, in de gemeente Peel en Maas, betreft een bestaand tracé van 4.789 meter. Aan de zuidzijde van de kern Baarlo is op dit moment nog geen waterkering aanwezig. Het gebied rond het dijktraject Baarlo betreft een gemengd gebied met een diversiteit aan functies. In het zuiden tussen Kessel en Baarlo is vooral sprake van agrarisch grondgebruik in de vorm van akkerbouw. Er liggen verspreid enkele bedrijven en woningen. Ook ligt er een kleinschalig bedrijventerrein.

De huidige dijken in dit dijktraject zijn te laag om aan de nieuwe hoogwatersnorm te voldoen. Derhalve dient dit dijktraject met circa anderhalf tot twee meter opgehoogd te worden. De versterkingsopgave voor de toekomstige situatie omvat daarnaast versterking van de huidige waterkering in het bestaande traject en aansluiting op hoge grond op een niveau (hoogte) passend bij de normering. De huidige aansluiting van de dijk op hoge grond verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt (*intern document pp 04-Rp-01.06*).

9.3 Geomorfologie, bodem en AHN


De ondergrond van het onderzoeksgebied wordt gevormd door verschillende bodems en sedimenten, die een indicatie vormen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Op de geomorfogenetische kaart in Figuur 58 is te zien dat het onderzoeksgebied zich ten westen van de Maas bevindt en verschillende rivierterrassen van het Maasdal doorsnijdt. Rivierterrassen zijn min of meer gelijkvloers en worden doorsneden door riviergeulen. De ouderdom van de verschillende terrassen is te zien in Figuur 58 en de hoogte van de terrassen op het AHN (Figuur 59). Ook de oude riviergeulen zijn goed te zien op het AHN. De aangegeven oplossingsrichtingen (paars) liggen veelal wat hoger aan de landzijde en volgen de natuurlijke verhoging van de interstadiale terrasvlakte. De dijkkring zelf (rood) volgt de natuurlijke verhoging boven een drooggevalen terrasgeul uit het Dryas. Ten noorden van de dijkkring raakt het dijklichaam een stukje van een rivierduin. Riverduinen worden vaak een hoge archeologische verwachting toegeschreven, omdat deze hogegelegen plekken aantrekkelijke bewoningslocaties waren.



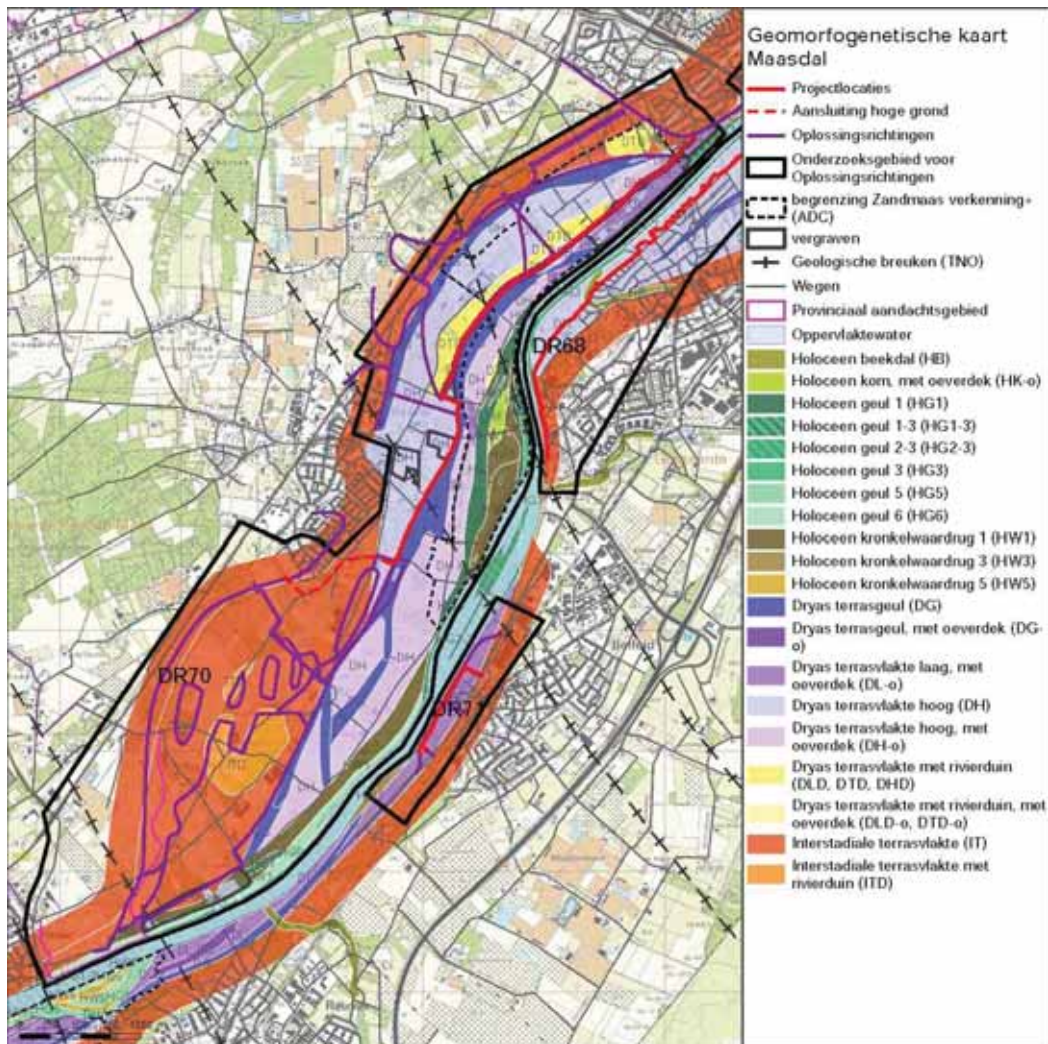

Figuur 58 Geomorfogenetische kaart DR70 Baarlo




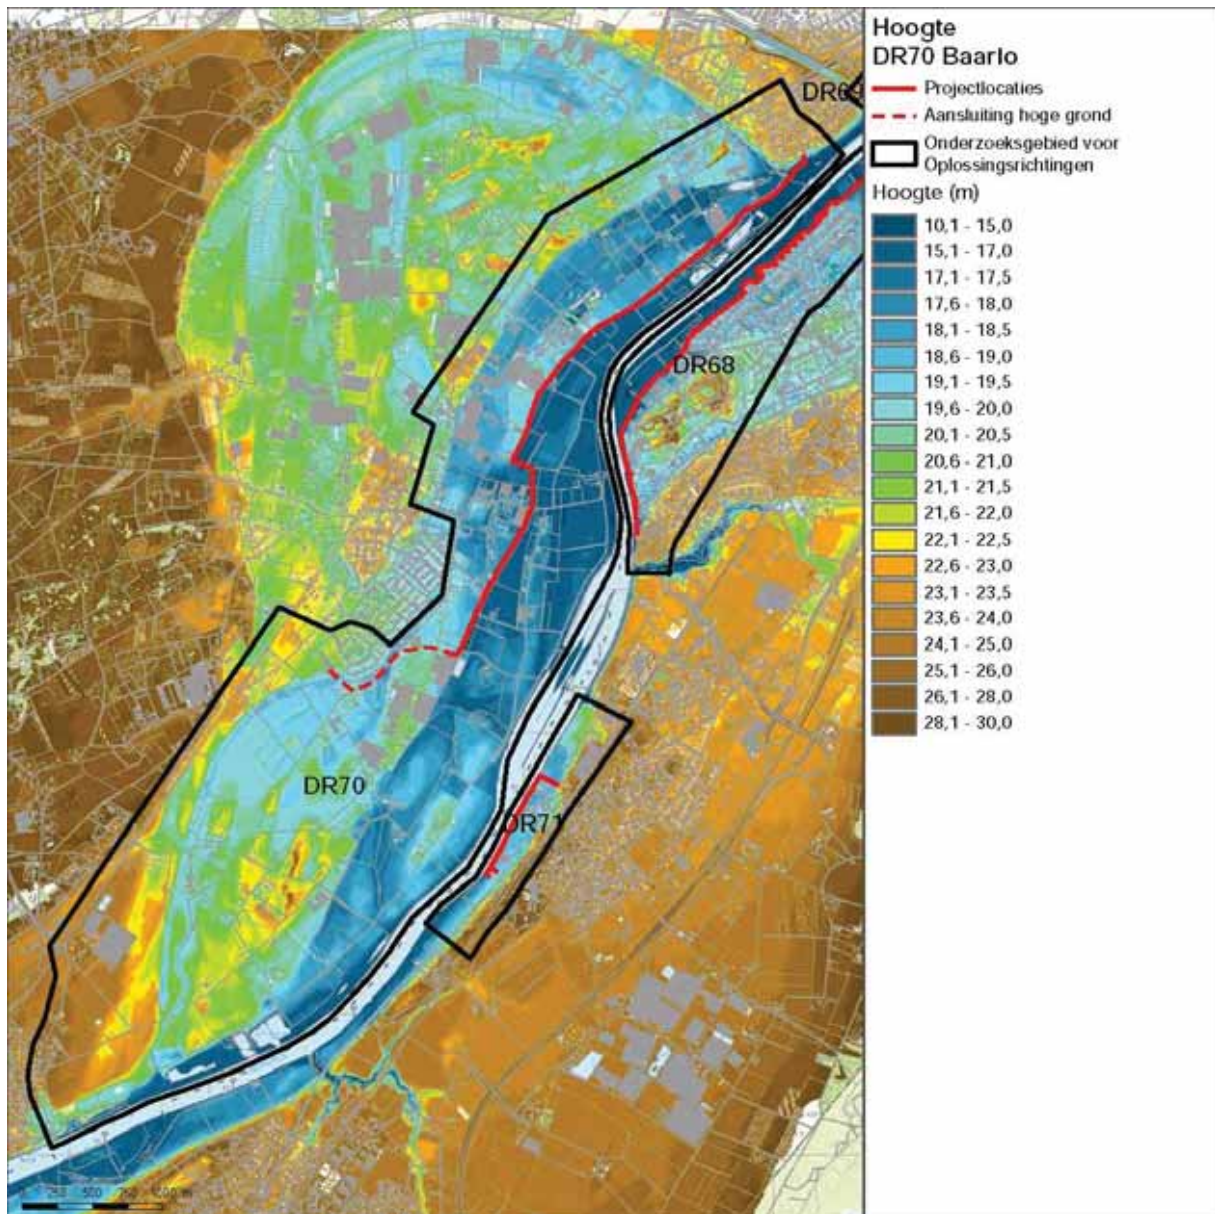

Figuur 59 AHN DR70 Baarlo

In de afzettingen van de Maas zijn verschillende bodems ontstaan op de verschillende sedimenten (Figuur 60). Het tracé bevindt zich voor het grootste deel in grensgebieden van poldervaaggronden, ooivaaggronden en poltpodzolgronden. Ook op de interstadiale terrasvlakte, waar veel oplossingsrichtingen gepland zijn, bevinden zich podzolgronden.



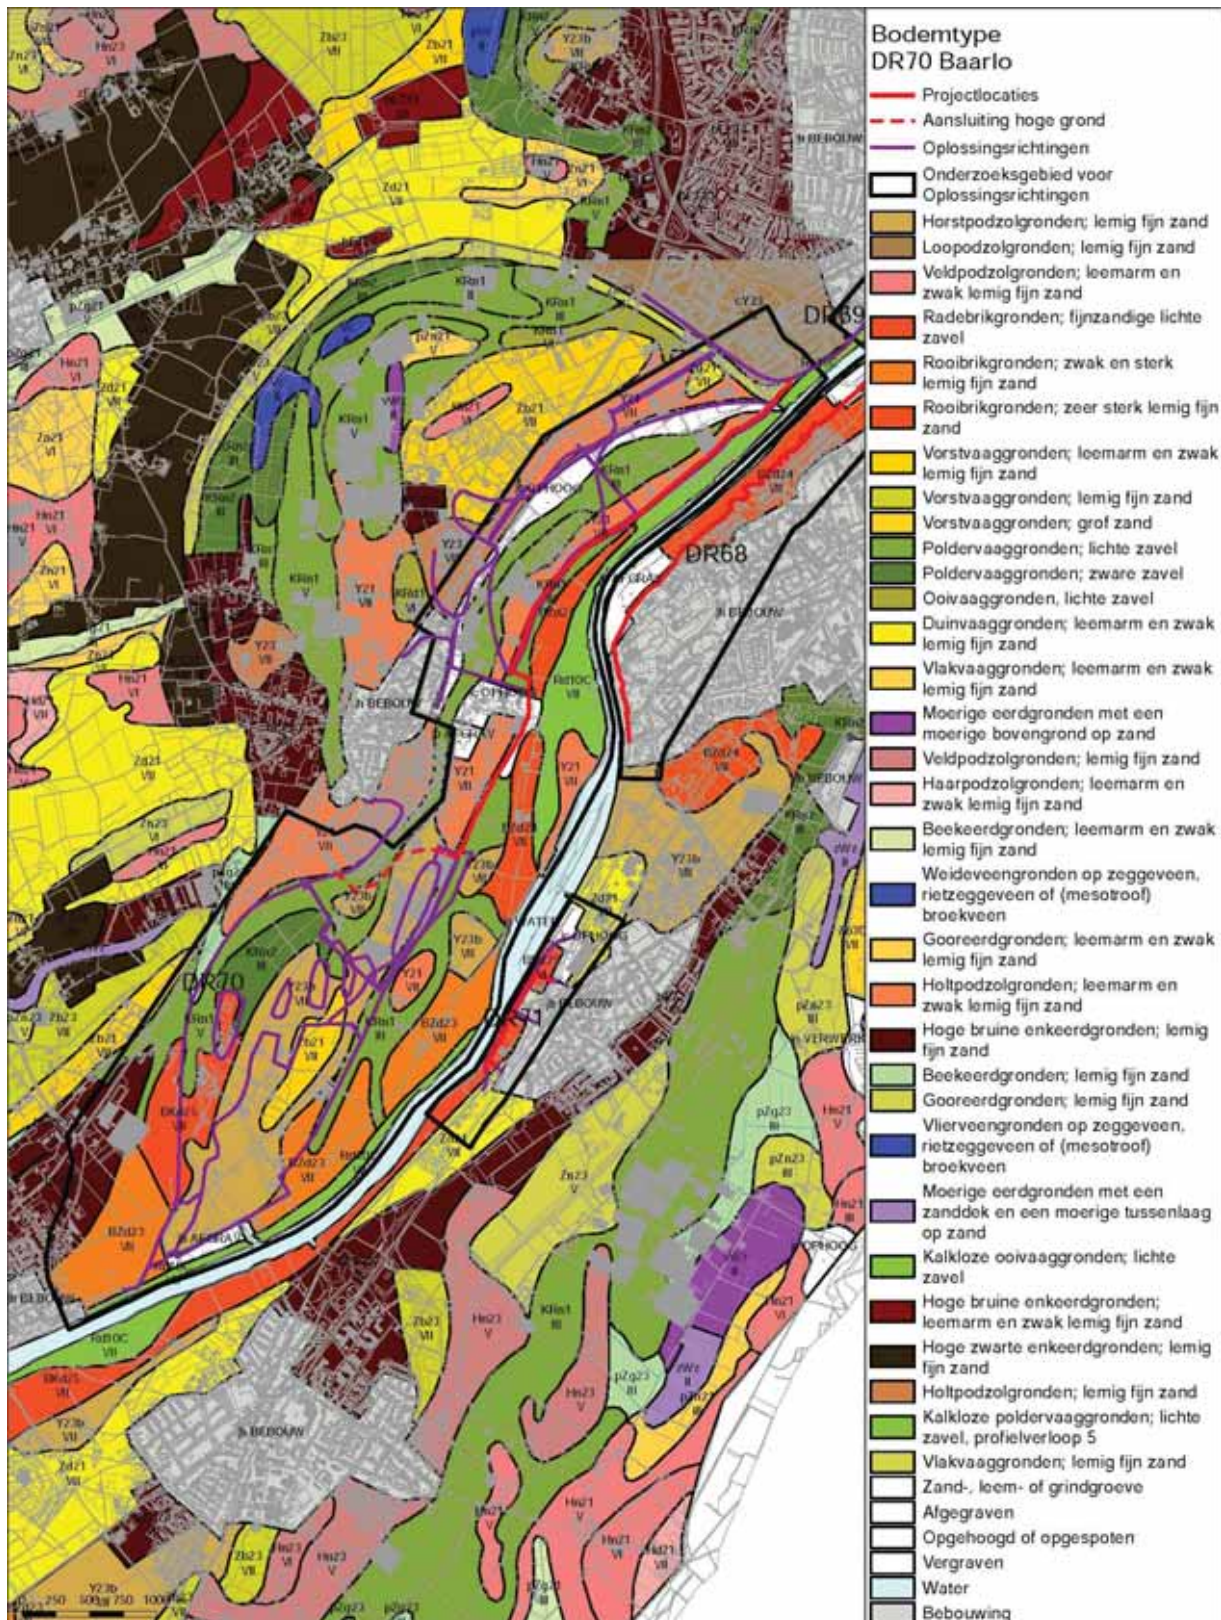

Figuur 60 Bodemkaart DR70 Baarlo



9.4 Historische kaart


Baarlo ligt op een soort eiland tussen de Maas en een pleistocene Maasmeander. Bij Baarlo was het landschap kleinschaliger dan bij Blerick. Er is een reeks kleine velden en een aantal kampen. Baarlo zelf is het enige dorp hier. De oudste vermelding stamt pas uit 1219 (*Barlo*).

Een aantal van de grotere vrijstaande boerderijen was omgracht en groeide in de loop van de tijd uit tot een landgoed. Veel van deze vrijstaande boerderijen zijn aangeduid op 19^e eeuwse kaarten als kastelen, maar de meeste waren in de Middeleeuwen grote boerderijen. Het enige dat daadwerkelijk deze naam mag hebben is het huis Baarlo, dat in 1388 werd aangeduid als het *huys ende borch* *geheiten Baerlo*.

Ten zuiden van Baarlo ligt Ooijen, waar het gebruikelijke beeld van bouwlandgebied aan de rivier en de bewoning aan de landzijde daarvan te zien is. Het belangrijkste huis is Oijen en als zodanig vermeld sinds 1477. Ten noorden van Baarlo, aan de Pleistocene Maasbedding, ligt Hout-Blerick (*Holtblerick*). Blerick en Hout-Blerick delen een groot open bouwlandgebied. Aan de overzijde van het bouwlandgebied, aan de oude Maasmeander, ligt een kampenlandschap met een paar grote omgrachte boerderijen (hoven), zoals Boekenderhof en Mulkenshof (Renes, 1999).

De naam Baarlo, die in het verleden op verschillende wijzen werd uitgesproken en geschreven komen we tegen als Barlo, Barle en Baerlo. De naam is afgeleid van ba(a)r (kaal, naakt) en lo (plaats in een bosrijke omgeving). Met die kale plek wordt waarschijnlijk de plek bedoeld waar nu de kerk staat. Ook de romeinen hebben hier nederzettingen gesticht. Op de plaats waar nu kasteel d'Erp ligt heeft zeer waarschijnlijk een verdedigbare uitkijktoren gestaan. In de Middeleeuwen behoorde Baarlo evenals Blerick en Maasbree tot het graafschap Kessel.



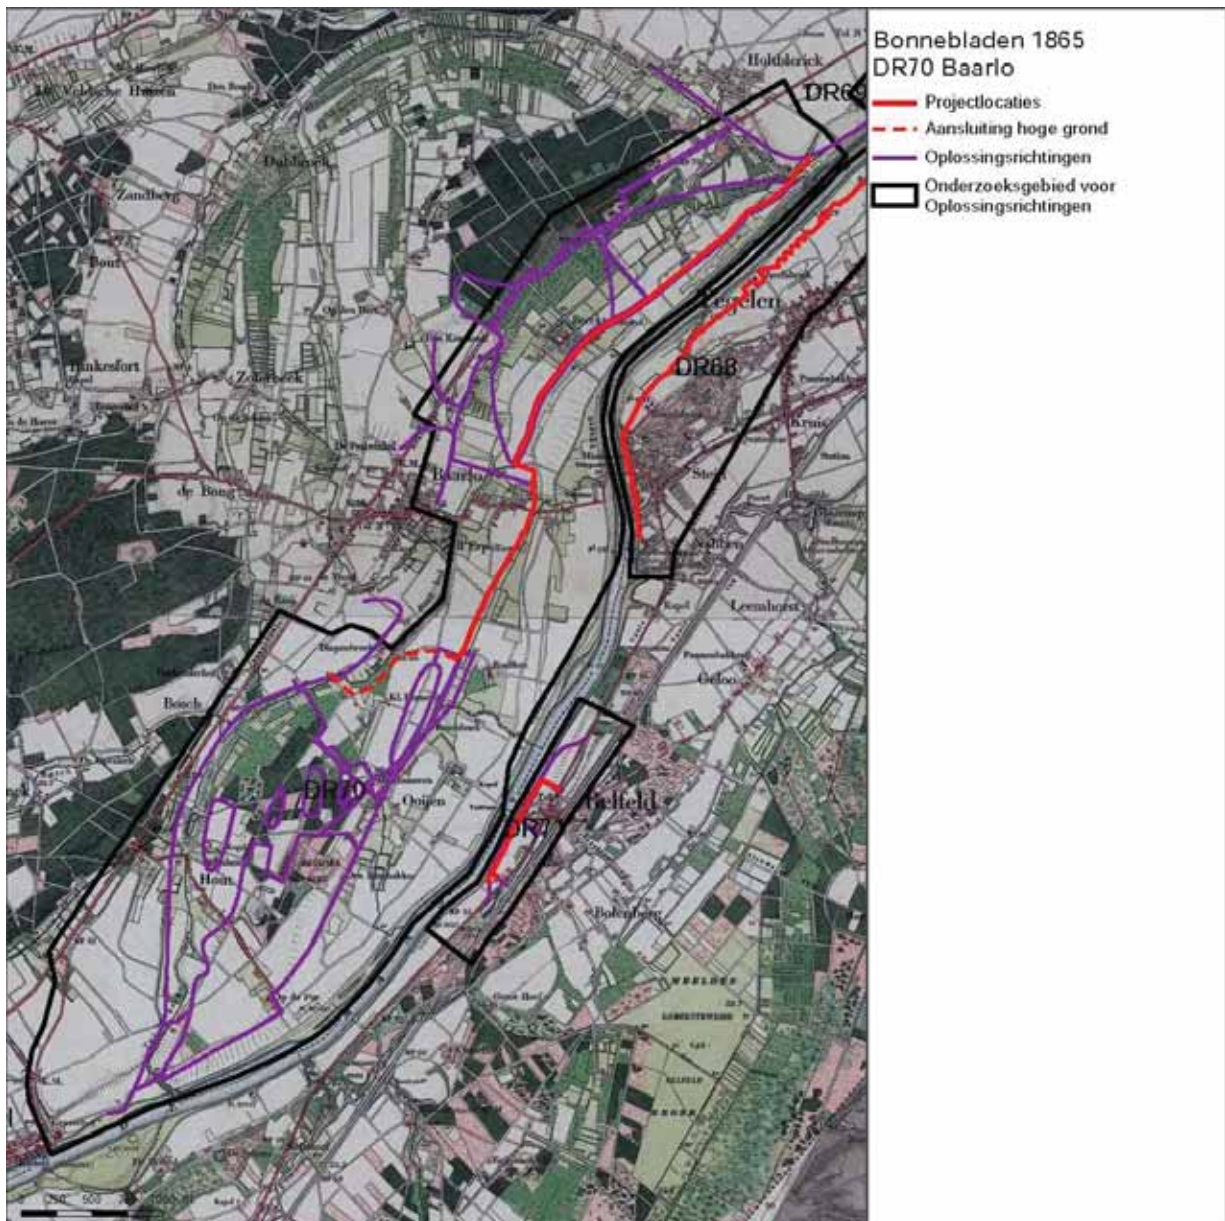


Figuur 61 Bonnebladen 1865 DR70 Baarlo

9.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

De archeologische verwachtingswaarden zijn ontleend aan de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM). Het noordelijkste puntje van het tracé (dat nog net in de gemeente Venlo ligt) ligt in een gebied met de hoogste archeologische verwachtingszones in verband met de aanwezigheid van een dryas terrasvlaktes met oeverdek en deels met rivierduin en oeverdek. Dit gebied is gelegen nabij een beekmonding. Vanaf de bocht naar het oosten in de Maas, ligt het tracé in gebieden met een lagere archeologische verwachtingswaarden vanwege terrasgeulen (Figuur 62 en Figuur 63). Ten westen hiervan liggen de dryas terrassen die een hogere verwachting hebben en waar deels de oplossingsrichtingen liggen. In het zuidelijk deel van het




onderzoeksgebied, op de interstadiale terrassen, liggen de oplossingsrichtingen echter in gebieden met een lage archeologische verwachting. Ook zijn er oplossingsrichtingen die archeologische monumenten kruisen (Tabel 19). Er is een oplossingsrichting die over een beschermd terrein met zeer hoge archeologische waarde gaat (nr. 668). Er zijn twee (onbeschermd) terreinen met zeer hoge archeologische waarde (nr. 16778 en nr. 16779) die geraakt worden door oplossingsrichtingen. Een deel van een oplossingsrichting gaat over de oude dorpskern van Baarlo, die ook een zeer hoge archeologische waarde heeft (nr. 16314).

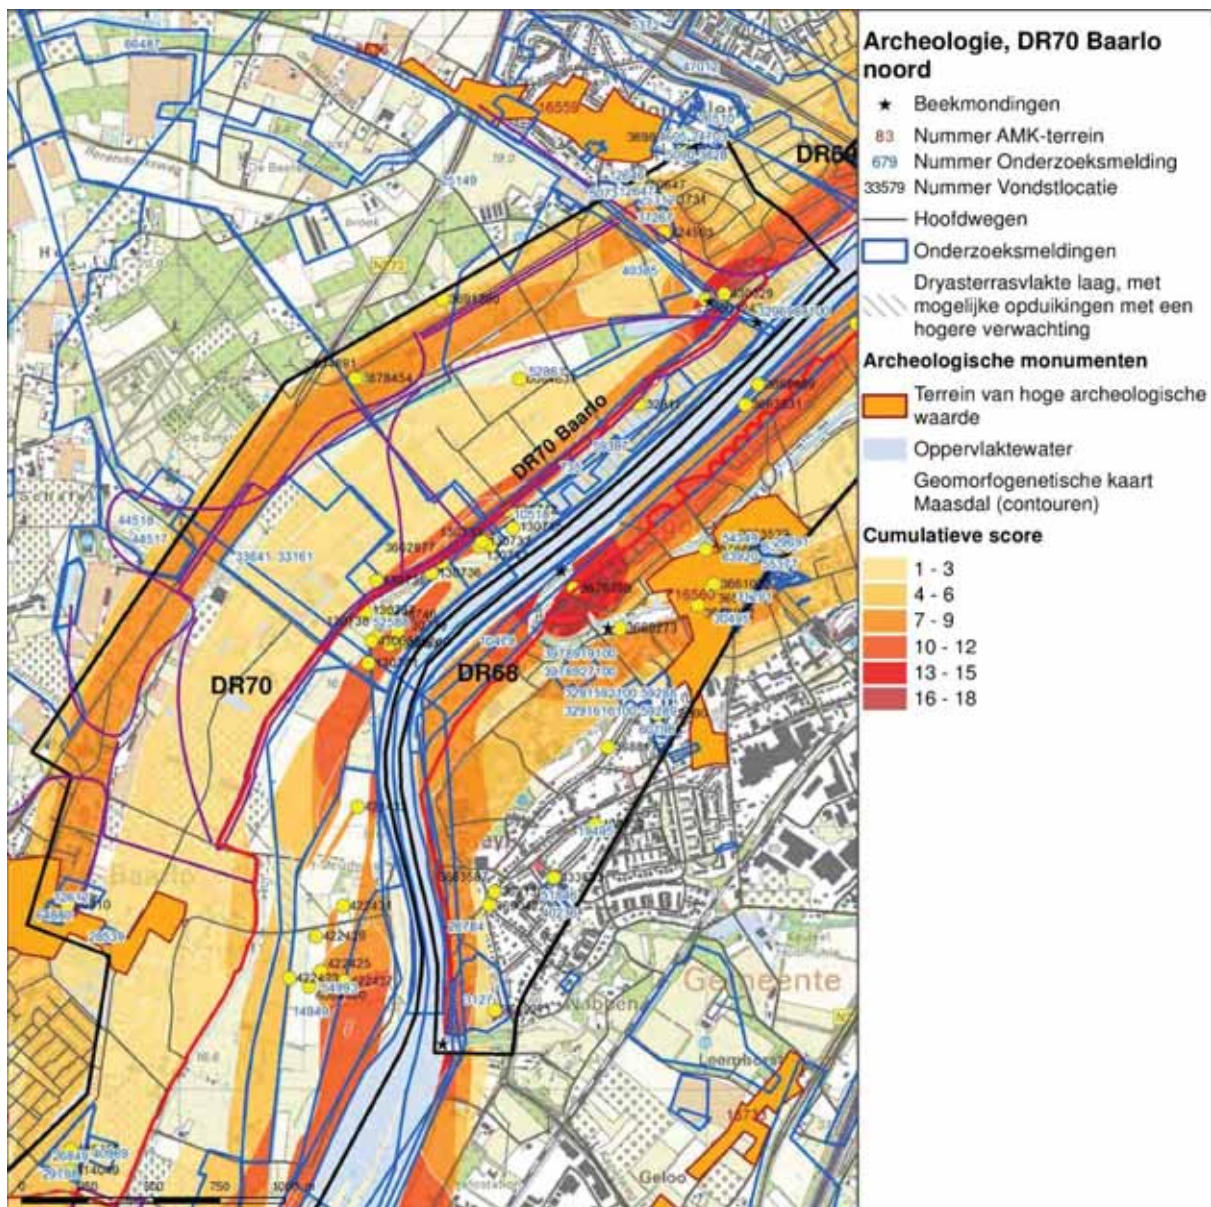

Figuur 62 Archeologische verwachtingskaart DR70 Baarlo noord



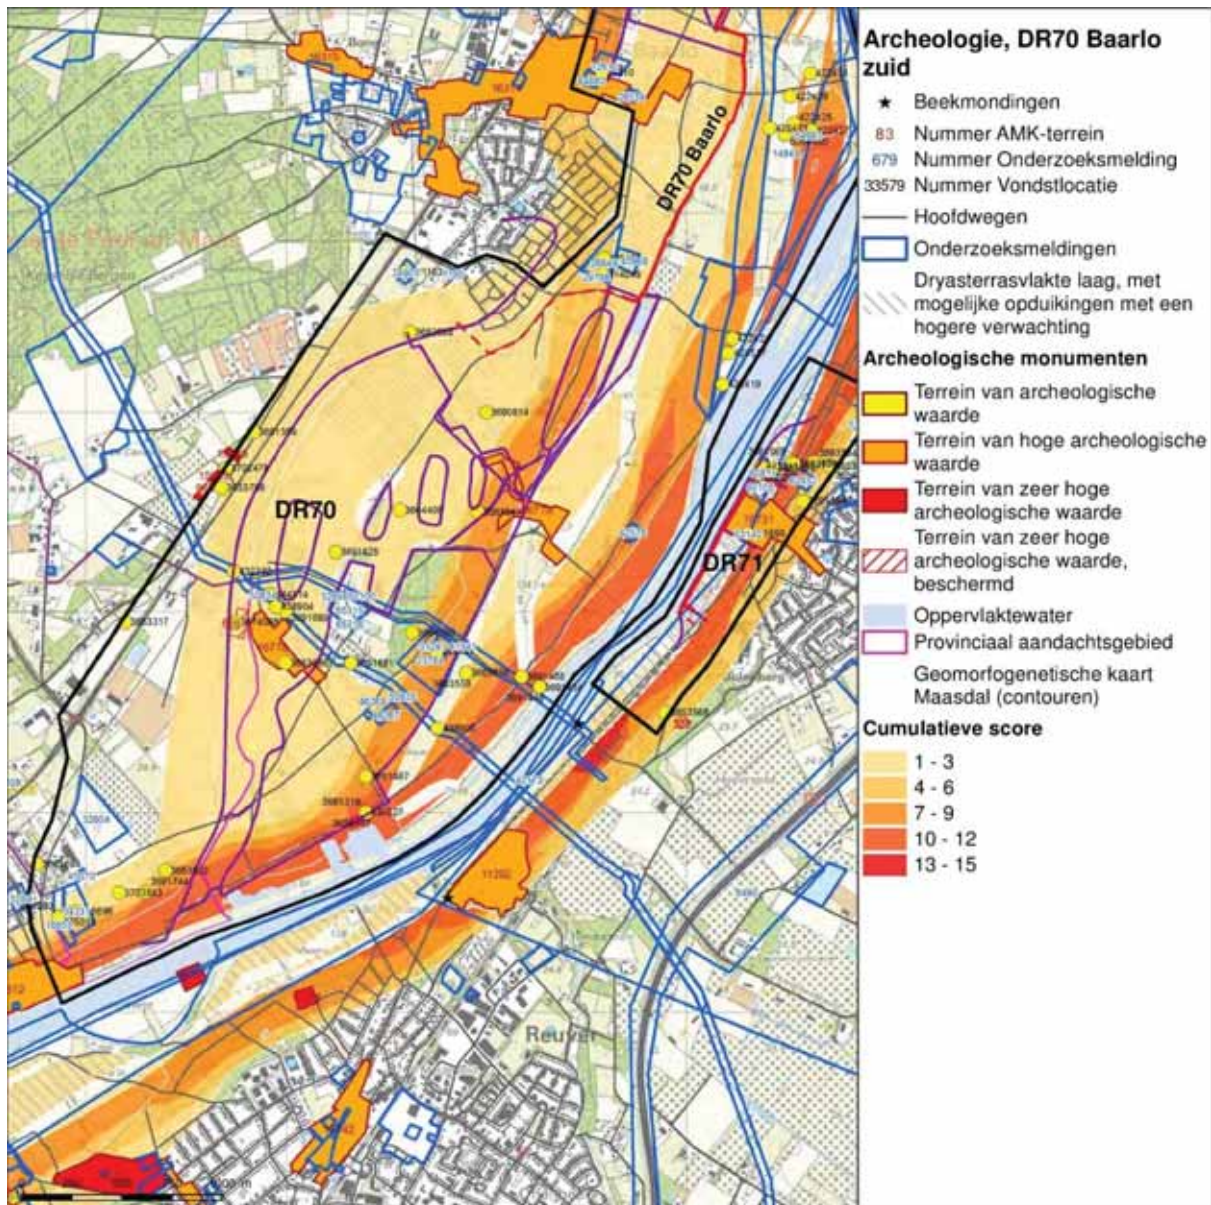

Figuur 63 Archeologische verwachtingskaart DR70 Baarlo zuid

Tabel 19 AMK-terreinen DR70

Nr.	Waarde	Betreft
668	Hoog	Terrein met resten van een kasteel uit de Late Middeleeuwen. Het versterkte huis de Putting was omgeven door een groot aantal boerenhoeven. De oudste vermelding dateert uit 1406. Na 1820 werd het oude kasteel afgebroken. Een honderdtal meters ten westen ervan werd van de resten een boerderij met dezelfde naam gebouwd. Bij een archeologisch proefonderzoek in 1977-1978 en 1980 werden de bakstenen funderingen van het kasteel aangetroffen, alsook een duidelijke grachtaanleg. Het gehele perceel waarbinnen het monument ligt is aangetast door ploegen en bij omzetting van het grasland naar bouwland in 1980 zijn de fundamente al beschadigd. De grachten zijn



		door verploeging niet meer waar te nemen.
16314	Hoog	Terrein waarop bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd zijn gevonden. Het gaat om de oude dorpskern van Baarlo. Op de AMK zijn historische dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of steden kunnen liggen. De begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse kaarten. Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten van vroegmoderne en waarschijnlijk ook van laatmiddeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn. Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de Vroege-, en Midden-Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet perse hoeft samen te vallen met die van de latere bewoning.
16778	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude bebouwing van Hout. Op de AMK zijn historische dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of steden kunnen liggen. De begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse kaarten. Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten van vroegmoderne en waarschijnlijk ook van laatmiddeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn. Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de Vroege- en Volle Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet perse hoeft samen te vallen met die van de latere bewoning.
16779	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude bebouwing van Oijen. Op de AMK zijn historische dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of steden kunnen liggen. De begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 19e-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse kaarten. Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten van vroegmoderne en waarschijnlijk ook van laatmiddeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn. Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de Vroege- en Volle Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet perse hoeft samen te vallen met die van de latere bewoning.

In het onderzoeksgebied bevinden zich meerdere vondstlocaties. Een deel van deze vondstlocaties zijn relevant omdat zich op of in de directe nabijheid van het



tracé of een oplossingsrichting bevinden. Alleen de relevante vondstmeldingen worden hier genoemd (Tabel 20).

Tabel 20 Vondstlocaties DR70

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
430529	Hout-Blerick	2009	Onderzoek naar Romeinse weg door RAAP
424563	Hout-Blerick	2009	Vondsten en sporen van een vindplaats uit de (vermoedelijk vroege) IJzertijd. Gevonden in proefsleuven van een IVO door ADC.
3661242/ 27090	Hout-Blerick	1887	Onderdeel van een volgreepzwaard (uit de Bronstijd).
32911	Hout-Blerick	1995	Proefsleuven in kader van Maaskade-project. Digitaal meetwerk verricht door ROB in 1996. Voor meer informatie zie RAM-rapporten. RAAP-rapport 458; cat.nr. 10 tijdens een oriënterend veldonderzoek, bestaande uit enkele boringen en een extensieve veldkartering zijn scherven inheems-Romeins en Romeins importaardewerk aangetroffen. Onder het vondstmateriaal bevinden zich tevens enkele vuursteenafslagen uit de Steentijd. tijdens het proefsleuvenonderzoek werden op het hoogste deel van het terrein meerder paalsporen opgetekend. Mogelijk behoren deze tot een en dezelfde structuur. Uit drie paalsporen werden scherven geborgen uit de Midden- en of Late IJzertijd. De sporen bevonden zich vrijwel direct onder de bouwvoor (gemiddeld 55 cm -Mv). Uit de profielwanden kon worden afgeleid dat tenminste een deel van het natuurlijke bodemprofiel nog intact is in de vorm van een humeuze B-horizont. Bij de aanleg van de proefputten werden twee zeer grof gemagerde scherven aangetroffen. Deze dateren mogelijk uit de Bronstijd. Potentiële speciewinlocatie voor aanleg Maaskade. Hout-Blerick- Romeinenweg. Proefsleuven gevolgd door opgraving. Nederzetting uit IJZ of ROM. O.a. 9 paalsporen van een structuur (IJZM-IJZL) en aardewerk. Sporen alleen op het hoogste punt, langs de Romeinenweg. Sporen lopen mogelijk door ten Westen van die weg.
29198	Maasbree	1999	Volgens meldings-fiche (Bloemers): "Geslepen bijl, waarvan langs een zijde veel stukken zijn afgesprongen. Bruingepatineerde



			(Lousberg-?) vuursteen van kwartsietische vlekkegestructuur. Oppervlaktevondst nabij Romeinse weg bij de grens tussen Hout-Blerick en Maasbree/Baarlo". Opm.: administratief geplaatst 202/373. Vondstdatum "jaren geleden". Mededeling X. van Dijk (RAAP) 05-09-2006: ARCHIS-waarn.nr 29198 kan iets beter worden gelokaliseerd op basis van de ligging van de Romeinse weg [en de genoemde gemeentegrens]. De bijl moet ongeveer op coördinaat 206000/373000 zijn gevonden. Dit is een rand waar al op meerdere plekken o.a. Steentijd is gevonden.
3663843/ 31191	Oijen	onbekend	Neolithisch vaatwerk.
3682888/ 51919	Baarlo	2003	Voetstuk met verhoogde poot, afdruk van een vogel, en bloem, en de naam CAIN. Gedateerd in de Late Middeleeuwen.
130735	Baarlo	1999	Resultaat van kartering door RAAP, in opdracht van Rijkswaterstaat, De Maaswerken. RAAP-rapport 458; cat.nr. 4 Deze waarneming betreft de verspreid verzamelde vondsten in de lagere delen van het onderzoeksgebied. Zie verder het rapport en waarn.nrs. 130734, 13073, 130737, 130738, 130741 en 130746.
432332	Kessel	2010	Aardewerk uit de Romeinse Tijd en de vroege Middeleeuwen D. Gevonden tijdens een verkennend onderzoek voor aanleg van een gasleiding door RAAP (40822).
430527/ 27193	Kessel	1993	Bij (niet archeologisch) graafwerk zijn dakpannen uit de Romeinse Tijd gevonden. Er wordt een complextype van een Romeinse villa aan toegeschreven maar deze is niet verder beschreven in Archis.

In het onderzoeksgebied bevinden zich meerdere onderzoeksmeldingen. Dit zijn gebieden waar eerder onderzoek is gedaan. Op de locatie van het traject zelf zijn er enkele relevant. De relevante onderzoeksmeldingen worden hier genoemd (Tabel 21).



Tabel 21 Onderzoeksmeldingen DR70

Nr.	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
33641	BAAC, 2009	Bureauonderzoek	Het BO constateerde een hoge archeologische verwachting voor het gebied, daarom is een karterend booronderzoek en een oppervlaktekartering geadviseerd (Krekelberg 2009).	Geen Waarom niet? Vervolgonderzoek toch? Staat wel al goed op de kaart...
18865	Becker en Van de Graaf, 2006	Boring	Het gaat om het booronderzoek (verkennd en karterend) dat voorafging aan de proefsleuven (20608).	Geen
20608	Becker en Van de Graaf, 2007	IVO-Proefsleuven	Toponiem Koesdonk. Relevant, er zijn sporen aangetroffen die dateren uit de IJzertijd, Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen. De rapporten voor de verkennende en karterende fase staan beide op DANS, die van de proefsleuven echter niet.	Einde AMZ-cycluse
23794	ADC, 2009	Boring	Geen beschrijving in Archis, niet aanwezig in DANS.	Geen
33161	Archeopro, 2009	Bureauonderzoek	Geen beschrijving in Archis, niet aanwezig in DANS.	Geen
38209	RAAP, 2011	Bureauonderzoek	Onderzoek van Ittervoort tot Molenhoek waarbij de Romeinse weg op de westoever van de Maas op verschillende plaatsen is aangeboord. Relevant want het dijktracé doorsnijdt de Romeinse weg sowieso (Janssens 2011).	Vervolgonderzoek noodzakelijk
40822	RAAP, 2010	IVO-verkennd en karterend.	Aardewerk, handgevormd. Het gaat om het	Geen



HWBP Noordelijke Maasvallei

			booronderzoek dat vooraf is gegaan aan het proefsleuvenonderzoek (50834) (Moonen en Van Dijk 2011).	
44517	Econsultancy, 2010	Bureauonderzoek	Het bureauonderzoek heeft geleid tot een booronderzoek (44518)	Geen
44518	Econsultancy, 2011	IVO-Boor (verkennend)	Naar aanleiding van het uitgevoerde booronderzoek is de archeologische verwachting bijgesteld naar laag. De grond bleek tussen 80 en 105 cm verstoord te zijn.	Einde AMZ-cyclus
50834	RAAP, 2012	IVO-Proefsleuven	Er is een kuil aangetroffen met baksteenpuin uit de Nieuwe tijd en een greppeltje. Verder is hier een geul uit de IJzertijd aangetroffen met houtskoolrijke vullingen. De verwachte nederzettingssporen uit de Romeinse tijd of de Late Middeleeuwen zijn niet aangetroffen. De vindplaats is niet behoudenswaardig geacht, en vervolgonderzoek is afgeraden (Hesseling en Pronck 2014).	Einde AMZ-cyclus
50835	RAAP, 2012	IVO-Proefsleuven	Is beschreven in combinatie met ander onderzoek (50834).	Geen
52588	ADC, 2012	IVO-‘verkenning plus’	In het kader van beleidsontwikkeling zijn 18 plangebieden tussen Mook en Roermond onderzocht. Het onderzoek heeft geresulteerd in de AVM en enkele sites gekarteerd (Zuidhoff en Huizer 2015)	Vervolgonderzoek noodzakelijk
54738	Archeodienst, 2012	Bureauonderzoek	Niet relevant, het kleine deel van een oplosrichting dat	Geen



HWBP Noordelijke Maasvallei

			in het onderzoeksgebied ligt is een gebied met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is overgenomen uit de gemeentelijke beleidskaart (Koeman 2013)	
65315	Econsultancy, 2015	Bureauonderzoek	Het betreft het bureauonderzoek voorafgaand aan het booronderzoek (65316).	Geen
65316	Econsultancy, 2015	IVO-Boor (verkennend)	Op basis van het booronderzoek is er een hoge archeologische verwachting opgesteld en een IVO-P geadviseerd. In Archis is echter geen vervolgonderzoek gedocumenteerd (Stiekema 2015).	Vervolgonderzoek noodzakelijk
10518	RAAP, 1999	Booronderzoek, een Aanvullende Archeologische Inventarisatie	Tijdens het booronderzoek zijn twee vindplaatsen geïdentificeerd, waarvan er een onder de projectlocatie loopt, d.w.z. onder de huidige Romeinenweg (Heunks 2000).	Vervolgonderzoek noodzakelijk
49039	RAAP, 2015	Bureauonderzoek	Het betreft een actualisatie van de gemeentelijke (Venlo) verwachtingskaart	Is het verwachtings-model
12612	ADC, 2005	Booronderzoek	Aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw, in de vorm van een booronderzoek.	Geen
64880	Econsultancy, 2015	Proefsleuven	Tijdens dit proefsleuvenonderzoek zijn vier proefsleuven aangelegd. Hierbij zijn in het noorden van het terrein vier paalkuilen aangetroffen en verspreid over het terrein een aantal kuilen die als zandwinningskuilen	Einde AMZ-cyclus



HWBP Noordelijke Maasvallei

			zijn geïnterpreteerd. In het zuiden zijn sporen aangetroffen die te maken hebben met het verharderen van de weg die hier in de 20e eeuw gelopen heeft.	
37267	ADC, 2009	Proefsleuven	Onderzoek i.h.k.v. loop en nieuwbouw op het terrein. Geadviseerd werd of het terrein op te hogen of een opgraving uit te voeren.	Vervolgonderzoek niet in Archis, einde AMZ-cyclus
47012	SOB, 2011	Bureauonderzoek	Bureauonderzoek in het kader van de reconstructie van het gebied achter de nieuwe geluidswallen van de A73 tussen Napoleonsbaan en Maas. Er is een verkennend booronderzoek geadviseerd.	Geen
5372	RAAP, 1989	Veldkartering	Inventarisatie en waardering binnen het trace van de door te trekken A73, traject Venlo-Tegelen. Geen verdere informatie beschikbaar.	Geen
735	ROB, 1995	Proefsleuven en opgraving	Proefsleuven in kader van Maaskade-project. RAAP-rapport 458; cat.nr. 10. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden op het hoogste deel van het terrein meerder paalsporen opgetekend. Mogelijk behoren deze tot een en dezelfde structuur. Uit drie paalsporen werden scherven geborgen uit de Midden- en of Late IJzertijd. De sporen bevonden zich vrijwel direct onder de bouwvoor (gemiddeld 55 cm -Mv). Uit de	Opgraving uitgevoerd, einde AMZ-cyclus



			profielwanden kon worden afgeleid dat tenminste een deel van het natuurlijke bodemprofiel nog intact is in de vorm van een humeuze B-horizont. Bij de aanleg van de proefputten werden twee scherven aangetroffen. Deze dateren mogelijk uit de Bronstijd. Proefsleuven gevolgd door opgraving. Nederzetting uit IJZ of ROM. O.a. 9 paalsporen van een structuur (IJZM-IJZL) en aardewerk. Sporen alleen op het hoogste punt, langs de Romeinenweg. Sporen lopen mogelijk door ten Westen van die weg.	
--	--	--	---	--

Naast de verschillende relevante archeologische monumenten, vondstlocaties en onderzoeksmeldingen in het onderzoeksgebied, is het goed om op te merken dat het onderzoeksgebied zich in twee gemeentes bevindt. Voor het verdere advies dient dus rekening te worden gehouden met verschillend beleid, al naar gelang de gemeente waarin de archeologie zich bevindt. Het merendeel van het tracé en de oplossingsrichting in dit onderzoeksgebied bevindt zich in de gemeente Peel en Maas, maar een kleiner gedeelte in het noorden zit in de gemeente Venlo.

9.6 Cultuurhistorische waarden

Net als vele andere oude dorpskernen is die van Baarlo is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol gebied. De gemeente Peel en Maas schrijft er goeds een belangrijke waarde toe vanuit het oogpunt van diversiteit. Als voorbeeld noemen ze bij Baarlo de kastelen, die onderdeel vormen van de identiteit. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie is verder te zien dat er historischer perceelsgrenzen en een aantal oude wegen door het plangebied lopen. Bovendien is het verkavelingspatroon in zuiden van het onderzoeksgebied maar matig veranderd sinds 1830 en dus waardevol. In het noorden van het onderzoeksgebied zijn geen cultuurhistorische waarden aangeduid.




Daarnaast heeft de gemeente een 'Kwaliteitskader buitengebied' opgesteld waarin zij hun ruimtelijk beleid beschrijven (Gemeente Peel en Maas *et. al.*, 2011). Een groot gedeelte van het onderzoeksgebied ligt in een rivierdal, dat volgens het Kwaliteitskader 'aandacht voor open en dichte delen' moet krijgen. Zij hebben een aantal richtlijnen opgesteld om vast te kunnen houden. Zoals:

- houd open gebieden;
- maak ecologische oevers langs sloten en beken;
- versterk het groene karakter van de terrasrand ten noordwesten van Kessel;
- versterk cultuurhistorische structuren: landgoederen, kastelen, locale wegen, oude boerderijen en de Napoleonsbaan.


In het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende geregistreerde rijksmonumenten (Tabel 22). Geen van deze rijksmonumenten liggen op het geplande tracé. De rijksmonumenten hieronder liggen niet direct op het tracé, maar wel in de nabije omgeving (Figuur 64 en Figuur 65).



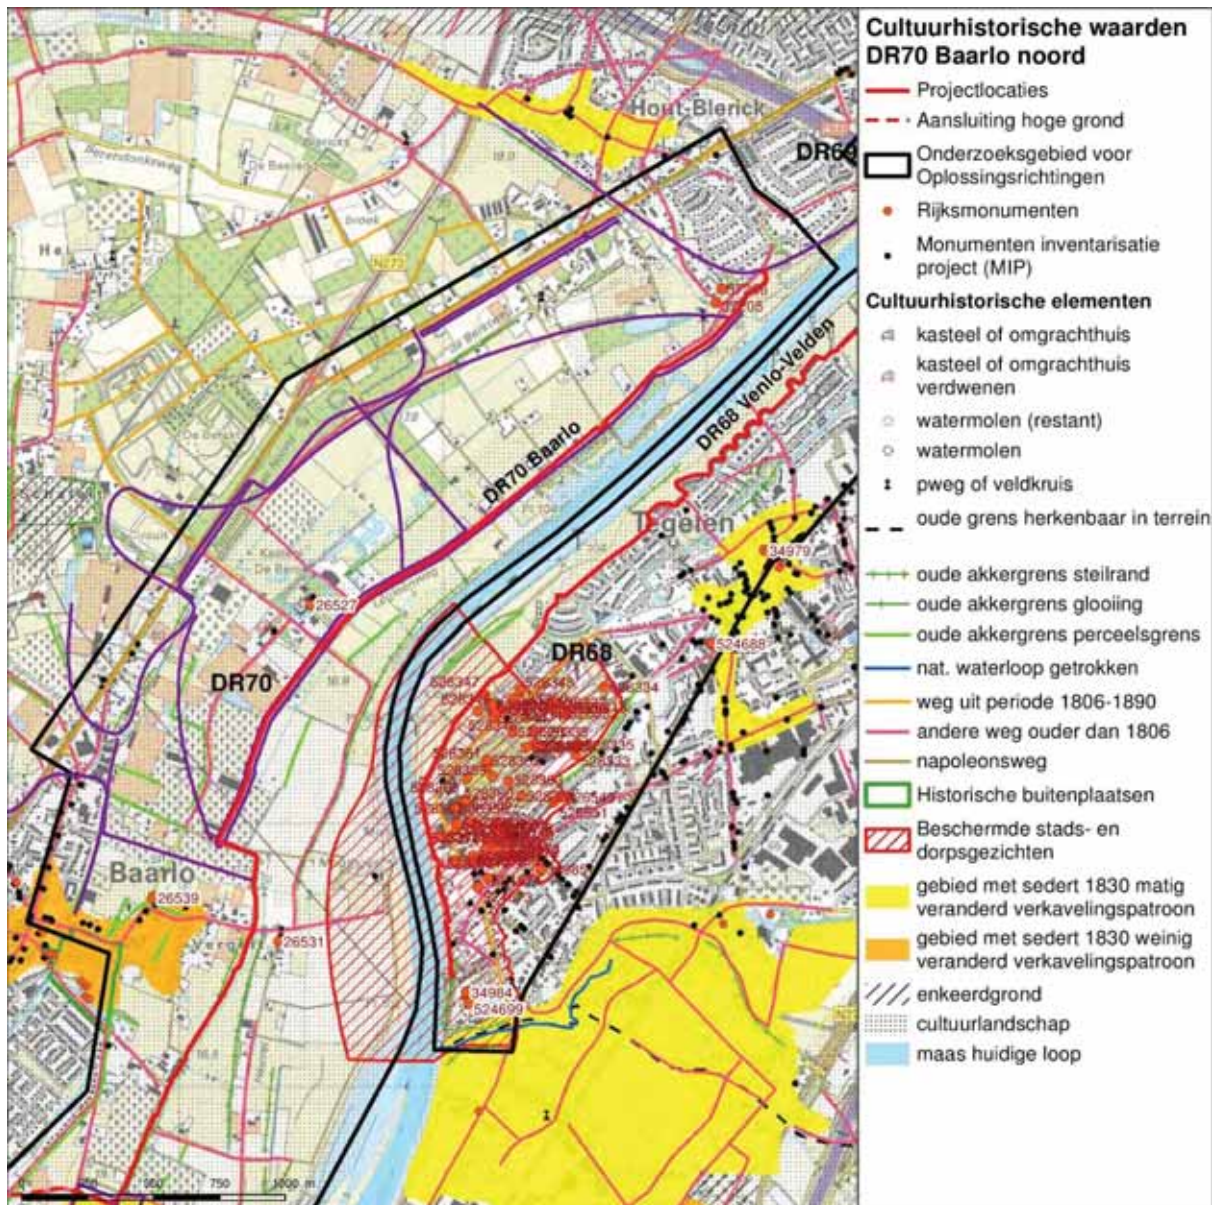

Figuur 64 Cultuurhistorische waardenkaart DR70 Baarlo noord



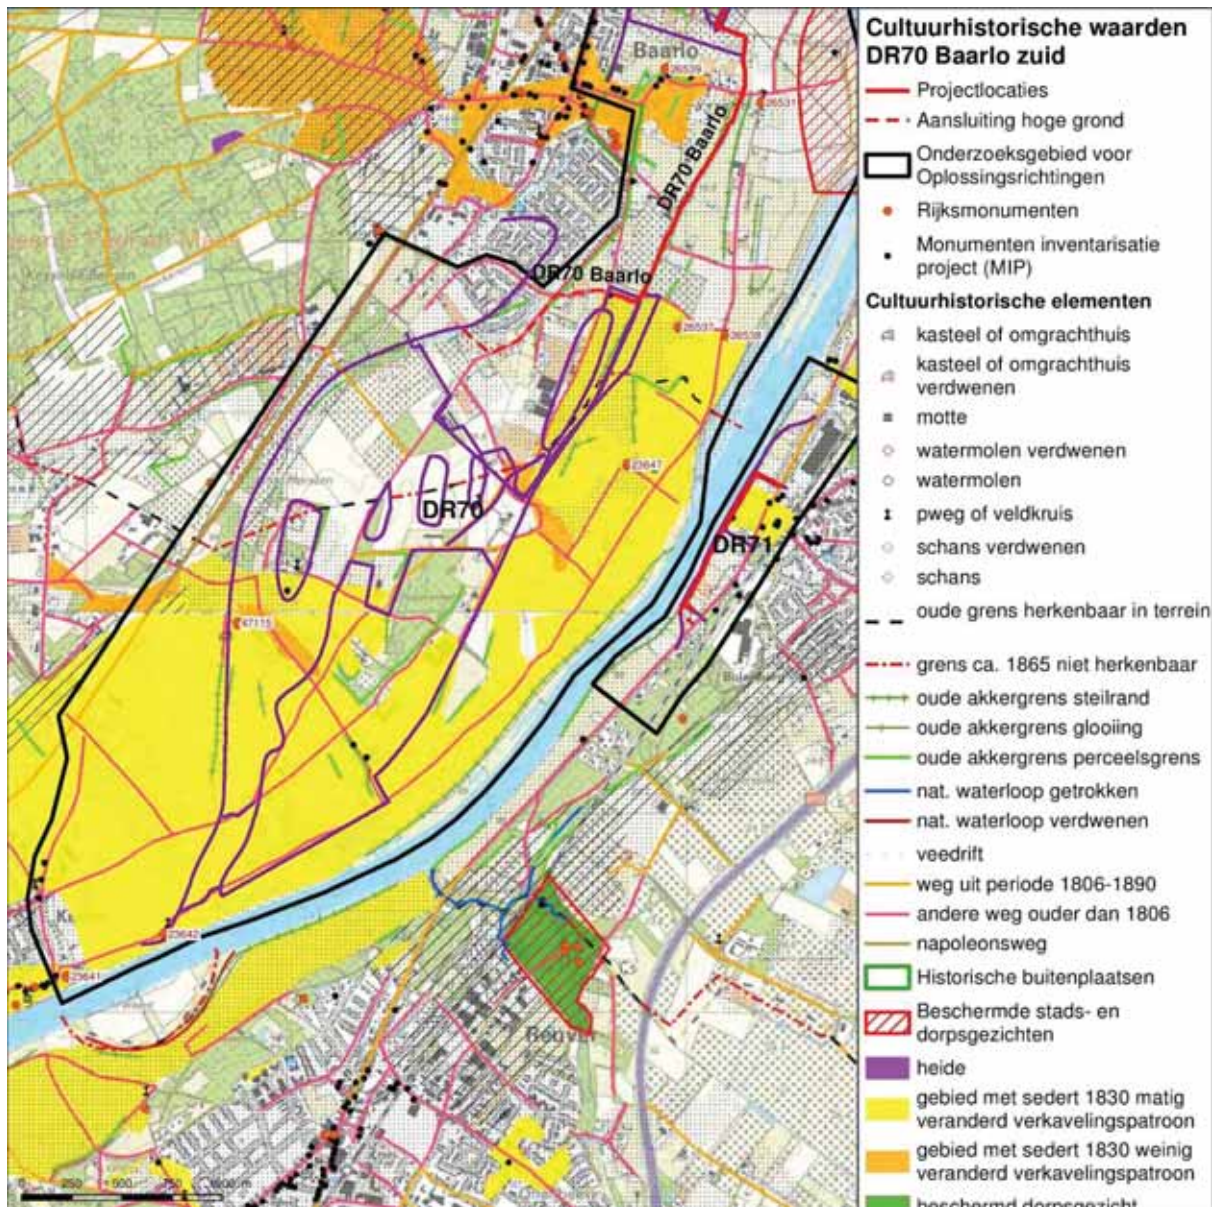

Figuur 65 Cultuurhistorische waardenkaart DR70 Baarlo zuid

Tabel 22 Rijksmonumenten DR 70

Rijksmonumentnr.	Beschrijving
37205	Voormalige watermolen (19de eeuw)
37206	Grote boerderijk (19de eeuw)
26527	Kasteel de Berckt (17de eeuw)
26531	Wegkruis 'gietijzeren corpus, trans van omstreeks 1860'
26539	Woonhuis (1786)
26537	Huis Roffaert (17de eeuw)
26538	Wegkruis (gedenkteken)
47115	Overblijfselen kasteel, Late Middeleeuwen
23642	Wegkruis (gedenkteken)
23649	Woonhuis



9.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

De Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) laat zien dat er in het onderzoeksgebied en met name ter hoogte van het noordelijk deel van de dijkkring en de oplossingsrichtingen richting de hoge gronden zones zijn met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Er zijn uit het hele gebied archeologische vindplaatsen bekend. Uit historische bronnen weten we dat het dorp Baarlo hier al vanaf de Late Middeleeuwen heeft bestaan, samen met enkele 'versterkte huizen'.

Met name de oplossingsrichtingen, die in de richting van de hoge gronden van het onderzoeksgebied zijn geprojecteerd, doorsnijden grote gebieden met een hoge archeologische verwachting, aangetoonde vindplaatsen en (beschermde) AMK-terreinen. Het verdient aanbeveling de archeologische verwachting van deze gebieden expliciet mee te nemen in de ontwerpfase, om behoudenswaardige archeologische resten zoveel mogelijk te kunnen ontzien.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd in de zones die staan aangegeven op de advieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


Wat betreft cultuurhistorische waarden in het plangebied dient rekening gehouden te worden met historische wegen, palen en kavelgrenzen door deze zoveel mogelijk te behouden op dezelfde locatie, dan wel te reconstrueren.



10 Archeologie en cultuurhistorie DR71 Belfeld

10.1 Inleiding

De dijkkring Belfeld heeft een bestaand tracé van 964 m (Figuur 66). Het tracé ligt dicht tegen het zomerbed van de Maas. De dijk beschermt ook een aantal woningen die onderdeel uitmaken van de oudste bewoningscluster van Belfeld.

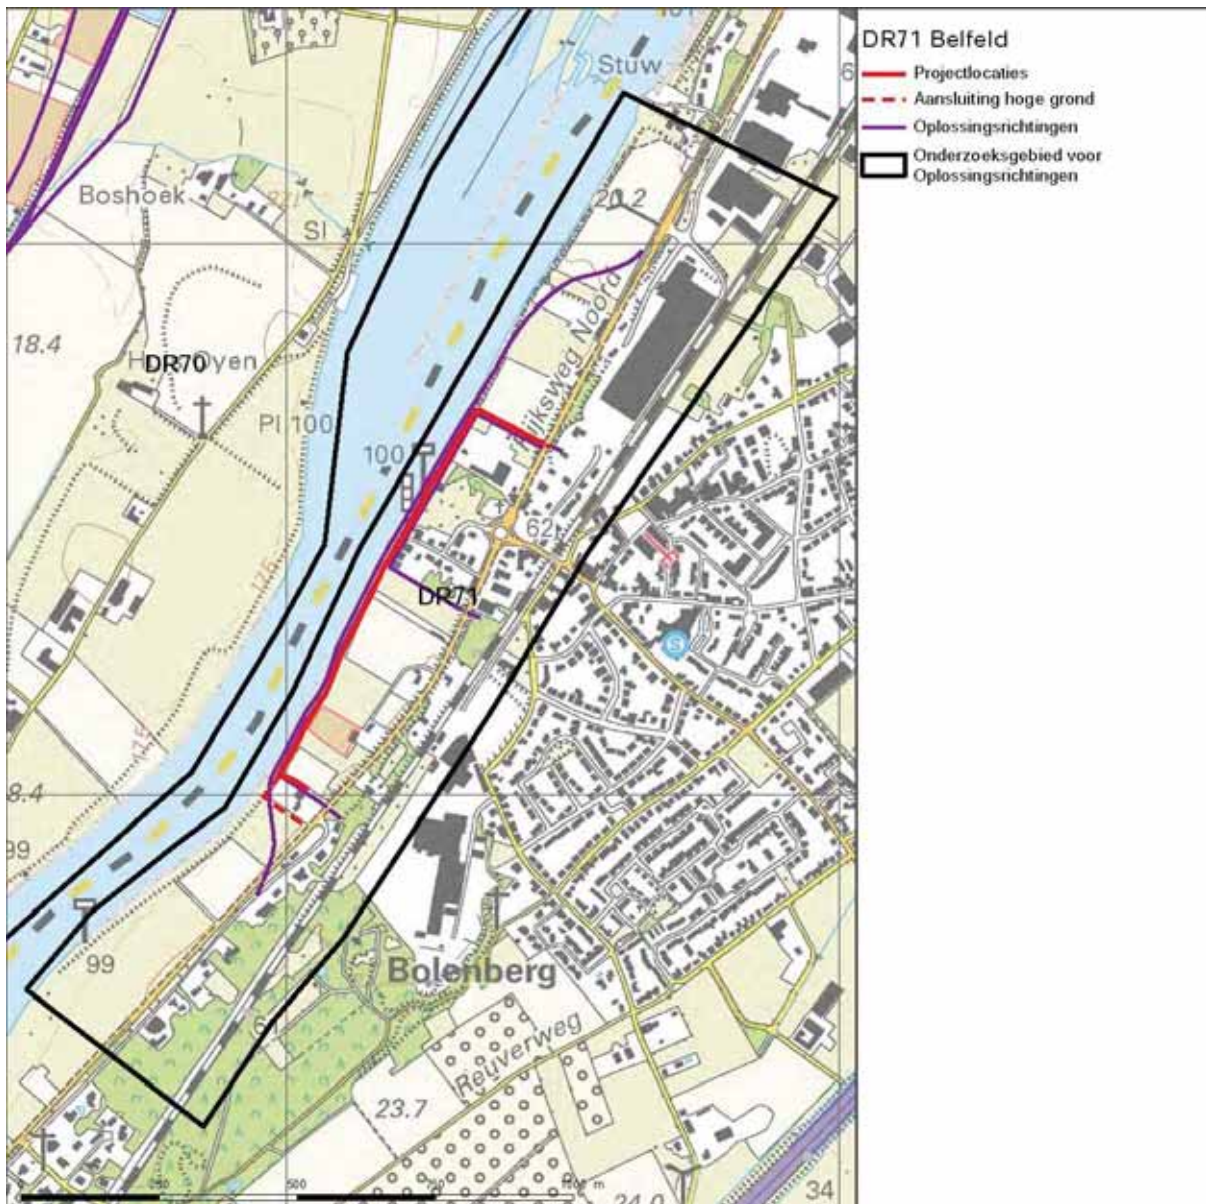

Figuur 66 Plangebied DR71 Belfeld

10.2 Huidige en toekomstige situatie

Het dijktraject Belfeld betreft een bestaand tracé van 964 meter. De belangrijkste woonkern die door deze dijk wordt beschermd is Belfeld. Buiten




deze woonkern bevindt zich een aantal woningen en bedrijfspanden achter de dijk in het buitengebied. Het gebied dat door de dijk beschermd wordt heeft een hoofdzakelijk agrarisch uiterlijk.

De versterkingsopgave omvat versterking van de huidige kering in het bestaande traject en aansluiting op hoge grond op een niveau (hoogte) passend bij de normering van 1:300 jaar. De huidige aansluiting van de dijk op hoge grond verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt (*intern document pp 04-Rp-01.07*).

10.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Op de geomorfogenetische kaart in Figuur 67 is te zien dat de dijkring en de oplossingsvarianten op een lage terrasvlakte liggen ontstaan in het Dryas (laat-pleistoceen). Parallel hieraan ligt een oudere en hoger gelegen interstadiale terrasvlakte. In het zuiden van het plangebied bevindt zich een geul en een kronkelwaard die later in het Holoceen zijn ontstaan.




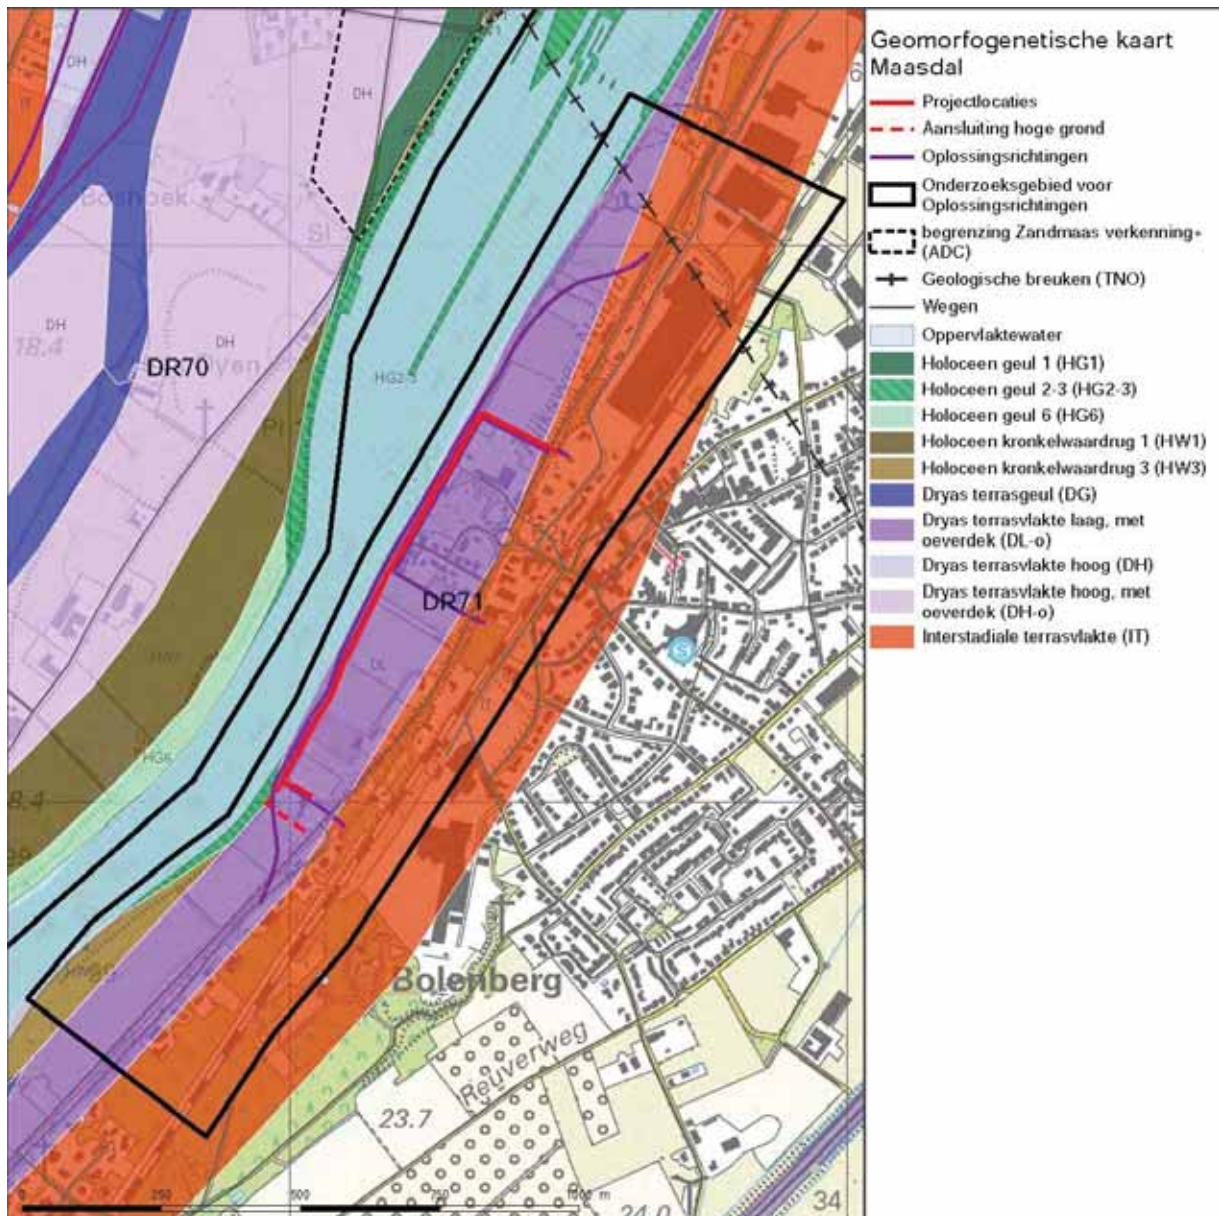

Figuur 67 Geomorfogenetische kaart DR71 Belfeld

De bodemtypes die in het plangebied voorkomen zijn weergegeven op de kaart in Figuur 68. De bodem van de lage terrasvlakte aan de Maas bestaat uit rooibrikgronden met grondwatertrap VI en VII (goede afwatering). Deze gronden komen voor in laat-pleistocene rivierklei-afzettingen van de oudere terrasniveaus van de Maas. Het zijn oude gronden met een sterke bodemvorming. De bodem ter plaatse van de interstadiale terrasvlakte bestaat uit duinvaaggronden, bestaande uit stuifzanden. Ook is te zien dat in het noorden van het onderzoeksgebied een terrein aan de Rijksweg Noord is opgehoogd. Belfeld zelf is aangeduid als bebouwing.




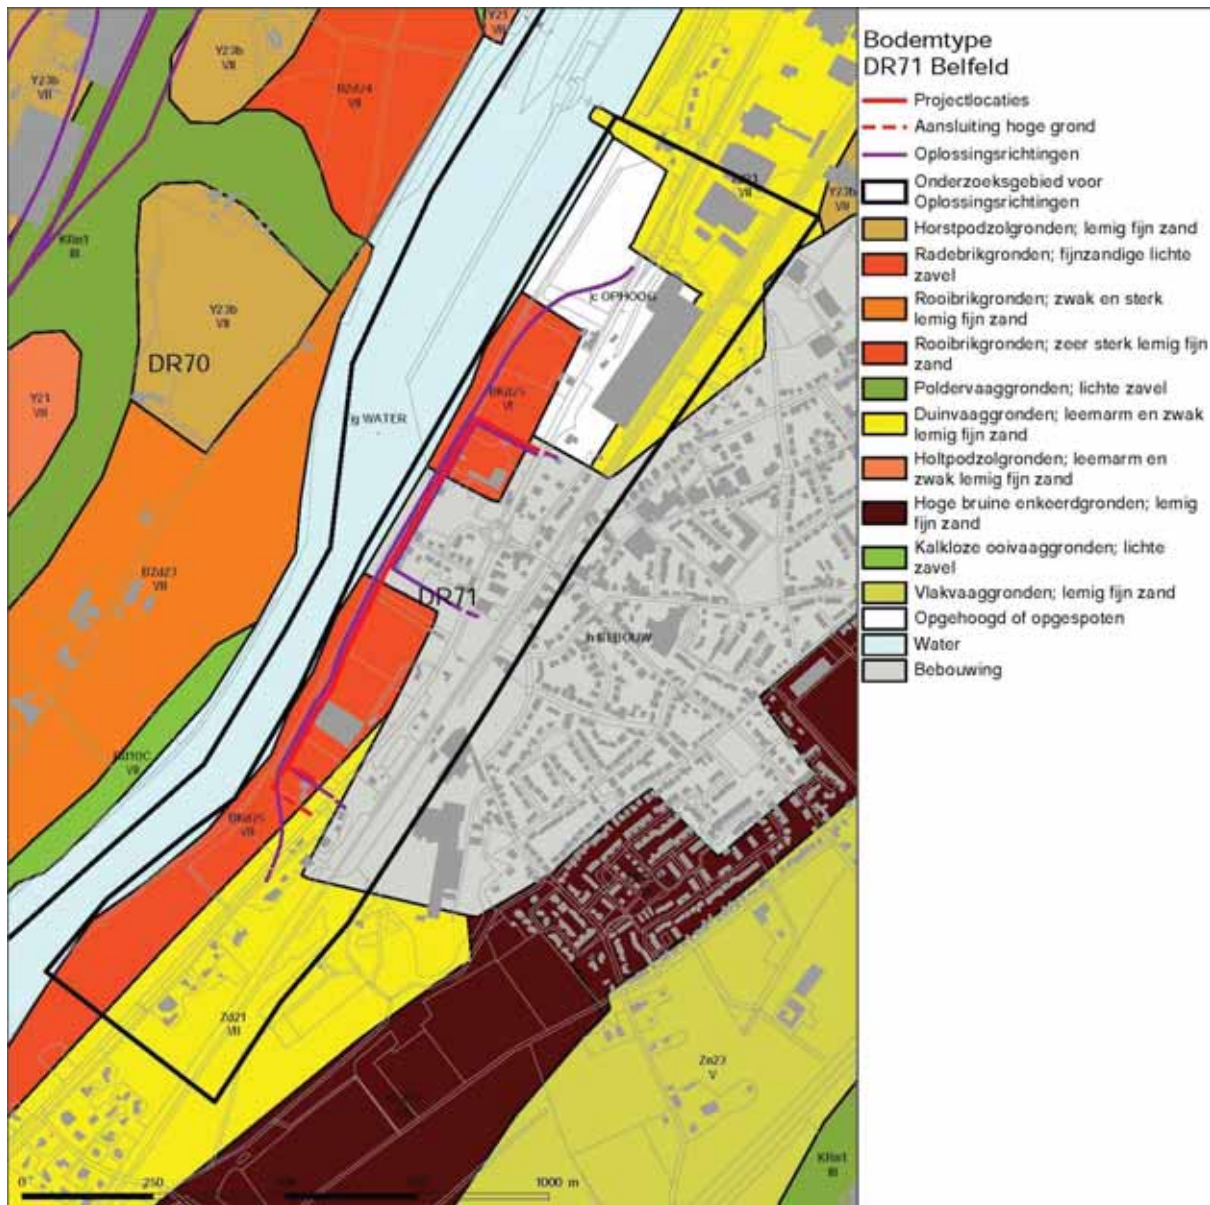

Figuur 68 Bodemkaart DR71 Belfeld

Op het AHN in Figuur 69 is het scherpe contrast heel goed te zien tussen de hoger gelegen terrasvlaktes en de laag gelegen terrassen aan de Maas die zijn ontstaan door een meanderende rivier die zich insneed in de oudere terrassen uit de interstadialen. Ook is het opgehoogde terrein aan de Rijksweg Noord goed herkenbaar.



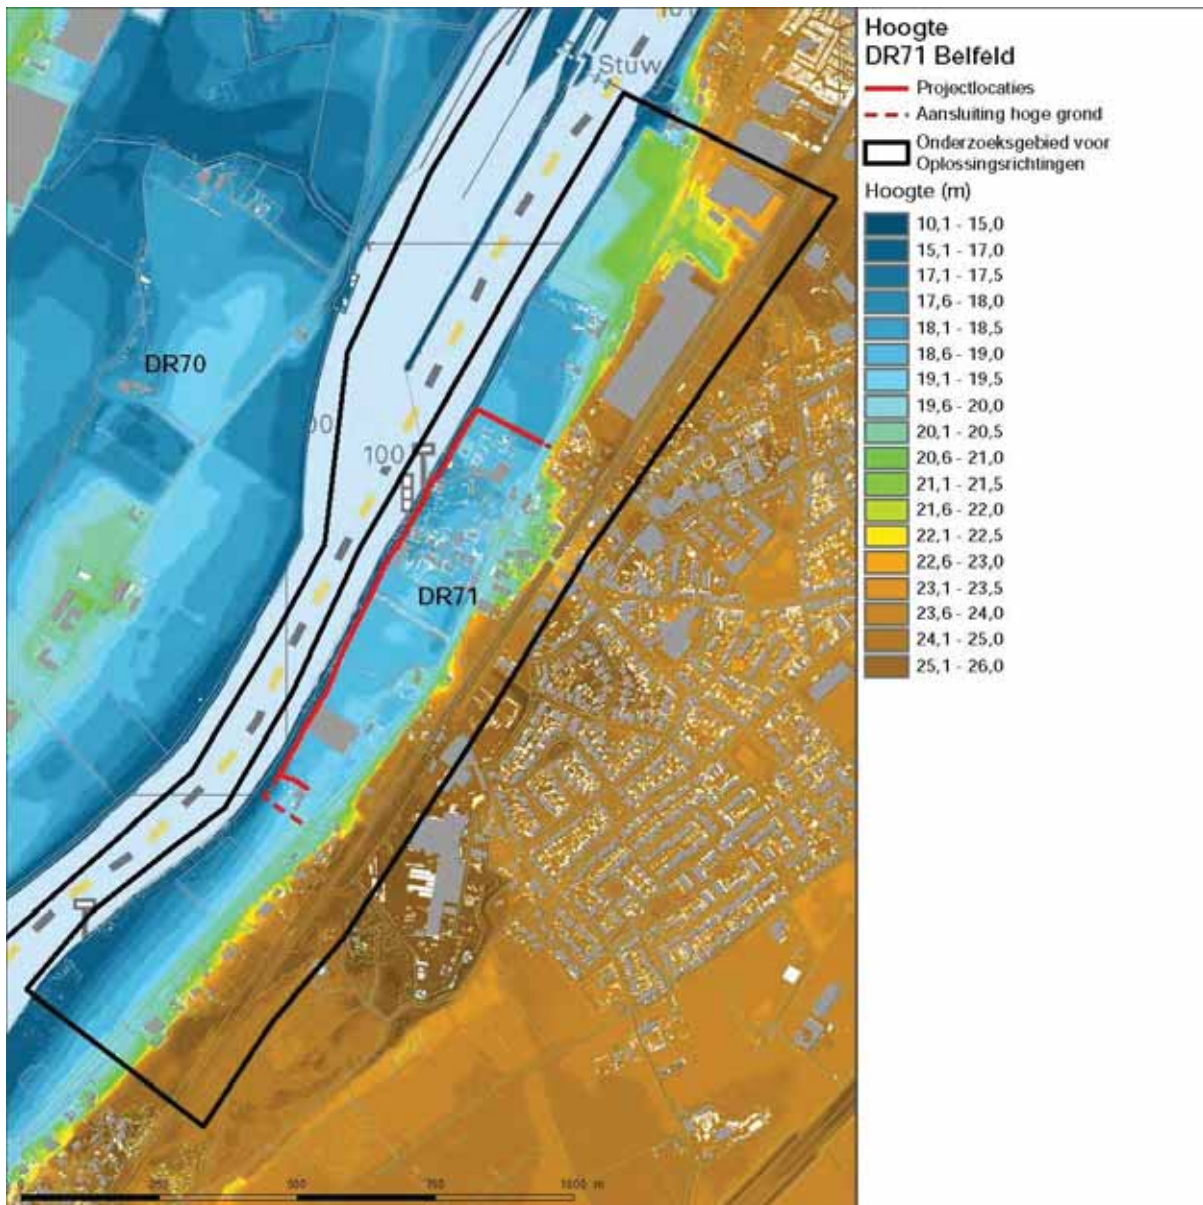


Figuur 69 AHN DR71 Belfeld

10.4 Historische kaart

Belfeld ligt direct aan de Maas. Evenals Steyl was Belfeld waarschijnlijk van oorsprong geen agrarische nederzetting, maar een groepje huizen en een kapel bij een aanlegsteiger aan de rivier. Dit groepje huizen is te zien op de Bonnebladen van 1865 en werd doorkruist door een weg die parallel liep aan de Maas en die er nu nog ligt (Rijksweg) (Figuur 70). De kaart maakt ook duidelijk dat hier vroeger tol werd geheven en dat er een poort aan de landzijde stond op de Groenstraat. De oude agrarische nederzetting was Geloo, gelegen ten noorden van Belfeld. Belfeld werd in 1571 een afzonderlijke parochie en maakte deel uit van Tegelen. Van de 14^e tot de 16^e eeuw kwamen varianten op namen Belven en Belveld voor (*Beblevelt, Bollefelt, Bellevend*) (Renes, 1999). Het



hoogteverschil de terrassen aan de Maas en het achterliggende land is aangegeven met een steilrand en herkenbaar door het verschil in landgebruik. Aan de Maas bevonden zich de weilanden terwijl op de terrasvlaktes zandvlaktes en bouwlanden bevonden.

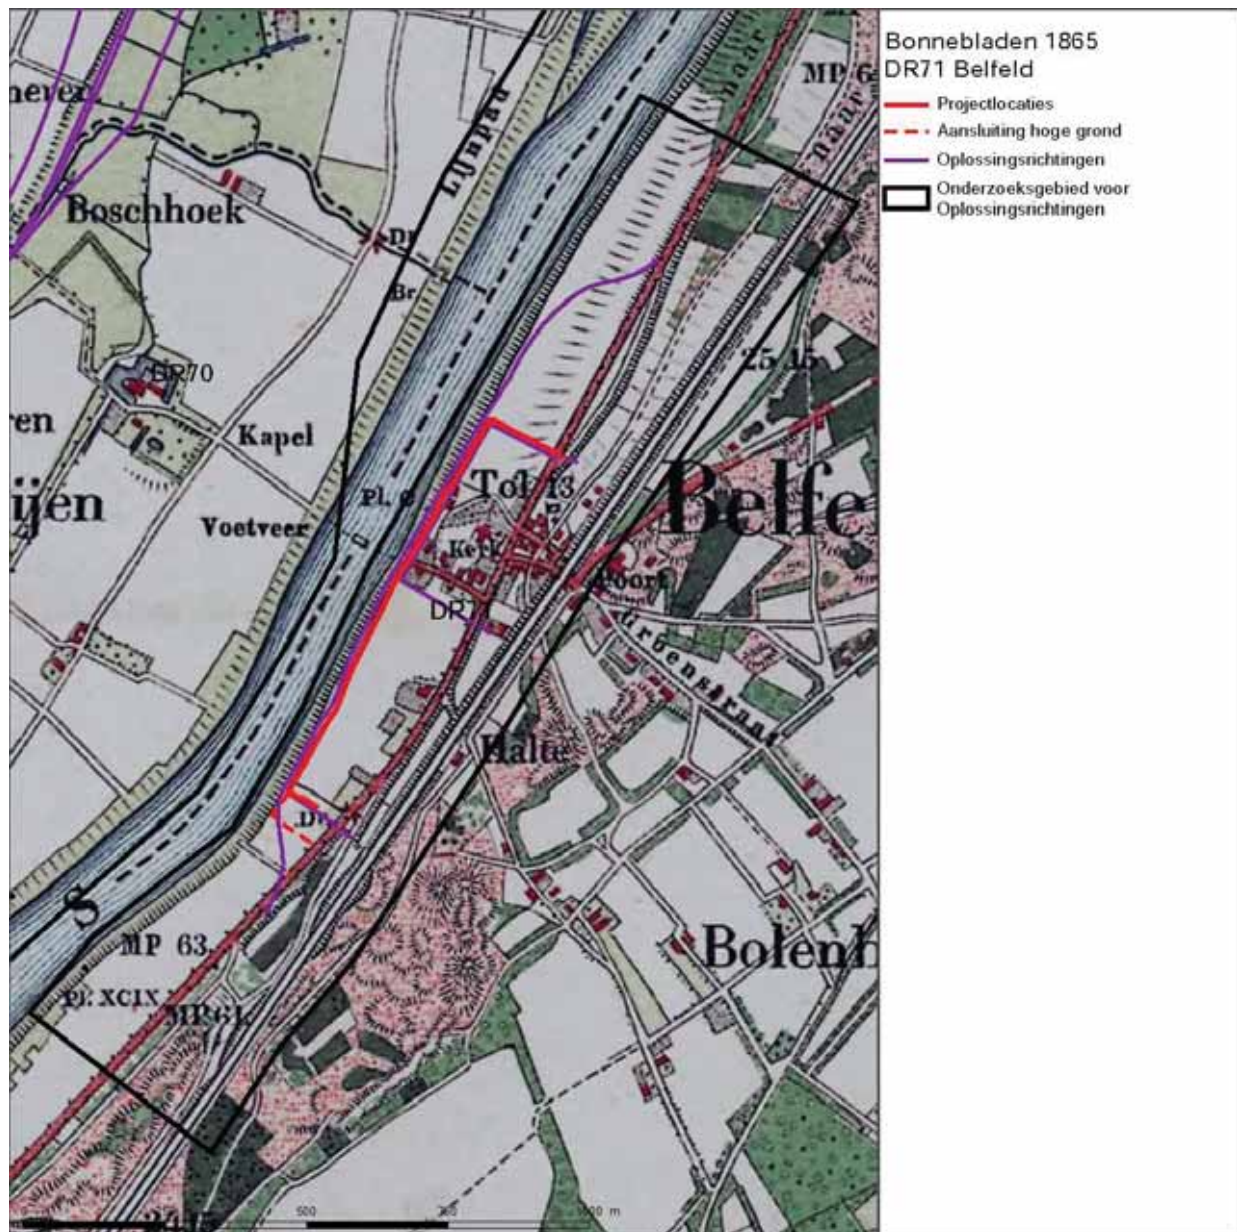


Figuur 70 Bonnebladen DR71 Belfeld

10.5 Archeologische waarden en verwachttingsmodel

Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) heeft de hoger gelegen interstadiale terrasvlakte een hoge archeologische verwachting. Deze zone is ook duidelijk herkenbaar op het AHN. De terrasvlakte heeft een verwachting op



vondsten en sporen gebonden aan zowel bewoning als begraving en watergebonden economische en rituele activiteiten uit alle perioden. De laag gelegen Dryas terrasvlakte aan de Maas heeft over het algemeen een lage archeologische verwachting, al is het mogelijk dat binnen deze eenheid lokaal relatief hoog gelegen terreindelen voorkomen waarvoor een hogere archeologische verwachting geldt op met name archeologie uit de periode van de jagers en verzamelaars.

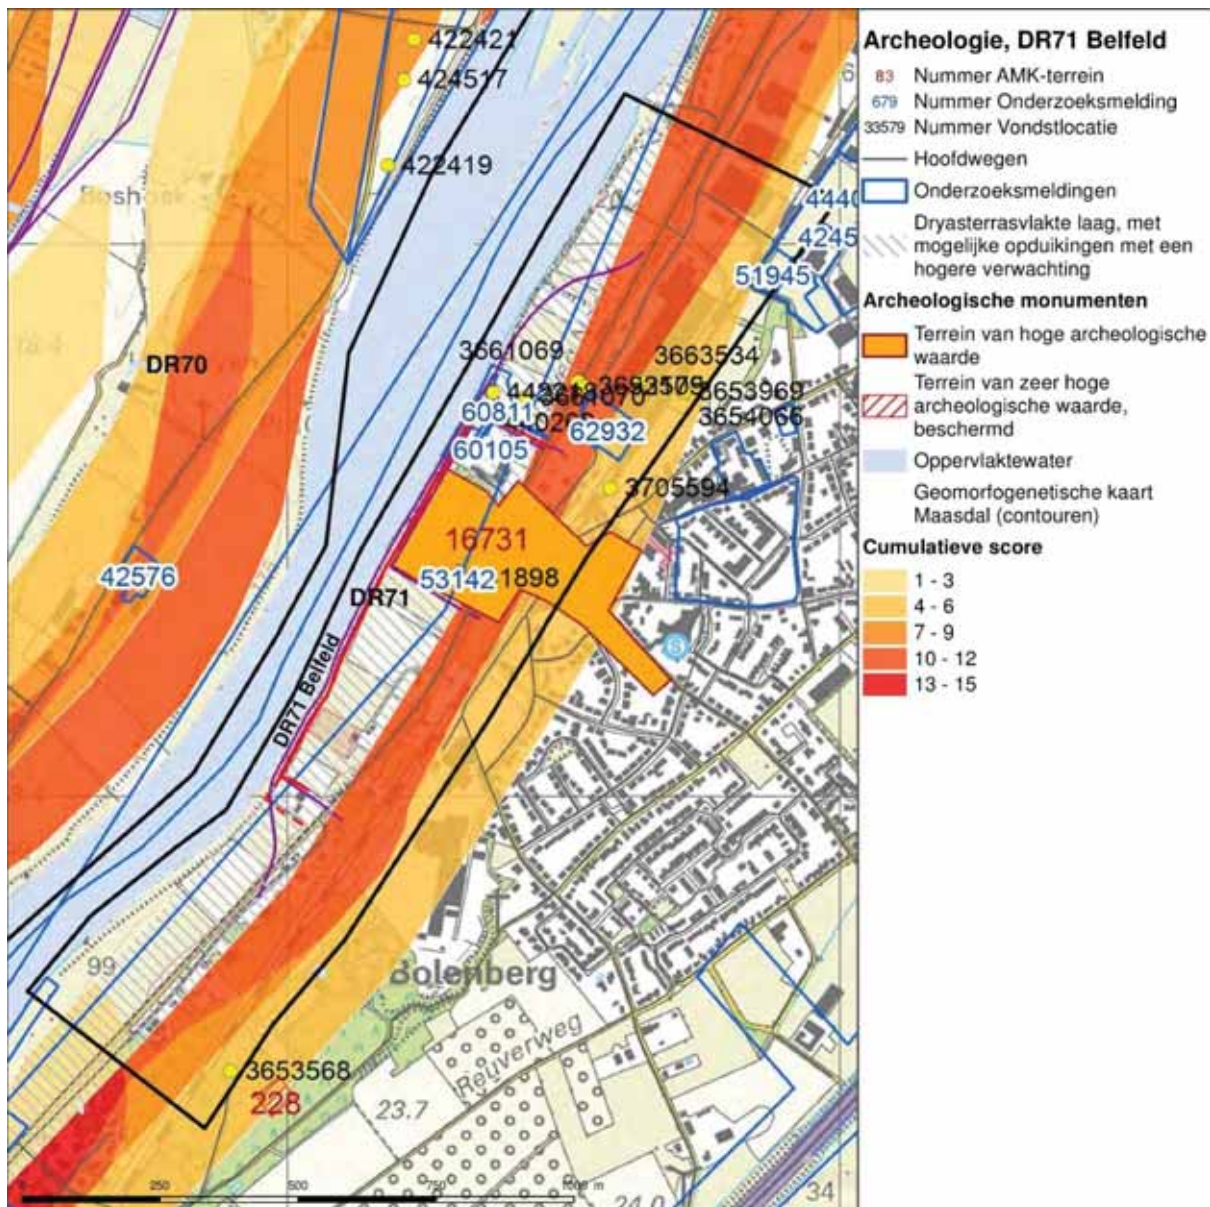

Figuur 71 Archeologische verwachtingskaart DR71 Belfeld

Bekende archeologische waarden in het onderzoeksgebied zijn een AMK-terrein en enkele vondstlocaties ten noorden daarvan. Het oude bewoningscluster aan



de Maas is aangewezen als AMK-terrein van hoge archeologisch waarde (nr. 16731). Het is een terrein met archeologische resten uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd behorend bij de oudste bewoning van Belfeld (Figuur 71).

Tabel 23 Vondstlocatie DR71 Belfeld

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
441898	Belfeld, Maasstraat	2012	Aardewerk uit de Nieuwe Tijd (vanaf 1650 tot heden) en een scherp grijsbakkend aardewerk, randfragment van een kogelpot, Late Middeleeuwen; 1250 – 1500. Zie onderzoeksnr. 53142
440269	Belfeld, 't Oude Veerpad	2014	Keramisch materiaal, bestaande uit roodbakkend, deels geglazuurd aardewerk uit de 18e eeuw, Steengoed uit de 16e eeuw en Paffrath-aardewerk uit de 12e-13e eeuw. Zie onderzoeksnr. 60105.
442218	Belfeld, 't Oude Veerpad		Er zijn losse vondsten aangetroffen in de vorm van enkele fragmenten handgevormd aardewerk uit de IJzertijd-Romeinse Tijd, een tiental fragmenten aardewerk uit de Midden- en Laat-Romeinse Tijd, fragmenten van aardewerk uit de Late Middeleeuwen, met name (blauw)grijsbakkend en roodbakkend aardewerk, en enkele fragmenten van roodbakkend aardewerk en geglazuurd steengoed uit de Nieuwe Tijd. Tevens werden een tweetal fragmenten Romeins bouwkeramiek, een drietal fragmenten huttenleem, een tweetal fragmenten van ijzeren spijkers, een ijzeren kram, een tweetal vuurstenen kling-fragmenten en een vuurstenen afslag aangetroffen. Zie onderzoeksnr. 60811.

Tabel 24 Onderzoeksmeldingen DR71 Belfeld

Nummer	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtingsmodel
60105	SOB Research, 2014	Booronderzoek en oppervlaktekartering i.h.k.v. aanleg nieuw persrioolleiding ter plaatse van 't Oude Veerpad, Belfeld.	In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, op enkele puinspikkels na. tijdens de	Archeologische begeleiding uitgevoerd, einde AMZ-cyclus.



			oppervlaktekartering is aardewerk aangetroffen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Waarschijnlijk is dit keramisch materiaal als stads-/dorpsafval in het plangebied terecht gekomen, hoewel niet uitgesloten kan worden dat ze een indicatie geven voor de aanwezigheid van een vindplaats of vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd in of nabij het plangebied. Zie vondstlocatie 440269.	
60811	SOB Research, 2014	Archeologische Begeleiding van de aanleg van een nieuwe persrioolleiding ter plaatse van 't Oude Veerpad, Belfeld.	Tijdens de Archeologische Begeleiding zijn een aantal greppels aangetroffen die deel uitmaken van een systeem van loopgraven. Deze loopgraven zijn door de Duitsers aangelegd in het najaar van 1944 en maken deel uit van de Maas-Rur-Stellung. Daarnaast werd nog een (sub-) recente kuil aangetroffen. Onderin wat als een schuttersput kan worden gezien werd een deel van een metalen blad van een schop aangetroffen. Voor de rest geen mobilia aangetroffen. Bij het verdiepen zijn diverse vondsten uit de IJzertijd,	Archeologische begeleiding uitgevoerd, einde AMZ-cyclus




			Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen gevonden. Zie vondstlocatie 442218.	
53142	Transect, 2012	Verkennd booronderzoek en veldkartering in de Maasstraat Belfeld.	Tijdens de veldkartering zijn 2 scherven uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. Uit het IVO blijkt dat de archeologisch relevante niveaus in het plangebied is verstoord. De bodem is tot ten minste 80 à 120 cm -mv is geroerd. Ook zijn er in de boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er kan worden geconcludeerd dat de archeologische verwachting in het plangebied voor alle perioden laag is. Zie vondstlocatie 4418989.	Einde AMZ-cyclus

10.6 Cultuurhistorische waarden

In de Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011 'Voortbouwen op Venlo's Verleden' is beschreven hoe de gemeente Venlo omgaat met cultuurhistorische waarden (Gemeente Venlo, 2007). Op het moment werkt de gemeente aan nieuw beleid waarvan een tussenrapportage 'Tussenstand Erfgoed' onlangs is gepubliceerd (Gemeente Venlo, 2016). Hierin staan een aantal verhaallijnen met bijbehorende waar Venlo en regio zich mee identificeert. Belangrijk zijn cultuurhistorische elementen die verwijzen naar het industriële, militaire en landbouwgeschiedenis. Voor dit project zijn met name cultuurhistorische landschapselementen van belang zoals historische infrastructuur, oversteekplaatsen over de Maas, perceelsgrenzen en kapelletjes.



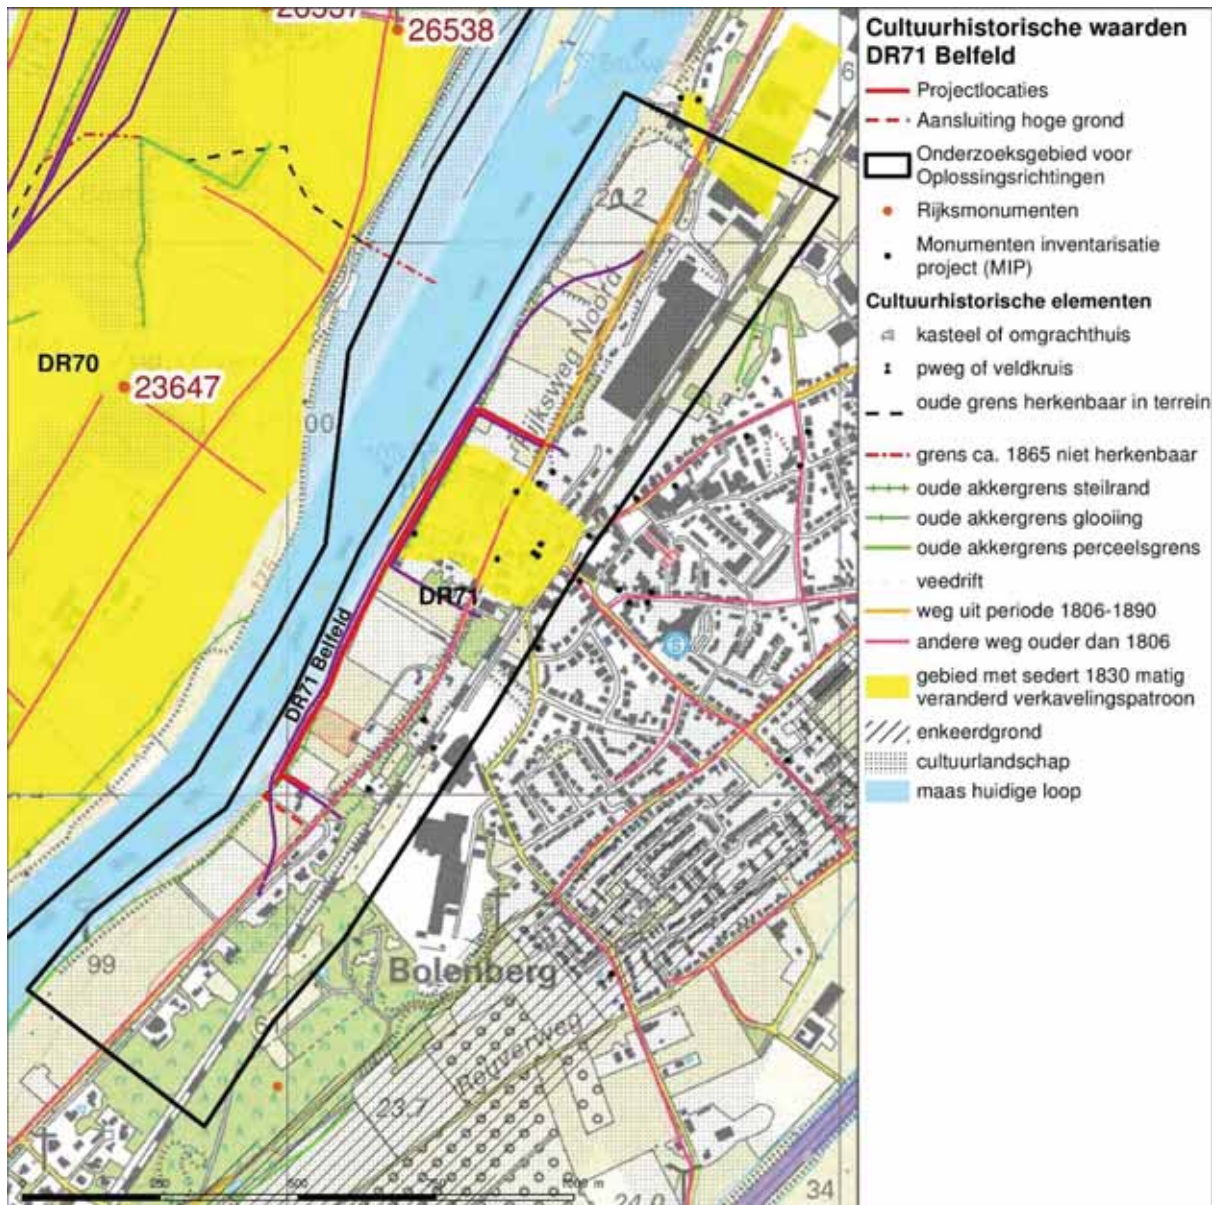

Figuur 72 Cultuurhistorische waardenkaart DR71 Belfeld

Waardevolle elementen staan aangeduid op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Limburg (Figuur 72). Hieruit blijkt dat ten midden van het onderzoeksgebied, parallel aan de Maas, een weg loopt waarvan de oorsprong ten minste teruggaat tot 1806. Verder is de oude bewoningscluster aan Maas waar tol werd geheven aangeduid als cultuurhistorisch waardevolle zone dat matig is veranderd sinds 1830. Aan de Maas is een oude akkergrens (steilrand) gemarkeerd. Deze loopt parallel aan de dijkring. Verder is de woning aan de Maasstraat 12 (boerderij uit 1933) opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).



10.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Het studiegebied valt grotendeels in een zone met een lage verwachting op de AVM. Hoewel de lage terrasvlakte langs de Maas een lagere archeologische verwachtingswaarde heeft, komen er plaatselijk (ondergrondse) opduikingen voor, waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden. Ook voor de gebieden met een relatief lagere archeologische verwachtingswaarde, geldt dat er verkennend booronderzoek noodzakelijk zal blijven om de verwachting te toetsen en de opduikingen te kunnen traceren. De geplande dijkversterkingen (en alternatieve oplossingsrichtingen) bevinden zich in veel gevallen op de grens van een lagere naar een hoge archeologische verwachtingswaarde, in dit geval de overgang van de lage naar de hoger gelegen interstadiale terrasvlakte.

Een deel van de dijkkring ligt direct langs het oude bewoningscluster van Belfeld aan de Maas waar vondsten en sporen uit de periode vanaf de Late Middeleeuwen worden verwacht. Opvallend is dat in het booronderzoek in 2012 binnen het AMK-terrein is geconcludeerd dat de bodem rondom de Maasstraat is verstoord tot ten minst 80 – 120 cm -mv en derhalve een lage verwachting heeft. De mate van bodemgaafheid zal een belangrijke onderzoeksvraag zijn voor eventueel vervolgonderzoek in deze zone.

Rondom het noordelijke deel van de dijkkring bij 't Oude Veerpad zijn tijdens een archeologische begeleiding Duitse loopgraven aangetroffen. Bij het verdiepen van het vlak zijn bovendien een heel aantal vondsten gedaan, te dateren vanaf de Romeinse Tijd.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd conform de advieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


In de uitwerking van het ontwerp en de landschappelijke inpassing dient rekening gehouden te worden met de loop van de Rijksweg, die hier al voor 1806 lag en derhalve van cultuurhistorische waarde is, evenals het de historische kern van Belfeld bij de veer. Geadviseerd wordt de historische structuren te behouden.



11 Archeologie en cultuurhistorie DR72 Kessel

11.1 Inleiding

De dijkkring Kessel heeft een bestaand dijktracé van 146 m groene dijk (Figuur 73). De dijkkring beschermt 1,1 ha achterland en 15 lagergelegen woningen ten zuiden van de dorpskern Kessel. Er wordt waarde gehecht aan het uitzicht vanuit de dorpskern.

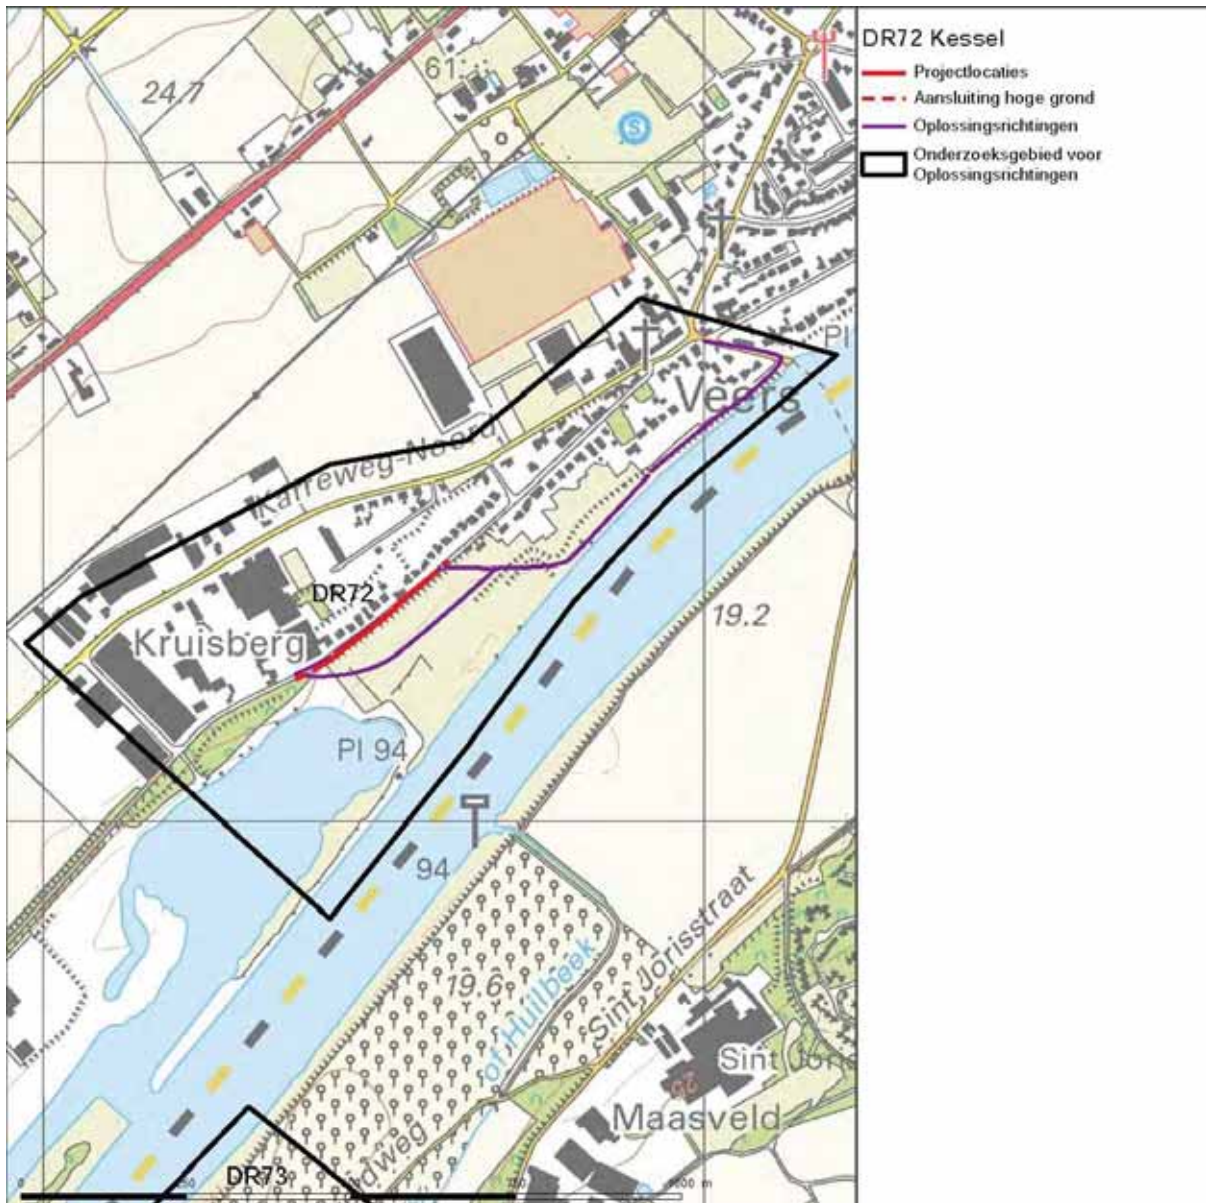

Figuur 73 Plangebied DR72 Kessel

11.2 Huidige en toekomstige situatie

Het dijktraject Kessel betreft een bestaande dijk van 146 meter lang. Het dijktraject ligt ten zuiden van de woonkern Kessel. Vanuit deze woonkern loopt




de Haagweg naar het zuiden. Aan deze weg liggen voornamelijk woningen waarvan een aantal met de achtertuin aan de Maas. In het zuidwestelijke deel ligt het bedrijventerrein Kruisberg en een ontgrondingsplas met bomen en struiken eromheen. Deze ontgrondingsplas en omliggende gebied betreft een waardevol natuur- en recreatief uitloopgebied.

De versterkingsopgave voor de toekomstige situatie omvat versterking van de huidige kering in het bestaande traject. Door versterking van de huidige kering is eveneens de aansluiting op hoge grond op een ander niveau (hoogte) nodig. De huidige aansluiting van de dijk op hoge grond verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt. Voor wat betreft de benodigde ophoging in dit dijktraject is de opgave anderhalf tot twee meter. De genoemde benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Afhankelijk van de lokale hoogte van de kering kan de benodigde ophoging lokaal kleiner zijn (*intern document pp 04-Rp-01.08*).

11.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van de Maas en omvat drie rivierterrassen. Op de Geomorfogenetische kaart zijn ze aangegeven als een Holocene geul (en een stukje kronkelwaardrug), een lage Dryas terrasvlakte met oeverdek en een Interstadiale terrasvlakte (Figuur 74). Het tracé en de oplossingsrichting liggen op alle drie de lagen. Voor de geschiedenis van deze sedimenten en meer informatie over het ontstaan van de Maasvallei wordt hier verwezen naar Hoofdstuk 2.




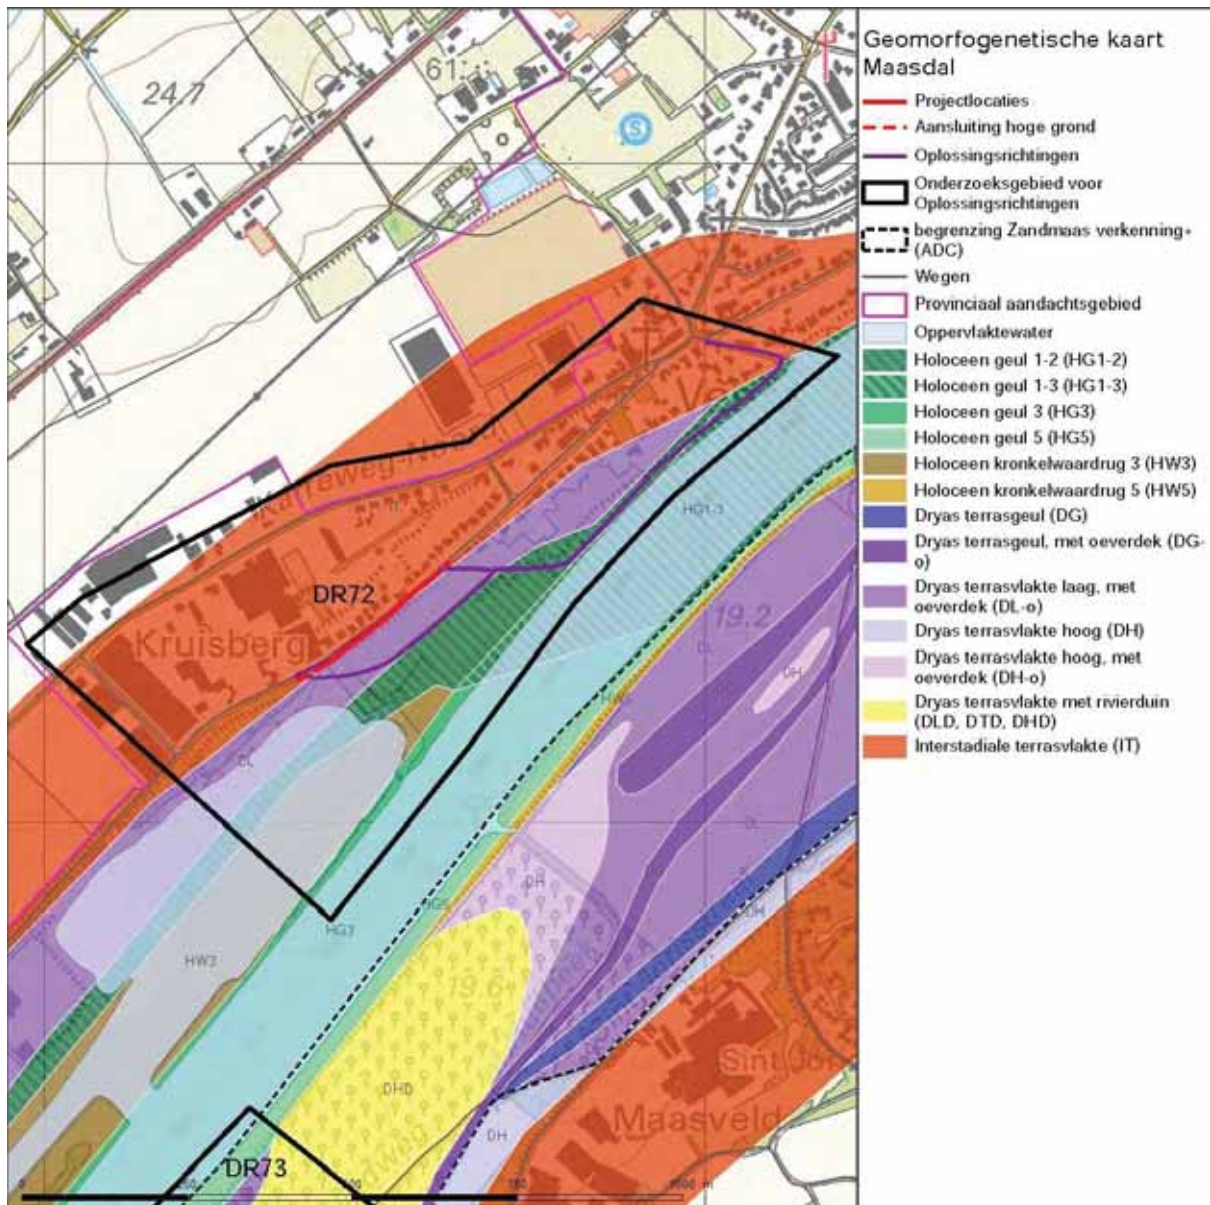

Figuur 74 Geomorfogenetische kaart DR72 Kessel

In deze sedimenten zijn verschillende bodems ontstaan, maar zowel het tracé als de oplossingsrichting liggen op poldervaaggronden (lichte zavel) (Figuur 75). Deze bodem heeft grondwatertrap III, wat een hoge grondwaterstand aanduidt.




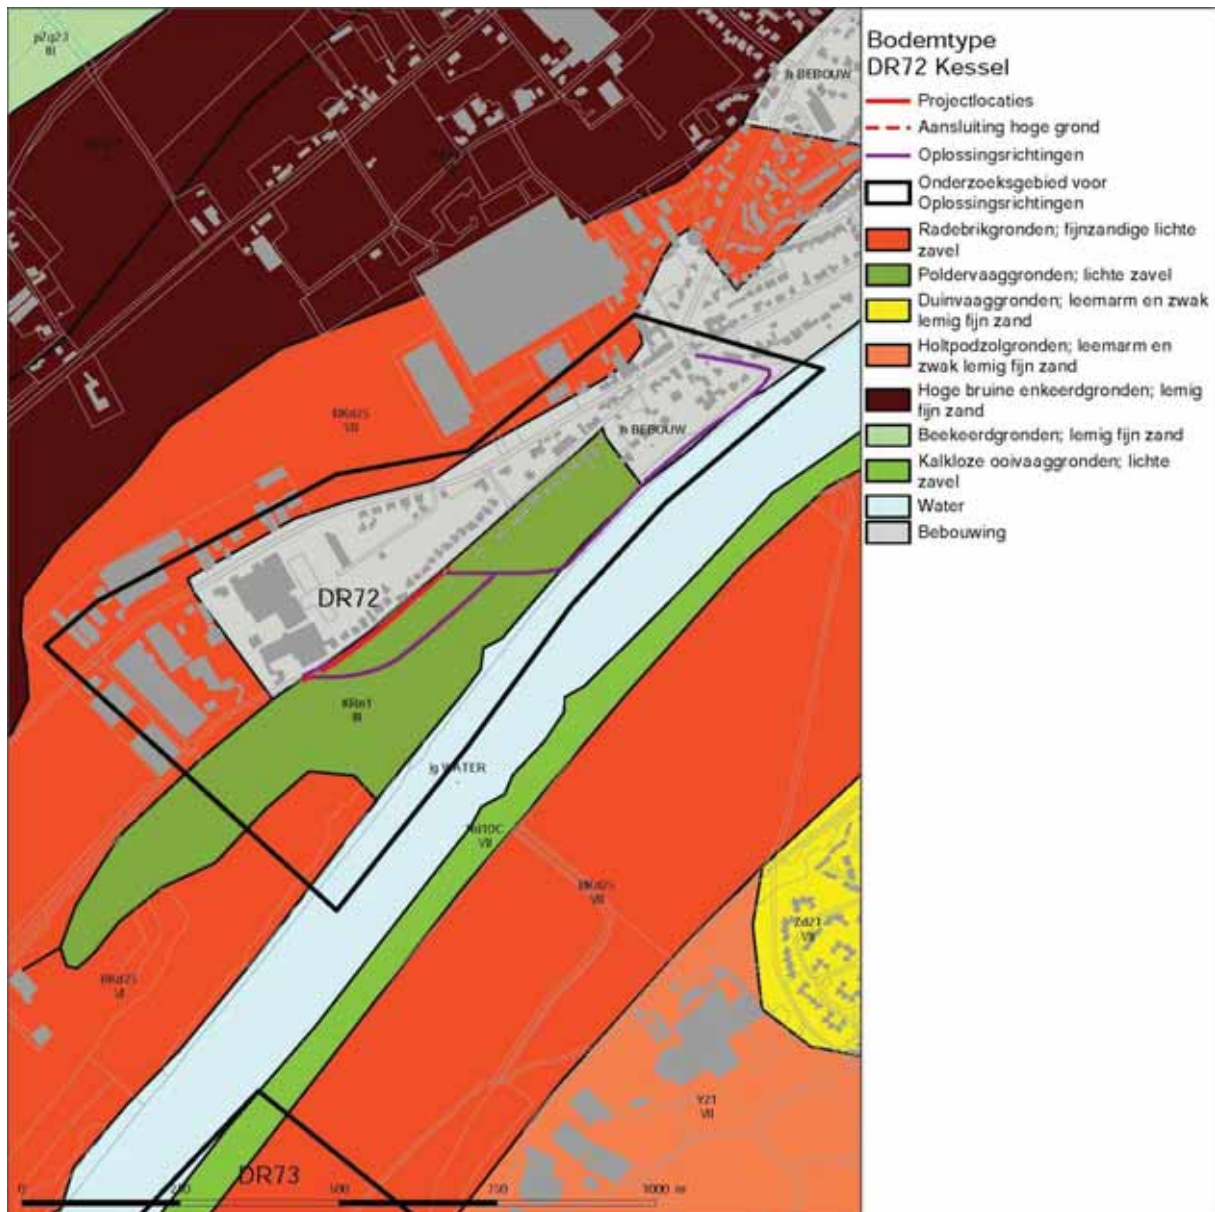

Figuur 75 Bodemkaart DR72 Kessel

Op de hoogtekaart (Figuur 76) is goed te zien dat de verschillende terrassen op verschillende hoogtes liggen. Daar wordt ook zichtbaar dat de poldervaaggrond waar tracé en oplossingsrichting op liggen op het lage, natte deel liggen.



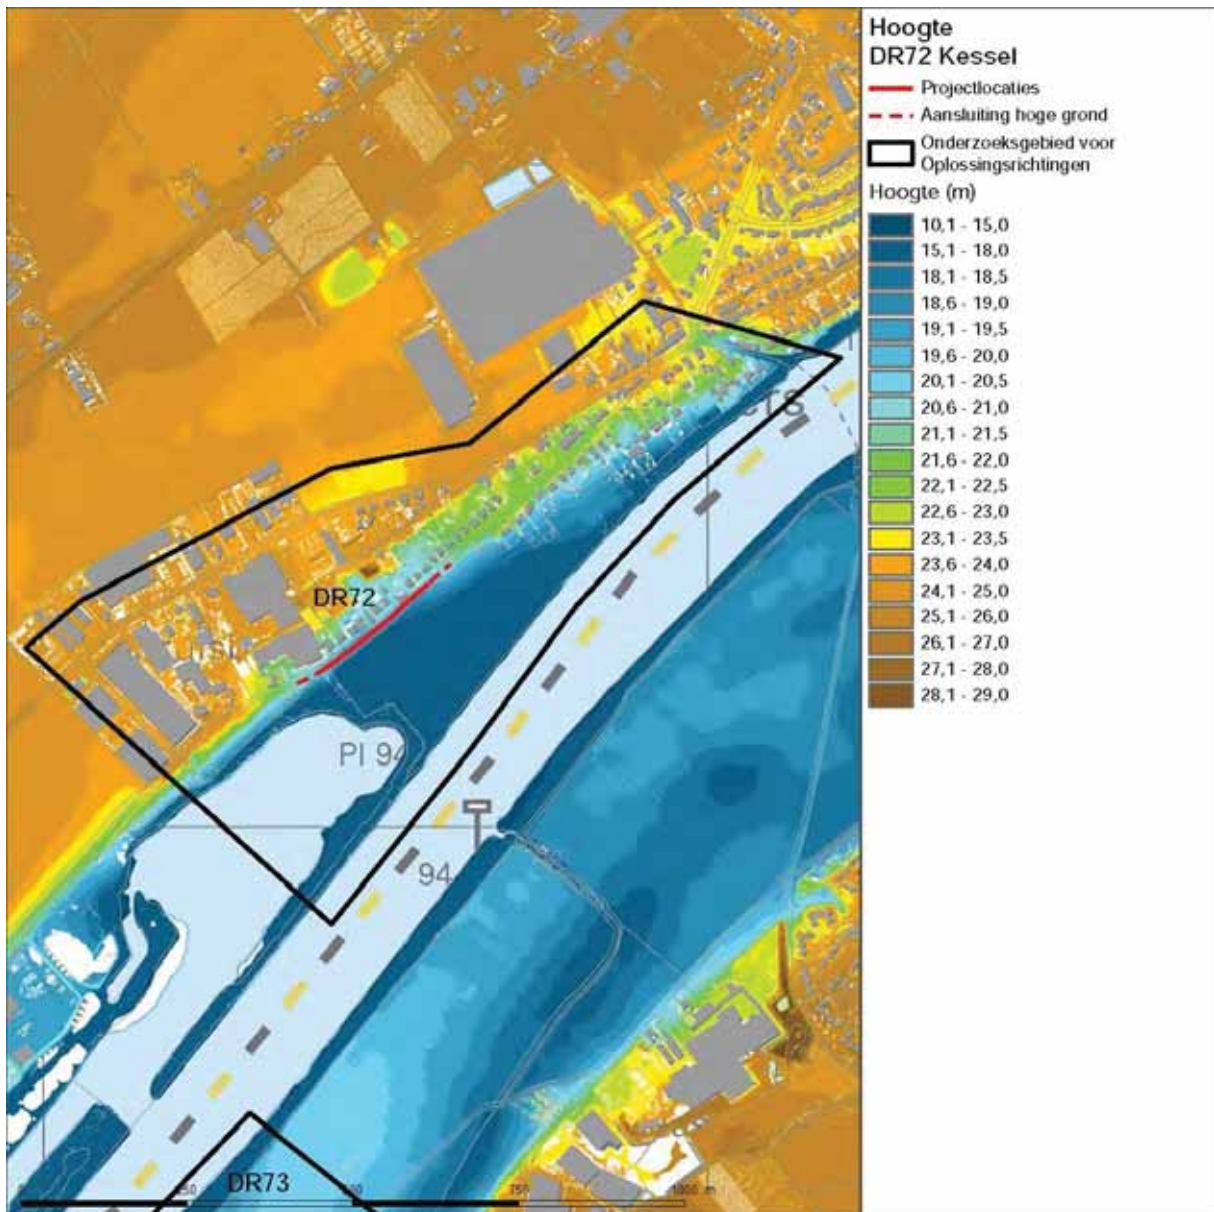


Figuur 76 Hoogtekaart DR72 Kessel

11.4 Historische kaart

Kessel aan de westzijde van de Maas ontstond onder bescherming van een kasteel dat als tolvesting aan de Maas lag en dat de ligging van het dorp bepaalde. De Maastol vormde de economische basis voor het kasteel en dorp. De plaatsnaam Kessel stamt mogelijk al uit de Romeinse Tijd. In de 15^e eeuw wordt er een markt genoemd en de plaats is omgracht geweest die in de loop van de 17^e eeuw is gedempt en in de 18^e eeuw geheel verdwenen was. Stroomopwaarts lagen nog een aantal vestigingen direct aan de maas, zoals Veer uiteraard dicht bij een veer en Kesseleik, bestaande uit een losse rij huizen liggend haaks op de richting van de rivier (Renes, 1999)



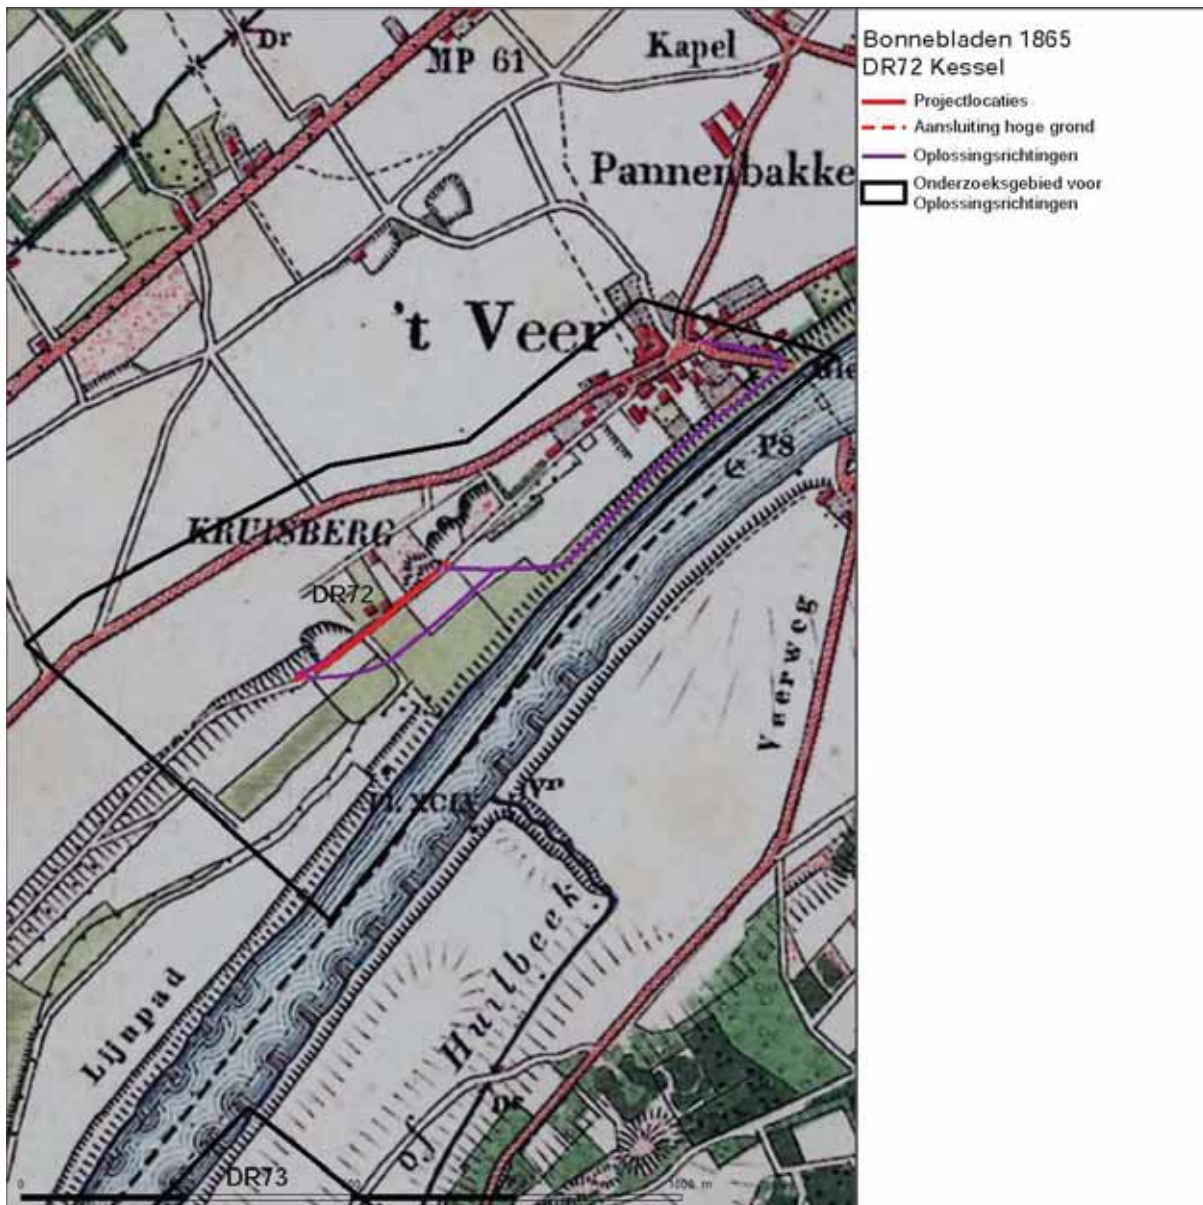

Figuur 77 Bonnebladen 1865 DR72 Kessel

11.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel


De dijkkring van dit onderzoeksgebied bevindt zich in een gebied met een hoge archeologische verwachting op de AVM. Het betreft een interstadiale terrasvlakte en er kunnen resten worden verwacht vanaf de prehistorie (jagers/verzamelaars) tot de Nieuwe Tijd. De resten kunnen bestaan uit nederzittingsresten, maar ook begravingen. Voor meer uitleg over de verwachtingskaart, zie paragraaf 1.7.

In het onderzoeksgebied bevinden zich twee vondstlocaties (3691413 en 3689278) maar deze vallen buiten de dijkkring en de oplossingsrichtingen. Er is echter wel een oplossingsrichting die in het noorden over een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (nr. 16313) gaat. In datzelfde gebied liggen ook



twee rijksmonumenten (23648 en 23649), het gaat om twee huizen met de huisnummers Veers 10 en 11.

In het onderzoeksgebied bevindt zich één onderzoeksgebied. Het betreft een booronderzoek van Archeopro uit 2008 met het nummer 30235. Het gebied waar geboord is ligt ten noorden van het geplande tracé en oplossingsrichting en is op zichzelf dus niet relevant. Het onderzoek kan echter wel aanwijzingen geven over de eventuele verwachting op archeologische waarden in deze zone met een hoge archeologische verwachting op de AVM (Figuur 78). De resultaten staan echter niet in Archis en het rapport is niet beschikbaar via het e-depot (DANS).

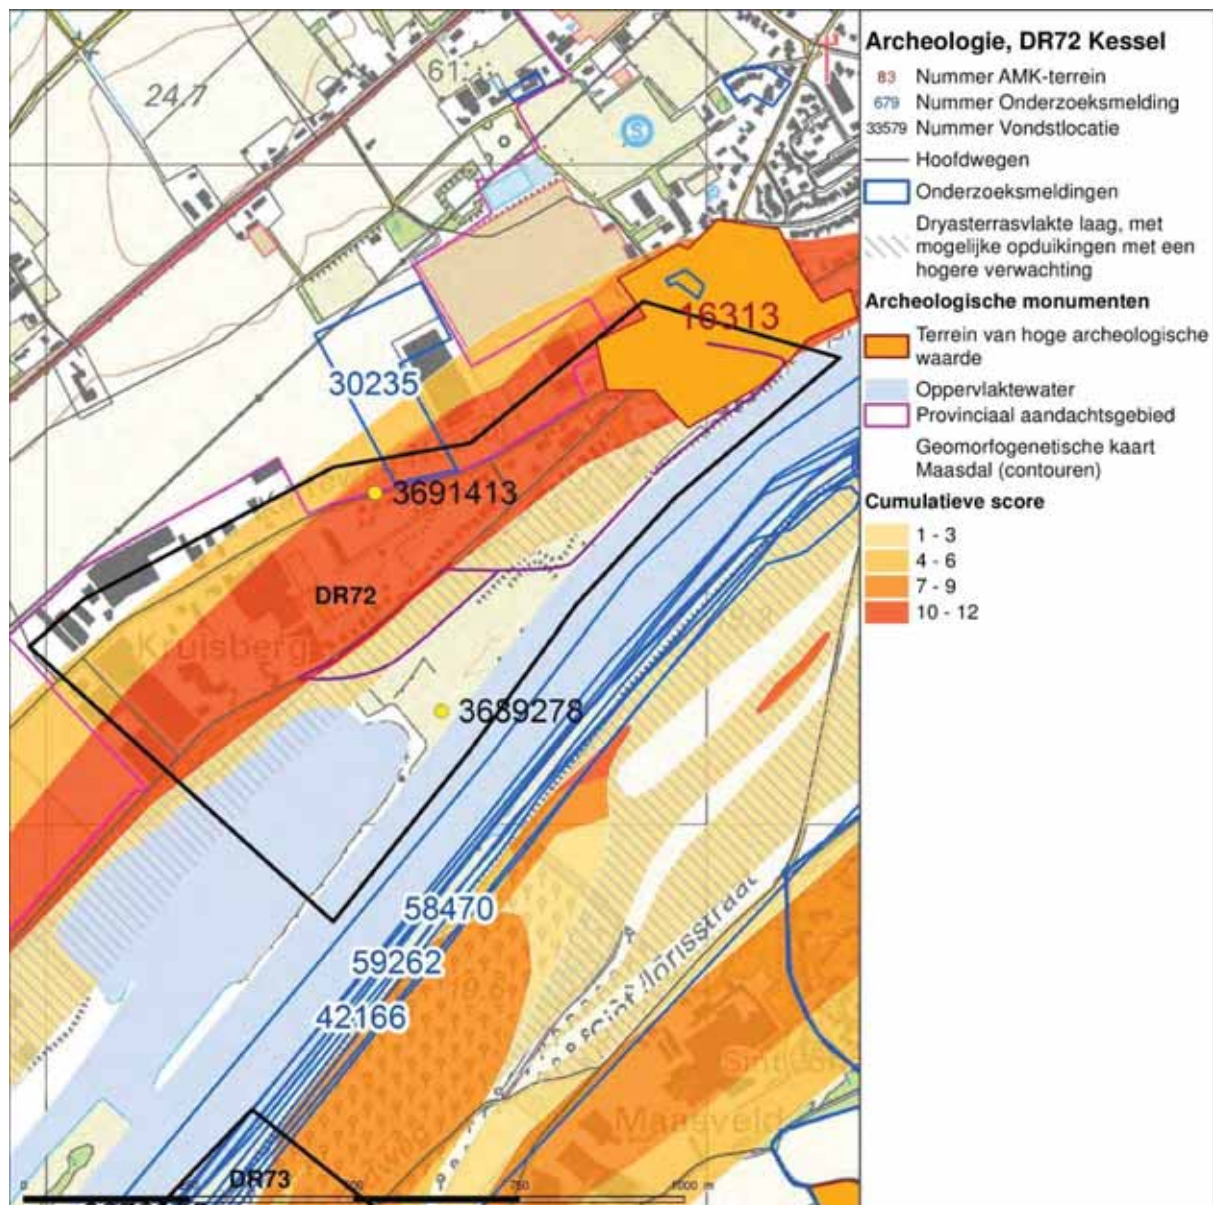

Figuur 78 Archeologische verwachtingskaart DR72 Kessel



Tabel 25 Archeologische Monumenten DR72

Nr.	Waarde	Betreft
16313	Hoog	Terrein waarop bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd zijn gevonden. Het gaat om een cluster oude bebouwing in Het Veer (Kessel). Op de AMK zijn historische dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of steden kunnen liggen. De begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse kaarten. Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten van vroegmoderne en waarschijnlijk ook van laat-middeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn. Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de vroege-, en Midden-Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet perse hoeft samen te vallen met die van de latere bewoning.


Tabel 26 Vondstlocaties DR72 Kessel

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
3691413/ 30213	Kessel	Onbekend	Een fragment van een dakpan of een rode tegel. Datering tussen de Vroeg Romeinse en de Nieuwe Tijd.
3689278/ 21264	Kessel	1991	Een doorboorde bijl van het gewei van een edelhert. Datering tussen laat Mesolithicum en Midden Neolithicum A.

11.6 Cultuurhistorische waarden

Het oude centrum van Veers wordt beschouwd als een gebied van cultuurhistorische waarde (Figuur 79). Het plaatsje is ontstaan op de plek waar een oversteekplaats was over de Maas. In het onderzoeksgebied bevinden zich twee geregistreerde rijksmonumenten, die dan ook beide in de oude kern van Veers liggen. Geen van deze rijksmonumenten liggen op het geplande tracé.



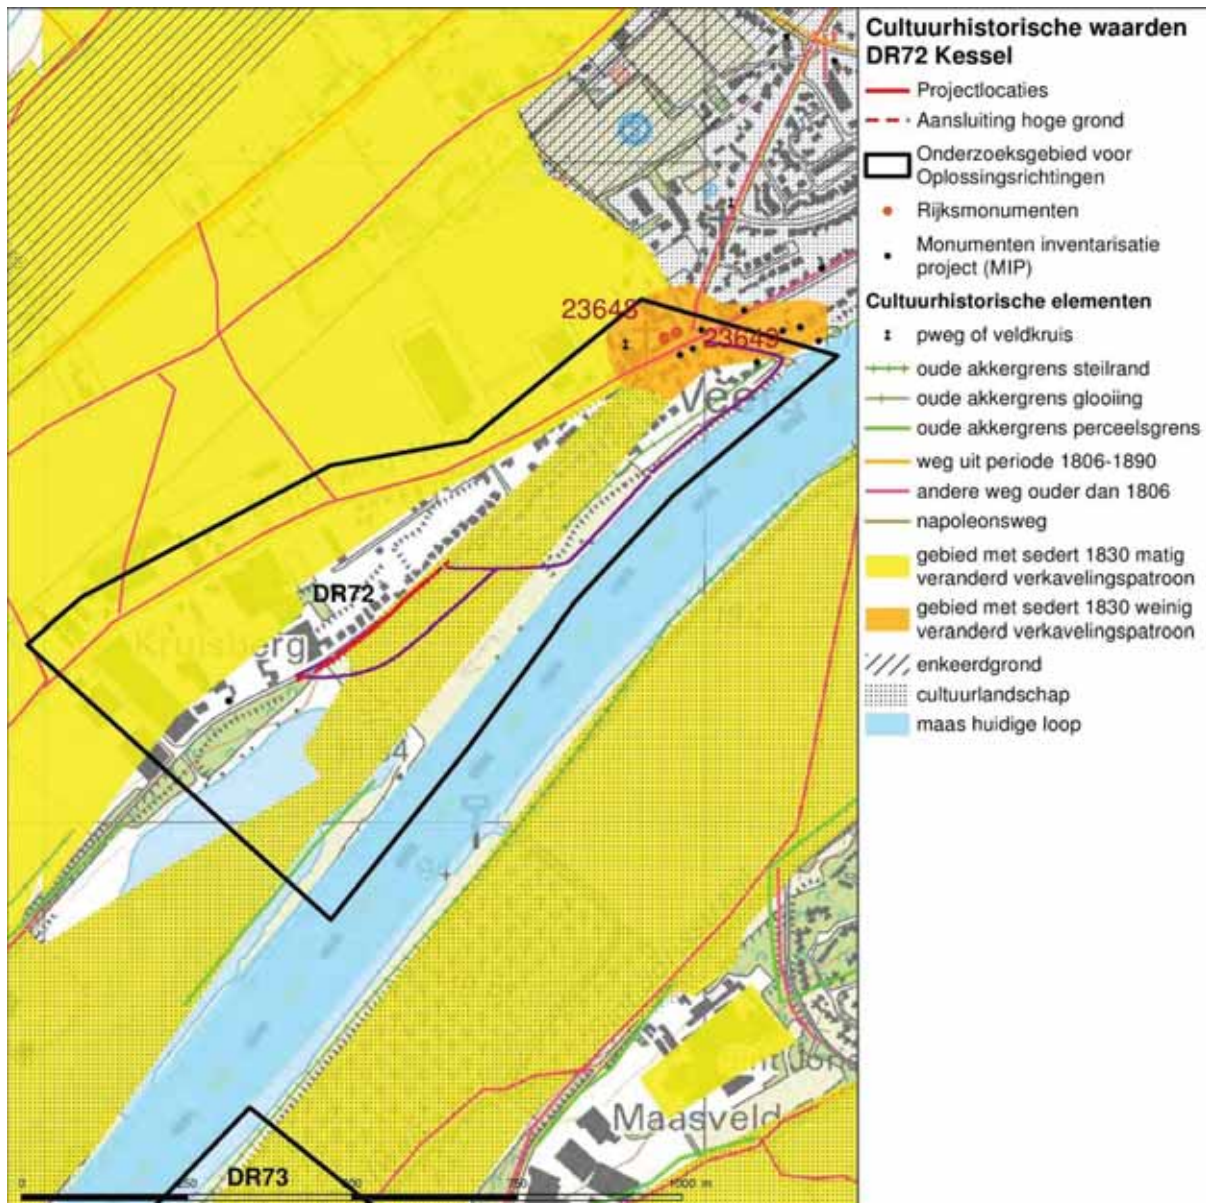

Figuur 79 Cultuurhistorische waardenkaart DR72 Kessel

De gemeente Peel en Maas schrijft erfgoed een belangrijke waarde toe vanuit het oogpunt van diversiteit. Er is door de gemeente een 'Kwaliteitskader buitengebied' opgesteld waarin zij hun ruimtelijk beleid beschrijven (Gemeente Peel en Maas *et. al.*, 2011). Een groot gedeelte van het onderzoeksgebied ligt in een rivierdal, dat volgens het Kwaliteitskader 'aandacht voor open en dichte delen' moet krijgen. Zij hebben een aantal richtlijnen opgesteld om aan vast te kunnen houden. Zoals:

- houd open gebieden;
- maak ecologische oevers langs sloten en beken;
- versterk het groene karakter van de terrasrand ten noordwesten van Kessel;



- versterk cultuurhistorische structuren: landgoederen, kastelen, lokale wegen, oude boerderijen en de Napoleonsbaan.

Tabel 27 Rijksmonumenten DR72 Kessel

Nr.	Locatie	Betreft
23648	Veers 10	Gepleisterd huis met verdieping en afgewolfd mansardedak. Lodewijk XV-ingang met bovenlicht in omraming van hardsteen, waaraan als basementen twee gotische fragmenten zijn herbezigd. Links een lagere vleugel met hardstenen poortomlijsting. Vormt een geheel met het buurnummer 11.
23649	Veers 11	Gepleisterd huis met verdieping en afgewolfd mansardedak. Vormt een geheel met het buurnummer 10.

11.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Het studiegebied valt grotendeels in een zone met een hoge verwachting op de AVM. De geplande dijkversterkingen (en alternatieve oplossingsrichtingen) bevinden zich in veel gevallen op de grens van een lagere naar een hoge archeologische verwachtingswaarde, in dit geval de overgang van de lage naar de hoger gelegen interstadiale terrasvlakte.


Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd conform de advieskaart een verkennend booronderzoek uit te voeren in de betreffende zones om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen (bijlage 2 advieskaart).



12 Archeologie en cultuurhistorie DR73 Beesel

12.1 Inleiding

De dijkkring Beesel heeft een bestaand tracé van 1185 m dat bestaat uit groene kering en een klein deel harde kering (Figuur 80). De kleinschaligheid van het landschap en het toerisme zijn de kernwaarden van het gebied.

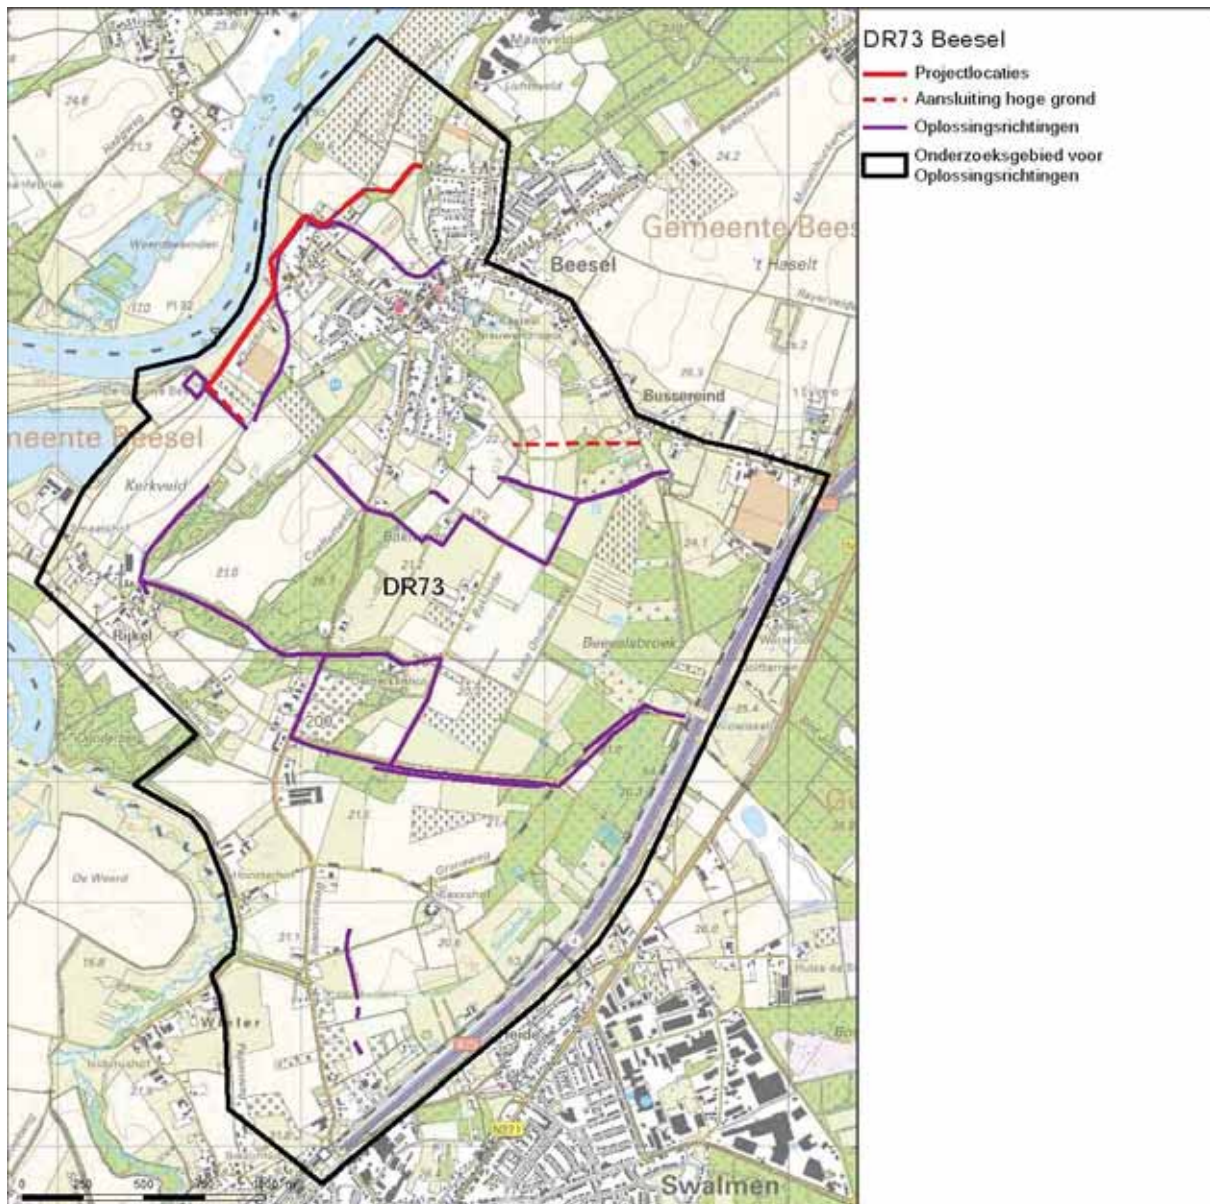

Figuur 80 Plangebied DR73 Beesel



12.2 Huidige en toekomstige situatie


Het huidige dijktracé is 1.185 meter en bestaat uit een dijk die aansluit op hoge gronden. De kering wordt gekruist door vier afsluiters van hemelwaterafvoeren, riool overstorten en oppervlaktewater. De dijk loopt door een gebied met een voornamelijk agrarische functie. Binnen het plangebied is Beesel de enige woonkern. Belangrijke landschappelijke dragers in dit gebied zijn de Maas, het beekdal van de Huilbeek, de dorpskern van Beesel en de bossen op de hogere gronden. Het plangebied beslaat de strook cultuurlandschap langs de Maas. Dit type landschap is kenmerkend voor Midden-Limburg. Het dijktracé bij Beesel wordt aan de noordoostzijde begrensd door de Huilbeek die uitmondt in de Maas. Het watersysteem van de natuurbek de Huilbeek. Deze beek is met name van belang voor de regionale afwatering. Daarnaast zijn de bosgebieden op de hoge ruggen ten zuiden van Beesel aangeduid als Goudgroene natuurzone.

De versterkingsopgave betreft versterking van de huidige dijk in het bestaande traject en aansluiting op hoge grond op een niveau (hoogte) passend bij de normering van 1:300 jaar. De huidige aansluiting van de dijk op hoge grond verschuift daardoor naar een hoger gelegen punt. Het toekomstige dijktraject kan via de Teutebeek en de Huilbeek achterlangs vol lopen. Voor de realisatie van het toekomstige dijktraject is de opgave anderhalf tot twee meter ophoging. De genoemde benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Afhankelijk van de lokale hoogte van de dijk kan de benodigde ophoging lokaal kleiner zijn (*intern document pp 04-Rp-01.09*).

12.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Het onderzoeksgebied wordt geologisch gezien, net zoals alle andere gebieden, gekenmerkt door rivierterrassen van de Maas. Dicht tegen de Maas liggen de Dryas terrasvlaktes en daarbuiten een Interstadiale terrasvlakte. Daartussen ligt nog een rivierduin. Dit zijn duinen langs rivieren die ontstaan zijn in koude periodes toen er weinig vegetatie was en de wind het zand nog weg kan blazen (Figuur 81).




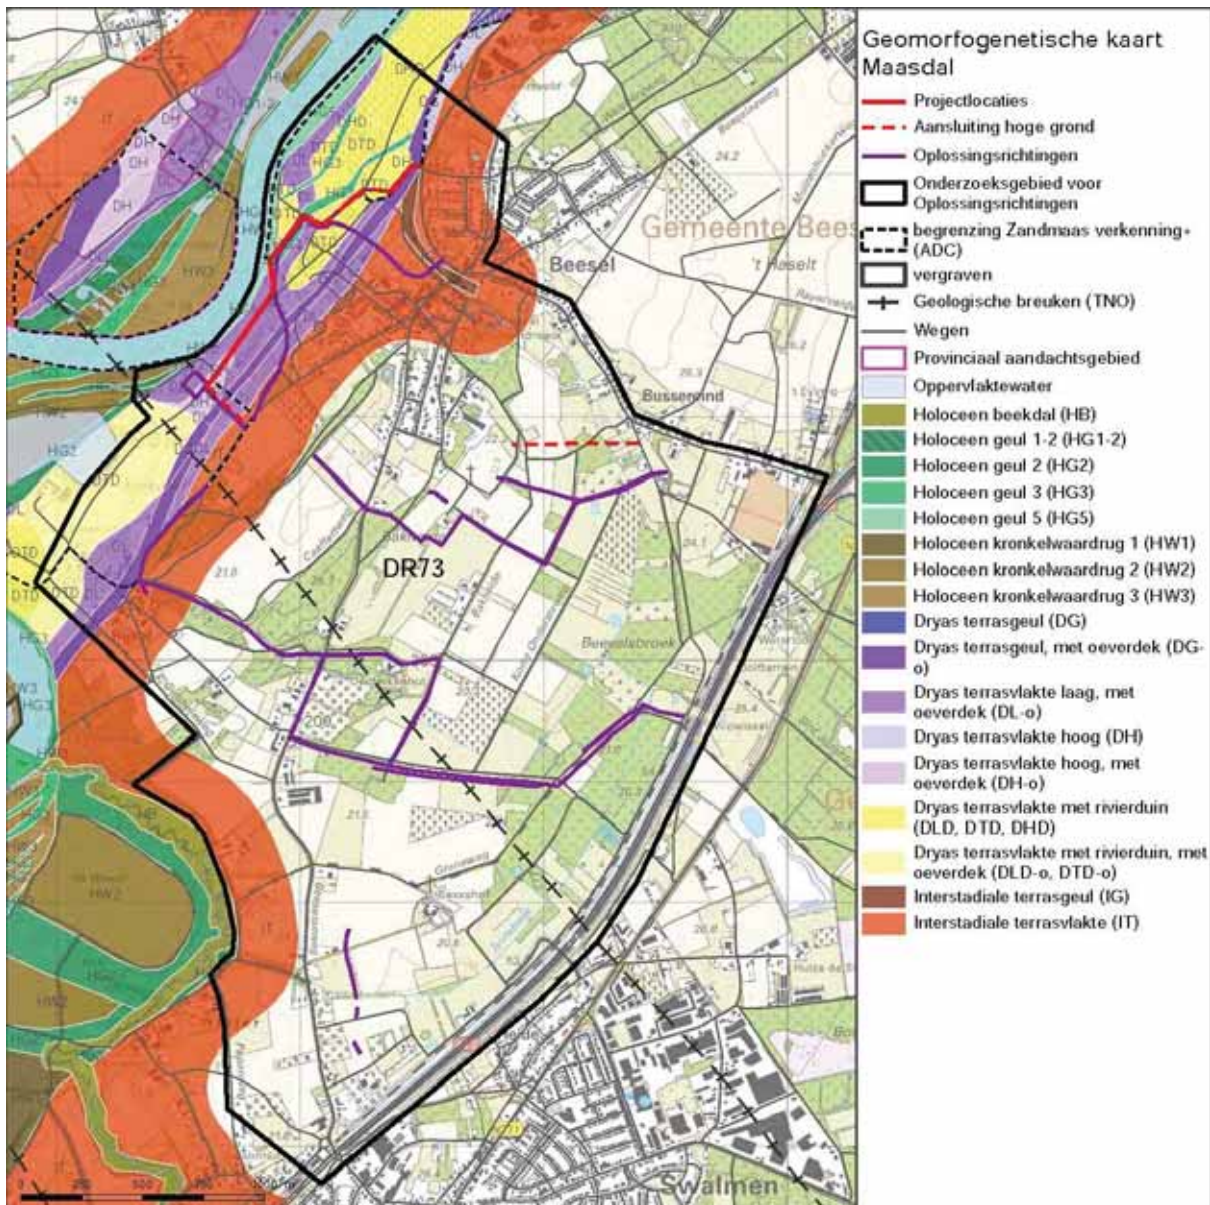

Figuur 81 Geomorfogenetische kaart DR73 Beesel

Op deze sedimenten zijn veel poldervaaggronden en brikgronden ontstaan (Figuur 82). De poldervaaggronden hebben grondwatertrap III en V en de radebrikgronden grondwatertrap VII (lage grondwaterstand). Wat verder van de rivier zijn in de hoger gelegen gebieden holtpodzolgronden ontstaan. Er is een stuk tracé en een oplossingsrichting die beide op deze podzol uitkomen.




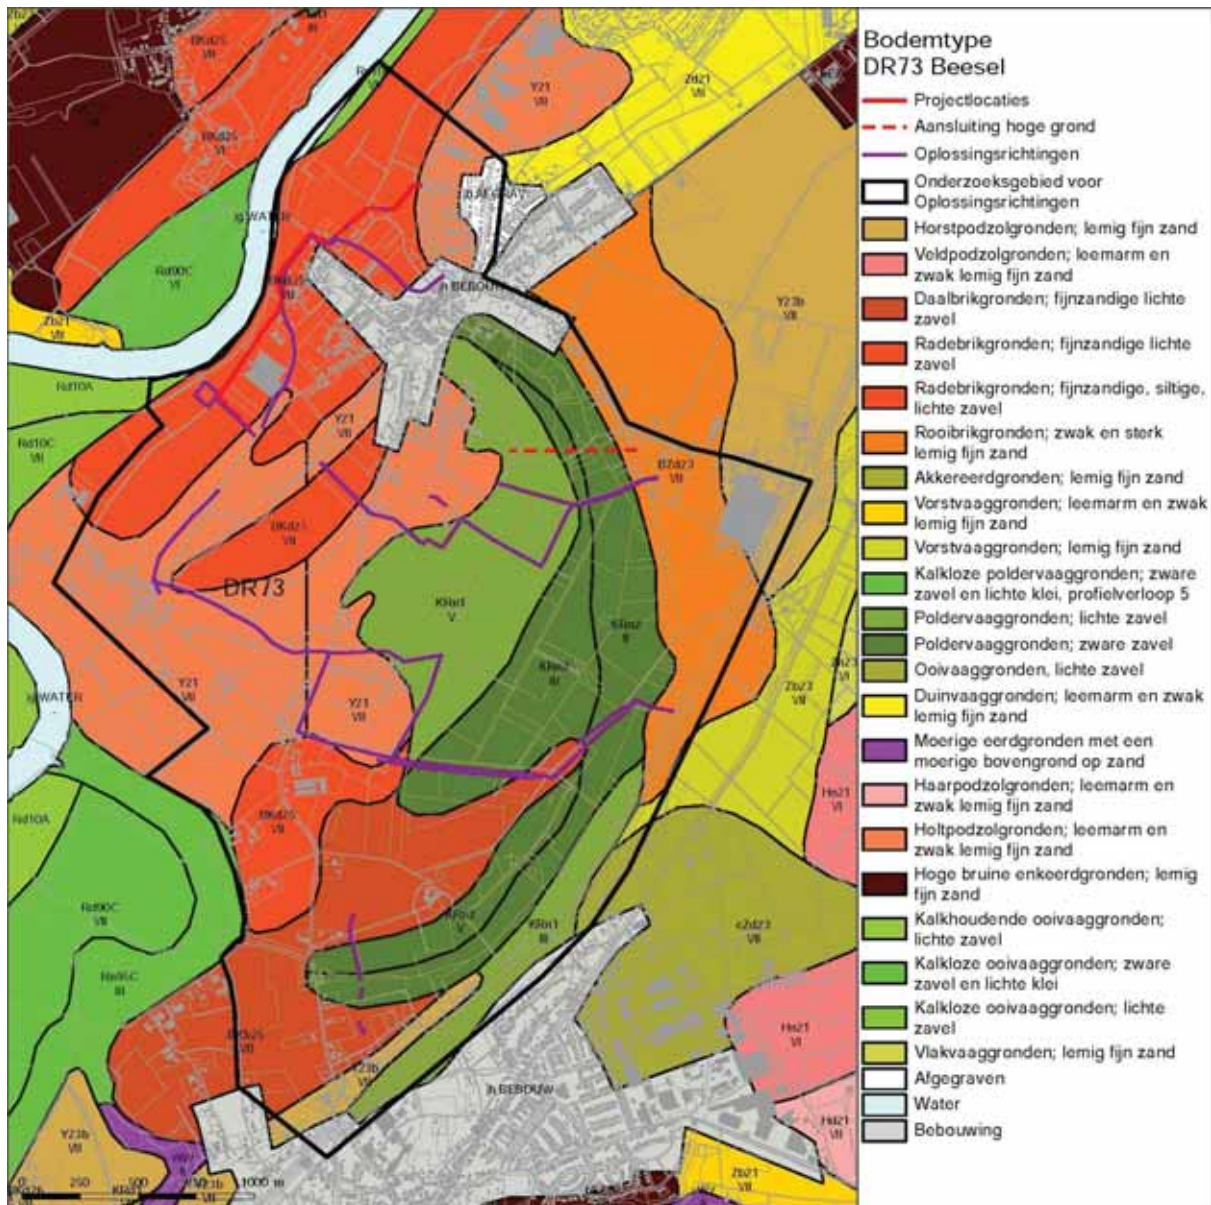

Figuur 82 Bodemkaart DR73 Beesel

Op de hoogtekaart is de oude loop van de Maas nog goed te zien (Figuur 83). Het Interstadiale terras is echter minder goed te onderscheiden van het lagere rivierterras, dus voor dat onderscheid is kan deze kaart niet gebruikt worden.



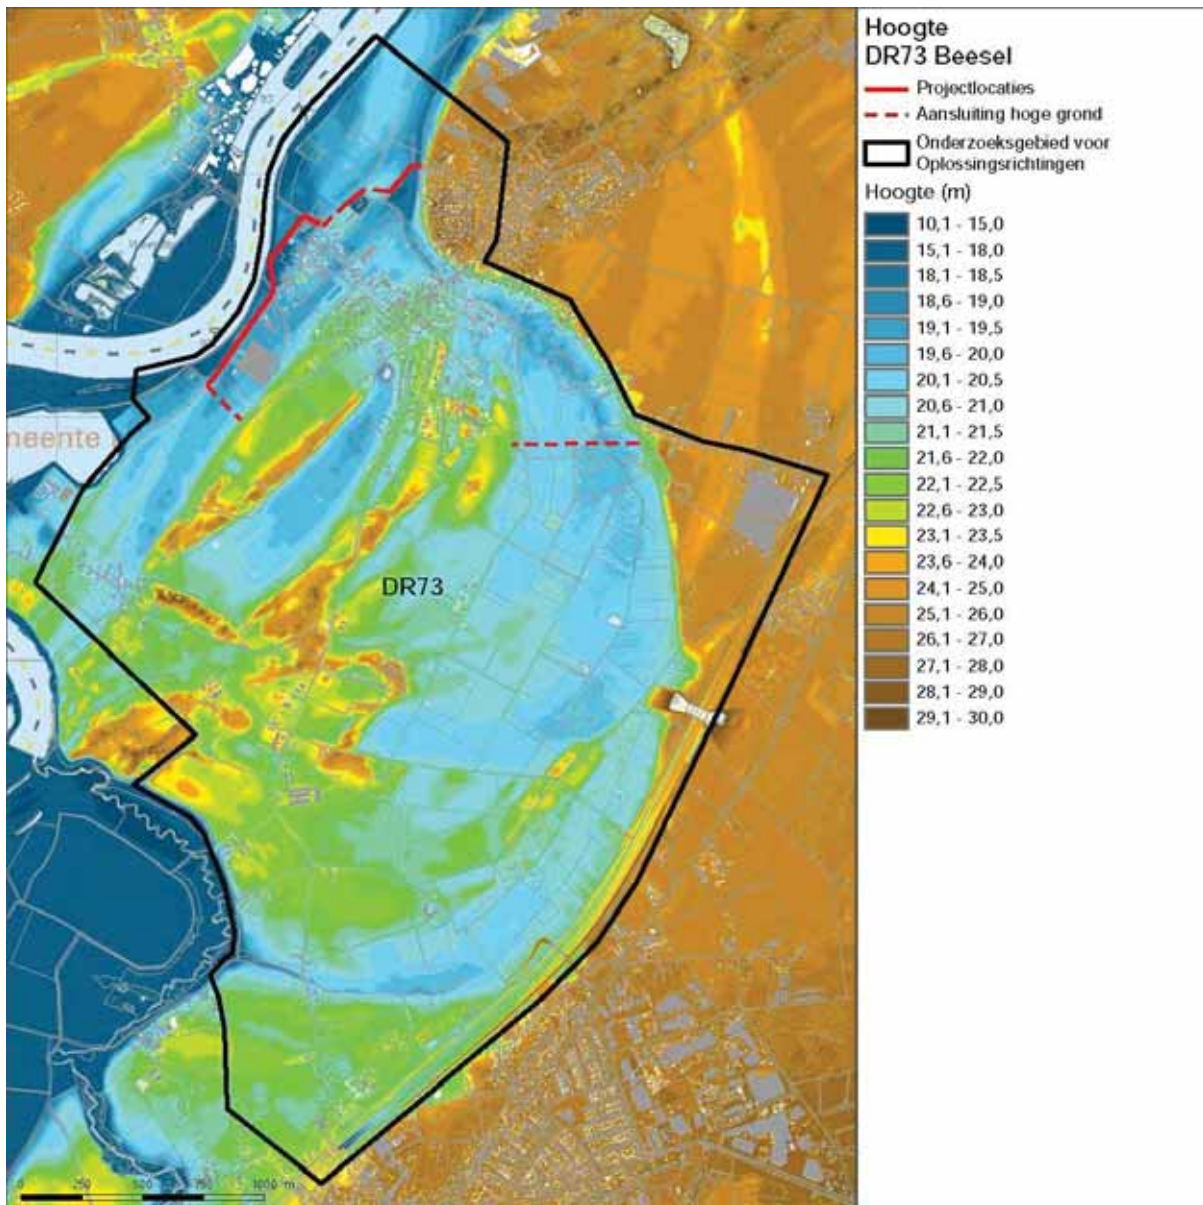


Figuur 83 Hoogtekaart DR73 Beesel

12.4 Historische kaart

De oudste kern van Beesel (de naam is bekend sinds 1275) is het tegenwoordige Ouddorp, op een langgerekte, noord-zuid lopende rug aan de Maas. De kerk met het nog bestaande kerkhof lag aan een driehoekig plein, de Markt. Aan de beek die door het Broek loopt ligt kasteel Nieuwenbroek, gebouwd in 1560 de opvolger van de Broeckerhof. Ten oosten hiervan, op de grens tussen een tweede veld en een oude Maasmeander (het Broek), lag de huizenrij van het gehucht Bussereind waarvan vele leengoed waren van nieuwenbroek. Tussen Ouddorp en Bussereind werd in 1840 de nieuwe kerk gebouwd, waaromheen de huidige dorpskern is ontstaan. Ten zuidwesten van Beesel ligt Rijkell, dat in bestuurlijk opzicht altijd tot Beesel heeft behoord. Ten oosten en zuidoosten van



Rijkel ligt een aantal kamptongingen, waaronder de middeleeuwse omgrachte Baxhof (Renes, 1999).

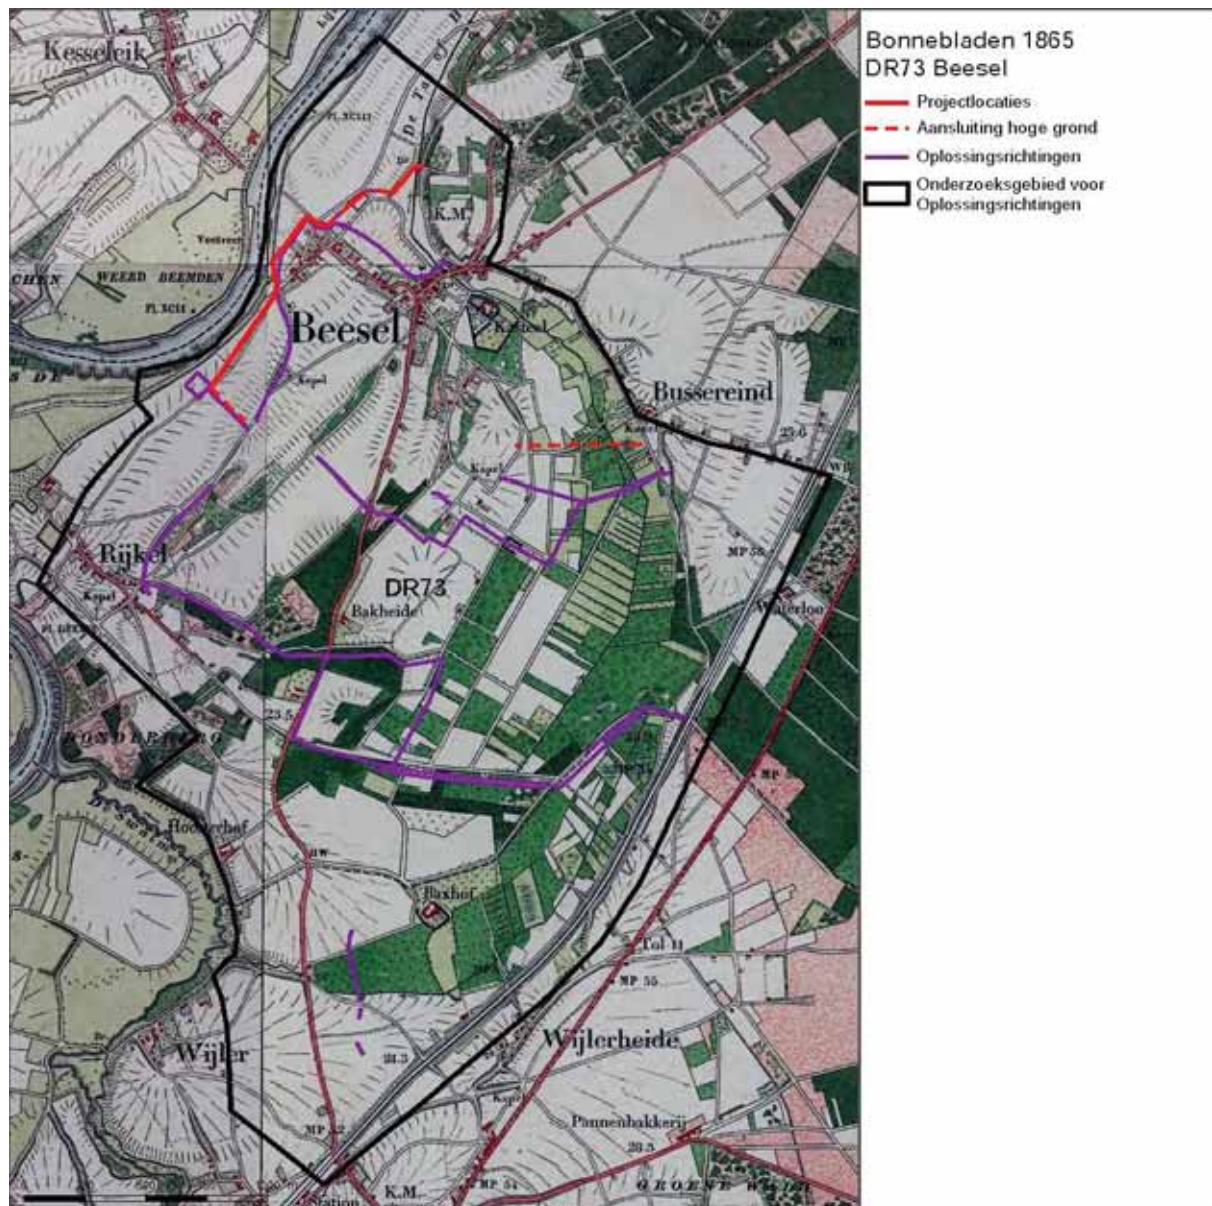

Figuur 84 Bonnebladen 1865 DR73 Beesel

12.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

Op de AVM is te zien dat huidige dijk in een zone met een middelhoge en lage archeologische verwachting ligt. De zones met een lage verwachting zijn de lage terrasvlaktes. In deze gebieden kunnen opduikingen aanwezig zijn met een hogere archeologische verwachting.


Het achterland, waar de meeste oplossingsrichtingen liggen, is niet gekarteerd op de AVM. Op de beleidskaart van de gemeente Beesel (2010) is te zien dat de



oude riviergeulen (zie AHN) een lage archeologische verwachting hebben en de gebieden daartussen een middelhoge en hoge archeologische verwachting (Figuur 85). Binnen het onderzoeksgebied zijn meerde vondstlocaties die op of in de nabijheid van de projectlocatie of de oplossingsrichting liggen (Tabel 28). In het onderzoeksgebied zijn al verschillende onderzoeken gedaan. De relevante onderzoeksmeldingen worden hier weergegeven. Enkele van deze onderzoeken hebben vondstmeldingen voortgebracht (Tabel 28).

Er bevinden zich verschillende archeologische monumenten in het onderzoeksgebied, waarvan er vijf zijn die door het tracé dan wel een oplossingsrichting geraakt worden (Tabel 30). Van deze vijf terreinen is er één van 'zeer hoge archeologische waarde' (11255), drie zijn van 'hoge archeologische waarde' (8658, 16310 en 16698) en één is van 'archeologische waarde' (8692). Er is een wettelijk beschermd AMK-terrein, waar zich nederzettingsresten uit de Romeinse Tijd bevinden (227).



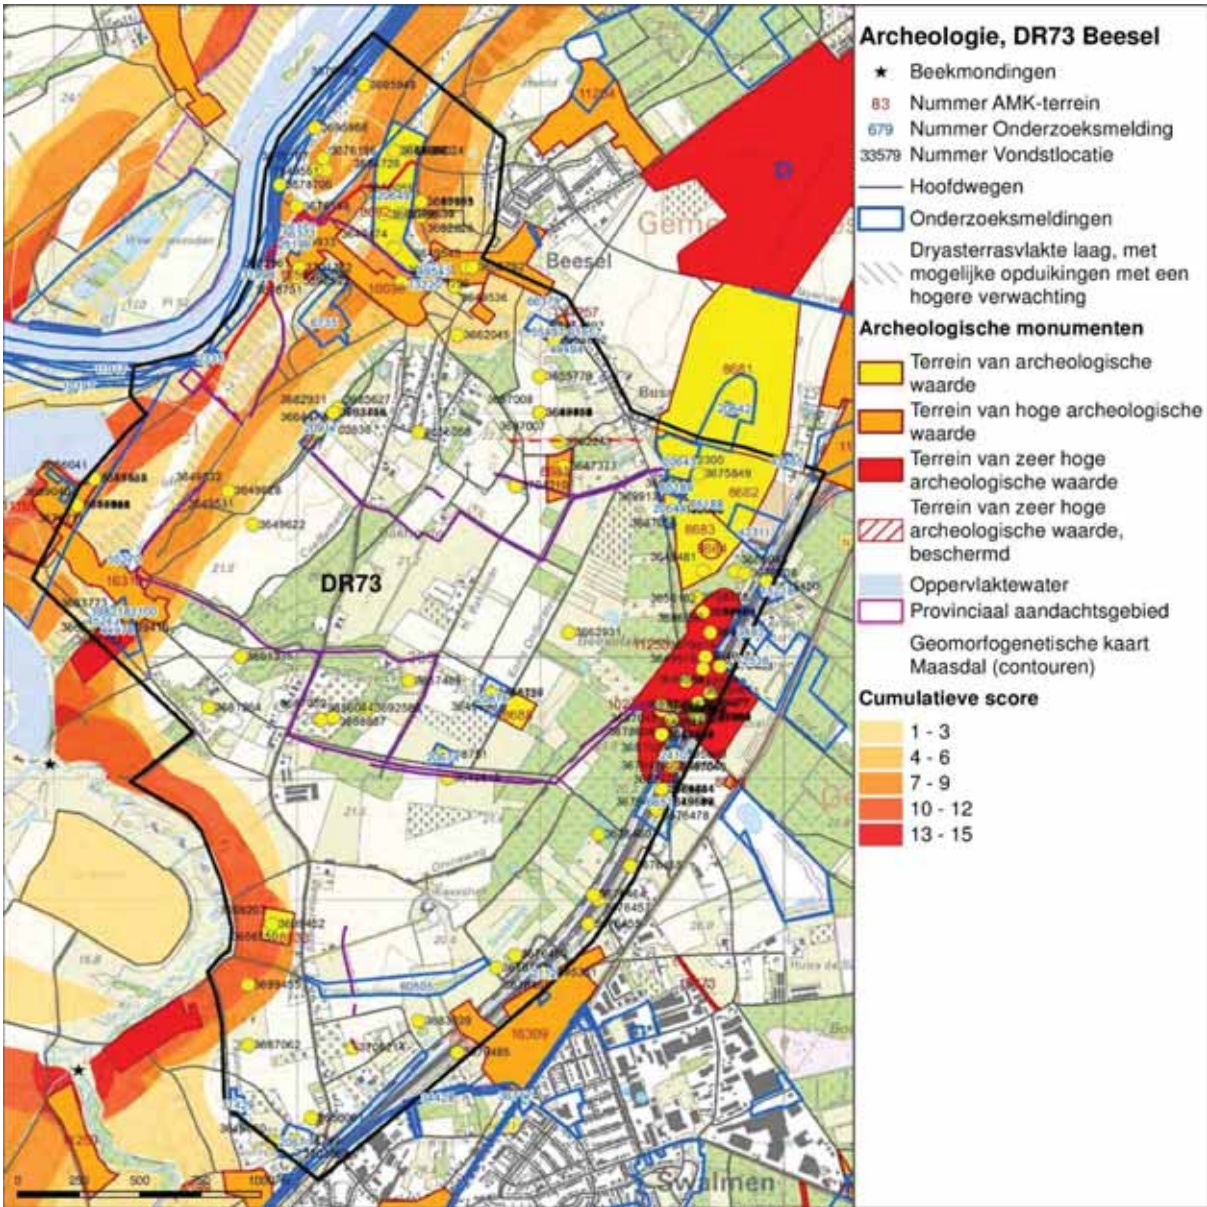

Figuur 85 Archeologische verwachtingskaart DR73 Beesel

Tabel 28 Vondstlocaties DR73 Beesel

Nr.	Locatie	Datum	Betreft
3687047	Beesel	1980	Een vuurstenen klopsteen/retouchoir uit het Paleo- tot Neolithicum. Meerdere stukken vuursteen uit het Paleo- tot Neolithicum. Twee vondsten van aardewerk uit de Late Middeleeuwen. Een stuk geelwitbakkend Pingsdorf-aardewerk uit de de Late Middeleeuwen A. Alle vondsten zijn gedaan door een particulier 'bij de Tasbeek'.



HWBP Noordelijke Maasvallei

29277	Beesel	geen	Een stuk vuursteen gedateerd tussen het Meso- en Neolithicum. De melding bevat de toelichting: "Volgens meldings- en monumenten-fiche (Bloemers/Willems): "Nederzetting. Ter plaatse werd veel (niet nader gedetermineerd) vuursteen-materiaal aangetroffen".". Vindplaats ligt in de nabijheid van AMK terrein 11255 (Tabel 30Tabel 28).
19183	Beesel	1984	Veel (100+) stukken vuursteen te dateren tussen het laat Mesolithicum en de vroege Bronstijd. Vindplaats ligt in de nabijheid van AMK terrein 11255 (Tabel 30).
9501	Beesel	1979	Meerdere stukken vuursteen (15) die gedateerd zijn tussen het Paleolithicum en de Bronstijd. Twee stuks handgevormd aardewerk met een datering tussen het Neolithicum en de IJzertijd. Vindplaats ligt in de nabijheid van AMK terrein 11255 (Tabel 30).

Tabel 29 Onderzoeksmeldingen DR73 Beesel

Nr.	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
20917	ADC 2001	Proefsleuven	Geen beschrijving in Archis, zie AMK terrein 227.	Vervolgonderzoek noodzakelijke
20649	BAAC 2007	Booronderzoek	Geen beschrijving in Archis.	Geen
60505	Grontmij 2014	Bureauonderzoek	Bureauonderzoek met verkennende boringen.	Geen
25196	SOB Research 2007	Booronderzoek	Binnen het aangegeven polygoon zullen een waterbergingsbassin, een verhoogd terras en een tuinhuisje worden aangelegd en zal het parkeerterrein worden uitgebreid. Ten behoeve van deze plannen is een bureauonderzoek en verkennend IVO d.m.v. grondboringen uitgevoerd (vondstlocatie 3676198).	Einde AMZ-cyclus
52587	ADC 2012	Booronderzoek	In het kader van de beleidsontwikkeling archeologie Maasvallei	Vervolgonderzoek noodzakelijk



HWBP Noordelijke Maasvallei

			heeft ADC ArcheoProjecten een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor 18 plangebieden gelegen tussen Mook en Roermond (Zuidhof en Huizer 2015).	
20674	BAAC 2006	Bureauonderzoek	Geen beschrijving in Archis.	Geen
55270	Archeodienst 2013	Booronderzoek	Geen beschrijving in Archis.	Geen
10197	RAAP 1996	Booronderzoek	Veldverkenning en booronderzoek. Lit: Marinelli, M.G., 1997, Zandmaas: Baggerbestek 2; Archeologische kartering, RAAP-rapport 209.	Geen
59262	BAAC 2013	Bureauonderzoek	BAAC-rapport V-13.0140	Geen
20643	BAAC 2006	Booronderzoek	Geen beschrijving in Archis.	Geen

Tabel 30 Archeologische monumenten DR73 Beesel

Nr.	Locatie	Betreft
227	Beesel	Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd. De aard en het karakter van de vondsten leidden in het verleden tot de veronderstelling dat op de Solberg mogelijk een Romeinse villa heeft gestaan. De Romeinse bewoning strekt zich uit op een langgerekte zandrug evenwijdig aan en in nabijheid van de Maas. Van het terrein zijn veel vondsten bekend (Waarneming 1386). Visuele inspecties: 1978, 1979, ROB 1977 ROB opgraving In het kader van het AMR is in februari en mei 2001 booronderzoek uitgevoerd en zijn 2 proefsleuven gegraven. Hoewel er zeker sprake blijkt te zijn van bewoningsresten, is de veronderstelling van een villa niet houdbaar gebleken. Op het terrein zijn nergens sporen van fundamenteën of enig ander bouw materiaal gevonden, behoudens dakpanfragmenten. Zeker is dat zich hier in de Romeinse Tijd wel een nederzetting heeft bevonden. Onder een in proefputjes en boringen vastgesteld Romeins niveau werd tot tweemaal toe een grondspoor gevonden. Het zwaartepunt van de Romeinse bewoning valt in de 2e en 3e eeuw. Derks 1989: cat.nr. 38 Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier.
8692	Beesel	Terrein waarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum-Neolithicum. Ook is vondstmateriaal uit het Paleolithicum, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen aangetroffen. Bij veldkarteringen rond 1980 en 1985 zijn fragmenten bewerkt vuursteen aangetroffen, die mogelijk wijzen op één of meerdere nederzettingen uit het Mesolithicum in en rondom



		het terrein. Mogelijk zijn er sporen uit andere perioden aanwezig. 500 meter ten noordwesten van het terrein bevindt zich een urnenveld. Op het terrein zijn enkele losse vondsten uit de Romeinse Tijd en de vroege Middeleeuwen gedaan (W9676, W9752). Het gebied ligt op een rivierterras van de Maas. De hogere ligging en de nabijheid van een (nu nog) waterdragende restgeul binnen het dal van de Maas vormde met name een geschikte vestigingslocatie voor kampementen uit het laat Paleolithicum en het Mesolithicum. Het terrein ligt binnen een relatief smalle zone langs de Maas, waarbinnen opvallend veel met name Mesolithische vindplaatsen aanwezig zijn. De exacte omvang en ligging van de nederzettingen is onbekend, aangezien er geen nader archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Het landschap waaraan de vindplaatsen sterk gerelateerd zijn, strekt zich uit tot buiten het terrein. Het terrein lijkt plaatselijk ontgrond te zijn. Het centrale deel is verstoord, de overige delen lijken nog een intact bodemprofiel te bezitten. In 2006 zijn vanwege de provincie de Limburgse terreinen van Archeologische Betekenis (AB) gehetwaardeerd. Op basis van de beschikbare gegevens werd de status van het onderhavige monument verhoogd tot Archeologische Waarde (AW). Veldwerk vond niet plaats, wel heeft een verkennend veldonderzoek plaatsgevonden.
8685	Beesel	Terrein met resten van een schans uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. De Beeselse schans komt reeds voor op een kaart uit 1622, maar zal ouder zijn. Op een verpondingskaart uit 1781 zijn de wallen en grachten nog ingetekend, maar op de minuutplan komen ze niet meer voor. In oktober 1985 en 1986 hebben leden van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal hier een proefonderzoek uitgevoerd. Op luchtfoto's waren de grachten goed te traceren en door middel van boringen werd de toegangsweg (een pakket Maaskeien) gelokaliseerd. Bij de daaropvolgende opgravingen (sleuven) werden onder meer 2 rijen goed geconserveerde houten palen en een balk van waarschijnlijk het brugdek aangetroffen. De grachten bleken een breedte van circa 10 meter te hebben gehad en een diepte van 90-100 centimeter. Het geborgen aardewerk dateert merendeels uit de eerste helft van de 17e eeuw, maar ook materiaal uit de tweede helft is aanwezig. De humuslaag in het onderste deel van de grachtvulling bevatte goed geconserveerde pollen. Op het terrein is sprake van een hoge grondwaterstand. In 2006 zijn vanwege de provincie de Limburgse terreinen van Archeologische Betekenis (AB) gehetwaardeerd. Op basis van de beschikbare gegevens werd de status van het onderhavige monument (voorheen 58E-A09), mede vanwege de goede conserveringsomstandigheden verhoogd tot Hoge Archeologische Waarde.
16310	Rijkel	Terrein waarop bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd zijn gevonden. Het gaat om de oude dorpskern van Rijkell.
16698	Beesel	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot



		en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Beesel.
11255	Beesel	Terrein met sporen van bewoning uit vooral de periode Mesolithicum-Neolithicum. Er zijn vondsten uit diverse perioden gedaan; een deel van het aardewerk kan uit de Brons- of IJzertijd stammen. De vindplaats ligt op een terrasrand langs een oude Maasmeander. Veldcontrole Van der Gaauw 1994: Op deze hoge rug zijn veel vuurstenen artefacten gevonden. Het bodemprofiel op de rug is nog redelijk intact. Op de vrij steile flanken is wat erosie opgetreden. Ook ten oosten van de rug zijn veel vondsten gedaan; dit gebied moet tot de vindplaats gerekend worden. Zie ook de aangrenzende mon.nrs 8660 en 10278

12.6 Cultuurhistorische waarden


Zoals te zien is op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg (Figuur 86) zijn er verschillende terreinen in het onderzoeksgebied die beschouwd worden als cultuurhistorisch waardevol. Het gaat om de oude dorpskern van Beesel met het kasteel en de oude bouwgronden daaromheen.

In de gemeentelijke beleidsnota over archeologie en cultuurhistorie beschrijft de gemeente wat zij waardevol acht voor behoud (Gemeente Beesel, 2010). Een voorbeeld is de Romeinse weg die door de gemeente loopt, die tot de verbeelding spreekt “bij de inwoners van de gemeente, en bij recreanten”. Ook al bevindt deze weg zich niet langs de projectlocatie, er is wel een oplossingsrichting die over, dan wel langs een beschermd terrein met daarin de resten van een nederzetting uit de Romeinse Tijd (227) gaat. Ten slotte zijn er vier schansen uit de Nieuwe Tijd in de gemeente Beesel.

In het onderzoeksgebied bevinden zich twee rijksmonumenten (Tabel 31). Monumentnummer 8875 (een molen) wordt op de kaart zowel door de projectlocatie als door een oplossingsrichting geraakt en daar dient dus rekening mee te worden gehouden. Het andere monument (45086) ligt in de hoek van een oplossingsrichting (Figuur 86).

Recent is er door de Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed een atlas met landschappelijk groen erfgoed gepubliceerd. Hierop is te zien dat het meeste groen rondom Beesel is aangeduid als historische bospercelen en houtwallen die waardevol en derhalve behoudenswaardig zijn. Alleen de Beeselsbroek is van recentere datum.



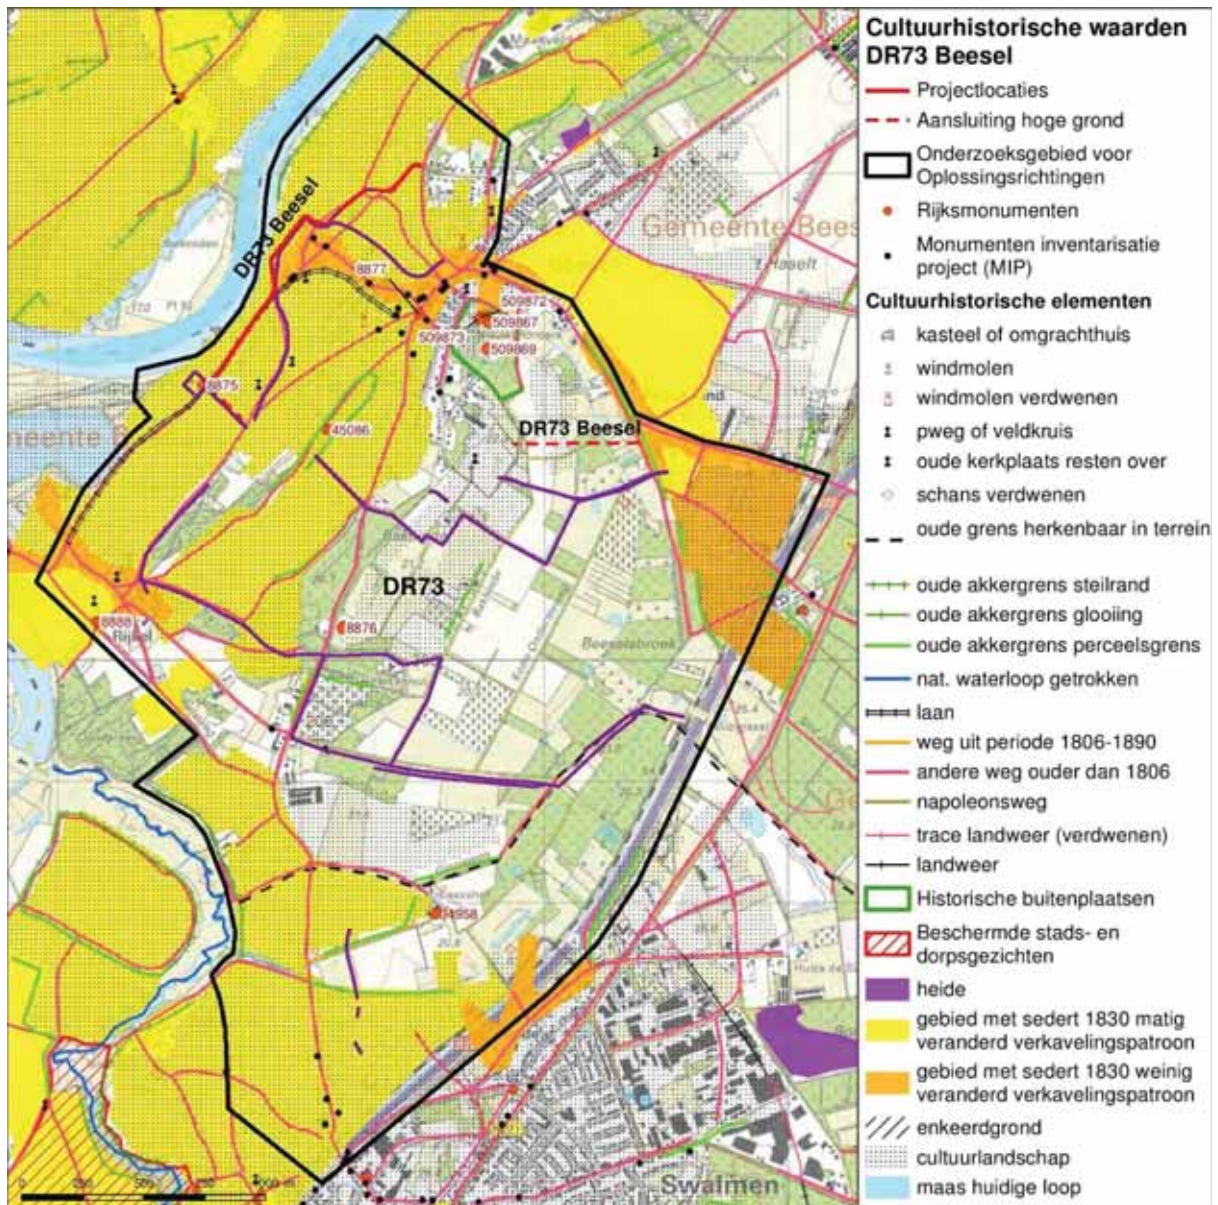

Figuur 86 Cultuurhistorische waardenkaart DR73 Beesel

Tabel 31 Rijksmonumenten DR73 Beesel

Nummer	Beschrijving
8875	Beltmolen De Grauwe Beer in 1604 gebouwd te Zaandam. Hierheen overgebracht in 1889. Korenmolen. Achthoekige houten bovenkruier.
45086	Terrein waarin sporen van bewoning. Datering: Romeinse Tijd.

12.7 Conclusie en advies

Het studiegebied valt gedeeltelijk in een zone met een lage verwachting op de AVM. Een groot deel van het studiegebied valt echter buiten de kaart van het Maasdal. Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart liggen de oplossingsrichtingen



voornamelijk in gebieden met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting.

Hoewel de lage terrasvlakte langs de Maas een lagere archeologische verwachtingswaarde heeft op de AVM, komen er plaatselijk (ondergrondse) opduikingen voor, waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden. Ook voor de gebieden met een relatief lagere archeologische verwachtingswaarde, geldt dat er verkennend booronderzoek noodzakelijk zal blijven om de verwachting te toetsen en de opduikingen te kunnen traceren.

Zowel de dijkkring als de oplossingsrichtingen doorsnijden terreinen met vastgestelde archeologische waarden. Zo loopt er een oplossingsrichting over over een terrein met een zeer hoge archeologische waarde (nr. 11255), ter hoogte van de snelweg A73. Geadviseerd wordt om te kijken naar alternatieven voor deze oplossingsrichting. Daarnaast gaan er oplossingsrichtingen over terreinen met een (hoge) archeologische waarde (nr. 8685, nr. 8692, nr. 16698 en nr. 16310). Het verdient aanbeveling ook deze gebieden te ontzien.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te voeren in de zones die staan aangegeven op de advieskaart (bijlage 2) om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


Wat betreft cultuurhistorie dient rekening gehouden te worden met de historische kern van Buggenum en een aantal historische wegen die daarnaartoe leiden. Extra aandacht dient verder uit te gaan naar een rijksmonumentale molen (molenbiotoop) die ten midden van oplossingsrichtingen ligt.



13 Archeologie en cultuurhistorie DR75 Buggenum

13.1 Inleiding

De dijkkring Buggenum heeft een bestaand tracé van 1270 m, deels groen en deels hard. Aan de noordkant van Buggenum liggen hoger gelegen maasterrassen waarover een aansluiting naar de hoge grond gerealiseerd moet worden. Het is een gebied met natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, maar ligt vrij geïsoleerd. Langs de dijk is een opslag van een oude steenfabriek aanwezig.

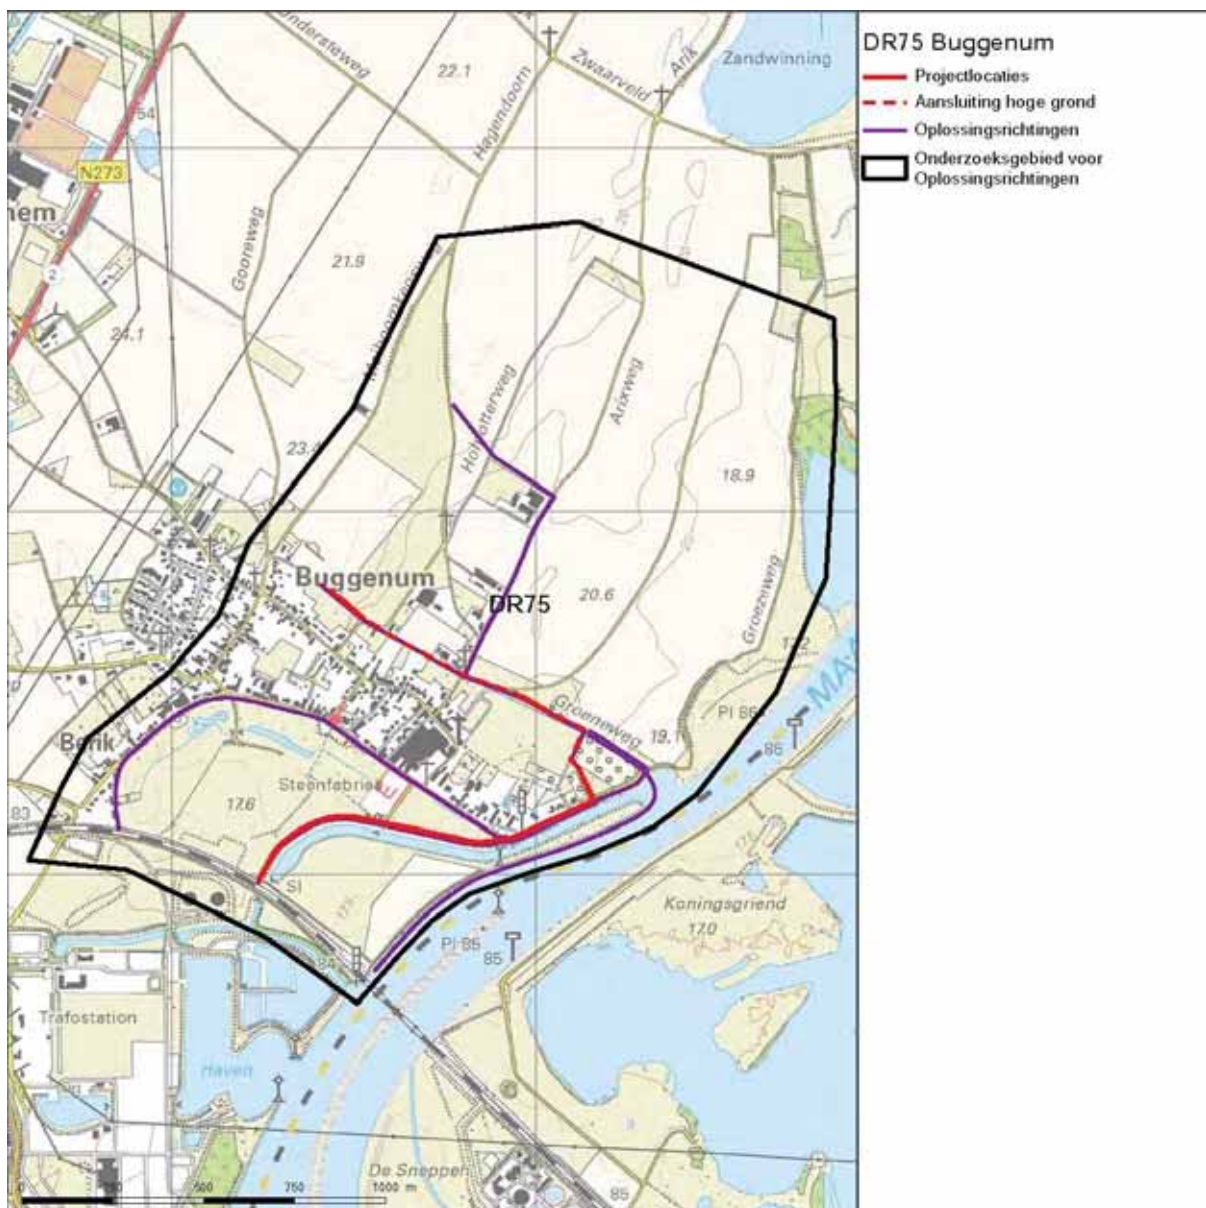

Figuur 87 Topografische kaart DR75 Buggenum



13.2 Huidige en toekomstige situatie

Het huidige dijktrace bij Buggenum heeft een lengte van 1.270m en bestaat uit zowel een harde als een groene kering. Het tracé loopt ten zuiden van Buggenum langs het koelwaterkanaal om vervolgens ten noorden van Buggenum aan te sluiten op de hoge gronden. Gelet op de aangepaste normering (1:300) is de huidige waterkering te laag.


Het plangebied heeft aan de noordelijke zijde een voornamelijk agrarische functie. Het gebied heeft ook een toeristische waarde; er wordt veel gefietst. Het buitengebied is recentelijk heringericht en heeft een belangrijke functie als uitloopgebied voor het dorp Buggenum. Belangrijke landschappelijke dragers in dit gebied zijn de Maas ende verschillende oude Maasarmen. De historische dorpskern van Buggenum ligt aan een oude bocht in de Maas. Het dorp is ontstaan op de rand van het Maasdal en hoger liggende gronden. Ten noorden van het dorp ligt het Buggenummer Veld. Door zijn huidige schaal, openheid en ligging is het Buggenummer Veld een van de allerlaatste relatief onaangestaste cultuurlandschappen in de wijde omgeving.

De werkzaamheden voor de toekomstige situatie betreffen ophoging van de bestaande dijk in dit dijktraject met ongeveer twee tot tweeëneenhalve meter. De genoemde benodigde ophoging is een 'worst case' en is gebaseerd op het laagste punt in het huidige dijktraject. Lokaal kan de benodigde ophoging kleiner zijn. Daarnaast wordt de dijk binnendijks versterkt (*intern document pp 04-Rp-01.10*).

13.3 Geomorfologie, bodem en AHN

De geologie en geomorfologie van het onderzoeksgebied is sterk bepaald door de rivier de Maas (Figuur 88). Aan de westzijde wordt het onderzoeksgebied begrensd door de oudste Interstadiale terrasvlakte (rood). Daar is tijdens het Dryas een terrasvlakte ontstaan (blauw), waarbinnen zich een Holocene geul en beekdal bevinden (groen en bruin).




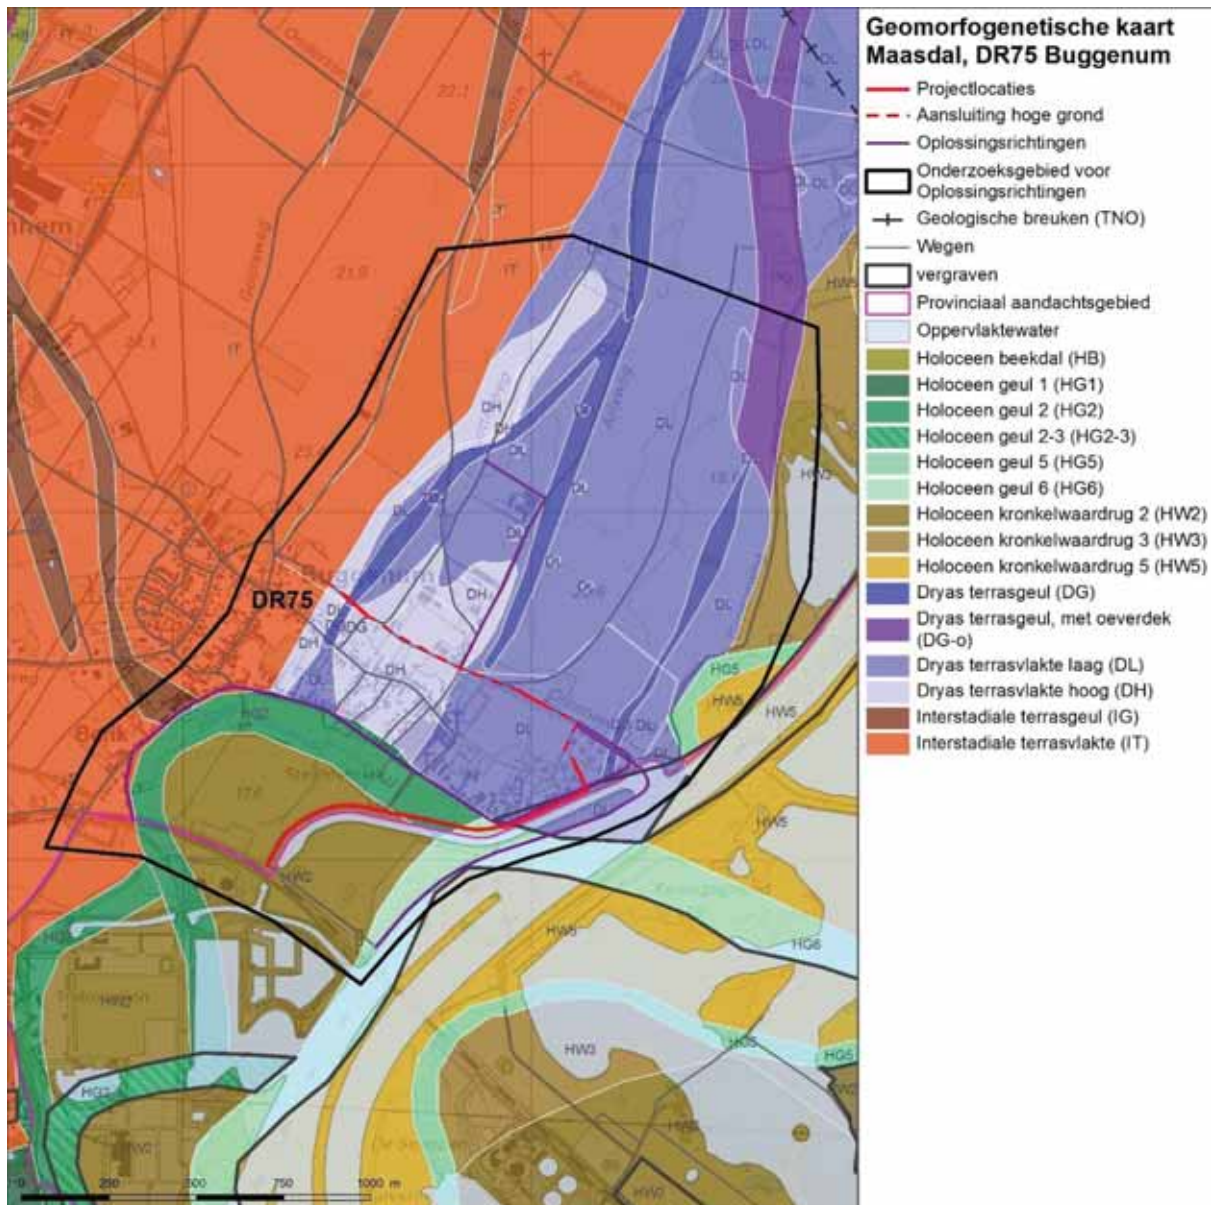

Figuur 88 Geomorfogenetische kaart DR75 Buggenum

Op zowel de Interstadiale als de terrasvlakte uit het Dryas zijn radebrikgronden ontstaan met grondwatertrap VII (lage grondwaterstand). Een uitzondering bevindt zich in het zuiden, waar een stuk horstpodzolgrond ligt. Overigens wordt er vermoed dat er op deze een grond een Romeinse villa ligt (zie paragraaf 13.5). Iets ten zuiden van het dorp Buggenum, in de Holocene geul, zijn kalkloze poldervaaggronden ontstaan.




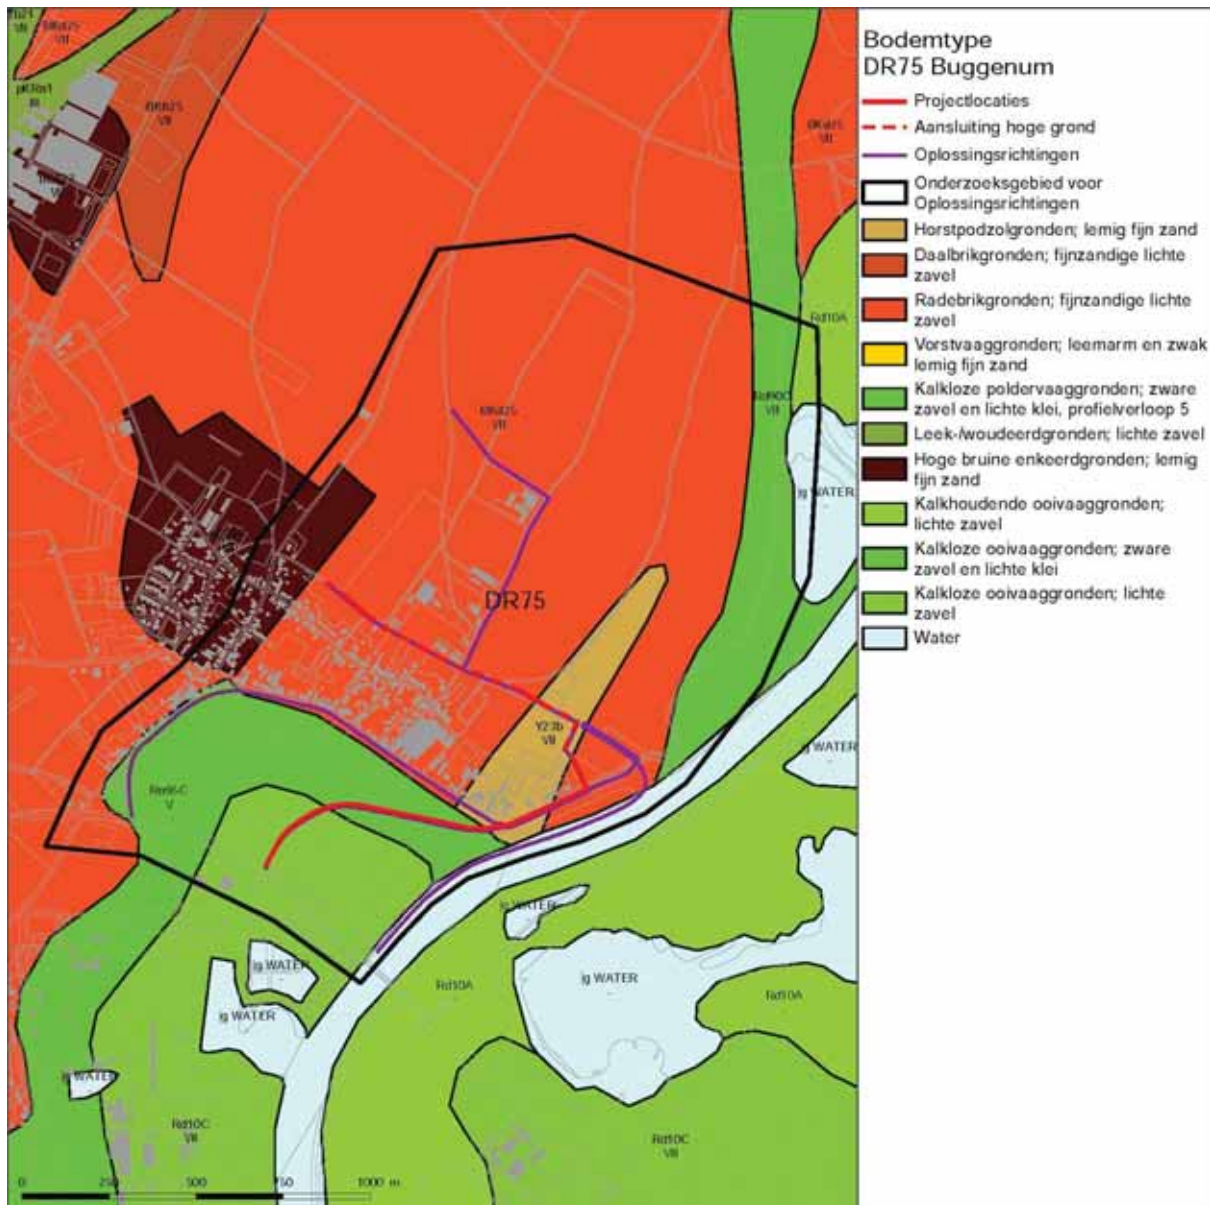

Figuur 89 Bodemkaart DR75 Buggenum

Op de hoogtekaart zijn de verschillende rivierterrassen nog goed zichtbaar (Figuur 90). Het hoogste ligt de Interstadiale terrasvlakte, gevolgd door de Dryas terrasvlakte, en het laagste gebied dat in de Holocene geul ligt. Op deze kaart is tevens goed te zien dat het oude dorp Buggenum ontstaan is op een verhoging langs deze Holocene geul.



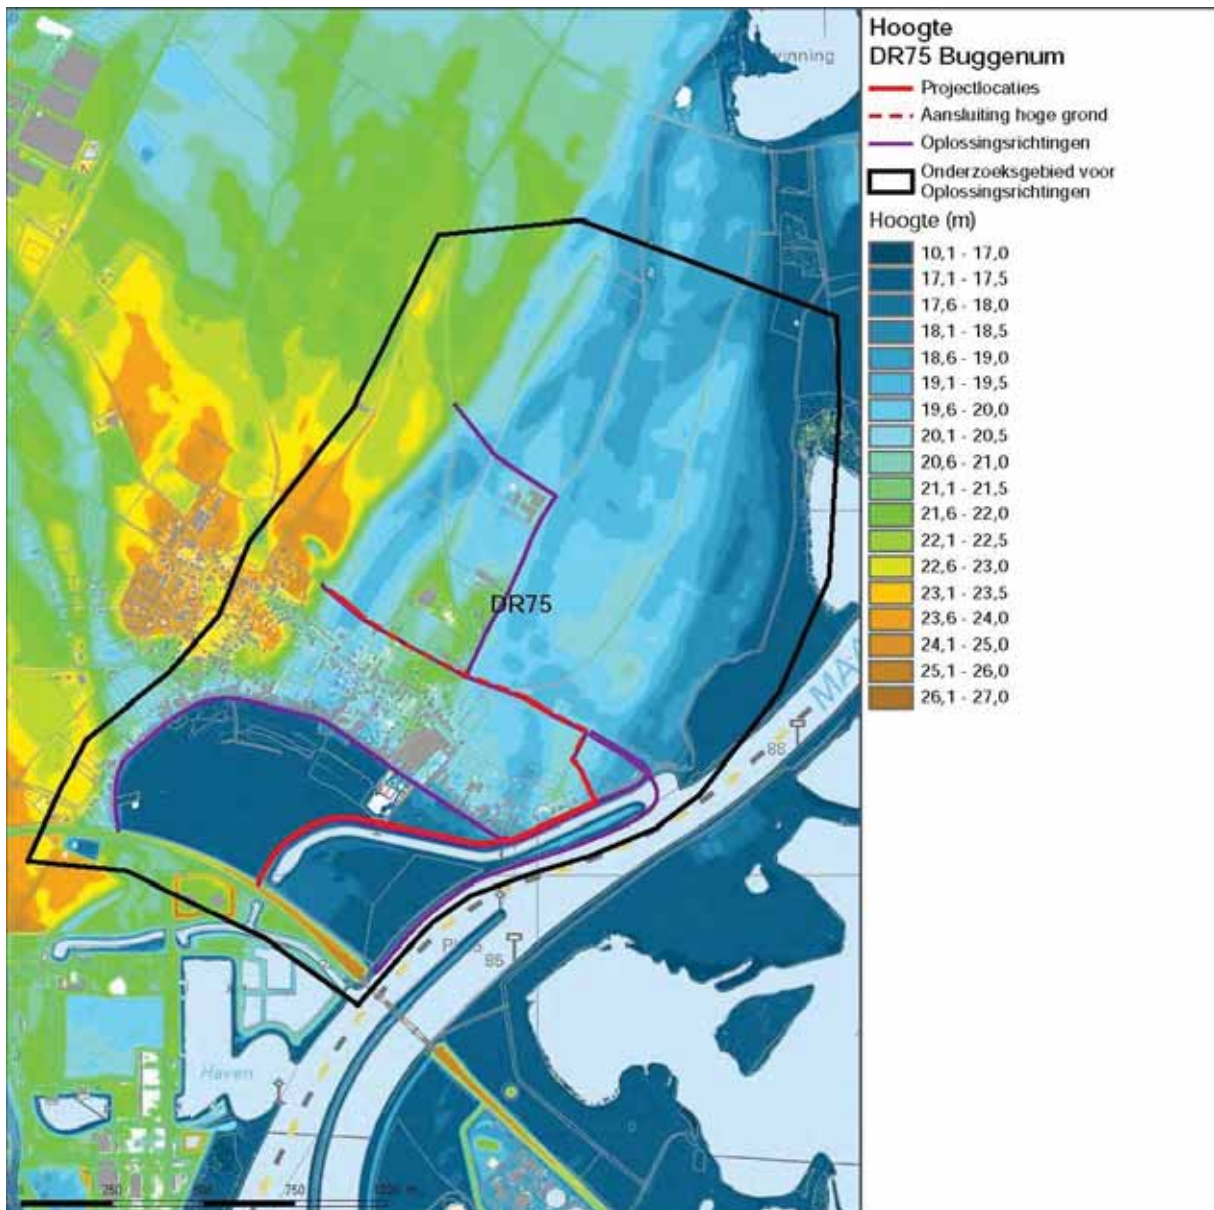


Figuur 90 Hoogtekaart DR75 Buggenum

13.4 Historische kaart

Buggenum wordt voor het eerst vermeld in 1230 (*Bugnem*), maar de heemnaam wijst op een vroegmiddeleeuwse ouderdom. Ook de oudste kerk is op zijn laatst aan het begin van de 11^e eeuw gebouwd. De boerderijen staan allemaal aan de noordzijde van de Dorpsstraat. Het opstreckende wegenpatroon gaf iedere boerderij een eigen verbinding met de heide- en bosgebieden die lange tijd aan de noordgrens van de gemeente hebben bestaan. In de 19^e eeuw was het hele grondgebied van Buggenum in gebruik als akker- of grasland.



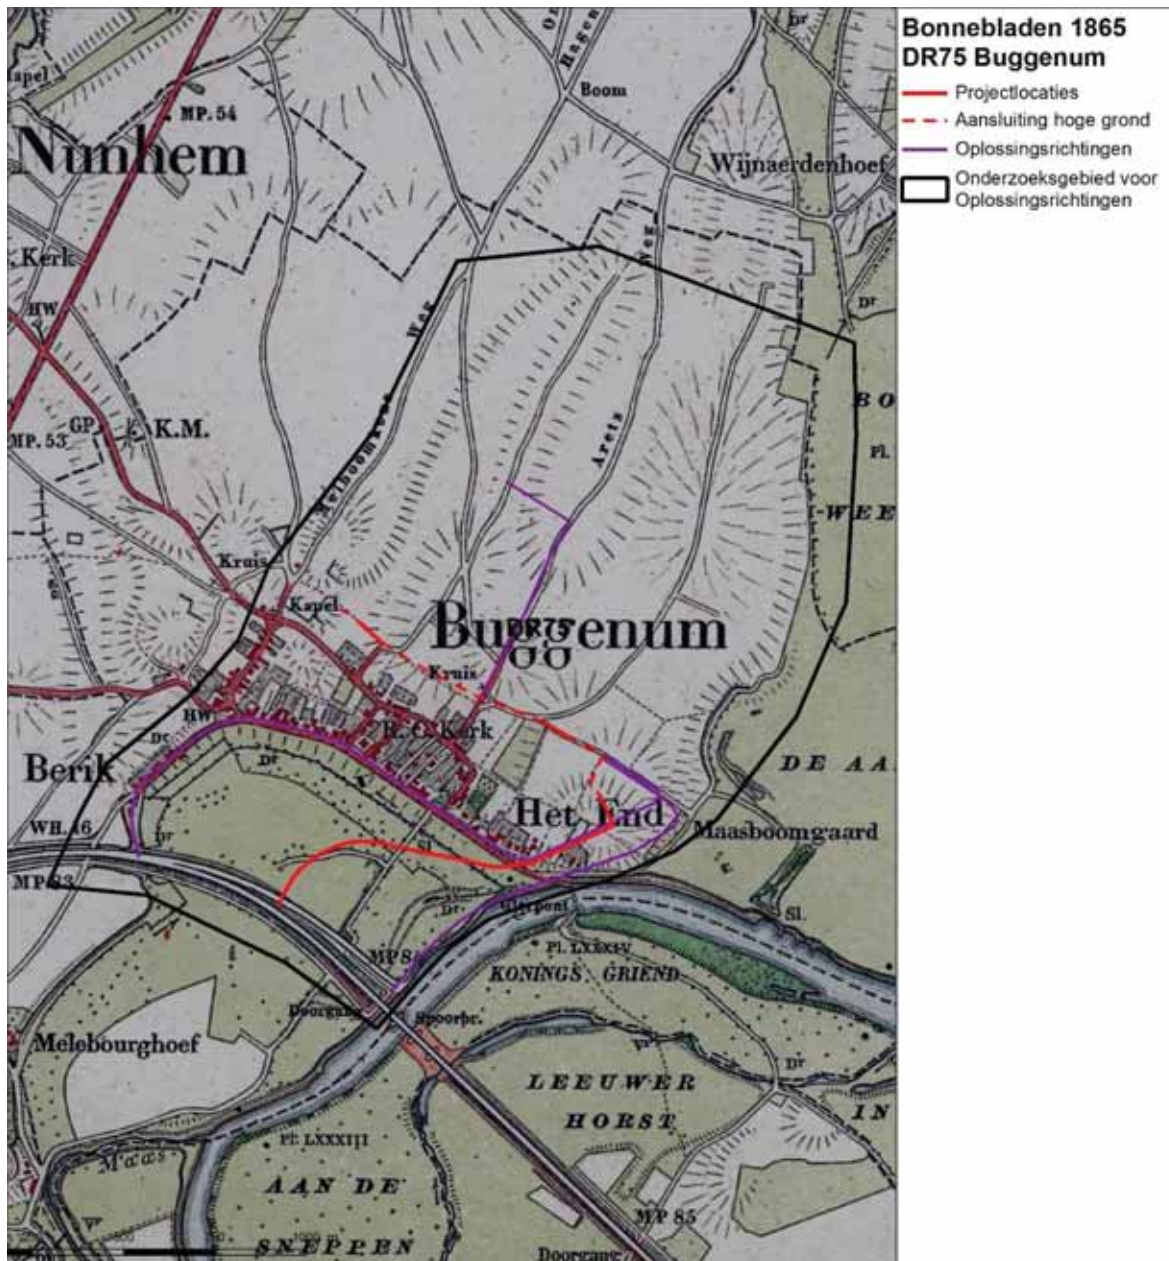

Figuur 91 Bonnebladen 1865 DR75 Buggenum


13.5 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) is te zien dat het dijktracé voornamelijk in een gebied met een lagere verwachting liggen. De hoger gelegen interstadiale terrasvlakte heeft een hogere verwachting (categorie 10-12). Op de grens van deze terrasvlakte en de lager gelegen holocene geul zijn oplossingsrichtingen (aansluitingen) voorzien (Figuur 92).

Naast gebieden met een archeologische verwachting, zijn er ook gebieden met een bekende archeologische waarde. In het onderzoeksgebied bevinden zich



twee terreinen met een 'hoge archeologische waarde', zoals de historische kern van Buggenum (Figuur 92).

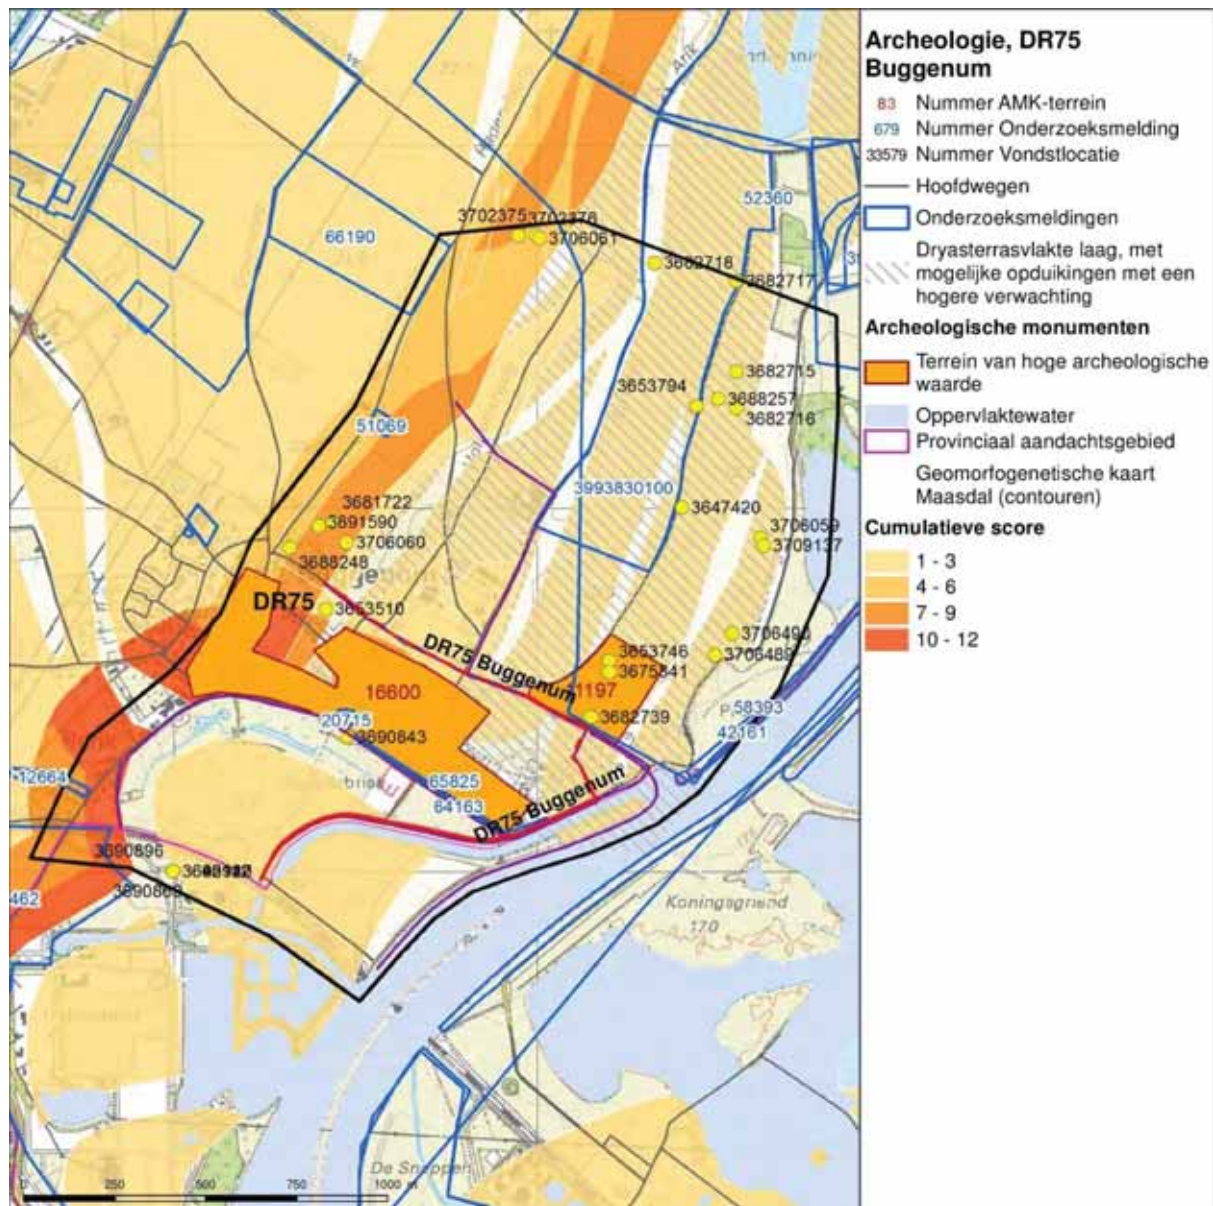

Figuur 92 Archeologische verwachtingskaart DR75 Buggenum

Tabel 32 Archeologische Monumenten DR75 Buggenum

Nummer	Waarde	Betreft
16600	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Buggenum.
11197	Hoog	Terrein met sporen van bewoning (villa-complex) uit de Romeinse Tijd. De vindplaats ligt op een rivierrand, dicht bij de Maas. Veldcontrole Van der Gaauw 1994: amateur-



		archeologen hebben bij klein graafwerk dakpanfragmenten en bouwstenen uit de Romeinse Tijd aangetroffen. tijdens de veldcontrole lag Romeins materiaal over het oppervlak verspreid. De bodem bestaat uit een lichte zavel. Het bodemprofiel is redelijk intact; de bouwvoor is 30-40 centimeter dik. Het noordelijk deel van het terrein is in gebruik als aspergeveld. Dieper ingegraven grondsporen zijn vermoedelijk nog bewaard gebleven.
--	--	--

Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan in het onderzoeksgebied, enkele daarvan zijn relevant omdat ze op of in de nabijheid liggen van de projectlocatie of een oplossingsrichting (Tabel 33).

Tabel 33 Onderzoeksmeldingen DR75 Buggenum

Nr.	Uitvoerder	Datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
64163	RAAP	2014	Bureau-onderzoek	Geen beschrijving in Archis.	Geen
52360	ADC	2012	Bureau-onderzoek	Geen beschrijving van het onderzoek in Archis. Wel staan er vondsten bij. Vuursteen daterend van het Mesolithicum tot de IJzertijd. Aardewerk uit de Bronstijd tot de Romeinse Tijd en aardewerk uit de vroege tot Late Middeleeuwen.	Geen

In het onderzoeksgebied zijn verschillende vondstmeldingen (Tabel 34). Een aantal zijn gedaan door particulieren op het terrein met een villa-complex uit de Romeinse Tijd (3682739, 3675841 en 3653746). Verder is er een vondst uit de Maas waarvan de exacte locatie niet bekend is, terwijl we het wel als een belangrijke vondst moeten beschouwen (9340). Metaalvondsten uit de Bronstijd worden namelijk vaker in natte context gevonden en we onderscheiden zelfs categorieën daarbinnen. Zwaarden komen bijvoorbeeld vooral uit grote rivieren en een mooi voorbeeld daarvan is het zogenaamde 'zwaard van Buggenum'. Dit is een bronzen 'Vollgriff-zwaard' uit 1200-1100 voor Christus dat gevonden is tijdens baggerwerkzaamheden in de Maas in 1964.




Tabel 34 Vondstmeldingen DR75 Buggenum

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
3690843	Buggenum	1948	Archeologische opgraving binnen de gedeeltelijk verwoeste kerk. Verschillende hout- en steenbouwfases zijn aangetroffen, als een klokkengieterij.
3682739	Buggenum	1999	Metaaldetectorvondst van een bronzen stierenkop uit de Romeinse Tijd in een bekend terrein met een Romeinse villa (11197). Gevonden door een particulier.
3675841	Buggenum	1994	Romeinse bouw materiaal en dakpannen, gevonden in een bekend terrein met een Romeinse villa (11197). Gevonden door een particulier.
3653746	Buggenum	1981	Verschillende stukken aardewerk, bouw materiaal en een munt uit de Romeinse Tijd in een bekend terrein met een Romeinse villa (11197). Gevonden door een particulier.
3653510	Buggenum	2006	Een ijzeren lans- of speerpunt uit de vroege Middeleeuwen.
9340	Buggenum	geen	Een hielbijl uit de Midden Bronstijd, gevonden door een particulier.

13.6 Cultuurhistorische waarden

Het dorp Buggenum is gelegen op een natuurlijke verhoging aan een oude Maasmeander (Figuur 93). Deze lijn is aangeduid als historische akkergrens. De gemeente Leudal heeft een eigen cultuurhistorische waardenkaart (Verhoeven *et al.*, 2010). Hier staat de Buggenum aangeduid als waardevolle historische kern met een aantal gemeentelijke monumenten aan de Dorpsstraat. Dit komt overeen met de in Figuur 93 afgebeelde cultuurhistorische waardenkaart van de provincie. De oude bewoningskern van Buggenum is op de provinciale cultuurhistorische waardenkaart ook aangeduid als waardevol en nauwelijks veranderd gebied sinds 1830. Er zijn verschillende monumentale woningen gelegen op de rand van het maasterras. Het gaat om enkele historische panden (huizen) en een kerk. Op de locatie van de huidige kerk uit 1970 is tijdens archeologisch onderzoek een voorganger in houtbouw aangetroffen, die van voor het jaar 1000 zouden dateren. Een aantal monumenten in de oude dorpskern zijn relevant, omdat ze dicht langs de projectlocatie liggen (Tabel 35).



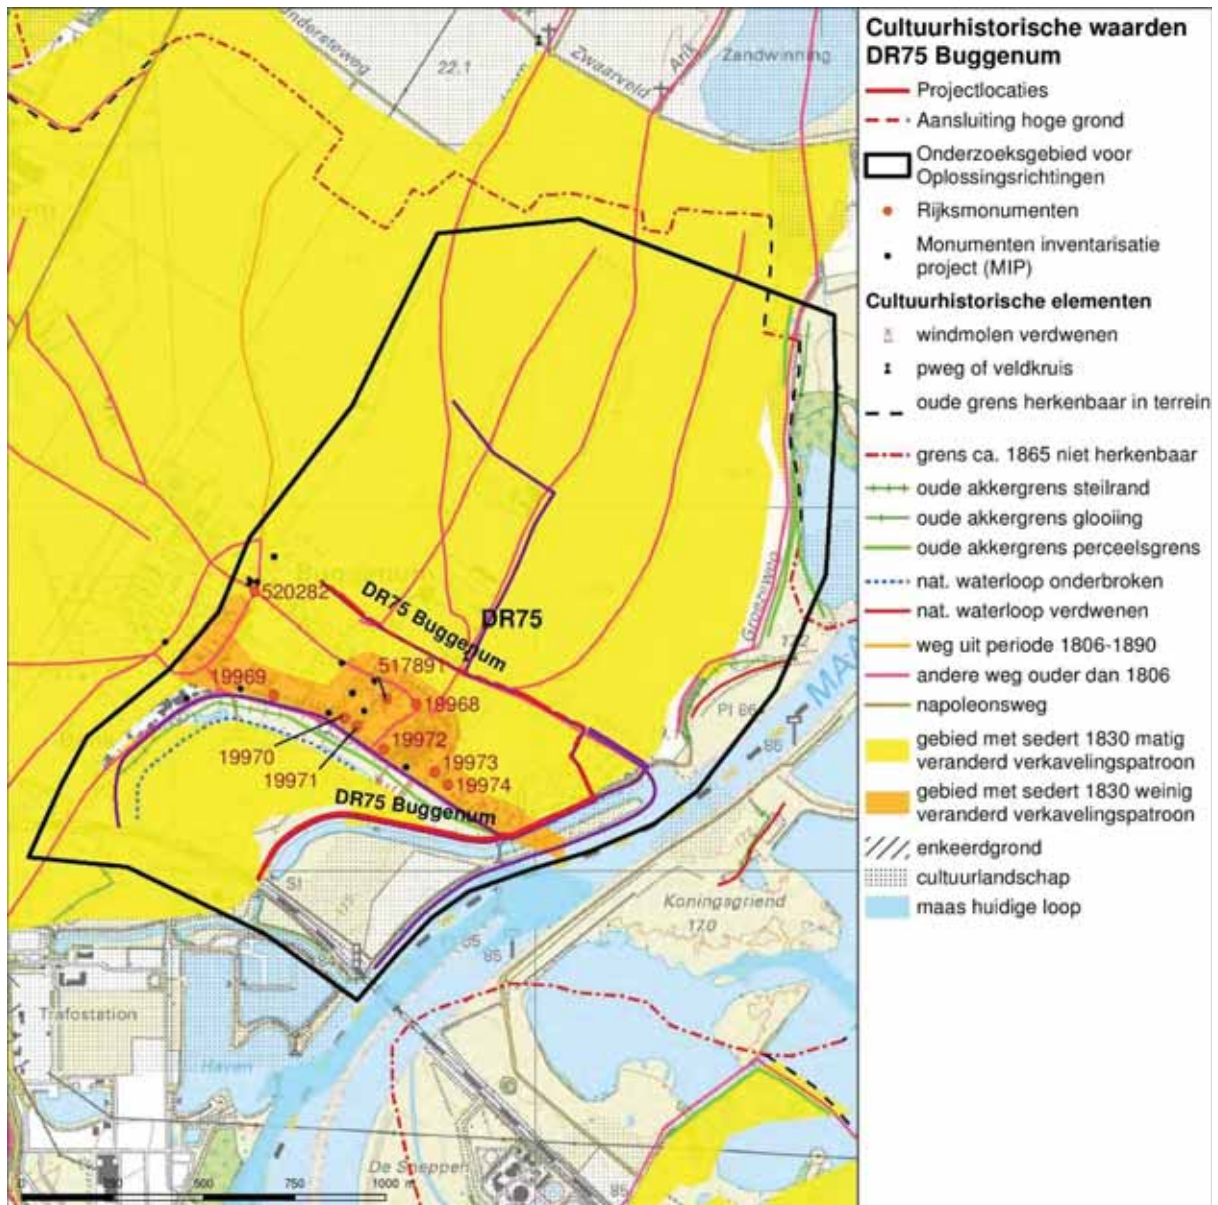

Figuur 93 Cultuurhistorische waardenkaart DR75 Buggenum

Tabel 35 Rijksmonumenten DR75 Buggenum

Nummer	Beschrijving
19969	Gepleisterd huis met wolfdak; twee lagere zijvleugels aan weerskanten van een voorplein. XIX A.
19970	Sint Aldegundiskerk. Driezijdig gesloten gotisch koor. Hardstenen bordestrap met ijzeren hek, 1817. Marmeren hoofdaltaar, XVIII A, met barokke retabel. Twee marmeren zijaltaren, XVIII A, met barokke retabel. Koorbetimmering in Lodewijk XVI-stijl. Communiebank, XIX A. Zwart marmeren doopvont in Lodewijk XV-stijl, met koperen deksel, XIX A. Hardstenen grafkruisen, ingemetseld in de kerkhofmuur, (1605, 1635,



	1698).
19971	Monumentaal huis met schilddak. Op de begane grond geprofileerde omramingen met segmentbogen; die van de ingang in het midden met 1712. Frontonachtige beëindiging boven het midden van de voorgevel, XIX A. Binnenplaats, waaromheen bedrijfsgebouwen. In de buitengevel van de schuur ankerjaartal 1819.
19972	Bakstenen huis. Zijtopgevel met muizetandlijsten en ankerjaartal 1726. Voorgevel gewijzigd.
19973	Boerderij van het hoftype, toegankelijk door een ellipsboogpoort, XIX A. Lage tuinmuur langs het voorterrein.
19974	Huis Malborgh XIXb. Rechthoekig gebouw onder een afgeknot schilddak, met een vierkante toren met gefatsoeneerde spits middenachter en twee vierkante hoektorentjes aan weerskanten van de voorgevel.

13.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Het studiegebied valt grotendeels in een zone met een lage verwachting op de AVM. Hoewel de lage terrasvlakte langs de Maas een lagere archeologische verwachtingswaarde heeft, komen er plaatselijk (ondergrondse) opduikingen voor, waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden. In dit gebied geldt dat bijvoorbeeld voor een Romeins villa-complex, dat zich ten noordoosten van Buggenum bevindt (AMK-terrein nr. 11197).

Ook voor de gebieden met een relatief lagere archeologische verwachtingswaarde waar opduikingen kunnen voorkomen, geldt dat er verkennend booronderzoek noodzakelijk zal blijven om de verwachting te toetsen en de opduikingen te kunnen traceren.

Bij bodemingrepen kunnen overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd in de aangegeven zones op de adieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


Voor wat betreft de cultuurhistorische waarden geldt dat met name bij de versterking van dijk rekening gehouden moet worden met de historische kern van Buggenum en de rijksmonumenten en historische akkergrens die aan de zuidzijde bij een van de oplossingsrichtingen liggen. Uitgangspunt is behoud van cultuurhistorische waarden in de planvorming.



14 Archeologie en cultuurhistorie DR78 Heel

14.1 Inleiding

De dijkkring Heel heeft een bestaand dijktracé van 3614 meter en is gelegen ten noorden van het kanaal Wessem – Nederweert (Figuur 94). De kering beschermt de kernen van Panheel, Heel en het gehucht Pol.

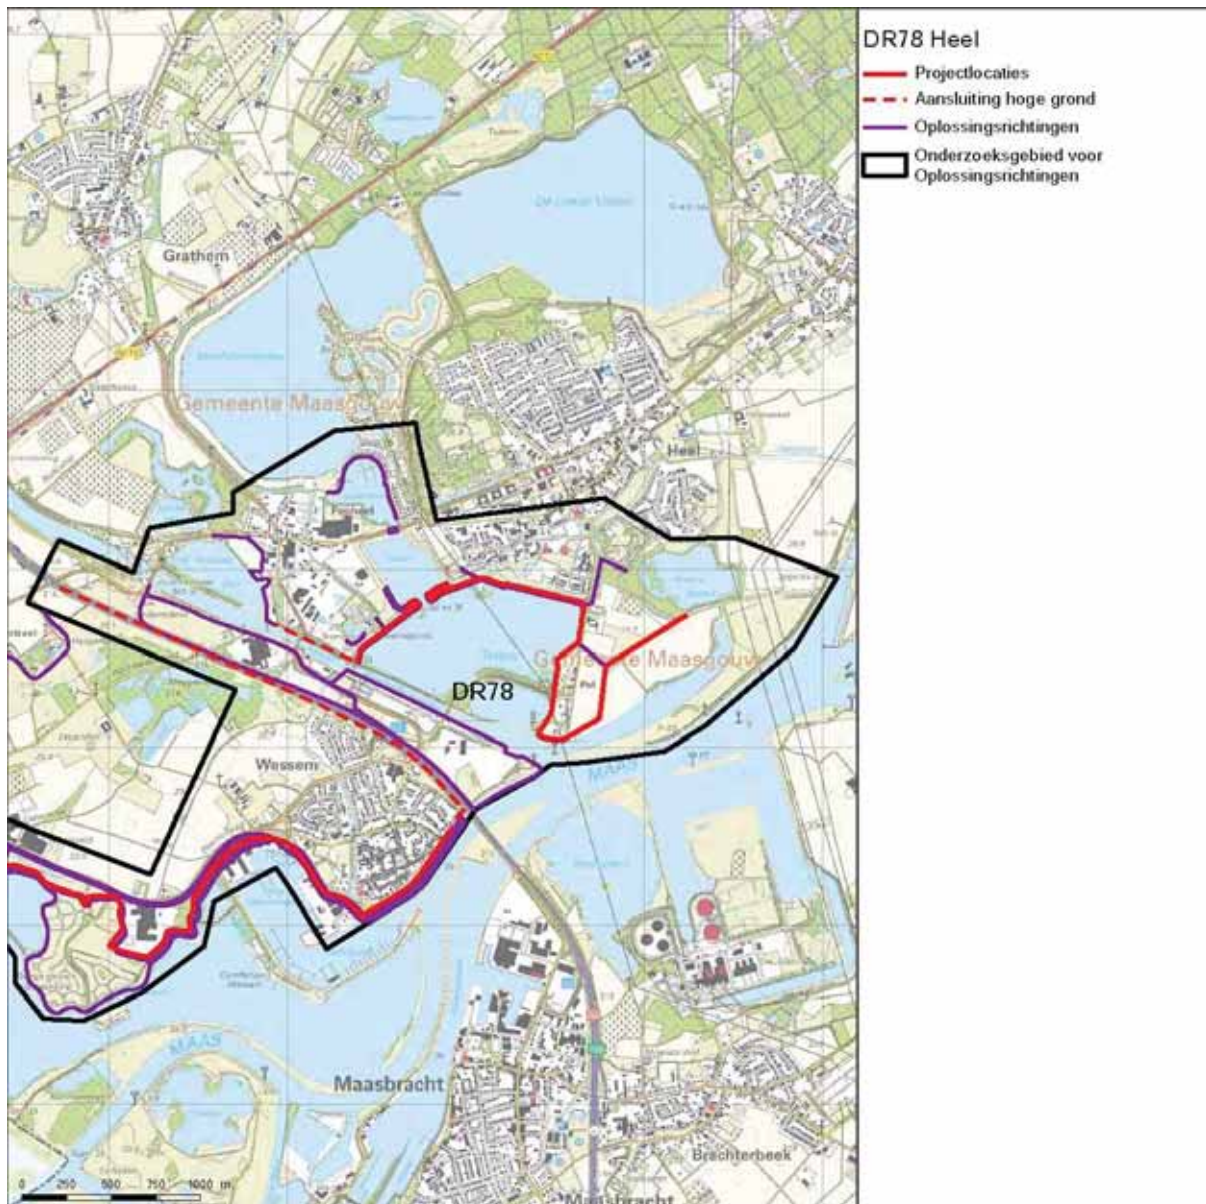

Figuur 94 Plangebied DR78 Heel

14.2 Huidige en toekomstige situatie

Het dijktraject Heel, in de gemeente Maasgouw, heeft een bestaand dijktracé van 3.613 meter. De huidige kering beschermt de kernen van Panheel, Heel en




Pol. Het gehele dijktrace is als groene kering gedefinieerd. Er is een sterke samenhang met het kunstmatige watersysteem. Zo beschermt de dijk de Sleybeek bij de doorvaart in de grindplas Tesken (ook Polderveld genoemd), zodat het beschermde gebied niet via de beek kan volstromen tijdens hoogwater. In het gebied liggen meerdere wateren waaronder Tesken, Boschmolenplas en De Slaag. In en rondom Tesken wordt recreatief gebruik gemaakt van deze wateren. Nabij Panheel is een RWZI gelegen en verder loopt langs de plassen ook nog het kanaal Wessem Nederweert. Het karakteristieke agrarisch landschap is een kwaliteit van het gebied.

De versterkingsopgave omvat versterking van de huidige kering in het bestaande traject en aansluiting op hoge grond op een niveau passend bij de normering van 1:300 jaar. De hoogte van de huidige kering is voldoende. De problemen op dit dijktraject hebben onder meer betrekking op piping en binnenwaartse macrostabiliteit. Om dit in de toekomst te beperken en te voorkomen wordt een binnendijkse damwand versterkt, een piping berm gemaakt en het voorland verbeterd (*intern document pp 04-Rp-01.11*).

14.3 Geomorfologie, bodem en AHN

Op de geomorfogenetische kaart is te zien dat dijkkring 78 in het Holocene Maasdal ligt waarbinnen zich hoogten en laagten bevinden die de kronkelwaarden vormen en waardoorheen oude verlandde riviergeulen lopen. De meanderende rivier heeft zich in deze periode ingesneden in de oudere interstadiale terrasvlaktes die aan de buitenzijde van het Holocene Maasdal liggen. Aan de rand daarvan bevindt zich een riviergeul die ouder is dan de Holocene geulen en is ontstaan in het Dryas (laat-pleistoceen).




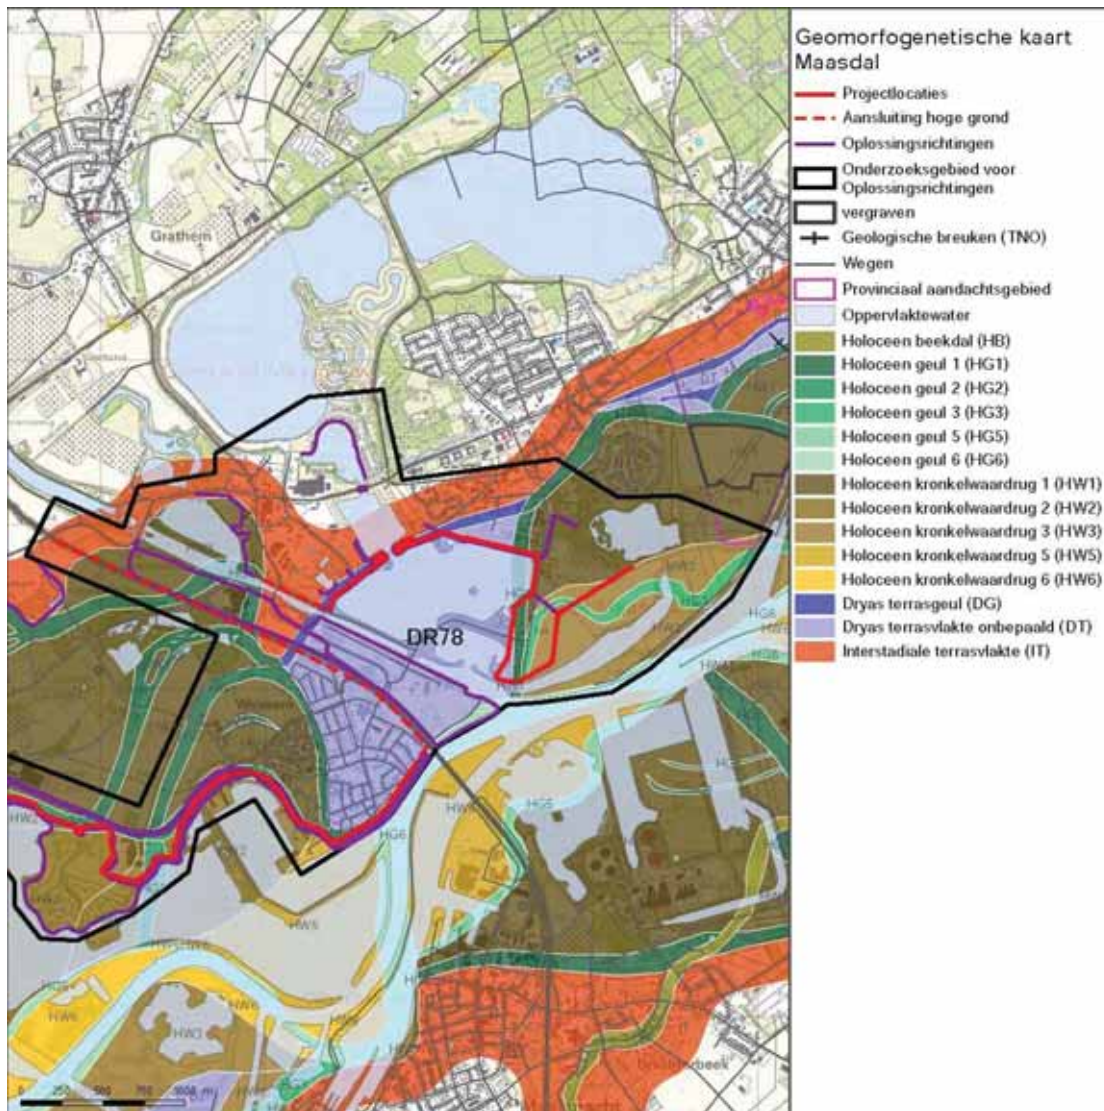

Figuur 95 Geomorfogenetische kaart DR78 Heel

Op de bodemkaart in Figuur 96 is te zien dat de bodem ter plaatse van de dijkkring bestaat uit kalkloze ooivaaggronden. Vanwege de goede landkwaliteit werd er op ooivaaggronden veel gewoond en geboerd. Binnen de zone met ooivaaggronden is een deel waar nog brikgronden aanwezig zijn, aangeduid als radebrikgronden. Deze subgroep omvat hoger gelegen brikgronden in de Zuid-Limburgse lössgebieden en in laat-pleistocene oude rivierklei-afzettingen. Beide hebben grondwatertrap VII, wat een goede afwatering aanduidt. In het noorden is een van de oplossingsrichtingen gesitueerd op antropogene enkeerdgronden. De kern van heel is aangeduid als bebouwd gebied.




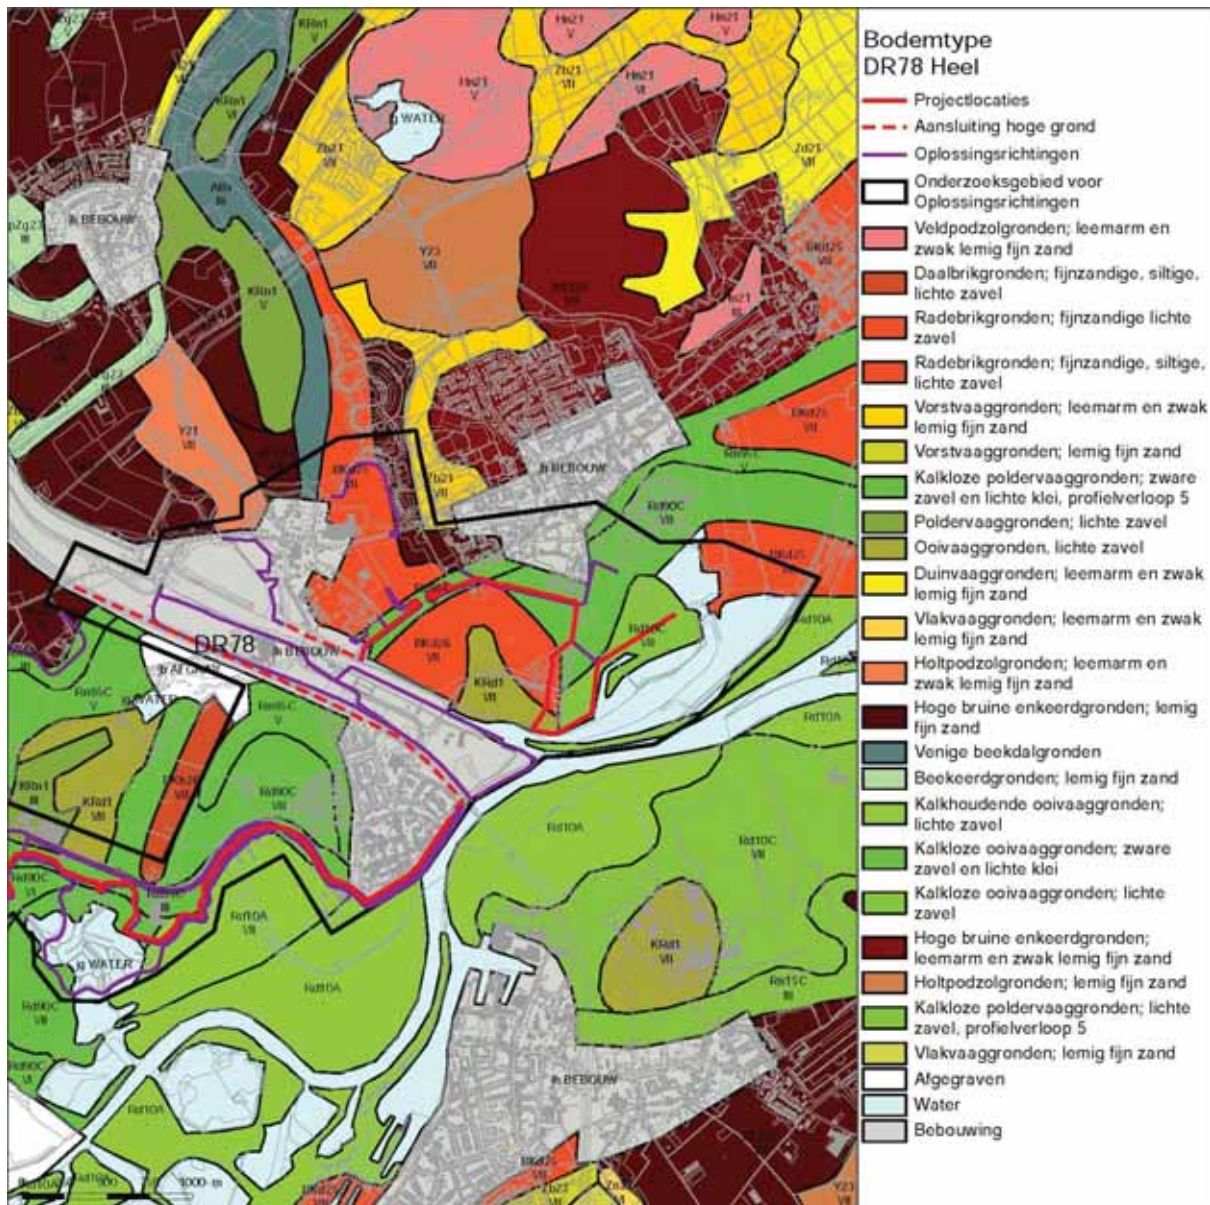

Figuur 96 Bodemkaart DR78 Heel

Op het AHN (Figuur 97) is mooi het hoogteverschil tussen de hoger gelegen interstadiale terrasvlaktes en het lage Holocene maasdal goed te zien. Het hoogteverschil is ontstaan toen de meanderende rivier zich in het Holocene insneed in de pleistocene terrasvlaktes.



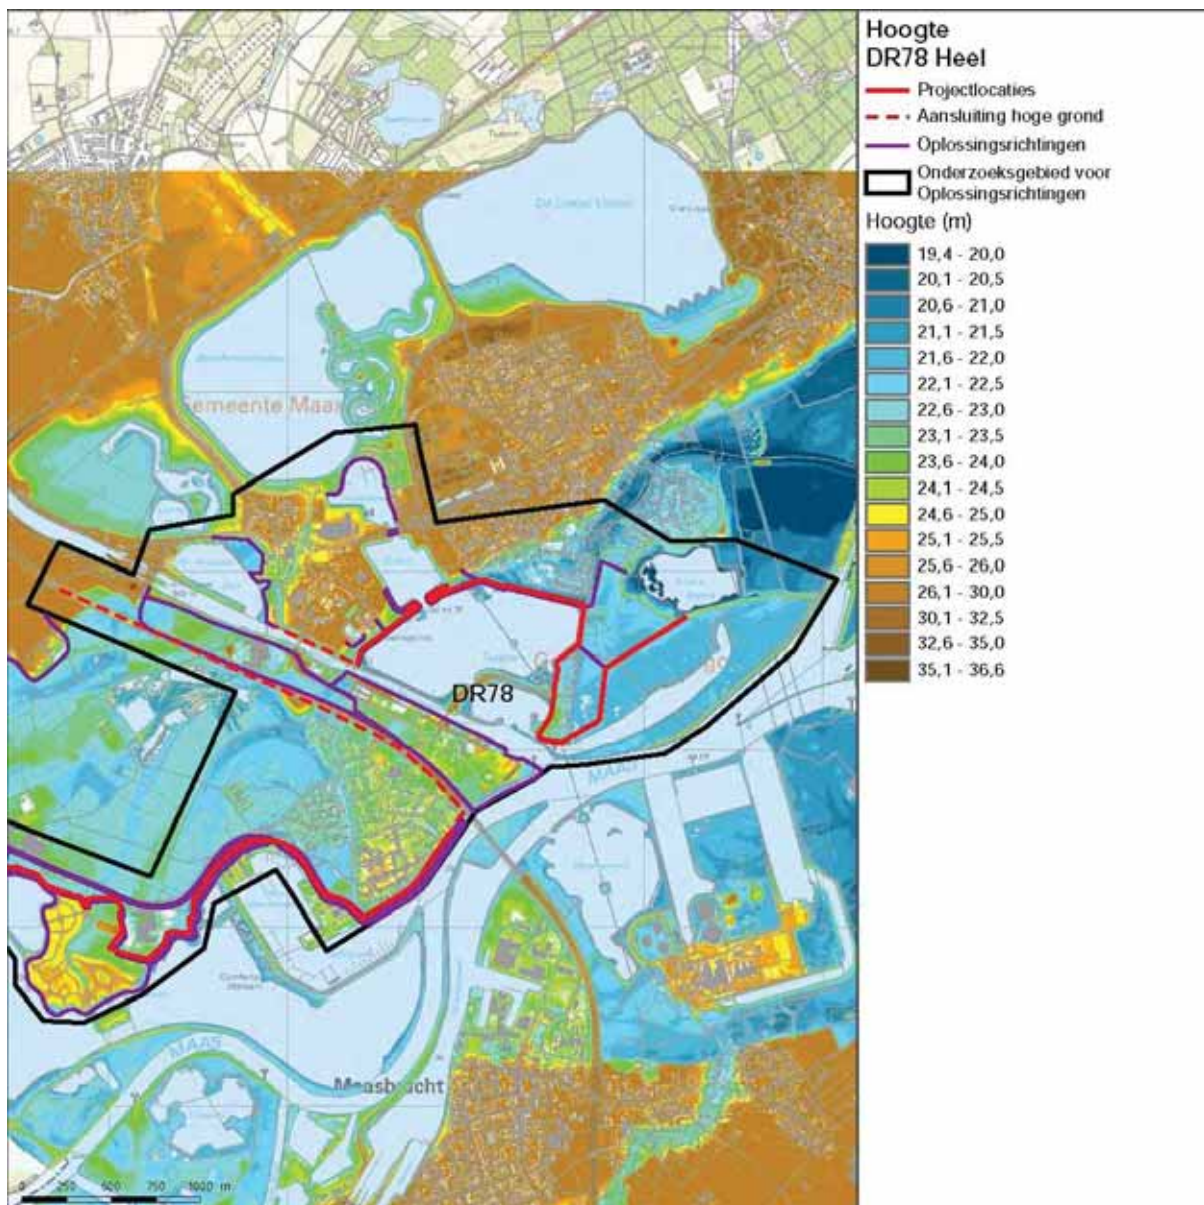


Figuur 97 AHN DR78 Heel

14.4 Historische kaart

Heel is een dorp op de rand van het Holocene Maasdal, net zoals het naar het noorden gelegen Horn en Beegden. Heel heeft verschillende velden, zowel aan de zuidoostzijde in het Maasdal als aan de noordwestzijde op het terras. Op de Bonnebladen van 1865 is het Maasdal te zien, voordat het werd ontgraven voor grindwinning in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw (Figuur 98). Heel is een dichtbebouwd straatdorp. De naam gaat terug tot de Romeinse Tijd en het dorp ligt vrijwel op de plaats van de Romeinse nederzetting. De oudste middeleeuwse vermelding stamt uit 1202 (*Hedel*). Ten zuiden van Heel ligt het gehucht Pol(Renes, 1999).



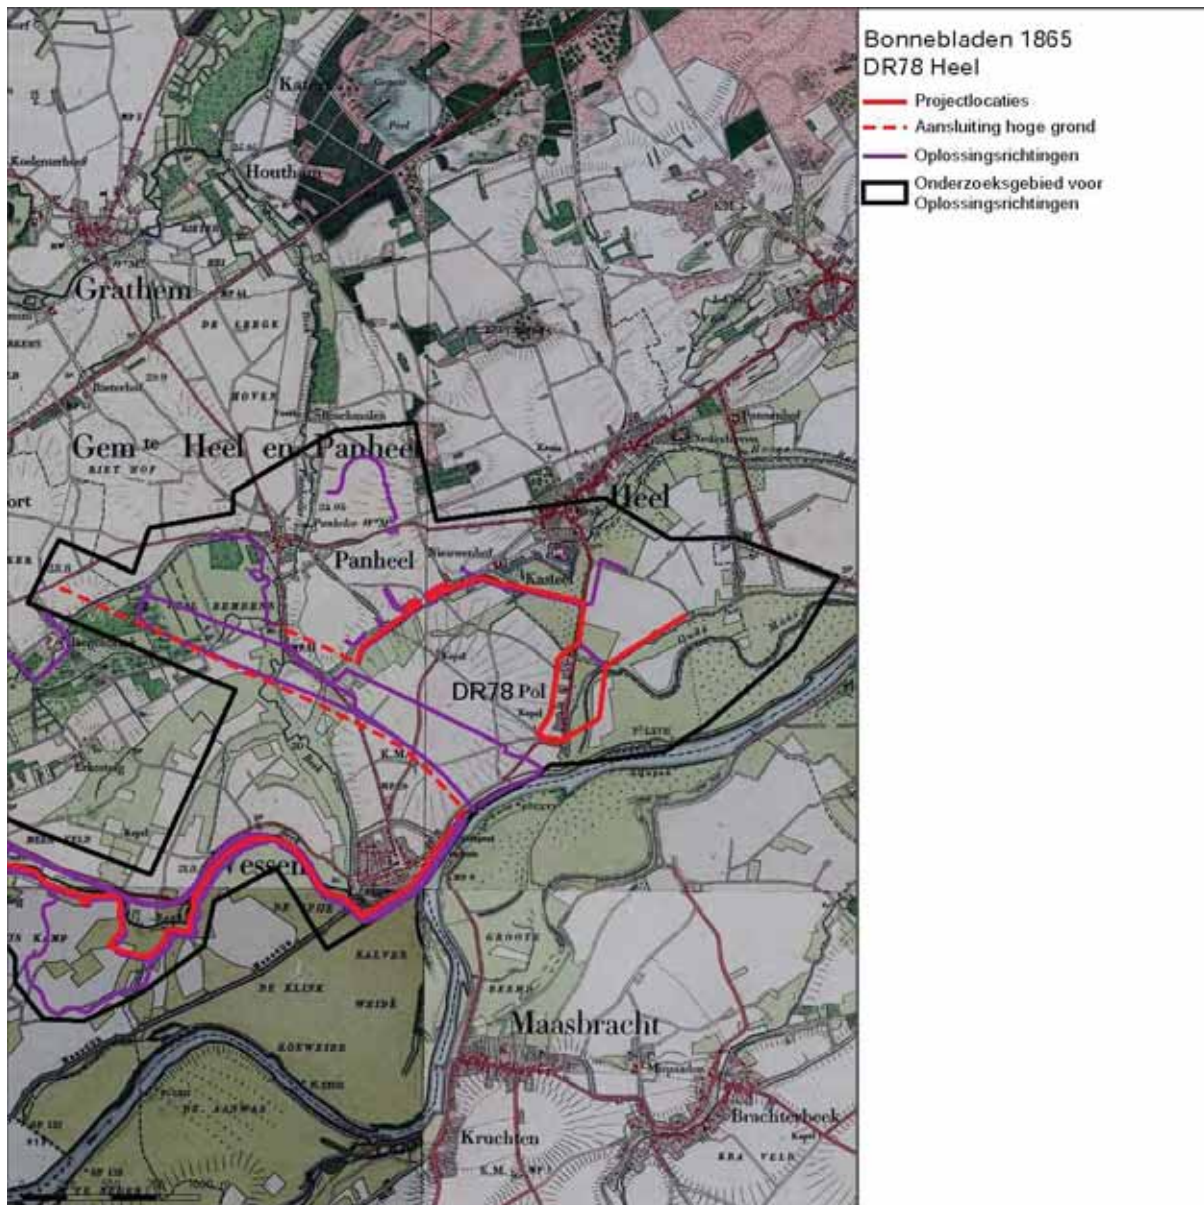

Figuur 98 Bonnebladen 1865 DR78 Heel

14.5 Archeologische waarden


Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal hebben de Holocene kronkelwaardruggen een middelhoge archeologische verwachting met categorie 3 en 4 (van de 6) op de alle-periodenkaart. De verwachting voor de kronkelwaard 1 bestaat uit bewoningsresten, begraving en watergerelateerde vondsten gebonden aan economische en rituele activiteiten uit alle perioden, terwijl de kronkelwaard 3, die later is ontstaan, een verwachting heeft op economische en rituele archeologie vanaf de Late Bronstijd.

Op de gemeentelijke beleidskaart van Maasgouw zijn de kronkelwaarden hier echter aangeduid als zone zonder archeologische verwachting vanwege



ontgronden. Hiervoor gelden geen archeologische voorschriften bij bodemingrepen.

Er zijn drie AMK-terreinen geregistreerd in het onderzoeksgebied. Het betreffen de historische kernen van Heel (nr. 16692), Pol (nr. 16748) en Panheel (nr. 16622) en zijn terreinen met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd (Figuur 99).

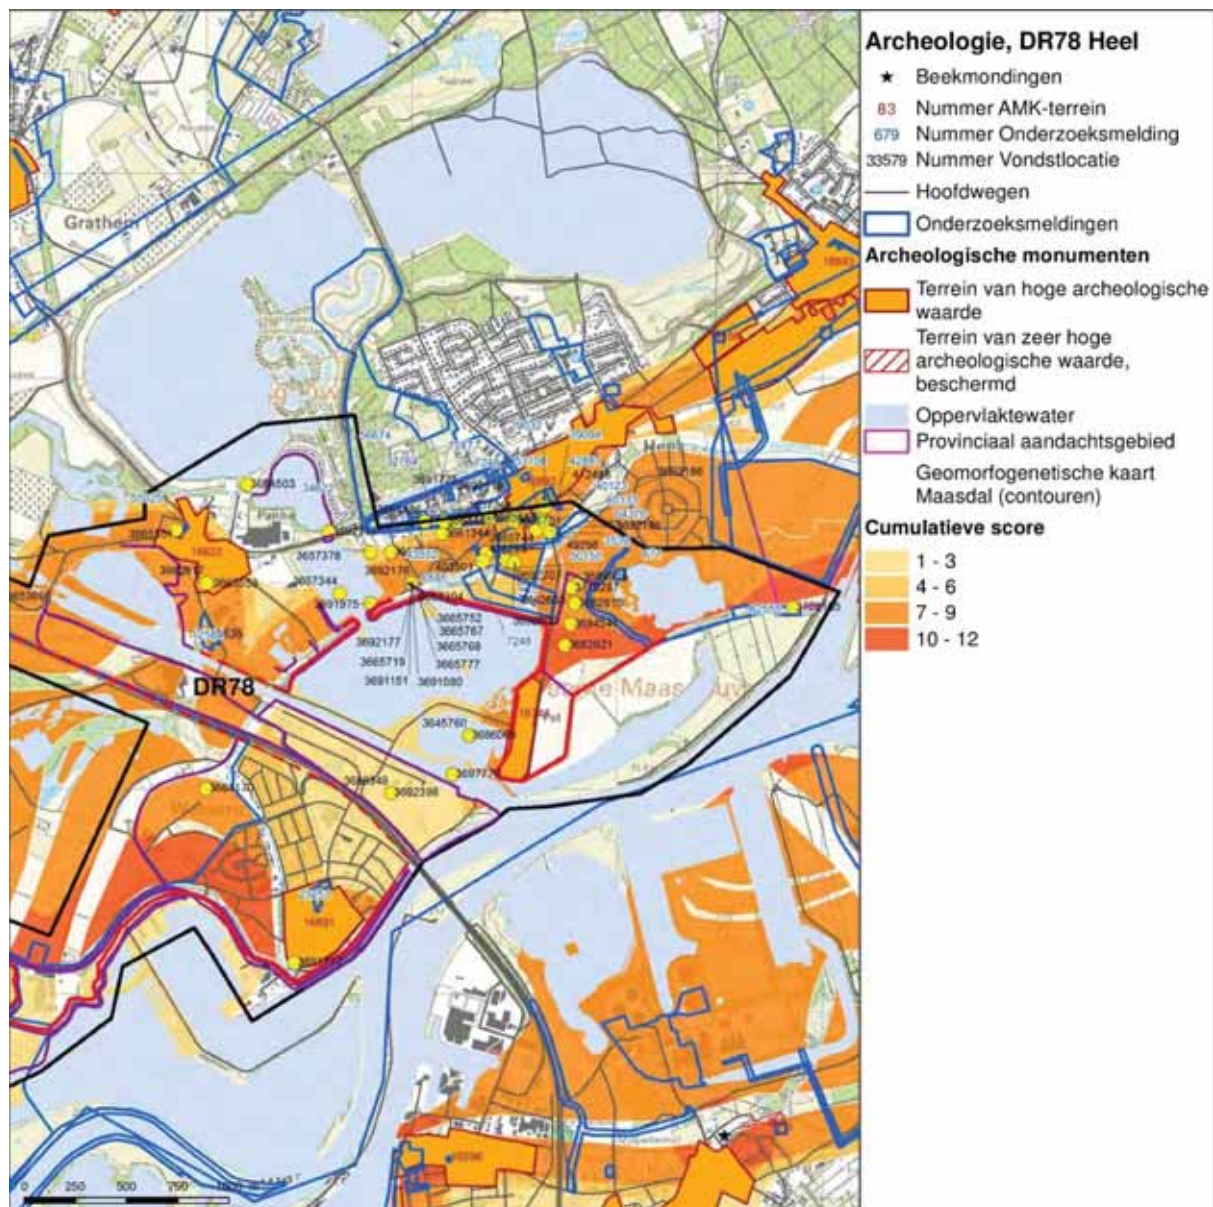

Figuur 99 Archeologische verwachtingskaart DR78 Heel



HWBP Noordelijke Maasvallei

Tabel 36 Vondslocaties DR78 Heel

Numer	Locatie	Datum	Betreft
56638	Panheel	2004	tijdens booronderzoek is steengoed en geglazuurd aardewerk aangetroffen.
3665553	Panheel	Onbekend	Gedraaid aardewerk en tegulae uit de Romeinse Tijd.
3665719	Heel	Onbekend	Romeinse begraving en Romeinse balsamarium.
3665752	Heel	Onbekend	Romeinse bewoningsresten, weg en afvalkuil. Romeinse balsamarium, aardewerk, bouw materiaal.
3665767	Heel	1936	Muurrestant en aardewerk, Romeins gedateerd.
3665768	Heel	Onbekend	Romeinse zilveren munt
3665777	Heel	Onbekend	Romeinse begraving en onverharde weg.
3682921	Heel	1997	Romeinse bronzen fibula
3689916	Heel	2014	Romeinse bronzen munt, gevonden met metaaldetector.
3691080	Heel, Het Daal	1895	Stamper uit het Neolithicum.
3691151	Heel	Onbekend	18 Romeinse munten van brons en zilver.
3691975	Heel	1975	Terra sigilata en Romeins



bouw materiaal.

3692113	Heel	1967	Romeins ruwwandig en geveerd aardewerk.
3692176	Heel	Onbekend	Terra sigilata en kookpot, Romeins
3692177	Heel	1890	Romeins balsamarium
3710287	Heel	2014	Romeins paardentuig, teugelriem. Gevonden met metaaldetector.

Tabel 37 Onderzoeksmeldingen DR78 Heel

Nummer	Datum en Uitvoerder	Betreft	Resultaten en Relevantie
12584	Synthesgra, 2004	Verkennd booronderzoek i.v.m. de bouw van een supermarkt.	De bodem is grotendeels verstoord. In een boring is de. Er is steengoed en geglazuurd aardewerk aangetroffen (zie vondstlocatie 56638). De verwachting is bijgesteld naar laag. Enkel bij een boring is de mogelijkheid dat de door de graafwerkzaamheden de oude bouwvoor wordt aangesneden die lokaal mogelijk oudere bewoningssporen afdekt.
62555	RAAP, 2014	Archeologische begeleiding lateraalkanaal	Geen resultaten in Archis.
7248	BAAC, 2003-2004	Booronderzoek , gevolgd door een proefsleuven-onderzoek in het onderzoeksgebied St. Anna	Er zijn 3 sleuven gegraven met maar één vlak en bevindt zich net onder de akkerlaag. Het veldonderzoek heeft geen archeologische sporen opgeleverd. In sleuf 2 is aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Romeinse Tijd aangetroffen die duiden op akkermateriaal.



14.6 Cultuurhistorische waarden


Op de cultuurhistorische waardenkaart (Figuur 100) is te zien dat de dorpskernen van Heel en Panheel en het achterland als cultuurhistorisch waardevol gebied zijn aangegeven. Het agrarisch verleden is hier nog goed leesbaar in het landschap. Het bewoningslint van Pol is ook cultuurhistorisch waardevol. De dijk hier zal binnen dit programma versterkt worden. Een drietal panden aan de dijk van Pol zijn opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Hieronder is de ruimtelijke karakteristiek, zoals deze is opgenomen in de welstandsnota van de gemeente Maasgouw (2012) van Heel en Panheel beknopt beschreven.

Heel is een van de kernen met de langste geschiedenis. In de prehistorie hebben er reeds menselijke activiteiten plaatsgevonden. Als nederzetting is het gesticht in de Romeinse Tijd tussen de heerbaan en de Maas. Derhalve is de kern cultuurhistorisch gezien van enorme betekenis. Het is uitgegroeid van een agrarische gemeenschap tot een kern van enig formaat.

Belangrijk in de structuur voor Heel is het dorpslint langs de Dorpsstraat. Naast het historische lint is het historische stratenpatroon ook elders nog herkenbaar, zoals de Panheelderweg en Wessemerweg. De grindwinning en ontstaan van grindplassen zoals de Boschmolenplas, is van grote betekenis geweest op het gebied. In de ruimtelijke karakteristiek van Heel spelen de ver teruggaande bewoningsgeschiedenis en de grindwinning een grote rol. Deze laatste heeft de afleesbaarheid van het DNA van deze kern aangetast en een nieuwe identiteit toegevoegd. Het is relevant om tussen beide fenomenen de juiste balans te vinden.

Panheel is ontstaan als een agrarische kern rondom een kruispunt van twee uitvalswegen. Tot op de dag van vandaag is dit infrastructurele patroon nog herkenbaar. Panheel wordt gekenmerkt door een industriële karakteristiek. Enerzijds is dit het vroeg agrarisch industrieel verleden en anderzijds de 'moderne' industrialisering van de twintigste eeuw. Het is van belang om dit karakter te behouden voor de toekomst (gemeente Maasgouw, 2012).



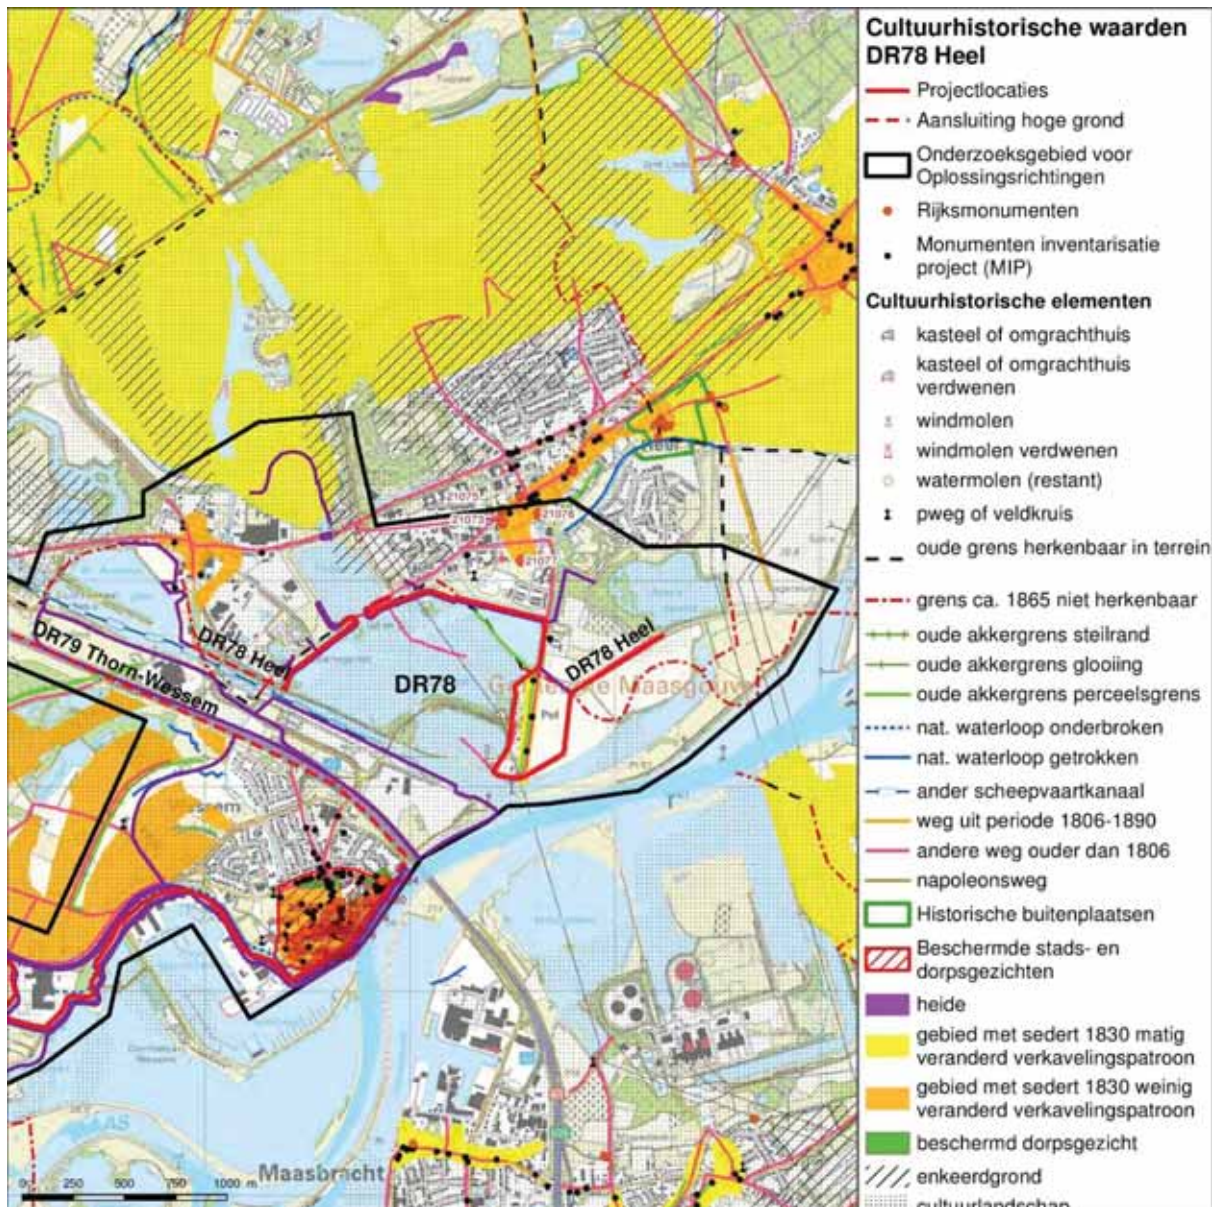

Figuur 100 Cultuurhistorische waardenkaart DR78 Heel

14.7 Conclusie en advies vervolgonderzoek

Op de beleidsadvieskaart ligt de dijkkring in een zone waar geen verwachting meer is op archeologie door ontgroning. Er gelden beleidsmatig geen voorschriften voor vervolgonderzoek. Op het AVM is echter aangegeven dat voor de kronkelwaardruggen een archeologische verwachting geldt op voornamelijk watergerelateerde vondsten die gebonden zijn aan economische activiteiten (visvangst, scheepvaart) of rituelen (deposities), uit alle perioden, maar voornamelijk vanaf de Late Bronstijd.

Het spreekt voor zich dat voor gebieden die door bodemingrepen in het verleden volledig zijn ontgraven geen archeologische verwachting meer geldt en dat vervolgonderzoek niet zinvol wordt geacht. Voor de gebieden buiten de



ontgraven gebieden, geldt dat bij bodemingrepen archeologische resten verloren kunnen gaan. Geadviseerd wordt om geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.


Voor wat betreft de cultuurhistorische waarden geldt dat met name bij de versterking van dijk in of nabij de historische dorpskernen van Heel, Panheel en Pol rekening moet worden gehouden met de waarde als langdurig bewoonde kernen. De drie kernen zijn naast aangewezen AMK-terreinen van hoge archeologische waarde ook alle drie beschreven als zijnde cultuurhistorisch waardevol in de welstandsnota van de gemeente Maasgouw. Het agrarisch verleden is nog goed leesbaar in het landschap en vormt, net als de nieuwere industrie en de grindwinningsplassen, de ruimtelijke karakteristieken die behoudenswaardig zijn.



15 Archeologie en cultuurhistorie DR79 Thorn-Wessem

15.1 Inleiding

De dijkkring Thorn-Wessem heeft een bestaand tracé 5270 m, ten zuiden van het kanaal Wessem-Nederweert (Figuur 101). Langs het tracé tussen Thorn en Wessem komt een recreatiepark, ligt een steenfabriek en liggen nautische bedrijven op het hoge voorland van de kering bij de Prins Maurits haven in Wessem (WSL, 2016).

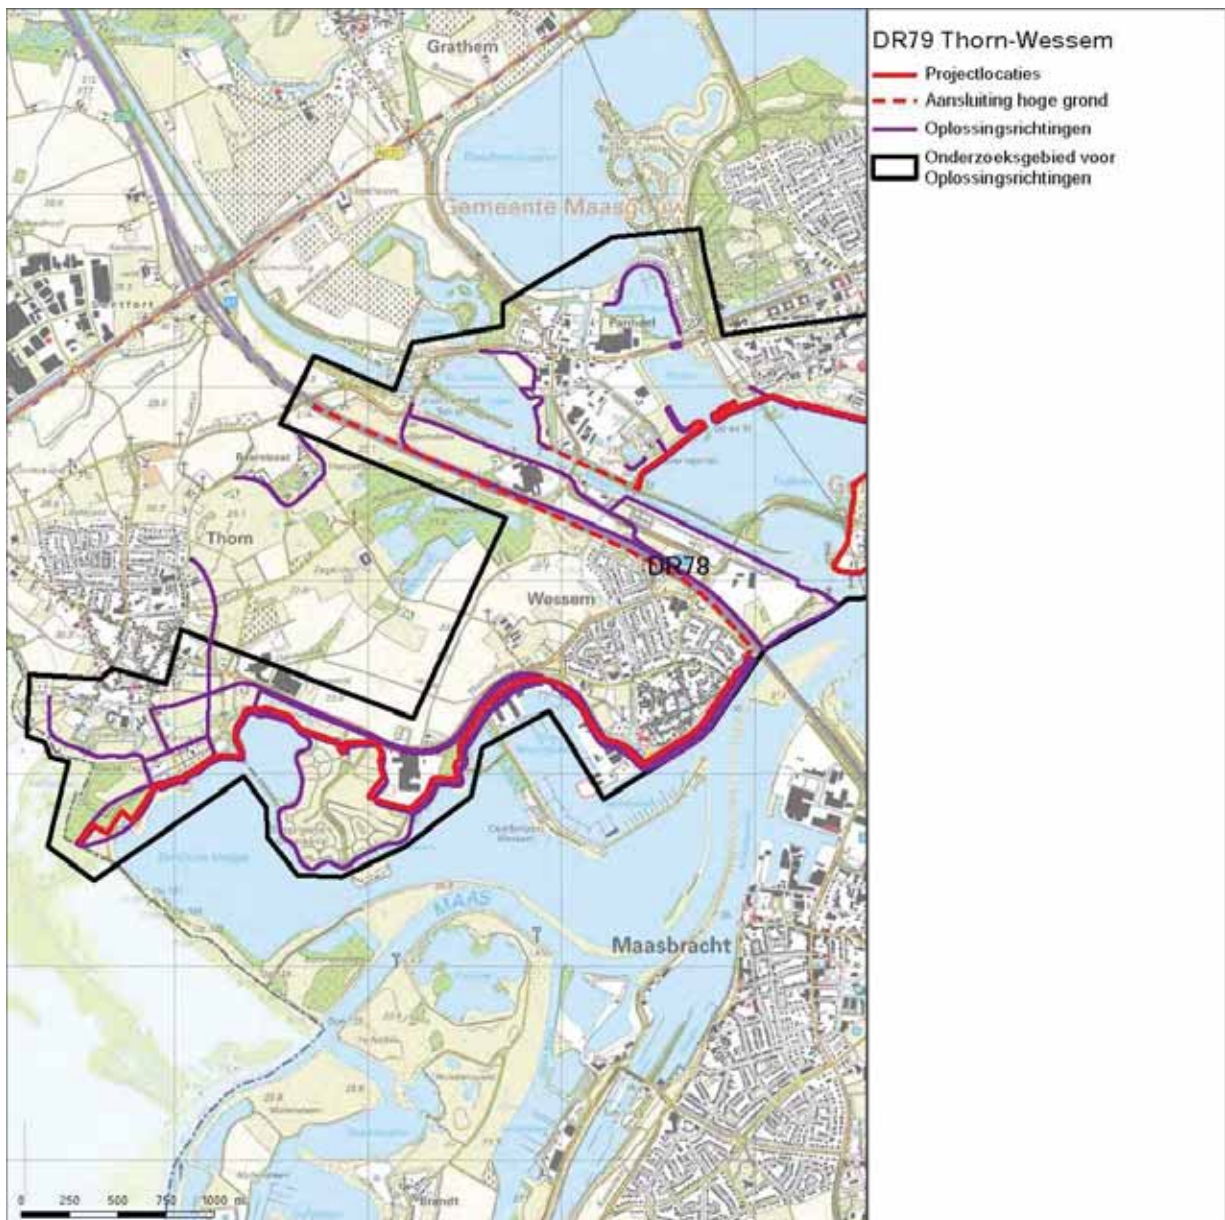


Figuur 101 Plangebied DR79 Thorn-Wessem



15.2 Geomorfologie, bodem en AHN


Uit de geomorfogenetische kaart blijkt dat dijkkring 79 in het Holocene Maasdal ligt waarbinnen oude verlandde riviergeulen lopen. Het Holocene Maasdal kenmerkt zich door boogvormige hoogten en laagten die samen kronkelwaarden vormden. De dijkkring zelf volgt een van deze geulen. De meanderende rivier heeft zich in deze periode ingesneden in de oudere interstadiale terrasvlaktes die aan de buitenzijde van het Holocene Maasdal liggen. Bij Thorn is het landschap doorsneden met een groot aantal beken die door de oude Maasbedding lopen. Wessem ligt op een oudere terrasvlakte ontstaan in het Dryas (Laat Pleistoceen).

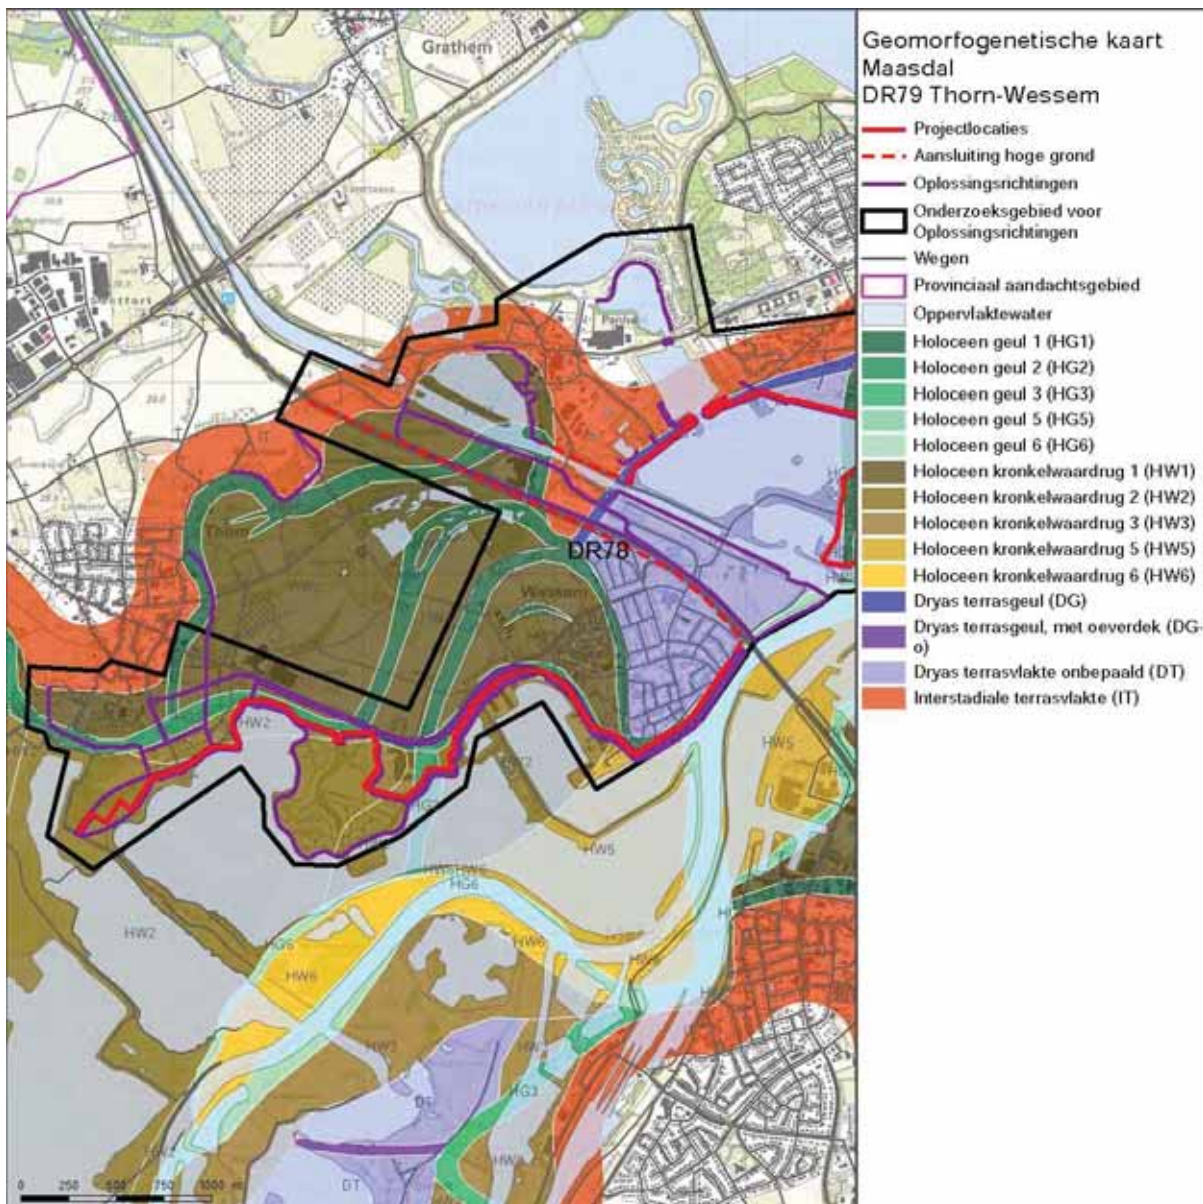

Figuur 102 Geomorfogenetische kaart DR79 Thorn-Wessem



Op de bodemkaart in Figuur 103 is te zien dat de bodem van het Holocene Maasdal bestaat uit kalkloze ooivaaggronden. Vanwege de uitstekende landkwaliteit werd er op ooivaaggronden veel gewoond en geboerd. Binnen de zone met ooivaaggronden is een deel waar nog brikgronden aanwezig zijn, aangeduid als radebrikgronden. Deze subgroep omvat hoger gelegen brikgronden in de Zuid-Limburgse lössgebieden en in laat-pleistocene oude rivierklei-afzettingen. Beide hebben grondwaterstand VII, wat aangeeft dat er van nature een goede afwatering is. Wessem is aangegeven als bebouwing. Het terrein waar een recreatiepark is gepland is opgehoogd.

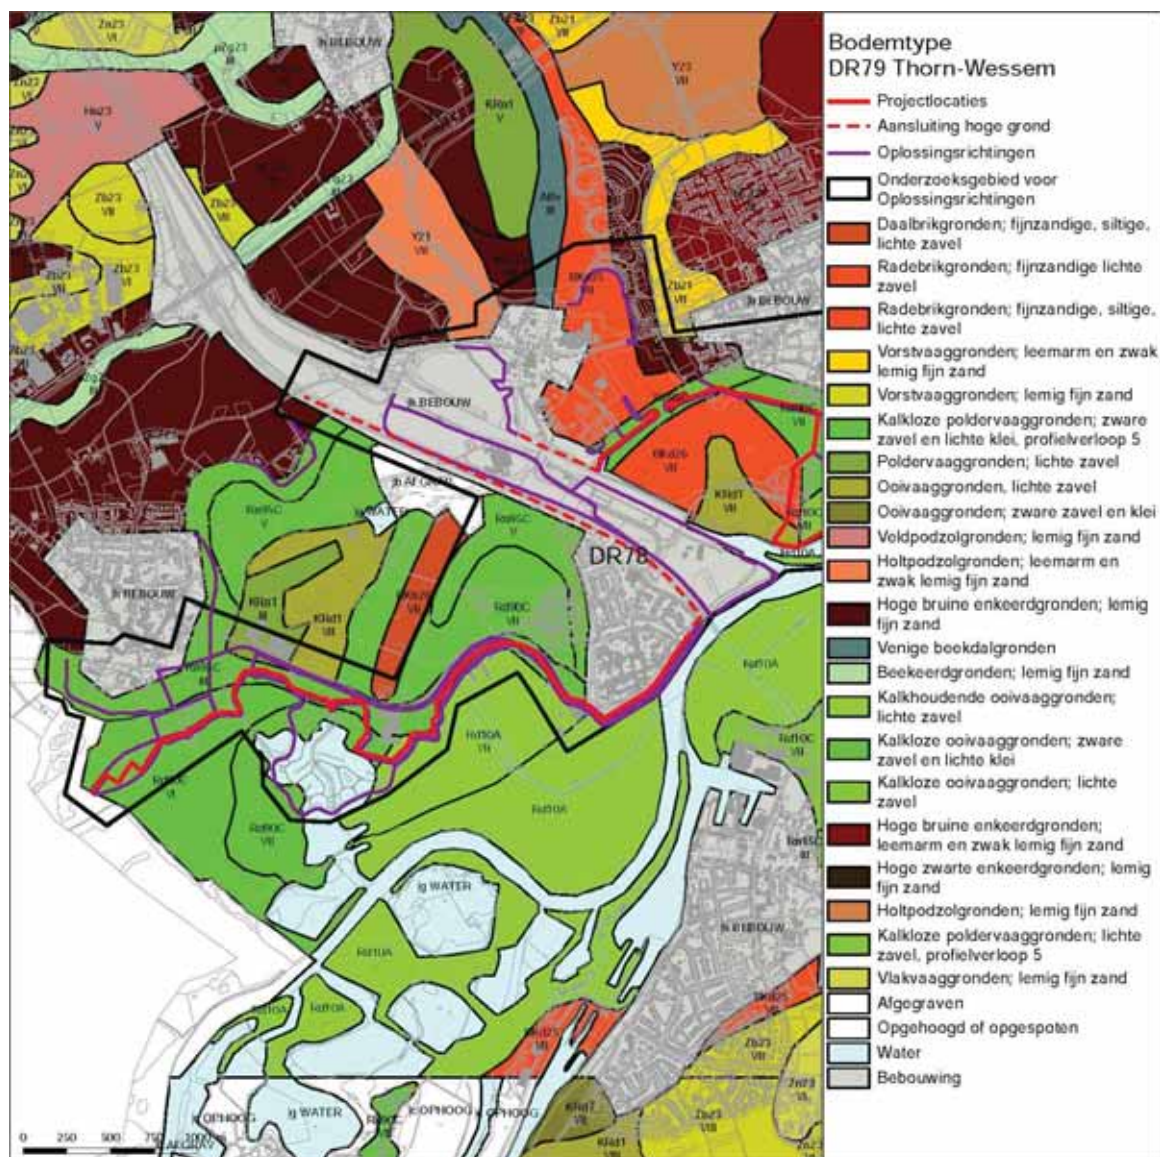


Figuur 103 Bodemkaart DR79 Thorn-Wessem

Op de hoogtekaart (AHN zie Figuur 104) is te zien dat het plangebied zich in een laag gebied bevindt, door toedoen van de meanderende rivier. Dit staat in



contrast met de hoger gelegen interstadiale terrasvlaktes. De terrasvlakte uit het Dryas, waar zich Wessem bevindt, ligt ook iets hoger. De ophoging ter plaatse van het toekomstige recreatieterrein bij Thorn is herkenbaar in geel.

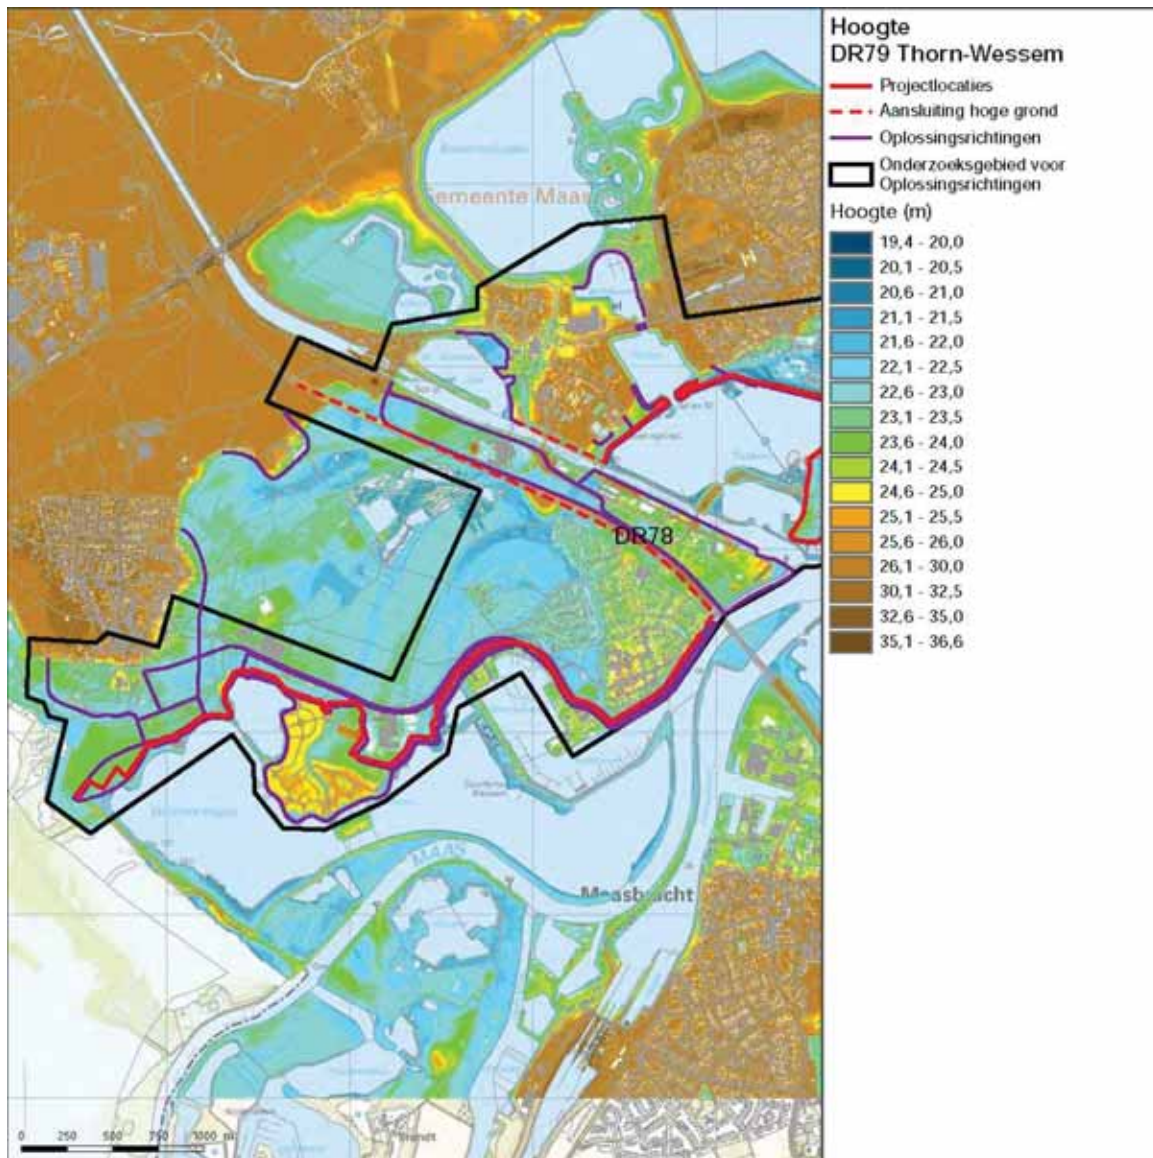

Figuur 104 AHN DR79 Thorn-Wessem


15.3 Historische kaart

Thorn ligt aan de rand van het Holocene Maasdal. Het is een groot dorp met uitgestrekte velden. De bevolking woonde geconcentreerd in een bijna stedelijke dorpskern. Thorn is van oorsprong een kloosternederzetting en wordt in 1007 vermeld (*Tornensi monasterio*). De plaats ontwikkelde zich rond het stift, (klooster) de opvolger van een eerder klooster dat weer gesticht was op een vroegmiddeleeuws domein (landgoed). Het terrein van de stift was door muren



omgeven. Verder lagen er boerderijen en tuinen in de dorpskern, alsmede monumentale huizen van kanunniken.

De oudste nederzetting in het Holocene Maasdal is Wessem, dat al in 965 als *Wishem* wordt vermeld. De kern van Wessem ligt op een vooruitstekend terras, dat aan drie zijden wordt begrensd door lage graslanden. Aan de noordwestzijde werden wallen en grachten aangelegd. De grachten bestonden sinds 1453 en zijn omstreeks 1950 gedempt. Wessem werd in 1329 vermeld als *oppidum* en ook in latere stukken wordt het als stad aangeduid. Toch is het nooit als volwaardige stad uitgegroeid, want toen het oost-west gerichte landverkeer in de Late Middeleeuwen belangrijk werd, lag Wessem uit de route. Op historische kaarten is de loop van de Oude Maas goed herkenbaar (Renes, 1999).

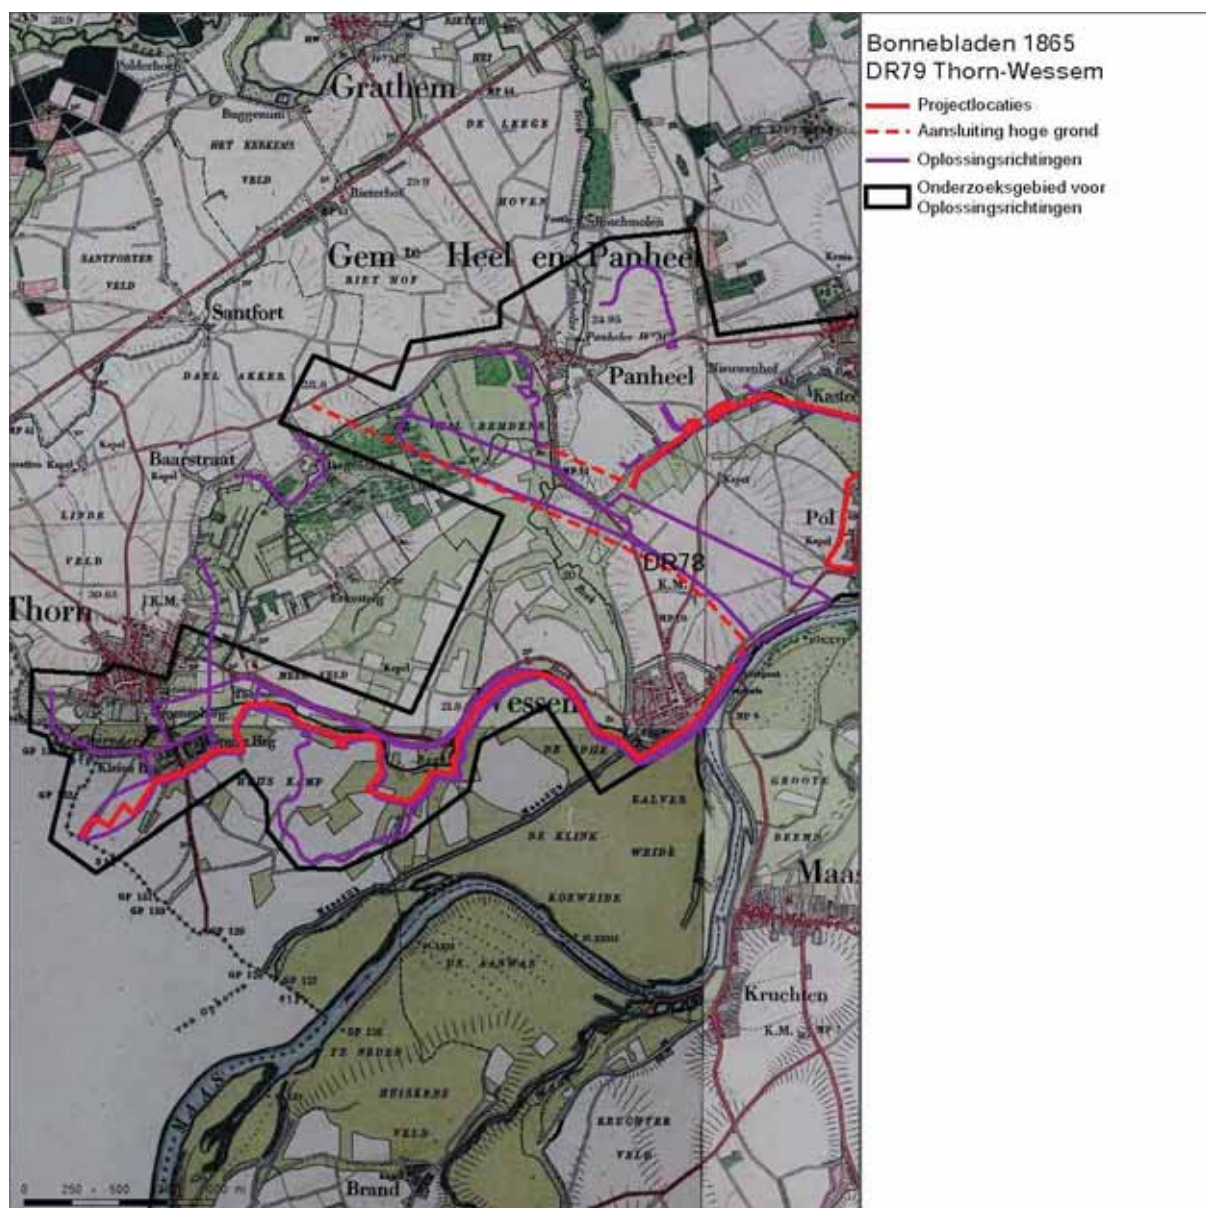

Figuur 105 Bonnebladen 1865 DR79 Thorn-Wessem




15.4 Archeologische waarden en verwachtingsmodel

Op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) zijn de Holocene geulen niet gekarteerd, , deze hebben geen archeologische verwachting. De dijkkring tussen Wessen en Thorn volgt een van deze geulen (Figuur 106). Op de beleidskaart van de gemeente Maasgouw is aan de Holocene geul waar de dijkkring op ligt echter een hoge archeologische verwachting toegewezen (waarde archeologie 5). Dit betekent dat er een onderzoeksplicht is bij een verstoring groter dan 1000 m² of dieper dan 50 cm. Er kunnen watergerelateerde vondsten aangetroffen worden die te maken hebben met economische en rituele activiteiten uit alle perioden. De naast de oude geulen ontstane kronkelwaarden en oeverwallen hebben op de AVM een middelhoge archeologische verwachting en liggen binnen de categorieën 3 en 4 (van de totaal 6). Het tracé langs de A2 bij Wessem richting het noordwesten, ligt binnen categorie 3 daar waar Holocene kronkelwaardruggen liggen en binnen de lagere categorie 1 waar de Dryas terrasvlakte ligt. De kronkelwaardruggen (1) hebben een verwachting op resten die te maken hebben met zowel bewoning als begraving, economische en rituele activiteiten uit all periode behalve de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Uit deze periode worden alleen watergerelateerde vondsten verwacht dit te maken hebben met economie en infrastructuur, zoals visfuisen en roeispanten.

De oude dorpskernen van Thorn en Wessem zijn beide als AMK-terrein van hoge archeologische waarde geregistreerd. Ook een terrein aangeduid als 'het gehucht aan de Baarsstraat' in Thorn is een AMK-terrein (Tabel 38). Aan de geregistreerde vondstlocaties op de hoger gelegen interstadiale terrasvlakte is te zien dat dit gebied aantrekkelijk was voor bewoning en een hogere verwachting heeft. Vanaf de Baarsstraat bij Thorn komt deze geomorfologische eenheid voor en zijn oplossingmogelijkheden voorzien. De vondstlocaties zijn opgenomen in Tabel 39 en de onderzoeksmeldingen in Tabel 40.



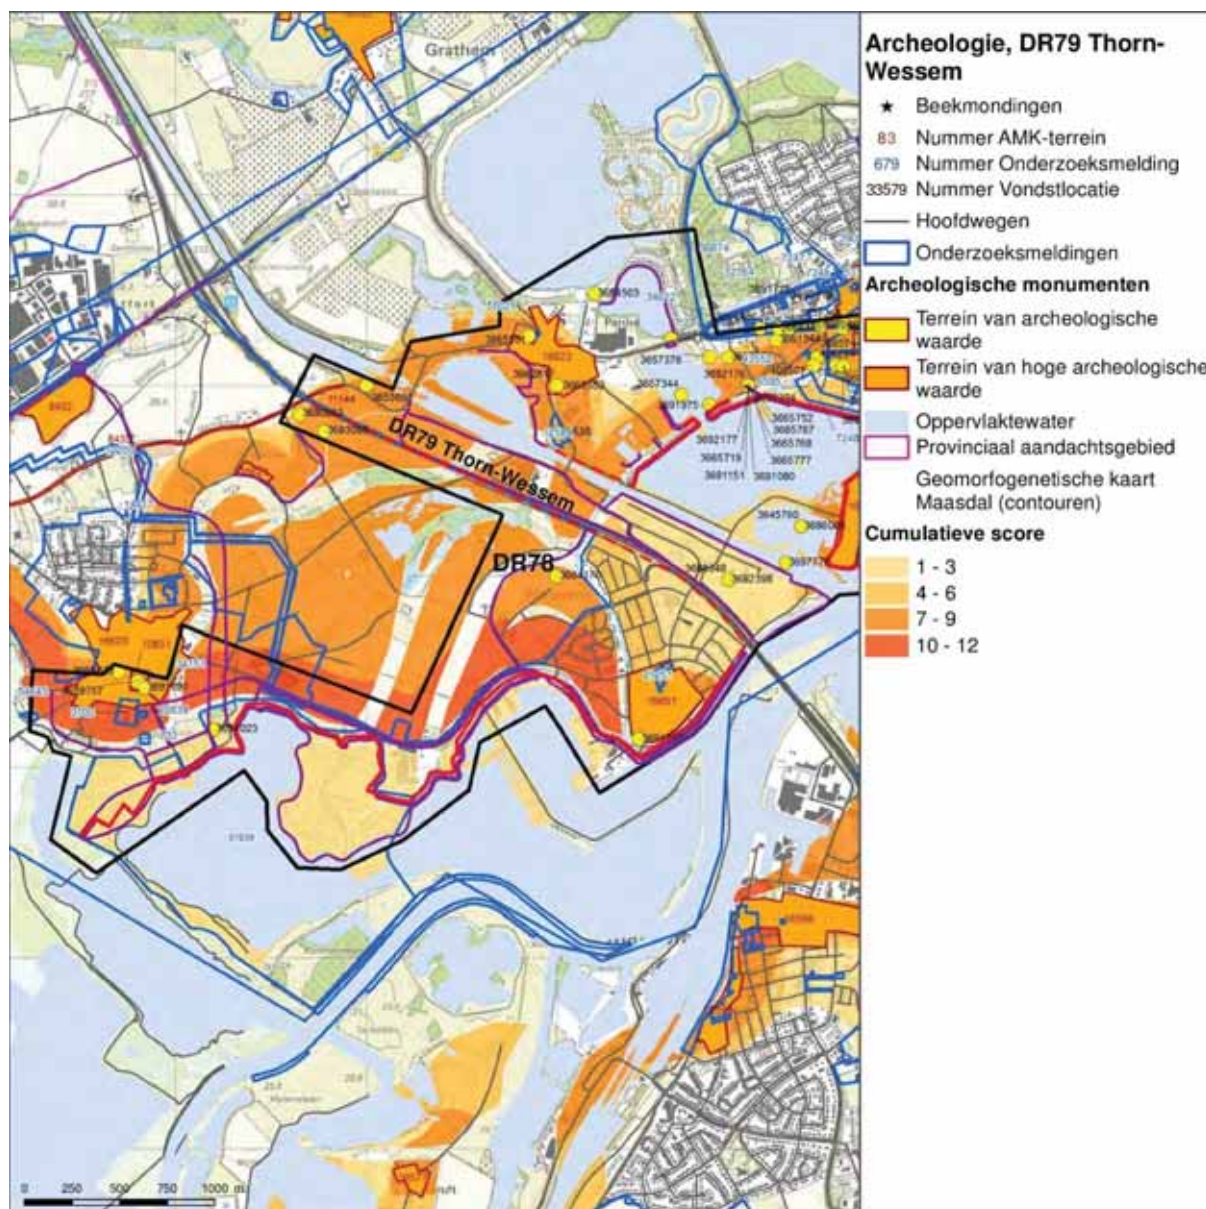

Figuur 106 Archeologische waardenkaart DR79 Thorn-Wessem

Tabel 38 AMK-terreinen DR79 Thorn-Wessem

Nummer	Waarde	Beschrijving
16620	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Thorn. De geschiedenis van het vorstendommetje Thorn begint met de bouw van een abdij in de 10de eeuw. In de loop van de tijd groeide de abdij uit tot een stift (klooster) met aan het hoofd een vrouw van adel, die tevens hoofd was van het vorstendom. Thorn staat bekend als het witte stadje vanwege de huizen met witte muren in het oude centrum.



HWBP Noordelijke Maasvallei

16621	Hoog	Terrein met de oude bebouwing van het gehucht Baarstraat.
16691	Hoog	Terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude dorpskern van Wessem. Wessem kent een rustiek verleden, hetgeen nog valt waar te nemen aan de vestingachtige opbouw en het stedelijke karakter van het oude centrum met een uniek net van straatjes, verhard met maaskeijtjes. Een groot deel van de oude bebouwing is bewaard gebleven.

Tabel 39 Vondstlocaties DR79 Thorn-Wessem

Nummer	Locatie	Datum	Betreft
52742	Thorn, Haegenbroek	Onbekend	Vuurstenen afslagen, niet specifiek te dateren dan Paleolithicum t/m Neolithicum.
31389	Wessem	Onbekend	Hamberbijl uit het Neolithicum, gemaakt van diabaas.
3654023	Thorn, Groot Heg	1982	Bijl (Fels-ovalbeil) uit het laat Neolithicum of Bronstijd, gemaakt van diabaas.
3680663	Thorn, Baarsstraat	1987	Bijl (Flint-Ovalbeil) uit het Neolithicum
3683085	Thorn, Baarsstraat	Onbekend	Vuurstenen kling uit het Meso- of Neolithicum
3691717	Wessem	1946	St. Medarduskerk, menselijk botmateriaal, dakpannen, aardewerk en een koperen ooring uit de Late Middeleeuwen.
3692398	Wessem	1984	Urnenveld uit de IJzertijd met urnen en crematiereesten, menselijk botmateriaal, IJzertijd aardewerk en keramieke slingerkogels en IJzertijd mantelspelden. Ook ruwwandig gedraaid aardewerk uit de Romeinse Tijd aangetroffen.
3697770	Wessem	1959	Hamberbijl van diabaas uit het Neolithicum.
406153	Thorn, Baarsstraat	2002	Armband uit de La Tène periode, Late IJzertijd.

Tabel 40 Onderzoeksmeldingen DR79 Thorn-Wessem

Nummer	Uitvoerder en datum	Betreft	Resultaten	Relevantie voor verwachtings-model
733	ROB, 1983	Archeologische opgraving bij Abdij Pandhof in Thorn.	Resultaten niet in Archis.	Einde AMZ-cyclus
9342	RAAP, 2002	Archeologische advieskaart voor de ruilverkavelingsgebied Land van Thorn.	Verwachting op complextype(n) van jagers-verzamelaars en landbouwers uit	Geen relevantie



			alle perioden.	
12200	BAAC, 2005	Booronderzoek i.v.m. de aanleg van een rioolwaterleiding in Ittervoort.	Aantal vindplaatsen gelokaliseerd. Hierna is een opgraving uitgevoerd. Zie onderzoeksnummer 14417.	Einde AMZ-cyclus na afronding aanvullende opgraving
14417	BAAC, 2005	Archeologische opgraving i.v.m. de aanleg van een rioolwaterleiding in Ittervoort.	tijdens dit onderzoek is een lange sleuf getrokken door het landschap tussen Thorn en Ittervoort. In totaal zijn zes nederzettingsterreinen aangetroffen (waarvan drie Neolithisch, twee Late Bronstijd/IJzertijd, één Middeleeuws), drie urnenveld uit Late Bronstijd/IJzertijd, vier wegen (Romeins en Middeleeuws), één mogelijke cultusplaats (Romeins) en twee locaties met perceleringsgreppels (Middeleeuws). Romeins en Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd weinig aangetroffen. Onderzoekgebied is gelegen op de interstadiale terrasvlakte.	Archeologische opgraving uitgevoerd, einde AMZ-cyclus
57638	Grontmij, 2013	Booronderzoek i.h.k.v. Maasresidence	Resultaten niet in Archis.	Einde AMZ-cyclus

15.5 Cultuurhistorische waarden

Op de cultuurhistorische waardenkaart is te zien dat zowel Thorn als Wessem zijn aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht, waarvan Thorn Rijksbeschermd is sinds 1973 (Figuur 107).


In de welstandsnota van de gemeente Maasgouw (2012) is opgenomen dat voor beide dorpsgezichten verstoring van het bestaande waardevolle karakter dient te worden voorkomen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de gebiedseigen structuur van beslotenheid en doorzichten naar landschap. De waardevolle elementen zijn hieronder beknopt beschreven.



Karakteristiek voor het buitengebied van Thorn, aangegeven als cultuurhistorisch waardevol gebied op de kaart in Figuur 107, is de grote openheid van het landschap. De Baarstraat vormt een duidelijke scheiding tussen het lager gelegen weidegebied en de hoger gelegen akkergronden. Hier zijn oude akkergrenzen gelegen en een netwerk van paden en wegen die teruggaan tot ten minste 1806. In een groene zoom nabij Thorn liggen twee rijksmonumenten, de edelmanswoning 'de Grote Hegge' (nr. 35535) en de hoeve 'de Kleine Hegge' (nr. 35536) met voorheen achterlanden tot aan de Maas. Het karakter van het Maasuiteerwaardengebied onderging echter drastische wijziging door de grootschalige ontgrondingen, die met name in de jaren zestig en zeventig plaatsvonden en waardoor een grootschalig Maasplassengebied ontstond. De monumentale gebouwen, 'de Grote Hegge' en 'de Kleine Hegge', verloren hun achterland. Het grote water ontstaan door de grindwinning is nu bepalend voor de huidige karakteristiek van het gebied.

De historische dorpskern van Wessem met de nog zeer bewaard gebleven historische stratenpatroon in de kern is des te waardevol voor behoud. De ruimtelijke karakteristiek van Wessem en de aanverwante historische structuur wordt bepaald door een aantal onderdelen, waaronder de aanwezigheid van water, zowel in de twee beken, de Maas als de recent aangelegde havens. De lichte stijging van straatniveau van Maas richting de kern en het ontbreken van groen in de historische kern is ook karakteristiek. Aan de dijk staan een aantal rijksmonumenten, waaronder een boerderij (nr. 38675), een huis uit 1704 (nr. 38686), groot huis met zadeldak uit 1844 (nr. 38680) en een boerderij uit 1841 (nr. 38684) afwisselden (Gemeente Maasgouw, 2012).



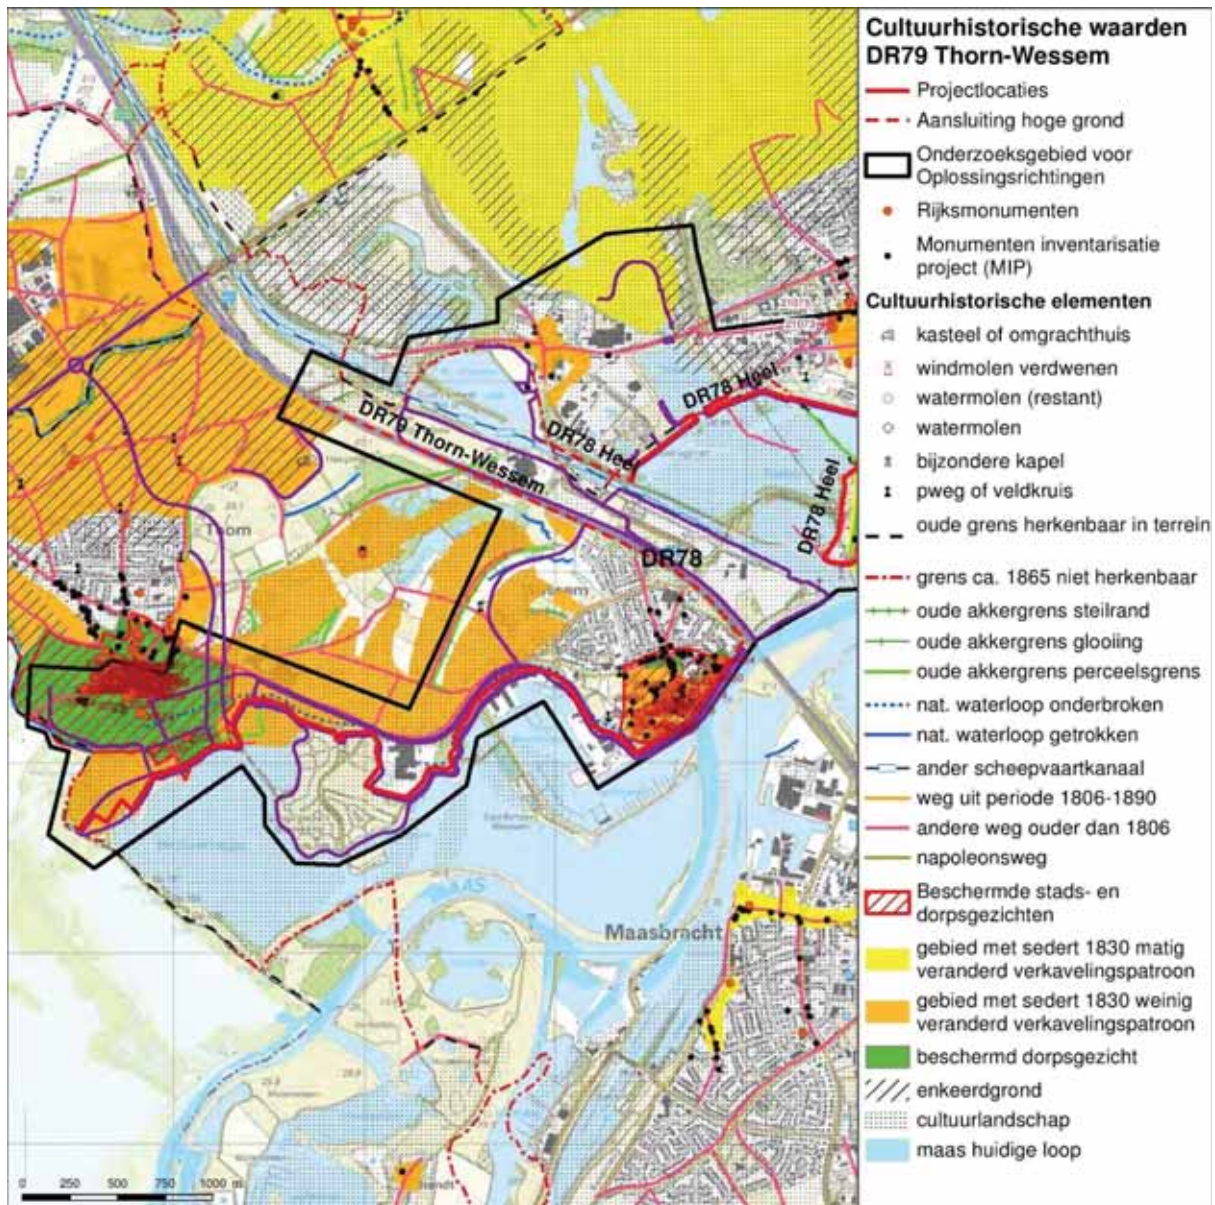

Figuur 107 Cultuurhistorische waardenkaart DR79 Thorn-Wessem

15.6 Conclusie en advies vervolgonderzoek

De dijkkring valt gedeeltelijk in een zone met een lage verwachting op de AVM, maar de aansluiting op de hoge gronden en een deel van de oplossingrichtingen liggen in gebieden met een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde. Direct langs de Maas worden watergerelateerde vondsten verwacht, maar op de kronkelwaarden en oeverwallen kunnen ook bewoningsresten voorkomen.

Verder moet rekening gehouden worden met de hogere verwachting rondom de Baarsstraat in Thorn op vondsten vanaf het Mesolithicum. Hier is de oudere en hoger gelegen insterstadiale terrasvlakte gelegen De historische kern van



Wessem is niet alleen aangewezen als AMK-terrein van hoge archeologische waarde, maar is ook een cultuurhistorisch waardevol gebied.

Bij bodemingrepen kunnen vrijwel overal in het onderzoeksgebied archeologische resten verloren gaan. Uitzondering hierop is het gebied ten noorden van Wessem, ter plaatse van de geomorfologische eenheid van het lage Dryas terras. Dit is een gebied met met een lage archeologische verwachting. Voor dit gebied wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Geadviseerd wordt om met uitzondering van de zone met een lage archeologische verwachting geen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor uit te voeren. Mochten bodemingrepen dieper dan de bouwvoor noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd in de aangegeven zones op de advieskaart (bijlage 2) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepte(s) van archeologisch relevante niveaus en de mate van bodemgaafheid vast te kunnen stellen.

Voor wat betreft de cultuurhistorische waarden dient extra aandacht te worden besteed aan de dijkkring bij Wessem. Hier liggen enkele rijksmonumenten aan de dijk en is het dorp Weesem aangewezen als beschermd dorpsgezicht.



16 Conclusies en aanbevelingen

16.1 Conclusies

De bureaustudie archeologie en cultuurhistorie (monumenten) heeft betrekking op 12 dijkversterkingen. Voor deze dijkversterkingen zijn ingrepen gepland voor de verbetering van de waterveiligheid in het gebied. Als basis voor de ingrepen is gebruik gemaakt van de nu bekende en geplande aansluitingen en de mogelijke (andere) oplossingsrichtingen (peildatum 12 december 2016).

Per dijkkring zijn uitspraken gedaan over de archeologische en cultuurhistorische verwachting van het gebied en is een advies geformuleerd voor de omgang met specifiek binnen die dijkkring te verwachten archeologische en cultuurhistorische resten. In dit hoofdstuk worden algemene aanbevelingen gedaan voor de voorgenomen maatregelen en de te nemen vervolgstappen voor archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek.

16.2 Voorgenomen maatregelen

Behalve de ligging van de aansluitingen op de hoge gronden en de oplossingsrichtingen is er op dit moment nog geen detailinformatie beschikbaar over de exacte aard van de ingrepen. Er kan wel inzicht worden gegeven in de wijze waarop maatregelen zullen ingrijpen in de bodem en op welke wijze deze werkzaamheden zodanig kunnen worden ingepast dat er een beheerste omgang met historisch-geografische waardevolle elementen en archeologische resten kan worden gegarandeerd. Er is gestreefd naar een compleet overzicht van mogelijke ingrepen, maar daarbij worden we beperkt door de nu bekende ingrepen. De benoemde ingrepen zijn in lijn met eerdere onderzoeken in de Noordelijke Maasvallei.

Ophogen dijken

Bij het ophogen van bestaande dijken en deelgebieden kunnen archeologische resten worden ontzien door de maatregelen uitsluitend uit te voeren op en boven maaiveld. Op basis van de verwachtingskaart per dijkkring kan worden vastgesteld op welke locatie een ingreep beneden maaiveld een grote kans heeft op het verstoren van archeologische resten. De diepteligging van te verwachten resten kan op basis van het bureauonderzoek niet nauwkeurig worden vastgesteld. Over het algemeen kunnen resten direct onder de bouwvoor worden verwacht. Om hierover uitsluitsel te krijgen, verdient het aanbeveling een verkennend booronderzoek uit te voeren op locaties waar bodemingrepen dieper dan de bouwvoor worden verwacht.



Verbeteren dijken

Bij het verbeteren van bestaande dijken kunnen archeologische resten worden ontzien door de maatregelen uitsluitend uit te voeren op en boven maaiveld. Op basis van de verwachtingskaart per dijkkring kan worden vastgesteld op welke locatie een ingreep beneden maaiveld een (grote kans heeft op het verstoren van archeologische resten. De diepteligging van te verwachten resten kan op basis van het bureauonderzoek niet nauwkeurig worden vastgesteld. Over het algemeen kunnen resten direct onder de bouwvoor voorkomen. Om hierover uitsluitsel te krijgen, verdient het aanbeveling een verkennend booronderzoek uit te voeren op locaties waar bodemingrepen dieper dan de bouwvoor worden verwacht.

Aanleggen (of doortrekken) dijken

Het aanleggen van nieuwe dijken, waaronder ook het doortrekken van dijken wordt gerekend leidt onvermijdelijk tot het verstoren van de ondergrond. Er wordt niettemin aanbevolen het verstoren van de bodem zoveel mogelijk te vermijden. Als het niet mogelijk is om te bodem te ontzien, dan wordt aanbevolen een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepteligging van archeologische relevante niveaus vast te stellen en eventuele bodemverstoringen beter in kaart te brengen. De resultaten kunnen worden meegenomen in de planvorming, en zijn mogelijk een aanleiding om de ontwerpen aan te passen.

Verwijderen dijken en kaden

Het verwijderen van dijken en kaden leidt in bepaalde gevallen tot de verstoring van cultuurhistorisch waardevolle fenomenen. Er wordt dan ook aanbevolen nader historisch onderzoek uit te voeren naar te verwijderen dijken en kaden om de historische waarde vast te kunnen stellen. Mocht het verwijderen van een historische dijk of kade onvermijdelijk zijn, dan wordt aanbevolen de opbouw van de dijk of kade voorafgaand of tijdens de werkzaamheden te documenteren.

Klei ingraven

In sommige delen van de dijkversterkingen zullen ter voorkoming van piping maatregelen moeten worden genomen. De maatregelen bestaan uit het ingraven van klei aan de rivierzijde van een dijk, het aanleggen van een pipingberm of het aanleggen van kwelscherm. Deze maatregelen leiden onvermijdelijk tot het verstoren van de ondergrond. Er wordt niettemin aanbevolen het verstoren van de bodem zoveel mogelijk te vermijden. Als het niet mogelijk is om te bodem te ontzien, dan wordt aanbevolen een verkennend booronderzoek uit te voeren om de diepteligging van archeologische relevante niveaus vast te stellen en eventuele bodemverstoringen beter in kaart te brengen. De resultaten kunnen



worden meegenomen in de planvorming, en zijn mogelijk een aanleiding om de ontwerpen aan te passen.

Meekoppelkansen

Binnen het project wordt expliciet gezocht naar ontwikkelingen die parallel aan de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Hoewel deze kansen op dit moment nog geen vorm hebben gekregen, kan de bureaustudie dienen als onderlegger voor ontwikkelingen binnen het onderzoeksgebied. Er kan worden gezocht naar locaties waar een lagere archeologische verwachtingswaarde geldt om maatregelen in te passen of er kan een inschatting worden gemaakt van de impact die een ingreep zal hebben op eventueel aanwezige archeologische resten.

16.3 PvA Hoofdpijnen verkennend booronderzoek

Het PvA voor het vervolgonderzoek in deze studie is geen uitwerkte onderzoeksstrategie, maar een aanpak op hoofdpijnen en een omschrijving van de eerste vervolgstap in het proces van het archeologisch onderzoek. Op dit moment is de voorkeursvariant nog niet bekend en is het niet mogelijk een detailuitwerking op stellen. Op het moment dat een voorkeursalternatief is vastgesteld, wordt een specifiek PvA voor het vervolgonderzoek opgesteld. Eventueel kan ook vervolgonderzoek uitgevoerd worden om op basis van de archeologische verwachting een keuze voor een voorkeursalternatief te kunnen maken.

Voor de gebieden met een archeologische verwachting zal in overleg met het Waterschap Limburg een specifiek Plan van Aanpak worden opgesteld voor zinvol archeologisch vervolgonderzoek. Voor de meeste gebieden zal dit een veldonderzoek in de vorm van verkennende boringen zijn, waarbij de bodemgaafheid en de archeologische potentie centraal staan. Hierbij wordt expliciet uitgegaan van een verkennend booronderzoek plus, zoals verwoord in de toelichting op de AVM (Isarin et al, 2015), waarbij onder andere gebruik gemaakt van uniforme beschrijvingen, onderzoeksmethodes en vragenstellingen.

Ten behoeve van het specifieke PvA gelden de volgende uitgangspunten:


Het verkennend booronderzoek moet worden afgestemd op de geplande ingreep, maar het verdient aanbeveling om in deze verkennende fase het onderzoek niet te beperkt in te steken. Dat wil zeggen dat de boringen niet beperkt zouden moeten blijven tot een enkele raai ter hoogte van de ingreep (bijvoorbeeld een dijktracé), maar bij voorkeur een groter gebied beslaan om een gefundeerde uitspraak te kunnen over de mogelijk aanwezige archeologische resten.

Na het uitvoeren van het verkennend booronderzoek moeten de volgende onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord:



1. Wat is de bodemopbouw van het gebied?
2. Hoe is het landschap in onderzoeksgebied ontstaan?
3. Op welke diepte zijn mogelijke archeologische resten te verwachten?
4. Zijn er verstoringen aanwezig? Hoe kunnen deze worden verklaard en welke invloed hebben ze gehad op eventueel aanwezige archeologische resten?
5. Tot op welke diepte komen de bodemverstoringen voor?
6. Wat zijn de gevolgen van de bodemgaafheid voor de archeologische verwachting?
7. In hoeverre worden eventueel aanwezige resten bedreigd door de bodemingrepen?

Het verkennend booronderzoek moet worden uitgevoerd volgens de vigerende richtlijnen van de SIKB (BRL 4000, protocol 4003, VS03). Het verkennend booronderzoek behoort tot de inventariserende fase van het veldwerk (Figuur 108). De verkennende fase heeft als doel om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Het is niet bedoeld om archeologische indicatoren op te sporen.

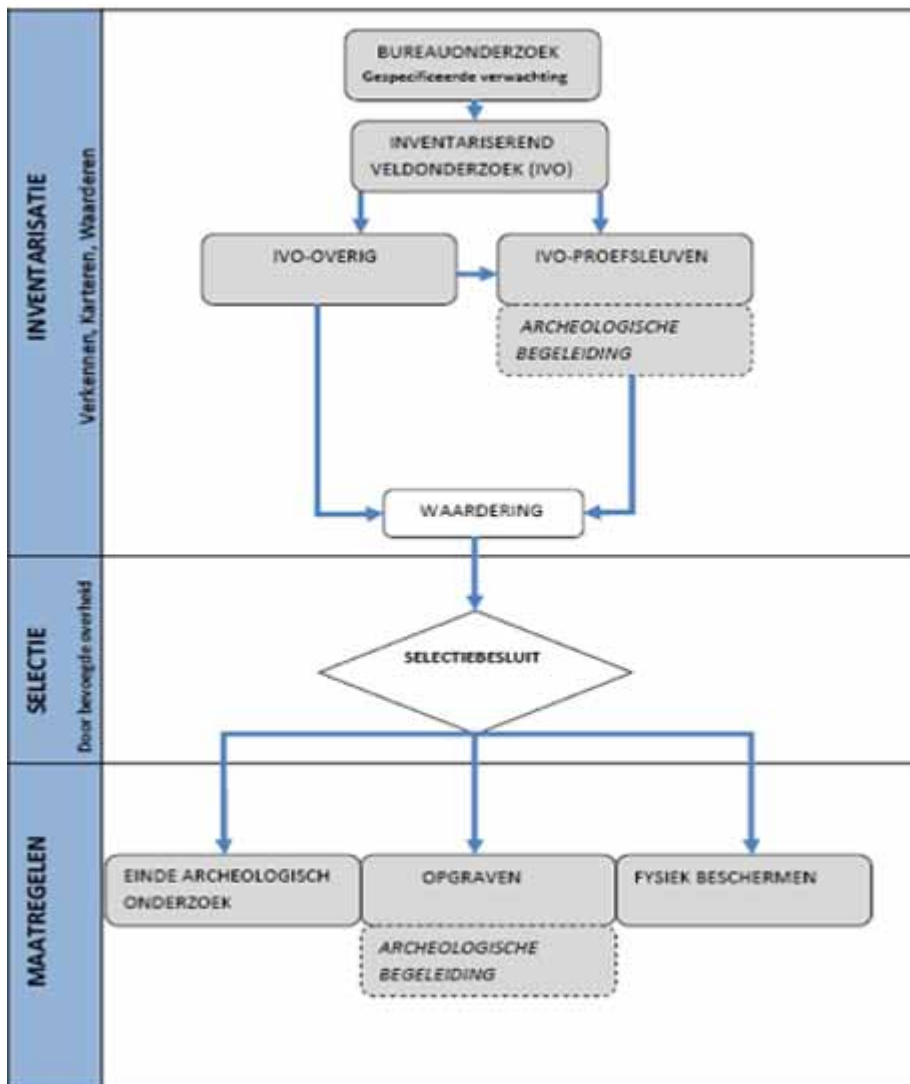

Figuur 108 Schema: KNA-processen in relatie tot het proces van de archeologische monumentenzorg (AMZ) bij landbodems (www.sikb.nl).



16.4 Historisch-geografisch en cultuurhistorisch onderzoek

De bureaustudie dient als input te worden gebruikt voor de inpassing van historisch-geografisch waardevolle elementen in de uitwerking van de oplossingsrichtingen. Op basis van deze bureaustudie kan cultuurhistorie worden meegewogen in de keuze voor aan bepaalde variant. Als een voorkeursvariant gekozen is, dan verdient het aanbeveling om een nader cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren, waarbij historische kaartmateriaal wordt geraadpleegd, archiefonderzoek wordt uitgevoerd en veldbezoek plaatsvindt. Op basis van dit onderzoek wordt per dijktracé het cultuurhistorische belang helder en kunnen de historisch-geografische waardevolle waarden in meer detail worden benoemd. In sommige gevallen kunnen de waardevolle aspecten bewaard blijven, maar als behoud niet mogelijk is, dan kunnen in het ontwerp van de maatregelen eisen worden opgenomen om de erfgoedwaarde op een andere manier te behouden.

Het historisch-geografisch en breder cultuurhistorisch onderzoek biedt uitstekende handvatten voor de meekoppelkansen. Het verdient aanbeveling hiervoor op basis van de gekozen voorkeursalternatieven een apart document op te stellen.



17 Bronnen

Literatuur

- Berendsen, H.J.A., 1998. *De vorming van het land. Inleiding in de geologie en geomorfologie*. Van Gorcum, Assen.
- Berendsen, H.J.A., 2004. *De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie*. Van Gorcum, Assen.
- Berendsen, H.J.A., 2008. *Landschappelijk Nederland*. Van Gorcum, Assen.
- Boer, A. de, A. Botman, A. Brakman en R. Magendans, 2010. *De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Beesel*. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
- Bosman, A.V.A.J. en S.M. van Roode, 2010. *Beleidsplan Archeologie gemeente Maasgouw*. 'Met 'n historie zoa riek gekluurd'. Past 2 Past en The Missing Link.
- Ellenkamp, G.R., 2015. *Dijkversterking gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Archeologisch vooronderzoek: verkennend booronderzoek archeologie, Dijkkring 59*. RAAP-rapport 2997.
- Gemeente Beesel, 2010. *Beleidsnota: Archeologiebeleid Gemeente Beesel*. Gemeente Beesel, Limburg.
- Gemeente Bergen, 2013. *Landschapsplan gemeente Bergen. Verkenning van het landschap, afwegingskader landschappelijke inpassing*. Gemeente Bergen, Limburg.
- Gemeente Maasgouw, 2012. *Welstandsnota Gemeente Maasgouw*.
- Gemeente Peel en Maas, Terra Incognita en Wing, 2011. *Kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas*.
- Gemeente Venlo, 2007. *Voortbouwen op Venlo's Verleden. Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011*. Gemeente Venlo, Limburg.
- Gemeente Venlo, 2016. *Venlo maakt van Erfgoed Erfgoud! De Tussenstand. Naar een nieuwe erfgoednota*. Gemeente Venlo, Limburg.
- Gerrets, D.A. en R. de Leeuwe (eds.), 2011. *Rituelen aan de Maas. Een archeologische opgraving te Lomm, Hoogwatergeul fase II*. ADC Rapport 2333. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
- Isarin, R., E. Rensink, R. Ellenkamp en E. Heunks, 2015. *Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) tussen Mook en Eijsden. Verantwoording methodiek en kaartbeeld*. Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- RAAP, 2015. *Archeologische Beleidskaart gemeente Venlo (Actualiseren Archeologische Beleidskaart, RAAP-adviesdocument 529, 2015)*. RAAP.



- Renes, J., 1999. *Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg*. Leeuwarden: Uitgeverij Eisma bv en Maastricht: Maaslandse Monografieën (9).
 - Sueur, C., en K.M. van Dijk, 2012. *Gemeente Peel en Maas. Archeologische overzichts- en verwachtingskaart*. Buro de Brug BV en The Missing Link.
 - Tichelman, G. 2016. *Romeinse tijd in Limburg. Een actuele kennisstand van de Romeinse tijd in Limburg aan de hand van archeologisch onderzoek tussen 2007 en 2013*. Provincie Limburg.
 - Ubachs, P.J.H., 2000. *Handboek voor de geschiedenis van Limburg*. Uitgeverij Verloren (Maaslandse Monografieën 63).
 - Van de Water, A.W., en F.P. Kortlang, 2012. *Archeologische beleidskaart Gemeente Bergen*. ArchAeO en ArcheoPro.
 - Van der Gaauw, P., 2008. *Provinciale archeologische aandachtsgebieden Limburg. Archeologisch selectiedocument*. Maastricht: Provincie Limburg.
- Verhoeven, M.P.F., 2007. *Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de gemeente Gulpen-Wittem. Deelrapport I: de archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart* (RAAP-rapport 1585).
- Verhoeven, M.P.F., en G.R. Ellenkamp, 2007. *Terras langs de Maas. Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen* (RAAP-rapport 1644).
 - Verhoeven, M.P.F., G.R. Ellenkamp en D.M.G. Keijers, 2010. *Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Leudal* (RAAP-rapport 1952).
 - Vanderhoeven, T., 2015. *Bureauonderzoek archeologie dijkversterking Steyl-Maashoek*. 's-Hertogenbosch: Arcadis Nederland BV.
 - Zuidhof, F.S. en J. Huizer (red.) 2015. *De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen. Vijftienduizend jaar landschapsdynamiek tussen Roermond en Mook Inventariserend archeologisch onderzoek 'Verkenning Plus' Project Maasvallei voor vijftien plangebieden*. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten (ADC Monografie 19).

Digitale Bronnen

- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
- Archeologisch Informatiesysteem Archis3; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- Archeologische Monumenten Kaart (AMK).
- Archeologische Verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden. Alle Periodenkaart. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat.
- Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- Bodemkaart Nederland (1:50:000); Alterra.
- Gemeentelijke archeologische (verwachtings)waarden en beleidsadvieskaart (voormalige) gemeente Arcen en Velden (RAAP 2009), gemeente Beesel (ADC 2010), gemeente Bergen (Archeopro 2012), gemeente Leudal (RAAP 2010), gemeente Maasgouw (Past 2 Past & The Missing Link 2010), gemeente Peel en Maas (Buro de Brug & The Missing Link 2012) en gemeente Venlo (RAAP 2007; RAAP 2015).
- Geomorfogenetische kaart Maasdal. Geoloket Provincie Limburg.



- Tijd-ruimte diagram noordelijke Maasvallei. Provincie Limburg.

Interne documenten

- Pp 04-Rp-01.01 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR57 Nieuw Bergen fase 2, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.02 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR60 Well fase 2, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- PP 04-RP-01.03 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR65 Arcen, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.04 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR68 Venlo-Velden, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.05 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR69 Blerick – Groot Boller fase 2, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.06 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR70 Baarlo, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.07 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR71 Belfeld, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.08 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR72 Kessel, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.09 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR73 Beesel fase 2, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.10 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR75 Buggenum, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.11 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR78 Heel fase 2, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*
- Pp 04-Rp-01.12 Nota kansrijke oplossingsrichtingen DR79 Thorn-Wessem fase 2, *Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*




BIJLAGE 1 OVERZICHT TIJDSPERIODEN

Cal. jaren v/n Chr.	¹⁴ C jaren	Chronostratigrafie		Pollen zones	Vegetatie	Archeologische perioden
1950	0	Laat	Subatlanticum koeler vochtiger	Vb2	Loofbos eik en hazelaar overheersen haagbeuk veel cultuurplanten rogge, boekweit, korenbloem	Nieuwe tijd
1500				Vb1		Middeleeuwen
450				Va		Romeinse tijd
0		Midden	Subboreaal koeler droger	IVb		IJzertijd
800	815			IVa	Loofbos eik en hazelaar overheersen beuk >1% invloed landbouw (granen)	Bronstijd
2000	2650			III		Neolithicum
3755	5000	Vroeg	Atlantikum warm vochtig	II	Loofbos eik, els en hazelaar overheersen in zuiden speelt linde een grote rol	Mesolithicum
4800				I		
5300					den overheerst hazelaar, eik, iep, linde, es	Laat-Paleolithicum
7020	8000	Laat-Pleistocene Weichselien (ijstijd)	Boreaal warmer	I	eerst berk en later den overheersend	
8240	9000					
8800						
11.755	10.150					
12.745	10.800	Midden-Pleistocene Weichselien (ijstijd)	Late Dryas	LW III	parklandschap	Laat-Paleolithicum
13.675	11.800					
14.025	12.000					
15.700	13.000					
35.000		Midden-Pleistocene Weichselien (ijstijd)	Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)	LW I	open parklandschap open vegetatie met kruiden en berkenbomen	Midden-Paleolithicum
75.000						
115.000						
130.000						
		Midden-Pleistocene Weichselien (ijstijd)	Eemien (warme periode)		loofbos	Midden-Paleolithicum
300.000		Midden-Pleistocene Weichselien (ijstijd)	Saalien (ijstijd)			Vroeg-Paleolithicum



BIJLAGE 2 ADVIESKAART PER DIJKRING



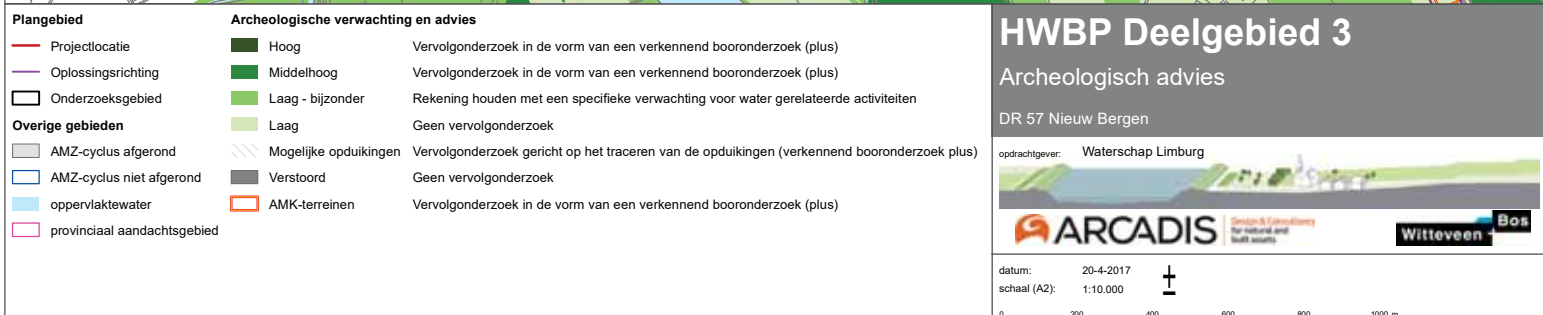



Plangebied	Archeologische verwachting en advies	
— Projectlocatie	■ Hoog	Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
— Oplossingsrichting	■ Middelhoog	Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
— Onderzoeksgebied	■ Laag - bijzonder	Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
— Overige gebieden	■ Laag	Geen vervolgonderzoek
■ AMZ-cyclus afgerond	■ Mogelijke opduikingen	Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
■ AMZ-cyclus niet afgerond	■ Verstoord	Geen vervolgonderzoek
■ oppervlaktewater	■ AMK-terreinen	Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
■ provinciaal aandachtsgebied		

HWBP Deelgebied 3

Archeologisch advies

DR 65 Arcen

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 20-4-2017
 schaal (A2): 1:10.000





Plangebied

- Projectlocatie
- Oplossingsrichtingen
- Onderzoeksgebied

Overige gebieden

- AMZ-cyclus afgerond
- AMZ-cyclus niet afgerond
- oppervlaktewater
- provinciaal aandachtsgebied

Archeologische verwachting en advies

Hoog	Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
Middelhoog	Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
Laag - bijzonder	Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
Laag	Geen vervolgonderzoek
Mogelijke opduikingen	Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
Verstoord	Geen vervolgonderzoek
AMK-terreinen	Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)

HWBP Deelopdracht 3

Archeologisch advies

DR 68 Venlo-Velden
DR 69 Blerick-Groot Boller

verantwoord: Waterschap Limburg



datum: 21-4-2017
schaal (A3): 1:15.000



0 100 200 300 400 500



Plangebied		Archeologische verwachting en advies	
	Projectlocatie		Hoog
	Oplossingsrichting		Middelhoog
	Onderzoeksgebied		Laag - bijzonder
			Laag
	AMZ-cyclus afgerond		Mogelijke opduikingen
	AMZ-cyclus niet afgerond		Verstoord
	oppervlaktewater		AMK-terreinen
	provinciaal aandachtsgebied		

Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
Geen vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
Geen vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)

HWBP Deelgebied 3

Archeologisch advies
DR 70 Baarlo
DR 71 Belfeld

opdrachtgever: Waterschap Limburg

datum: 20-4-2017
schaal (A2): 1:15.000

0 200 400 600 800 1000 m



Plangebied

- Projectlocatie
- Oplossingsrichtingen
- Onderzoeksgebied
- Overige gebieden
 - AMZ-cyclus afgerond
 - AMZ-cyclus niet afgerond
 - oppervlaktewater
 - provinciaal aandachtsgebied

Archeologische verwachting en advies

- Hoog
- Middelhoog
- Laag - bijzonder
- Laag
- Mogelijke opduikingen
- Verstoord
- AMK-terreinen
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)

HWBP Deelgebied 3

Archeologisch advies

DR 72 Kessel

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 21-4-2017
 schaal (A4): 1:10.000





Plangebied

- Projectlocatie
- Oplossingsrichtingen
- Onderzoeksgebied
- Provinciaal aandachtsgebied
- AMZ-cycli afgerond
- AMZ-cycli niet afgerond
- Oppervlaktewater

Overige gebieden

- Hoog
- Middelhoog
- Laag - bijzonder
- Laag
- Mogelijke opduikingen
- Verstoord
- AMK-terreinen

Archeologische verwachting en advies

- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)

HWBP Deelgebied 3

Archeologisch advies

DR 73 Beesel

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS


Witteveen+Bos

datum: 21-4-2017

schaal (A3): 1:20.000

0 100 200 300 400 m

KM

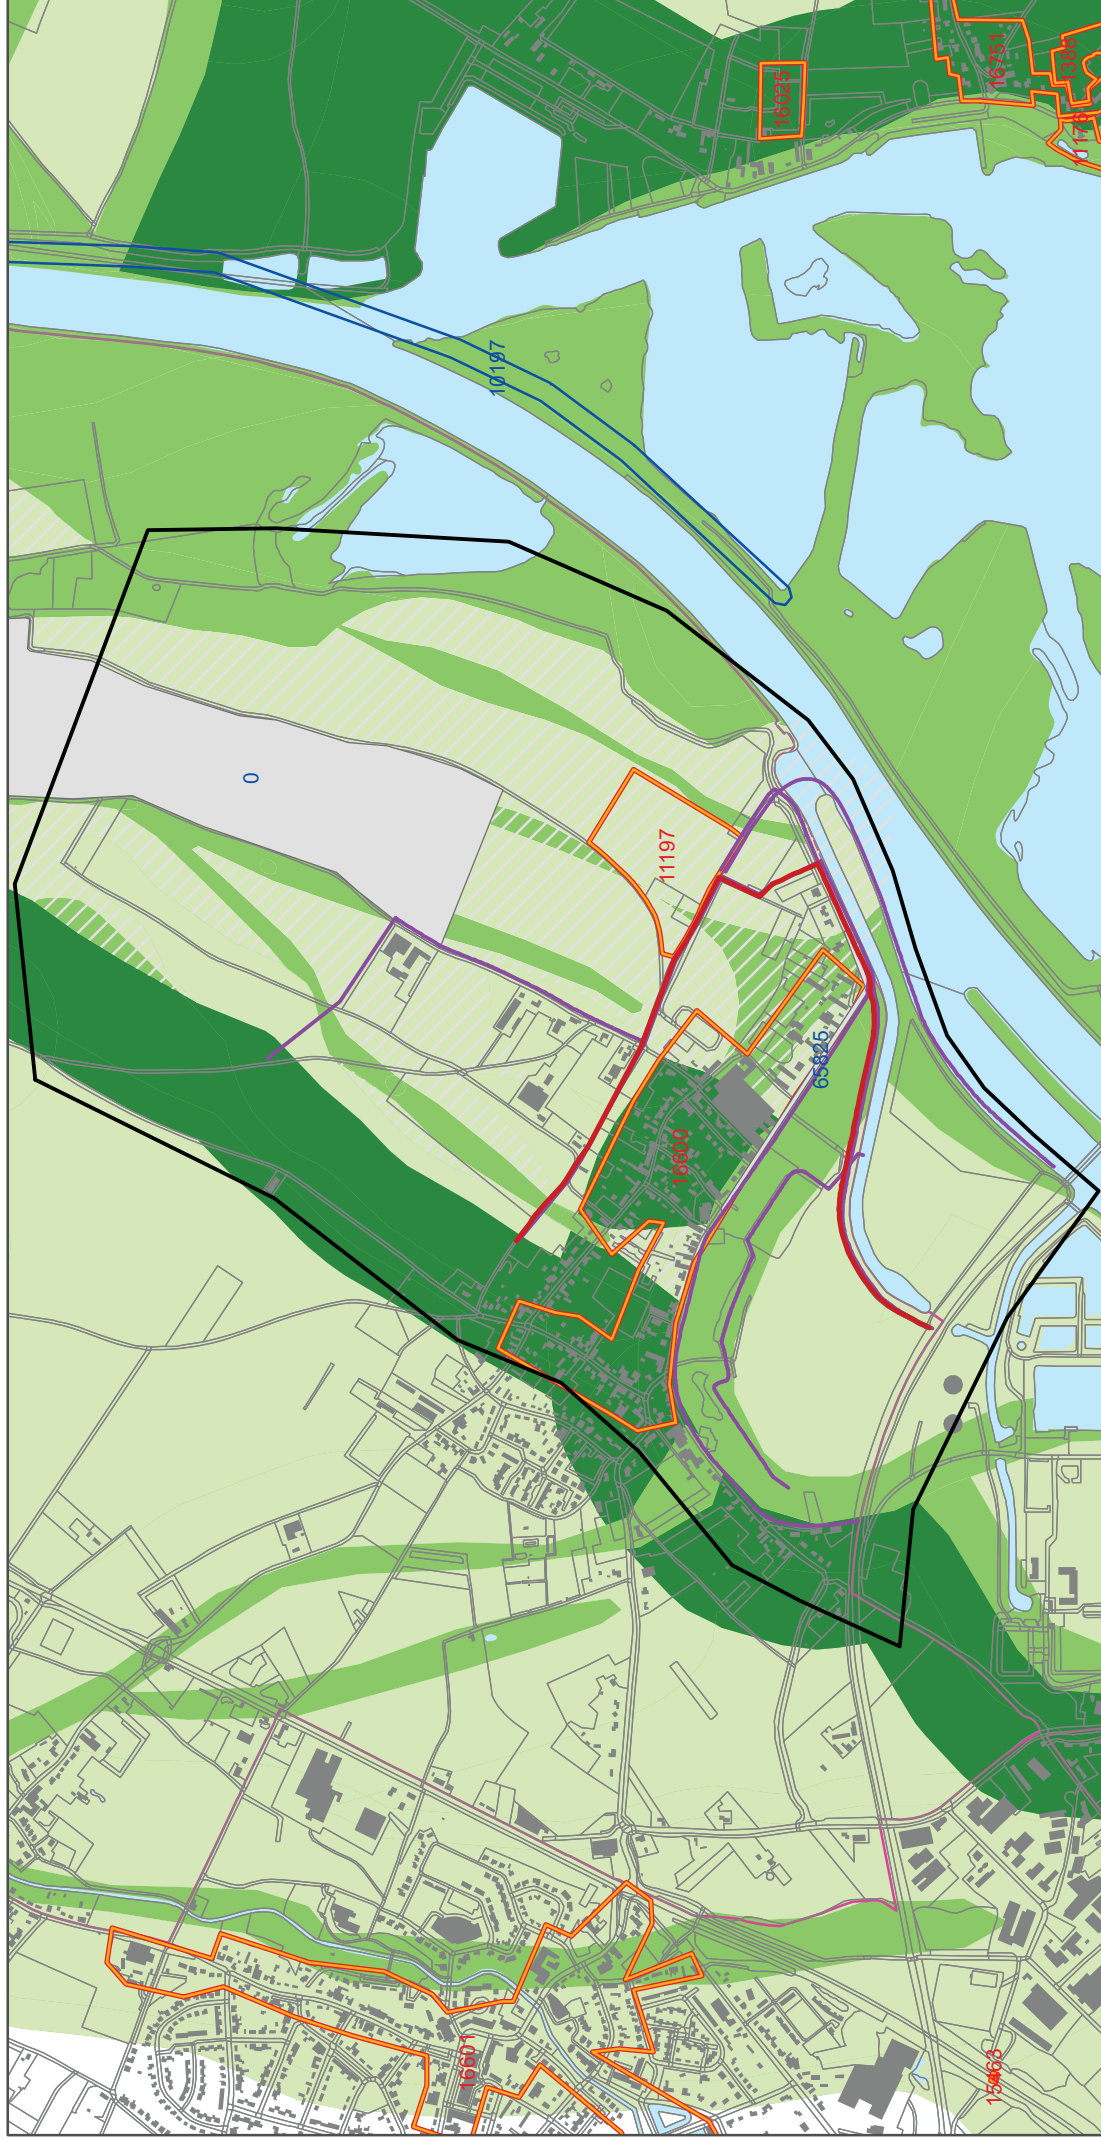

Plangebied

- Projectlocatie
- Oplossingsrichtingen
- Onderzoeksgebied
- Overige gebieden**
 - AMZ-cyclus afgerond
 - AMZ-cyclus niet afgerond
 - oppervlaktewater
 - provinciaal aandachtsgebied

Archeologische verwachting en advies

- Hoog
- Middelhoog
- Laag - bijzonder
- Laag
- Mogelijke opduikingen
- Verstoord
- AMK-terreinen
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)


HWBP Deelgebied 3

Archeologisch advies
DR 75 Buggenum

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 21-4-2017
 schaal (A4): 1:15.000
 0 100 200 300 400 m
 KM

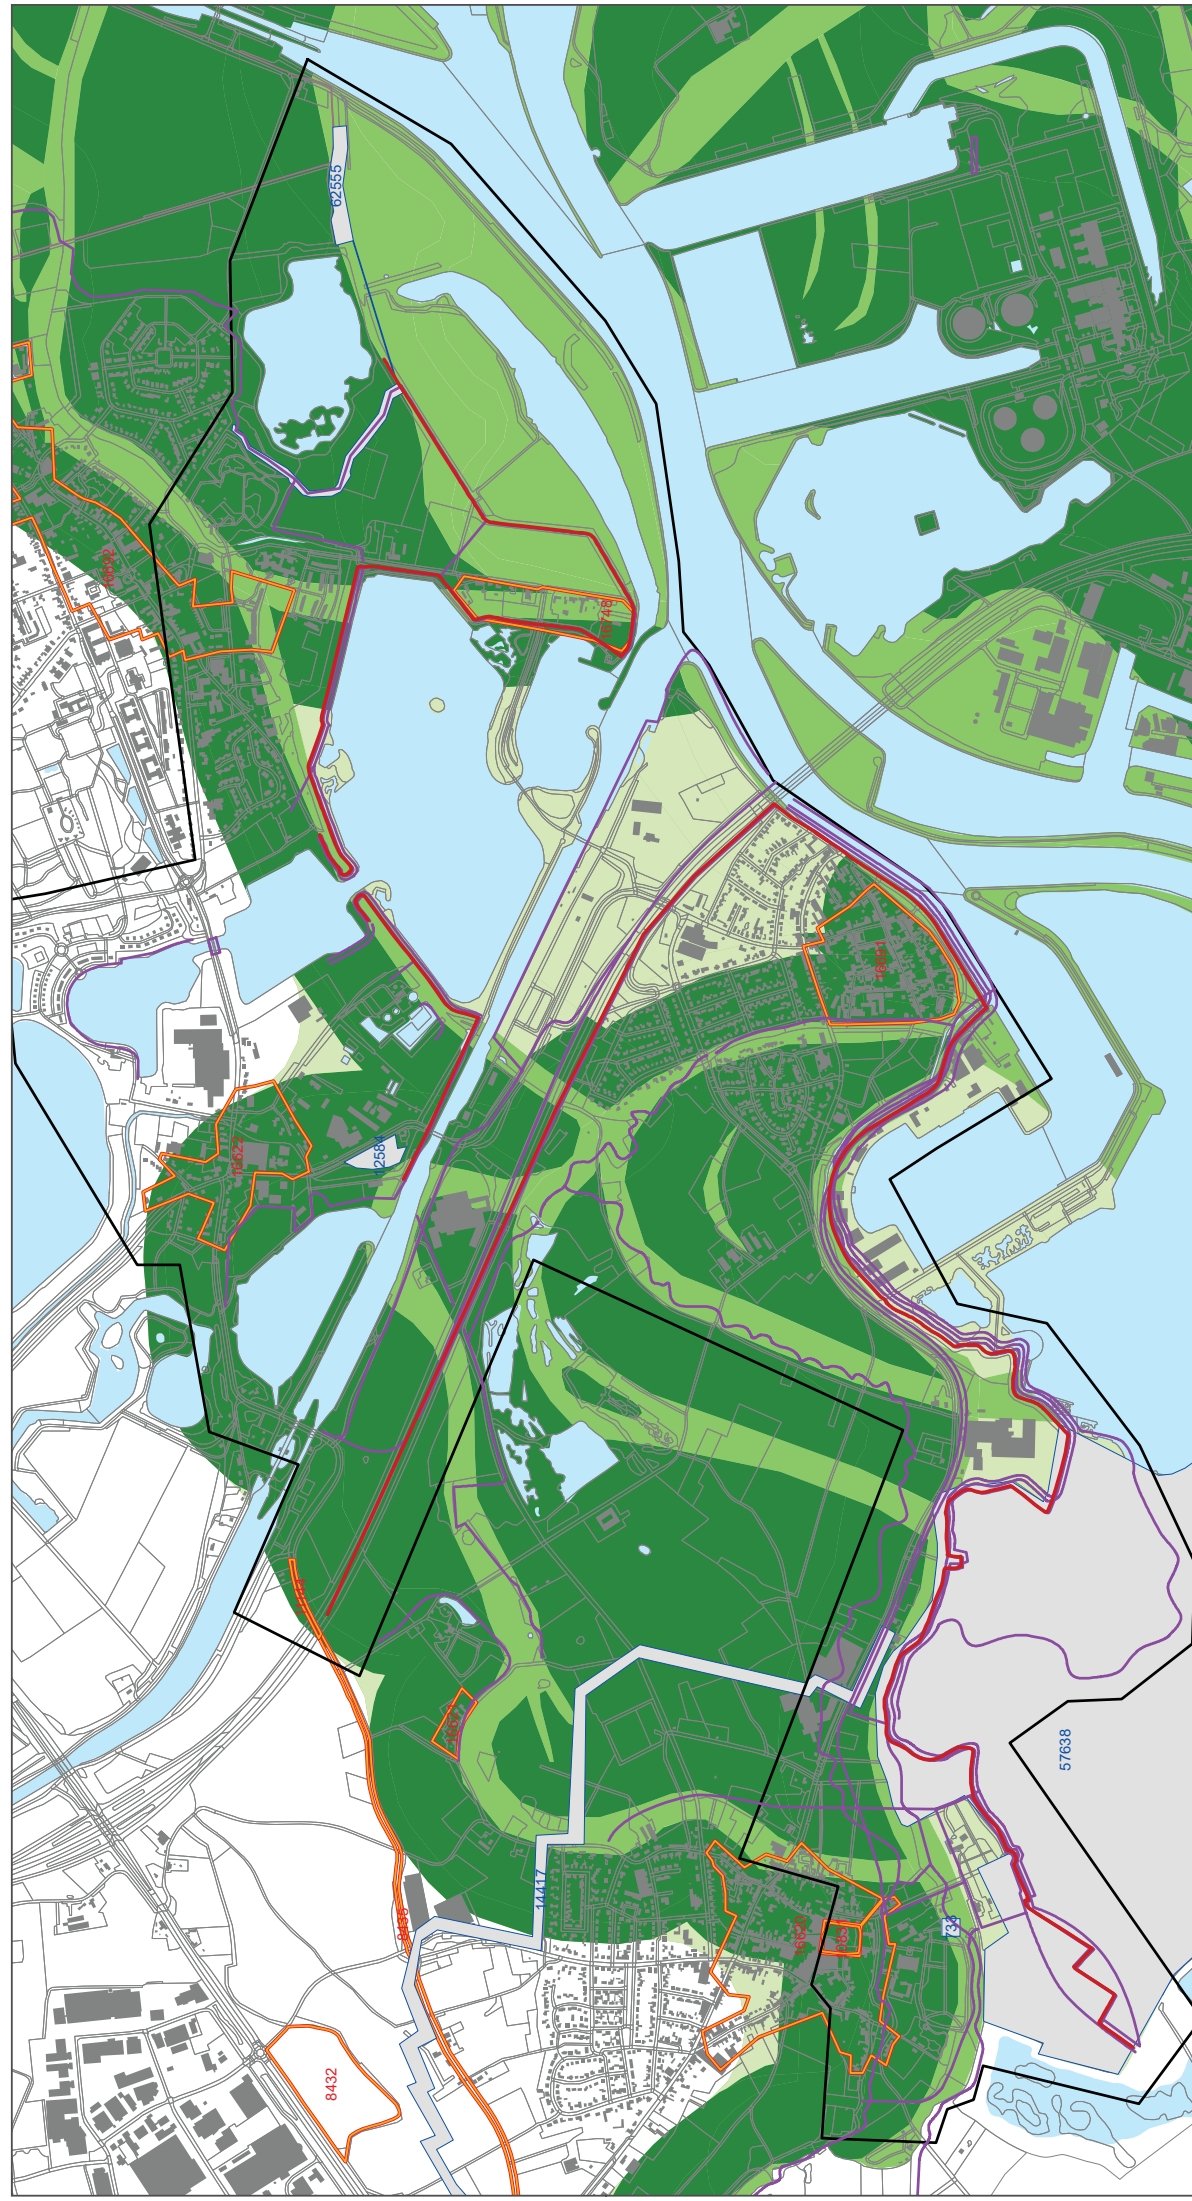

Plangebied

- Projectlocatie
- Oplossingsrichtingen
- Onderzoeksgebied
- Overige gebieden
 - AMZ-cyclus afgerond
 - AMZ-cyclus niet afgerond
 - Oppervlaktewater
 - Provinciaal aandachtsgebied

Archeologische verwachting en advies

- Hoog
- Middelhoog
- Laag - bijzonder
- Laag
- Mogelijke opduikingen
- Verstoord
- AMK-terreinen
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)
- Rekening houden met een specifieke verwachting voor water gerelateerde activiteiten
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek gericht op het traceren van de opduikingen (verkennend booronderzoek plus)
- Geen vervolgonderzoek
- Vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (plus)

HWBP Deelgebied 3

Archeologisch advies

DR 78 Heel
DR 79 Thorn-Wessem

opdrachtgever: Waterschap Limburg



datum: 21-4-2017
 schaal (A3): 1:15.000
 0 100 200 300 400 m
 KM

Bijlage vi

CB.12.003 Rapportage verkennend onderzoek archeologie en cultuurhistorie
DR78 Heel, Gemeente Maasgouw

**CB.12.003 RAPPORTAGE VERKENNEND
ONDERZOEK ARCHEOLOGIE EN
CULTUURHISTORIE DR78 HEEL, GEMEENTE
MAASGOUW**

*Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei*

Datum: 31-05-2018

Kenmerk (SP): 7270

Versienummer: 1.0-2

Status: 100%

In opdracht van



**waterschap
limburg**

INHOUDSOPGAVE

CB.12.003 Rapportage verkennend onderzoek archeologie en cultuurhistorie DR78 Heel, gemeente Maasgouw	1
Samenvatting	4
1. Inleiding.....	6
1.1 Aanleiding en doel	6
1.2 Plangebied en onderzoeksgebied	6
1.3 Voorgenomen maatregelen	7
1.4 Doelstellingen	9
1.5 Werkwijze	9
1.6 Wettelijk- en beleidskader	9
1.6.1 Provinciaal beleid archeologie en cultuurhistorie	9
1.6.2 Gemeentelijk beleid archeologie en cultuurhistorie	10
2 Eerder uitgevoerd onderzoek	12
2.1 Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie	12
3 Archeologie	13
3.1 Inleiding.....	13
3.2 Onderzoeksvragen	13
3.3 Methodiek.....	14
3.4 Resultaten	16
3.4.1 Inleiding.....	16
3.4.2 Lithogenetische eenheden.....	17
3.4.3 Lithogenese en geomorfogenese.....	22
3.4.4 Bodemvorming.....	23
3.4.5 Vondsten	23
3.5 Beantwoording onderzoeksvragen	24
3.6 Conclusies en verwachting.....	28
3.6.1 Algemene conclusie	28
3.6.2 Archeologische verwachting	28
3.6.3 Advies.....	29
4 Cultuurhistorie	32
4.1 Inleiding.....	32
4.2 Onderzoeksvragen	32



4.3	Methodiek.....	32
4.4	Resultaten	34
4.4.1	Ontwikkeling door de tijd.....	34
4.4.2	Inventarisatie	41
4.4.3	Waardering	51
4.5	Risico's en kansen	57
4.5.1	Risico's.....	57
4.5.2	Kansen.....	57
4.6	Conclusies en Advies	57
	Literatuur	59
	Bijlage 1 Boorstaten	60
	Bijlage 2 Scoreverdeling erfgoedwaardering.....	61



Samenvatting

In het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei worden de dijkringen in dit gebied versterkt om in de toekomst het land tegen het rivierwater te kunnen beschermen. Voor de dijkkring bij Heel is een voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Binnen de invloedssfeer van VKA worden archeologie en cultuurhistorie meegenomen in het afwegingskader en wordt onderzoek gedaan in het kader van de vergunningen.

Uit het archeologisch booronderzoek blijkt dat in de diep ontgronde zones de archeologische verwachting naar laag kan worden bijgesteld. Hier worden geen resten meer verwacht. In de andere zones kan de archeologische verwachting van de AVM (Isarin *et al*, 2015) veelal gehandhaafd blijven. Uitzondering zijn gebieden waar sprake is van een andere geomorfogenese dan vermoed werd. Hier is de verwachting aangepast. In een flinke zone langs de weg Pol is de verwachting veranderd van watergebonden activiteiten naar wonen, begraven, economische en rituele activiteiten uit alle archeologische perioden, met tien ‘aanvullende criteria’¹, wat op een vrij hoge archeologische verwachting wijst.

Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen zich in de top van de oeverafzettingen of in het jonge overstromingsdek bevinden. Oudere vindplaatsen (Mesolithicum tot en met Volle Middeleeuwen) worden uitsluitend in de top van de oeverafzettingen verwacht. Aan de boringen waar niet tot in de oeverafzettingen kon worden geboord (14, 15 en 18 tot en met 24) wordt eveneens een archeologische verwachting toegekend omdat het archeologische niveau hier mogelijk nog intact is. Archeologische resten zijn te verwachten in de top van de oeverafzettingen, onder eventueel verstoorde en opgebrachte lagen. Dit is immers het pakket dat langdurig aan het oppervlak heeft gelegen, getuige de verbruining. De oeverafzettingen zijn relatief snel in het begin van het Holoceen afgezet, waardoor in dit pakket vanwege het zeer dynamische milieu geen (intacte) resten verwacht worden.

In het jonge overstromingsdek zijn zelden nederzittingsresten aanwezig. Vanaf de Volle- en Late Middeleeuwen was het Jonge Dryasterras veelal te overstromingsgevoelig, zodat bewoning uit deze periode hier in de regel niet verwacht wordt. In Heel liggen de boringen met een jong dek echter allemaal in de historische kern van Pol, waar natuurlijk bewoningsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het jonge dek kunnen voorkomen. Uitzondering bevestigt de regel in dit geval. Verder kunnen natuurlijk ook resten die met wegen, grondstofwinning/verwerking, percellering en landbouw te maken hebben (economische activiteiten) in het jonge dek voorkomen. Begravingen uit deze periode worden echter weer in de nabijheid van de kerk van Heel verwacht, en dus niet in het plangebied. In die zin geldt dus dat voor deze resten in het jonge overstromingsdek een archeologisch niveau uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd aanwezig is.

Op basis van verschillende bronnen is een inventarisatie gemaakt van de cultuurhistorische elementen die in het huidige dijktracé liggen en zijn de elementen vervolgens gewaardeerd op hun beleefde, fysieke en inhoudelijke kwaliteit. Deze waardering heeft geresulteerd in een erfgoedwaardekaart voor de dijkkring bij Heel.

Uit het cultuurhistorisch onderzoek en de erfgoedwaardering blijkt dat het dorp Heel en zijn omgeving met name elementen bevat die herinneren aan recente ontwikkelingen in het gebied met

¹ Voor uitleg van het begrip “aanvullende criteria, zie toelichting op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (Isarin *et al*, 2015).



betrekking tot de zand- en grindwinning en het ontstaan van grote plassen, het Poldermeer op de locatie van het Polderveld, het abrupt eindigen van verschillende wegen en de Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel herinneren aan het afgraven van het polderveld. Daarnaast is de ziekenzorg een waarde voor het dorp die zijn oorsprong vindt in het gebruik van het Kasteel van Heel als klooster Huize Sint Anna.

Volgens het huidige tracé worden twee elementen direct bedreigd door de geplande ingrepen. Dit zijn de Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel en de Wessemerweg in combinatie met de Sleybeek.



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) en in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Arcadis en Witteveen+Bos binnen de projectorganisatie IBM aan de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei. Voor de vier dijktrajecten binnen tranche 1 (Beesel, Belfeld, Heel en Nieuw Bergen) wordt verkennend archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd.


Deze informatie is nodig voor de volgende fase van het project voor de dijkringen in tranche 1, te weten het uitwerken van het Voorkeursalternatief en in het kader van de benodigde vergunningen. De resultaten worden gebruikt voor de uitwerking van de verschillende op te leveren producten van het project, in het kader van ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering en realisatie. Na afronding van dit onderzoek neemt de bevoegde overheid op basis van het advies van IBM, een besluit over het eventueel benodigd vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied en onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in de zogenaamde Plassenmaas. Dit gebied kenmerkt zich door een meanderende Maas met verschillende terrassen in het dal. Vanaf circa 1935 heeft grootschalige ontgroning plaatsgevonden waarbij kanalen zijn gegraven om bochten van de Maas af te snijden. Daarnaast is op grote schaal zand en grind gewonnen waardoor er grote plassen zijn ontstaan, waar dit gebied ook zijn naam aan dankt. Het dorp Heel is van oorsprong dichtbebouwd dorp dat terug gaat tot de Romeinse tijd en is op enige afstand van de Maas gesticht. Door alle landschappelijke veranderingen ligt Heel nu als een afgesneden eiland omgeven door water.

Het huidige dijktraject volgt waterplas Polderveld langs de zuidrand van Panheel en Heel. Deze dijk biedt bescherming aan de lagergelegen bebouwing van Heel, rondom het voormalige Kasteel. De dijk loopt vervolgens richting het zuiden rondom buurtschap de Pol en vervolgens verder langs het natuurgebied Sint Annabeemden en de woonwijk Broekbeemden. De dijk kruist daarna de Sleybeek en sluit ten oosten van Heel aan op hoge grond. De aanpassingen aan het dijktraject Heel bestaan uit het versterken of verleggen van de huidige keringen en het aanpassen van het beekstelsel.



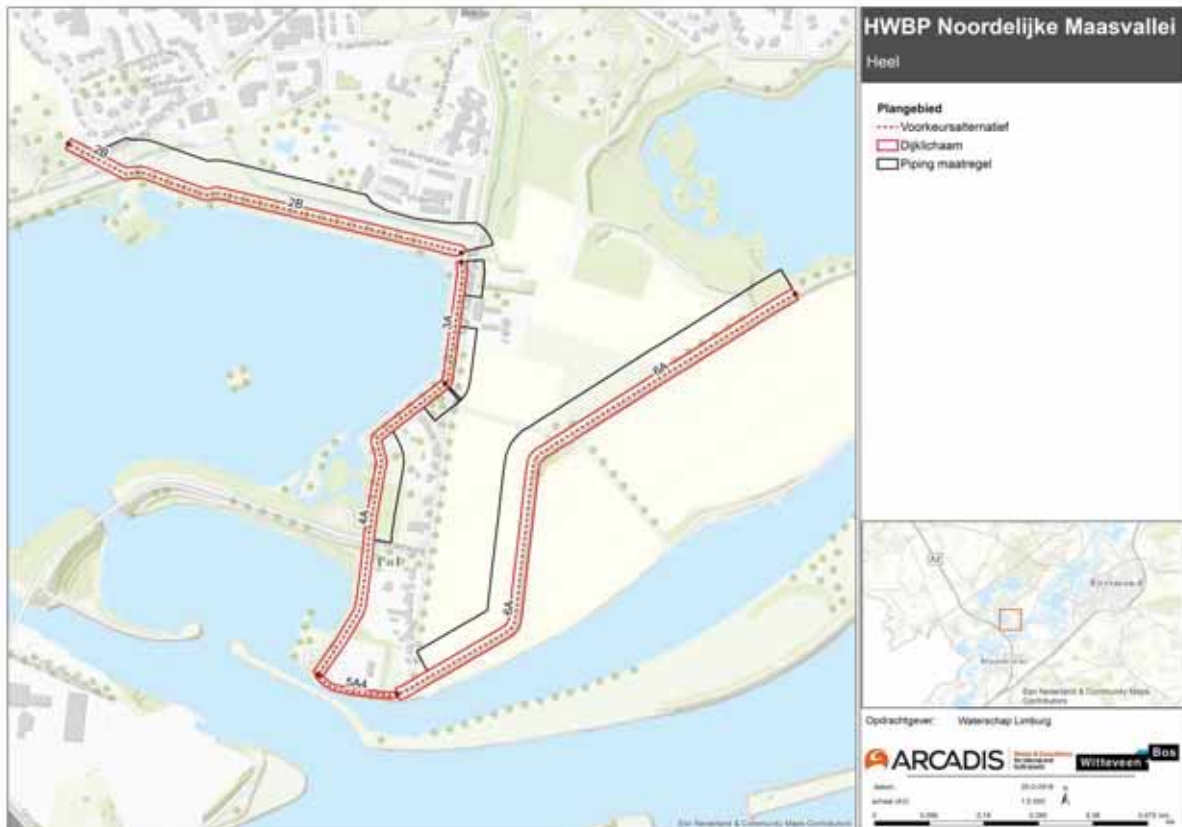

Figuur 1: Ligging plangebied.

1.3 Voorgenomen maatregelen

Voor de Limburgse Maasvallei gold het voorschrift dat alle dijktrajecten bij een maatgevende afvoer overstroombaar moesten zijn. Dit dijktraject is in de jaren 90 aangelegd om rivierwater te keren tot een overschrijdingskans van 1/50 per jaar en in principe bij een hogere maatgevende afvoer te overstromen. In 2011 is de Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas gesloten, waarin afspraken staan omtrent het versterken van de keringen conform de destijds geldende normering (beschermingsniveau van 1/250 per jaar). Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe landelijke (overstromings-)norm. Bij het toegroeien naar deze nieuwe normering zal de benadering van overstroombaarheid van de dijken komen te vervallen. De nieuwe keringen moeten voldoen aan de nieuwe normen. De huidige kering was al afgekeurd op de 1/250 per jaar norm en voldoet ook niet aan deze nieuwe landelijke normering. Voor het dijktraject betekent dit dat het ontwerp van de nieuwe keringen gebaseerd dient te worden op een ondergrenswaarde van 1/100 per jaar.

Bij de periodieke wettelijke beoordeling van de dijktrajecten wordt voor het traject Heel getoetst op een signaleringswaarde van 1/300 per jaar.

Voor wat betreft de benodigde ophoging in dit dijktraject is de opgave een kering van NAP + 24,2 - 24,4 meter. Op dit moment zijn alle dijksecties op deze hoogte of bijna op deze hoogte. De verbeteringen aan de dijk zijn voornamelijk versterkingen waardoor de dijk het water kan tegenhouden. Verschillen ten opzichte van het maaiveld kunnen lokaal sterk variëren, de gegeven waarden zijn indicatief en ter beeldvorming. De hoogte opgave is zodanig dat de kering op alle



faalmechanismen (waaronder ook piping) opnieuw wordt ontworpen. Recent grondonderzoek (2017) laat zien dat pipingmaatregelen niet zijn uit te sluiten. Voor alle alternatieven worden de pipingmaatregelen daarom gebaseerd op kentallen van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI).

Bij een dijk wordt een zichtperiode van 50 jaar (2075) gehanteerd. Bij een constructie wordt een zichtperiode van 100 jaar (2125) gehanteerd. Voor een dijk is de hoogte dus afgestemd op waterstanden die zich voordoen over 50 jaar, bij constructies is dit 100 jaar.

Naast de primaire doelstelling voor het verbeteren van de waterveiligheid kent het HWBP een tweede doelstelling: het verbeteren van gebiedskwaliteiten. De opgave voor ruimtelijke kwaliteit is het integraal uitwerken van de reconstructie beekstelsysteem, herinrichting van de plassen en dijkversterking, zodat kwaliteiten in het gebied blijven behouden, knelpunten worden opgelost en kansen kunnen worden ontwikkeld. In de paragraaf hierna is de opgave voor ruimtelijke kwaliteit nader toegelicht.

Dijktraject Heel heeft een sterke samenhang met de Sleybeek, maar de Sleybeek kent ook een sterke samenhang met de rest van het watersysteem. De doelstelling voor de Sleybeek is vereenvoudiging en robuust maken van het watersysteem in samenhang met versterking van de waterkering. De Sleybeek is geen natuurbeek en vanuit dat perspectief is er geen herstelopgave. Ook zijn geen knelpunten vanuit wateroverlast bekend (WB21). De Sleybeek is niet als afzonderlijk waterlichaam aangewezen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW), maar heeft vanuit de KRW wel een algemene ecologische functie (zoals alle wateren), waarvoor algemene waterkwaliteitsdoelen gelden.

Voor het systeem van de Sleybeek in samenhang met de dijkversterking spelen de volgende aspecten:

- De Sleybeek ligt direct achter de huidige kering. Mede daardoor wordt de faalkans van de huidige kering beïnvloed op de aspecten piping en stabiliteit;
- De sifons onder het Tesken en onder het kanaal vormen een verbinding tussen verschillende dijkkringen en daarmee een zwakke schakel in de waterveiligheid. De sifons moeten op termijn worden gerenoveerd. Een deel van de kering in Heel dient alleen om de sifon bij hoogwater te beschermen (dijksectie 1 en een klein deel van dijksectie 2);
- De huidige inzet van pompen en afsluitingen bij hoogwater op de Maas vormt een complex geheel;
- Uiterlijk in 2021 moet de RWZI Panheel aan nieuwe effluenteisen voldoen. Hiervoor is een grootschalige renovatie gepland. De functie van de huidige effluentvijvers vervalt dan. De keuzes die gemaakt worden voor het effluent in Heel mogen geen belemmering vormen voor Thorn-Wessem.

Vanwege de hierboven beschreven gekunsteldheid en complexiteit van het beekstelsysteem is bekeken hoe het systeem vereenvoudigd kan worden, waardoor de waterveiligheid wordt gewaarborgd, het beheer wordt vereenvoudigd en de ecohydrologische omstandigheden worden verbeterd.



1.4 Doelstellingen

Archeologie

- Het doel van het archeologisch verkennend onderzoek is om het landschap in kaart te brengen en de archeologische verwachting te toetsen. Het onderzoek dient hiertoe inzicht te geven in de lithogenese (ontstaanswijze), stratigrafie, gaafheid en diepteligging van eventuele archeologische niveaus in het gebied.

Cultuurhistorie

- Het doel van het cultuurhistorisch verkennend onderzoek is het inventariseren en waarderen van de cultuurhistorische elementen in het plangebied zodat aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de omgang met cultuurhistorie in de planvorming en uitvoering.

1.5 Werkwijze

Archeologie

Het verkennend booronderzoek bestaat uit het uitvoeren van een verkennend booronderzoek van 4 dijktrajecten met boringen om de 50 m ter hoogte van geplande dijklichamen en zones met piping maatregelen in de advieszones waar op basis van het bureauonderzoek is geadviseerd verkennend booronderzoek uit te voeren. Het verkennend booronderzoek voldoet aan de BRL SIKB 4000 en wordt uitgevoerd conform protocol 4003.

Cultuurhistorie

In het verkennend onderzoek cultuurhistorie is een inventarisatie gemaakt van de historisch geografische en historisch stedenbouwkundige elementen in het plangebied. De geïnventariseerde elementen zijn vervolgens met behulp van een erfgoedwaarderingmethodiek gewaardeerd op hun beleefde, fysieke en inhoudelijke kwaliteiten. De resultaten van deze waardering zijn samengevat en weergegeven op een erfgoedwaarderingskaart.

1.6 Wettelijk- en beleidskader

In het bureauonderzoek wordt het wettelijk- en beleidskader uitgebreid toegelicht. Voor het traject van Heel geldt dat er rekening moet worden gehouden met het provinciaal en gemeentelijk beleid archeologie en cultuurhistorie.

1.6.1 Provinciaal beleid archeologie en cultuurhistorie

De provincie beoogt de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het landschap te behouden en te versterken en daarin de geschiedenis van Limburg samenhangend in de ruimte zichtbaar te houden om daarmee een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat te bieden. Cultuurhistorie als onderdeel van de identiteit van het landschap draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. Daarom streeft



de provincie naar duurzaam gebruik van erfgoed in onderlinge samenhang met de ruimte. Het Provinciaal Omgevingsplan (POL) is een visie waarin centraal staat wat er nodig is om de kwaliteit van de fysieke omgeving te verbeteren in een periode van tien jaar. Wat betreft archeologie streeft de provincie naar het behouden van archeologische waarden, waar mogelijk onverstoord op de vindplek zelf (in situ). Archeologische waarden vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel van een integrale belangenafweging en worden zo in relatie gebracht met de bovengrondse inrichting. Verder heeft de provincie de ambitie om burgers en betrokkenen bewust(er) te maken van archeologie als één van de bouwstenen die bijdraagt aan het Verhaal van Limburg. Binnen de scope van de dijkversterkingen zal de provincie Limburg, daar waar zij de rol van bevoegd gezag bezit, de ontwikkelingen monitoren op basis van het POL en een advies afgeven.

De provincie treedt op als bevoegde overheid voor archeologisch onderzoek in enkele specifieke gevallen, te weten aanvragen in het kader van ontgrondingsvergunningen en inpassingsplannen, MER en Tracéwet. Daarnaast heeft de provincie Limburg archeologische aandachtsgebieden in haar ruimtelijke plannen en beleidsnota's (bijvoorbeeld het provinciaal omgevingsplan) aangewezen. Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische waarden. Delen van het Maasdal zijn aangewezen als Provinciaal Archeologisch aandachtsgebied. Het betreft Maasdal-Bergen, Maasdal, Maasdal-Kessel, Maasdal-Buggenum en Maasdal-Leteraal kanaal West (Van der Gaauw, 2008). De provinciale aandachtsgebieden hebben geen juridische status, noch zijn ze verankerd in bindende wetgeving. Bij ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden zullen Plannen van Aanpak (PvA's), Programma's van Eisen (PvE's) en rapporten van archeologisch onderzoek echter getoetst worden door de provincie, hoewel deze geen formele bevoegdheid heeft. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de te volgen procedure. De provincie Limburg wil hiermee bevorderen dat het archeologisch onderzoek in een vroegtijdig stadium wordt opgepakt.

Via de Erfgoedwet 2016 is de provincie, met uitzondering van die gemeentes met een eigen gemeentelijk archeologisch depot, eigenaar en depothouder van het archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit archeologisch onderzoek binnen de betrokken gemeentes. Voor de gemeente Maasgouw geldt dat vondsten worden opgeslagen in het provinciaal depot van de provincie Limburg, Centre Ceramique.

1.6.2 Gemeentelijk beleid archeologie en cultuurhistorie

De gemeente Maasgouw heeft het archeologiebeleid vastgelegd in een erfgoedverordening (2010) en weergegeven op een archeologische verwachtingskaart (Bosman en Van Roode, 2010). Het gemeentelijk beleid is niet leidend geweest voor het bureauonderzoek en de daarin opgenomen aanbevelingen, maar is daarin wel meegewogen.

Het is verboden om in een archeologisch monument of een archeologisch verwachtingsgebied op de archeologische verwachtingskaart, de bodem dieper dan 30 cm onder de oppervlakte te verstoren, tenzij het een verstoring betreft:

- in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde, of;
- in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 2.500 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 50 cm, of;
- in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 1.000 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 50 cm, of;



- in een ongekarteerd gebied in de kernen Thorn, Heel, Panheel Linne en Maasbracht het te verstoren gebied kleiner is dan 250 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 30 cm, of;
- in een ongekarteerd gebied in de kernen Ohé en Laak, Stevensweert en Wessem het te verstoren gebied kleiner is dan 500 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 30 cm, of;
- in een AMK-gebied en een beschermd stads- en dorpsgezicht van Thorn, Wessem en Stevensweert en het te verstoren gebied kleiner is dan 100 m² en de verstoring niet dieper gaat dan 30 cm.



3 Archeologie

Veldwerk en Rapportage door Marc Ruijters (RAAP Archeologisch Adviesbureau, Senior Prospector en Senior KNA archeoloog)

3.1 Inleiding

Uit het bureauonderzoek (Van Oosterhout, 2017) en de Archeologische Verwachtingskaart voor het Maasdal (Isarin *et al*, 2015) blijkt dat een deel van het onderzoeksgebied een archeologische verwachting heeft voor het voorkomen van bewoning, begraving, economische en rituele activiteiten uit nagenoeg alle archeologische perioden, vanwege de ligging op kronkelwaardruggen, het Jonge Dryasterras en het interstadiale terras. Een klein deel van het gebied heeft een archeologische verwachting voor economische watergebonden activiteiten uit alle perioden, vanwege de ligging in een Holocene geul. In een deel van het gebied ligt daarnaast nog in de historische kern van Pol, een AMK-terrein met een hoge archeologische waarde.

Om het landschap in kaart te brengen en de archeologische verwachting te testen, werd besloten een verkennend booronderzoek uit te voeren. Het booronderzoek diende inzicht te geven in de lithogenese (ontstaanswijze), stratigrafie, gaafheid en diepteligging van eventuele archeologische niveaus in het gebied.

Tabel 1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens Belfeld	
Opdrachtgever	Waterschap Limburg
Uitvoerder	RAAP Archeologisch Adviesbureau
Bevoegde overheid (gemeente, provincie, rijk)	provincie Limburg gemeente Maasgouw
OM-nummer	4576585100
Locatie onderzoeksgebied en plangebied (gemeente, plaats, toponiem, 4 x/y coördinaten of centrumcoördinaat)	Maasgouw; Heel; Wessemerweg, Pol; Coördinaat westelijk uiteinde: ca. 189969/353993 Coördinaat oostelijk uiteinde: ca. 191237/353774
Uitvoeringsperiode veldwerk	30-11-2017 t/m 11-12-2017
(Digitale) kaart onderzoeks- en plangebied	zie Figuur 1
Beheer en plaats documentatie	RAAP Zuid-Nederland in Weert

3.2 Onderzoeksvragen

1. Wat is de bodemopbouw van het gebied?
2. Hoe is het landschap in het onderzoeksgebied ontstaan?
3. Op welke diepte zijn mogelijke archeologische resten te verwachten?
4. Zijn er verstoringen aanwezig? Hoe kunnen deze worden verklaard en welke invloed hebben ze gehad op eventueel aanwezige archeologische resten?



5. Tot op welke diepte komen de bodemverstoringen voor?
6. Wat zijn de gevolgen van de bodemopbouw en gaafheid voor de archeologische verwachting?
7. In hoeverre worden eventueel aanwezige resten bedreigd door de bodemingrepen?

3.3 Methodiek

Het verkennend booronderzoek werd uitgevoerd volgens de vigerende richtlijnen van de SIKB (BRL 4000, protocol 4003, VS03). Aanvullend hierop werd het *Munsell Soil Color Book* gebruikt voor een gestandaardiseerde kleurbeschrijving van het opgeboorde sediment, en werd eveneens de sortering van het zand vastgesteld. Bij de boorbeschrijving lag de nadruk op een nauwgezette sedimentbeschrijving en de vertaling daarvan naar lithogenetische eenheden. Cruciaal daarbij was de koppeling tussen sediment (aard, textuur, korrelgrootte, sortering, humusgehalte, structuren), wijze van transport en kracht, op basis waarvan het afzettingsmilieu kan worden gereconstrueerd.

Het verkennend booronderzoek was niet bedoeld om archeologische indicatoren op te sporen, maar er is tijdens het boren wel op gelet. Specifiek golden de volgende eisen:

Tabel 2: Methodiek van het veldonderzoek.

Boorraai	• Bij lijnelementen tot ca. 35 m breed: de verkennende boringen werden in een raai om de 50 m geplaatst. • Bij vlakken (elementen vanaf ca. 35 m breed): de verkennende boringen werden in twee boorraaien geplaatst met een boorinterval van 50 m. De afstand tussen de boorraaien was afhankelijk van de breedte van het element en bedraagt 35 tot 40 m.
Aantal boringen	53, waarvan uiteindelijk één boring (nummer 44) niet kon worden gezet vanwege de ligging op een dijk en er geen ruimte was de boring te verplaatsen (Figuur 3).
Boortype	Edelmanboor (diameter 7 cm) en met een guts (diameter 3cm).
Boordiepte	De maximale boordiepte bedroeg 3 m -mv.
Boorbeschrijving	De boringen worden beschreven conform de Archeologische Boorbeschrijving (ABS) welke voldoet aan de NEN5104 norm. Hiervoor is het programma Deborah van RAAP gebruikt (versie 2.7C Maasdal editie). Aanvullend op de ABS werd de kleur beschreven aan de hand van het <i>Munsell Soil Color Book</i> en werd de sortering van het zand genoteerd. De




	beschrijving van de boringen is telkens door dezelfde persoon uitgevoerd.
Analyse	• De boorpunten (x,y,z) werden uitgezet en ingemeten met een DGPS (nauwkeurigheid 2 à 3 cm) • De boringen werden geïnspecteerd op archeologische indicatoren door middel van snijden en brokkelen van de boorkern. • Bij boringen die stuitten op ondoordringbaar puin o.i.d. werd minimaal 3x een nieuwe poging gedaan voor een boring die wel kon worden doorgezet. Als ook na de derde poging de boring stuitte, werd deze gestaakt.

:

Bij boringen 14, 15, 18 t/m 25 en 51, 52 en 53 kon niet door een verstoorde laag worden geboord. Deze boringen lagen in boomrijke zones, waar de bodem nog steeds kurkdroog was. Het boorsel kwam als droog poeder uit het gat, wat de interpretatie bemoeilijkte. Grind of boomwortels (die het droge boorsel uit de boorkop veegden) verhinderden telkens het verder boren. Omdat het boomrijke zones langs de dijken betrof, was het verplaatsen van de boringen niet zinvol.



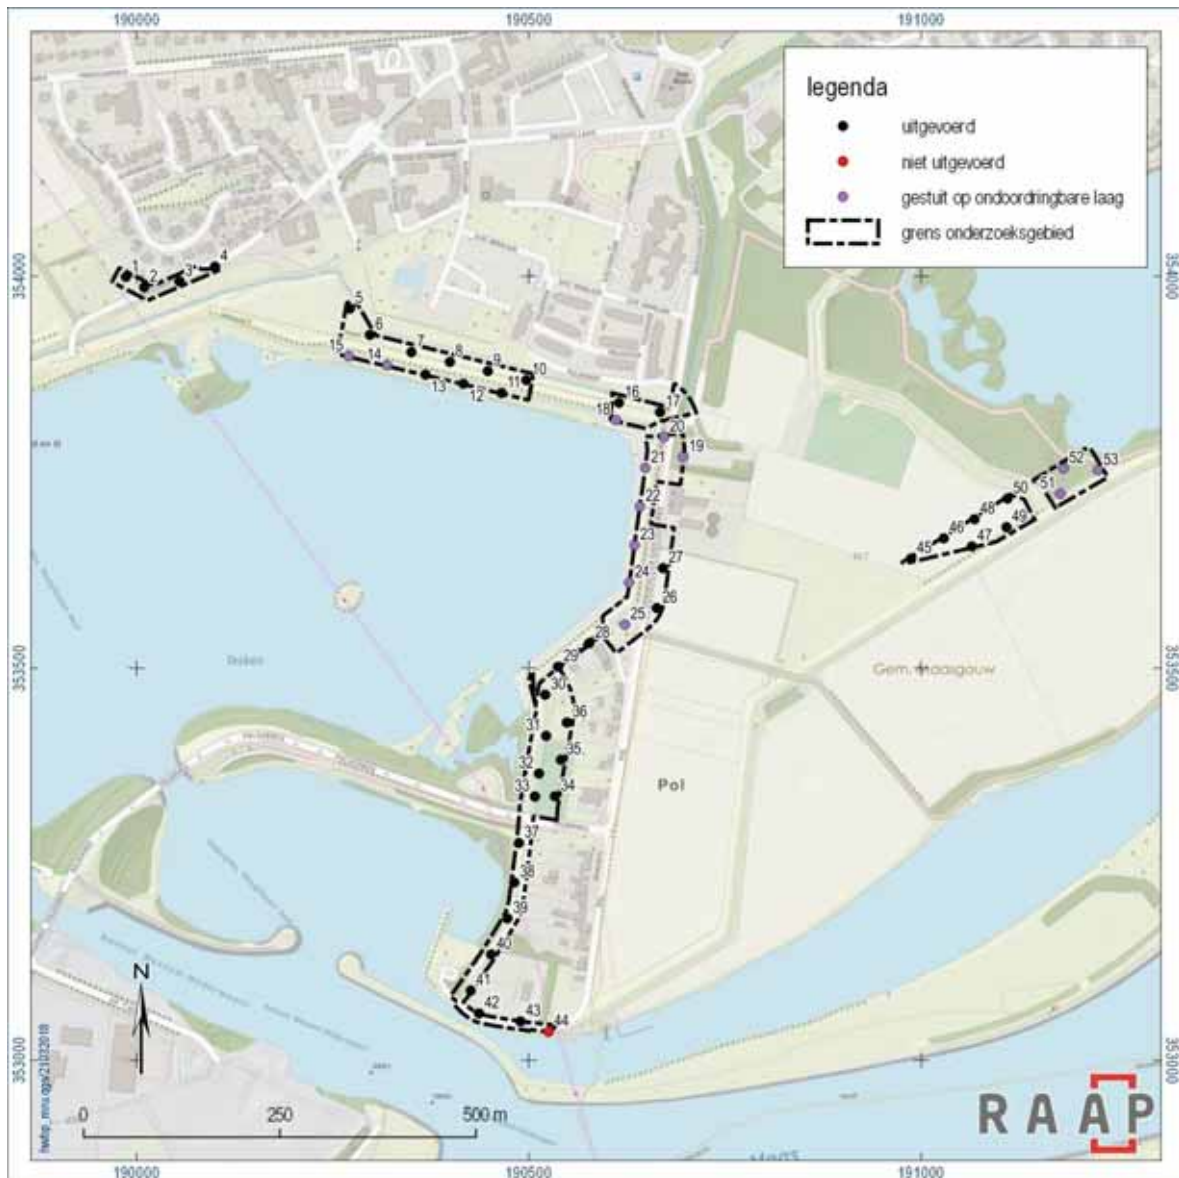

Figuur 3: Ligging boorpunten Heel.

3.4 Resultaten

3.4.1 Inleiding

De resultaten van het veldonderzoek staan het toe om op basis van textuur, structuur, lithologie, stratigrafie en bodemkundige kenmerken een reconstructie te maken van de geologische en landschappelijke ontwikkeling van deelgebied Heel. De resultaten zijn een verfijning van de Geomorfogenetische Kaart van de Maasvallei (GKM; Isarin e.a., 2014).

Hierna volgt in paragraaf 3.4.2 een toelichting op de kenmerken van alle aangetroffen afzonderlijke lithogenetische eenheden. In de daarop volgende paragraaf 3.4.3 wordt (eventueel per sublocatie) de lithogenese en geomorfogenese beschreven, zonder opnieuw in detail de sedimentkarakteristieken te beschrijven. In de daaropvolgende paragraaf 3.4.4 wordt de



bodemkundige ontwikkeling toegelicht, waarna met de aangetroffen archeologische resten wordt afgesloten.

In bijlage 2 zijn de gedetailleerde beschrijvingen van de boringen te vinden.

3.4.2 Lithogenetische eenheden

Tijdens het onderzoek zijn de volgende lithogenetische eenheden aangetroffen, die vervolgens elk afzonderlijk worden beschreven.

Afzettingen uit het Pleistoceen

- Interstadiale oeverafzettingen uit het Allerød (sterk zandige klei tot matig grof, matig siltig zand);
- Afzettingen van de vlechtende rivier (grindrijk, slecht gesorteerd, zwak siltig, grof zand);

Afzettingen uit het Pleistoceen en overgang Holoceen

- Komachtige afzettingen (sterk siltige tot zwak zandige klei);
- Vroeg-holocene oeverafzettingen (matig gesorteerd, matig grof kleiige tot sterk siltige zanden);

Afzettingen uit het Holoceen

- Jonge overstromingsafzettingen (matig tot sterk siltig, redelijk goed gesorteerd, matig grof zand);

Interstadiale oeverafzettingen (Pleistoceen)

In boring 1 bestond de ondergrond uit sterk zandige klei met een helder bruine kleur (7,5YR 4/4). De klei is gerijpt en wordt afgedekt door een pakket matig tot sterk siltig, matig grof zand met een matige sortering. In de nabijgelegen boringen 2 en 3 werd de klei binnen de boordiepte niet aangetroffen, en lag matig siltig, matig fijn zand met matige sortering aan het oppervlak. De matige sortering van het zand (er komen zowel fijne korrels als enkele zeer grove korrels voor) duidt erop dat het gaat om verspoeld zand. Voor de klei is dit evident. De boringen zijn voor plangebied-begrippen zeer hooggelegen, en liggen volgens Van den Berg (1996) op het Allerødterras, dat gemiddeld gezien 6 m hoger ligt dan het naastgelegen terras uit de Jonge Dryas. De hoge ligging van de boringen, in combinatie de fluviatiele oorsprong van de afzettingen, wijst erop dat het gaat om oeverafzettingen die vermoedelijk ontstaan zijn nadat de Maas deze vlakte aan het einde van de Vroege Dryas en het begin van het Allerød verlaten heeft, en vanuit de nieuwe riviervlakte (nu Jonge Dryasterras) kon overstromen. Het zandpakket dat de zandige klei afdekt, zou eventueel ook nog eolisch materiaal uit de Jonge Dryas kunnen zijn, dat van het nog hoger gelegen terras is afgespoeld en op de helling naar het lager gelegen Jonge Dryasterras terecht is gekomen. Om als dekzand/rivierduinzand (*in situ*) in aanmerking te komen is het siltgehalte te hoog en de sortering te slecht. Een derde mogelijkheid die deels met een eventuele fluviatiele oorsprong van het materiaal samenhangt, is dat het fluvio-periglaciale afzettingen betreft, afzettingen ontstaan onder invloed van smeltwater in koude perioden aan het einde van de laatste IJstijd.

In de top van dit niveau kunnen archeologische resten voorkomen van begraving, bewoning, rituele en economische activiteiten uit alle perioden vanaf het Laat Paleolithicum.

Afzettingen van de vlechtende rivier (Pleistoceen)



Op het Jonge Dryasterras vormen de afzettingen van de vlechtende Maas de basis van het landschap. Deze basis is echter alleen aangetroffen in boringen 5, 16, 17, 28, 31, 32 en 34 tot en met 42. De vlechtende rivierafzettingen bestaan overwegend uit matig slecht gesorteerde, zwak siltige, matig tot zeer grove zanden (korrelgrootte 250-500 μm). Kenmerkend voor dit pakket is de grote afwisseling in korrelgrootte en sortering, lopend van matig fijn zand (180-250 μm) tot grind. Met name in enkele boringen waar dit pakket vrij ondiep lag (boringen 35 en 36) kon vanwege het vrij grove grind hierin niet geboord worden. Op andere plekken verhinderde de losse pakking en diepe ligging (grondwater) het omhooghalen van sediment. Het verschil tussen de vlechtende rivierafzettingen en alle andere pakketten die in de boringen zijn aangetroffen, was door het zeer grove zand en grind goed merkbaar bij het boren.

Op basis van deze karakteristieken kan het pakket uitsluitend in een zeer dynamisch milieu zijn afgezet. In het Maasdal hebben deze omstandigheden zich voor het laatst voorgedaan aan het eind van de laatste ijstijd tijdens het Jonge Dryas-stadiaal, toen de Maas een vlechtende rivier was met een sterk wisselend debiet en sedimentlast. In tijden van geringe waterafvoer werden fijne zanden afgezet, maar bij piekafvoeren was de stroomsnelheid zo hoog dat alleen grof zand en grind werd afgezet. De grindrijke zanden worden daarom geïnterpreteerd als afzettingen van een vlechtende rivier. Hoewel er geen absolute datering voorhanden is, kan op basis van de eerdere gegevens (GKM; Isarin *et al*, 2014), de stratigrafische positie en de positie in het landschap worden gesteld dat de afzettingen tot de riviervlakte uit de Jonge Dryas behoren.

De diepteligging van de vlechtende afzettingen op het Jonge Dryasterras varieert sterk. In boringen 8 en 9 liggen deze dieper dan 3 m –Mv, terwijl in boringen 35 en 36 de diepte slechts 80 en 60 cm –Mv bedroeg. Over eventuele bodemvorming in de vlechtende rivierafzettingen kan niets gezegd worden, omdat er nauwelijks sediment omhoog gehaald kon worden. Op andere plekken in het Maasdal hebben de vlechtende rivierafzettingen (indien ze afgedekt zijn) veelal maar zeer kort aan het oppervlak gelegen, zodat hier geen sprake is van een apart archeologisch niveau.

In dit niveau worden vanwege de hoge dynamiek tijdens de afzetting ervan geen archeologische resten verwacht.

Komachtige afzettingen (overgang Pleistoceen naar Holoceen)

In enkele boringen (8, 9, 10, 12 en 13), die op de laagste delen van het Jonge Dryasterras gelegen zijn (vlechtende rivierafzettingen zijn niet aangetroffen), bestaat de basis uit matig siltig, matig grof zand met kleilagen. Het pakket is humeus en bevat ook houtresten. Naar boven toe gaat het zand geleidelijk over in sterk zandige leem tot uiterst siltige klei, die eveneens humeus is. De vlechtende rivierafzettingen lagen hier vermoedelijk net buiten het bereik van de boringen, vanwege het grondwater kon echter geen sediment meer omhoog gehaald worden. Er is sprake van een geleidelijke overgang tussen de klei en het onderliggende zand. Omdat dit pakket alleen in de allerlaagste delen van het plangebied op het Jonge Dryasterras is aangetroffen, en vanwege de oeverafzettingen die erbovenop liggen (zie verder) kan geconcludeerd worden dat het sedimenten betreft die zijn afgezet toen de Maas overging van een vlechtend op een meanderend systeem. Als gevolg van de daarmee gepaard gaande daling van de stroomsnelheid, sedimentlast en debiet kon de fijnste sedimentfractie worden afgezet, met komkleiachtige afzettingen als resultaat.

In dit niveau worden geen resten van bewoning of begraving verwacht. In theorie kunnen hierin resten voorkomen gerelateerd aan (watergebonden) economische en rituele activiteiten uit het



Vroeg Mesolithicum. In latere perioden was de laag vermoedelijk afgedekt, zodat jongere perioden worden uitgesloten.

Oeverafzettingen (Vroeg Pleistoceen)

Naast de komachtige afzettingen op de laagste delen van het Jonge Dryasterras, worden de vlechtende rivierafzettingen afgedekt met zanden en kleien, die veelal tot (nagenoeg) aan het maaiveld reiken. Het betreft zwak siltig tot kleiig zand en sterk zandige tot zwak zandige klei. Het zand kent een matig goede tot matig slechte sortering. De zandmediaan is vrijwel overal matig grof (250-355 μm). In vele profielen is vastgesteld dat de zandfractie naar boven toe afneemt. De basis van dit pakket (op de vlechtende rivierafzettingen of komachtige afzettingen) bestaat namelijk veelal uit zwak tot matig siltig zand met enkele leem- of kleilagen, dat naar boven toe over gaat in kleiig zand en in enkele boringen verder over gaat in sterk tot matig (of zelfs zwak) zandige klei. In dergelijke gevallen is sprake van een zogenaamde *'fining upwards'* profielopbouw. Een dergelijke opbouw ontstaat wanneer een rivier bij overstroming op de oevers sediment afzet. In eerste instantie wordt hierbij vrij grof materiaal afgezet. Naarmate de oeverafzettingen hoger worden, vindt alleen nog bij steeds hogere waterstanden overstroming plaats. Onder die omstandigheden is de overstromingsvlakte van de rivier zo breed dat de stroomsnelheid daalt en steeds fijner materiaal tot bezinking komt. Daardoor kenmerken oeverafzettingen zich over het algemeen door een zandige basis die naar boven toe geleidelijk overgaat in fijnere afzettingen, al dan niet met enkele kortstondige fasen van rustige rivieractiviteit waarin leem of klei werd afgezet (leem- en kleilagen in het onderste zandpakket).

Waarschijnlijk zijn de oeverafzettingen gedurende de overgang van de Jonge Dryas naar het Vroeg Holocene afgezet vanuit de Maas en mogelijk ook vanuit de voormalige pleistocene geulen die bij hoogwater het eerste weer watervoerend werden. Reden voor deze datering is de stratigrafische positie, direct bovenop de vlechtende rivierafzettingen uit de Jonge Dryas, in combinatie met de sterke bodemvorming die in de top van het pakket heeft plaatsgevonden. Met name op de hogere, goed ontwaterde landschapsdelen is de bodem in de top van het pakket verbruind (*Munsell*-kleur 10YR 4/2 tot 10YR 4/4). Dit proces, bestaande uit een combinatie van verwerking en homogenisatie, vraagt een lange tijdsspanne om de mate van intensiteit dikte en intens bruine kleur) te bereiken zoals die op de goed ontwaterde delen is aangetroffen.

In de oeverafzettingen kunnen resten voorkomen van bewoning, begraving, economische en rituele activiteiten. Omdat de laag vermoedelijk vanaf het Vroeg Mesolithicum aan het maaiveld lag, zouden resten uit de periode Vroeg Mesolithicum tot en met Nieuwe tijd in de top van dit pakket kunnen voorkomen. Op diepere niveaus zijn geen langdurige stilstandsfasen herkend, zodat dieper in het pakket geen resten worden verwacht.

Jong overstromingsdek (Holoceen)


Op enkele plekken liggen de hierboven beschreven sedimenten niet aan het maaiveld, maar worden ze afgedekt door een doorgaans vrij zandige toplaag. De exacte samenstelling kan plaatselijk nogal variëren van zwak tot sterk siltig zand. Onder dit pakket is soms sprake van een abrupte overgang naar de kleiigere top van de oeverafzettingen. Het grootste verschil met de onderliggende oeverafzettingen is de relatief donkere en wat grijzere kleur (10YR 4/2 tot 10YR 4/3) en het voorkomen van een enkele spikkel houtskool, puin of steenkoolslik. De donkere kleur wordt veroorzaakt doordat ook nog wat humus in dit pakket aanwezig is.



Dit zanddek is geïnterpreteerd als een jong overstromingsdek, ontstaan vanaf de Late Middeleeuwen, zoals ook vastgesteld op de kronkelwaard in werkvak 4 in Well (Bouma & Müller, 2014) en in het Dassencompensatiegebied in Maaspark Well (Ruijters & Ellenkamp, 2013). In vele boringen ontbreekt het jonge zanddek, wat hoofdzakelijk komt omdat in vele boringen de bovengrond is afgegraven of verstoord is. Het jonge dek kan hier echter ook volledig in de bouwvoor zijn opgenomen, waardoor de laag niet meer goed van de oeverafzettingen onderscheiden kan worden. De algemene trend in Heel is dat het pakket richting het zuiden (dus richting Holocene Maas) in dikte toeneemt, wat een argument kan zijn dat het met name in latere tijden tijdens hoogwater is afgezet. Richting het noorden ontbreekt het pakket of is het in de bouwvoor opgenomen. Dit is misschien de verklaring waarom de bouwvoor in het noorden van deelgebied Heel veelal wat zandiger is dan de onderliggende oeverafzettingen, en de *'fining upwards'* opbouw wordt afgebroken.

Deze laag is vanaf de Late Middeleeuwen ontstaan. Er worden daarom resten van bewoning en economische activiteiten verwacht, temeer omdat de boringen met een jong dek in de historische kern van Pol liggen. Begravingen uit deze periode worden in het plangebied niet verwacht.



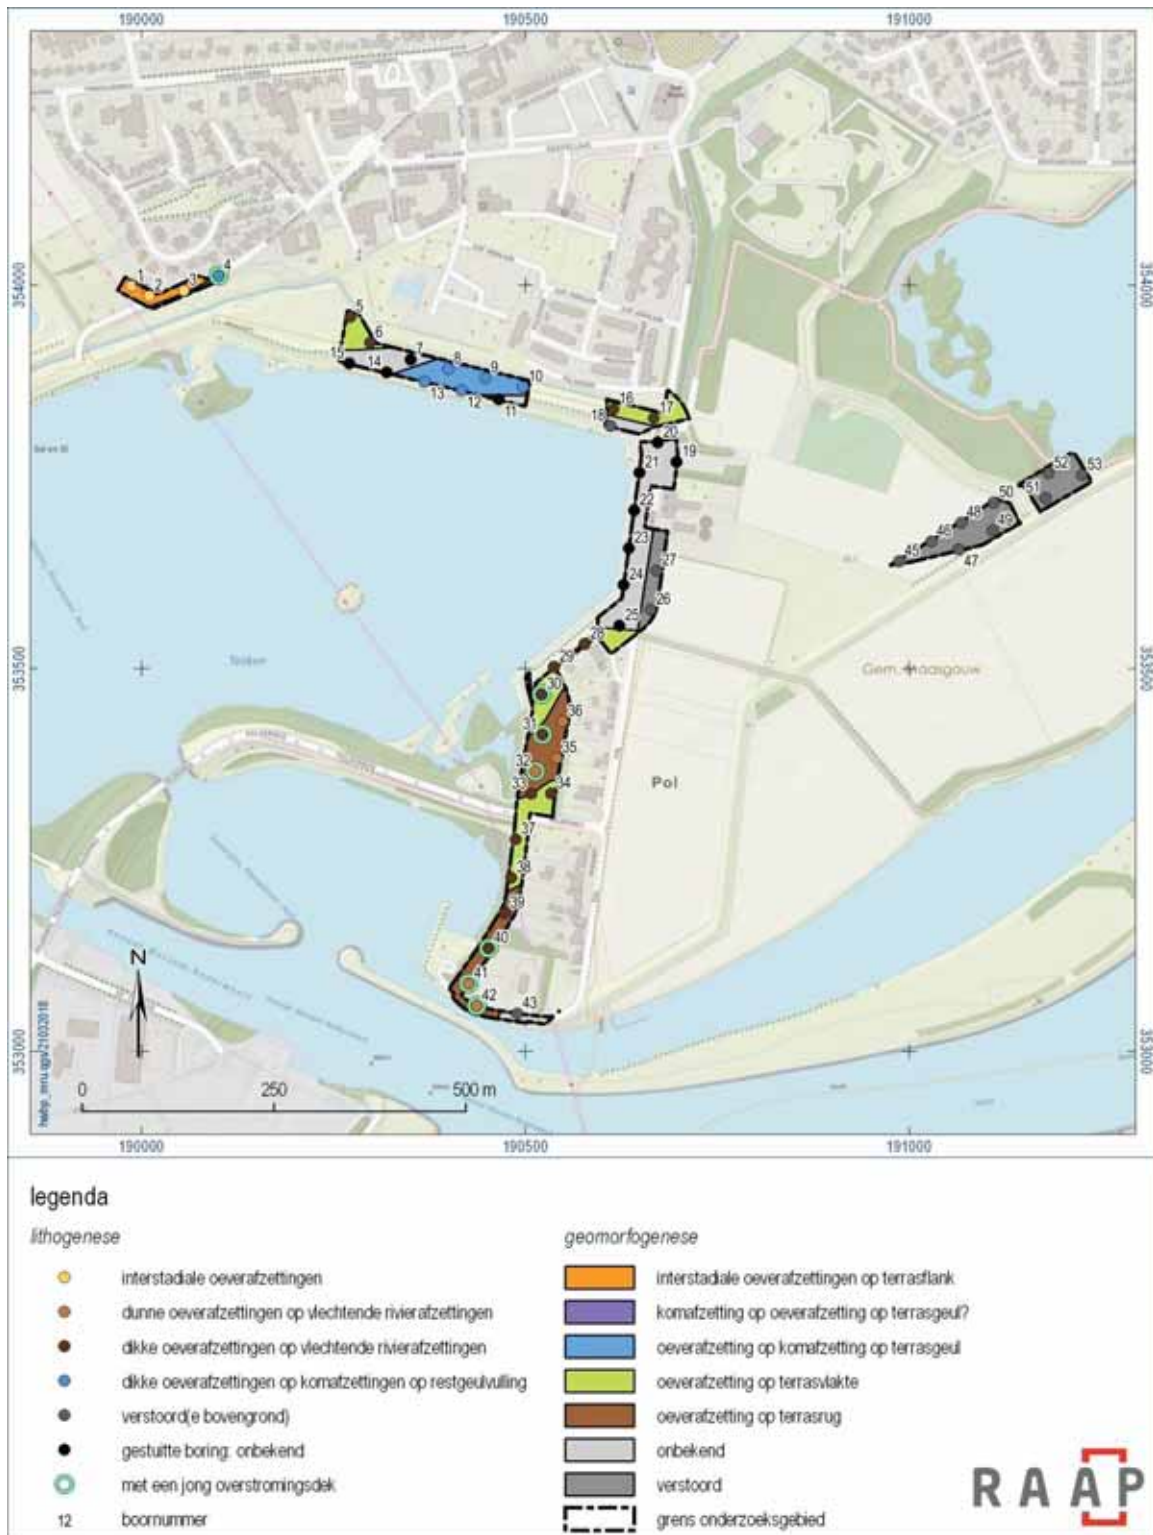

Figuur 4: Geomorfogenetische kaart Heel.



3.4.3 Lithogenese en geomorfogenese

Boringen 1, 2 en 3 liggen op het Allerødterras, waar oeverafzettingen aan het oppervlak liggen (Figuur 4). Nabijgelegen boring 4 ligt alweer op het lager gelegen Jonge Dryasterras, waar onder oeverafzettingen komachtige afzettingen zijn aangetroffen wat wijst op een lage landschappelijke ligging. Aan de voet van het Allerødterras ligt hier een waarschijnlijk een geul uit de Jonge Dryas, die de overgang van de terrassen vormt. Boring 4 wordt daarom tot de terrasgeul gerekend.

Bij boringen 8, 9, 10, 12 en 13 is eveneens sprake van een terrasgeul (Figuur 4). De vlechtende rivierafzettingen duiken hier ten opzichte van de rest van het gebied (boringen 5, 6 en 16, 17) duidelijk dieper weg en liggen dieper dan de maximaal geboorde diepte (3 m –mv). De terrasgeul is opgevuld met zand- en kleilagen die zijn afgedekt met komachtige afzettingen. Het betreft restgeulachtige vullingen die vermoedelijk op de overgang van de Jonge Dryas naar het Vroeg Holocene geplaatst moeten worden. De restgeulvulling wordt namelijk afgedekt met het pakket vroeg-holocene oeverafzettingen dat in alle andere boringen is aangetroffen.

In een hele rits boringen liggen de vlechtende rivierafzettingen op een diepte rond 2 m. Dit geldt voor de boringen naast de terrasgeul (boringen 5, 6 en 16, 17) maar ook voor boringen 28, 29, 31, 34 en 37 tot 40). De vlechtende afzettingen worden hier door een circa 2 m dik pakket oeverafzettingen met een duidelijke *'fining upwards'* profielopbouw afgedekt. De zone waarin deze boringen liggen is aangeduid als een terrasvlakte of terraslaagte (Figuur 4). Het zijn zones waar de vlechtende rivierafzettingen duidelijk hoger liggen dan de terrasgeulen. De algemene trend is dat de top van de vlechtende rivierafzettingen van 19,2 m +NAP bij boringen 16 en 17 stijgt tot 20,5 m +NAP bij boringen 30 en 37. Het afdekkende pakket oeverafzettingen blijft echter dezelfde dikte houden, wat er misschien voor pleit dat de oeverafzettingen niet vanuit het zuiden zijn afgezet, maar vanuit de Holocene Maasgeul die ten oosten van de Monseigneur Savelbergweg vermoed wordt (Isarin *et al*, 2014).

Tegenovergestelde van de terraslaagten zijn de terrasruggen (Figuur 4). Het betreft zones waar de vlechtende rivierafzettingen wederom duidelijk hoger liggen dan in de omliggende boringen. Dat is in zeer sterke mate het geval in boringen 32, 35 en 36, waar de vlechtende rivierafzettingen vanuit de omliggende terraslaagte meer dan 1 m stijgen ten opzichte van de NAP-hoogte van het grind in de omliggende boringen. Bij boringen 38 tot en met 42 bedraagt het verschil ongeveer een halve meter, waardoor hier sprake is van een lage terrasrug. De ruggen worden net als de terrasvlakte/laagte door oeverafzettingen afgedekt.

Helaas zijn er in deelgebied Heel ook grote zones met een onbekende geomorfogenese. Hier is binnen de geboorde diepte alleen een verstoorde bodemopbouw aangetroffen. Vaak werd dieper boren gehinderd door droge bodems met grind en boomwortels. De geomorfogenese blijft hier dus onbekend (Figuur 4). Van belang voor de archeologische verwachting in deze gebieden is de diepte waar archeologische resten kunnen voorkomen. Dit is natuurlijk onder de verstoorde lagen, maar in veel boringen met een verstoorde bovengrond is sprake van een ontgronding, of afgraving dieper dan de top van het verwachte archeologische niveau. De bewoner van Pol 13 (boring 36) heeft jarenlang op een baggerschip gewerkt. Hij wist te melden dat de zones rondom boringen 19-27 en 45-53 ontgrond zijn aan aangevuld werden met nieuwe grond. Dit verklaart het prachtig lichtgele zand onder de bouwvoor bij boringen 45-50 en ook de diep verstoorde profielen bij boringen 25, 26 en 27. Op historische kaarten is van deze ontgrondingen niets terug te vinden (www.topotijdreis.nl). Via de ontgrondingsvergunningen van de Provincie Limburg is echter wel te zien dat grote delen van de omgeving ontgrond zijn. De grenzen van de ontgrondingen van de Provincie Limburg kloppen



echter niet helemaal, want ook vele boringen met een intact bodemprofiel zouden nog net in een ontgronde zone vallen.

3.4.4 Bodemvorming

De sedimenten die zijn aangetroffen hebben allemaal in meerdere of in minder mate aan het oppervlak gelegen. Dat betekent dat bodemvorming kon optreden. In de mineraalrijke zanden en kleien is sprake van een intens bodemleven. Ook kan door verwerking van de in het zand en klei aanwezige mineralen ijzer vrijkomen, dat zich als een huidje rondom de minerale delen weer afzet. Dit verschijnsel wordt verbruining genoemd, en treedt bij alle goed ontwaterde, mineraalrijke en vruchtbare gronden in het Limburgse Maasdal op. In combinatie met de homogenisatie door bodemleven, is de oorspronkelijke gelaagdheid onder de bouwvoor verdwenen, en is hier sprake van een verbruiningshorizont (Bw-horizont) die maar zeer geleidelijk in het niet door bodemvorming beïnvloedde moedermateriaal (C-horizont) over gaat. Vaak is in de boringen daarom ook nog een BC-horizont gedefinieerd, met iets minder intense bodemvorming dan de bovenliggende Bw-horizont.

De oeverafzettingen op het Allerødterras liggen al lange tijd aan het oppervlak. Hierdoor heeft in het zand en de klei onder de bouwvoor verbruining kunnen plaatsvinden, die heeft geresulteerd in een donker geelbruine (10YR 3/4) goed ontwaterde Bw-horizont onder de bouwvoor, die naar beneden toe zeer geleidelijk overgaat in een iets lichter gekleurde, maar nog steeds donker geelbruine (10YR 4/6) C-horizont. Deze wordt in boringen 2 en 3 gekenmerkt door kleiige banden, ontstaan als gevolg van klei-inspoeling vanuit de hogere lagen (banden-B-horizont). Deze bodem (boringen 1, 2 en 3) kan als een horstpodzol geïdentificeerd worden.

Nagenoeg alle overige boringen waar vroeg-holocene oeverafzettingen min of meer aan het oppervlak liggen, hebben een vrij kleiige bovenlaag. Ook hier heeft verbruining en eventueel rijping van de klei heeft plaatsgevonden. Toch worden deze bodems bodemkundig als kalkloze (ooi)vaaggronden geïdentificeerd. Vaaggronden zijn bodems zonder duidelijke bodemvorming.² Alle lemige, kleiige, verbruinde en goed ontwaterde gronden in het Maasdal worden tot de ooivaaggronden gerekend. De tegenhanger van de kleiige en goed ontwaterde ooivaaggronden zijn de nattere poldervaaggronden. Deze worden gekenmerkt door roest en grijze vlekken beginnend tussen 30 en 80 cm –mv, ontstaan door een periodiek hoge grondwaterspiegel. De boringen 5, 6 en 16, 17 zitten tegen de poldervaaggronden aan, maar zouden ook nog bij de ooivaaggronden gerekend kunnen worden. Wel is duidelijk dat deze boringen tot de wat nattere gronden horen, wat ook blijkt uit de wat lagere ligging ten opzichte van NAP. In plaats van de iets bruinere 10YR 4/3 kleuren voor de hooggelegen ooivaaggronden komen er eerder iets donker geelbruine 10YR 4/4 kleuren onder de bouwvoor voor, die de kleur van de C-horizont (10YR 4/6) meer benaderen en dus wijzen op minder verbruining en dus een iets vochtigere omgeving.

3.4.5 Vondsten

In boring 2, op een diepte van 60 cm –mv, werd een stukje aardewerk aangetroffen (vondst 1). Het betreft een witbakkende randscherf met een grijze kern, een magering van zand en enkele rode

² Verbruining valt volgens de bodemclassificatie schijnbaar niet onder duidelijke bodemvorming (zoals podzolische of brikvorming).



spikkels chamotte. Een dergelijke combinatie van kenmerken komt onder andere voor bij Romeins aardewerk en witbakkend geglaazuurd aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vanwege de grijze kern en het ontbreken van glazuur gaat de voorkeur toch uit voor een stuk aardewerk uit de Romeinse tijd. In de andere boringen werden geen sporen of vondsten waargenomen.

3.5 Beantwoording onderzoeksvragen

1. *Wat is de bodemopbouw van het gebied?*

Op het Allerødterras zijn horstpodzolen met een banden-B-horizont aangetroffen. Op het Jonge Dryasterras komen ooivaaggronden voor. Ter hoogte van boringen 5-17 is de bodem net iets natter, maar kan de bodem nog steeds als ooivaaggronden aangemerkt worden. Overal is sprake van verbruining.

2. *Hoe is het landschap in het onderzoeksgebied ontstaan?*

Een zeer klein deel van het gebied ligt op het Allerødterras (boringen 1-3), terwijl de rest op het Jonge Dryasterras ligt. Op het Allerødterras liggen oeverafzettingen uit het Allerød aan het maaiveld. Het zou ook om verspoeld dekzand kunnen gaan dat van de helling is afgespoeld. Dieper dan de zandige oeverafzettingen met de banden-B-horizont is hier niet geboord.

De basis op het Jonge Dryasterras bestaat uit grof zand en grind, een pakket dat als vlechtende rivierafzettingen aangemerkt wordt. De afzettingen stammen uit de Jonge Dryas. Op de overgang naar het Holoceen vond eerst opvulling van de voormalige (vlechtende) terrasgeulen met komachtige afzettingen plaats, waarna in het Vroeg Holoceen in het hele gebied een ongeveer twee meter dik pakket oeverafzettingen werd afgezet dat wordt gekenmerkt door een 'fining upwards' profielopbouw. Richting het holocene dal ten zuiden van het plangebied is op de oeverafzettingen nog sprake van een jong overstromingsdek. Het gaat daarbij om vrij zandige afzettingen die op andere plekken in het Maasdal in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd geplaatst worden. De aantreffen eenheden komen overigens niet helemaal overeen met de GKM (Isarin *et al*, 2014). Zo zouden boringen 16-34 in een holocene kronkelwaardgeul moeten liggen. Dit is niet het geval; ze liggen nog op het Jonge Dryasterras. Vermoedelijk ligt de geul net wat meer naar het oosten, net ten oosten van de Monseigneur Savelbergweg. Dit is namelijk ook een zone die op historische kaarten als weiland staat aangegeven (www.topotijdreis.nl), en dus oorspronkelijk net wat lager lag.

Een deel van het gebied is vermoedelijk ontgrond. Onbekend is wat de geomorfogenese en ontstaanswijze van deze gebieden werkelijk is.

3. *Op welke diepte zijn mogelijke archeologische resten te verwachten?*

Archeologische resten zijn te verwachten in de top van de oeverafzettingen, onder eventueel verstoorde en opgebrachte lagen. Dit is immers het pakket dat langdurig aan het oppervlak heeft gelegen, getuige de verbruining. De oeverafzettingen zijn relatief snel in het begin van het Holoceen afgezet, waardoor dieper in dit pakket vanwege het zeer dynamische milieu geen (intacte) resten verwacht worden. In het jonge overstromingsdek zijn zelden nederzettingsresten aanwezig. Vanaf de Volle- en Late Middeleeuwen was het Jonge Dryasterras veelal te overstromingsgevoelig, zodat bewoning uit deze periode hier in de regel niet verwacht wordt. In Heel liggen de boringen met een jong dek echter allemaal in de historische kern van



Pol, waar natuurlijk bewoningsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het jonge dek kunnen voorkomen. Verder kunnen natuurlijk ook resten die met wegen, grondstofwinning/verwerking, percellering en landbouw te maken hebben (economische activiteiten) in het jonge dek voorkomen. Begravingen uit deze periode worden echter weer in de nabijheid van de kerk van Heel verwacht, en dus niet in het plangebied. In die zin geldt dus dat voor deze resten in het jonge overstromingsdek een archeologisch niveau uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd aanwezig is. In principe worden dus twee archeologische niveaus verwacht: het hoogste niveau in het jonge overstromingsdek en het diepste niveau in de top van de oeverafzettingen. De diepteligging van de archeologische niveaus varieert sterk op korte afstand (wel of geen jong dek) en bedraagt 20 tot 100 cm –Mv.

4. *Zijn er verstoringen aanwezig? Hoe kunnen deze worden verklaard en welke invloed hebben ze gehad op eventueel aanwezige archeologische resten?*

Verstoringen hebben vermoedelijk vrijwel allemaal te maken met ontgroningen in het gebied. In de diep ontgronde zones worden geen intacte resten meer verwacht. Bij boring 7 is eveneens sprake van een verstoring, maar deze is vermoedelijk lokaal van aard. Het betreft vermoedelijk de verstoring van een betonnen pijp die in naastgelegen beek uitmondt. Bij boring 34 was eveneens sprake van een verstoring, die echter niet zeer recent leek. Misschien betreft het een kuil die met de historische bebouwing van Pol te maken heeft. Buiten de ontgroningen zijn de verstoringen dus vermoedelijk vrij beperkt van omvang. Helaas kon bij veel boringen ter hoogte van de ontgroningen niet diep geboord worden. Het gaat met name om de boringen 14 tot en met 24.³ Deze liggen allemaal duidelijk hoger dan de nabijgelegen intacte boringen (5 tot en met 10, 16 en 17), en er kon qua NAP-hoogte eigenlijk nergens dieper dan de onderkant van de bouwvoor van de nabijgelegen intacte boringen geboord worden. Onduidelijk is dus of er meteen onder de verstoorde toplaag intacte oeverafzettingen liggen. Bij boringen 11, 12 en 13 die in de ontgronde zone liggen, leken de onderliggende oeverafzettingen intact. Bij boringen 25, 26, 27 en 45 tot en met 53 zijn de verstoringen zo erg dat geen intacte resten meer verwacht worden.

5. *Tot op welke diepte komen de bodemverstoringen voor?*

In het geval van de ontgroningen (boringen 25, 26 en 27 en boringen 45 tot en met 53) komen verstoringen tot een onbekende diepte voor, maar in ieder geval is de top van het diepst gelegen archeologisch niveau verdwenen. Bij boringen 7 en 34 geldt dit (zeer lokaal?) ook. Bij boringen 14, 15 en 18 tot en met 24 is onduidelijk of er intacte profielen zijn, maar de nabijgelegen boringen wijzen daar mogelijk wel op. De verstoorde/opgebrachte laag in deze boringen lijkt veelal niet dikker dan 100 cm. In de overige boringen is soms de bovengrond wat verrommeld of verstoord, maar niet in dergelijke mate dat het archeologische niveau verstoord is.

6. *Wat zijn de gevolgen van de bodemopbouw en gaafheid voor de archeologische verwachting?*

In de ontgronde zones worden geen archeologische resten meer verwacht. In de andere zones kan de archeologische verwachting gehandhaafd blijven (Figuur 5).⁴ Een duidelijk verschil tussen het Midden-Limburgse Jonge Dryasterras (Heel, Beesel, Belfeld) en het Noord-Limburgse Jonge

³ Met uitzondering van boringen 16 en 17.


⁴ Voor figuur 4 is als basis de AVM (Isarin e.a., 2015) gebruikt, die binnen het plangebied is aangepast naar aanleiding van de in de boringen aangetroffen geomorfogenetische eenheden,



Dryasterras (Broekhuizenvorst, Well-Aijen, Nieuw Bergen etc.) is dat van het Pleistocene reliëf in Midden-Limburg vrijwel niets meer zichtbaar is, terwijl dit in Noord-Limburg wel nog goed zichtbaar is. Dat wordt veroorzaakt door de in verhouding zeer dikke oeverafzettingen en jonge dekken die op de vlechtende rivierafzettingen aan het begin van het Holoceen en ook in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn afgezet. Hoewel het Pleistocene reliëf in Noord-Limburg bepalend is voor de archeologische verwachting, zal dit in Midden-Limburg er nauwelijks invloed op hebben. Voor de archeologische verwachting in Heel moet daarom niet allen afgegaan worden op de geomorfogenetische eenheden, maar ook op de aangetroffen bodems in de top van de oeverafzettingen. Deze zijn allemaal relatief goed ontwaterd en vanwege een hoog silt- en kleigehalte ook erg vruchtbaar. Bij boringen 1-4 en 28-42 is sprake van een zeer goed ontwaterde bodem, terwijl de bodem bij boringen 5-17 iets minder goed ontwaterd is, maar zeker nog niet nat. Dit correspondeert ook met historische kaarten uit het begin van de 20e eeuw (www.topotijdreis.nl), waar de gebieden bij boringen 1-4 en 28-42 als akkerland staan aangegeven en de zone nabij boringen 5-17 als weiland. De archeologische verwachting is met name langs de Monseigneur Savelbergweg en Pol aangepast, omdat hier op de GKM een geul stond aangegeven, die niet is aangetroffen. Hiermee veranderde de verwachting van watergebonden activiteiten naar 'droge archeologie' (Figuur 5).

Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen zich in de top van de oeverafzettingen of in het jonge overstromingsdek bevinden. Oudere vindplaatsen (Mesolithicum tot en met Volle Middeleeuwen) worden uitsluitend in de top van de oeverafzettingen verwacht. Bij de boringen waar niet tot in de oeverafzettingen kon worden geboord (14, 15 en 18 tot en met 24) is de verwachting van de AVM eveneens gehandhaafd gebleven. Hier is immers niet zeker of er van een andere geomorfogenese sprake is.



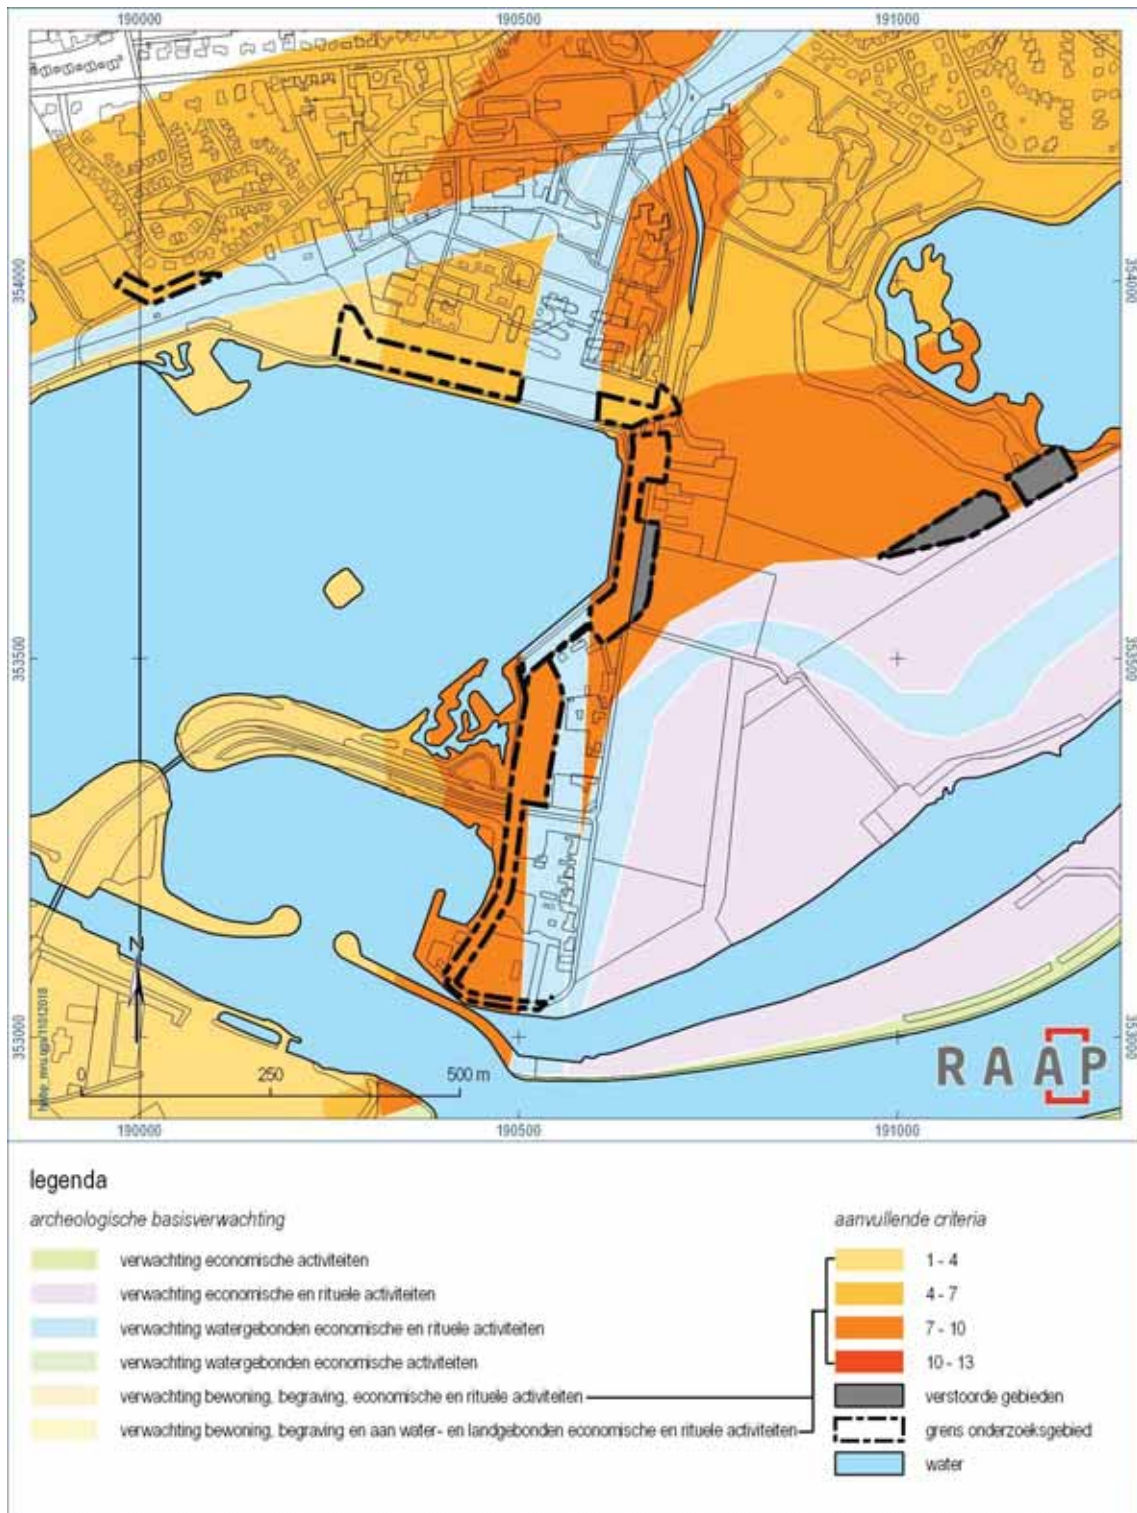

Figuur 5: Archeologische verwachting Heel. Voor de aanvullende criteria geldt, hoe roder, hoe hoger de verwachting.



3.6 Conclusies en verwachting

3.6.1 Algemene conclusie

Een zeer klein deel van het gebied ligt op het Allerødterras, terwijl de rest op het Jonge Dryasterras ligt. Op het Allerødterras liggen oeverafzettingen uit het Allerød aan het maaiveld. Het zou ook om dekzand kunnen gaan dat van de helling is afgespoeld.

De basis op het Jonge Dryasterras bestaat uit grof zand en grind, een pakket dat als vlechtende rivierafzettingen aangemerkt wordt. De afzettingen stammen uit de Jonge Dryas. Op de overgang naar het Holocene vond eerst opvulling van de voormalige (vlechtende) terrasgeulen met komachtige afzettingen plaats, waarna in het Vroeg Holocene in het hele gebied een ongeveer twee meter dik pakket oeverafzettingen werd afgezet dat wordt gekenmerkt door een *'fining upwards'* profielopbouw. Richting het holocene dal ten zuiden van het plangebied is op de oeverafzettingen nog sprake van een jong overstromingsdek. Het gaat daarbij om vrij zandige afzettingen die op andere plekken in het Maasdal in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd geplaatst worden. De aantreffen eenheden komen overigens niet helemaal overeen met de GKM (Isarin *et al*, 2014). Zo zouden boringen 16-34 in een holocene kronkelwaardgeul moeten liggen. Dit is niet het geval, ze liggen nog op het Jonge Dryasterras. Vermoedelijk ligt de geul net wat meer naar het oosten, net ten oosten van de Monseigneur Savelbergweg.

Een deel van het gebied is vermoedelijk ontgrond. Onbekend is wat de geomorfogenese en ontstaanswijze van deze gebieden werkelijk is.

Op het Allerødterras zijn horstopodzolen met een banden-B-horizont aangetroffen. Op het Jonge Dryasterras komen ooivaaggronden voor. Overal is sprake van verbruining.

3.6.2 Archeologische verwachting

In de diep ontgronde zones kan de archeologische verwachting naar laag worden bijgesteld. Hier worden geen resten meer verwacht. In de andere zones kan de archeologische verwachting van de AVM (Isarin *et al*, 2015) veelal gehandhaafd blijven. Uitzondering zijn gebieden waar sprake is van een andere geomorfogenese dan vermoed werd. Hier is de verwachting aangepast. In een flinke zone langs de weg Pol is de verwachting veranderd van watergebonden activiteiten naar wonen, begraven, economische en rituele activiteiten uit alle archeologische perioden, met tien 'aanvullende criteria'⁵, wat op een vrij hoge archeologische verwachting wijst.

Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen zich in de top van de oeverafzettingen of in het jonge overstromingsdek bevinden. Oudere vindplaatsen (Mesolithicum tot en met Volle Middeleeuwen) worden uitsluitend in de top van de oeverafzettingen verwacht. Aan de boringen waar niet tot in de oeverafzettingen kon worden geboord (14, 15 en 18 tot en met 24) wordt eveneens een archeologische verwachting toegekend omdat het archeologische niveau hier mogelijk nog intact is. Archeologische resten zijn te verwachten in de top van de oeverafzettingen, onder eventueel verstoorde en opgebrachte lagen. Dit is immers het pakket dat langdurig aan het oppervlak heeft gelegen, getuige de verbruining. De oeverafzettingen zijn relatief

⁵ Voor uitleg van het begrip "aanvullende criteria, zie toelichting op de Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (Isarin *et al*, 2015).



snel in het begin van het Holoceen afgezet, waardoor in dit pakket vanwege het zeer dynamische milieu geen (intacte) resten verwacht worden.

In het jonge overstromingsdek zijn zelden nederzettingsresten aanwezig. Vanaf de Volle- en Late Middeleeuwen was het Jonge Dryasterras veelal te overstromingsgevoelig, zodat bewoning uit deze periode hier in de regel niet verwacht wordt. In Heel liggen de boringen met een jong dek echter allemaal in de historische kern van Pol, waar natuurlijk bewoningsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het jonge dek kunnen voorkomen. Uitzondering bevestigt de regel in dit geval. Verder kunnen natuurlijk ook resten die met wegen, grondstofwinning/verwerking, percellering en landbouw te maken hebben (economische activiteiten) in het jonge dek voorkomen. Begravingen uit deze periode worden echter weer in de nabijheid van de kerk van Heel verwacht, en dus niet in het plangebied. In die zin geldt dus dat voor deze resten in het jonge overstromingsdek een archeologisch niveau uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd aanwezig is.

3.6.3 Advies

Enkele delen van het gebied zijn ontgrond. Hier worden geen archeologische resten verwacht. In de andere delen kunnen resten meteen onder de bouwvoor of een eventueel jong overstromingsdek voorkomen. Hier zijn resten vanaf het Laat Paleolithicum of Vroeg Mesolithicum tot en met de Nieuwe tijd te verwachten. Daar waar alleen een jong overstromingsdek aanwezig is (historische kern Pol) worden resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht.

De aard, omvang en diepte van de ingrepen in het onderzoeksgebied zijn nog niet bekend. Er kan dan ook nog geen gericht advies gegeven worden, en het is onduidelijk waar en óf behoud *in situ* tot de opties behoort. Het algemene advies luidt, dat daar waar archeologische resten verwacht worden, die bedreigd worden door bodemingrepen, een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Deze zones, inclusief de NAP-hoogte waarop ongeveer archeologische resten verwacht worden, zijn weergegeven op Figuur 6.⁶ Afhankelijk van de aard en omvang van de ingrepen zou ook een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden een optie kunnen zijn. Indien de aard, omvang en exacte ligging van de ingrepen bekend is, zal opnieuw bekeken moeten worden of archeologisch vervolgonderzoek aan de orde is en welke vorm/methode het meest geschikt is.

Daar waar een jong overstromingsdek aanwezig is, dienen afhankelijk van de diepte van de ingreep, twee archeologische vlakken aangelegd te worden: één onder de bouwvoor (in het jonge dek) en één vlak onder het jonge dek, ergens in de top van de oeverafzettingen. Waar het jonge dek ontbreekt kan worden volstaan met één archeologisch vlak onder de bouwvoor in de top van de oeverafzettingen.⁷

Overigens moet men zeer attent zijn op (kleine) vuursteenclusters. Deze kunnen volledig intact aanwezig zijn in de top van de oeverafzettingen. Dit geldt in het bijzonder voor de hooggelegen terrasruggen en de rand van het Allerød-terras. Deze hooggelegen plekken zijn voor jager-verzamelaars waarschijnlijk het meest interessant geweest. Hier kan het zich lonen eerst karterende

⁶ Het geven van een diepte onder maaiveld is in dit geval niet zinnig, omdat regelmatig boringen in de teen van een dijk zijn gezet, waardoor een diepte onder maaiveld dus absoluut niet geëxtrapoleerd mag worden naar de omliggende gebieden. Bij een NAP-hoogte van het archeologische niveau kan dat wel.

⁷ Afhankelijk van de aard van de resten kan dat helemaal in de top van de oeverafzettingen zijn (vuursteenvindplaats, vondstconcentratie, begravingen e.d.) of een klein stukje (15 à 20 cm of nog meer) in de oeverafzettingen, op het niveau waarop grondsporen kunnen worden gelezen.




boringen te zetten voor het graven van de proefsleuven. Dit niet om individuele sites op te sporen, maar om een indruk te krijgen van de (mesolithische) potentie van het gebied. Als er vuursteen wordt aangetroffen, kan dit vergeleken worden met bijvoorbeeld de gegevens van het proefsleuvenonderzoek van RAAP en BAAC te Broekhuizenenvorst, waar veel vuursteensites over een groot oppervlak in het Maasdal met behulp van karterende boringen in kaart zijn gebracht (Ellenkamp, Kubistal & Ruijters, in voorbereiding). Door vergelijking van de vuursteenaantallen uit de boringen tussen Heel en Broekhuizenenvorst kan een idee verkregen worden van de dichtheid aan sites. Daarom is het boren in een dicht grid niet nodig om de potentie van het gebied te bepalen.

Overigens stuit het aanleggen van proefsleuven wel op praktische bezwaren in deelgebied Heel. Ter hoogte van enkele zones is de ruimte om een sleuf aan te leggen beperkt en is er weinig ruimte voor de tijdelijke opslag van grond (stort). Daarnaast bestaat een deel van het gebied uit tuinen, waar toegankelijkheid mogelijk een belemmering vormt. Ook zijn er wegen, bomen en waterlopen aanwezig die de mogelijkheid tot het graven van proefsleuven beperken.

Eén boring kon vanwege praktische bezwaren niet worden geplaatst (figuur 5). De enige mogelijkheid om hier een boring te zetten is door middel van een machinale boring door het asfalt. De omliggende boringen lijken echter in dit kleine hoekje van het plangebied genoeg informatie op te leveren om vervolgonderzoek te rechtvaardigen, zodat een aanvullend booronderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.



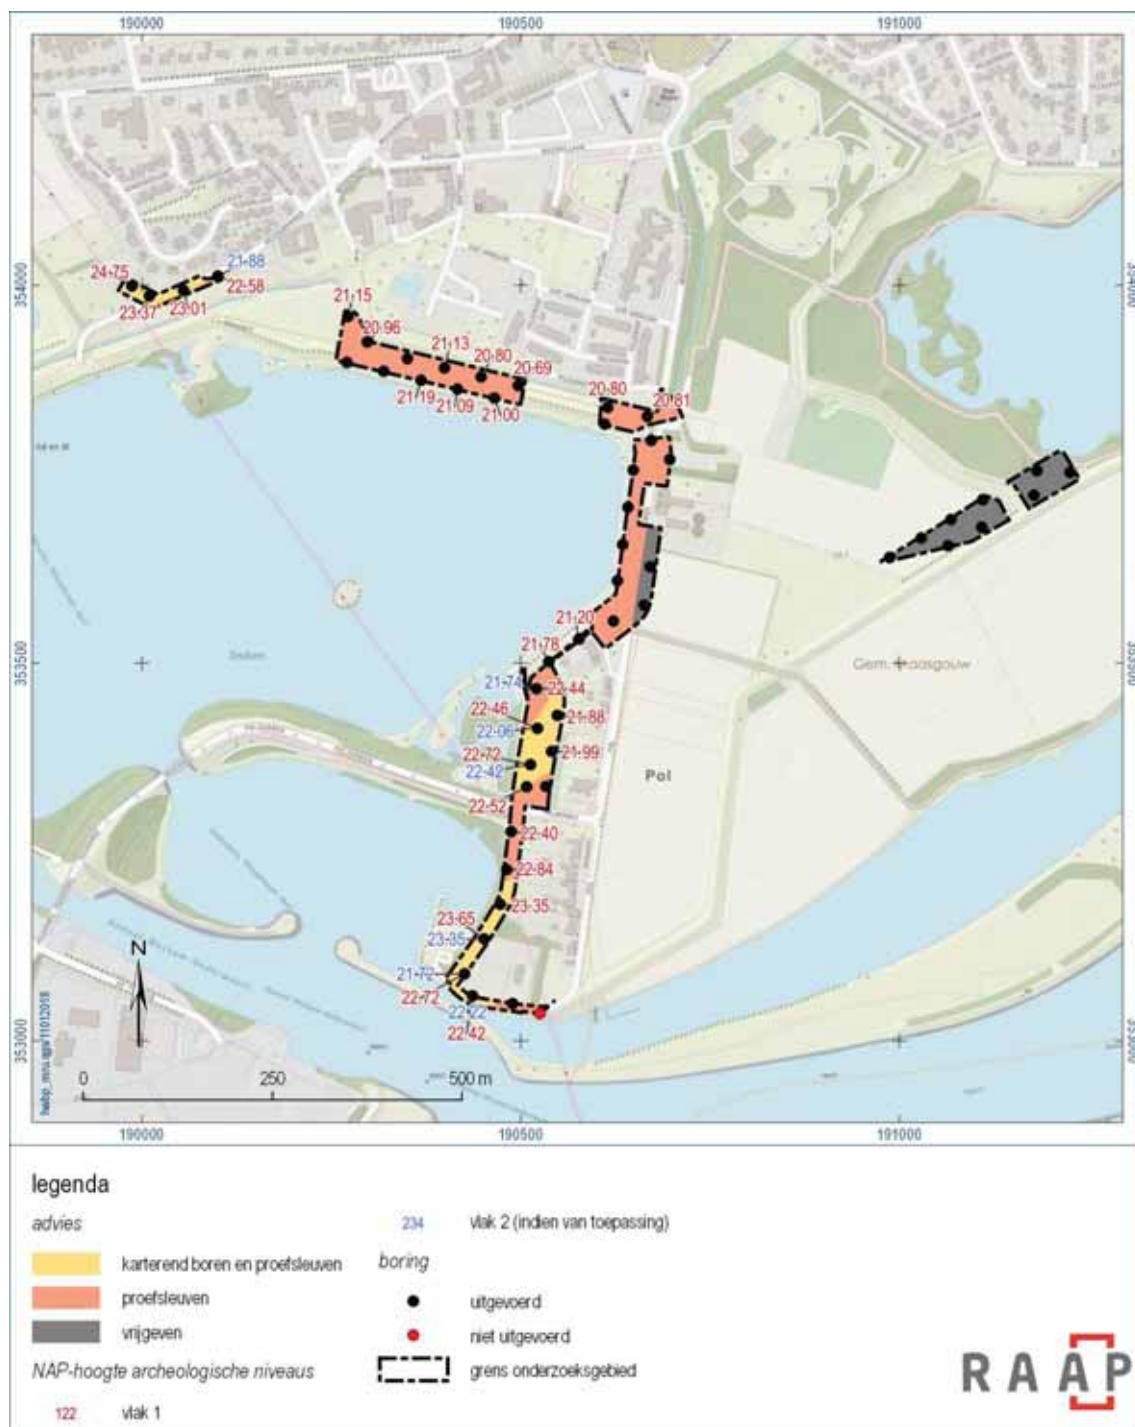

Figuur 6: Advieskaart Heel. Waar geen NAP hoogte van vlak 1 staat aangegeven, is de bodem verstoord óf zijn geen gegevens beschikbaar. Staat geen hoogte voor vlak 2 aangegeven, kan met één vlak volstaan worden,=.



4 Cultuurhistorie

Door N. van der Heijden (Adviseur archeologie en cultuurhistorie, E. Amsing (Adviseur archeologie en cultuurhistorie) en F. van Oosterhout (Senior adviseur archeologie en cultuurhistorie).

4.1 Inleiding

Voor het aspect cultuurhistorie zijn de relevante identiteitsbepalende cultuurhistorische patronen en elementen beschreven. Het gaat om de sporen die de mens heeft nagelaten in het landschap, in samenhang met de oorspronkelijke vorm van het landschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen historische geografie en historische (steden)bouwkunde. Om de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken in het plangebied te bepalen, zijn allereerst de cultuurhistorische elementen middels literatuuronderzoek, historisch kaartmateriaal en een veldbezoek geïnterpreteerd. In de erfgoedwaardering zijn de beleefde, fysieke en inhoudelijke kwaliteit bepaald om aan te kunnen tonen wat behoudenswaardig is en waar kansen liggen voor versterking.

4.2 Onderzoeksvragen

1. Wat zijn de huidige aanwezige cultuurhistorische elementen en patronen in het plangebied?
2. Welke cultuurhistorische elementen zijn kenmerkende, identiteitsbepalende waarden in het plangebied?
3. Welke waardevolle cultuurhistorische elementen worden bedreigd door het VKA voor het dijktracé?
4. Waar liggen de kansen voor cultuurhistorie binnen het plangebied?

4.3 Methodiek

In de inventarisatie is gekeken naar historische geografische en historisch stedenbouwkundige elementen in het plangebied:

- Historische geografie: Cultuurhistorische punten, lijnen en vlakken, zoals cultuurhistorische landschappen, historische paden, sloten, dijken, beplantingen etc. als ook historische zichtlijnen en historische wegen-, verkavelings- en beplantingspatronen etc.
- Historische (steden)bouwkunde: Beschermd stads- en dorpsgezicht, Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en waardevolle bouwkundige objecten (molens, boerderijen, sluizen, etc.) en ensembles (erven, dorpen, linten, landgoederen, etc.).

Om tot een overzicht te komen van de kenmerkende elementen, is gebruik gemaakt van bestaande literatuur, met in het bijzonder het boek *Landschappen van Maas en Peel* (Renes, 1999). Ook is gebruik gemaakt van de atlas met landschappelijk groen erfgoed (Maes, 2016) en historisch kaartmateriaal. Middels een veldinspectie zijn alle elementen geïnterpreteerd en in context beschouwd.

De waarderingsmethodiek is gebaseerd op de handreiking voor de beoordeling van cultureel erfgoed in m.e.r. en MKBA (RCE en Projectbureau Belvédère, 2008). In de erfgoedwaardering gaan we uit van een aantal kwaliteiten van erfgoed, namelijk beleefde kwaliteit (valt er iets aan te beleven?), fysieke kwaliteit (verkeert het in goede staat?) en inhoudelijke kwaliteit (hoeveel vertelt het iets over het verleden?). De mate van aan- of afwezigheid van deze kwaliteiten wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria (zie Tabel 3 Erfgoedwaardering Tabel 3). Aan elk van de 9 criteria wordt een



score op de schaal 1 tot 3 toegekend. De waardering per kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde waarde van de toegekende criteria. Hierdoor wordt evenveel waarde toegekend aan de verschillende kwaliteiten. De gemiddelde scores zeggen iets over welke kwaliteiten het element wel en niet bezit en waar kansen liggen voor benutting, versterking of verbetering.

Tabel 3 Erfgoedwaardering

Kwaliteit	Criterium	Beschrijving
1. Beleefde kwaliteit <i>Valt er iets aan te beleven?</i>	Zichtbaarheid	Herkenbaarheid, zichtbaarheid of diversiteit aan elementen en patronen. De openheid en dichtheid van het landschap in verhouding tot de historische situatie. Zichtrelaties tussen elementen en de zichtbare samenhang tussen de onderdelen binnen het element. Mate van esthetiek en monumentaalheid.
	Herinnerbaarheid	Ouderdom, symboliek en verbondenheid met historische gebeurtenissen, lokale geschiedenissen, verhalen of met prominente gebruikers, bewoners, ontwerpers, opdrachtgevers, etc. Tevens valt onder herinnerbaarheid de mate waarin een element een uitdrukking is van een bijzondere innovatiewaarde die in verband staat met een historische gebeurtenis.
	Gebruikswaarde	Mate waarin het element nog een functie vervult in de huidige maatschappij, vanuit recreatief, toeristisch, sociaal of economisch oogpunt. Bijvoorbeeld associatie met bijzondere beleving, toeristische trekpleister, etc.
2. Fysieke kwaliteit <i>Verkeert het in goede staat?</i>	Gaafheid	Mate waarin het element authentiek, intact of compleet is. Als het object nog zijn oorspronkelijke functie heeft, de ensemblewaarden niet verstoord zijn of de omgeving vanuit structureel en visueel oogpunt gaaf is (herkenbaarheid), draagt dat bij aan een positieve waardering.
	Conservering	Fysieke bouw of bouwkundige staat. Mate waarin elementen in evenwicht verkeren met de omgeving.
3. Inhoudelijke kwaliteit <i>Hoeveel vertelt het over het verleden?</i>	Zeldzaamheid	De mate waarin het element uitzonderlijk is of een unieke verschijningsvorm heeft. Een element kan zeldzaam zijn als deze van uitzonderlijk belang voor het gebied en als er weinig of geen vergelijkbare elementen, patronen of types zijn.
	Informatiewaarde	Betekenis voor de wetenschap en informatiewaarde voor het gebied. Bevat elementen die bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek of kennis van gebied. De mate waarin een element een uitdrukking is van een ontwikkeling.
	Ensemblewaarde	Mate van samenhang met (kwaliteiten van) andere elementen, mate waarin het onderdeel is van een groter geheel, of essentieel onderdeel is van een complex van elementen. Samenhang met de omgeving en betekenis van het object voor het aanzien van de omgeving.



	Representativiteit	Voorbeeldwaarde van een element. Mate waarin het element kenmerkend is voor een bepaalde stijl, type, periode en/of regio. Mate waarin het element kenmerkend is voor het ontstaan van het landschap.
--	--------------------	---

Erfgoedwaardekaart

Op basis van de resultaten van de erfgoedwaardering is een erfgoedwaardekaart gemaakt. Deze kaart vormt de visuele presentatie van de waardering. Op de kaart zijn alle erfgoedelementen weergegeven en hoe ze gewaardeerd worden op basis van de gemiddelde scores uit de erfgoedwaardering. Belangrijk om hierbij op te merken is dat alle geïnventariseerde elementen een erfgoedwaarde bezitten. De kaart geeft alleen aan in welke mate het element erfgoedwaarde bezit.

De elementen worden onderverdeeld in drie groepen; elementen met een indifferente erfgoedwaarde (geel), elementen met een positieve erfgoedwaarde (groen) en elementen met een hoge erfgoedwaarde (blauw). Een indifferente erfgoedwaarde houdt in dat het element een erfgoedwaarde bezit maar dat het element van matig belang is voor de structuur en/of betekenis van het gebied. Elementen met een positieve erfgoedwaarde zijn elementen die van belang voor de structuur en/of de betekenis van het gebied. Elementen met een hoge erfgoedwaarde zijn van essentieel belang voor de structuur en/of de betekenis van het gebied.

4.4 Resultaten

4.4.1 Ontwikkeling door de tijd

Het plangebied ligt in de zogenaamde Plassenmaas. Dit gebied kenmerkt zich door een terrassenlandschap met in het dal een meanderende maas. Vanaf circa 1935 heeft grootschalige ontgronding plaatsgevonden waarbij kanalen zijn gegraven om bochten van de Maas af te snijden. Daarnaast is op grote schaal zand en grind gewonnen waardoor er grote plassen zijn ontstaan. Hier dankt dit gebied ook zijn naam aan. Het dorp Heel is van oorsprong een dichtbebouwd dorp dat zijn oorsprong kent in de Romeinse tijd en is op enige afstand van de Maas gesticht. Door de recente afgravingen ligt Heel nu als een afgesneden eiland omgeven door water.

De grindwinning en daardoor het ontstaan van grindplassen is ook van grote betekenis geweest in de ontwikkelingsgeschiedenis van Heel. Het heeft de afleesbaarheid van het agrarisch verleden aangetast en een nieuwe identiteit toegevoegd aan Heel. Van belang is het behoud van het historisch stedenbouwkundig patroon, dat wordt gevormd door de Dorpsstraat, maar ook de Wessemerweg, de Monseigneur Savelbergweg en de Pol.

Het gehucht Pol geeft nog een indruk van het agrarisch verleden van dit gebied, hoewel het nu geïsoleerd ligt en wordt omringd door grindplassen. De kern bestaat uit een enkele straat, een kort dorpslint dat herkenbaar is op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832. Ook toen beperkte de bebouwing zich tot de westzijde van de straat. De bebouwing bestaat uit (voormalige) boerderijen waarvan enkele monumentaal zijn (Figuur 7).

Op de kaart uit 1900 is te zien dat destijds in de polder (nu de poldermeer-plas) meerdere kapellen stonden (zie Figuur 10). Deze veldkapellen zijn typisch voor Limburg en zijn voornamelijk in dit deel




van Nederland terug te vinden (www.kruisenenkapellenlimburg.nl). De polder is de huidige locatie van het polderveld-meer.

In Pol staan nu nog de restanten van een groot 17^e-eeuws kasteel. Het is gebouwd op de restanten van een kasteel dat voor het eerst wordt vermeld in 1264. Het kasteel bood, tot de jaren '90 van de vorige eeuw, onderdak aan Huize Sint Anna, een klooster en zorginstelling voor gehandicapte vrouwen (zie Figuur 11).⁸ Sindsdien is een deel van het complex gesloopt, de behouden structuren verkeren in een vervallen staat. Zorginstellingen en opvanghuizen zijn nog altijd identiteitsbepalend voor het dorp Heel.


⁸ <https://www.heemschut.nl/nieuws/bedreigd-erfgoed/details/?erfgoed=142>



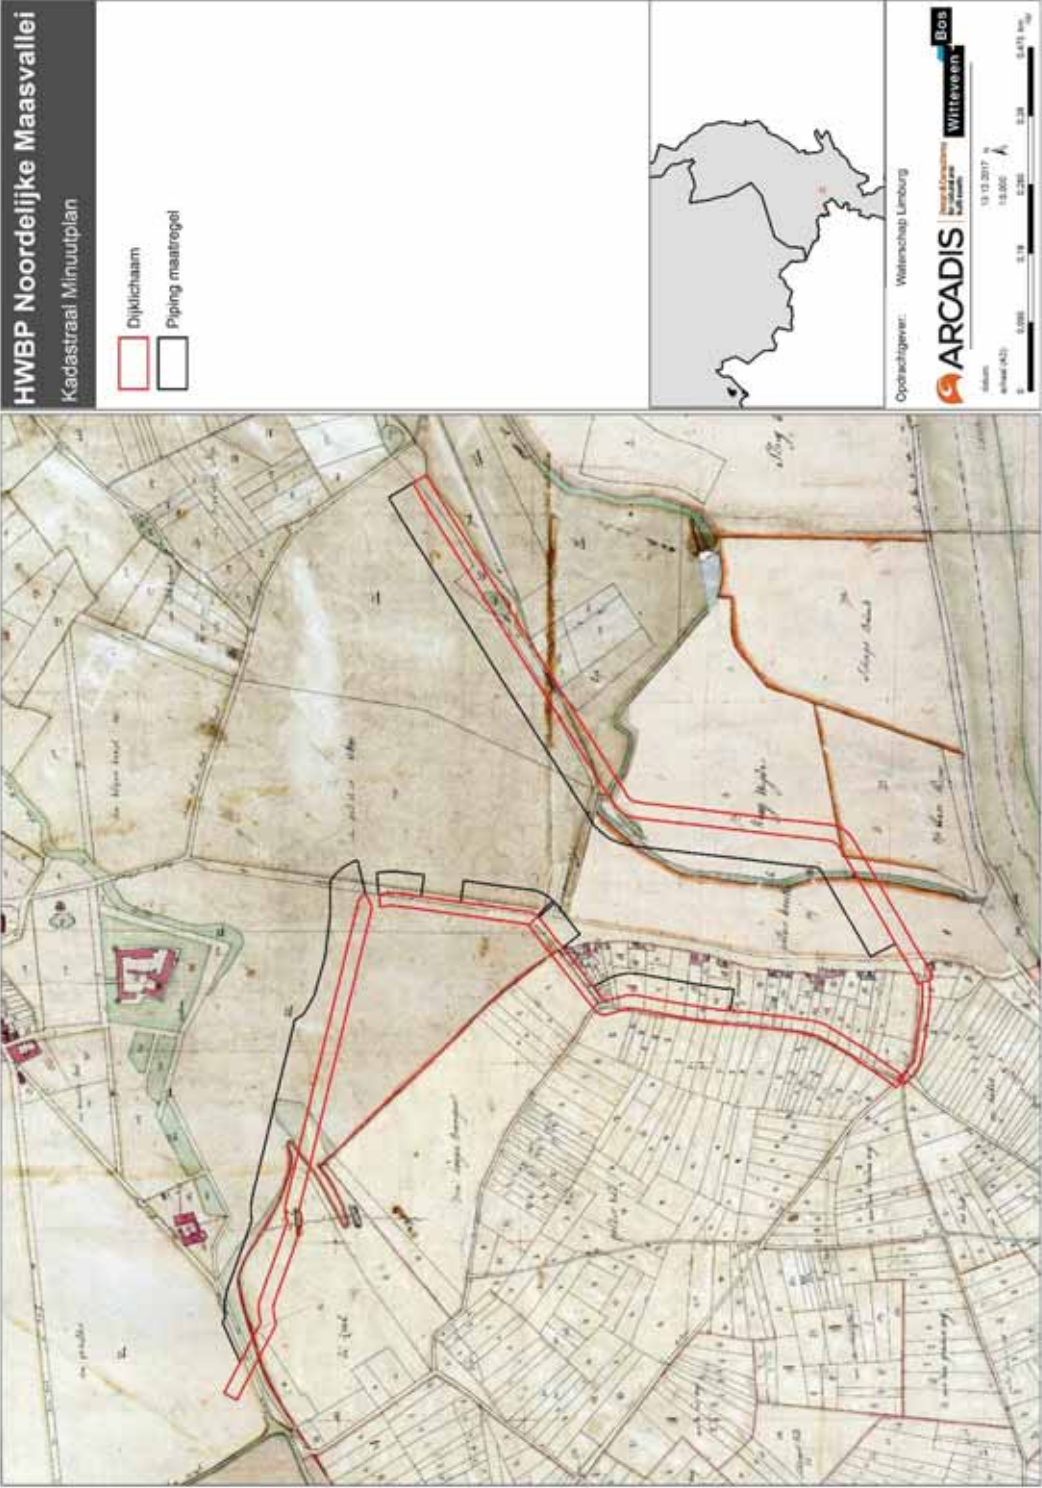

Figuur 7: Kadastraal minuutplan van het polderveld dat nu een meer is. Aan de onderzijde van de kaart loopt de weg naar Pol (bron: RCE).



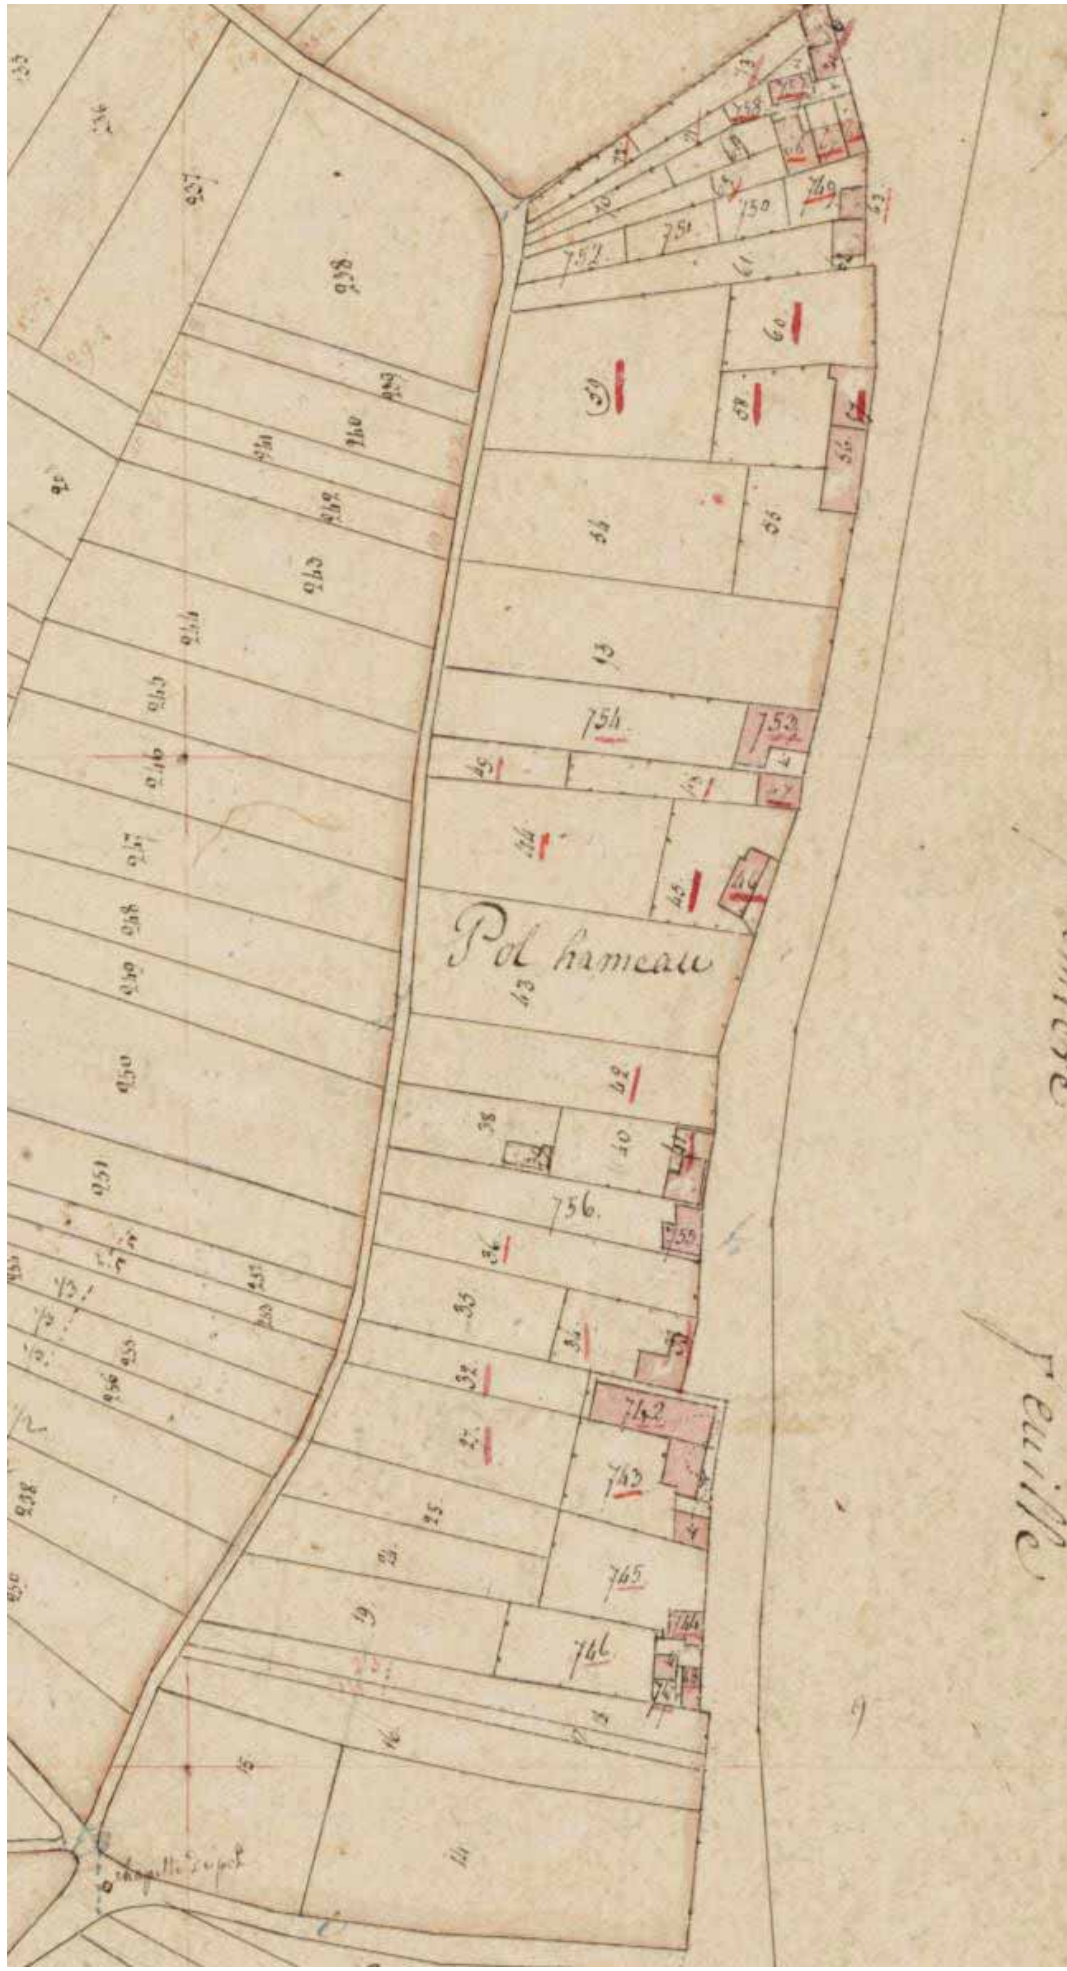


Figuur 8: verkaveling Pol op kadastraal minuutplan






Figuur 9: Kaart Heel (1850). Je ziet dat op de huidige locatie van het meer vroeger meerdere kapellen stonden.



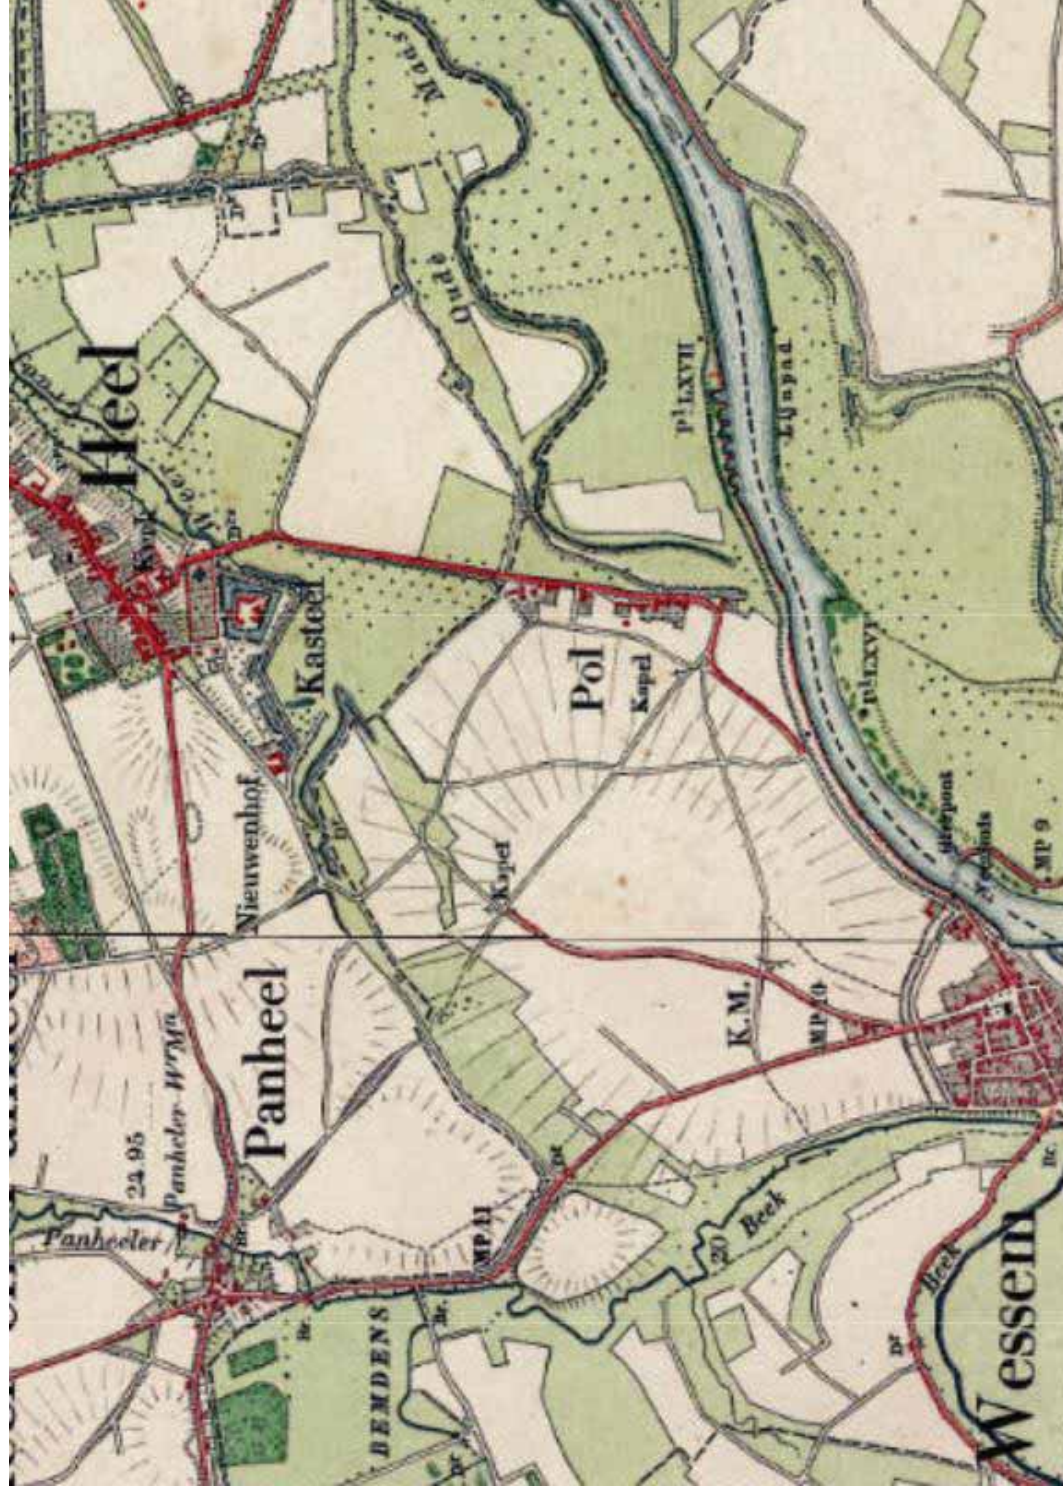

Figuur 10: Kaart Heel (1900). Rond 1900 lagen er verschillend kapellen in het polderveld. Destijds had het kasteel van Heel een prominente plek in het landschap.



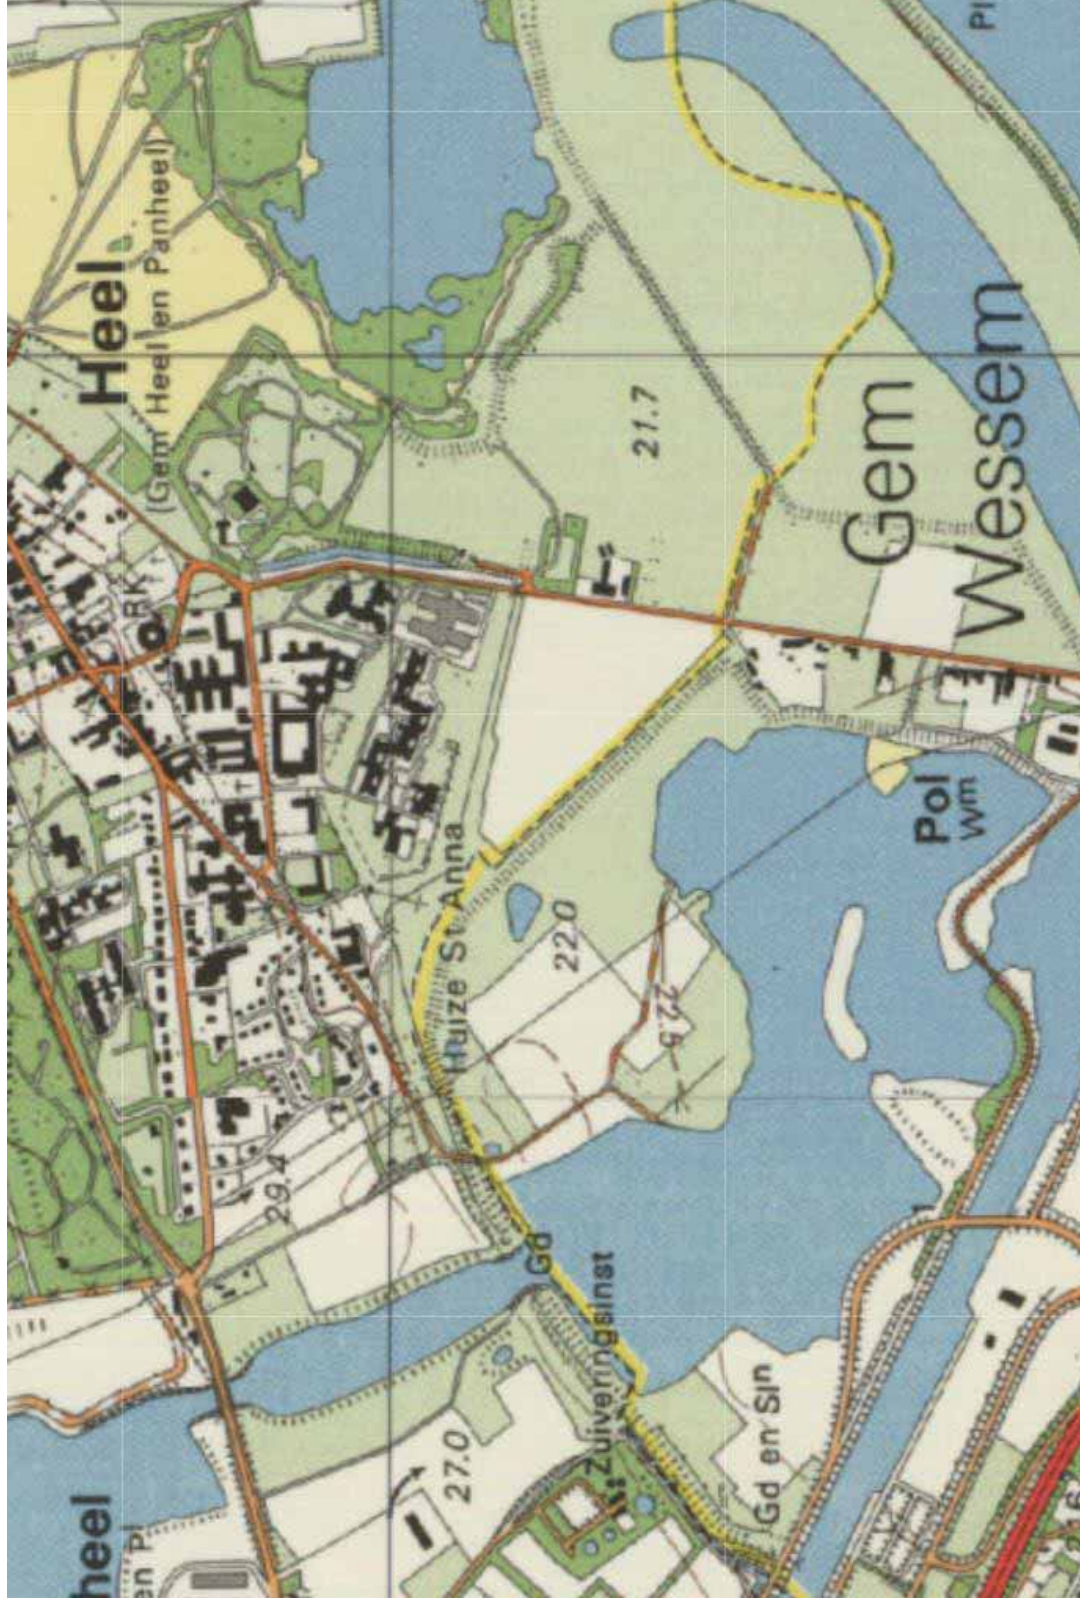

Figuur 11: Kaart 1888, hierop is het ontstaan van het meer het Polderveld weergegeven.



4.4.2 Inventarisatie

4.4.2.1 Historische geografie

Historisch geografische elementen zijn van groot belang voor het gebied, omdat ze een belangrijke rol spelen in de zichtbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. De beschrijving van de historisch geografische elementen, (vlak-, lijn-, en puntelementen) is gebaseerd op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Limburg, analyse van historische kaarten, veldbezoek en aanvullend literatuuronderzoek.

Tabel 4: Inventarisatie historische geografie

Locatie	Betreft	Beschrijving
Vlakelementen		
Deeltracé 4A	Pol, Lintdorp (kern)	De lintbebouwing is duidelijk herkenbaar op het kadastraal minuutplan van 1811-1832. De huizen zijn niet kenmerkend of monumentaal. Wel is er typische langgevel bewoning. De overzijde van de bebouwing wordt gekenmerkt door laanbeplanting. De kavels van het lintdorp worden aangetast doordat de omvang van de dijk aan de achterkant van de kavels toeneemt (Deeltracé 4A, DR78) (Figuur 13).
Deeltracés 2B, 3A en 4A	Polderveld (voormalig bouwland, veld)	De naam van het meer 'Polderveld' verwijst naar de tijd dat dit een onverkavelde polder was, zoals te zien is op het kadastraal minuutplan van 1811-1832. Het bouwland hoorden bij het gehucht Pol. Het gebied was in gebruik als bouwland en werd gekenmerkt door open velden. Het meer is gevormd door grond- en zandwinning die in dit gebied op grote schaal heeft plaatsgevonden in de tweede helft van de 20 ^{ste} eeuw. De dijk rondom het polderveld wordt bij de nieuwe maatregelen verhoogd (Deeltracés 4A, 3A, 2B) (Figuur 14; Figuur 16).
Lijnelementen		
Deeltracés 3A en 5A4	Wegnetwerk: Wessemerweg, Pol, Mgr. Savelbergweg	De wegen vormen een onderdeel van het historisch wegnetwerk. Al deze wegen zijn ouder dan 1806*. De wegen Pol en Wessemerweg eindigen door de komst van de polderveld abrupt aan de rand van de plas. De maatregelen vinden plaats binnen het huidige tracé van alle drie de wegen. Waarbij de Wessemerweg weg wordt doorsneden door de dijk (Deeltracé 2B, DR78). De Mgr. Savelbergweg en Pol krijgen te maken met een verhoging door de ophoging van de dijk (Deeltracé 3A, 5A4, van DR78)(Figuur 13a-c-eFiguur 17; Figuur 23c)

*Al weergegeven op de Tranchotkaart uit 1806.



4.4.2.2 Historische (steden)bouwkunde

Historisch stedenbouwkundige elementen zijn van groot belang voor het gebied, omdat ze een belangrijke rol spelen in de zichtbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. De beschrijving van de Rijksmonumenten komt van de website van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl).

Tabel 5 Historische stedenbouw

Locatie/nummer	Betreft	Beschrijving
Rijksmonumenten		
Deeltracé 2B/ Rijksmonumentnummer: 21077	Kasteel van Heel	Het kasteel van Heel wordt voor het eerst vermeld in 1264. Het huidige kasteel dateert uit de 17 ^{de} eeuw en heeft tot eind 20e eeuw gediend als klooster en zorginstelling voor gehandicapte vrouwen. Sinds die tijd staat het monument leeg, een deel van het oorspronkelijke klooster is afgebroken en het resterende deel is in staat van verval. In het kader van de werkzaamheden zijn piping maatregelen gepland aan de zuidkant van het kasteelterrein (Deeltracé 2B, DR78) (Figuur 21; Figuur 22).
Andere objecten		
Deeltracés: 3A en 4A	Kapel "Onze Lieve Vrouw van Rust"	Het kapelletje kent een geschiedenis die teruggaat tot in 1800. Het gebouw is een lokaal monument waar ook door de plaatselijke bevolking nog altijd veel waarde aan wordt gehecht. Het kent een roerige geschiedenis met veel verplaatsingen. De meeste recente verplaatsing van de kapel dateert uit 2006 en was een groot lokaal evenement. De verplaatste kapel is een waardevol landschapselement en voor vele wandelaars en fietsers een rustpunt (Staal 2007). De kapel valt binnen het gebied waar piping maatregelen gepland zijn (op de grens van deeltracé 3A en 4A) (Figuur 18; Figuur 19).
Grenst aan deeltracés 3A en 4A	Plaquette ter herinnering aan de tweede wereldoorlog	De kleine plaquette (21 ^{ste} eeuw) dient ter herinnering aan de razzia's die aan het eind van de tweede wereldoorlog in Limburg plaatsvonden. Mannen uit deze streken werden opgepakt en voor dwangarbeid gedeporteerd naar Duitsland. Gedurende de razzia's werden 10 mannen uit Pol opgepakt. De plaquette grenst aan het gebied waar maatregelen worden genomen in het kader van HWBP (Figuur 20).





Figuur 12: Cultuurhistorische elementen bij dijktracé Heel





Figuur 13 (Van boven naar onder): a: Lintbebouwing Pol b: Dijk aan de achterkant van de percelen bij Pol, c: Pol met zichtlijn vanaf de weg (deeltracé 4A), d: polder waar dijkverhoging plaatsvindt (deeltracé 6A), e: Weg bij Pol met kijk op polder waar dijkverhoging plaatsvindt, (deeltracé 6A).





Figuur 14: Zicht op de Maas. Kenmerkend voor dit gebied zijn de plassen die zijn ontstaan door grindaafgravingen.



Figuur 15: Huidige dijk bij Pol, locatie deeltracé 4A





Figuur 16: Het Polderveld. Het meer is ontstaan door grindafgravingen



Figuur 17: Abrupt einde van de weg Pol. Vroeger liep de weg hier verder de polder in.





Figuur 18: Verplaatsing van de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Rust in 2006. Foto: Leon Janssen, Heel, 2006



Figuur 19: Kapel 'Onze Lieve Vrouwe van Rust' in 2017





Figuur 20: Plaquette bij Pol ter herinnering aan de razzia's in de Tweede Wereldoorlog.



Figuur 21: Onderdeel van kasteelterrein te Heel.





Figuur 22: a: Onderdeel van kasteelterrein te Heel, deeltracé 2B, b-c: Dijk ter hoogte van kasteelterrein Heel. De dijk is aangelegd als onderdeel van de polderveld-plas.





Figuur 23: a: De recent aangelegde Sleybeek en dijk ten zuiden van de Wessemerweg bij Heel, b: De recent aangelegde Sleybeek, c: Dijk ter hoogte van Wessemerweg, d: Sleybeek en dijk, e: Zicht vanaf dijk, boven het gebied hangen hoogspanningskabels.



4.4.3 Waardering

Het landschap bij de dijkkring Heel staat grotendeels in het teken van de recente historie van zand- en grindwinningen in het Maasgebied. Door het afgraven van zand en grindgebieden zijn in het Maasgebied op meerdere plekken grote zandmeren ontstaan. Ook bij Heel is door het afgraven van de oude polder een groot meer ontstaan dat in verbinding staat met de Maas. Nu wordt het meer bezocht door recreatievaarders die vanaf de Maas het meer bezoeken. Het Poldermeer is een herinnering aan deze recente ontwikkelingen, die alleen in naam nog herinnert aan de geschiedenis als polder.

Naast de recente verbondenheid met de zandwinningsplassen heeft het dorp ook Heel ook een noemenswaardige connectie met de gezondheidszorg. In het dorp is een grote zorginstelling actief en in een groot gedeelte van de huizen wonen bewoners van de zorginstelling. Het Kasteel van Heel heeft in het verleden ook lange tijd de rol van zorginstelling vervuld. Het Kasteel is zeer zichtbaar en biedt veel informatie over de geschiedenis van het dorp.

Naast het dorp Heel ligt ook nog het lintdorp Pol. Het dorp heeft na de afgraving van het polderveld een totaal andere ligging in het landschap gekregen. Het dorp is echter nog steeds bewoond. De weg richting het dorp liep vroeger niet dood, maar liep verder de polder in. Dit geldt ook de Wessemerweg aan de andere kant van het meer. De wegen vormen een relict van de indeling van het gebied voor de zandwinning en vormen een zichtbare herinnering aan de ontwikkelingen in de tijd.

Ook de Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel langs de kant van de weg bij Pol herinnert aan de vroegere situatie, toen de kapel nog in de vroegere polder stond. Voor de huidige gemeenschap vormt de kapel een herinnering aan de vroegere polder met daarin verschillende kapellen. Over 50 jaar zal de herinneringswaarde van deze kapel trek zijn verminderd omdat de mensen die de link tussen de kapel en de polder zagen in aantal zullen afnemen. De kapel is een belangrijk element voor de lokale gemeenschap en biedt een grote herinneringswaarde en is representatief voor het Limburgse landschap.



Tabel 6: Erfgoedwaardering Heel

Element	Beleefde kwaliteit			Fysieke kwaliteit		Inhoudelijke kwaliteit				Toelichting waardering	Gemiddeld beleefde kwaliteit	Gemiddeld fysieke kwaliteit	Gemiddeld inhoudelijke kwaliteit	Totaal
	Zichtbaarheid	Herinnerbaarheid	Gebruikerswaarde	Gaafheid	Conservering	Zeldzaamheid	Informatiewaarde	Ensemblewaarde	Representativiteit					
Pol, Lintdorp (kern)	2	1	3	1	1	1	1	1	1	De kenmerken van een Lintdorp, zoals de lintbebouwing aan een kant van de weg en de huizen met een lange voorgevel zijn nog steeds zichtbaar in het landschap en bewoond (zichtbaarheid:2, gebruikerswaarde:3). Een coherent geheel vormt het Lintdorp niet meer, de huizen dateren uit verschillende periodes en ook de bouwkundige staat van de huizen verschild (gaafheid: 1, conservering: 1). De historische relatie van het lintdorp met zijn omgeving is sinds het ontstaan van het meer ook niet meer hetzelfde (ensemblewaarde: 1, informatiewaarde: 1).	2	1	1	1.3
Polderveld (voormalig bouwland, veld)	1	2	2	1	1	1	2	2	1	Het Polderveld is vanuit het dorp niet zichtbaar (zichtbaarheid: 1). Het meer herinnert wel aan de recente geschiedenis van het gebied waarbij grote grindafravingen hebben gezorgd voor het ontstaan van deze meren langs de Maas (herinnerbaarheid: 2). Het meer volgt niet de contouren van de vroegere polder maar geheel nieuwe	1.67	1	1.5	1.4



Element	Beleefde kwaliteit			Fysieke kwaliteit		Inhoudelijke kwaliteit				Toelichting waardering	Gemiddeld beleefde kwaliteit	Gemiddeld fysieke kwaliteit	Gemiddeld inhoudelijke kwaliteit	Totaal
	Zichtbaarheid	Herinnerbaarheid	Gebruikerswaarde	Gaafheid	Conservering	Zeldzaamheid	Informatiewaarde	Ensemblewaarde	Representativiteit					
										vormen in het landschap vormt (gaafheid: 1, conservering: 1).				
Wegnetwerk: Wessemmerweg, Pol, Mgr. Savelbergweg	1	2	1	1	2	1	2	2	1	Het tracé van deze wegen is al herkenbaar op het kadastraal minuutplan uit 1823, hierop is te zien dat de wegen vroeger de polder in liepen (herinnerbaarheid: 2, informatiewaarde: 2). Nu eindigen deze wegen vrij abrupt aan de rand van het meer, waardoor ze een groot deel van hun functie hebben verloren (gaafheid: 1, gebruikerswaarde: 1). De wegen behoren tot het historisch wegenpatroon (ensemblewaarde: 2).	1.33	1.5	1.5	1.4
Kasteel van Heel	3	3	1	1	1	2	3	1	1	Het kasteel is nog altijd een duidelijk herkenningspunt in Heel (zichtbaarheid: 3). Het kasteel was lange tijd in gebruik als klooster en zorginstelling, een functie die nog steeds kenmerkend is voor het dorp Heel (herinnerbaarheid: 3, informatiewaarde: 3). De	2.3	1	1.75	1.7




Element	Beleefde kwaliteit			Fysieke kwaliteit		Inhoudelijke kwaliteit				Toelichting waardering	Gemiddeld beleefde kwaliteit	Gemiddeld fysieke kwaliteit	Gemiddeld Inhoudelijke kwaliteit	Totaal
	Zichtbaarheid	Herinnerbaarheid	Gebruikerswaarde	Gaafheid	Conservering	Zeldzaamheid	Informatiewaarde	Ensemblewaarde	Representativiteit					
Kapel 'Onze Lieve Vrouwe van Rust'	2	3	2	1	3	1	2	1	3	De kapel heeft een verminderde de zichtbaarheid t.o.v. zijn originele locatie in de polder (zichtbaarheid: 1). De kapel verkeert in goede staat maar heeft een lage gaafheid (conservering: 3, gaafheid: 1). De kapel heeft een functie als rustpunt voor wadelaars en fietsers en herinnert sterk aan de ontwikkeling van het polderveld (gebruikerswaarde: 2, herinneringswaarde: 3). De veldkapellen zijn zeer kenmerkend voor Limburg en bieden informatie over het katholieke karakter van de streek (informatiewaarde: 2 representativiteit: 3).	2.33	2	1.75	2.0
										samenhang tussen het kasteel en het dorp is niet meer zichtbaar (zichtbaarheid: 1, ensemblewaarde 1). Het oude kloostercomplex is voor een deel gesloopt. Het nog bestaande deel verkeert in slechte staat (gaafheid: 1, conservering: 1). Het complex biedt wel veel kansen om de historie van het dorp te verbinden met zijn hedendaagse identiteit.				




Element	Beleefde kwaliteit			Fysieke kwaliteit		Inhoudelijke kwaliteit				Toelichting waardering	Gemiddeld beleefde kwaliteit	Gemiddeld fysieke kwaliteit	Gemiddeld Inhoudelijke kwaliteit	Totaal
	Zichtbaarheid	Herinnerbaarheid	Gebruikerswaarde	Gaafheid	Conservering	Zeldzaamheid	Informatiewaarde	Ensemblewaarde	Representativiteit					
Plaquette ter herinnering aan de tweede wereldoorlog														



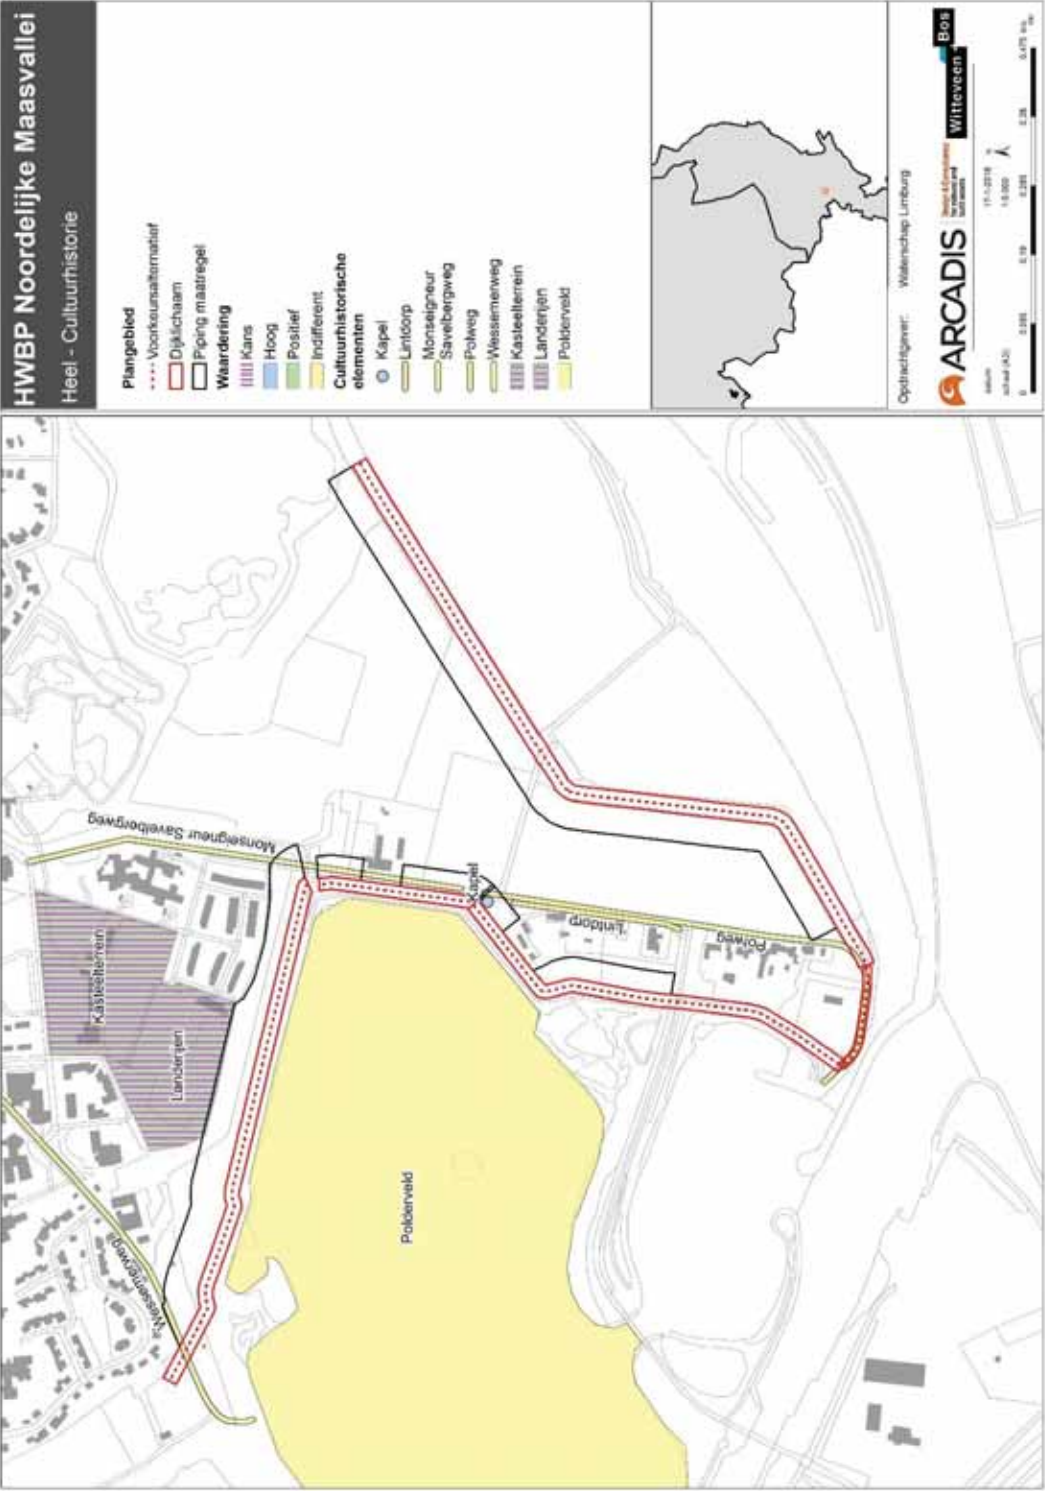

Figuur 24: Erfgoedwaardekaart Heel.



4.5 Risico's en kansen

4.5.1 Risico's

De Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel ligt aan de voet van de dijk bij Pol. Op het moment dat de dijk wordt verhoogd en verbreed als onderdeel van de deeltracés 3A en 4A vormt dit een bedreiging voor de kapel op zijn huidige locatie. De huidige locatie van de kapel is niet authentiek, maar de kapel zelf heeft een hoge beleefde kwaliteit en is van waarde voor de lokale gemeenschap. Geadviseerd wordt om de kapel te verplaatsen naar een locatie waar het een vergelijkbare functie kan vervullen, zodat het element en de rol die het speelt behouden blijft.

De Wessemerweg en Sleybeek worden in het huidige voorstel voor dijktracé 2B doorsneden. Voor het karakter Wessemerweg is deze doorsnijding niet erg bedreigend, de weg eindigt 100 meter later abrupt sinds het ontstaan van het meer. De Sleybeek is pas gevormd met de aanleg van het kanaal Wessem -Nederweert in de jaren 30 en heeft geen historisch karakter. De abrupte wegeindes van zowel de Wessemerweg als Pol bieden wel een meekoppelkans om op het eindpunt van deze wegen een informatiebord over het gebied te plaatsen.

4.5.2 Kansen

Het kasteel in Heel waarvan de dijk van deeltracé 2B de grens van het landgoed snijdt, is het cultuurhistorisch element binnen het dijktracé waar de meeste kansen liggen voor het versterken van de cultuurhistorische beleving. Het kasteel verkeert nu in vervallen staat en dient geen functie. Het kasteel biedt de kans om als lokale trekpleister te functioneren en de geschiedenis van het dorp Heel te verbinden met de huidige identiteit van het dorp die grotendeels wordt gevormd door de zorginstellingen in het dorp.

4.6 Conclusies en Advies

In het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei worden de dijkringen in dit gebied versterkt om in de toekomst het land tegen het rivierwater te kunnen beschermen. Voor de dijkkring bij Heel is een voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Binnen de invloedssfeer van VKA wordt cultuurhistorie meegenomen in het afwegingskader en wordt onderzoek gedaan in het kader van de vergunningen.

Op basis van verschillende bronnen is een inventarisatie gemaakt van de cultuurhistorische elementen die in het huidige dijktracé liggen en zijn de elementen vervolgens gewaardeerd op hun beleefde, fysieke en inhoudelijke kwaliteit. Deze waardering heeft geresulteerd in een erfgoedwaardekaart voor de dijkkring bij Heel.

Uit het cultuurhistorisch onderzoek en de erfgoedwaardering blijkt dat het dorp Heel en zijn omgeving met name elementen bevat die herinneren aan recente ontwikkelingen in het gebied met betrekking tot de zand- en grindwinning en het ontstaan van grote plassen, het Poldermeer op de locatie van het Polderveld, het abrupt eindigen van verschillende wegen en de Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel herinneren aan het afgraven van het polderveld. Daarnaast is de ziekenzorg een waarde voor het dorp die zijn oorsprong vindt in het gebruik van het Kasteel van Heel als klooster Huize Sint Anna.



Volgens het huidige tracé worden twee elementen direct bedreigd door de geplande ingrepen. Dit zijn de Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel en de Wessemerweg in combinatie met de Sleybeek.

Advies

De Onze Lieve Vrouwe van Rust Kapel ligt aan de voet van de dijk bij Pol. Op het moment dat de dijk wordt verhoogd en verbreed als onderdeel van de deeltracés 3A en 4A vormt dit een bedreiging voor de kapel op zijn huidige locatie. De huidige locatie van de kapel is niet authentiek, maar de kapel zelf heeft een hoge beleefde kwaliteit en is van waarde voor de lokale gemeenschap. Geadviseerd wordt om de kapel te verplaatsen zodat het element behouden blijft.

Het kasteel in Heel waarvan de dijk van deeltracé 2B de grens van het landgoed snijdt, is het cultuurhistorisch element binnen het dijktracé waar de meeste kansen liggen voor het versterken van de cultuurhistorische beleving. Het kasteel verkeert nu in vervallen staat en dient geen functie. Het kasteel kan opnieuw een zorgfunctie krijgen en zo de geschiedenis van het dorp Heel te verbinden met de huidige identiteit van het dorp die grotendeels wordt gevormd door de zorginstellingen in het dorp.



Literatuur

Berg, M.W. van den, 1996. Fluvial sequences of the Maas: a 10 Ma record of neotectonics and climatic change at various time-scales. Wageningen.

Bouma, N. & A. Müller (red.), 2014. Tienduizend jaar landschaps- en bewoningsgeschiedenis in het Maasdal tussen Well en Aijen. Een verkennend en waarderend onderzoek in de deelgebieden 1 en 4 en een archeologische opgraving in deelgebied 2 te Well-Aijen Hoogwatergeul werkvak 4. ADC rapport 3472. ADC ArcheoProjecten, Amersfoort.

Ellenkamp, G.R., P. Kubistal & M.H.P.M. Ruijters, in voorbereiding. Vuursteen in lagen. Vindplaats 10 in projectgebied Ooijen-Wanssum, gemeente Horst aan de Maas. Archeologisch vooronderzoek: een waarderend veldonderzoek (proefsleuven). RAAP-rapport XXXX, Weesp.

Isarin, R.F.B, e.a., 2014. Geomorfogenetische kaart Maasvallei. Ateliersessies 'Kennisonwikkeling Maasvallei' – RCE.

Isarin, R.F.B, E. Rensink, R. Ellenkamp & E. Heunks, 2015. Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM) tussen Mook en Eijsden – RCE.

Maes, B., 2016. Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland: Cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen. Amersfoort: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

van Oosterhout, F. (red.), 2017. CB 01-RP-03 Bureau studie Archeologie en Cultuurhistorie, inclusief advies, Studie naar 12 dijkringen. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014. Eenheid en verscheidenheid: Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardstelling voor het materiële erfgoed. Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ruijters, M.H.P.M. & G.R. Ellenkamp, 2013. Dassencompensatiegebied Well-Aijen, gemeente Bergen; archeologisch vooronderzoek: verkennende proefputten. RAAP-rapport 2492. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.

Staal, E. 2007. Tijdschrift Limburgs Landschap, 2007, I; <http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heel/kapel-ol-vrouw-van-rust>.

Witteveen + Bos, 2008. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed & Projectbureau Belvédère.

Digitale bronnen

- ArcGis
- AHN2
- [Cultuurhistorische Waardekaart Provincie Limburg](#)
- [Kaart Landschappelijk Groen Erfgoed via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.](#)
- Kadastraal Minuutplan 1811-1832
- Topografisch Militaire Kaart 1850-1864
- Topografische kaart 1900 en 1988

Websites

- <https://www.heemschut.nl/nieuws/bedreigd-erfgoed/details/?erfgoed=142>
- www.kruisenenkapellenlimburg.nl




BIJLAGE 1 BOORSTATEN




boring: HWBP-1

beschrijver: MRU, datum: 11-12-2017, X: 189.986,65, Y: 353.999,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,65, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

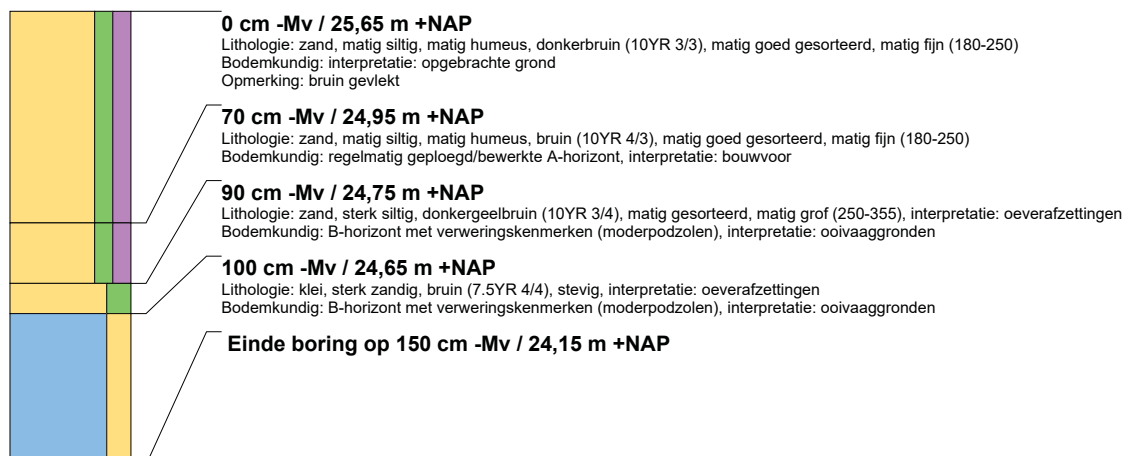


boring: HWBP-2

beschrijver: MRU, datum: 11-12-2017, X: 190.009,94, Y: 353.985,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,87, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

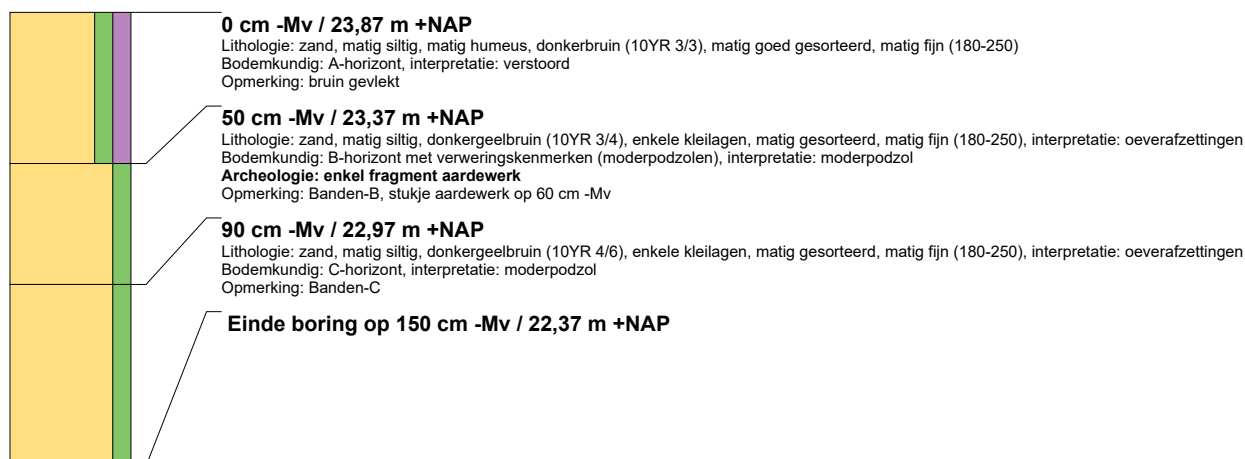

boring: HWBP-3

beschrijver: MRU, datum: 4-11-2017, X: 190.054,89, Y: 353.993,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

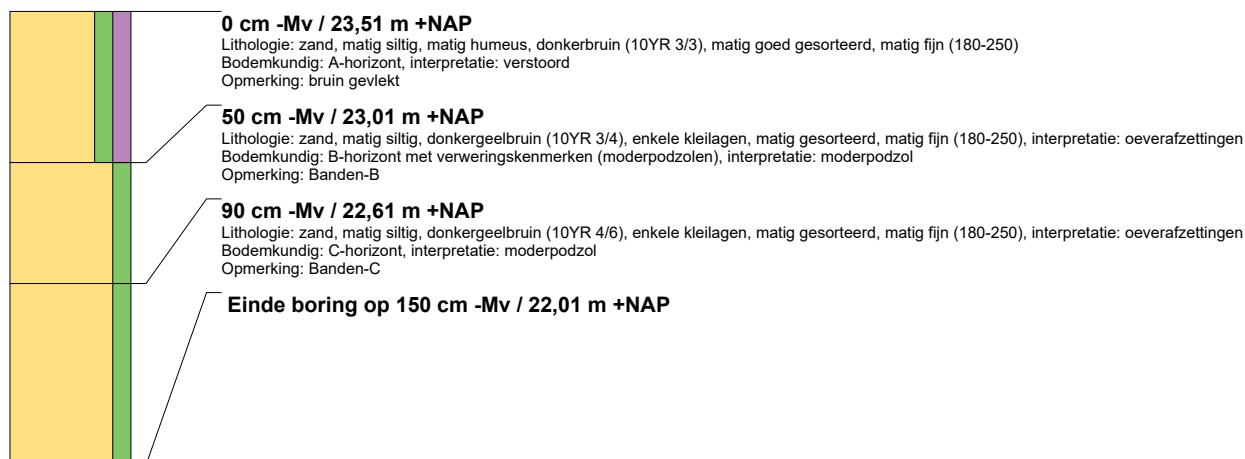

boring: HWBP-4

beschrijver: MRU, datum: 4-11-2017, X: 190.100,14, Y: 354.012,34, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid




boring: HWBP-5

beschrijver: MRU, datum: 4-11-2017, X: 190.271,93, Y: 353.958,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid




boring: HWBP-6

beschrijver: MRU, datum: 4-11-2017, X: 190.297,46, Y: 353.925,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,21, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

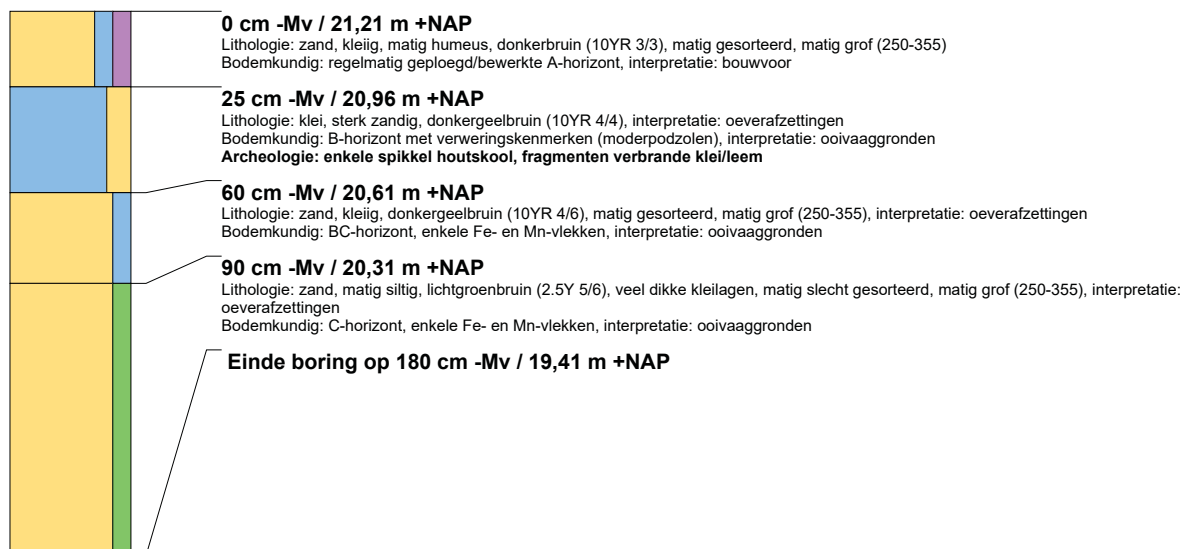

boring: HWBP-7

beschrijver: MRU, datum: 4-11-2017, X: 190.350,44, Y: 353.902,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 20,78, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 200 cm grind, maar onduidelijk of dit intact is

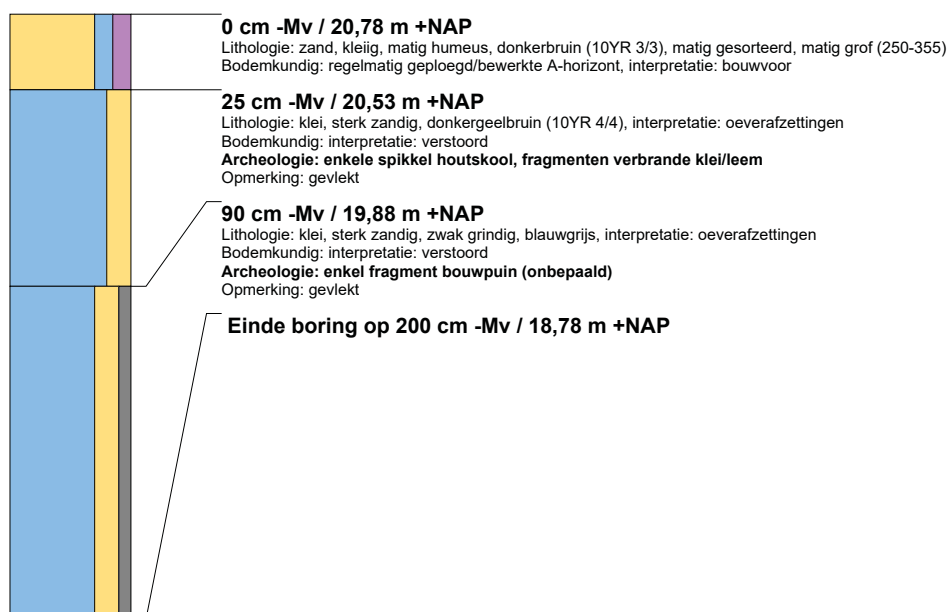


boring: HWBP-8

beschrijver: MRU, datum: 4-12-2017, X: 190.399,36, Y: 353.890,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,63, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid




boring: HWBP-9

beschrijver: MRU, datum: 4-12-2017, X: 190.447,73, Y: 353.878,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: vanaf 220 loopt zand uit guts

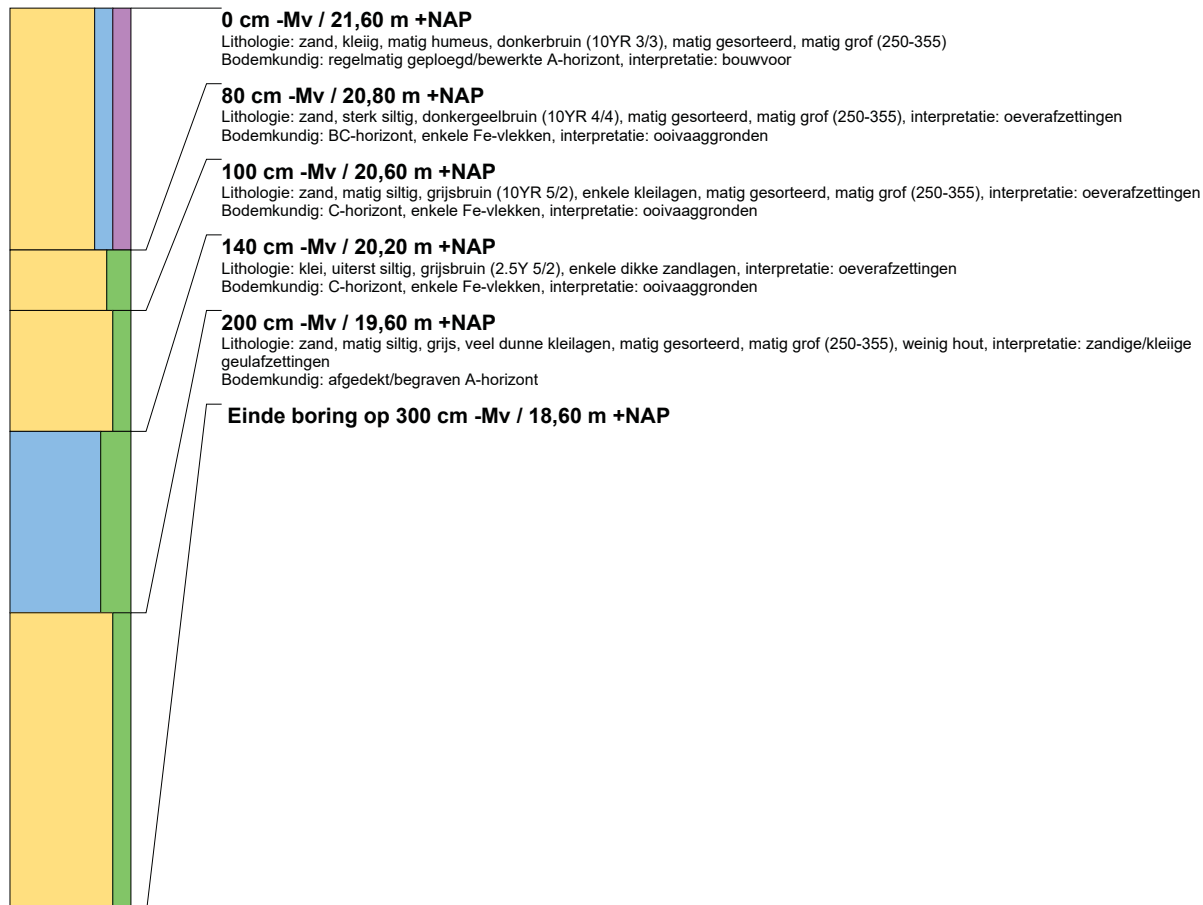

boring: HWBP-10

beschrijver: MRU, datum: 4-12-2017, X: 190.496,67, Y: 353.867,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: vanaf 270 loopt zand uit guts

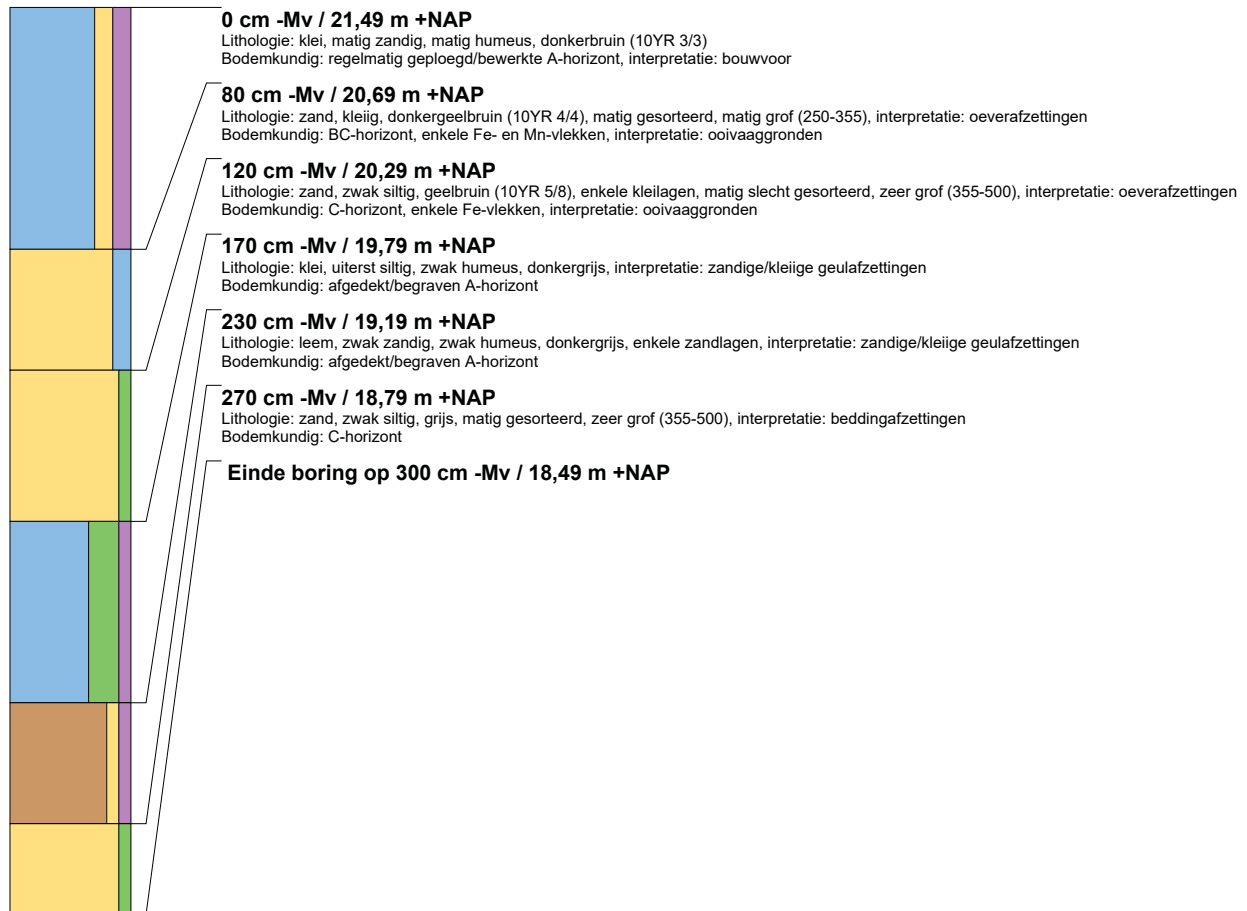


boring: HWBP-11

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.465,23, Y: 353.851,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,90, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 150 cm loopt zand uit de boor (droog en wortels), verder gortdroog dus moeilijk te interpreteren




boring: HWBP-12

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.416,54, Y: 353.862,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

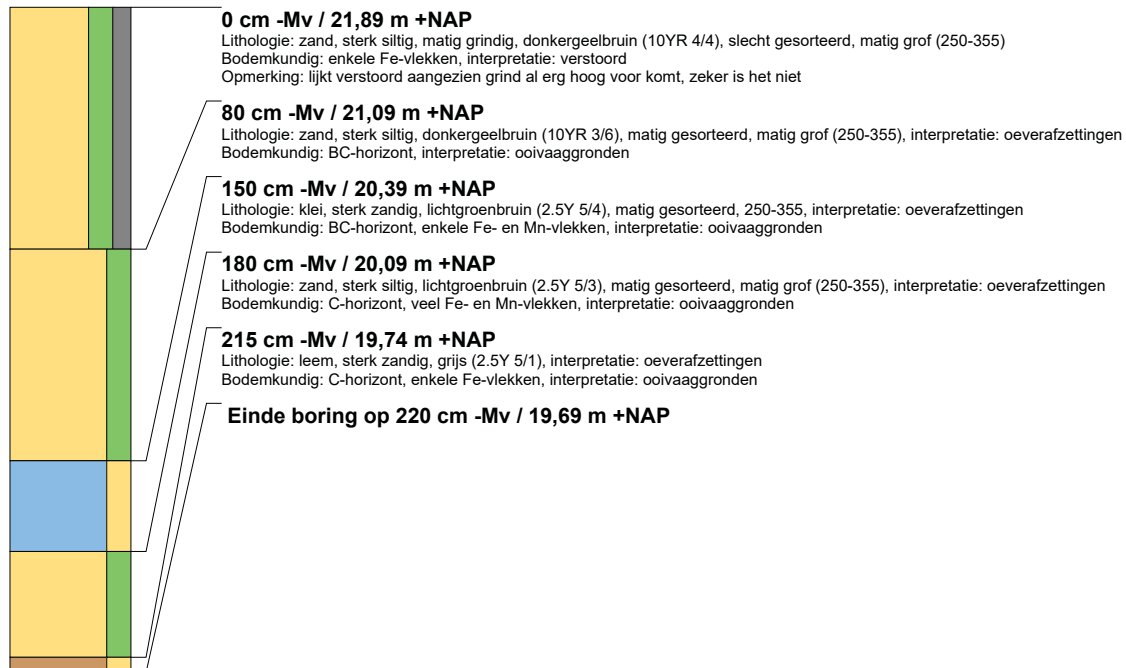


boring: HWBP-13

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.368,33, Y: 353.874,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,99, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

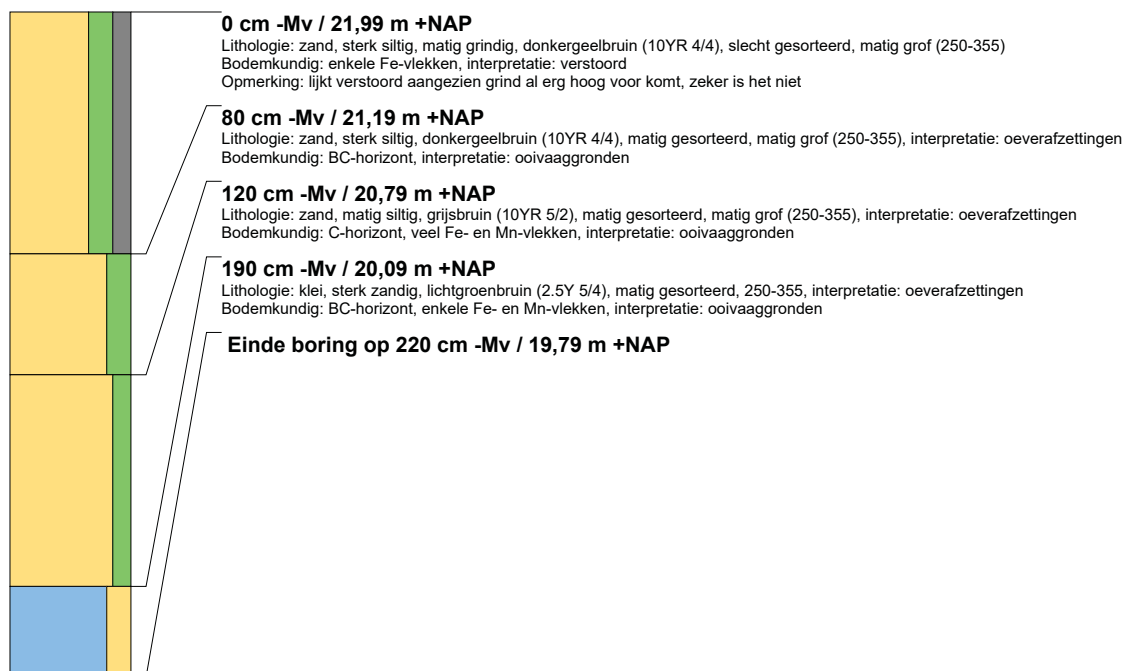


boring: HWBP-14

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.319,17, Y: 353.886,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,86, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 60 cm ondoordringbaar, grind en gortdroog




boring: HWBP-15

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.270,47, Y: 353.898,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,94, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 100 cm werd zand telkens uit boor geveegd door wortels

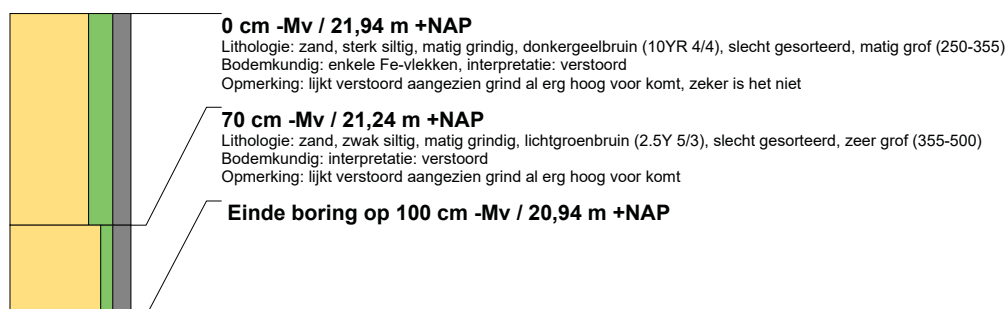


boring: HWBP-16

beschrijver: MRU, datum: 4-12-2017, X: 190.614,81, Y: 353.838,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,20, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

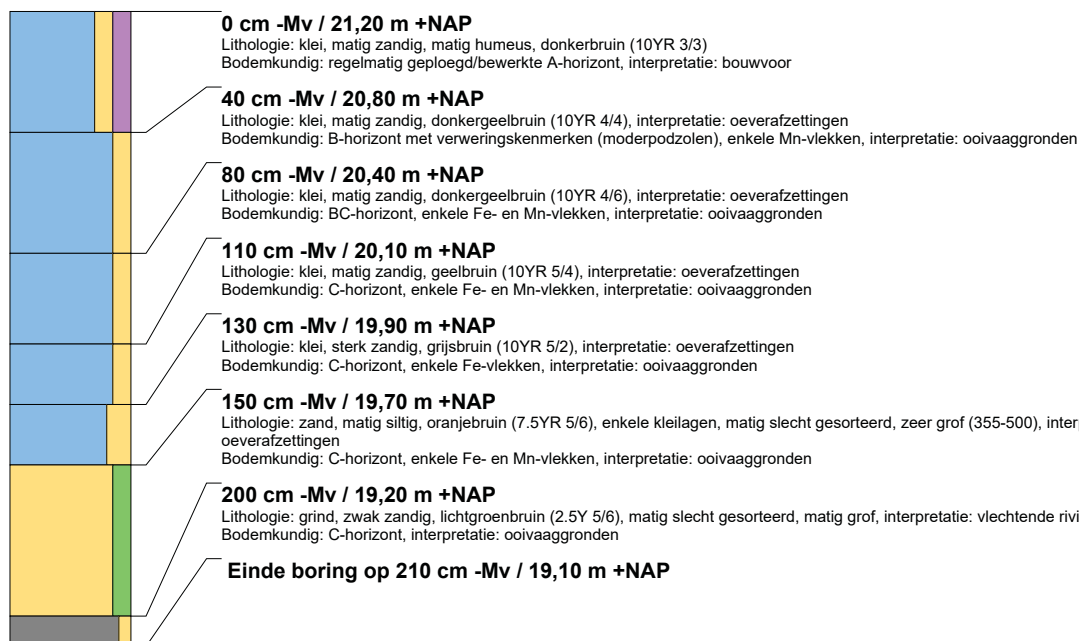


boring: HWBP-17

beschrijver: MRU, datum: 4-12-2017, X: 190.667,16, Y: 353.826,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,21, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

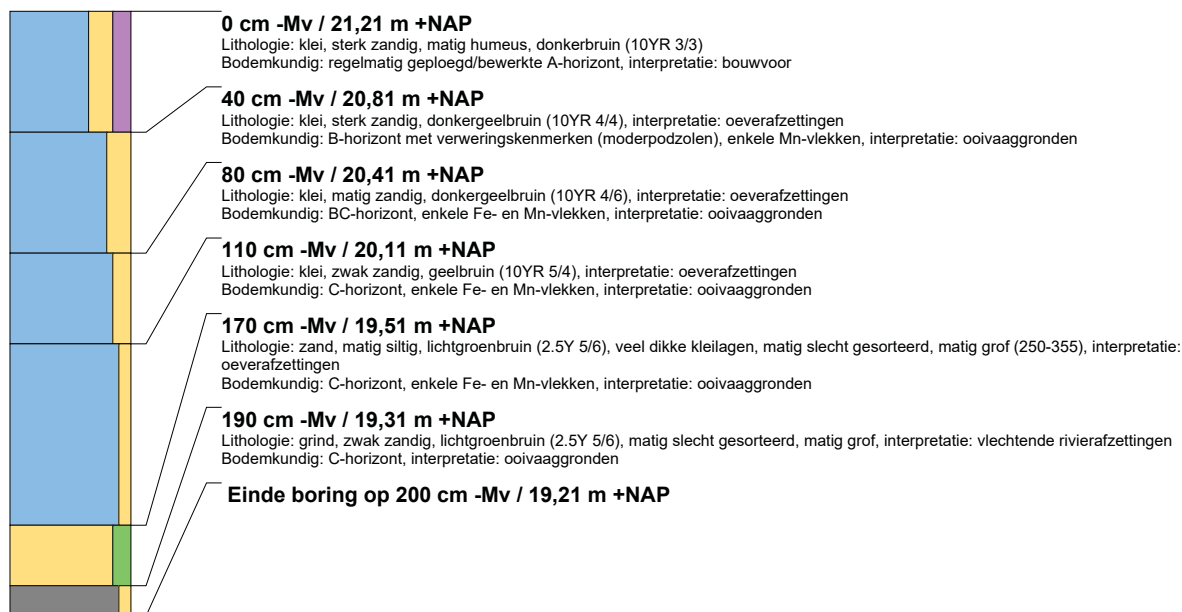


boring: HWBP-18

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.610,59, Y: 353.816,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,21, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 80 cm ondoordringbaar, grind, verder gortdroog dus moeilijk te interpreteren

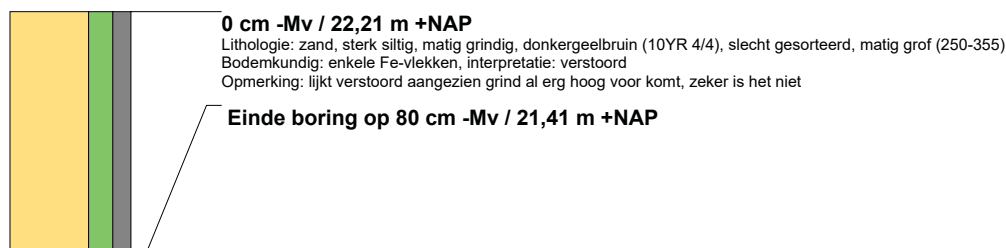

boring: HWBP-19

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.696,69, Y: 353.769,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 90 loopt zand uit boor, gortdroog dus moeilijk te interpreteren

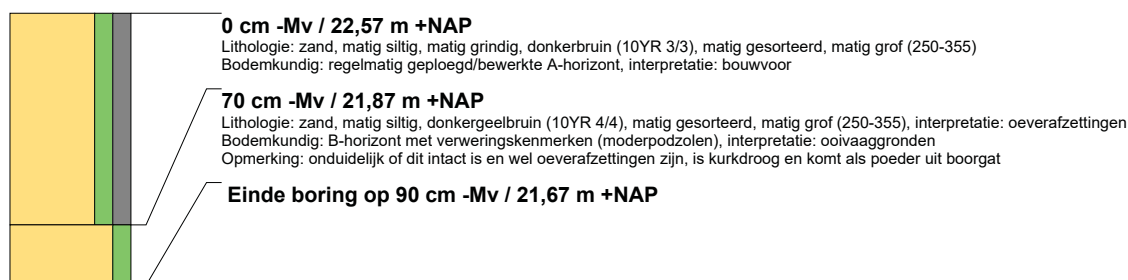


boring: HWBP-20

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.672,26, Y: 353.794,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 50 cm ondoordringbaar, grind, verder gortdroog dus moeilijk te interpreteren



boring: HWBP-21

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.648,47, Y: 353.755,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,04, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 80 cm ondoordringbaar, grind, verder gortdroog dus moeilijk te interpreteren

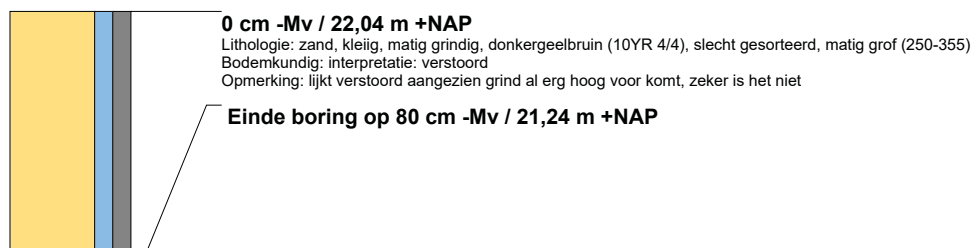

boring: HWBP-22

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.641,54, Y: 353.706,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,96, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 80 cm ondoordringbaar, grind, verder gortdroog dus moeilijk te interpreteren



boring: HWBP-23

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.634,63, Y: 353.657,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,99, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 60 cm loopt zand uit boor, gortdroog dus moeilijk te interpreteren




boring: HWBP-24

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.627,76, Y: 353.609,18, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,06, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 100 cm loopt zand uit boor, gortdroog dus moeilijk te interpreteren




boring: HWBP-25

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.622,31, Y: 353.555,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 160 grind, ondoordringbaar, verder gortdroog dus moeilijk te interpreteren

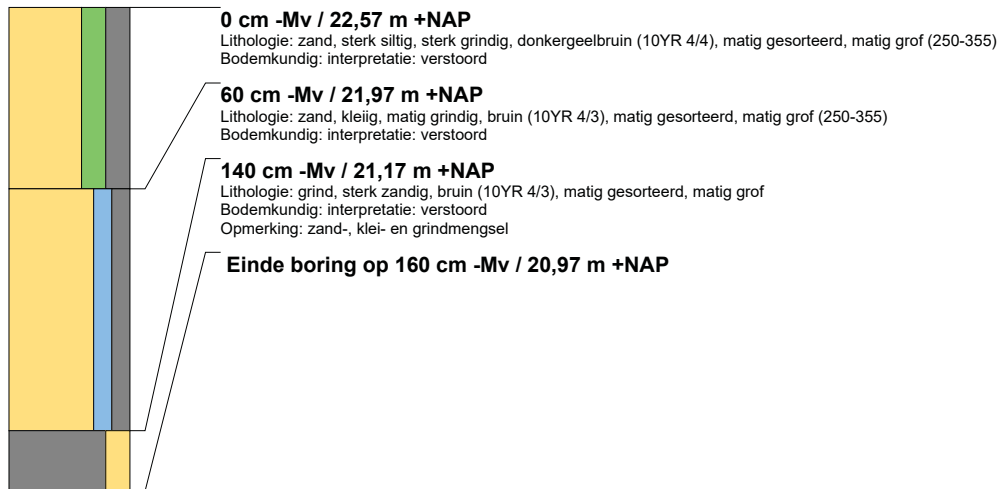


boring: HWBP-26

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.663,02, Y: 353.576,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,06, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

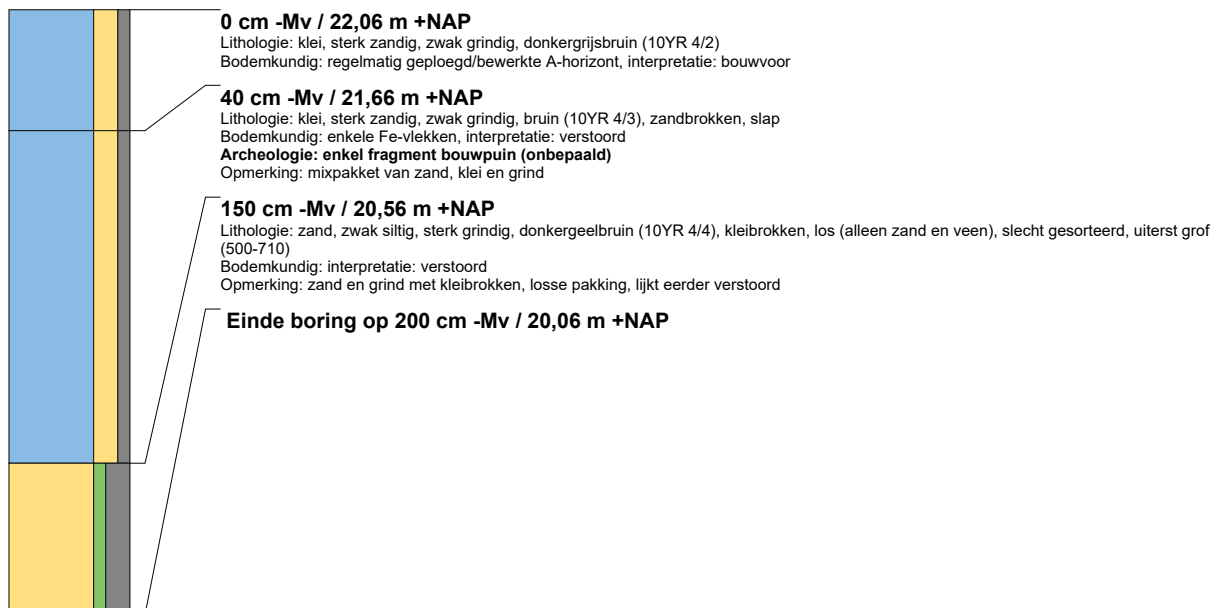


boring: HWBP-27

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.670,89, Y: 353.627,73, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

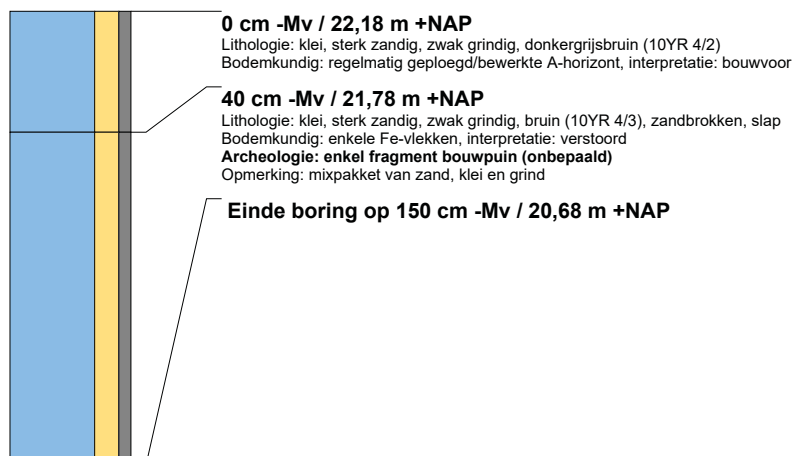


boring: HWBP-28

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.576,99, Y: 353.532,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,90, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

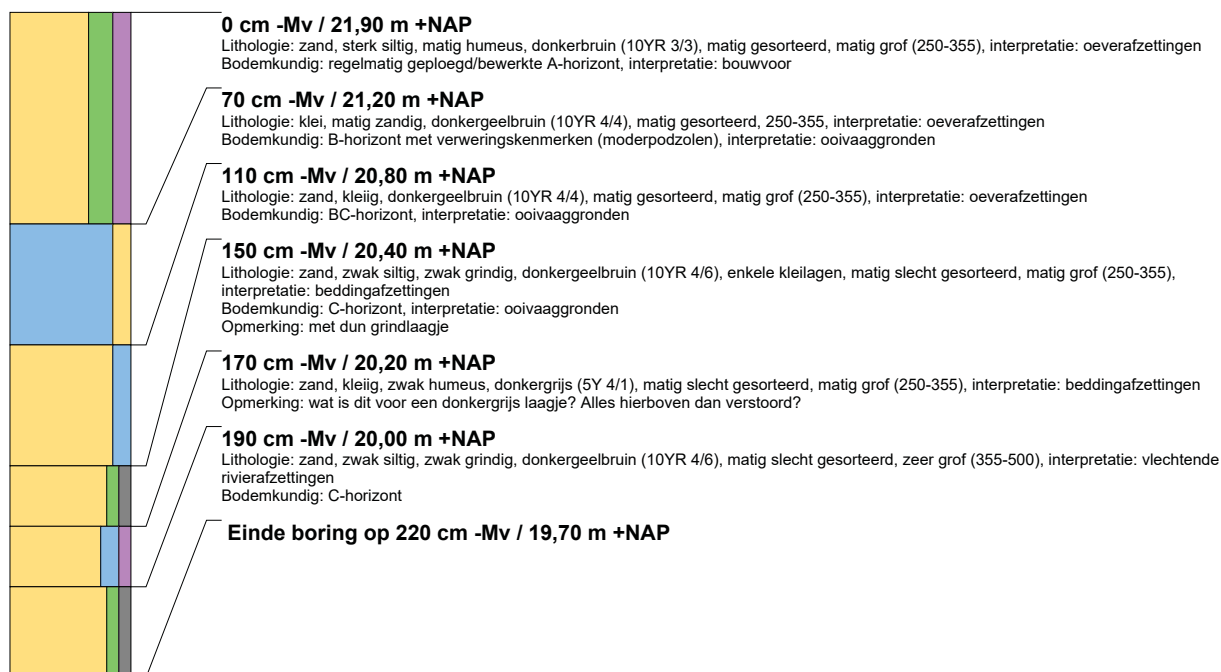


boring: HWBP-29

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.537,06, Y: 353.502,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

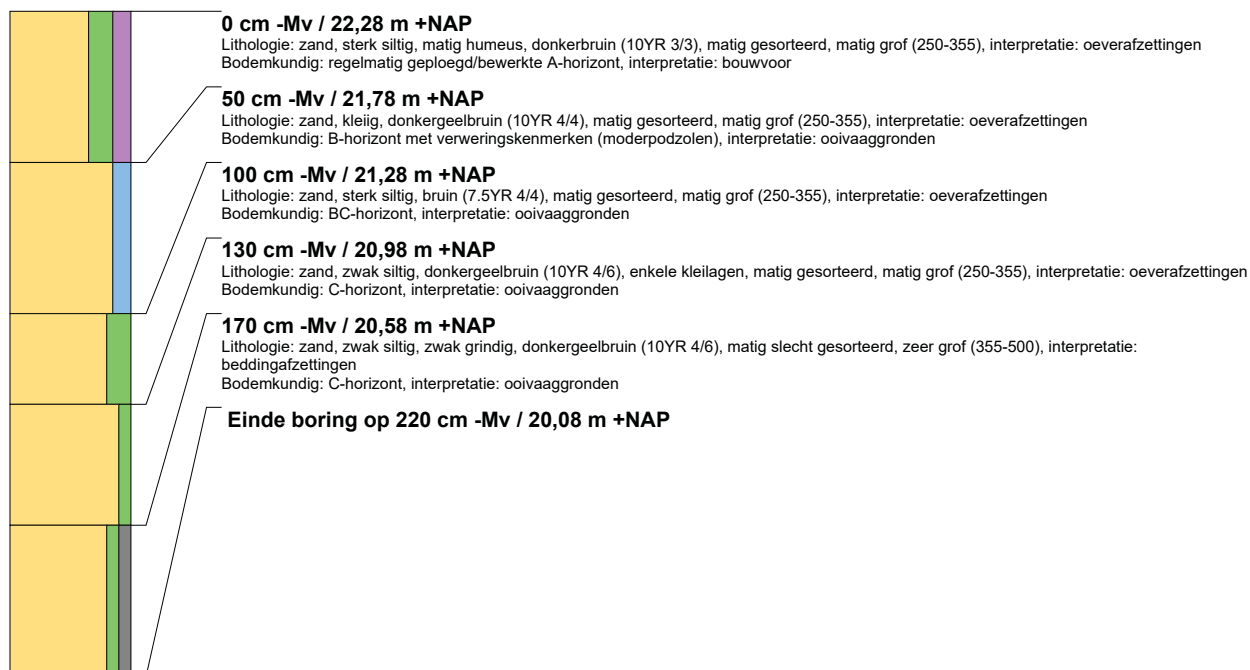


boring: HWBP-30

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.520,80, Y: 353.466,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,84, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

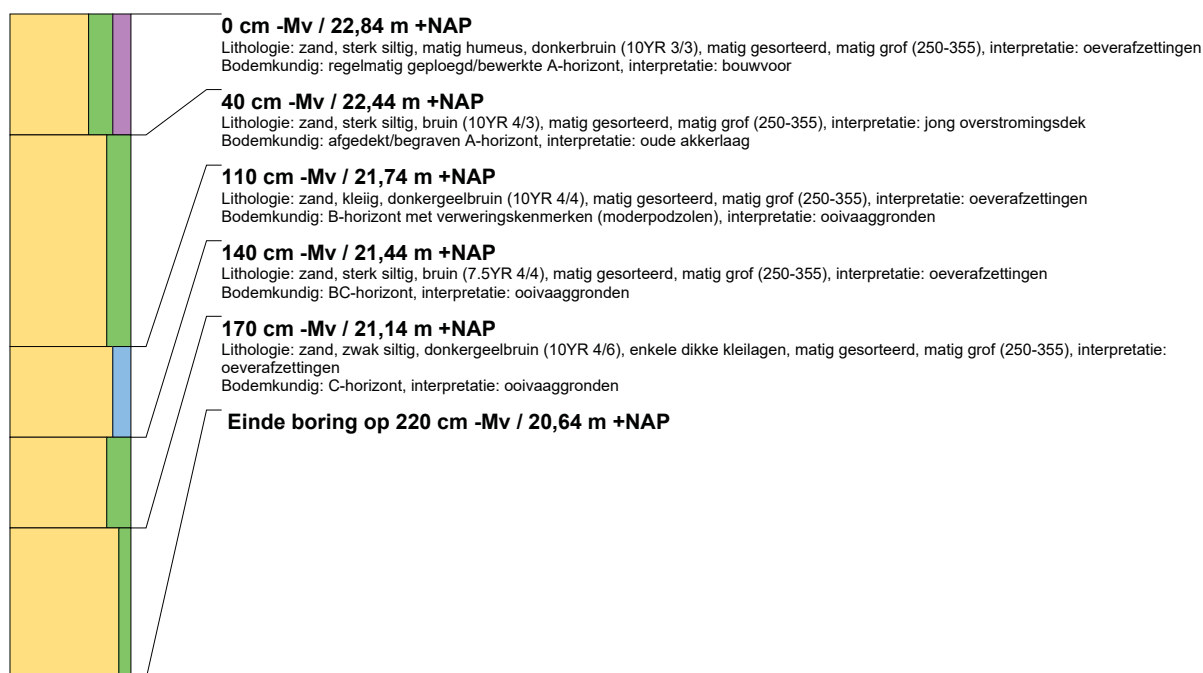


boring: HWBP-31

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.522,10, Y: 353.413,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,86, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 170 ondoordringbaar, grind

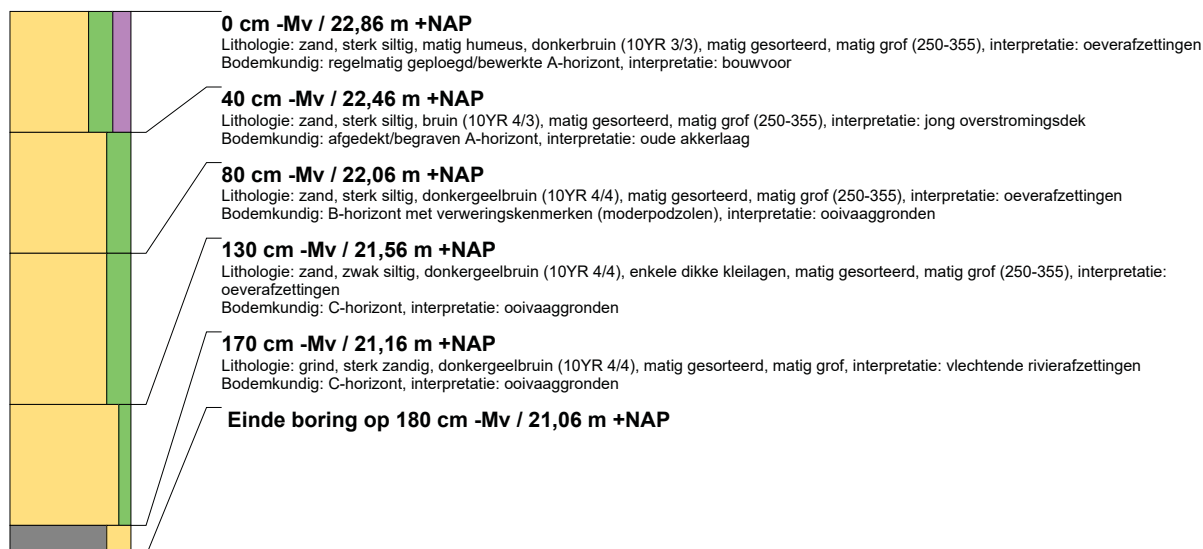


boring: HWBP-32

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.512,88, Y: 353.365,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,12, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 120 ondoordringbaar, grind

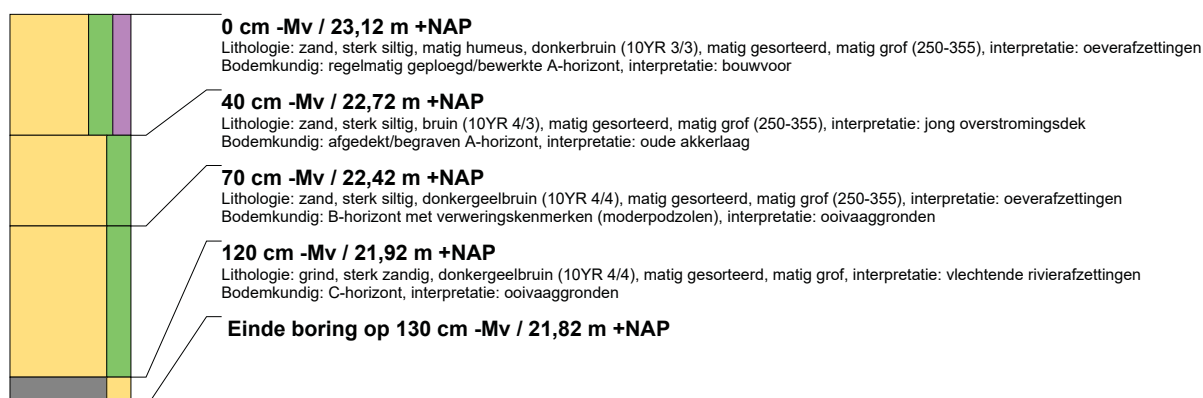


boring: HWBP-33

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.507,75, Y: 353.336,50, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,32, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: gortdroog, dus moeilijk te beschrijven

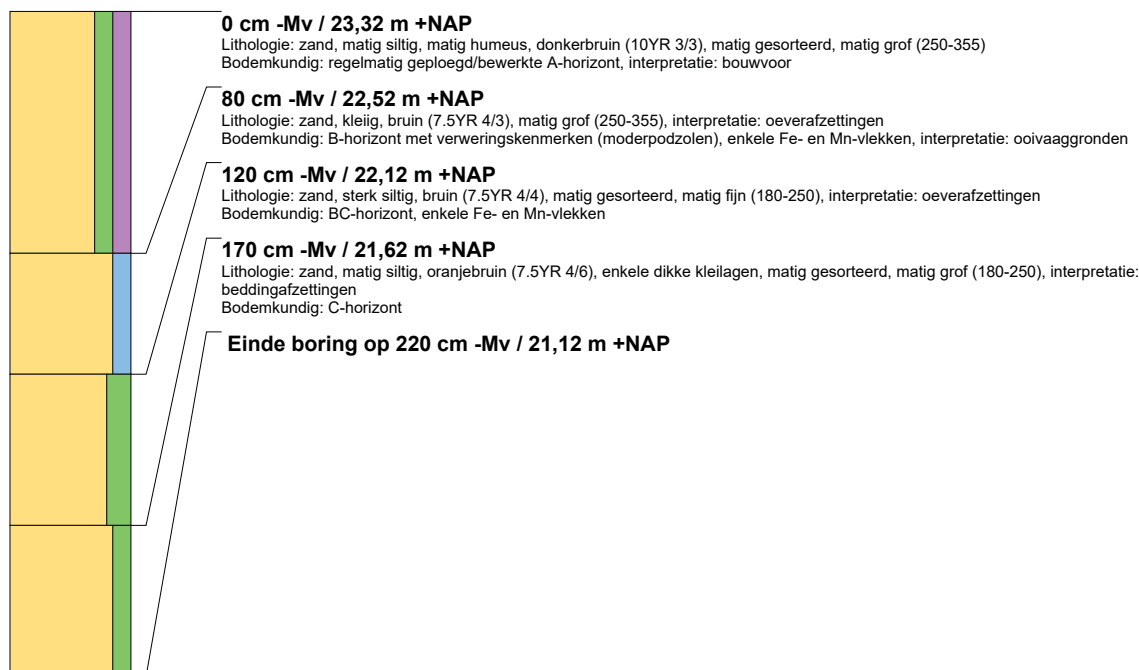


boring: HWBP-34

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.533,24, Y: 353.336,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 210 ondoordringbaar, grind

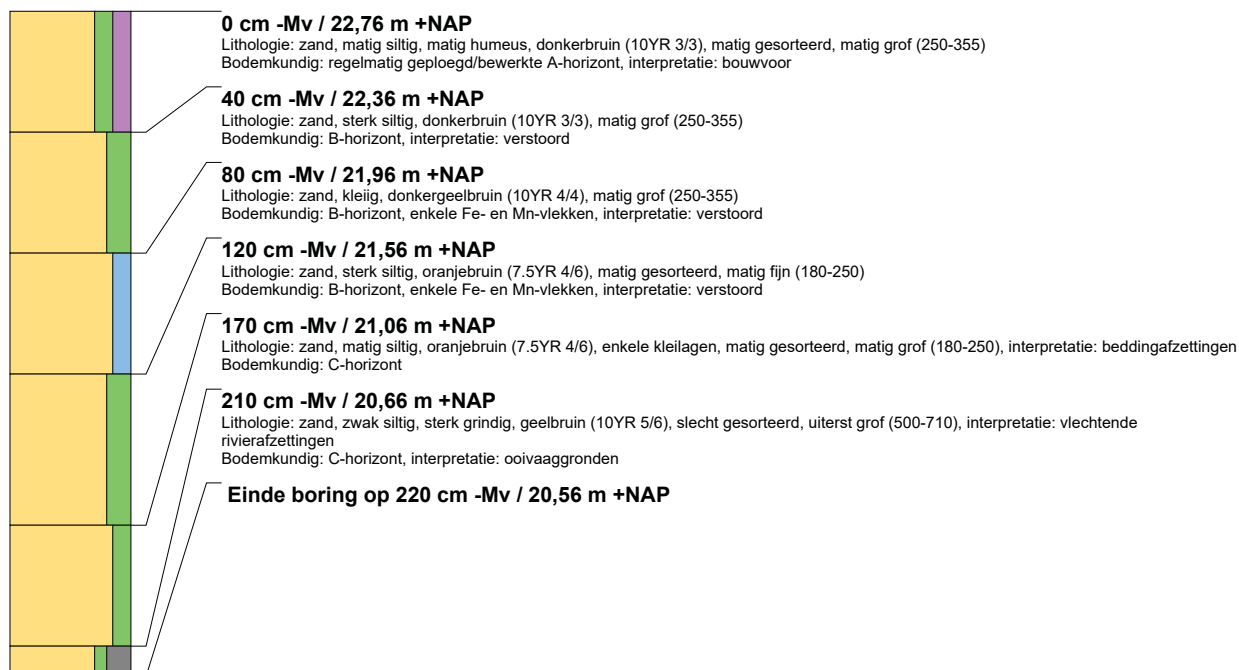


boring: HWBP-35

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.540,76, Y: 353.383,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 90 ondoordringbaar, grind

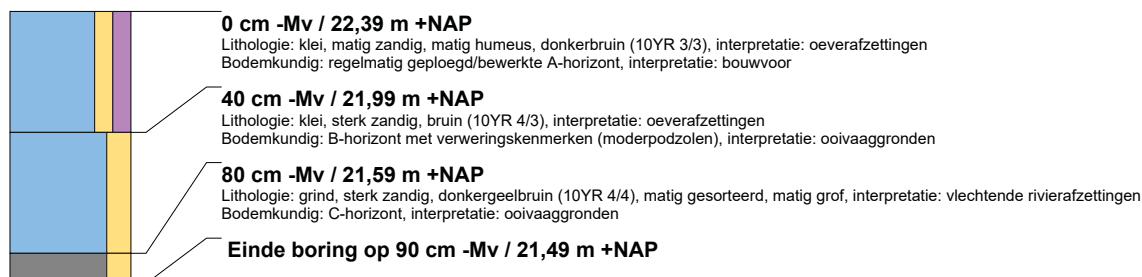


boring: HWBP-36

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.548,35, Y: 353.430,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 90 ondoordringbaar, grind

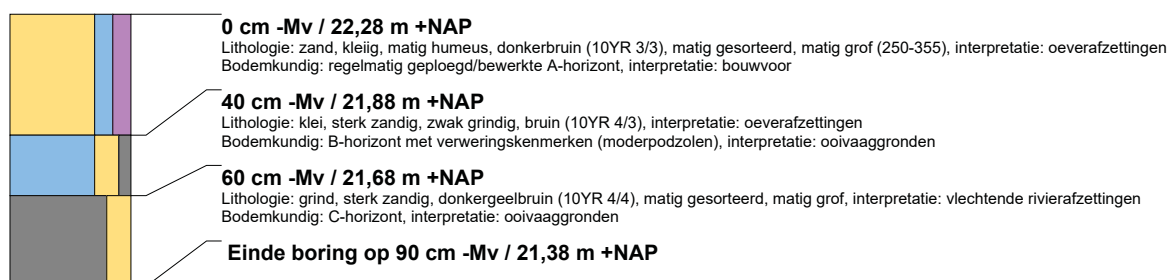


boring: HWBP-37

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.487,29, Y: 353.277,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 210 ondoordringbaar, grind

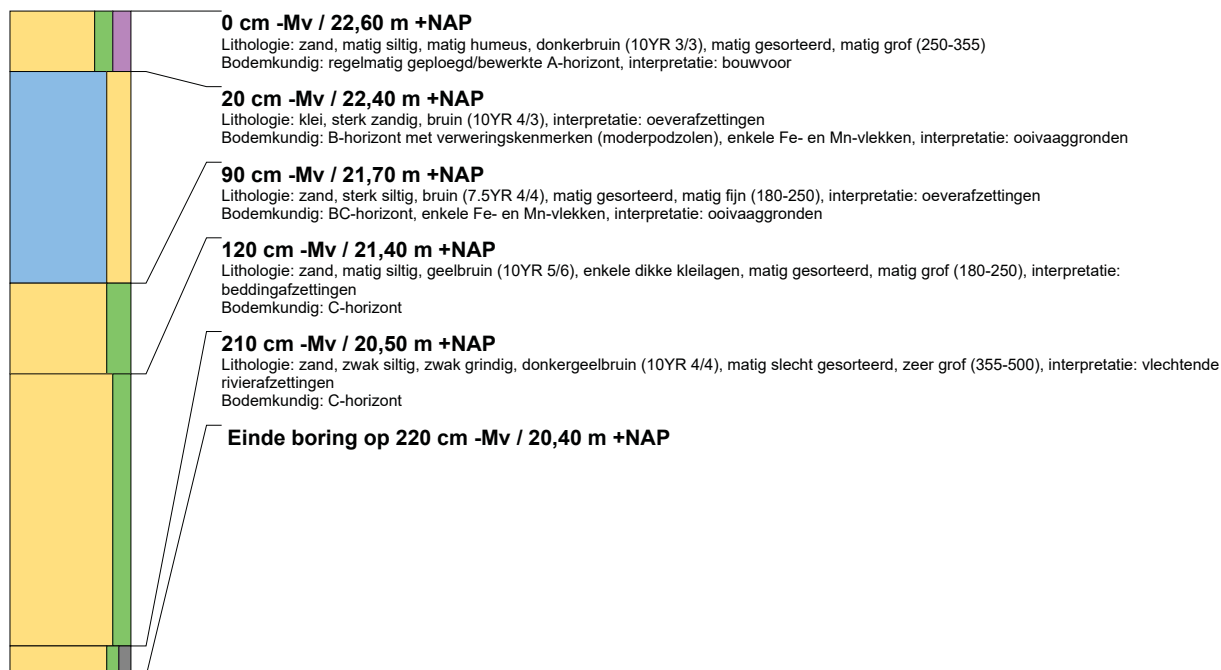


boring: HWBP-38

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.481,42, Y: 353.226,95, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,29, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 210 ondoordringbaar, grind

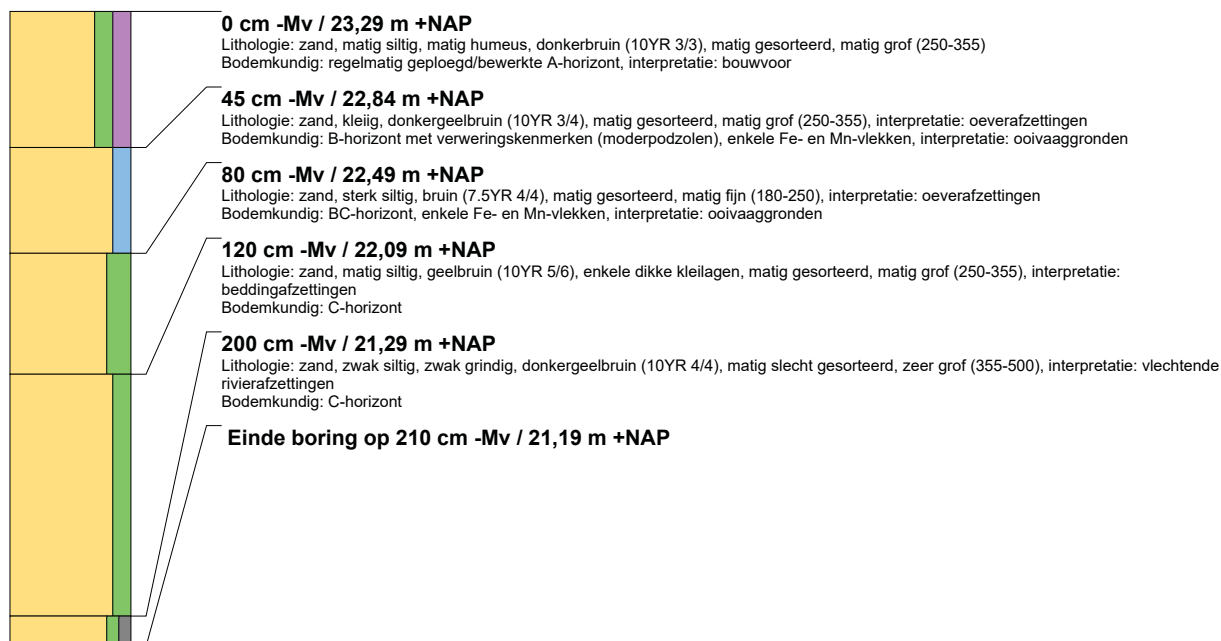


boring: HWBP-39

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.472,79, Y: 353.181,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,80, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 190 ondoordringbaar, grind

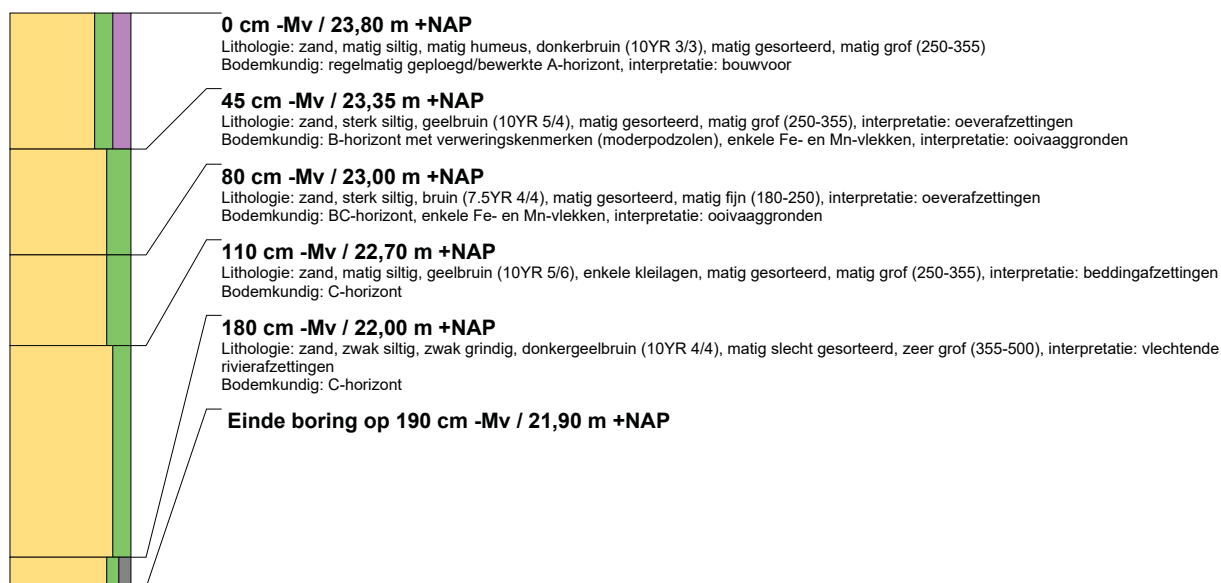


boring: HWBP-40

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.451,82, Y: 353.135,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,15, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 220 ondoordringbaar, grind, verder gortdroog, dus moeilijk interpreteren

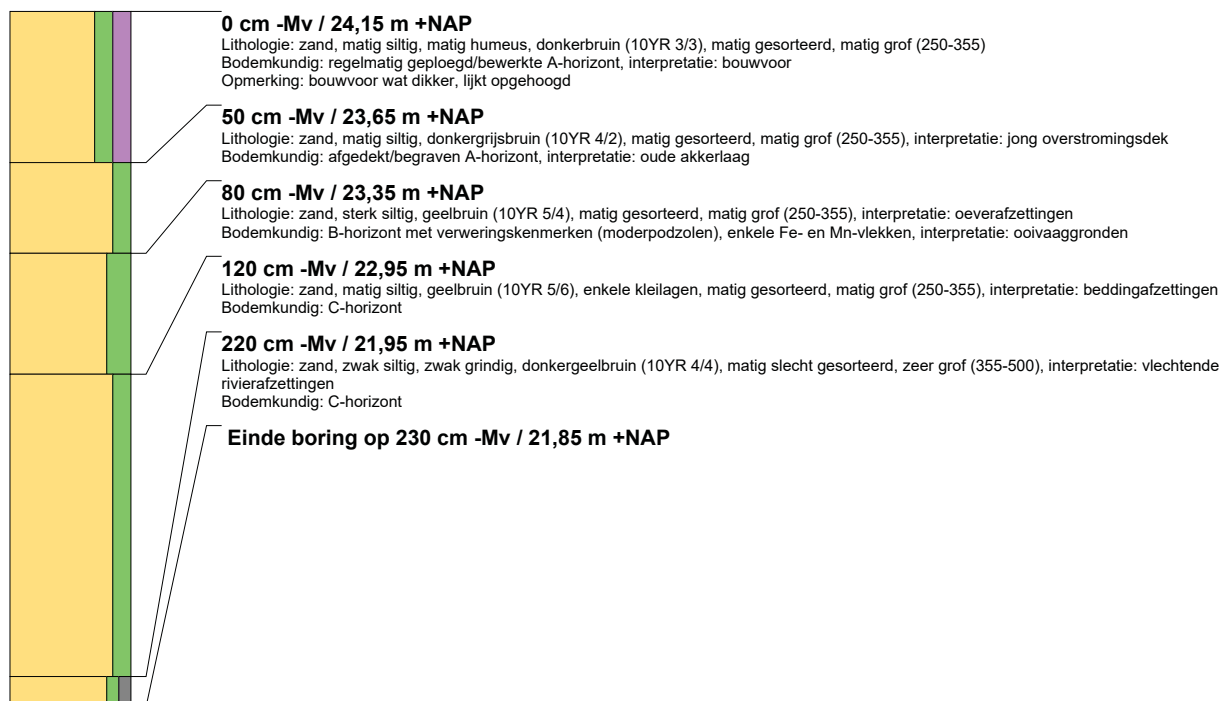


boring: HWBP-21

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.425,84, Y: 353.089,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,32, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 220 ondoordringbaar, grind

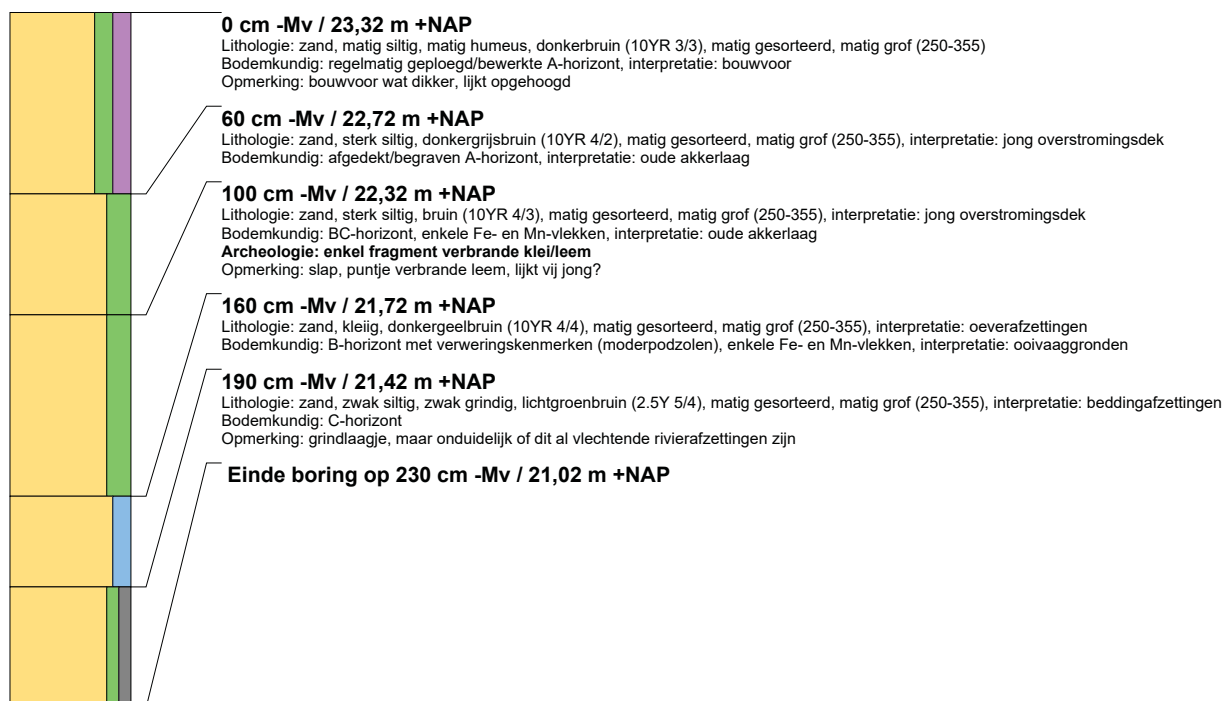


boring: HWBP-42

beschrijver: MRU, datum: 1-12-2017, X: 190.436,41, Y: 353.059,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,32, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 170 ondoordringbaar, grind, verder gortdroog, dus moeilijk interpreteren

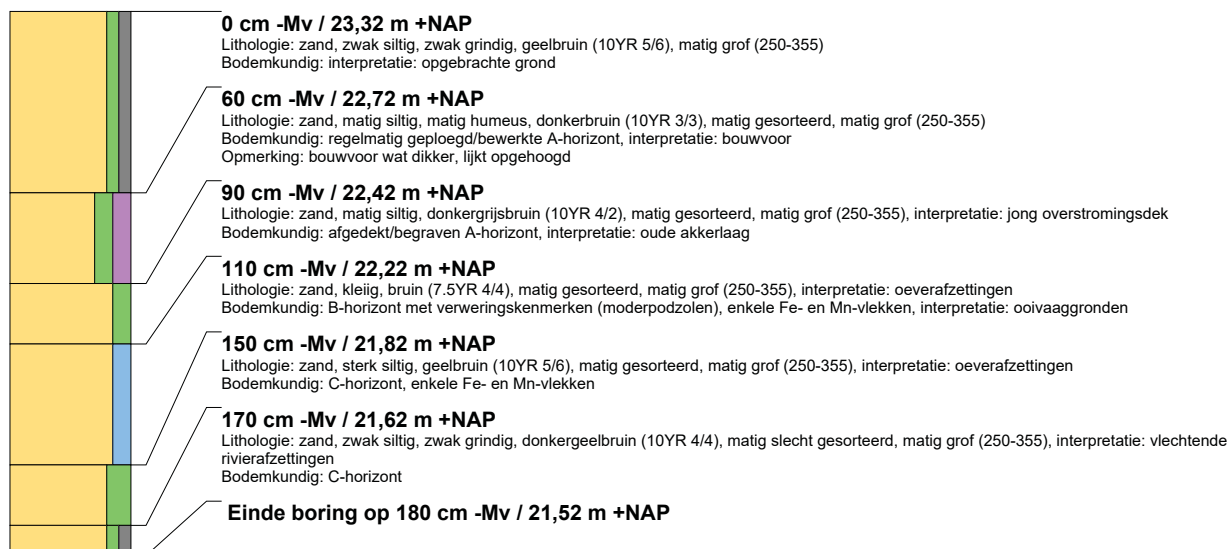

boring: HWBP-43

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.489,21, Y: 353.049,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 23,67, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 70 ondoordringbaar, grind

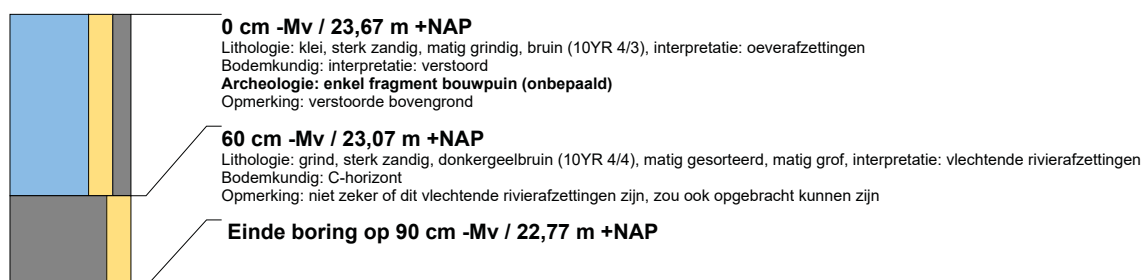

boring: HWBP-45

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 190.987,03, Y: 353.639,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid




boring: HWBP-46

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.028,60, Y: 353.665,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,97, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid




boring: HWBP-47

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.064,33, Y: 353.655,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,07, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

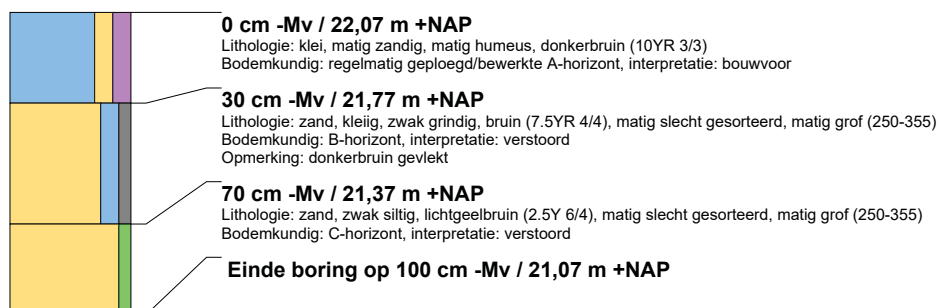


boring: HWBP-48

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.067,81, Y: 353.690,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,01, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

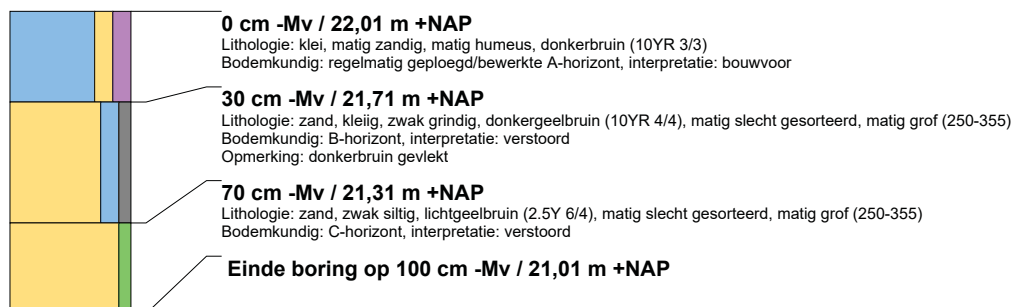


boring: HWBP-49

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.108,53, Y: 353.679,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,01, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

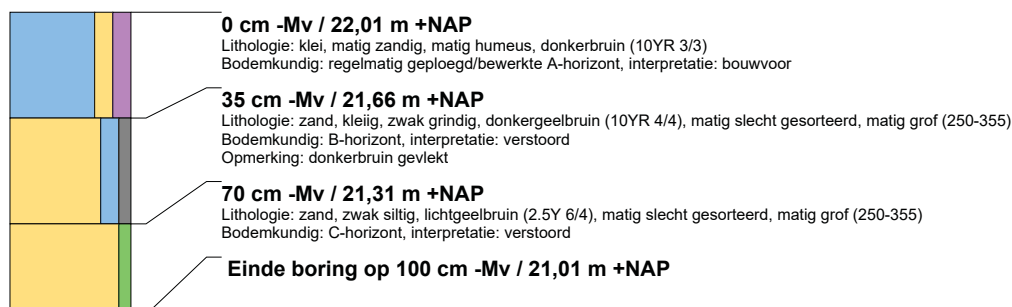

boring: HWBP-50

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.109,84, Y: 353.716,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 22,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid

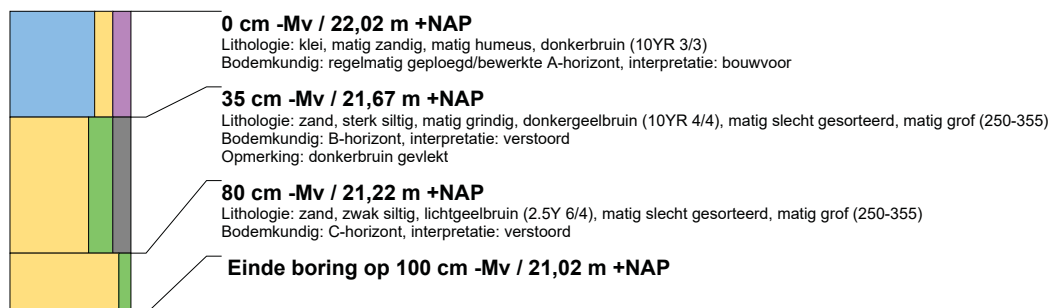


boring: HWBP-51

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.177,43, Y: 353.722,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 50 cm ondoordringbaar, gortdroog



boring: HWBP-52

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.181,27, Y: 353.754,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,05, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 70 cm ondoordringbaar, gortdroog

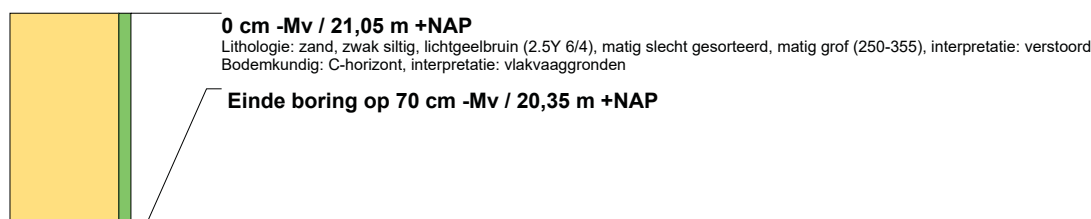

boring: HWBP-53

beschrijver: MRU, datum: 30-11-2017, X: 191.225,05, Y: 353.752,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,05, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Limburg, gemeente: Maasgouw, plaatsnaam: Heel, opdrachtgever: Witteveen+Bos en Arcadis, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: op 60 cm ondoordringbaar, gortdroog en grof grind



BIJLAGE 2 SCOREVERDELING

ERFGOEDWAARDERING

Zichtbaarheid: Herkenbaarheid, zichtbaarheid of diversiteit aan elementen en patronen. De openheid en dichtheid van het landschap in verhouding tot de historische situatie. Zichtrelaties tussen elementen en de zichtbare samenhang tussen de onderdelen binnen het element. Mate van esthetiek en monumentaalheid.

1. Het element heeft een lage mate van zichtbaarheid
2. Het element heeft een matige tot redelijke mate van zichtbaarheid
3. Het element heeft een hoge mate van zichtbaarheid

Herinneringswaarde: Ouderdom, symboliek en verbondenheid met historische gebeurtenissen, lokale geschiedenissen, verhalen of met prominente gebruikers, bewoners, ontwerpers, opdrachtgevers, etc. Mate waarin een element een uitdrukking is van een bijzondere innovatiewaarde die in verband staat met een historische gebeurtenis.

1. Het element heeft geen tot weinig verbondenheid met historische ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen
2. Het element heeft betrekkelijke mate van verantwoordelijkheid voor historische gebeurtenissen, gebeurtenissen en personen
3. Het element heeft een grote mate van verbondenheid met historische gebeurtenissen, gebeurtenissen en personen

Gebruikswaarde: Mate waarin het element nog een functie vervult in de huidige maatschappij, vanuit recreatief, toeristisch, sociaal of economisch oogpunt. Bijvoorbeeld associatie met bijzondere beleving, toeristische trekpleister, etc.

1. Het element vervult geen maatschappelijke functie
2. Het element vervult een relatief betrekkelijke maatschappelijke functie
3. Het element vervult een belangrijke maatschappelijke functie

Gaafheid: Mate waarin het element authentiek, intact of compleet is. Als het object nog zijn oorspronkelijke functie heeft, de ensemblewaarden niet verstoord zijn of de omgeving vanuit structureel en visueel oogpunt gaaf is (herkenbaarheid), draagt dat bij aan een positieve waardering.

1. Het element kent een lage mate van gaafheid
2. Het element kent een middelmatige tot redelijke mate van gaafheid
3. Het element kent een grote mate van gaafheid

Conservering: Fysieke bouw of bouwkundige staat. Mate waarin elementen in evenwicht verkeren met de omgeving.

1. Het element verkeert in slechte staat
2. Het element verkeert in matig – redelijke staat
3. Het element verkeert in goede staat

Zeldzaamheid: De mate waarin het element uitzonderlijk is of een unieke verschijningsvorm heeft. Een element kan zeldzaam zijn als deze van uitzonderlijk belang voor het gebied en als er weinig of geen vergelijkbare elementen en patronen zijn.



1. Het element is niet zeldzaam
2. Het element is redelijk zeldzaam
3. Het element zeer zeldzaam

Informatiewaarde: Betekenis voor de wetenschap en informatiewaarde voor het gebied. Bevat elementen die bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek of kennis van gebied. De mate waarin een element een uitdrukking is van een ontwikkeling of innovatie.

1. Het element heeft geen informatiewaarde
2. Het element heeft matig tot redelijke informatiewaarde
3. Het element heeft hoge informatiewaarde

Ensemblewaarde: Mate van samenhang met (kwaliteiten van) andere elementen, mate waarin het onderdeel is van een groter geheel, of essentieel onderdeel is van een complex van elementen. Samenhang met de omgeving en betekenis van het object voor het aanzien van de omgeving.

1. Er is geen samenhang met andere elementen
2. Er is enkele samenhang met andere elementen herkenbaar
3. Er is veel samenhang met andere elementen

Representativiteit: Voorbeeldwaarde van een element. Mate waarin het element kenmerkend is voor een bepaalde stijl, type, periode en/of regio. Mate waarin het element kenmerkend is voor het ontstaan van het landschap.

1. Het element is niet kenmerkend voor een periode, stijl of regio
2. Het element vertoont bepaalde kenmerken van een periode, stijl of regio
3. Het element is zeer kenmerkend voor een periode, stijl of regio



Bijlage vii

CB 01-Rp-05 Bureaustudie Flora en Fauna en ecologie, inclusief PVA

CB 01-RP-05 BUREAUSTUDIE FLORA EN FAUNA / ECOLOGIE INCLUSIEF PLAN VAN AANPAK VOOR VERVOLG

*Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei*

Datum: 10 -03-17

Kenmerk (SP): 3385

Versienummer: C

Status: definitief 100%

In opdracht van:



INHOUDSOPGAVE

CB 01-Rp-05 Bureaustudie fLORA EN fAUNA/ECOLOGIE inclusief pLAN VAN AANPAK VOOR VERVOLG	1
1. Inleiding.....	6
1.1 Aanleiding en doel	6
1.2 Activiteiten en uitgangspunten.....	6
2 Methode	8
3 DR57 Nieuw Bergen	9
3.1 Gebiedsbescherming	9
3.1.1 Natura 2000	9
3.1.2 Natuurnetwerk Nederland.....	9
3.1.3 Benodigd vervolgonderzoek	9
3.2 Soortbescherming.....	9
3.2.1 Bronnenonderzoek	9
3.2.2 Veldbezoek.....	11
3.2.3 Benodigd vervolgonderzoek	12
4 DR60 Well	12
4.1 Gebiedsbescherming	12
4.1.1 Natura 2000	12
4.1.2 Natuurnetwerk Nederland.....	12
4.1.3 Benodigd vervolgonderzoek	13
4.2 Soortbescherming.....	13
4.2.1 Bronnenonderzoek	13
4.2.2 . Veldbezoek.....	14
4.2.3 Benodigd vervolgonderzoek	15
5 DR65 Arcen	15
5.1 Gebiedsbescherming	15
5.1.1 Natura 2000	16
5.1.2 Natuurnetwerk Nederland.....	16
5.1.3 Benodigd vervolgonderzoek	16
5.2 Soortbescherming.....	16
5.2.1 Bronnenonderzoek	16



5.2.2	. Veldbezoek.....	17
5.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	18
6	DR68 Venlo-Velden	19
6.1	Gebiedsbescherming	19
6.1.1	Natura 2000	19
6.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	19
6.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	19
6.2	Soortbescherming.....	19
6.2.1	Bronnenonderzoek	19
6.2.2	Veldbezoek.....	21
6.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	22
7	DR69 Blerick – Groot Boller	22
7.1	Gebiedsbescherming	22
7.1.1	Natura 2000	22
7.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	23
7.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	23
7.2	Soortbescherming.....	23
7.2.1	Bronnenonderzoek	23
7.2.2	Veldbezoek.....	24
7.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	25
8	DR70 Baarlo	25
8.1	Gebiedsbescherming	26
8.1.1	Natura 2000	26
8.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	26
8.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	26
8.2	Soortbescherming.....	26
8.2.1	Bronnenonderzoek	26
8.2.2	Veldbezoek.....	27
8.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	28
9	DR71 Belfeld	29
9.1	Gebiedsbescherming	29
9.1.1	Natura 2000	29
9.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	29
9.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	29



9.2	Soortbescherming.....	29
9.2.1	Bronnenonderzoek	29
9.2.2	Veldbezoek.....	30
9.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	31
10	DR72 Kessel	31
10.1	Gebiedsbescherming	31
10.1.1	Natura 2000	32
10.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	32
10.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	32
10.2	Soortbescherming.....	32
10.2.1	Bronnenonderzoek	32
10.2.2	Veldbezoek.....	33
10.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	34
11	DR73 Beesel	34
11.1	Gebiedsbescherming	34
11.1.1	Natura 2000	34
11.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	35
11.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	35
11.2	Soortbescherming.....	35
11.2.1	Bronnenonderzoek	35
11.2.2	Veldbezoek.....	36
11.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	37
12	DR75 Buggenum	37
12.1	Gebiedsbescherming	37
12.1.1	Natura 2000	37
12.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	37
12.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	37
12.2	Soortbescherming.....	37
12.2.1	Bronnenonderzoek	38
12.2.2	Veldbezoek.....	38
12.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	40
13	DR78 Heel	40
13.1	Gebiedsbescherming	40
13.1.1	Natura 2000	40



13.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	40
13.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	40
13.2	Soortbescherming.....	40
13.2.1	Bronnenonderzoek	40
13.2.2	Veldbezoek.....	41
13.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	43
14	DR79 Thorn-Wessem.....	43
14.1	Gebiedsbescherming	43
14.1.1	Natura 2000	43
14.1.2	Natuurnetwerk Nederland.....	43
14.1.3	Benodigd vervolgonderzoek	43
14.2	Soortbescherming.....	43
14.2.1	Bronnenonderzoek	44
14.2.2	Veldbezoek.....	45
14.2.3	Benodigd vervolgonderzoek	46
15	Bomeninventarisatie.....	47
16	Conclusie	48
16.1	Verzamelen basisinformatie	48
16.2	Gebruikte informatie eerste afweging oplossingsrichtingen (zeef 1).....	48
16.3	Plan van aanpak benodigd vervolgonderzoek	48
Bijlage 1 Ligging Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland.....		51
Bijlage 2 Wet Natuurbescherming beschermde soorten Provincie Limburg		52



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft de ambitie binnen een korte doorlooptijd 14 dijkringen te versterken om de Limburgse bevolking in de Noordelijke Maasvallei in 2020 tegen hoog water te kunnen beschermen. Voor deze ambitieuze planning hebben Arcadis en Witteveen+Bos de capaciteit en kennis gebundeld in IngenieursBureau Maasvallei (IBM).

In het kader van de versterkingsopgave is het noodzakelijk om voorafgaand aan het opstellen van het voorkeursalternatief (VKA) rondom 12 keringen, waarbij 2 keringen (Blerik – De Oude Gieterij en Steijl-Maashoek) geen onderdeel uitmaken van de scope, aanvullend inzicht te krijgen in de aanwezige (basis)informatie voor het thema ecologie, natuurbescherming. Met dit inzicht worden de onderstaande doelen ingevuld:

1. Het verzamelen, verbeteren en verrijken van basisinformatie voor het thema ecologie, natuurbescherming. Basisinformatie betreft alle informatie over de huidige toestand van de dijkringen en de directe omgeving. Deze informatie is nodig voor de verschillende fasen van het project, zoals de ruimtelijke procedures (MER, vergunningen, etc.), het integraal technisch ontwerpproces, het omgevingsmanagement en de contractering voor uitvoering en realisatie.
2. Het gebruiken van informatie voor de eerste afweging van oplossingsrichtingen (zeef 1).
3. Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het ophalen en verrijken van informatie voor het thema ecologie, natuurbescherming voor de diverse fasen in het project HWBP Noordelijke Maasvallei, zoals de uitwerking van de planproducten (zeef 2, e.v.), het integraal technisch ontwerp, het omgevingsmanagement en contractering. In het op te stellen Plan van Aanpak wordt aandacht geschonken aan de nut en noodzaak en Wet natuurbescherming (hierna Wn) het detailniveau van de benodigde informatie, in relatie tot de fasering van (de clusters van) het project HWBP Noordelijke Maasvallei.

In hoofdstuk 16 Conclusie wordt ingegaan op de concrete invulling van deze doelen.

1.2 Activiteiten en uitgangspunten

Activiteiten

Voorliggend deelrapport gaat in op basisinformatie op het gebied van natuur (ecologie, flora en fauna). De activiteiten van dit deelonderzoek zijn:

- Bureau studie naar ligging Natura 2000 en NNN (NatuurNetwerk Nederland);
- Raadplegen NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) en databases van andere vrij op internet verkrijgbare verspreidingsgegevens en analyse op voorkomen van de beschermde soorten van de Wet natuurbescherming (Wn);



- Uitvoeren van een oriënterend veldbezoek (eind 2016) ter controle van de eerder uitgevoerde onderzoeken (o.a. bomeninventarisatie 2011);
- Advisering voor benodigde veldonderzoeken naar de verspreiding van soorten.

Uitgangspunten

- Voor de ligging van de 12 keringen is uitgegaan van het GIS-bestand WPM_projectgebiedentotaalbestand_20160905. Het plangebied is beperkt tot de directe omgeving van de tracés, waarbij ervan is uitgegaan dat effecten zich ook afspelen in de directe omgeving van de tracés. Eventuele uitbreiding van het plangebied, bijvoorbeeld door meekoppelkansen of gebiedsontwikkeling, is niet meegenomen;
- Dit rapport gaat uitdrukkelijk niet in op het benodigd effectonderzoek. Ten aanzien van stikstofdepositie is het uitgangspunt dat berekening met Aerial worden gedaan voor de aanlegfase en dat geen nadere informatie nodig is van liggen en kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen, omdat deze in Aerial zijn opgenomen.



2 Methode

In de onderliggende rapportage is op basis van een bureaustudie en een veldbezoek onderzocht of beschikbare gegevens over de ligging van beschermde gebieden en de aanwezigheid van beschermde soorten compleet is ter beoordeling van de noodzaak tot een ontheffing Wn, of dat meer inspanning noodzakelijk is om de gegevens compleet te maken.

Gedurende de bureaustudie is op basis van het kaartmateriaal van het ministerie van EZ (Natura 2000) en de provincie Limburg (NNN, provinciaal beheerplan 2017) de ligging van de wettelijk en beleidsmatig beschermde gebieden in de directe omgeving van de dijktracés bepaald. Tevens is op basis van de Nationale Database Flora en Fauna bepaald welke beschermde soorten in de omgeving van de tracés aanwezig zijn, en welke functie de omgeving van de tracés voor de betreffende soorten heeft.

Naast de bureaustudie zijn in december 2016 verkennende veldbezoeken uitgevoerd. Tijdens de veldbezoeken zijn de gegevens uit de bureaustudie geverifieerd en waar nodig aangevuld op basis van waarnemingen van soorten tijdens het veldbezoek, dan wel het vaststellen van de aanwezigheid van geschikte biotopen voor beschermde soorten conform de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn). De combinatie van zowel een bureaustudie als een veldbezoek geeft een goed beeld van de potentie van de tracés als leefgebied voor de beschermde soorten van de Wn.

In de onderliggende toets is ten aanzien van de beschermde soorten aangegeven wat hun beschermingsstatus is. Onder de nieuwe Wn kan dit zijn habitatrichtlijn soort (HR), Vogelrichtlijnsoort (VR) of 'andere soort'. In de tekst hierna spreken we binnen de laatste categorie over Bijlage A (fauna) en B (flora)-soorten, ook wel Nationaal beschermde soort genoemd. Als gevolg van de decentralisatie van de natuurwetgeving is de provincie sinds januari 2017 het bevoegd gezag ten aanzien van de Wn. In Limburg is bepaald dat voor het verstoren van een aantal soorten in het kader van een ruimtelijk ontwikkeling of beheer en onderhoud een vrijstelling geldt, terwijl deze vrijstelling niet bestond onder de Ffw. Deze vrijstellingen zijn op 16 december 2016 aangenomen door Provinciale Staten en op 23 december 2016 vastgesteld in de Beleidsneutrale Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Hierdoor geldt naast een vrijstelling voor verschillende algemeen voorkomende soorten, op basis van de gunstige staat van instandhouding ook een vrijstelling voor de soorten eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en hazelworm.



3 DR57 Nieuw Bergen

3.1 Gebiedsbescherming

3.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking grenst direct ten noorden van bedrijventerrein De Flammert aan het Natura 2000-gebied Maasduinen (Habitatrichtlijngebied HR+ Vogelrichtlijngebied VR). Het tracé doorsnijdt het Natura 2000-gebied niet. In het Natura 2000-gebied Maasduinen is voor meerdere habitattypen en -soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

3.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het te versterken tracé langs Nieuw-Bergen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het NNN. Het tracé loopt door de Goudgroene zone (= het NNN). De zone wordt over een lengte van 40 meter doorsneden. Ter plekke van het NNN ligt het tracé over een dijkje dat een toegangsweg vormt naar enkele woningen. Een natuurbeheertype is niet aangewezen voor deze locatie. Het tracé grenst aan weerzijden aan Kruiden- en faunarijk grasland.

3.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten, in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie. Bij verdere concretisering van het ontwerp dient beoordeeld te worden of en welke nadere informatie noodzakelijk is.

3.2 Soortbescherming

3.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

3.2.1.1 Vaatplanten

In de omgeving van het tracé zijn enkele beschermde soorten van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn) aangetroffen. Het betreft de grote leeuwenklauw en drijvende waterweegbree (beide bijlage B-soorten Wn). Grote leeuwenklauw is in 2015 ter plekke van bedrijventerrein de Flammert aangetroffen. Drijvende waterweegbree is aangetroffen in de Heukelomse Beek die vlak langs het tracé stroomt ter hoogte van het bedrijventerrein de Flammert. In het onderstaande kader zijn de groeiplaatsbeschrijvingen van de beide soorten weergegeven.

Groeiplaatsen grote leeuwenklauw en drijvende waterweegbree

Grote leeuwenklauw: Bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), waterkanten (rivieroeuvers en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkulen, dijken, tuinen en langs spoorwegen.



Drijvende waterweegbree: Water (vennen, vijvers, beken, pas gegraven of regelmatig geschoonde poelen en sloten, afwateringskanaaltjes, duinplassen en kanalen).

Op de overige delen van het tracé zijn geen beschermde vaatplanten van de Wn aangetroffen.

3.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Nieuw-Bergen vier soorten grondgebonden zoogdieren die onder de Wn beschermd zijn, aangetroffen. Het betreft eekhoorn, steenmarter, bever en das. Onder de Wn zijn de eekhoorn, steenmarter en das opgenomen in de lijst van nationaal beschermde soorten (Bijlage A). Voor deze soorten geldt zodoende geen Europees beschermingsregime. Tevens geldt voor eekhoorn en steenmarter in de provincie Limburg op basis van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten een vrijstelling. Bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

3.2.1.3 Vleermuizen

In het bosgebied ten noorden van Nieuw-Bergen, maar grenzend aan het tracé, is een gewone grootoorvleermuis (HR-soort, Wn) aangetroffen. Van andere vleermuissoorten wordt in de database van de NDFF geen melding gedaan. Echter, op basis van de in de omgeving van het tracé aanwezige biotopen (luchtfoto) is de aanwezigheid van meerdere vleermuissoorten te verwachten. Soorten zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (allemaal HR-soorten, Wn) kunnen worden aangetroffen in een kleinschalig landschap zoals dat rondom Nieuw-Bergen en het dijktrace aanwezig is.

3.2.1.4 Amfibieën en reptielen

Uit de soortgroepen amfibieën en reptielen is alleen de nationaal beschermde soort (bijlage A) vinpootsalamander aangetroffen. De soort werd in 2011 aangetroffen in het bos ten noorden van Nieuw-Bergen. De biotoopbeschrijving van de soort is in het onderstaande kader opgenomen. Van de aanwezigheid van andere soorten is in de laatste 10 jaar geen melding gedaan. Echter, op basis van de in de omgeving van het tracé aanwezige biotopen (luchtfoto) is de aanwezigheid van meerdere amfibiesoorten te verwachten. De aanwezigheid van bruine kikker, gewone pad en meerkikker (bijlage A-soorten) is te verwachten (vrijstelling). Tevens is rugstreeppad (HR-soort, Wn) de afgelopen jaren veelvuldig aangetroffen in het natuurgebied Maasduinen [lit. waarneming.nl].

Biotoopeisen vinpootsalamander

Op de Noord-Brabantse en Limburgse zandgronden zijn vinpootsalamanders bewoners van bos- en heidecomplexen en aangrenzende cultuurlandschappen. De directe aanwezigheid van bos of bosjes is een onmisbaar aspect van het leefgebied. Open landbouwgebieden worden gemeden. Voor hun voortplanting zijn vinpootsalamanders aangewezen op een breed spectrum aan, voornamelijk stilstaande, watertypen (zie verder verblijfplaatsen) [lit. soortinfo, min EZ].

3.2.1.5 Vissen

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde vissoorten aangetroffen in de omgeving van Nieuw-Bergen.

3.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Nieuw-Bergen niet aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Nieuw-Bergen is niet geschikt voor deze soorten.



3.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

3.2.2 Veldbezoek

3.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Van de grote leeuwenklauw is de aanwezigheid van groeiplaatsen op of nabij het tracé echter niet uit te sluiten. De soort komt mogelijk voor op het dijktracé. Het tracé doorsnijdt geen watergangen, vennen of vijvers waardoor de aanwezigheid van drijvende waterweegbree binnen het tracé kan worden uitgesloten. In de omgeving is de aanwezigheid van deze soort wel vastgesteld.

3.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Echter, het tracé doorsnijdt geschikte onderdelen van het leefgebied van eekhoorn, steenmarter (vrijstelling) en das, met name het meest zuidelijke deel van het tracé doorsnijdt een kleinschalig landschap met houtwalleetjes en bomenrijen. Op basis van de langs het tracé aanwezige biotopen, kunnen deze nationaal beschermde zoogdiersoorten in de directe omgeving van het tracé voorkomen. Ook andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos en ree kunnen in de omgeving van het tracé een geschikt leefgebied vinden (vrijstelling).

De bever is in de omgeving veelvuldig aanwezig. De soort is momenteel nog niet bekend uit de Heukelomse Beek (die vlak langs het tracé stroomt), maar wordt daar op korte termijn wel verwacht. Op of langs het tracé zijn nog geen sporen van de soort aangetroffen.

3.2.2.3 *Vleermuizen*

In de kleinschalige landschap rond het tracé is voor vleermuizen geschikt leefgebied aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden, sloten en het tracé zelf vormen voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageerroutes. Tevens zijn voor zowel gebouw- als boombewonende soorten vermoedelijk veel geschikte verblijfplaatsen aanwezig in de (doorgaans) oude bebouwing en bomen in de omgeving van het tracé.

3.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages. Voor de vinpootsalamander is er in de directe omgeving van het tracé door het ontbreken van geschikte voortplantingswateren geen geschikt leefgebied aanwezig. Momenteel is er voor rugstreeppad in de directe omgeving van het tracé ook geen geschikt leefgebied aanwezig.

3.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.



3.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

3.2.2.7 *Vogels*

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

3.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde soorten op en rond het tracé niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vaatplanten (met name grote leeuwenklauw);
- Soortgericht onderzoek das en bever;
- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten en beverburchten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

4 DR60 Well

4.1 Gebiedsbescherming

4.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking grenst direct ten zuiden van de kern van Well aan het Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Het tracé doorsnijdt het Natura 2000-gebied niet ter hoogte van Well. In het Natura 2000-gebied Maasduinen is voor meerdere habitattypen en - soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het te versterken tracé langs Well vormt de begrenzing van de NNN-percelen die gelegen zijn langs de oevers van de Maas. Het tracé ligt niet binnen het NNN, maar grenst wel aan natuurgebiedje De Baend ter hoogte van Elsteren. De aangrenzende NNN-percelen bestaan uit broekbos, ruigten en enkele plassen.



4.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten, in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

4.2 Soortbescherming

4.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

4.2.1.1 *Vaatplanten*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

4.2.1.2 *Grondgebonden zoogdieren*

In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Well naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens enkele minder algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Het betreft eekhoorn, steenmarter, das en bever. Onder de Wn zijn de eekhoorn, steenmarter en das opgenomen in de lijst van nationaal beschermde soorten (Bijlage A). De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Tevens geldt voor eekhoorn en steenmarter in de provincie Limburg op basis van de gunstige staat van instandhouding voor deze soorten een vrijstelling.

4.2.1.3 *Vleermuizen*

In de omgeving van Well is in de afgelopen vijf jaar het voorkomen van meerdere vleermuissoorten vastgesteld. Het betreft de soorten gewone dwergvleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en laatvlieger. Deze soorten zijn allen HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.

4.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van Well zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten aangetroffen. Het soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Well niet aangetroffen.

Tevens zijn in de omgeving van Well de beschermde reptielsoorten hazelworm en levendbarende hagedis aangetroffen. Deze soorten staan ook op Bijlage A van de Wn en zijn daarmee nationaal beschermd. Voor beide soorten geldt binnen de provincie Limburg echter een vrijstelling buiten de gevoelige periode van de soorten.

4.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen is in de afgelopen jaren alleen de rivierdonderpad aangetroffen in een in de Maas afwaterende beek. Deze soort heeft onder de Wn echter geen beschermde status. Andere beschermde vissoorten zijn in de omgeving van Well niet aangetroffen.



4.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Well niet aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Well voldoet niet aan deze eisen.

4.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaar rond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

4.2.2 . Veldbezoek

4.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Well zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten.

4.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Echter, het tracé doorsnijdt geschikte onderdelen van het leefgebied van eekhoorn en das, met name het deel van het tracé dat grenst aan de recreatieplas Leukermeer doorsnijdt een bosgebiedje dat voor eekhoorn en das een geschikt leefgebied kan vormen. De woningen en schuurtjes langs de woonkern van Well bieden aan steenmarter geschikte verblijfplaatsen. De aanwezigheid van de soort is langs het tracé dan ook niet uit te sluiten. Gedurende het veldbezoek zijn op of langs het tracé geen sporen van bever aangetroffen. Het tracé ligt grotendeels te droog om een onderdeel van het leefgebied van bever te kunnen vormen. Ook andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos en ree kunnen in de omgeving van het tracé een geschikt leefgebied vinden.

4.2.2.3 *Vleermuizen*

In de kleinschalige landschap rondom het Leukermeer en de kern van Well is voor vleermuizen geschikt leefgebied aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden en sloten vormen voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageroutes. Tevens zijn voor zowel gebouw- als boombewonende soorten vermoedelijk veel geschikte verblijfplaatsen aanwezig in de (doorgaans) oude bebouwing en bomen in de omgeving van het tracé.

4.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.



De bermen langs de het tracé kunnen een marginaal onderdeel van het leefgebied van de levendbarende hagedis en de hazelworm vormen. De soorten zijn hier niet uit te sluiten.

4.2.2.5 Vissen

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

4.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

4.2.2.7 Vogels

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

4.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen en steenmarter indien bomen worden gekapt (vleermuizen) of gebouwen worden gesloopt (vleermuizen en steenmarter);
- Soortgericht onderzoek naar das met name ter plaatse van bosschages langs het Leukermeer;
- Soortgericht onderzoek naar levenbarende hagedis en hazelworm doordat niet valt uit te sluiten dat werkzaamheden binnen de gevoelige periode van deze soorten worden uitgevoerd;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

5 DR65 Arcen

5.1 Gebiedsbescherming



5.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Arcen ligt grotendeels buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Alleen daar waar het tracé aansluiting op de ligging van het tracé van de provinciale weg N271, ligt het tracé van de dijkversterking binnen het Natura 2000-gebied. De provinciale weg is geëxclaveerd uit het Natura 2000-gebied. Maasduinen is voor meerdere habitattypen en -soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Ten zuiden van de woonkern van Arcen doorsnijdt het tracé van de dijkversterking de NNN. Over een lengte van circa 300 meter ligt het tracé op percelen die als NNN zijn aangewezen. De percelen zijn grotendeels aangeduid als Kruiden- en faunarijk grasland. Tevens worden twee smalle stroken aangeduid als Houtwal en houtsingel en Haagbeuken- en essenbos doorsneden. De werkelijke doorsnijding van deze percelen heeft echter al plaatsgevonden tijdens de aanleg van het dijkje. Van een nieuwe doorsnijding van de lijnvormige structuren van de NNN als gevolg van de dijkversterking is geen sprake. Het tracé van de dijkversterking dat grenst aan de weg, ligt binnen de begrenzing van een smalle strook van het natuurbeheertype Rivier- en beekbegeleidend bos.

5.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

5.2 Soortbescherming

5.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

5.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

5.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Arcen naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens enkele minder algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Het betreft steenmarter (in de kern van Arcen), das (burcht ten westen van dijkpaal 65.034) en bever (langs de oevers van de Maas). Onder de Wn zijn de steenmarter en das opgenomen in de lijst van nationaal beschermde soorten (Bijlage A). De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Tevens geldt voor steenmarter in de provincie Limburg op basis van de gunstige staat van instandhouding van de soort een vrijstelling. Voor das geldt deze vrijstelling niet.

5.2.1.3 Vleermuizen

In de dorpskern van Arcen is in de afgelopen vijf jaar het voorkomen van twee vleermuissoorten vastgesteld. Het betreft de soorten gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Tevens is in 2012 het voorkomen van gewone vleermuis veelvuldig vastgesteld langs de bomenrijen (zomereik) langs de



Maasstraat ten noorden van de woonkern van Arcen. Beide soorten zijn HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.

5.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van Arcen zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Een andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort die in de omgeving van het tracé ter hoogte van Arcen is aangetroffen, is de rugstreeppad. Het voorkomen van de soort werd in de zomer van 2016 vastgesteld langs de Roobeek in de uiterwaarden van de Maas ter hoogte van Thermaalbad Arcen.

Tevens is in de omgeving van Arcen (in de uiterwaard bij Broekhuizen aan de westzijde van de Maas) de beschermde reptielsoort levendbarende hagedis aangetroffen. Deze soort staat ook op Bijlage A van de Wn en is daarmee nationaal beschermd. Voor deze soort geldt binnen de provincie Limburg echter een vrijstelling buiten de gevoelige periode van deze soorten.

5.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren aangetroffen in de omgeving van Arcen.

5.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Arcen niet aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Arcen voldoet niet aan deze eisen.

5.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

5.2.2 . Veldbezoek

5.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Arcen zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje, dan wel uit een gemetselde muur ter hoogte van de dorpskern. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

5.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Geschikt leefgebied voor steenmarter, das en bever is niet aanwezig ter plekke van het tracé. Voor zowel bever, das als steenmarter vormt de intensief onderhouden grasvegetatie op het dijkje geen geschikt onderdeel van het leefgebied. De soorten kunnen wel op kleine afstand van het tracé aanwezig zijn. Andere



algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos en ree kunnen op of in de omgeving van het tracé een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied vinden.

5.2.2.3 *Vleermuizen*

In de kleinschalige landschap rondom de kern van Arcen is voor vleermuizen geschikt leefgebied aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden en sloten, maar ook de bebouwing van het dorp zelf, vormen voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageroutes. Tevens zijn voor zowel gebouw- als boombewonende soorten vermoedelijk veel geschikte verblijfplaatsen aanwezig in de (doorgaans) oude bebouwing en bomen in de omgeving van het tracé.

5.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de rugstreeppad is in de huidige situatie op of nabij het tracé weinig tot geen geschikt leefgebied aanwezig. Dit kan echter ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.

5.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

5.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

5.2.2.7 *Vogels*

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

5.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar das en bever;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;



- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

6 DR68 Venlo-Velden

6.1 Gebiedsbescherming

6.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Venlo-Velden ligt geheel buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Het grootste deel van het tracé ligt op ruime afstand van het dit beschermde gebied. Alleen het meest noordelijke deel van het tracé, ter hoogte van De Voort, ligt op circa 100 meter afstand van dit Natura 2000-gebied. Maasduinen is voor meerdere habitattypen en -soorten een instandhoudingsdoel vastgesteld.

6.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Ter hoogte van het stadscentrum van Venlo grenst het tracé aan de NNN. Op deze locaties zijn de smalle uiterwaarden langs de rivier aangewezen als NNN. In de gebieden grenst het tracé (kademuur) vrijwel over de gehele lengte aan percelen waarop het natuurbeheertype Kruiden- en faunairijk grasland van toepassing is. Alleen ter hoogte van gehucht De Krosselt, direct ten noorden van de A67, worden NNN-percelen doorsneden door het tracé. Ook deze percelen zijn aangeduid als Kruiden- en faunairijk grasland.

6.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

6.2 Soortbescherming

6.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

6.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé is één beschermde soorten van de Wn aangetroffen. De grote leeuwenklauw (bijlage B, Wn) is aangetroffen in het bosgebied nabij Hasselderheide. Deze soort wordt aangetroffen in bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen [lit. Floron].

6.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Venlo-Velden naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens enkele minder



algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Het betreft steenmarter (in de stadskern van Venlo en Tegelen), das (in het buitengebied ter hoogte van Velden), eekhoorn (in de stadskern van Venlo en Tegelen) en bever (in een brede strook langs de oevers van de Maas over de gehele lengte van het tracé). Onder de Wn zijn de steenmarter, das en eekhoorn opgenomen in de lijst van nationaal beschermde soorten (Bijlage A). De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Tevens geldt voor steenmarter en eekhoorn in de provincie Limburg op basis van de gunstige staat van instandhouding van de soort een vrijstelling.

6.2.1.3 *Vleermuizen*

Langs het tracé dat zich uitstrekt van Velden tot Tegelen is de verscheidenheid aan vleermuissoorten vrij beperkt. Alleen de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zijn aangetroffen in de directe nabijheid van het tracé. Beide soorten zijn HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime. De soorten zijn voornamelijk ter hoogte van de woonkern van Velden en de stadskern van Venlo waargenomen. Waarnemingen van vleermuizen ter hoogte van de woonkern van Tegelen zijn niet bekend. De afwezigheid van vleermuizen ter hoogte van Tegelen duidt waarschijnlijk op een onvolledige inventarisatie van deze soortgroep in Tegelen, aangezien woonkernen over het algemeen geschikte leefgebieden vormen voor de betreffende vleermuissoorten.

6.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort die in de omgeving van het tracé zijn aangetroffen, zijn alpenwatersalamander (bijlage A, Wn) en boomkikker (HR-soort, Wn). De beide soorten zijn aangetroffen nabij de dorpskern van Velden.

Tevens zijn op de Jammerdaalsche heide (tussen Venlo en Tegelen, op circa twee kilometer van het tracé) de reptielsoorten levendbarende hagedis (Bijlage A, Wn) en de zandhagedis (HR-soort, Wn) aangetroffen. Voor deze levendbarende hagedis geldt binnen de provincie Limburg op basis van de gunstige staat van instandhouding van de soort echter een vrijstelling. De zandhagedis heeft een Europese beschermingsstatus en is zodoende niet vrijgesteld.

6.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Velden-Venlo-Tegelen.

6.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

Enkele beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé aangetroffen. Het betreft de vlindersoorten (allen Bijlage A, Wn) kleine ijsvogelvlinder, bruine eikenpage, veenbesblauwtje, bosparelmoevlinder en aardbeivlinder, en de libelsoort beekrombout (Bijlage A, Wn). De vlindersoorten werden voornamelijk aangetroffen op de Ravensheide (ter hoogte van Belfeld), de Jammerdaalsche heide (tussen Venlo en Tegelen) en het bosgebiedje ten noorden van Hasselderheide.

Beekrombout werd verschillende malen over de gehele lengte van het tracé aangetroffen (bijlage A).

6.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is



de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld. In de bommenrij ten westen van dijkpaal 68.130 is een jaarrond beschermde buizerdhorst aanwezig.

6.2.2 Veldbezoek

6.2.2.1 Vaatplanten

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Aangezien grote leeuwenklauw geen hoge eisen stelt aan zijn standplaats, is het voorkomen van de soort daar waar het tracé bestaat uit een grasdijkje (ten noorden van Venlo) niet uit te sluiten. Op en direct langs het tracé zijn voor de overige beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje, dan wel uit een gemetselde muur ter hoogte het stedelijk gebied van Venlo en Tegelen. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

6.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Het tracé vormt geen geschikt leefgebied voor eekhoorn en steenmarter. Geschikt leefgebied voor de das is ter plekke van het tracé ter hoogte van Velden (daar waar de soort in 2012 werd waargenomen) ook niet aanwezig. De intensief onderhouden grasvegetatie op het dijkje heeft voor deze beschermde soort weinig tot geen functie. In de directe nabijheid van het tracé zijn echter enkele boomgroepen en houtsingels aanwezig die mogelijk wel een onderdeel vormen van het leefgebied van deze soort. Ook voor bever geldt dat het tracé (zowel het dijkje als de muur) geen functie heeft.

Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, vos en ree kan het dijktracé een marginaal onderdeel van hun leefgebied zijn.

6.2.2.3 Vleermuizen

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. Ook in het kleinschalige landschap rondom de woonkernen is voor vleermuizen geschikt leefgebied aanwezig. De vele lijnvormige elementen in de vorm van houtwallen, bosranden en sloten, maar ook de bebouwing van het dorp zelf, vormen voor vleermuizen geschikte vlieg- en foerageerroutes. In de kernen van Velden, Venlo en Tegelen kunnen zodoende belangrijke functies voor vleermuissoorten aanwezig zijn. In het vrij open/ kale buitengebied rondom Velden zijn voor vleermuizen vermoedelijk weinig beschermde functies aanwezig.

6.2.2.4 Amfibieën en reptielen

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Zowel de kale grasdijkjes in het buitengebied als de stenen muur in het stedelijk gebied voldoen niet aan de biotoopeisen van deze soorten.



6.2.2.5 Vissen

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

6.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen. Zowel de vlindersoorten als de beekrombout kunnen zwervend ter plaatse van het tracé aanwezig zijn. Hier is voor de soort echter geen geschikt leefgebied aanwezig.

6.2.2.7 Vogels

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen die in de omgeving van het tracé in het komende voorjaar tot broeden kunnen komen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de ruimere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

6.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek das in het buitengebied bij Velden;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

7 DR69 Blerick – Groot Boller

7.1 Gebiedsbescherming

7.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Blerick - Groot Boller ligt geheel buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Maasduinen (HR +VR). Het tracé ligt op ruime afstand van het dit beschermde gebied. Andere Natura 2000-gebieden zijn in de omgeving niet aanwezig.



7.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Ter hoogte van het stadscentrum van Blerick grenst het tracé aan de NNN. Op deze locaties zijn de smalle uiterwaarden langs de rivier aangewezen als NNN. In de gebieden grenst het tracé (kademuur) vrijwel over de gehele lengte aan percelen waarop het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland van toepassing is. Ter hoogte van de Staalweg is tevens een perceel met natuurbeheertype Ruigteveld aanwezig.

7.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

7.2 Soortbescherming

7.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

7.2.1.1 *Vaatplanten*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

7.2.1.2 *Grondgebonden zoogdieren*

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Blerick naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, alleen de bever aangetroffen langs de oevers van de Maas. Van de bever is een burcht aangetroffen ter hoogte van dijkpaal 69.076 en leefgebied in de jachthaven. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Andere minder algemeen voorkomende soorten zijn niet aanwezig in de omgeving van het tracé.

7.2.1.3 *Vleermuizen*

In de stadskern van Blerick is in de afgelopen jaren de aanwezigheid van gewone dwergvleermuis meerdere malen vastgesteld. Andere soorten zijn langs het tracé niet aangetroffen. Echter, de aanwezigheid van andere vleermuissoorten die algemeen in dorps- en stadskernen voorkomen zijn hier wel te verwachten. Het voorkomen van soorten als laatvlieger en ruige dwergvleermuis kunnen niet worden uitgesloten. Alle vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.

7.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Blerick is niet bekend.

7.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Blerick.



7.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de uiterwaard ter hoogte van het bedrijventerrein Ubroek werd in 2015 de aanwezigheid van de beschermde Beekrombout (Bijlage A, Wn) vastgesteld.

Andere beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Blerick niet aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Blerick voldoet niet aan deze eisen.

7.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld. Ten westen van dijkpaal 69.035 en ten zuidwesten van dijkpaal 69.032 zijn nestplaatsen van huismus vastgesteld

7.2.2 Veldbezoek

7.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Blerick zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje, dan wel uit een gemetselde muur ter hoogte van de stadskern. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

7.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. De aanwezigheid van de bever langs de smalle oevers van de Maas ter hoogte van Blerick valt niet uit te sluiten. Mogelijk dat de bever hier tijdens de migratie tussen verschillende leefgebieden langs de Maas ter hoogte van Blerick sporadisch kort aan land komt. De oevers ter hoogte van de stadskern vormen voor deze soort echter een marginaal onderdeel van het leefgebied van deze soort. De jachthaven vormt een geschikt onderdeel van het leefgebied van deze soort.

Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijktracé of de directe omgeving daarvan een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied zijn.

7.2.2.3 *Vleermuizen*

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de stadskern van Blerick kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Het tracé zelf kan als gevolg van het duidelijke lijnvormige karakter een functie hebben als vliegroute voor deze soorten tussen een verblijfplaats en foerageergebied.



7.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar (december) waarin het veldbezoek plaatsvond, zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Zowel de kale grasdijkjes ter hoogte van het bedrijventerrein Ubroek en Groot Boller als de stenen muur in het stedelijk gebied voldoen niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

7.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

7.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen. Alleen de beekrombout kan zwervend in de uiterwaarden langs het tracé aanwezig zijn.

7.2.2.7 *Vogels*

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen die in de omgeving van het tracé in het komende voorjaar tot broeden kunnen komen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de ruimere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

7.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

8 DR70 Baarlo



8.1 Gebiedsbescherming

8.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Baarlo ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied aanwezig.

8.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Vrijwel het gehele tracé ter hoogte van Baarlo ligt buiten het NNN of grenst daaraan. Alleen het meest noordelijke deel van het tracé ligt binnen de begrenzing van het NNN. Het tracé bestaat hier uit een reeds aanwezige grasdijk. De grasdijk ligt op een perceel dat is aangewezen als natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland.

8.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

8.2 Soortbescherming

8.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

8.2.1.1 *Vaatplanten*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

8.2.1.2 *Grondgebonden zoogdieren*

In de afgelopen 5 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Baarlo naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn en bever aangetroffen. De aanwezigheid van eekhoorn is in de afgelopen vijf jaar verschillende malen vastgesteld in de dorpskern van Baarlo en in Hout-Blerick. Daarnaast is de bever verschillende keren waargenomen langs de oevers van de Maas, en veelvuldig in het natuurgebiedje Romeinenweerd, waar ook de aanwezigheid van een burcht is vastgesteld. De eekhoorn betreft een Bijlage A-soort onder Wn waarvoor een vrijstelling geldt in de provincie Limburg. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

8.2.1.3 *Vleermuizen*

Langs het tracé, tegenover de stadskern van Tegelen, is in 2015 de aanwezigheid van drie vleermuissoorten vastgesteld: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. De aangetroffen dieren waren jagend en foeragerend aanwezig langs het dijktracé. Het voorkomen van soorten als laatvlieger en ruige dwergvleermuis kunnen tevens niet worden uitgesloten in een omgeving met bebouwing in een kleinschalig landschap zoals dat rond Baarlo aanwezig is. Alle vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.



8.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Baarlo is niet bekend.

8.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Baarlo.

8.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Baarlo niet aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Baarlo voldoet niet aan deze eisen.

8.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

8.2.2 Veldbezoek

8.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Baarlo zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

8.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. De aanwezigheid van eekhoorn in de dorpskern van Baarlo is aangetoond, en op basis van de aanwezige bomen in minimaal twee stadsparkjes/ kasteeltuinen aannemelijk. Ook de aanwezigheid van de bever in de uiterwaarden langs de Maas, en met name in de Romeinenweerd, is aangetoond. Met name in de Romeinenweerd voldoet aan de biotoopeisen van de bever. Hier is voor de soort voldoende ruimte, rust en voedsel aanwezig. Dit natuurgebiedje vormt een belangrijk onderdeel van het leefgebied van de bever in de omgeving van Baarlo.

Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijktracé of de directe omgeving daarvan een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied zijn. Hiervoor geldt een vrijstelling.



8.2.2.3 *Vleermuizen*

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de stadskern van Baarlo kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Het tracé zelf kan als gevolg van het duidelijke lijnvormige karakter een functie hebben als vliegroute voor deze soorten tussen bijvoorbeeld een verblijfplaats en foerageergebied.

8.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) waarin het veldbezoek plaatsvond, zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijkjes voldoen niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

8.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

8.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

8.2.2.7 *Vogels*

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

8.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar aanwezigheid bever op of langs het tracé;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.



9 DR71 Belfeld

9.1 Gebiedsbescherming

9.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Belfeld ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de wijdere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied aanwezig.

9.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Belfeld ligt geheel buiten het NNN.

9.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

9.2 Soortbescherming

9.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

9.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

9.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Belfeld naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens bever aangetroffen. De bever is verschillende keren waargenomen langs de oevers van de Maas ter hoogte van de hoge grasdijk rondom de bebouwing van Belfeld. Tevens is ter hoogte van dijkpaal 71.032 de aanwezigheid van een beverburcht vastgesteld. Voor de algemeen voorkomende soorten geldt binnen de provincie Limburg een vrijstelling. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

9.2.1.3 Vleermuizen

Langs het tracé is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet vastgesteld. Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik van de omgeving van het tracé. De hoge grasdijk vormt een duidelijk lijnvormig element in het landschap waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken als vlieg- of foerageerroute. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé te verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Onder



de Wn zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen Europees beschermd zijn.

9.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Belfeld is niet bekend.

9.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Belfeld.

9.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Belfeld niet recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Belfeld voldoet niet aan deze eisen.

9.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

9.2.2 Veldbezoek

9.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Belfeld zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

9.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijktracé of de directe omgeving daarvan een suboptimaal onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied van de bever.

9.2.2.3 *Vleermuizen*

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Belfeld kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Het tracé zelf kan als gevolg van het duidelijke lijnvormige karakter een functie hebben als vliegroute voor deze soorten tussen bijvoorbeeld een verblijfplaats en foerageergebied.



9.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijkjes voldoen niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

9.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

9.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

9.2.2.7 *Vogels*

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

9.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

10 DR72 Kessel

10.1 Gebiedsbescherming



10.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Kessel ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de bredere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied aanwezig.

10.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Kessel ligt geheel buiten het NNN.

10.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

10.2 Soortbescherming

10.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

10.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

10.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Kessel naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn en bever aangetroffen. De eekhoorn is in 2012 eenmaal waargenomen in de laanbomen langs de Haagweg, grenzend aan de zandwininput. Vermoedelijk komt de soort ook de in bosschage langs de zandwininput voor. De bever is verschillende keren waargenomen langs de oevers van de zandwininput en de daar achtergelegen Maas. Tevens is ter hoogte van dijkpaal 72.030 een burcht aangetroffen. Voor de algemeen voorkomende soorten en de eekhoorn geldt binnen de provincie Limburg een vrijstelling. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

10.2.1.3 Vleermuizen

Langs het tracé is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet vastgesteld. Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de omgeving van het tracé. Het grasdijkje en de daar achter gelegen huizenrij kunnen onderdeel zijn van een vlieg- of foerageroute van vleermuizen. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé te verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Onder de Wn zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen Europees beschermd zijn.

10.2.1.4 Amfibieën en reptielen

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Kessel is niet bekend.



10.2.1.5 Vissen

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Kessel.

10.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Kessel niet recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Kessel voldoet niet aan deze eisen.

10.2.1.7 Vogels

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

10.2.2 Veldbezoek

10.2.2.1 Vaatplanten

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Kessel zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

10.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijkje of de directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied van de bever.

10.2.2.3 Vleermuizen

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Kessel kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Het tracé zelf heeft voor vleermuizen niet of nauwelijks een functie aangezien het dijkje een zeer beperkte hoogte heeft waardoor geen sprake is van een duidelijk lijnvormig element waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken. In de huizen grenzend aan het tracé kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.

10.2.2.4 Amfibieën en reptielen

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.



Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Het kale grasdijkje voldoet niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

10.2.2.5 Vissen

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

10.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

10.2.2.7 Vogels

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de ruimere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

10.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

11 DR73 Beesel

11.1 Gebiedsbescherming

11.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Beesel ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de ruimere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied aanwezig.



11.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Beesel ligt geheel buiten het NNN.

11.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

11.2 Soortbescherming

11.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

11.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

11.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Beesel naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens bever aangetroffen. De bever is de afgelopen jaren veelvuldig waargenomen in de Weerdbeemden aan de overzijde van de Maas en langs de oevers van de Maas ter hoogte van het tracé. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

11.2.1.3 Vleermuizen

Langs het tracé, is in 2014 en 2015 de aanwezigheid van twee vleermuissoorten vastgesteld: gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. De dieren werden onder andere direct langs het dijktracé waargenomen. Het voorkomen van een soort als ruige dwergvleermuis kan tevens niet worden uitgesloten in een omgeving met bebouwing in een kleinschalig landschap zoals dat rond Beesel aanwezig is. Alle vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.

11.2.1.4 Amfibieën en reptielen

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Beesel is niet bekend.

11.2.1.5 Vissen

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Beesel

11.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

Langs de oevers van de Rijkse beemden, op circa 500 meter van het tracé, werd in 2013 de aanwezigheid van de beschermde Beekrombout (Bijlage A, Wn) vastgesteld.

Andere beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Beesel niet aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer



specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Beesel voldoet niet aan deze eisen.

11.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

11.2.2 Veldbezoek

11.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Beesel zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje, al dan niet voorzien van een onverhard pad. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

11.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijkje of de directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied van de bever.

11.2.2.3 *Vleermuizen*

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Beesel kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Ook het tracé zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien het dijkje een duidelijk lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te kunnen oriënteren in het buitengebied. In de huizen grenzend aan het tracé kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.

11.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages. Tevens is grenzend aan het tracé, langs de Huilbeekweg, in opdracht van de gemeente Beesel recentelijk een paddenpoel aangelegd.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Het kale grasdijkje voldoet niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

11.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.



11.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

11.2.2.7 *Vogels*

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

11.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

12 DR75 Buggenum

12.1 Gebiedsbescherming

12.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Buggenum ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de bredere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied aanwezig.

12.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Buggenum ligt geheel buiten het NNN.

12.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

12.2 Soortbescherming



12.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

12.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

12.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Buggenum naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn, das en bever aangetroffen. Eekhoorn werd aangetroffen in de dorpskern van Buggenum. Sporen van das werden in 2013 vastgesteld in een bosschage aan de Groene weg. De bever is de afgelopen jaren enkele malen waargenomen in de uiterwaarden langs de Groezeweg. Eekhoorn en das zijn beide soorten van Bijlage A van de Wn. Voor eekhoorn geldt echter een vrijstelling binnen de provincie Limburg. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

12.2.1.3 Vleermuizen

Langs het tracé, is in 2014 en 2015 de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis veelvuldig vastgesteld gedurende een vleermuistransecttelling (NEM). Tevens werd gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis waargenomen tijdens deze monitoring. De soorten zijn langs de gehele Dorpstraat (waar een deel van het tracé aan grenst) waargenomen. Alle vleermuissoorten zijn onder Wn aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.

12.2.1.4 Amfibieën en reptielen

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Buggenum is niet bekend.

12.2.1.5 Vissen

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Buggenum.

12.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Buggenum niet recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Buggenum voldoet niet aan deze eisen.

12.2.1.7 Vogels

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

12.2.2 Veldbezoek



12.2.2.1 Vaatplanten

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Buggenum zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijkje, al dan niet voorzien van een (on)verhard pad. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

12.2.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan het dijkje of de directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. De aanwezigheid van de bever langs de oever van de Maas is aangetoond. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied van de bever.

12.2.2.3 Vleermuizen

In en rond Buggenum is de aanwezigheid van verschillende vleermuissoorten veelvuldig vastgesteld. Met name de lindelaan aan weerszijden van de Dorpsstraat heeft een grote aantrekkingskracht op vleermuizen, enerzijds omdat de laan een duidelijk lijnvormig element vormt waar langs de vleermuizen zich eenvoudig kunnen verplaatsen, anderzijds omdat lindes over het algemeen veel hopen en spleten bevatten waar vleermuizen in kunnen verblijven. Ook ter plekke van het tracé zijn veel vleermuizen aanwezig. Vermoedelijk vormt het tracé ook een onderdeel van een foerageer- of vliegroute als gevolg van het opvallende lijnvormige karakter van het tracé, met name ter hoogte van de dorpskern (het tracé is hier erg smal en hoog).

12.2.2.4 Amfibieën en reptielen

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. Het kale grasdijkje voldoet niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

12.2.2.5 Vissen

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

12.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

12.2.2.7 Vogels

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter, de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de bredere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.



12.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

13 DR78 Heel

13.1 Gebiedsbescherming

13.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Heel ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de bredere omgeving van het tracé geen Natura 2000-gebied aanwezig.

13.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Vrijwel het gehele tracé ter hoogte van Heel grenst aan het NNN of ligt binnen de begrenzing ervan. Het tracé bestaat over de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk. Rondom recreatieplas Tesken is de dijk voorzien van een enkele rij populieren. De grasdijk ligt ter hoogte van Heel over de gehele lengte over percelen die zijn aangewezen als natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland.

13.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

13.2 Soortbescherming

13.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.



13.2.1.1 *Vaatplanten*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

13.2.1.2 *Grondgebonden zoogdieren*

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Heel naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn en bever aangetroffen. Eekhoorn werd aangetroffen in de bosschages langs recreatieplas Tesken. De bever is de afgelopen jaren veelvuldig waargenomen in recreatieplas Tesken, Anna's Beemd, de Sleijbeek en het kanaal Wessem-Nederweert. De aanwezigheid van burcht op de landtong in recreatieplas Tesken is aangetoond. De plas is onderdeel van het leefgebied van deze soort. Eekhoorn is een soort van Bijlage A van de Wn. Voor eekhoorn geldt echter een vrijstelling binnen de provincie Limburg. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

13.2.1.3 *Vleermuizen*

Langs het tracé is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet vastgesteld. Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de omgeving van het tracé. De grasdijk en de populierenrij kunnen onderdeel zijn van een vlieg- of foerageerroute van vleermuizen. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé op basis van de aanwezig biotopen te verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Onder de Wn zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen Europees beschermd zijn.

13.2.1.4 *Amfibieën en reptielen*

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Heel is niet bekend.

13.2.1.5 *Vissen*

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Heel.

13.2.1.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Heel niet recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Heel voldoet niet aan deze eisen.

13.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

13.2.2 Veldbezoek



13.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Heel zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk, al dan niet voorzien van een rijbeplanting van populieren. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

13.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan de dijk of de directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. Voor eekhoorn kunnen de bosschages grenzend aan het tracé een geschikt leefgebied vormen. Tevens is de aanwezigheid van eekhoorn in de populieren op de dijk niet uit te sluiten. Sporen van de bever langs de oever van de Sleijebeek zijn gedurende het veldbezoek vastgesteld. In en langs de Sleijebeek liggen grote hoeveelheden afgeknaagde bomen en takken. Daarnaast zijn in de Sleijebeek twee beverdammen aanwezig. Het tracé zelf vormt geen onderdeel van het leefgebied van de bever maar grenst daar ter hoogte van de recreatieplas wel aan.

13.2.2.3 *Vleermuizen*

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Heel kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Ook het tracé zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien de dijk een duidelijk lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te kunnen oriënteren in het buitengebied. De recreatieplas Tesken vormt voor vleermuissoorten zoals watervleermuis een geschikt foerageergebied. In de huizen grenzend aan het tracé kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.

13.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijk voldoet niet aan de biotoopeisen van deze soorten.

13.2.2.5 *Vissen*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

13.2.2.6 *Vlinders, Libellen en ongewervelden*

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.



13.2.2.7 Vogels

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de ruimere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

13.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek Bever;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

14 DR79 Thorn-Wessem

14.1 Gebiedsbescherming

14.1.1 Natura 2000

Het tracé van de dijkversterking ter hoogte van Thorn-Wessem ligt geheel buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Op minder dan één kilometer afstand zijn enkele onderdelen van het Natura 2000-gebied Grensmaas (HR) aanwezig. In het Natura 2000-gebied zijn geen instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitattypen of -soorten die gevoelig zijn voor stikstofdepositie.

14.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het tracé ter hoogte van Thorn-Wessem ligt geheel buiten het NNN, maar grenst daar plaatselijk wel aan.

14.1.3 Benodigd vervolgonderzoek

Vooralsnog lijken er voldoende gegevens van beschermde gebieden beschikbaar om effectenonderzoek te kunnen uitvoeren. Niet uit te sluiten is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de effecten in een later stadium behoefte is aan specifieke informatie.

14.2 Soortbescherming



14.2.1 Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het bronnenonderzoek aangetroffen soorten.

14.2.1.1 Vaatplanten

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wn aangetroffen.

14.2.1.2 Grondgebonden zoogdieren

In de afgelopen 5 jaar is in de omgeving van het tracé ter hoogte van Thorn-Wessem naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, mol en haas, tevens eekhoorn, steenmarter en bever aangetroffen. Eekhoorn en steenmarter werden aangetroffen in en nabij de dorpskern van Wessem. De bever is de afgelopen jaren veelvuldig waargenomen in recreatieplas De Grote Heggen en de jachthaven bij de Thorner zeilclub. De aanwezigheid van burcht langs de zuidoever van de recreatieplas De Grote Heggen is aangetoond. De recreatieplas vormt een onderdeel van het leefgebied van bever. Eekhoorn en steenmarter zijn soorten van Bijlage A van de Wn. Voor eekhoorn en steenmarter geldt echter een vrijstelling binnen de provincie Limburg. De bever betreft een HR-soort en is daarmee Europees beschermd.

14.2.1.3 Vleermuizen

Langs het tracé zijn in de afgelopen 5 jaar vrijwel geen vleermuizen vastgesteld. In 2012 is alleen tweemaal de aanwezigheid van de gewone grootoorvleermuis vastgesteld langs het tracé ter hoogte van de dorpskern van Wessem. Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de omgeving van het tracé. De grasdijk kan een onderdeel zijn van een vlieg- of foerageerroute van vleermuizen. Met name daar waar de dijk grenst aan de Thornerbeek (het centrale deel van het tracé) is het aannemelijk dat vliegroutes van verschillende vleermuissoorten aanwezig zijn langs het tracé. Tevens kunnen in de gebouwen grenzend aan het tracé verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Soorten die in de omgeving van het tracé op basis van de aanwezig biotopen te verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Boven de open wateren is tevens de aanwezigheid van water- en meervleermuis te verwachten. Onder de Wn zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee vleermuizen Europees beschermd zijn.

14.2.1.4 Amfibieën en reptielen

In de omgeving van tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en bruine pad aangetroffen. De algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de provincie Limburg een vrijstelling geldt. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoort zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Thorn-Wessem is niet bekend.

14.2.1.5 Vissen

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wn aangetroffen in de omgeving van Thorn-Wessem.

14.2.1.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Heel niet recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Thorn-Wessem voldoet niet aan deze eisen.



14.2.1.7 *Vogels*

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, havik, sperwer) in omgeving van het tracé vastgesteld.

14.2.2 Veldbezoek

14.2.2.1 *Vaatplanten*

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (december) zijn geen beschermde vaatplantsoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het tracé ter hoogte van Thorn-Wessem zijn voor de beschermde vaatplanten van de Wn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig. Het tracé bestaat over vrijwel de gehele lengte uit een intensief onderhouden grasdijk. Deze omstandigheden bieden geen ruimte aan de ontwikkeling van de beschermde vaatplantsoorten van de Wn.

14.2.2.2 *Grondgebonden zoogdieren*

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel en vos kan de dijk of de directe omgeving daarvan een onderdeel van hun leefgebied zijn. Voor eekhoorn en steenmarter kunnen in en rond de dorpskern van Wessem geschikt leefgebied aanwezig zijn. Het dijktracé zelf heeft voor deze soorten weinig tot geen functie. Tevens kunnen de bosschages grenzend aan het tracé ter hoogte van de Prins Mauritshaven een geschikt leefgebied vormen voor eekhoorn. Sporen van de bever zijn langs de oever van de Thornerbeek gedurende het veldbezoek vastgesteld. Hier werden verschillende afgeknaagde takken gevonden. Het tracé zelf vormt slechts een marginaal onderdeel van het leefgebied van de bever, maar grenst wel aan onderdelen van het leefgebied van de bever.

14.2.2.3 *Vleermuizen*

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Thorn en Wessem kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Ook het tracé zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien de dijk een duidelijk lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te kunnen oriënteren in het buitengebied. De recreatieplas De Groote Heggen vormt voor vleermuissoorten zoals watervleermuis een geschikt foerageergebied. In de huizen en bedrijfspanden grenzend aan het tracé kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.

14.2.2.4 *Amfibieën en reptielen*

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het veldbezoek plaatsvond (december), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Op en rondom het tracé is echter alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijk voldoet niet aan de biotoop-eisen van deze soorten.



14.2.2.5 Vissen

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte wateren aanwezig voor de beschermde vissoorten van de Wn.

14.2.2.6 Vlinders, Libellen en ongewervelden

In de directe omgeving van het tracé zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen.

14.2.2.7 Vogels

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het tracé en de omgeving bieden een geschikt broedbiotoop aan enkele van deze soorten. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé niet aangetroffen. Echter de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de ruimere omgeving van het tracé kan op basis van de huidige informatie niet worden uitgesloten.

14.2.3 Benodigd vervolgonderzoek

Op basis van de verkennende bureaustudie en het veldbezoek is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of de aanwezigheid van beschermde niet valt uit te sluiten. Om in een volgende fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van de tracés op beschermde soorten vast te stellen, wordt geadviseerd de hieronder opgesomde soortgerichte onderzoeken uit te voeren.

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar de aanwezigheid van leefgebied van bever op of nabij het tracé;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden;
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.



15 Bomeninventarisatie

Op basis van de veldbezoeken is geconstateerd dat de boominventarisatie (gegevens afkomstig uit de iViewer) langs vrijwel alle tracés onvolledig is. Daarbij is van de bomen waarvan de standplaats is bepaald, vaak niet de soort bepaald, of is een verkeerde soortnaam aangegeven. Langs alle tracés is een nieuwe/ aanvullende inventarisatie van de bomen noodzakelijk. Geadviseerd wordt deze bomeninventarisatie uit te voeren nadat de ligging van het voorkeurstracé bekend is.



16 Conclusie

In deze conclusie wordt ingegaan op de invulling van de in paragraaf 1.2 aangegeven doelen:

1. Het verzamelen, verbeteren en verrijken van basisinformatie voor het thema ecologie, natuurbescherming;
2. Het gebruiken van informatie voor de eerste afweging van oplossingsrichtingen (zeef 1).
3. Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het ophalen en verrijken van informatie voor het thema ecologie, natuurbescherming voor de diverse fasen in het project HWBP Noordelijke Maasvallei, zoals de uitwerking van de planproducten (zeef 2, e.v.), het integraal technisch ontwerp, het omgevingsmanagement en contractering.

16.1 Verzamelen basisinformatie

In dit rapport is op basis van een bureaustudie en verkennend veldbezoek basisinformatie verzameld voor het thema ecologie, natuurbescherming. Dit betreft basisinformatie over gebiedsbescherming (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en soortbescherming. De basisinformatie is per deeltraject beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 14.

16.2 Gebruikte informatie eerste afweging oplossingsrichtingen (zeef 1)

Voorliggend rapport is opgesteld parallel aan het opstellen van oplossingsrichtingen (zeef 1). Voor wat betreft bureau-informatie is voor voorliggend rapport en het opstellen van oplossingsrichtingen gebruik gemaakt van dezelfde bron (ligging beschermde gebieden conform de kaarten in bijlage I en verspreiding beschermde soorten conform informatie NDFF). Deze informatie is daarmee waar relevant gebruikt voor het opstellen van oplossingsrichtingen zeef 1.

16.3 Plan van aanpak benodigd vervolgonderzoek

In de hoofdstukken 3 t/m 14 is per deeltraject bepaald welke beschermde gebieden en soort(groep)en in de omgeving van de oplossingsrichtingen (potentieel) aanwezig zijn. Uit hoofdstuk 2 tot en met 14 blijkt dat ten aanzien van gebiedsbescherming (Natura 2000 en NNN) vervolgonderzoek voorsnag niet noodzakelijk is, dit is echter nog wel afhankelijk van de precieze ligging van het VKA.

Doordat de VKA's nog niet zijn vastgesteld is nog niet met zekerheid aan te geven naar welke soort(groep)en nader soortgericht onderzoek nodig is, op basis waarvan de effecten van het voornemen op de betreffende soorten kan worden bepaald. Zodra de VKA's bekend zijn, kan deze nadere detaillering plaatsvinden. Op basis van de verzamelde informatie in de voorgaande hoofdstukken kan wel per deeltracé worden bepaald welke beschermde soort(groep)en in de omgeving van de oplossingsrichtingen (potentieel) aanwezig zijn en zodoende van belang kunnen zijn bij de effectbepaling en vergunningverlening voor het nader te bepalen VKA. Een opsomming van deze soorten per deeltracé is weergegeven in tabel 16.1.

Tabel 16.1. Aanwezige beschermde soort(groep)en in de omgeving van de oplossingsrichtingen per tracé

Tracé	(Potentieel) Aanwezige beschermde soort(groep)en
Nieuw -Bergen	vaatplanten (grote leeuwenklauw), eekhoorn, steenmarter, das, bever, vleermuizen
Well	steenmarter, eekhoorn, das, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen



Tracé	(Potentieel) Aanwezige beschermde soort(groep)en
Arcen	das, bever, steenmarter, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Venlo-Velden	das, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Groot-Blerick	das, eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Belfeld	jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Baarlo	eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Kessel	jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Beesel	jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Buggenum	eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen
Heel	eekhoorn, jaarrond beschermde vogelnesten, bever en vleermuizen
Thorn-Wessem	eekhoorn, bever, jaarrond beschermde vogelnesten en vleermuizen

Zodra de VKA's zijn vastgesteld kan worden bepaald welk vervolgonderzoek nodig is. Het vervolgonderzoek richt zich op het verzamelen van volledige informatie voor de volgende projectfase en alle daarna volgende fasen, tot en met de vergunningaanvragen.

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen.

1. Aanvulling bureauonderzoek

De huidige bureaustudie is uitgewerkt op basis van de gegevens van de NDFF. Gedurende het bureauonderzoek is gebleken dat in het kader van het project Stroomlijn, dat zich grotendeels op hetzelfde projectgebied (maar wel alleen buitendijks) richt, verspreidingsinformatie is verzameld die ook voor het onderhavige project relevant is. Ook de kaartviewer van de provincie Limburg kan nog extra soortinformatie opleveren. In de aanvulling op het bureauonderzoek worden deze bronnen gebruikt voor het compleet maken van de soortinformatie per deeltracé. Tevens wordt bepaald welk soortgericht onderzoek nodig is.

2. Nadere uitwerking soortgerichte onderzoeken (veldinventarisaties)

2.1 Nadere vaststelling onderzoeksopgave

De onderzoeksopgave dient aan de hand van de volgende informatie nader te worden vastgesteld:

- De gegevens van het project Stroomlijn en de kaartviewer van de provincie Limburg;
- Vaststellen waar sprake is of kan zijn van het kappen van bomen en/of het slopen van gebouwen. Voor alle tracés geldt dat vleermuisonderzoek nodig is wanneer eventueel bomen worden gekapt of huizen worden gesloopt. In enkele gevallen, als er bomen worden gekapt, is ook onderzoek nodig naar de aanwezigheid van nesten van eekhoorn in deze bomen. Alleen bij oplossingsrichtingen in Nieuw-Bergen en Well worden eventueel gebouwen gesloopt, en is naast onderzoek naar vleermuizen, ook onderzoek naar de aanwezigheid van de steenmarter nodig.
- Voor de VKA's: vaststellen of sprake kan zijn van het starten van werkzaamheden tijdens het broedseizoen. Ten aanzien van broedvogels geldt dat een broedvogelmonitoring ter plaatse van een (onderdeel van een) tracé alleen noodzakelijk is wanneer werkzaamheden aan het tracé gedurende het broedseizoen (maart- half juli) aanvangen, omdat dan dient te worden uitgesloten dat er broedende vogels op of direct langs het tracé aanwezig zijn. Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden gestart en er gedurende het broedseizoen continu wordt doorgewerkt is deze monitoring niet nodig.



2.2 Uitwerken gedetailleerde aanpak veldonderzoek

Op basis van de voorgaande stappen kan het veldonderzoek worden uitgewerkt (activiteiten, planning, kostenraming).

3. Uitvoeren veldinventarisaties

Op basis van de nadere uitwerking van de soortgerichte onderzoeken worden veldinventarisaties uitgevoerd. Een deel van de veldinventarisaties kunnen reeds worden uitgevoerd gedurende de zomer van 2017, een deel van de inventarisaties dienen echter ook gedurende het voorjaar en de zomer van 2018 te worden uitgevoerd, aangezien deze periode in 2017 gemist wordt (VKA's nog niet bekend). Tevens wordt geadviseerd in het jaar van uitvoering de inventarisatie naar het voorkomen van jaarrond beschermde nesten en beverburchten te actualiseren. Vogels en bevers kunnen namelijk in korte tijd nesten of verblijfplaatsen maken waardoor de aanwezigheid van deze beschermde functies frequent dient te worden onderzocht.

4. Bomeninventarisaties

Bomeninventarisaties dienen te worden uitgevoerd voor alle VKA's.



BIJLAGE 1 LIGGING NATURA 2000-GEBIEDEN EN NATUURNETWERK NEDERLAND

invoegen kaarten uit sharepointbestand

2a_Natuur_gebieden_A3L_161005.pdf



BIJLAGE 2 WET NATUURBESCHERMING

BESCHERMDE SOORTEN PROVINCIE LIMBURG

Vrijstelling dieren bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud

Nederlandse naam	Periode
bruine kikker	gehele jaar
gewone pad	gehele jaar
kleine watersalamander	gehele jaar
meerkikker	gehele jaar
middelste groene kikker	gehele jaar
aardmuis	gehele jaar
bosmuis	gehele jaar
bunzing	gehele jaar
dwergmuis	gehele jaar
dwergspitsmuis	gehele jaar
egel	gehele jaar
gewone bosspitsmuis	gehele jaar
haas	gehele jaar
hermelijn	gehele jaar
huisspitsmuis	gehele jaar
konijn	gehele jaar
molmuis	gehele jaar
ondergrondse woelmuis	gehele jaar
ree	gehele jaar
rosse woelmuis	gehele jaar
tweekleurige bosspitsmuis	gehele jaar
veldmuis	gehele jaar
vos	gehele jaar
wezel	gehele jaar
woelrat	gehele jaar



Bijlage viii

CB.13.003-1.0-4 Rapportage Onderzoek Flora en Fauna – tranche 1 Heel - Rp

CB 13.003 ONDERZOEK FLORA EN FAUNA DIJKTRAJECT HEEL

*Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei*

Datum: 27-03-2019

Kenmerk (SP): 10949

Versienummer: 4

Status: 100%

In opdracht van



**waterschap
limburg**

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding en doel	4
1.2 Activiteiten en uitgangspunten	4
1.3 Leeswijzer	5
2 Plangebied en afbakening onderzoeksgebied	6
2.1 Plangebied DR78 Heel	6
2.2 Plangebied Sleybeek	7
2.3 Onderzoeksgebied dijktraject Heel	7
3 Scope veldonderzoeken	9
4 Methode veldonderzoeken	11
4.1 Uitgangspunten	11
4.2 Methode per soortgroep	11
4.3 Uitgevoerde bezoeken	14
5 Resultaten	16
5.1 Vleermuizen	16
5.1.1 Gewone dwergvleermuis	16
5.1.2 Gewone grootoorvleermuis	17
5.1.3 Laatvlieger	18
5.1.4 Rosse vleermuis	19
5.1.5 Ruige dwergvleermuis	19
5.1.6 Watervleermuis	21
5.1.7 Baardvleermuis <i>spec.</i>	22
5.2 Samenvatting vleermuizen: essentieel leefgebied	22
5.2 Bever	24
5.3 Eekhoorn	25
5.4 Waterspitsmuis	25
5.5 Vogels met jaarrond beschermde nesten	26
5.6 Vogels, overige soorten	27
5.7 Alpenwatersalamander	27
5.8 Planten	27
6 Conclusies	28



6.1	Vastgestelde soorten en functies dijktraject Heel exclusief het toegevoegde deel.....	28
6.2	Beschermstatus soorten	28
6.3	Uitgesloten soorten en functies.....	29
6.4	Geplande vervolgonderzoeken 2019.....	29
Gehanteerde bronnen		30



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Het Waterschap Limburg (WL) heeft de ambitie binnen een korte doorlooptijd 11 dijktringen te versterken om in 2020 het achterland tegen hoogwater te kunnen beschermen. Voor deze ambitieuze planning hebben Arcadis en Witteveen+Bos de capaciteit en kennis gebundeld in Ingenieursbureau Maasvallei (IBM).

In het kader van de versterkingsopgave is door middel van een bureaustudie inzicht verkregen in de aanwezige (basis)informatie voor het thema ecologie (in relatie tot de Wet natuurbescherming, verder Wnb). Op basis hiervan is beoordeeld welke nadere inventarisaties noodzakelijk waren naar beschermde soorten. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in 2017 en 2018 (jaarrond onderzoek). Op basis hiervan zijn per dijktraject de voor de toetsing aan de Wnb noodzakelijke gegevens inzichtelijk en kan indien noodzakelijk een ontheffing Wnb worden aangevraagd (soortbescherming).

De Sleybeek loopt voor een deel door het onderzoeksgebied van dijktraject Heel. Het watersysteem in Heel is complex, vervlochten met het systeem in Thorn en heeft door vele wijzigingen gedurende de jaren een sterk 'gekunsteld' karakter. De Sleybeek loopt direct achter de waterkering en de waterkwaliteit als gevolg van lozingen vanuit de RWZI is slecht. De integrale aanpak zorgt voor verbetering en vereenvoudiging van het gehele systeem. Aanvullend op de flora- en fauna-onderzoeken voor dijktraject Heel, zijn daarom ook flora- en fauna-onderzoeken met betrekking tot de Sleybeek uitgevoerd. Gezien de overlap van beide onderzoeksgebieden, voor dijktraject Heel en de Sleybeek zijn de resultaten van het onderzoek in dit rapport niet gescheiden gepresenteerd (d.w.z. er is geen apart hoofdstuk voor de Sleybeek opgenomen).

In augustus 2018 is een ontbrekend deel van de Sleybeek toegevoegd als onderzoeksgebied. Dit onderzoek loopt nog t/m juli 2019. De resultaten hiervan worden opgenomen in een aanvullende rapportage.

Het doel van deze rapportage is het weergeven van de resultaten van het onderzoek flora en fauna ten behoeve van het dijktraject Heel.

1.2 Activiteiten en uitgangspunten

Activiteiten

In de Bureaustudie flora en fauna / ecologie inclusief plan van aanpak voor vervolg (IBM, 2017; CB 01.005) is de basisinformatie op het gebied van natuur (flora en fauna) voor dijktraject Heel opgenomen op basis van de volgende in 2016 uitgevoerde activiteiten:

- Raadplegen NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) en databases van andere vrij op internet verkrijgbare verspreidingsgegevens en analyse op voorkomen van de beschermde soorten van de Wnb.
- Uitvoeren van een oriënterend veldbezoek in 2016.

Nagegaan is of er aanvullende gegevens beschikbaar zijn uit het project Stroomlijn of op de webviewer van de provincie Limburg. Dit bleek niet het geval.



In deze rapportage zijn de methode, resultaten en conclusies opgenomen van het uitgevoerde jaarrond onderzoek voor dijktraject Heel.

Uitgangspunten

Het onderzoeksgebied voor de flora- en fauna-onderzoeken is beperkt tot de directe omgeving van de tracés, waarbij ervan is uitgegaan dat effecten zich ook afspelen in de directe omgeving van de tracés.

Dit rapport is een weergave van de resultaten van het onderzoek (en gaat in op eventueel nog aanwezige leemten).

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied voor DR78 Heel en het gehanteerde onderzoeksgebied. In hoofdstuk 3 de scope voor de veldonderzoeken opgenomen. De gebruikte methoden voor de flora- en fauna-onderzoeken is beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van de flora- en fauna-onderzoeken in het onderzoeksgebied voor dijktraject Heel en de Sleybeek. Hoofdstuk 6 geeft conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject. Bij de conclusies zijn eventuele leemtes in het onderzoek expliciet aangegeven.



2 Plangebied en afbakening onderzoeksgebied

2.1 Plangebied DR78 Heel

Het VKA voor DR78 Heel is weergegeven in Figuur 1.



Figuur 1: Plangebied en VKA Heel



2.2 Plangebied Sleybeek

Het plangebied voor de Sleybeek is weergegeven in Figuur 2.



Figuur 2: Plangebied Sleybeek

2.3 Onderzoeksgebied dijktraject Heel

Het onderzoeksgebied voor de flora- en fauna-onderzoeken is vastgesteld in overleg met het planteam. Voor Heel (project uit tranche 1) wordt het VKA onderzocht met een aangrenzende zone gerelateerd aan de geplande werkzaamheden. Het voor dit onderzoek gehanteerde onderzoeksgebied is weergegeven in Figuur 3.

Bij de begrenzing van het onderzoeksgebied zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De basis is het VKA Heel conform de voorkeur van de Stuurgroep d.d. 25 oktober 2017.
- Langs de lijnen van het vastgestelde VKA is een bufferzone opgenomen van 25 meter aan weerszijden langs het dijktraject (50 meter in totaal).

Wijzigingen lopende de onderzoeken

In maart en juni 2018 zijn in afstemming met het planteam wijzigingen doorgevoerd in het onderzoeksgebied. Dit betreft zowel afgevalen delen, nieuw opgenomen delen en lokale wijzigingen in de oorspronkelijk begrenzing van het onderzoeksgebied. Het oorspronkelijke onderzoeksgebied waarmee begin 2018 is gestart is rood omlijnd in figuur 3. Samenvattend:

- Afgevalen: stukje rond kasteel Heel en noordwestelijk alternatief langs de Sleybeek.
- Toegevoegd: Sleybeek tussen Kanaal Wessem-Nederweert en Heel (zwarte begrenzing in



Figuur 3). De resultaten hiervan worden opgenomen in een aanvullende rapportage. Het veldwerk voor het toegevoegde deel is gestart op 1 augustus 2018 en loopt t/m 31 juli 2019. De resultaten konden derhalve slechts voor een klein deel worden meegenomen in deze rapportage. Najaar 2019 verschijnt een afzonderlijke rapportage met de resultaten voor de Sleybeek met de nu nog ontbrekende gegevens.



Figuur 3: Onderzoeksgebied Heel. Het toegevoegde (zwart-omlijnde) deel is nog onvolledig onderzocht (loopt t/m juli 2019). In najaar 2019 volgt hiervoor een separate rapportage

Beschrijving onderzoeksgebied (karakteristieken)

Het onderzoeksgebied loopt globaal vanaf het kanaal Wessem-Nederweert rond de Maasplas Polderveld langs de Sleybeek onder Heel langs, langs Pol naar de Maas bij de kanaalmonding van De Slaag. Vanaf hier loopt het onderzoeksgebied langs de dijk richting noordoost en eindigt dan bij de Sint Annabeemden ten zuidoosten van Heel. Voor een deel volgt het tracé dus de Sleybeek.

Het zuidelijk deel bij bedrijventerrein Panheel is bebost dan wel begroeid met hoge bomen met ondergroei. De Sleybeek ligt hier diep, ingedijkt. Meer richting Heel is sprake van grasland langs de oevers. Ook tussen Heel en de Maasplas is sprake van hoge bomen met ondergroei. Het oostelijke tracédeel loopt door open uiterwaardengebied, met weilanden. Bij de aansluiting op de Maaskolk is ook sprake van opgaande begroeiing.



3 Scope veldonderzoeken

In het rapport Bureaustudie flora en fauna/ecologie inclusief plan van aanpak voor vervolg (IBM, 2017; CB 01.005) is voor verschillende soortgroepen geconstateerd dat beschermde soorten mogelijk op of rond het tracé voorkomen, of dat de aanwezigheid van beschermde soorten niet valt uit te sluiten. Om met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van het tracé op beschermde soorten vast te stellen, is in de bureaustudie geadviseerd de volgende soortgerichte onderzoeken uit te voeren:

- Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen met potentieel geschikte verblijfplaatsen (holten en scheuren) worden gekapt of gebouwen worden gesloopt;
- Soortgericht onderzoek naar eekhoorn, indien bomen waarin (mogelijke) eekhoornnesten worden gekapt;
- Soortgericht onderzoek bever;
- Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden.
- Inventarisatie van jaarrond beschermde nesten is nodig binnen de (nader te bepalen) verstoringscontour van de werkzaamheden.

In juni 2018 is geconstateerd dat het deel van de waterkering dat de status van primaire kering verliest ontbrak, nl. tussen bedrijventerrein Panheel en Heel (Figuur 2). Hiervoor is een bureauonderzoek opgesteld (IBM, 2018). Jaarrond onderzoek wordt hier aanvullend uitgevoerd van 1 september 2018 t/m 30 augustus 2019 (de resultaten hiervan zijn geen onderdeel van deze rapportage).

Op basis van het vastgestelde VKA is nog onduidelijk in hoeverre bomen langs het tracé worden gekapt. Hierom is volledig onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en jaarrond beschermde vogelsoorten.

Tijdens de uitgevoerde bezoeken aan het onderzoeksgebied is vastgesteld dat aanvullend hierop andere beschermde soorten zijn te verwachten, op basis van waarnemingen, sporen, dan wel aanwezig geschikt habitat. Hierop is het geplande onderzoek uitgebreid. Aanvullend op de scope in de bureaustudie zijn onderzocht:

- Beschermde plantensoorten, mn. grote leeuwenklauw
- Alpenwatersalamander
- Waterspitsmuis

De volledige scope van de flora- en fauna-onderzoeken voor het dijktraject Heel is opgenomen in Tabel 1.

Tabel 1: Scope flora- en fauna-onderzoeken dijktraject Heel

Onderzochte soortgroepen	Onderzochte soorten
Vleermuizen	Alle soorten
Grondgebonden zoogdieren	Eekhoorn, bever, waterspitsmuis
Vogels – soorten met jaarrond beschermde nesten	Roofvogels en uilen
Amfibieën	Alpenwatersalamander



HWBP Noordelijke Maasvallei

Onderzochte soortgroepen	Onderzochte soorten
Vleermuizen	Alle soorten
Grondgebonden zoogdieren	Eekhoorn, bever, waterspitsmuis
Planten	Grote leeuwenklauw



4 Methode veldonderzoeken

4.1 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de flora- en fauna-onderzoeken:

- Er worden (vooralsnog) geen gebouwen gesloopt. Derhalve is geen soortgericht onderzoek uitgevoerd naar verblijfplaatsen in gebouwen van vleermuizen, jaarrond beschermde vogelsoorten en steenmarter. Mocht dit alsnog aan de orde zijn, dan zal het soortgericht onderzoek in een latere fase worden gestart.
- Nergens is uitgesloten dat bomen in de onderzoeksgebieden kunnen worden gekapt, zodat alle geschikte bomen voor vleermuisverblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten van broedvogels zijn onderzocht.
- Veldonderzoeken worden uitgevoerd conform de daartoe opgestelde onderzoeksprotocollen van Netwerk Groene Bureaus.
- Veldonderzoeken vinden zoveel mogelijk plaats vanaf de openbare weg. Indien het betreden van particuliere percelen noodzakelijk is, is hier vooraf toestemming voor gevraagd.

4.2 Methode per soortgroep

In deze paragraaf is per soortgroep de gehanteerde methode voor het veldwerk beschreven. Voor de flora- en fauna-onderzoeken zijn de Soortonderzoeksprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (2017a) en het Vleermuisprotocol (NGB & Zoogdiervereniging, 2017b) gehanteerd. In deze gevallen is deze methode kort samengevat. Voor soorten waarvoor geen protocollen beschikbaar zijn, is de voor dit onderzoek gehanteerde methode beschreven.

Vleermuizen

Voor vleermuizen is het Vleermuisprotocol (NGB & Zoogdiervereniging, 2017b) toegepast. Dit betekent 2 najaarsbezoeken (paarverblijven en indicaties voor massawinterverblijven) en 3 voorjaarsbezoeken (zomerverblijven, kraamverblijven). Gestart is in september 2017 met de tweede najaarsronde. In een toegevoegde winterronde (december 2017-januari 2018) zijn alle bomen met holtes die potentiële vleermuisverblijfplaatsen kunnen bevatten in kaart gebracht. Op basis van de hiermee opgedane veldkennis is het onderzoeksgebied onderverdeeld in deelgebieden. Daarop is een nadere planning voor de resterende veldbezoeken opgesteld, uitgaande van verblijfplaatsonderzoek bij de in kaart gebrachte potentiële verblijfplaatsen in bomen en onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes. Het onderzoek is uitgevoerd met een Petterson D240x en geluidsopname-apparatuur (Batlogger M van Elekon). De opnames zijn na de veldbezoeken nader geanalyseerd.

Eekhoorn

Tijdens de winterronde in december 2017-januari 2018 zijn aanwezige nesten in kaart gebracht alsmede aanwezige individuen en sporen. In mei 2018 is een tweede ronde uitgevoerd ter controle van aanwezigheid van eekhoorns bij de vastgestelde nesten.

Eekhoorns bouwen nesten in bomen die vooral in de winter, wanneer er geen blad aan de bomen zit, goed waarneembaar zijn. Het nest is bolvormig, zo groot als een voetbal en heeft een doorsnede van 30 tot 50 cm. Het wordt op minstens 5 meter boven de grond gebouwd. Van binnen zijn de nesten bekleed met zacht materiaal zoals bast, gras, mos of wol. Soms gebruiken ze ook boomholten, oude kraaien- of eksternesten of grote nestkasten als nestplaats. Naast één hoofdnest



zijn ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten' in gebruik. Soms bouwen eekhoorns nesten hoog in de boomkroon. Daardoor kan verwarring met ekster ontstaan, maar de eekhoorn gebruikt twijgen met bladeren en deze takken zijn dunner dan de takken die eksters doorgaans gebruiken. Eekhoorns zijn overdag actief zodat ze tamelijk makkelijk zijn waar te nemen. In de winter zijn nesten in loofbomen goed waar te nemen door de doorzichtige boomkroon.

Bever

Aangenomen kan worden dat er geen bevers in het gebied aanwezig zijn als er geen actieve beversporen zijn aangetroffen bij twee inventarisatieronden uitgevoerd door een beverdeskundige in een potentieel geschikt gebied. Eén van deze veldbezoeken moet in het bladerloze seizoen, bij voorkeur maart - april, plaatsvinden en de andere enkele maanden later in het begin van de zomer.

Waterspitsmuis

In september zijn de dichtheden van waterspitsmuizen het grootst en is de trefkans het hoogst. In deze maand zijn zes controles noodzakelijk op basis van het onderzoeksprotocol van de Zoogdiervereniging. De vallen zijn geplaatst in twee raaien van tien gepaarde (dus totaal twintig) vallen) op twee vooraf geselecteerde locaties met geschikt habitat langs de Sleybeek en de Maasplas (Figuur 4). De afstand tussen de gepaarde vallen per raai bedroeg tien meter. De vallen zijn vijf dagen voor aanvang van het vangen in het veld gezet met lokvoer en hooi. De vallen staan dan nog niet op scherp, zodat ze niet dichtvallen als dieren naar binnen lopen. Op deze manier konden de muizen aan de nieuwe elementen in het leefgebied wennen. Vervolgens zijn de vallen op scherp gezet en zijn de vallen gedurende drie dagen en drie nachten zes maal gecontroleerd, voor ze weer zijn weggehaald. Eén locatie buiten het rood omlijnde gebied is de meest geschikte locatie voor waterspitsmuis, maar ligt uiteindelijk in het afgevalen deel van het onderzoeksgebied.





Figuur 4: Plaatsing raaien met life-traps in het onderzoeksgebied Sleybeek

Vogels met jaarrond beschermde nesten


Tijdens de winterronde in december 2017-januari 2018 zijn aanwezige nesten in kaart gebracht, die mogelijk in gebruik konden zijn van roofvogels. In vier voorjaarsrondes in maart, april (twee) en mei zijn deze nesten gecontroleerd op broedende roofvogels.

Voor uilen zijn van 15 maart t/m 15 mei 3 rondes gehouden in vooraf geselecteerde geschikte leefgebieden binnen het onderzoeksgebied. Hierbij is, indien geen roepende uilen werden gehoord, geluid afgespeeld van steenuil, ransuil, bosuil en kerkuil om een reactie uit te lokken. Op basis van de waarnemingen zijn aanwezige territoria aangegeven. Daarnaast zijn de aanwezige uilenkasten in kaart gebracht.

Alpenwatersalamander

Begin 2018 is landbiotoop van alpenwatersalamander geconstateerd. In april 2018 zijn hier platen uitgelegd. Deze zijn in de periode tussen mei en augustus 2018 vier keer gecontroleerd door middel van het draaien van de platen.



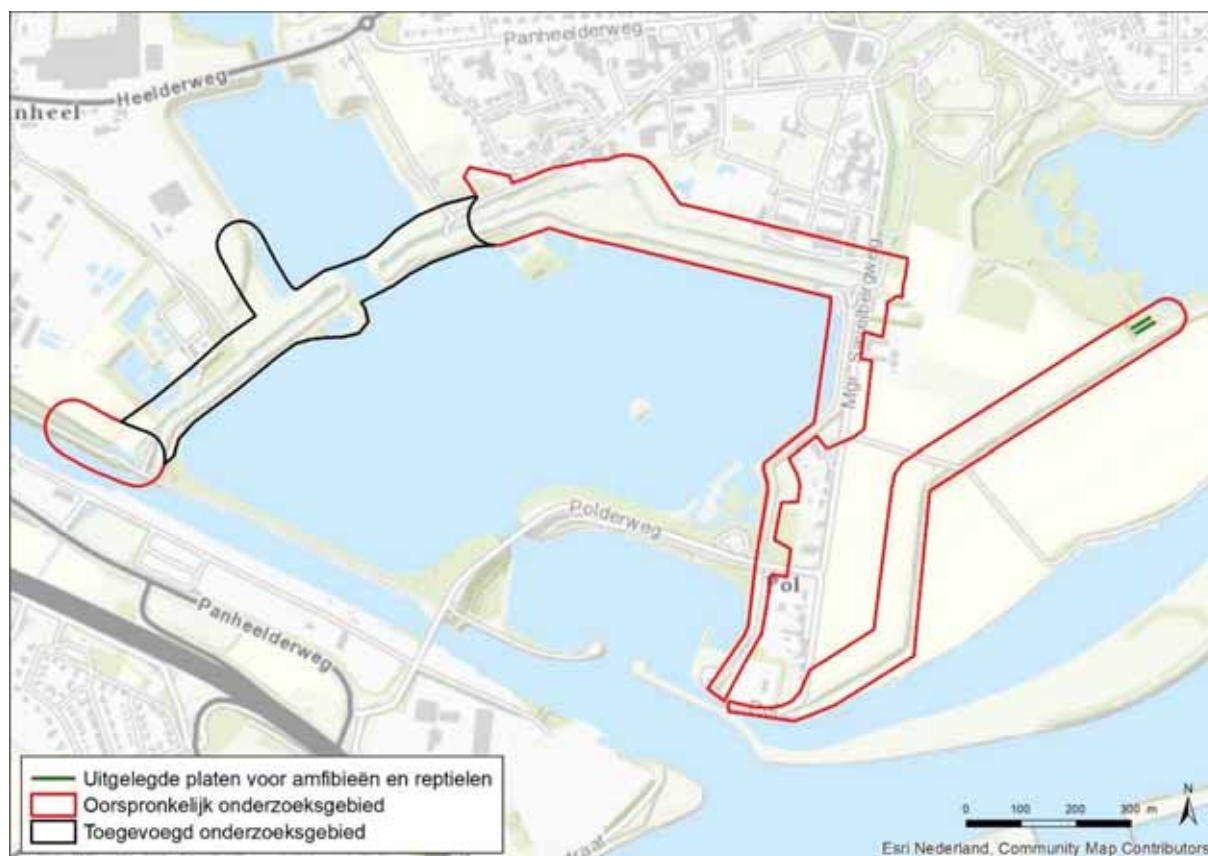

Figuur 5: Uitgelegde platen

Planten

In het potentiële projectgebied is gericht gezocht naar beschermde plantensoorten. Hierbij zijn potentiële tracés afgelopen op de aanwezigheid van beschermde plantensoorten. Er zijn een vroege en een late ronde uitgevoerd. De vroege ronde heeft plaatsgevonden eind april/begin mei. De tweede ronde heeft plaatsgevonden in augustus. Bij voorkeur had de tweede ronde plaatsgevonden eind juni/begin juli, maar in juni zijn de tracés gemaaid. Daarom is gekozen om voorafgaand aan de maaironde in september de tweede ronde uit te voeren. Het feit dat het waterschap in juni maait geeft wel aan wat de kans is op verschillende beschermde plantensoorten: de kans op aanwezigheid is kleiner, omdat deze gemaaid worden in de bloeiperiode.

4.3 Uitgevoerde bezoeken

In Tabel 2 zijn de uitgevoerde rondes voor alle soortgroepen opgenomen.

Tabel 2: Uitgevoerde bezoeken Heel

Soort(groep)	Ronde	Datum
Bever	1	21 december 2017
	2	17 januari 2018
	3	12 maart 2018
Das	1	21 december 2017
	2	17 januari 2018
	3	12 maart 2018



HWBP Noordelijke Maasvallei

Eekhoorn	1	21 december 2017
	2	12 maart 2018
	3	15 mei 2018
Waterspitsmuis	6 vallen controles	10 t/m 13 september 2018
Vleermuizen	1	26 september 2017
	2	9 juli 2018
	3	5 augustus 2018
	4	15/16/17/21 augustus 2018
	5	26 september 2017
Roofvogels	1	21 december 2017
	2	17 januari 2018
	3	12 maart 2018
	4	15 mei 2018
Steenuil / uilen	1	13 februari 2018
	2	8 maart 2018
	3	20 maart 2018
Amfibieën	1 Uitleggen platen	12 april 2018
	2	2 mei 2018
	3	30 mei 2018
	4	1 augustus 2018
	5 Weghalen platen	29 augustus 2018
Planten	1	3 mei 2018
	2	10 augustus 2018



5 Resultaten

5.1 Vleermuizen

Het vleermuisonderzoek is nog niet volledig afgerond voor het toegevoegde onderzoeksgebied. In december 2017 zijn in het oorspronkelijke onderzoeksgebied potentiële verblijfplaatsen in bomen in kaart gebracht. Op acht locaties zijn 16 potentiële verblijfplaatsen aangetroffen, met name langs de Sleybeek en in het bos aan de zuid-westrand van de oostelijke Maasplas Polderveld. Tijdens het veldwerk zijn deze potentiële verblijfplaatsen gericht bezocht om te controleren of sprake is van daadwerkelijk gebruik door vleermuizen.

5.1.1 Gewone dwergvleermuis

Totaal 81 waarnemingen, foeragerend, baltsend, overvliegend en op vliegroute. Er zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. De waarnemingen concentreren zich in de westelijke tak van het onderzoeksgebied. In de oostelijke tak zijn weinig vleermuizen waargenomen (Figuur 6).



Figuur 6: Waarnemingen gewone dwergvleermuis



5.1.2 Gewone grootoorvleermuis

Er is een waarneming gedaan van een foeragerende gewone grootoorvleermuis buiten het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn twee waarnemingen gedaan van een overvliegende grootoorvleermuis *spec.*, waarvan één binnen het onderzoeksgebied net ten zuiden van Heel (Figuur 7).



Figuur 7: Waarnemingen gewone grootoorvleermuis en grootoorvleermuis *spec.*



5.1.3 Laatvlieger

Totaal 15 waarnemingen, van foeragerende en overvliegende dieren (Figuur 8).



Figuur 8: Waarnemingen laatvlieger



5.1.4 Rosse vleermuis

Totaal vier waarnemingen, één verblijfplaats in een boom ten zuiden van Heel (Wessemerweg) en drie overvliegende dieren (Figuur 9).




Figuur 9: Waarnemingen rosse vleermuis

5.1.5 Ruige dwergvleermuis

Totaal 25 waarnemingen van foeragerende, overvliegende en baltsende dieren (Figuur 10).

Baltsende ruige dwergvleermuizen zitten veelal in bomen. De paarverblijfplaatsen zijn waarschijnlijk aanwezig in bomen nabij de waarnemingslocaties. De exacte verblijfplaatsen zijn niet achterhaald.



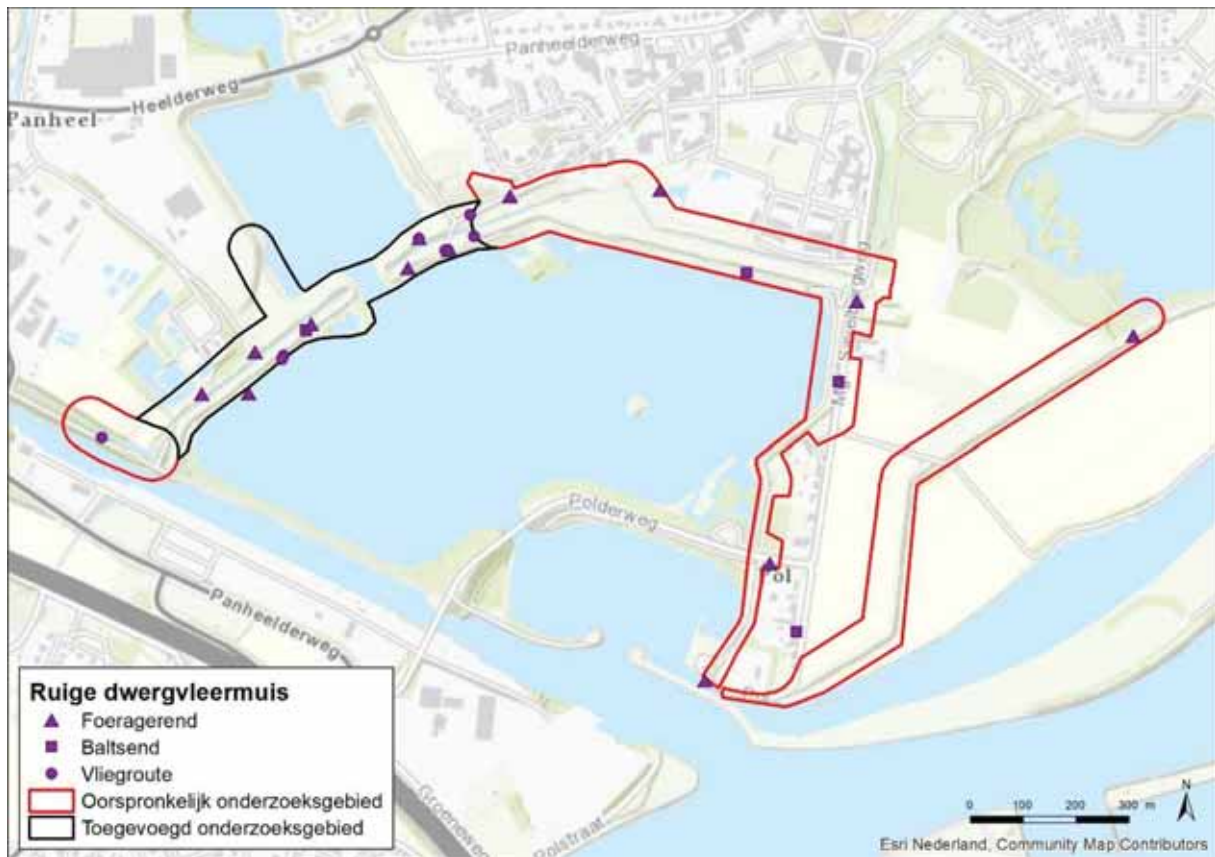

Figuur 10: Waarnemingen ruige dwergvleermuis



5.1.6 Watervleermuis

Totaal zes waarnemingen, van foeragerende en overvliegende dieren (Figuur 11), waarbij een verblijfplaats in de directe omgeving wordt vermoed. De exacte locatie van de verblijfplaats is niet vastgesteld.



Figuur 11: Waarnemingen watervleermuis



5.1.7 Baardvleermuis *spec.*

Er is één verblijfplaats gevonden langs de Sleybeek met twee constant rondvliegende dieren. De verblijfplaats is aangetroffen in een populier met stamdikte 50-60 cm. Daarnaast is er een waarneming gedaan van een overvliegende baardvleermuis *spec.* (Figuur 12).



Figuur 12: Waarneming baardvleermuis *spec.*

5.2 Samenvatting vleermuizen: essentieel leefgebied

Op basis van de hiervoor beschreven waarnemingen is hieronder per soort aangegeven wat essentiële verblijfplaatsen en foerageergebieden zijn:

- Gewone en ruige dwergvleermuis: vrijwel het gehele onderzoeksgebied rondom de plas, dus met als oostgrens de Mgr. Savelbergweg. Het deel ten oosten daarvan (de uiterwaard langs de dijk) is niet of nauwelijks van belang.
- Gewone grootoorvleermuis: zuidrand Heel.
- Laatvlieger: zuidrand Heel (verblijfplaats waarschijnlijk in het dorp). Laatvliegers bestrijken een groot gebied om te foerageren, als vliegroute ook het kanaal bij Panheel (plangebied is geen essentieel leefgebied).
- Rosse vleermuis: de locatie met de verblijfplaats is essentieel, de aangegeven vliegroute ligt daar dichtbij. Rosse vleermuizen bestrijken een groot gebied om te foerageren (plangebied is geen essentieel leefgebied).
- Watervleermuis: er zijn wel indicaties van vliegroutes, maar niet van verblijfplaatsen. Die zijn naar verwachting buiten het onderzoeksgebied in oudere bomen. De hele plas / al het open



water is essentieel foerageergebied.

- Baardvleermuis: de locatie met de verblijfplaats is essentieel en daarbij het omliggende bosgebied (foerageergebied).

In Figuur 13 zijn de vastgestelde essentiële vliegroutes van vleermuizen in het onderzoeksgebied weergegeven. Deze lopen langs de zuidrand van Heel en langs de Mgr. Savelbergweg.



Figuur 13: Essentiële vliegroutes vleermuizen



5.2 Bever

Op 21 december 2017 zijn twee burchten gevonden ten zuiden van de Sint Annalaan. Daarnaast zijn vijf burchten gevonden verspreid langs de Sleybeek richting het noorden, in het afgevalen deel van het onderzoeksgebied. Er zijn veel vraatsporen aangetroffen op een veelheid aan locaties, uitreesporen en een beverdam (Figuur 14). Naar verwachting zijn de beide gevonden burchten geen hoofdverblijfplaatsen. Het zijn relatief kleine burchten, de omgeving is niet volledig kaal, er is nog relatief veel opslag, er zijn her en der wat vraatsporen, maar zeker niet intensief. De verwachting is dat de hoofdverblijfplaats op het eiland in de plas ligt. Daar is geen onderzoek uitgevoerd. De oever van de plas ter plaatse van de gevonden burchten is essentieel leefgebied, gezien het feit dat dit de meest rustige kant betreft waar weinig verstoring plaatsvindt. Er wordt hier frequent gefoerageerd.



Figuur 14: Waarnemingen bever



5.3 Eekhoorn

Er is één nest vastgesteld, net buiten het onderzoeksgebied en één waarneming van een eekhoorn tussen de woningen aan de Polderhof in Heel en de Mgr. Savelbergweg (Figuur 15).



Figuur 15: Waarnemingen eekhoorn

5.4 Waterspitsmuis

Het vallenonderzoek leverde geen vangsten op van de waterspitsmuis. In Polderveld zijn uitsluitend bosmuis en rosse woelmuis gevangen, langs de Sleybeek uitsluitend bosspitsmuizen *spec.* (Tabel 3).

Tabel 3: Muizenvangst langs de Sleybeek

Deelgebied	Datum	Ronde	Bosmuis	Rosse woelmuis	Bosspitsmuis <i>spec.</i>
Polderveld	10 september 2018	avond		1	
	11 september 2018	ochtend	7	1	
	11 september 2018	avond		1	
	12 september 2018	ochtend	8	1	
	12 september 2018	avond			
	13 september 2018	ochtend	5		
Sleybeek	10 september 2018	avond			
	11 september 2018	ochtend			2
	11 september 2018	avond			



	12 september 2018	ochtend			1
	12 september 2018	avond			1
	13 september 2018	ochtend			2

5.5 Vogels met jaarrond beschermde nesten

- Roofvogel *spec.*: één nest buiten het onderzoeksgebied (op schiereiland, zuidoost).
- Bosuil: één territorium in het afgevalen deel van het onderzoeksgebied.
- Steenuil: in de uiterwaarden van de Maas is optimaal en potentieel geschikt leefgebied aanwezig. Er is een geschikte schuur aangetroffen en een steenuilenkast. In de periode 15 februari t/m 15 april is hier nader onderzoek naar gedaan, maar er zijn tijdens de drie bezoeken geen steenuilen gehoord. Er is daarom geen sprake van aanwezige territoria van steenuil.



Figuur 16: Waarnemingen roofvogels, Sperwer: (mogelijk) nest, zie tekst.



5.6 Vogels, overige soorten

Een ijsvogel is in zijn territorium aangetroffen langs het vervallen deel van de Sleybeek, net buiten het plangebied bij de Mgr. Savelbergweg.

Overige soorten: er zijn waarnemingen van grote bonte specht (holte in appelboom) en grote gele kwikstaart (overvliegend).

5.7 Alpenwatersalamander

Er zijn geen waarnemingen van beschermde amfibieën. De uitgelegde platen leverden op enkele gewone padden na geen resultaten op.

5.8 Planten

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen.



6 Conclusies

Het veldonderzoek in het toegevoegde deel van het onderzoeksgebied (figuur 2) loopt nog t/m juli 2019. Van deze soortgroep zijn in dit hoofdstuk daarom voorlopige conclusies opgenomen. Najaar 2019 verschijnt een afzonderlijke rapportage met de resultaten voor de Sleybeek met de nu nog ontbrekende gegevens.

6.1 Vastgestelde soorten en functies dijktraject Heel exclusief het toegevoegde deel

In het onderzoeksgebied is de aanwezigheid vastgesteld van de volgende beschermde soorten en functies (Figuur 2):

- Bever: twee burchten, foerageergebied.
- Baardvleermuis *spec.*: verblijfplaats.
- Eekhoorn: foerageergebied, nest net buiten het onderzoeksgebied.
- Gewone dwergvleermuis: foerageergebied, baltsgebied, vliegroute. Verblijfplaatsen zijn nog niet vastgesteld, onderzoek loopt deels nog.
- Grootoorvleermuis *spec.*: vliegroute, onderzoek loopt deels nog.
- Laatvlieger: foerageergebied en vliegroute, onderzoek loopt deels nog.
- Rosse vleermuis: verblijfplaats en vliegroute, onderzoek loopt deels nog.
- Ruige dwergvleermuis: foerageergebied, baltsgebied, vliegroute, onderzoek loopt deels nog. De vermoedelijke paarverblijven bevinden zich in bomen nabij de waarnemingen van baltsende dieren.
- Watervleermuis: mogelijke verblijfplaats (niet gevonden), foerageergebied, vliegroute, onderzoek loopt deels nog.
- Sperwer: jaarrond beschermd nest (waarschijnlijk).

In het toegevoegde deel van het onderzoeksgebied is nog onvolledig onderzoek uitgevoerd (gestart 1 augustus 2018).

6.2 Beschermstatus soorten

In de Wnb is onderscheid gemaakt tussen Habitatrichtlijnsoort (HR), Vogelrichtlijnsoort (VR) en 'andere soort'. Bij 'andere soorten', ofwel Nationaal beschermde soorten, is onderscheid gemaakt tussen Bijlage A (fauna) en B (flora)-soorten. Als gevolg van de decentralisatie van de natuurwetgeving is de provincie sinds januari 2017 in de meeste gevallen het Bevoegd Gezag ten aanzien van de Wnb. Door de provincie Limburg is bepaald dat voor het verstoren en/of in sommige gevallen het verdrijven of zo mogelijk vangen van een aantal soorten en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste verblijfplaats of rustplaats van een aantal soorten, in het kader van een ruimtelijk ontwikkeling of beheer en onderhoud, een vrijstelling geldt. De provincie Limburg heeft een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen verleend voor soorten als hazelworm, levendbarende hagedis, eekhoorn en steenmarter. De vrijstelling geldt alleen buiten de gevoelige periode van deze soorten. Aangezien op voorhand niet vaststaat dat alleen buiten de gevoelige periode zal worden gewerkt, is de aanwezigheid van deze soorten nader onderzocht. Tevens is rekening gehouden met de bepalingen in de Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg (GS Limburg, 2017).

De beschermingsstatus van de op dit dijktraject vastgestelde soorten is als volgt:

- Bever: HR-soort
- Baardvleermuis *spec.*: HR-soort



- Eekhoorn: overige soorten, vrijstelling provincie Limburg in maart, april en juli tot en met september
- Gewone dwergvleermuis: HR-soort
- Grootoorvleermuis *spec.*: HR-soort
- Laatvlieger: HR-soort
- Rosse vleermuis: HR-soort
- Ruige dwergvleermuis: HR-soort
- Watervleermuis: HR-soort
- Sperwer: VR-soort

6.3 Uitgesloten soorten en functies

Niet aangetroffen in het onderzoeksgebied en derhalve uitgesloten zijn:

- Waterspitsmuis.
- Buizerd: er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen.
- Overige roofvogels en uilen.
- Strikt beschermde amfibieën.
- Strikt beschermde planten.

6.4 Geplande vervolgonderzoeken 2019

- Toegevoegde deel onderzoeksgebied: hier is gestart op 1 augustus 2018. Dit onderzoek is pas daadwerkelijk afgerond voor alle soort(groep)en in de zomer van 2019.



GEHANTEERDE BRONNEN

- Arcadis, 2016. Activiteitenplan Stroomlijn Maas, cluster 1, 2 en 3. Projectnummer: C01041.000136.0100, referentie: 078805030 0.6.
- GS van Limburg, 2017. Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg. Provinciaal blad nr. 5634. 6 december 2017.
- IBM, 2017. Bureaustudie flora en fauna/ecologie inclusief plan van aanpak voor vervolg Hoogwaterbeschermingsprogramma. Noordelijke Maasvallei. Waterschap Limburg / Ingenieursbureau Maasvallei, rapportnummer CB 01.005.
- NGB, 2017a. Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017).
- NGB, 2017b. Vleermuisprotocol, 2017.

Websites

- NDFF. <https://ndff-ecogrid.nl/>
- www.verspreidingsatlas.nl



Bijlage ix

PP.DR78.18.004-1.01 Effectbeoordeling natuur Heel - Rp

PP.DR78.18.004 Effectbeoordeling Natuur - Heel

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Noordelijke Maasvallei

Datum: 08 - 04 - 2019

Kenmerk (SP): 11949

Versienummer: 4

Status: 100% definitief

In opdracht van
 waterschap
limburg

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	4
1.1	Aanleiding en doel.....	4
1.2	Plangebied	4
1.3	Werkzaamheden	6
1.3.1	HWBP	6
1.3.2	Reconstructie beekstelsel	8
1.3.3	Bomenkap	10
1.4	Leeswijzer.....	11
2	Toetsingskader.....	13
2.1	Wet natuurbescherming.....	13
2.2	Gemeentelijk bomenbeleid	13
3	Effecten op Natura 2000-gebieden.....	14
3.1	Ligging plangebied	14
3.2	Beschrijving Natura 2000-gebied Grensmaas.....	16
3.3	Effectafbakening en effecten op Natura 2000-gebieden.....	17
3.3.1	Effectafbakening	17
3.3.2	Effectbepaling en -beoordeling	18
3.4	Conclusie	19
4	Effecten op beschermde soorten.....	20
4.1	Methode	20
4.2	Beschrijving per soortgroep.....	21
4.2.1	Vaatplanten	21
4.2.2	Grondgebonden zoogdieren	21
4.2.3	Vleermuizen	24
	<i>Samenvatting</i>	32
4.2.4	Vogels	40
4.2.5	Reptielen en amfibieën.....	42
4.2.6	Vissen.....	43
4.2.7	Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden	44
4.3	Conclusie	44
5	Effecten op provinciale beschermingszones natuur en landschap	47



5.1	Begrenzing provinciale beschermingszones	47
5.2	Effecten op NNN (Goudgroene natuurzone)	49
5.3	Effecten op de Zilvergroene natuurzone	51
5.4	Conclusie	52
6	Effecten op houtopstanden en bomen	53
6.1	Wet natuurbescherming 'Houtopstanden'	54
6.2	Gemeentelijk bomenbeleid	56
7	Samenvatting en conclusie	57
7.1	Natura 2000-gebieden	57
7.2	Beschermde soorten	57
7.3	Natuurnetwerk Nederland	57
7.4	Wnb 'Houtopstanden'	58
7.5	Gemeentelijke bomenbeleid	58
7.6	Conclusie	58
8	Bronnen	64
Bijlage 1 Toetsingskaders		65
1.1	Wet natuurbescherming	65
1.1.1	Gebiedsbescherming	65
1.1.2	Soortenbescherming	66
1.1.3	Bescherming van houtopstanden	70
1.2	Provinciale beschermingszones	70
Bijlage 2 Waarnemingen Flora- en Faunaonderzoek		74
Bijlage 3 te kappen bomen en bospercelen		86



1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

In opdracht van Waterschap Limburg is in het kader van de geplande werkzaamheden aan het dijktraject bij Heel is kennis van de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden en inzicht in de mogelijke effecten van de geplande activiteiten (dijkversterking en reconstructie beekstelsysteem) op deze beschermde natuurwaarden nodig. De resultaten van deze effectbeoordeling zijn beschreven in onderliggende rapportage, waarin inzichtelijk gemaakt wordt of er beschermde flora en fauna of beschermde gebieden voorkomen in (de omgeving van) het plangebied en wat de effecten van de geplande activiteiten hierop zijn. Ook wordt aangegeven of er kans is op overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming (Wnb) en of een ontheffing- of vergunningaanvraag voor beschermde natuurwaarden op grond van de Wnb of de Provinciale Verordening, in dit geval de Omgevingsverordening Limburg 2014, eventueel aan de orde is. Voor het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van het ontwerp d.d. 28 maart 2019.

1.2 Plangebied

Het plangebied ligt in het zogenaamde Maasplassen gebied. Dit gebied kenmerkt zich door een meanderende Maas met verschillende terrassen in het dal. Vanaf circa 1935 heeft grootschalige ontgroning plaatsgevonden waarbij kanalen zijn gegraven om bochten van de Maas af te snijden. Daarnaast is op grote schaal zand en grind gewonnen waardoor er grote plassen zijn ontstaan, waar dit gebied ook zijn naam aan dankt. Het dorp Heel is van oorsprong een dichtbebouwd dorp dat teruggaat tot de Romeinse tijd en is op enige afstand van de Maas gesticht. Door alle landschappelijke veranderingen wordt Heel nu, als een afgesneden eiland, omgeven door water.

Het huidige dijktraject (d.d. 28 maart 2019) volgt waterplas Polderveld langs de zuidrand van Panheel en Heel (afbeelding 1.1). Het westelijk deel (langs Panheel) van de dijk beschermt de Panheelderbeek die hier in de Sleybeek stroomt en via het sifon richting Wessem loopt. Direct ten noorden van de Sleybeek ligt een Rioolwaterzuivering (RWZI) waarvan het effluent wordt geloosd op de Sleybeek. De beek gaat via een sifon onder het Tesken door, een complexe en kunstmatige situatie die is vervlochten met het beekstelsysteem in Thorn-Wessem. De dijk langs Heel biedt bescherming aan de lagergelegen bebouwing van Heel, rondom het voormalige Kasteel. De dijk loopt vervolgens richting het zuiden rondom buurtschap de Pol en vervolgens verder langs het natuurgebied Sint Annabeemden en de woonwijk Broekbeemden. De dijk sluit ten oosten van Heel aan op een andere waterkering. Het dijktraject is beperkt toegankelijk voor wandelaars. Op enkele plekken zijn dijkovergangen om bij het water te komen.



Dijktraject Heel is vanuit landschappelijk oogpunt verdeeld in twee deelgebieden:

- Deelgebied 1: Westelijk deelgebied (dijkvak 0 + dijkvak 1);
- Deelgebied 2: Oostelijk deelgebied (dijkvakken 2 tot en met 7).

Afbeelding 1.1 Huidig dijktraject Heel weergegeven als oranje lijn met de deelgebieden (W=Westelijk en O=Oostelijk deelgebied)



De deelgebieden zelf zijn verder ingedeeld in dijkvakken (afbeelding 1.2). Deze dijkvakken zijn gekozen op basis van technische ontwerpprincipes¹. Het dijktraject is in 7 dijkvakken ingedeeld. Het Westelijk deelgebied bestaat uit de dijkvakken 0 en 1. Het Oostelijk deelgebied bestaat uit de dijkvakken 2 tot en met 7. Voor de beschrijving van het ingepast VKA in Hoofdstuk 3 wordt aangesloten bij deze dijkvakindeling.

¹ In de verkenningsfase was het dijkgebied opgedeeld in dijksecties. Deze indeling wordt niet meer gehanteerd. Dijksecties zijn niet hetzelfde als dijkvakken.



HWBP Noordelijke Maasvallei

Afbeelding 1.2 Dijkvakindeling en dijkpaalnummering




1.3 Werkzaamheden

1.3.1 HWBP

In afbeelding 1.3 is indicatief het ingepaste VKA dijktraject Heel weergegeven (het referentieontwerp).



Afbeelding 1.3 Indicatief overzicht ingepast VKA dijktraject Heel (referentieontwerp)

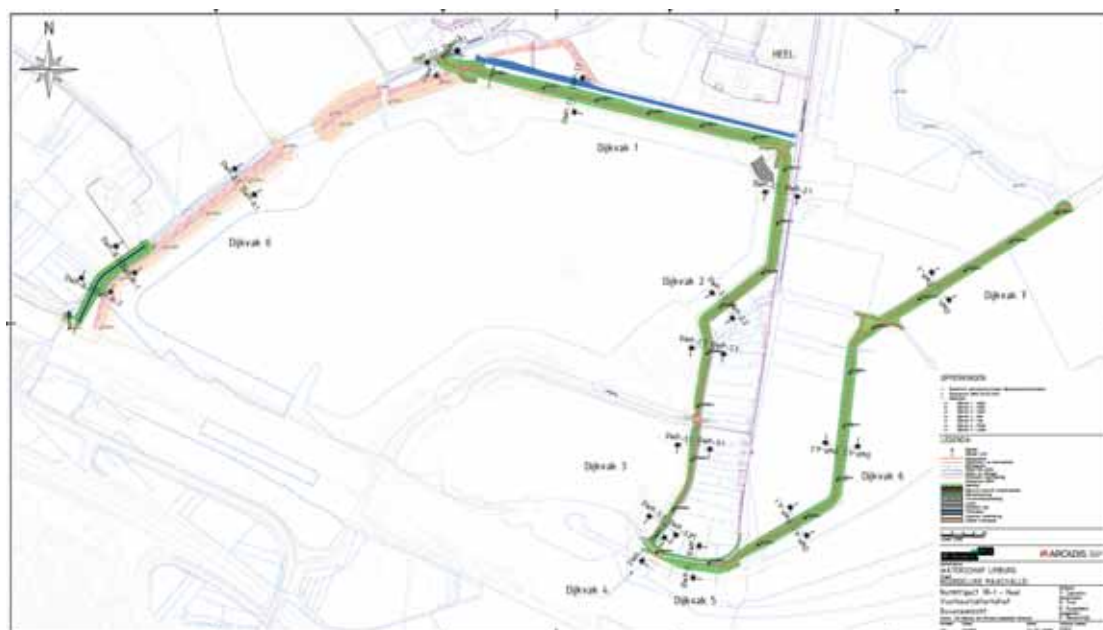

Door de Sleybeek te dempen in dijkvak 0 vormt de Sleybeek geen risico voor overstroming meer voor de kern Heel. De huidige primaire waterkering heeft daarmee geen functie meer, waardoor de primaire status van de waterkering in dijkvak 0 vervalt. Consequentie van het vervallen van de bescherming van de Sleybeek is dat er tussen de RWZI en het kanaal Wessem-Nederweert een regionale watergang ten behoeve van de afvoer van effluent gemaakt moet worden. Verder moet de Panheelderbeek kunnen lozen op het kanaal Wessem-Nederweert, vanwege het dempen van de Sleybeek en het dichtzetten van het sifon onder het Tesken.

De waterkering in de overige dijkvakken wordt versterkt. Dijkvak 1 sluit in de toekomstige situatie ter plaatse van het perceel Teskenlaan 36a aan op hoge grond. De nieuwe waterkering kruist hier de Wessemmerweg. Nabij de aansluiting op hoge grond komt een vervangende waterkering, omdat een persioolleiding de waterkering kruist.

Op de overgang tussen dijkvak 2 en 3 kruist de Polderweg de waterkering. In dijkvak 4 wordt de damwand in het buitentalud vervangen. De weg Pol ligt in dijkvak 4, deels 5 op de kruin van de waterkering. In dijkvak 7 kruist een landbouwweg de waterkering. De te versterken waterkering sluit vervolgens aan op de bestaande primaire waterkering.

Het principeontwerp van de waterkering is een groene dijk met een kruin van circa 4,5 m breed en taluds van circa 1:3 of flauwer. De maximale aanleghoogte²

² Dit is de hoogte bij oplevering van de waterkering. Door klink is de uiteindelijke kruinhoogte lager. Deze kruinhoogte komt overeen met de ontwerphoogte en is de minimaal benodigde kruinhoogte waarbij water en golven veilig gekeerd kunnen worden. Dit wordt het hydraulisch belasting niveau genoemd (HBN). In dit hoofdstuk wordt onder



bedraagt NAP +22,4 meter. Dit betekent dat de kruin van de huidige dijk in de dijkvakken 1 tot en met 4 en in dijkvak 7 circa 10 tot 50 centimeter lager wordt. In dijkvak 5 is de aanleghoogte gelijk aan de huidige hoogte. In dijkvak 6 is de aanleghoogte circa 10 centimeter hoger dan de huidige hoogte.

De dijk wordt bekleed met een erosiebestendige kleilaag met grasbekleding. Op een groot aantal locaties zijn maatregelen voorzien om piping tegen te gaan. Ter plaatse van de huidige Sleybeek wordt een drainagemaatregel tegen piping toegepast in de vorm van een drainagesloot (dijkvak 1). Op deze drainagesloot wordt de bestaande riooloverstort aangesloten. Tevens wordt een wadi van een toekomstige woningbouwlocatie aangesloten op deze drainagesloot. Voor de doorspoeling komt in dijkvak 1 (nabij dijkpaal 78.035) een afsluitbare duiker door de waterkering voor het onder vrij verval inlaten van water vanuit de Polderveldplas.

Op alle andere locaties waar een pipingprobleem speelt, wordt een verticale pipingmaatregel toegepast. In dijkvak 2 fungeert de verticale pipingmaatregel tevens als stabiliteitsscherm. In de hoek op de overgang van dijkvak 1 naar dijkvak 2 wordt een bestorting toegepast tegen zettingsvloeiing en om erosie richting de waterkering te voorkomen.

Voor een uitgebreide beschrijving van het project wordt verwezen naar de projectbeschrijving gegeven in het ontwerp-projectplan Waterwet.

1.3.2 Reconstructie beekstelsysteem


De reconstructie van het beekstelsysteem houdt in dat het deel van de Sleybeek tussen het Tesken en de Polderveldplas wordt gedempt (oranje arcering in figuur 1.3). De kering die hier aanwezig is verliest zijn functie. Deze wordt afgegraven en met de uitkomende grond wordt de Sleybeek gedempt. Deze aanpassing resulteert erin dat de RWZI niet meer op de Sleybeek loost. Voor de afwatering van de RWZI wordt een watergang op hoge grond (zonder waterkeringsfunctie) aangelegd. Deze watergang komt uit in het Kanaal Wessem-Nederweert. De Panheelderbeek gaat ook uitstromen in het kanaal (afbeelding 1.4). Om de blijvende Sleybeek door het dorp voldoende doorstroomvolume te geven wordt ter hoogte van de meest noordelijke punt van de Polderveldplas een nieuwe inlaat aangelegd.

de hoogte van de kering de ontwerphoogte verstaan, tenzij anders vermeld. Het verschil tussen aanleghoogte en ontwerphoogte / HBN is nader toegelicht in paragraaf 3.4 van het OPPW.



HWBP Noordelijke Maasvallei

Afbeelding 1.4 Afwatering RWZI en uitstroom Panheelderbeek in kanaal Wessem-Nederweert.

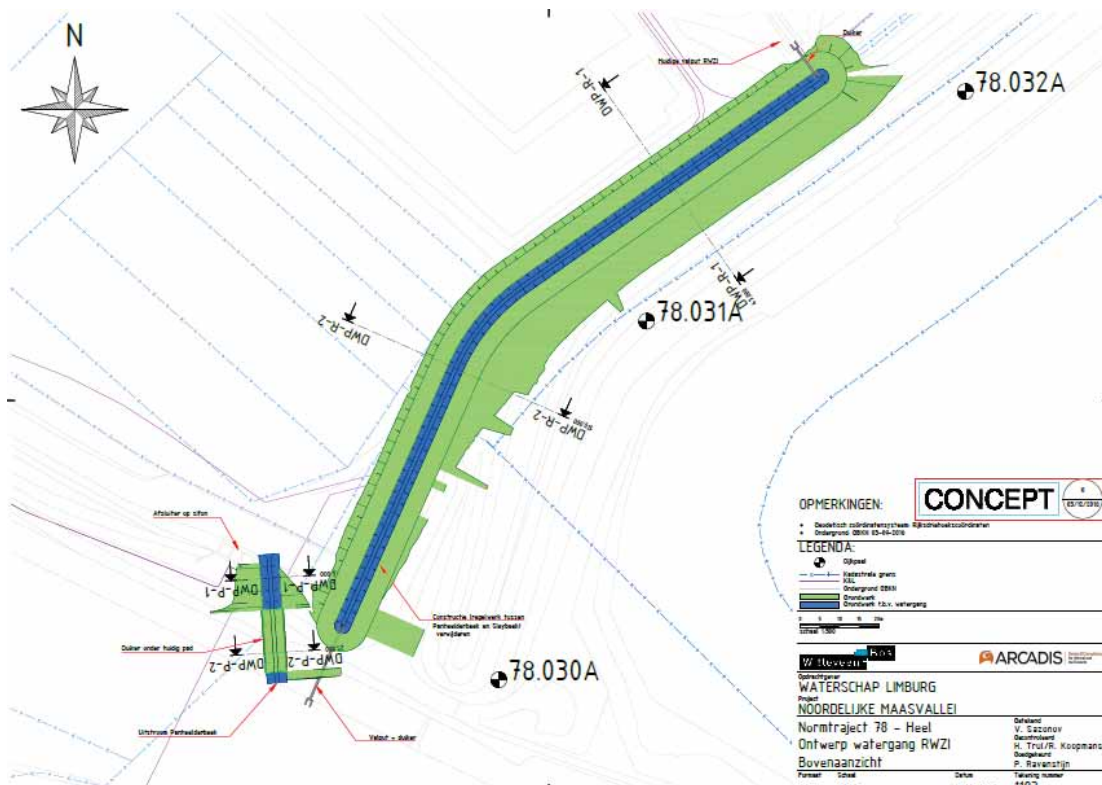


Daarnaast wordt het eerste deel van de Sleybeek in het plangebied, het deel parallel langs de dijk langs de noordzijde van de plas Polderveld, rechtgetrokken, ontslibt en voorzien van geotextiel met bestorting. Dit deel van de beek dient als



pipingsmaatregel voor de dijk. In afbeelding 1.5 is de nieuwe ligging van de Sleybeek weergegeven.

Afbeelding 1.5 Rechttrekken Sleybeek, nieuwe inlaat bevindt zich bij het noordelijke einde van de beek

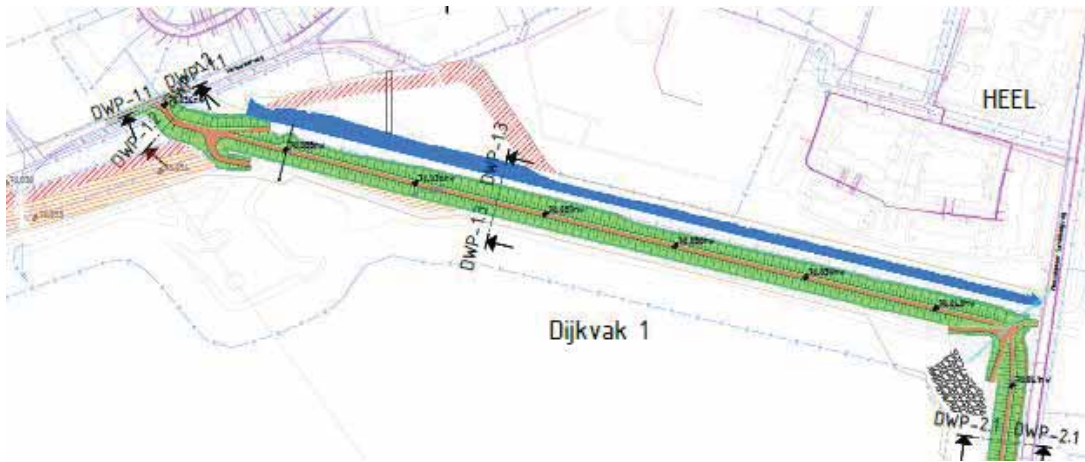

1.3.3 Bomenkap

Ten behoeve van de dijkversterking worden bomen gekapt in het plangebied. De te kappen bomen zijn weergegeven in figuur 1.6. Een grotere versie van deze afbeelding staat in bijlage 3.



Afbeelding 1.6 Te kappen bomen in het plangebied bij Heel



De te kappen bomen worden gecompenseerd. De wijze waarop gecompenseerd wordt, is onder andere afhankelijk van de vergunning- of meldingsplicht die van toepassing is op de te kappen boom (Wet natuurbescherming - Houtopstanden en/of kapvergunning). Voor de compensatie van te kappen bomen maakt Waterschap Limburg nadere afspraken met de provincie en gemeente.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het toetsingskader in relatie tot de natuurwet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de kenmerken en instandhoudingsdoelen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de mogelijke effecten hierop beschreven. Hoofdstuk 4 gaat over soortenbescherming en beschrijft per soortgroep of er in of nabij het plangebied beschermde soorten te verwachten zijn en wat de effecten van het voornemen op deze beschermde soorten van de Wnb zijn. Hoofdstuk 5 beschrijft de ligging van het plangebied ten opzichte van en de effecten op gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hoofdstuk 6 beschrijft de regelgeving omtrent aanwezige bomen en houtopstanden in het kader van de Wet natuurbeheer en de gemeentelijke regelgeving. Hoofdstuk 7 geeft een overzichtelijke samenvatting van de gevonden informatie, waarin wordt aangegeven of eventuele vervolgstappen in het kader van natuur aan de orde zijn. In hoofdstuk 8 zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.





2 Toetsingskader

2.1 Wet natuurbescherming

Voor het toetsingskader Wet natuurbescherming, specifiek voor gebiedsbescherming, soortenbescherming, bescherming van houtopstanden, en het provinciaal beleid voor de beschermingszones natuur en landschap wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2 Gemeentelijk bomenbeleid

Het dijktraject bij Heel ligt in de gemeente Maasgouw. In Maasgouw is in principe een ontheffing voor het kappen van bomen nodig op grond van de bomenverordening.

In de bomenverordening van Maasgouw zijn verboden opgenomen om zonder ontheffing een beschermd houtopstand te vellen of te doen vellen. De definitie van een beschermd houtopstand in de gemeentelijke bomenverordening van Maasgouw wijkt af van de definitie in de Wnb. Beschermd houtopstanden in de gemeentelijke bomenverordening van Maasgouw zijn bomen die op de bomenstructuurkaart zijn weergegeven.

Ook op basis van het bestemmingsplan kan een (omgevings)vergunningsplicht gelden voor het kappen van bomen, maar ook voor werkzaamheden nabij bomen. Dit is echter voor de dijkversterking bij Heel niet aan de orde. Vanwege de vaststelling van een projectplan Waterwet geldt namelijk een vrijstelling voor deze omgevingsvergunning.



3 Effecten op Natura 2000-gebieden

3.1 Ligging plangebied

Op enige afstand van het plangebied liggen meerdere Natura 2000-gebieden. Deze zijn op afbeelding 3.1 weergegeven ten opzichte van het plangebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het gebied Grensmaas, op twee kilometer afstand van het dijktraject. Verderop liggen ook Natura 2000-gebieden Roerdal (twee deelgebieden, dichtstbijzijnde op 5 km), Swalmdal (10 km), Leudal (7.5 km) en Sarsven en De Banen (11 km).


Alle Natura 2000-gebieden in de regio liggen op dusdanige afstand van het plangebied van de dijkversterking Heel, dat directe effecten in het Natura 2000-gebied zoals oppervlakteverlies, verstoring door geluid, licht en optische verstoring, etcera zijn uit te sluiten.

Het dijkversterkingsproject is een project in het kader van het HWBP. Het HWBP is niet opgenomen als prioritair project in het PAS. Door Waterschap Limburg is wel ontwikkelruimte aangevraagd, er is echter geen landelijk besluit genomen voor het reserveren van deze ruimte. Voor het dijkversterkingsproject bij Heel is geen separate vergunning nodig, omdat uit een berekening met AERIUS blijkt dat de depositie lager is dan 0,05 mol/ha/jaar. Verstoringsaspecten verzuring (3) en vermesting (4) worden dus niet beoordeeld.

Voor de Natura 2000-gebieden Roerdal, Swalmdal, Leudal en Sarsven en De Banen is externe werking door de grote afstand tot het plangebied (>5km) op voorhand uit te sluiten. Voor Natura 2000-gebied Grensmaas, op 2 km afstand van het plangebied, is externe werking niet op voorhand uit te sluiten. Door de relatief korte afstand vinden soorten uit het Natura 2000-gebied mogelijk essentieel leefgebied in en direct rond het plangebied van Heel. Hierdoor zouden de werkzaamheden kunnen resulteren in verstoring of zelfs in vernietiging van leefgebied. Echter, vanwege het beschikbare leefgebied in en nabij het plangebied en het verspreidingsgedrag van de aangewezen soorten, zijn effecten van de werkzaamheden alsnog uit te sluiten. De onderbouwing hiervoor staat in paragrafen 3.2 en 3.3.



Afbeelding 3.1 Ligging plangebied Heel (globaal aangegeven met een cirkel) ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

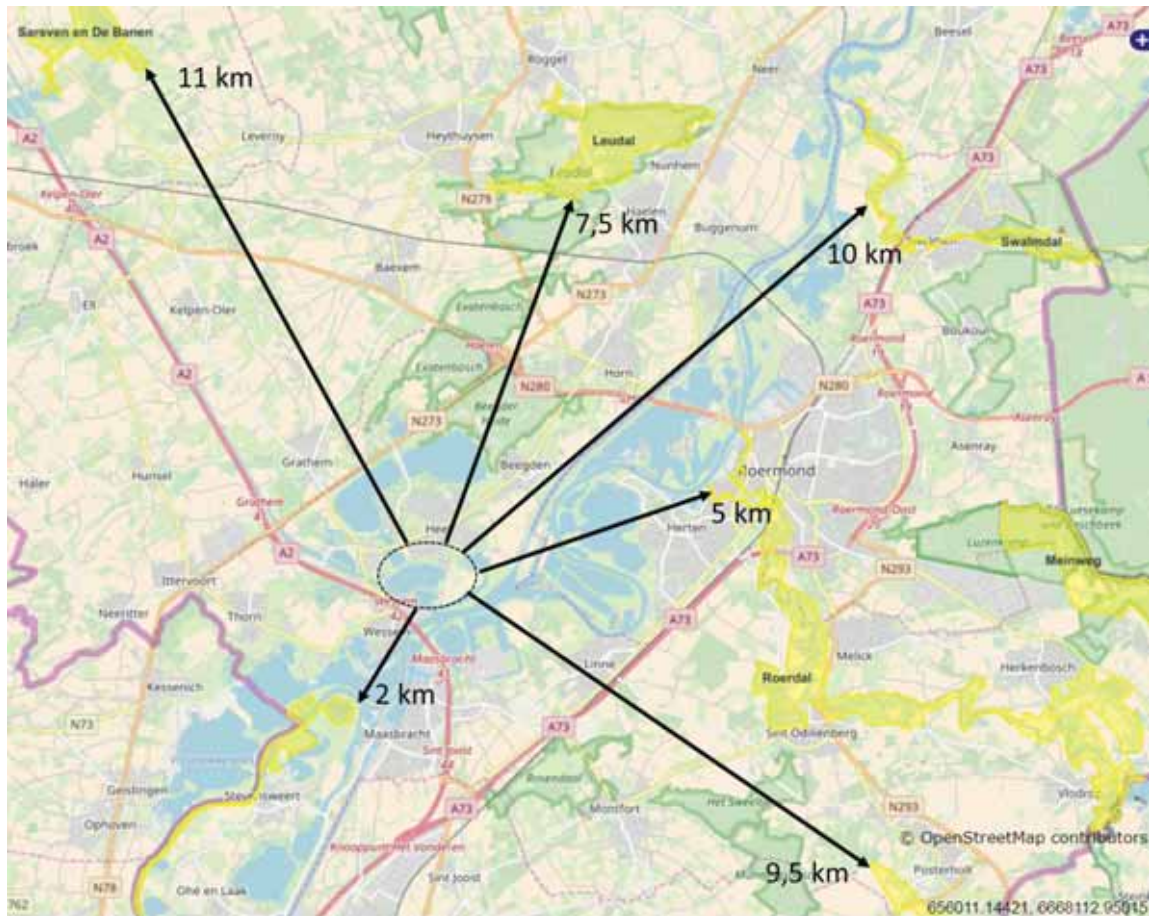

3.2 Beschrijving Natura 2000-gebied Grensmaas

Gebiedsbeschrijving

Binnen het rivierengebied neemt de Grensmaas, die in Limburg tussen Wessem en Maastricht de grens met België vormt, een bijzondere positie in, omdat deze het karakter heeft van een heuvellandrivier. Anders dan het weidse landschap met brede uiterwaarden van rivieren als IJssel, Rijn, Waal en Benedenmaas wordt het landschap van de Grensmaas gekenmerkt door een smalle, diep ingesneden bedding, die als het ware beknelde ligt tussen hogere gronden van oudere oorsprong. De sterk meanderende en betrekkelijk ondiepe rivierloop is mede door de aanwezigheid van zand- en grindbanken onbevaarbaar; voor de scheepvaart is ten oosten van de Grensmaas het Julianakanaal gegraven. Ten zuiden van Wessem, waar de Maas het laagland binnentreedt en uiterwaarden vormt, bevinden zich als resultante van vroegere ontgrondingen ten behoeve van klei- en grindwinning enkele moerasgebieden (waaronder Koningssteen) die deel uitmaken van het Natura 2000 gebied. In de toekomst vindt in het Grensmaasgebied op grote schaal natuurontwikkeling plaats in het kader van het gelijknamige Grensmaasproject, dat naast de vorming van nieuwe natuur ook hoogwaterbestrijding en grindwinning beoogt. Na voltooiing van de werkzaamheden kan hier een gevarieerd landschap ontstaan met voedselrijke plassen, ruigten, graslanden en rivierbossen [lit. 1].

Instandhoudingsdoelen

In tabel 3.1 zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en habitatsoorten voor Natura 2000-gebied Grensmaas weergegeven [lit. 1]. Voor Natura 2000-gebied Grensmaas is in 2018 een ontwerp wijzigingsbesluit voor de instandhoudingsdoelstellingen bekend gemaakt [lit. 2]. De wijzigingen hierin zijn nog niet definitief, maar voor de volledigheid wel meegenomen in tabel 3.1. De instandhoudingsdoelstellingen die voortkomen uit het ontwerp wijzigingsbesluit zijn grijs gearceerd.



Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Grensmaas

		SVI landelijk	Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst. Pop.
Habitattypen					
H3260 - B	beken en rivieren met waterplanten (subtype B, grote fonteinkruiden)	-	>	=	
H3270	slikkige rivieroever	-	=	>	
H6430 - A	Ruigten en zomen (subtype A, moerasspirea)	+	=	=	
H6430 - C	ruigten en zomen (subtype C, droge bosranden)	-	>	=	
H91E0 - A	*vochtige alluviale bossen (subtype A, zachthoutooibossen)	-	=	>	
H91E0 - C	*vochtige alluviale bossen (subtype C, beekbegeleidende bossen)	-	=	>	
Habitatsoorten					
H1099	Rivierprik	-	=	=	>
H1106	Zalm	--	=	=	>
H1163	rivierdonderpad	-	=	=	=
H1337	Bever	-	=	=	>

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)

= behoudsdoelstelling

> verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

* voor een naam betekent dat het prioritair habitatype of een prioritaire soort betreft. Dit zijn typen en/of soorten, die gevaar lopen te verdwijnen en voor welke instandhouding de Europese Gemeenschap een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op Europees grondgebied ligt

grijs gearceerd habitatype of -soort opgenomen in het ontwerp-wijzigingsbesluit

3.3 Effectafbakening en effecten op Natura 2000-gebieden

3.3.1 Effectafbakening

Voor de bepaling van de relevante verstoringsaspecten is allereerst de effectenindicator van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [lit. 3] geraadpleegd. Hiervoor is in de effectenindicator de activiteit 'kust- en dijkverbetering' geselecteerd. De effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen worden verkend, maar dit dient vooral als leidraad. Vervolgens is op basis van kennis van het project en dosis-effect relaties hierna nagegaan welke effecten uit de effectenindicator niet optreden, of aanvullen optreden.

Het dijkversterkingsproject Heel heeft ruimtebeslag buiten het Natura 2000-gebied Grensmaas. In de aanlegfase treedt buiten het Natura 2000-gebied potentieel oppervlakteverlies (1 & 2) op van essentieel leefgebied van soorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden (externe werking). Effecten door verstoring door geluid (13), licht (14), trilling (15), optische verstoring (16) en verandering van de populatiedynamiek (18) zoals sterfte kunnen derhalve ook niet uitgesloten worden.



Waterkeringen op nieuwe locaties of waterkeringen die worden versterkt of afgegraven worden, hebben mogelijk invloed op de grondwaterstanden. Effecten (zowel positief als negatief) van verdroging en vernatting (8 & 9; zoals veranderingen in vegetatiestructuur) treden echter pas op de lange termijn op, waardoor dit effecttype relevant is voor de gebruiksfase.

Overige effecten in het kader van externe werking, zoals verzoeting en verzilting (5/6), verandering van stroomsnelheid, overstromingsfrequentie en dynamiek substraat (10/11/12 en mechanische verstoring (17) zijn op voorhand uit te sluiten vanwege de aard van de werkzaamheden en het plan en de kenmerken van het plangebied (zoet water). Verontreiniging (7) is uit te sluiten. Op een enkele locatie is een lichte verontreiniging van de (water)bodem bekend. Door de (wettelijk verplichte) omgang met bodemverontreinigingen zijn negatieve effecten op de (water)bodemkwaliteit uitgesloten. Zie hiervoor ook de beoordeling voor het thema Bodem. Effecten van bewuste verandering van de soortensamenstelling (19) zijn evenmin aan de orde. Er worden geen soorten uitgezet.

In tabel 3.2 is aangegeven welke verstoringsaspecten relevant zijn en een effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen binnen het Natura 2000-gebied Grensmaas.

Tabel 3.2 Relevante effecttypen voor externe werking in het kader van de dijkversterking Heel

Nummer	Verstoringsaspecten Natura 2000-gebied Grensmaas	Aanlegfase	Gebruiksfase
1 & 2	Oppervlakteverlies	X	
8	Verdroging		x
9	Vernatting		x
13	verstoring door geluid	X	
14	verstoring door licht	X	
15	verstoring door trilling	X	
16	optische verstoring	X	
18	verandering van de populatiedynamiek	X	

3.3.2 Effectbepaling en -beoordeling

Uit paragraaf 3.3.1 blijkt dat effecten van oppervlakteverlies, verstoring (geluid, licht, optiek en trilling), verandering van de populatiedynamiek (aanlegfase) en verdroging/vernatting (gebruiksfase) door externe werking niet op voorhand zijn uit te sluiten. Hierna wordt per groep instandhoudingsdoelen bepaald en beoordeeld of deze effecten van externe werking relevant zijn.

Habitattypen

Habitattypen met een instandhoudingsdoel voor het Natura 2000-gebied zijn enkel beschermd binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Grensmaas. Externe werking is niet relevant voor habitattypen. Negatieve effecten worden op voorhand uitgesloten.



Habitatsoorten

Rivierprik, zalm en rivierdonderpad

De werkzaamheden aan de dijken in het plangebied van Heel vinden voornamelijk plaats op het land. Enkel de werkzaamheden voor de vooroeverbesteding in de noordoostelijke hoek vinden in het water van de Polderveldplas plaats. De wateren rondom het plangebied bieden geen geschikt leefgebied voor de soorten rivierprik en zalm. Deze soorten zijn alleen te vinden in de (snel)stromende delen van rivierstelsels. De rivierplassen en kleine beken in en rond het plangebied vormen geen leefgebied voor deze soorten, waardoor van sterfte, vernietiging van leefgebied of verstoring geen sprake is. De rivierplassen en beken bieden wel potentieel leefgebied voor de rivierdonderpad in de vorm van zand- en grindbodems en stenige oevers met voldoende schuilgelegenheid in de vorm van takken en wortels. Rivierdonderpad is echter zeer beperkt mobiel. Rivierdonderpaden verplaatsen zich slechts tientallen meters tussen schuilplaatsen en foerageerplekken. Eventueel aanwezige rivierdonderpaden in of nabij het plangebied maken hiermee geen onderdeel uit van de populatie in het Natura 2000-gebied Grensmaas dat op 2 km afstand ligt. Effecten van oppervlakteverlies, verstoring, verandering van de populatiedynamiek (aanlegfase) en verdroging/vernatting (gebruiksfase) door externe werking op instandhoudingsdoelstellingen voor rivierprik, zalm en rivierdonderpad in Natura 2000-gebied Grensmaas zijn derhalve uitgesloten.

Bever

Het meest noordelijke leefgebied van bevers in Natura 2000-gebied Grensmaas bevindt zich in de Visvijver [lit. 1], hemelsbreed op ongeveer 2,5 km afstand tot het zuidelijkste deel van het plangebied. De afstand over water bedraagt meer dan 3 km. Bevers zoeken in een wijde omtrek van de verblijfplaatsen naar voedsel, maar afstanden van meer dan 3 kilometer worden doorgaans niet afgelegd [lit. 4]. Het is daarom uitgesloten dat de bevers waargenomen in en rond het plangebied van Heel tot de populatie van het Natura 2000-gebied Grensmaas behoren. Het is hiermee ook uitgesloten dat de oevers van het plangebied onderdeel uitmaken van essentieel leefgebied van bevers uit het Natura 2000-gebied Grensmaas. Effecten van oppervlakteverlies, verstoring, verandering van de populatiedynamiek (aanlegfase) en verdroging/vernatting (gebruiksfase) door externe werking op instandhoudingsdoelstellingen voor bever in Natura 2000-gebied Grensmaas zijn derhalve uitgesloten.

3.4 Conclusie

Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten.



4 Effecten op beschermde soorten

4.1 Methode

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna ter plaatse van en rondom het plangebied vast te kunnen stellen, is door IngenieursBureau Maasvallei (bundeling van Arcadis en Witteveen+Bos) een bureaustudie uitgevoerd, aangevuld met een (soortgericht) veldonderzoek. De bureaustudie bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) [lit. 5]. Aanvullend hierop zijn veldonderzoeken (conform het vleermuisprotocol 2017 en de relevante kennisdocumenten van BIJ12) uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van beschermde soorten is geïnventariseerd en geschikte biotopen zijn vastgesteld. Daarnaast is in maart 2019 onderzoek uitgevoerd naar te slopen objecten gelegen langs het toekomstige dijktraject. Hierbij zijn de objecten onderzocht die in potentie geschikt zijn voor gebouwbewonende beschermde soorten en die op de nominatie staan voor sloop. Het gaat hierbij om de volgende objecten:

- ongefundeerde gebouwen oost en west (H1 en H3);
- tussen deze gebouwen staat een houten hok (1,5 m³) (H2);
- bruggen over de Sleybeek (B4 en B5);
- duikers, stuw en kunstwerk Panheelderbeek (ongenummerd).

Deze objecten zijn met nummering weergegeven op afbeelding 4.1.

Afbeelding 4.1 Te slopen objecten in het plangebied bij Heel.



De resultaten van de bureaustudie en de veldonderzoeken zijn in de volgende paragrafen beschreven.

Op basis van de biotoopeisen van beschermde soorten en daadwerkelijke waarnemingen is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden dan wel hebben in en nabij het plangebied. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de bekende verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, of er sprake kan zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb en welke vervolgstappen eventueel nodig zijn.

4.2 Beschrijving per soortgroep

4.2.1 Vaatplanten

Op basis van het oriënterend veldbezoek in december 2017 is geconstateerd dat er geen geschikt habitat voor beschermde vaatplanten in en nabij het plangebied aanwezig is. Nader soortgericht onderzoek is daarom niet uitgevoerd.

Effecten en conclusie

Vanwege het ontbreken van (geschikt habitat voor) beschermde vaatplanten in en nabij het plangebied, is een overtreding van art. 3.5 lid 5 en 3.10 lid 1 Wnb uitgesloten. Een ontheffingsaanvraag Wnb voor beschermde vaatplanten is niet nodig.

4.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het oriënterend veldonderzoek (december 2017) zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen; de dijk en de directe omgeving hiervan zijn echter wel geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten als verschillende muizensoorten, egel en vos. In het nader veldonderzoek (2018) zijn waarnemingen gedaan van bruine rat, beverrat, egel, vos, haas, en konijn. Daarnaast kunnen de bosschages grenzend aan het plangebied geschikt leefgebied vormen voor de eekhoorn en is er buiten het plangebied een eekhoornnest gevonden.

Tijdens het oriënterend onderzoek (2017) zijn er langs de oever van de Sleybeek en in de Polderveldplas sporen van bever vastgesteld. In en langs de Sleybeek liggen grote hoeveelheden afgeknaagde bomen en takken. Daarnaast zijn er in Sleybeek twee beverdammen aanwezig. In het nader soortenonderzoek (2018), zijn er negen beverburchten gevonden langs de Sleybeek en Polderveldplas. Drie van de negen burchten bevinden zich binnen of zeer nabij (binnen 100 meter) het ingepaste VKA. Daarnaast zijn er op meerdere locaties vraatsporen en uittredesporen gevonden en een beverdam aan de binnendijkse zijde ten noordoosten van de Polderveldplas. Exacte locaties van waarnemingen staan op afbeeldingen in bijlage 2.

Voor wat betreft te slopen objecten geldt dat er één object is dat mogelijk een verblijfplaats bevat voor grondgebonden zoogdieren (steenmarter). Dit object wordt hieronder nader beschouwd. Voor de overige objecten is de aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen uitgesloten.



Effecten en conclusie

Voor de algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren in en rond het plangebied (zoals konijn, vos, egel, haas en verschillende muizensoorten) kan niet uitgesloten worden dat tijdens de werkzaamheden dieren opzettelijk worden gedood of gevangen, of dat voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk worden beschadigd of vernield. Dit zijn overtredingen van de Wnb artikel 3.10 lid 1 (sub a en b). Er geldt echter in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud een jaarronde vrijstelling waardoor het niet nodig is om hier een ontheffing voor aan te vragen [lit. 6]. Wel moet rekening gehouden worden met de zorgplicht.

Voor steenmarter geldt de vrijstelling niet in de kwetsbare periode van deze soort. De vrijstelling geldt van 15 augustus tot en met februari. Steenmarter is een zeer mobiele soort waardoor doden van individuen is uitgesloten. Er is echter in het plangebied een object aanwezig dat mogelijk als verblijfplaats van steenmarter kan dienen. Er zijn echter in de omgeving van het object voldoende andere geschikte verblijfplaatsen voor de soort. Bij het veldbezoek zijn bij het object géén sporen aangetroffen (latrines, prooiresten, slaappleatsen). Het is derhalve geen vaste rust- of verblijfplaats, maar is potentieel wel geschikt. Om te voorkomen dat in dit object zich alsnog een steenmarter vestigt is het advies de openingen waardoor steenmarter naar binnen kan (zowel langs de grond als hoger indien klimmend bereikbaar) hermetisch af te sluiten. In dat geval is het vernietigen van een vaste rust- of verblijfplaats van steenmarter en dus een overtreding van art. 3.10 lid 1b Wnb uitgesloten. Ontheffing, compensatie en mitigatie is dan niet nodig.

Voor eekhoorn en bever geldt geen vrijstelling, ook niet voor een beperkte periode. In en nabij het plangebied is geschikt leefgebied voor beide soorten aanwezig.

Voor eekhoorn is in de vorm van populieren op de dijk en aangrenzende bosschages geschikt leefgebied in het plangebied aanwezig. Eekhoorn is een soort van Bijlage A van de Wnb (beschermingsregime 'andere soorten'). Voor deze soorten is het opzettelijk doden van individuen en het beschadigen of vernietigen van vaste voortplantings- of rustplaatsen verboden (art. 3.10 Wnb). Tijdens het nader onderzoek is één nest aangetroffen. Dit bevindt zich buiten het plangebied. Hierdoor is het opzettelijk beschadigen of vernietigen van vaste voortplantings- of rustplaatsen en het doden van eekhoorn uitgesloten. Het plangebied kan wel deel uitmaken van het leefgebied van eekhoorn waardoor verstoring mogelijk is. Dit is echter niet verboden voor eekhoorn. Overtreding van art. 3.10 Wnb is uitgesloten. Een ontheffingsaanvraag is niet noodzakelijk, wel is de zorgplicht van kracht. Bovendien geldt voor eekhoorn (voormalig FF-wet tabel 2-soort) een vrijstelling bij toepassing van de gedragscode FF-wet voor waterschappen.

De bever is een Habitatrichtlijnsoort. Van bever is aangetoond dat deze soort (veelvuldig) gebruikmaakt van de directe omgeving van het plangebied, de Polderveldplas en de Sleybeek. Het leefgebied van bever bestaat uit het overgangsgedebied tussen land en water, waarbij het bestaan van bossen op de



oever een vereiste is. Met name de oost- en zuidoever van Polderveld, het noordelijke deel van de Sleybeek en Sint Annabeemden zijn zeer geschikt als leefgebied. Daar zijn ook de meeste waarnemingen van bever gedaan. Aan het noordelijke deel van de Sleybeek en Sint Annabeemden vinden geen ingrepen plaats.

Effecten die kunnen optreden worden hierna in eerste instantie apart behandeld voor de werkzaamheden op de dijk, de werkzaamheden voor de vooroeverbesteding en de demping van de Sleybeek. Daarna worden optredende effecten ook in cumulatie beoordeeld.

Voor bever geldt dat opzettelijk doden of vangen van individuen, of het opzettelijk beschadigen/vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen valt uit te sluiten voor werkzaamheden aan de dijk, omdat de dijk zelf weliswaar binnen het leefgebied ligt maar er geen onderdeel van uitmaakt. De dijk is namelijk te open en er is geen geschikt biotoop aanwezig (zie ook Kennisdocument Bever, BIJ12). Wel kan er verstoring optreden van bevers in het naastgelegen leefgebied langs de oever. Dit is een overtreding van artikel 3.5 lid 2 van de Wnb. Het plaatsen van de vooroeverbesteding kan wel resulteren in doden van dieren. Dit gebied maakt namelijk onderdeel uit van het leefgebied van bever en er ligt een beverburcht vlak naast de zone waar het stortsteen toegepast wordt. Zonder mitigerende maatregelen te nemen kunnen individuen opzettelijk worden gedood, wat een overtreding is van artikel 3.5 lid 1. De burcht zelf blijft onaangetast door de vooroeverversterking. Er treedt door de werkzaamheden echter wel verstoring van bever op. Dit wordt hieronder behandeld. Door de plaatsing van stortsteen in de Polderveldplas gaat natuurlijke oever over in stortsteen oever. Hoewel het de verwachting is dat op en langs de stortstenen oever weer riet/wilgen/essen kunnen groeien zal dit van mindere kwaliteit zijn dan nu het geval is. Als worst case wordt beoordeeld dat dit deel van het leefgebied in kwaliteit sterk achteruit gaat. Als dit leefgebied behoort tot het essentiële leefgebied dan betreft deze aantasting eveneens beschadiging of vernietiging van de vaste voortplantings- of rustplaats, wat eveneens een overtreding van artikel 3.5 lid 4 Wnb is. Een ontheffing, mitigatie en compensatie is dan aan de orde. Er wordt op dit moment onderzocht wat de noodzaak van nader onderzoek naar bever in de Polderveldplas is. Indien dit onderzoek noodzakelijk is, dient dit te worden uitgevoerd in het voor- of najaar. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het gebied geen deel uitmaakt van het essentiële leefgebied, is er geen sprake van een overtreding. Wel is blijft de zorgplicht van toepassing.

De Sleybeek in het geheel is onderdeel van het leefgebied van de bever. Echter, het deel dat gedempt wordt en het deel dat als pipingmaatregel gaat dienen betreft een deel van het leefgebied waar bever niet veelvuldig gebruik van maakt. Deze delen van de beek zijn open, op een enkele bomerij na. Het betreft dus geen essentieel leefgebied, waardoor er geen sprake is van overtreding van een verbodsbepaling.



Naast de hiervoor beschreven effecten kunnen de activiteiten verstoring van bever veroorzaken. De werkzaamheden resulteren in een overtreding van art. 3.5 lid 1, 2 en 4 Wnb.

Een ontheffingsaanvraag voor bever is noodzakelijk. Voor bever (voormalig FF-wet tabel 3-soort) geldt geen vrijstelling bij toepassing van de gedragscode FF-wet voor waterschappen aangezien het project in de categorie 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' hoort. Ook is er via de Omgevingsverordening Limburg geen vrijstelling voor gegeven.

Op grond van het wettelijk belang "volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang" kan voor bever een ontheffing aangevraagd worden. De lokale staat van instandhouding van bever in Limburg is zeer gunstig. De effecten op de bever als gevolg van de werkzaamheden zullen op deze staat van instandhouding geen negatief effect hebben. Naar verwachting kan de ontheffing dan ook worden afgegeven.

In de ontheffing aanvraag zullen mitigerende en zo nodig compenserende maatregelen betrokken moeten worden. Qua mitigatie kan gedacht worden aan:

- werken buiten de gevoelige periode van bever (mei t/m augustus);
- aangepast licht- en geluidbeheer.

Maatregelen qua compensatie bestaan bijvoorbeeld uit het terugbrengen van leefgebied (foerageergebied), of verbeteren van de kwaliteit. Mitigatie en compensatie wordt nader uitgewerkt in het op te stellen mitigatie- en compensatieplan voor Heel.

4.2.3 Vleermuizen

Voorkomen van vleermuizen in en nabij het plangebied

Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen belangrijke functies hebben als foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Heel kunnen volop foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. De bomen en bosschages langs het tracé vormen lijnvormige elementen waarvan vleermuizen gebruikmaken om zich te oriënteren in het buitengebied.

Tijdens zowel het oriënterend als het soortgericht onderzoek (2017 en 2018) zijn gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en baardvleermuis waargenomen. Voor baardvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis zijn verblijfplaatsen vastgesteld, de locaties staan afgebeeld op de afbeelding in de bijlage. Voor watervleermuis wordt een verblijfplaats in de nabije omgeving van het plangebied vermoed, de exacte locatie is echter niet vastgesteld.

Opgemerkt wordt dat het deel waar de Sleybeek wordt gedempt pas later is meegenomen als veldonderzoeksgebied. Het onderzoek voor vleermuizen is daar in juli 2019 volledig afgerond. Tevens wordt nog onderzoek uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen in twee te slopen objecten. Dit onderzoek is in september/oktober 2019 afgerond. Indien nodig wordt voor het vernietigen van



de verblijfplaats(en) een ontheffing aangevraagd en wordt het meegenomen in het op te stellen mitigatie- en compensatieplan voor Heel.

Effecten

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat in en nabij het plangebied vliegroutes, foerageergebieden en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Door de werkzaamheden is verstoring van vleermuizen mogelijk door licht en geluid, alsmede vernietiging van verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes door kap van bomen. Verstoring en vernietiging zijn overtredingen van art. 3.5 lid 2 en 4 Wnb.

Verstoring van vleermuizen door licht en geluid wordt voorkomen door buiten de actieve periode van vleermuizen te werken of te werken met goed licht- en geluidbeheer. De actieve periode van vleermuizen betreft de periode tussen globaal maart en november, tussen een uur voor zonsondergang en een uur na zonsopkomst. Indien werken in deze periode niet vermeden kan worden, wordt verstoring door licht voorkomen door vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken, de hoeveelheid licht te beperken tot daar waar het strikt noodzakelijk is en het licht zoveel mogelijk af te schermen (aangepaste armaturen). Om verstoring door geluid te voorkomen dienen in de actieve periode van vleermuizen geen werkzaamheden plaats te vinden die ervoor zorgen dat de geluidsbelasting boven de 80 dB uitkomt. Verschillende onderzoeken tonen namelijk aan dat door mensen veroorzaakt lawaai (verkeer, machines) van meer dan de 80 dB een negatieve invloed kan hebben op het foerageergedrag [lit. 7, 8 en 9]. Bij uitvoeren van genoemde mitigerende maatregelen wordt verstoring van vleermuizen uitgesloten. Overtreding van de Wnb en daarmee een ontheffingsplicht is dan niet aan de orde.

Voor de dijkversterking worden bomen gekapt. De te kappen bomen zijn weergegeven in afbeelding 1.3. De bomen waar verblijfplaatsen zijn aangetroffen worden niet gekapt. In het plangebied zijn twee objecten aanwezig die mogelijk dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Deze objecten worden gesloopt en nader onderzoek naar vleermuisverblijfplaatsen in deze objecten wordt uitgevoerd. De resultaten worden in september/oktober 2019 verwacht. Op dit moment is vernietiging van verblijfplaatsen van vleermuizen en dus een overtreding van art. 3.5 Wnb niet uit te sluiten. Indien verblijfplaatsen inderdaad aanwezig zijn is ontheffing, mitigatie en compensatie aan de orde.

Vernietiging van essentiële vliegroutes en essentieel foerageergebied is vanwege de samenhang met de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb. Dit wordt hierna per waargenomen soort beschreven en beoordeeld. Mitigatie van verlies van vliegroutes en/of foerageergebied kan bestaan uit het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de actieve periode van vleermuizen. Deze periode loopt van april tot en met oktober. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens het gebruik van het foerageergebied door vleermuizen een grote verandering optreedt. Bij verlies van genoemde functies is ook compensatie nodig. Indien deze compensatie tijdig functioneert, kan ook tijdens de actieve periode gewerkt worden [lit. 4].



Als mitigatie van het verlies van foerageergebied kan tevens gedacht worden aan om de kap van bomen gefaseerd uit te voeren. Dit is om te garanderen dat de vleermuispopulatie vanuit de delen die gehandhaafd blijven de mogelijkheid heeft te herstellen en alternatieve foerageergebieden te verkennen.

Opgemerkt moet worden dat het gedeelte van het plangebied voor het dempen van de Sleybeek niet jaarrond is onderzocht voor vleermuizen. Het onderzoek is juni/juli 2019 afgerond. De bomen ter plaatse blijven echter staan. Eventuele verblijfplaatsen blijven dus onaangetast. Er kan wel mogelijk verstoring optreden van individuen in verblijfplaatsen. Dit kan optreden door de aanwezigheid van licht op het moment dat individuen uit- of invliegen, en de aanwezigheid door geluid en/of trilling ter plaatse als individuen gebruik maken van de verblijfplaats (overdag). Daarnaast kan de beek van belang zijn als essentiële vliegroute en/of essentieel foerageergebied. Ook in dat geval kan verstoring een rol spelen. Verstoring van foerageergebied en vliegroutes door licht en geluid is te mitigeren door het werken buiten de actieve periode van vleermuizen. Voor verstoring van individuen in verblijfplaatsen geldt dit niet, omdat deze juist overdag in gebruik zijn. Hier kan juist ook overdag verstoring door trilling en geluid optreden (licht is niet relevant als vleermuizen in hun verblijfplaats zitten). Indien verstoring van vliegroutes en foerageergebied volledig gemitigeerd wordt, zijn negatieve effecten uit te sluiten en is een ontheffing niet nodig. Voor verstoring van individuen in de eventueel aanwezige verblijfplaatsen is een ontheffing noodzakelijk. Indien nodig worden deze verblijfplaatsen gecompenseerd. Na compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor vleermuizen een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing ook worden afgegeven.

Gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis maakt gebruik van beschutte trajecten langs lijnvormige structuren als vliegroute. Vaak gaat het dan om bomenrijen, watergangen met opgaande begroeiing en groene erfafscheidingen. Langs deze structuren en bij andere begroeiing wordt gefoerageerd, maar ook langs luwe plaatsen langs water en langs ophogingen en bij windstil weer boven open gebieden kan gefoerageerd worden [lit. 4].

De bomen die verdwijnen ten behoeve van de dijkversterking maken deel uit van lijnvormige structuren en bospercelen die nu veelvuldig gebruikt worden als vliegroutes en foerageergebied van gewone dwergvleermuis. Deze dieren hebben hoogst waarschijnlijk verblijfplaatsen in gebouwen in en nabij Heel, buiten het plangebied. Langs de Sleybeek en ten noorden van de Polderveldplas zijn dit de enige lijnvormige structuren die in het landschap aanwezig zijn.

Tevens gaat het om een groot deel van de oever van de Polderveldplas.

Tenslotte gaat het om grote aantallen waargenomen individuen tijdens het nader soortgericht onderzoek. Dit leidt tot de conclusie dat het hier om vliegroutes en foerageergebied gaat die essentieel zijn voor gewone dwergvleermuis.



Ter hoogte van De Slaag zijn veel minder waarnemingen gedaan; namelijk 4x een vliegroute waarneming en 1x foeragerend. Het type landschap op deze locatie (dijk in open agrarisch landschap, enkele geïsoleerde groepjes bomen) in combinatie met het feit dat in de gebieden in de vorige alinea veel hogere aantallen zijn waargenomen, leiden tot de conclusie dat het gebied ter hoogte van De Slaag nauwelijks als foerageergebied gebruikt wordt en af en toe als vliegroute. Daarmee wordt geconcludeerd dat het hier geen essentiële vliegroute en/of essentieel foerageergebied is.

Voor de te kappen bomen langs de Polderveldplas geldt dat hier een essentiële vliegroute en essentieel foerageergebied verloren gaat. Dit is een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb. Een ontheffingsplicht, mitigatie en compensatie is hiervoor aan de orde.

Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor gewone dwergvleermuis een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing worden afgegeven. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder ‘effecten’ beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden onder het kopje ‘compensatie’ nader behandeld.

Gewone grootoorvleermuis

Gewone grootoorvleermuis maakt gebruik van lijnvormige structuren als hagen, houtwallen en rietkragen als vliegroute. Voor het foerageren wordt gebruik gemaakt van meer begroeide lijnvormige structuren als bospaden, lanen en bosranden, en van beschutte plekken in het bos, bloeiende kruidenvegetaties of bloeiende boomkronen [lit. 4]. Het betreft een soort die niet vaak waargenomen wordt tijdens veldonderzoek met batdetectors, omdat de soort laat uitvliegt en relatief weinig ‘geluid’ maakt.

Tijdens het nader soortgericht onderzoek is ten noorden van de Polderveldplas een vliegroute vastgesteld. Ondanks het feit dat er niet veel waarnemingen van gewone grootoorvleermuis zijn gedaan, moet (gezien de grote ‘miskans’) geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk meer individuen van het gebied gebruik maken. Daarom wordt (vanuit het voorzorgprincipe) geconcludeerd dat het hier om een essentiële vliegroute gaat. De waarneming is gedaan aan de noordzijde van de Sleybeek. Er worden slechts enkele bomen ten noorden van de Sleybeek gekapt (zie ook bijlage 3), maar dit is niet ter plaatse van de vliegroute of van die omvang dat de vliegroute daardoor ongeschikt raakt. De vliegroute wordt dan ook niet aangetast. Een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb vanwege het vernietigen van een essentiële vliegroute is derhalve niet aan de orde.

Hoewel er geen foeragerende gewone grootoorvleermuizen zijn waargenomen ter plaatse van de voorgenomen werkzaamheden, is het (gezien de grote ‘miskans’) wel waarschijnlijk dat langs de Sleybeek en langs de houtopstanden ten noorden van de Polderveldplas gefoerageerd wordt. Door de kap van deze



bomen verdwijnt een omvangrijk deel van het lokale foerageergebied waarvoor geen alternatieven aanwezig zijn (van dezelfde orde grootte). Er wordt daarmee geconcludeerd dat het hier een essentieel foerageergebied voor gewone grootoorvleermuis betreft. Een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb vanwege het vernietigen van essentieel foerageergebied is derhalve aan de orde.

Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor gewone grootoorvleermuis een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing worden afgegeven. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder ‘effecten’ beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden onder het kopje ‘compensatie’ nader behandeld.

Laatvlieger

Laatvlieger maakt bij voorkeur gebruik van lijnvormige structuren als vliegroute. Als foerageergebied wordt de beschutting van opgaande elementen als bosranden, heggen en lanen gebruikt, waarbij boven graslanden, kanalen en dergelijke wordt gejaagd [lit. 10].

In het plangebied zijn vliegroutes voor laatvlieger aanwezig in de vorm van de bomenrijen en lijnvormige bospercelen langs de Polderveldplas, en in het oostelijk gelegen agrarische deel van het projectgebied in de luwte van de dijk. Foerageergebied is er in de vorm van de bomen ten noorden van de Polderveldplas. De meest oostelijk gelegen waarneming van laatvlieger ligt eveneens langs een (korte) bomenrij.

Voor de te kappen bomen ten noorden van de Polderveldplas geldt dat hier de lijnvormige structuur en daarmee de vliegroute verdwijnt. Het gaat hier om een relatief groot deel van de oever van de Polderveldplas wat door het verdwijnen van de begroeiing ongeschikt wordt als vliegroute en foerageergebied. Omdat laatvlieger juist afhankelijk is van beschutting van begroeiing en wel boven wateren jaagt, wordt geconcludeerd dat hier sprake is van vernietiging van essentieel foerageergebied en een essentiële vliegroute.

Aan de oostzijde van de Polderveldplas verdwijnen ook de bomen nabij de dijk en aan de oever. Echter, de bomen aan de oostelijke zijde van de Monseigneur Savelbergweg blijven staan. Doordat deze bomen aan de Monseigneur Savelbergweg blijven staan, blijft de bestaande vliegroute zijn functie behouden, ook al worden bomen aan de oostzijde van de Polderveldplas gekapt. Hierdoor is geen sprake van een overtreding van verbodsbepalingen. De bomen langs de oostelijke oever die gekapt worden, worden waarschijnlijk latent gebruikt als foerageergebied hoewel hier maar één waarneming voor is. Gezien het lage aantal waarnemingen van foeragerende vleermuizen heeft deze oostelijke zone geen grote functie als foerageergebied. Derhalve wordt voor dit deel geconcludeerd dat er geen essentieel leefgebied verloren gaat. Hier is geen sprake van overtreding van een verbodsbepaling.



In het agrarisch gebied ten oosten van de Polderveldplas is ook een vliegroute vastgesteld. Deze loopt langs de dijk (waarschijnlijk in de luwte) en er staat een drietal verspreide groepjes bomen. Laatvlieger kan bij gunstige weersomstandigheden langere afstanden door open gebied vliegen, en daarnaast blijft de dijk in de nieuwe gebruiksfase gewoon aanwezig in het landschap. Het kappen van deze bomen heeft derhalve geen grote invloed op deze vliegroute in het agrarisch gebied. Ook heeft dit geen invloed op de functie als foerageergebied van dit gebied. Er gaan weliswaar geschikte foerageerplaatsen verloren door het kappen van de enkele bomen, maar de mogelijkheid in om de luwte van de dijk te foerageren blijft aanwezig. Daarnaast kan ook boven in het open agrarisch landschap gevoerageerd worden. Er is dus geen vernietiging van een vliegroute of foerageergebied.

De conclusie is dat ten noorden van de Polderveldplas essentiële vliegroutes en essentieel foerageergebied verloren gaat door het kappen van de daar aanwezige bomen. Dit is een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb en mitigatie, compensatie en een ontheffingsaanvraag zijn aan de orde.

Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor laatvlieger een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing worden afgegeven. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder ‘effecten’ beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden onder het kopje ‘compensatie’ nader behandeld.

Rosse vleermuis

Rosse vleermuizen jagen voornamelijk boven water, waarbij de vliegroutes nabij de verblijfplaats belangrijk zijn. Vanuit de verblijfplaats volgen ze de structuur in de nabije omgeving om van daaruit de hoogte in te vliegen en in een lijnvormige vlucht naar de foerageergebieden te vliegen [lit. 4].

Een verblijfplaats van rosse vleermuis is gevonden in het plangebied nabij het kruispunt van de Houthemerweg en de Wessemerweg. Foerageergebied is hier aanwezig in de vorm van de Polderveldplas en het Tesken en iets verder weg ook Sint Annabeemden. Nabij de verblijfplaats is langs de Sleybeek een vliegroute aangetoond. In dit deel van het plangebied worden geen bomen gekapt en ook de waterplassen blijven intact. De bomen aan de noord- en oostzijde van de Polderveldplas die verwijderd worden maken geen onderdeel uit van essentiële functies voor deze soort. Derhalve is van een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb geen sprake.

Mitigatie, compensatie en een ontheffing zijn niet nodig voor rosse vleermuis.

Ruige dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis maakt gebruik van bosranden, lanen, open plekken in het bos en houtwallen om te foerageren. Waterpartijen en beschutte oevers zijn hierbij ook belangrijk. Ter plaatse van verblijfplaatsen worden lijnvormige



structuren gebruikt, maar ruige dwergvleermuis maakt geen gebruik van vaste routes. Deze soort kan ook door open gebied vliegen [lit. 4].

Ruige dwergvleermuis is vooral waargenomen boven het te dempen deel van de Sleybeek en de oostzijde van de Polderveldplas. Het is hier ook wat meer open van structuur dan ter plaatse van de overige bosschages in het plangebied. Bij het te dempen deel van de Sleybeek worden geen bomen gekapt.

Omdat ruige dwergvleermuis ook in bomen verblijfplaatsen heeft zijn de locaties waar roepende vleermuizen in bomen zijn waargenomen ook in potentie verblijfplaats (paarverblijfplaats). In de volledig onderzochte delen van het plangebied (rode lijn in afbeelding 4.1) zijn enkele potentiële paarverblijfplaatsen aanwezig in bomen. Bij twee hiervan wordt de boom waarin de potentiële paarverblijfplaats aanwezig is gekapt. Het vernietigen van een vaste rust- en verblijfplaats is een overtreding van de Wnb artikel 3.5 lid 4. Mitigatie, compensatie en een ontheffingsaanvraag is aan de orde.

Als mitigerende maatregel om te voorkomen dat individuen sterven bij de kap van bomen kan aan het volgende gedacht worden: de kap wordt uitgevoerd vlak na de periode van paargebruik door ruige dwergvleermuizen (half augustus t/m half oktober). Als dan uit controle door een vleermuisdeskundige blijkt dat de verblijfplaats verlaten is, wordt een uitvliegflap over de ingang van het hol geplaatst of wordt de loshangende bast verwijderd. De boom wordt vervolgens vlak na controle gekapt. Hiermee wordt sterfte voorkomen. Nabij de locaties waar de vaste rust- en verblijfplaats worden verwijderd blijven nog voldoende bomen aanwezig, echter daarvan is op voorhand niet zeker dat deze geschikt zijn als paarverblijfplaats (geschikte holen, loshangende stukken bast) en dus is compensatie nodig.

Qua vliegroutes zijn negatieve effecten uitgesloten. Bij het te dempen deel van de Sleybeek gaan geen bomen verloren en ten noorden van de Polderveldplas is in de vorm van andere lijnvormige structuren als korte bomenrijen en huizenrijen een alternatieve vliegroute te vinden voor deze soort die niet gebonden is aan vaste vliegroutes. Ten oosten van de Polderveldplas blijven ook alternatieve vliegroutes zoals langs de oostelijke zijde van de Monseigneur Savelberglaan in tact.

Wat betreft foerageergebieden zijn effecten tevens uitgesloten. Ruige dwergvleermuis jaagt weliswaar met gebruik van lanen, bosranden en dergelijke, maar deze blijven aanwezig in het noordwestelijke deel van de Sleybeek en langs de oostelijke zijde van de Monseigneur Savelbergweg. Dit zijn ook de plaatsen waar ruige dwergvleermuis het meest is waargenomen. Verder is de aanwezigheid van water essentieel, en kan ruige dwergvleermuis tot ver boven open water foerageren. Ook dit wordt niet aangetast.

Voor ruige dwergvleermuis wordt Wnb art. 3.4 lid 4 overtreden voor het vernietigen van een vaste rust- en verblijfplaats. Hiervoor moet een ontheffing worden aangevraagd. Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang "volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende



redenen van groot openbaar belang” kan voor ruige dwergvleermuis een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing worden afgegeven. Verdere mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder ‘effecten’ beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden onder het kopje ‘compensatie’ nader behandeld.

Watervleermuis

Watervleermuis is voor het vliegen van en naar foerageergebied afhankelijk van de luwte van lijnvormige structuren. Onderbrekingen hierin mogen dan ook niet te groot zijn. Foerageergebied bestaat uit een waterrijke omgeving zoals moeras, meren en watergangen met een voorkeur voor de kleinere wateren zoals vijvers en beken [lit. 4]. In de actieve periode verblijven watervleermuizen voornamelijk in bomen. Er zijn geen roepende vleermuizen (t.b.v. paarverblijfplaatsen) waargenomen.

Watervleermuis is waargenomen langs de Polderveldplas en Sint Annabeemden en tevens in het noorden van het plangebied langs de Sleybeek. Qua foerageergebied zijn effecten uitgesloten. De Maasplassen blijven in tact en ook blijven de nabijgelegen vijvers en andere waterpartijen bestaan. Een deel van de Sleybeek wordt weliswaar gedempt en heeft mogelijk een foerageerfunctie, maar dit is geen essentieel foerageergebied vanwege de nabijgelegen Maasplassen en kleine waterpartijen als vijvers. Het kappen van bomen zorgt er echter wel voor dat lijnvormige structuren daar waar watervleermuis is waargenomen verdwijnen. Gezien de afhankelijkheid van deze structuren van watervleermuis is dit een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb. Mitigatie, compensatie en een ontheffingsaanvraag is aan de orde.

Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor watervleermuis een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing worden afgegeven. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder ‘effecten’ beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden onder het kopje ‘compensatie’ nader behandeld.

Baardvleermuis

Baardvleermuis leeft vooral in bossen en bosranden en maakt om te foerageren gebruik van open ruimtes hierin zoals boven paden, beken en andere open plekken [lit. 10].

Baardvleermuis is in het westelijk deel van het onderzoeksgebied waargenomen. Een voorjaars-/zomerverblijfplaats van twee individuen is vastgesteld in een boom langs de Sleybeek ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze boom wordt niet gekapt waardoor vernietiging van de verblijfplaats is uitgesloten. Boven de Panheelderbeek bevindt zich een vliegroute. De bomen langs dit deel van de Panheelderbeek blijven staan. Aantasting van vliegroutes en foerageergebied ter plaatse is derhalve uitgesloten. Ter hoogte van het sifon onder het kanaal Wessem-Nederweert richting de RWZI worden welbomen gekapt (zie bijlage 3). Dit resulteert in een aantasting van de vliegroute van en



naar de verblijfplaats aan de Sleybeek. Tevens kan dit leiden tot aantasting van de functie van het foerageergebied boven de Panheelderbeek. De verblijfplaats en het omliggende foerageergebied bij de Panheelderbeek is essentieel leefgebied. Aantasting van het essentiële foerageergebied en de essentiële vliegroute is een overtreding van art. 3.5 lid 4 Wnb. Hiervoor is een ontheffing noodzakelijk en is mitigatie en compensatie aan de orde. Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor baardvleermuis een ontheffing aangevraagd worden. Naar verwachting kan de ontheffing worden afgegeven. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder ‘effecten’ beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden onder het kopje ‘compensatie’ nader behandeld.

Samenvatting

Verstoring van foerageergebied en vliegroutes is te mitigeren door het werken buiten de actieve periode van vleermuizen. Voor verstoring van individuen in verblijfplaatsen geldt dit niet, omdat deze juist overdag in gebruik zijn. Indien verstoring van vliegroutes en foerageergebied volledig gemitigeerd wordt, zijn negatieve effecten uit te sluiten en is een ontheffing niet nodig. Voor verstoring van eventueel aanwezige verblijfplaatsen is een ontheffing noodzakelijk. Indien nodig worden deze verblijfplaatsen gecompenseerd. Na compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van vleermuizen uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor vleermuizen een ontheffing aangevraagd worden.

De conclusies uit paragraaf 4.2.3 voor vernietiging van essentiële functies staan in tabel 4.1 kort weergegeven. Uit paragraaf 4.2.3 volgt dat voor de dijkversterking bomen worden gekapt met paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis en die deel uitmaken van essentiële vliegroutes van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en baardvleermuis. Het kappen van bomen leidt tevens tot aantasting van essentieel foerageergebied van gewone dwergvleermuis, laatvlieger en baardvleermuis. De werkzaamheden voor de dijkversterking bij Heel leiden derhalve tot een overtreding van art. 3.5 Wnb voor ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en baardvleermuis. Voor deze soorten dient een ontheffing aangevraagd te worden en is compensatie en mitigatie aan de orde.

Waar qua compensatie aan gedacht kan worden staat hieronder onder het kopje ‘compensatie’ nader beschreven.

Het nader vleermuisonderzoek ter plaatse van het te dempen deel van de Sleybeek loopt nog tot juli 2019. Mogelijk zijn hier ook functies voor vleermuizen aanwezig waar verbodsbepalingen voor gelden. Indien dit zo is, moeten deze meegenomen worden in de ontheffingsaanvraag voor vleermuizen.



Tabel 4.1 Conclusie vernietiging essentiële vliegroute en/of essentieel foerageergebied per waargenomen vleermuissoort.

Soort	Verblijfplaats	Vliegroute	Foerageergebied	Ontheffing en mitigatie/compensatie noodzakelijk
gewone dwergvleermuis	-	x	x	X
gewone grootoorvleermuis	-	-	x	-
laatvlieger	-	x	x	X
rosse vleermuis	-	-	-	-
ruige dwergvleermuis	x	-	-	X
watervleermuis	-	x	-	X
baardvleermuis	-	x	x	x

Compensatie

Verblijfplaatsen

Ruige dwergvleermuis heeft twee paarverblijfplaatsen in het plangebied in bomen die gekapt worden.

Hoewel uit de waarnemingen duidelijk blijkt dat het gebied waar de bomen worden gekapt veel lagere dichtheden aan ruige dwergvleermuizen kent dan het gebied rondom de Sleybeek, en de invloed van het vernietigen van twee paarverblijfplaatsen op de lokale populatie klein is, zullen de vernietigde paarverblijfplaatsen wel gecompenseerd moeten worden. Dit omdat de paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis vaak langjarig gebruikt worden en dieren traditioneel naar de oude paarverblijfplaats terugkeren.

Compensatie kan in de vorm van het aanbieden van alternatieve paarverblijfplaatsen. Deze kasten worden dan reeds in begin juni van het jaar dat de bomen worden gekapt opgehangen door een deskundige op gebied van ruige dwergvleermuis in bomen die staan nabij de te verwijderen paarverblijfplaatsbomen zodat er gewinning op kan treden. Het gaat daarbij om bomen die niet ook verwijderd worden maar binnen 100 meter van de oude verblijfplaats zodat de spreiding min of meer gelijk is als voorheen. Hiermee kan worden voorkomen dat bestaande territoria ingenomen worden. Volgens het soortendocument van BIJ12 voor ruige dwergvleermuis dienen dan per vernietigde potentiële paarverblijfplaats 3 vervangende vleermuiskasten worden opgehangen [lit. 4].

Vliegroutes


Er kunnen twee algemene (door meerdere vleermuissoorten gebruikte) essentiële vliegroutes onderscheiden worden die tevens in gebruik zijn als foerageergebied en door de kap van bomen aangetast worden: west-oost langs de noordoever van de Polderveldplas en noord-zuid langs de oostoever van de Polderveldplas. Een derde vliegroute staat dwars op de dijk langs de noordoever



van de Polderveldplas, ter hoogte van de 'knik' in de Sleybeek. Deze vliegroute wordt niet zodanig aangetast dat deze de functie verliest. Op afbeelding 4.1 staan de algemene essentiële vliegroutes weergegeven.

Daarnaast is voor baardvleermuis een essentiële vliegroute aanwezig van de verblijfplaats aan de Sleybeek bij de RWZI naar en boven de Panheelderbeek.

Afbeelding 4.2 Ligging algemene essentiële vliegroutes vleermuizen (oranje) ten opzichte van een deel van het plangebied (rood). De Sleybeek is met blauw aangegeven.

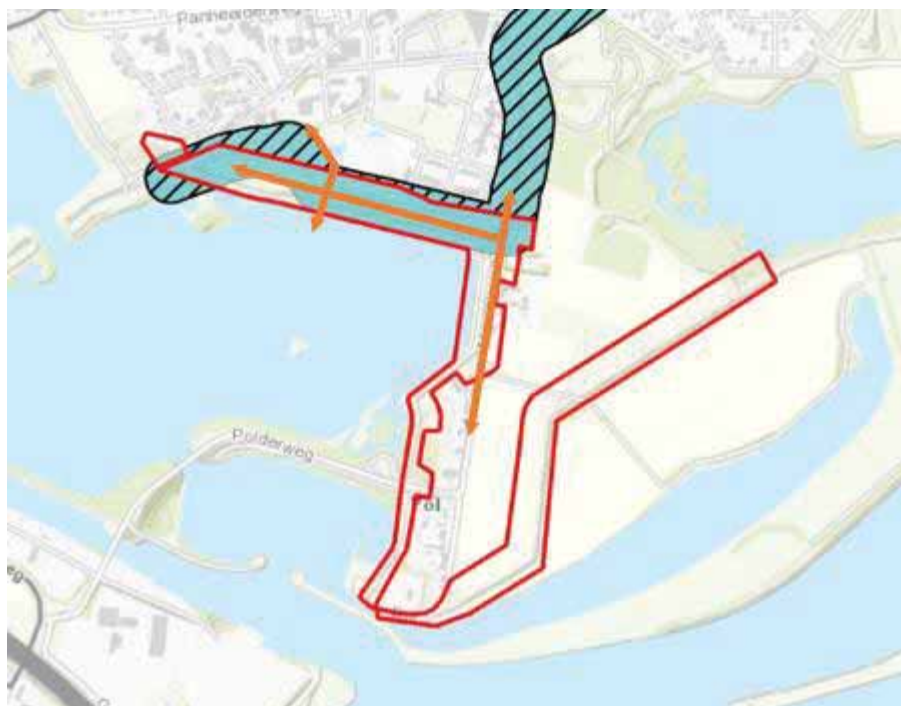

Alternatieve vliegroutes

Bij de uitlaat van de Sleybeek naar het kanaal worden meerdere bomen gekapt. De bomen op deze locatie zijn de enige bomen die een verbinding vormen tussen de verblijfplaats van baardvleermuis en het foerageergebied boven de Panheelderbeek. Er is dus geen alternatieve vliegroute voor baardvleermuis aanwezig als de connectie verdwijnt. De vliegroute is essentieel, en negatieve effecten op de lokale stand van instandhouding van baardvleermuis zijn niet uit te sluiten. Dit is een overtreding van art. 3.4 lid 4 Wnb. Mitigatie, compensatie en een ontheffingsaanvraag zijn aan de orde.

Langs de noordoever van de plas worden bomen langs de zuidzijde van de dijk vanaf het eiland voor de hoogspanningsmast tot de Monseigneur Savelbergweg gekapt. Voor een deel van de aantasting van deze vliegroute langs de noordoever geldt dat er een alternatieve lijnvormige structuur bestaat die als oriëntatie voor vleermuizen kan dienen. Dit alternatief bestaat uit de randvormige beplanting van een parkje ten noorden van de Sleybeek en de woningen van het Polderhofje en de ten zuiden daarvan gelegen tuinen. Dit is echter slechts een deel langs de noordzijde van de Polderveldplas. Bij het verdwijnen van bomen ontstaat er ondanks dit alternatief een 'gat' van circa 250 meter in de aanwezige lijnvormige structuren (afbeelding 4.2). De meeste



vleermuizen kunnen een gat van 30 meter overbruggen, bij een groter gat wordt de vliegroute onderbroken en vervalt de functie. De vleermuissoorten die deze vliegroute gebruiken (gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis), gebruiken voornamelijk lijnvormige elementen als oriëntatie [lit. 4]. Voor deze soorten bestaat er langs de noordzijde van de Polderveldplas dus geen geschikt alternatief. De vliegroute is essentieel, en negatieve effecten op de lokale stand van instandhouding van de verschillende vleermuissoorten zijn niet uit te sluiten. Dit is een overtreding van art. 3.4 lid 4 Wnb. Mitigatie, compensatie en een ontheffingsaanvraag zijn aan de orde.

Afbeelding 4.3 Impressie aanwezige en alternatieve vliegroute aan de noordzijde van de Polderveldplas na bomenkap. Weergegeven zijn de te kappen bomen (rode vlakken en stippen), het behouden deel van de vliegroute (zwarte cirkel) en een alternatief voor het verloren deel van de vliegroute (oranje cirkel). Het groene vlak stelt het ruimtebeslag van het oostelijk deel van de dijkversterking d.d. 10 december 2018 voor.



Voor de noord-zuid richting aan de oostzijde van de Polderveldplas geldt dat de bomen aan de oostzijde van de Monseigneur Savelbergweg en de Pol blijven staan. De bomen langs de Monseigneur Savelbergweg worden al gebruikt door in ieder geval gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Dit geldt ook voor de bomen langs de Pol, dit vormt een doorgaande route aansluitend op de Monseigneur Savelbergweg. Deze bomen vormen een geschikt alternatief voor vliegroutes in de noord-zuid richting aan de oostzijde van de Polderveldplas voor bomen langs de oever die verdwijnen. Voor het verlies van de vliegroute in de noord-zuid



richting is derhalve geen sprake van een overtreding van de Wnb. Compensatie is hier niet noodzakelijk.

Mitigatie is voor alle drie de vliegroutes noodzakelijk, mogelijke mitigerende maatregelen zijn hierboven onder 'effecten' beschreven. Compensatie en een ontheffingsaanvraag zijn verder alleen voor het verlies van de vliegroutes aan de westelijke zijde van de Polderveldplas (van baardvleermuis) en langs de noordelijke zijde van de Polderveldplas noodzakelijk. De compensatie is hierna verder uitgewerkt.

Compensatie

De bomen worden gekapt om de stabiliteit van de dijk te garanderen in de gebruiksfase. Deze bomen komen niet meer terug. De compensatie is derhalve permanent van aard. Voor vliegroutes geldt dat deze nabij of parallel aan de huidige vliegroutes gecompenseerd dienen te worden, zodanig dat energieverliezen door omvliegen worden beperkt. De beplanting die de alternatieve route gaat vormen moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, e.d. [lit. 4]. Ter compensatie van de vliegroute van baardvleermuis aan de westelijke zijde van de Polderveldplas kan gedacht worden aan het versterken van de verbinding tussen de verblijfplaats en de Panheelderbeek. Er blijven namelijk wel bomen over waar eventueel bomen bij geplant kunnen worden. Zo worden de 'gaten' die ontstaan door de bomenkap gedicht. De vliegroute wordt dan iets opgeschoven in noordelijke richting.

Ter compensatie van de vliegroute langs de noordelijke zijde van de Polderveldplas kan een alternatieve vliegroute worden gecreëerd, waarmee het gat van 250 meter zoals weergegeven in afbeelding 4.2 gedicht wordt. Zie hiervoor afbeelding 4.3. In de huidige situatie is in een eventueel zoekgebied voor de alternatieve vliegroute reeds begroeiing aanwezig, en ook lijnvormige objecten in de vorm van de rand van bebouwing en de aanwezig blijvende sloot. Deze bestaande structuren kunnen worden versterkt door extra bomen te planten. Dit moet dan wel gebeuren in overleg met een vleermuisdeskundige. Compensatie wordt in het kader van de ontheffingsaanvraag nader uitgewerkt in een compensatieplan.



Afbeelding 4.4 Detail van afbeelding 4.2. Langs de Noorzijde van de Polderveldplas zijn mogelijkheden tot het versterken van een alternatieve vliegroute aanwezig in de vorm van begroeiing en lijnvormige objecten in de vorm van bebouwing.



De alternatieve vliegroute moet functioneren voordat de 'oude' vliegroute verdwijnt. Normaliter wordt aangehouden dat voor vervanging van een dergelijke vliegroute rekening gehouden moet worden met een periode van minimaal 1 tot 2 groeiseizoenen voordat deze functioneert. Echter, omdat er al bestaande begroeiing aanwezig is welke slechts wordt 'versterkt' is een periode van 1 jaar reeds voldoende. De extra aan te planten bomen dienen reeds enige omvang te hebben (tussen 2 en 3 meter hoog).

Als tijdelijk alternatief kan qua vliegroutes gewerkt worden met schermen. Schermen moeten minimaal 2 meter hoog zijn en op palen staan van minimaal 1,5 meter hoog (totale hoogte minimaal drie meter). Het scherm kan zowel van stuifzanddoek zijn als van gaaswerk met een maximale maaswijdte van 1,5 centimeter of gemaakt zijn van rietstengels of wilgentenen. Schermen zijn windgevoelig en moeten goed onderhouden worden na stormachtig weer in het actieve seizoen van vleermuizen. Deze schermen moeten minimaal een maand voordat de oorspronkelijke vliegroute verdwijnt aanwezig zijn. Bij deze vorm van compensatie moet tegelijkertijd het foerageergebied gecompenseerd worden. Dit wordt hieronder beschreven.



Foerageergebied

Baardvleermuis jaagt in open ruimtes in bos, aan bosranden en in kleinschalige gesloten landschappen. Uit het veldonderzoek blijkt dat de verblijfplaats en het omliggende bosgebied (wat functioneert als foerageergebied) essentieel leefgebied is. De vliegroute van de verblijfplaats naar de Panheelderbeek functioneert tevens als foerageergebied. Dit bosgebied is maar aan één kant van de verblijfplaats aanwezig, namelijk richting de Panheelderbeek. Het kappen van bomen ter plaatse tast derhalve niet alleen de vliegroute van de verblijfplaats naar het foerageergebied aan, maar tast ook het foerageergebied zelf aan. Omdat dit beboste gebied maar aan één kant van de verblijfplaats voorkomt, wordt geconcludeerd dat er geen alternatief voorhanden is voor het verdwijnen van het foerageergebied van baardvleermuis. Derhalve is een ontheffingsaanvraag en mitigatie en compensatie aan de orde. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn onder 'effecten' beschreven, mogelijke compenserende maatregelen worden hieronder onder 'compensatie' beschreven. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger foerageren langs groene structuren, langs ophogingen en bij windstil weer kan boven open gebieden gevoerageerd worden. Tevens kunnen ze boven beschutte delen van de Polderveldplas foerageren. Door de kap van bomen langs de noord- en oostoever van de Polderveldplas verdwijnt foerageergebied en beschutting waardoor dit deel van de Polderveldplas geen geschikt foerageergebied meer is voor deze soorten. Andere beschutte wateren in de buurt waaronder Sint Annabeemden, de Sint Antoniusplas, de Boschmolenplas, de Lange Vlieter en delen van de Slaag en de Maas hebben geringe waarde als alternatief foerageergebied. Ervan uitgaande dat deze plassen geschikt zijn als foerageergebied, kan worden aangenomen dat deze plassen dan ook al volop in gebruik zijn als foerageergebied. Bovendien is het aannemelijk dat de vleermuizen verblijfplaatsen hebben in Heel en het energetisch nadelig of onmogelijk is om naar foerageergebieden verder weg te vliegen. Het is dus maar de vraag in hoeverre vleermuizen die normaal gesproken op de Polderveldplas foerageren kunnen uitwijken naar de andere plassen. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen alternatief voorhanden is voor het verdwijnen van foerageergebied op de Polderveldplas en het verdwijnen van foerageergebied door de kap van bomen naast de Polderveldplas. Derhalve is een ontheffingsaanvraag en mitigatie en compensatie aan de orde.

Compensatie

De bomen worden gekapt om de stabiliteit van de dijk te garanderen in de gebruiksfase. Deze bomen komen niet meer terug. De compensatie is derhalve permanent van aard.

Omdat de alternatieve vliegroute versterkt wordt door extra bomen te planten wordt een deel van het verlies aan foerageergebied hier reeds enigszins gecompenseerd. Dit is echter niet voldoende, waardoor aanvullende foerageermogelijkheden gecreëerd moeten worden.

Aanvullende compensatie kan gebeuren door de kwaliteit langs bestaande vliegroutes met een foerageerfunctie te verbeteren, de bestaande foerageergebieden in kwaliteit te verbeteren en/of nieuwe foerageergebieden te



ontwikkelen. Langs bestaande en de alternatieve vliegroutes kunnen hiervoor struiken worden aangeplant die in hoogte en groeisnelheid variëren, en een insecten aantrekkende werking hebben (o.a. vlinderstruiken). In bestaande bosschages in het gebied kunnen daarvoor kleine open plekken worden gecreëerd. In overleg met het Waterschap en/of de gemeente Maasgouw kunnen tevens enkele plekken worden aangewezen waar verruigd grasland wordt toegestaan. Indien nodig kan grasland kleinschalig worden omgevormd tot bosschages met een gevarieerde vegetatiestructuur. Zowel langs bestaande vliegroutes/foerageergebied als in nieuw te ontwikkelen functies kunnen enkele kleinschalige beschutte waterpartijen worden aangelegd. Deze maatregelen hebben mogelijk een ontwikkeltijd van 2 tot 3 jaar alvorens het voldoende functioneert als foerageergebied [lit. 4]. Het daadwerkelijke voorstel tot compensatie is maatwerk, waarin gezocht wordt naar passende oplossingen die passen binnen het project. Er kan wellicht gebruik gemaakt worden van bestaande opgaande begroeiing en oplossingen die snel tot een hogere voedselbeschikbaarheid leiden. Dit wordt nader uitgewerkt in het op te stellen mitigatie- en compensatieplan in het kader van de ontheffingsaanvraag.

Ontheffing mogelijkheid

Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor vleermuizen een ontheffing aangevraagd worden. De verwachting is dat met uitvoer van mitigerende en compenserende maatregelen voor het verlies van vliegroutes en foerageergebied de lokale stand van instandhouding van de betreffende vleermuissoorten niet in geding komt en de ontheffing kan worden verleend. Indien compensatie wordt uitgevoerd en effectief blijkt te zijn voor de vliegroutes en foerageergebieden daadwerkelijk verdwijnen, komt door de werkzaamheden de lokale staat van instandhouding niet in gevaar. Bij het verdwijnen van vliegroutes en foerageergebieden door de werkzaamheden is er dan immers al een toereikend alternatief aanwezig.

Conclusie

Uit deze paragraaf blijkt dat door de kap van bomen aantasting plaatsvindt van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuissoorten. Dit is een overtreding van art. 3.5 Wnb en hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden. Er wordt geconcludeerd dat het verlies van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden gemitigeerd en gecompenseerd dient te worden. De compensatie kan onder meer bestaan uit het ontwikkelen van een toereikende alternatieve vliegroute aan de west- en noordzijde van de Polderveldplas en het compenseren van de foerageerfunctie. Compensatie wordt in nader detail uitgewerkt in het op te stellen mitigatie- en compensatieplan. De compensatie dient functioneel te zijn voor de aantasting plaatsvindt, dus voor de bomenkap, om te garanderen dat de huidige staat van instandhouding van de betrokken vleermuissoorten niet in het geding komt. Er dient rekening gehouden te worden met 2 à 3 groeiseizoenen. Tevens is mitigatie van belang. Ook dit wordt nader beschreven in het op te stellen mitigatie- en compensatieplan.



4.2.4 Vogels

Bureaustudie

In de omgeving van het tracé zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het tracé broeden. Naast algemeen voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld havik, sperwer) in de omgeving van het tracé vastgesteld [lit. 5].

Gedurende het oriënterend veldbezoek (2017) zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Jaarrond beschermde nesten zijn op of in de directe omgeving van het tracé destijds niet aangetroffen. Tijdens het vervolgonderzoek (2018) zijn een buizerd en een sperwer in het plangebied waargenomen. De waarnemingen betreffen beide geen nesten. De buizerd vloog over, waarop een alarmroep van de sperwer te horen was. Het is daarom aannemelijk dat in de nabije omgeving van het plangebied een sperwernest aanwezig is. Nabij het deel van de Sleybeek dat in de richting noord-zuid loopt is tijdens het oriënterend veldonderzoek (2017) één buizerdnest waargenomen. Deze is echter niet nader onderzocht vanwege de ligging buiten het onderzoeksgebied. Het nest ligt nabij landgoed Nederhoven. Daarnaast is buiten het plangebied, op het schiereiland bij de Slaag, een nest waargenomen van een onbekend soort roofvogel.

Effecten en conclusie

Algemeen voorkomende broedvogels

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat nabij het plangebied algemeen voorkomende broedvogels voorkomen waarvan het nest niet jaarrond beschermd is. Voor deze soorten is in en nabij het plangebied geschikt broedbiotoop aanwezig.

Het is volgens de Wnb verboden opzettelijk vogels te doden (Wnb artikel 3.1 lid 1) en/of opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (Wnb artikel 3.1. lid 2). Voor de aanwezige broedvogels geldt tevens dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) voor verstoring kunnen zorgen. De geplande werkzaamheden kunnen ook een verstorend effect hebben op broedende vogels binnen korte afstand van het plangebied door trillingen of geluid. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren van vogels in het broedseizoen verboden is volgens de Wnb (Wnb artikel 3.1 lid 4). Het verkrijgen van ontheffing voor het doden en verstoren van broedende vogels en het vernielen/beschadigen van bezette nesten is meestal niet mogelijk. De effecten en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, in principe door drie mogelijkheden:

- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september kunnen broeden;
- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt;



- het plangebied voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels, door de vegetatie te verwijderen of kort te houden en/of door voor kunstmatige vormen van verstoring te zorgen (bijvoorbeeld vliegers met vogel verschrikkende werking).

Als werkzaamheden plaats gaan vinden in het broedseizoen, moet een deskundige eerst vaststellen dat er geen broedende vogels aanwezig zijn in, of in de directe omgeving van het plangebied. Wanneer wordt geconstateerd dat in de directe omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de werkzaamheden, vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Mochten er wel broedende vogels aanwezig zijn, dan mag er pas worden gestart met de werkzaamheden als er niet meer gebroed wordt, of niet nabij het broedgeval gewerkt worden. Doorgaans zijn de meeste vogels rond half juli uitgebroed, er zijn echter vogelsoorten die tot in september broeden.

Jaarrond beschermde nesten

Nabij het plangebied is op circa 130 meter een nest waargenomen van een onbekend soort roofvogel. Dit nest bevindt zich op de landtong ten zuiden van de Slaag. Aan de oever tegenover het nest zijn verschillende aanlegplaatsen voor boten aanwezig. Het open land aan de overkant van het nest (en ter plaatse van de werkzaamheden) is akkerland. Rondom het nest is vergelijkbaar gebied in ruime mate aanwezig. In de huidige situatie is er, voornamelijk vanwege het tegenoverliggende akkerland waarop gewerkt wordt, regelmatig verstoring op 130 meter van het nest. De werkzaamheden aan de dijk kunnen de verstoring weliswaar tijdelijk intensiever maken, echter wordt vanwege hiervoor beschreven factoren en de tijdelijkheid van de extra verstoring geconcludeerd dat er geen effecten optreden die de functie van het nest aantasten. Derhalve is een overtreding van de Wnb uitgesloten. Hiervoor is het niet noodzakelijk om te onderzoeken of dit nest jaarrond beschermd is. Voor de waargenomen soorten in categorie 4 (sperwer, buizerd) geldt dat moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit van het leefgebied behouden blijft. Er worden geen jaarrond beschermde nesten van deze vogels vernietigd. Bij het versterken van de dijk wordt wel eventueel leefgebied tijdelijk vernietigd, namelijk de dijk zelf inclusief aanwezige begroeiing. Na afloop van de werkzaamheden kan het grasland op de dijk zich weer herstellen waardoor de functionaliteit niet permanent verloren gaat. Tijdens de werkzaamheden hebben deze vogels (buijerd en sperwer) tevens voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar de omliggende graslanden omdat zij een grote actieradius hebben. De nabijgelegen akkerlanden rondom Sint Annabeemden, in directe nabijheid van de locatie van de buizerdnesten en het vermoedelijke sperwernest beslaan circa 2,5 km². Dit gebied is geschikt leefgebied voor buizerd en sperwer. De werkzaamheden in dat gebied beslaan circa 0,05 km². Sperwer jaagt tevens in minder open gebieden, waardoor voor sperwer meer geschikt leefgebied aanwezig is. Het leefgebied waar de werkzaamheden in plaats vinden is dus slechts een klein deel van het totale aanwezige biotoop voor sperwer en buizerd. De tijdelijke vernietiging van het leefgebied brengt geen aantasting van de



functionaliteit van het leefgebied met zich mee. Een ontheffing hiervoor is niet nodig.

Tijdens de aanlegfase van de dijkversterking en demping van de beek, kan opzettelijke verstoring plaatsvinden van een soort met een jaarrond beschermd nest, namelijk sperwer. Een mogelijk sperwernest is namelijk aanwezig in het parkje ten westen van het Polderhofje. Verstoring van sperwer is te voorkomen door buiten het broedseizoen een afstand van 100 meter, en binnen het broedseizoen een afstand van 150 meter tot het nest te houden. De te dempen beek ligt echter op circa 50 meter afstand. Verstoring van het mogelijke nest valt dus niet te voorkomen. Hiervoor moet een ontheffing worden aangevraagd van artikel 3.1 lid 4. Om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen, dienen de werkzaamheden binnen een straal van 150 meter van het mogelijke sperwernest buiten het broedseizoen van de soort en in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd te worden. Het wordt aangeraden om de ontheffing voor sperwer wel aan te vragen, en de locatie van het mogelijke nest nader te laten onderzoeken. Indien een nest aanwezig is zijn mitigerende maatregelen aan de orde. Mocht er toch geen nest aanwezig zijn kan een verzoek worden ingediend om de voorwaarde in de ontheffing die ziet op het sperwernest te laten vervallen. Zoals eerder beschreven heeft sperwer meer geschikt leefgebied tot zijn beschikking in de nabije omgeving. Hierdoor komt, zeker met inachtneming van mitigerende maatregelen, de lokale stand van instandhouding van sperwer niet in het geding. De verwachting is dan ook dat de ontheffing kan worden afgegeven.

Op grond van het wettelijk belang “volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang” kan voor sperwer een ontheffing aangevraagd worden. De verwachting is dat met uitvoer van mitigerende maatregelen voor de verstoring van het mogelijke nest, de ontheffing kan worden verleend. Indien mitigatie correct wordt uitgevoerd komt de lokale staat van instandhouding door de werkzaamheden niet in gevaar. Naar verwachting kan de ontheffing dan ook worden afgegeven.

Opgemerkt moet worden dat het beleid ten aanzien van categorie 4 vogels aangepast is ten tijde van het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing Natuur; er zijn enkele soorten toegevoegd aan deze categorie. Het gaat om zomertortel, ringmus en spotvogel. Op basis van expert judgement zijn negatieve effecten op deze soorten echter uitgesloten. Dit komt omdat er ofwel in het plangebied al geen leefgebied aanwezig is (ringmus), ofwel omdat in de omgeving een zodanig aanbod van geschikt leefgebied is dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn (zomertortel en spotvogel). Er is derhalve geen sprake van een ontheffingsaanvraag, mitigatie en compensatie.

4.2.5 Reptielen en amfibieën

Bureaustudie

In de omgeving van het tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker en gewone pad aangetroffen. Dit betreffen algemeen voorkomende amfibiesoorten soorten van bijlage behorend bij art. 3.10 Wnb. Andere minder algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn in de omgeving van het tracé niet



aangetroffen. Ook het voorkomen van reptielsoorten in en rond Heel is niet bekend [lit. 5].

Veldbezoek

Als gevolg van de tijd van het jaar waarin het oriënterend veldbezoek plaatsvond (december 2017), zijn geen amfibie- en reptielsoorten aangetroffen. Destijds is echter vastgesteld dat op en rondom het tracé is alleen geschikt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende, nationaal beschermde amfibiesoorten aanwezig is in de vorm van sloten, vochtige graslanden en bosschages.

Voor de minder algemeen voorkomende amfibie- en reptielsoorten is in de huidige situatie op of nabij het tracé geen geschikt leefgebied aanwezig. De kale grasdijk voldoet niet aan de biotoopeisen van deze soorten [lit. 11]. Er is derhalve geen nader soortonderzoek uitgevoerd.

Effecten en conclusie

Uit de bureaustudie en het oriënterend veldbezoek (2017) blijkt dat het voorkomen van niet-vrijgestelde, beschermde reptielen en amfibieën is uitgesloten. Er kunnen wel algemeen voorkomende amfibiesoorten voorkomen. Het kan niet uitgesloten worden dat tijdens de werkzaamheden dieren opzettelijk worden gedood of gevangen, of dat voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk worden beschadigd of vernield.

Dit zijn overtredingen van de Wnb artikel 3.10 lid 1 (sub a en b). Er geldt echter in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud een jaarronde vrijstelling waardoor het niet nodig is om hier een ontheffing voor aan te vragen. Wel moet rekening gehouden worden met de zorgplicht.

De zorgplicht bestaat in principe uit werken buiten de gevoelige periode (april - augustus). Indien dit niet mogelijk is, kan ook aan de zorgplicht voldaan worden door de werkzaamheden in één richting uit te voeren waarbij er altijd een vluchtroute beschikbaar is. Op deze manier kunnen mobiele dieren vluchten. Niet mobiele dieren dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden weggevangen door een ter zake deskundige en in geschikt biotoop te worden uitgezet.

4.2.6 Vissen

Bureaustudie

Uit de soortgroep vissen zijn in de afgelopen jaren geen beschermde exemplaren van de Wnb aangetroffen in de omgeving van Heel [lit. 5].

Veldbezoek

Uit het oriënterend veldbezoek (2017) blijkt dat in de directe omgeving van het tracé geen geschikte wateren aanwezig zijn voor de beschermde vissoorten van de Wnb [lit. 11]. De Polderveldplas maakte echter geen deel uit van het onderzoeksgebied. Het voorkomen van beschermde vissoorten is echter uitgesloten. Dit komt omdat de Polderveldplas ofwel geen geschikt leefgebied is (beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver en grote modderkruiper),



ofwel omdat de Polderveldplas buiten het verspreidingsgebied ligt (steur, houting, kwabaal) [lit. 12].

Effecten en conclusie

Het voorkomen van beschermde vissen in of nabij het plangebied is uitgesloten. Een ontheffingsaanvraag is derhalve niet noodzakelijk. Wel is de zorgplicht van kracht waarmee rekening gehouden moet worden bij het dempen van watergangen.

De zorgplicht kan bestaan uit het werken buiten de gevoelige periode, deze loopt ruwweg van maart - augustus. Indien dit niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden in één richting te worden uitgevoerd waarbij vanaf de landzijde naar het water toegewerkt wordt. Hierdoor kunnen vissen wegzwemmen.

De reconstructie van het beekstelsel kan een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit ter plaatse. Echter, vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied voor beschermde vissen zijn effecten (positief of negatief) hiervan op deze soortgroep uit te sluiten.

4.2.7 Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden

Bureau studie

Beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn in de omgeving van het tracé bij Heel niet recentelijk aangetroffen. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het tracé bij Heel voldoet niet aan deze eisen [lit. 11].

Veldbezoek

Uit het oriënterend veldbezoek (2017) blijkt dat in de directe omgeving van het tracé geen geschikte biotopen aanwezig zijn voor de beschermde soorten uit deze soortgroepen [lit. 5].

Effecten en conclusie

Het voorkomen van beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelden in of nabij het plangebied is uitgesloten. Een ontheffingsaanvraag is derhalve niet noodzakelijk.

4.3 Conclusie

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat effecten op beschermde soorten van vaatplanten, reptielen en amfibieën, vissen en ongewervelden zijn uitgesloten.

Voor bever, verschillende vleermuissoorten en sperwer zijn effecten niet uit te sluiten. Voor het overtreden van de verbodsbepalingen van de Wnb dient een ontheffing aangevraagd te worden. Tevens dienen compenserende en mitigerende maatregelen genomen te worden. Na mitigatie en compensatie zijn negatieve effecten op de lokale staat van instandhouding van beschermde soorten uitgesloten. Op grond van het wettelijk belang "volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang" kunnen de ontheffingen aangevraagd worden. Naar verwachting kunnen de ontheffingen worden afgegeven.



In tabel 7.3 staan de overtredingen genoemd waar een ontheffing voor aangevraagd dient te worden en mitigerende en compenserende maatregelen voor nodig zijn. Naast deze maatregelen zijn ook mitigerende maatregelen noodzakelijk om overtredingen te voorkomen. Het gaat hierbij om het vernietigen van mogelijke verblijfplaatsen van steenmarter, verstoring van vleermuizen en algemeen voorkomende broedvogels. Voor steenmarter geldt dat vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen uitgesloten kan worden door vestiging van steenmarters te voorkomen. Voor verstoring van vleermuizen geldt dat buiten de actieve periode van vleermuizen gewerkt dient te worden of dat gewerkt moet worden met goed licht- en geluidbeheer. De actieve periode van vleermuizen betreft de periode tussen globaal maart en november, tussen een uur voor zonsondergang en een uur na zonsopkomst. Voor algemeen voorkomende broedvogels geldt dat verstoring is uitgesloten mits buiten het broedseizoen gewerkt wordt. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli, waarbij vermeld wordt dat het gaat om daadwerkelijk aanwezige broedgevallen. Zolang er broedgevallen zijn, dienen er geen werkzaamheden plaats te vinden.

In de Wnb is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden geveegd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden geveegd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat indien noodzakelijk, dit op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. In de praktijk betekent de zorgplicht dat in eerste instantie de vaste rust- of verblijfplaatsen waar mogelijk gespaard moeten blijven. Indien dit niet mogelijk is, vinden de werkzaamheden in ieder geval plaats buiten de kwetsbare perioden voor de aanwezige soorten of vinden de werkzaamheden plaats buiten de verstoringafstand van de betreffende soorten, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij lokale werkzaamheden wordt voor zover mogelijk in één richting gewerkt en wel in de richting van de uitwijkmogelijkheden, zodat aanwezige mobiele soorten kunnen uitwijken. Deze maatregel wordt in de uitvoeringsspecificatie van de aannemer opgenomen.

Het kan daarnaast voorkomen dat beschermde soorten zich in de deelgebieden vestigen of begeven na oplevering van de definitieve effectbeoordeling. Met deze soorten is dan geen rekening gehouden in het kader van de Soortenbeschermingstoets Wnb. Indien het vermoeden bestaat dat er tijdens de werkzaamheden beschermde soorten of (jaarrond beschermde) nesten van broedvogels aanwezig zijn waarmee middels de natuurtoets geen rekening



gehouden is, dienen de werkzaamheden ter plaatse gestaakt te worden en dient een deskundig ecooloog ingeschakeld te worden.

Het wordt opgemerkt dat vanwege de vooroeverbetorting mogelijk nog nader onderzoek naar bever nodig is. Tevens wordt het veldonderzoek naar vleermuizen bij het te dempen deel van de Sleybeek nog uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in juli 2019 afgerond.




5 Effecten op provinciale beschermingszones natuur en landschap

5.1 Begrenzing provinciale beschermingszones

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het NNN. Het plangebied loopt door de Goudgroene zone (= het NNN) (Afbeelding 5.1) en doorkruist hierbij natuurbeheertype N12.02 kruiden- en faunarijk grasland (afbeelding 5.2). Het plangebied loopt tevens door de Zilvergroene natuurzone (lichtgroen gearceerd) en Bronsgroene landschapszone (grijs gearceerd) (afbeelding 5.1). Voor de Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene natuurzone zijn geen natuurbeheertypen aangewezen. Het plangebied heeft tevens betrekking op gebied dat op de ambitiekaart 2019 is aangewezen als 'areaaluitbreiding natuur' (afbeelding 5.3).

Omdat de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone geen ecologisch toetsbare waarden bevatten, maakt deze beoordeling geen deel uit van voorliggende effectbeoordeling. In deze effectbeoordeling Natuur worden enkel de effecten op de Goudgroene en Zilvergroene natuurzones behandeld.


Afbeelding 5.1 Ligging plangebied Heel (zwarte lijn) ten opzichte van de Provinciale beschermingszones (blauw, groen en geel).

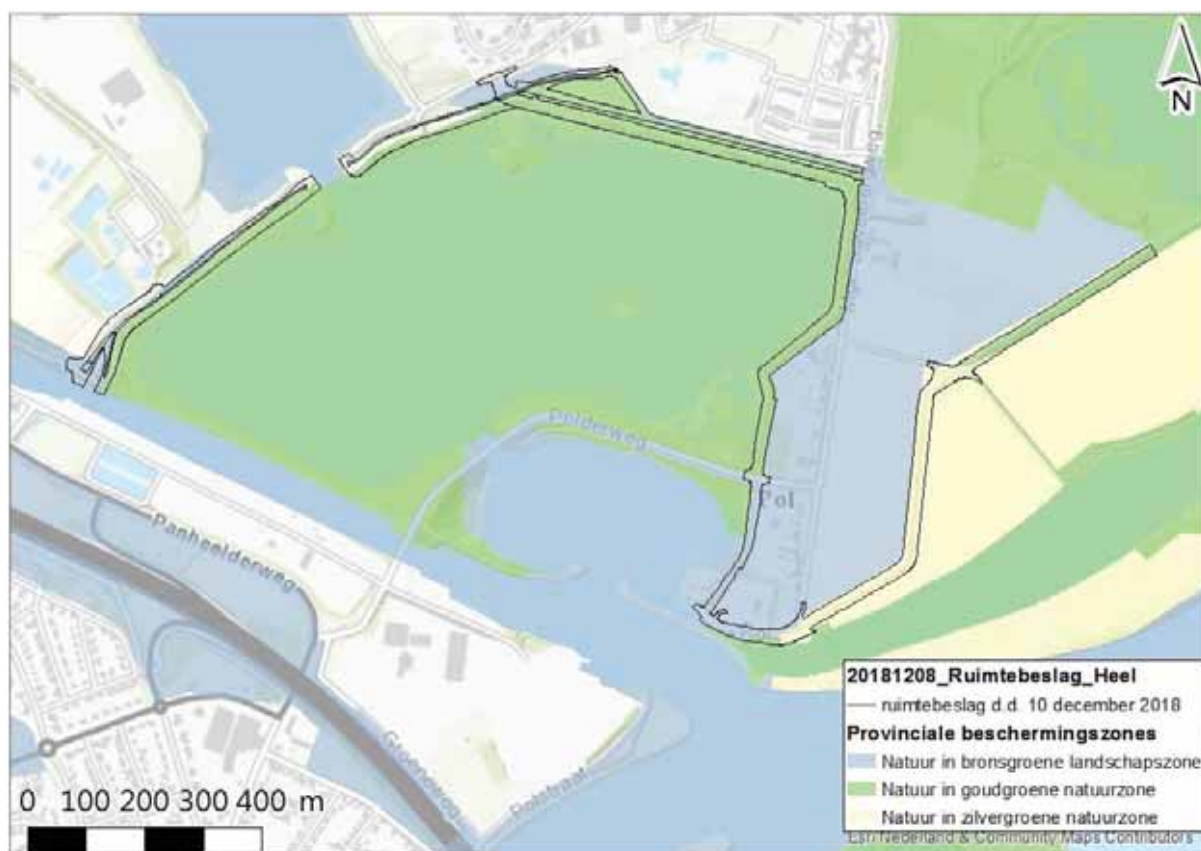


HWBP Noordelijke Maasvallei

Afbeelding 5.2 Ligging totale plangebied Heel (A) en detail bij Polderweg (B) (zwarte lijn) op de beheertypenkaart 2019.


A

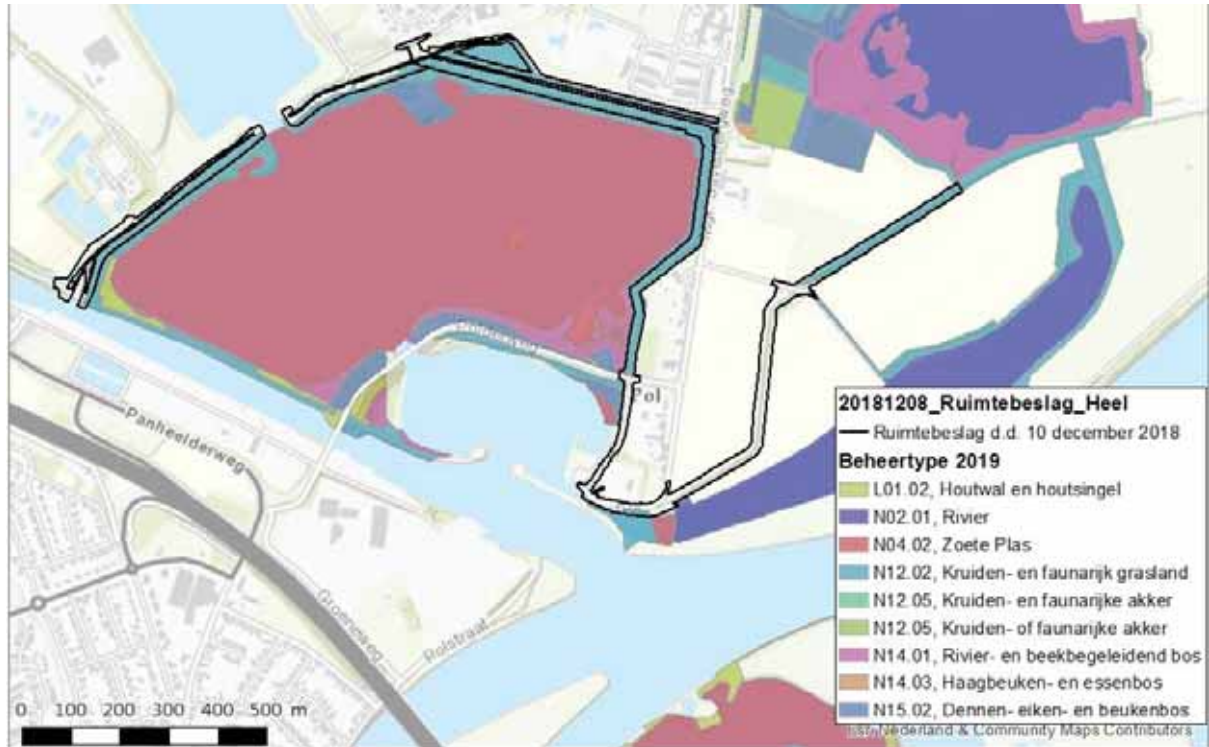

B

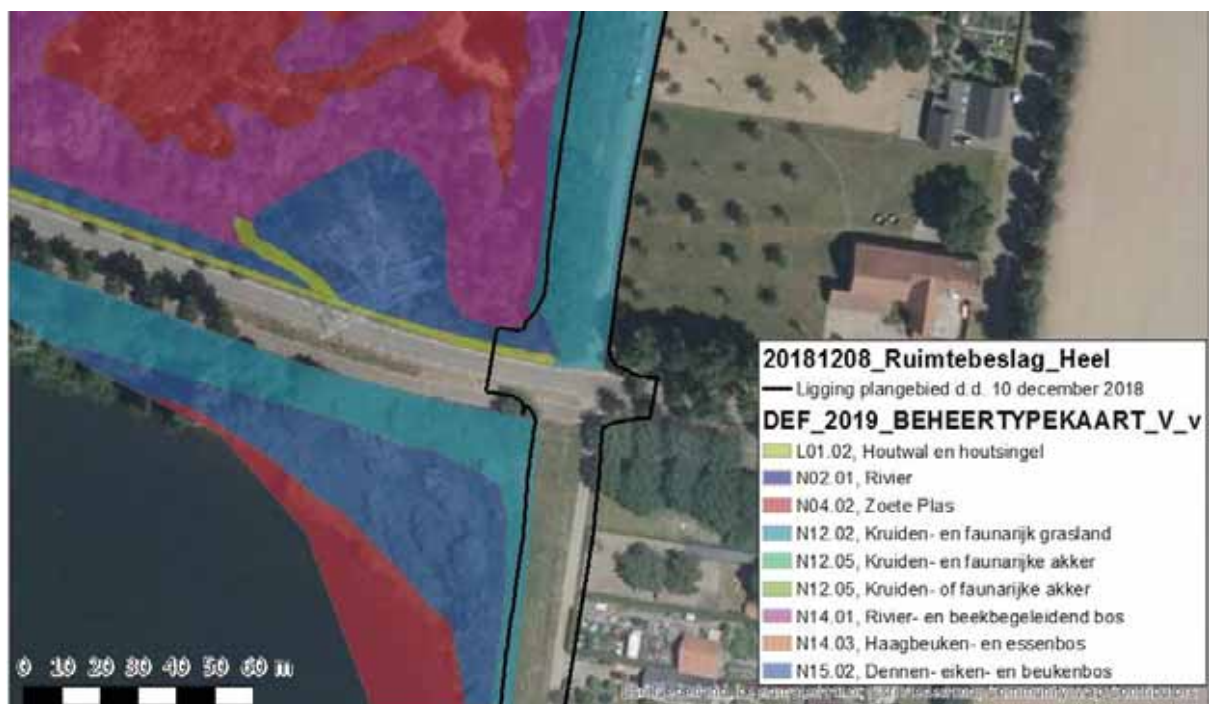

Afbeelding 5.3 Ligging plangebied Heel (zwarte lijn) op de ambitiekaart 2019

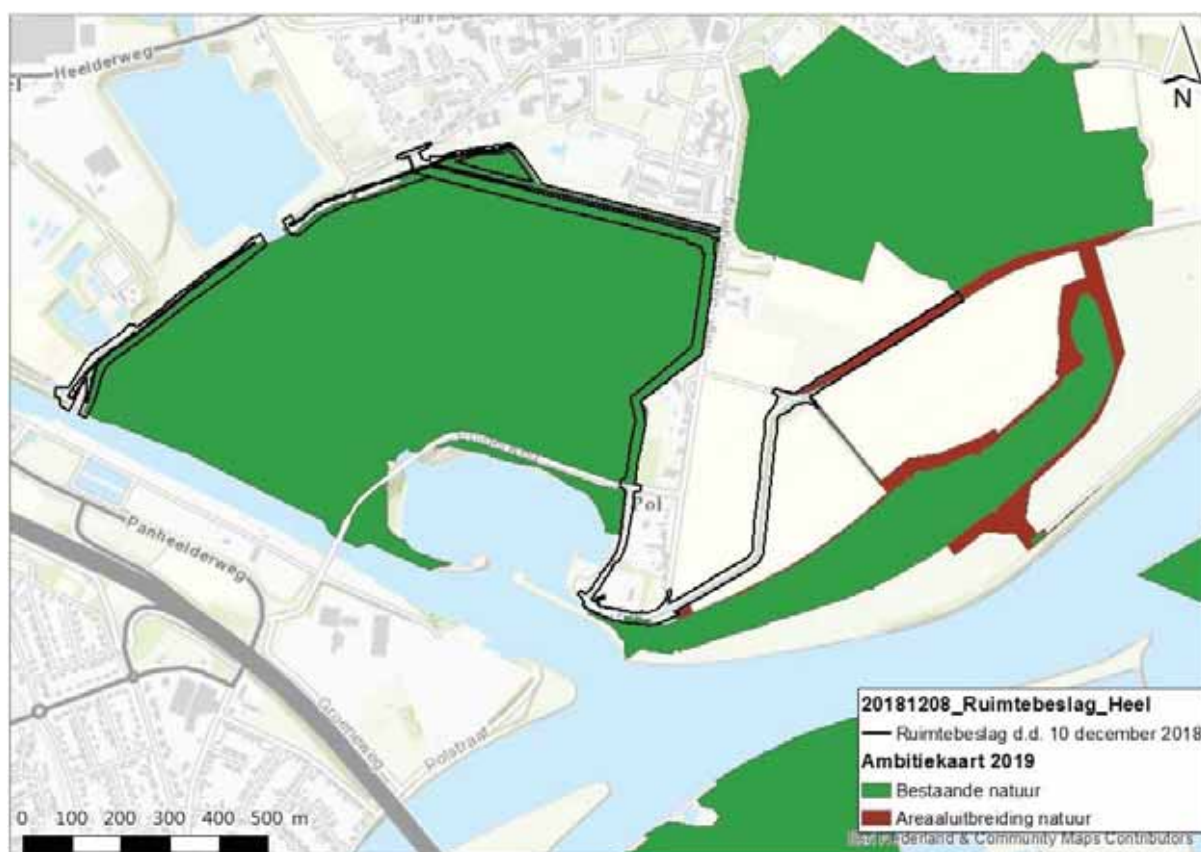

5.2 Effecten op NNN (Goudgroene natuurzone)

In artikel 2.6.2 van de Omgevingsverordening Limburg (2014) is vastgelegd dat een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied dat deel uitmaakt van de Goudgroene natuurzone, geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk maakt die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten.

Het plangebied loopt deels door de Goudgroene natuurzone, waardoor er sprake is van ruimtebeslag op natuurbeheertypen (afbeelding 5.1). Dit vindt voor de dijk zelf voornamelijk plaats op N12.02 kruiden- en faunarijk grasland (circa 51.000 m²) en voor een klein oppervlak (ca. 140m²) op N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos en L01.02 houtwal en houtsingel (afbeelding 5.2). Vernietiging van N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos en L01.02 is permanent, omdat hier bomen worden gekapt ten behoeve van de stabiliteit van de dijk. De vernietiging op N12.02 lijkt tijdelijk, omdat na afloop van de werkzaamheden het kruiden- en faunarijk grasland in potentie weer hersteld kan worden op het dijktaalud. Het natuurbeheertype N12.02 kruiden- en faunarijk grasland is echter in de beleidsregel natuurcompensatie toegewezen aan categorie 2. Voor categorie 2 natuurdoeltypen geldt dat deze een langere ontwikkelingstijd hebben, 2 tot 25 jaar. Ook kan het moeilijk zijn dit natuurdoeltype te ontwikkelen als de



abiotische randvoorwaarden in de toplaag van de nieuwe dijkbekleding ongunstig zijn. Vanwege deze langere ontwikkeltijd en onzekerheden over de uitkomst wordt de vernietiging alsnog als permanente aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden beoordeeld.

De vooroeverbestorting heeft ruimtebeslag op N04.02 zoete plas. Dit ruimtebeslag is permanent, maar vindt onder water en tegen de oever plaats waardoor de oppervlakte en kwaliteit van de plas en het natuurbeheertype niet afneemt. Er vindt derhalve geen aantasting van het natuurtype plaats en compensatie is niet aan de orde.

Activiteiten in het NNN kunnen toegestaan worden indien er sprake is van een groot openbaar belang, er geen reële alternatieven zijn en als er compensatie van de negatieve effecten plaats vindt. Omdat de dijkversterking in het kader van het HWBP wordt uitgevoerd, wordt een groot openbaar belang gediend. De aanwezigheid van reële alternatieven zijn getoetst en beschreven in de nota voor het voorkeursalternatief besluit (januari 2018).

Met betrekking tot de invulling van de compensatieverplichting wordt in overleg met de provincie en gemeente een compensatieplan opgesteld. In dit compensatieplan wordt invulling gegeven aan de compensatie van natuur en landschap, waaronder ook de kap van bomen.

Voor gebieden, waar in de bestaande situatie al een primaire waterkering aanwezig is, geldt geen compensatieverplichting. De exacte omvang van de compensatieverplichting wordt in het kader van het op te stellen compensatieplan bepaald.

De compensatieopgave hangt verder af van in welke categorie het natuurbeheertype is ingedeeld waar ruimtebeslag op plaatsvindt en compensatie vereist is. Het te compenseren gebied is aangewezen als N12.02 kruiden- en faunarijk grasland. Zoals eerder aangegeven is het natuurbeheertype N12.02 kruiden- en faunarijk grasland toegewezen aan categorie 2. Voor categorie 2 geldt, gezien de langere ontwikkelingstijd en de doorgaans moeilijker te realiseren abiotische randvoorwaarden, een kwaliteitstoeslag van 33%.

Naast bovenstaand beschreven ruimtebeslag door de dijk vind er ook aantasting van de Goudgroene natuurzone plaats door het kappen van bomen om de kwaliteit van de waterkering te garanderen. De kap van bomen leidt tot een kleine aantasting in N15.02 dennen- eiken- en beukenbos en N14.01 rivier- en beekbegeleidend bos ter hoogte van de Polderweg. Dit is een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. De compensatie van deze bomen volgt reeds grotendeels vanuit de bescherming van bomen en houtopstanden (Wnb of gemeentelijke verordening). Dit wordt beschreven in hoofdstuk 6 en verder uitgewerkt in het op te stellen compensatieplan. Dit ondanks dat de kap plaatsvindt binnen het ruimtebeslag van de bestaande primaire waterkering.



Ambitiekaart 2019

Een deel van de dijk aan de oostkant van het plangebied is op de ambitiekaart 2019 aangewezen als 'areaaluitbreiding natuur', zie ook afbeelding 5.3. In de huidige situatie is hier een grasdijk aanwezig, die door de werkzaamheden weliswaar verlaagd en versterkt wordt, maar verder na de werkzaamheden qua eigenschappen niets verandert. Het natuurbeheertype N12.02 kruiden- en faunarijck grasland waartoe dit gebied nu is aangewezen, kan zich weer herstellen en de werkzaamheden staan de ambities van de provincie derhalve niet in de weg.

Mogelijk ontstaat hier een kans om de natuurontwikkeling tegelijk met de dijkversterking uit te voeren.

5.3 Effecten op de Zilvergroene natuurzone

Ecologische verbinding habitattypen en natuurdoeltypen

Het ruimtebeslag op de Zilvergroene natuurzone bevindt zich in het oostelijk deel van het plangebied. De waterkering ligt hier in agrarisch gebied op de noordelijke grens van de Zilvergroene natuurzone. Ruimtebeslag op de Zilvergroene natuurzone dient getoetst te worden aan de waarde als ecologische verbinding voor habitattypen van Natura 2000-gebieden en natuurdoeltypen van de Goudgroene natuurzone.

Het gebied heeft geen waarde als ecologische verbinding met het oog op de impact voor de habitattypen in de omliggende Natura 2000-gebieden. De redenen hiervoor zijn de afstand en de aanwezige natuurwaarden op de dijk. De dijk bestaat nu uit een verhoging in grond met een grasbekleding. Het Natura 2000-gebied waar externe werking niet op voorhand is uitgesloten is Grensmaas. Aangewezen habitattypen voor Grensmaas zijn onder andere beken en rivieren, slikkige rivieroeveren en ruigten en zomen. De Zilvergroene zone heeft geen impact op deze habitattypen omdat deze habitattypen niet voorkomen en ook niet kunnen ontwikkelen in dit deel van de Zilvergroene natuurzone. Ruimtebeslag op dit gebied leidt derhalve ook niet tot effecten op de ecologische verbinding tussen gebieden gelegen binnen de Goudgroene natuurzone met het oog op habitattypen in Natura 2000-gebieden.

De natuurdoeltypen in de aangrenzende gebieden van de Goudgroene natuurzone zijn kruiden- en faunarijck grasland of akker, rivier- en beekbegeleitend bos, dennen- eiken en beukenbos, zoete plas en rivier. De dijk zelf heeft in de huidige situatie een grasbekleding en is deels ook onderdeel van de Goudgroene natuurzone met natuurdoeltype kruiden- en faunarijck grasland. Voor de beoordeling van het ruimtebeslag op de Goudgroene zone zie §5.1.1. De waarde van de Zilvergroene zone bestaat vooral uit de afwezigheid van een barrière in een agrarisch gebied met kruiden- en faunarijck graslanden en akkers. De werkzaamheden bij de dijksectie die betrekking heeft op de Zilvergroene natuurzone bestaan uit het verlagen en versterken van de dijk. De bekleding van de dijk zal op de lange termijn niet veranderen. De werkzaamheden zorgen derhalve slechts voor een tijdelijke verandering van de begroeiing ter plaatse. De grasbekleding op de dijk kan zich relatief snel herstellen, waardoor effecten door de werkzaamheden aan de dijk op de



natuurdoeltypen in de aangrenzende Goudgroene natuurzone uitgesloten zijn. Tevens worden er enkele bomen in de Zilvergroene natuurzone gekapt. Dit betreft zwarte es, zwarte els, gewone walnoot, prunus spec., zomereik en Europese zwarte populier. Deze bomen spelen geen rol als ecologische verbinding tussen de gebieden met dennen-, eiken- en beukenbos en rivier- en beekbegeleidend bos omdat deze uit andere soorten bestaan. Derhalve zijn ook effecten van de bomenkap op de natuurdoeltypen in de aangrenzende Goudgroene natuurzone uitgesloten.

5.4 Conclusie

Er vindt ruimtebeslag plaats op gebied van de Goudgroene natuurzone, dat deels moet worden gecompenseerd. De exacte omvang van het te compenseren ruimtebeslag wordt, in overleg met bevoegd gezag, bepaald in het op te stellen compensatieplan. Compensatie vindt in principe financieel plaats, derhalve wordt in het compensatieplan hiervoor geen compensatiegebied beschreven. De provincie stelt een normbedrag vast op basis waarvan de totale compensatieopgave berekend wordt. Dit normbedrag is nog niet bekend en wordt in het compensatieplan opgenomen.

Naast bovenstaand beschreven ruimtebeslag door de dijk vind er ook aantasting van de Goudgroene natuurzone plaats door het kappen van bomen om de kwaliteit van de waterkering te garanderen. De kap van bomen leidt tot een kleine aantasting in N15.02 dennen- eiken- en beukenbos en N14.01 rivier- en beekbegeleidend bos. Dit is een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. De compensatie van deze bomen volgt reeds grotendeels vanuit de bescherming van bomen en houtopstanden (Wnb of gemeentelijke verordening). Dit wordt beschreven in hoofdstuk 6. Dit ondanks dat de kap plaatsvindt binnen het ruimtebeslag van de bestaande primaire waterkering. De oeverbestorting brengt geen aantasting van natuurbeheertypen met zich mee. Hiervoor is compensatie dus niet aan de orde.

Tevens vindt er ruimtebeslag plaats op gebied van de Zilvergroene natuurzone. De waarde als ecologische verbinding komt echter niet in het geding. Voor ruimtebeslag in de zilvergroene natuurzone is vanuit ecologie geen ontheffing nodig en compensatie is ook niet aan de orde.

De exacte oppervlakken van het te compenseren ruimtebeslag worden nu bepaald en worden opgenomen in het op te stellen compensatieplan.



6 Effecten op houtopstanden en bomen

In afbeelding 6.1 zijn de te kappen bomen en (delen van) bospercelen weergegeven (grotere versie in bijlage 3). De te kappen bomen/bospercelen zijn:

- populierenrijen langs de huidige dijk (dijkvakken 0, 1 en 2);
- zomereiken langs kanaal Wessem-Nederweert, de Monseigneur Savelbergweg en Polderweg, dijkvakken 0, 2 en 3);
- zwarte essen langs de huidige dijk (oostzijde langs Polderveld, dijkvak 2);
- individuele bomen waaronder prunus, gewone lijsterbes, veldesdoorn, ruwe berk, haagbeuk, gewone walnoot (zuidzijde en uiterste oostzijde traject, dijkvakken 4, 5, 6 en 7)
- boomvlakken met wilg en/of zwarte es langs de oever van de Polderveldplas (dijkvakken 0, 1, 2 en 3);
- boomvlakken met prunus, populier, es in dijkvak 7.

In paragrafen 6.1 en 6.2 wordt verder onderzocht in hoeverre de te kappen bomen onder een beschermingsregime vallen en welke vervolgstappen nodig zijn.

Afbeelding 6.1 Te kappen bomen en (delen van) bospercelen in het plangebied Heel (versie 10 december 2018)



6.1 Wet natuurbescherming 'Houtopstanden'

Houtopstanden buiten de bebouwde kom in de zin van art. 4.1 sub 1 Wnb zijn beschermd via de Wnb Houtopstanden (art. 4 Wnb). Zoals beschreven in paragraaf 2.1.3 is hierin geregeld dat bepaalde houtopstanden beschermd zijn. Het gaat dan globaal om bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen buiten de bebouwde kom. Voor de kap van houtopstanden die aan deze voorwaarden voldoen moet in principe een melding Wnb worden gedaan en geldt een herplantplicht.

In artikel 4.1 van de Wnb zijn uitzonderingen op deze regel opgenomen. De meldplicht is niet van toepassing op bijvoorbeeld fruitbomen, wegbeplantingen van wilgen of populieren etc.

In afbeelding 6.2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de bebouwde kom in de zin van art. 4.1 sub a Wnb weergegeven. De te kappen bomen bevinden zich allemaal buiten deze grens. Dit betekent dat voor alle te kappen houtopstanden in principe de bescherming uit de Wnb van toepassing is.

Afbeelding 6.2 Globale ligging plangebied Heel (zwarte contour) ten opzichte van de bebouwde kom in de zin van de boswet (rode stippellijnen)



De Wnb is niet van toepassing op houtopstanden genoemd in artikel 4.1 Wnb.

Dit betekent dat niet alle te kappen bomen onder het beschermingsregime van de Wnb vallen. De Wnb is wel van toepassing op:

- de te kappen bomen in boomvlakken 1, 2, 3 (verticale delen) en 4;
- de rijen populieren langs de noord- en oostzijde van dijk (behalve de rij bij de zuidpunt van het traject) omdat het geen beplanting langs een weg of watergang betreft;



- de rijen zomereiken langs de Monseigneur Savelbergweg en langs de Polderweg;
- de rijen zwarte essen langs de dijk.

In tabel 6.1 is indicatief weergegeven om welke soorten, aantallen en oppervlaktes het gaat. De oppervlaktes zijn schattingen op basis van een GIS analyse.

Tabel 6.1 Bomen en bospercelen waarvoor de meldings- en herplantplicht vanuit de Wnb geldt.

Soort	Aantal / oppervlakte
Individuele bomen (in verschillende dijkvakken)	Aantal
boomhazelaar	1
Canadese populier	63
Europese zwarte populier	7
gewone lijsterbes	1
gewone walnoot	3
haagbeuk	4
kers/pruim	9
kleinbladige linde	8
Noorse esdoorn	1
okkernoot	2
ruwe berk	1
veldesdoorn	9
wilg	2
witte abeel	2
zoete kers	1
zomereik	33
zwarte els	13
zwarte es	44
totaal	204
Bospercelen (per dijkvak)	Oppervlakte (m ²)
zwarte els (dijkvak 0)	350
wilg (dijkvak 1)	150
zwarte els (dijkvak 1)	1.250
wilg (dijkvak 1)	5.100
wilg (dijkvak 3)	1.500
prunus sp. (dijkvak 6)	300
populier (dijkvak 7)	300
populier (dijkvak 7)	1.300
totaal	10.250

Voor de kap van deze bomen is een melding bij Gedeputeerde staten noodzakelijk en geldt een herplantplicht. Gedeputeerde staten hebben in de Omgevingsverordening Limburg nadere regels gesteld over de melding en de herplantplicht.



6.2 Gemeentelijk bomenbeleid

Het plangebied ligt geheel in de gemeente Maasgouw. In paragraaf 2.3 is het gemeentelijk bomenbeleid beschreven. Hieruit blijkt dat een ontheffings- of vergunningsplicht kan gelden op grond van de bomenstructuurkaart.

Bomenstructuurkaart

In afbeelding 6.2 is de globale ligging van het plangebied op de bomenstructuurkaart weergegeven. Hieruit blijkt dat er beschermde boomstructuren staan binnen het plangebied. Dit betekent dat als deze bomen gekapt dienen te worden, een gemeentelijke ontheffingsaanvraag noodzakelijk is (art. 3 Bomenverordening gemeente Maasgouw) als de bomen niet ook al via de Wnb beschermd zijn. Aan de ontheffing kunnen voorschriften verbonden worden. Deze voorschriften kunnen een verplichting tot herplant bevatten (art. 8 Bomenverordening gemeente Maasgouw).

Qua compensatie vanuit het gemeentelijk beleid geldt dat bomen niet één-op-één gecompenseerd hoeven te worden maar dat compensatie ook mag bestaan uit het verbeteren van de kwaliteit van het gebied door ontwikkeling van andere soorten natuur. Wel geldt dat compensatie in het gebied zelf plaats moet vinden en aansluiting moet vinden bij de leidende principes zoals opgesteld voor het HWBP. Hierbij is 'gebied' breder gedefinieerd dan het plangebied alleen. Het gaat om de omgeving van Heel, dus bijvoorbeeld ook de waterkant van de Polderveldplas. Een mogelijkheid is het verbeteren van de oever van de Polderveldplas door het planten van riet.

In tabel 6.2 is weergegeven voor welke bomen een kapvergunning nodig is en de herplantplicht bestaat. Het betreft bomen in dijkvakken 3, 4, 5 en 6. Een kaart waarop de te kappen bomen zijn weergegeven met het beschermingsregime staat in bijlage 3.

Tabel 6.2 Bomen waarvoor een gemeentelijke kapvergunning nodig is.

Soort	Aantal
Europese zwarte populier	1
gewone walnoot	1
Haagbeuk	1
Kers/pruim	7
kleinbladige linde	3
Veldesdoorn	5
zomereik	3
zwarte es	15
totaal	36

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat voor het kappen van 36 bomen die als beschermde bomenstructuur zijn aangemerkt, een gemeentelijke ontheffing noodzakelijk is. Voor deze bomen geldt ook een herplantplicht. Deze herplant wordt nader uitgewerkt in het compensatieplan. Compensatie hoeft niet één-op-één te gebeuren, maar moet leiden tot een algehele verbetering van de kwaliteit van het gebied.



7 Samenvatting en conclusie

7.1 Natura 2000-gebieden

(Significant) negatieve effecten van de geplande werkzaamheden in het plangebied Heel op habitattypen en Habitatsoorten van Natura 2000-gebieden zijn, met uitzondering van vermessing en verzuring als gevolg van stikstofdepositie, op voorhand uitgesloten. Er is derhalve, met uitzondering van de gevolgen van stikstofdepositie, geen Wnb vergunning in het kader van Natura 2000 noodzakelijk.

7.2 Beschermde soorten

In de tabel 7.2 zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten samengevat. De zorgplicht (zie paragraaf 4.3) is altijd van toepassing.

Opgemerkt moet worden dat het gedeelte van het plangebied voor het dempen van de Sleybeek niet is onderzocht en er mogelijk nog nader onderzoek naar bever moet plaatsvinden.

7.3 Natuurnetwerk Nederland

Goudgroene natuurzone

Het dijkversterkingsproject bij Heel heeft (grotendeels tijdelijk) ruimtebeslag op de Goudgroene zone, waardoor vernietiging van natuurbeheertype N12.02 kruiden- en faunarijk grasland plaatsvindt. Hoewel er herstel mogelijk is, is dit beoordeeld als permanente aantasting van de natuurlijke kenmerken en waarden gezien de langere ontwikkeltijd en het risico op het niet optimaal ontwikkelen van het natuurdoeltype. Hiervoor is afstemming met de provincie noodzakelijk wat betreft de compensatieplicht. In dit kader wordt, in overleg met provincie en gemeente, een compensatieplan opgesteld.

Door de aanbreng van oeverversterking in de vorm van stortstenen vindt ruimtebeslag plaats in de Polderveldplas. Dit gebied is aangewezen als Goudgroene natuurzone met natuurbeheertype N04.02 zoete plas. De oeverversterking vindt volledig plaats onder water en tegen de oever, waardoor er geen aantasting van N04.02 plaatsvindt. Tevens vindt er door het kappen van bomen aantasting plaats van N15.02 en N14.01. Deze kap wordt reeds vrijwel volledig gecompenseerd in het kader van bescherming van bomen en houtopstanden (Wnb of gemeentelijke verordening). Dit ondanks dat de kap plaatsvindt binnen het ruimtebeslag van de bestaande primaire waterkering.

Zilvergroene natuurzone

Als gevolg van het project vindt er ruimtebeslag plaats binnen de Zilvergroene natuurzone. Dit leidt echter ecologisch gezien niet tot aantasting van de kernkwaliteiten omdat deze geen ecologisch toetsbare waarden bevatten. Tevens is er geen sprake van aantasting van de ecologische verbindingfunctie. Een ontheffing en compensatie is derhalve vanuit ecologisch opzicht niet aan de orde.



Bronsgroene landschapszone

Als gevolg van het project vindt er ruimtebeslag plaats binnen de Bronsgroene landschapszone. Dit leidt echter ecologisch gezien niet tot aantasting van de kernkwaliteiten omdat deze geen ecologisch toetsbare waarden bevatten. Een ontheffing en compensatie is derhalve niet aan de orde.

7.4 Wnb 'Houtopstanden'

Op vrijwel het gehele plangebied is het beschermingsregime 'Houtopstanden' van de Wnb van toepassing. Er geldt een ontheffing- en herplantplicht. Het gaat om 204 bomen en 10.250m² bosperceel. In tabel 6.1 is weergegeven om welke soorten en hoeveelheden het gaat.

7.5 Gemeentelijke bomenbeleid

Op basis van de gemeentelijke bomenverordening en bijhorende bomenstructuurkaart is een gemeentelijke ontheffing van het kapverbod noodzakelijk. Tevens is compensatie aan de orde.

Compensatie geldt voor 36 bomen. Om welke soorten en aantallen het gaat, is in tabel 6.2 weergegeven.

7.6 Conclusie

In tabel 7.2 is een samenvatting gegeven van de vergunningplichten die bestaan voor het dijkversterkingstraject Heel. In deze tabel staat ook een samenvatting van de noodzakelijke mitigerende en compenserende maatregelen. De zorgplicht (zie ook paragraaf 4.3) is altijd van toepassing.



Tabel 7.2 Conclusies effecten op beschermde natuurwaarden inclusief te nemen maatregelen en ontheffings-/vergunningplicht.

Natuurwaarden	Overtreding van verbodsbepaling	Mitigerende maatregelen	Compenserende maatregelen	Ontheffing nodig?
Natura 2000				
instandhoudingsdoelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee
Wnb soortenbescherming				
Vaatplanten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee
algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren	n.v.t. bij uitvoering zorgplicht	n.v.t.	n.v.t.	nee
steenmarter	vernietigen vaste rust- of verblijfplaats	object hermetisch afsluiten	n.v.t.	nee
Bever	Verstoring	Werken buiten gevoelige periode (mei t/m augustus)	n.v.t.	ja
		aangepast licht- en geluid beheer		
	Opzettelijk doden	werkzaamheden faseren in ruimte en tijd en in één richting werken	n.v.t.	ja
		burchten in leefgebied ongeschikt maken voorafgaand aan de werkzaamheden		
	Vernieling leefgebied en vaste rust- en verblijfplaatsen	n.v.t.	compenseren met kunstburchten	ja



HWBP Noordelijke Maasvallei

Vleermuizen	Verstoring	goed licht-geluidbeheer. Geen werkzaamheden in actieve periode, of vleermuisvriendelijke verlichting en geluid onder de 80 d(B)A	- creëren oppervlaktewater en herplant bomen - verbeteren huidig leefgebied, realiseren nieuw leefgebied n.v.t.	ja	
	Vernielen vliegroutes	aantasting buiten kwetsbare periode (april t/m oktober)	ontwikkelen alternatieve vliegroute west- en noordzijde Polderveldplas	ja	
	Vernielen foerageergebied	aantasting buiten kwetsbare periode (april t/m oktober) Gefaseerde uitvoer werkzaamheden bomenkap	compensatie door aanbrengen alternatieve vliegroute met foerageerfunctie. Kwaliteit aanwezige foerageergebieden verbeteren en ontwikkelen nieuw foerageergebied	ja	

60



HWBP Noordelijke Maasvallei

	vernielen paarverblijfplaatsen: 3.5 lid 4	n.v.t.	alternatieve vleermuiskasten ophangen.	ja
	doden individuen: 3.5 lid 1	aanbrengen uitvliegflap na controle vleermuisdeskundige; kap bomen met paarverblijven direct na gebruik door ruige dwergvleermuis (half oktober)	n.v.t.	nee
Algemene broedvogels	verstoring	werken buiten broedperiode; de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt; het plangebied voor het broedseizoen ongeschikt maken voor algemeen voorkomende	n.v.t.	nee



HWBP Noordelijke Maasvallei

		broedvogels, door de vegetatie te verwijderen of kort te houden en/of door voor kunstmatige vormen van verstoring te zorgen (bijvoorbeeld vliegers met vogelverschrikkende werking).		
spierwer	verstoring	werken buiten broedperiode en in een zo kort mogelijke periode	n.v.t.	ja, voor verstoring van vogels met een jaarrond beschermd nest dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Reptielen	n.v.t. vanwege vrijstelling	n.v.t.	n.v.t.	nee
Amfibieën	n.v.t. vanwege vrijstelling	n.v.t.	n.v.t.	nee
Ongewervelden	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee
Provinciale beschermingszones				
Goudgroene natuurzone (NNN)	vernietiging	n.v.t.	financieel, voor het deel wat buiten de bestemming 'waterkering' valt.	ja
Zilvergroene natuurzone	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee
Bomen				
Wnb 'Houtopstanden'	kap	n.v.t.	herplant	ja



HWBP Noordelijke Maasvallei

Gemeentelijke bomenverordening	kap	n.v.t.	herplant	ja
-----------------------------------	-----	--------	----------	----

Groen: Geen problemen, de werkzaamheden kunnen zonder meer worden uitgevoerd (zorgplicht is altijd van kracht);

Oranje: Mitigatie/compensatie, werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd na mitigerende of compenserende maatregelen;

Rood: Ontheffing/vergunning, voor uitvoering van de werkzaamheden is een ontheffing/vergunning nodig en eventueel ook mitigerende en compenserende maatregelen.



8 Bronnen

1. Ministerie van Economische Zaken. Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Grensmaas. 4 juli 2013.
2. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ontwerp-wijzigingsbesluit: Habitatrictlijngebieden vanwege aanwezige waarden Maasduinen. 23 februari 2018.
3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Effectenindicator voor Natura 2000-gebied Maasduinen. Geraadpleegd op 1 augustus 2018.
4. Soortspecifieke kennisdocumenten, BIJ12, juli 2017
5. Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Geraadpleegd in augustus 2018.
6. versie Omgevingsverordening Limburg 2014, Provincie Limburg, 2014.
7. Batley et al. 2015. Noise reduces foraging efficiency in pallid bats (*Antrozous pallidus*). *Ethology*, 121: 1116-1121.
8. Schaub et al. 2008. Foraging bats avoid noise. *Journal of experimental biology*, 211: 3174-3180.
9. Bennet & Zurcher. 2013. When corridors collide: Road-related disturbance in commuting bats. *The journal of wildlife management*, 77: 93-101.
10. www.vleermuis.net, Vleermuiswerkgroep Nederland, geraadpleegd in februari 2019.
11. CB 01.005 Bureaustudie Flora en Fauna / Ecologie inclusief plan van aanpak voor vervolg - Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. 14 april 2017.
12. www.ravon.nl, geraadpleegd maart 2019.



BIJLAGE 1 TOETSINGSKADERS

1.1 Wet natuurbescherming

1.1.1 Gebiedsbescherming

De regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden uit de Wet natuurbescherming (hierna genoemd Wnb) hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving verankerd. Elk Natura 2000-gebied wordt aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit. In dit besluit wordt, behalve onder andere de ligging van het gebied, vastgesteld welke natuurwaarden in dat gebied beschermd zijn, de zogeheten Natura 2000-waarden. Voor deze waarden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd.

Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. In artikel 2.7 lid 2 van de Wnb is vastgelegd dat het verboden is om zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelen die in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. Instandhoudingsdoelen betreffen zowel habitattypen als habitat- en vogelsoorten. Wanneer significant negatieve effecten op deze instandhoudingsdoelen niet op voorhand uitgesloten kunnen worden is een passende beoordeling noodzakelijk. In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning, c.q. de instemming, worden geweigerd, tenzij aan de 'ADC-criteria' voldaan wordt. Dit betekent dat er geen alternatieven zijn (A), er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (D) en dat door compensatie de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft (C).

1.1.1.1 Programma aanpak stikstof (PAS)

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Het PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000-gebieden zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Als gevolg van de verwachte daling van de stikstofdepositie en de in het programma opgenomen herstelmaatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische activiteiten worden toegelaten die stikstofdepositie veroorzaken. De totale hoeveelheid stikstofdepositie die voor de groei van



bestaande activiteiten en nieuwe economische ontwikkelingen beschikbaar is, is de zogenoemde 'depositieruimte'. Hiervan kan een gedeelte in de vorm van 'ontwikkelingsruimte' worden toegewezen aan nieuwe activiteiten. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de PAS bij hun vergunningaanvraag voor nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. De PAS levert dan de onderbouwing dat er geen natuurdoelen in gevaar komen.

1.1.2 Soortenbescherming

Onder de Wnb bestaat de soortenbescherming uit drie delen: een apart beschermingsregime voor zowel Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) als 'andere soorten' (art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen.

1.1.2.1 Vogelrichtlijnsoorten

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten, zoals aangeduid in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten weg te nemen;
- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- het is verboden vogels opzettelijk te storen.

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk. Ook kunnen provincies regels opnemen in de Omgevingsverordening of een actief soortenbeleid uitvoeren waardoor het mogelijk wordt om voor bepaalde soorten ontheffing van de verbodsbepalingen te verlenen.

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor beschreven verbodsbepalingen van de Wnb. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn. De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.



Voor nesten van vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest is beleidsvrijheid toegekend aan de provincies. Het beleid van de Provincie Limburg met betrekking tot jaarrond beschermde vogelnesten wordt hierna weergegeven.

1.1.2.2 Jaarrond beschermde nesten Provincie Limburg

De provincie Limburg hanteert een andere indeling dan de landelijke lijst van beschermde nesten. In bijlage 3 van de “Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg” [lit. 1] is opgenomen welke nesten in Limburg jaarrond beschermd zijn (eerste tabel).

In Limburg zijn de categorieën in het kort als volgt ingedeeld:

1. nesten van soorten die ook buiten het broedseizoen gebruik maken van hun nest (kerkuil, oehoe, roek en steenuil)
2. nesten van zeer plaatstrouwe soorten die afhankelijk zijn van bebouwing (bijvoorbeeld boerenwaluw, bosuil, huiswaluw en ooievaar)
3. nesten van plaatstrouwe soorten die ieder jaar terugkeren naar een specifiek nest omdat zij niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, raaf, rode wouw en torenvalk)
4. nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn echter dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit van het gebied niet in het geding mag komen.

Voor overtreding van de verbodsbepalingen voor vogelrichtlijnsoorten is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffingsaanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan 3 criteria: 1) er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief), 2) er is sprake van een dwingende reden van openbaar belang zoals in of bij de wet genoemd (art. 3.3 lid 4 sub b), 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De belangrijkste in de wet genoemde belangen zijn de volgende:

1. volksgezondheid en openbare veiligheid;
2. veiligheid van luchtverkeer;
3. voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren, etc.

Indien een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is, kan voor het HWBP-project een ontheffing aangevraagd worden onder het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid.

1.1.2.3 Habitatrichtlijnsoorten

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn



of bijlage I bij het Verdrag van Bern. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;
- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de Wnb worden aangevraagd. Een ontheffing-aanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan 3 criteria: 1) er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief), 2) er is sprake van een dwingende reden van openbaar belang zoals in of bij de wet genoemd (art. 3.3 lid 4 sub b), 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

De in de wet genoemde belangen zijn onder andere:

- bescherming van flora en fauna of natuurlijke habitats;
- voorkomen van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
- volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van openbaar belang.

Indien een ontheffing voor soorten onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn noodzakelijk is, kan deze voor HWBP-projecten in ieder geval aangevraagd worden onder het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, en het onderdeel beekherstel mogelijk ook nog onder bescherming van flora en fauna of natuurlijke habitats.

1.1.2.4 'Andere soorten'

Het beschermingsregime voor de 'andere soorten' heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de Wnb. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die buiten de Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Zowel het Ministerie van LNV als de afzonderlijke provincies zijn bevoegd om binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van een ontheffingsaanvraag.



Een ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende ontheffingscriteria: 1) er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief), 2) er is sprake van een dwingende reden van openbaar belang zoals in of bij de wet genoemd (art. 3.3 lid 4 sub b), 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Voor ontheffingen ten aanzien van deze andere soorten gelden meer ontheffingsbelangen dan bij de HR en VR soorten het geval is. Hier behoort ook het belang van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling toe.

Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing van de Wnb nodig. Indien een ontheffing voor soorten onder het beschermingsregime 'Andere soorten' noodzakelijk is, kan deze voor HWBP-projecten aangevraagd worden onder het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid en/of ruimtelijke inrichting en ontwikkeling.

1.1.2.5 Zorgplicht

In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wnb is de zorgplicht beschreven: 'Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Eenieder laat handelingen na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden'.

1.1.2.6 Gedragscode

Waterschap Limburg werkt volgens de Gedragscode Flora en Faunawet van de Unie van Waterschappen (2012). Hierdoor hoeft voor sommige activiteiten en soorten geen ontheffing te worden aangevraagd. Per 1 januari 2017 heeft de Wet natuurbescherming onder meer de oude Flora- en faunawet vervangen.

Ook onder de Wnb is een vrijstelling van een ontheffingsplicht bij gebruik van een gedragscode mogelijk. In artikel 3.31 Wnb is geregeld dat de verbodsbepalingen die voortvloeien uit de soortenbescherming niet van toepassing zijn op bepaalde handelingen die aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een goedgekeurde gedragscode. Onder deze handelingen wordt onder meer verstaan een bestendig beheer of onderhoud aan waterkeringen en watergangen en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Het ministerie van LNV (voorheen EZ) heeft de goedkeuring van de bestaande Gedragscode Flora en Faunawet verlengd tot een nieuwe code wordt ingediend en goedgekeurd. De waterschappen bereiden een aan de nieuwe wet aangepaste gedragscode voor. De huidige gedragscode en de evaluatie daarvan vormen hiervoor de basis. Tot het moment dat een nieuw gedragscode wordt vastgesteld, geldt de Gedragscode Flora en Faunawet. De gedragscode geldt echter niet zondermeer voor nieuw beschermde soorten die als zodanig niet in de code zijn benoemd. Voor deze soorten geldt een ontheffingsplicht bij overtreding van de verbodsbepalingen.



De gedragscode benoemt de soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora en Faunawet als soorten waarvoor een vrijstelling geldt mits de geldende gedragscode wordt nageleefd. De toentertijd lichter beschermde tabel 1 soorten vallen dus buiten de vrijstelling met de gedragscode. Deze soorten zijn echter provinciaal op grond van art. 3.8 lid 2 Wnb vrijgesteld, of zijn helemaal niet meer beschermd onder de Wnb. Aan de provinciale vrijstelling kan wel een periode van vrijstelling verbonden zijn.

1.1.3 Bescherming van houtopstanden

Via hoofdstuk 4 van de Wnb is geregeld dat bepaalde houtopstanden beschermd zijn. Het gaat dan globaal om bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen buiten de bebouwde kom. De grens van deze bebouwde kom m.b.t. de bescherming van houtopstanden, wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgelegd. Voor de kap van houtopstanden die aan deze voorwaarden voldoen moet in principe een melding Wet natuurbescherming worden gedaan bij Gedeputeerde Staten en geldt een herplantplicht.

In artikel 4.1 van de Wnb zijn uitzonderingen op deze regel opgenomen. De meldplicht is niet van toepassing op bijvoorbeeld houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, fruitbomen, kweekgoed etc.

In de Omgevingsverordening Limburg staan nadere regels beschreven omtrent de melding- en herplantplicht (afdeling 3.3 Omgevingsverordening Limburg). Hiervoor is onder meer de leeftijd en het oppervlak van de te kappen bomen van belang.

1.2 Provinciale beschermingszones

1.2.1.1 Goudgroene natuurzone (Natuurnetwerk Nederland)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van grote en kleine beschermde natuurgebieden en verbindingszones waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten. In de SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) wordt het rijksbeleid ten aanzien van het NNN kort uiteengezet. De juridische borging van het NNN vindt deels plaats via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Hierin worden regels gegeven met betrekking tot de begrenzing, het beschermingsregime en de wezenlijke kenmerken en waarden van een NNN-gebied. De invulling van de regels uit het Barro is echter gedecentraliseerd en ligt in de handen van de verschillende provincies. De provincie Limburg heeft in de Omgevingsverordening Limburg de regels uit het Barro invulling gegeven.

Tevens heeft de provincie in de Omgevingsverordening Limburg aanvullende gebieden aangewezen die samen met de gebieden die door het Rijk zijn aangewezen de Goudgroene Natuurzone vormen, die dan weer deel uitmaakt van het landelijke NNN. De juridische uitwerking van het beleid in het kader van



het NNN is opgenomen in paragraaf 2.6 Omgevingsverordening Limburg. De wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone zijn in artikel 2.6.1 b van de Omgevingsverordening Limburg neergelegd. Dit zijn voor bestaande natuurgebieden de actueel aanwezige natuurbeheertypen en de nagestreefde natuurdoeltypen en voor te realiseren natuurgebieden de nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan Limburg 2019).

Ingrepen met negatieve effecten voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone zijn verboden, maar daarbij geldt het 'nee, tenzij'-principe. Ingrepen zijn verboden tenzij er geen reële alternatieven zijn en sprake is van groot openbaar belang; effecten dienen in dat geval zo goed mogelijk te worden gemitigeerd, resterende effecten moeten worden gecompenseerd. De voorwaarden die gelden bij verplichte natuurcompensatie zijn te vinden in de Beleidsregel natuurcompensatie van de Provincie Limburg. Hier staat bijvoorbeeld in beschreven in welke categorie 'vervangbaarheid' een natuurbeheertype valt. Deze categorieën zijn gebaseerd op de ontwikkeltijd van de typen en bepalen of er een kwaliteitstoeslag op het type rust in geval van compensatie. Compensatie vooraantasting van de Goudgroene zone vindt in beginsel financieel plaats.

1.2.1.2 Zilvergroene natuurzone

Binnen de zilvergroene natuurzone staat het benutten van kansen voor natuur en landschap centraal. De zilvergroene natuurzone maakt echter geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk, maar ondersteunt wel de functionaliteit en effectiviteit van de Goudgroene natuurzone. De provincie stimuleert de ontwikkeling van natuur en landschap binnen de zilvergroene zones met subsidies en natuurcompensaties. Op grond van artikel 2.13.2 bevat de toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied in de Zilvergroene natuurzone een beschrijving van de waarde van het gebied als ecologische verbinding met het oog op habitattypen van Natura 2000-gebieden en natuurdoeltypen van de Goudgroene natuurzone. Tevens bevat de toelichting een beschrijving van de kernkwaliteiten en de omgang daarmee.

1.2.1.2.1 Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten van de zilvergroene natuurzone staan gedefinieerd in art. 2.13.2 lid 3 en 4 van de Omgevingsverordening Limburg als het groene karakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf. In het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg staat vervolgens beschreven wat onder deze begrippen verstaan wordt.

In het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg staat vervolgens beschreven wat onder deze begrippen verstaan wordt. Dit verschilt per landschapstype. Voor het landschapstype 'rivierdal', waar het plangebied in ligt, zijn de volgende kernwaarden uitgewerkt [lit. 11].

Het groene karakter en het reliëf zijn samengebracht onder het kopje 'Natuurlijk' in het Landschapskader. De kernkwaliteiten die beschreven staan zijn ten eerste



de Maasterrassen, met de lagergelegen Maasmeanders en de terrasranden die nog herkenbaar zijn als steilranden in het landschap. Ten tweede wordt het typische Maasheggenlandschap beschreven wat zich vooral op het laagterras in Noord-Limburg bevindt. Als derde wordt het Maasplassengebied rond Roermond genoemd die zijn ontstaan als gevolg van grootschalige grindwinning. Aanvullend wordt genoemd dat het Roer- en Maasdal een bijzondere betekenis hebben als kerngebied voor allerlei natuurwaarden en als ecologische verbindingszone met onder andere verlandingsvegetaties, bronmilieus, rivierduinen, stroomdalgraslanden en ooibossen.

Qua cultuurhistorische kernkwaliteiten worden de kastelen en nederzettingen genoemd die getuigen van de Maas als belangrijke handelsroute. Daarnaast bestaat er nog een fijnmazig stelsel van hagen die dienden als veekering. Dit Maasheggenlandschap zorgt nu voor een bijzonder kleinschalig landschap.

Op visueel-ruimtelijk vlak is het halfopen karakter beschreven die aan de randen worden bepaald door groene elementen. Bij de Maasplassen bestaat één van de grootste open gebieden van Limburg, terwijl in het rivierdal ook verschillende besloten bosgebieden en steden liggen. De oude bouwlanden vormen relatief open ruimtes binnen de rivierdalen en het maasheggenlandschap heeft juist een grote mate van beslotenheid.

Deze kernwaarden behelzen geen ecologisch-toetsbare waarden. De kernwaarden worden getoetst in de deelrapporten van Landschap (het groene karakter en het visueel-ruimtelijk karakter), Archeologie (cultuurhistorische waarden) en Aardkundige waarden (reliëf). Voor de beoordeling van de effecten op de zilvergroeene natuurzone wordt derhalve verwezen naar deze deelrapporten.

Negatieve effecten op de kernkwaliteiten in de Zilvergroeene natuurzone moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en worden gecompenseerd. De voorwaarden die gelden bij verplichte natuurcompensatie zijn te vinden in de Beleidsregel natuurcompensatie van de Provincie Limburg.

1.2.1.3 Bronsgroeene landschapszone

De bronsgroeene landschapszone omvat de landschappelijk waardevolle beekdalen en bufferzones rond bestaande natuurgebieden met de daarin aanwezige (extensievere) landbouwgebieden, monumenten, kleinere landschapselementen, waterlopen e.d. Een kwart van de bronsgroeene landschapszone wordt gevormd door het winterbed van de Maas. In Zuid-Limburg omvatten deze zones ook de steilere hellingen, droogdalen en de belangrijkste landschappelijke verbindingen naar het Maasdal. De kernkwaliteiten van de bronsgroeene landschapszone staan gedefinieerd in art. 2.7.2 lid 2 en 3. De kernkwaliteiten in de Bronsgroeene landschapszone zijn hetzelfde als voor de zilvergroeene natuurzone: het groene karakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf. Het beleid binnen de bronsgroeene landschapszone is erop gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. De zone bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden. Binnen deze zone komen op



bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor zoals infrastructuur, woningen en toeristische voorzieningen e.d. Negatieve effecten op natuurwaarden in de Bronsgroene Landschapszone moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en worden gecompenseerd. De voorwaarden die gelden bij verplichte natuurcompensatie zijn te vinden in de Beleidsregel natuurcompensatie van de Provincie Limburg.



BIJLAGE 2

WAARNEMINGEN FLORA- EN FAUNAONDERZOEK








HWBP Noordelijke Maasvallei







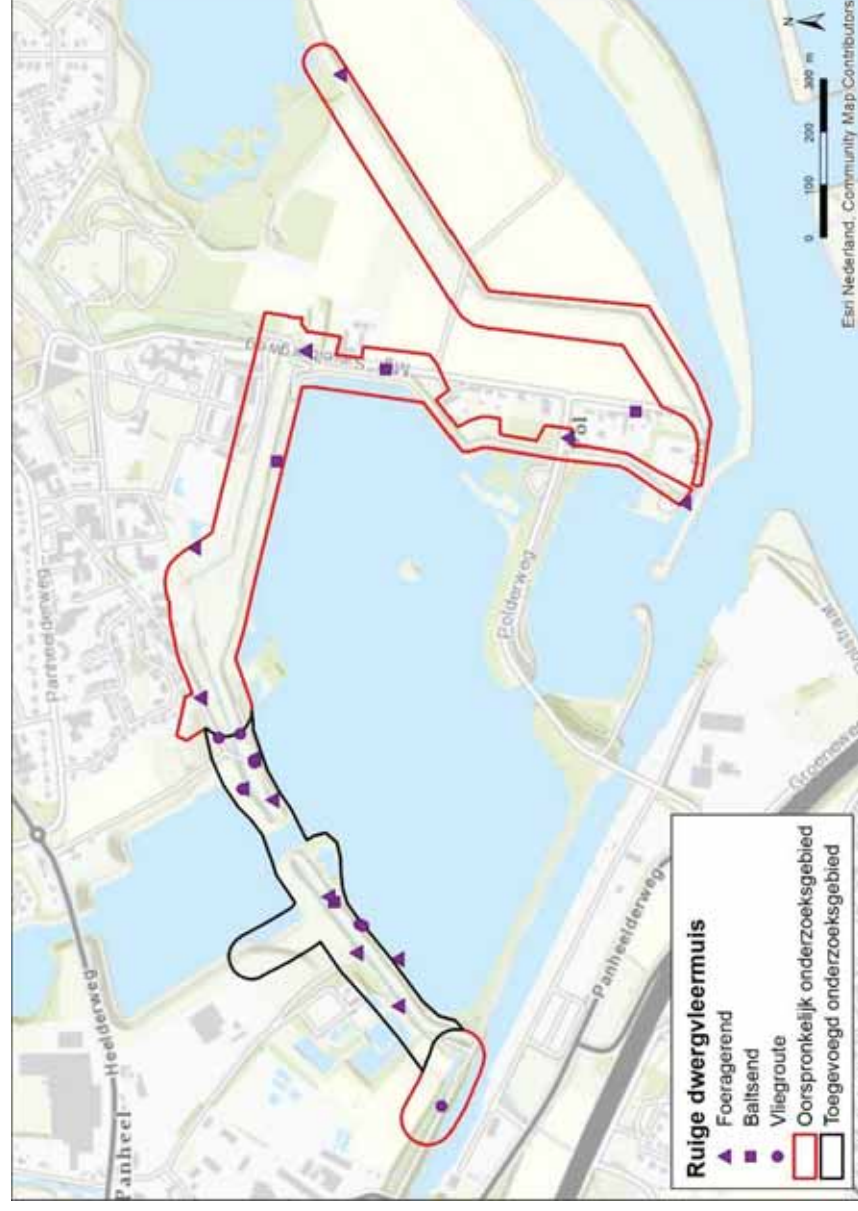










BIJLAGE 3 TE KAPPEN BOMEN EN BOSPERCELEN



HWBP Noordelijke Maasvallei

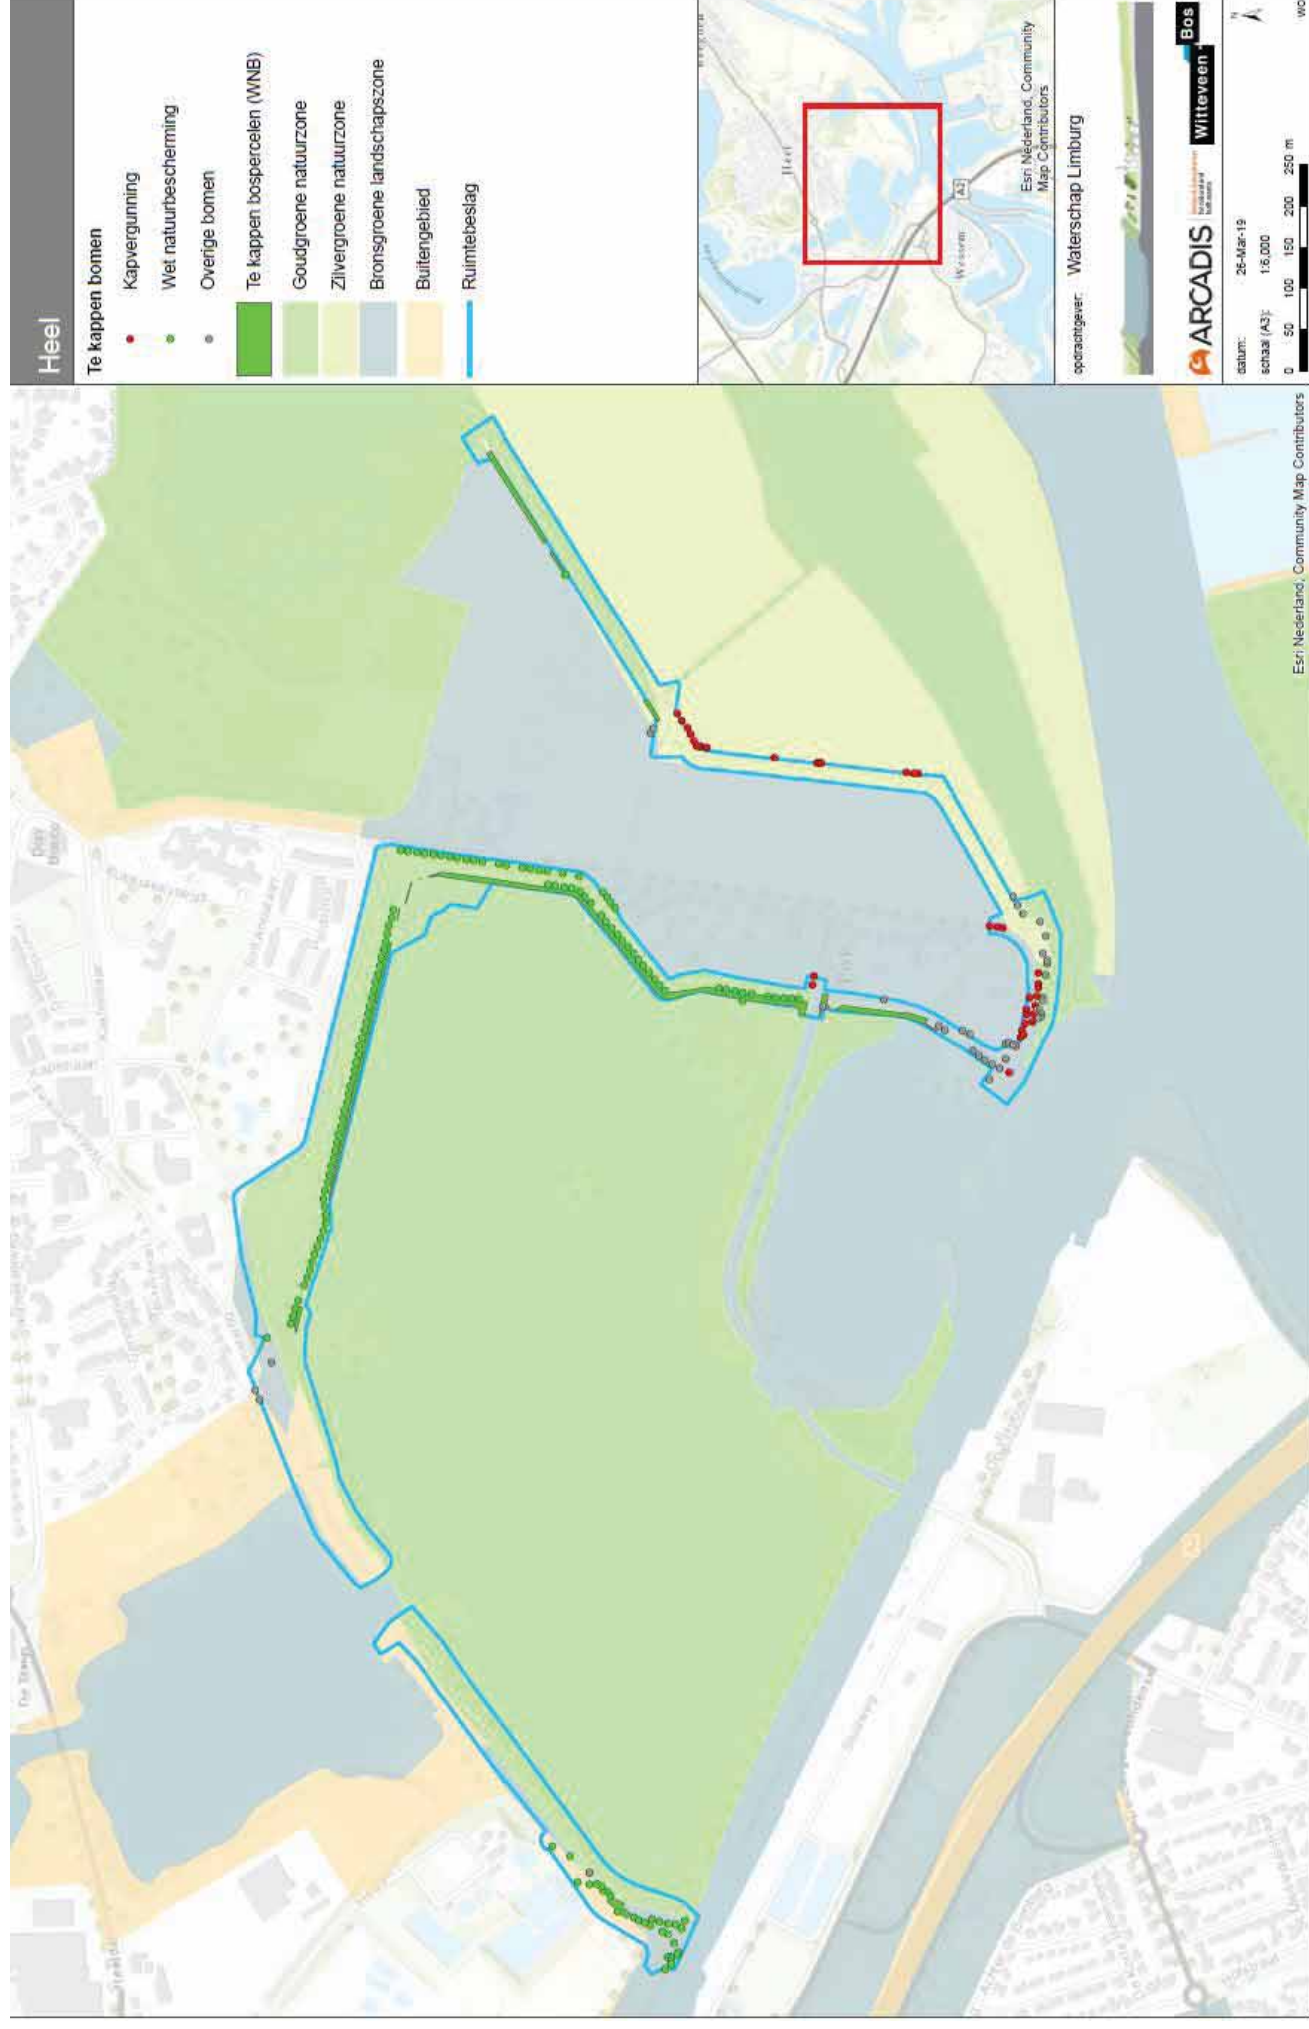

Bijlage x

CB.01.002-1.0-3-Bureaustudie CE_inclusief advies en PvA



VOORONDERZOEK

Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei



ARCADIS Nederland BV

De heer N. Peters
De heer W. Arts

Maasvallei
C03011.000575.0100

1662178-VO-03
Definitief versie 3 / conform WSCS-OCE versie 2016

4 juli 2017

AVG Explosieven Opsporing Nederland

Vestiging Heijen:

De Grens 7 - 6598 DK Heijen
Postbus 160 - 6590 AD Gennep
Tel. : 0485-802010
Fax : 0485-802084
K.v.K. Venlo 12029421

Vestiging Waalwijk:

Professor Asserweg 24 – 5144 NC Waalwijk
Tel. : 0416-700220
oce@avg.eu
www.explosievenopsporing.com

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	6
1.1	AANLEIDING	6
1.2	PROBLEEMSTELLING	8
1.3	DOELSTELLING	8
1.4	ONDERZOEKSGBIED	8
1.5	ONDERZOEKSMETHODE	14
1.5.1	Algemeen	14
1.5.2	Inventarisatie bronnenmateriaal	14
1.5.3	Beoordeling bronnenmateriaal	15
1.5.4	Verantwoording	16
1.5.5	Leeswijzer	16
2	INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL	17
2.1	EERDER UITGEVOERDE ONDERZOEKEN	17
2.1.1	Rapportages archief AVG	17
2.1.2	Derden	18
2.2	LITERATUUR	20
2.2.1	Meidagen 1940	20
2.2.2	Luchtoorlog 1940-1945	38
2.2.3	Bevrijding 1944-1945	73
2.2.4	Naoorlogse geschiedenis	98
2.3	COLLECTIE STAFKAARTEN TOPOGRAFISCHE DIENST KADASTER TE ZWOLLE	106
2.3.1	Geallieerde stafkaarten	106
2.3.2	Duitse stafkaarten	113
2.4	LUCHTFOTO'S	114
2.4.1	Geraadpleegde luchtfoto's	114
2.4.2	Luchtfoto-interpretatie 1943-1945	121
2.4.3	Luchtfoto-interpretatie huidige situatie	124
2.5	GEMEENTEARCHIEVEN	125
2.5.1	Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade	131
2.6	NIEUWSBERICHTEN	153
2.6.1	AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek	153
2.7	EXPLOSIEVEN OPRUIMINGS DIENST DEFENSIE (EODD)	158
2.7.1	Collectie ruimrapporten	158
2.8	COLLECTIE MIJNENKAARTEN	158
2.9	NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH)	173
2.9.1	Collectie Duitse verdedigingswerken	173

2.9.2	Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940	180
2.10	PROVINCIAAL ARCHIEF / MILITAIR GEZAG	181
2.10.1	Militair Gezag	181
2.11	NATIONAAL ARCHIEF	192
2.11.1	Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen	192
2.12	SEMI STATISCHE ARCHIEFDIENSTEN MINISTERIE VAN DEFENSIE (SSA)	200
2.12.1	Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) 1945-1947	200
2.13	NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD)	209
2.13.1	Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen	209
2.14	THE NATIONAL ARCHIVES LONDEN EN LIBRARY AND ARCHIVES CANADA	212
2.14.1	DR57 Nieuw Bergen	212
2.14.2	DR60 Well	218
2.14.3	DR68 Venlo-Velden en DR69 Blerick-Groot Boller / DR69 Blerick - Bij de oude gieterij	219
2.14.4	DR70 Baarlo	242
2.14.5	DR71 Belfeld	243
3	CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN	244
3.1	INLEIDING EN TABEL CHRONOLOGIE	244
4	BEOORDELING BRONNENMATERIAAL	440
4.1	INDICATIE VAN EXPLOSIEVEN IN HET ANALYSEGEBIED	440
4.2	LEEMTEN IN KENNIS BRONNENMATERIAAL	440
4.3	HORIZONTALE EN VERTICALE BEGRENZING VERDACHT GEBIED	441
4.4	SOORT EN VERSCHIJNINGSVORM VAN EXPLOSIEVEN	441
4.4.1	Locaties militaire defensieve maatregelen	441
4.4.2	Grondgevechten en beschietingen met geschutgranaten / raketten	442
4.4.3	Tactische luchtaanvallen	442
4.5	AANTAL MOGELIJK AAN TE TREFFEN EXPLOSIEVEN	443
4.6	HORIZONTALE EN VERTICALE BEGRENZING VERDACHT GEBIED	443
4.6.1	Verdachte locaties gedumpte munitie en mijnevelden	443
4.6.2	Verdachte locaties tactische luchtaanvallen	444
4.6.3	Verdachte locaties grondgevechten en artilleriebeschietingen / raketbeschietingen	445
5	CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	446
5.1	CONCLUSIE	446
5.2	ADVIES VERVOLGTRAJECT	446
5.2.1	Verkleinen CE verdachte gebieden	446
5.2.2	Opsporing CE	447
6	BIJLAGEN	448

6.1	BRONNENLIJST	448
6.1.1	Archieven	448
6.1.2	Literatuur	448
6.1.3	Websites.....	449
6.1.4	Overig.....	449
6.2	CERTIFICAAT WSCS-OCE	450
6.3	RICHTLIJNEN WSCS-OCE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN	451
6.4	RUIMRAPPORTEN EODD	454
6.5	KAARTEN PER AFZONDERLIJKE DIJKRING (WAARONDER PRESENTATIE- EN BODEMBELASTINGKAARTEN)	506



Distributielijst

- AVG Explosieven Opsporing Nederland
- ARCADIS Nederland BV

Dit document is bestemd voor de opdrachtgever.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Voor informatie, vragen of suggesties:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

De Grens 7

6598 DK Heijen

Tel 0485-802020

Fax 0485-802084

Website: www.explosievenopsporing.com / www.uxo.eu

E-mail: oce@avg.eu

Opdrachtgever	ARCADIS Nederland BV
Rapport	1662178-VO-04 (C03011.000575.0100)
Versie	Definitief versie 3 / conform WSCS-OCE d.d. 2016
Datum	4 juli 2017
Vrijgegeven door:	Menno Abee (afdelingshoofd OCE)
Paraaf:	
Vrijgegeven door:	Mark Jochoms (Senior OCE-deskundige)
Paraaf:	
Opgesteld door:	Jurian ter Horst MA (historicus), Wouter van den Brandhof MA (historicus)
Paraaf:	



1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van ARCADIS Nederland BV een vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de projectlocatie Maasvallei te Limburg (zie afbeelding 1 t/m 11). Hier worden in de toekomst diverse bodemingrepen uitgevoerd. Het Waterschap Limburg heeft de ambitie om dijkringen te versterken om de Limburgse bevolking in de Noordelijke Maasvallei in 2020 tegen hoog water te kunnen beschermen. (bron: ARCADIS Nederland BV).

Het Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerde gebied. WL doet dit in samenwerking met partners als het Rijk, provincie Limburg, betrokken gemeenten en naastgelegen waterschappen. Het bestuur van WL wil er alles aan doen om de aan de bevolking gedane belofte over het verbeteren van de waterveiligheid zo spoedig mogelijk te vervullen. Ze heeft de ambitie om in 2020 de dijkversterkingsprojecten uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma van WL gereed te hebben. Limburg eerder beschermd tegen hoogwater, zowel met het oog op het bieden van waterveiligheid als het voorkomen van economische schade in het overstroombare gebied! Het dijkversterkingsprogramma van WL moet invulling geven aan deze ambitie.

In de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas (november 2011) zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas (WRO) en Peel en Maasvallei (WPM) over - onder meer – de dijkversterkingen. Overeengekomen is om, in aanvulling op de Maaswerken en de Sluitstuk-kaden Maasdal, voor veertien dijkringen in het Maasdal een beschermingsniveau van 1/250ste (oude norm) te leveren door aanvullende versterkingen van waterkeringen. Deze dijkversterkingen zijn vervolgens opgenomen in het Hoogwater-beschermingsprogramma. Voor vijf van deze dijkringen is er mogelijk sprake van dijkteruglegging als voorgesteld in het Deltaprogramma.

De dijkversterking betreft onderstaande 14 dijkringen (zie figuur 1):


1. DR57 Nieuw Bergen
2. DR60 Well
3. DR65 Arcen
4. DR68 Venlo-Velden
5. DR68 Steyl-Maashoek*
6. DR69 Blerick - Groot Boller
7. DR69 Blerick - Bij de oude gieterij*
8. DR70 Baarlo
9. DR71 Belfeld
10. DR72 Kessel
11. DR73 Beesel
12. DR75 Buggenum
13. DR78 Heel
14. DR79 Thorn-Wessem

*Geen onderdeel van de fase verkenning, mogelijk wel in navolgende deelopdrachten.



Onderzoeksgebied:

De begrenzing van het onderzoeksgebied is bepaald door rondom alle dijktracés en alle bekende alternatieve dijktracés een zone van minimaal 50 meter te trekken. Deze 50 meter is gekozen zodat het mogelijk is om kleine tracéwijzigingen door te voeren zonder dat deze tracéwijzigingen buiten het onderzoeksgebied komen te vallen. Vervolgens is de begrenzing van het onderzoeksgebied op logische plekken gelegd zoals wegen, beken e.d. zodat een mooi afgerond onderzoeksgebied is ontstaan.

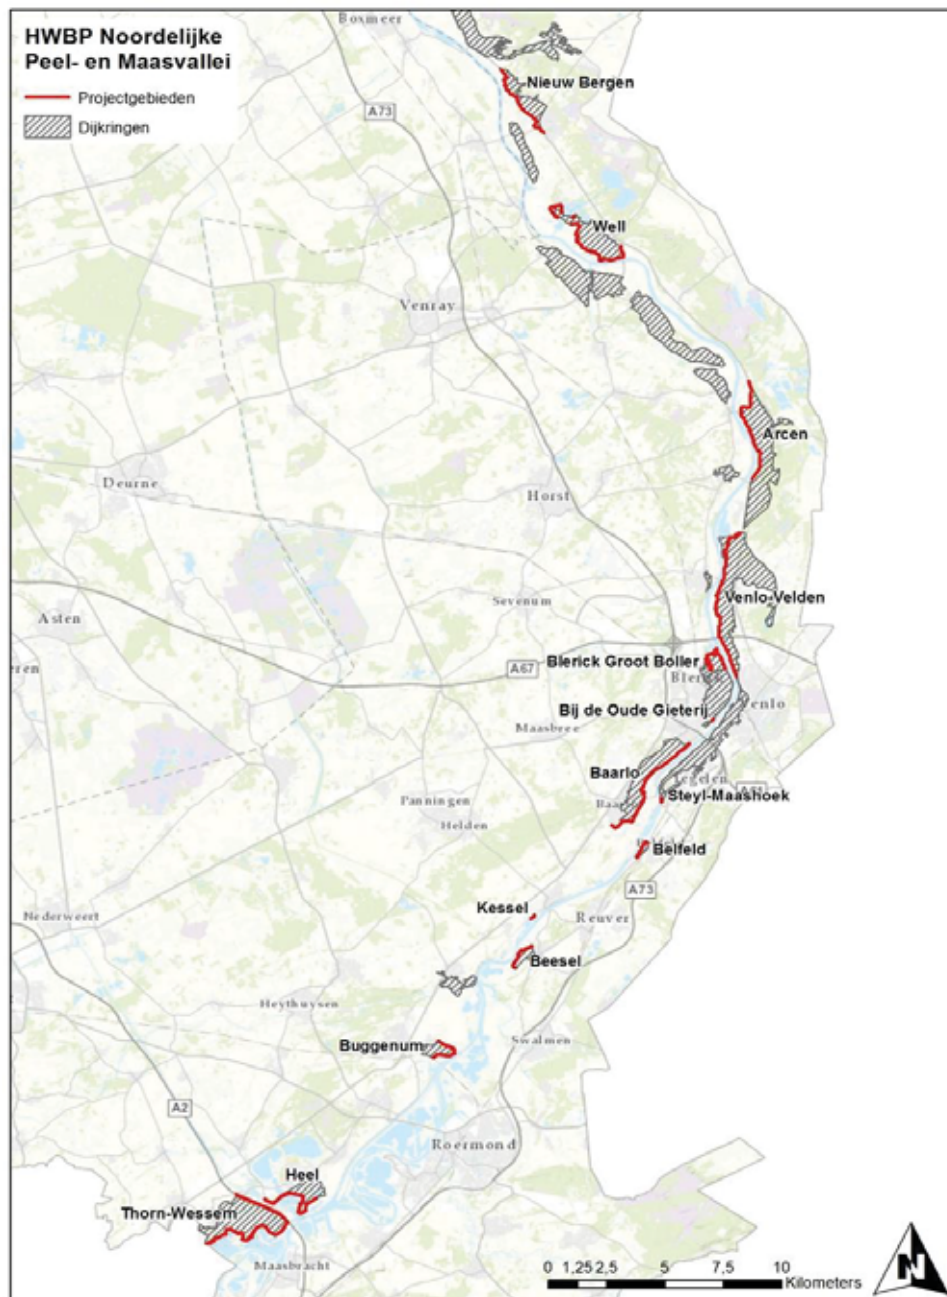

Afb.1 - Dijkringen waterschap Limburg in Hoogwaterbeschermingsprogramma.

1.2 Probleemstelling

Er kunnen als gevolg van gevechtshandelingen CE in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. Er ontstaat bij het spontaan aantreffen en beroeren van CE uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico. Onbedoelde detonaties kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden in het ergste geval leiden tot dodelijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving. Spontane CE vondsten kunnen resulteren in meerwerkkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.

1.3 Doelstelling

Het doel van het vooronderzoek is om aan de hand van een breed scala aan historisch feitenmateriaal een zo genuanceerd mogelijk beeld met betrekking tot het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog te verkrijgen. Aan de hand van deze gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag of en zo ja in welke delen van het onderzoeksgebied er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van CE. Er wordt daarnaast ingegaan op de te verwachten soort(en) CE, de verschijningsvorm en de mogelijke hoeveelheid. Het onderzoek resulteert in een horizontale afbakening van het verdachte gebied door middel van GIS kaartmateriaal en het advies om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of om vervolgstappen te zetten in de vorm van bijvoorbeeld een (projectgebonden) risicoanalyse of direct een detectieonderzoek.

1.4 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bestaat uit veertien dijkringen die verspreid over Limburg aan de Maas gelegen zijn. AVG maakt een onderscheid tussen het onderzoeksgebied en het analysegebied. Het analysegebied betreft het onderzoeksgebied inclusief een buffer van 181 meter. Alle oorlogshandelingen binnen het analysegebied worden in dit vooronderzoek beoordeeld. Bij een duikbombardement met afwerpmunitie op een 'pin point target' wordt het CE verdachte gebied bepaald door een afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart van het doel als zijnde CE verdacht te verklaren. Een dergelijke gevechtshandeling binnen de grenzen van het analysegebied leidt automatisch tot één of meerdere CE verdachte gebieden in het onderzoeksgebied.



Afb.2 - DR57 Nieuw-Bergen: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.






Afb.3 – DR60 Well: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



Afb.4 – DR65 Arcen: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



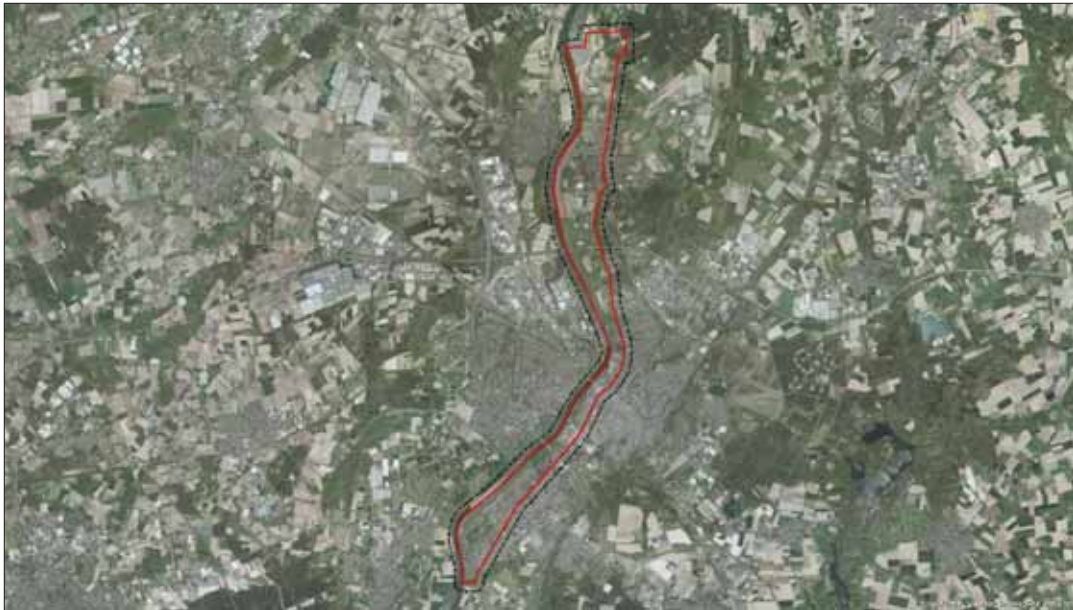

Afb.5 – DR68 Venlo-Velden: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



*Afb.6 – DR69 Blerick Groot Boller en DR 69 Blerick bij de Oude Gieterij. Rood omlijnd.
Analysegebied: zwart omlijnd.*





Afb.7 – DR70 Baarlo: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



Afb.8 – DR71 Belfeld: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.





Afb.9 – DR 72 Kessel: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



Afb.10 – DR73 Beesel: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.





Afb.11 – DR75 Buggenum: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



Afb.12 – DR78 Heel en DR79 Thorn-Wessem: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.



1.5 Onderzoeksmethode

1.5.1 Algemeen

Bij het vooronderzoek worden literatuur en historische bronnen verzameld en gestructureerd geordend. Het eindresultaat is een rapportage met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Het vooronderzoek dient conform de WSCS-OCE te worden uitgevoerd.¹

1.5.2 Inventarisatie bronnenmateriaal

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van:

- Gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van CE (indicaties);
- Gebeurtenissen die hebben geleid tot de verwijdering van CE (contra-indicaties).

Wij hebben de volgende archieven en collecties wel/niet geraadpleegd:

VERPLICHTE BRONNEN			
Bron	Korte omschrijving	Geraadpleegd	Hoofdstuk
Literatuur	O.a. En nooit was het stil...	Ja	2.2
Gemeentearchieven o.a. Horst a/d Maas, Peel a/d Maas, Venlo en Leudal.	Vermeldingen oorlogshandelingen	Ja	2.5
Provinciaal archief / Regionaal Historisch Centrum Limburg	Vermeldingen oorlogshandelingen	Ja	2.10
Explosieven Opruimings Dienst Defensie	Geruimde explosieven (mora's/wo's), mijnenkaarten	Ja	2.7
Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wageningen	Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog	Ja	2.4
Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Kadaster)	Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog	Ja	2.4

NIET-VERPLICHTE BRONNEN			
Bron	Korte omschrijving	Geraadpleegd	Hoofdstuk
Nederlands Instituut voor Militaire Historie	Inlichtingen verzet (575 serie)	Ja	2.9
Nederlands Instituut voor Militaire Historie	Gevechtsverslagen mei 1940 (collectie 409)	Ja	2.9
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie	Collecties 216k en 077	Ja	2.13
Luchtfotocollectie National Collection of Aerial Photography (NCAP)	Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog	Nee	
The National Archives (Londen)	2 nd TAF Daily Logs	Ja	2.14
Bundesarchiv-Militärarchiv	Duitse 88e legerkorps	Nee	
The National Archives and Records Administration (Washington)	Gegevens 8 th Air Force, 9 th Air Force, verschillende airborne divisions, 104 th US infantry division	Nee	
Getuigen	Getuigenverslagen uit de eerste hand	Nee	
Semi Statisch Archief (SSA) Rijswijk	Mijn- en Munitie Opruimingsdienst	Ja	2.12
Nationaal Archief te Den Haag	Inspectie Bescherming Bevolking tegen luchtaanvallen	Ja	2.11

IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN			
Bron	Korte omschrijving	Geraadpleegd	Hoofdstuk
Bedrijfsarchief AVG	Gegevens uit binnen- en buitenlandse archieven	Ja	2.1, 2.6
Bedrijfsdatabase AVG	O.a. oude webartikelen	Ja	2.1, 2.6
Library and Archives Canada	Defence Overprints	Ja	2.14
Koninklijke Bibliotheek	Oude krantenberichten	Ja	2.6

¹ Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat 'Opsporen CE'

IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN			
Bron	Korte omschrijving	Geraadpleegd	Hoofdstuk
Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank	Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog	Ja	2.4
Centre Historique des Archives à Vincennes	Franse gevechtsverslagen	Nee	
The National Archives Ottawa	Canadese gevechtsverslagen	Nee	
Locatiedeskundige	Expert op het gebied van lokale historie	Nee	
Heemkundekringen / historische kringen	Plaatselijke archieven	Nee	
Kadaster Zwolle	Collectie Stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle	Ja	2.3

De aanvullende bron National Collection of Aerial Photography (NCAP) is niet geraadpleegd, omdat de wel door AVG geraadpleegde instelling Luftbilddatenbank o.a. gebruikmaakt van luchtfoto's van dit luchtfotoarchief. AVG beschikt niet over adresgegevens van relevante getuigen / relevante toegangsnummers/inventarisnummers uit de archieven Bundesarchiv-Militärarchiv en The National Archives and Records Administration (Washington).

1.5.3 Beoordeling bronnenmateriaal

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek beoordeeld. Op basis van deze gegevens wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een van een op CE verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens bepaald: de (sub)soort, de mogelijke aantallen en de verschijningsvorm van de vermoedelijk aanwezige CE, alsmede de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied (indien mogelijk).

Bij de beoordeling van bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van het geografisch informatie systeem (GIS). De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RD-coördinatenstelsel en verwerkt in GIS. De GIS dataset wordt mede gebruikt om te beoordelen of het onderzoeksgebied, of delen daarvan, verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van CE.



1.5.4 Verantwoording

Het vooronderzoek is tot stand gekomen dankzij de volgende personen:

- Dhr. J. ter Horst MA (historicus): opstellen van het vooronderzoek
- Dhr. W. van den Brandhof MA (historicus): medeopsteller van het vooronderzoek
- Dhr. P.P.A. van der Linde (assistent vooronderzoek): assistentie ten bate van het vooronderzoek
- Dhr. P.P.M. Gieben (information manager): GIS kaartmateriaal en assistentie ten bate van het vooronderzoek
- Dhr. H. van Driel (coördinator OCE): GIS kaartmateriaal en assistentie ten bate van het vooronderzoek
- Dhr. M.A. Abee (afdelingshoofd OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage
- Dhr. J.W.J. de Beer (manager OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage
- Dhr. M. Jochoms (Senior OCE deskundige): interne beoordeling inhoud rapportage

1.5.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuur- en het archiefonderzoek.

In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch geordend in een lijst van gebeurtenissen. In dit hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst met gebeurtenissen voldoende indicaties bevat, waaruit blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk CE aanwezig zijn.

Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. De bij hoofdstuk 4 behorende CE-bodembelastingkaart is opgenomen in bijlage 6.5.

Conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 5.



2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL

2.1 Eerder uitgevoerde onderzoeken

2.1.1 Rapportages archief AVG

Medewerkers van AVG hebben in het verleden meerdere vooronderzoeken op het grondgebied van de gemeente Venlo uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten:

- AVG Geoconsult Heijen BV, NW-oksel van de A73 en A67. Een probleeminventarisatie en –analyse naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven d.d. januari 2008. Projectnummer 276220
- AVG Geoconsult Heijen BV, Stuwpannd Sambeek. Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven d.d. 17 januari 2011. Projectnummer 1062069
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Everlose Beek Boekend d.d. 9 maart 2015. Kenmerk 1462017
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Greenportlane Venlo d.d. 17 maart 2015. Projectnummer 1462087
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek 8 Woonwagenlocaties Venlo d.d. 2 september 2015. Projectnummer 1562048
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Z-082 Venlo d.d. 3 februari 2016. Kenmerk: 1562020-VO-Z082-02
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek GNIPA-1603-Baarlo Venlo d.d. 14 september 2016. Kenmerk: 1662019-VO-02

Op het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas zijn door medewerkers van AVG meerdere vooronderzoeken uitgevoerd:

- AVG Geoconsult Heijen BV, Stuwpannd Sambeek, Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven d.d. 17 januari 2011. Projectnummer 1062069
- AVG Geoconsult Heijen BV, Stuwpannd Sambeek, Een probleemanalyse naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven d.d. 17 januari 2011. Projectnummer 1062069
- AVG Geoconsult Heijen BV, NW-oksel van de A73 en A67. Een probleeminventarisatie en –analyse naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven d.d. januari 2008. Projectnummer 276220
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Greenportlane-Venlo d.d. 17 maart 2015. Projectnummer 1462087-VO-02
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek drinkwaterleidingtracés-Grubbenvorst d.d. 15 maart 2016. Kenmerk 1662015-VO-02

Medewerkers van AVG hebben tevens meerdere vooronderzoeken op het grondgebied van de gemeente Venray uitgevoerd:

- AVG Geoconsult Heijen BV, Venray Noorsingsel. Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van conventionele explosieven d.d. 28 juni 2010. Projectnummer 1062028
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Venray-Monseigneur Goumansplein d.d. 26 november 2014. Kenmerk: 1462073-VO-02



Door medewerkers van AVG zijn de volgende vooronderzoeken op het grondgebied van de gemeente Roermond uitgevoerd:

- AVG Geoconsult Heijen BV, N271, Hollestraat & Verbindingsweg d.d. 30 januari 2009. Projectnummer 286224
- AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Neeldervelt te Roermond d.d. 16 december 2016. Kenmerk: 1662166-VO-01

De aangetroffen relevante informatie is in deze rapportage verwerkt (zie hoofdstuk 2.2.2, onderdeel luchtoorlog en tevens de hierop volgende tabel).

Datum	Gebeurtenis (bron: AVG Geoconsult Heijen BV, Stuwpan Sambeek. Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven d.d.17 januari 2011. Projectnummer 1062069)	Relevant	Motivatie
23 november 1944	Uit een Britse Defence Overprint blijkt dat er langs de Maas in de regio Venlo-Genooi meerdere loopgravenstelsels lagen. Op een aantal plaatsen was sprake van een diepte-verdediging. Er zijn tevens wapenopstellingen, schuilplaatsen, een tankgracht en een mijnenveld ingetekend.	Mogelijk	Er staan militaire objecten in het onderzoeksgebied ingetekend

AVG beschikt tevens over een vrijgave betreffende een vrijgave te Well-Aaijen. Deze vrijgave is direct in de CE bodembelastingkaart verwerkt (contra-indicatie). Dit geldt ook voor het rapport met het projectnummer 1456045 (KRW-3).

2.1.2 Derden

Er zijn meerdere door civiele explosieven opruimingsbedrijven uitgevoerde vooronderzoeken op het grondgebied van de gemeente Venlo in het AVG archief aanwezig:

- Van den Herik, Vooronderzoek niet gesprongen explosieven A73 d.d. 8 juli 2009. Nummer/versie: HO A73 V1
- Risk Management Group BV, Multitemporale luchtfoto-uitwerking van het project Rijksweg A73-A74, Venlo-Roermond, aansluitingen B (Blerick), C (Tegelen) en D (Reuver) d.d. oktober 2003. Geen kenmerk
- T&A Survey, Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van diverse sporen te Venlo en Blerick d.d. 17 augustus 2009. Projectnummer 0709GPR1819
- Bombs Away, Vooronderzoek Conventionele Explosieven Springbeek Gemeente Venlo d.d. 29 april 2015. Kenmerk 15P017. Conceptrapport
- IDDS, Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven GNIP Baarlo Venlo d.d. 14 juni 2016. Kenmerk: 15120391

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief meerdere door civiele explosieven opruimingsbedrijven in de gemeente Horst aan de Maas uitgevoerde vooronderzoeken aanwezig:

- Explosieven Opruimingscommando, Rapport van vooronderzoek locatie Stuwpan Sambeek d.d. 8 juni 2005. Kenmerk: 458/2005 uo nr. 2005/0781
- T&A Survey, Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van delen van enkele oevertrajecten langs de Maas in de provincies Limburg en Noord-Brabant d.d. 16 juli 2010. Projectnummer 0310GPR2025
- T&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van drie projectlocaties in de gemeente Horst aan de Maas d.d. 2 november 2012. Projectnummer: 0812GPR3254

- T&A Survey, Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van het project natuurvriendelijke oevers Maas d.d. 25 maart 2011. Projectnummer 1110GPR2320
- T&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven ter plaatse van spoortracé Cuijk-Blerick d.d. 4 september 2012. Rapportnummer RZO-161

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief meerdere door civiele explosieven opruimingsbedrijven in de gemeente Venray uitgevoerde vooronderzoeken aanwezig:


- T&A Survey BV, Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van de RWZI aan de Metaalweg te Venray d.d. 28 mei 2008. Projectnummer 0408-GPR1265.2
- T&A Survey BV, Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van het project natuurvriendelijke oevers Maas d.d. 25 maart 2011. Projectnummer 1110GPR2320
- Leemans Speciaalwerken, Rapport van Vooronderzoek. Vooronderzoek bestaande uit een probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Venray d.d. 21 maart 2011. Projectnummer S2011.007
- ECG, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied 'Herinrichting Lollebeek Oost' d.d. 14 mei 2013. Documentcode 136-013-VO-01
- ECG, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied 'Loobeek te Venray – fase 1' d.d. 25 januari 2013. Documentcode 398-012-VO0-01
- Bodac, Vooronderzoek Conventionele Explosieven. Project: Stationsweg – Bongerdstraat. Gemeente: Venray d.d. 2 juli 2009. Geen documentcode

ARCADIS Nederland B.V. heeft de volgende rapportage aangeleverd:

- ECG, Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Restpunt Pipingmaatregelen RVG', te Ottersum, Heijen en Middelaar d.d. 18 juni 2013. Documentcode: 454-012-ER-01v2

Een zoekslag naar vooronderzoeken op het internet heeft geen relevante informatie opgeleverd. De beschikbare rapportages zijn geanalyseerd. Er is o.a. een CE bodembelastingkaart aangetroffen die een gedeelte van het analysegebied dekt (zie de hierop volgende afbeelding) alsmede een vrijgave van ECG (documentcode rapport: 454-012-ER-01v2). De vrijgave van ECG heeft geen betrekking op het onderzoeksgebied en is derhalve niet verwerkt.



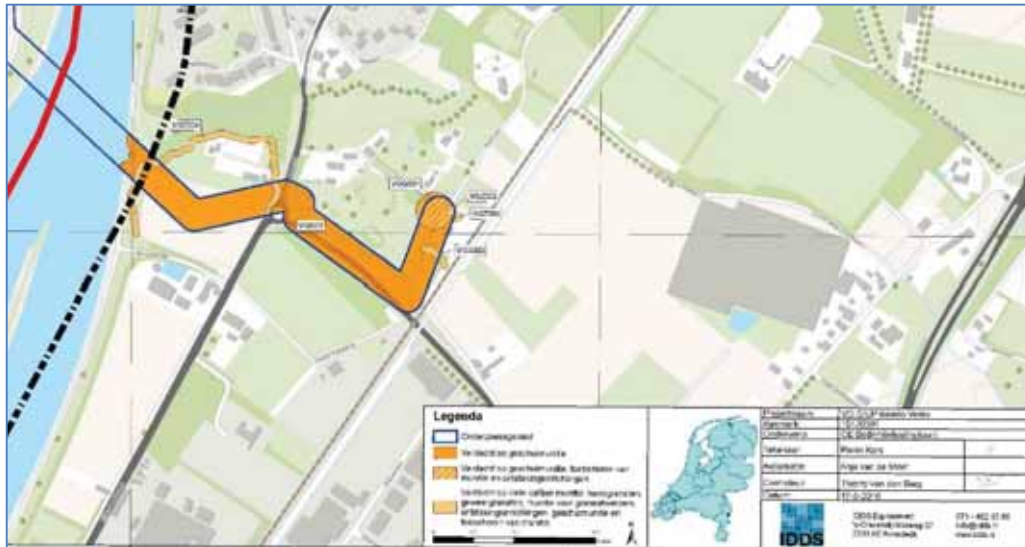

Afb.13. Uitsnede van de CE bodembelastingkaart van IDS (CE verdachte gebieden: geel gearceerd). Onderzoeksgedrag AVG : rood omlijnd. Analysegebied AVG: zwart omlijnd (DR70 Baarlo).

2.2 Literatuur

2.2.1 Meidagen 1940

Beknopt algemeen historisch kader:

Het Zesde en het Achttiende Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het door Hitler bevolen Fall Gelb. Het Zesde Leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het Albertkanaal. De hoofdaanval van het Achttiende Leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door Duitse parachutisten waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting Holland waar het Nederlandse opperbevel, koningin Wilhelmina en de regering zetelden.

Nederland was van groot belang voor de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht). De vliegvelden zouden worden gebruikt voor de strijd tegen Groot-Brittannië en tegelijkertijd kon het Ruhrgebied alleen afdoende worden beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied aan het Derde Rijk was toegevoegd.

Het analysegebied in de meidagen van 1940:

In de onderstaande tabellen zijn per plaats binnen de deellocaties vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in mei 1940 weergegeven. Indien een vermelding (mogelijk) relevant is, staat bij de motivatie voor welke dijkkring dit geldt.²

² Het kan voorkomen dat er maar één bron wordt vermeld. Dit betekent niet dat slechts deze bron is geraadpleegd, maar dat er in andere literatuur geen relevante vermeldingen zijn aangetroffen.

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Keltjens, Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Een batterij van het 156e artillerieregiment begon de kazematten te beschieten, terwijl Duitse soldaten in rubberbootjes, met pontons en een grote aluminiumboot onder dekking van mitrailleurvuur de Maas overstaken. Een Nederlandse kanonstelling tegenover het Maashotel, werd door één Duitse granaat buiten gevecht gesteld, doordat de kanonnier werd gedood. (p. 13)	Ja	De Maas ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Het noordelijkste regiment van de 56e Div., LR.171, viel aan bij Arcen en Lottum, het middelste regiment, LR.192, bij Velden. Elk dezer regimenten werd gesteund door een Afdeling artillerie. Zij voerden hun aanvallen onafhankelijk van elkaar uit. (p. 117)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Het stuk 8 staal was tegenover Arcen opgesteld.	Nee	Op basis van deze vermelding kan de exacte locatie niet worden bepaald / de relevantie voor het analysegebied niet worden vastgesteld

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Twee Duitse soldatengraven aan de rand van Arcen (p.30)	Nee	De locatie kan op basis van deze beschrijving niet worden herleid. Bovendien geen indicatie dat er CE in deze soldatengraven aanwezig waren.

Baarlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Om 04.45 uur verschenen de eerste Duitsers aan de overzijde van de Maas en begon de strijd. Vanaf 05.00 uur begon de artilleriebeschieting, waarbij bleek, dat de Duitsers zeer goed op de hoogte waren van de vuurmogelijkheden van de Nederlandse mitrailleurs in de kazematten. Men concentreerde de beschietingen op de zwakste plekken in de verdediging. (p. 29)	Nee	De vermelding is te globaal.
Mei 1940	De gevechten op 10 mei langs de Maas tussen Panheel en Baarlo hadden aan Nederlandse zijde tientallen militairen het leven gekost, maar aan Duitse zijde waren de verliezen vele malen hoger. (p. 32)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Baarlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	De pontveren bij o.a. Baarlo, Kessel, Buggenum, Roermond, Ohl, Linnen en Wessem waren ter vernieling voorbereid (uitvoering door politietroepen). Zodra de last hiertoe	Mogelijk	Het pontveer bij Baarlo ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord- Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
	werd gegeven, moest personeel de pont met afgezette motor naar het midden van de rivier varen, lont aansteken en met een roeiboot wegvaren. (p. 20)		

Beesel:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord- Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	Nee	--

Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar...)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	--	---

Belfeld:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Bij o.a. het stuw te Belfeld waren de trappen over het stuwlichaam ter vernieling voorbereid, terwijl daarbij tevens zinkschepenversperringen in de rivier waren voorbereid, ten einde te beletten, dat bij stuk schieten van de stuwen het water zou aflopen. (p. 20)	Mogelijk	Het stuw te Belfeld ligt in het analysegebied

Bergen:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.),De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Van het 18e Leger viel het XXVIe Armeekorps (A.K.) aan tussen de Waal en de scheidsingslijn met het 6e Leger, met als meest zuidelijke aanvalspunt Afferden. (p. 25)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Het A.K. viel aan met de 254e Div. op Nijmegen, het Maas-Waalkanaal en het Maasvak Mook-Cuijk-St. Agatha en met de 256e Div. op het Maasvak Oeffelt-Boxmeer-SambEEK-Afferden. (p. 26)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Na herhaalde weigering van de ontsteking was het gelukt om het pontveer bij Afferden tot zinken te brengen. (p. 142)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
10 mei 1940	Omstreeks 05.00 uur verschenen de Duitsers voor de Maas. Zij openden uit Afferden en omgeving vrijwel onmiddellijk het vuur uit infanteriewapenen. Na 06.00 versterkten zij zich met artillerievuur van zware kalibers. Het vuur was zeer intens en lag voornamelijk op en om het gekozen overgangspunt. (p. 142)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Afferden ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.
10 mei 1940	Aufkl.Abt. 256 stootte bij de Maas in de omgeving van Afferden op hevige vijandelijke weerstand, zodat de D.C. besloot, haar, ter ondersteuning van de overgang, nog 1/Pz. Jg. Abt. 256 toe te voegen. Door werkzame	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Afferden ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
	beschieting der schietgaten met Pak [Pantserabwehrkanone] gelukte de overgang tegen 12.00 (10.20 Ned.tijd) gedeeltelijk. Te 15.05 (13.25 Ned.tijd) was de sluis te Afferden genomen en de weg naar het westen vrij. (p. 144)		

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
9 mei 1940	Te Wanssum legerde een groep politietroepen, die een aantal vernielingen ten W. van de Maas moesten uitvoeren, o.a. de brug over de Molenbeek (1612) en de veerpont tegenover Well (1623). (p. 134)	Nee	Het is niet bekend of de vernieling heeft plaatsgevonden.

Blerick / Venlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: G. Gommans, Leven in oorlog. Blerick '40-'45)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Langs de westzijde van de Maas (de Blerickse kant) waren van het Gebroken Slot tot aan de Hout-Blerickse Watermolen negen secties ondergebracht. Zij bezetten de aanwezige kazematten en loopgraven. (p. 28)	Ja	De Maas ter hoogte van Blerick ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
11 mei 1940	De bevolking kon zaterdag 11 mei weer terugkeren. De schade viel wel mee, al waren er heel wat ruiten gesneuveld en hadden uiteraard de woningen in de directe omgeving van de Maas veel schade geleden. (p. 36)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: P. G.J.M. Mulders-Thijssen, L.C.A. Grubben, Dat waren de oorlogsjaren. Het dorp Maasbree en ervaringen van Maasbreenaren in de jaren 1939-1945)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Blerick had naast Baarlo het meest onder gevechtshandelingen te leiden, omdat de beide dorpen in de frontlinie lagen	Mogelijk	Het analysegebied ligt o.a. op het grondgebied van Blerick en Baarlo
Mei 1940	De 2e compagnie van het 2e grensbataljon was gelegerd te Baarlo en had tot taak een gedeelte van de Maas te beveiligen, dat was gelegen tussen de stuw te Belfeld en de watermolen te Hout-Blerick. De 1ste compagnie was opgesteld langs de Maas bij Blerick en Hout-Blerick, de 2de compagnie bij Baarlo en de 3de compagnie bij Kessel. (p.51,55)	Nee	Men omschrijft alleen de inrichting van de Maaslinie
Mei 1940	De luitenant Z., een van mijn sectiecommandanten, bevond zich omstreeks 4.00 bij de semipermanente opstelling 112, gelegen nabij het veer Baarlo-Steyl. Toen hij zich gedekt begaf naar zijn opstelling Sectiecommandant, gelegen nabij koepel 111, zag hij de ordonnans van D. zich langs de Maasweg in de richting van koepel 112 begeven. Omdat luitenant Z. wist, dat een gedeelte van deze weg onder vuur lag, riep hij hem bij zich en deelde van D. hem mede, dat hij een bericht moest overbrengen naar den compagniecommandant (p.52)	Mogelijk	Beide kazematten lagen in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: P. G.J.M. Mulders-Thijssen, L.C.A. Grubben, Dat waren de oorlogsjaren. Het dorp Maasbree en ervaringen van Maasbreenaren in de jaren 1939-1945)	Relevant	Motivatatie
Mei 1940	De luitenant gaf hem opdracht gedekt achter de bult, waarop zich de koepels 108, 110 en 111 bevinden, naar den Cp. (4) van den C.C. (5) te Baarlo te begeven. Goed luitenant, antwoordde van D. Op dat moment werden beiden echter onder vuur genomen door een mitrailleur, opgesteld in het zusterklooster te Steyl, schuin tegenover koepel 111 gelegen (p.52)	Mogelijk	Deze kazematten lagen in het analysegebied
Mei 1940	Verhakking gesteld tussen de kom Baarlo en het veer aan de Veerweg (p.52)	Mogelijk	Er is hier sprake van het analysegebied
Mei 1940	Inmiddels hadden enkele geniesoldaten op de weg van het veer naar Baarlo een wegversperring aangebracht. Het geschut dat hierdoor niet meer kon worden teruggetrokken, werd onbruikbaar gemaakt. Een even tevoren gearriveerde auto die munitie kwam brengen, moest eveneens worden achtergelaten (p.57)	Nee	Er worden geen specifieke straatnamen/adressen genoemd. Derhalve kan de relevantie niet worden bepaald.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. Gommans, Leven in oorlog. Blerick '40-'45)	Relevant	Motivatatie
Mei 1940	Langs de westzijde van de Maas (de Blerickse kant) waren van het Gebroken Slot tot aan de Hout-Blerickse Watermolen 9 secties ondergebracht. Zij bezettende aanwezige kazematten en loopgraven. (Ook zij behoorden tot het 2 ^e Grensbataljon). Bovendien waren er politietroepen. Deze hielden de Kazemat Noord (Staaïj) en Zuid (Maasbruggen) bezet. Tevens moesten ze de Maasbruggen bewaken. Behalve de kazematten, ter verdediging van de bruggen, waren er de z.g. aspergeversperringen (p.28)	Mogelijk	De rivierkazematten, alsmede diverse andere kazematten liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot-Boller.
11 mei 1940	De bevolking kon zaterdag 11 mei weer terugkeren. De schade viel wel mee, al waren er heel wat ruiten gesneuveld en hadden uiteraard de woningen in de directe omgeving van de Maas veel schade geleden. (p. 36)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: 'De Groene Serie'. Onderdeel: De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatatie
10 mei 1940	De sectie mortieren bevond zich op het kazerneterrein, ten N.O. van het station Blerick (p.98)	Mogelijk	Het kazerneterrein ligt deels in het analysegebied
10 mei 1940	De sergeant C. heeft te ongeveer 3.45, toen de berichten uit Roermond ernstig waren, de sleepboot en de vlet verhaald van de brug naar een punt ter hoogte van kazemat 126; daarop gingen de bruggen de lucht in en vervolgens ontstond het vuurgevecht. De sergeant liet de sleepboot met volle kracht de wal opvaren; daarna haalde hij onder vuur nog 8 man van de luchtwachtpost Venlo over de Maas en vervolgens posteerde hij zich met zijn zware mitrailleur tussen de kazematten 126 en 127 en nam daar een werkzaam aandeel aan het gevecht (p.98)	Mogelijk	Kazemat 126 en 127 liggen in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: 'De Groene Serie'. Onderdeel: De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Rivierkazematten met een kanon van 5.5 cm bevonden zich bij o.a. de bruggen te Venlo (p.6)	Mogelijk	De rivierkazematten liggen in het analysegebied
10 mei 1940	Duitse militairen verschenen aan de overzijde van de Maas, kort nadat de brug te Venlo door de Nederlanders was opgeblazen. Duitse militairen nestelden zich in de steenfabriek tegenover kazemat G.122, waar zij door de lichte mitrailleur van kazemat G.121 onder vuur werden genomen... Nadat de vijand uit de steenfabriek was verdreven, verscheen een pantserwagen, die werd bevuurd; overgangspogingen hadden echter niet plaats (p.98)	Mogelijk	De brug ligt in het analysegebied, net als de kazematten G.121 en G.122
10 mei 1940	Later zag de sergeant, C. van kazemat G. 121, dat Duitse troepen, gummizakken achter zich aan slepende, met vuursteun van pantserwagens, bij de IJzerfabriek tegenover kazemat G. 119 naar de Maas kropen. Aangezien dit buiten zijn schootsveld viel, haalde hij de mitrailleur uit de kazemat, stelde deze er naast op en belette de Duitsers de overgang uit te voeren. Hij zag deze daarop verder zuidelijk een nieuwe poging doen met een 15 of 16-tal bootjes, waarvan er echter slechts enkelen wisten over te komen; van andere werd de bemanning gedood of gewond (p.98)	Nee	De kazematten G119 en G121 en liggen in het analysegebied.
10 mei 1940	Een Duitser, op kazemat G.121 staande, trachtte met een pikhouweel de mitrailleur stuk te slaan. Toen er op hem werd geschoten, rende hij naar de Maas en roeide met enige kormuiten naar de overzijde (p.100)	Mogelijk	Kazemat G.121 ligt in het analysegebied
10 mei 1940	De sectie, bestaande uit de kazematten B.123, B.124 en B.125 is wel onder vuur genomen, doch in dat riviervak zijn geen overgangspogingen gedaan. In de late namiddag zijn de kazematten door Duitsers overrompeld en de bezettingen gevangen genomen (p.100)	Mogelijk	De kazematten B123, B124 en B 125 liggen in het analysegebied.
10 mei 1940	Spoedig na aankomst aan de Maas hadden de Duitsers zich genesteld in huizen te Venlo en aan de weg naar Tegelen waaruit zij met mitrailleurs en mortieren de kazematten en andere gevechtsofstellingen bevuurden, zonder dat zij de Maas konden bereiken. De Vickers mitrailleur van de pontonniers deed zeer goed werk. De sergeant der pontonniers bestreek hiermede het open terrein ten Z. van Venlo, zodat aanvallen, die werden beproefd, mislukten. Artillerievuur werd ontvangen te 5.00, 7.00 en 10.30, waarbij enige huizen in brand werden geschoten (p.100)	Mogelijk	De Nederlandse opstellingen, welke door de Duitsers onder vuur zijn genomen, liggen grotendeels in of nabij het analysegebied t.h.v. Blerick en Hout-Blerick
10 mei 1940	Kazemat G. 130, tegenover Venlo. Twee projectielen van 8,8 cm zijn afgeschampt, een projectiel van 8,8 cm heeft de koepel loodrecht getroffen en deze doorboord, waardoor schutter en helper sneuvelden (p.101)	Mogelijk	Kazemat G. 130 ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: 'De Groene Serie'. Onderdeel: De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Het hevigste vuurgevecht is geleverd bij en ten noorden van de Venlose bruggen door de daar geplaatste twee sectiën, de rivierkazematten en de sectie mortieren in de kazerne. De vijand had zich in de huizen genesteld, had artillerie en Pantser Afweer Geschut opgesteld en nam in het bijzonder in de voormiddag de kazematten onder vuur. Omstreeks het middaguur staakte de vijand het vuren ten zuiden van de Maasbrug (p.102)	Mogelijk	Het analysegebied ligt o.a. ten noorden van de Venlose bruggen
10 mei 1940	Nadat een verkenningsvliegtuig boven de sectie een seinpatroon had afgeschoten tussen G.129 en G.130, volgde een artillerie beschieting, waardoor de mitrailleur in kazemat G.129 werd vernield en een man werd gewond. Kazemat G.131 en de bijbehorende opstellingen werden daarna zo hevig bevuurd, dat de mannen niet meer in staat waren, vuur uit te brengen. Van G.131 vloog de houten camouflage in brand; daarna werd de mitrailleur vernield en de G.130 werd omstreeks 14.30 doorboord door een projectiel van 8,8 cm, dat de gietstalen koepel loodrecht trof en waarbij de schutter en helper sneuvelden. Alle drie mitrailleurs waren dus vernield, doch met de geweren werd de strijd nog tot de duisternis voortgezet en daarna staakte het vuren van weerszijden (p.102-104)	Mogelijk	De kazematten G.129, 130 en 131 liggen in het analysegebied
10 mei 1940	Kazemat G. 126. Stenen maskering gedeeltelijk weggeschoten (p.103)	Mogelijk	Kazemat G.126 ligt in het analysegebied
10 mei 1940	Kazemat G.128 – foto met shade (p.103)	Mogelijk	Kazemat G.128 ligt in het analysegebied
10 mei 1940	De rivierkazematten-zuid en -noord waren uit den aard der zaak na het springen van de bruggen onmiddellijk in de strijd betrokken. Kazemat-zuid had aanvankelijk geen schootsveld, daar de stalen deuren op de oostelijke oever waren dichtgeslagen. Nadat het met pantsergranaten niet was gelukt, deze open te schieten, gelukte het wel met brisantgranaten, waarna het schootsveld vrij was. De kazemat heeft ongeveer 100 projectielen met het kanon en 15 banden met de zware mitrailleur verschoten. Bovendien gelukte het doelen op te geven aan de sectie mortieren op het kazerneterrein, die daarop zeer goed vuur heeft afgegeven (p.104)	Mogelijk	De rivierkazematten liggen in het analysegebied
10 mei 1940	Rivierkazemat-noord lag meer blootgesteld en ontving veel vuur op de schietgaten. Te 11.40 kreeg het kanon, na ongeveer 80 projectielen te hebben verschoten, een voltreffer, waardoor de loop scheurde (p.104)	Mogelijk	Rivierkazemat-noord ligt in het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: 'De Groene Serie'. Onderdeel: De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	De bezettingen van de kazematten G.112 en G.113 en de bijbehorende s.p.o. werden te 4.00 à 4.30 vrij onverwacht onder vuur genomen door mitrailleurs, opgesteld achter de kloostermuren van het Missiehuis te Steijl en van andere gedekte plaatsen. Daarna werden zij met artillerie beschoten, doch de mitrailleurs bleven intact. Beiden werden uit het Z. opgerold en de bezettingen gevangen genomen. Het kanon van 8 staal bij het Veerhuis heeft te ongeveer 6.00 één schot afgegeven (p.113-114)	Mogelijk	Kazemat G.113 ligt in het analysegebied
10 mei 1940	Het stuk pantser afweer geschut, in stelling gebracht op de boerderij bij het veer, werd door mitrailleurs uit Steijl onder vuur genomen, zodat de bediening, waarbij zich de sectie C. bevond, zich in de kelder moest dekken. Later is het kanon onbruikbaar gemaakt (p.114)	Mogelijk	De boerderij en het veer lagen in het analysegebied (noot: globaal tussen kazemat G.122 en G.113)
10 mei 1940	De sectie, die B.114, G.115 en S.116 bezette, werd te 4.00 plotseling met mitrailleurvuur beschoten (p.114)	Mogelijk	De kazematten B.114, G.115 en S.116 liggen in het analysegebied
10 mei 1940	Het vijandelijk vuur werd tot zwijgen gebracht door de zware mitrailleur. Na enige uren werden ook hier de kazematten door artillerie onder vuur genomen. In S.116 werd de mitrailleur vernield, in G.115 raakte de mitrailleur onklaar, doch de commandant zette snel een nieuwe loop in en vuurde door. Een stuk van 3,7 bevuurde B.114, doch deze verdreef het kanon, dat daarna werd vervangen door een pantserwagen; daarna werd het een duel tussen deze twee. Bij herhaling deden de Duitsers overgangspogingen, die echter werden afgeslagen. Te ongeveer 13.00 hield het vuren plotseling op en onmiddellijk daarop werden de kazematten achtereenvolgens van achteren door de reeds genoemde afdeling Duitsers aangevallen en vermeesterd. Op deze wijze zijn ook de beide andere secties met de kazematten G.117, G.118, G.119 en G.120 buiten gevecht gesteld. Ter hoogte van G.118 en G.119 zijn overgangspogingen gedaan, waartegen o.a. de mitrailleur uit G.121 krachtig is opgetreden (p.114)	Mogelijk	De kazematten S.116, G.115, B.114, G.117, G.118, G.119 en G.120 liggen in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	De invallers kantelden de met cement gevulde betonringen, welke als barricaden dienden en rolden ze opzij (Steyl) (p.21)	Nee	Geen CE indicatie
Mei 1940	Ook te Steyl legde de overweldiger een pontonbrug (p.25)	Nee	Geen CE indicatie
Mei 1940	Versperringen tegen de vijand: bomen, geknakt door de springlading, versperden de wegen. Maar soms vielen de stammen verkeerd. (Baarloseweg, Hout-Blerick) (p.200)	Mogelijk	De Baarloseweg loopt door het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Het opblazen van de bruggen en de langdurige Duitse beschieting hadden hun sporen achtergelaten aan de Blerickse zijde van de Maasbrug / Villa Steegh in Blerick. Een veel gefotografeerde ruïne. (p.26)	Mogelijk	De Blerickse Maasbrug ligt in het analysegebied
Mei 1940	Het blijkbaar voor een gecamoufleerde bunker aangezien huis Terra te Blerick, moest het zwaar ontgelden (p.27)	Nee	Deze locatie is niet herleidbaar
Mei 1940	Nederlandse loopgraaf in het Blerickse Maasveld (p.28)	Mogelijk	Het analysegebied ligt deels te Maasveld
10 mei 1940	Eens de bekende hoeve De Staay tegenover Venlo; na 10 mei 1940 een bouwval (p.24)	Mogelijk	De Staay ligt in het analysegebied

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	O.a. het pontveer van Broekhuizen was ter vernieling voorbereid (uitvoering door politietroepen). Zodra de last hiertoe werd gegeven, moest personeel de pont met afgezette motor naar het midden van de rivier varen, lont aansteken en met een roeiboot wegvaren. (p. 20)	Mogelijk	Er wordt hier over het aanbrengen van vernielingsladingen gesproken
10 mei 1940	De Duitse troepen werden voornamelijk waargenomen tussen het pontveer bij Broekhuizen in het vak der 3e Comp. en het pontveer bij Lottum. (p. 128)	Nee	Geen CE indicatie.
10 mei 1940	De vernieling van het pontveer te Broekhuizen, waartoe opdracht was verstrekt, mislukte, doordat in strijd met de instructie de pont met aangezette motor de Maas op werd gedreven, nadat de lont was aangestoken. De lading ontplofte niet en de pont liep vast op de O. oever. Het kanon van 8 st. loste er een schot op, dat miste en bij het tweede schot geraakte de vuurmond defect; het stuk pag kon er geen vuur op brengen. Een zeemilicien maakte toen echter onder vuur van de vijand de kabel op de W. oever los, zodat de pont niet meer te gebruiken was. (p. 131)	Nee	Geen CE indicatie.
10 mei 1940	De compagnie te Broekhuizen was sedert 2.30 volledig in de gevechtsoptellingen, doch eerst omstreeks 6.00 zette de vijand zich vast in de omgeving van de bierbrouwerij, van waar hij slechts nu en dan vuurde. Hierdoor was het mogelijk, de bevolking van Broekhuizen te evacueren, juist voordat de Duitse artillerie te ongeveer 7.35 het vuur opende. (p. 131)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	"De Hollandse soldaat heeft op deze dag op enkele plaatsen zeer hardnekkig weerstand geboden. De weerstand, die LR.171 bij Broekhuizen en LR.192 bij Grubbenvorst en LR.234 bij Blerick ondervonden hebben, toonde, dat de Hollander vechten kan." (p. 257)	Nee	De vermelding is te globaal.

Buggenum:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Rivierkazematten, bezet met een kanon van 5,5 cm, bediend door politietroepen en een zw. mitr., bediend door infanterie, bevonden zich bij de bruggen te Mook, Oeffelt, Venlo, Buggenum en Roermond (bij elke brug twee). Een aaneensluitend vuurfront vormende kazemattenlinie was gebouwd, bestaande uit: - flankerende kazematten van gewapend beton, waarvan het schietgat, met 35° tot 40° schootsveld, tegen rechtstreekse treffers was beschermd door een voorgelegen zware dekking van beton stekelvarkens, zijnde lichte kazematten van gewapend beton met 3 schietgaten, tezamen een schootsveld van 190° vormende - gietstalen kazematten met schootsveld van 35° tot 40°, in hoofdzaak toegepast op plaatsen, waar frontaal vuur was te verwachten (p. 6)	Mogelijk	De brug te Buggenum (en de omgeving hiervan) ligt in het analysegebied
10 mei 1940	Aan de Maas waren verschillende bruggen ter vernieling voorbereid en bewaakt door politietroepen. Het betrof de pontveren van Kessel (1425) en Buggenum (1421), alsmede de spoorbrug bij Buggenum (1420). (p. 68/69)	Mogelijk	Het pontveer te Buggenum ligt in het analysegebied
10 mei 1940	In het gebied ten N. van Maasbracht (inb.) vielen aan: het IXe AK. met de 56e Div. op het Maasvak Arcen-Venlo (inb.) en de 30e Div. op het Maasvak Steijl-Neer; het XIe A.K. met de 1ge Div. op het Maasvak Buggenum-Wessem (niet inb.) en de 14e Div. op het Maasvak Wessem (inb.)-Maasbracht (inb.). (p. 26)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Volgens het dagboek van de 19e Div., die bij Roermond en Buggenum aanviel (welk dagboek het voorval in de Kapellerlaan verzwijgt), werd de grens te 5.35 (3.55 Ned. tijd) overschreden en ontstond enige vertraging ten gevolge van vernielingen. (p. 46)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Ten N. van de rivierbocht van Buggenum waren de verdedigingswerken niet gelegd langs de Maas, doch zodanig, dat zij de koorden van de bochten bij Asselt en Z. van Hanssum volgden. Zij lagen op de grens van het vlakke weiland langs de Maas en het bouwland daarachter. (p. 69)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	De bruggen te Roermond en Buggenum gingen de lucht in. (p. 70)	Mogelijk	De brug te Buggenum ligt in het analysegebied
10 mei 1940	De Duitsers hebben vrij sterke troepen met drijvende overgangsmiddelen over de rivier gezet, die zijn opgerukt naar Weerd, Hoorn, Haalen en Buggenum. (p. 79)	Nee	Geen CE indicatie.



Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatatie
Mei 1940	De Nederlandse troepen bereidden zich voor op de komst van de Duitsers. Reeds in 1936 werden er rivierkazematten gebouwd bij bruggen over de Maas, zo ook bij de spoorbrug in Buggenum en de verkeersbrug van Roermond. Bij elke brug werden 2 rivierkazematten gebouwd. (p. 9)	Ja	De brug te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
10 mei 1940	De spoorbrug te Buggenum werd door de Duitsers opgeblazen. (p. 21/22)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.

Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatatie
10 mei 1940	O.a. het pontveer te Grubbenvorst was ter vernieling voorbereid (uitvoering door politietroepen). Zodra de last hiertoe werd gegeven, moest personeel de pont met afgezette motor naar het midden van de rivier varen, lont aansteken en met een roeiboot wegvaren. (p. 20, 117)	Mogelijk	Het pontveer ligt in het analysegebied
10 mei 1940	Het overzetten wordt door taaie vijandelijke weerstand, in het bijzonder uit de bunkers en goed gemaskeerde veldstellingen ten oosten van Grubbenvorst, bemoeilijkt. (p. 124)	Nee	Er worden geen specifieke straatnamen genoemd. Derhalve is deze vermelding te globaal om de relevantie voor het analysegebied te kunnen bepalen
10 mei 1940	Het Maasgedeelte van kazemat 147 Cm 152 werd niet aangevallen; wel werd de strijd bij Grubbenvorst waargenomen en is in die richting nog vuur afgegeven. Toen de C.C. vernam, dat de vijand bij Grubbenvorst over de Maas kwam, zond hij bevel aan de C. der meest zuidelijke sectie, om zijn personeel uit de kazematten te halen en aan te vallen in Z. richting, welk bevel echter niet is aangekomen. (p. 128)	Nee	De vermelding is te globaal / Geen CE indicatie.
10 mei 1940	"De Hollandse soldaat heeft op deze dag op enkele plaatsen zeer hardnekkig weerstand geboden. De weerstand, die LR.171 bij Broekhuizen en LR.192 bij Grubbenvorst en I.R.234 bij Blerick ondervonden hebben, toonde, dat de Hollander vechten kan." (p. 257)	Nee	De vermelding is te globaal.

Haalen:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatatie
10 mei 1940	Ten N. van 17 G.B. verdedigde III-41 R.I. de .Maas van pl.80.3 tot pl.96, in het N. aangeleund aan 2 G.B. Van zuid naar noord waren opgesteld: 1e Comp., versterkt met 6 zw.mitr., 2 stukken 5,5 cm in rivierkazematten en het detachement politietroepen te Buggenum, van pl.80.3 tot pl.87 in 17 kazematten, waarvan 2 rivierkazematten; cp. van de C.C. te Haalen. (p. 68)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	De scheidingslijnen van de 19 ^e en 30 ^e Divisie en tussen IXe en XIe A.K. liep langs de kunstweg van het Duitse Brüggen naar Swalmen en noordelijk langs Swalmen en Haelen. (p. 70)	Nee	Geen CE indicatie.
10 mei 1940	De Duitsers hebben vrij sterke troepen met drijvende overgangsmiddelen over de rivier gezet, die zijn opgerukt naar Weerd, Hoorn, Haelen en Buggenum. (p. 79)	Nee	Geen CE indicatie.

Heel en Panheel:

Er zijn geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Kessel:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Op de kunstwegen van Meijel naar Roermond en naar Kessel was vóór de hoofdverdediging vóórverdediging ingericht bij Roggelschedijk aan de Noordervaart en bij Helendschedijk aan het Kanaal van Deurne en Helenapeelvaart. (p. 13)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
10 mei 1940	De Maas werd te Kessel verdedigd door de 3 ^e Compagnie van III-41 R.I. Deze was versterkt met vier zware mitrailleurs, twee stukken pag. en één stuk 8 st., en 16 kazematten (van plusminus 91.5 tot 96). (p. 68)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Aan de Maas waren verschillende bruggen ter vernieling voorbereid en bewaakt door politietroepen. Het betrof de pontveren van Kessel (1425) en Buggenum (1421), alsmede de spoorbrug bij Buggenum (1420). (p. 68/69)	Nee	Geen CE indicatie. Er is geen sprake van een ontploffing.
10 mei 1940	De 30e Duitse Divisie richtte haar aanvallen op Neer met ILLR. 46 en op Veer, ten Z. van Kessel, met LLR. 46. De scheidingslijn tussen LR.46 en het noordelijk daarvan aanvallende LR.6 liep midden door Reuver, over het voetveer te Kessel, zuid langs Kapel (in het gehucht Broek) en boog daarna naar het Z.W. naar het gehucht Nijken (2 km ten N.W. van Roggel). Deze divisie was voor de aanval gereed gesteld met de voorbataljons onmiddellijk aan de grens en met daarachter niet minder dan 6 Afdelingen artillerie in de strook tussen de kunstweg naar Swalmen en de lijn Heidhausen-Kessel. (p. 70)	Mogelijk	Veer ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de analysegebieden Kessel en Baarlo.
10 mei 1940	Een stuk Pantser Afweer Geschut was met een stuk 8 Staal opgesteld bij het veer van Kessel, het andere stuk Pantser Afweer Geschut aan het eind van de verharde weg, die van Kesseleik naar de Maas leidt. (p. 83)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.



Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	De C.C. had te Baarlo een uitkijkpost in de toren, die verschillende waarnemingen deed. Hij zag artillerievuur bij Kessel, een rookgordijn ten N. daarvan en nam ook waar, dat Duitse afdelingen de kazematten oprolden. Ten slotte naderden Duitsers over de hoofdweg uit de richting Kessel, uit de richting Blerick en eveneens uit O. richting. (p. 114)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Ook rond Kessel en Kessel-Eik deden Duitse troepen van de 30e Infanterie Divisie pogingen om de Maas over te komen. De Nederlandse verdedigers beschikten over slechts 2 verouderde kanonnen naast de vele mitrailleurs, die echter niet waren opgewassen tegen het Duitse geschut. In Kessel stond een anti-tank kanon opgesteld in de tuin van de burgemeester. Dit kanon moest het gebied rond de veerpont bestrijken. Daarnaast was er op de loswal in Kessel-Eik ook een kanon aanwezig, dat de omgeving van Beesel in de gaten hield. (p. 27)	Nee	Er wordt niet over gevechtshandelingen gesproken.
10 mei 1940	De veerpont ter hoogte van Kessel werd door de Nederlanders opgeblazen. (p. 28)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel.
10 mei 1940	Bij de eerste beschietingen werden diverse huizen in Kessel, die in het verlengde van de kazematten lagen, zwaar beschadigd door Duits artillerievuur. Op het hoogtepunt van de beschieting was het haast onmogelijk om enkele seconden door het schietgat van mijn bunker naar buiten te kijken. Er werd door de Duitsers een poging gedaan om met rubberboten de Maas over te komen onder dekking van een rookgordijn. Met onze mitrailleurs hebben we diverse bootjes op de Maas tot zinken gebracht. (p. 28)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Bij Kessel-Eik deden de Duitsers om 10.00 uur enkele zwakke pogingen de Maas over te komen. Het anti-tank kanon bij de loswal loste enkele schoten, waarna de Duitsers verdwenen. Om 11.30 uur echter kreeg het kanon tijdens een artilleriebeschieting een voltreffer en moesten de Nederlandse soldaten zich met de resterende mitrailleurs verdedigen. (p. 28)	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, De grboken vleugel van de Duitse adelaar)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Duits vliegtuig (type niet vermeld) brandend neergeschoten in Reuvense bos (t.o. Kessel).	Nee	De vermelding is te globaal.



Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Te Wessem en Linne zijn pontveren vernield en zinschepenversperringen aangebracht. (p. 55)	Nee	Uit de beschrijving kan niet worden afgeleid of er gebruik is gemaakt van CE bin het vernielen van de pontveren.

Lottum:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	O.a. het pontveer bij Lottum was ter vernieling voorbereid (uitvoering door politietroepen). Zodra de last hiertoe werd gegeven, moest personeel de pont met afgezette motor naar het midden van de rivier varen, lont aansteken en met een roeiboot wegvaren. (p. 20)	Mogelijk	Er wordt over de aanwezigheid van vernielingsladingen gesproken
10 mei 1940	De Duitse troepen werden voornamelijk waargenomen tussen het pontveer bij Broekhuizen in het vak der 3e Comp. en het pontveer bij Lottum. (p. 128)	Nee	Geen CE indicatie.

Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	In het gebied ten N. van Maasbracht (inb.) vielen aan: het IXe AK. met de 56e Div. op het Maasvak Arcen-Venlo (inb.) en de 30e Div. op het Maasvak Steijl-Neer; het XIe A.K. met de 1ge Div. op het Maasvak Buggenum-Wessem (niet inb.) en de 14e Div. op het Maasvak Wessem (inb.)-Maasbracht (inb.). (p. 26)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Te ongeveer 6.30 nam de vijand de kazematten B.5 en B.6, die zich tussen de oude Maasarm en de verlegde Maas bevonden, onder vuur met artillerie, die goed gedekt stond opgesteld bij Maasbracht en de uitwerking, die bij Wessem werd waargenomen, was groot. In de kazemat S. 6 werd de mitrailleur vernield, vóórdat een schot was gelost en een soldaat sneuvelde. (p. 56)	Mogelijk	Een gedeelte van de Maas ter hoogte van Maasbracht, in de nabijheid van de oude Maasarm en de verlegde Maas, bevindt zich binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.
10 mei 1940	De kazemat S. 76 in het nevenvak bij de sluis in het Julianakanaal heeft gevuurd op de vijand bij Maasbracht. (p. 56)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Tegen 10.00 werd het artillerievuur des vijands verlegd naar de kazematten ten N. van het kanaal en op het gehucht Pol en werd de overgang geforceerd bij Maasbracht. (p. 59)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Uit de Duitse gegevens blijkt, dat te Wessem, Maasbracht en verder zuidelijk is aangevallen door de 14e Duitse Divisie, waarvan de N. vleugel oprukte over St. Odiliënberg-Linne. (p. 61)	Nee	De vermelding is te globaal.

Maasbree:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Van LR.In (Velden) bereikte het Ie Bat. te 15.00 (13.20 Ned. tijd), het IIle Bat. te 16.00 (14.20 Ned. tijd) Maasbree. (p. 225)	Nee	Geen CE indicatie.

Maasniel:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
9 mei 1940	Onder bevel van een sergeant-majoor te Maasniel stonden de grenswacht Maalbroek, de ploegen bij de verhakkingen 1413 aldaar en aspergeversperringen 1405 en 1406 te Maasniel. (p. 28)	Nee	De locaties zijn te niet herleiden. In combinatie met andere bronnen?
9 mei 1940	Kort na 23.00 ontving C.-17 G.B. een bevel van C.-Peel Div. inhoudende, dat hij minstens een sectie naar het op 4 à 5 km verwijderde Deutsche Haus te Maasniel moest zenden, die zich daar gedekt moest opstellen, teneinde eventuele actie uit dat huis te beletten. (p. 31)	Nee	Geen CE indicatie.
9 mei 1940	De B.C. achtte het niet aan te bevelen, een sectie naar Maasniel te zenden, die aldaar dan geïsoleerd zou zijn, doch achtte het beter, de sectie in de kazerne te plaatsen en van daaruit naar Maasniel te doen patrouilleren. (p. 31)	Nee	Geen CE indicatie.
10 mei 1940	Volgens Duitse gegevens werden in de O. rand van Maasniel de eerste verliezen geleden. (p. 40)	Nee	De vermelding is te globaal.

Neer:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Bij het veer bij Neer waren kazematten en loopgraven aanwezig. (p. 69)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	De 30 ^e Duitse Divisie richtte haar aanvallen op Neer met III/I.R. 46. (p. 70)	Nee	De vermelding is te globaal.

Reuver:

Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar...)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	In de nacht van 9 op 10 mei hadden wij ontploffingen gehoord. Nederlandse soldaten hadden de springladingen van de bomen langs de Keulseweg laten ontploffen en verschillende bomen kwamen kriskras over de weg te liggen (p.6)	Nee	De Keulseweg ligt buiten het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	De scheidingslijn tussen I.R. 46 en het noordelijke daarvan aanvallende I.R. 6 liep midden door Reuver, over het voetveer te Kessel, zuid langs Kapel (in het gehucht Broek) en boog daarna naar het Z.W. naar het gehucht Nijken. (p. 70)	Nee	De vermelding is te globaal.

Swalmen:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Zinkschepenversperringen waren voorbereid in de Niers te Gennep, de Swalm te Swalmen (bij Roermond), de beide mondingen van de Roer en in die van de Hambeek te Roermond. (p. 21)	Nee	Geen CE indicatie.
10 mei 1940	De Duitse aanval in het vak van dit bataljon werd uitgevoerd door de noordvleugel van de 19e Divisie en door een deel van de 30e Divisie. De scheidingslijn, tevens de scheidingslijn tussen IXe en XIe A.K., liep langs de kunstweg van het Duitse plaatsje Brüggen naar Swalmen en noordelijk langs Swalmen en Haelen. Deze divisie was voor de aanval gereed gesteld met de voorbataljons onmiddellijk aan de grens en met daarachter niet minder dan 6 Afdelingen artillerie in de strook tussen de kunstweg naar Swalmen en de lijn Heidhausen-Kessel. (p. 70)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	De versperringsploegen te Swalmen en Reuver stelden hindernissen op voor de Duitsers. (p. 71)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Te 4.00 werd het vuurwerksein van de grenswacht Offenbeek waargenomen, ten teken, dat de Duitsers de grens overschreden. Tegelijkertijd vernam de C.C. van de B.C., dat ook bij Swalmen de grens was overschreden. Daarop is de veerpont vernield en op dit ogenblik verkenden Duitse vliegtuigen op geringe hoogte de Maas. (p. 84)	Nee	Te Swalmen ligt geen veerpont binnen de begrenzing van het analysegebied. De rest van de vermelding is te globaal.

Tegelen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Thorn:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	De scheidingslijn met de 14e Div., die bij Wessem en meer Z. aanviel, liep langs de Roer tot St. Odiliënberg, vandaar naar de Maas bij Linne, langs Wessem (14) en Thorn (14) naar het Z.W. (p. 68)	Nee	Er zijn geen indicaties voor gevechtshandelingen.



Wanssum:

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	O.a. het pontveer bij Wanssum was ter vernieling voorbereid (uitvoering door politietroepen). Zodra de last hiertoe werd gegeven, moest personeel de pont met afgezette motor naar het midden van de rivier varen, lont aansteken en met een roeiboot wegvaren. (p. 20)	Mogelijk	Er wordt hier over vernielingsladingen gesproken
10 mei 1940	Het 18e Leger had opdracht, ten spoedigste de Nederlandse weerstand te breken en volvoerde deze opdracht door aanvallen op de grond door de noordelijke provinciën, over de IJssel, op het Maas-Waalkanaal en op de Maas ten N. van Wanssum, waarbij het zwaartepunt lag in Noord-Brabant. (p. 25)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Te Wanssum legerde een groep politietroepen, die een aantal vernielingen ten W. van de Maas moest uitvoeren, o.a. de brug over de Molenbeek (1612) en de veerpont tegenover Well (1623). (p. 134)	Nee	Geen CE indicatie.

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	"Ik zag de Duitsers rond 06.30 uur van Linne naar Maasbracht gaan. Bij Pol werden de kazematten door Duitsers in Maasbracht onder vuur genomen. De aandacht van de Duitsers was vooral gericht op Wessem. De commandant in Wessem verzocht om steun van de 2e compagnie, maar het enige anti-tank kanon waarover men beschikte kon de beschadigde brug bij Pol niet passeren." (p. 17)	Ja	Pol ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Aan de Maas bij Wessem waren mijnenvelden aangelegd. (p. 22)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Wessem ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
10 mei 1940	In het gebied ten N. van Maasbracht (inb.) vielen aan: het IXe AK. met de 56e Div. op het Maasvak Arcen-Venlo (inb.) en de 30e Div. op het Maasvak Steijl-Neer; het XIe A.K. met de 1ge Div. op het Maasvak Buggenum-Wessem (niet inb.) en de 14e Div. op het Maasvak Wessem (inb.)-Maasbracht (inb.). (p. 26)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Er was een reeks kazematten opgesteld van Wessem tot het kanaal naar Nederweert. Tussen Wessem en de Belgische grens waren landmijnen gelegd, die bij het uitbreken der vijandelijkheden echter slechts voor een deel scherp waren gesteld. (p. 53)	Nee	De vermelding is te globaal. In combinatie met andere bronnen?

Datum	Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Te Wessem en Linne zijn pontveren vernield en zinschepenversperringen aangebracht. (p. 55)	Mogelijk	De pontveer ter hoogte van Wessem ligt binnen de begrenzing van het analysegebied. De pontveer lag ter hoogte van de huidige brug over de Maas.
10 mei 1940	Volgens de beschikbare gegevens werden de eerste Duitse troepen door de luitenant te Wessem op 500 à 600 m ten O. van de Maas waargenomen. (p. 55)	Nee	Geen CE indicatie / Er zijn geen indicaties voor gevechtshandelingen.
10 mei 1940	Voor het vernielen van de bruggen over het kanaal Wessem-Nederweert werd tijdig bevel gegeven, doch de vernieling van de bruggen 1309 en 1310 slaagde niet. Slechts de peilers waren ontwricht, zodat blijkbaar de ladingen te zwak waren. Daarop is tot driemaal tevergeefs getracht, met de reservelading van de sluis te Panheel alsnog brug 1310 te vernielen. Ook de brug 1309 is niet opnieuw vernield kunnen worden en hierdoor werd de betekenis van de vernieling van brug 1316 zeer verminderd. (p. 55)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Tegen 10.00 werd het artillerievuur des vijands verlegd naar de kazematten ten N. van het kanaal en op het gehucht Pol en werd de overgang geforceerd bij Maasbracht; tegelijkertijd begon een overgangspoging bij Wessem, waarop G.202, G.204 en S.1 het vuur openden. (p. 59)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	De luitenant te Wessem zag de Duitse soldaten Wessem naderen. Hij verborg zich in een zijstraat, doch toen hij waarnam, dat de bezetting van BA door 15 Duitsers werd gevangen genomen, snelde hij er naar toe, loste twee schoten uit zijn pistool, doch werd neergeschoten. Gewond neerliggende was hij er getuige van dat grote troepen Duitsers de Maas overstaken. (p. 59)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Uit de Duitse gegevens blijkt, dat te Wessem, Maasbracht en verder zuidelijk is aangevallen door de 14e Duitse Divisie, waarvan de N. vleugel oprukte over St. Odiliënberg-Linne. Nadat de Duitsers de Maas hadden overschreden, zijn zij dwars door het terrein opgerukt naar de kunstweg Wessem-Maaseik, nadat, zoals na de capitulatie in 1940 bleek - zij door opgejaagde koeien een bres in de landmijnversperring hadden doen maken. (p. 61)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	De bevolking te Wessem, die niet was geëvacueerd, heeft in spanning het gevecht doorleefd. Slechts een vrouw te Pol werd dodelijk gewond en een jongen te Wessem gewond. Te Wessem werden vier huizen, te Pol één huis zwaar beschadigd; enige huizen werden licht beschadigd. (p. 63)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Inval der Duitsers. Zware strijd bij de Maasbruggen en bij Wessem. (p. 10)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: H. Amersfoort/P. Kamp-huis, Mei 1940)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	"Hier en daar echter boden Nederlandse soldaten moedig weerstand. Zo bleef in het zuidelijkste gedeelte van de Maaslinie bij Wessem soldaat B. Beekmans in een kazemat van het type stekelvarken doorvuren, terwijl de rest van de bemanning reeds het hazenpad had gekozen." (p. 217)	Nee	De vermelding is te globaal.

2.2.2 Luchtoorlog 1940-1945

In de onderstaande tabellen zijn vermeldingen over de luchtoorlog 1940-1945 per plaats verwerkt (de koppeling met de deellocaties vindt plaats in de afzonderlijke feitentabellen).

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd)	Relevant	Motivatie
22 februari 1941	Het was dan ook vreemd, dat wij in de Nieuwe Erven rond zes uur werden opgeschrikt door een onheilspellend geluid, dat snel sterker werd. Het leek op het geluid van een laag overvliegende straaljager, zou men nu zeggen. Het snerpend geluid zwol aan tot een oorverdovend lawaai. Toen volgde er een zware explosie en het werd weer doodstil. Doordat de bommen zo diep in de bodem geslagen waren en daar pas tot ontplofing kwamen, was de materiële schade in de omgeving zeer gering. Slechts enkele grote ruiten van een kippenhok waren stuk! Later bleek, dat er zeven brisantbommen ontploft waren. (p. 34)	Mogelijk	De Nieuwe Ervenweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
16/17 oktober 1941	In het weiland net aan de overzijde van de Molenbeek waren twee bomkraters en een gat van ongeveer 80 cm. Doorsnede waarin zich vermoedelijk een blindganger bevond. Waarschijnlijk zijn er twee bommen in de Maas ontploft, waardoor bij de vissen de zwemblaas sprong door de plotselinge drukverandering. (p. 44/45)	Ja	De Maas ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
1943	Er kwamen brandbommen rechts van de Koestraat terecht. Honderden staafbrandbommen in de Genelisserweiden, tussen Munsters en Roland richtten totaal geen schade aan. In de weilanden bij Klein Vink en aan de rand van een klein bos aan de Brandemolen, waar nu de tennisbanen zijn, zijn fosforbommen gevallen. (p. 59)	Ja	De Koestraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De Brandemolen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
28 november 1943	Hevige beschieting van Arcen. (p. 87)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945 ³)	Relevant	Motivatie
2 juli 1941	Britse bommenwerper verongelukt te Velden, in 't Vorst.	Nee	De vermelding is te globaal.
2/3 juli 1941	Bombardement op Schandelo, Velden. Getroffen werden de woningen van Wed. Theelen en Deeperboer (Geurts Peuts).	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.
9 juli 1941	Y 1099 Whitley Mk V Z6666 GE-Z for Edward van het No. 58 squadron om 02.40 uur bij de boerderij van de fam. Willemsen aan de Veerweg te Velden gecrasht.	Ja	De Veerweg ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
3 juni 1942	Bombardement met brandbommen op Velden. Getroffen werd de buurtschap Schandelo.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
5 juni 1942	Bombardement met brandbommen op Schandelo, Arcen en Velden. Getroffen werd de boerderij van Bouten te Hasselt.	Nee	De locatie is niet te herleiden.
26 juni 1942	Bombardement op Schandelo, Arcen en Velden. Getroffen werden de percelen grond van Soberjé.	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.
26 juni 1942	Blenheim Mk IV tussen Venlo en Velden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
26 juli 1942	Blenheim Mk IV R3837 RT-T van het No. 114 Hong Kong squadron om 01.20 uur te Schandelo, Arcen en Velden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
21/22 juli 1942	Bombardement op Schandelo, Velden. Getroffen werd de Witteberg in het Witbos, het land van Van Zenden, de A-kamp in de Petrie het bos van Koopmans achter De Bong en het kruispunt bij Jannen.	Mogelijk	De Bong ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
25 juli 1942	Bombardement op Schandelo, Velden. Getroffen werd de Boek-wei van Soberje.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
6 september 1943	Messerschmitt Bf 109 G-6 van het 1./JG 3 "Udet" met Werknummer 19697 bij Lomm, Arcen en Velden in de Maas gecrasht.	Nee	De Maas ter hoogte van Lomm ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
6 september 1943	Messerschmitt Bf 109 G-6 van het 1./JG 3 "Udet" met Werknummer 19697 op het land van J. Geelen te Schandelo, Arcen en Velden gecrasht.	Nee	De locatie is niet te herleiden.
13 mei 1944	Bombardement met brandbommen op de Witteberg te Velden.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
7 oktober 1944	Bombardement op Velden.	Nee	De vermelding is te globaal.
17 oktober 1944	Bombardement op Arcen.	Nee	De vermelding is te globaal.
3 december 1944	Bombardement op Velden.	Nee	De vermelding is te globaal.
18 december 1944	Bombardement op Velden. Getroffen werden de percelen van Van Wils en Heiboer Louis.	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil...Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
17 oktober 1944	In het zuidoosten van Nederland werd bij Arcen door acht jachtbommenwerpers een aanval uitgevoerd op een Duits kamp. (Deel 2, p. 412)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
8/9 juli 1941	Whitley V bij Arcen en Velden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

³ Niet alle vermeldingen van Eversteijn zijn betrouwbaar. Derhalve moet deze bron altijd in combinatie met andere bronnen (die de desbetreffende gebeurtenis bevestigen) worden gebruikt.

Baarlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
1 augustus 1942	Bombardement met 20 brisant-, 60 fosfor- en 100 staaftbrandbommen om 02.00 uur op Baarlo, Tegelen. Getroffen werd door 19 brandbommen het klooster de Borch waarvan vier op de binnenplaats en 15 in de moestuin, te Soesterbeek de boerderij van de fam. Coopmans, te Heierhof de boerderij van Coenen, stallen en de schuur, aan de Rijksweg (Napoleonsweg-Zuid) de winkel van P. Theunissen en de woning van de fam. Wolters, ten zuiden van de stuw in Belfeld schepen aan de westkant van de Maas waaronder de sleepboot Water, vrachtschip Maria – Sarina en de Beersche Maas en het open veld aan de westkant van Baarlo.	Mogelijk	De stuw te Belfeld ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld. De Napoleonsbaan (niet Naploensweg) ligt binnen de begrenzing van het analysegebied. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.
20/21 februari 1944	Bombardement op Baarlo.	Mogelijk	De kern van Baarlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
25 februari 1944	Bombardement om 11.45 uur op Baarlo, Tegelen. Getroffen werd de Helling en de woning van de fam. Jeucken in de Kerkveldstraat.	Mogelijk	De Helling ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.



Datum	Gebeurtenis (bron: P.J.C. van der Coelen, Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945: herinneringen in woord en beeld)	Relevant	Motivatie
31 juli/1 augustus 1942	Klooster 'de Berckt' incasseert een aantal brandbommen. Rond het huis waren in het geheel 19 brandbommen gevallen, waarvan vier op de binnenplaats en vijftien in de moestuin; Verder waren er vlak buiten ons woongebied twee brisantbommen gevallen. Op Soeterbeek werd de boerderij van de kinderen Coopmans door brandbommen getroffen. Bij Coenen op Heierhof brandden de stallen, de schuur en een naast het huis gelegen stromijt af, getroffen door brand- en fosforbommen. Aan de Rijksweg (Napoleonsweg Zuid) brandde de winkel van P. Theunissen, na getroffen te zijn door fosforbommen, geheel uit. Bij de familie Wolters aan de Rijksweg (Napoleonsbaan Zuid) kon de brand die een ingeslagen brand- bom veroorzaakte, geblust worden. Een bloemenserre achter de woning werd door een brandbom totaal vernield. Ten zuiden van de stuw in Belfeld werden enkele schepen aan de westkant van de Maas door bommen getroffen. Alle drie de schepen werden door brisantbommen getroffen. Verder zijn er heel wat bommen in het open veld gevallen, vooral aan de westkant van het dorp; diepe bomtrechters waren er de getuigen van; daarnaast zijn er ook veel blindgangers hier en daar terecht gekomen.	Mogelijk	Het gebied ten zuiden van de stuw van Belfeld ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
25 februari 1944	Splinterbommetjes, van 10 à 15 kg zwaar die een stukje boven de grond ontploften. Van deze bommetjes vielen er verscheidene op de Helling en op de Kerkveldstraat. Veel blindgangers, die niet in de grond verdwenen, maar gewoon op de grond bleven liggen.	Mogelijk	Helling ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
26 januari 1944	Kinderen in het kerkveld, zoekend naar bomscherven, een klein projectiel, speelden ermee en gingen er mee werpen. Het fatale gevolg was dat het bommetje ontplofte.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
8 maart 1944	In de late namiddag enkele schepen door Britse jagers beschoten. De aanval had plaats op het schip Neeltje, ter hoogte van Swalmen. De stuurhut van genoemd schip werd doorzeefd met kogels uit de mitrailleur	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
5 januari 1945	Britse jager neergestort in buurtschap Soeterbeek. Hevig artillerievuur op Steyl. Het houdt meer dan een uur aan. Tientallen granaten slaan in. Op de Hei worden weer zware houwitser geïnstalleerd.	Mogelijk	Steyl ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.



Datum	Gebeurtenis (bron: P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren)	Relevant	Motivatie
Nacht van vrijdag 31 juli 1942 op zaterdag 1 augustus 1942	In Steyl vielen bommen. In Baarlo vielen 20 brisantbommen, 60 fosforbommen en 100 staaftbrandbommen, hier raakten twee boerderijen en een woonhuis in brand, terwijl op diverse andere plaatsen nog inslagen van brand- en fosforbommen plaatsvonden, de ontstane branden konden veelal door de bewoners zelf geblust worden. Enige schepen welke aan de westkant nabij het stuw in Belfeld voor anker lagen, werden door nabij exploderende bommen getroffen.	Mogelijk	Het stuw van Belfeld en omgeving liggen in het analysegebied
31 juli 1942	Bij een grote Britse aanval op Düsseldorf wordt Baarlo door brand- en brisantbommen getroffen. Er vallen bommen bij de stuw, waarbij vijf mensen op een schip omkomen. Er branden drie boerderijen af. In de Meren ontploft een luchtmijn die een grote verwoesting aanricht in de bossen / Bombardement op Baarlo, gebied Soeterbeek, Heierhof en omgeving stuw. Schepen die op de Maas voor anker liggen, worden getroffen (p.199-210)	Mogelijk	Het stuw ligt in het analysegebied
21 februari 1944	Het vliegveld in Venlo en de Duitse stad Kaldenkirchen worden gebombardeerd. Enkele bommen van laagovervliegende vliegtuigen komen in Baarlo terecht, waarbij enkele doden vallen (p.148, 204)	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.
25 februari 1944	Boven Baarlo worden een groot aantal brisantbommen afgeworpen. Daags erna komt nog een dertienjarige jongen om het leven door het spelen met een projectiel (p.210)	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 2)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Tijdens de eerste nacht onder Duitse bezetting vlogen Britse Whitley bommenwerpers over Limburg, behorend tot de RAF squadrons 77 en 102, die opdracht hadden de Rijnbruggen bij Wesel en Rees te bombarderen, evenals Duitse transportcolonnes bij Goch en Geldern. Veel van de bommen kwamen ver van hun doel terecht, zoals in de gemeente Hom en bij de Zandberg in Hout-Blerick, zonder noemenswaardige schade aan te richten (p.66)	Nee	De Zandberg ligt buiten het analysegebied
3 september 1940	Twee Duitse Heinkel bommenwerpers tijdens een oefenvlucht op 6000 meter hoogte met elkaar in botsing gekomen. Grote brokstukken van de toestellen kwamen neer aan het begin van de Maasbreeseweg in Blerick, vlak naast een woonhuis en de rompen vielen in de Blerickse buurtschap Boekend (p.71)	Nee	De locaties liggen buiten het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 2)	Relevant	Motivatatie
20/21 december 1942	Zeventien inwoners van Blerick vonden de dood, toen een zware bom neerkwam op woningen in de omgeving van de Maasbreesestraat neerkwam / Door een vergissing, een technische storing of een treffer van een aanvallende Duitse nachtjager verloor een van de Wellington bommenwerpers boven de zuidelijke rand van de bebouwde kom van Blerick een zware bom, naar alle waarschijnlijkheid een luchtmijn, die tussen de woningen aan de Maasbreeseweg neerkwam en explodeerde (p.177)	Mogelijk	De Maasbreesestraat loopt door het analysegebied
8 april 1943	Een Wellington scheerde rakelings langs het kerkgebouw van Hout-Blerick en kwam terecht in de kwekerij van de heer Gerarts (p.194-195)	Nee	De locatie van deze kwekerij kan niet worden herleid
25/26 mei 1943	Brandend vliegtuig richting Hout-Blerick, onmiddellijk gevolgd door een melding van neergevallen bommen die explodeerden in de buurt van Klein Echtenraai (Blerick) (p.204)	Mogelijk	Klein Echtenraai ligt in het analysegebied
13/14 juli 1943	Halifax 11 BB-323 VR- scheerde rakelings voorbij de Maasbrug en verloor tijdens een explosie boven de Venlose oever drie motoren waarvan er een door het dak van de marechausseekazerne sloeg. De vierde motor viel op een olieopslagplaats die ontplofte en in brand vloog. De lading van het vliegtuig, bestaande uit twee 500 kg bommen, 48 fosforbommen en 630 staaf-brandbommen, kwam in verschillende Venlose woonwijken terecht, voordat de R, behorende tot het 419 ^{de} squadron Halifax zich in de grond boorde nabij de kolenopslagplaats van de Nederlandse Spoorwegen (p.222)	Nee	Het omschreven gebied is zeer groot en derhalve is de vermelding te globaal. De crashlocatie ligt buiten het analysegebied
12 augustus 1943	Uitgebreide beschrijving van neerstorten Vliegend Fort , B17 F. no. 42-29587, bij Sevenum, langs het fietspad van Sevenum naar het buurtschap Boekend onder Blerick. Het betrof een B17 van de 91th Bomb Group (p. 226-229)	Nee	De crashlocatie ligt buiten het analysegebied
24 januari 1944	Botsing om 11.48 uur tussen twee Bf 109 jagers boven Boekend-Blerick (p.237)	Nee	De crashlocaties liggen buiten het analysegebied
25/26 juli 1944	Omstreeks 01.32 uur stortte een nachtjager tussen de gehuchten Boekend en Bakhei onder Blerick neer. Een stapel van circa 600 takkenbossen vatte daarbij vlam en brandde volledig uit (p.265)	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied

Beesel:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatatie
27 januari 1943	Bombardement op Beesel. Getroffen werd Veers.	Mogelijk	Veers ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
25/26 mei 1943	Bombardement op Beesel.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 mei 1944	Bombardement op Beesel. Getroffen werd de boerderij van de familie J.G. Mesterom.	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar...)	Relevant	Motivatie
14 augustus 1941	In Beesel kwam op 14 augustus 1941 een z.g. kabelballon neer (p.20)	Nee	Geen CE indicaties.
22 mei 1944	Op 22 mei 1944 was het weer flink raak in het Broek. Fosfor- en brandbommen kwamen neer bij Bongers en Mestrom. Er ontstond toen brand in de boerderij van Bongers. Een groot gedeelte van de boerderij brandde af, waarbij o.a. zes varkens en een paard het leven verloren. Een week later, 's middags om half twee viel een blindganger van 1.000 kg. in het Meerlebroek. Deze kwam niet tot ontploffing. Niet alleen zware bommen, fosfor- en brandbommen kwamen in Reuver en Beesel neer. Ook enorm veel anti- Duitse pamfletten werden door de geallieerde vliegtuigen los gelaten (p.21)	Mogelijk	Beesel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied (deellocatie Beesel). De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.

Belfeld:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
12 augustus 1941	Bombardement door Blenheims Mk IV op Belfeld. Getroffen werd de stuw.	Ja	De stuw ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
17 augustus 1941	Bombardement met zestig bommen op Tegelen. Getroffen werd de Kaldenkerkerweg, de kleifabrieken van Teeuwens, de ijzergieterij van Hekkens, twee villa's aan de Muntstraat, de voormalige Annahoeve en het terrein gerekend vanaf de fabriek van Teeuwens tot in Belfeld.	Nee	De locatie van de fabriek te Belfeld is niet te herleiden.
31 juli/1 augustus 1942	Bombardement op Belfeld. Getroffen werd een schip in de Maas bij de Steijlersluis, St. Gregor, het missiehuis en een loods bij de Leonardushoeve.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
1 augustus 1942	Bombardement met 20 brisant-, 60 fosfor- en 100 staafbrandbommen om 02.00 uur op Baarlo, Tegelen. Ook werden ten zuiden van de stuw in Belfeld schepen aan de westkant van de Maas waaronder de sleepboot Water, vrachtschip Maria – Sarina en de Beersche Maas getroffen.	Mogelijk	De stuw te Belfeld en het gebied ter zuiden ervan liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
11 september 1942	Bombardement tussen Reuver en Belfeld.	Nee	De vermelding is te globaal.
9 april 1943	Bombardement op Belfeld. Getroffen werd de Mariakapel bij de onbewaakte overweg.	Nee	De vermelding is te globaal.
Augustus 1944	Bombardement op Belfeld. Getroffen werd het station.	Ja	Het station ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.



Datum	Gebeurtenis (bron: J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 1 en 2)	Relevant	Motivatatie
31 juli/1 augustus 1942	Op de Maas bij Belfeld kwamen drie mensen om het leven door de inslag van een bom aan boord van een schip dat voor de stuw lag te wachten. (p. 155)	Mogelijk	De stuw en de omgeving ervan liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.

Bergen:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatatie
10 mei 1940	Junker Ju 52/3m met Werkenummer 6248 van het 15./KGZbV 1 om 09.53 uur nabij Afferden, Bergen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 februari 1944	B-17 "Paper Doll" om 12.30 uur ten oosten van Afferden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
18 september 1944	Douglas C-47 van de 316th Troop Carrier Group bij Afferden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
17 februari 1945	Bombardement op Afferden. Getroffen werd kasteel Bleijenbeek.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatatie
10 mei 1940	Ju-52 3m is ten zuiden van Afferden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 februari 1944	T3450 B-17 G is ten noordoosten van Afferden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
18 september 1944	C-47 A is te Afferden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil I & II)	Relevant	Motivatatie
24/25 december 1944	Een Ju-88 van 5/LG1 is ten zuiden van Afferden gecrasht. (Deel 2, p. 486)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatatie
4 mei 1943	Messerschmitt Bf 110 met Werkenummer 5324 van het IV./NJG 1 Bergen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
24 mei 1943	Lancaster Mk I W4919 SR-A van het No. 101 squadron bij Bergen (Lbg) gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
23 mei 1944	Messerschmitt Bf 110 van het III./NJG 1 te Bergen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
28 september 1944	Typhoon F3- van het No. 438 RCAF Sabre-toothed-Tiger squadron bij Papenbeek, Bergen gecrasht.	Mogelijk	Papenbeek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied, tegelijkertijd is de vermelding globaal.
30 september/1 oktober 1944	Bombardement door een Mosquito op Bergen.	Nee	De vermelding is te globaal.
8 november 1944	B-17 van de 379th Bomber Group aan de Maasweg te Blitterswijk, Bergen gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28 november 1944	Typhoon MP183 te Papenbeek, Bergen (L) gecrasht.	Mogelijk	Papenbeek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied, tegelijkertijd is de vermelding globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatatie
23/24 mei 1943	T2360 Lancaster I 2 km ten oosten van Bergen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
29 november 1943	T3147 Bf 109 te Bergen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombarde- menten en verongelukte vliegtuigen in de pe- riode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
12 maart 1943	Lancaster Mk III VN- van het No. 50 squadron bij Well gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
13 maart 1943	Lancaster ED449 AR- van het No. 460 RAAF squadron te Well, Bergen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
12/13 maart 1943	T2112 Lancaster III is aan de oostoever van de Maas bij Well gecrasht.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Well ligt ge- deeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
28 september 1944	T4424 Typhoon Ib is te Well gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Blerick:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombarde- menten en verongelukte vliegtuigen in de pe- riode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Junker Ju 52/3m in Blerick-Boekend, Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
11 mei 1940	Henschel Hs 126 B-2 van het 4.(H)/21 van de Aufkl. Abt. Om 16.30 uur te Blerick, Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
20 mei 1940	Bombardement op Duitse stellingen op de rechteroever van de Maas tussen Tegelen en Venlo, Blerick Hout.	Mogelijk	De oostelijke oever van de Maas tussen Tegelen en Venlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
3 september 1940	Heinkel He III H-3 Werkenummer 3252 van het 5./KG 26 te Blerick, Venlo in de Blerickse Bergen gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
9 juli 1941	Messerschmitt Bf 110 G9+EK met Wer- kenummer 3161 van het 2./NJG 1 om 03.00 uur te Blerick, Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
21 september 1941	Messerschmitt Bf 110 te Blerick neergestort.	Nee	De vermelding is te globaal.
20 december 1942	Bombardement met een H.C bom op Venlo. Getroffen werd te Blerick de Maasbree- sestraat 100 – 112 – 114 – 116 – 118 – 120.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
8 april 1943	Wellington Mk X HE592 KW-Q van het No. 425 RCAF Alouette squadron te Blerick- Hout, Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
26 mei 1943	Bombardement op Venlo. Getroffen werd Blerick, Klein-Echtenraai.	Ja	Klein-Echtenraai ligt in het analysege- bied
17 oktober 1943	Messerschmitt Bf 110 D-3 G9+GK met Wer- kenummer 4879 van het II./NJG 1 om 20.00 uur te Blerick, Venlo neergestort.	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
28 oktober 1944	Bij een ander bombardement op Venlo om 16.00 uur door 24 B-25 Mitchells Mk II NO- van het Nederlandse No. 320 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, 12 Bostons Mk III en IV RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.81/20 Lorraine squadron werd getroffen de Maas ten zuiden van de brug, de Maas ten noorden van de brug, Blerick, het gebied ten noorden van de spoorlijn en de westelijke kant van de Maas en te Blerick de volgende straten te Blerick Antoniuslaan, Maasveldstraat, 1 ^e Lambertusstraat, Leeuwerikstraat, Pepijnstraat en de van De Haefstraat.	Ja	De Maas ten zuiden en noorden van de brug, het gebied ten noorden van de spoorlijn en ten westen van de Maas, de Antoniuslaan, de 1 ^e Lambertusstraat, de Pepijnstraat en de Van Haefstraat liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller. De Maasveldstraat en Leeuwerikstraat liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
29 oktober 1944	Bombardement om 16.00 uur door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron, B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron en 12 Bostons op Venlo met 240/500 lbs bommen. Getroffen werden de opritten van de Maasbrug, de 1 ^e Lambertusstraat, Lambertusplein, Van Laerstraat, Excelsiorstraat, St. Michielstraat, Antoniuslaan en Stationsstraat te Blerick.	Ja	De opritten van de spoorbrug, 1 ^e Lambertusstraat, het Lambertusplein, de Van Laerstraat, Excelsiorstraat, St. Michielstraat en de Antoniuslaan liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
4 november 1944	Bombardement om 15.00 uur op Blerick, Venlo. Getroffen werd de Pepijnstraat.	Mogelijk	De Pepijnstraat ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
18 november 1944	Spitfire Mk IX PL845 EG- van het No. 16 squadron op de Paalweg in Hout-Blerick bij Venlo gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
18 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells NO- van het Nederlandse No. 320 squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron en B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron op Venlo met 72/1000 lbs- en 92/500 lbs bommen. Getroffen werd Blerick, Boekenderstraat en te Venlo een Duits scholengebouw aan de Veldenseweg, de Havenstraat, Sloterbeekstraat, Stalbergweg, Stalberg., Burgemeester van Rijsingel, Hoogeschoorweg, Emmastraat, Antoniusstraat en de kazerne.	Ja	Omschreven omgeving ligt deels in het analysegebied
3 december 1944	Bombardement door Typhoons EL- van het No. 181 squadron op Venlo, Blerick met raketbommen.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 2)	Relevant	Motivatie
3 september 1940	Twee Duitse Heinkel bommenwerpers tijdens een oefenvlucht op 6000 meter hoogte met elkaar in botsing gekomen. Grote brokstukken van de toestellen kwamen neer aan het begin van de Maasbreeseweg in Blerick, vlak naast een woonhuis en de rompen vielen in de Blerickse buurtschap Boekend (p.71)	Nee	De locaties liggen buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 2)	Relevant	Motivatie
20/21 december 1942	Zeventien inwoners van Blerick vonden de dood, toen een zware bom neerkwam op woningen in de omgeving van de Maasbreesestraat neerkwam / Door een vergissing, een technische storing of een tref-fer van een aanvallende Duitse nachtjager verloor een van de Wellington bommenwer-pers boven de zuidelijke rand van de be-bouwde kom van Blerick een zware bom, naar alle waarschijnlijkheid een luchtmijn, die tussen de woningen aan de Maasbree-seweg neerkwam en explodeerde (p.177)	Mogelijk	De Maasbreesestraat ligt binnen de be-grenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
8 april 1943	Een Wellington scheerde rakelings langs het kerkgebouw van Hout-Blerick en kwam te-recht in de kwekerij van de heer Gerarts (p.194-195)	Nee	De locatie van deze kwekerij kan niet worden herleid
25/26 mei 1943	Brandend vliegtuig richting Hout-Blerick, on-middellijk gevolgd door een melding van neergevallen bommen die explodeerden in de buurt van Klein Echtenraai (Blerick) (p.204)	Mogelijk	De locatie ligt gedeeltelijk binnen de be-grenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
24 januari 1944	Botsing om 11.48 uur tussen twee Bf 109 ja-gers boven Boekend-Blerick (p.237)	Nee	De crashlocaties liggen buiten het analy-segebied
25/26 juli 1944	Omstreeks 01.32 uur stortte een nachtjager tussen de gehuchten Boekend en Bakhei on-der Blerick neer. Een stapel van circa 600 takkenbossen vatte daarbij vlam en brandde volledig uit (p.265)	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombarde-menten en verongelukte vliegtuigen in de pe-riode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
25 mei 1940	Bombardement door Hampdens met 10 bommen op Broekhuizen. Getroffen werd Broekhuizenvorst.	Nee	De vermelding is te globaal.
13 maart 1942	T 1436 Manchester Mk I L7423 OL-S van het No. 83 squadron om 22.50 uur enkele honderden meters voorbij de woningen aan de Zeelberg (nu Ganzenkamp) in Broekhui-zenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
13/14 maart 1942	T1436 Manchester I te Broekhuizen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Buggenum:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombarde-menten en verongelukte vliegtuigen in de pe-riode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
22 juni 1943	Halifax HR736 om 01.49 uur te Buggenum gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 juni 1943	Wellington Mk Ic HZ517 AL- van het No. 429 RCAF Bison squadron om 01.34 uur te Buggenum gecrasht, in 't Veld (Poelakkerweg) bij de boerderij van P. en L. Weijers.	Ja	De Poelakkerweg ligt binnen de begren-zing van het analysegebied Buggenum.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
22 juni 1944	Halifax AL- van het No. 429 RCAF Bison squadron bij Buggenum, Roermond gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
1 september 1944	Bombardement om 08.51 uur op Roermond. Getroffen werd de spoorbrug bij Buggenum.	Ja	De spoorbrug te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
29 oktober 1944	Bombardement om 09.03 uur door B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron B-25 Mitchells RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en B-25 Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron en 12 Bostons op de spoorbrug bij Roermond – Buggenum.	Ja	De spoorbrug te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
5 november 1944	Bombardement door drie B-25 Mitchells NO- van het No. 320 Nederlandse squadron op de spoorbrug bij Roermond-Buggenum.	Ja	De spoorbrug te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
11 november 1944	Bombardement door 47 Bostons en 36 B-25 Mitchells en 12 B-25 Mitchells van het Nederlandse No. 320 squadron op de spoor- en verkeersbruggen bij Roermond en Buggenum, omstreeks 11.00 uur met 500 - en 1000 lbs bommen.	Ja	De spoorbrug te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil... Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
3 september 1944	De NS meldde een aanval op trein 116 te Buggenum om 15.40 uur. (Deel 2, p. 286)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
17 augustus 1941	"Toen ik elk oogenblik verwachtte, dat het nog met bommen geladen vliegtuig tussen de Munsterkerk en de Kathedraal zou neerstorten, kwam het vliegtuig met een ruk horizontaal te liggen, zwenkte naar rechts, vloog over de stadsweide, scheerde over de Maas en vloog zich te pletter tegen een der peilers van de spoorbrug bij Buggenum. Een zware ontploffing volgde." De volgende dag bleek dat er in de nabijheid van de wrakstukken nog twee niet ontplofte bommen lagen en dat er een vleugel van het toestel was afgerukt en in een weiland achter de huidige Aldegonduskapel in Buggenum terecht was gekomen. (p. 47)	Ja	De brug en de kapel liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.



Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
14 oktober 1940	Messerschmitt Bf 109 K-1 met Werkenummer 6147 van het Erg. St./JG 52 te Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
27 juni 1941	T 1071 Wellington Mk Ic R1644 JN-L van het No. 150 squadron om 04.00 uur op de westelijke oever van de Maas bij Grubbenvorst.	Mogelijk	De westelijke oever te Grubbenvorst ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
27 juli 1941	Wellington Mk JN- van het No. 150 squadron verongelukt bij Grubbenvorst.	Nee	De vermelding is te globaal.
26 juni 1942	Wellington JN- van het No. 150 squadron bij Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
27 juni 1942	Wellington Mk Ic JN- van het No. 150 squadron nabij Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
24 januari 1943	Geallieerde bommenwerper te Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
26 mei 1943	Stirling Mk I BK611 LS-U for Uncle van het No. 15 Alanbury squadron om 02.15 uur in de omgeving van Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
24/25 juni 1943	Bombardement op Grubbenvorst.	Nee	De vermelding is te globaal.
24/25 juni 1943	Britse bommenwerper op de Lottumseweg te Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
25 juni 1943	Lancaster Mk I W4311 SR-O van het No. 101 squadron in Grubbenvorst-Centrum gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
25/26 juli 1943	Lancaster bij Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
17 september 1944	P-47 met nummer 42.106944 E9- van het 376th Fighter Squadron van de 361st Fighter Group in het Witveld bij Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
14 oktober 1940	R0043 Bf 109 buiklanding bij Grubbenvorst.	Nee	De vermelding is te globaal.
26/27 juni 1941	Wellington Ic aan westoever van de Maas te Grubbenvorst gecrasht.	Mogelijk	De westoever van de Maas te Grubbenvorst ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
25/26 mei 1943	T2379 Stirling I noodlanding te Grubbenvorst.	Nee	De vermelding is te globaal.
24/25 juni 1943	T2571 Lancaster I aan westoever van de Maas te Grubbenvorst gecrasht.	Mogelijk	De westoever van de Maas te Grubbenvorst ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
17 september 1944	T4089A P-51 B te Grubbenvorst gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
7 oktober 1944	T4503 B-17 G noodlanding bij spoorweg station Heijerhoeven te Grubbenvorst.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Haelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
17 augustus 1941	Wellington Mk Ic X9704 OJ-B van het No. 149 East India squadron om 23.29 uur aan de Speckerweg ter hoogte van het Langven tussen Haelen en Heijthuisen gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
19 augustus 1941	T 1208 Wellington Mk Ic X9704 LY- van het No. 149 East India squadron te Haelen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 juni 1943	Wellington AS- van het No. 166 squadron bij Spikterweide te Haelen gecrasht.	Nee	De locatie is niet te herleiden.
30 november 1943	B-17F met nummer 42.3317 QW- "The Sprit of 76" van het 412th Bomber squadron van de 95th Bomber Group om 13.05 uur in het Starrebos, te Haelen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
18/19 augustus 1941	T1208 Wellington Ic bij Speckerweg te Haelen gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
30 november 1943	T3154 B-17 bij Starrenbos in de omgeving van Haeren gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
31 december 1944	T4878 P-51 F-6 te Haelen-Roggel, noodlanding.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
18 augustus 1941	Tussen Haelen en Heythuysen, aan de Specckerweg, stortte een Wellington neer. (p. 50)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
30 november 1943	In het Starrenbos te Haelen is een B-17 neergestort. (p. 65)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Heel en Panheel:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
14/15 april 1943	Wellington X3420 OW- van het No. 426 RCAF Thunderbird squadron verongelukt bij de molen tussen Beegden en Heel.	Nee	De locatie is niet te herleiden.
8 mei 1944	Bombardement op Heel.	Mogelijk	De kern van Heel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945)	Relevant	Motivatie
Januari 1943	Zware bommen vallen op het besneeuwde land tussen Heel en Panheel. (p. 11)	Nee	De vermelding is te globaal.
14 februari 1943	Canadese Wellington-bommenwerper crasht tussen Beegden en Heel, nabij het Langven. (p. 11)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Kessel:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Duits vliegtuig in het Reuvensebos te Kessel gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	T 095 Blenheim Mk IV L8860 WV- van het No. 18 Burma squadron om 1700 uur in de Maas te Kessel gecrasht.	Mogelijk	De Maas te Kessel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de analysegebieden Kessel, Belfeld en Baarlo.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombarde- menten en verongelukte vliegtuigen in de pe- riode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
10 april 1941	T 987 Hampden Mk I X3153 ZN- van het No. 106 squadron om 22.49 uur bij de Heldenseweg te Kessel gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
5/6 augustus 1942	Messerschmitt Bf 110 G9 + AH met Werkenummer 4658 van het I./NJG 1 te Kessel gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
6/7 augustus 1942	Stirling Mk I N6072 HA-P van het No. 218 Gold Coast squadron om 03.15 uur verongelukt in een moerassig gebied tussen Naadjeshof en de Maas te Kessel-Eijk gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
27 januari 1943	Bombardement door de Lancaster Mk I R5637 ZN- van het No. 106 squadron met een 4000 lbs bom en brandbommen op Kessel. Getroffen werd onder andere een terrein achter de woning van oud-burgemeester A. Haffmans.	Mogelijk	De kern van Kessel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel en Baarlo.
2 februari 1943	Lancaster ED440 EA-D van het No. 49 squadron om 21.13 uur Op den Donk "In de Honderd Morgen", Kessel.	Mogelijk	De omgeving van de Donk ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
26 mei 1943	Bombardement op Kessel.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 juni 1944	Lancaster Mk I HK569 AA- van het No. 75 RNZAF squadron op de dorpskom ca. 100 meter van het gemeentehuis te Kessel gecrasht. Terwijl het vliegtuig verongelukte detoneerden een aantal bommen. Het Geitestraatje werd daardoor weggevaagd.	Nee	Het (voormalige) gemeentehuis te Kessel ligt buiten de begrenzing van het analysegebied. De locatie van het Geitestraatje is niet te herleiden.
21 juli 1944	Bombardement op Kessel. Getroffen werd de boerderij van wed. J. Jacobs, de kerk, het kasteel en het dorp.	Mogelijk	De kern van Kessel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de analysegebieden Kessel en Baarlo.
21 juli 1944	Lancaster Mk I HK569 AA-Q van het No. 75 RNZAF squadron om 01.15 uur in de Maas te Kessel.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Kessel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de analysegebieden Kessel, Baarlo en Belfeld.
18 oktober 1944	Typhoon Mk PD513 ZH- van het No. 266 Rhodesia squadron tussen Kessel en Kessel Eik ten oosten van de Napoleonseweg.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
25 maart 1945	B-24 Liberator EE565 BS-W met nummer 44.10551 van de 389th Bomber Group te Kessel, Donk gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Blenheim IV bij Kessel gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
10/11 april 1941	Hampden I bij Kessel – Helden gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
6/7 augustus 1942	Stirling I bij Kessel-Eik gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
2/3 februari 1943	Lancaster III bij Op Den Donk te Kessel gecrasht.	Mogelijk	De Donk ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
20/21 juli 1944	Lancaster I aan de oever van de Maas bij Kessel gecrasht.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Kessel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de analysegebieden Kessel, Baarlo en Belfeld.
6/7 oktober 1944	R1078Q He 111 bij te Kessel gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
18 oktober 1944	Typhoon Ib te Kessel gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
24 maart 1945	B-24 bij De Donk nabij Kessel gecrasht.	Mogelijk	De Donk ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.



Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Om 10.00 uur raakte de Blenheim L 8860 van het 18 squadron boven Venlo in gevecht met een Me.110 en stortte neer in de Maas bij Kessel. (p. 35)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Kessel ligt gedeeltelijk binnen de analysegebieden Kessel en Baarlo.
10/11 april 1941	Een Hampden werd neergeschoten en kwam in Kessel terecht. (p. 44)	Nee	De vermelding is te globaal.
7 augustus 1942	Een Stirling werd neergeschoten en stortte neer in het moerassige gebied tussen Naadjeshof en de Maas te Kessel-Eik. (p. 54)	Nee	De vermelding is te globaal.
2 februari 1943	Een Brits vliegtuig stortte neer in Kessel-dijk, nabij de buurtschap 'in de honderd morgen'. (p. 55)	Nee	De vermelding is te globaal.
21 juli 1944	Het 75 squadron verloor die nacht nog een Lancaster. De HK 569 kwam na een luchtgevecht met een nachtjager, brandend in de Maas bij Kessel neer. Het toestel viel pal achter het gemeentehuis waarbij diverse bommen ontploften waardoor een aantal mensen gewond raakte. De staart was er aan de oostkant van de Maas afgevalen. De schade in Kessel was enorm. Het 'Geitestraotje' was praktisch weggevaagd en tot in de verre omtrek waren woningen verwoest of beschadigd. (p. 78)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
18 oktober 1944	Waarschijnlijk op 18 oktober 1944 stortte de Typhoon nr. PD 513 van het 266 squadron, na door Flak te zijn geraakt, neer tussen Kessel en Kessel-Eik ten oosten van de Napoleonsweg. (p. 80)	Nee	De vermelding is te globaal.

Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
28 januari 1943	Lancaster Mk I R5637 ZN-D van het No. 106 squadron tussen Roermond en Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 februari 1944	Messerschmitt Bf 109 van het IV./JG 3 "Udet" bij Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
1 november 1944	Lancaster Mk BX KB817 SE- van het No. 431 RCAF Iroquois squadron te Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
18 november 1944	Typhoon Mk IB PD566 HE- van het No. 263 Argentijse Fellowship of the Bellows squadron op de Linnerheide bij Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
21 november 1944	Geallieerd vliegtuig tussen Maasbracht en Linne op de Linnerheide gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 november 1944	Bombardement op Linne. Getroffen werd een terrein naast het gemeentehuis.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
27/28 januari 1943	T2007 Lancaster I te Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
22 februari 1944	T3464 Bf 109 te Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
1/2 november 1944	T4608 T4608 Lancaster X te Linne aan de oostoever van de Maas gecrasht.	Mogelijk	De oostoever van de Maas te Linne ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.
19 november 1944	T4677 Typhoon Ib te Linne gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Lottum:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
17 augustus 1941	Wellington Mk Ic LN- van het No. 99 Madras Presidency squadron bij Lottum gecrasht	Nee	Er worden geen specifieke straatnamen/adressen genoemd. Derhalve is deze vermelding te globaal om te kunnen bepalen of er sprake is van het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil...Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
1940-1945	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	--	--

Datum	Gebeurtenis (bron: W.H. Leenen, Grubben-vorst en Lottum in oorlogs- en bezettingstijd)	Relevant	Motivatie
27 januari 1944	En Duitse Heinkel 111 bommenwerper een noodlanding te Lottum, ter plaatse van het Houthuizerveld, nabij boerderij Masenhof (p.119)	Nee	Het betreft hier een noodlanding door motorstoring

Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
29 augustus 1942	Lancaster Mk I L7567 EA- van het No. 49 squadron bij Maasbracht gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
November 1944	Bombardement op Maasbracht. Getroffen werd het terrein van het schipperskindereninternaat.	Nee	Het schipperskindereninternaat te Maasbracht (Prins Bernhard Internaat) lag destijds aan de Sintelstraat 19. Deze locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
21 november 1944	Geallieerd vliegtuig tussen Maasbracht en Linne op de Linnerheide gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal / De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil I & II)	Relevant	Motivatie
22 mei 1944	De NS meldde dat tussen 15.15 en 15.30 uur aanvallen waren uitgevoerd op trein 1705 op het baanvak Maasbracht-Echt. (Deel 2, p. 219)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
28/29 augustus 1942	T1799 Lancaster I gecrasht bij Maasbracht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Maasbree:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
8 november 1941	T 1329 Hampden Mk I AE433 EQ-D van het No. 408 RCAF Goose squadron om 22.35 uur in de buurtschap Rinkesfort bij Maasbree gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
1 augustus 1942	Bombardement op Maasbree. Getroffen werd Tongerlo, Schoorveld, Hei, Dubbroek en Bout.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
16 september 1942	Bombardement op Maasbree.	Nee	De vermelding is te globaal.
23 oktober 1942	Bombardement op Maasbree. Getroffen werd Tongerlo.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
9 januari 1943	Lancaster OF- van het No. 97 Straits Settlements squadron te Siberië, Maasbree.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
25/26 mei 1943	Bombardement op Maasbree. Getroffen werd de boerderij Huis Aersen te Rooth en Dubbroek.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
6 maart 1944	Messerschmitt Bf 110 van het I./NJG 1 in de omgeving van de Vlasrooth bij Rinkesfort te Maasbree gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28 oktober 1944	B-25 Mitchell Mk II FW239 MQ-A van het No. 226 squadron om 16.10 uur op de Sevenumsdijk te Koningslust op de grens van Helden en Maasbree gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil I & II)	Relevant	Motivatie
19 november 1944	F/O Boucher van No 181 Squadron maakte die dag twee vluchten en noteerde in zijn logboek een gewapende verkenning in het gebied München-Venlo en een vlucht voor 'close support' van de grondtroepen, waarbij aanvallen werden uitgevoerd op Duitse troepenconcentraties bij Maasbree. (Deel 2, p. 450)	Nee	De vermelding is te globaal.
21 november 1944	F/O. Boucher van No 181 Squadron noteerde in zijn logboek weer een aanval op troepenconcentraties bij Maasbree. (Deel 2, p. 452)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
8/9 november 1941	T1329Hampden I te Renkensfort, Maasbree gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
9/10 januari 1943	T1978 Lancaster I bij Maasbree gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Maasniel:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
13 mei 1943	Lancaster Mk I ED329 DX- van het No. 57 squadron bij Maasniel achter de steenfabriek Joosten aan de Wilhelminalaan.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
12/13 mei 1943	Een Lancaster I (ED 329 - 57 squadron) is om 03.05 uur bij Maasniel achter de steenfabriek neergestort.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
23/24 januari 1945	Een Wellington XIII (NC 607 – 69 squadron) is om 05.30 uur nabij boerderij "Kloosterhof" in Maasniel neergestort.	Nee	De locatie is niet te herleiden.



Datum	Gebeurtenis (bron: E. Munnicks, Van kazerne tot kelderleven)	Relevant	Motivatie
Onbekend	Aan de oostkant van Maasniel werd dichtbij een brug een pantserrein door een voltreffer geraakt. (p. 62)	Nee	De oostkant van Maasniel ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
13 mei 1943	Een Lancaster crashte in Maasniel. (p. 171)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 september 1943	Boven Maasniel doken geallieerde vliegtuigen naar benden en werden beschoten door Duitse militairen met zware mitrailleurs. (p. 232)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: Oorlogsherinneringen Joh. de Haan, Maasniel)	Relevant	Motivatie
April 1943	"In April, op een Zondagavond bij zeer slecht weer vlogen er ook weer heel veel vliegtuigen over. Deze vlogen toen heel laag. Plotseling hoorden we bommen vallen. Wij vluchtten toen voor het eerst met Rinie de kelder in, alles schudde. Er vielen toen honderden brandbommen om Maasniel heen."	Nee	De vermelding is te globaal.

Neer:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
10 april 1941	T 988 Hampden Mk I AD789 VN- van het No. 50 squadron om 22.55 uur te Neer, Bosheide gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal / De locatie is niet te herleiden.
10 april 1941	T 989 Hampden Mk I AD828 VN- van het No. 50 squadron om 22.54 uur in het Sterreboos tussen Neer en Roggel gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
10 april 1941	T 994 Messerschmitt Bf 110 C-4 met Werkenummer 3300 van het 2./NJG 1 om 22.55 uur in het Keizersbos tussen Neer en Roggel gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 augustus 1941	T 1197 Wellington Mk Ic X9700 LN-B van het No. 99 Madras Presidency squadron om 02.15 uur te Neer, Ophovenerveld gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
20 oktober 1943	Messerschmitt Bf 109 G-6 met Werkenummer 15633 Weisse 3 van het 4./JG 3 "Udet" om 14.24 uur te Neer op de Rieterweg gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 februari 1944	Junker Ju 52/3m + ANUA om 11.00 uur te Neer, Geerhegge [Gerhegge] neergestort.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
10/11 april 1941	T0988 Hampden I bij Sterreboos, Neer gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
10/11 april 1941	T0994 Bf 110 bij Keizerbosch te Neer gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.



Reuver:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
8 december 1940	Bombardement op Reuver. Getroffen werd een terrein aan de Past. Vranckenlaan tegenover de jongensschool (nu postkantoor), ten oosten van het station (nu industrieterrein), bij het spoor achter "Klaashof", bij het jagershuis en bij Veldman in het Broek.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
1/2 juni 1942	Bombardement op Reuver. Getroffen werd door ca. 30 brandbommen Reuver - Offenbeek.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
31 juli/1 augustus 1942	Bombardement met brisant-, brand- en fosforbommen op Reuver. Getroffen werd "De Beukels" te Meerlebroek.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
16 augustus 1942	Bombardement op Reuver. Getroffen werd Broek, Sebastopol.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
26 mei 1943	Bombardement op Reuver. Getroffen werd Merlebroek.	Nee	De locatie (Meerlebroek) ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
30 mei 1943	Wellington Mk X MS494 HD- van het No. 466 RAAF squadron gecrasht langs de weg Roermond -Reuver.	Nee	De vermelding is te globaal.
23 juni 1943	Bombardement op Reuver. Getroffen werd een terrein achter Muisers aan de Maas.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Reuver ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
22 mei 1944	Bombardement op Reuver. Getroffen werden de boerderijen van Bongers en Mestrom in het Broek.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
29 mei 1944	Bombardement op Reuver. Getroffen werd Meerlebroek.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
29/30 mei 1943	Wellington X te Reuver, nabij Beesel gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar...)	Relevant	Motivatie
8 december 1940	De eerste bommen kwamen in Reuver terecht en wel in het centrum. Twee bommen vielen die avond rond half tien op een terrein langs de Past. Vranckenlaan, ongeveer tegenover de jongensschool (nu postkantoor) en nog eens twee ontploften even ten oosten van het station (nu industrieterrein). Bij de jongensschool en een 20-tal huizen werden de ruiten vernield en een rail op de zijlijn van de spoorlijn werd ontzet. Tevoren waren al bommen gevallen bij het spoor achter "Klaashof" en bij het "Jagershuis". Ook ontploften er nog vijf bij Veldman in het Broek (p. 20)	Nee	De genoemde straten liggen buiten het analysegebied.
Nacht van 1 op 2 juni 1942	Er kwamen 30 brandbommen neer in Reuver-Offenbeek o.a. bij Sniekers (p.20)	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied.



Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar...)	Relevant	Motivatie
Nacht van 31 juli 1 augustus 1942	Waarschijnlijk heeft een bommenwerper, die aangeschoten werd, zijn hele last boven Reuver gelost. In "de Beukels" (bij Schoeren "op de Hei") sloegen drie zware bommen trechters van 10 meter doorsnee en 21/2 meter diep. In het Meerlebroek vielen toen 2 bommen. Verder daalden toen ongeveer 100 brandbommen en een aantal fosforbommen tussen Reuver en Belfeld neer. De volgende dag gingen heel wat mensen een kijkje nemen op de onheilsplekken.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.
16 augustus 1942	's nachts om tien minuten over drie ontplofte er een bom in het Broek (Sebastopol). Er werden toen twee schapen van Giel Franssen gedood (p.21)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
11 september 1942	opnieuw vier bomontploffingen tussen Reuver en Belfeld (p.21)	Nee	De beschrijving is te globaal om te kunnen bepalen of er hier sprake is van het analysegebied.
9 januari en 9 april 1943	Reuver kreeg weer te maken met gevaarlijke brandbommen (p.21)	Nee	De beschrijving is te globaal om te kunnen bepalen of er hier sprake is van het analysegebied.
26 mei 1943	Er kwam een hele serie oorlogstuig neer in het Meerlebroek. Twee zware bommen, 12 fosforbommen en een honderdtal brandbommen. (p.21)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
23 juni 1943	Er kwam een zware bom terecht achter Muijers aan de Maas. Deze blindganger ontplofte twee dagen later en sloeg een krater van 3,5 meter (p.21)	Mogelijk	De boerderij van Muijers ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.
27 september 1943	Net boven Reuver vindt een luchtgevecht plaats (p.21)	Nee	De vermelding is te globaal.

Swalmen:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
17 augustus 1941	Bombardement op Swalmen.	Nee	De vermelding is te globaal.
6/7 augustus 1942	Bombardement op Swalmen.	Nee	De vermelding is te globaal.
20 juni 1943	Bombardement op Swalmen. Getroffen werd de woning van de fam. Geraedts.	Nee	De locatie is niet te herleiden.
6 september 1943	Messerschmitt Bf 109 G-6 van het 1./JG 3 "Udet" met Werknummer 15672 te Swalmen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
23 april 1944	Bombardement op Swalmen. Getroffen werd in de Kroppestraat de woningen van de fam. Fransen, Abrahams en Cox.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1 september 1944	Bombardement op Swalmen. Getroffen werd het terrein van de Gebr. Hendricks.	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil...Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
3 september 1944	De NS meldde dat bij Swalmen trein 354107 is aangevallen. (Deel 2, p. 286)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil...Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
14 december 1944	Het waren Typhoons van No 181 Squadron die in de buurt van Swalmen close support vlogen voor de grondtroepen. F/O Boucher noteerde in zijn logboek: 'Close support bij Swalmen. Vluchtduur 30 minuten. Geschutopstellingen beschoten. Goed geraakt.' (Deel 2, p. 476)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
29/30 mei 1943	T2398 Halifax II langs de weg Reuver-Swalmen, 1 km ten noorden van Asselt gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
6 september 1943	R0630 Bf109 gecrasht bij Swalmen.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
7 augustus 1942	Een Stirling, die in brand was geschoten, liet boven Swalmen bommen vallen. (p. 54)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45)	Relevant	Motivatie
1943	"In die tijd is het één keer écht spannend geweest. Een paar dagen van te voren waren in Wieler al enige bommen gevallen. Ik heb toen die avond voor de eerste keer op de grond gelegen. (...) Ze bleven ver weg, ergens in de buurt van de Maas." (p. 70)	Mogelijk	Wieler ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
1 september 1944	Er vielen bommen bij Gebr. Hendricks en nabij de dokter. (p. 140)	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
7 augustus 1942	Een Stirling, die in brand was geschoten, liet boven Swalmen bommen vallen. (p. 54)	Nee	De vermelding is te globaal.

Steyl:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940- 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
13 mei 1940	Verkenningvliegtuig ten noorden van het sluiscomplex in de Maas te Steyl gecrasht.	Mogelijk	Het sluiscomplex Steyl ligt in het analysegebied
19 juni 1940	Bombardement met brandbommen op Tegelen. Getroffen werd te Steijl, de Allandweg tot bij het ziekenhuis, het Maasveld en de Posthuisstraat.	Mogelijk	De Posthuisstraat ligt in het analysegebied. Niet bekend is waar de Allandweg zich bevond. Niet bekend is op welk ziekenhuis er wordt gedoeld.



Datum	Gebeurtenis (bron: T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog)	Relevant	Motivatie
22 mei 1940	Er vielen vijf bommen tussen de spoorweg en het trappistenklooster (p.53)	Nee	Het trappistenklooster ligt buiten het analysegebied
28 mei 1940	Er kwam een bom neer bij het Antoniusklooster en de Nieuwe Munt (p.53)	Mogelijk	De Nieuwe Munt ligt in het analysegebied
5 juni 1940	Er vielen drie bommen in Steyl. Eén viel op de Rijksweg en vernielde het huis. De tweede bom viel in de Kenzenstraat en beschadigde het huis waarin de drukker Ambaum woonde. De derde viel in de Maashoek niet ver van het noviciaat. Een vierde viel aan de andere kant van de Maas en raakte het tweede huis, dat aan de bocht van de Maasweg is gelegen. Met geweldige knallen explodeerden de bommen direct achtereen (p.53)	Ja	De Kenzenstraat ligt in het analysegebied
8 juni 1940	Er sloegen drie brisantbommen in de broeikassen die tussen de Oude en de Nieuwe munt zijn gelegen (p.53)	Mogelijk	De Nieuwe Munt ligt in het analysegebied
19 juni 1940	Er kwam een hele rij brandbommen naar beneden. Zij vielen vanaf de Allandsweg in Steyl tot bij het ziekenhuis in Tegelen. De brandbom sloeg door de luifel van de poort van het ziekenhuis en bleef voor de poort liggen. Een ander portie bommen landde tussen het Maasveld en de Posthuisstraat in Tegelen (p.53)	Mogelijk	De Posthuisstraat ligt in het analysegebied
15 februari 1941	Er vielen vier bommen in het Maasveld in Tegelen tegenover Huize Gusto, op de grens van Venlo gelegen (p.53)	Mogelijk	Het Maasveld loopt door het analysegebied
24 mei 1941	Er vielen 2 bommen op de Kaldenkerkerweg bij de bocht van de weg naar het trappistenklooster (p.54)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied
17 augustus 1941	Zware luchtaanval op Tegelen, 60 bommen kwamen naar beneden. Twee villa's tegenover de Muntstraat werden totaal vernield. De ijzergieterij van Giel Hekens leed grote schade. Voor onze voormalige Annahoeve waren ook bommen gevallen. De fabriek van Paul Teeuwen stond in lichterlaaie. Onze broeders trokken met hun brandweer uit en moesten zwaar bluswerk verrichten, terwijl de bommen vielen, werden ze ook nog gedurende het blussen vanuit de vliegtuigen beschoten. Een Lange rij bommen viel op het traject van de fabriek van Teeuwen tot in Belfeld (p.54)	Mogelijk	De Muntstraat loopt door het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog)	Relevant	Motivatie
1 augustus 1942	Belfeld werd door bommen zwaar beschadigd, alle ruiten waren vernield en de pannen waren van de daken geslingerd. Een bom trof ook een schip, dat aan de Steylerkant voor de sluis lag. Daarbij kwamen 3 mensen om. Ook in St. Gregor en in het missiehuis sneuvelen veel ruiten. 's Morgens hoorden we, dat de loods met machines bij de Leonardushoeve door bommen was getroffen en daarna in vlammen was opgegaan. Op de velden tussen de korenschoven lagen talrijke fosforplaatjes. (p.54)	Mogelijk	De sluis ligt in het analysegebied
9 april 1943	In Kaldenkerken een ammunitiontrein getroffen en vloog daarna in brand, zodat de nachtelijke hemel helder werd verlicht. Een vliegtuig werd neergeschoten, het liet vooraf zijn bommenlast bij het Mariakapelletje bij de onbewaakte overweg vallen. Het kapelletje was als met de grond gelijk gemaakt, de bommen die het flankerden, waren afgedraaid en weggeslingerd. Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Geloo, was slechts weinig beschadigd (p.54)	Nee	De spoorlijn te Tegelen ligt buiten het analysegebied
27 april 1943	Een vliegtuig wierp een bom op het huis van kapelaan Cremers, dat achter het koor van de Martinuskerk was gelegen. De bom drong door tot in de kelder en vernielde het gehele huis 9p.56)	Mogelijk	Deze locatie ligt in het analysegebied
26 april 1944	Het Venlose vliegveld werd door verschillende golven van aanvallende bommenwerpers gebombardeerd. Ook bij Heidenend kwam een behoorlijke portie bommen neer. Pater provinciaal werd voor het verlenen van hulp op het vliegveld toegelaten (p.56)	Nee	Locaties liggen buiten het analysegebied
22 mei 1944	Er vielen brandbommen op het trappistenklooster in Tegelen (p.56)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied
13 en 15 oktober 1944	Venlo door geallieerde luchtaanvallen zwaar geteisterd. De bommen vielen in de buurt van het station en op de Parade (p.56)	Mogelijk	De Parade ligt in het analysegebied
28 en 29 oktober 1944	Opnieuw werd Venlo en ook Blerick door bommenwerpers geteisterd, die de Maasbrug tot doel hadden. Het dominicanerklooster werd zwaar beschadigd, van de Lambertuskerk in Blerick stond alleen nog de toren (p.54)	Ja	De Maasbrug bij Venlo-Blerick ligt in het analysegebied



Tegelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
20 mei 1940	Bombardement op Duitse stellingen op de rechteroever van de Maas tussen Tegelen en Venlo, Blerick Hout.	Ja	De rechteroever van de Maas ter hoogte van Tegelen en Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
21/22 mei 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd Egypte.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28 mei 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het Antoniusklooster aan de Nieuwe Munt.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
4/5 juni 1940	Bombardement met vier bommen op Tegelen. Getroffen werd de Rijksweg nabij de woning van dhr. Friesen, de woning van dhr. Ambaun in de Kenzenstraat, de Maashoekstraat nabij het Noviciaat en een gebied aan de overkant van de Maas aan de Maasweg.	Ja	De Rijksweg en de Kenzenstraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Maashoekstraat is niet te herleiden, de Maasweg ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
8 juni 1940	Bombardement met drie brandbommen op Tegelen. Getroffen werd het terrein tussen de Oude - en Nieuwe Munt.	Mogelijk	Het gebied tussen de Oude en Nieuwe Munt ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
19 juni 1940	Bombardement met brandbommen op Tegelen. Getroffen werd te Steijl, de Allandweg tot bij het ziekenhuis, het Maasveld en de Posthuisstraat.	Ja	De Posthuisstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Ook de Maasveldstraat, dus niet Maasveld, ligt binnen de begrenzing. De Allandweg is niet te herleiden.
27/28 september 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied tussen de Maas en de Veldweg.	Ja	Het gebied tussen de Maas en de <i>Veldstraat</i> , niet Veldweg, ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
15 februari 1941	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied tegenover huize Gusto ten noorden van de Boskampweg bij de Maas.	Ja	De Boskampweg ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
23/24 mei 1941	Bombardement met twee bommen op Tegelen. Getroffen werd de Brachterweg en de Kalderkerkerweg bij de bocht van de weg naar het Trappistenklooster.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
16/17 augustus 1941	Rond vier uur bommen afgeworpen boven grondgebied van Tegelen. Hier vielen er enkele tientallen bommen, waarbij twee villa's aan de Muntstraat werden vernield, de ijzergieterij Hekkens zware schade opliep en de kleiwarenfabriek Paul Teeuwen in vlammen opging. Tijdens het bluswerk werd de brandweer door vliegtuigen beschoten (p.130)	Mogelijk	De Muntstraat loopt door het analysegebied
6/7 september 1942	Halifax Mk II W1219 PM- van het No. 103 squadron verongelukt bij de Windhond in Tegelen.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
26/27 april 1943	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het Heideneind.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
27 april 1943	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd de Lingsweg, Oude Munt, Bongerdstraat en een woning achter de Martinuskerk in de Kerkstraat.	Ja	De Bongerdstraat en de Martinuskerk liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Oude Munt en Lingsweg liggen buiten de begrenzing.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
22 mei 1944	Bombardement met brandbommen op Tegelen. Getroffen werd het kerkhof, het Trappistenklooster en de woning van dhr. Bierstekers.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
6/7 september 1942	T1812 Halifax II bij Tegelen gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Thorn:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
10 april 1941	T 986 Hampden X3148 ZN-E van het No. 106 squadron om 23.02 uur gecrasht op een terrein aan de Napoleonsweg bij de afslag naar Thorn en IJtvoort.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
Oktober 1944	V-2 neergestort te Thorn.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
10/11 april 1941	Een Hampden van het 106 squadron van de basis Coningsby, kwam in de schijnwerpers terecht en werd in brand geschoten. Het toestel stortte neer op een akker aan de Napoleonsweg bij de afslag naar Thorn. (p. 44)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Venlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
20 mei 1940	Bombardement op Duitse stellingen op de rechteroever van de Maas tussen Tegelen en Venlo, Blerick Hout.	Ja	De rechteroever ter hoogte van Venlo en Tegelen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
27 mei 1940	Bombardement door 12 Hampdens omstreeks middernacht vanaf een hoogte van 1500 voet met 4/250 lbs bommen en 60 brandbommen op Venlo. Getroffen werd het vliegveld Grote Heide.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
2 februari 1942	Bombardement door Blenheims Mk IV FV- van het No. 13 OTU squadron op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
12 februari 1942	Bombardement, omstreeks 20.00 uur, op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
21 februari 1941	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
5/6 april 1942	Bombardement door Blenheims Mk IV op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
31 mei 1942	Bombardement door één Blenheim Mk IV OU- van het No. 13 squadron en 6 Blenheims Mk IV WV- van het No. 18 Burma squadron op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
31 mei 1942	Messerschmitt Bf 110 van het 7./NJG 1 te Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
31 mei/1 juni 1942	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
2 juni 1942	Bombardement op Venlo, omstreeks 01.15 uur, met voornamelijk 50 kg bommen. Getroffen werd op ongeveer 200 meter ten noorden van het stadhuis de Helsekriksel, Bergstraat, Maasschriksel en Doesenplaats.	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden, behalve Doesenplaats. Deze locatie is niet te herleiden.
2 juni 1942	Bombardement door Hampdens en Blenheims Mk IV op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1 juli 1942	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
2/3 juli 1942	Bombardement door de Blenheim Mk IV RT- van het No. 114 Hong Kong squadron en de Blenheim Mk IV WV- van het No. 18 Burma squadron op Venlo. Getroffen werd het vliegveld en de Messerschmitt Bf 109 F-4 met Werkenummer 2694 van het 1./NJG 1.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
3 juli 1942	Messerschmitt Bf 110 met Werkenummer 2694 van het 1./NJG 1 te Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
10/11 juli 1942	Messerschmitt Bf 109 van de 2./NJG 1 verongelukt op een weiland langs de Maas te Venlo.	Mogelijk	De oostelijke oever van de Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
April 1943	Bombardement op Venlo. Getroffen werd de Krekelveldstraat.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
8 april 1943	Bombardement op Venlo-Zuid. Getroffen werd een terrein ten zuiden en ten westen van de spoorlijn Eindhoven - Venlo en een transformatorhuisje aan de Hamburger-singel.	Nee	De vermelding met betrekking tot de spoorlijn is te globaal. De Hamburger-singel is de huidige Deken van Oppensingel en ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
8 april 1943	Wellington Mk X HE592 KW-Q van het No. 425 RCAF Alouette squadron te Blerick-Hout, Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
8/9 april 1943	Lancaster KM- van het No. 44 Rhodesia squadron te Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
19 april 1943	Duits bombardement op Venlo. Getroffen werd het stationemplacement.	Mogelijk	Het spoorempplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden
5 mei 1943	Messerschmitt Bf 110 met Werkenummer 4712 van het IV./NJG 1 te Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
14 juli 1943	Bombardement door een Mosquito TH- van het No. 418 RCAF City of Edmonton squadron met 2/1000 lbs bommen en 48 fosfor- en 630 staafbrandbommen op Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
14 juli 1943	Halifax Mk II BB323 VR-R van het No. 419 RCAF Moose squadron nabij de kolen-opslagplaats van de spoorwegen te Venlo gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
15 juli 1943	Messerschmitt Bf 110 G-4 met Werkenummer 5320 van het 3./NJG 1 te Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
28 augustus 1944	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28/29 augustus 1944	Bombardement door twee Mosquito's met 8/500 lbs bommen op het vliegveld Venlo.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
1 september 1944	Bombardement op het spoorwegemplacement te Venlo.	Mogelijk	Het spoorwegemplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
3 september 1944	Bombardement op Venlo door 6 Mosquito's, 9 Lancasters en 105 Halifaxes. De Halifaxes hadden per toestel ca. 5 ton aan bommen bij zich. In totaal werden er 1370 bommen afgeworpen bestaande uit 500 en 1000 lbs HE en GP bommen en 32/250 lbs markeringsbommen. Getroffen werd de Herungerweg, het terrein vanaf het gesticht Nazareth aan de Straelseweg tot aan het oostelijk deel van de Herungerweg en het vliegveld.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
4 september 1944	Halifax Mk NA616 L8- van het No. 347 French G.B1/25 Tunesie squadron verongelukt te Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
6/7 september 1944	Bombardement door Mosquito's op het vliegveld Venlo.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
8 september 1944	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
10 september 1944	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
12 september 1944	Bombardement op Venlo. Getroffen werd het vliegveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
18 september 1944	Focke Wulf Fw 190 A-8 bij Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
19 september 1944	Messerschmitt Bf 109 G-14 van het 10./JG 27 te Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
27 september 1944	Bombardement op door 12 bommenwerpers op Venlo. Getroffen werd het spoorwegemplacement en de Kalderkerkerweg.	Mogelijk	Het spoorwegemplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Kalderkerkerweg ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28 september 1944	Bombardement met bommen van 1000 lbs door Typhoons op de spoorlijn Venlo - Straelen en het stationsempacement te Venlo.	Mogelijk	Het spoorwegemplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
29 september 1944	Bombardement door Typhoons op de spoorlijn Venlo - Straelen en het stationsempacement te Venlo.	Mogelijk	Het spoorwegemplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
30 september 1944	Bombardement door Typhoons op de spoorlijn Venlo - Straelen en het stationsempacement te Venlo.	Mogelijk	Het spoorwegemplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
6/7 oktober 1944	Messerschmitt Bf 110 bij Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
13 oktober 1944	Bombardement tussen 10.55 en 11.51 uur op Venlo door 41 Douglas A-20 Havocs (Bostons) van de 409 Bomber Group geladen met ca. 200 bommen van 500 lbs die in de stad neerkwamen in plaats van op de Maasbruggen. Getroffen werd de van Cleefstraat, Picardie, Nassaustraat, Parade en Hamburgersingel.	Ja	De Picardie en Parade liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Van Cleefstraat en Nassaustraat liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
15 oktober 1944	Bombardement op Venlo. Getroffen werd de Maaskade.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
18 oktober 1944	Bombardement door B-26 Marauders op de Maasbruggen te Venlo. Getroffen werd het centrum bij de Dominicanerkerk, de Roermondsestraat, Havenstraat en Spoorstraat.	Ja	De Roermondsestraat, Dominicanerkerk en de Spoorstraat liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Havenstraat is niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
19 oktober 1944	Bombardement door Typhoons op Venlo. Getroffen werd de lijnwerkplaats van de spoorwegen te Blerick.	Nee	De vermelding is te globaal / De locatie is niet te herleiden.
20 oktober 1944	Bombardement door Typhoons FM- van het No. 245 Northern Rhodesia squadron op Venlo. Getroffen werd de spoorlijn en spoorbrug.	Ja	De spoorbrug ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
21 oktober 1944	Bombardement door Typhoons EL- van het No. 181 squadron en Typhoons FM- No. 245 Northern Rhodesia squadron tussen Roermond en Venlo nabij de Maas.	Nee	De vermelding is te globaal.
23 oktober 1944	Bombardement op Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
28 oktober 1944	Bombardement tussen 10.00 en 10.05 uur op Venlo door 24 B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron met 96/500 lbs bommen, 12 Bostons BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron met 32/500 lbs bommen en 12 B-25 Mitchells Mk II MQ- van het No. 226 squadron met 77/500 lbs bommen op Venlo. Getroffen werd de rechter Maasoevers, de stad op ca. 400 tot 500 meter van de bruggen, spoorlijnen, de westelijke oprit naar de bruggen en ten noordoosten van de bruggen de volgende straten de Vleesstraat, H. Geeststraat, Jodenstraat, Oude Markt, Havenstraat, Roermondsestraat, Bolwaterstraat, Havenkade, Nieuwstraat, Peperstraat, Brugstraat, Grote – en Kleine Beekstraat, Hamburgersingel, Stalbergweg, Boekenderstraat, Frederik Hendrikstraat, Stationsstraat en Horsterweg.	Ja	Het overgrote deel van de genoemde locaties ligt geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De uitzonderingen zijn: de Havenstraat, Stalbergweg, Boekenderstraat, Frederik Hendrikstraat en Stationsstraat.
28 oktober 1944	Bij een ander Bombardement op Venlo om 16.00 uur door 24 B-25 Mitchells Mk II NO- van het Nederlandse No. 320 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, 12 Bostons Mk III en IV RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron werd getroffen de Maas ten zuiden van de brug, de Maas ten noorden van de brug, Blerick, het gebied ten noorden van de spoorlijn en de westelijke kant van de Maas en te Blerick de volgende straten te Blerick Antoniuslaan, Maasveldstraat, 1 ^e Lambertusstraat, Leeuwerikstraat, Pepijnstraat en de van De Haefstraat.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
28 oktober 1944	B-25 Mitchell Mk MQ- van het No. 226 squadron bij Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
2 november 1944	Bombardement op Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
3 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron en B-25 Mitchells MQ- het No. 226 squadron op de brug bij Venlo met 52/1000 lbs bommen. Getroffen werd de omgeving Vleesstraat, Antoniusstraat, Nieuwstraat, Panhuisstraat, Mariastraat, Grote- en Kleine Beekstraat, Sinselveldstraat, Rodestraat, Roermondsestraat en de Sloterbeekstraat.	Ja	De Vleesstraat, Nieuwstraat, Mariastraat, Grote en Kleine Beekstraat, Sinselveldstraat en Rodestraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Antoniusstraat, Panhuisstraat, Sloterbeekstraat liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
4 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron, B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron, B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, B-25 Mitchells RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en B-25 Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron in de middaguren, op Venlo met 180/1000 lbs en 63/500 lbs bommen. Getroffen werd het NS station, slachthuis, Maasbuurt-station, Stationsstraat postkantoor, Vleesstraat, Oude Markt, Steenstraat, Maaskade, Havenkade, Kaldenkerkerweg, Antoniusstraat, Sloop, Sinselveldstraat, Heutzstraat, Rooddorpstraat, Markt, H. Geeststraat, Emmastraat, Henschriksel, Pepijnstraat en de elektriciteitscentrale aan het Mgr. Nolensplein.	Ja	Vleesstraat, Oude Markt, Steenstraat, Maaskade, Havenkade, Sinselveldstraat, Markt, H. Geeststraat, Henschriksel en het Mgr. Nolensplein liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.
5 november 1944	Bombardement op de brug bij Venlo door 5 B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron met 20/1000 lbs bommen. Getroffen werd Klaasstraat, Grote Kerkstraat, Bagijnengang, de bierbrouwerij van Wolters, Groenewold en het broederklooster.	Ja	De Klaasstraat, Grote Kerkstraat, Bagijnengang en de bierbrouwerij van Wolters liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De vermeldingen van de andere locaties zijn te globaal.
5 november 1944	Boston BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron bij Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
8 november 1944	Bombardement omstreeks 14.00 uur door 6 B-25 Mitchells Mk II MQ- van het No. 226 squadron met 24/500 lbs bommen op de brug bij Venlo. Getroffen werd de Tegelseweg, Nieuwstraat en Dominicanerkerk en - klooster.	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
11 november 1944	Bombardement op de Maasbruggen te Venlo.	Ja	De Maasbruggen te Venlo liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.
18 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells NO- van het Nederlandse No. 320 squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron en B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron op Venlo met 72/1000 lbs- en 92/500 lbs bommen. Getroffen werd Blerick, Boekenderstraat en te Venlo een Duits scholengebouw aan de Veldenseweg, de Havenstraat, Sloterbeekstraat, Stalbergweg, Stalberg., Burgemeester van Rijnsingel, Hoogeschoorweg, Emmastraat, Antoniusstraat en de kazerne.	Ja	De Havenstraat en Hoogeschoorweg liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.



Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatie
19 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells van het WS- No. 9 squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron en 24 Bostons OA-Mk IIIA en Mk IV OA- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron en Bostons RH- van het No. 88 Hong Kong squadron op Venlo met 171/1000 lbs- en 71/500 lbs bommen. Getroffen werd de kolenloods van de Köln - Minder spoorlijn, Hoogstraat, Waldec Pyrmontstraat, Klaasstraat, Jodenstraat, Herungerweg, Hakkestraat, Oude Markt, Spoorstraat, Burg. Van Rijsingel, Parade, Nieuwstraat, Goltziusstraat, Hamburgersingel, Wilhelminapark, Hertog Reinoudsingel, Maasstraat, Dr. Mathijssenstraat en de fabriek van Nedinsco. Na het bombardement werden de bruggen beschoten met 240 mm granaten van 260 lbs.	Ja	De Hoogstraat, Klaasstraat, Jodenstraat, Oude Markt, Spoorstraat, Parade, Nieuwstraat, het Wilhelminapark, Maasstraat, Dr. Mathijssenstraat en de fabriek van Nedinsco (Molensingel 15) liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing of zijn niet te herleiden.
19 november 1944	B-25 Mitchell Mk146 MQ- van het No. 226 squadron bij de Veldenseweg nabij de Boerendansweg te Venlo gecrasht.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
19 november 1944	P-51 Mustang Mk I AG664 G9- van het No. 430 RCAF City of Sudbury squadron nabij Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.
26 november 1944	Bombardement door Spitfires VZ- van het No. 412 RCAF Falcon squadron op de Maasbruggen bij Venlo.	Ja	De Maasbruggen te Venlo liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
3 december 1944	Spitfire Mk I AP188 G9- van het No. 430 RCAF City of Sudbury squadron nabij Venlo gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Korthals Altes, Luchtgevaar)	Relevant	Motivatie
15 augustus 1944	Venlo en Twenthe werden door totaal 179 Vliegende Forten aangevallen. (p. 215)	Nee	De vermelding is te globaal.
3 september 1944	De RAF zond Lancasters en Halifaxes naar o.a. Venlo voor het uitvoeren van bombardementen. (p. 217)	Nee	De vermelding is te globaal.
Oktober-december 1944	Van oktober tot december waren het de bruggen van Venlo, Roermond, Hedel, Zutphen en Deventer die keer op keer werden aangevallen. (p. 259)	Mogelijk	De bruggen te Venlo liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
13 oktober 1944	Bostons van de 9 ^e Luchtmacht vielen de bruggen van Venlo en Roermond aan. Het bombardement trof het hart van Venlo. (p. 260)	Mogelijk	De bruggen te Venlo liggen over de Maas. De Maas ter hoogte van Venlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Het centrum van Venlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
28 oktober 1944	112 Mitchells en 36 Bostons vielen Deventer, Venlo en Roermond aan. (p. 262)	Nee	De vermelding is te globaal.
29 oktober 1944	54 Mitchells en 12 Bostons focusten zich op de bruggen van Venlo. (p. 263)	Mogelijk	De bruggen te Venlo liggen over de Maas. De Maas ter hoogte van Venlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Korthals Altes, Luchtgevaar)	Relevant	Motivatie
3 november 1944	Venlo beleefde op 3 november zijn zesde achtereenvolgende luchtaanval: weer viel een 40-tal doden. Daags daarop volgden twee aanvallen; 's morgens én 's middags.	Nee	De vermelding is te globaal.
18/19 november 1944	54 Mitchells, 36 Bostons op 18 november en 47 Mitchells en 24 Bostons bombardeerden Venlo. (p. 265)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Blenheim IV aan de Maas bij Venlo gecrasht.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Venlo-Velden en Blerick Groot Boller.
25 mei 1942	R0281 Bf110 te Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
24 juni 1942	R0309A Bf110 te Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
27 februari 1945	T5327 Spitfire XIV bij Venlo.	Nee	De vermelding is te globaal.
2 maart 1945	T5340 Me 262 A/2a aan de Hagerhof, Venlo.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil . Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
8/9 april 1943	In aansluiting op de aanvallen op doelen In Duitsland vielen er die nacht nogal wat bommen in Venlo en omgeving en andere delen van Limburg. (Deel 2, p.489)	Nee	De vermelding is te globaal.
22/23 juni 1943	Een Mosquito vernietigde een Me-210 boven het vliegveld Venlo. (Deel 2, p. 27)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
25/26 juni 1943	Een Mosquito voerde aanvallen uit op het vliegveld Gilze-Rijen, het vliegveld Venlo en twee treinen daar in de buurt, waarbij telkens twee 250-ponders brisant werden afgeworpen. (Deel 2, p. 29)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
13/14 juli 1943	Acht Mosquito's wierpen elk vier 250-ponders brisant af op de vliegvelden Deelen, Venlo, St. Truiden en Gilze-Rijen en beschadigden een goederentrein met mitrailleur- en kanonvuur. (Deel 2, p. 38)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
30/31 augustus 1943	In Nederland werden aanvallen uitgevoerd op de vliegvelden Deelen, Venlo en Gilze-Rijen. (Deel 2, p. 72)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
3/4 november 1943	Een Ju-88 van 1/NJG2 moest rond 21.00 uur, na te zijn aangevallen, bij Venlo een noodlanding maken. De Ju kon worden afgeschreven. (Deel 2, p. 112)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28/29 januari 1944	Venlo. Zes Mosquito's voerden tussen 20.13 en 21.19 uur aanvallen uit, waarbij 24 500-ponders brisant werden afgeworpen van hoogtes van 26.700 tot 32.000 voet, bij 4/10 tot 10/10 bewolking met toppen op 5/10.000 voet. Er was geen vijandelijke tegenactie. (Deel 2, p. 143)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil . Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
19/20 februari 1944	Er werd een aanval uitgevoerd op Venlo. Het volgende werd gemeld: "Aanvallen op het vliegveld Venlo op 19.2.1944 om 23.57 uur en op 20.2.1944 om 00.05 en 00.12 uur, telkens door een vliegtuig (Jabo) van een hoogte van 8000-8500 meter, waarbij acht brisantbommen, van 225 kg elk, werden afgeworpen. Zes vielen op het rolveld en startbaan 1 en 3. Hieronder waren twee blindgangers. Thee vielen buiten het veld bij de werfgebouwen. Geen persoonlijke ongelukken. Lichte dak- en glasschade aan vier onderkomens." (Deel 2, p. 156)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
24/25 februari 1944	Vliegveld Venlo. Twee Mosquito's voerden om 20.27 en 20.50 uur aanvallen uit, van hoogtes van 28.200 en 27.000 voet, waarbij acht 500-ponders brisant werden afgeworpen. (Deel 2, p. 166)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
15 augustus 1944	Venlo. IOS Fortresses werden uitgestuurd, waarvan 104 een aanval uitvoerden, waarbij 185 ton brisant werd afgeworpen met een resultaat beschreven als redelijk tot goed. (Deel 2, p. 271)	Nee	De vermelding is te globaal.
3/4 oktober 1944	53 Mosquito's werden uitgestuurd voor aanvallen op vijandelijke troepenbewegingen in Nederland en Duitsland, o.a. in het gebied Utrecht, Amersfoort, Deventer, Emmerich, Düsseldorf, Venlo, Arnhem, Utrecht. 52 voerden de aanvallen uit waarbij 19 ton brisant werd afgeworpen en met goed gevolg aanvallen werden uitgevoerd op 34 treinen en andere doelen, waaronder 20 schepen, 24 vrachtauto's, twee kleine schepen en een fabriek. (Deel 2, p.383)	Nee	De vermelding is te globaal.
13 oktober 1944	Achttien Bostons deden een aanval op de spoorbrug bij Venlo met 22 ton brisant en resultaten omschreven als redelijk. (Deel 2, p.405)	Ja	De spoorbrug bij Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
17 oktober 1944	23 Tempests vlogen ter ondersteuning van de grondtroepen voornamelijk in de gebieden van Venlo, Borkum, Rheine, Münster en Wesel, alsmede bij Breskens. (Deel 2, p.412)	Nee	De vermelding is te globaal.
18 oktober 1944	Vijf Typhoons gingen verloren en wel één van No 182 Squadron bij Venray, één van No 245 bij Horst, één van No 438 3 mijl ten zuiden van Rheden, één van No 197 bij Korteven en één van No 266 bij Venlo (Deel 2, p.413)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil . Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
21 oktober 1944	266 Typhoons, 94 Spitfires en acht Tempests vlogen ter ondersteuning van de grondtroepen in de gebieden Roermond, Venlo, Apeldoorn, Wesel, 's-Hertogenbosch, Breda, Dordrecht en het Breskens bruggehoofd. Er werden aanvallen uitgevoerd op vijandelijke troepen en versterkingen en spoorlijnen werden op 20 plaatsen vernield met verder nog de volgende claims: locomotieven vernield drie, beschadigd zeven; sleepboten beschadigd één; schepen vernield vijf, beschadigd negen; spoorwagons vernield 59, beschadigd 33 en vrachtauto's vernield negen, beschadigd. (Deel 2, p.417)	Nee	De vermelding is te globaal.
28 oktober 1944	112 Mitchells en 36 Bostons werden uitgestuurd voor aanvallen op de spoorbruggen bij Venlo en Deventer en de brug bij Roermond. Bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar foto's genomen na de aanvallen tonen zes voltreffers op de brug bij Venlo en een vernielde middelste overspanning bij de brug van Roermond. (Deel 2, p.424)	Ja	De spoorbrug te Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
29 oktober 1944	Nog eens 36 Mitchells deden een aanval op de brug bij Venlo, waarbij inslagen werden waargenomen op de westelijke oprit naar de brug, maar er waren geen directe treffers (Deel 2, p.426)	Mogelijk	De westelijke oprit van de brug bij Venlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
29 oktober 1944	In de loop van de dag werden nog eens 177 RAF vliegtuigen, 100 Typhoons en 77 Spitfires ingezet ter ondersteuning van de grondtroepen en gewapende verkenning in de gebieden Roermond, Venlo, Arnhem, Emmerich en Zwolle en voor aanvallen op spoorlijnen ten noordwesten van het Roergebied. Verder zijn er nog de volgende claims: vrachtauto's vernield drie, beschadigd vijf; locomotieven vernield twee, beschadigd negen, sleepboten beschadigd één; schepen vernield tien, beschadigd 23; trucks vernield 11, beschadigd 29 en tanks beschadigd twee. (Deel 2, p.426)	Nee	De vermelding is te globaal.
2 november 1944	Jagers en jabo's. In de loop van de dag vlogen 589 vliegtuigen, 313 Typhoons, 270 Spitfires en zes Tempests ter ondersteuning van de grondtroepen, waarbij aanvallen werden gedaan op geschutsofstellingen en versterkingen in het gebied van Veere op Walcheren. Ook op bruggen in het gebied van Venlo en spoorwegen in oost en zuidoost Nederland (Deel 2, p.432)	Mogelijk	De bruggen over de Maas ter hoogte van Venlo liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
4 november 1944	120 RAF vliegtuigen, 96 Mitchells en 24 Bostons werden uitgestuurd voor een aanval op de bruggen bij Venlo. Er zijn nog geen bijzonderheden bekend maar foto's genomen na de aanval, tonen aan dat een overspanning van de brug over de weg is ingestort en dat delen van de spoorbrug zijn beschadigd.. (Deel 2, p.435)	Ja	De spoorbrug bij Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil . Deel 1 en deel 2)	Relevant	Motivatie
5 november 1944	48 Mitchells en 18 Bostons werden uitgestuurd voor een aanval op de spoorbrug bij Roermond. Slechts drie vliegtuigen deden een aanval op het primaire doel, vijf een aanval op de brug bij Venlo. De andere 48 keerden wegens de weersomstandigheden onverrichterzake terug. Bij Roermond vlogen de bommen over het doel heen, maar bij Venlo werd ten zuidoosten van de brug het knooppunt van spoorwegen geraakt. Een Boston keerde niet terug. Jagers en jabo's. 258 vliegtuigen, 171 Spitfires, 85 Typhoons en twee Tempests vlogen sweeps in de gebieden Venlo, Borkum, Rotterdam en Utrecht en ter ondersteuning van de grondtroepen bij Duinkerken en de Maasdelta. (Deel 2, p.437)	Mogelijk	Het westelijke knooppunt van het emplacement ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
17 november 1944	Bommenwerpers. 90 vliegtuigen, 54 Mitchells en 36 Bostons werden uitgestuurd voor aanvallen op de spoorbrug bij Venlo en het spoorweg emplacement bij Kempen (oost van Venlo). Er zijn nog geen bijzonderheden bekend, maar foto's die na de aanval zijn genomen tonen aan dat er bij Kempen geen schade is aangericht (Deel 2, p.447/448)	Mogelijk	De spoorbrug bij Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
19 november 1944	's Middags deden 47 Mitchells en 24 Bostons een aanval op de brug en spoorbrug bij Venlo. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar foto's genomen na de aanval tonen geen nieuwe schade aan de brug. (Deel 2, p.449)	Mogelijk	De spoorbrug bij Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
2 december 1944	35 Vliegtuigen, 28 Typhoons en zeven Tempests vlogen gewapende verkenning boven het gebied Beckum, Münster en Hamm en ondersteuning voor de grondtroepen in het gebied van Venlo, met de volgende claims: locomotieven vernield één; spoorwagons vernield drie, beschadigd drie; tanks beschadigd twee en stafauto's beschadigd zes (Deel 2, p.465)	Nee	De vermelding is te globaal.
3 december 1944	237 Typhoons, 178 Spitfires en 28 Tempests vlogen gewapende verkenning boven het noordelijke gevechtsterrein, ter ondersteuning van de grondtroepen in het gebied van Venlo, zorgden voor escorte van de bommenwerpers en voerden aanvallen uit op spoorlijnen. Met de volgende claims: vrachtauto's vernield zes, beschadigd één; schepen beschadigd één; locomotieven vernield zeven, beschadigd 25; spoorwagons vernield 21, beschadigd 154 en spoorlijnen vernield en onderbroken op 30 plaatsen. (Deel 2, p.466)	Nee	De vermelding is te globaal.



Wanssum:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatatie
22 juni 1943	Halifax Mk II HR799 TL-R van het No. 35 Madras Presidency squadron om 01.34 uur tussen Klein Oirlo en Tienraij, Meerlo-Wanssum gecrasht.	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit was het stil I & II)	Relevant	Motivatatie
2 november 1944	Door de Typhoons van 124 Wing, waaronder No 181 Squadron met Van Zinnicq Bergmann en Boucher, werden een gewapende verkenning in het gebied Roermond-Goch en een aanval op een opslagplaats bij Wanssum uitgevoerd. (Deel 2, p. 433)	Nee	De locatie is niet te herleiden / De vermelding is te globaal.

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945)	Relevant	Motivatatie
26 februari 1943	Een Lancaster is te Wessem neergestort.	Nee	De vermelding is te globaal.

2.2.3 Bevrijding 1944-1945

Vermeldingen betreffende het analysegebied in 1944-1945 zijn in de onderstaande tabellen verwerkt:

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Keltjens e.a., Arcen een dorp in oorlogstijd)	Relevant	Motivatatie
12 november 1944	Het huis van Martens aan de Lingsforterweg wordt door twee projectielen in puin gelegd. Sommige mensen spreken van raketten van jachtbommenwerpers, anderen houden het op verdwaalde granaten. (p. 88)	Mogelijk	De Lingsforterweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
28 november 1944	De maas kant van de Maasstraat moet ontruimd worden. Omstreeks half drie begint de eerste gerichte beschieting van het dorp. Er is nogal wat schade aangericht en de mensen hebben de schrik flink te pakken en slapen van nu af 's nachts in de kelder. Er worden veel rozenhoedjes-gebeden, vooral tijdens de beschietingen. (p. 88)	Ja	Het omschreven gebied ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
30 november 1944	Vanaf half tien praktisch constant granaatvuur op Arcen en omgeving. Vooral de kerktoeren moet het ontgelden. Veel schade in de korn van het dorp. Brand in de Koestraat bij Reutelingsperger, in de stallen van het kasteel, op de Boerenweg bij Hermans (Walter), Van Dijck, Appeldoorn en in de schuur van Nijskens. (p. 88/89)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. Keltjens e.a., Arcen een dorp in oorlogstijd)	Relevant	Motivat
1 december 1944	De openingen tussen de huizen aan de Maasstraat worden in het donker met boomstammen, zandzakken en puin dichtgemaakt, omdat de Engelsen er met mitrailleurs en zelfs met tankgranaten doorheenschieten. In het donker moeten we zelfs nog loopgraven aanleggen op de hoger gelegen maasoevers tussen het Lottums veer en de watermolen. Bij het minste lawaai schieten de Tommy's met mitrailleurs. Gelukkig wordt er niemand getroffen. (p. 89)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.
3 december 1944	Ook de (kerk)toren van Arcen wordt zeer gericht beschoten, vermoedelijk door een tank of door antitankgeschut. Elk schot is een voltreffer en dreunend valt het puin naar beneden. Volgens Kapelaan Keyzers zijn er 38 granaten afgevuurd in snel tempo achter elkaar.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
5 december 1944	Granaatvuur op de Zwarte Berg, waar de Duitsers stellingen aangelegd hebben. Ze hebben van daaruit een prachtig uitzicht op de maasoevers en zelfs tot ver over de Maas. (p. 89)	Mogelijk	De Zwarte Berg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
6 december 1944	Bij tussenpozen vallen er granaten rondom de markt, waar diverse huizen zwaar beschadigd worden. (p. 89)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
7 december 1944	Doorlopend vallen er granaten. De mensen aan de maaskant van de Rijksweg moeten nu ook hun huizen verlaten. (p. 89)	Ja	De omschreven locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
9 december 1944	Tegen twee uur beginnen zeer zware kanonnen de kerktoeren onder vuur te nemen. Het afschieten van de kanonnen is duidelijk te horen! Dan het afschuwelijk gieren van de granaten en de inslag, die de huizen op de funderingen doet schudden. (p. 90)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
26 december 1944	Omstreeks drie uur weer granaatvuur op de Schans. (p. 91)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
2 januari 1944	In de Koestraat zijn zes granaten gevallen. (p. 92)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950)	Relevant	Motivat
6 februari 1945	Momentopname van het ontvolkte en overstroomde Arcen, gemaakt door een geallieerde verkenner op 6 februari 1945 (p.208)	Mogelijk	Het dorp Arcen ligt in het analysegebied
Begin december 1944	De toren van Arcen kreeg zijn eerste treffers van over de Maas. Daaronder: op 9 december was de spits gesneuveld (p.208)	Mogelijk	De kerk van Arcen ligt in het analysegebied
Geen datum	Ook de kerk van Velden verloor haar toren (p.208)	Mogelijk	De kerk van Velden ligt in het analysegebied
1945	Velden had het zwaar te verduren gehad onder de artilleriebeschietingen van over de Maas. De Dorpsstraat na de bevrijding (p.208)	Mogelijk	Velden ligt deels in het analysegebied
Geen datum	De verwoeste kerk van Arcen (p.218)	Mogelijk	De kerk van Arcen ligt in het analysegebied

Baarlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
21 november 1944	Op 21 november zou dan eindelijk de aanval op Baarlo en omgeving beginnen. Daartoe moest het 1e Black Watch bataljon gesteund door tanks van de Northamptonshire Yeomanry vanuit Onder via de Kesselse bergen en Bong naar Baarlo oprukken. (p. 188)	Nee	Geen CE indicatie.
November 1944	Er werden maquettes van het bruggehoofd vervaardigd. Er werden enkele honderden luchtfoto's gemaakt, en, wat zeer belangrijk was, er werd weer een enorme artilleriestrijdmacht samengetrokken rond de bossen van Maasbree, Baarlo en Grubbenvorst, in totaal 380 kanonnen. (p. 195)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
Geen datum	Baarlo's trots. de kerk van de H. Petrus, een erbarmelijk ruïne. De Engelsen bouwden er een stelling in om de bouwval als uitkijkpost te kunnen gebruiken (p.110)	Nee	Deze locatie ligt buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren)	Relevant	Motivatie
14 november 1944	Maasbree en Baarlo komen in de frontlinie te liggen (p.211)	Ja	De Maas ligt oostelijk van Baarlo, dat was de frontlijn
18 november 1944	De kerktoeren in Baarlo wordt vernield evenals de twee molens (p.207, 211)	Nee	Locaties liggen buiten het analysegebied
19 november 1944	Er vallen veel granaten op Baarlo. In het Rooth branden 18 koren mijnen af (p.207)	Nee	Locaties liggen buiten het analysegebied
21 november 1944	Geallieerde troepen bevinden zich in de buitengebieden van Maasbree en Baarlo (p.211)	Nee	Geen CE indicatie (inzet van CE)
22 november 1944	Maasbree en Baarlo geheel bevrijd (p.211)	Nee	Geen CE indicatie (inzet van CE)
3 december 1944	De slag om Blerick begint. Hevige artilleriebeschieting vanuit o.a. Baarlo (p.211)	Ja	Blerick ligt in het analysegebied
5 december 1944	Bij een mijnontploffing in Baarlo worden zeven personen gedood (p.211)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied
6 december 1944	In Baarlo worden drie personen gedood door mijnontploffingen nabij het sportpark (p.208)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied
8 december 1944	Vandaag ben ik in Baarlo geweest. Twee keer ontploft een granaat, een keer op 100 m afstand (p.208)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: P.J.C. van der Coelen, Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945 : herinneringen in woord en beeld)	Relevant	Motivatie
7 januari 1945	In Baarlo zijn de laatste nacht veel granaten gevallen. Tegen de avond is in de Bong een Britse soldaat omgekomen door het ontploffen van een handgranaat, die hij te lang vasthield. Duitse patrouilles komen de Maas over en gaan gebied naar 'de Berckt', de Vergelt, Hummeren en Oyen (p.178)	Nee	De Bong ligt buiten het analysegebied. De locatiebeschrijving betreffende de gevallen granaten is te globaal om te kunnen bepalen of er hier sprake is van het analysegebied. Voor wat betreft de Duitse patrouilles is niet bekend of deze strijd hebben geleverd
20 januari 1945	Rondom de boerderij van Bongers is veel geschut opgesteld; ook zijn er weer nieuwe troepen gekomen. Vanuit hun stellingen voor het huis wordt er voortdurend geschoten (p.178)	Nee	Locatie is niet herleidbaar
25 januari 1945	Kasteel 'de Berckt' is veranderd in een vesting. Wij tellen wel 25 mitrailleurs (p.178-179)	Mogelijk	Kasteel 'de Berckt' ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: P.J.C. van der Coelen, Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945 : herinneringen in woord en beeld)	Relevant	Motivatatie
28 januari 1945	Verschillende patrouilles van Duitsers met elf bootjes de Maas bij 'de Berckt' overgekomen. Daarbij zou een Britse soldaat gedood en zouden er zes gewond zijn (p.179)	Nee	De exacte locatie van de gevechten kan op basis van deze beschrijving niet worden herleid
31 januari 1945	Het kanongebulder van de geschutstukken in de buurt is niet van de lucht. Ook hier in de buurt vallen verschillende granaten, als Duits antwoord op het kanonnenoffensief van deze kant. Wij horen dat de Belfeldse kerk enkele zware voltreffers heeft gekregen. Er slaat ook een granaat in onze achtertuin; gelukkig ontploft die niet (p.180)	Nee	De locatiebeschrijving is te globaal, voor wat betreft de vermeldingen van het getroffen Baarlo
20 februari 1945	Tijdens de aanbidding van half negen tot half tien vallen er Duitse granaten. Een slaat in bij onze burens, de familie Martens en een bij Muijers (p.180)	Nee	Er worden geen specifieke straatnamen/adressen genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald
1945	Duitse mijnen bij de Waever (p.181)	Nee	Er worden geen specifieke straatnamen/adressen genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald

Beesel / Reuver

Datum	Gebeurtenis (bron: D-Day in Midden-Limburg. Deel 2)	Relevant	Motivatatie
1944	Voor de laatste maand van 1944 had Beesel het zwaar te verduren door de vele geallieerde granaten die op het dorp neerdaalden. Een granaat kwam juist in een keldergat terecht waar de onderaardse schuilplaats van de familie Schoenmakers was ingericht. Er vielen drie doden en de dochter des huizes werd zwaar gewond. De vernielingen gingen door. Beesel was bezaaid met mijnevelden en verdedigingslinies. Er viel een gierende granaat bij bakker Reinders-Sonnemans naar binnen (p.72)	Mogelijk	De oude kern van Beesel ligt in het analysegebied
1944	De kerk in Beesel kwam zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn (p.73)	Mogelijk	De kerk ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar)	Relevant	Motivatatie
11 september 1944	Ook Reuver en Beesel kregen hun verdedigingslinies om de oprukkende geallieerde troepen een halt toe te roepen. Langs de Reuverse en Beeselse kant van de Maas en dan vooral in Rijckel en in de bossen van "de Berken" en "de Walsberg" en het gebied waar nu de woningen van de Oude Baan zijn gelegen, werd een waar net van loopgraven, kazematten en prikkeldraadversperringen en naderhand mijnevelden aangelegd. Kilometers betonnen bunkers langs de grensweg zijn hiervan nu nog stille getuigen. (p. 39)	Ja	De Maas ter hoogte Beesel en Reuver ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Beesel en Baarlo.
Oktober 1944	Reuver en Beesel lagen inmiddels tussen twee verdedigingslinies, één langs de Maas en de andere bij en over de Duitse grens.(p. 43)	Ja	De Maas ter hoogte Beesel en Reuver ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Beesel en Baarlo.



Datum	Gebeurtenis (bron: De laatste loodjes wogen zwaar)	Relevant	Motivatie
November 1944/maart 1945	Van november 1944 tot maart 1945 vormde de Maas maandenlang een scheiding tussen de geallieerde bevrijders aan de westkant en de Duitse bezetters aan de oostkant van de Maas. Reuver en Beesel lagen toen midden in het frontgebied. In de verdedigingslinies hadden de Duitsers zich in de bunkers, kazematten en loopgraven verschanst en van hieruit vonden regelmatig vuurgevechten plaats. (p. 38)	Ja	De Maas ter hoogte Beesel en Reuver ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Beesel en Baarlo.
13 november 1944	's Middags schrok Reuver op. De eerste granaten kwamen hier terecht. In de omgeving van de Kesselseweg. Met deze eerste granaten ook al direct de eerste slachtoffers. (p. 47)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied. (REUVRER)
18 november 1944	Een waar artillerievuur teisterde Beesel. (p. 54)	Mogelijk	Beesel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.
19 november 1944	Er waren heel wat granaten in Reuver en Beesel terecht gekomen en ook de kerktorens kregen een aantal voltreffers. (p. 48)	Ja	De kerk van Beesel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.
23 november 1944	De granaten daalden neer op Beesel. Beesel lag open bloot voor de geallieerde artillerie, die de molens en de kerktoeren van het dorp bij regelmaat onder vuur nam. (p. 61)	Ja	De kerk van Beesel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.
2 december 1944	In Reuver zorgden veel granaten voor vernielingen. De kerktoeren bleef doorlopend onder vuur liggen. (p. 69)	Nee	De kerk van Reuver ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
18 januari 1945	De fraaie, ranke torenspits van de St.-Lambertuskerk bezweek aan oorlogsgeweld. (p. 80)	Nee	De kerk van Reuver ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
Februari 1945	De beschietingen over en weer werden feller. Steeds opnieuw werden gebouwen beschadigd en vooral in Beesel zou ontzettend veel zijn vernield. (p. 82)	Mogelijk	De oude kern van Beesel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.

Belfeld:

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
1944-1945	De St. Urbanuskerk te Belfeld is door oorlogshandelingen vernield. (z.p.)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1944-1945	Bij de Maasoever te Belfeld, ter hoogte van de stuw, waren diverse veldversterkingen aanwezig. (z.p.)	Ja	De omschreven locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.

Datum	Gebeurtenis (bron: A. van Rijswijk, De verwoeste kerken van Limburg)	Relevant	Motivatie
November 1944-maart 1945	De Engelsen namen de kerk op onregelmatige tijden onder vuur. In zwaar beschadigde toestand kwam de kerk uit de strijd: 30% stond nog overeind, de rest was één grote puinhoop. (p. 32)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.



Bergen/Well:

Datum	Gebeurtenis (bron: Bergen door oorlogsgeweld geteisterd)	Relevant	Motivatie
September 1944	Well wordt steeds méér het toneel van oorlogsgeweld: de pont wordt beschoten en op het Landgoed Wellsmeer wordt Elisenhof het mikpunt van een aanval. Alle posten die door de Tommy's als bakens van verzet of uitkijkpost beschouwd worden zijn niet veilig meer. (p. 26)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Well.
September 1944 - januari 1945	Toen de operatie Market Garden niet het verwachte resultaat opleverde begon voor de inwoners van Bergen en Aijen een rampzalige periode, die zou duren vanaf september tot de algehele evacuatie op 7 januari 1945. (p. 20)	Nee	De vermelding is te globaal.
20 oktober 1944	En onophoudelijk worden we steeds vanaf de overkant van de Maas beschoten. Op 20 oktober valt in Well het eerste dodelijke slachtoffer te betreuren. Vader Daemen wordt bij zijn werk op het bietenveld getroffen door een granaat. (p. 26)	Nee	De vermelding is te globaal.
20 november 1944	De bakkerij van Schelbergen heeft op 20 november een voltreffer gekregen. Bij de halte Lamers stonden toen meerdere tramwagens. Hierop was de aanval met tientallen granaten waarschijnlijk gericht. (p. 21)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.
December 1944	Het einde van het jaar nadert, 't vriest en 't is bitter koud. De berichten over het front en de vorderingen van de geallieerden komen schaars door. Aan het Belgische front schijnt het goed te gaan en in het noorden zijn ze tot bij Kleef doorgestoten. Er valt weer een regen van granaten op het dorp neer. (p. 27)	Nee	De vermelding is te globaal.
1944	Bergen. In het laatste kwartaal van 1944 was er sprake van een benarde situatie. Onze rustige Maas werd de scheidslijn tussen de elkaar bestrijdende legers. Aan beide zijden lagen de bewapende troepen, die elkaar dag in dag uit beschoten met granaten en kanonvuur. De gewone burger werd vaak het slachtoffer. (p. 21)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Bergen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.
31 december 1944	De dag begint weer met een granaatregen. Het is prachtig vriesweer en onder normale omstandigheden had de Wellse jeugd al een week op de gracht kunnen schaatsen. In plaats daarvan zitten we in de kelder, waar toch hier en daar oliebollen gebakken worden. We wensen elkaar een goed uiteinde en een goed en beter begin. Die oudejaarsavond van '44/'45 zullen we niet gauw vergeten. (p. 27)	Nee	De vermelding is te globaal.
8 januari 1945	Maandag de 8e krijgen we weer een regen van granaten. Zo hebben we ons de hele oorlog toch niet voorgesteld. (p. 28)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: Bergen door oorlogsgeweld geteisterd)	Relevant	Motivatie
Februari 1945	De Lowland Divisie heeft op 16 februari met succes de aanval op Afferden geopend. Op 17 februari is de strijd op Rimpelt en Bleijenbeek ingezet. Daar zijn de Schotse militairen op grote tegenstand gestuit. Deze kwam mede van Duitse stellingen in het ten noorden van het kasteel gelegen Broedersbos. Het kasteel Bleijenbeek was een groot obstakel. De poging dit kasteel stormenderhand te veroveren werd afgeslagen. Hierna is een pantserbrigade met tanks opgerukt maar moest zich ook met grote verliezen terugtrekken. Tenslotte is de bijstand van de luchtmacht ingeroepen. Op 21 februari heeft een squadron Typhoon bommenwerpers het kasteel bestookt en met 22 treffers van 500-ponds bommen in een troosteloze ruïne veranderd. (p. 38)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1 maart 1945	De zware strijd om Bleijenbeek is het laatste grote militaire treffen geweest binnen de gemeente Bergen. Nadat de laatste Duitsers de kelder van het kasteel verlaten hadden, is de 52e Lowland Divisie de anti-tankgracht ter plaatse overgestoken. Vervolgens is Bergen op 2 maart bevrijd en Well en Wellerlooi als laatste plaatsen in Limburg op 3 maart. (p. 38)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
April 1945	De thuiskomst in Bergen bracht velen een teleurstellende ontdekking. Vele huizen waren onherstelbaar beschadigd en geheel geplunderd. Overal waren er grote vernielingen en de landerijen lagen hier en daar vol landmijnen. (p. 23)	Nee	De vermelding is te globaal.
Augustus 1945	Door het oorlogsgeweld was de Maas onbruikbaar geworden voor de scheepvaart. Onmiddellijk na de bevrijding is Rijkswaterstaat met militaire bijstand begonnen de aanwezige obstakels te verwijderen en de vaargeul vrij te maken. Op 7 augustus 1945 was de hele Maas weer vrij voor de scheepvaart. Intussen waren ook de oeververbindingen vanaf Heijen, Afferden, Bergen en Well met de overkant van de Maas hersteld. Voorzover de veerponten niet bruikbaar waren zijn hierbij motorboten ingezet. (p. 44)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Afferden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen. De pontveer ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1950-1960	De parochiekerken waren verwoest. Achtereenvolgens konden de herbouwde kerken te Bergen in 1950, te Wellerlooi in 1953, te Heijen in 1955, te Siebengewald in 1956 en te Afferden en Well in 1958 in gebruik genomen worden. (p. 43)	Nee	De kerk te Afferden ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Klep, B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland)	Relevant	Motivatie
17 februari 1945	Nadat de Schotten op 17 februari Afferden hadden bevrijd, stuitten zij ten zuiden van dit dorp op de sterk gezwollen Eckelsche Beek. De Duitsers hadden van deze natuurlijke hindernis een sterke verdedigingslinie gemaakt, waarvan het middeleeuwse kasteel Blijenbeek deel uitmaakte. Twee dagen lang vielen twee Schotse bataljons de vesting over open terrein aan. Bij deze belegering zetten zij 25-ponders en Churchill-tanks in. Er moesten Typhoons en raketten aan te pas komen	Nee	Kasteel Blijenbeek ligt buiten de begrenzing van het analysegebied. De rest van de vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Klep, B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland)	Relevant	Motivatie
	om het verzet van de honderd man sterke bezetting te breken. (p. 171)		

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Korthals Altes, N. in 't Veld, Slag in de schaduw)	Relevant	Motivatie
Februari 1945	In het grotere kader van de aanval op het Reichswald rukten nu de 51e, en daarna de 52e Schotse Divisie op langs de oostelijke oever van de Maas. De eerste veroverde het sinds oktober totaal verlaten stadje Gennep. De laatste stuitte bij Afferden op felle tegenstand van Fallschirmjäger. Deze plaats kon zij na twee dagen strijd op 17 februari bezetten. Maar voorbij Afferden liep een -tankgracht, die werd beheerst door het kasteel Blijenbeek. (p. 196)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: Well in de Tweede Wereldoorlog)	Relevant	Motivatie
September 1944	Vanaf september 1944 was de kerk te Well al diverse malen beschoten en zelfs een keer met 38 granaten. (p. 88)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
23 september 1944	Op 23 september 1944 was het veer in Bergen kapotgebombardeerd. Dit hield in dat alle transport in Well over de Maas moest. (p. 87)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
Oktober 1944	Op 1 oktober vielen op de Kamp de eerste granaten die door de Engelsen gericht op Well afgeschoten waren. Vanaf 12 oktober was het een bijna dagelijkse ramp. Overal vielen Engelse granaten of werd er vanuit de lucht op verdachte zaken geschoten. (p. 83)	Nee	De vermelding is te globaal.
12 oktober 1944	Het was voor Well de ergste dag tot nu toe. Eerst vloegen er drie vliegtuigen laag over de veerpont. Bij de volgende vlucht werd er gebombardeerd. Maar het was een enorme misser. De veerpont werd nauwelijks geraakt, maar het dorp wel. Het tramemplacement aan het Moleneind werd ook beschoten en er vielen zes bommen. (p. 87/88)	Ja	Het tramemplacement ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Well.
18 oktober 1944	De kapelanie, die bij de kerk lag, kreeg enkele voltreffers. (p. 89)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
2 november 1944	De kerktoeren werd kapot geschoten. (p. 89)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Blerick/Venlo:

Algemene historische context:

Blerick, was een zgn. Brückenkopf aan de linker Maasoevers, die de Duitsers koste wat kost wilden behouden in verband met toekomstige offensieve operaties. Daarnaast konden er hier geallieerde eenheden worden gebonden. Onder andere Fallschirmjäger (Duitse parachutisten) werden belast met de verdediging van het Duitse bruggenhoofd. Er werden ten bate van de Duitse defensie bij Blerick uitgebreide verdedigingsstelsels aangelegd, waaronder tankgrachten.

Operation Guildford leidde tot de bevrijding van Blerick. Deze plaats werd op 3 december 1944 veroverd door de 15th Scottish Division. Meer dan 400 Britse kanonnen namen Blerick gedurende twee uur onder vuur. Het betrof niet alleen divisieartillerie van de 15th Scottish Division, maar ook AGRA's met o.a. Medium Guns. Er werden tijdens Operation Guildford niet minder dan 10.000 rookgranaten en 1107¼ ton hoog explosieve granaten verschoten. Dit blijkt uit de War Diary van de 15th



Scottish Division Artillery d.d. 3 december 1944. In de War Diary van 190 Field Regiment van dezelfde datum wordt gesproken over 5500 ton explosieven.

De Britse aanval was grootschalig opgezet. Hier namen o.a. de 44th Brigade en de 31th Tank Brigade Group aan deel. De gemotoriseerde eenheid, die het spits moest afbijten, bestond uit Churchill tanks, maar ook Kangaroos, Flails, Crocodiles en AVRE's waarmee bruggen konden worden gelegd. De gepantserde voertuigen braken onder dekking van artilleriebarrages en rookgordijnen door de Duitse linies heen.

De literatuurbeschrijvingen zijn in de hierop volgende overzichten verwerkt:

Datum	Gebeurtenis (bron: B. Koning, De verovering van het bruggehoofd Blerick)	Relevant	Motivatatie
3 december 1944	De door de Duitsers gekozen frontlijn van het bruggehoofd Blerick was goed. Hij liep van hectometerpaal 328 aan de Maas, ten noorden van Venlo naar een hoogte rug iets ten noorden van de boerderij Sondert, vandaar naar hoogte 19.9 bij Vrede, dan naar de Boekenderhof, verder recht naar het zuiden tot iets ten westen van hoogte 23,5 tot kp 1,4 aan de kunstweg Venlo—Maasbree, om ten slotte bij hectometerpaal 316 weer aan de Maas te komen. Behalve in het gedeelte tussen de spoorweg naar Nijmegen en de spoorweg naar Eindhoven, was er overal een goed tot zeer goed schootsveld (p.87-88)	Ja	Het analysegebied lag deels in het bruggenhoofd Blerick
3 december 1944	Het bruggenhoofd van Blerick werd gedekt door een tankgracht over de gehele lengte van de frontlijn. Vóór de tankgracht lag een mijnenveld, terwijl daarvoor een dubbele, op sommige plaatsen zelfs een driedubbele prikkeldraad hindernis liep. In alle toegangswegen naar het bruggehoofd waren grote kraters geslagen. Een goed doordacht vuurplan beheerste alle hindernissen, terwijl de verdediging diep georganiseerd was door middel van een systeem van steunpunten, die allen door loopgraven met elkaar waren verbonden. In het stadje zelf was vrijwel elk huis ter verdediging ingericht (p.87-88)	Ja	Het analysegebied lag deels in het bruggenhoofd Blerick
3 december 1944	De aanval van de 44e Schotse brigade (op Blerick) zou worden gesteund door niet minder dan 384 kanonnen — 16 regimenten artillerie voor artilleriebestrijding, rechtstreekse steun en bescherming. Een ongekende hoeveelheid voor één regiment. Maar het hele Engelse leger stond nu — behalve bij Blerick in de bereikte lijn op de plaats rust, zodat hier inderdaad een enorme concentratie van artillerie mogelijk was. Verder werd de Brigade gesteund door le Canadese Rocket Projector Unit. Het was voor het eerst, dat een dergelijke eenheid werd gebruikt bij de strijd te land. Er waren 12 rockets elk met 32 schietbuizen. En voorts zou de aanval worden gesteund door een volledige tankgroep (p.90)	Ja	Het analysegebied lag deels in het bruggenhoofd Blerick



Datum	Gebeurtenis (bron: B. Koning, De verovering van het bruggehoofd Blerick)	Relevant	Motivatatie
3 december 1944	De Duitse bezetting van het bruggenhoofd Blerick bedroeg ± 4500 man. Hiervan sneuvelen er 1400, werden er 2500 krijgsgevangenen gemaakt en wisten nog 600 over de rivier weg te komen. De Engelsen verloren in totaal aan doden en gewonden 157 man (p.92)	Ja	Het analysegebied lag deels in het bruggenhoofd Blerick

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatatie
1944	Terwijl Blerick bedolven werd onder het Duitse granaatvuur gingen de Britten systematisch voort met hun jacht op de vijand. Een Tommy kruipt voorzichtig naar een Duits weerstandsnest in de Pontanusstraat.	Mogelijk	De Pontanusstraat ligt in het analysegebied
Geen datum	De houten noodbrug die de geallieerden bouwden tussen de Venlose Puteanusstraat en de Horsterweg in Blerick, Zij bleef in gebruik tot einde 1947 (p.228)	Nee	Geen CE indicatie

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Klep, B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland)	Relevant	Motivatatie
13-19 november 1944	Terwijl de Duitsers alles op alles stelden om de Maas als linie te behouden – dit werd gedaan om tijdswinst te boeken – namen de geallieerden dertien pogingen deze rivierovergangen te vernielen. De bruggen bleven bruikbaar, maar het historische stadscentrum werd volledig verwoest. (p. 229)	Mogelijk	Een gedeelte van het stadscentrum en de bruggen over de Maas liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.
November 1944	Blerick was door de Duitsers tot een ware vesting omgebouwd. Er lagen tankgrachten, mijnenvelden, versperringen en loopgraven, terwijl de veldartillerie die ten oosten van de Maas stond opgesteld, krachtig vuursteun kon verlenen. (p. 229)	Mogelijk	Blerick ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied, evenals de oostelijke oever van de Maas.
2/3 december 1944	In de nacht van 2 op 3 december begon de aanval met een zwaar artilleriebombardement. Flails en Churchill-tanks maakten de doorgangen voor de infanterie, die zich slechts te voet door het modderige terrein kon verplaatsen. Blerick werd in één dag tegen relatief weinig verliezen ingenomen. (p. 230)	Nee	De vermelding is te globaal.
2/3 december 1944	De geallieerde overmacht was voor de Duitsers te groot om de tactiek van het verdragend gevecht nog met enig succes te kunnen toepassen. (...) Het Duitse verzet in het bruggehoofd Venlo was er vanuit operationeel gezichtspunt op gericht terugtrekkende eenheden inzetbaar te houden en achter de Maas reserves samen te trekken. Inmiddels was het front dicht bij de Maas komen te liggen. (p. 231)	Nee	De vermelding is te globaal / Geen CE indicatie.
3 december 1944	Op 14 november begon aan de overzijde van de corridor een nieuwe aanval van het Second British Army tegen de Duitse bezetting op de westelijke Maasoever; niet eerder dan 3 december werden de Duitsers uit hun laatste bruggehoofd bij Blerick verdreven. (p. 102-103)	Ja	De westelijke oever van de Maas ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.



Datum	Gebeurtenis (bron: C. Klep, B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland)	Relevant	Motivat
1 maart 1945	Een gemotoriseerde 'task force' nam bezit van Venlo. De nog aanwezige Duitsers gaven zich zonder slag of stoot gewonnen. Het Second British Army had het zwaar verdedigde Venlo door een aanval over de Maas moeten innemen. Dit ging met vrij groot gemak. Venlo kwam niettemin zwaar geschonden uit de strijd. Nadat de stad al meermalen door de geallieerde luchtmacht was bestookt, was zij de laatste drie maanden regelmatig het doelwit van Britse artilleriebeschietingen geweest. (p. 271/272)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: G. Gommans, Leven in oorlog. Blerick '40-'45)	Relevant	Motivat
Oktober/november 1944	Bij bombardementen op 28 en 29 oktober, en 4 november waren in totaal 51 Blerickse slachtoffers gevallen. Geleidelijk aan trokken veel gezinnen uit hun woningen in de omgeving van de Maasbruggen weg naar omliggende dorpen of naar veiliger wijken in Blerick. Het leek immers dat elke dag opnieuw vliegtuigen konden komen om dood en verderf te zaaien. (p. 146-148)	Mogelijk	De Maasoever ter hoogte van Blerick ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
November 1944	Intussen begonnen ook de artilleriebeschietingen als gevaren-factor te gelden. Blerick en omgeving kwamen binnen het schietveld van de geallieerde artillerie. Zondag 19 november vielen de eerste granaten. (p. 150)	Nee	De vermelding is te globaal.
3 december 1944	Zondag 3 december brak vooral voor Blerick – maar ook voor Venlo – de hel los. Om 05.25 uur begon de inleidende beschieting op de brug, die ruim twee uur duurde. Om kwart voor acht werd het vuur geconcentreerd op vaste doelen en met name ook o.a. op de Duitse artillerie, welke zich in Venlo bevond. Toen ook begonnen de tanks op te rukken vanaf hun startpositie van waaruit zij de Duitse weerstandsnesten nabij de tankgracht, die het vuurgeweld hadden overleefd, van katoen moesten geven. (p. 166)	Ja	De brug te Blerick ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivat
21 november 1944	Fallschirmjäger trokken zich terug in de richting van Hout-Blerick, waar men posities innam achter de tankgracht van het versterkte bruggehoofd Blerick. (p. 189)	Nee	Geen CE indicatie.
25 november 1944	De troepen van de 4ge Polar Bear divisie maakten zich nu op om het bruggehoofd rond Blerick op te ruimen. Daartoe werden in de periode 24-30 november patrouilles uitgezonden naar Blerick en Hout-Blerick als voorbereiding van de aanval op het bruggehoofd rond Blerick. (p. 193)	Nee	Geen CE indicatie.
25 november 1944	Nadat de 4e Polar Bear divisie op 25 november de buitenste ring van de zwaar versterkte vesting Blerick had bereikt, werden er door de geallieerde leiding plannen gemaakt om deze gevaarlijke Duitse potentiële uitvalsbasis te elimineren. Blerick was al maanden voorheen door tal van dwangarbeiders uitgebouwd tot een wirwar van loopgraven, tankgrachten, prikkeldraadversperingen en mijnevelden. (p. 194)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
3 december 1944	Er vond een artilleriebeschieting plaats door de geallieerden op het bruggenhoofd Blerick. (p. 197)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
3 december 1944	Tegen middernacht waren de laatste huizen in Blerick doorzocht op Duitsers en begon voor de Schotten van de 44e brigade een 6 weken durende frontperiode rond Blerick. (p. 198)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Korthals Altes, Luchtgevaar)	Relevant	Motivatie
November 1944	De Duitsers bliezen de bruggen bij Venlo op. (p. 265)	Mogelijk	De bruggen te Venlo liggen over de Maas. De Maas ter hoogte van Venlo ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
1944	De St. Nicolaaskerk te Broekhuizen is verwoest door oorlogsgeweld. (p. 213)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
November 1944	Maar in Broekhuizen stuiten de Britten op zware tegenstand van een compagnie Fallschirmjäger. Slechts met de hulp van tanks en 'flaaitanks' (die met roterende kettingen eventuele mijnen tot ontploffing brachten) konden de Engelsen het zwaar gehavende dorp en het in puin geschoten en gebombardeerde kasteel bezetten. Tientallen Britse militairen sneuvelden daarbij. (p. 96)	Ja	De kern van Broekhuizen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
26 november 1944	Op dat ogenblik boden de Duitse bezettingen in de kastelen van Geysteren en bij Broekhuizen nog heftige tegenstand. De verovering van het kasteel bij Broekhuizen kostte ongeveer 200 doden en gewonden. (p. 25)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1945	De Maasdorpen welke vanaf november onder Duits granaatvuur hadden gelegen: Lottum, Blitterswijk, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Wanssum, Geysteren en Maashees waren barre puinhopen. (p. 80)	Ja	De kern van Broekhuizen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Klep/B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland)	Relevant	Motivatie
26 november 1944	Op 26 november restten nog slechts drie kleine Duitse bruggehoofden rond Broekhuizen, Geijsteren en Blerick. De bruggehoofden bij Broekhuizen en Geijsteren lagen beide rond een kasteel. De aanvallen op deze Duitse posities zijn voorbeelden geworden van de zinloze vernietiging van historische bouwwerken. Tegen enkele tientallen Duitsers, die zich hardnekkig weerden, werden door de artillerie, de cavalerie en de luchtmacht tussen 25 en 30 november extreem veel zware middelen ingezet, zonder dat daardoor slachtoffers aan geallieerde zijde werden vermeden.	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: A. Korthals Altes, N. in 't Veld, Slag in de schaduw)	Relevant	Motivatie
28 november 1944	Vlak ten zuidwesten van het dorp (dat de Duitsers op 21 november volledig hadden laten evacueren) lag het kasteel. Nu had zich hier een handjevol Fallschirmjäger verschanst - niet meer dan vijftien. Zij vormden een voorpost van het dorp, dat de afgelopen maand koortsachtig was versterkt, omringd was door mijnenvelden, loopgraven en prikkeldraad. Eenmaal binnen schootsafstand van het slot, werden de Schotten neergemaaid in een kogelregen. Toen zij zich terugtrokken overviel hen ook nog een artilleriebeschieting van de overkant van de Maas: van Well uit had de vijand een uitstekend overzicht van wat in Broekhuizen gaande was. (p. 174/185)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
30 november 1944	Om 11 uur wordt de actie tegen de zuidrand van het dorp Broekhuizen ingezet door de C-compagnie - alsof het kasteel al is ingenomen. Ook deze compagnie loopt vast op garven van mitrailleurvuur die vanuit de dorpsrand over hen heen sproeien. (p. 177)	Nee	De vermelding is te globaal.
30 november 1944	Twee pelotons van D-compagnie zullen het dorp zelf aanvallen, maar nu van het westen uit. Dit keer zullen beide aanvallen krachtig worden gesteund door tanks van een vers aangevoerd eskadron en door twee Cromwell-tanks als rijdende artillerie. Eerst rijden de tanks voorop, de D-compagnie volgt om snel voor het kasteel langs rechtsaf te slaan en in de boomgaard en moestuin dekking te zoeken, terwijl de tanks het kasteel van vlakbij onder vuur nemen. (p. 177)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
30 november 1944	Maar tegen 3 uur rijden de tanks, nu niet meer in de rug gehinderd door het kasteel, op de westrand van het dorp aan, voortdurend met hun kanonnen en machinegeweren op de verdediging vurend. Zestig man van de D-compagnie rijden uit hun dekking en hollen achter de tanks aan, glibberend over het modderige veld. Dan naderen zij het loopgravenstelsel. Aanvallers en verdedigers gooien handgranaten naar elkaar. De tanks banen zich een weg door de tuinen en huis voor huis wordt door kleine groepjes bestookt en ingenomen. Binnen een uur is elke georganiseerde weerstand gebroken en heeft een vijftigtal verdedigers zich overgegeven. (p. 178)	Nee	De vermelding is te globaal.

Buggenum:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	De Nederlandse troepen bereidden zich voor op de komst van de Duitsers. Reeds in 1936 werden er rivierkazematten gebouwd bij bruggen over de Maas, zo ook bij de spoorbrug in Buggenum en de verkeersbrug van Roermond. Bij elke brug werden 2 rivierkazematten gebouwd. (p. 9)	Ja	De brug te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
10 mei 1940	De spoorbrug te Buggenum werd door de Duitsers opgeblazen. (p. 21/22)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.



Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatatie
17 augustus 1941	"Toen ik elk oogenblik verwachtte, dat het nog met bommen geladen vliegtuig tusschen de Munsterkerk en de Kathedraal zou neerstorten, kwam het vliegtuig met een ruk horizontaal te liggen, zwenkte naar rechts, vloog over de stadsweide, scheerde over de Maas en vloog zich te pletter tegen een der peilers van de spoorbrug bij Buggenum. Een zware ontploffing volgde." De volgende dag bleek dat er in de nabijheid van de wrakstukken nog twee niet ontplofte bommen lagen en dat er een vleugel van het toestel was afgerukt en in een weiland achter de huidige Aldegonduskapel in Buggenum terecht was gekomen. (p. 47)	Ja	De brug en de kapel liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
10 november 1944	Op 10 november 1944 om 09.00 uur in de ochtend werd er een zware luchtaanval uitgevoerd op de spoorbrug. Er werden meer dan 200 bommen afgeworpen. Maar de brug zelf werd niet geraakt. Wel vielen er verschillende bommen in het dorp, bijvoorbeeld in de omgeving van de kerk en de steenfabriek. (p. 207)	Ja	De kerk en de spoorbrug liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum. De steenfabriek ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
10 november 1944	Om de brug [spoorbrug te Buggenum] tegen een aanval vanuit de richting Haalen te beschermen begonnen eind oktober Fallschirmjäger een stelling te graven in het spoorwegtalud vlak voor de toegang tot de brug. Er werd een loopgravenstelsel gemaakt en er werden diverse mijnevelden aangelegd. (p. 207/208)	Mogelijk	Indien deze vermelding het spoorwegtaludvlak te Buggenum betreft en niet Maasniel, dan ligt de locatie binnen de begrenzing van het analysegebied.
16 november 1944	Te Buggenum is de spoorbrug opgeblazen. (p. 163)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
16 november 1943	"Rond middernacht (15/16 november) moesten we de kelder in daar er granaten rond Buggenum vielen." (p. 163)	Nee	De vermelding is te globaal.
17 november 1944	In de ochtend van de 17 ^e november zagen de soldaten van het Welch bataljon vanuit Buggenum dat de Duitsers ongestoord op de oostoever bezig waren met het graven van stellingen. De soldaten die een observatiepost hadden ingericht langs de Maas bij de 'Veerman', zagen tot hun niet geringe verbazing dat rond 09.00 uur een groep Fallschirmjäger heel gemoedelijk een roeiboot te water liet en onbekommerd naar de westelijke oever roeide. Ongestoord liet men de Duitsers hun gang gaan totdat de groep aanstalten maakte om Buggenum binnen te trekken. De Britse soldaten omsingelden de Duitsers en maanden hen tot overgave. Er ontstond een vuurgevecht waarbij 1 Duitser sneuvelde en drie anderen gevangen werden genomen. De gevangenen waren zeer verbaasd dat Buggenum al door de Tommies bezet was. (p. 164)	Mogelijk	De oostoever ter hoogte van Buggenum ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum. CE -> stellingen
November 1944	Na de bevrijding van het Leudalgebied bleven er drie Duitse bruggehoofden ten westen van de Maas tussen Venlo en Roermond over. Het gebied rond de spoorbrug in Buggenum bleef tot begin december onrustig. (p. 199)	Nee	Geen CE indicatie.



Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
29 november 1944	Vol goede moed ging men [Engelse soldaten] op weg. De eerste 250 meter liep de groep door het gras langs de Buggenumse kant van het talud. Vlak bij de bomkraters splitste de groep zich en sloop, bedachtzaam op mijnen, voorzichtig verder. Plotseling klonk er een enorme knal. Een van de soldaten was op een mijn gelopen. Van Duitse zijde kwam er direct een reactie op al dit lawaai. Vanuit Leeuwen werd er een rode lichtkogel afgevuurd en prompt kwam er een spervuur van granaten op het talud terecht. De gehele omgeving werd verlicht met lichtkogels en ont-ploffende granaten, waardoor de patrouille in een benarde positie terechtkwam. Men kon weinig anders doen dan zich ingraven in het talud. De Britse soldaten in Haelen en Buggenum wisten niet precies wat er aan de hand was en begonnen eveneens op de spoorbrug te vuren. Het groepje soldaten werd het tragische middelpunt van een artillerieduel. (p. 208/209)	Ja	De spoorbrug ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
30 november 1944	Ondanks de tragische afloop van de vorige avond besloot men en nieuwe poging te wagen, maar nu met een voorbereidende artilleriebeschieting. Er werden maar liefst 2 artillerieregimenten ingeschakeld die stonden opgesteld nabij Baexem en Roggel. Toen de Britse artillerie begon te schieten, werden er vanuit de stelling bij de brug 2 lichtkogels afgeschoten, waarna wederom een regen van Duitse granaten op het talud terechtkwam. Daarna verlegde het Duitse vuur zich naar de spoorwegovergang en Buggenum. (p. 209)	Ja	De spoorbrug ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
30 november 1944	Nadat enkele Britten er in geslaagd waren een van de loopgraven voor de brug te Buggenum te bezetten volgde er een bloedig treffen in de loopgraven. (p. 210)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: D-Day in Midden-Limburg Deel 1 en 2)	Relevant	Motivatie
15 november 1944	De Duitsers bliezen op 15 november de kerk van Buggenum op. (p. 42)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
15 november 1944	In Buggenum werd de brug over de Maas opgeblazen door terugtrekkende Duitsers. De Engelsen schoten tijdens hun opmars met granaten. (p. 42)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
1944/1945	Na de bevrijding lagen er veel Engelsen in Buggenum om vanuit stellingen aan de Maas de Duitse bezetters aan de overzijde te beschieten. (p. 43)	Ja	De Maas te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.

Datum	Gebeurtenis (bron: Van kazemat tot kelderleven)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	De spoorbrug te Buggenum werd opgeblazen door de Nederlanders. (p. 35)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
1 september 1944	Geallieerde vliegtuigen voerden een aanval uit op een konvooi van zeven Duitse locomotieven, ter hoogte van de grens Roermond-Haalen, waarvan er zich twee op de Buggenummerbrug bevonden. Ook de brug werd beschadigd. (p. 217/218)	Ja	Het omschreven gedeelte van de spoorlijn ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.

Datum	Gebeurtenis (bron: Van kazemat tot kelderleven)	Relevant	Motivatie
16 oktober 1944	De geallieerden bombardeerden de spoorbrug te Buggenum. Het Duitse afweergeschut vuurde onafgebroken op de aanvallende vliegtuigen. (p. 266)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
28 oktober 1944	Er vond een luchtaanval plaats op de Buggenummerbrug. (p. 278)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
10 november 1944	Er vond een zwaar bombardement plaats op de Buggenummerbrug. (p. 295)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
15 november 1944	De spoorbrug te Buggenum werd opgeblazen door de Duitsers. (p. 311)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.
1944/1945	O.a. ter hoogte van Buggenum, langs de Maas, lagen mijnevelden. De meeste mijnen lagen op het spoorwegtalud. (p. 240)	Ja	De omschreven locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.

Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
1944/1945	De Maria Hemelvaartskerk te Grubbenvorst is door oorlogsgeweld vernield. (p. 214)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
29 november 1944	Op 29 november bezette het Reconnaissance-regiment Grubbenvorst en stonden de Schotse troepen recht tegenover de vesting Blerick. (p. 25)	Nee	Geen CE indicatie.

Haelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
15/16 november 1944	"Op de terugweg kwamen we in Haelen in een hevige beschieting terecht waarbij diverse soldaten sneuvelden. Tijdens de beschieting gingen de paarden er met wagens vol uitrusting van door." (p. 157)	Nee	De vermelding is te globaal.

Heel en Panheel:

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945)	Relevant	Motivatie
Onbekend	Op een nacht was er weer een aanval geweest van granaten vanuit Panheel. Er was veel schade in de Linj te Heel. (p. 30)	Nee	De locatie is niet te herleiden.
Onbekend	Het hele voorterrein van de stoomzuivelfabriek Sint Antonius te Panheel lag vol met ontplofte en niet-ontplofte granaten. (p. 61)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.
23 september 1944	Britse troepen bereiken het Kanaal Wessem-Nederweert. De eerste granaten spatten uiteen rond de kerk van Heel. (p. 12)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.
29 september 1944	De eerste Engelse granaten vallen in Panheel. (p. 143)	Nee	De vermelding is te globaal.
September 1944-januari 1945	Dagelijkse granaatbeschietingen. Burgerslachtoffers. (p. 12)	Nee	De vermelding is te globaal.
Oktober 1944	Dan, op een dag, werd Heel door de Engelse troepen met granaten beschoten. De volgende dag werd het schieten steeds heviger en de granaten werden zwaarder. De schade was navolgend: huizen werden getroffen, er vielen gewonden en ook zag je zo nu en dan in de weilanden dood vee liggen. (...) Overal zag je diepe kraters van de granaatinslagen, kapotte daken en ramen. (p. 84)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945)	Relevant	Motivatie
4 oktober 1944	Het een na het andere huis wordt getroffen door granaten. Het Antonius-kapelletje krijgt ook een voltreffer. (p. 144)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.
27 oktober 1944	Die morgen werden er weer granaten afgevuurd op Heel, ook op de Linj. (p. 32)	Nee	De locatie is niet te herleiden.
November 1944	Er vielen na de bevrijding vrij veel granaten in Heel, die door de Duitsers die aan de overkant van de Maas in Linne zaten, werden afgeschoten. (p. 36)	Nee	De vermelding is te globaal.
6 december 1944	De kerk van Heel krijgt zware schade door inslag van Duitse granaten. (p. 12)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
1945	"Ik was inmiddels al een half jaar niet meer thuis geweest. Ik pakte mijn spullen en om vier uur vertrok ik met de O.D.-ers richting Panheel [vanuit Linne]. We liepen langs de Maas tussen de mijnen door en moesten met een bootje oversteken naar Wessem. (...). We liepen verder naar Panheel. Om in Panheel te komen moesten we over de brug over het kanaal bij de sluizen, maar die brug was ook kapot. Daarom moesten we over de sluis klauteren. (...). Maar het lukte, en zo kwamen we in het kapotte Panheel aan." (p. 58)	Nee	De vermelding is te globaal.
23 februari 1945	Laatste granaten vallen in Heel. (p. 12)	Nee	De vermelding is te globaal.

Kessel:

Datum	Gebeurtenis (bron: , F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
10 mei 1940	Ook rond Kessel en Kessel-Eik deden Duitse troepen van de 30e Infanterie Divisie pogingen om de Maas over te komen. De Nederlandse verdedigers beschikten over slechts 2 verouderde kanonnen naast de vele mitrailleurs, die echter niet waren opgewassen tegen het Duitse geschut. In Kessel stond een anti-tank kanon opgesteld in de tuin van de burgemeester. Dit kanon moest het gebied rond de veerpont bestrijken. Daarnaast was er op de loswal in Kessel-Eik ook een kanon aanwezig, dat de omgeving van Beesel in de gaten hield. (p. 27)	Nee	Er wordt niet over gevechtshandelingen gesproken.
10 mei 1940	De veerpont ter hoogte van Kessel werd door de Nederlanders opgeblazen. (p. 28)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel.
10 mei 1940	Bij de eerste beschietingen werden diverse huizen in Kessel, die in het verlengde van de kazematten lagen, zwaar beschadigd door Duits artillerievuur. Op het hoogtepunt van de beschieting was het haast onmogelijk om enkele seconden door het schietgat van mijn bunker naar buiten te kijken. Er werd door de Duitsers een poging gedaan om met rubberboten de Maas over te komen onder dekking van een rookgordijn. Met onze mitrailleurs hebben we diverse bootjes op de Maas tot zinken gebracht. (p. 28)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Bij Kessel-Eik deden de Duitsers om 10.00 uur enkele zwakke pogingen de Maas over te komen. Het anti-tank kanon bij de loswal loste enkele schoten, waarna de Duitsers verdwenen. Om 11.30 uur echter kreeg het kanon tijdens een artilleriebeschieting een voltreffer en moesten de Nederlandse soldaten zich met de resterende mitrailleurs verdedigen. (p. 28)	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: , F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivat
10 mei 1940	Om 10.00 uur raakte de Blenheim L 8860 van het 18 squadron boven Venlo in gevecht met een Me.110 en stortte neer in de Maas bij Kessel. (p. 35)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Kessel ligt gedeeltelijk binnen de analysegebieden Kessel en Baarlo.
10/11 april 1941	Een Hampden werd neergeschoten en kwam in Kessel terecht. (p. 44)	Nee	De vermelding is te globaal.
7 augustus 1942	Een Stirling werd neergeschoten en stortte neer in het moerassige gebied tussen Naadjeshof en de Maas te Kessel-Eik. (p. 54)	Nee	De vermelding is te globaal.
2 februari 1943	Een Brits vliegtuig stortte neer in Kessel-dijk, nabij de buurtschap 'in de honderd morgen'. (p. 55)	Nee	De vermelding is te globaal.
21 juli 1944	Het 75 squadron verloor die nacht nog een Lancaster. De HK 569 kwam na een luchtgevecht met een nachtjager, brandend in de Maas bij Kessel neer. Het toestel viel pal achter het gemeentehuis waarbij diverse bommen ontploften waardoor een aantal mensen gewond raakte. De staart was er aan de oostkant van de Maas afgevallen. De schade in Kessel was enorm. Het 'Geitestraotje' was praktisch weggevaagd en tot in de verre omtrek waren woningen verwoest of beschadigd. (p. 78)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
18 oktober 1944	Waarschijnlijk op 18 oktober 1944 stortte de Typhoon nr. PD 513 van het 266 squadron, na door Flak te zijn geraakt, neer tussen Kessel en Kessel-Eik ten oosten van de Napoleonsweg. (p. 80)	Nee	De vermelding is te globaal.
17 november 1944	"Op 17 november om 9.00 uur in de ochtend kwam er wederom inkwartiering. Het waren Duitsers van de "Funkstelle". We doken snel onder in de kelder. Toch hadden we het vermoeden, dat de bevrijding spoedig zou volgen, aangezien er al geruime tijd granaten om ons huis vielen en de frontlijn dus niet ver weg kon zijn." (p. 186)	Nee	De vermelding is te globaal.

Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivat
November 1944	In Roermond en de omgeving van Ooi en Linne bewaakte het 24e Fallschirmjäger-Regiment de frontlijn langs de Maas. (p. 213)	Nee	Geen CE indicatie.

Lottum:

Datum	Gebeurtenis (bron: W.H. Leenen, Grubbenvorst en Lottum in oorlogs- en bezettingstijd)	Relevant	Motivat
23 november 1944	In Lottum bliezen de Duitsers op 23 november de graanmolen van Clevers aan de Grubbenvorsterweg op. Behalve onder de graanmolen waren ook zware ladingen springstof onder de toren en onder het middenschip van de kerk aangebracht. Het opblazen van de toren vlotte in het begin niet erg. De Duitse militair, die de torens langs de Maas wekelijks controleerde, stelde een onderzoek in. Om vijf minuten voor twaalf volgde er een enorme knal en de militair ging met de toren ten onder (p.107-108)	Nee	De graanmolen ligt buiten het analysegebied. Dit geldt ook voor de kerk

Datum	Gebeurtenis (bron: W.H. Leenen, Grubbenvorst en Lottum in oorlogs- en bezettingstijd)	Relevant	Motivatie
1944	Grubbenvorst en Lottum waren na de bevrijding frontgebied geworden. De Duitsers hadden zich naar de oostzijde van de Maas teruggetrokken. Beide oorlogspartijen vuurden regelmatig op elkaar (p.123)	Mogelijk	Uit deze beschrijving blijkt dat de Maas de scheidslijn van de frontlinie vormde
30 november 1944	King's Shropshire Light Infantry. Dit gebied dat wij overnamen van de 3e Monmouths was bij het dorp Lottum. Mijn peloton was gelegen in het kasteel (de Borggraaf), ongeveer 400 meter van de Maas. Op ongeveer 180 meter voor het kasteel was een huis, waarvan een muur gedeeltelijk was ingevallen. We gebruikten dit huis als onze voorste positie. Overdag konden we de vijand aan de overkant vanaf dit huis observeren en 's nachts gingen we van hieruit op patrouille. De weg langs het huis liep naar de rivier, waar in betere tijden een kleine veerpont mensen en voertuigen overzette. Vlakbij de rivier aan de linkerkant van de weg lag het veerhuis. Dit huis was met mijnen voorzien, voor ingeval de vijand de rivier overstak en een bruggenhoofd trachtte te vestigen. Onze patrouilles gingen langs deze weg en dan langs de oever totdat ze contact kregen met patrouilles van andere compagnies (p.124-125)	Mogelijk	Het veerhuis ligt in het analysegebied
1945	De oorlogsactiviteiten bleven in de omgeving van Grubbenvorst en Lottum beperkt tot verhoogde waakzaamheid. Van tijd tot tijd kwamen Duitse patrouilles 's nachts de Maas over, terwijl aan de bosrand een soldaat uitkeek naar Duitse stellingen over de Maas (p.126)	Mogelijk	Uit deze beschrijving blijkt dat het analysegebied in de frontlinie lag
Begin maart 1945	Begin maart 1945 werd bij het Lottumse veer het lijk van een onbekende Britse soldaat uit de Maas opgehaald en begraven op - een weiland even ten noorden -Van de plaats waar het veerhuis had gestaan (p.128)	Mogelijk	Het verwoest veerhuis lag in het analysegebied
19 september 1945	Te Lottum zijn bij het opruimen van mijnen mijnenruimers verongelukt (p.133)	Nee	Er wordt geen specifiek adres genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald

Datum	Gebeurtenis (bron: Dagboekfragmenten)	Relevant	Motivatie
26 november 1944	Heden morgen goed weer reeds zijn er verkenningsvliegtuigen geweest. Om 7:30 kanonschoten vanaf over de Maas tussen Lotten (sic) en Arcen, naar Broekhuizerdijk boven het schuitwater, om 9:00 horen wij dat er Engelse tanks zich bevinden (p.460)	Nee	De beschrijving is te globaal

Datum	Gebeurtenis (bron: Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
1944/1945	De H. Gertrudiskerk te Lottum is door oorlogsgeweld vernield. (p. 214)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1945	De Maasdorpen welke vanaf november onder Duits granaatvuur hadden gelegen: Lottum, Blitterswijck, Broekhuizen, Broekhuizen-vorst, Wanssum, Geysteren en Maashees waren barre puinhopen. (p. 180)	Nee	De kern van Lottum ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis (bron: D-Day in Midden-Limburg. Deel 2)	Relevant	Motivatie
30 september 1944	De Duitsers boorden in de haven van Maasbracht ca. 250 binnenvaartschepen in de grond – inzet Sprenkcommando (p.28)	Nee	De haven ligt buiten het analysegebied
23 januari 1945	De bevrijding van Maasbracht had op 23 januari 1945 niets op de kous, want de Engelsen stuitten er niet op de minste Duitse tegenstand. Er werd zelfs geen enkele kogel afgevuurd. Het meest oostelijk gelegen stukje Maasbracht – het zes huizen, een zuivelfabriek en een spoorwegstationnetje tellend gehucht station - was evenwel het grote struikelblok voor de Britse bevrijders. In café-Beckers had zich namelijk een groep 'Fallschirmjäger' van de beruchte Hübner-groep verschanst (p.25)	Nee	De locaties liggen buiten het analysegebied
Januari 1945	De in aantocht zijnde Engelse bevrijders - goed getrainde manschappen van de marine zouden op de hoek Rijksweg-Stationstraat de beslissende slag met de Duitsers leveren (p.25)	Nee	De locaties liggen buiten het analysegebied

Maasbree:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Home e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
20 november 1944	De aanval van de geallieerden loopt op 20 november vast in de modder, mijnenvelden en de vastberaden verdediging van de Duitsers ten westen van en zuid-westen van Maasbree. (p. 191)	Nee	De vermelding is te globaal.
21 november 1944	Verder zuidelijk, in de omgeving Lange Hout, begon deze 21e november met pogingen van het KOYLI bataljon om de Duitsers uit de bosgebieden ten zuiden van Maasbree te verdrijven. De Duitsers in de bossen en de hoger gelegen boerderijen domineerden met hun wapens echter alle wegen in de omgeving. Pas op 22 november kon de omgeving definitief bevrijd worden. (p. 192)	Nee	De vermelding is te globaal.
November 1944	Er werden maquettes van het bruggehoofd vervaardigd. Er werden enkele honderden luchtfoto's gemaakt, en, wat zeer belangrijk was, er werd weer een enorme artilleriestrijdmacht samengetrokken rond de bossen van Maasbree, Baarlo en Grubbenvorst, in totaal 380 kanonnen. (p. 195)	Nee	De vermelding is te globaal.
2 december 1944	Op 2 december deed er zich in het bosgebied tussen Maasbree en Blerick nog een incident voor. Een artillerietrekker met een kanon van het 5e artillerieregiment nam in Maasbree een verkeerde afslag en reed dwars door de frontlijn zo op een Duitse stelling af. Vlak voor de tankgracht nabij het huis van de familie Schouten aan de Maasbreesestraat werd de trekker in brand geschoten en de bemanning door de Duitsers gevangen genomen. (p. 196)	Mogelijk	De Maasbreesestraat ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.



Maasniel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Oorlogsherinneringen Joh. de Haan, Maasniel)	Relevant	Motivatie
21 november 1944	"Dien avond hebben we vanaf 7.30-9.00 een geweldige beschieting meegemaakt. De moffen schoten met verplaatsbare achter auto's rijdende kanonnen, welk vuur door de Eng. beantwoord werd."	Nee	De vermelding is te globaal.
21 november 1944	"Onophoudelijk hoorden we de granaten gieren en velen sloegen heel dichtbij in. (...) Toen het schieten eindelijk ophielden wij na eenige tijd daarna uit de kelder tevoorschijn kwamen, bleek dat op het eind van de straat bij Koenders verschillende granaten waren ingeslagen."	Nee	De vermelding is te globaal / De locatie is niet bekend.
22 november 1944	"Verschillende granaten zijn toen ook weer in onze straat ingeslagen. De huizen van Vaessen en Jellema werden zwaar beschadigd. Er zijn toen ook heel veel ruiten in onze straat door granaatscherven stuk geslagen. Bij ons gelukkig niet, echter wel twee dakpannen kapot."	Nee	De vermelding is te globaal / De locaties zijn niet bekend.
16 december 1944	"Omstreeks 3 uur werd er plotseling door de Engelsen van over de Maas met granaten geschoten. Veel granaten kwamen in onze omgeving terecht."	Nee	De vermelding is te globaal.
23 december 1944	"Omstreeks 3 uur was er weer een hevige beschieting. (...) Opeens vlogen de granaten over ons heen. (...) Overal sloegen de granaten in en de scherven vlogen op en tegen het schuurtje. Telkens wanneer ik meende dat het over was en op wilde staan, begon het weer opnieuw."	Nee	De vermelding is te globaal.
1 maart 1945	"Toen ik 's morgens door Maasniel liep en bijna geen mensen zag en overal kapotte huizen met openstaande deuren en alles dooreen gehaald, kwamen de tranen me meermalen in de oogen. Huis aan huis was kapot en niemand was er aanwezig."	Nee	Geen CE indicatie / De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: P.J.H. Baghus, De slag om de Roerdriehoek)	Relevant	Motivatie
26 december 1944	"Onbewust van wat zich buiten hun gezichtsveld afspeelde, maakten drie evacuees uit Susteren in de buurtschap Broekhin-Maasniel zich gereed om die Tweede Kerstdag 1944 Roermond te verlaten. Het was een stralend zonnige dag en als er geen oorlog was geweest dan zou deze Kerstmis, met de schitterend witte sneeuwdeken die de velden, bossen en dorpen bedekte, wel de mooiste zijn sedert lange tijd. Maar nu wist men dat zich onder die prachtige sneeuwdeken de bulten en putten bevonden van mangaten, loopgraven, machinegeweernesten, tankgrachten, maar ook van levensgevaarlijke landmijnen en prikkeldraad met springladingen." (p. 146)	Nee	De buurtschap Broekhin-Maasniel ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven)	Relevant	Motivatie
27 september 1944	Er wordt dwars door het land bij de Schinderskoel een grote tankgracht gegraven. Vanaf de weg van Maasniel-Gebroek naar Maasniel. (p. 250)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven)	Relevant	Motivat
10 oktober 1943	Er zijn in elk geval vier flinke kanonnen in Maasniel aangekomen, gericht op Elmp. (p. 261, 262)	Nee	De vermelding is te globaal.
26 november 1943	Omstreeks 10 uur 's morgens vlogen er veel vliegtuigen over. Eén bom viel in Maasniel. Matig frontgeschut. (p. 327)	Nee	De vermelding is te globaal.

Neer:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 naar oever van oever '45)	Relevant	Motivat
10 mei 1940	Om 04.00 uur zagen we zeker 100 vliegtuigen die vanuit Duitsland over Neer in westelijke richting vlogen. Intussen schoten de Duitsers met artillerie op de voorste stellingen. (p. 25)	Nee	De vermelding is te globaal.
10 mei 1940	Luitenant Bouwman was commandant van een sectie van de 2e compagnie en lag nabij "de Veerman" in Neer aan de Maas. Hij vertelt over zijn ervaringen in een in juli 1940 opgesteld gevechtsrapport: "Om 05.30 uur zien we de eerste Duitsers aan de overzijde van de Maas ter hoogte van Rijkel. We openen met een mitrailleur het vuur. De Duitsers trekken zich terug, maar om 07.15 uur volgt een zware artilleriebeschieting." Vanuit "De Veerman" trekken ze zich onder zwaar artillerievuur terug richting het buurtschap Brumholt. (p. 25, 27)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
20 oktober 1943	In Brumholt in het open veld (Kallevlaas) is een Duits vliegtuig neergestort. (p. 64)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
16 november 1944	Op 16 november werd de Neerse brug beschoten door geallieerde artillerie. (p. 176)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 november 1944	De volgende dag op 17 november vertrok er vanuit Nunhem een patrouille van het East Lancs bataljon langs de Neerbeek naar Neer. Na enkele huizen in het dorp te hebben doorzocht, waarbij werd geconstateerd dat zich geen Duitsers meer in het dorp bevonden, vertrok men weer naar Nunhem. (p. 164)	Nee	Geen CE indicatie.
17 november 1944	Het 7 ^e Black Watch bataljon had tot taak Neer te bezetten. Men besloot geen enkel risico te nemen. Er werd een gevechtsgroep van 2 compagnieën en enkele tanks samengesteld. Vanuit Brumholt ging men op weg. Toen de Schotten de Napoleonsbaan overstaken werden ze hevig beschoten door Duitse artillerie waardoor er onder de bevrijders 15 gewonden vielen. (p. 165)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Steyl:

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivat
Geen datum	Ook bij het veer te Steyl had de vijand nog haastig zigzag-loopgraafjes e.d. gegraven, welke door de geallieerden keurig werden geregistreerd (p.105)	Mogelijk	Het veer te Steyl ligt in het analysegebied



Swalmen:

Datum	Gebeurtenis (bron: M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45)	Relevant	Motivatie
1944/1945	In de molen van Hilkens bevond zich een Duitse seinpost, die de plaatsen moesten lokaliseren, vanwaar beschietingen op Duitse stellingen plaatsvonden. (p. 148)	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.
1 september 1944	Er vielen bommen bij Gebr. Hendricks en nabij de dokter. (p. 140)	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.
November 1944	"Onberekenbaar spatten de granaten in onze gemeente uiteen. Dhr. Alers wees ons erop dat nu nog te zien is waar de scherven tegen het staketsel van de jongensschool geslagen zijn en dat ondanks later schilder- en plamuurwerk." (p. 82)	Mogelijk	Swalmen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.
November 1944	De bonnen werden op verschillende plaatsen versterkt, niet alleen in het dorp (...). Men wilde de mensen niet te ver laten lopen in verband met het voortdurend gevaar van neerkomende granaten. (p. 105)	Mogelijk	Swalmen ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.
November/december 1944	Toen de overkant van de Maas bevrijd werd door de Engelsen, kwam o.a. Swalmen onder granaatvuur te liggen. De Beeselseweg lag altijd onder granaatvuur. Ook de weg Beesel-Swalmen lag voortdurend onder granaatvuur en bijna niemand maakte er gebruik van. (p. 147)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.
30 november 1944	Tussen 18.00 en 19.00 uur hevig granaatvuur uit nw. En w. richting, waarvan vele granaten in Swalmen insloegen, o.a. aan de Stationsstraat, Oude Weg, Veldpoort, Rijksweg Noord en Molenveg. (p. 141)	Mogelijk	De Stationsstraat, Oude Weg en Rijksweg Noord liggen gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
10/25 december 1944	In Swalmer Handelsdrukkerij is twee maal een granaat door het dak geslagen. (p. 144)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
28 februari 1945	Op 28 februari 1945 hoorden de Swalmenaren een geweldige knal. De volgende dag bleek dat de Duitsers de kerktoeren hadden laten springen. (p. 168)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Tegelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45)	Relevant	Motivatie
September/oktober 1944	Een groot aantal Russische en Poolse meisjes, vrouwen en mannen kwam naar Steyl en Tegelen. Zij moesten het Maastricht komen versterken door het graven van anti-tankwallen en dergelijke. (p. 30)	Ja	De Maas ter hoogte van Tegelen en Steyl ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
18 oktober 1944	Toen de Bewaarschool ontruimd moest worden, kwamen de kinderen met allerlei ingrediënten uit de school thuis. Toen het front naderde kwamen ze ook met granaatscherven thuis die zij achter de school hadden gevonden. (p. 50)	Nee	De locatie is niet te herleiden.
Oktober/november 1944	De doodsdreiging kwam van drie kanten: door neervallende bommen, door neervallend staal van het in Steyl/Tegelen en elders opgestelde Duitse afweergeschut; door directe beschieting met granaten en mortieren in de frontsituatie. (p. 53/54)	Ja	Het frontgebied ter hoogte van Tegelen en Steyl ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
19 november 1944/1 maart 1945	Op het complex van het Missiehuis St. Michael in Steyl waren in totaal 328 granaten ingeslagen. (p. 120)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45)	Relevant	Motivatie
20 november 1944	Zodra het oorlogsfront de Westerse Maasoever de omgeving bereikt, is er regelmatig granaatvuur op Steyl-Tegelen-Venlo en omstreken. (p. 15)	Ja	Het frontgebied ter hoogte van Tegelen en Steyl ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
21 november 1944	Op 21 november vallen in Steyl de eerste slachtoffers door inslaande granaten. Het Missiehuis wordt o.a. getroffen. (p. 17)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
22/23 november 1944	Voor de kerk is de kerkberg door een voltreffer van een granaat geraakt. Verder zijn o.a. de Arnoldus Janssenstraat, de Rolandstraat en het Missiemuseum geraakt. (p. 55)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.
Januari 1945	Steyl en Tegelen liggen tussen twee vuren. Op iedere beweging en geschiet aan de oostkant van de Maas wordt door de Engelsen aan de overkant prompt gereageerd met granaten en mortieren. Die slaan met vernielend geweld in. (p. 68)	Ja	Het frontgebied ter hoogte van Tegelen en Steyl ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
6 januari 1945	Op 6 januari kwam er een granaat in een van de kelderramen van het noodhospitaal terecht. (p. 76)	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Thorn:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
September 1944	Meer naar het zuiden slaagde de Belgische Brigade Piron erin om vanaf Bree op te rukken in de richting van Maaseik en Thorn. Tussen 23 en 26 september kwam de geallieerde opmars langs de oevers van de Limburgse kanalen tot stilstand. De nieuwe frontlijn liep nu vanaf Thorn (Wessem bleef in Duits bezit) via het kanaal Wessem-Nederweert naar Nederweert en vandaaruit langs de oevers van de Noordervaart en het kanaal van Deurne naar Griendtsveen. (p. 128)	Nee	De vermelding is te globaal.
Oktober 1944	In oktober veranderde er aanvankelijk maar weinig aan deze situatie. Langs het kanaal Wessem-Nederweert lag tussen Thorn en Eil nog steeds de Belgische Brigade Piron die de handen vol had aan de Duitse gevechtspatrouilles. (p. 131)	Nee	De vermelding is te globaal.

Wanssum:

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Klep, B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland)	Relevant	Motivatie
2 januari 1945	Op de tweede dag van het nieuwe jaar waren ongeveer 25 Duitse soldaten bij Wanssum de Maas overgestoken met het doel enige krijgsgevangenen te maken. Eenmaal op de westelijke oever aangekomen, bleek het mogelijk daar een klein bruggehoofd te vestigen en de bezetting tot circa honderd man uit te breiden. De Britten trokken onmiddellijk ten strijde. Nadat de Duitsers enkele aanvalsgolven hadden afgeslagen, trokken zij zich op 7 januari weer achter de Maas terug. (p. 258)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Wanssum ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.



Datum	Gebeurtenis (bron: A. Korthals Altes, N. in 't Veld, Slag in de schaduw)	Relevant	Motivatie
Januari 1945	Het bataljon South Lancashire verloor enige tientallen doden en gewonden bij een aanval op het bosterrein tussen Wanssum en Blitterswijk, waar Duitse grenadiers zich hadden verschanst. In barre omstandigheden kregen die grenadiers met opblaas- en motorbootjes nog voorraden van over de Maas. (p. 194)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg)	Relevant	Motivatie
November 1944	Daarna kwam het nog bij Wanssum tot schermutselingen, waar de Duitsers nog weer eens over de rivier terugkwamen en door artillerievuur en infanterie-actie weggedreven werden. (z.p.)	Ja	Wanssum ter hoogte van de Maas ligt binnen het analysegebied Well.
November 1944	Het Britse leger zag zich genoodzaakt, na de overerving van het bruggehoofd Blerick op de oostelijke Maasoever te overwinteren. Het zou nog drie maanden duren, eer de Duitsers aan de overkant van de Maas verdreven waren. Van tijd tot tijd staken 's nachts Duitse patrouilles de Maas over. Bij Wanssum wisten overgestoken Duitsers zelfs een week lang stand te houden. Uitkijken was dus geboden. (z.p.)	Ja	Wanssum ter hoogte van de Maas ligt binnen het analysegebied Well.
1944/145	De St. Michaelskerk te Wanssum is door oorlogsgeweld vernietigd. (z.p.)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
1945	De Maasdorpen welke vanaf november onder Duits granaatvuur hadden gelegen: Lottum, Blitterswijk, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Wanssum, Geysteren en Maashees waren barre puinhopen. (p. 180)	Nee	De kern van Wanssum ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: F. van Horne e.a., '40 van oever naar oever '45)	Relevant	Motivatie
September 1944	Van Duitse zijde werd de kanalenfrontlijn vanaf Wessem tot Helenaveen bewaakt door de 7e Duitse Fallschirmjäger-divisie. (p. 128)	Nee	De vermelding is te globaal / Geen CE indicatie.
November 1944	De frontlijn werd eind november bezet door de 7e Britse Pantser divisie tussen Wessem en Beegden. (p. 213)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945)	Relevant	Motivatie
Oktober 1944	De omvang van de evacuatie is onduidelijk. Het betrof in elk geval de bewoners van Heel, Panheel en Wessem. De overkant van het kanaal Wessem-Nederweert was al in geallieerde handen. In beide richtingen werd hevig geschoten. (p. 113)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945)	Relevant	Motivatatie
Oktober 1944	Vooraf na de razzia van 8 oktober 1944 begon voor Pol een zeer angstige tijd. Er vielen steeds meer granaten, afgevuurd door de geallieerden vanaf de overkant van het zo dichtbij gelegen kanaal. Op een avond werd er een soort van afweergeschut naar Thorn gericht. De nacht daarop vielen er ongewoon veel granaten; zeer waarschijnlijk was het 'geschut' opgemerkt door een verkenningvliegtuig. (p. 116)	Nee	De vermelding is te globaal.

2.2.4 Naoorlogse geschiedenis

De onderstaande boeken hebben o.a. betrekking op de naoorlogse geschiedenis:

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
1945	Op een onbekende datum vond in Velden bij het laden van mijnen en andere munitie een ernstig ongeluk plaats. Negen Nederlandse SS-ers raakten zwaargewond en hadden allemaal buikwonden, terwijl één man zijn beide benen verloor. Vermoedelijk zijn drie van deze gewonden overleden. (p. 102)	Nee	De vermelding is te globaal.
Augustus /september 1945	In een rapport gedateerd 3 augustus 1945, gaf kapitein De Koningh aan dat zijn secties en detachementen 450 Nederlandse SS'ers en 20 NSB'ers hebben ingezet voor het mijnenruimen. Eind augustus had één van deze detachementen opdracht gekregen om een toegangsweg naar de veerpont Arcen-Broekhuizen van mijnen te zuiveren. Het gebied was door zijn onoverzichtelijkheid en samenstelling uiterst gevaarlijk om te ruimen. De wegen waren doorkruist met loopgraven en versperd met prikkeldraad en kapotte voertuigen. Men verwachtte vijf soorten Duitse mijnen, enkele soorten geïmproviseerde mijnen, gevalstrikte wegversperingen, en dergelijke. (...) Het ruimen van het veld duurde in totaal veertien dagen waarbij zonder verdere ongelukken ongeveer vijfhonderd mijnen werden verwijderd. (p. 100/101)	Ja	De toegangsweg naar de veerpont Arcen-Broekhuizen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
16 oktober 1945	In Velden kwamen twee man om het leven door een Riegelmine. (p. 132)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-



Baarlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
27 september 1945	Riegelmine 43 geruimd te Baarlo (p.206)	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Beesel:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	--	--

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Belfeld:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
23 augustus 1945	Een 13-jarige jongen trapte op een mijn in Belfeld. (p. 120)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Bergen:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-



Blerick:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
11 mei 1945	Op vrijdag 11 mei 1945 kwamen de soldaat M. Nuijens en H. Rutten in Blerick door de detonatie van een landmijn om het leven (p.79)	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald
Mei 1945	Op de bewuste vrijdag was Nuijens samen met de opperman P. Joosten van het Waterschap mijnen aan het zoeken langs de beek in de Wielder achter de Limburgsche Draadfabriek in Blerick. Het verzoek om de mijnen op te sporen kwam van het Waterschap die de beek beheerde. Op een gegeven moment kwam H. Rutten, die een weiland langs de beek in gebruik had, vragen of ze wilden kijken of er in zijn weiland landmijnen waren gelegd. Nuijens ging met hem mee en prikte met zijn prodder het pad af waar ze liepen. Op een gegeven moment hurkte Nuijens neer om vermoedelijk een landmijn bloot te leggen. Rutten was ongeveer drie meter van de plaats verwijderd toen een detonatie volgde. Nuijens was op slag dood, maar Rutten leefde nog (p.79)	Mogelijk	Deze beek loopt door het analysegebied

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
Augustus /september 1945	In een rapport gedateerd 3 augustus 1945, gaf kapitein De Koningh aan dat zijn secties en detachementen 450 Nederlandse SS'ers en 20 NSB'ers hebben ingezet voor het mijnenruimen. Eind augustus had één van deze detachementen opdracht gekregen om een toegangsweg naar de veerpont Arcen-Broekhuizen van mijnen te zuiveren. Het gebied was door zijn onoverzichtelijkheid en samenstelling uiterst gevaarlijk om te ruimen. De wegen waren doorkruist met loopgraven en versperd met prikkeldraad en kapotte voertuigen. Men verwachtte vijf soorten Duitse mijnen, enkele soorten geïmproviseerde mijnen, gevalstrikte wegversperingen, en dergelijke. (...) Het ruimen van het veld duurde in totaal veertien dagen waarbij zonder verdere ongelukken ongeveer vijfhonderd mijnen werden verwijderd. (p. 100/101)	Mogelijk	Het veer Arcen-Broekhuizen ligt in het analysegebied
28 augustus 1945	Volgens een Limburgse krant waren op 28 augustus 1945 bij het mijnenruimen onder de gemeente Broekhuizen, negen slachtoffers onder Nederlandse SS'ers gevallen. (p. 102, bron: Negen slachtoffers van landmijnen', Dagblad voor Noord Limburg, 29-08-1945)	Nee	De vermelding is te globaal. Op basis van deze beschrijving kan niet worden bepaald of er sprake is van het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
30 augustus 1945	Negen Nederlandse SS'ers verloren bij Broekhuizen hun leven bij het ruimen van mijnen. (p. 45)	Nee	De vermelding is te globaal. In combinatie met andere bronnen?

Buggenum:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
24 juli 1945	Een soldaat stapte op de spoordijk in het voormalige Brückenkopf Buggenum op een Schü-Mine en verloor zijn rechtervoet. (p. 113)	Ja	De spoordijk te Buggenum ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
19 september 1945	Te Grubbenvorst is door toedoen van een Rie-gelmine 43 een soldaat om het leven gekomen (p. 195)	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Haalen:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen (enkel een vermelding betreffende geruimde CE opslag – Koude Oorlog)	-	-

Heel en Panheel:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	-	-



Kessel:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	-	-

Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
23 april 1945	Tijdens het ruimen van mijnen op de kanaaldijk bij de stuw te Linne is een Schü-Mine gedetonerd. (p. 53)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
27 maart 1946	Op deze bewuste dag was de bemanning van de baggermolen van de firma Van Gasselt in de grinderij bij Linne bezig een anker op de Maasoever te bevestigen. Zij waren nauwelijks drie meter op de wal toen een zware landmijn tot ontploffing kwam (p.149)	Mogelijk	De Maas loopt door het analysegebied
27 maart 1946	Op deze bewuste dag was de bemanning van de baggermolen van de firma Van Gasselt in de grinderij bij Linne bezig een anker op de Maasoever te bevestigen. Zij waren nauwelijks drie meter op de wal toen een zware landmijn tot ontploffing kwam. (...) Het terrein was schijnbaar al door Duitse krijgsgevangenen afgezocht, doch bij nader onderzoek werden er ter plaatse nog 28 landmijnen gevonden. (p. 149)	Mogelijk	De Maasoever ter hoogte van Linne ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatie
15 maart 1972	Te Linne is een dodelijk slachtoffer gevallen tijdens het opruimen van explosieven. De locatie wordt niet genoemd. (p. 312)	Nee	De vermelding is te globaal.

Lottum:

Datum	Gebeurtenis (bron: W.H. Leenen, Grubben-vorst en Lottum in oorlogs- en bezettingstijd)	Relevant	Motivatie
19 september 1945	Te Lottum zijn bij het opruimen van mijnen mijnenruimers verongelukt (p.133)	Nee	Er wordt geen specifiek adres genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
19 augustus 1945	Op 19 augustus 1945 kwam de gedetoneerde P. Cristiaans op de Hasterdijk (opmerking AVG: Horsterdijk?) bij Lottum om het leven tijdens het opruimen van munitie (p.102)	Nee	De Horsterdijk ligt buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivat
19 september 1945	Aan de Hasterdijk (opmerking AVG: Horsterdijk?) te Lottum detoneerde tijdens het op- of afladen een Riegelmine (p.125)	Nee	De Horsterdijk ligt buiten het analysegebied

Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivat
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivat
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	-	-

Maasniel:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivat
Geen datum	De sectie haalde een lijk uit een mijnenveld te Maasniel (p.38)	Nee	Er worden geen specifieke adressen genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald
26 mei 1945	Bij het gehucht Leeuwen nabij Maasniel Teller- en Riegelminen opgeruimd die daar over de spoorlijn Roermond/Weert lagen. Bij het op de knieën afzoeken van het veld is een niet geziene S-Mine geactiveerd waardoor deze de lucht in sprong en detoneerde (p.81)	Nee	Het gehucht Leeuwen ligt buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivat
26 mei 1945	Explosieven ruimers te Maasniel omgekomen (p.310)	Nee	Het gehucht Leeuwen ligt buiten het analysegebied (zie de vermelding uit Achtung Minen voor deze datum)

Neer:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivat
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivat
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	-	-



Reuver:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
8 april 1945	De ploeg begon bij het station in Venlo en kwamen het eerste mijnenveld tegen bij Tegelen en het tweede mijnenveld bij Reuver. In het stationsgebouw te Reuver vonden ze twaalf gevalstrikte antitankmijnen die, om het stationsgebouw te sparen, werden gedemonteerd (p.50)	Nee	Station Reuver ligt buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	-	-

Swalmen:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
8 april 1945	Mijnenveld geruimd op het spoor van Swalmen. Daar waren twintig gevalstrikte mijnen aangetroffen (p.50)	Nee	Er worden geen specifieke adressen genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen	-	-

Tegelen/Venlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
9 april 1945	Een sectie van de Amerikaanse Military Police begon de gehele spoorlijn van Venlo naar Roermond op mijnen te onderzoeken en zo nodig te ruimen. De ploeg begon bij het station in Venlo en kwam het eerste mijnenveld tegen bij Tegelen en het tweede mijnenveld bij Reuver. (p. 50)	Mogelijk	De spoorlijn te Tegelen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.
1 augustus 1945	De opritten van de twee bruggen bij Venlo waren op 1 augustus 1945 voldoende van landmijnen en andere explosieven gezuiverd, zodat een verkenning kon worden uitgevoerd om de bruggen te repareren (p.114)	Mogelijk	De bruggen liggen in het analysegebied
24 augustus 1945	Op vrijdag 24 augustus 1945 werden in Tegelen een zestigtal landmijnen per auto voor vernietiging vervoerd naar een afgelegen plaats waar een geringe kans bestond op het veroorzaken van glasschade. Bij de 'Snelle Sprong' ging de lading met een vreselijke knal de lucht in ging. (p. 121)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
24 september 1945	Soldaat W.H.E. Seggelink van de 4e Compagnie van 11-8 R.I. liep in de buurt van Venlo brandwonden op toen een fosforhandgranaat explodeerde, die tijdens het mijnenruimen door Duitse krijgsgevangenen was aangetroffen (p.126)	Nee	Er wordt geen specifiek adres genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het onderzoek niet worden bepaald.

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Thorn:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Wanssum:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
1940-1947	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Datum	Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCL en zijn voorgangers 1944-2004)	Relevant	Motivatatie
1944-2004	Geen relevante vermeldingen aangetroffen.	-	-

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatatie
25 mei 1940	Op donderdag 23 mei 1940 was een detachement van twaalf man van de 16e Compagnie Pioniers, onder leiding van de reserve eerste luitenant ir. J.P.A. Berben, uit krijgsgevangenschap in Eindhoven vrijgelaten om de door hen zelf gelegde mijnen te Wessem te ruimen. Helaas was tijdens de gevechten het legrapport verbrand, zodat de exacte ligplaatsen van de 300 landmijnen die in verbanden van tien tot twintig stuks waren gelegd, niet meer precies was te achterhalen. Op vrijdag 24 mei begonnen de ruimwerkzaamheden en toen het detachement op zaterdag 25 mei verder ging, waren er ongeveer zestig stuks geruimd. Niemand wist met absolute zekerheid waar het volgende groepje mijnen lag. Daarom besloot luitenant Berben de eerste mijn van het volgende	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.

Datum	Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)	Relevant	Motivatie
	veld op te sporen met een landroller. Hij wilde de stalen roller op afstand heen en weer over het land laten trekken. Zonder dat ze het wisten, waren ze het verband van landmijnen echter te dicht genaderd. Toen Berben de kabel wilde spannen, stapte hij op een mijn die hierdoor detoneerde (p.16)		
25 mei 1940	Soldaten van de 16 ^e Compagnie Pioniers te Wessem omgekomen ten gevolge van de ontploffing van een Nederlandse landmijn (p.194)	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.

2.3 Collectie stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle

2.3.1 Geallieerde stafkaarten

De analysegebied staan op de volgende stafkaarten:


- 4302 Goch-third edition
- 4402 Blitterswijk- fourth edition
- 4502 Horst- third edition
- 4503 Straelen- third edition
- 4602 Tegelen-third edition
- 4603 Kaldenkirchen- first edition
- 4702 Elmt- third edition
- 37N Roermond - mei 1944
- 37S Roermond - september 1944
- 27SW Nederweert First edition
- 19 NW St. Anthonis- First edition
- 12 SW Gennep - First edition

Deze stafkaarten zijn opgemaakt volgens het Nord de Guerre coördinatenstelsel en hebben een schaal van 1:25.000. Zij geven een goed beeld van het analysegebied in de Tweede Wereldoorlog. Stafkaarten worden tevens gebruikt om de locaties van geallieerde luchtaanvallen te achterhalen (zie hoofdstuk 2.14).






Afb.14. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR57 Nieuw-Bergen).

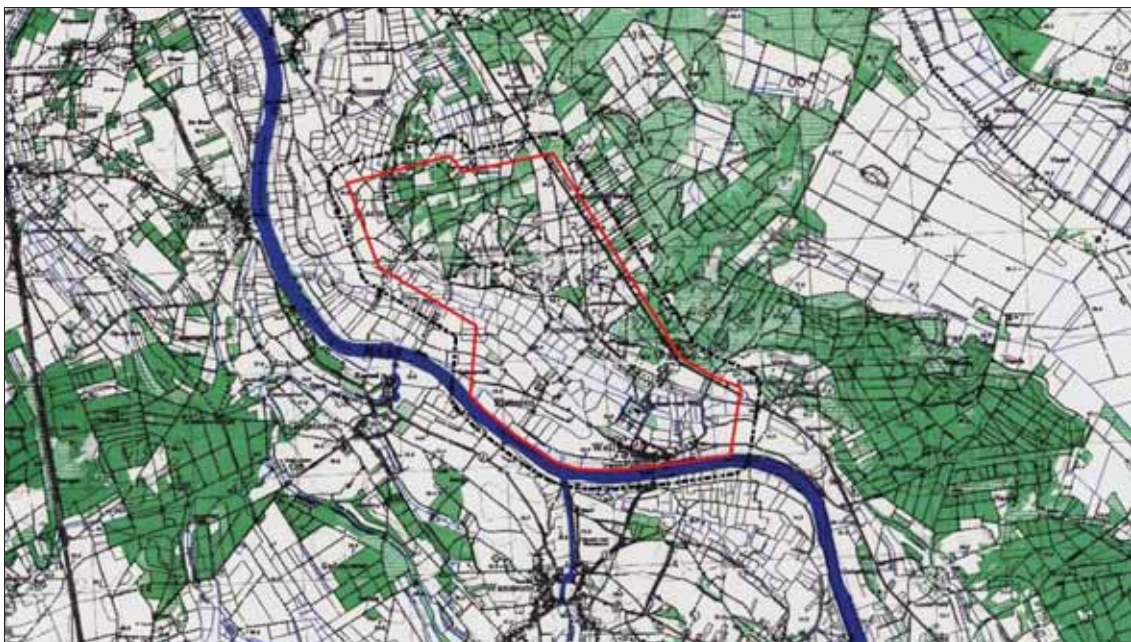

Afb.15. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR60 Well).



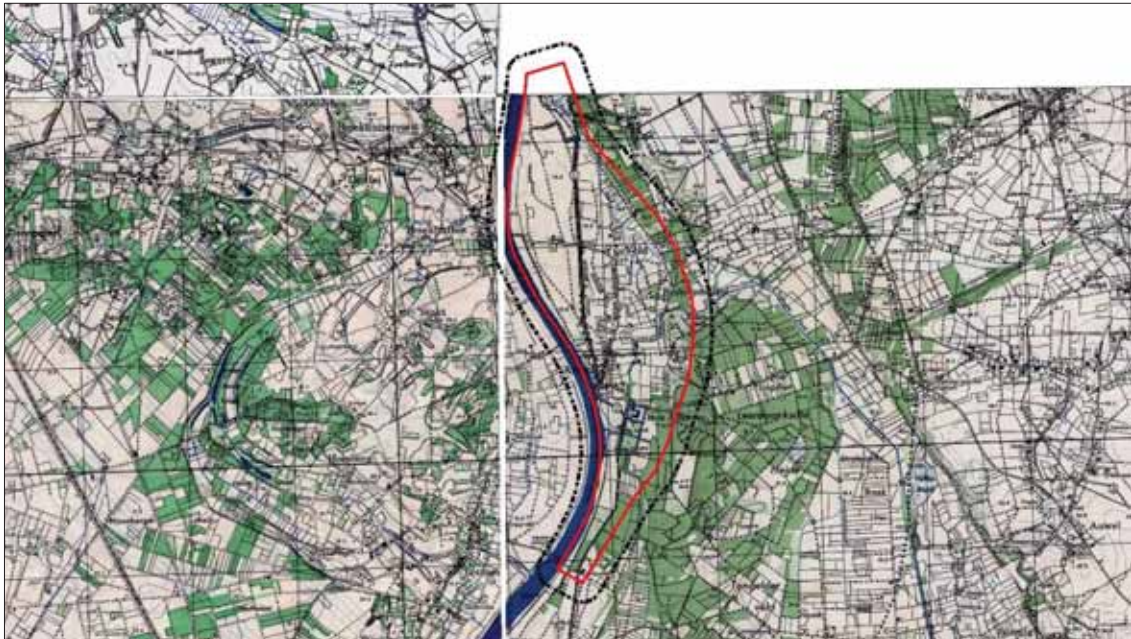

Afb.16. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR65 Arcen).




Afb.17. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR68 Venlo-Velden).





Afb.18. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR69 Blerick - Groot Boller / DR69 Blerick - Bij de oude gieterij).

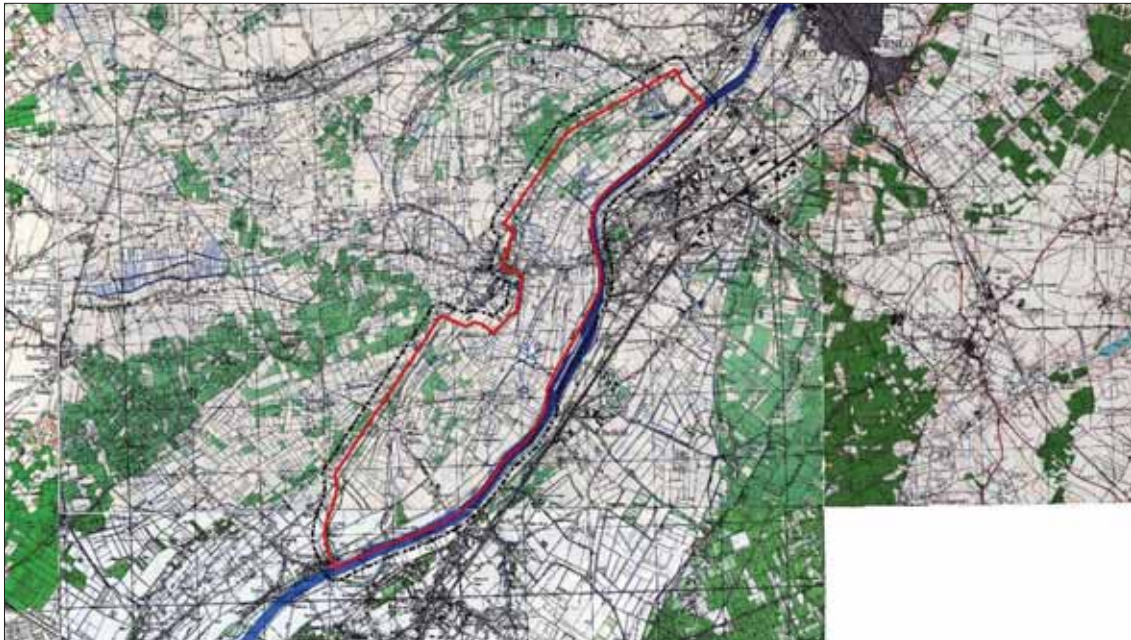

Afb.19. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR70 Baarlo).



This is a detailed topographic map of the Kessel area in the Netherlands. The map features a grid system with coordinates. Key locations labeled include Kessel, Veer, Kessel-ven, and Kesselmeer. A prominent blue line represents the Kesselmeer, which is a large body of water. A red line is drawn across the map, likely indicating a specific path or boundary. The map also shows various roads, railways, and smaller settlements like Kessel-ven and Kessel-ven. The terrain is depicted with green areas for vegetation and brown areas for built-up or cleared land. The map is oriented with North at the top.

A coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. A square is shaded in the third quadrant, with its bottom-left corner at the origin (0,0). The square is orange and has a side length of 1 unit.



Afb.22. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR73 Beesel).



Afb.23. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR75 Buggenum).



Afb.24. - Geallieerde stafkaart, gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (DR78 Heel en DR79 Thorn-Wessem).



2.3.2 Duitse stafkaarten

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief relevante Duitse stafkaarten aanwezig. Deze worden hieronder per regio besproken.

Nieuw-Bergen/Afferden:

46 West. Vierlingsbeek, 3e uitgave september 1942

Well:

52 Ost. Venlo, 3e uitgave december 1941

Arcen:

52 Ost. Venlo, 3e uitgave december 1941

Venlo-Velden:

52 Ost. Venlo, 3e uitgave december 1941

58 Ost. Roermond, 3e uitgave november 1941

Baarlo:

58 Ost. Roermond, 3e uitgave november 1941

Blerick Groot Boller:

58 Ost. Roermond, 3e uitgave november 1941

Buggenum:

58 West. Roermond, 3e uitgave november 1941

Beesel:

58 Ost. Roermond, 3e uitgave november 1941

Kessel:

58 Ost. Roermond, 3e uitgave november 1941

Belfeld:

58 Ost. Roermond, 3e uitgave november 1941

Heel:

58 West. Roermond, 3e uitgave november 1941

Deze stafkaarten zijn vergelijkbaar met de exemplaren uit de voorgaande paragrafen en worden hier derhalve niet afgebeeld.



2.4 Luchtfoto's

2.4.1 Geraadpleegde luchtfoto's

De volgende luchtfotoarchieven zijn geraadpleegd:

- Archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek. Dit archief bevat ruim 94.000 luchtverkenningfoto's, die zijn gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en United States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn hier relevante luchtfoto's van het analysegebied aanwezig
- Archief van het Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningfoto's uit de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het archief bestaat ook deels uit voor- en na-oorlogse luchtfoto's (in 1939 en 1940 zijn bijvoorbeeld de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in beeld gebracht). Er zijn hier relevante luchtfoto's van het analysegebied aanwezig
- Archief van The National Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh. Dit archief bevat circa 11 miljoen luchtverkenningfoto's, gemaakt door de RAF en USAAF. Er zijn hier relevante luchtfoto's van het analysegebied aanwezig
- Het archief van de Luftbilddatenbank te Estenfeld (Duitsland). De Luftbilddatenbank beschikt over 500.000 eigen luchtfoto's en raadpleegt daarnaast archieven in Nederland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Er zijn hier relevante luchtfoto's van het analysegebied aanwezig.

De volgende luchtfoto's zijn besteld en vervolgens geanalyseerd:

DR 57 Nieuw-Bergen:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ⁴	Collectie ⁵	Geogerefereerd
5 oktober 1944	316-04	4270	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-04	4271	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-04	4272	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-04	4273	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-04	4274	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-04	4275	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-10	3270	B	UW	Ja
5 oktober 1944	316-10	3271	B	UW	Ja
11 november 1944	140-1207	4025	A	LBDB	Ja
26 november 1944	4-1319	4025	A	NCAP	Ja
29 november 1944	16-1432	3090	A	NCAP	Ja
3 december 1944	400-2586	3134	A	Kad	Ja
24 december 1944	16-1519	4021	A	NCAP	Ja
24 december 1944	4-1481	3077	A	NCAP	Ja
19 juni 1945	19-BS-9028-21	73	B	LBDB	Ja

⁴ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

⁵ UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

NCAP = National Collection of Aerial Photography



DR 60 Well:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ⁶	Collectie ⁷	Georeferereerd
15 oktober 1944	400-1303	3421	A	UW	Ja
11 november 1944	140-1207	4026	A	LBDB	Ja
24 december 1944	16-1519	4017	A	NCAP	Ja
16 februari 1945	4-1765	3006	B	NCAP	Ja
16 februari 1945	4-1765	3007	B	NCAP	Ja
19 juni 1945	369-BS-7054-21	118	B	LBDB	Ja

DR65 Arcen:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ⁸	Collectie ⁹	Georeferereerd
3 oktober 1944	400-1586	3101	B	Kad	Ja
5 oktober 1944	400-1217	9	A	UW	Ja
5 oktober 1944	400-1217	10	A	UW	Ja
5 oktober 1944	400-1217	28	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XIX 22	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XIX 23	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XVI 22	A	UW	Ja
19 november 1944	16-1371	3075	A	Kad	Ja
3 december 1944	400-1586	4157	B	Kad	Ja
3 december 1944	400-1586	4158	B	Kad	Ja
15 maart 1945	7-042B	7065	B	LBDB	Ja
19 juni 1945	369-BS-7054-21	56	B	LBDB	Ja

DR68 Venlo-Velden:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹⁰	Collectie ¹¹	Georeferereerd
15 augustus 1944	US7GP-2952	529998	A	Kad	Ja

⁶ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

⁷ UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

NCAP = National Collection of Aerial Photography

⁸ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

⁹ UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

NCAP = National Collection of Aerial Photography

¹⁰ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

¹¹ UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography



Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹⁰	Collectie ¹¹	Geogerefereerd
15 augustus 1944	US7GP-2952	529834	A	Kad	Ja
12 oktober 1944	400-1281	3189	B	Kad	Ja
12 oktober 1944	400-1281	3243	B	Kad	Ja
12 oktober 1944	400-1281	3278	B	Kad	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXXVI 29	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXXV 28	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXVI 2	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXV 26	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXIV 31	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXII 27	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXV 25	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXI 32	A	UW	Ja
15 oktober 1944	400-1303	3145	A	UW	Ja
19 november 1944	16-1371	4203	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	892	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4188	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4199	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4200	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4201	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4202	A	Kad	Ja
24 december 1944	16-1371	3078	A	Kad	Ja
3 februari 1945	16-1373	4090	A	Kad	Ja
25 februari 1945	140-1330	3001	B	LBDB	Ja
15 maart 1945	GB-0172	3111	A	Archief	Ja
22 maart 1945	33-2417	1002	A	LBDB	Ja
14 juli 1945	7-042B	7065	B	LBDB	Ja
14 juli 1945	140-1714	4053	A	LBDB	Ja

DR69 Blerick - Groot Boller / DR69 Blerick - Bij de oude gieterij:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹²	Collectie ¹³	Geogerefereerd
15 augustus 1944	US7GP-2952	529998	A	Kad	Ja
15 oktober 1944	400-1303	XXXVI 29	A	UW	Ja

LBDB = Luftbilddatenbank

NCAP= National Collection of Aerial Photography

¹² Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

¹³ *UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties*

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

NCAP= National Collection of Aerial Photography

AVG = Bedrijfsarchief AVG



Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹²	Collectie ¹³	Georeferereerd
15 oktober 1944	400-1303	XXXV 28	A	UW	Ja
19 november 1944	16-1371	3078	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4188	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4200	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4201	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4202	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1373	4090	A	Kad	Ja
28 november 1944	16-1243	3076	A	AVG	Ja
24 december 1944	140-1330	3001	A	LBDB	Ja
5 januari 1945	16-1577	4070	B	LBDB	Ja
3 februari 1945	GB-0172	3111/ 3113/ 3114	A	Archief EOD	Ja
25 februari 1945	33-2417	1002	A	LBDB	Ja
10 juli 1945	16-2195	3128	A	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5088	B	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5089	B	LBDB	Ja

DR70 Baarlo en DR71 Belfeld:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹⁴	Collectie ¹⁵	Georeferereerd
28 augustus 1944	Niet bekend	4014	B	AVG	Ja
12 oktober 1944	400-1281	4189	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4199	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1371	4200	A	Kad	Ja
19 november 1944	16-1373	4090	A	Kad	Ja
5 januari 1945	16-1577	4070	A	LBDB	Ja
25 februari 1945	33-2417	1002	A	LBDB	Ja
25 februari 1945	33-2417	2003	A	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5088	B	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5089	B	LBDB	Ja

DR72 Kessel:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹⁶	Collectie ¹⁷	Georeferereerd
12 oktober 1944	400-1281	4310	A	Kad	Ja

¹⁴ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

¹⁵ UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

NCAP = National Collection of Aerial Photography

¹⁶ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

¹⁷ UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties



Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹⁶	Collectie ¹⁷	Georeferereerd
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5140	A	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5142	A	LBDB	Ja

DR73 Beesel:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ¹⁸	Collectie ¹⁹	Georeferereerd
11 december 1943	E-714	4070	B	LBDB	Ja
12 oktober 1944	400-1281	4364	A	Kad	Ja
28 oktober 1944	16-1243	3001/3002	A	NCAP	Ja
16 februari 1945	7GR-3942	3942	B	NCAP	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5089	B	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5142	A	LBDB	Ja
Onbekend	140-1213	4040	B	Kad	Ja

DR75 Buggenum:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ²⁰	Collectie ²¹	Georeferereerd
12 oktober 1944	400/1281	3063	A	NCAP	Ja
18 november 1944	140-1214	4072	B	NCAP	Ja
18 november 1944	16-1366	4144	A	NCAP	Ja
16 februari 1945	7GR-3942	3942	A	NCAP	Ja
15 juli 1945	3G-TUD-S120	5192	A	LBDB	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5157	A	LBDB	Ja

DR78 Heel + DR79 Thorn-Wessem:

Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ²²	Collectie ²³	Georeferereerd
9 mei 1944	106W-0333	3206	A	LBDB	Ja

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

¹⁸ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

¹⁹ *UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties*

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

²⁰ Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

²¹ *UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties*

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank

²² Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

²³ *UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties*

Kad = kadaster

NCAP = National Collection of Aerial Photography

LBDB = Luftbilddatenbank



Datum	Vlucht	Fotonummer	Kwaliteit ²²	Collectie ²³	Georefereneerd
16 februari 1945	7GR-3942	3942	B	NCAP	Ja
14 juli 1945	3G-TUD-S120	5207	A	LBDB	Ja

De luchtfoto's zijn als categorie A en B gekwalificeerd. Dat betekent dat de verkrijgbare luchtfoto's een kleine of beperkte kwalitatieve beperking hebben voor wat betreft de luchtfoto interpretatie.




Afb. 25.- Luchtfoto van het analysegebied ter plaatse van DR60 Well. De luchtfoto d.d. 16 februari 1945 is gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.²⁴

²⁴ De vier weergegeven luchtfoto's betreffen een voorbeeld van de werkwijze van AVG en zijn niet uitputtend.




Afb.26.- Luchtfoto van het analysegebied ter plaatse van DR69 Blerick - Groot Boller. De luchtfoto d.d. 3 februari 1945 is gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

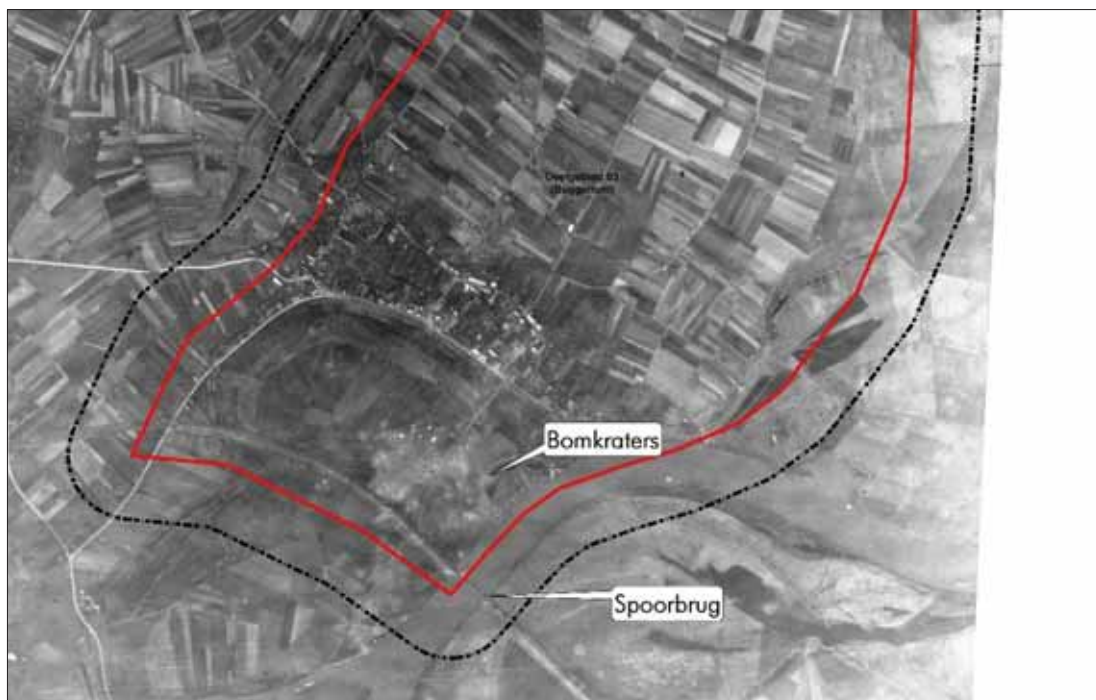

Afb.27.- Luchtfoto van het analysegebied ter plaatse van DR75 Buggenum. De luchtfoto d.d. 18 november 1944 is gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.



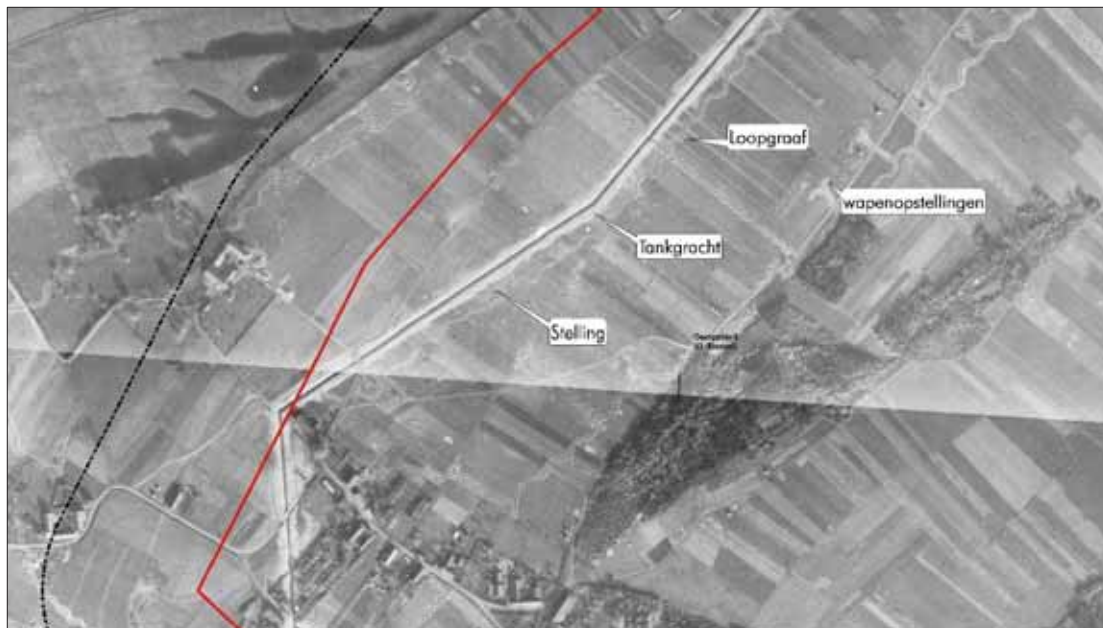

Afb.28.- Luchtfoto van het analysegebied ter plaatse van DR73 Beesel. De luchtfoto d.d. 28 oktober 1944 is gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

2.4.2 Luchtfoto-interpretatie 1943-1945

Een belangrijk selectiecriteria voor de luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum. De voorkeur ging primair uit naar luchtfoto's die zo kort mogelijk voor en na de belangrijkste gevechtshandelingen zijn gemaakt. Er is daarnaast rekening gehouden met de kwaliteit van de luchtfoto's, alsmede de schaal. Er kan naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden geconcludeerd dat er sporen van gevechtshandelingen in het analysegebied zichtbaar zijn.

De bevindingen naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden als volgt samengevat:

DR57 Nieuw-Bergen:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatie
4025	Kraters van geschutmunitie en verdedigingswerken in en rond Nieuw-Bergen	Ja	Het beschoten gebied is verdacht op geschutmunitie en wordt situationeel afgebakend. De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform de WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
4025	Kraters van geschutmunitie en afwerpmunitie en verdedigingswerken in en rond Nieuw-Bergen	Ja	
3090	Kraters van geschutmunitie en afwerpmunitie en verdedigingswerken in en rond Nieuw-Bergen	Ja	
3134	Kraters van geschutmunitie en afwerpmunitie en verdedigingswerken in en rond Nieuw-Bergen	Ja	
4021	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen waar te nemen	Nee	
3077	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen waar te nemen	Nee	
73	Loopgraven en kraters van geschutmunitie	Ja	



DR60 Well:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivat
3421	Loopgraven, wapenopstellingen en stellingen ten noordoosten van de Maas	Ja	Het beschoten gebied is verdacht op geschutmunitie en wordt situationeel afgebakend. De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
4026	Kraters van geschutmunitie en afwerpmunitie, verdedigingswerken tussen Kamp en de Maas	Ja	
4017	Kraters van geschutmunitie en afwerpmunitie, verdedigingswerken tussen Kamp en de Maas	Ja	
3006	Verdedigingswerken, kraters van geschutmunitie	Ja	
3007	Verdedigingswerken, kraters van geschutmunitie	Ja	
118	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
3421	Loopgraven, wapenopstellingen en stellingen ten noordoosten van de Maas	Ja	

DR65 Arcen:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivat
9	Verdedigingswerken aan de oostzijde van de Maas	Ja	De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
10	Verdedigingswerken aan de oostzijde van de Maas	Ja	
28	Verdedigingswerken aan de oostzijde van de Maas	Ja	
XIX 22	Verdedigingswerken aan de oostzijde van de Maas	Ja	
XIX 23	Verdedigingswerken aan de oostzijde van de Maas	Ja	
XVI 22	Verdedigingswerken aan de oostzijde van de Maas	Ja	
3075	Verdedigingswerken langs de Maas	Ja	
7065	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
56	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen waar te nemen	Nee	

DR68 Venlo-Velden:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivat
529998	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	Het beschoten gebied is verdacht op geschutmunitie en wordt situationeel afgebakend. De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
529834	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
XXXVI 29	Verdedigingswerken aan beide zijden van de Maas, bomkraters bij de spoorbrug Venlo	Ja	
XXXV 28	Verdedigingswerken aan beide zijden van de Maas, bomkraters bij de spoorbrug Venlo	Ja	
XXVI 2	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
XXV 26	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
XXIV 31	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
XXII 27	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
XXV 25	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
XXI 32	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
3145	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
4203	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas, diverse bomkraters	Ja	
892	Verdedigingswerken aan beide zijden van de Maas, bomkraters bij de spoorbrug	Ja	
4188	Verdedigingswerken	Ja	

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
4199	Verdedigingswerken en bomkraters aan beide zijden van de Maas	Ja	
4200	Verdedigingswerken aan beide zijden van de Maas	Ja	
4201	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas, bomkraters tussen de Maas en de Tegelseweg	Ja	
4202	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas, bomkraters tussen de Maas en de Tegelseweg	Ja	
3078	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
4090	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	
3001	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
3111	Bomkraters nabij de spoorbrug Venlo	Ja	
1002	Verdedigingswerken langs de Maas, bomkraters	Ja	
7065	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
4053	Bomkraters en verdedigingswerken te Venlo	Ja	
5088	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
5089	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	

DR69 Blerick - Groot Boller / DR69 Blerick - Bij de oude gieterij:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
529998	Bomkrater ten noorden van Frederik Hendrik kazerne, loopgraven op het kazerneterrein	Ja	Het beschoten gebied is verdacht op geschutmunitie en wordt situationeel afgebakend. De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
XXXVI 29	Bomkraters bij de spoorbrug	Ja	
XXXV 28	Tankgracht en loopgraven ten noorden van Blerick	Ja	
892	Tankgracht en loopgraven ten noorden van Blerick	Ja	
4188	Verdedigingswerken	Ja	
4200	Verdedigingswerken aan beide zijden van de Maas	Ja	
4201	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas, bomkraters tussen de Maas en de Tegelseweg	Ja	
4202	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas, bomkraters tussen de Maas en de Tegelseweg	Ja	
4090	Verdedigingswerken rond Blerick	Ja	
3076	Loopgraaf nabij de spoorbaan richting Nijmegen	Ja	
3001	Verdedigingswerken rond Blerick	Ja	
4070	Verdedigingswerken	Ja	

DR70 Baarlo en DR71 Belfeld:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
4014	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas	Ja	Het beschoten gebied is verdacht op geschutmunitie en wordt situationeel afgebakend. De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
4189	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Ja	
4199	Verdedigingswerken	Ja	
4200	Verdedigingswerken	Ja	
4090	Verdedigingswerken	Ja	
4070	Verdedigingswerken	Ja	
1002	Kraters van geschutmunitie en afwerpmunitie	Ja	
2003	Luchtafweerstelling nabij het veerpont, kraters van geschutmunitie	Ja	
5088	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
5089	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	

DR72 Kessel:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
4310	Verdedigingswerken aan de oostelijke oever van de Maas ²⁵	Nee	--
5140	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
5142	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	

DR73 Beesel:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
4070	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	Het beschoten gebied is verdacht op geschutmunitie en wordt situationeel afgebakend. De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
4364	Verdedigingswerken langs de oostelijke Maasoever met een tankgracht, loopgraven, stellingen en wapensopstellingen.	Ja	
3001/3002	Bomkraters nabij de Ohé Broekvelderweg. Verdedigingswerken langs de oostelijke Maasoever met een tankgracht, loopgraven, stellingen en wapensopstellingen.	Ja	
3942	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
5089	Geen nieuwe sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
5142	Bomkraters en verdedigingswerken	Ja	

DR75 Buggenum:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
3063	Bomkraters te zien nabij de spoorbrug. Loopgraven aan beide zijden van de Maas	Ja	De verdedigingswerken zijn verdacht en worden afgebakend conform WSCS-OCE. Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
4072	Bomkraters nabij de spoorbrug, brug is vernield	Ja	
4144	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
3942	Spoorbrug is vernield	Ja	
5192	Bomkraters nabij de spoorbrug, één brugdeel is vernield.	Ja	
5157	Verdedigingswerken langs de oostelijke Maasoever met een tankgracht, loopgraven, stellingen en wapensopstellingen.	Ja	

DR78 Heel + DR79 Thorn-Wessem:

Luchtfoto	Analyseresultaat	Relevant	Motivatatie
3206	Bomkrater te zien nabij de Mgr Savelsbergweg	Ja	Een door afwerpmunitie getroffen gebied is verdacht op CE.
3942	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	
5207	Geen sporen van gevechtshandelingen zichtbaar	Nee	

2.4.3 Luchtfoto-interpretatie huidige situatie

De analysegebieden in de huidige situatie zijn geanalyseerd met behulp van google maps, google earth en bing maps. Uit een vergelijking van deze luchtfoto's met de in de voorgaande paragrafen besproken exemplaren blijkt, dat er naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden; met name door grintwinning. Hierdoor zijn er grote waterpaartijen ontstaan.

²⁵ De afbakening ter plaatse van deze locatie heeft plaatsgevonden op basis van andere feiten dan de luchtfotowaarnemingen.



In Well bij DR60 is het Leukermeer gegraven. Tussen Lomm en Velden is een grote plas nabij de Maas in het onderzoeksgebied DR68 Venlo-Velden ontstaan.

Bij Blerick zijn naoorlogs havens gegraven en industrieterrein aangelegd. Ter plaatse van DR78 Heel + DR79 Thorn-Wessem is tussen het kanaal Wessem-Nederweert en Heel een groot watergebied na oorlogs gegraven.

2.5 Gemeentearchieven

De analysegebieden liggen in de volgende gemeenten:

- Bergen
- Horst aan de Maas
- Venraij
- Venlo
- Peel en Maas
- Leudal
- Beesel
- Roermond
- Maasgouw

Bij de gemeentearchieven zijn de volgende inventarisnummers geraadpleegd:

Gemeente Bergen:

Gemeentebestuur van Bergen.	Periode
6- Herstel aan wegen	1946-1947
8- herstel oorlogsschade bruggen en duikers	1947-1951
11- oorlogsschade boerderijen en andere gebouwen	1947-1956
213- voorschriften, rapporten, oorlogsperiode	1940-1945
330- herstel oorlogsschade loswal te Well	1949-1955
480- oorlogsschade door vliegtuigbommen	1940-1943
495- oorlogsschade	1949-1957
515- oorlogsschade schoolgebouwen	1945-1956
529- oorlogsschade lagere school te Wellerlooi	1946-1951
530- oorlogsschade lagere school te Afferden	1937-1955
532- oorlogsschade lagere meisjesschoolschool te Well	1947-1952
536- oorlogsschade lagere school te Heijen	1947-1952
538- oorlogsschade lagere school te Wellerlooi	1947-1954
539- oorlogsschade lagere meisjesschoolschool te Well	1947-1953
549- oorlogsschade lagere meisjesschoolschool te Afferden	1947-1956
558- Oorlogsschade ULO school De Hamert te Wellerlooi	1948-1954
560- Oorlogsschade ULO school De Hamert te Wellerlooi	1939-1949
638- Oorlogsschade brandspuithuis	1949-1955
639- Oorlogsschade woonkeet te Bergen nabij kamp te Well	1949-1960
641- oorlogsschade gemeentepanden	1947-1956
4419- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog. N271- Siebengewaldseweg	2000-2003
5792- herstel oorlogsschade weg Heijen-Veer	1949-1950
5850- Herstel oorlogsschade aan diverse bruggen	1946-1951
6434- Herstel oorlogsschade aan diverse wegen	1945-1949
7973- bescherming hulpverlening bij rampen	1938-1941
7975- Oorlogsslachtoffers	1943
7978- Herstel oorlogsschade aan Juvenaats met school	1942-1943
7980- rapporten luchtbeschermingsdienst.	1942-1943
8135- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	1966-1971

Gemeentebestuur van Bergen.	Periode
8179- Declaraties ivm schade militaire verdedigingswerken	1938-1943
8184- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	1949-1956
8189- Oorlogsschade aan panden door bominslagen	1942-1944
8645- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog aan de Groene Streep	2000-2002
8646- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog aan de Groene Streep	2002-2003
8647- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog hoogwatergeul Well-Aijen	2004
9334- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog herinrichting Eckeltsebeek	2005
9346- Oorlogsslachtoffers	1946
9893- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2005-2007
12668- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog. Tbv Hoek Vogellaan-Bergse heide	2007-2008
12816- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog aan de Bargalaan	2007-2008
14113- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog aan de St. Josefstraat Siebengewald	2009
14597- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog aan de Twistedennerweg 5 te Wellerlooi	2009
14598- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog aan de Ericaweg	2009
14769- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2011
15101- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2006
15701- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog locatie Bleijenbeek	2004-2006
17326- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2009-2012
17458- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2007-2012
17466- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2011
17467- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2012
18683- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	2012
18940- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog. Kasteel Bleijenbeek	2012

Gemeente Horst aan de Maas:

Grubbenvorst archief 228 gemeentesecretarie 1939-1945	Periode
1268 Voorschriften en mededelingen van hogerhand	Onbekend
2756 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog	1993-2000
3243 Bemiddeling bij hulpverlening aan de slachtoffers van de bominslag op 25 juni 1943	1943-1944
3247 Herstel van oorlogsschade aan de R.K. lagere school voor jongens te Lottum	1945-1954
3248 Herstel van oorlogsschade aan de R.K. lagere school voor meisjes te Lottum	1945-1954
3470-3471 Bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen	1938-1944
3482 Bewaking van objecten tijdens de Duitse bezetting	1941-1944
3480 Opgaven van schade als gevolg van oorlogshandelingen aan diverse instanties	1943-1955
3485 Bemiddeling bij de uitbetaling van een beloning voor het melden van het neerstorten van een vliegtuig	1940-1941
3486 Bekendmaken aan de bevolking van een verbod om zich te begeven naar de restanten van een nabij Californië neergestort vliegtuig	1941
3506 Begraven van gesneuvelde militairen	1940-1978

Gemeente Venray:

Archiven van de gemeente Wanssum. Gemeentearchief Venray	Periode
407- Onbekend	Onbekend
408- Onbekend	Onbekend
489- Onbekend	Onbekend
491- Onbekend	Onbekend

Gemeente Venlo:

Gemeentesecretarie Venlo 1939-1945 (gemeentearchief Venlo). Toegang 228	Periode
980- opruimen van oorlogstuig	1939-1943
1031 Overige mededelingen van het hoofd van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst aan de burgemeester inzake bominslagen en andere bijzondere gebeurtenissen	1940-1944
1032 Overige mededelingen van het hoofd van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst aan de burgemeester inzake bominslagen en andere bijzondere gebeurtenissen	1944
1147 Hulpverlening bij luchtaanvallen op de spoorwegwerkplaats te Blerick	1942

Gemeentesecretarie Venlo 1965, 1979 – 1988, 2000. Toegang 402	Periode
2381 Verstrekking en kennisname van inlichtingen inzake opsporing, ruiming en vernietiging van explosieven	1979-1988
2387 Opsporing, ruiming en vernietiging van explosieven op diverse locaties	1986-1988

Gemeentesecretarie Venlo 1921, 1945 – 1978, 1997. Toegang 141	Periode
3716 Opruiming van oorlogstuig	1944-1973
3717 Opruiming van oorlogstuig	1974-1977

Gemeentearchief Arcen en Velden.	Periode
2 Verstrekken van gegevens betreffende de gemeente	1940-1985
720 Verstrekken van inlichtingen met betrekking tot militaire graven	1945-1953
721 Rapporten van overbrenging van gesneuvelde militairen naar de begraafplaats in IJsselstein	1949-1969
722 Voeren van overleg met de Oorlogsgravenstichting met betrekking tot het onderhoud van oorlogsgraven	1957-1985
732 Herstel van oorlogsschade en bouw van een lijkenhuisje op de R.K. begraafplaats aan de Leebergweg te Arcen	1947-1958
813 Stukken betreffende de evacuatie en terugkeer van de bevolking in verband met oorlogshandelingen	1944-1945
815 Stukken betreffende het functioneren van de luchtbeschermingsdienst	1940-1944
822 Verlening van medewerking aan de opruiming van mijnen en ander oorlogstuig	1945-1947
843 Correspondentie in verband met oorlogsschade aan waterkeringen	1947-1956
904 Overzichten van laad- en loscijfers aan de Loswal te Arcen	1942-1978
905 Herstel van oorlogsschade aan waterovergangen	1945-1963
906 Correspondentie inzake het herstel van het overzetveer Lottum-Arcen	1948
914 Opgave van neergestorte vliegtuigen in de periode 1940-1945	1980
1172 Correspondentie met betrekking tot claims van oorlogsschade	1945-1949
1175 Inlichtingen betreffende oorlogshandelingen	1946-1985
1176 Overzicht van tijdens de oorlog gesneuvelde militairen	1952

Gemeentesecretarie Belfeld. Toegang 265	Periode
271- Herstel van oorlogsschade	1946-1956
286-Herstel van oorlogsschade aan gemeentewoningen	1946-1957
1269-Opgave van geleden oorlogsschade aan gemeentelijke eigendommen, de begroting van kosten almede de goedkeuring van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor herstel	1945-1950
2314 – Ruiming van munitie en wapens	1945-1991
2315 – Onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan de Stationstraat	1940
2448 – Rapport opgesteld door de veldwachter naar aanleiding van een bominslag ter hoogte van de Julianastraat	1940
2449 – Politieel maandrapportage door de burgemeester	1942
3010- Herstel van oorlogsschade aan diverse wegen	1945-1951
3140-Herstel van oorlogsschade aan de loswal	1949
3515- St. Aloysiuschool - herstel van oorlogsschade	1945-1959
3522- Kleuterschool St. Gabriël - financiering van oorlogsschade	1952
3545- Herstel van oorlogsschade	1946-1954

Gemeentesecretarie Tegelen 1905, 1930-2000, 2004. Toegang 243	Periode
3822 – Vaststelling van de urgentielijst betreffende de herbouw van door de oorlog verwoeste panden	1940 – 1956
4295 – Brachterweg – Spechtstraat oktober	1985
4296 – Plan Lings juni	1985
4297 – Plan Lings juni	1985
4298 – Bombardementen en neergekomen vliegtuigen in de Muntstraat	1940-1945
4302 – Populierstraat. Het document betreft een getuigenverslag	1944
4677 - Herstel van oorlogsschade aan het veer	1945-1947
5101-5104 - Materiële oorlogs- en bezettingsschade	1942-1955

Gemeente Peel en Maas:

Gemeentebestuur Helden 1940-1995	Periode
597-599 – Vergoeding en herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke eigendommen. (Betreft wegen, veldgewassen, scholen, gebouwen, schuilloopgraven, bwandweermaterieel en tankschade)	1940-1945
1150 – Opruimen puin en herstel oorlogsschade aan zand- en grintwegen.	1944-1948

Gemeentebestuur Helden 1940-1995	Periode
1382 Politie maanrapporten betreffende de openbare orde van 1942 tot augustus 1944; maandverslagen opsporing	1942-1944
economische delicten van september 1942 tot en met maart 1943; statistiek der politie	1942-1943
1390 Inlevering van wapenen en munitie direct na de bevrijding	1944-1947
1587 Lijst oorlogsgravenstichting inzake in Helden liggende oorlogsgraven, incl. persoonsgegevens terzake	1950-1990
1601 Bescheiden inzake overbrenging stoffelijke resten van tijdens de oorlog gesneuvelde militairen en overige oorlogsslachtoffers	1971/1979
1815 Bescheiden betreffende het personeel en het materieel van de luchtbeschermingsdienst van 1940-1945, alsmede rapportnotities van de luchtbeschermingsdienst	Onbekend
1821 Bescheiden betreffende bewaking en opgave van munitieopslagplaatsen direct na de bevrijding in 1945	1945
1833 Brandrapporten van 1941 t/m 1948 en verslag brandblusmiddelen over 1942/1943	1942/1943
2856 Historisch dossier over de bezettingstijd 1940-1945 en de bevrijding, bevattende die bescheiden, welke moeilijk te klasseren zijn	Onbekend
2860 Opruimen van Duitse verdedigingswerken en achtergelaten Duits en Geallieerd oorlogsmateriaal	1945/1947
2868 Staten houdende gegevens inzake uitbetaalde lonen voor het aanleggen van schuilgaten voor het Duitse leger in juni en juli 1944	1944/1953
2870 Bescheiden inzake schade in de gemeente ten gevolge van de handelingen van geallieerde militairen	1945/1953
2875 Bescheiden inzake uit de gemeente afkomstige overleden militairen en in de gemeente begraven militairen	1941/1952

Archief van de gemeente Kessel 1806-1941 (1942)	Periode
114 – Opgaven van gesneuvelde militairen tijdens de inval van het Duitse leger	1940

Archief van de gemeente Kessel 1806-1941 (1942)	Periode
242 – Opnemen oorlogsschade pand Veers 142, tijdelijk in gebruik als gemeentehuis.	1945
245 – Verkrijgen van een vergoeding in de kosten van het herstel van oorlogsschade aan het pand Dorp 99.	1947-1952
246 – Verkrijgen van een uitkering ten behoeve van het herstellen van oorlogsschade aan gemeente-eigendommen.	1946-1954
322 – Openbare bekendmakingen in bezettingstijd.	1942-1945
434 – Ruimen van puin in het kader van de wederopbouw	
439 – Inventarisatie en herstel oorlogsschade aan woningen en bedrijfspanden.	1945-1957
509 – Opgave van verwoeste boerderijen en landbouwschuren als gevolg van oorlogsgeweld.	1944
518 – Bemiddeling met betrekking tot het verstrekken van bijdragen ten behoeve van het herstellen van oorlogsschade aan woningen en bedrijfspanden.	1946-1959
541 – Opstellen van politie maandrapporten.	1942-1944
589 – Verstrekken van inlichtingen betreffende graven van oorlogsslachtoffers.	1945-1982
636 – Organisatie van de Luchtbeschermingsdienst tijdens de Duitse bezetting.	1941-1943
637 – Richtlijnen ten aanzien van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.	1944
638 – Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de verdeling van kosten verband houdende met de bestrijding van bos-, heide- en veenbranden.	1943-1946
639 – Verkrijgen van een vergoeding voor oorlogsschade aan brandweermateriaal van verzekeringsmaatschappij "Molest Risico".	1944-1948
654 – Herstel van door oorlogshandelingen beschadigde wegen.	1945-1949
736 – Opgave van burgerslachtoffers als gevolg van oorlogsgeweld.	1942
795 – Herstellen van oorlogsschade aan molens.	1943-1955
797 – Uit het archief van oud-burgemeester Wuts verkregen stukken inzake de ruine van kasteel de Keverberg met bijgebouwen.	1939-1968
841 – Opstellen van een verslag betreffende de algemene toestand in de gemeente na de Duitse bezetting.	1945
842 – Historische gegevens met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.	1940-1959

Gemeentebestuur Maasbree 1940-1979	Periode
46-49 – Besluiten van de gemeenteraad, later voortgezet als besluiten van de burgemeester	1940-1944
1440 – Register van ingekomen brieven in de periode 14 december 1940 t/m 15 oktober 1946.	1940-1946
1441 – Brief van de minister van Defensie aan de burgemeester met betrekking tot de staat van oorlog.	1939
1446 Stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst	Onbekend
1458 Processen-verbaal van de opgave van schades aan de bezittingen van inwoners van de gemeente ten gevolge van oorlogshandelingen.	1942-1944
1460 Stukken betreffende de toestand van de gemeente, waaronder verslagen en inlichtingen verstrekt aan diverse instanties.	1943-1946
1464 Correspondentie met het regeringscommissariaat voor de wederopbouw inzake de schade in de gemeente, ontstaan door oorlogshandelingen.	1940

Gemeentebestuur Maasbree 1940-1979	Periode
1470 – Lijst van oorlogsinvaliden.	1945
1471 Stukken betreffende de bevordering van het herstel van de veerpont te Steyl.	1945-1946
1472 Stukken betreffende de opruiming van mijnen	Onbekend
1475 Stukken betreffende de in Maasbree aanwezige graven van gesneuvelde militairen.	1945-1951
1476 Stukken betreffende de oorlogsslachtoffers in Maasbree en Baarlo.	1945-1959
1477 Stukken betreffende de aan de sectie krijgsgeschiedenis van het ministerie van oorlog verstrekte gegevens omtrent het verloop van de bezetting en de bevrijding van de gemeente.	1947
1479 Stukken betreffende de aangifte van oorlogsschade, geleden door de inwoners.	1948-1952

Gemeentebestuur Meijel 1943-1995	Periode
547 – Voeren van correspondentie over het wederopbouwplan	1944-1960
548 – Tekeningen behorende bij het wederopbouwplan	1946-1953
549 – Schematische weergave van de oorlogsschade aan gebouwen	1945
724 – Voeren van correspondentie over personeelsaangelegenheden betreffende de vaste kern van de Luchtbeschermingsdienst	1941-1943
725 – Maandrapporten betreffende politionele aangelegenheden	1942-1944
726 – Rapporten van de commandant van de Luchtbeschermingsdienst	1942-1945
779 – Begraven, identificeren en overbrengen van gesneuvelde militairen	1944-1950
963-970 – Verlenen van medewerking aan het aanvragen van uitkeringen voor oorlogsslachtoffers. Individuele dossiers	1945-1966
1129 – Staat van geschatte schade als gevolg van het neerstorten van een vliegtuig op 15 juni 1943	1943
1134 – Rapporten over de toestand van de gemeente na de bevrijding	1944-1945
1135 – Opvragen van de oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen	1944-1946
1138 – Overzichten van oorlogsslachtoffers	1945
1140 – Verstrekken van gegevens over de gemeente tijdens de oorlog	1946

Gemeente Leudal:

Archieven van de gemeente Haelen 1939-1990. Gemeentearchief Leudal	Periode
525- Oorlogsschade aan diverse gemeente-eigendommen	Onbekend

Archieven van de gemeente Neer. Gemeentearchief Leudal	Periode
138-Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan eigendommen van publiekrechtelijke lichamen	1947-1955
142-Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan gemeentelijke woningen en het raadhuis	1946-1957
670-Onteigenen van puin en restanten van opstallen verwoest door oorlogsgeweld	1945-1947
961-Rapporten van de Luchtbeschermingsdienst in verband met neergestorte vliegtuigen en afgeworpen bommen	1940-1944
985-986- Herstel van oorlogsschade aan wegen	1945-1947
1005-1006- Herstel van oorlogsschade aan wegen	1947-1949
1110-Verlenen van medewerking aan R.K. lagere jongensschool Heilig Hart voor het herstellen van schade door oorlogshandelingen	1946-1948

Gemeente Beesel:

Archieven van de gemeente Beesel (1895) 1934 – 1959 (1973)	Periode
87-88 – Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen	1941-1958
200 – Beschikkingen inzake herstel van oorlogsschade, met bijlagen	1944-1957
208 – Dossiers inzake de financiering van het herstel van oorlogsschade aan kerkgebouwen	1947-1951
209 – Stukken betreffende onteigening van puin van door oorlogsgeweld verwoeste opstallen	1945-1952
314 – Stukken betreffende gesneuvelde militairen	1940-1953
331-333 – Stukken betreffende beschermingsmaatregelen tegen luchtaanvallen (o.a. materieel, personeel, bedrijfsbescherming, schuilkelders)	1935-1945
334 – Stukken betreffende opruiming van Duitse mijnevelden uit de oorlog	1941-1952
356 – Dossier inzake het dichten van een door de bezetters gegraven tankgracht	1945-1946
357 – Dossier inzake het herstel van oorlogsschade aan wegen en sloten, het opruimen van 200 bunkers en het egaliseren van terreinen, met subsidie van de Dienst tot Uitvoering van Werken (D.U.W.)	1945-1948
376 – Stukken betreffende het herstel van de landbouw na de oorlog	1945
422 – Stukken betreffende onderlinge hulpactie van gemeenten in verband met de noodtoestand ten gevolge van de oorlog	1945

Archiven van de gemeente Beesel (1895) 1934 – 1959 (1973)	Periode
424 – Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan scholen	1945-1954
425 – Stukken betreffende tijdens de oorlog gesneuvelde personen	1945-1947
427-428 – Dossiers inzake toekenning van uitkeringen aan burgeroorlogsslachtoffers	1945-1956
490 – Stukken betreffende door de bezetter vereiste maatregelen bij het neerstorten van Duitslandvijandige vliegtuigen en bij het vinden van voorwerpen afkomstig uit deze vliegtuigen, met bijlagen	1940-1943

Gemeente Roermond:

Gemeentebestuur van Swalmen. Archief gemeente Roermond	Periode
729 – gem bezet jaren	Onbekend
730 – Duitse lijken	Onbekend
731 – piloten	Onbekend
732 – bominslagen	Onbekend
733 commandopost LBD	Onbekend
734 – wederopbouw	Onbekend

Gemeente Maasgouw:

Archiven van de gemeente Heel en Panheel 1940-1990. Gemeentearchief Maasgouw	Periode
42- Staat van inlichtingen omtrent de toestand in de gemeente	1945
312- Oorlogsschade	1946-1954
446- Oorlogsschade	1945-1946
572- Oorlogsslachtoffers	1945-1969
794- Oorlogsschade	1945-1952
902- Oorlogsschade aan scholen	1945-1956
1006- Onbekend	1945
1855- Ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog	1991-1998

Archiven van de gemeente Linne. Gemeentearchief Maasgouw	Periode
75- verzamelde stukken betreffende Duitse bezettingstijd	1941-1973
210- Oorlogsschade aan gemeente eigendommen	1945-1951
403- medewerking door het Groene Kruis	1958
409- Oorlogsschade aan gemeentehuis	1947-1952
623- Overzichten van Oorlogsschade	1940
724- Verstrekken van inlichtingen omtrent tijdens de oorlog gesneuvelde personen	1945-1963
727- Overbrenging gesneuvelde personen	1950-1955
728- opgraving van twee Russen	1957-1962
1012- Organisatie luchtbeschermingsdienst	1937-1946
1019- Vergoeding oorlogsschade aan brandweer materialen	1945-1954
1030- Oorlogsschade aan wegen	1947-1951
1360- Verzameling van de geschiedenis van Linne	Onbekend

Archiven van de gemeente Maasbracht. Gemeentearchief Maasgouw	Periode
100- gebeurtenissen tijdens de periode 1940-1945	1944-1986
101- Verzameling historische gegevens	1946-1982
274- Onroerend goed	1942-1990
332- meldingen neerstorting van vliegtuigen	1940
335- inleveren van wapens en munitie	1940
340- Oorlogsschade, gesneuvelde militairen enz	1940
358- Stukken betreffende luchtbeschermingsdienst	1941
643- Bescherming bevolking tegen luchtaanvallen	1942
737- oorlogsschade particulieren	1943-1951
738-Oorlogsschade gemeente-eigendommen	1946-1954
764- Handhaving openbare orde in oorlogstijd	1942-1944
1480- Oorlogsschade	1947-1953
1713- Schadeloosstelling roerend en onroerend goed	1945-1952
1719- Uitgaande stukken van de burgermeester als lid van de NSB	1940-1944

Archiven van de gemeente Thorn. Gemeentearchief Maasgouw	Periode
868-878- Oorlogsschade	1945-1947
1088- Wapens en munitie	1944-1953
1160- Aangelegenheden betreffende de overledenen	1941-1955
1496- Luchtbeschermingsdienst	1939-1945
1500- Brandweer	1941-1949
1580- Herstellen oorlogsschade aan bruggen	1945-1950
1759- Zorg voor slachtoffers van oorlogen en rampen	1944-1954
1977, 1979, 1981, 1985- Landsverdediging en internationale conflicten	1940-1947

2.5.1 Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade

Er zijn in de gemeentearchieven documenten van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere verantwoordelijk voor het geven van luchtalarm bij bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen van schade na uitgevoerde bombardementen en vliegtuigbeschietingen.

In de hierop volgende overzichten zijn gegevens met betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst, geruimde CE en oorlogsschade opgenomen. De vetgedrukte vermeldingen hebben (mogelijk) betrekking op de analysegebieden.



Voormalige gemeente Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Arcen en Velden. Gemeente Venlo (bron: toegang 357)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
2 juli 1941	Engelse bommenwerper stortte in 't Vorst te Velden neer. Merk vliegtuig en oorzaak neerstorting zijn onbekend. 4 Piloten landden met parachute nabij de Witteberg te Velden en werden krijgsgevangen gemaakt. De marconist werd gedood, terwijl een piloot met een gebroken been in het ziekenhuis te Venlo werd opgenomen, van waaruit hij later is gevlucht naar Engeland. (inventarisnr. 914)	Mogelijk	Het Vorst te Velden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Witte berg te Velden ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-357-914-2 en GA-0983-357-1175-8
16/17 oktober 1941	Meerdere vliegtuigen hebben deze nacht een aantal brisantbommen laten vallen aan de oostzijde van de Maas, op ongeveer 300 meter ten zuidwesten van het dorp Arcen enkele brisantbommen ontploft. Hier werden twee trechter geconstateerd van ongeveer 5 m. doorsnede en 1 m. diepte. Verderop werd er nog een trechter ontdekt van ongeveer 80 cm doorsnede waarvan vermoed werd dat het een blindganger betrof. Ook is er een aantal bommen in de Maas terecht gekomen en ontploft. In dezelfde nacht zijn er in het Ven nog eens vijf brandbommen gevallen die allen zijn ontbrand en geen schade hebben veroorzaakt. De brandbommen zijn bij het gemeentehuis gedeponeerd. (inventarisnr. 815)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De vermelding over het Ven is te globaal.	GA-0983-357-815-3 en 4
13 april 1945	Ten gevolge van oorlogsgeweld is er praktisch geen enkel huis in de gemeente gespaard van glas- en pannenschade terwijl zeer veel huizen door granaten zijn getroffen waardoor er belangrijke schade is ontstaan. Tot ongeveer 5 à 10 procent der percelen moet als verwoest worden beschouwd. Op verschillende plaatsen liggen mijnenvelden en prikkeldraadversperringen welke voor de bebouwing van het land en het beweiden van weilanden langs de Maas geruimd dienen te worden. Door de velden zijn kilometers loopgraven gegraven welke 'toegemaakt' dienen te worden daar zij de akkers in de meest verschillende richtingen doorkruisen. Verschillende boerderijen en woningen zijn afgebrand, stukgeschoten of door bominslag verwoest. (bron: inventarisnr. 2)	Mogelijk	De Maasoever ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De Maasoever ter hoogte van Velden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-357-2-14

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Arcen en Velden. Gemeente Venlo (bron: toegang 357)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
Geen datum	Het merendeel van het weiland hier ligt langs de Maas waar voor mijnengevaar wordt gevreesd. (inventarisnr. 2)	Mogelijk	De Maasoever ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De Maasoever ter hoogte van Velden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-357-2-113
Geen datum	De bierbrouwerij is zwaar beschadigd. (inventarisnr. 2)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.	GA-0983-357-2-114
17 december 1945	Brug over de Lingsforterbeek nabij kasteel Arcen geheel vernield; brug over Lingsforterbeek nabij weg naar Straelen beschadigd; brug over de waterlossing in het Vreewater nabij Kastanienborg is niet te gebruiken door zgn. asperges, welke niet verwijderd kunnen worden. (inventarisnr. 905)	Mogelijk	De bruggen over de Lingsforterbeek liggen mogelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De brug over de waterlossing in het Vreewater ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-357-905-2
19 november 1947	Herstel oorlogsschade betonnen waterkering aan de Maas Arcen sectie A 3976. (inventarisnr. 843)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.	GA-0983-357-843-6
5 oktober 1950	Herstel oorlogsschade aan de brug over de Molenbeek te Hasselt-Velden. Herstel oorlogsschade aan de waterpomp op het Marktplaatsje te Velden (inventarisnr. 905)	Mogelijk	Het Marktplaatsje te Velden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-357-905-5
Geen datum	De brug over de Molenbeek in de weg van Hasselt naar het veer Velden-Grubbenvorst heeft in de periode september 1944-maart 1945 schade opgelopen als gevolg van granaatvuur. (inventarisnr. 905)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-357-905-6
3 juni 1958	Veldgraf in een weiland aan de rand van de Maas achter het erf van H. van Melick Genooierweg 68 (inventarisnr. 721)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-357-721-3
16 mei 1961	Veldgraf van een Duitse militair in een weiland aan de Maas ter plaatse geheten De Dam, eigenaar P. Caris, Hasselt 16 te Velden (inventarisnr. 721)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-357-721-8

Voormalige gemeente Beesel:

Datum	Gebeurtenis. Gemeente Beesel. (bron: Gemeentearchief Beesel)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
10 mei 1940	Twee bommen neergekomen in Beesel. Een bom kwam neer te Reuver op het spoor Roermond-Venlo achter een boerderij in het open veld. De tweede viel een week later te Beesel bij het zogenaamde Jagershuis, op enige afstand van het spoor Roermond-Venlo. Diezelfde morgen vielen er nog vijf bommen in de zogenaamde Beesels Broek. (bron: inventarisnr. 333)	Mogelijk	Het Beesels Broek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-333-4

Datum	Gebeurtenis. Gemeente Beesel. (bron: Gemeentearchief Beesel)	Relevant	Motivatatie	Documentnummer
November 1944 – maart 1945	Schade aan het raadhuis aan de Markt 99, door een granaatinslag. (bron: inventarisnr. 87)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-87-2
April 1945	Diverse mijnenvelden in de gemeente gelegen, o.a. aan de: - In een rechte lijn tussen Rijkel in de Bakheide - Aan de zuidelijke grens van Beesel, vanaf de Maas in een ronde kring naar de Bakheide. - Langs de gehele maasoever in de lengte van de hele gemeente. (bron: inventarisnr. 334)	Mogelijk	De beschreven locaties liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-334-11 t/m 15
6 december 1945	- In een tuin achter een woonhuis aan de grens Offenbeek-Reuver is een mijn gevonden. - Strook grond van wed. Schoolmeesters, “10 geboden”. Tegenover landbouwer Verbeten, driehoek aan Kappelletje. Offenbeek Reuver. - Reuversche zijde monding Schelkensbeek in de Maas, tegenover Wolters Berg en Dal te Reuver - Maasveld aan de weg Reuver naar veer Kessel. Rechts van de weg bij laatste bocht voor veer. (bron: inventarisnr. 334)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Reuver ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	GA-0889-Beesel-334-38
21 januari 1946	Gevonden mijnen op de volgende plaatsen: - Dertien stuks in het Maasveld, Rijkel achter Enderhof, nabij het voetveer Beesel-Neer. - Tien stuks bij de voormalig woning van de kademeester te Reuver aan de Maas (bron: inventarisnr. 334)	Mogelijk	De Rijkel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel. De Maas ter hoogte van Reuver ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	GA-0889-Beesel-334-39
21 september 1973	Op een perceel aan de St. Anthoniuslaan tussen perceel 1 en 3 ligt een granaat begraven. Deze ligt op ongeveer 3 meter van de weg. (bron: inventarisnr. 745)	Mogelijk	De St. Anthoniusstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-745-3
6 juni 1974	Aan de Beekstraat is er na de oorlog een tweetal granaten begraven. (bron: inventarisnr. 745)	Mogelijk	De Beekstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-745-6
18 maart 1977	Granaat aangetroffen op het perceel Rijkel 9 te Beesel. (bron: inventarisnr. 745)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-745-25

Datum	Gebeurtenis. Gemeente Beesel. (bron: Gemeentearchief Beesel)	Relevant	Motivatatie	Documentnummer
24 juli 1979	Op de volgende plaatsen liggen vermoedelijk nog explosieven: ▪ Een terrein aan de Donderbergweg in het buurtschap Rijkkel bij Beesel, waar op 3 a 4 kilometer kisten munitie in een tankgracht is gedumpt na de bevrijding. ▪ Munitie begraven op een terrein gelegen aan de Waterloseweg 4 te Beesel ▪ Twee granaten aan de Beekstraat. (bron: inventarisnr. 745)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-745-80
16 september 1994	Granaten in de grond achter een woonhuis aan de St. Jorisstraat 5. Het gaat hier om 5 projectiele die hier in 1943 zijn neergekomen en ter plekke zijn begraven. (bron: inventarisnr. 878)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	GA-0889-Beesel-878-153

Voormalige gemeente Belfeld:

Datum	Gebeurtenis. Voormalige gemeente Belfeld. Gemeente Venlo (bron: Gemeentearchief Venlo Toegang 265)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
27 november 1940	Omstreeks 10.15 uur was in de tuin van het perceel Julianastraat 13 te Belfeld een bom gevallen, waardoor veel schade aan woningen in de omgeving werd aangericht. (inventarisnr. 2448)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.	GA-0983-265-2448-2
6 juni 1945	Er zouden nog enkele bommen liggen onder het puin van de woonhuizen in de Maasstraat 4 en 5, "welke huizen door de Duitsers geëxplodeerd zijn". (inventarisnr. 2314)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.	GA-0983-265-2314-14
12 maart 1946	In de gemeente Belfeld bevonden zich vermoedelijk nog mijnen in het Maasveld, tussen de Rijksweg en Maas vanaf de grens met de gemeente Reuver tot aan de kom van het dorp. De opruimwerkzaamheden moesten worden gestaakt in verband met hoog water. (inventarisnr. 2314)	Mogelijk	De omschreven locatie bevindt zich gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.	GA-0983-265-2314-13
9 oktober 1991	In verband met de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog werd verzocht een onderzoek in te stellen bij de Stationsstraat 6. Het zou een "behoorlijk aantal granaten" betreffen volgens een getuige. (inventarisnr. 2314)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-265-2314-4 en 5



Datum	Gebeurtenis. Voormalige gemeente Belfeld. Gemeente Venlo (bron: Gemeentearchief Venlo Toegang 265)	Relevant	Motivatie	Documentcode
Onbekend	Bij de volgende percelen waren projectielen, mijnen, buskruit of ontstekingsmiddelen aanwezig: ▪ Broekstraat 10 (projectielen) ▪ Schoolstraat 22 (munitie) ▪ Tegelseweg 20 (niet vermeld) ▪ Rijksweg Zuid 6 (projectielen) ▪ Markt 11 (projectielen) ▪ Rijksweg Zuid 9 (projectielen en mijnen) ▪ Tegelseweg 33 (projectielen) (inventarisnr. 2314)	Ja	De Schoolstraat 22, Rijksweg Zuid 6 en 9, en Markt 11 liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-265-2314-2

Voormalige gemeente Bergen:

Datum	Gebeurtenis. Gemeente Bergen (bron: ...)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
12 mei 1940	Aan de Heukelom 22 te Afferden is door een Heinkel twee motorige bommenwerper, in de morgen van 12 mei 1940 een tweetal bommen afgeworpen. Deze zijn vermoedelijk niet ontploft en zouden er volgens ooggetuige nog moeten liggen. (inventarisnr. 9893)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.	GA-0893-Bergen-9893-2
1/2 juni 1942	Heden nacht zijn er ontzettend veel vliegtuigen over de gemeente gevlogen. Hier in onze gemeente zijn tegen twee uur verscheidene brandbommen uitgeworpen, en wel in Heukelom. Uit onderzoek is gebleken dat er vijf brandbommen waren afgeworpen en ontbrand op de Rijksweg. (inventarisnr. 7980)	Mogelijk	De rijksweg ter hoogte van Heukelom ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.	GA-0893-Bergen-7980-13
6 juni 1942	Schade aan de oude school en een woonhuis aan de Langstraat B.171 door een bominslag nabij de oude school te Afferden. (inventarisnr. 8189)	Mogelijk	De Langstraat en de school liggen ieder gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.	GA-0893-Bergen-8189-2 en 25
4-5 augustus 1942	In het Heukelomse veld zijn er, bij het overvliegen van vliegtuigen, acht bommen afgeworpen en ontploft. (inventarisnr. 7980)	Nee	De vermelding is te globaal.	GA-0893-Bergen-7980-19
2 maart 1943	Brisantbom neergekomen en geëxplodeerd in bouwland, genaamd "in de Band" te Well. (inventarisnr. 480)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Well.	GA-0893-Bergen-480-49
18 juli 1947	Diverse bruggen beschadigd waaronder: ▪ Heukelomse beek: Legger A.9 grenzende aan sectie E 622 (inventarisnr. 5850)	Mogelijk	De Heukelomse beek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.	GA-0893-Bergen-5850-4



Datum	Gebeurtenis. Gemeente Bergen (bron: ...)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
1966-1971	Tussen 1966 en 1971 zijn er granaten, munitie en andere projectielen gevonden in de straten en plaatsen: ▪ Langstraat te Afferden ▪ Bosserheide te Well ▪ Bergse Heide te Bergen ▪ 't Leuken te Well ▪ Sterrenbos te Well ▪ Groenekruissingel te Bergen ▪ Gening te Afferden ▪ Bosserheide te Well ▪ Siebengewaldseweg Rijksweg te Bergen ▪ Achter kapelletje van de nieuwe begraafplaats te Well ▪ Industrierrein te Bergen ▪ Lindenlaan te Bergen ▪ Kasteellaan te Well ▪ Holshaeg te Bergen ▪ St. Vitusstraat te Well ▪ Aan de Kamp te Well ▪ Heide te Bergen ▪ Hoenderstraat te Well (inventarisnr. 8135 en 8184)	Mogelijk	De Langstraat te Afferden, Bergse Heide te Bergen, Groenekruissingel te Bergen, Gening te Afferden, Siebengewaldseweg/Rijksweg te Bergen, het industrierrein te Bergen, de Lindenlaan te Bergen en de Holshaeg te Bergen liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen. De Bosserheide, 't Leuke, Sterrenbos, het kapelletje, de Kasteellaan, St. Vitusstraat, de Kamp en de Hoenderstraat te Well liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Well.	GA-0893-Bergen-8135-1 t/m 175 en GA-0893-Bergen-8184-1 t/m 196

Voormalige gemeente Blerick en gemeente Venlo:

Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
26 mei 1940	Een vermoedelijk niet ontstoken lichtbom door het dak van de fabriek geslagen. Melding gedaan door Kwanten Koerto Genooi (inventarisnr. 1031)	Mogelijk	De fabriek te Genooi ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-1031-3
16 juni 1940	Twee niet gesprongen granaten gevonden achter de Gereformeerde kerk, 1 aan de Rozenkransstraat, 2 handgranaten aan de Maas, 1 granaat aan de Veldenscheweg en 4 bussen met springstof. Al deze projectielen zijn door Duitse militairen vernietigd. Verder zijn er nog diverse granaat-trechters in de weilanden nabij De Staay gelegen op de westelijke Maasoever, door de Duitse militairen gecontroleerd (inventarisnr. 980)	Mogelijk	De Gereformeerde kerk en de Maas ter hoogte van Venlo liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-980-3



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
11 december 1940	Verschillende bominslagen in deze gemeente tussen 21:15 uur en 21:35 uur. Bominslag 7 in het sportterrein van het R.K. Gymnasium is niet tot ontploffing gekomen en heeft een gat gevormd in schuine richting van west naar oost van ca. 30 cm diameter en ca. 2 meter diepte. De op ca. 20 meter afstand gelegen woningen zijn ontrend. Bominslag 8 aan de Helbeekstraat heeft 2 woningen vernield. De inwoners zijn uit het puin gehaald (inventarisnr. 1031)	Mogelijk	Het R.K. Gymnasium ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Helbeekstraat ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.	GA-0983-T228-1031-7 en 8
8 april 1943	Te 23:55 uur was er nog een brandend vliegtuig neergekomen op de kwekerij van dhr. Gerarts oostelijk van de Maas in buurtschap Hout-Blerick aan de kunstweg Blerick-Baarlo. 6 woningen totaal vernield. 30 woningen zwaar beschadigd. Het postkantoor leed zware schade, het transformatorhuis werd ernstig getroffen. Afzetting van het terrein waarop de blindganger ligt. (inventarisnr. 1031)	Mogelijk	De oostelijke Maasoever ter hoogte van Hout-Blerick ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-1031-24 en 25-31
9 april 1943	Er zijn 3 bominslagen geweest aan deze zijde van de stad en wel Kerkveldstraat, Verdragstraat en Hendriksstraat (inventarisnr. 1031)	Mogelijk	De Hendrikstraat ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-1031-22 en 23
Nacht van 13/14 juli 1943	Er braken branden uit ten zuiden van de spoorweg Venlo-Eindhoven en op het terrein van de NS. Op laatstgenoemde plaats was de romp van een brandend vliegtuig neergekomen. Zeer zwaar beschadigd Tegelscheweg 6 (bovenverdieping uitgebrand). Tevens zeer zwaar beschadigd Tegelscheweg 16. Tegelscheweg 25 totaal uitgebrand. Dit geldt ook voor Brugstraat 1 en 3. Zwaar beschadigd Roermondschestraat 38 en Brugstraat 2. Magazijn Peeters en Stoks totaal vernield. Zeer zwaar beschadigd Waastraat 2. Zwaar beschadigd Roermomondschestraat 9 alsmede loods V.V.V. (inventarisnr. 1031)	Mogelijk	Tegelseweg, Walstraat en de Roermondschestraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Brugstraat is niet te herleiden.	GA-0983-T228-1031-38 en 39-40



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
13 oktober 1944	Blindganger Antoniuslaan. Arsenaal ligt in puin. Veel schade. Branden in Rembrandt theater en Arsenaal. Blindgangers gemeld bij N.V. Crt. bij G. Manders Antoniusstraat /Sinseveldstraat. Zwaar getroffen huizen aan de Nassaustraat (westerzijde in puin). Ook Rembrandt theater parade vanaf dr. Janssen tot Rembrandt theater leeszaal en Arsenaal totaal weg. Brand in Rembrandt theater en Arsenaal. Waterleiding Parade op 2 plaatsen getroffen. In een tweede rapport wordt tevens het volgende gemeld: vanaf Kamer van Koophandel, Cortjaems en Titulaer, Rembrandt Theater rest Parade vanaf Dr. Janssen tot Postkantoor zwaar beschadigd. Nassaustraat hele wegzijde café Schuwirth geheel Arsenaal geheel weg v. Cleefstraat linkerzijde bijna geheel weg rechterzijde zwaar beschadigd. Hamburgersingel westzijde zwaar tot Mr. Janssen Deutsche Dienststelle geheel weg. V. Keullerstraat geheel weg. Rahtskeller onder puinhopen nog 8 mensen begraven. Hamburger-singel misschien een blindganger op het trottoir. (inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De Parade en het Arsenaalplein liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Het Rembrandtheater en de Sinseveldstraat liggen gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-1032-18, 19 en 60-61
15 oktober 1944	Tegen 11:00 uur 6 splinterbommen afgeworpen bij werkplaats NS. Gashouder beschadigd enige gaten. Spoorweg Venlo-Nijmegen beide rails kapot. Bominslag Hoogeschoorweg. Magazijn Fickert-Noij beschadigd. Op Urbanusweg 33 door boordgeschut een man gedood. Schade aan woonhuis Zaijen Urbanusweg 33. Tussen woning en Maasoever waarschijnlijk enkele blindgangers. Bominslag Hoogeweg 26 achter huis. Blindganger (inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De spoorlijn Venlo-Nijmegen loopt gedeeltelijk door de analysegebieden Venlo-Velden en Blerick Groot Boller. De gashouder en Hogeweg 26 liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Blerick Groot Boller en Venlo-Velden. Urbanusstraat 33 ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-1032-21 en 62



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
18 oktober 1944	Totaal neergekomen de volgende bommen: Roermondschestraat 21, op spoorbaan bij viaduct, op lager gemeentewerken naast Vallen Maaskade ten oosten der brug, tevens een exemplaar in de haven geslagen vlak langs de havenmuur. Op voormalige Ortskommandatur in Spoorstraat alles in elkaar. Op kerk Dominicanenklooster in hoog koor. Kerk zwaar beschadigd en gesloten. Verbindingsgang in klooster in puin. Op puinhopen achter Linssen en Derkx achter Arsenaalplein, bij schuilkel der gemeentelager muur gescheurd (inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-1032-23 en 24 en 63-64
28 oktober 1944	Om 10:00 uur 2x6 bommenwerpers boven de stad. Werpen bommen af: brug, Dominicanenkerk, Vleeschstraat, viaduct (omgeving), Spoorwijdijk (sic) naar station, Havenkade, Havenstraat, Jodenstraat om 31/33, Jodenstraat/H. Heeststraat, Ariensplaats, Hamburgersingel, Postkantoor, Burgemeester van Rijnsingel/hoek Stalberg. (inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-1032-25 en 65
28 oktober 1944	Stationsstraat 2 bomtreffers. Horsterweg bij kazerne twee huizen onbewoonbaar. Kazerne verscheidene bomtreffers. Boekenderweg 3 blindgangers. Onbekende persoon dood op de brug aangetroffen. Bominslagen bewesten de Maas. Brand Antoniuslaan. Bominslagen 1° Lambertusstraat 18 (en omgeving), 2° Maasveldstraat 8 (en omgeving), Antoniuslaan 43 (brand), Antoniuslaan 64 (zwaar beschadigd), Fort St. Michelstraat. Blindgangers Antoniuslaan heden nacht opgeruimd (bron: inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De Horsterweg, Antoniuslaan, Maasveldstraat, Fort Sint Michielstraat en Lambertusplein liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-1032-26 en 66



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
29 oktober 1944	3 groepen van elk 6 bommenwerpers werpen bommen op de brug en omgeving tot 16:06 uur. Trefers op de brug, west- en oostwaarts bij de brug en in Blerick tussen Lambertusplein en spoorwegemplacement. Op de brug brandt het (waarschijnlijk munitiewagens). Aan deze zijde der Maas bominslagen Maaskade bij kraan. Patrouille uitgezonden naar Bolwaterstraat. Daar kans op blindgangers. Het schade terrein wordt als volgt beschreven: Fort St. Michelstraat van Dr. Vos tot café Daniëls bij station, Van Laerstraat-Excelsiorstraat-Noordzijde Lambertusplein. Hoek Van Laerstraat huizen in puin of zwaar beschadigd. 1 ^e Lambertusstraat woning Steijlen en Groenendaal en Moubis totaal verwoest. Antoniuslaan Thissen-Fröhlich, Bergmans, Eijkeboom in puin (inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De locaties liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot-Boller.	GA-0983-T228-1032-27 en 28 en 67-68
3 november 1944	Bominslagen zuid en oost in de stad. Vleeschstraat zuidelijk deel blijkt getroffen. Kleine Beekstraat-Groote Beekstraat. Hoogstraat, Jodenstraat, H. Geeststraat, viaduct hoek Slooterbeekstraat, Mariastraat, Antoniusstraat, Zuid Singel, Sinselveldstraat, Hendrikxstraat, Hamburgersingel en van Cleefstraat. Panden vernield vanaf "Close" Vleeschstraat tot op de hoek Kleine Beekstraat geheel. Groote Beekstraat zeer zwaar getroffen. Dominicanenklooster totaal verwoest. Begin Slooterbeekstraat, Mariastraat 4 huizen verwoest. Antoniusstraat 15 huizen zwaar beschadigd. Sinselveldstraat: panden R.S.K. en Kuster vernield. Huizen 11, 13, 15 en 17 brandend. Hamburgersingel en Van Cleefstraat geringer schade. Vleeschstraat versperd. Blindgangers gemeld in Mariastraat, Hendrikxstraat, Sinselveldstraat, Antoniusstraat eveneens in Willemsstraat 28 (tuin). (nventarisnr. 1032)	Mogelijk	De Vleestraat, Kleine Beekstraat, Grote Beekstraat, Hoogstraat, Jodenstraat, H. Geeststraat, Mariastraat, Zuid Singel, Sinselveldstraat en de Hendrikxstraat liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-1032-32 en 69



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
4 november 1944	Bominslag 10:08 uur voormiddag. Getroffen Ginkelstraat, Puteanusstraat Maaskade. Om 10:10 uur werd brand gemeld bij Janssenbooten. Verschillende huizen werden verwoest. Bominslagen om 15:00 uur beiderzijds de brug en om 15:03 uur H. Geeststraat, Dominicanenkerk, Oude Markt, Steenstraat, Markt, Centrale Bolwaterstraat, Kaldekerkerweg, Zandstraat, Minse Paadje. (inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden, behalve de Kaldekerkerweg en de Zandstraat. De locatie van het Minse Paadje is niet te herleiden.	GA-0983-T228-1032-44 en 71
5 november 1944	Om 15:55 uur werden er drie groepen van zes bommenwerpers gesignaleerd die eerst oostwaarts vlogen en toen terugkeerden en van 16:01 tot 16:06 hun bommen op de stad afwierpen. Getroffen waren: Groote Kerkstraat (Zusterschool), Begynengang (Groenewoud). Verder bleek de achtergevel van de Klaaskerk midden op het kruispunt gevallen te zijn, dan in de Klaasstraat. Buiten de Roermondsche Poort bleken getroffen te zijn de Roodestraat, Zuidsingel, Slooterbeekstraat, Sloot, Emmastraat en Past. Opheystaat. Jeugdhuis en Zusterschool getroffen. In zuid bleek een bom het huisgezin van Hovens in De Sloot te hebben getroffen. Diverse blindgangers werden gemeld, welke doorgegeven werden. (bron: inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden, behalve de Slooterbeekstraat, Sloot, Emmastraat.	GA-0983-T228-1032-43 en 72



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
18 november 1944	Uitkijk meldde: inslag richting brug, Roermondsche Poort, Burg. van Rijsingel en ziekenhuis. Bominslag voor huis van Boom Burg. v. Rijsingel 22. Huis beschadigd. Bominslag Stalbergweg 53. Huis verwoest. Ursulinenschool Veldenscheweg ligt in puin. Voltreffer. Er waren drie bomkraters. Verder getroffen woningen Hoogeschoreweg 40/42 (vernield). Onbewoonbaar nr. 125/143 Veldenscheweg (geheel zonder pannen). Voltreffer neergekomen achter 125/129. Op Veldenscheweg 2 lichtgewonden. Buiten Roermondsche poort alleen enkele blindgangers. Spoorbrug getroffen en alleen te voet passeerbaar. Spoordijk van Maas naar viaduct getroffen – rails stuk. Blindgangers gemeld: Emmastraat 62 t/o Hovens één exemplaar. Antoniusstraat 70 achter in tuin. Veldenscheweg 3 stuks ten westen van de school. Tussen Burg. van Rijsingel en Stalberg 6 blindgangers. Stalbergweg bij Delsing 1 in de gang, 1 in de kelder (bron: inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De brug, Roermondse poort, Hogeschoreweg 40/42, de spoordijk en de Emmastraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-1032-52 en 73
19 november 1944	Vanaf 14:10 uur lag Venlo onder granaatvuur, waarschijnlijk 15 cm geschut. Met tussenpozen van 2 à 3 minuten vielen deze in de stad en omgeving. Er zijn er o.a. neergekomen bij Mariakerk, Postkantoor. Rest Dominicanenklooster in de Spoorstraat gevallen. Rails van spoor liggen er overheen. Spoorstraat verkeer gesperd. Hoogstraat 9 getroffen. Zuidsingel nr. 3 t/m 19 en 18 t/m 44 zwaar beschadigd. Achter villapark bij Dr. Matthijssestraat 3 bomkraters. Geen zware huisschade. Spoorbrug getroffen. Huizen Maasstraat 6,8 en 10 in puin. Hoogstraat 9 in brand. Brand bij Collin Jodenstraat pakhuis. Als gevolg van bominslag Klaasstraat zijn ook huizen Claessen-Caubo en Kusters-Bothen op de Parade verwoest. Römerhuis beschadigd aan Jodenstraat. (bron: inventarisnr. 1032)	Mogelijk	De Mariakerk, het Postkantoor, de Oude Markt, Klaasstraat, Nieuwstraat, Spoorstraat, Hoogstraat, Zuid Singel, spoorbrug, Jodenstraat, Klaasstraat en de Parade liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-1032-55, 56 en 74-75



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
16 juli 1945	Op de oostelijke oever van de Maas bevinden zich nog mijnenvelden in de strook gelegen tussen de Rijksweg Venlo-Nijmegen, Hakkestraat, Urbanusweg en de Maas (langs de Maas op). In het gebied ten westen van de Maas liggen nog zoveel mijnenvelden dat kamperen c.q. buitenwerk van verkeners daar af te raden is (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De beschreven locatie aan de oostzijde van de Maas ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Het gebied ten westen van de Maas ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot-Boller. De overige locatie liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-3716-53
12 april 1946	Zuivering op mijnen van het door de gemeente bestemde industrieterrein gelegen aan de overzijde van de Maas. Tevens op het industrieterrein in den Wielder te Blerick nog munitie aanwezig (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	Het industrieterrein te Blerick (vanuit Venlo gezien aan de overzijde van de Maas) ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot-Boller. De Wielder ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-3716-21
28 september 1946	Afgeschoten maar niet ontplofte granaten en bijeengebrachte munitie worden bijeengebracht op een dump gelegen nabij het Zwarte Water. Niet ontplofte bommen bevinden zich op de volgende locaties: in het perceel van Lokven aan de Steenstraat (500 kilo), Albertushof nabij de Veldenscheweg (250 kilo), nabij de voetgangersbrug (in de rivier de Maas (1800 kilo), nabij het perceel Peters-van den Hombergh aan de Molenstraat (500 kilo), waarschijnlijk in de tuin van het Dominicanenklooster gelegen aan de Kl. Beekstraat (500 kilo). (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Steenstraat, de Maas ter hoogte van Venlo en de Kleine Beekstraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-3716-52
19 augustus 1947	Ter ore was gekomen dat bij het perceel van H. Hovens Emmastraat een bom-blindganger was terechtgekomen waarschijnlijk in 1944. Vlak langs de woning van Hovens werd een Britse op scherp staande bom van 250 kilo ontdekt en geruimd (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-3716-47



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
2 september 1947	De baggermaatschappij die opdracht heeft gekregen om ter plaatse van de oude brug over de Maas te baggeren, is gestopt omdat er munitie werd opgebaggerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich ter plaatse ook nog blindgangers (bommen) bevinden. De marine is momenteel doende de Maas in de buurt van Nederasselt te zuiveren. Er zal tevens naar Maasbracht worden gevaren alwaar de Maas eveneens zal worden gezuiverd. Verzocht wordt om ook de rivier de Maas ter hoogte van de oude brug (te Venlo) te zuiveren (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Venlo-Velden en Blerick groot Boller.	GA-0983-T228-3716-43 en 44
13 september 1947	Verzoek om gelijk met de zuivering van de Maas bij de vernielde brug ook de haven te betrekken daar het zeer waarschijnlijk is dat zich hierin ook nog bommen (blindgangers) bevinden (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Venlo-Velden en Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-40 en 42
27 november 1957	De Hulpverleningsdienst heeft een niet ontplofte bom van 250 kilo die verleden week bij de Maasbrug gevonden was onschadelijk gemaakt. (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Maasbrug ligt binnen het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-3716-18
3 september 1960	Bij herstelwerkzaamheden aan het schuurtje achter een woning in de Schenk van Nijdeggenstraat te Blerick is nog niet ontploft oorlogstuig (een brandbom en granaten) tevoorschijn gekomen (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-16
30 mei 1962	Bij graafwerk op het terrein van de nieuwe groenteveiling aan Hagerhof heeft men een niet ontplofte granaat gevonden. Dit langs de Tegelseweg gelegen terrein heeft in de laatste oorlogswinter maandenlang onder granaatvuur gelegen (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Tegelseweg ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-3716-14
26 juli 1962	Bij graafwerkzaamheden nabij de Maas in Genooi is een arbeider op een niet ontplofte granaat gestoten (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Genooi ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-T228-3716-13
9 mei 1963	Granaat gevonden op de linkeroever van de Maas te Blerick. Het oorlogstuig woog ruim zes kilo (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Blerick ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-12



Datum	Gebeurtenis. Gemeentesecretarie Venlo. Gemeentearchief Venlo)	Relevant	Motivatie	Documentcode
14 oktober 1964	In het Ubroek te Blerick is een 500 kilo zware bom uit de grond gehaald. Bij het aanleggen van het riool is deze bom gevonden op een diepte van zeven meter. Ze heeft een lengte van anderhalve meter en een doorsnee van 80 centimeter. Het bleek dat de ontsteking niet meer in de bom aanwezig was (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	Het Ubroek ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-10
26 oktober 1965	In een tuintje naast de woning aan de Vliegenkampstraat is tijdens het spitten een niet ontplofte granaat gevonden (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-9
9 juli 1966	Bij het omploegen van het mid-derterrein van de Venlose kazerne is een nog vrij goede staat zijnde granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het oorlogstuig is ter plaatse vernietigd (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-7
18 oktober 1968	Brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog op het spoorwegemplacement in Blerick gevonden. Het projectiel lag vlak langs de spoorlijn op anderhalve meter diep (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locatie ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-4
28 januari 1970	Twee niet ontplofte granaten gevonden tijdens graafwerk aan de Hagerhofweg. De granaten kwamen aan het licht op het bouwterrein van de toekomstige MTS (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	Het terrein van de MTS ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-T228-3716-2
9 oktober 1972	Granaten na de bevrijding op een diepte van ruim 1 meter begraven in de tuin van het pand Gadiotstraat 10 (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De pastoor Gadiotstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-28
20 november 1972	Bij de aanleg van de nieuwe haven en bij de aanleg van de Staaieweg werden meerdere explosieven gevonden. Naar aanleiding daarvan is het wenselijk dat ook het tracé van de Nieuwe Horsterweg op explosieven wordt doorzocht (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De Staaieweg ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller. De Horsterweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-26
19 maart 1973	Er zou een bom liggen in de zijtuin van het te slopen pand Pepijnstraat 21. De plaats is echter niet precies bekend. Geadviseerd wordt om de EOD tot opsporing en ruiming te laten overgaan (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-25
3 juli 1973	Vermoedelijk nog oorlogstuig in de grond op het perceel kadastraal bekend gemeente Venlo sectie L nr. 4703 aan de Maasbreesestraat (bron: inventarisnr. 3716)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.	GA-0983-T228-3716-23



Voormalige Broekhuizen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Voormalige gemeente Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Grubbenvorst 1939-2000. Gemeente Horst aan de Maas. (bron: Archief gemeente Horst aan de Maas . Toegang onbekend)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
17 oktober 1943	Duits vliegtuig neergestort in de Raaiend in deze gemeente. (bron: inventarisnr. 3470)	Mogelijk	De Raaiend ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-1507-T&A-3470-8
17 april 1946	Aangifte gedaan van het vinden van een mijn op de Maaswaard te Lottum. (bron: inventarisnr. onbekend)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Lottum ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.	GA-1507-AVG-XXX-23

Voormalige gemeente Haelen:

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Haelen. Gemeente Leudal. (bron: Gemeentearchief Leudal)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
15 november 1944	Door het opblazen van de kerktoeren tegenover het raadhuis heeft deze schade opgelopen. (inventarisnr. 525)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1640-Haelen-525-4
Oktober-november 1944	Door beschietingen met granaten zijn de O.L. school, de bijzondere lage school, gemeentegebouwen, wegen en bruggen beschadigd geraakt. (inventarisnr. 525)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1640-Haelen-525-4
12 januari 1951	Herstelwerkzaamheden aan de volgende bruggen: ▪ Brug over de Haelense beek nabij Aldenghoor ▪ Brug over de Haelense beek nabij de Zelsterbeek ▪ Brug over de Haelense beek ten zuiden van de kom van Haelen ▪ Brug over de Leubeek nabij de Leumolen ▪ Brug over de Leubeek (Koebrug) ▪ Brug bij de Houterweg. (inventarisnr. 525)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1640-Haelen-525-44



Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Haelen. Gemeente Leudal. (bron: Gemeentearchief Leudal)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
12 januari 1951	Herstelwerkzaamheden aan de volgende overige bezittingen in deze gemeente: - Woning Rijksweg 15 - Gemeentehuis Haelen - Woning Kom 8 te Haelen - Voormalig raadhuis te Bruggenum - Voormalig raadhuis te Nunnhem - Brandweerhuishuis Haelen - Groene kruisgebouw te Haelen - Gemeentehuis Haelen - Bewaarschool Haelen (inventarisnr. 525)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1640-Haelen-525-47

Voormalige gemeente Heel en Panheel:

Datum	Gebeurtenis Heel en Panheel. Gemeente Maasgouw. (bron: Gemeentearchief Maasgouw)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
September 1944/januari 1945	Tussen september 1944 en januari 1945 werd de R.K. Bijz. Lag. Jongensschool aan de Kerkstraat 81 te Heel door verschillende granaten getroffen, waardoor vooral het dak, ramen en deuren zwaar beschadigd werden. (inventarisnr. 902)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-HeelenPanheel-902-6
November/denember 1944	Door granaatvuur raakte de school aan de Dorpsstraat 63 beschadigd. (inventarisnr. 902)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-HeelenPanheel-902-15

Voormalige gemeente Kessel:

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Kessel. Gemeente Peel en Maas (bron: Gemeentearchief Peel en Maas)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
November 1944/ maart 1945	Schade door een granaatinslag aan de oude veldwachterswoning aan het Dorp 99. (inventarisnr. 245)	Nee	De Dorpsstraat 99 ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	Gehele inventaris 245
21 juli 1944	Gemeentehuis aan het Dorp 40 werd vernield door een, in de Maas, neerstortend vliegtuig met bommenlast in de onmiddellijke nabijheid, laten springen van kazematten in tuin en door granaten in de fronttijd. (inventarisnr. 246 en 541)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1894-Kessel-246-43, GA-1894-Kessel-541-15
17 november 1944	Schade aan een schoolwoning met bijgebouwen aan de Dorpsstraat 78. Schade aan dit object is veroorzaakt door het laten springen van het kerkgebouw binnen een afstand van circa 100 meter. (inventarisnr. 246)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1894-Kessel-246-18
November 1944 / januari 1945	Schade als gevolg van een granaatinslag aan houten barakken aan de Haagweg. (inventarisnr. 246)	Mogelijk	De Haagweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel.	GA-1894-Kessel-246-75

Voormalige gemeente Linne:

Datum	Gebeurtenis Linne. Gemeente Maasgouw. (bron: Gemeentearchief Maasgouw)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
Onbekend	1000 Canadabomen, gelegen aan de oevers van de Maas gekapt wegens zware beschadigingen door granaattreffers. 50 Eikenbomen langs de rijksweg Maastricht-Nijmegen vernield door explosies en 100 onherstelbaar beschadigd door granaatscherven. Oud kapelletje met O.L. beeld opgeblazen. Van de windmolen werd de toren zwaar beschadigd door granaatscherven. (inventarisnr. 75)	Mogelijk	De oevers aan de Maas ter hoogte van Linne liggen gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Linne-75-2

Voormalige gemeente Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis Maasbracht. Gemeente Maasgouw. (bron: Gemeentearchief Maasgouw)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
10 mei 1940	Om tien in de ochtend werd de gemeente Maasbracht geheel door de Duitsers bezet. De Duitsers ontvingen hier tegenstand vanuit de betonnen kazematten liggende aan de overzijde der Maas en Julianakanaal. Deze bestreken de gehele hoofdstraat. De Duitsers trokken ook via de het veld gelegen tussen Maasbracht en Wessem, op naar de Maas. Ook dit veld werd bestreken door het vuur van de Nederlandse kazematten. Zeer vele Duitse militairen vonden hierbij de dood of werden gewond. (inventarisnr. 100)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Maasbracht ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Maasbracht-100-41
26 februari 1943	Een Engels vliegtuig stortte neer in de Maas tussen Wessem en de Kanaalmond van het kanaal Wessem-Nederweert. Hetgeen met een lichte ontploffing gepaard ging. (inventarisnr. 643)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Maasbracht-643-52

Voormalige gemeente Maasbree:

Datum	Gebeurtenis. Voormalige gemeente Maasbree. Gemeente Peel en Maas (bron: Gemeentearchief Peel en Maas. Toegang onbekend)	Relevant	Motivatie	Documentcode
31 juli / 1 augustus 1944	In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1944 verschenen vijandelijke vliegtuigen boven het dorp Baarlo, gemeente Maasbree. Door het dak van het klooster "De Berckt" te Baarlo A1, viel een fosforbrandbom. De brand is door de paters van het klooster geblust. Geen persoonlijke ongelukken. Er ontstond enige schade aan het dak, zolder en vloer. (inventarisnr.1458)	Mogelijk	Kasteel De Berckt ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of de vermelding erover is te globaal.	GA-1894- Maasbree -1458-8,9 en 10

Voormalige gemeente Maasniel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen of de vermeldingen zijn zodanig globaal dat niet kan worden bepaald of er sprake is van het analysegebied.

Voormalige gemeente Neer:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen of de vermeldingen zijn zodanig globaal dat niet kan worden bepaald of er sprake is van het analysegebied.

Voormalige gemeente Swalmen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen of de vermeldingen zijn zodanig globaal dat niet kan worden bepaald of er sprake is van het analysegebied.

Voormalige gemeente Tegelen:

Datum	Gebeurtenis. Voormalige gemeente Tegelen. Gemeente Venlo (bron: Gemeentearchief Venlo Toegang 243)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
Mei 1940	Bij een bombardement in deze periode is er door een ooggetuige gemeld dat er een niet ontplofte bom is neergekomen in de Muntstraat 9 nabij het klooster. Ook wordt er gemeld door een ooggetuige dat er verderop, bij Muntstraat 20, ook een niet ontplofte bom is neergekomen op een stuk grond waar zich broeikassen op bevinden. (inventarisnr. 4298)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-243-4298-15 en 16
4/5 juni 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd Maashoekstraat, Kenzenstraat en de Roermondstraat. (inventarisnr. 4298)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-243-4298-4
27/28 september 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied tussen de Maas en de Veldweg. (inventarisnr. 4298)	Mogelijk	Het gebied tussen de Veldstraat en de Maas ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-243-4298-5
15 februari 1941	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied ten noorden van de Boskampweg bij de Maas. (inventarisnr. 4298)	Mogelijk	Het gebied tussen de Boskampstraat en de Maas ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-243-4298-6
16/17 augustus 1941	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd de Kaldenkerkerweg, de kleifabrieken, de ijzergieterij en twee villa's aan de Muntstraat. (inventarisnr. 4298)	Mogelijk	De Muntstraat ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-0983-243-4298-8
27 april 1943	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd de Lingsweg, Oude Munt, Bongerdstraat en de Kerkstraat. (inventarisnr. 4298)	Mogelijk	De locaties liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	GA-0983-243-4298-12
Geen datum	Kaart met daarop ingetekend locaties van neergekomen afwerpmunitie	Mogelijk	Er is hier o.a. sprake van het analysegebied	GA-0983

Voormalige gemeente Thorn:

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Thorn (bron: Gemeente archief Maasgouw)	Relevant	Motivat	Documentnummer
September 1944	Brug over de Thornerbeek in Waterstraat te Thorn nabij Grote Heg, is in september 1944 opgeblazen door de Duitsers. (inventarisnr. 870 en 1580)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-870-7, GA-1641-Thorn-1580-7
25 september 1944	In de Steegputstraat zijn twee personen omgekomen door een granaat. (inventarisnr. 1759)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1759-4
25 september 1944-februari 1945	Een school met woning aan de Hofstraat 7 en 8 raakte beschadigd door een granaatinslag. (inventarisnr. 875)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-875-6
25 september 1944-maart 1945	Populieren in de Meers, Panheeldersteeg en Vijverbroek beschadigd door het inslaan van granaten en de rondvliegende scherven. (inventarisnr. 869)	Ja	De locaties liggen (gedeeltelijk) binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-869-2
Oktober 1944 – februari 1945	De Rooms Katholieke Kerk aan de Trippaardstaat 35, heeft door granaten schade opgelopen. (bron: inventarisnr. 876 en 877)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-876-100, GA-1641-Thorn-877-2
2 oktober 1944	In de Hagebroek zijn twee personen gewond geraakt door een granaat. (inventarisnr. 1759)	Mogelijk	De locatie ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1759-4
6 oktober 1944	Twee personen gewond geraakt door een handgranaat. Een in de Akkerwal 167 en een in de Wilhelminastraat. (inventarisnr. 1759)	Mogelijk	De Akkerwal en Wilhelmina- <i>laan</i> liggen gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1759-4
7 oktober 1944	Een persoon in de Beekstraat en een persoon in de Hunsel zijn beide gewond geraakt door een landmijn. (inventarisnr. 1759)	Ja	De Beekstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Hunsel ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1641-Thorn-1759-4
November 1944	Brug over de Ifterbeek aan de Kloosterberg te Thorn werd in november 1944 vernield. (inventarisnr. 870 en 1580)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. (De rivier Ifterbeek heet in Thorn de Thornerbeek.)	GA-1641-Thorn-870-14
27 november 1944	In de Steegstraat is een persoon door een granaat gedood en een persoon door een granaat zwaar gewond geraakt. In de Steegputstraat is een persoon gewond geraakt door een granaat. (inventarisnr. 1759)	Ja	De Steegputstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied. De Steegstraat is niet te herleiden, maar Steeg ligt ook binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1759-4
9 januari 1945	In de gemeente Thorn bevinden zich landmijnen op de volgende plaatsen: - Vanaf Santfoort langs het kanaal tot aan de sluis. (bouwland) - Vanaf de sluis van Hagenbroek en Zegershof. (bouw en weideland) - Ten noorden van Hagenbroek en Zegershof - Ten oosten van Zegershof en Ringoven - In rechte lijn van de Ringoven, Grote Heg, Kleine Heg naar de Maas. Tot aan de Maasdijken is er bouwland, geheten de Oijen. Tussen de dijken en de Maas is er weideland (inventarisnr. 1088)	Ja	De omschreven locaties liggen (gedeeltelijk) binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-26

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Thorn (bron: Gemeente archief Maasgouw)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
30 april 1945	Naar aanleiding van een schrijven zijn de volgende mijnevelden bekend: - Terrein van de steenfabriek "Thorn" en het terrein gelegen achter de steenfabriek direct over de beek in de Meers. - Vlak voor de steenfabriek aan de beek in de Meers. - Aan de Hagenbroek langs de weg Segershof naar het kasteel Hagenbroek. - In een weiland naast de steenfabriek richting Wessem in de Meers. - Links van de Rijksweg Maaseik-Venlo vlak aan de oprit van de brug over het kanaal Wessem-Nederweert. (inventarisnr. 1088)	Ja	De locaties liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-35 en 36
13 augustus 1945	In de oorlog is door granaten schade aan het gemeentehuis aangericht. (inventarisnr. 868)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied. Heel	GA-1641-Thorn-868-3
8 januari 1946	In deze gemeente is de brug over de Thornerbeek, plaatselijk gemerkt In de Ohé, geheel vernield. (inventarisnr. 870)	Ja	De Thornerbeek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-870-3
21 oktober 1947	Melding van gevonden projectielen (granaten) in een beekje nabij de Beekstraat 312. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	De Beekstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-54
28 oktober 1948	Melding van een gevonden niet ontplofte granaat in de buurt van de steenfabriek Thorn. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	De Steenfabriek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.	GA-1641-Thorn-1088-62
29 november 1948	Melding van een gevonden niet ontplofte projectiel in de buurt van de steenfabriek Thorn. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	De Steenfabriek ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-63
19 april 1949	Vier niet ontplofte granaten gevonden nabij de Napoleonsbrug. Bij de ruiming zijn in een weide, in de buurt van de St. Pieterskapelletje nog drie mortiergranaten achtergebleven. Deze zijn begraven op ongeveer een halve meter diepte. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	Het St. Pieterskapelletje (Petruskapel) ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. De Napoleonsbrug ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	GA-1641-Thorn-1088-69
28 mei 1949	Granaat aangetroffen in de Oude Trambaan. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	De locatie ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-71
30 juni 1949	In de tuin van de Steeg 66 werd bij werkzaamheden een niet ontplofte mortiergranaat gevonden. (inventarisnr. 1088)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-73
25 november 1949	Melding van een niet ontplofte granaat die gevonden is aan de Meers 350. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	De Meers ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. De specifieke locatie is niet te herleiden.	GA-1641-Thorn-1088-75
24 februari 1951	Aangifte gedaan van een vondst van een granaat nabij de Beekstraat. (inventarisnr. 1088)	Mogelijk	De Beekstraat ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-81

Datum	Gebeurtenis. Voormalig gemeente Thorn (bron: Gemeente archief Maasgouw)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
13 juni 1953	Aangifte gedaan van het vinden van een aantal gevonden granaten in de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek en een granaat aan de Trippaardstraat 19, gelegen in de Meers. (inventarisnr. 1088)	Ja	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-83
3 september 1951	Aangifte van het vinden van enkele granaten in de leemkuil van de steenfabriek Thorn, gelegen in de Meers te Thorn. (inventarisnr. 1088)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	GA-1641-Thorn-1088-83

Voormalige gemeente Wanssum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen of de vermeldingen zijn zodanig globaal dat niet kan worden bepaald of er sprake is van het analysegebied.

Wessem:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

2.6 Nieuwsberichten

2.6.1 AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief, alsmede het internet en de oude krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage zijn geraadpleegd. Er zijn berichten gevonden die betrekking hebben op het analysegebied.



Afb.29. – Krantenartikel. Bron afbeelding: Dagblad voor Noord-Limburg d.d. 22 juli 1962.



Venlo evacueert 1100 mensen voor ontmantelen bom

Venlo • Elfhonderd inwoners van Venlo-Centrum worden op zondag 26 maart geëvacueerd omdat die dag in de Maas ter hoogte van het Wilhelminapark een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Bewoners van 2200 adressen in de binnenstad moeten de hele dag binnen blijven of elders verblijven.

De gemeente heeft in samenwerking met de politie en de Duik- en Demontagegroep van de Koninklijke Marine de precieze grenzen van de te ontruimen gebieden vastgesteld. Mensen die binnen een straal van 375 meter van de bom wonen, moeten geëvacueerd worden.

Op zondag 26 maart controleert de politie nu acht uur 's ochtends elk pand, zowel woning als winkel, in de binnenste ring. Als de politie het pand niet in kan omdat niemand aanwezig is, wordt het opengeslooten. „Dit is natuurlijk vervelend. Maar het gaat om de veiligheid van de mensen. We willen er absoluut zeker van zijn dat niemand in het gebied achter blijft”, legt een woordvoerder van de politie uit.

Na de controle kunnen de bewoners naar hun eigen opvangadres of naar het gebouw van de Gildeopvoedingen aan de Laaghuisingel, dat de gemeente voor opvang beschikbaar stelt. Wat de huisdieren betreft, als die echt niet ergens anders kunnen worden ondergebracht, moeten ze in huis achterblijven. Ze mogen niet worden meegenomen naar het gemeentelijke opvangcentrum.

Zieke en gehandicapten worden door de GGD geholpen. Deze dienst zorgt met ambulances voor het vervoer van bedragerige mensen en met rolstoeltaxi's voor mensen die slecht ter been zijn.

De bewoners van de 2200 adressen die tussen de 375 meter en 660 meter van de vindplaats van de bom liggen, hoeven niet geëvacueerd te worden maar moeten wel binnenblijven of elders herengaan totdat de bom ontmanteld is. In dit gebied liggen ook de Maaspoort, het tijdelijke Asielzoekerscentrum en de Frederik Hendrikkazerne. De politie zet 220 mensen in om de woningen te ontruimen en te bewaken. Op 15 maart is er een bewonersavond in de Maaspoort om alle vragen te beantwoorden.

Het is overigens niet helemaal zeker dat de bom op 26 maart wordt geruimd. Als de stroming van de Maas te sterk is, wordt de operatie uitgesteld. In eerste instantie hadden politie en gemeente voor zondag 21 mei gekozen. Deze datum is echter vervallen, omdat juist op die dag veel communiefeesten zijn in het te ontruimen gebied. Een nog nader te bepalen zondag in september is nu als reservevak gekozen.

Ook is het niet zeker dat de bom in de Maas onschadelijk kan worden gemaakt. Als dat niet lukt, wordt de bom naar de Grote Heide vervoerd en daar tot ontploffing gebracht.

Afb.30. – Krantenartikel. Bron afbeelding: AVG bedrijfsarchief.

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:

Datum	Gebeurtenis (bron: AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek)	Relevant	Motivatie
Datum onbekend	Zo haalde deze dagen een baggermolen uit de Maas bij Venlo een bom van 250 kilo op, die zonder ongelukken in de baggerbak terecht kwam (bron: AVG bedrijfsarchief)	Mogelijk	De Maas stroomt door het analysegebied
17 juni 1947	Deze dagen is men tot de ontdekking gekomen dat er zich in Blerick, in de tuin van de vroegere woning van dr. Vos aan de Spoorstraat, een veel gebruikt speelterrein voor de jeugd, nog drie niet ontplofte bommen bevonden. De hulpverleningsdienst, d.i. de vroegere luchtbescherming, is nu bezig met het verwijderen van deze projectielen (bron: Dagblad van Noord Limburg d.d. 17 juni 1947)	Mogelijk	De Spoorstraat loopt door het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek)	Relevant	Motivatie
26 november 1957	Uitgebreide veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor het demonteren van een 250 kg wegende Engelse vliegtuigbom, welke in het najaar van 1944 door de geallieerden voor de toenmalige Maasbrug bij Venlo was bestemd, doch zich een honderd meter verder in de grond heeft geboord. Dertien jaar lang heeft de zware bom in de grond gezeten en hebben kinderen er in een speeltuin –die hier op het terrein is ingericht – gespeeld. Bij de aanleg van nieuwe rioleeringen werd het projectiel ontdekt. Hedenmorgen zullen deskundigen van de hulpverleningsdienst het projectiel demonteren. De nabijgelegen Frederik Hendrikkazerne, waarin het Tweede Depot Infanterie is gehuisvest, zal tussen tien en elf uur geheel worden ontruimd, terwijl de ramen van alle gebouwen worden opengezet. Ook het tegenover de kazerne gelegen woonoord voor de Ambonezen wordt uit veiligheidsoverwegingen ontvolkt (bron: De Telegraaf d.d. 26 november 1957)	Mogelijk	Deze vliegtuigbom is in het analysegebied geruimd
22 juli 1962	Bij graafwerkzaamheden nabij de Maas in Genooi is de arbeider S. woensdagmiddag op een onontpofte granaat gestoten (bron: Dagblad voor Noord-Limburg d.d. 22 juli 1962)	Mogelijk	Genooi ligt in het analysegebied
9 mei 1963	Een veertienjarig Venloos knaapje heeft woensdagmiddag enige tijd een onontpofte granaat op de bagagedrager van zijn fiets gehad zonder dat het projectiel tot ontploffing kwam. De jongen had tijdens het spelen op de linkeroever van de Maas te Blerick het oorlogstuig, dat ruim zes kilo woog, gevonden (bron: Dagblad voor Noord-Limburg d.d. 9 mei 1963)	Mogelijk	De Maasoever bij Blerick ligt in het analysegebied
10 november 1967	Chaufeur rijdt 10 km met in zand verstopte bom (Van een onzer verslaggevers). Een van de veertien chauffeurs van het transportbedrijf J. Hacker uit Venlo heeft enkele dagen geleden ruim tien kilometer met een nog volkomen intact zijnde Amerikaanse splinterbom uit de Tweede Wereldoorlog gereden over gedeeltelijk zeer slechte wegen. Welke chauffeur de lading metselzand uit een grindgroeve nabij Venlo, waarin de bom was verstopt, heeft vervoerd naar het missiehuis in Steyl, is niet meer na te gaan. Vaststaat wel, dat de bom eerst gistermiddag tijdens het begin van de verbouwwerkzaamheden werd ontdekt. Ambtenaren van de Mijnopruimingsdienst hebben het gevaarlijke projectiel gisteravond gedemonteerd (bron: Het Vrije Volk d.d. 10 november 1967)	Nee	De locatie van de grindgroeve kan niet worden herleid. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.
20 oktober 1971	Zware bommen naast NAVO-benzineleiding. Vlak naast de brandstofopleiding van de NAVO van waaruit vorige week in Belfeld 150.000 liter kerosine stroomde nadat bij graafwerk de leiding was lek gestoten blijken minstens drie grote Amerikaanse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog te hebben gelegen. Twee van deze zogenaamde duizendponders zijn gisteren door de Mijnopruimingsdienst onschadelijk gemaakt op de Grote Heide in Venlo (bron: Limburgs Dagblad)	Nee	Hoewel het analysegebied deels te Belfeld ligt, worden er geen specifieke straatnamen genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.



Datum	Gebeurtenis (bron: AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek)	Relevant	Motivatie
3 juni 1980	Tijdens graafwerkzaamheden bij een in aanbouw zijnde brug onder Well is gistermorgen een zeer grote hoeveelheid gevaarlijke munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Culemborg Opruimingsdienst is de hele dag in actie geweest om het oorlogstuig, dat in een oude loopgraaf werd aangetroffen, onschadelijk te maken (bron: Limburgs Dagblad 3 juni 1980)	Mogelijk	Deze locatie ligt in het analysegebied
Datum onbekend	Elfhonderd inwoners van Venlo-Centrum worden op zondag 26 maart geëvacueerd omdat die dag in de Maas ter hoogte van het Wilhelminapark een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt (bron: AVG bedrijfsarchief)	Mogelijk	Uit de bijgevoegde afbeelding blijkt dat deze bom in het analysegebied is geruimd
7 november 2006	Bij graafwerkzaamheden in het gebied van de hoogwatergeul in Lomm hebben archeologen de afgelopen maanden diverse historische vondsten gedaan. De belangrijkste vondst is een zeldzaam Romeins knipmes van brons en ijzer. Ook zijn er munten, aardewerk en een houten waterput uit de Romeinse tijd (57 BCE – 400 CE) gevonden. Daarnaast zijn er sporen van boerderijen en graven uit de IJzertijd (800-12 voor Christus) ontdekt. Ook stuitten de onderzoekers op talrijke loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog (bron: Limburgs Dagblad d.d. 7 november 2006)	Mogelijk	De Hoogwatergeul van Lomm loopt door het analysegebied
Augustus 2008	Lomm – Archeologen hebben woensdag bij de veerovergang tussen Lomm en Lottum mogelijk materieel uit de Tweede Wereldoorlog uit Maas opgevist. Onderzoek wees uit dat er mogelijk twee kleine landingsvaartuigen of onderdelen van een brugpontoon uit de Tweede Wereldoorlog ter plaatse in de Maas lagen. De archeologische werkzaamheden vinden plaats als voorbereiding op de verdieping van de Maas tussen Venlo en Arcen over een paar jaar, in het kader van het Maaswerkenproject. Het besluit voor de berging is genomen op basis van eerder onderwater-onderzoek ter plaatse. Het daarbij aangetroffen object heeft een lichte constructie, handvatten langs het boord en een koperen / bronzen plaatje met het jaartal 1944 met een serienummer en een verwijzing naar een crusader tank. Dit duidt erop dat het gaat om landingsvaartuigen of een brugpontoon. Een van de vaartuigen is als 'mogelijk behoudenswaardig' verklaard door de RACM. Daarom wordt dat na de berging voor eventuele conservering overgedragen aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Het wrak ligt nu nog in het deel van de Maas dat Rijkswaterstaat vanaf 2011 gaat verdiepen. Die verdieping leidt tot flink lagere waterstanden en daarmee tot een betere bescherming tegen overstromingen. Ook de nabijgelegen hoogwatergeul in Lomm die nu wordt gerealiseerd, maakt deel uit van dit Maaswerkenproject (bron: website Blik op het Nieuws d.d. augustus 2008)	Mogelijk	Een klein gedeelte van de Maas tussen Lomm en Lottum ligt in het analysegebied
7 november 2010	Donderdagmiddag rond 12 uur is er op het kazerneterrein aan de Garnizoensweg in Blerick een explosief aangetroffen. Het gaat hierbij om een 500-ponder van Amerikaanse afkomst. Het projectiel is gevonden door een bedrijf dat in opdracht van de gemeente onderzoek doet naar de aanwezigheid van explosieven (bron: www.flevocourant.nl d.d. 7 november 2010)	Mogelijk	De Garnizoensweg loopt door het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek)	Relevant	Motivatie
Datum onbekend	Rijkswaterstaat gaat zoeken naar explosieven op Maasbodem. Rijkswaterstaat gaat vanaf komende maandag de Maasbodem tussen Venlo en Arcen afsporen naar explosieven. Dat gebeurt ter voorbereiding op de verdieping van de Maas op die plaats. Die werkzaamheden beginnen in 2011. Aan de zoektocht is een voorstudie van de Explosieven Opruimings Dienst voorafgegaan. Daarvoor is ook omwonenden van de Maas tussen Venlo en Arcen om informatie gevraagd. Dat heeft enkele locaties opgeleverd waar mogelijk intacte projectielen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Die plekken worden vanaf maandag eerst met een boot van de marine nader onderzocht (bron: AVG bedrijfsarchief)	Nee	Het is de aankondiging van een CE onderzoek. Uit de beschrijving kan niet worden afgeleid welke specifieke gebieden er worden onderzocht.
9 juni 2013	De twee onontpofte vliegtuigbommen op het kazerneterrein in Blerick zijn onschadelijk gemaakt. Uit allebei de 500-ponders zijn de ontstekingen verwijderd. Ze zijn op een terrein buiten Venlo tot ontplofing gebracht. De bommen uit de Tweede Wereldoorlog werden onlangs gevonden tijdens de werkzaamheden aan de voormalige kazerne in Blerick (bron: http://www.l1.nl/nieuws/217474-bommen-kazerneterrein-onschadelijk)	Mogelijk	Het kazerneterrein ligt in het analysegebied
13 oktober 2016	Opnieuw vliegtuigbom gevonden op kazerneterrein Blerick. Op het kazerneterrein in Blerick is een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De 500 pond zware bom werd woensdagochtend ontdekt aan de westkant van het terrein, in de buurt van de rotonde...Het is niet de eerste keer dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden op het kazerneterrein in Venlo. De gemeente schat de kans groot in dat er ook nog meer wordt gevonden, omdat het terrein in de oorlog zwaar werd gebombardeerd (bron: website www.1limburg.nl d.d.	Mogelijk	De kazerne ligt in het analysegebied
13 december 2016	Bom kazerneterrein zondag onschadelijk gemaakt. De bom uit de Tweede Wereldoorlog die in oktober werd gevonden op het kazerneterrein wordt zondagochtend onschadelijk gemaakt. De Engelse vliegtuigbom werd op 13 oktober aangetroffen. Omdat er geen direct gevaar was werd de bom toen toegedekt. Zondag wordt de vijfhonderdponder ontmanteld en afgevoerd (bron: website Omroep Venlo d.d. 13 december 2016)	Mogelijk	De kazerne ligt in het analysegebied



2.7 Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD)


2.7.1 Collectie ruimrapporten

De EODD houdt sinds 1970 heeft meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992 als melding opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchi-veerd. AVG heeft het overzicht van relevante MORA's en UO's, van de gemeenten waarin de afzon-delijke analysegebieden zijn gelegen, opgevraagd. Er zijn meldingen van het analysegebied geregi-streerd. De onderzoeksresultaten zijn als bijlage in deze rapportage opgenomen.

2.8 Collectie mijnenkaarten

De collectie mijnenveldkaarten van de EODD is in kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt ook voor de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen gedocumenteerde mijnenvelden/op landmijnen verdachte gebieden in het analysegebied. De onderzoeksresultaten zijn in de hierop volgende tabellen sa-mengevat:

DR57 Nieuw-Bergen:

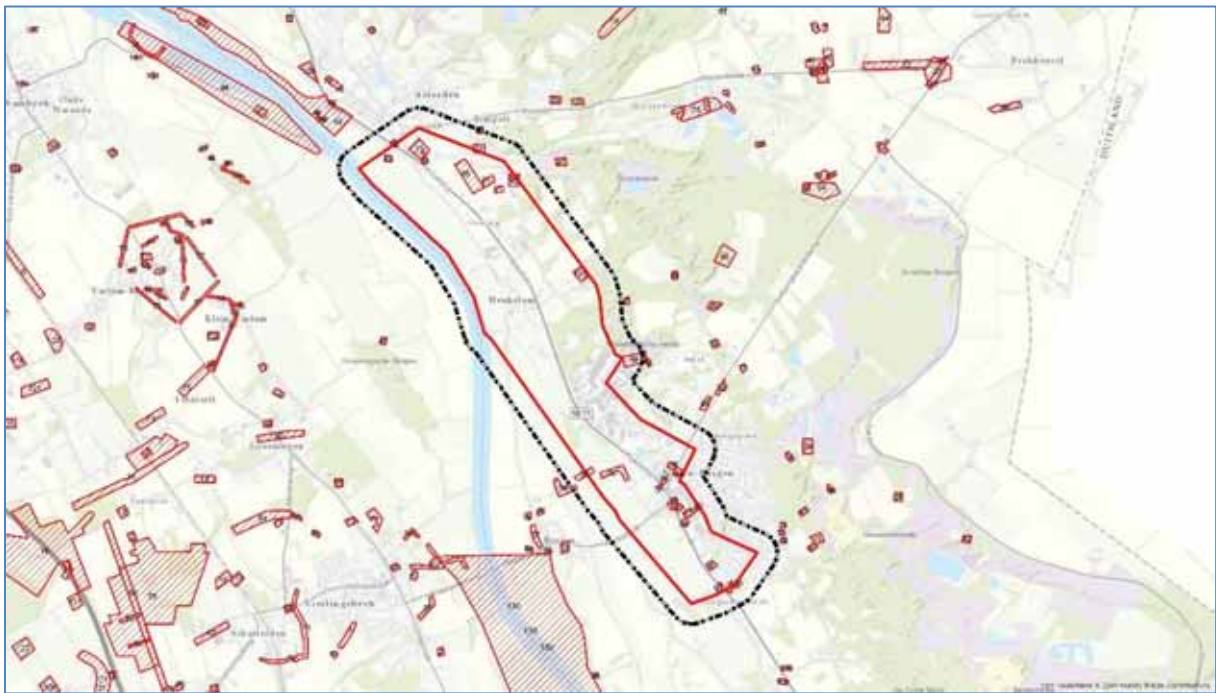


Afb.31. – Mijnenvelden/ op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR57 Nieuw-Bergen. Onderzoeksgebied: rood omljnd. Analysegebied: zwart omljnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: archief EODD)	Relevant	Motivatie
21 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 71 is onderzocht, 48 Tellerminen gevonden, onbekend of er mijnen vermist worden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.
21/24 augustus 1945	Mijnenveld 73 geruimd, 48 Tellerminen '42 geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
Datum onbekend	Mijnenveld 103. 1 Britse Shrapnel mijn MK II ge-ruimd. Onbekend hoeveel mijnen er gelegd zijn.	Mogelijk	Het om landmijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied

Datum	Gebeurtenis (bron: archief EODD)	Relevant	Motivatie
23 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 98 is onderzocht, er zijn 114 Riegel mijnen gevonden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.
3 september 1945	Mijnenveld 67 geruimd, 93 Tellerminen gevonden	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
22 september 1945	Geen mijnen gevonden in veld 57. Nog 6 VB mijnen en 30 Schuminen vermist. Het veld zou door Nederlandse SS geruimd zijn.	Ja	Het mijnenveld 57 bevindt zich deels in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.
29 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 22 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
29 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 21 is onderzocht, niets gevonden. Volgens een bewoonster zouden er 99 onbegraven Riegel minen geruimd zijn door Nederlanders	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
3 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 88 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
15 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 38 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
18 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 36 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
22 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 48 is onderzocht, niets gevonden. Er zijn 5 Riegel minen vermist	Nee	Het op mijnen verdachte gebied ligt buiten het onderzoeksgebied.
31 mei 1946	Geen mijnen gevonden in veld 62. Nog 50 Tellerminen en 80 Schuminen vermist	Ja	Het mijnenveld 62 bevindt zich deels in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.
17 juli 1946	Het op mijnen verdachte gebied 107 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
5 augustus 1946	Het op mijnen verdachte gebied 98 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
5 augustus 1946	Het op mijnen verdachte gebied 60 is onderzocht, niets gevonden. Er zijn 48 Riegel minen vermist	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.
3 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 128 is onderzocht, niets gevonden	Nee	Het op mijnen verdachte gebied is onderzocht en er zijn geen mijnen aangetroffen.
4 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 36 is onderzocht, geen mijnen gevonden, wel munitie achter de woning van Smits B111	Ja	De munitie is aangetroffen in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.
2 september 1947	Het op mijnen verdachte gebied 22 is onderzocht, 1 Engelse Shrapnel mijn gevonden MkII	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Nieuw-Bergen.



DR60 Well:

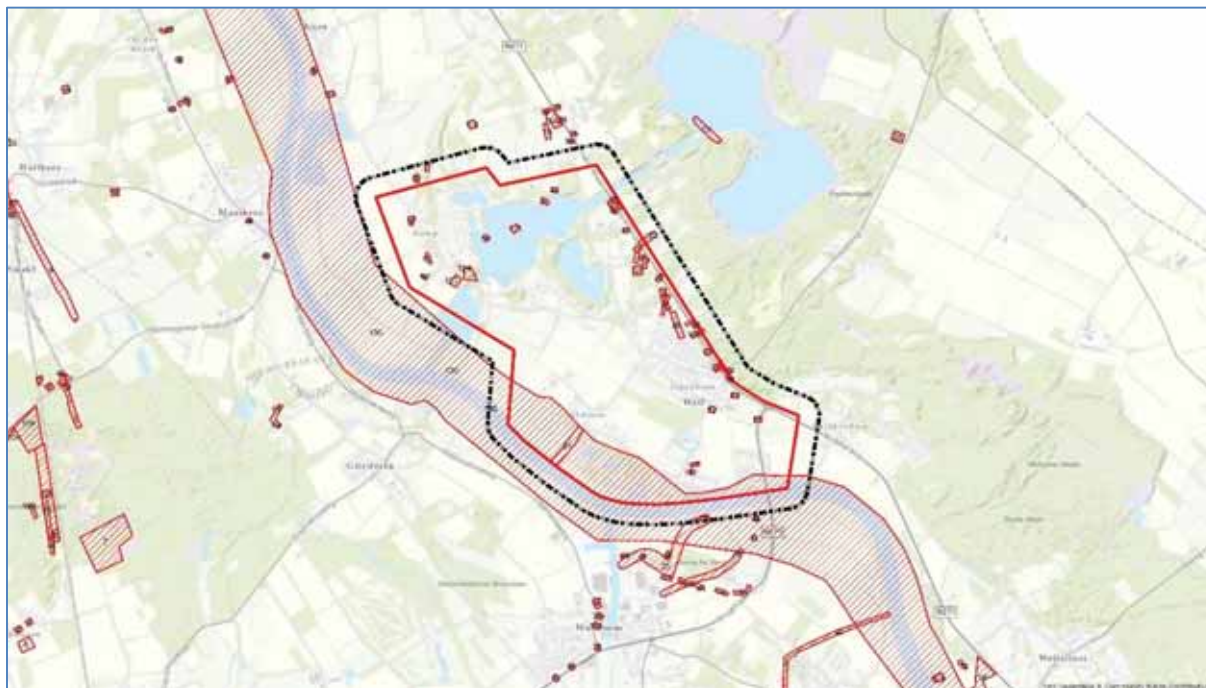


*Afb.32. – Mijnenvelden/ op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR60 Well.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.*

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EOOD)	Relevant	Motivatie
21 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 99 is onderzocht, 40 Riegelminen '43 en 8 Schuminen '42 gevonden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
23 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 98 is onderzocht, 51 Schuminen '42, 10 wooden box '42 en 6 S-minen gevonden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
24 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 106 is onderzocht, 32 schuminen '42 en 16 wooden box 1942 mijnen gevonden.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
25 augustus 1945	Het mijnenveld 80 is geruimd, 9 woodenbox mijnen, 45 Schumijnen en 12 Riegelmijnen, 4 S mijnen gevonden	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
26 augustus 1945	Het mijnenveld 77 is geruimd, 24 Riegelminen '43 en 26 Schuminen '42 en 2 Tellerminen gevonden	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
21 september 1945	Mijnenveld 81 geruimd, 44 Schuminen gevonden waarvan één is ontploft	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
21 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 82 is onderzocht, niets gevonden. 20 schuminen '42 en 12 Riegel minen '42 vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
21 september 1945	Het op mijnen veld 88 is onderzocht, niets gevonden. Nog 15 schuminen '42 en 20 Riegel mijnen vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Well.
21 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 87 is onderzocht, 9 schuminen '42 en 4 VB mijnen gevonden. Nog 7 schuminen '42 en 8 VB mines vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
21 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 78 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 15 schuminen '42 en 20 R-minen '43 vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
21 september 1945	Het mijnenveld 22 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 46 R-minen '43 vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
21 september 1945	Het mijnenveld 85 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 8 R-minen '43 vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Well.
21 september 1945	Het mijnenveld 79 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 24 T-minen '42 vermist.	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Well.
21 september 1945	In het op mijnen verdachte gebied 21 is niets gevonden	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
21 september 1945	In het op mijnen verdachte gebied 18 is niets gevonden	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
21 september 1945	Mijnenveld 41 geruimd, 48 R-mijnen gevonden	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
21 september 1945	In het op mijnen verdachte gebied 24 is niets gevonden	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
1 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 59 is onderzocht, niets gevonden. Er zijn 24 Riegel minen vermist	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
3 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 92 is onderzocht, 96 schuminen 66/191 en 76 schuminen 66/192 gevonden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
3 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 121 is onderzocht, geen mijnen gevonden, wel mijnen, munitie enz. bij het huis van P. Fleuren E230 te Well	Nee	De locatie waar wel mijnen en munitie werden gevonden kan niet worden herleid.
3 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 91 is onderzocht, 24 Riegel minen gevonden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
22 november 1945	Het op mijnen verdachte gebied 97 is onderzocht, 1 Riegel mijn gevonden. Tevens 26 T-mijnen en 4 panzerfaust gevonden bij 66/235	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.
3 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 127 is onderzocht, geen mijnen gevonden, wel granaten in de tuin van A. Kessels E130 te Well	Nee	De locatie waar wel granaten werden gevonden kan niet worden herleid.
3 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 117 is onderzocht, geen mijnen gevonden, wel granaten bij het huis van P. Fleuren E230 te Well	Nee	De locatie waar wel mijnen en munitie werden gevonden kan niet worden herleid.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 130 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
4 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 124 is onderzocht, geen mijnen gevonden, wel een kistje met mijnen 100m ten zuidwesten van de woning H.Rutten E229 te Well	Nee	De locatie waar wel mijnen werden gevonden kan niet worden herleid.
4 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 122 is onderzocht, niets gevonden. Op een weiland achter de woning van A. Rutten E272 Well mijnen gevonden	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Well.
4 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 120 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Datum onbekend	Het op mijnen verdachte gebied 123 is aangegeven dat er vermoedelijk mijnen zouden liggen. Verder informatie ontbreekt	Ja	Het op mijnen verdachte gebied ligt in het onderzoeksgebied Well.



DR65 Arcen:

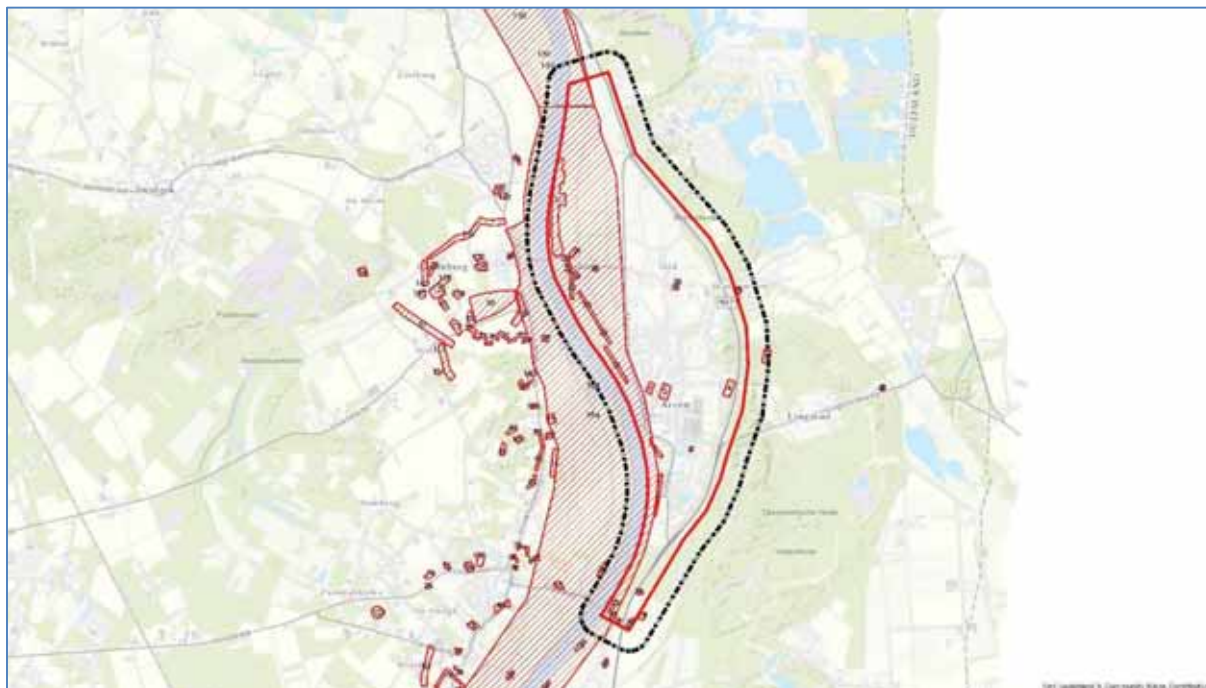


Afb.33. – Mijnevelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR65 Arcen.
Onderzoeksgebied: rood omljnd. Analysegebied: zwart omljnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
23 augustus 1945	Mijnenveld 21 is onderzocht, er zijn 24 Tellerminen '42 gevonden. Op 29 oktober 1945 is er nogmaals gezocht. 96 T-minen '42 worden nog vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
6 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 37 is onderzocht, er zijn 149 S-mijnen 35, 2 x 2 kg TNT en 3x 6 kg TNT gevonden. Op 27 november 1945 worden nog 27 S-mijnen gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
22 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 35 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
22 oktober 1945	Mijnenveld 34 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 24 R-mijnen vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
22 oktober 1945	Mijnenveld 22 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 34 T-mijnen '42 en 48 S-mijnen '42 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
26 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 39 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 1 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 2 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 4 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 oktober 1945	Mijnenveld 33 is onderzocht, 43 mijnen gevonden, 1 geexplodeerd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
26 oktober 1945	Mijnenveld 34 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 34 S-mijnen 35 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
29 oktober 1945	Mijnenveld 31 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 24 R-mijnen 43 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
30 oktober 1945	Mijnenveld 20 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 231 S-mijnen 35 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
30 oktober 1945	Mijnenveld 32 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 231 S-mijnen 35 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
30 oktober 1945	Mijnenveld 30 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 17 S-mijnen 35 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
30 oktober 1945	Mijnenveld 29 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 17 S-mijnen 35 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Arcen.
6 november 1945	Mijnenveld 33 is onderzocht, alle mijnen gevonden	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
4 juli 1946	Het op mijnen verdachte gebied 6 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 130 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

DR68 Venlo-Velden:

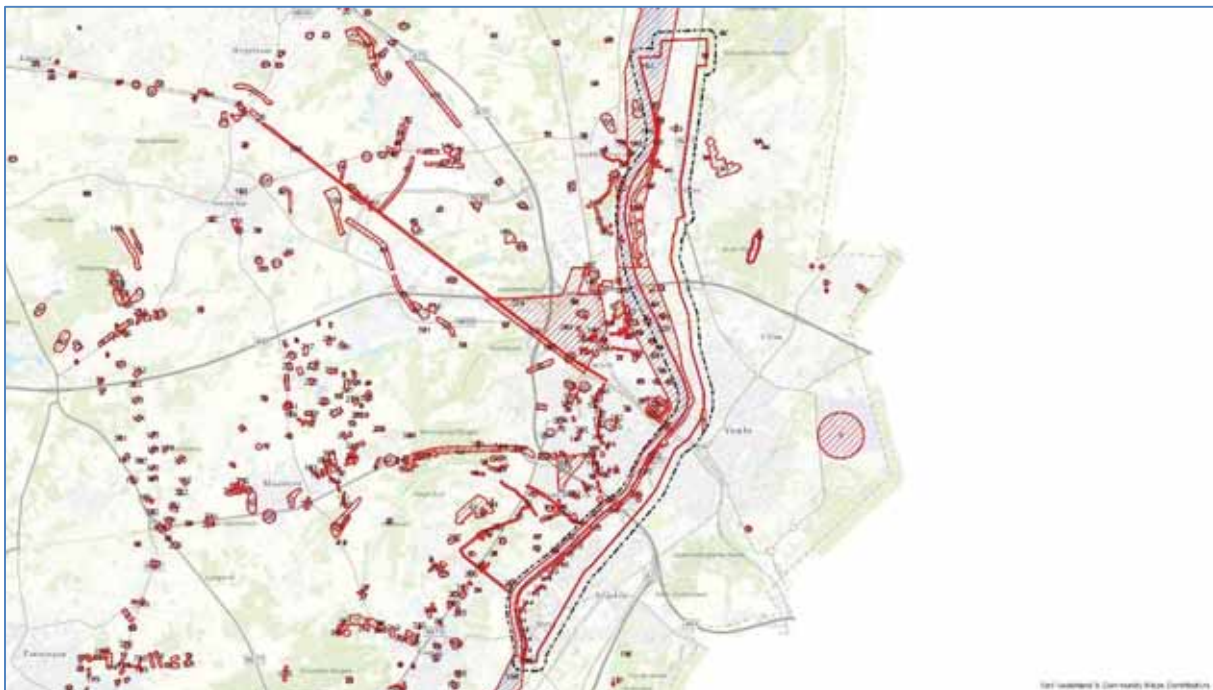


Afb. 34. – Mijnenvelden/ op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR68 Venlo-Velden.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
24 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 203 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
28 augustus 1945	Mijnenveld 113 is onderzocht, er worden nog 115 T-minen 35 en 36 R-minen vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
28 augustus 1945	Mijnenveld 114 is onderzocht, er worden nog 29 T-minen 35, 935 Schu-minen en 38 R-minen vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
30 augustus 1945	Mijnenveld 115 is onderzocht, alle mijnen zijn geruimd of geëxplodeerd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
30 augustus 1945	Mijnenveld 116 is onderzocht, er worden nog 44 T-minen 35 en 52 schuminen '42 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
4 september 1945	Mijnenveld 122 is onderzocht, er worden nog 27 T-minen 35 en 10 S-minen 35 vermist	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
25 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 38 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
29 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 98 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
29 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 99 is onderzocht, er zijn 19 Riegelminen '43 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
29 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 101 is onderzocht, er zijn 20 Riegelminen '43 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
31 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 100 is onderzocht, er zijn 21 Riegelminen '43 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
31 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 174 is onderzocht, er zijn 288 Schu minen '42 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
22 december 1945	Op landmijnen verdachte gebied 128 is onderzocht, er zijn 5 Riegelminen '43, 2 handgranaten, 3 blindgangers (bommen) en 2 Engelse oefengranaten gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
1945	Mijnenveld 162 is onderzocht, 12 Tellerminen gevonden.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
1945	Mijnenveld 163 is onderzocht, alle mijnen zijn geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
1945	Mijnenveld 164 is onderzocht, alle mijnen zijn geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
28 juni 1945	Op landmijnen verdachte gebied 308 is onderzocht, er is een Tellermine 35 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 327 is onderzocht, niets gevonden, 2 Tellerminen 35 gevonden	Nee	Er is hier een zeer groot gebied aangegeven waar enkele landmijnen zijn geruimd. De vermelding is te globaal omdat niet kan worden bepaald waar binnen dit gebied de mijnen zijn geruimd
8 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 326 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
14 augustus 1947	Op landmijnen verdachte gebied 117 is onderzocht, er is 1 Riegelmine '43 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden.
29 mei 1947	Het op mijnen verdachte gebied 330 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.



DR69 Blerick - Groot Boller / DR69 Blerick - Bij de oude gieterij:

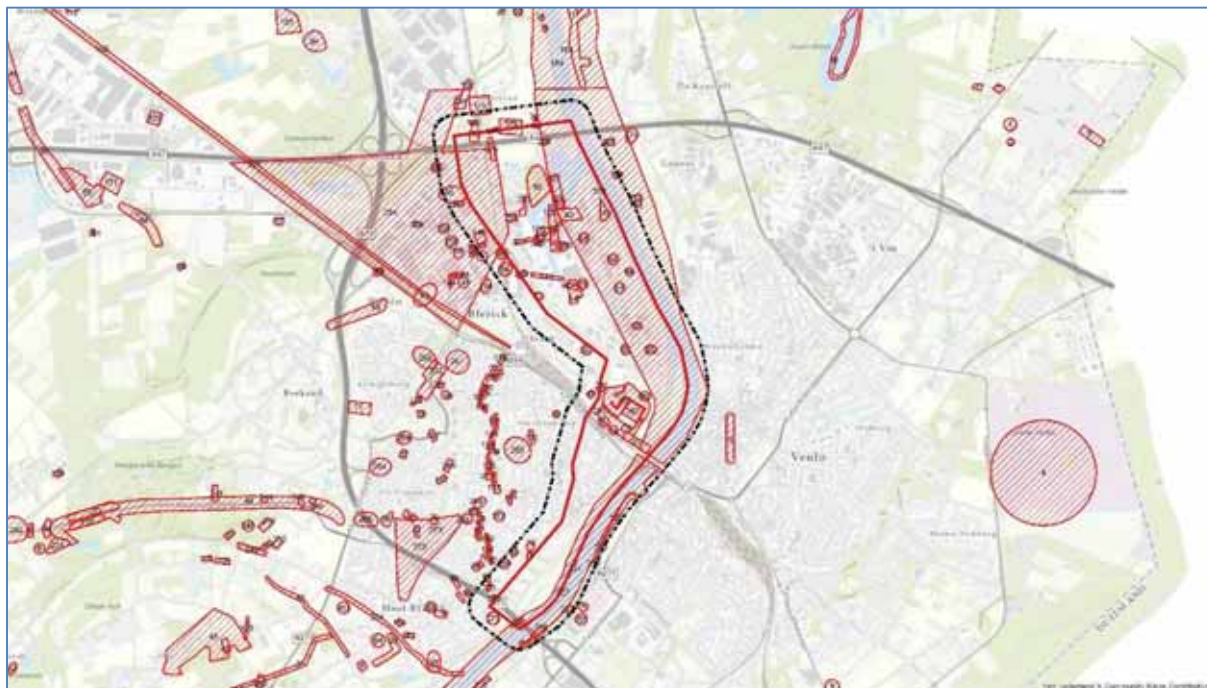


Afb.35. – Mijnevelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR69 Blerick - Groot Boller en DR69 Blerick - Bij de oude gieterij. Onderzoeksgebied: rood omljnd. Analysegebied: zwart omljnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
28 augustus 1945	Op landmijnen verdachte gebied 259 is onderzocht, er zijn 5 S-minen 35, 24 geïmproviseerde mijnen, 2 tellerminen 42 en 22 T-minen 35 steel gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
30 augustus 1945	Op landmijnen verdachte gebied 259 is onderzocht, er zijn 2 R-minen '43, 40 T-minen '42 en 8 T-minen 35 steel gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
1 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 275 is onderzocht, er zijn 20 S-mijnen en 6 R-mijnen gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
1 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 125 is onderzocht, er worden nog 269 R-minen vermist	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
7 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 270 is onderzocht, er zijn 71 R-mijnen 43 gevonden	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
22 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 64 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
22 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 65 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 september 1945	Mijneveld 80 is onderzocht.146 Schuminen worden nog vermist	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
29 september 1945	Mijneveld 157 is geruimd	Nee	Het mijneveld is geruimd.
1 oktober 1945	Het verdachte gebied 286 is onderzocht, er is niet gevonden. Er worden nog 4 geboobytrapte granaten vermist	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
2 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 62 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
2 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 63 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
2 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 261 is onderzocht, er is één Riegelmine 43 gevonden	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
19 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 172 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EOOD)	Relevant	Motivatie
22 oktober 1945	Mijnenveld 146 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
22 oktober 1945	Mijnenveld 76 is onderzocht, 27 ap mijnen en 8 boobytraps worden nog vermist	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
24 oktober 1945	Mijnenveld 149 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
24 oktober 1945	Mijnenveld 147 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
29 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 286 is onderzocht, er zijn 2 R-minen gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
19 november 1945	Op landmijnen verdachte gebied 283 is onderzocht, er is één S-mine gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
13 februari 1946	Op landmijnen verdachte gebied 310 is onderzocht, er zijn 9 T-minen 35 steel, 38 T-minen '42 en 4 panzerfausten gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
9 mei 1946	Het op mijnen verdachte gebied 294 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
8 oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 326 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 67 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 75 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
14 november 1946	Op landmijnen verdachte gebied 325 is onderzocht, er is 1 tellermine 35 gevonden	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.
1946	Het op mijnen verdachte gebied 78 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
14 april 1947	Het op mijnen verdachte gebied 262 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

DR70 Baarlo:

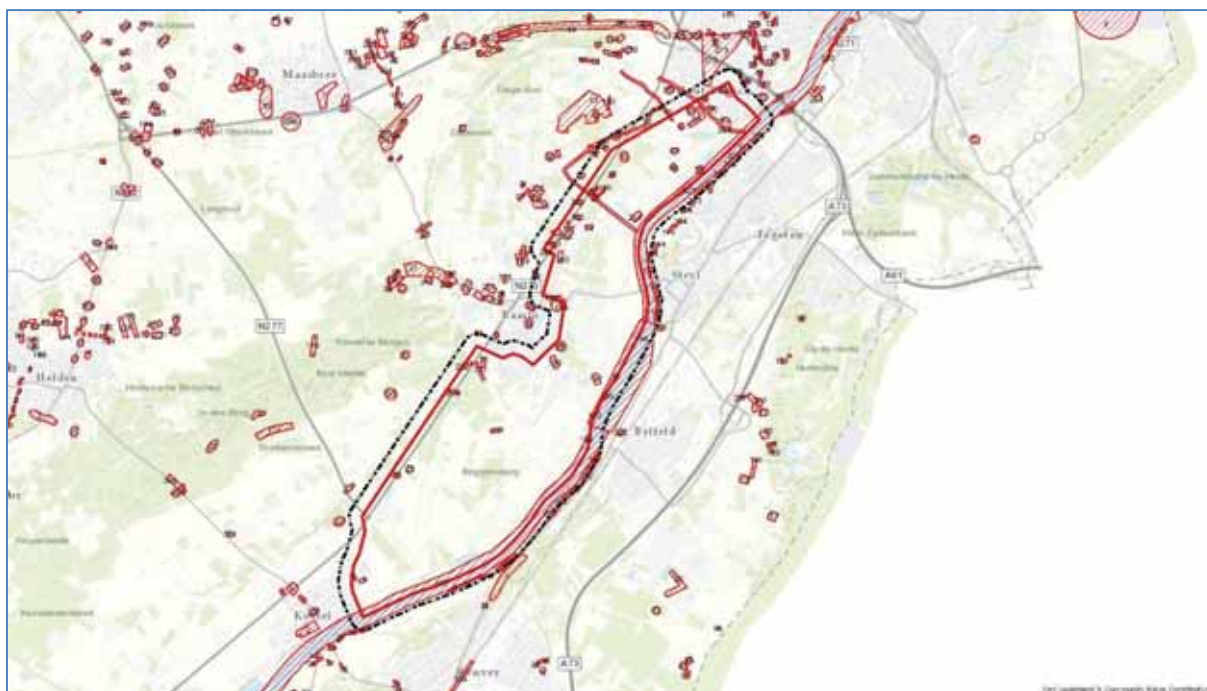


Afb.36. – Mijnenvelden/ op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR70 Baarlo.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
13 augustus 1945	Mijnenveld 102 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
13 augustus 1945	Mijnenveld 105 is onderzocht, 81 Schuminen 42 worden nog vermist	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Baarlo.
5 september 1945	Mijnenveld 90 is onderzocht, 50 S-minen worden nog vermist	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Baarlo.
5 september 1945	Mijnenveld 100 is geruimd, er werd één mijn meer gevonden dan in het legrapport vermeld	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
6 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 254 is onderzocht, niets gevonden. De mijnen zijn reeds geruimd.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
6 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 158 is onderzocht, niets gevonden. De mijnen zijn reeds geruimd.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
7 september 1945	Mijnenveld 101 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
7 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 202 is onderzocht, er zijn 51 T-minen '35, 74 S-minen 35 en 88 Schuminen 42 gevonden	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Baarlo.
18 september 1945	Mijnenveld 90 is onderzocht, 2 Schuminen 42 worden nog vermist	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Baarlo.
18 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 197 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
19 september 1945	Mijnenveld 255 is onderzocht, 18 Tellerminen 35 worden nog vermist	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Baarlo.
19 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 198 is onderzocht, er zijn 24 T-minen '42 en 86 Schuminen 42 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Baarlo.
19 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 24 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
19 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 23 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 271 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 40 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 39 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
8 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 35 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
22 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 290 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
30 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 168 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
19 november 1945	Het op mijnen verdachte gebied 284 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
5 februari 1946	Het op mijnen verdachte gebied 305 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 107 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 327 is onderzocht, niets gevonden, 2 Tellerminen 35 gevonden	Nee	Er is hier een zeer groot gebied aangegeven waar enkele landmijnen zijn geruimd. De vermelding is te globaal omdat niet kan worden bepaald waar binnen dit gebied de mijnen zijn geruimd
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 1 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 41 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 84 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 9 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 87 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 37 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 36 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 34 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
Oktober 1946	Het op mijnen verdachte gebied 25 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
29 mei 1947	Het op mijnen verdachte gebied 166 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.


DR71 Belfeld:

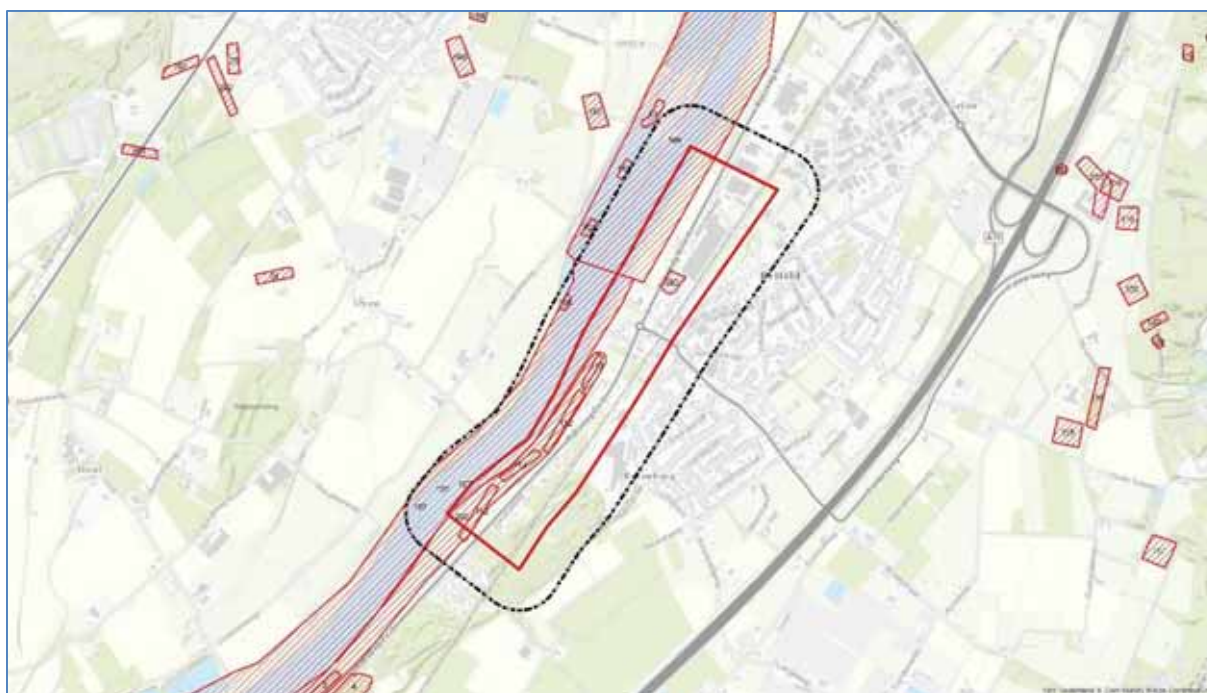

*Afb.37. – Mijnevelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR71 Belfeld.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.*

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
25 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 196 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
24 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 112 is onderzocht, er worden nog 13 Tellerminen-Pilz vermist	Ja	Het gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Belfeld.
27 november 1945	Het op mijnen verdachte gebied 292 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 107 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

DR72 Kessel:

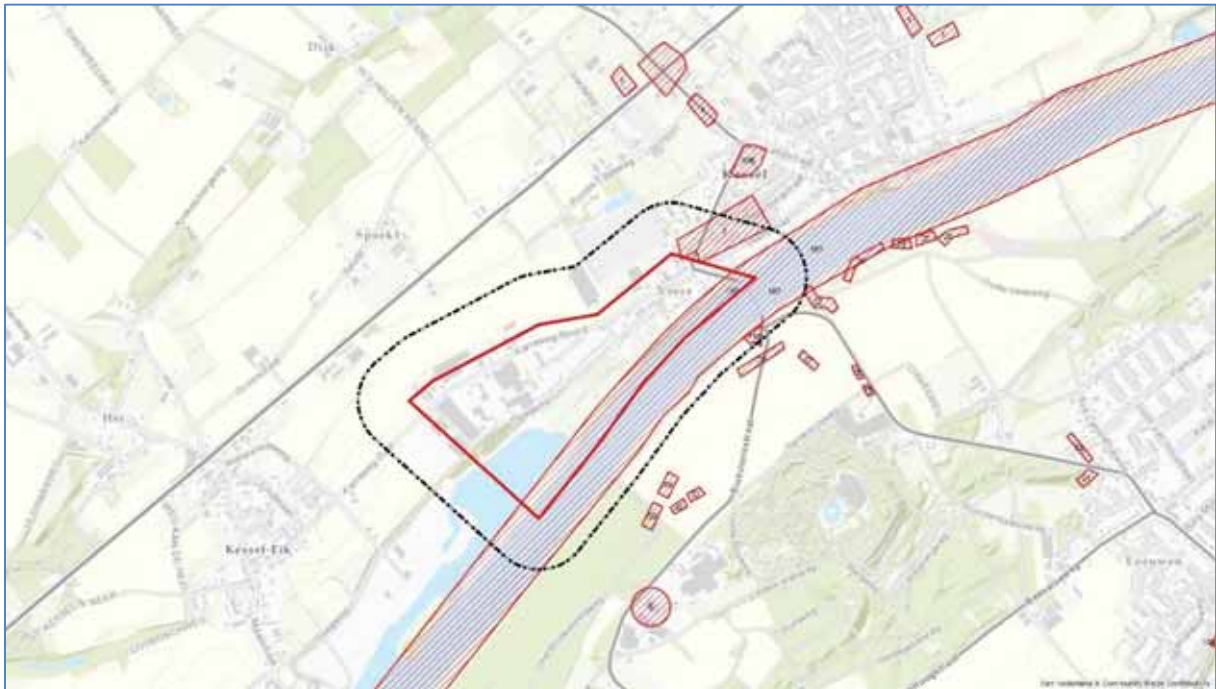


*Afb. 38. – Mijnenvelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR72 Kessel.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.*

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 107 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.



DR73 Beesel:

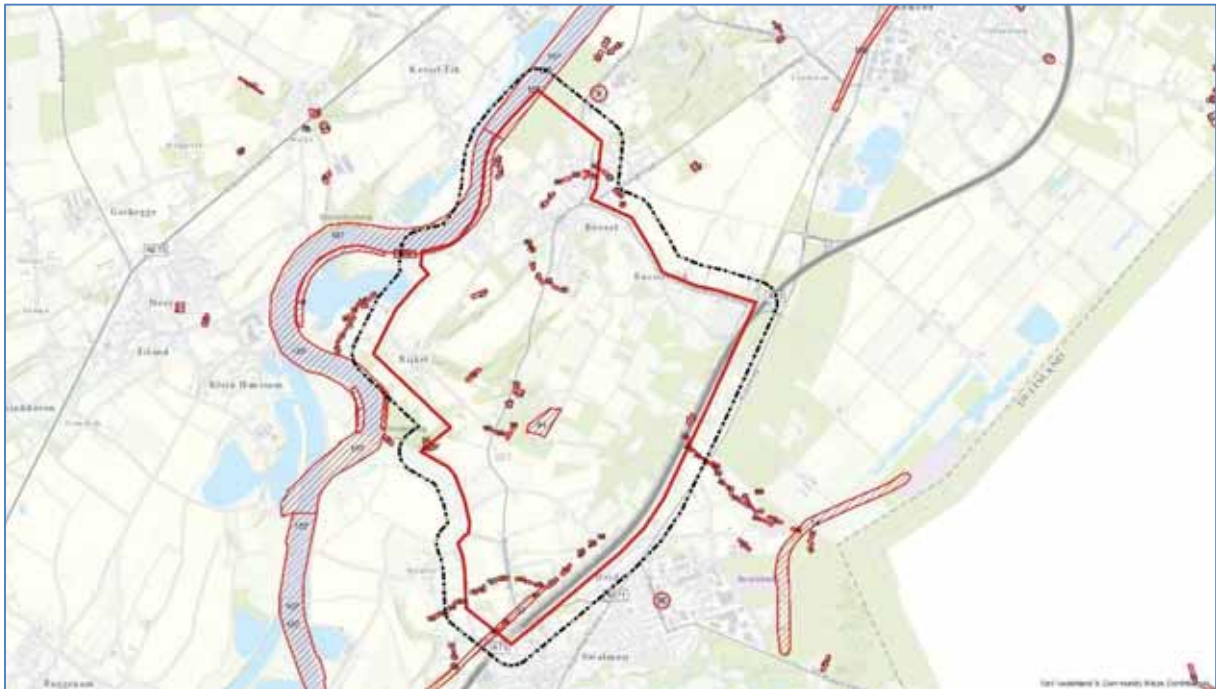

Afb.39. – Mijnevelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR73 Beesel.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
Datum onbekend	Mijneveld 30 is onderzocht, er worden nog 80 schu- minen vermist.	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
7 september 1945	Mijneveld 60 is onderzocht, er worden nog 12 Rie- gelminen en 29 Tellerminen 35 vermist. Deze zou- den door Nederlandse burgers geruimd zijn	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
8 september 1945	Mijneveld 52 is geruimd	Nee	Het mijneveld is geruimd.
8 september 1945	Mijneveld 61 is geruimd, de missende mijnen wer- den geëxplodeerd gevonden	Nee	Het mijneveld is geruimd.
10 september 1945	Mijneveld 46 is onderzocht, er worden nog 7 R-mi- nes 43 vermist. Deze zouden door Nederlandse bur- gers geruimd zijn	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
10 september 1945	Mijneveld 58 is onderzocht, er worden nog 108 s- minen 42 vermist. Deze zouden door Nederlandse burgers geruimd zijn	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
10 september 1945	Mijneveld 55 is geruimd	Nee	Het mijneveld is geruimd.
11 september 1945	Mijneveld 49 is onderzocht, er worden nog 2 S-mi- nen 35 en 1 S-mine 42 vermist.	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
11 september 1945	Mijneveld 53 is onderzocht, er worden nog 9 S-mi- nen 35 en 8 S-minen 42 vermist. Deze zouden door Nederlandse burgers geruimd zijn	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
11 september 1945	Mijneveld 34 is onderzocht, er worden nog 3 S-mi- nen 35 en 23 S-minen 42 vermist. Deze zouden door Nederlandse burgers geruimd zijn, er worden echter tevens buiten het aangegeven mijneveld mijnen ge- vonden.	Ja	Het mijneveld ligt in het onderzoeksge- bied Beesel.
11 september 1945	Mijneveld 56 is geruimd	Nee	Het mijneveld is geruimd.
11 september 1945	Mijneveld 57 is onderzocht, er worden nog 4 S-mi- nen 35 en 216 S-minen 42 vermist. Deze zouden door Nederlandse burgers geruimd zijn	Ja	Het mijneveld ligt deels in het onder- zoeksgebied Beesel.
11 september 1945	Mijneveld 36 is geruimd	Nee	Het mijneveld is geruimd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
12 september 1945	Mijnenveld 25 is onderzocht, er worden nog 4 S-minen 35 en 1 S-mine 42 vermist. Deze zouden door Nederlandse burgers geruimd zijn	Ja	Het mijnenveld ligt deels in het onderzoeksgebied Beesel.
13 september 1945	Mijnenveld 26 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
14 september 1945	Mijnenveld 63 is onderzocht, er worden nog 144 schuminen 48 Tellerminen vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
14 september 1945	Mijnenveld 67 is onderzocht, er worden nog 80 schuminen 42 en 24 Tellerminen 35/42 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
14 september 1945	Mijnenveld 66 is onderzocht, er worden nog 72 schuminen 42 en 24 Riegelminen 43 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
14 september 1945	Mijnenveld 31 is onderzocht, er worden nog 24 schuminen en 12 Riegelminen 43 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
14 september 1945	Mijnenveld 71 is onderzocht, er worden nog 108 schuminen en 36 Riegelminen 43 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
14 september 1945	Mijnenveld 65 is onderzocht, er worden nog 10 schuminen en 36 Riegelminen 43 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
30 oktober 1945	Het op mijnen verdachte gebied 94 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Mijnenveld 69 is onderzocht, er worden nog 144 schuminen, 30 Tellerminen 35 en 18 Riegelminen 43 vermist.	Ja	Het mijnenveld ligt in het onderzoeksgebied Beesel.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 107 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 77 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
9 april 1947	Het op mijnen verdachte gebied 111 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

DR75 Buggenum:



Afb.40. – Mijnenvelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR75 Buggenum. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EOD-D)	Relevant	Motivatie
16 augustus 1945	Mijnenveld 14 zou geruimd zijn. 156 Schuminen Mi42	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Buggenum.
4 september 1945	Mijnenveld 50 is geruimd, 16 S-mijnen 35 en 58 Tellerminen 35 zijn vermist. Nederlandse burgers waren reeds begonnen met ruimen en zouden de vermiste mijnen hebben geruimd	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Buggenum.
4 september 1945	Mijnenveld 12 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
4 september 1945	Mijnenveld 13 is geruimd, 103 schuminen en 6 Riegelminen 43 zijn vermist. Nederlandse burgers waren reeds begonnen met ruimen en zouden 73 vermiste mijnen hebben geruimd	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Buggenum.
5 oktober 1945	Op landmijnen verdachte gebied 63 is onderzocht, er zijn 21 Tellerminen 35 gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Buggenum.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 80 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 107 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
2 mei 1947	Het op mijnen verdachte gebied 183 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.

DR78 Heel:



Afb.42. – Mijnenvelden / op landmijnen verdachte gebieden (rood gearceerd) DR78 Heel en DR79 Thorn-Wessem. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
30 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 26 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
3 september 1945	Mijnenveld 28 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
4 september 1945	Mijnenveld 68 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
5 september 1945	Mijnenveld 15 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
5 september 1945	Mijnenveld 24 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.
6 september 1945	Mijnenveld 66 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.

Datum	Gebeurtenis (bron: Archief EODD)	Relevant	Motivatie
10 september 1945	Mijnenveld 9 is geruimd, 36 Schuminen 42 en 1 Telermijnen 35 zijn vermist. De missende mijnen zouden door Amerikaanse engineers zijn geruimd volgens de lokale bevolking	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Heel.
13 september 1945	Mijnenveld 35 is geruimd, 2 s-minen zijn vermist	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Heel.
21 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 21 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
29 september 1945	Het op mijnen verdachte gebied 94 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
1 augustus 1946	Het op mijnen verdachte gebied 118 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
16 augustus 1946	Het op mijnen verdachte gebied 70 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
16 augustus 1946	Het op mijnen verdachte gebied 29 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
16 augustus 1946	Het op mijnen verdachte gebied 22 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
September 1946	Het op mijnen verdachte gebied 130 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
26 september 1946	Op landmijnen verdachte gebied 122 is onderzocht, er is 1 schumine gevonden	Ja	Het gebied ligt in het onderzoeksgebied Heel.
15 april 1947	Het op mijnen verdachte gebied 16 is onderzocht, niets gevonden.	Nee	Het gebied is gecontroleerd en er is niets gevonden.
21 april 1947	Mijnenveld 37 is geruimd	Nee	Het mijnenveld is geruimd.

2.9 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in binnen- en buitenland vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden. In dit archief is een groot aantal collecties met betrekking tot de landmacht, luchtmacht en marine ondergebracht.

2.9.1 Collectie Duitse verdedigingswerken

De collectie 'Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen', ook wel bekend als de 575-serie, is opgebouwd uit inlichtingenrapporten, plattegronden en verordeningen van zowel de Duitse bezettingsmacht als van het verzet / Bureau Inlichtingen te Londen. Deze zes meter lange collectie bestaat onder andere uit inlichtingen van de illegaliteit, kaarten van inundaties, gegevens betreffende Duitse mijnenvelden, Britse en Duitse kaarten, telegrammen en Duitse voorschriften. De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd:

Collectie 'Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen'	Inventarisnummer
1:25.000 Kaart met "Gesamt Flakeinsatz" in de omgeving van Zoutelande, Arnhem, Wemeldinge, Hansweerd, Woensdrecht, Roosendaal, Breda, Gilze, Tilburg, Eindhoven (met vliegveld), Vinkel (met vliegveld), Venlo (met vliegveld), Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Hedel, Zaltbommel, Culemborg, Vianen, Vreeswijk, Ravenstein en Grave, Gorinchem, Keizersveer	86
5-7-1944 117 vlaggen Vliegveld Venlo	194
29-11-1944 E/217/44 Inlichtingen betr. Keeken e.o.; Wezel; Aufent halt- und Erziehungslager bij Hamminkeln; vliegveld bij Wezel; Krefeld; Autoparkeerplaats bij Camperbruch; Munitiedepot bij Hudderath; Tankgracht om Roermond en Venlo; Artillerieopstellingen bij Wellerlooi, Aaien en Bergen (Limburg)	254

Collectie 'Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen'	Inventarisnummer
15-3-1944 A-155 molen Vernieling spoorbrug bij Roermond	203
29-11-1944 E/217/44 Inlichtingen betr. Keeken e.o.; Wezel; Aufent halt- und Erziehungslager bij Hamminkeln; vliegveld bij Wezel; Krefeld; Autoparkeerplaats bij Camperbruch; Munitiedepot bij Hudderath; Tankgracht om Roermond en Venlo; Artillerieopstellingen bij Wellerlooi, Aaien en Bergen (Limburg)	254
05-02-1945 E/1045/45 Sterkte, verplaatsingen, legering Duitse troepen te Venlo, Velden, Tegelen, Belfeld, Reuver, Melick en Vlodrop	269
24-2-1944. GB/4084/44. Venlo is een filiaal van Zeiss te Jena	357
GB/5330/44 Vorderingen hotels te Venlo i.v.m. troepenverplaatsing	380
22-11-1944 GB/8025/44 Ondergrondse gang onder de Maas te Venlo met schets.	422
20-10-1944 E/233/44 Rapport S.N.B.S.; voornaamste meldingen districten St. Anthonis en Venlo; verdedigingswerken en troepensterktes; bijlage: plattegrond rond Venlo en omgeving	451
31-10-1944 E/551/44 Bombardement bruggen Venlo met schets.	452
04-06-1943 NE/16/188 Elektrochemische industrie, TROEPENSTERKTE ROERMOND (schets) VENLO, industrie en sterktes	487
6-6-1943 NE/16/194 Informatie over OVERIJSSSEL, VENLO, AMSTERDAM en DEN BOSCH	487
4-1-1994 NE/16/400 Diverse gegevens BILTHOVEN, UTRECHT, ROERMOND en VENLO	491
22-02-1944 NE/16/469 Gegevens VENLO en ROERMOND	493
E/182/44 Stellingen bij VENLO	494
E/234/44 Diverse informatie van VENLO e.o.	494
E/938-44 Stellingen te VENLO	495
E/583-44 Stellingen te VENLO e.o. met schets	495

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:

Datum	Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)	Relevant	Motivatie
4 juni 1943	Venlo. Vlak langs de grens staat een gordel van luchtafweer. De gehele Maas langs staat een gordel van zoeklichten... Vliegveld: ondergrondse tanks en munitie-opslagplaatsen-onbekend waar...Blerick. Reparatie van wagons. Staan zeer veel treinen klaar, o.a. materieel uit Rusland (bron: inventarisnr. 487)	Nee	De genoemde luchtafweer lag buiten het analysegebied. De aanwezigheid van zoeklichten biedt geen aanleiding om een CE verdacht gebied af te bakenen (geen indicatie dat er hier CE aanwezig waren)
Geen datum	Kaart Gesamt Flakeinsatz (bron: inv. Nr. 86)	Nee	De locaties van het geschut liggen buiten het analysegebied
6 juni 1943	Venlo. Luchtafweermitrailleurs op grote kazerne. Kazerne bezet door D.L.W. en Infanterie (bron: inventarisnr. 487)	Mogelijk	De kazerne ligt in het analysegebied
Januari 1944	In Venlo zouden alle grote hotels gevorderd zijn, want er zouden daar binnenkort een groot aantal (naar men beweert 30.000 man) tank- en pantser troepen door trekken. Venlo is als rustplaats uitgekozen (bron: inventarisnr. 380)	Nee	Het gaat hier om een gerucht / geen CE indicatie
22 februari 1944	Geen luchtafweer of zoeklichten te Venlo. De laatste staan over de grens in Duitsland. De Hollandse versterkingen o.a. de bunker bij de spoorbrug zijn dichtgemetseld en de pantserkoepels opgeblazen	Mogelijk	Een aantal van de kazematten met pantserkoepels liggen/lagen in het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)	Relevant	Motivatie
24 februari 1944	De Nederlandsche Instrumenten Compagnie (Medinsco) te Venlo is een filiaal van Zeise te Jena. Met kwetsbaarste deel van de fabriek is overgebracht naar de Venlonazaal, Hoogeweg te Venlo (vroeger in gebruik bij de zangvereniging Venlona). Van hetgeen hier geproduceerd wordt, hangt de verdere fabricage geheel af. Op het podium en achter in de zaal staan de belangrijkste machines, precisiewerktuigen. Medinsco fabriceert alle mogelijke optische instrumenten zoowel voor vliegtuigen als...? Wagens (bron: inventarisnr. 357)	Nee	Geen CE indicatie
15 maart 1944	Kaart met daarop weergegeven de brug over de Maas bij Buggenum. Vermelding: pijler met 2 gaten voor springstof 0,9 x 0.9 meter. Diep: 4 meter (bron: inventarisnr. 203)	Nee	Er wordt niet vermeld dat er daadwerkelijk springladingen in de brug waren aangebracht. Hoewel er in het kopje over 'vernieling spoorbrug' wordt gesproken, blijkt dit niet uit de rest van het document
5 juli 1944	Kaart van Vliegveld Venlo (bron: inv. nr. 194)	Nee	Vliegveld Venlo ligt buiten het analysegebied
September 1944	Weg Venlo. Deze weg is minstens 7 m. breed en gaat bij (Sheet 01) 976017 over Weg, Venlo eenbogige brug Breijler-Meer. Wegdek is asfalt ook op de brug. Een bunker oostelijk van de weg op 100 meter afstand van Nederlandse grens, juist tegenover douanekantoor sheet Q1 925056). Afmetingen: lengte 2,5 meter breedte 2,5 meter en hoogte 60 cm boven maaiveld. Camouflage. Muren van de bunker zijn met rode bakstenen gecamoufleerd, het platte dak is van wit beton. Aan zuidkant ingang van de kazemat, aan de oostkant, 2 schietgaten op 30 cm ½ boven wegdek. Aan de noordkant eveneens 2 schietgaten op 30 cm boven wegdek (bron: inventarisnr. 494)	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
Oktober 1944	Tank-ditch in the surroundings of Venlo. From Q1/921068 to the Maas are on the South side of the tank ditch barricades of barbed-wire and trenches. 1 = Gipsy-camp. = parking place for cars of the aerodrome (camouflaged) 3 = Wall along (sic) the monastery (the ditch goes between the wall and the monastery) 4 = Monastery Manrese In the direction of the Maas, to a point about Q1/895075 and goes further on the other side of the river (bron: inventarisnr. 495)	Mogelijk	Uit W.O.2 luchtfoto's blijkt dat er een o.a. tankgracht door het analysegebied loopt



Datum	Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)	Relevant	Motivatie
20 oktober 1944	Meldingen omtrent artilleriestellingen, tankvallen, mijnevelden en prikkeldraad-versperringen omgeving Horst. Tankvallen of tankgrachten bij Venlo-Tegelen, verder richting Kaldenkirchen. Bosch ten. Z. van Venlo artillerieopstellingen en tankvallen, Bosch N.Z. tankvallen, loopgraven en artilleriestellingen. Brug groote Molenbeek zwaar verdedigd. Molenbeek N. en Z. van de brug nu tankgracht, Bruggen Keulen zwaar verdedigd door barricades met artillerie en mitrailleur opstellingen en vier tijger. Lo 223. Aan den weg van Eae-rick naar Lottum, 2 Km, ten N. van hot viaduct op den weg naar Horst artillerie-stellingen, mijnevelden en prikkeldraad versperringen ten O. en ten W. van den weg. (zie tekening) Vete 224. plm. 1 km. ten Z. van Venlo, den Weg Venlo-Tegelen kruisend,. Tankvallen of tankgracht. In NW richting tot aan de Maas, vorder afdraaiend naar het Zuiden tot voorbij Belfeld. Ten O. van gen weg in Z.O. richting naar Kaldenkirchen. Ve 225. In bosch, gelegen op Ned-Duitsche grens, ten Z. van Venlo, fundamenteen voor artillerie plm. 60 cm. hoog. Heel het bosch is bezaaid met granaten van plm. 30 om, en plm, 60 cm. lengte. (zie tekening) ka.226. Ten W. van Kaldenkirchen geen stellingen. ka.227. In bosch tankvallen in N-Z richting. (zie tekening) ka.228. N. en Z. van spoorweg loopgraven. en artilleriestellingen. (zie tekening) Ve.229. Brug over Grote Molenbeek sterk verdedigd. Verder hele Molenbeek ten N. en g-. van deze brug veranderd in tankgracht. (zie tekening) (bron: inv. nr. 451)	Mogelijk	Uit W.O.2 luchtfoto's blijkt dat er een o.a. tankgracht door het analysegebied loopt
31 oktober 1944	The anti-air guns are on the west side of the river about 3 yards before the beginning of the bridge. On thee ast side there are several holes with lighter machine guns. The passenger bridge is undermined with 2 mines of approx. 100kg each opposite of each other in the middle of the bridges (bron: inv. nr. 452)	Mogelijk	Het luchtafweergeschut stond in het analysegebied
31 oktober 1944	...the bombing over the two bridges over the river Maas at Venlo. The situation as saw it myself on the 10th of september '44 is as follows. The anti-air guns are on the west side of the river, about 3 yards before the beginning of the bridge. In the east side there are several holes with lighter machine guns. The passenger bridge is mined with two mines of approx.. 10 [onleesbaar] each, opposite of each other in the middle of the bridges. The railway bridge is fitted in the foundation with dynamite. The contact place is on the east side of the river and the conducting wires are adjusted along the southens [sic] railway in the direction of the town (bron: inventarisnr. 452)	Mogelijk	De bruggen over de Maas te Venlo liggen in het analysegebied
22 november 1944	Kaart van een tunnel bij de spoorbrug (bron: inventarisnummer 422)	Nee	Geen CE indicatie



Datum	Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)	Relevant	Motivatie
24 november 1944	Tusschen VENLO on REUVER kwamen vrijdag (24-11-44?) heel veel militairen. Langs de Maas bezet, om de 80 meter. Zaterdag waren ze plotseling weer weg en stonden er wachtposten om de 750 meter (bron: inventarisnr. 234)	Nee	De beschrijving is te globaal. Er worden geen specifieke straatnamen/adressen genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald.
29 november 1944	Bij Wellerlooi coördinaat 896274 stond 1 kanon, vermoedelijk staan er nu meer. Bij Aaien aan de hoofdweg van Noord- naar Zuid Limburg achter café de Halve Maan staat ook één kanon. Aan de weg van Bergen naar Wellerlooi staat 50 m ten oosten van der weg ongeveer om de 200 m een kanon. Bij Bergen, omtrent coördinaat 215538 staat ook een artillerieopstelling. Sterkte onbekend. (bron: inv. nr. 254)	Nee	De beschrijvingen zijn te globaal of de locaties liggen buiten het analysegebied



November 1944	<u>Onderwerp A. Tankgracht tussen Venlo en stad Straelen (E/980170).</u> Ligging en afmetingen: zie schets. Grachten doorsnijden den weg Venlo Straelen niet, de weg is ter plaatse ondermijnd met bommen (vliegtuigbommen) (1 ½ meter lang en diameter 40 cm). De juiste ligging oostelijk van de weg Venlo-Straelen is onbekend. a) Grenst aan weg op E/918 101 b) Grenst aan weg op E/920 104 c) Grenst aan weg op E/941 127 d) Grenst aan weg op E/963 153 e) Grenst aan weg op A/003 227 Afmetingen bij de weg: 2 meter breed, 1,5 meter diep a) 2 m breed, 1 ½ meter diep C was 5 à 6 meter breed, 4 m diep. E was nog in aanbouw. Tussen de tankgrachten zijn prikkeldraadversperringen: Bij A 20 cm hoge paaltjes. Bij B losliggend in rollen. <u>Onderwerp B. Bunkers en loopgraven.</u> a) Loopgraaf op E/941 125 direct oost van de weg, loopt zigzag. Staat door andere loopgraaf in verbinding met van de weg af onzichtbare bunkers, ten oosten van de weg in het bos gelegen. Ondervraagde vernam over het bestaan van deze bunkers van arbeiders die er aan gewerkt hadden. Oostelijk van deze bunkers zijn A.A. posities (2 cm). b) Bunkers afmeting 2 x 2 x 2 meter, vermoedelijk voor zwaar MG. 1. Op E/954 145 west van de weg 2. Op E/962 150 oost van de weg <u>Onderwerp C. Artillerieposities.</u> A. Bij E.945 138: 3 op 4 stukken geschut ingegraven en gecamoufleerd met takken in een dennenbosje. B. Bij E/964 161: aantal stukken onbekend. Camouflage met bladeren en takken. Beide schootsrichtingen Venlo. <u>Onderwerp C. Artillerieposities.</u> A. Bij E/945 138: 3 of 4 stukken geschut ingegraven en gecamoufleerd met takken in een dennenbosje B. Bij E/964 161: aantal stukken onbekend. Camouflage met bladeren en takken. Beiden schootsrichting Venlo.	Mogelijk	Uit W.O.2 luchtfoto's blijkt dat er een o.a. tankgracht door het analysegebied loopt
---------------	---	----------	--

Datum	Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)	Relevant	Motivatie
	<u>Onderwerp C. Tankreparatieplaats.</u> Op E/952 056 in een bos is een grote tankreparatieplaats. Algemene aantekeningen: Het terrein tussen Venlo en E/960 130 is zeer modderig (bron: inventarisnr. 495)		
29 november 1944	Om Roermond en Venlo ligt een tankgracht en zijn vele loopgraven. Ze staan echter bijna allemaal vol water. Bij Siebengewald, Wellerloo en Arcen loopt op Nederlands gebied vijftig meter van de grens een tankgracht. (bron: inv. nr. 254)	Mogelijk	Uit luchtfoto's blijkt dat er een o.a. tankgracht door het analysegebied loopt
2 december 1944	Tussen Venlo en Reuver kwamen er vrijdag heel veel militairen, alle mitrailleurstellingen langs de Maas bezet, om de 80 meter, zaterdag waren ze plotseling weer weg en stonden er wachtposten om de 750 m (via AVG archief)	Mogelijk	Het gebied nabij de Maas loopt door het analysegebied
5 februari 1945	Fieldgun positions at Venlo, close to Marrema-Institution. In sector of Velden (907142) as far as Roermond 4/5 German divisions are said to stay. (No SS and no SA, only Wehrmacht). At Maasniel Wehrmacht and paratroopers. Road Venlo-Tegelen (Q1 885060) west of this road are trenches and minefields as far as the river Maas. Between Hoofdweg and Broeklaan there are trenches, barbed wire and minefields. South of swimmingpool begins a plateau, on west side of the plateau runs a path, on this path 200 m south of loampit is a house and nearby this house is a battery of 3 pieces 7cm probably grenade throwers. Along this path south of above mentioned path are 3 camouflaged bunkers, probably observation posts, as inf. Thought that bunkers had only been made of earth and grass. Across sportfields at Belfeld is a tankditch, probably running up to the river Maas straight across Geloo (500m south) is an on the tank ditch. Barbed wire entanglements from Belfeld to Swalmen at regular intervals (bron: inv. nr. 269)	Mogelijk	Het gebied tussen de Maas en de weg Venlo-Tegelen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
5 februari 1945	Railway Venlo-Tegelen. On one point it is blown up. Part of this line can be observed by the English (bron: inventarisnr. 269)	Mogelijk	Een gedeelte van deze spoorlijn loopt door het analysegebied



2.9.2 Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940

Deze collectie bestaat uit rapporten, verslagen, dagboeken en tekeningen die door officieren, onder-officieren en manschappen werden ingeleverd bij de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf. Dit gebeurde in veel gevallen pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Deze evaluatieverslagen van de gevechten, die overigens tegenstrijdig kunnen zijn, vormden naast in de Militaire Spectator verschenen artikelen een belangrijke basis voor de 'Groene Serie': het eerste officiële standaardwerk over de strijd in Nederland in de meidagen van 1940. De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd:

Collectie gevechtsverslagen en rapporten mei 1940. Toegang 409.	Inventarisnummer
III-26 RI Peel Divisie Vak Bakel	525028-525029

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:

Datum	Gebeurtenis (bron: NIMH collectie 409)	Relevant	Motivatie
Mei 1940	Daarna bereikte mij uit Grubbenvorst het bericht dat detachement Schandelo voor overmacht moest terug trekken en dat zij op de hielen werden gevolgd door Duitse troepen, die op het ogenblik van het bericht bereids aan de oever van de Maas werden gesignaleerd. Daarna was de verbinding telefonisch met Grubbenvorst verbroken (bron: 525028)	Nee	Er worden geen specifieke locaties genoemd. Derhalve kan de relevantie voor het analysegebied niet worden bepaald
Mei 1940	De kazematten 146 en 147 (behorende tot 2° III-26 R.I. te Grubbenvorst) door zware ? Duitse Artillerie onder vuur werden genomen en moesten worden verlaten. Tevens meldde men dat Grubbenvorst en Lottum beide onder artillerievuur lagen in een strook van circa 500 m. diepte achter de kazematten, zodat munitieaanvoer naar de kazematten niet meer mogelijk was en de c.p. naar achteren moest worden verlegd, terwijl werd waargenomen dat de Duitsers in kleine groepjes met rubber bootjes de Maas werden overgezet (bron: 525028)	Mogelijk	De kazematten te Grubbenvorst liggen in het analysegebied
Mei 1940	Ook van de linker compagnie 3-III-26 R.I. te Broekhuizenvorst werd gemeld dat aan de overweg te Broekhuizen nabij de bierbrouwerij De Vriendenkring de vijand was waargenomen, welke de Pantser Afweer Geschut opstelling onder vuur nam. De mededeling die met de nodige reserve werd aanvaard, betrof dat de bierbrouwerij en enkele huizen in de omgeving met de grond gelijk zouden zijn gemaakt door een 20 tal schoten uit een stuk Pantser Afweer Geschut dat door verzakking en hevig artillerievuur onbruikbaar was geworden (bron: 525028)	Nee	De brouwerij ligt in het onderzoeksgebied maar is slechts een gerucht.
Mei 1940	In Arcen stonden grote troepen eenheden, terwijl hiervan nu eerst de stellingen van Broekhuizen onder vuur werden genomen (bron: 525029)	Nee	Er worden geen specifieke adressen genoemd. Derhalve is deze beschrijving te globaal om te kunnen vaststellen of er sprake is van het analysegebied.

2.10 Provinciaal archief / Militair Gezag

2.10.1 Militair Gezag

Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de bevrijde delen van Nederland. In dit archief zijn doorgaans per provincie gegevens over in gemeenten aanwezige CE ondergebracht.

De volgende inventarisnummers zijn ingezien:

07.E09 Militair Gezag Limburg. Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht	Periode
2.1. Archieven P.M.C. Limburg 41 (doos 4860). Luchtbescherming en Brandweer-algemeen-	Geen datumvermelding
2.1. Archieven P.M.C. Limburg 42 (doos 4860). Aangiften, opruiming en rapporten betreffende mijnen en projectielen	Geen datumvermelding
2.1. Archieven P.M.C. Limburg 43 (doos 4861). Correspondentie betreffende mijnen, projectielen en ander oorlogstuig	Geen datumvermelding
2.7. Districtsmilitair commissariaat Venlo 66 (doos 4952). Opgaven van gemeenten i.z. ligging van mijnenvelden met schetskaartjes en kladopgaven van geruimde mijnen, soort vermeldende	Geen datumvermelding
2.7. Districtsmilitair commissariaat Venlo 67 (doos 4952). Correspondentie i.z. luchtbescherming, opruiming van mijnen, enz.; personeelslast	Geen datumvermelding
2.1. Archieven P.M.C. Limburg 138 (doos 4871). Oorlogsschade betreft in hoofdzaak Schade-Enquête-Commissie	Geen datumvermelding
2.7. Districtsmilitair commissariaat Venlo 142 (doos 4958). Landbouwherstel; opruiming mijnen en begroting	Geen datumvermelding
2.1. Archieven P.M.C. Limburg 197 (doos 4875). Opgave bevrijdingsdata der gemeenten	Geen datumvermelding

De onderzoeksresultaten zijn in de hierop volgende overzichten verwerkt:

Venlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, gemeente Venlo)	Relevant	Motivatie
17 maart 1945	De velden rond Genooi zouden bezaaid zijn met mijnen (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	Genooi ligt deels in het analysegebied
26 maart 1945	Aan de Maas liggen twee paardenkadavers. Deze kadavers zijn bedekt door een massa ijzere staven (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Geen CE indicatie
26 maart 1945	In de buurt van Venlo, met name in Genooi, liggen veel mijnen die dringend opruiming behoeven daar het hier tuiniersgronden betreft (bron: inventarisnr. 67)	Ja	Genooi ligt deels in het analysegebied
29 maart 1945	In de Broederschool aan de Grote Kerkstraat bevinden zich: 8 kisten handgranaten, 5 kisten patronen. In de kast in de gang bevindt zich een mortierstukje (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	De Grote Kerkstraat ligt in het analysegebied
29 [onleesbaar]	Er liggen mijnen op het akkerland verspreid – geen locatievermeldingen (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Locaties zijn niet herleidbaar
31 maart 1945	Wapens en munitie zijn weggehaald en in een afgesloten ruimte achter de brandweerkazerne aan de Lohofstraat opgeborgen (bron: inventarisnr. 42)	Nee	De CE zijn veiliggesteld/verwijderd

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, gemeente Venlo)	Relevant	Motivatie
29 mei 1945	De Luchtbeschermingsdienst heeft reeds ca. 50 ton munitie en springstoffen bijeengebracht, onder toezicht van het Bomb Disposal (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Locatie van aantreffen zijn niet herleidbaar
11 mei 1945	Blerick omgeving draadfabriek, bij het optillen van een mijn is deze ontploft, waardoor hij doodelijk gewond werd	Mogelijk	De fabriek (thans: Nedri Spanstaal BV) ligt in het analysegebied
16 juli 1945	Ondergetekenden, bewoners van de St. Urbanusweg te Venlo, protestereeren hierdoor ten sterkste tegen het laten springen der mijnen aan de Westelijke oever der Maas bij de Horsterweg, daar ondanks het open zetten der ramen, ongeveer bij elke ontploffing diverse ruiten stuk springen (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	De uiterwaard tussen de Horsterweg en de St. Urbanusweg ligt in het analysegebied
Diverse data	Meldingen van niet ontplofte projectielen. Enveloppenfabriek aan de spoorlijn (Enfa) bom en vermoedelijk granaat. Dr. Matthijssenstraat 28 kelder munitie. Vleeschstraat Houtstraat blindganger. Scala theater Houtstraat mitrailleurmunitie, handgranaten. Emmastraat 3 bom. Villapark 36 projectiel. Urbanusweg 123 kist munitie. Veldenscheweg granaat. Veldenscheweg 93 kist munitie. Veldensche weg 162 handgranaten en patronen. Julianastraat 10 patronen. Marinus Herungerweg 86 handgranaten. O.L. Vr. Plein (hier wordt niet vermeld wat er aanwezig is). St. Urbanusweg 40 kist munitie. St. Urbanusweg 33 landmijnen. Van Cleefstraat 13 vermoedelijke granaat. Omgeving Hagerhof munitie. Stationsemplacement dynamietpatronen. Slooterbeekstraat 32 munitie. t.o. Slooterbeekstraat 51 vermoedelijke granaat. Roermondsche straat tegenover perceel 16 granaat. Urbanusweg wagentje met tien Teller-mijnen Bella Table school Panzerfaust, mortieren. Straelsche weg naast melkinrichting voor de fabriek van Cuijpers munitie. Straelsche weg in veldkeetje pl. 150 meter voor perceel 267 handgranaten. Burg. van Rijsingel 7 twee granaten. Duits wachthuisje aan de 2 ^e tankgracht voor Nazareth vlak aan de weg ca. 20 handgranaten. Goltziusstraat hoek van Gulickstraat munitie, handgranaten. Steenfabriek de Ossenbergh handgranaten, munitie. Kranenveldstraat mortier [onleesbaar]. Tegelsche weg 66 twee granaten. Herungerweg 84 kistje springstof. Groethofstraat 80 Panzerfaust. Kaldenkerkerweg achter transformator tegenover Prins granaat. Oude kerkhof granaat. Langstraat tussen slachthuis en woning langs weg granaat. Stationsemplacement tuin chef station. Panzerfaust, dynamiet, granaten etc. Kaldenkerkerweg tuin R.V.A. granaten (bron: inventarisnr. 42)	Mogelijk	De Vleesstraat ligt in het analysegebied
8 augustus 1945	Door de ontploffing van de munitieopslagplaats bij de mestvaalt van de gemeente Venlo bij het Zwarte Water zijn honderden granaten en dergelijke in de omgeving terechtgekomen (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied
10 augustus 1945	Schrijven van steenfabriek De Ossenbergh betreffende verspreide munitie in de omgeving van het fabrieksterrein (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, gemeente Venlo)	Relevant	Motivatatie
10 september 1945	Op de grens Venlo-Velden bevindt zich een bos met tennisveld en tuin. In die buurt hebben Duitsers gezeten en is de aanwezigheid van mijnen niet denkbeeldig (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Beschrijving is te globaal
15 september 1945	De mijnen velden zijn in kaart gebracht en worden thans systematisch geruimd. Mochten er zich in het door U opgegeven gebied mijnen bevinden, dan zullen ook deze mettertijd geruimd worden (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Locaties zijn niet herleidbaar

Tegelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Tegelen)	Relevant	Motivatatie
7 maart 1945	Kaart met daarop ingetekend verdachte locaties, o.a. langs de Maas (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Het onderzoeks- en analysegebied in de omgeving van Steyl staat op deze kaart deels als verdacht aangeduid
17 april 1945	Begeleidend schrijven tekening van de gemeente Tegelen met rood gearceerd bekende en veronderstelde mijnen velden ter plaatse. De mijnen velden in Tegelen zijn in twee groepen op te splitsen: de ene loopt langs de gehele Maaskant, de andere ligt in de uiterste Zuidoosthoek. Van de groep langs de Maas zijn naar men zegt tamelijk volledige gegevens van de Duitsers geweest. Direct na de bevrijding zijn deze door de geallieerde autoriteiten (C.I.C.) opgevorderd. De andere groep omvat de door de Duitsers gebruikte terreinen voor bommenopslagplaats. In dit terrein bevinden zich mijnen velden. Een groot gedeelte van deze bommenopslagplaats ligt in de gemeente Belfeld (bron: inventarisnr. 42)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Tegelen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
16 juli 1945	Buurtschap Tegelen-Steijl. Landmijnen en boobytraps aanwezig op een strook langs de Maas en op de Horsterberg (dit woord is slecht leesbaar), secties A en C (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	De Maas oever te Tegelen en Steyl ligt deels in het analysegebied
22 september 1945	Niet ontplofte landmijn en niet geëxplodeerde granaat in de tuin van het klooster van de Zusters van de Eeuwige Aanbidding te Steijl (Klooster der Rose Zusters) (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.



Belfeld:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Belfeld)	Relevant	Motivatie
31 oktober 1944	Depot van gevonden wapens en uitrustingsstukken die door Duitse militairen zijn achtergelaten in het huis van de commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, Schoolstraat Belfeld. Daarin bevinden zich momenteel 50 handgranaten, 10 Panzerfäuste, diverse kleding en uitrustingsstukken, o.a. 42 helmen, vijf bajonetten, 39 geweer-pantsergranaten, 36 springlichamen, 82 kisten artilleriegranaten (inhoud ieder drie stuks), 20 patroontassen, zes mijnen, een machinegeweer, 19 geweren, machinepistool. In de gehele gemeente zijn talloze plaatsen waar niet ontplofte projectielen liggen. Mijnenvelden bevinden zich in de omgeving van Leurdijk en Ven. In de nabijheid van de Arnoldushoeve, achter de boerderij van Kurstjens Fr. Malbeekerweg plaatselijk genaamd Schorf, in de omgeving van Grenspaal 32 aan de Duitse grens omgeving Patersveld te beginnen ca. 100 meter achter de nieuwe koestal van de Leonardushoeve in de richting van de Duitse grens. Hoverveld gelegen rechts van de Bolenbergweg. Achter de N.V. Gresbuisenindustrie. Het gehele Maasveld links en rechts van de Rijksweg Venlo-Roermond tussen Maas en Spoordijk. Verder nog bij de Horsterberg en bij vele particulieren zoals Th. Hoezen, Markt, Blom en Hanraets, Rijksweg Noord e.a. in totaal een twintigtal (bron: inventarisnr. 42)	Mogelijk	De N.V. Gresbuisenindustrie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied (Stationstraat) Bolenbergweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld. Het Maasveld ten westen van de Rijksweg Venlo-Roermond ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld. De Horsterberg, Leurdijk en Ven, en de locaties van de particulieren zijn niet te herleiden. De vermelding met betrekking tot het depot is niet relevant, omdat de oorspronkelijke vindplaatsen van de CE niet te herleiden is.
10 april 1945	Landmijnen – gemeenteven. Kadastraal sectie B. 634 (bron: inventarisnr. 66)	Nee	Locatie is niet herleidbaar
17 mei 1945	In de gemeente Belfeld liggen twee wegen nu nog ondermijnd. Te weten de Maalbeekerweg, de weg uit het dorp naar de Duitse grens, precies in de bocht, gelegen 100 meter voor het huis Linssen. Hier is het een lading van kistjes trotyl met een lont. De andere weg is de Tegelscheweg even ten zuiden van het voetbalveld, in het gedeelte weg tussen de tankval ligt een bomlading. Er is een schets bijgevoegd (bron: inventarisnr. 66)	Nee	Locaties liggen buiten het analysegebied
18 mei 1945	De gevonden en opgehaalde munitie is opgeslagen in een centraal depot Schoolstraat 16 te Belfeld (bron: inventarisnr. 67)	Nee	De CE's zijn veiliggesteld
6 juni 1945	Begeleidend schrijven stafkaart, nadere aanduidingen betreffende de mijnenvelden. Op de stafkaart of op de andere bijlage zijn niet vermeld de diverse wegen die nog ondermijnd zijn. Er zouden nog enkele bommen liggen onder het puin van de woonhuizen in Maasstraat 4 en 5 welke huizen door de Duitsers geëxplodeerd zijn (bron: inventarisnr. 42)	Ja	Maasstraat 4 en 5 liggen binnen de begrenzing van het analyse-gebied Belfeld.
20 juni 1945	Begeleidend schrijven 15 aangiften van mijnenvelden (bron: inventarisnr. 66)	Nee	Locaties zijn niet herleidbaar
20 juni 1945	Landmijnen. Witveld tussen Rijksweg Noord en de spoorlijn Venlo Roermond. Kadastraal secties A 1322, 1325, 1326, 1328, 1329 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Witveld ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analyse-gebied Belfeld.

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Belfeld)	Relevant	Motivat
20 juni 1945	Landmijnen. Maasweide op de scheiding tussen Steyl-Belfeld en achter het woonhuis naar links ten oosten van de stuw (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	De scheiding tussen Steyl en Belfeld ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analyse-gebied Venlo-Velden. De vermelding met betrekking tot het huis nabij de stuw is te globaal.
20 juni 1945	Landmijnen rondom de Arnoldushoeve. Kadastraal secties C 543, 544, 710, 527, 528, 244, 243, 241, 638, 637, 636, 264, 263, 265, 266, 640 (bron: inventarisnr. 66)	Nee	Locaties zijn niet herleidbaar
20 juni 1945	Landmijnen. Biezendries, gelegen achter woonhuis Malbeekerweg 11. Kadastraal sectie C. 495 (bron: inventarisnr. 66)	Nee	Locatie ligt buiten het analysegebied
20 juni 1945	Landmijnen. Huisakker, gelegen achter woonhuis Rijksweg Z 11, Witveld, gelegen tussen de Rijksweg Noord en spoorlijn Venlo Roermond. Kadastraal secties D 2072, 905, 1758, 1957, A 1138-1839 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Witveld ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
20 juni 1945	Landmijnen. Ekschip, gelegen tussen de Maas en Rijksweg Zuid. Kadastraal sectie D950 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Ekschip ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
20 juni 1945	Landmijnen. Huisakker, Ekschip, gelegen tussen de Maas en Rijksweg Zuid vanaf woonhuis Rijksweg Zuid 11 en Meelderbroek gelegen achter de boomkwekerij van Faassen, Broekstraat. Kadastraal secties D 1640, 1672, 1673, 1544, 930, 1552, 957, 960 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Ekschip en de Rijksweg Zuid 11 liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
20 juni 1945	Landmijnen in de buurt van het woonhuis Kurstjens, een smalle strook langs de grens op 'de schorf'. Kadastraal sectie C900 (bron: inventarisnr. 66)	Nee	De locatie kan niet worden herleid
20 juni 1945	Landmijnen. Ekschip. Gelegen tussen Rijksweg Zuid en de Maas. Kadastraal secties D 929 en 1644	Mogelijk	Ekschip ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
20 juni 1945	Landmijnen Schelkensbeek, op de scheiding van Belfeld Reuver gelegen tussen de Rijksweg Zuid en de Maas. Kadastraal secties D1886, 1887 (bron: inventarisnr. 66)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
20 juni 1945	Landmijnen Kerkelsberg, gelegen tussen Rijksweg Zuid achter woonhuis no. 14 en de spoorlijn Venlo Roermond. Kadastraal sectie D1462 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van analysegebied Belfeld.
20 juni 1945	Landmijnen Ekschip, terrein gelegen tussen de Maas en Rijksweg Noord. Kadastraal secties D 933 en 934 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Ekschip ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.
20 juni 1945	Landmijnen. Rondom het woonhuis van de Wed. Blom Rijksweg Noord 9. Kadastraal sectie A.1765 (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.

Maasbree:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Maasbree)	Relevant	Motivat
15 juni 1945	Lege benzineblikken zijn opgeslagen in het zgn. Veerhuisje. De LBD te Venlo heeft zich belast met het verzamelen van munitie	Nee	Locatie is niet herleidbaar

Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Grubbenvorst)	Relevant	Motivatie
13 april 1945	In verband met de registratie van mijnenvelden in de gemeente Grubbenvorst het verzoek 100 meldingsformulieren voor kartering toe te sturen (bron: inventarisnr.42)	Nee	Het betreft alleen om de registratie van mijnenvelden.
22 mei 1945	Er kan niet worden voldaan aan het verzoek om op een bepaalde plaats in de gemeente Grubbenvorst munitie bijeen te brengen. Er zijn in de gemeente Grubbenvorst teveel plaatsen waar munitie is achtergelaten. Onbeheerd achtergelaten munitie wordt tegelijkertijd met de kartering van geplaatste mijnen en mijnenvelden opgenomen (bron: inventarisnr. 67)	Nee	De vermelding is te globaal.

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Arcen en Velden)	Relevant	Motivatie
11 april 1945	Plaatsen waar niet ontplofte projectielen e.d. zich in de gemeente bevinden. Te Velden bij woning van Melick achter schop (? , slecht leesbaar) twee dozen met rolletjes poeder dynamiet volgens opschrift. Dozen zijn ca. 50x25x25 cm) huis No. C1 Genooi. Te Velden Genooi nabij J. Vermeulen C.12 eveneens twee dozen als bovenvermeld. Mijnenveld achter woning Genooi C.4. In tuin Hofmans Velden C.88 bevinden zich een paar honderd lichte granaten. Achter woning L.Brueren Velden C.83 weg naar Schandelo bevinden zich enige kistjes met granaten. Op perceel sectie C no. 7103 te Velden in het Broek liggen ca. 200 niet gebruikte mijnen. Op perceel sectie C no. 6235 ligt in een perceel tarwe een mijnenveld. Niet ontplofte granaten liggen te Arcen nabij het Zusterklooster en in de tuin van het voormalige gemeentehuis. Langs de Maas liggen vermoedelijk overal mijnenvelden al is dit niet overal vastgesteld, ca. dertien kilometer lang. Deze opgaaft is als zeer onvolledig te beschouwen omdat slechts tien proces van de bevolking is teruggekeerd en er geen mensen voor de opsporing beschikbaar zijn (bron: inventarisnr. 66)	Mogelijk	Het Zusterklooster en de Maas ter hoogte van Arcen liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De overige locaties zijn niet te herleiden of zijn te globaal vermeld.
10 september 1945	Op het ogenblik werkt een sectie van 1 Dutch Bomb Disposal and Mine Clearing Coy met ca. 150 SS'ers die gelegerd zijn in het kasteel te Arcen (bron: inventarisnr. 42)	Nee	De locaties waar ruïmingen worden uitgevoerd, worden niet benoemd.
1 oktober 1945	Dringend verzoek enige mijnen die in de gemeentewerkplaats te Arcen bij woning A no. 112 zijn geborgen, weg te voeren (bron: inventarisnr. 67)	Nee	De locatie is niet te herleiden.
15 juni 1945	De fabrieksterreinen te Arcen zitten volgestapeld met munitie (77 mm SV DS) (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, voormalige gemeente Arcen en Velden)	Relevant	Motivatie
21 juni 1945	Op de fabrieksterreinen ligt Britse munitie (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
21 juni 1945	It has been reported by the manager of the brewery De Vriendenkring at Arcen that a big part of his plant is filled up with British ammunition (bron: inventarisnr. 67)	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
20 augustus 1945	Door ca. 200 Nederlandse SS' ers worden mijnen geruimd in het gebied ten noorden van Arcen (bron: inventarisnr. 67)	Nee	De vermelding is te globaal
10 september 1945	Op de grens Venlo-Velden bevindt zich een bos met tennisveld en tuin. In die buurt hebben Duitsers gezeten en is de aanwezigheid van mijnen niet denkbeeldig (bron: inventarisnr. 67)	Nee	Het betreft een vermoeden, geen feitelijke indicatie

Baarlo:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Beesel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
27 april 1945	In de gemeente Beesel-Reuver zijn onder meer nog verscheidene mijnen velden aanwezig. Verspreid over de gehele gemeente liggen naar schatting nog enkele duizenden mijnen. Ook zijn er nog meerdere bunkers aanwezig. (Inventarisnr. 42)	Nee	De vermelding is te globaal.
15 juni 1945	Nabij de St. Antoniusstraat te Beesel, ter hoogte van Rijkkel, heeft een mijnenongeval plaatsgevonden. Op een weiland ten westen van de St.-Antoniusstraat was een S-mijn ontploft. (Inventarisnr. 67)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.

Bergen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Blerick:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
12 april 1945	Er zijn werkzaamheden bezig om de spoorlijn Horn-Blerick mijnvrij te maken. (Inventarisnr. 42)	Mogelijk	De spoorlijn ter hoogte van Blerick ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot Boller.
11 mei 1945	In de omgeving van de draadfabriek te Blerick is er een mijn ontploft tijdens het optillen ervan. (Inventarisnr. 67)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
28 maart 1945	In en bij het dorp Broekhuizen zijn verschillende mijnen velden en wel vooral in het Stokterveld tussen Broekhuizen-dorp en het gehucht De Stokt, en tussen Broekhuizen-dorp en Roodveld, alsmede in de omgeving van het	Nee	De vermelding is te globaal.

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
	Kasteel en bij de Geenenberg. (Inventarisnr. 42)		
4 mei 1945	Berichtgeving over de aanwezigheid van enkele mijnenvelden in de gemeente Broekhuizen. (Inventarisnr. 42)	Nee	De vermelding is te globaal.
27 juli 1945	In de gemeente Broekhuizen zijn nog zeer veel mijnen aanwezig die werkzaamheden beletten. (Inventarisnr. 66)	Nee	De vermelding is te globaal.

Buggenum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Grubbenvorst:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
13 april 1945	In verband met de registratie van mijnenvelden in de gemeente Grubbenvorst het verzoek 100 meldingsformulieren voor kartering toe te sturen (bron: inventarisnr.42)	Nee	Het betreft alleen de registratie van mijnenvelden.
22 mei 1945	Er kan niet worden voldaan aan het verzoek om op een bepaalde plaats in de gemeente Grubbenvorst munitie bijeen te brengen. Er zijn in de gemeente Grubbenvorst teveel plaatsen waar munitie is achtergelaten. Onbeheerd achtergelaten munitie wordt tegelijkertijd met de kartering van geplaatste mijnen en mijnenvelden opgenomen (bron: inventarisnr. 67)	Nee	De vermelding is te globaal.

Haelen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Heel en Panheel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
8 december 1944	Burgemeester van Heel en Panheel bericht dat er achtergelaten munitiedepots aanwezig zijn bij de volgende mensen: - Van Gemert, te Panheel: plusminus 50 granaten - Schreurs (in schuur), te Panheel: plusminus 80 granaten - Rutten, te Panheel, plusminus 6 granaten (Inventarisnr. 43)	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.
8 december 1944	De gewezen Duitse stellingen te Panheel langs het kanaal Wessem-Nederweert zijn nog niet doorzocht. Een onlangs plaatsgevonden ongeval bevestigt dat bij deze stellingen mijnenvelden liggen. (Inventarisnr. 43)	Mogelijk	Het kanaal Wessem-Nederweert ter hoogte van Wessem en Panheel liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.
16 februari 1945	Burgemeester van Heel en Panheel deelt mee dat er vermoedelijk mijnen aanwezig zijn op de volgende percelen: - Sectie D 1122 Schutteheide - Sectie D 75.76.1016 Leege Hoeve (Inventarisnr. 43)	Mogelijk	De Schutteheide ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied. De locatie van de Leege Hoeve is niet te herleiden.

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
16 februari 1945	Er bevindt zich nog een groot aantal onontplofte granaten, mijnen en munitie in en nabij de "Heelder Peel", nabij de Rijksweg. (Inventarisnr. 43)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
27 maart 1945	Burgemeester van Heel en Panheel bericht dat de in de gemeente door Duitse en geallieerde troepen achtergelaten munitie tot een onrustbarende hoeveelheid is aangegroeid. De enige veilige bergplaats lijkt het arrestantenlokaal, alwaar de munitie is opgeslagen. De beide cellen zijn gevuld met granaten, mijnen en gewoemunitie, terwijl er eveneens springstoffen, schietkatoen en een pantservuist aanwezig zijn. Verzoek om over te gaan tot ruiming (Inventarisnr. 42)	Nee	De vermelding is te globaal.
11 juli 1945	Burgemeester van Heel en Panheel bericht dat de gehele gemeente nog vol is van achtergelaten oorlogstuig, zoals granaten, mortiergranaten, handgranaten, buskruit, geweer- en mitrailleurmunitie, vliegtuigbommen en munitie. Verzocht wordt om over te gaan op ruiming. (Inventarisnr. 42)	Nee	De vermelding is te globaal.

Kessel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen (er wordt enkel over de inzameling van benzineblikken gesproken).

Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
12 maart 1945	Lijst van munitie die zich in de gemeente Linne bevindt: - Rijksweg B75, granaten - Oude weg, mijnen - Kerkstraat 28, granaten - Heerdstraat A72 op het erf, granaten - Markt A 19, granaten - Rijksweg in huis en op het erf van Jochems, granaten en mijnen - Parallelweg op zolder bij L. Zorge, granaten en mijnen - Bij H.H. Sprenger, aan de Maas; mijnen - Hatestraat B4, granaten - Oeveren B35, granaten en een fosforbom - Oude Weg B 83, granaten - Heide B150, munitie en mijnen - Molenweg B 13d granaten en patronen - Oijdegeweg B83, flare trips - Breeweg, aan de spoorweg; mijnen - Op het perron van de NS, onontplofte bom - Sluis en stuw te Linne, mijnen - Linnerheide en in het bos, mijnen - Morteldhof, Linnerheide; mijnen - Heerdstraat A7, mijnen (Inventarisnr. 42)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Linne ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied.
24 maart 1945	NV Nederlandsche Patent en Kristalsodafabriek v/h Dury en Hammes te Linne-Herten	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
	heeft verzocht de schade die het bedrijf geleden heeft, te doen opnamen. (Inventarisnr. 138)		

Lottum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
15 februari 1945	Opgave munitie- en wapendepots te Maasbracht: - Gemeentehuis Maasbracht: enige honderden kg munitie en diverse projectielen (granaten, pantservuisten e.d.) - Bureau O.D. (Café van Avezaath, Kruchten B 15a): plusminus 200 kg munitie e.d. - Gemeentebos op het gehucht St. Joost (Homborg): plusminus 1000 kg munitie en diverse projectielen - Diverse plaatsen op het gehucht St. Joost: enige honderden kg munitie, geweren, pantservuisten, handgranaten e.d. (Inventarisnr. 43)	Nee	Opslagplaatsen van munitie en wapens worden niet beschouwd als op CE verdacht gebied. Bovendien liggen de locaties buiten de begrenzing van het analysegebied.
Maart 1945	De inwoners van Maasbracht zijn geëvacueerd ten behoeve van geheime militaire oefeningen. Al snel keerden zij terug. (Inventarisnr. 138)	Nee	De vermelding is te globaal.

Maasniel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Neer:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
16 december 1944	Opgave aanwezige munitie, wapens, onontplobbare projectielen e.d.: - Nabij het patronaatsgebouw, Kapelweg, bevindt zich een partij dynamiet (plusminus 50 pakken), welke door de Duitsers zijn achtergelaten. Deze pakken zijn door Engelse militairen op een stuk land verspreid. - In de onmiddellijke omgeving van en parallel met het afwateringskanaal (grens tussen Neer/Helden en Neer/Kessel) bevindt zich een uitgestrekt mijnenveld. - Op verscheidene plaatsen in de gemeente bevinden zich nog niet ontplofte projectielen (voornamelijk granaten) (Inventarisnr. 43)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of de vermelding is te globaal.



Reuver:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
27 april 1945	In de gemeente Beesel-Reuver zijn onder meer nog verscheidene mijnenvelden aanwezig. Verspreid over de gehele gemeente liggen naar schatting nog enkele duizenden mijnen. Ook zijn er nog meerdere bunkers aanwezig. (Inventarisnr. 42)	Nee	De vermelding is te globaal.
19 mei-8 juni 1945	Tussen 19 mei en 8 juni 1945 zijn honderden Teller-, Riegel- en voetsmijnen blootgelegd en gesprongen. (Inventarisnr. 66)	Nee	De vermelding is te globaal.

Swalmen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen (alleen betreffende Beesel).

Thorn:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
18 juli 1945	De Molenbeek te Thorn is ten gevolge van een dijkdoorbraak in België leeggelopen. Nu is zichtbaar geworden dat er op de bodem nog diverse geladen mortieren liggen. Verzoek tot ruiming. (Inventarisnr. 42)	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Wanssum:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
Onbekend	Een brug in de weg Venray-Wanssum-Well is vernietigd. (Inventarisnr. 43)	Nee	De vermelding is te globaal.

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
10 januari 1945	Omgeving bij alle bruggen over het kanaal Wessem-Nederweert, te beginnen bij de brug bij Schoor tot en met de brug bij Pol (Wessem), dient te worden geruimd van mijnen. (Inventarisnr. 43)	Ja	Het kanaal ter hoogte van Pol ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.

Well:

Datum	Gebeurtenis (bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 07.E09)	Relevant	Motivatie
Onbekend	Een brug in de weg Venray-Wanssum-Well is vernietigd. (Inventarisnr. 43)	Nee	De vermelding is te globaal.



2.11 Nationaal archief

2.11.1 Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen

In het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, periode 1937-1946, zijn meldingen en processen-verbaal van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten opgenomen. Het betreft gegevens betreffende de luchtoorlog. De in dit archief aanwezige bronnen bevatten informatie over onder andere bombardementen, noodafwerpen en vliegtuigbeschietingen. Het navolgende inventarisnummer is geraadpleegd.

2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief 's-Gravenhage	Inventarisnummer
Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde Luchtactiviteiten. Provincie Limburg	79

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
10 oktober 1940	De Burgemeester van Arcen en Velden meldt dat er op de grens van de gemeente twee bomtrechters zijn ontdekt. De bommen zijn geëxplodeerd, er was geen schade. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
15 februari 1941	Om 7 uur zijn er vijf brisantbommen in het vrije veld gevallen te Nieuwe Erven, gemeente Arcen en Velden. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
15 februari 1941	Omstreeks 7.15 uur zijn er zes brisantbommen gevallen in de Nieuwe Erven te Arcen. Er waren drie grote kraters aanwezig: drie in een weiland en twee op een stuk bouwland. Eén krater was veel groter dan de andere, omdat aldaar waarschijnlijk twee brisantbommen zijn gevallen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
2/3 juni 1941	In de nacht van 2 op 3 juni 1941 vlogen meerdere vliegtuigen boven het dorp Velden richting de Duitse grens. Na een hevige slag te hebben gehoord, bestond het vermoeden dat onder de gemeente een brisantbom was gevallen en ontploft. De volgende dag werd in het Schandelse Veld, op plusminus 500 m van de Duitse grens, ter plaatse genaamd "De Leemkuilen" een kuil gevonden van circa 8 meter doorsnede en 4 meter diep. Er was een brisantbom gevallen en ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
3 juni 1941	Om 2 uur 's nachts is in het gehucht Schandelo in het vrije veld 1 brisantbom neergekomen en ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
7/8 juli 1941	In de nacht van 7 op 8 juli is op meerdere plaatsen in de Schandelse Bossen brand ontstaan. Vermoeden ontstaat dat deze zijn ontstaan door het afwerpen van brandbommen of brandplaatjes door Engelse vliegtuigen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.



Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatatie
9 juli 1941	Om plusminus 2 uur is een Engels vliegtuig brandend neergestort in Vorst-Hasselt, nabij landbouw Willemsen. (Foutief wordt het veer Velden-Grubbenvorst genoemd.) (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
9 juli 1941	Proces-verbaal over het neerstorten van een Engels vliegtuig te Arcen en Velden. Verschillende delen van het vliegtuig zijn terechtgekomen op een weide, gelegen achter de boerderij van M. Willemsen, perceel no. 23 te Velden. Een brandende vleugel werd aangetroffen op de Veerweg, nabij de Maas, onder Velden. (Inventarisnr. 79)	Ja	De Veerweg ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.
17 augustus 1941	Rond 3.30 uur in de morgen zijn 6 brisantbommen geworpen in gehucht Schandelo. 5 daarvan zijn ontploft, 1 is een blindganger. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 augustus 1941	Nader wordt gemeld dat nog 3 brisantbommen zijn gevallen, waarvan 1 blindganger in de nabijheid van het schijnvliegveld bij het gehucht Schandelo. De blindganger ligt ongeveer 400 m van het dichtstbijzijnde huis. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 augustus 1941	Omstreeks 7 uur werd kennis gegeven dat op de Ossenbergh, gelegen onder Velden, bommen waren ontploft. Er waren vijf grotere kuilen aanwezig en één minder kleine, wat het vermoeden wekte dat aldaar een brisantbom niet was ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 augustus 1941	In het Schandelo veld zijn drie bommen gevallen. Twee ervan zijn ontploft, één is niet ontploft. Alle zijn in de nacht van 16 op 17 augustus gevallen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 oktober 1941	's Morgens om 4 uur zijn 3 à 4 brisantbommen afgeworpen en in de Maas gevallen, nabij de molen van het kasteel. (Inventarisnr. 79)	Ja	De Maas ter hoogte van het kasteel te Arcen ligt binnen de begrenzing van analysegebied Arcen.
17 oktober 1941	Bij nader onderzoek is nog een gat ontdekt aan de oever van de Maas ten zuiden van het dorp Arcen, nabij de watermolen, waarin zich vermoedelijk een blindganger bevindt. (Inventarisnr. 79)	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
17 oktober 1941	In de nacht van 16 op 17 oktober zijn er meerdere vliegtuigen over Arcen gevlogen en zijn er meerdere ontploffingen gehoord. Aan de oostzijde van de Maas op plusminus 300 m ten zuidwesten van het dorp Arcen zijn we kuilen van plusminus 5 meter doorsnede en 1 m diepte aangetroffen. Verder bevond zich er nog een kuil van circa 80 cm doorsnede, hetgeen deed vermoeden dat aldaar een brisantbom was ingeslagen welke niet was ontploft. Verder zijn er vermoedelijk 2 brisantbommen in de rivier de Maas terechtgekomen en ontploft. (Inventarisnr. 79)	Ja	De Maas ter hoogte van Arcen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.
17 oktober 1941	In de nacht van 16 op 17 oktober zijn in het Ven, onder de gemeente Arcen en Velden, vijf brisantbommen gevallen, die allen niet zijn ontbrand. De brandbommen zijn bij het gemeentehuis gedeponeerd. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.



Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
15 februari 1945	In een weiland te Lomm in het Broek, gemeente Arcen en Velden, zijn 3 brisantbommen gevallen. Alle bommen zijn ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
15 februari 1945	Er zijn enkele brandbommen gevallen in het open veld nabij het gehucht Hasselt, gemeente Arcen en Velden, zonder schade aan te richten. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
16 februari 1945	Op 15 februari heeft A. de Jong in het Hasselderveld twee geheel uitgebrande brandbommen gevonden. Deze waren waarschijnlijk op 15 februari 1945 naar beneden gevallen. Er zijn waarschijnlijk nog enkele brandbommen gevallen, maar De Jong heeft er geen meer gevonden. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.

Baarlo:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Beesel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
8 december 1940	Om 21.30 uur zijn er 4 brisantbommen afgeworpen en ontploft in een weiland op 50 m afstand van bebouwing. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
27 juni 1941	Om 1.15 uur werden 5 à 6 brisantbommen in het gehucht Bussereind afgeworpen. Misschien één blindganger. (Inventarisnr. 79)	Mogelijk	Het gehucht Bussereind ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van analysegebied Beesel.
27 juni 1941	In de nacht van 26 op 27 juni zijn omstreeks 1.30 uur te Bussereind, gemeente Beesel, zes bommen gevallen uit een vliegtuig van onbekende nationaliteit. Deze bommen kwamen terecht in het open veld en zijn geëxplodeerd. (Inventarisnr. 79)	Mogelijk	Het gehucht Bussereind ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van analysegebied Beesel.
17 augustus 1941	Om 3.00 uur zijn 5 à 6 brisantbommen afgeworpen in het bos, benevens een aantal van plusminus 30 brandbommen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
17 augustus 1941	In de nacht van 16 op 17 augustus zijn omstreeks 3.30 uur te Beesel, ter plaatse genaamd "In den Walsberg" uit een onbekend vliegtuig zes bommen geworpen, waarvan er vijf zijn ontploft. Ook zijn er ter plaatse circa 30 brandbommen gevonden, waarvan twee niet zijn ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Belfeld:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
24 november 1940	In het open veld achter de Patershoeve (Leonardushoeve) zijn enkele verbrande brandbommen aangetroffen. Deze zijn in de avond van 23 november 1940 door een vermoedelijk Engels vliegtuig uitgeworpen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
27 november 1940	Omstreeks 10.15 uur 's morgens is in de tuin van Julianastraat 13 te Belfeld een bom gevallen, wat veel schade heeft aangericht. De	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld.

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
	omgeving van het terrein is onderzocht, maar er werden geen andere bommen aangetroffen. (Inventarisnr. 79)		
9 januari 1941	Om 22.40 uur zijn er vier bommen gevallen buiten de bebouwde kom in de Prins Hendrikstraat. De bommen zijn gevallen op circa 20 m van Prins Hendrikstraat 2. Alle vier de bommen zijn ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
10/11 juli 1941	In de nacht van 10 op 11 juli 1941 is omstreeks 2.20 uur onder de gemeente Belfeld een brisantbom gevallen, in een perceel rogge, ter plaatse genaamd het Passerveld, achter de kapel, ten noorden van het gemeentehuis, op circa 150 m van de Rijksweg Venlo-Roermond. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
10/11 juli 1941	In de gemeente Belfeld zijn over een afstand van circa 2 km minstens 40 brandbommen afgeworpen, waarvan één terecht is gekomen op het magazijn van de Boerenbond, gelegen aan de Prins Hendrikstraat. In de Julianastraat is een brandbom op de draad van een elektrische leiding terechtgekomen. De overige brandbommen zijn bijna allemaal in het zand en langs de spoorlijn terechtgekomen. (Inventarisnr. 79)	Mogelijk	De Julianalaan ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld. De spoorlijn ter hoogte van Belfeld ligt grotendeels binnen de begrenzing van het analysegebied. De Prins Hendrikstraat ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
11 juli 1941	Om 2.20 uur is een aantal brandbommen gevallen in het open veld aan de Rijksweg Venlo-Roermond en een aantal op de weg van Belfeld naar de Duitse grens. Een bom is gevallen in het gebouw van de Boerenbond. Verder zijn er nog twee bommen gevallen aan de weg Venlo-Roermond. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.
11 juli 1945	Uit nader onderzoek blijkt dat een brisantbom op ongeveer 200 m ten oosten van de Rijksweg Venlo-Roermond in een korenveld is terechtgekomen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Bergen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Blerick:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
26 mei 1940	Er was een bominslag nabij de boerderij "De Berendonk". Het aantal vliegtuigen en de nationaliteit(en) ervan zijn niet vast te stellen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Buggenum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Grubbenvorst:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.



Haelen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Heel en Panheel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Kessel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
21/22 mei 1940	In de nacht van 21 op 22 mei 1940 is in de tuin aan de Rijksweg B-97 een brisantbom in een appelboom ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
26 juli 1940	In de gemeente zijn vier bommen van een Engels vliegtuig ingeslagen. Twee nabij de stuw in de Maas in een perceel weiland, twee nabij de sluis in perceel bouwland. Alle bommen zijn geëxplodeerd. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
18 juli 1941	De heer Slangen heeft op zijn erf een brandplaatje gevonden (Mortelshof B155). (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
31 juli 1941	De heer Vossen, wonende Hobertshof heide B156, vond tijdens het maaien van het haver een gat waarin vermoedelijk een niet ontplofte bom ligt. De bom is gelegen op een afstand van plusminus 600 meter ten zuiden van de Bergersteenweg en plusminus 500 meter ten oosten van de boerderij van Vossen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie is niet te herleiden.
1 augustus 1941	's Morgens is in een haverveld een blindganger gevonden, die er vermoedelijk al 14 dagen ligt. De bom ligt ongevaarlijk. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
16/17 augustus 1941	In de nacht van 16 op 17 augustus zijn op de grens Maasbracht-Linne nabij villa Bethula in de Linnerweerd bommen neergekomen. Te Linne werden vier kuilen gevonden. Een van de bommen was neergekomen aan de rechteroever van de Vlootbeek, twee op circa 100 m van villa Bethula. Onder de gemeente Maasbracht zijn in het bos nog twee soortgelijke bommen neergekomen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
17 augustus 1941	Om 2.15 uur zijn 4 brisantbommen gevallen op het terrein van de Villa "Linnerweerd". (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
19 augustus 1941	Naar aanleiding van een proces-verbaal van 2 augustus 1941 is op 13 augustus een blindganger tot ontploffing gebracht, gelegen in Hobertshof bij de Linnerheide. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Lottum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.



Maasbracht:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
27 november 1940	Om 7 uur 's morgens zijn in de gemeente Maasbracht vier bommen afgeworpen midden in het vrije veld, waarvan twee ontploft en twee niet. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
16/17 augustus 1941	Onder de gemeente Maasbracht zijn twee bominslagen waargenomen. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
17 augustus 1941	Op het grondgebied van de gemeente Maasbracht nabij de grens met de gemeente Linne zijn 2 brisantbommen gevallen en ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
27 november 1941	In het vrije veld in het zuidelijke gedeelte van de gemeente zijn plusminus 9 brisantbommen neergekomen en geëxplodeerd. (inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
27 november 1941	Nabij de Rijksweg, Engelschvonderen genaamd, zijn op een perceel bouwland twee bominslagen waargenomen. Uit nader onderzoek blijkt dat er in het vrije veld niet minder dan acht bommen zijn ontploft en ter plaatse een blindganger aanwezig was. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie is niet te herleiden.
27 november 1941	Op 27 november 1941 20.30 uur vielen in het zuiden van de gemeente Maasbracht bijna op de grens tussen Maasbracht en Echt negen brisantbommen, waarvan er één niet is ontploft. De niet ontplofte bom ligt ten zuiden van Maasbracht ter plaatse genaamd Engelsvonderen, precies onder de hoogspanningsleiding. Later op de dag is deze bom vanuit zichzelf ontploft. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie is niet te herleiden.

Maasniel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Neer:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Reuver:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Swalmen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Tegelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
5 juni 1940	Om 2 uur 's nachts zijn in Tegelen 3 brisantbommen terechtgekomen. Er is grote schade aangericht aan het wegdek en aan huizen. Vermoedelijk toevalstreffer. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.

Thorn:


Geen relevante vermeldingen aangetroffen.



Venlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
26 mei 1940	Om ca. 1.30 uur is er een bom gevallen ten zuiden van Venlo in de buurt van het Nieuwe Kerkhof. Kuil geslagen van vier meter doorsnee en 80 centimeter diepte. Een niet ontstoken lichtbom, die later vernietigd is, door het dak van de fabriek Koverta Genooi geslagen en richtte een hoop ravage aan. (Inventarisnr. 79)	Mogelijk	De fabriek Koverta Genooi ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden (Karbindersstraat).
10 december 1940	Er heeft een aantal bominslagen plaatsgevonden. Vier inslagen aan de Straelscheweg-Veldenseweg; twee in het open veld; één in het sportterrein van het R.K. Gymnasium (niet tot ontploffing gekomen); een bominslag aan de Helbeekstraat; twee op een bouwterrein; nog een aan de Straelscheweg en een aan de Herungerweg. (Inventarisnr. 79)	Mogelijk	De huidige Helbeek ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.
20 april 1941	Er zijn 6 brisantbommen neergekomen en ontploft in het Boekenderveld te Venlo-Blerick. Er is schade ontstaan aan de Nieuwborgstraat en aan een woning in de Meezenkampstraat. (Inventarisnr. 79)	Mogelijk	Hoewel de vermelding globaal is, is bekend dat de Nieuwborgstraat en Meezenkampstraat binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden liggen.
1 september 1941	Brisantbom afgeworpen in broekland van het zuidelijk deel van de gemeente Venlo. (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
1 september 1941	Omstreeks 1.17 uur is een brisantbom neergekomen en ontploft in het Broek achter Hout-Blerick onder de gemeente Venlo (Het Doodend). (Inventarisnr. 79)	Nee	De vermelding is te globaal.
29 november 1941	Aan de Veldenscheweg, op het terrein Veegtes van de voormalige steenfabriek Venlona is een granaatvorming metalen voorwerp gevonden voorzien van 6 à 8 vleugeltjes, met een ingeslagen slaghoedje. Het object is bij de gemeentepolitie afgeleverd. Het terrein betreft een Duits militair oefenterrein. (Inventarisnr. 79)	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.



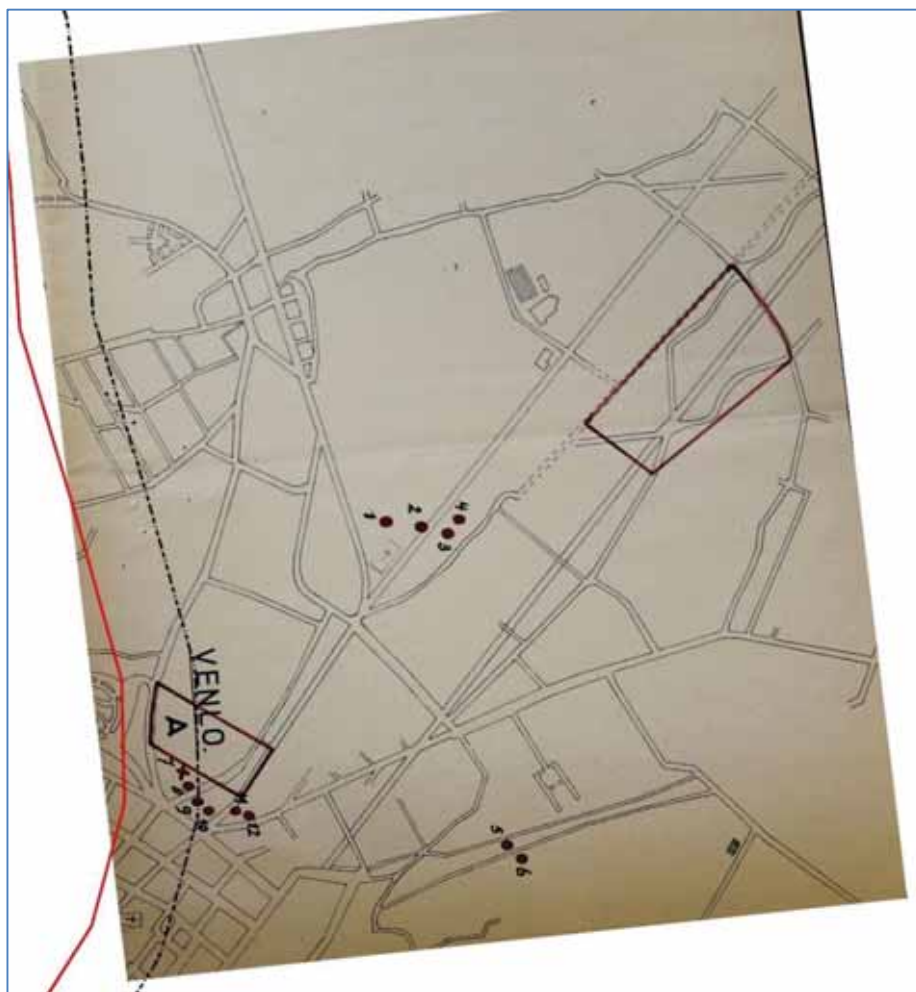

Afb. 42. – Locaties bominslagen te Venlo (donkerrood omlijnd en rode stippen).
Onderzoeksgebied. Rood: omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

Wanssum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.53.15)	Relevant	Motivatie
2 oktober, z.j.	In de gemeente Wessem is aan de Kloosterlaan een brandbom gevonden, Novobax 1938, die spoedig onschadelijk is gemaakt. (Inventarisnr. 79)	Ja	De Kloosterlaan ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.

2.12 Semi Statistische Archiefdiensten Ministerie van Defensie (SSA)

Het SSA in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot naoorlogse CE-ruimingen door de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings Dienst ondergebracht. Het betreft documenten uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland aanwezig waren.

2.12.1 Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) 1945-1947

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het opruimen van mijnen en achtergelaten CE. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegronden en ruimrapporten betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE aanwezig waren. De onderzoeksresultaten zijn in de hierop volgende tabellen samengevat:

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis. (bron: (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst))	Relevant	Motivatie	Documentcode
10 april 1945	Berichtgeving over vermoedelijke aanwezigheid van mijnen in weilanden, gelegen over plusminus 13 km langs de Maas, ter hoogte van Arcen en Velden.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Arcen en Velden ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Arcen en Venlo-Velden.	MMOD-0983-ArcenVelden-33
26 juni 1945	Informatie t.b.v. opruiming explosieven in Arcen, o.a.: ▪ Mijnenveld, aan de weg naar de Maas in de Voort; ▪ Mijn tussen westelijke rij bomen van Maliebaan plusminus 80 m vanaf Roode weg, aangegeven door paaltjes; ▪ Kistje met mijnen, nabij de bel aan het Veer naar Broekhuizen; ▪ Een ronde T-mijn in huis A. Craenen Maasstraat 201 ligt nog in een doos, kan ook op 25 m van het huis liggen	Mogelijk	De Voort ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Het veer naar Broekhuizen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De Maliebaan ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. Maasstraat 201 ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied of zijn niet te herleiden.	MMOD-0983-Venlo-16 En MMOD-09830ArcenVelden-55
27 februari 1946	Berichtgeving (vermoedelijke)aanwezigheid mijnen: ▪ Th. Peeters, perceel Vorst C.17, Velden, langs de Maas; ▪ G. Verbeek, boomgaard, Velden, langs de Maas; ▪ P. Berden, perceel bouwland, Velden, langs de Maas.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Velden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-ArcenVelden-72

Datum	Gebeurtenis. (bron: (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Op-ruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
Mei 1946	Berichtgeving over aanwezigheid van dertig spoorstaven in de gemeente Velden tegenover het slot Grubbenvorst langs de rivier, afkomstig van de lijn Venlo-Kaldenkirchen. Het terrein is een mijnenveld.	Mogelijk	Het terrein van slot Grubbenvorst ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-Venlo-17 (en MMOD-09830Arcen-Velden-53)
11 december 1946	Berichtgeving vondst landmijn gemeente Velden, nabij het veer naar Grubbenvorst.	Mogelijk	Het veer naar Grubbenvorst ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-ArcenVelden-31
19 december 1946	Berichtgeving over angst van gebruikers om percelen te bewerken vanwege de mogelijke aanwezigheid van mijnen. Locatie: Veldenschen Schandelsch Broek, te Velden.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-09830Arcen-Velden-46
8 januari 1947	Berichtgeving opruiming van een mijn op een perceel aan het Lottumerveer te Arcen.	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.	MMOD-0983-ArcenVelden-20 (en 18)
8/14 augustus 1947	Onderzoek naar en ruiming van mijnen, waarbij in de gemeente Arcen en Velden de Landweg is afgezocht en één riegelmijn is gevonden.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-0983-ArcenVelden-17

Baarlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
25 mei 1945	In de buurtschap Baarlo, bij Koesdonkerweg-Pratwinkel, zijn landmijnen en boobytraps gevonden.	Mogelijk	Pratwinkel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	MMOD-1894-Maasbree-37
25 mei 1945	Bij Pratwinkel Bong 302 te Baarlo, gemeente Maasbree, zijn 25 landmijnen en 7 boobytraps aangetroffen.	Mogelijk	Pratwinkel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	MMOD-1894-Maasbree-29
25 mei 1945	Achter de bocht bij Bong-Baarlo zijn landmijnen en Boobytraps aangetroffen (Sectie D.2146).	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-1894-Maasbree-33
25 mei 1945	Bij het Molenveld, de Berckt, Sportweld en het klooster zijn landmijnen en boobytraps aangetroffen.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-1894-Maasbree-40
25 mei 1945	Bij het Koesdonkerveld, sectie D.240/241 zijn landmijnen en boobytraps aangetroffen.	Mogelijk	Globaal komt het Koesdonkerveld overeen met de locatie van Kasteel d'Erp aan de Baron van Erplaan. Dit ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	MMOD-1894-Maasbree-41
25 mei 1945	Bij een bouwland aan de Heldenseweg zijn landmijnen en boobytraps aangetroffen.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-1894-Maasbree-43



Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
25 mei 1945	Bij de Kesselse bergen en Koesdonkerveldweg, sectie D.1545, D.206 en D.2738-39 zijn landmijnen en boobytraps aangetroffen.	Mogelijk	De Kesselse Bergen liggen gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Maasbree-Kessel (Baarlo?) en de Koesdonkerveldweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	MMOD-1894-Maasbree-45

Beesel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
6 maart z.j.	Aan de zuidelijke grens van Beesel, vanaf de Maas in een ronde kring naar de Bakheide ligt een mijnenveld.	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	MMOD-0889-Beesel-17
12 maart 1945	In een rechte lijn tussen Rijkkel en de Bakheide ligt een mijnenveld.	Mogelijk	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	MMOD-0889-Beesel-18
9 oktober 1945	Opgave gevaarlijke projectielen: - Nabij aspergeveld J. Niemans, Walsberg, 2 granaaten - Achter woonhuis Lennaerts, Hoogstraat, 1 granaat - Op laan aan de noordelijke kasteel Nieuwenbroek, 1 granaat	Mogelijk	Het kasteel Nieuwenbroeck en Rijkkel 43 liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel. De Walsberg te Beesel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel. De Hoogstraat ligt gedeeltelijk binnen het analysegebied van Beesel.	MMOD-0889-Beesel-14
9 oktober 1945	Tussen Klerkenhof en Maas is een vermeend mijnenveld aanwezig.	Mogelijk	De locatie ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van analysegebied Beesel.	MMOD-0889-Beesel-15
9 oktober 1945	De gehele Maasoevers ter hoogte van Beesel is verdacht op mijnen.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Beesel ligt binnen de begrenzing van de analysegebieden Beesel, Kessel en Kessel-Maasbree.	MMOD-0889-Beesel-16
14 december 1945	Door de landbouwgronden van de gemeente Beesel loopt een tankgracht van 10 km lang.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-0889-Beesel-13
25 maart 1946	Berichtgeving over mijnen velden in de gemeente Beesel: - In het Maasveld, Rijkkel, achter boerderij Enderhof, rechts voor het voetveer Beesel-Neer - Er liggen mijnen in het puin van de boerderij Muijsers, bij de loswal aan de Maas te Reuver	Mogelijk	De boerderij Muijsers ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel-Maasbree. Het Maasveld ter hoogte van Rijkkel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Beesel.	MMOD-0889-Beesel-8



Belfeld:

Datum	Gebeurtenis. (bron: Semi-statische Archiefdiensten)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
27 mei 1946	Mijnen in het Maasveld, gelegen tussen de Rijksweg en Maas vanaf de grens van gemeente Reuver tot aan de kom van het dorp.	Mogelijk	Het beschreven gebied ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de analysegebieden Belfeld en Maasbree-Kessel/Baarlo.	MMOD-0983-Tegelen-23

Bergen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
23 juli 1945	Nagekomen opgave van aanwezige mijnen, granaten enz. in de gemeente Bergen: o.a. op de binnenweg naar de Maas liggen mijnen (Well)	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Well ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van analysegebied Well.	MMOD-0893-Bergen-13
21 juni 1946	Onder de vloer van het kamp Vlamert bevindt zich een niet ontploft projectiel.	Mogelijk	Het huidige terrein De Flammert (bedrijventerrein) ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen.	MMOD-0893-Bergen-71
19 augustus 1946	In de buurtschap Well (gemeente Bergen) bevinden zich aan de grote weg Venlo-Nijmegen nog vele mijnen.	Mogelijk	De Rijksweg Venlo-Roermond ter hoogte van Well ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Well.	MMOD-0893-Bergen-21

Blerick:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Broekhuizen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
7 juni 1945	In de gemeente Broekhuizen bevindt zich een groot mijnenveld, dat zich ten zuiden van Broekhuizenvorst tot ver voorbij het dorp Broekhuizen in de richting van Lottum uitstrekt.	Mogelijk	Het beschreven gebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.	MMOD-1507-Broekhuizen-17
17 december 1945	Na ruimingswerkzaamheden zijn er in een veld bij de Geenenberg, langs de Molenbeek nog mijnen aangetroffen.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-1507-Broekhuizen-32
18 december 1945	Na ruimingswerkzaamheden zijn er nog T-mijnen overgebleven in een weiland achter het kasteel Broekhuizen.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-1507-Broekhuizen-30



Buggenum:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
24 oktober 1945	Op de volgende percelen zijn vermoedelijk nog mijnen aanwezig: - Buggenum kleine o.c. 887 - Buggenum kleine o.c. 888 - Buggenum kleine o.c. 889	Nee	De locaties zijn niet te herleiden.	MMOD-1640-Buggenum-1
2 april 1946	Een perceel aan de Dorpsstraat 83 te Buggenum, ca. 71 are groot, is van mijnen verdacht.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.	MMOD-1640-Buggenum-2

Grubbenvorst:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Haelen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
26 oktober 1945	Herhaaldelijk komen er nog klachten binnen over de aanwezigheid van mijnen en andere ontplofbare projectielen, voornamelijk in Haelen.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-1640-Haelen-19

Heel en Panheel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatatie	Documentcode
Onbekend	Plaatsen waar ruiming moet plaatsvinden, waaronder de taluds en wegen langs het kanaal Wessem-Nederweert, speciaal bij sluis Panheel en bij bruggen.	Ja	De sluis bij Panheel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Ook het kanaal Wessem-Nederweert ter hoogte van Wessem en Panheel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Well.	MMOD-1641-Wessem-7
22 februari 1945	Er bevinden zich mogelijk mijnen op de volgende percelen: - Sectie D 1122, Schutteheide - Sectie D 75, 76, 1016, Leege Hoeve.	Mogelijk	De straat Schutteheide ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. DE locatie van de Leege Hoeve is niet te herleiden.	MMOD-1641-HeelPanheel-12
16 maart 1947	Er werd door burgers bij de gemeentepolitie aangifte gedaan van de aanwezigheid van 2 S-mijnen nabij het perceel Heerstraat 126 te Heel en Panheel. Later bleek het om twee rookpotten te gaan.	Nee	Geen CE indicatie.	MMOD-1641-HeelPanheel-3 en 5



Kessel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
13 december 1945	Op onderstaande percelen wordt de aanwezigheid vermoed van mijnen: - Sectie B 1958 en B 1959. Dit perceel is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de steenfabriek Sint Joris aan het Afwateringskanaal te Kessel. - Sectie B.444, gelegen achter de woning Baarskamp 103 te Kessel.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-1894-Kessel-10
21 juni 1946	Ten oosten van de rijksweg Roermond-Venlo langs het kanaal richting de Maas te Kessel liggen mogelijk nog mijnen.	Mogelijk	De Maas ter hoogte van Kessel ligt binnen het analysegebied	MMOD-1894-Kessel-8

Linne:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
24 oktober 1945	Lijst van de in de gemeente Linne nog aanwezige projectielen, waaronder mijnevelden: - Landgoed "Osen" - Gehele noordelijke gedeelte van de gemeente, grenzend aan de gemeenten Herten en Sint Odiliënberg, met inbegrip van 100 h.a. bossen - Beboste strook langs de Vlootbeek en langs de betonweg Maasbracht-Montfort	Ja	Landgoed Osen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-1641-Linne-10
31 december 1945	Bij een opslagplaats in de gemeentebossen zijn plusminus 400 Engelse granaten, enkele mijnen en enkele pantservuisten ontdekt.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-1641-Linne-7
9 januari 1946	Berichtgeving over de aanwezigheid van Duitse mijnen aan de noordzijde van de gemeentebossen.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-1641-Linne-6
28 maart 1946	Berichtgeving over de aanwezigheid van mijnen in een fruituin en moestuin in de sectie B842 en 843 te Linne, het noordelijke gedeelte van de gemeentebossen sectie B1311, B1248 en B854, en op het landgoed "Osen", gelegen tussen twee rivierarmen van de Maas.	Ja	Landgoed Osen ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	MMOD-1641-Linne-4
29 juni 1946	Een vrachtwagen van de firma Muijres te Sittard is over een mijn gereden en zwaar beschadigd. Dit ongeval geschiedde op een binnenweg, gelegen in de gemeentebossen, in de nabijheid van de grindweg van Linne naar Sint-Odiliënberg en het huis van de heer Vossen.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-1641-Linne-28

Lottum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Maasbracht:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Maasniel:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
18/27 oktober 1945	Berichtgeving met betrekking tot (mogelijke) aanwezigheid van mijnenvelden, o.a.: in de Sneppen aan de Maas in perceel weiland	Mogelijk	De Sneppen aan de Maas ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Buggenum.	MMOD-0957-Maasniel-36 t/m 38
29 maart 1946	Lijst van verdachte percelen, met daarop o.a. Maasniel: Melickerheide onontpofte granaten. Wed. Janssen, Brandeweyer 14.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-0957-Maasniel-30 t/m 32
15 mei 1946	Burgemeester van Maasniel vermeldt dat er aangifte is gedaan van de aanwezigheid van een vermoedelijk mijnenveld op een perceel gelegen nabij Spik 166 te Maasniel. Dit terrein is reeds meerdere malen onderzocht, waarbij steeds mijnen werden gevonden.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-0957-Maasniel-28
21 juli 1947	Ruimrapport verschillende data juli 1947. Op perceel van Van de Ven 1 Tellermin geruimd. Verspreid over de gemeente zijn gevonden: 5 granaten (22 cm) 17 granaten (7,5 cm) 1 piatbom 2 mortiergranaten 1 pantzergranaat 2 handgranaten	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-0957-Maasniel-5

Neer:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Reuver:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
8 april 1945	In Reuver ligt in de omgeving van de grensovergang Weissen Stein een mijnenveld.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing	MMOD-0889-Beesel-4
10 mei 1946	Langs de weg naar de loswal te Reuver en op het kleiterrein van de dakpannenfabriek Teeuwen nabij de Duitse grens te Reuver zijn verschillende mijnen gevonden.	Nee	De vermelding is te globaal.	MMOD-0889-Beesel-3
16 mei 1946	Aan de waterkant van de Zomerdijk zijn enkele Schü-mijnen gevonden.	Nee	De locatie is niet te herleiden.	MMOD-0889-Reuver-8

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
28 juni 1946	Tijdens de oorlog is de boerderij gelegen te Reuver a/d Maas 349 met 60 mijnen opgeblazen, waarbij vele mijnen niet tot ont-ploffing zijn gekomen en zijn blijven liggen. Een gedeelte is geruimd, een gedeelte is nog aanwezig.	Ja	Met aanvullende bronnen is aangetoond dat dit de boerderij van Muijsers betreft. De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Kessel-Maasbree.	MMOD-0889-Reuver-5
19 juni 1947	Het perceel van A. Franssen, Anthoniuslaan 247 te Reuver, is onderzocht, waarbij twee granaten zijn gevonden. Deze werden geruimd.	Nee	De locatie is niet te herleiden.	MMOD-0889-Reuver-2
5 augustus 1947	De heer L. Snickers, landbouwer Keulseweg 701 te Reuver, vermoedt dat er op zijn perceel landbouwgrond Sectie C.1635, gelegen nabij de Keulseweg aan de grens nog mijnen aanwezig zijn.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-0889-Beesel-24

Swalmen:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
23 mei 1946	In de tuin van perceel A546, Meestersweg, is een mijn gevonden.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-0957-Swalmen-20
29 juni 1946	Onlangs zijn op een perceel gelegen aan de Eillenraderbaan in de gemeente Swalmen bij de bewerking van het land 2 landmijnen gevonden. Deze zijn aan de rand van het perceel gedeponeerd.	Nee	De locatie is niet te herleiden.	MMOD-0957-Swalmen-8

Tegelen:

Datum	Gebeurtenis. (bron: Semi-statische Archiefdiensten)	Relevant	Motivatie	Documentnummer
27 mei 1946	Mijnen in het Maasweiland achter het St.-Josephklooster en aan de Snelle Sprong.	Nee	De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-0983-Tegelen-23
30 juli 1947	Verklaring m.b.t. ruiming van mijnen te Tegelen. Rond 30 juli 1947 is achter het terrein van het St.-Josephklooster te Steijl een boobytrap gevonden, waarbij wordt vermoed dat er nog meer exemplaren aanwezig zijn.	Nee	De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied,	MMOD-0983-Tegelen-24



Thorn:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
16 april 1945	Mijneveld te Thorn, kadastrale sectie A, No. 2443, gelegen links van de Rijksweg Maaseik-Venlo, vlak aan de oprit van de brug over het kanaal Wessem-Nederweert.	Nee	De vermelding is te globaal / De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	MMOD-1641-Thorn-13
16 april 1945	Mijnevelden te Thorn, kadastrale sectie C: - No. 560, gelegen in de Battestraat, 2^e perceel links van de weg in weiland - No. 620, terrein N.V. Steenfabriek "Thorn" en het terrein gelegen achter de Steenfabriek direct over de beek gelegen in de Meers - Weiland aan de Wilhelminastraat 241, alhier gelegen rechts langs de afgebrande schuur van Van de Boel, direct over de beek rechts in de Meers	Ja	De N.V. Steenfabriek en de Meers liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	MMOD-1641-Thorn-10
16 april 1945	Mijnevelden te Thorn, kadastrale sectie B: - No. 928, gelegen in de Meers aan de handwijzer Thorn-Wessem, links van de weg - No. 1664, vlak voor de Steenfabriek aan beek in de Meers - No. 1714, gelegen aan Hagenbroek langs weg Segershof naar het kasteel Hagenbroek	Ja	De Steenfabriek en de Meers liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Hagenbroek ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied, Segershof ligt erbuiten.	MMOD-1641-Thorn-11
16 april 1945	Mijnevelden te Thorn, kadastrale sectie B: - No. 1714, in kersenboomgaard aan Hagenbroek - No. 1425, weiland naast steenfabriek richting Wessem in de Meers - No. 1227 en 1228, weiland aan de Steenfabriek richting Wessem in de Meers	Ja	De Steenfabriek in de Meers en de directe omgeving ervan liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	MMOD-1641-Thorn-12

Venlo:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
17 maart 1945	De velden rond Genooi zouden zijn bezaaid met mijnen.	Mogelijk	Genooi ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-Venlo_Venlo-74
20 juli 1945	Bij De Weert, gelegen bij de haven van Venlo, liggen mogelijk nog mijnen.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-Venlo_Venlo-27
23 januari 1947	Beide Maasoevers tussen de verkeersbrug te Venlo tot aan de Belgische grens (gem. Stevensweert) werd onderzocht. Er worden 2 Tellermijnen '35 gevonden.	Ja	De Maas ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-Venlo_Venlo-3

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
25 februari 1947	Het is mogelijk dat op de terreinen van de Frederik-Hendrikazerne te Venlo zich nog mijnen bevinden.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Baarlo.	MMOD-0983-Venlo_Venlo-46
25 april 1947	Bij het dichten van loopgraven werden mijnen gevonden. Het perceel is gelegen aan de rechter Maasoevers, ongeveer 200 m ten zuiden van de oude brug.	Ja	De rechter Maasoevers ter hoogte van Venlo ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-Venlo_Venlo-58
9 juni 1947	Op het perceel van J. Verhaegh, Tegelseweg 130, werden 1 granaat en 2 nevelgranaten gevonden.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	MMOD-0983-Venlo_Venlo-80

Wanssum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Wessem:

Datum	Gebeurtenis (bron: Semi Statistische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)	Relevant	Motivatie	Documentcode
12 april 1946	Mogelijk mijnen aanwezig in een weiland achter het St.-Josephklooster en aan de Snelle Sprong.	Ja	De locatie ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel.	MMOD-1641-Wessem-27

2.13 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met de bestudering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. In het archief te Amsterdam is o.a. een grote collectie met foto's uit de Tweede Wereldoorlog ondergebracht.

2.13.1 Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen

Bij het NIOD zijn de onderstaande twee collecties geraadpleegd:

- Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k)
- Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West (toegangsnummer 077)

Het betreft de volgende inventarisnummers:

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD	Inventarisnummer
Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-ontploffte explosieven, 23 juni 1943 – 28 april 1944.	180
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten.	181-185
Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen.	186
Telexberichten inzake meldingen van neergestorte geallieerde bommenwerpers, 20 – 24 februari 1944.	328
Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 – 31 maart 1945.	329
Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietingen in verschillende gemeenten, 28 september 1944 – 31 maart 1945.	331

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD	Inventarisnummer
Proces-verbaal van de luchtbeschermingsleider inzake schade door luchtaanvallen door de geallieerden en afweergeschut van de Duitsers, 3 februari 1944.	477
Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 – 6 februari 1945.	493
Stukken betreffende het instellen van een onderzoek inzake het bombardement op 14 oktober, 17 oktober 1944.	624
Rapporten van de onderluitenant van de Marechaussee F. Meems inzake het vinden van benzine-tanks, die uit een vliegtuig waren geworpen, alsmede de inslag van een granaat, 20 januari – 20 maart 1944.	642

Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West (toegangsnummer 077), NIOD	Inventarisnummer
Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943.	1759

De onderzoeksresultaten zijn in de hierop volgende overzichten verwerkt:

Arcen en Velden:

Datum	Gebeurtenis (bron: NIOD, collecties 216k en 077)	Relevant	Motivatie
28 december 1943	Op het 'Hetje' te Velden is een viertal brisantbommen terechtgekomen waarvan er drie zijn ontploft. De vierde is hoogstwaarschijnlijk een blindganger. Al deze bommen zijn in het open veld terechtgekomen en hebben geen schade veroorzaakt. Een van deze bommen ligt ten westen van de verharde weg, lopende vanaf Schandelo richting Venlo, de twee andere ontplofte bommen zijn terechtgekomen ten oosten van genoemde weg terwijl de niet ontplofte bom zich bevindt ten oosten van bedoelde weg en ca. 100 meter ten oosten van de daar gelegen boerderij van H. Jansen perceel no. 234. (Inventarisnr. 182)	Nee	De vermelding is te globaal.
21 januari 1944	Twee bommen gevallen nabij de Lingsforterweg te Arcen. Deze zijn onmiddellijk geëxplodeerd. Beide bommen zijn gevallen in het open velden ca. 100 meter verwijderd van de Lingsforterweg. Een dezer bommen is op een afstand van ca. 40 meter van de woning van Herkenbosch terechtgekomen en heeft lichte schade aan die woning toegebracht. Geconstateerd is dat er verder geen ontplofte bommen in dit gebied zijn gevallen. (Inventarisnr. 182)	Mogelijk	De Lingsforterweg ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Arcen.

Baarlo:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Beesel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Belfeld:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Bergen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.



Blerick:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Broekhuizen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Buggenum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Grubbenvorst:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Haelen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Heel en Panheel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Kessel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Linne:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Lottum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Maasbree:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Maasbracht:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Maasniel:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Neer:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Reuver:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Swalmen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Tegelen:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Thorn:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.



Venlo:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Wanssum:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

Wessem:

Geen relevante vermeldingen aangetroffen.

2.14 The National Archives Londen en Library and Archives Canada

The National Archives in Kew (Londen) is het officiële nationale archief van het Verenigd Koninkrijk. Er liggen hier gevechtsverslagen van Britse eenheden die op Nederlands grondgebied strijd hebben geleverd. In The National Archives zijn, afgezien van deze War Diaries, ook o.a. de logboeken van geallieerde luchtmachteenheden ondergebracht.

Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseenheden. De geallieerde duikbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwartieren aan. De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force zijn geraadpleegd:

Daily Logs 2 nd Tactical Air Force. The National Archives Londen	Inventarisnummer
2 nd Tactical Air Force: Daily Log: Sept.-Oct. 1944	Air 37/715
2 nd Tactical Air Force: Daily Log: Nov.-Dec. 1944	Air 37/716
2 nd Tactical Air Force: Daily Log: Jan.-Feb. 1945	Air 37/717
2 nd Tactical Air Force: Daily Log: Mar.-May. 1945	Air 37/718

De volgende operations Record Books zijn geraadpleegd:

Operations Record Books. The National Archives Londen	Inventarisnummer
Operations Record Book No. 137 Squadron	Air 27/954
Operations Record Book No. 175 Squadron	Air 27/1111
Operations Record Book No. 182 Squadron	Air 27/1136
Operations Record Book No. 184 Squadron	Air 27/1168
Operations Record Book No. 245 Squadron	Air 27/1482
Operations Record Book No. 247 Squadron	Air 27/1489

AVG heeft tevens diverse War Diaries, situation reports etc. van gevechtseenheden geraadpleegd. De onderzoeksresultaten zijn per dijkkring in de hierop volgende overzichten verwerkt:

2.14.1 DR57 Nieuw Bergen

Datum	Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)	Relevant	Motivatie
12 oktober 1944	Sheet 1813, Venlo to E.8038. 43 R/P on Ferries at E. 9223 and 9218, and on barges etc at E. 8527.	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied
12 oktober 1944	Sheet 1814, Same area. No river movement	Nee	Geen CE indicatie
12 oktober 1944	Sheet 1813. 4 small ferries E.bank River E.913190 attacked, 2 destroyed. 47 R/P fired.	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied
12 oktober 1944	Sheet 1814, 48 R/P at barges at E.9015, 8528, 8038.	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied
14 oktober 1944	Sheet 1842, Ferry at E. 918203 damaged. 2 barges destroyed E.9121. 30 R/P [Rocket Projectiles] used	Ja	Locatie ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)	Relevant	Motivatie
14 oktober 1944	Sheet 1842, Ferry at E.915188. 31 R/P [Rocket Projectiles] N.R.O. [No Results Observed]	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied
17 oktober 1944	Sheet 1869, Attacked camp at ARcen E.9221. 56 R/P [Rocket Projectiles] and cannon. Centre well hit and building destroyed	Ja	Locatie ligt in het onderzoeksgebied
18 oktober 1944	Sheet 1878, Ferry E. 913190. 5 Diesel barges E.913187 attacked with 61 R/P [Rocket Projectiles]. ARTA [All Rockets Target Area]. N.R.O. [No Results Observed]	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied
11 november 1944	1 SIEBEL Ferry carrying a tank destr. at E.9221	Mogelijk	De Maas in dit kaartvierkant ligt in het analysegebied
22 februari 1945	Sheet 2622. Concrete gun emplacement E.8237. 24 R.P. and cannon. A.R.T.A.	Mogelijk	Het analysegebied ligt binnen deze kaartvierkant


Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 137 Squadron, Air 27/954)	Relevant	Motivatie
14 oktober 1944	"Weather was fine in the morning and wet in the afternoon. The first op. of the day was abortive owing to 10/10 cloud, but 3 shows were got in in the afternoon with moderate results." 4 R.P. Typhoons, led by F/L. Short, were detailed to work with F.D.P. to attack enemy ferries and gun positions. No movement was seen at the first three pinpoints given, but a ferry was attacked at E.915188 with unobserved results. Intense light flak was encountered at E.8318 and E.9118." "4 R.P. Typhoons, led by F/O. Isachsen, were detailed to work with F.D.P. A ferry was attacked and damaged at E. 918203 and two barges were destroyed at E.915213. Moderate light flak from E.9120."	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 175 Squadron, Air 27/1111)	Relevant	Motivatie
11 november 1944	"F/Lt. Ambrose scored a direct hit with a salvo on a ferry carrying a tank across the river at Arcen N. of Venlo. F/Sgt. Varley got hits on a barge, P/O Henry attacked a wood N of Arcen." "F/Lt. Ambrose hit with a salvo a ferry carrying a tank at Arcen. F/Sgt. Varley hit one barge and P/O Henry attacked wood N. of Arcen."	Mogelijk	De Maas in dit kaartvierkant ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 182 Squadron, Air 27/1136)	Relevant	Motivatie
18 oktober 1944	"The last show of the day proved to be an armed reconnaissance of the ferry at E.9119 and Venlo area. No movement could be seen in the area mentioned so five diesel barges moored to the river bank near CRIE N [?] were attacked, but owing to failing light and the attentions of flak from the nearby woods, observation of results were not possible. All aircraft returned to base safely at 17.25 hours." "No movement was seen on the roads but three jetties with barges moored alongside were attacked at E.895125 one barge being damaged. Accurate heavy flak was experienced from E.9114 and P/O Byer was hit and failed to return".	Ja	Locatie is de pontveer te Lottum, deze ligt in het analysegebied




Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 247 Squadron, Air 27/1489)	Relevant	Motivatie
17 oktober 1944	8 R.P. Typhoons, led by F/Lt. Tatham, were detailed on an armed recce of the ZUTPHEN – EM-MERICH – GOCH – VENLO area. No movement was seen due to very poor visibility and heavy cloud, so the alternative target, an enemy camp at ARCEN, was attacked with R.P. and cannon. The N.E. boundary and centre, were well hit and buildings destroyed. Up at 08.20 and down at 09.22 hrs." "R.P. Attack Huttet Camp, ARCEN. "	Ja	Locatie ligt in het onderzoeksgebied

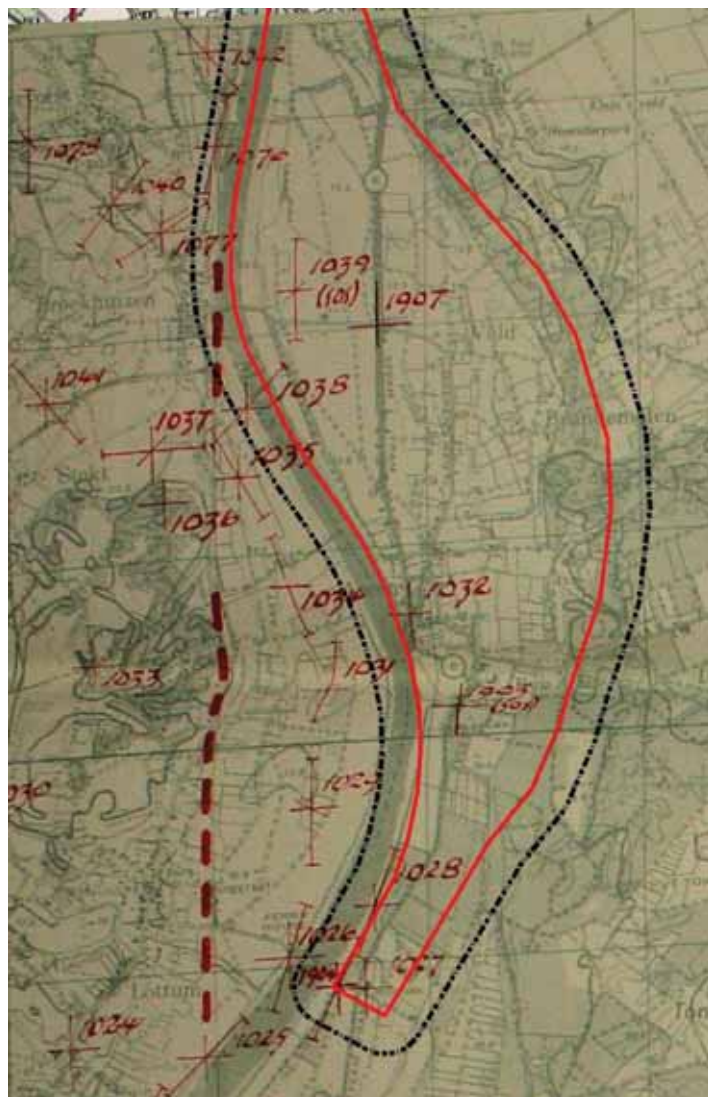

Afb.43. – Fire Sheet 8th British Corps met daarop weergegeven locaties waarop geallieerd vuur kon worden uitgebracht. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.



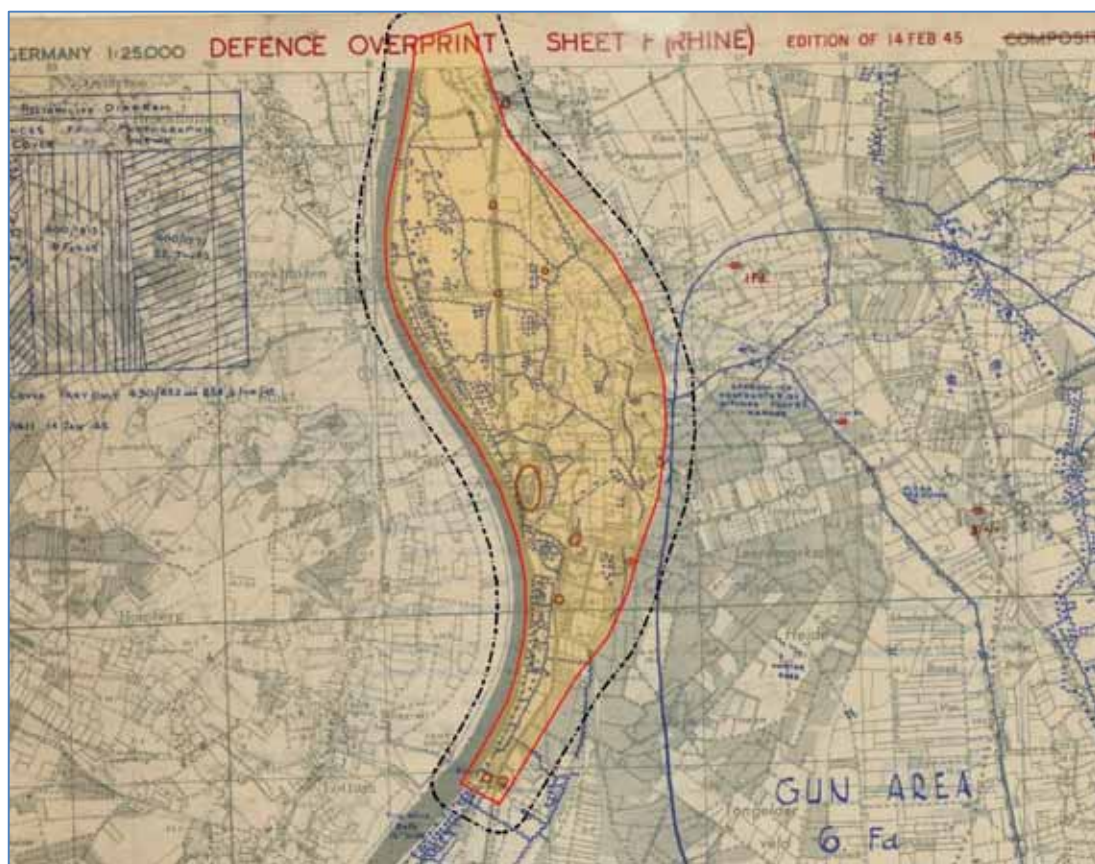

Afb.44. – Defence Overprint d.d. 14 februari 1945 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: Library and Archives Canada. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171)	Relevant	Motivatie
1 januari 1945	The diggings immediately between the village of ARZEN and the river are permanently occupied and the men sleep in shelters in the trenches. (3rd British Infantry Division Intelligence Summary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
4 januari 1945	To shake up any enemy returning to their own bank, a scale 4 shoot was put down on 919207 by 7 Fd Regt...The enemy had apparently fled to where they had left their boats, and recrossed to the EAST bank of R MAAS. (9th Infantry Brigade War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
5 januari 1945	Enemy shelling by both 105 mm and 88 mm. increased slightly particularly areas LOTTUM 9019, GRUBBENVORST 8914 LOVENDAAL 8915. Own arty engaged suspected enemy posns at 905165 922218 936223 921219 914177 and suspected enemy mortars at 922171 922226 929226. 3 in mortars engaged LOMM 9117. Occupied house 916184 orchard 906153 House 906154 (3rd British Infantry Division G. OPS LOG 5)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171)	Relevant	Motivatatie
10 januari 1945	A small enemy patrol approached 2 LINCOLNS standing patrol at the FERRY HOUSE 914191 from the WEST. The sentry challenged twice , whereupon the leading German replied with "Hullo" and a hail of Schmeisser bullets. (9th Infantry Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
10 januari 1945	Two German patrols seen on 9 Bde front, one at 0215 hrs at 903146 and the other at 0400 hrs at 914191. We suffered two cas from the former patrol and killed one German and wounded another one of the latter patrol	Ja	De aangegeven coördinaten liggen in het onderzoeksgebied
15 januari 1945	A very quiet day with very little enemy shelling indeed. During the day 4.2" mortars engaged LOMM and area of wood and track junction 915187, otherwise there was nothing of interest. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
24 januari 1945	A smaller recce patrol then went out to search river bank for tracks. It went across country to OPPERDONK 907185 then SSW to br at 904181. Some tracks were seen on the br but not enough for 40 men. (9th Infantry Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
25 januari 1945	Ops again reported considerable enemy movement in ARCEN area which was engaged by arty and mortars. All enemy observed were wearing snowsuits. (2nd Royal Ulster Rifles War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
26 januari 1945	ARCEN again was the target for Arty and mortars , Ops observing movement around the sluices. (2nd Royal Ulster Rifles War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
29 januari 1945	Ops reported the sound of vehicles in the ARCEN area , which received its daily attention from Arty and Mortars. (2nd Royal Ulster Rifles War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
9 februari 1945	Enemy retaliation took the form of MG fire from the same area as last night, now located at 917193. 1 OR D coy was wounded. We were unable to reply owing to friends on rt (Oxf & Bucks) carrying out a patrol across the river but arrangements were made for gunners & mortars to shoot when friends patrol returned after mid-night. The enemy MG maintained spasmodic fire into D Coy area during the evening and in fact continued until shoot mentioned above. (6th Highland Light Infantry War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
10 februari 1945	At 0007 hrs gunners, hy & 3"mors engaged the MG post at 917193. The arty using air burst and effectively silenced it for the rest of the night. (6th Highland Light Infantry War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
10 februari 1945	At 1600 hrs D Coy reported one enemy seen near MG post at 917193. 20 rds 3"Mor immediately ordered and fired. (6th Highland Light Infantry War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
10 februari 1945	At 2040 hrs it was arranged with 3" Mor pl that should MG at 917193 give further trouble 12/15 rds would be immediately be called for. (6th Highland Light Infantry War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
25 februari 1945	Report from B Coy Standing Patrol at 915207...For the whole period 2030 hrs until 0515 hrs there were personnel moving in and around bldgs exactly opposite coy posn on river bank (917207). (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171)	Relevant	Motivatie
25 februari 1945	3 pl commenced to range their mortars for SOS tasks, during which a hit was scored on a house in ARCEN. The area is believed to be a Coy posn. R bty ranged succesfully on Lomm church 914179 (4 Northamptonshire Regiment War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
27 februari 1945	C coy recce patrol embarked at 906181...Our own mortars commenced registering on to the Huis Arcen area 9220 in preparation to be at call to put down HE conc for 4 mins in spof a recce patrol by B coy of this area. (4 Northamptonshire Regiment War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
27 februari 1945	The patrol Comd, Lt AJS Bell went out in the early evening and lay up opposite the landing place 919201 to observe sentry activity...Patrol started to launch at 906183. (4 Northamptonshire Regiment War Diary)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
1 maart 1945	At 2230 hrs a fighting patrol of 2 offr and 12 OR of 4 NORTHAMPTON crossed River MAAS at 916194 - they were met by very heavy automatic fire. (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	Ja	Het aangegeven coördinaat ligt in het onderzoeksgebied
3 maart 1945	This patrol was to form a covering protection to the REs carrying out recce prior to the building a bridge across the MAAS at the ferry crossing 9119. The enemy put seven mortar bombs down on to the Ferry House. (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
4 maart 1945	This patrol launched its boats by the BEEK some 200 yards South of the Ferry crossing 9119 and crossed one boat load at a time. A control post was established in the ferry house...On landing at the other side, a considerable number of Tellermines and Schü-mines were found...One unfortunate incident occured however during the search for mines. The pioneer NCO, Cpl OR-TON, stepped on a schü-mine (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied



2.14.2 DR60 Well

Datum	Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)	Relevant	Motivatie
12 oktober 1944	Sheet 1814. 43 R/P on Ferries at E.9223 and 9218, and on barges etc at E.8527 (137 Squadron)	Mogelijk	Nord de Guerre coördinaat E.8527 ligt in het analysegebied
12 oktober 1944	Sheet 1814. Same area. 48 R/P at barges at E.9015, 8528, 8038 (181 Squadron)	Mogelijk	De schepen bevonden zich in het analysegebied (Nord de Guerre coördinaat E.8528)
13 oktober 1944	Sheet 1829. V.C.P. gave no target so attacked 3 small white barges at pier and lorry at 859290 with 31 R/P. House to E. on fire. NRO on barges due cloud (175 Squadron)	Mogelijk	Het analysegebied ligt binnen de genoemde kaartvierkant
16 oktober 1944	Sheet 1863. Attacked unloaded landing barge E.8529 with cannon. 46 R/P fired (137 Squadron)	Mogelijk	Het analysegebied ligt binnen de genoemde kaartvierkant
17 oktober 1944	Sheet 1869. Ferry still working at E.8528. Attacked 12 boats 8826 and 5 barges 8828 with 48 R/P and cannon. Results difficult to observe due cloud (184 Squadron)	Nee	Deze locaties liggen buiten het analysegebied
19 oktober 1944	Sheet 1890. Large pontoon ferry midstream E.859289 attacked with 64 R/P and cannon. 1 D/H and cannon strikes. 1 end of ferry awash after attack. Dam (175 Squadron)	Mogelijk	Het veer bevond zich in het analysegebied
20 oktober 1944	Sheet 1899. Attacked jetty and barge E.858290. 2 hits on barge, damaged. 51 R/P fired (184 Squadron)	Mogelijk	De genoemde Nord de Guerre coördinaat bevindt zich in het analysegebied
21 oktober 1944	Sheet 1908. Attacked large barn at E.8528 with 35 R/P and cannon (184 Squadron)	Mogelijk	De genoemde Nord de Guerre coördinaat bevindt zich in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 184 Squadron)	Relevant	Motivatie
13 oktober 1944	One section of four aircraft led by S/Ldr. W.B. Edwards, DFC took off at 15.35 hours to carry out a V.C.P. patrol. No target was given but 32 x 60 lb. and cannon were fired at 2 small, and 1 large barge and Jetty at E.852285. One salvo near miss and cannon strikes on barge. Meagre light flak was encountered but all aircraft returned to base landing at 16.45 hours.	Mogelijk	De aangevallen schepen bevonden zich in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 175 Squadron)	Relevant	Motivatie
21 oktober 1944	An alternative target, the ferry at WELL was then attacked and a barge probably claimed	Mogelijk	Het pontveer bevond zich in het analysegebied
21 oktober 1944	A large ferry was attacked at Well with a direct hit of R/P (verder onleesbaar, handgeschreven tekst).	Mogelijk	Het pontveer bevond zich in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 181 Squadron)	Relevant	Motivatie
12 oktober 1944	A ferry moving North across the River Meuse at Well with troops on board was attacked with R.P. and cannon as it reached the north bank and was seen to be damaged. One aircraft returned early with engine trouble	Mogelijk	Het pontveer bevond zich in het analysegebied



2.14.3 DR68 Venlo-Velden en DR69 Blerick-Groot Boller / DR69 Blerick - Bij de oude gieterij

Datum	Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)	Relevant	Motivatie
13 oktober 1944	Sheet 1832, Train going S.W.[South West] at E.9311 attacked. Also 1 tug at E.9015 NMS.	Mogelijk	De Maas in dit kaartvierkant ligt in het analysegebied
15 oktober 1944	Sheet 1851, Venlo-Roermond-Munchen-Wesel. Attacked 12 barges stat. E.9210, (0-2-4), and flak posn. [position] E.9211 with 64 R/P [Rocket Projectiles]	Mogelijk	De Maas in dit kaartvierkant ligt in het analysegebied
18 oktober 1944	Sheet 1877, 62 R/P [Rocket Projectiles] at 3 barges and 3 small jetties at E.897126 and wood at E.895126. 1 a/c [aircraft] NYR [Not Yet Returned]	Mogelijk	De Maas in dit kaartvierkant ligt in het analysegebied
18 oktober 1944	Sheet 1877, Area E.9018 – 8030. Many barges in River N. [North] of Venlo attacked with 93 R/P [Rocket Projectiles]. N.M.S. [Near Misses] on roads	Mogelijk	De Maas in deze kaartvierkanten ligt in het analysegebied
18 oktober 1944	Sheet 1883, Rly E.904091. 12 x 500. 1 D/H but results of 2 bombs only observed	Ja	De Maasbrug te Venlo ligt in het analysegebied
20 oktober 1944	Sheet 1902, Rail bridge E.904091. 12 x 500. At least 1 direct hit on track E. of bridge. All results not observed. MET (1-0-1)	Ja	De Maasbrug te Venlo ligt in het analysegebied
3 november 1944	Sheet 2007, Detailed on road/rail bridge at VENLO. Bostons recalled due to sudden deterioration in weather at Base. 14 Mitchells attacked using Navigational aids with 52x1000 from 10/12,000 ft at 1535 hrs. A large orange flash was seen thru cloud but otherwise results unobserved. 17 Mitchells abortive due weather, lost contact with leaders who had nav aids. 17 Mitchells abortive due to failure of Nav signals	Ja	De Maasbrug te Venlo ligt in het analysegebied
4 november 1944	Sheet 2015, Detailed to attack road/rail bridge at VENLO. 41 a/c failed to bomb due to target being cloud obscured. 6 a/c attacked at 1000 hrs from 12,000 ft with 24 x 1000 bombs. Bombs believed overshot. 1 a/c lost formation in cloud and attacked rail junction at K. 9185 with 4 x 1000 lb bombs at 1014 hrs from 11,000 ft. N.R.O. 6 a/c received minor flak damage.	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied
4 november 1944	Sheet 2016, 44 Mitchells and 17 Bostons attacked road/rail bridge at VENLO at 1459/1505 hours from 10500/15000 ft with 172 x 1000 and 67 x 500 bombs. Many bursts seen in T/A. Observation difficult due smoke but bridge thought intact after attack. 6 Bostons and 3 Mitchells abortive, tech. 1 Mitchell left formation before attack as hit by flak. 1 Boston abortive as could not obtain good sight at target	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied
5 november 1944	Sheet 2026, 5 Mitchells of 98 Sqdn sighted VENLO Road/Rail Bridge, attacked from 12,000 feet with 20 x 1000 MC.025 and hit Rly bottleneck S.E. of bridge. The remaining a/c brought bombs back due to 9-10/10th cloud over target. 1 Boston seemed emitting smoke from 1 engine and leaving formation over target. Observer landed safely by parachute in the American lines. 15 a/c sustained minor flak damage	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied
11 november 1944	Sheet 2067, 4 x 500 and 8 x 250 on bridge E.8808. No hits	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)	Relevant	Motivatatie
18 november 1944	Sheet 2092, 30 A/C attacked primary VENLO rail/road bridge at 1359 from 11,000 ft dropping 72x1000 and 92x500 MC .025. Target was cloud covered but estimated posn from run up was attacked. 24 A/C abortive, cloud. 10 A/C received minor flak damage	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied
19 november 1944	Sheet 3002, Detailed on VENLO road/rail bridge E.904091. 43 Mitchells and 18 Bostons attacked at 1530/1535 hours from 10/13000 ft with 171 x 1000 and 71 x 500 MC .025 delay. Bombs from 2 boxes seen to straddle bridge with others approx 50 yds E. Smoke from bombs prevented accurate estimate of damage. 1 Mitchell shot down after attack, no parachutes seen. 10 a/c abortive due flak damage and other causes. 27 a/c received minor and 1 a/c received major flak damage. The last a/c made belly landing, crew O.K. 1 a/c non-starter. Photos show no visible damage to bridge. Main weight of attack to S.E. of bridge, approaches at this end blocked.	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied
28 november 1944	Sheet 2149, Rly junction E.904091. 6 x 500, 12 x 250. 2 cuts at 913083	Ja	De Maas brug te Venlo ligt in het analysegebied
3 december 1944	Sheet 2182, Village E.910142 attacked with 63 R/P. 2 large fires started	Ja	Locatie ligt in het analysegebied
3 december 1944	Sheet 2182, Brick Tower E.904088. 6 x 1000 on K.8890 as original target cancelled after A/C air-borne	Ja	Locatie ligt in het onderzoeksgebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 175 Squadron, Air 27/1111)	Relevant	Motivatatie
18 oktober 1944	"Three sections of four aircraft led by W/Cdr [Wing Commander] W. Pitt-Brown DFC [Distinguished Flying Cross], S/Ldr. W.B. Edwards DFC [Distinguished Flying Cross] and F/Lt. [Flight Lieutenant] R.F. Sweeting took off at 12.10 hours to disturb the enemy withdrawal across the river MAAS. Attacked scattered barges with 86 x 60 lb RP's and cannon. Claims 2 Barges Damaged, 1 Tug damaged. Meagre light flak was encountered but all aircraft returned to base landing at 13.00 hours".	Mogelijk	De Maas bij Venlo ligt in het analysegebied


Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 184 Squadron, Air 27/1168)	Relevant	Motivatatie
13 oktober 1944	"8 R.P. Typhoons led by S/Ldr. Stapleton, DFC. were detailed to attack two trains with tanks on flats in VENLO marshalling yards. One train was seen moving S.W. into VENLO and effectively attacked the locomotive being destroyed and some six coaches damaged. A tug on the river in the same area was also attacked with R.P., and left sinking. Up 10.31 hours and down 1118 hrs." "Armed Recce – VENLO area".	Mogelijk	De Maas bij Venlo ligt in het analysegebied




Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 245 Squadron, Air 27/1482)	Relevant	Motivatie
2 maart 1945	"The C.O. led an armed recce of 6 aircraft air-borne at 1130 hours. This formation penetrated to the Venlo area, and shot up a truck and trailer, machine gun posts, and strafed nearby wood in the hope that M.T. would be dispersed therein". "Armed recce Venlo area. 7 R.P. Typhoons led by S/Ldr. Zweigbergk. 1 stat. MET transporter type attacked cannon E.913135. No other movement seen. Further attacks as follows: - 14 R.P. and cannon into small wood with tracks leading from main road E.912152. 6 R.P. and cannon into trenches and possible gun positions E.915140. 10 R.P. and cannon into wood E. 920 195. 12 R.P. and cannon into village 908142. No results observed. Claims: MET 1-0."	Ja	Locaties liggen in het onderzoek- en analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: Operations Record Book No. 247 Squadron, Air 27/1489)	Relevant	Motivatie
13 oktober 1944	"8 R.P. Typhoons led by S/Ldr. Stapleton, DFC. were detailed to attack two trains with tanks on flats in VENLO marshalling yards. One train was seen moving S.W. into VENLO and effectively attacked the locomotive being destroyed and some six coaches damaged. A tug on the river in the same area was also attacked with R.P., and left sinking. Up 10.31 hours and down 11.18 hrs." "Armed Recce – VENLO area".	Mogelijk	De Maas bij Venlo ligt in het analysegebied
3 december 1944	"8 R.P. Typhoons, led by S/Ldr. Stapleton, DFC., were detailed to attack 6 x 88 mm guns at E917151597. The target was not reached owing to 10/10 cloud at 1500 ft. and heavy rain. But the village of VELDON (E910142) was attacked with R.P. and cannon. Two large fires were started. Up at 1416 and down at 1454 hours." "Village - VELDON"	Ja	Locaties liggen in het onderzoek- en analysegebied




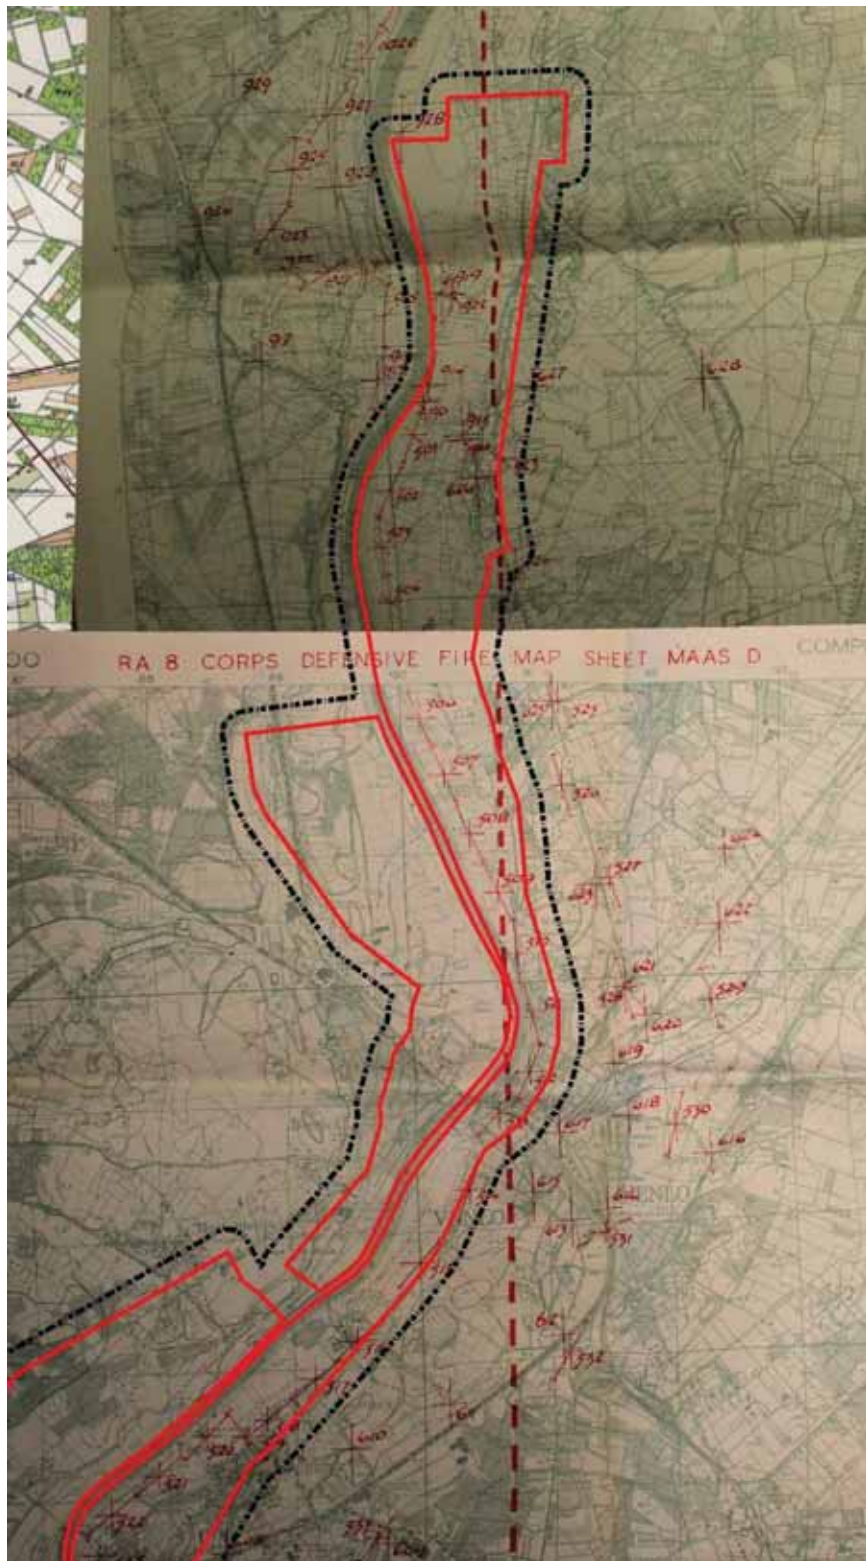

Afb.45. – Fire Sheet 8th British Corps met daarop weergegeven locaties waarop geallieerd vuur kon worden uitgebracht. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

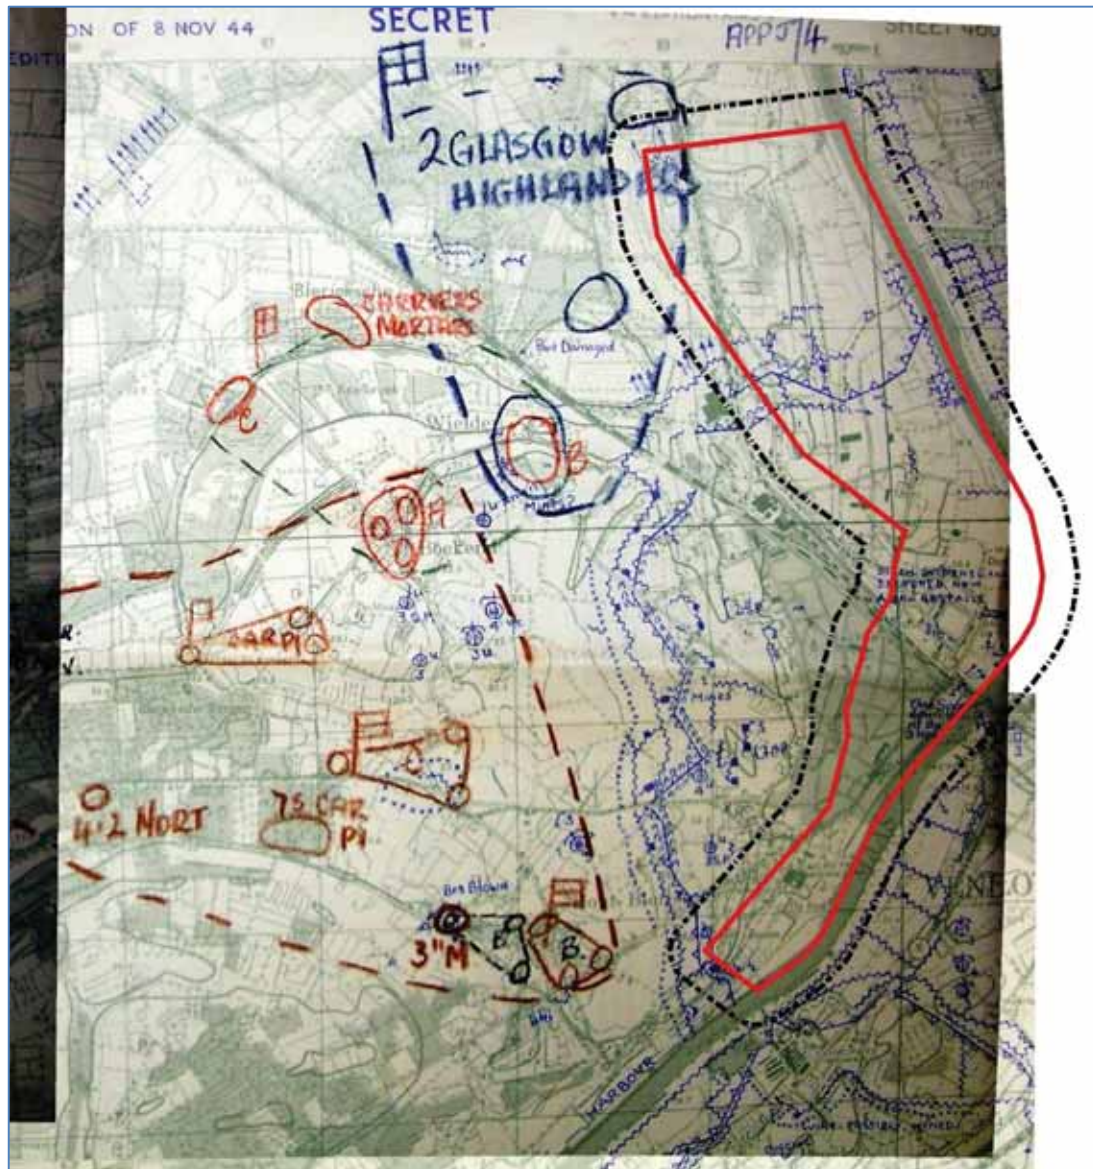

Afb.46. –Defence Overprint d.d. 8 november 1944 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten en geallieerde posities. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

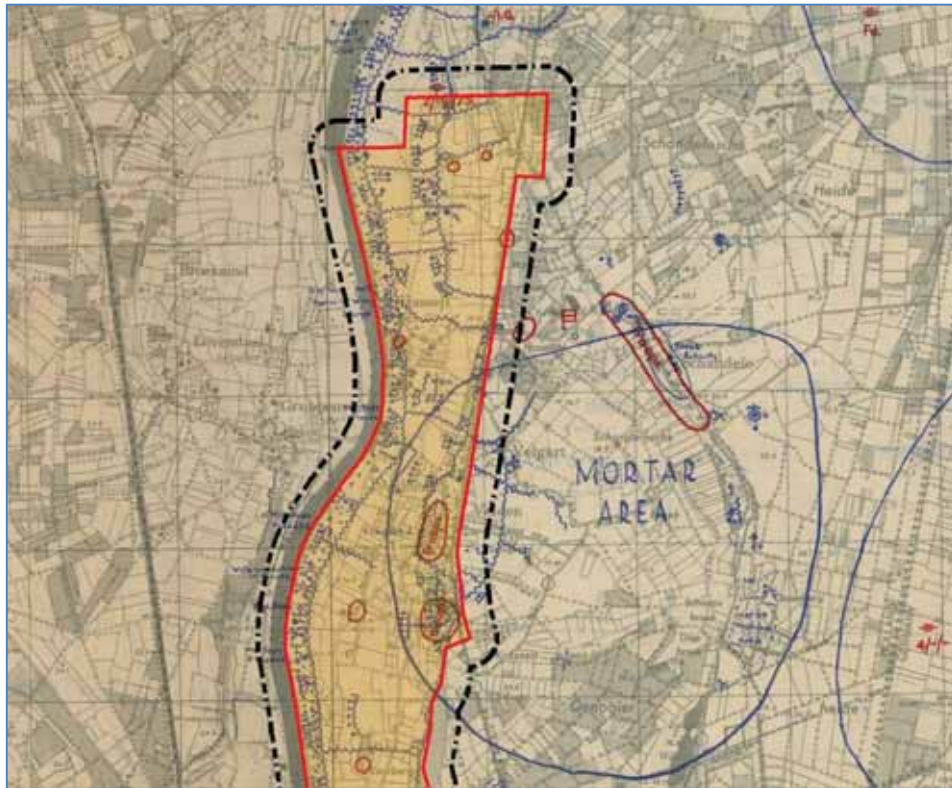


Afb.47. – Defence Overprint d.d. 14 februari 1945 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: Library and Archives Canada. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.





Afb. 48. –Defence Overprint d.d. 13 november 1944 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.



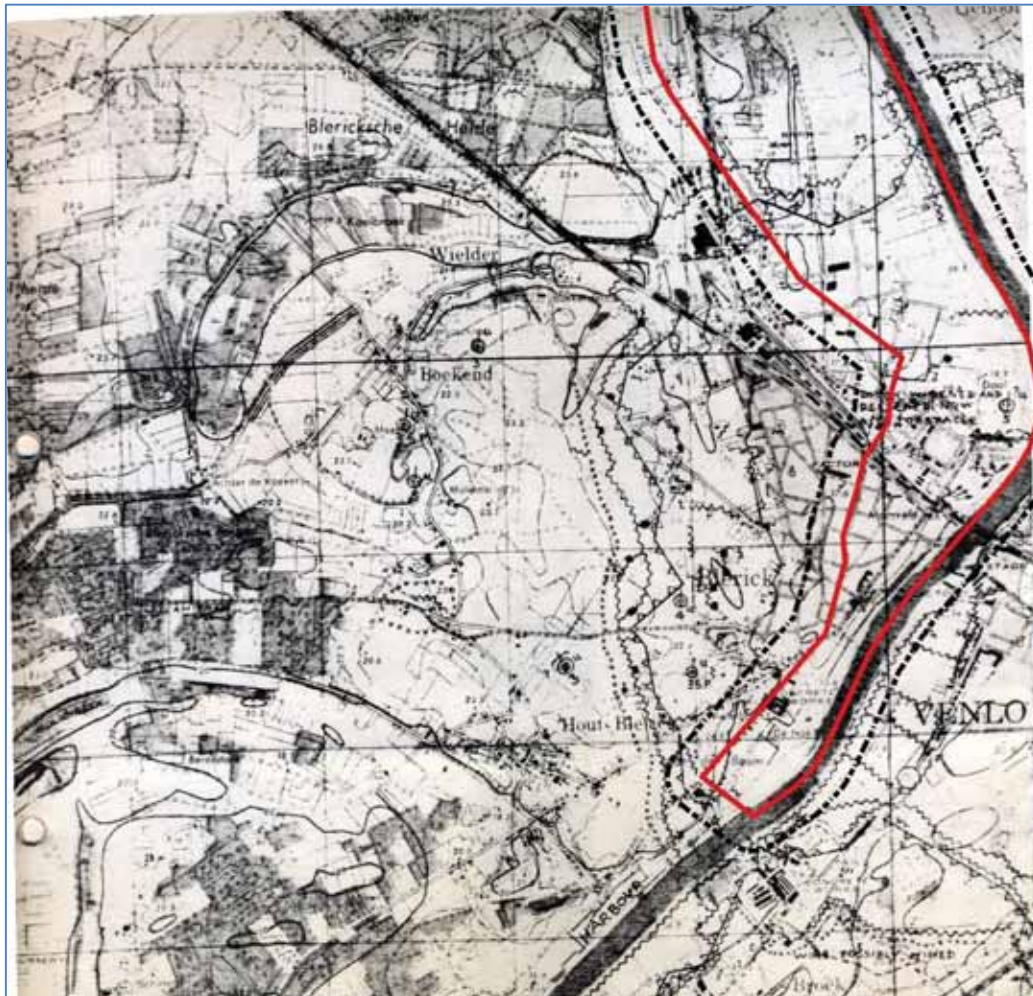

Afb. 49. –Defence Overprint, datum onbekend, met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.





Afb.50. –Defence Overprint, datum onbekend, met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omljnd: onderzoeksgebied. Zwart omljnd: analysegebied.

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR69 Blerick)	Relevant	Motivatie
3 december 1944	Fire barrage being arranged between 892106-902110. (1st Middlesex Regiment)	Ja	De aangegeven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
20 januari 1945	6 KOSB post at 896121 was attacked from rear at 2310 hrs. 6 KOSB killed one and took one PW. (Battle Log 20-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	Het coördinaat ligt in het analysegebied
26 januari 1945	At 0300 hrs last night approx 12 enemy attempted to cross the river at 898120. Arty and SA fire was brought down on them. (Sitrep 26-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	Het coördinaat ligt in het analysegebied
29 januari 1945	Enemy fire areas 909111 and 908102... Enemy laid smoke screen on our bank 902144 at 2330 hrs area engaged by mortar fire, enemy aircraft dropped anti personnel bombs 2350 hrs. No damage or cas. Netherlands coy reported 6 enemy seen at approx 898117 at 0200 hrs. Search revealed nothing. (Battle Log 29-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	De aangegeven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
29 februari 1945	1 RUR have just engaged two MG posns at 901113 with mortar fire - LMG silenced. (6th Airborne Division Log of events)	Ja	Het coördinaat ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatie
3 december 1944	In addition 12 and 14 pls fire on the ferry across the MAAS at 908108. (1st Middlesex Regiment War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
3 december 1944	The agreed point for arty 907100 QB Black. (WD 3th Super Heavy Regiment)	Ja	Het coördinaat ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatie
7 december 1944	13PI is to fire in retaliation only on to the town of VELDEN , a known enemy strong point east of R MAAS. (1st Middlesex Regiment War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
9 december 1944	Attention is also given to VELDEN, the pl firing forty bombs during this action. (1st Middlesex Regiment War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
10 december 1944	13 pl D coy, fire on retaliation targets at 911105 and in VELDEN (1st Middlesex Regiment War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
15 december 1944	There are 2 70mm Atk guns at 908097, also an MG gun. (Intelligence summary No.163)	Ja	Het coördinaat ligt in het analysegebied
1 januari 1945	Obstacles were observed on both sides of the river in the form of wire fences on the edge of the water from 901166 to 903174. This obstacle was at first thought to be continuous, but on a second examination this was found to be incorrect. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
2 januari 1945	The obstacle in the river MAAS from 901166 to 903174 was found to be two separate obstacles one on either bank. On the east bank a double apron fence on the beach itself with the Western extremities actually in the water. On the West bank two barbed wire and pole fences with two strands of wire, one being just at the edge of the river and the other 10 - 15 ft from the water just underneath the bank. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
5 januari 1945	Last night a figure rose like Aphrodite from the MAAS NORTH of GRUBBENVORST 8914 without even an identity card to cover its shame. On interrogation this bold civilian stated that Army tps had relieved paratps in HASSELT 9115 on Dec. 3. (3rd British Infantry Division IS No. 182)	Nee	Geen CE indicatie, men vermeldt alleen een wisseling van eenheden
5 januari 1945	Enemy shelling by both 105 mm and 88 mm. increased slightly particularly areas LOTTUM 9019, GRUBBENVORST 8914 LOVENDAAL 8915. Own arty engaged suspected enemy posns at 905165 922218 936223 921219 914177 and suspected enemy mortars at 922171 922226 929226. 3 in mortars engaged LOMM 9117. Occupied house 916184 orchard 906153 House 906154. (3rd British Infantry Division G. OPS LOG 5)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
Geen datum	Reverse slope posns have been constructed in the area VORST from 908135 – 908138. Digging has also been done in the area 910157. Ten yards from the river bank at 905152 there is single strand wire approx 3 feet high ...904152 : dug-in cam tk with no one near it	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
Geen datum	6 enemy landed near ferry at GRUBBENVORST (9014) and were seen moving south. (6th Highland Light Infantry War Diary Message Form)	Nee	Geen CE indicatie
7 januari 1945	Visibility was again poor but OPs observed an enemy working party of five men at 9016. Our arty engaged a target some distance away and the party scattered and did not reappear. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
9 januari 1945	In the afternoon at 1500 the SP guns engaged a suspected enemy OP in HASSELT with delay fuze HE. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied

Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatie
10 januari 1945	During the very early morning, the 15 (Sc) Div on our right reported two boats floating down the river towards GRUBBENVORST. Shortly before 0300 the standing patrol at Ferry 902147 heard sounds of boats and withdrew. During the very early morning, the 15 (Sc) Div on our right reported two boats floating down the river towards GRUBBENVORST. Shortly before 0300 the standing patrol at Ferry 902147 heard sounds of boats and withdrew. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
10 januari 1945	During the day OPs saw little movement but observed footprints in the snow from two barges 903159 to a dugout at 905159, but no footprints were seen leading down to the river itself. 3" Mortars engaged LOMM 9117, house at 916183 and road junction at 91174 during the day. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
10 januari 1945	904153. Footprints seen within 5 yds of boat, went WEST right up to the wire on the river bank. (9th Infantry Brigade record of enemy movement)	Nee	Geen CE indicatie
10 januari 1945	Simultaneously D coy of 1 KOSB in GRUBBENVORST 8914 heard two boats breaking the thin ice near the bank of R MAAS, but could not see anything. In the hope that he might cut off the enemy from their boats on their return journey, the Bn Comd fired the various DF tasks that lie along that part of the river bank.... (9th Infantry Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
10 januari 1945	Two German patrols seen on 9 Bde front, one at 0215 hrs at 903146 and the other at 0400 hrs at 914191. We suffered two cas from the former patrol and killed one German and wounded another one of the latter patrol. (Battle Log 10-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
11 januari 1945	A quiet night except for a small disturbance caused by the 15(s) shooting at some boats sailing down the river...A boat was seen at 903157 with a ladder and a plank over the wire in the same area. Patrols at night produced three Dutch civilians who had crossed the river in a canoe. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
12 januari 1945	Three Dutch civs crossed the R MAAS in a canoe at 903151 and approached 1 KOSB standing patrol at 902147. (9th Infantry Brigade War Diary)	Nee	Geen CE indicatie
13 januari 1945	The Fd Arty engaged enemy movement 916187, Some shelling at 8914 during the morning otherwise a quiet day. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
14 januari 1945	One enemy seen moving away from river 909165. (9th Infantry Brigade record of enemy movement)	Nee	Geen CE indicatie
16 januari 1945	Boat containing eighteen enemy attempted to cross the river very early this morning at 896136, but were forced back. (15 British Division War Diary)	Ja	Het coördinaat ligt in het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatie
17 januari 1945	The only incident last night was an enemy attempt to cross the river at 0038 hrs at 896136. The boat contained eighteen men, who were engaged by our LMGs , an enemy LMG replying from the boat. The party was forced to return to their own side of river and on arrival were stonked by our arty. (15 British Division War Diary)	Ja	Het coördinaat in het analysegebied
17 januari 1945	At 0038 hrs enemy patrol approx 18 strong were observed crossing river at 896136. When engaged boat returned to far bank. Own arty gave sp and it is believed enemy sustained cas. (Battle Log 17-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
19 januari 1945	19 Jan 0930 hrs 25 pdr Smoke to screen GRUBBENVORST from 908154-909149. (2nd Middlesex Regiment War Diary)	Ja	De coördinaten liggen in het analysegebied
19 januari 1945	When the enemy started moving in HASSELT and LOMM the 3" Mortars shot them up, and the RA engaged retaliatory targets , when enemy guns opened up. At 1400 hrs one detachment of A.Tk shot at LOMM Church and observed two hits. This caused a certain amount of enemy mortar fire in the HOUTHUIZEN area. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
20 januari 1945	This afternoon, an 'Uncle' shoot was carried out. A hundred shells, loaded with Truth, scattered leaflets over the enemy posns from HEIJEN 7843 to VELDEN 9014, not forgetting the gunners, services and HQs in the rear areas. (3rd British Infantry Division IS No. 197)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
Geen datum	All [German] patrols cross 100 metres NORTH of HASSELT from a point that can be identified by the presence of some barns which have been set on fire by British arty. They land near a farmhouse called "DAUMHOF", move on to another farm called "SCHWESTERHOF" and then to GRUBBENVORST. Disposns of 1226 GR: 5 coy: VELDEN 9014... (3rd British Infantry Division)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
20 januari 1945	During RA smoke shoot on VELDEN a number of enemy, str one sec, appeared from barn 911177 and disappeared into trenches nearby (9th Infantry Brigade record of enemy movement)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
21 januari 1945	18 Jan 1900 hrs 25 pdr Dugout 90051430, 90371479, 90421510, 90401537, 90391580, 90291592, 90221612, 90231658, 90201700, 90371737, 90511764, 90871815 PRE-ARRANGED TARGETS FOR THE WEEK ENDING 21JAN 45 (2nd Middlesex Regiment War Diary)	Ja	De coördinaten liggen in het analysegebied
21 januari 1945	An arty smoke deception shoot between HASSELT 9015 and VELTEN 9014 provoked enemy retaliation. (Sitrep 21-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied



Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatatie
22 januari 1945	The track led from the river at 902158 30 yards to the North of BN HQ and up the railway. No return tracks were found. During the afternoon the advance party of OX and Bucks L.I. of the 6th Airlanding Bde arrived. At 2015 Sgt Ferguson took a patrol and followed the tracks down to the river, where they lay for about ten minutes, but could hear no noise...so they chased these man and followed them down to the river bank where there were marks of boats. (1st KOSB War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
22 januari 1945	11 PI fired 90 bombs on retaliation shoots in area LOMM and 9 PI fired 12 belts on enemy communications in HASSELT area. (2nd Middlesex Regiment War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
23 januari 1945	Tracks seen on EAST bank just NORTH of barge at 90291589 and leading to dugout at 904158. (9th Infantry Brigade record of enemy movement)	Nee	Geen CE indicatie
23 januari 1945	...but the tracks led to the previous point of entry at 901162, marks of two boats were seen. Infm from the wounded PW of the fighting patrol proved that this patrol was a recce patrol of one offr and two cpls , the later fighting patrol, from which the PW came being led by the same offr. (9th Infantry Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaat liggen in het analysegebied
26 januari 1945	Up to midnight activity confined to harassing fire on HASSELT and a DF shoot with 2 btys on active MGs at 907089 on 12 Devons front. Up to midnight activity confined to harassing fire on HASSELT and a DF shoot with 2 btys on active MGs at 907089 on 12 Devons front. (53 Airlanding Regiment Royal Artillery War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaaten liggen in het analysegebied
29 januari 1945	Enemy fire areas 909111and 908102...Enemy laid smoke screen on our bank 902144 at 2330 hrs area engaged by mortar fire, enemy aircraft dropped anti personnal bombs 2350 hrs. No damage or cas. Netherlands coy reported 6 enemy seen at approx 898117 at 0200 hrs. Search revealed nothing. (Battle Log 29-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaaten liggen in het analysegebied
2 februari 1945	A house (90371525) (suspected en OP) in HASSELT was engaged and several hits obtained. (53 Airlanding Regiment Royal Artillery War Diary)	Ja	Aangegeven coördinaat ligt in het analysegebied
3 februari 1945	At 2055 hrs a patrol of 'A' Coy were ambused by about 15 Germans at 901154. This patrol was accompanied by two R.E. Officers doing a recce of the river banks. One offr was wounded and one private soldier from 'A' Coy is missing. Fighting patrols were immediately sent out but the enemy had evidently made a quick get-away. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	Ja	Aangegeven coördinaat ligt in het analysegebied
3 februari 1945	A local patrol of one Corporal and three Other Ranks was routed to go NORTH from GRUB-BENVORST along the river bank to 902156, then WEST to patrol base at 896154. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaaten liggen in het analysegebied




Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatie
3 februari 1945	12 DEVON patrols had both landed safely on the EAST bank at 907103 and 898082 with the intention of remaining concealed in the VENLO area in order to observe enemy activities. These patrols were to remain in position for 24 hours if possible. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
3 februari 1945	Patrol of 1 RUR started to cross R MAAS and a succesful landing was made at 898138 without enemy interference. On the enemy bank a great amount of two fence wire was found and a deep waterlogged trench system proved a difficult obstacle. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
5 februari 1945	6 Airlg Bde. Patrols launched at 907103 and 898082 landed on EAST bank without incident. (6th Airborne Division Log of events)	Nee	Geen CE indicatie
6 februari 1945	1 RUR observed three enemy on their side of the river at 897125. These were pinned down by snipers fire, but could not be approached in daylight owing to the surrounding country being without cover and under observation by the enemy on the EAST bank. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
7 februari 1945	A harassing fire programme from our 6 pdrs, by the 53 W.Y. and by our MMGs surprised the enemy is HASSELT at first light. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
7 februari 1945	1 RUR reported the area of HASSELT had been mortared and machine gunned. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
7 februari 1945	53 (WY) Light Regiment RA and 25 Field Regiment RA fired on VELDEN and VORST in accordance with the deception plan. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
7 februari 1945	6 Bde. 2210 hrs three white flashes seen on EAST bank of river at 908101; own boat ordered to cross incase it may be own patrol. Arty, mortar and MMG DF tasks laid on in case it was a trap. (6th Airborne Division Log of events)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
7 februari 1945	6 Bde. Own boat party crossed area 908096 with SA, arty and MMG fire at call - reached far bank - nothing further seen in area. (6th Airborne Division Log of events)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
7 februari 1945	We replied to all fire South of HASSELT. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
8 februari 1945	The arty plan included a deception task on VELDEN. This caused some reaction from the Germans, in the shape of answering mortar-fire and shell-fire chiefly in the GRUBBEN-VORST area. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
8 februari 1945	2 OXF BUCKS reported 3 boat loads of enemy disembarked in front of right forward company at 900146 and moved SOUTH. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving en coördinaten liggen in het analysegebied
8 februari 1945	0730 hrs HE concentration on VELDEN; smoke screen laid along E bank of river which lasted till 0800 hrs. Velden screened by smoke from 0910 -1015 hrs. (53 Airlanding Regiment Royal Artillery War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied


Datum	Gebeurtenis (bron: The National Archives, Record Group WO 171, DR68 Venlo-Velden)	Relevant	Motivatie
13 februari 1945	2 OXF BUCKS landed a party of two Special Force personnel (Saboteurs) at 896132 at 2130 hrs 12 Feb. 45 (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Aangegeven coördinaat ligt in het analysegebied
17 februari 1945	2 OXF BUCKS engaged MG post with artillery in HASSELT area, and VELDON in conjunction with 1 RUR with 3"mortars. (6 Airlanding Brigade War Diary)	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied
Geen datum	OP reports 2 moving boats at 902144 - arty d.f. task engaging. (6th Airborne Division Log of events No. 262)	Ja	Aangegeven coördinaat ligt in het analysegebied
29 februari 1945	2 OXF BUCKS enemy laid smoke screen on our bank 902144 at 2330 hrs. Area engaged by mortar fire enemy a/c dropped A Pers bomb 2350 hrs no damage or cas. (6th Airborne Division Log of events)	Ja	Aangegeven coördinaat ligt in het analysegebied
29 februari 1945	AOP have seen 7 boats at 905175 on EAST BANK of MAAS. RA informing 53 Lt Regt. (6th Airborne Division Log of events)	Ja	Aangegeven coördinaat ligt in het analysegebied
1 maart 1945	Two dets from the Mortar platoon put down a succesful 10 mins conc on HASSELT...A Recce Patrol	Ja	Omschreven omgeving ligt in het analysegebied



Afb.52. –Defence Overprint, datum onbekend, met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

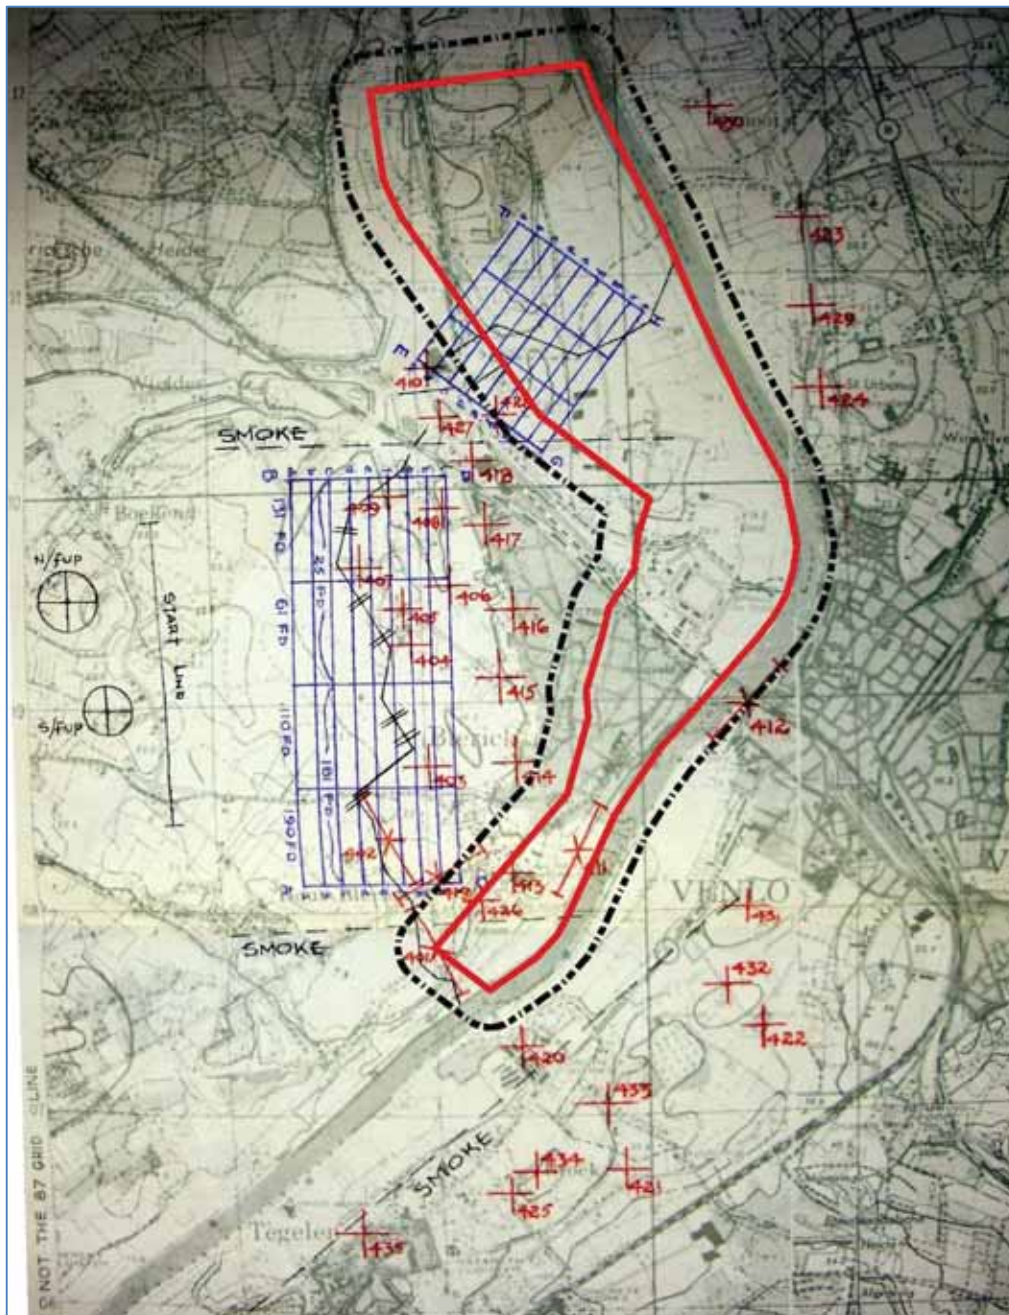

Afb. 52. – Stafkaart met daarop weergegeven locaties waar geallieerd vuur werd uitgebracht tijdens de bevrijding van Blerick. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

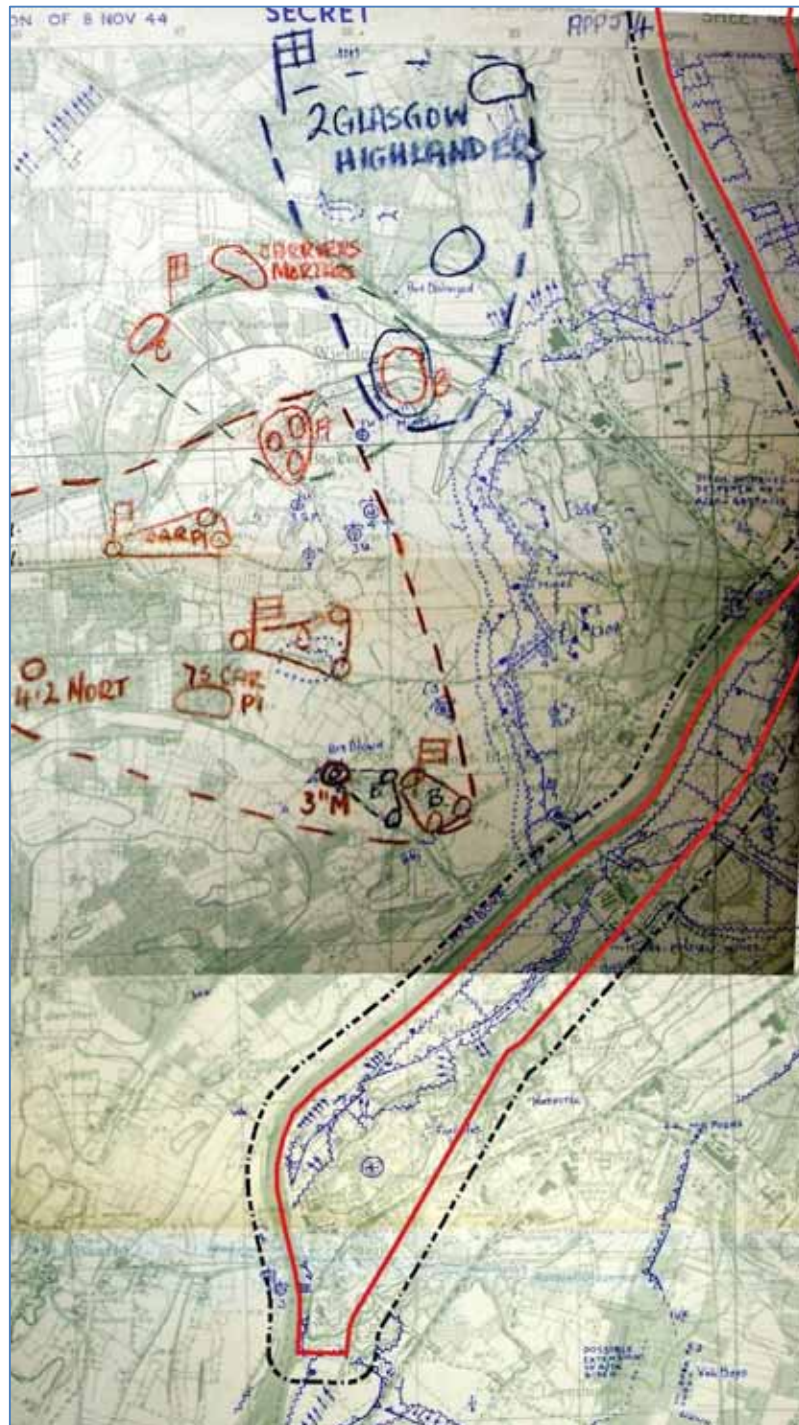


Afb.53. –Defence Overprint d.d. 8 november 1944 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.






*Afb.54. –Defence Overprint d.d. 13 november 1944 met daarop weer-
gegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.*



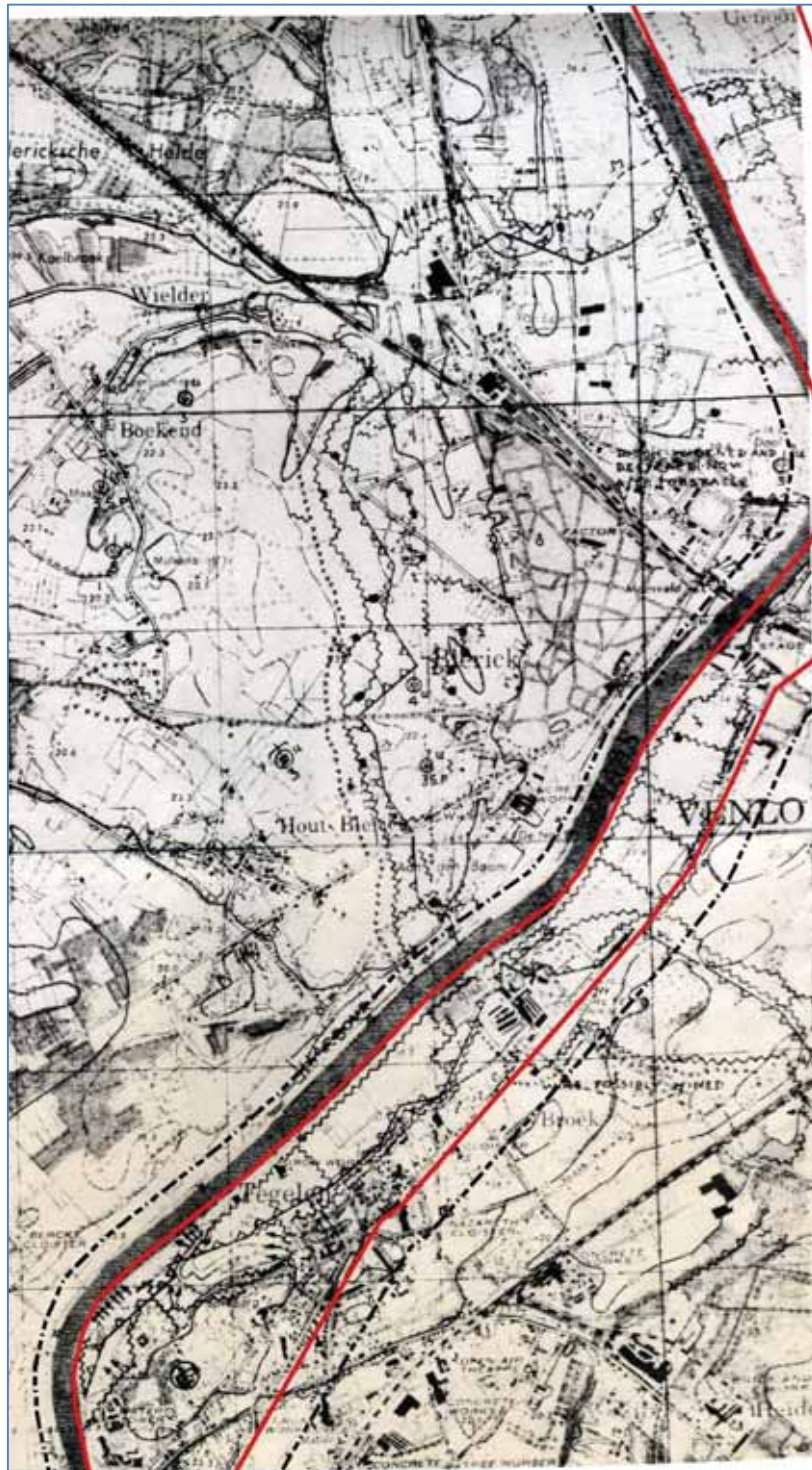


*Afb.55 –Defence Overprint, datum onbekend, met daarop weer-
gegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.*



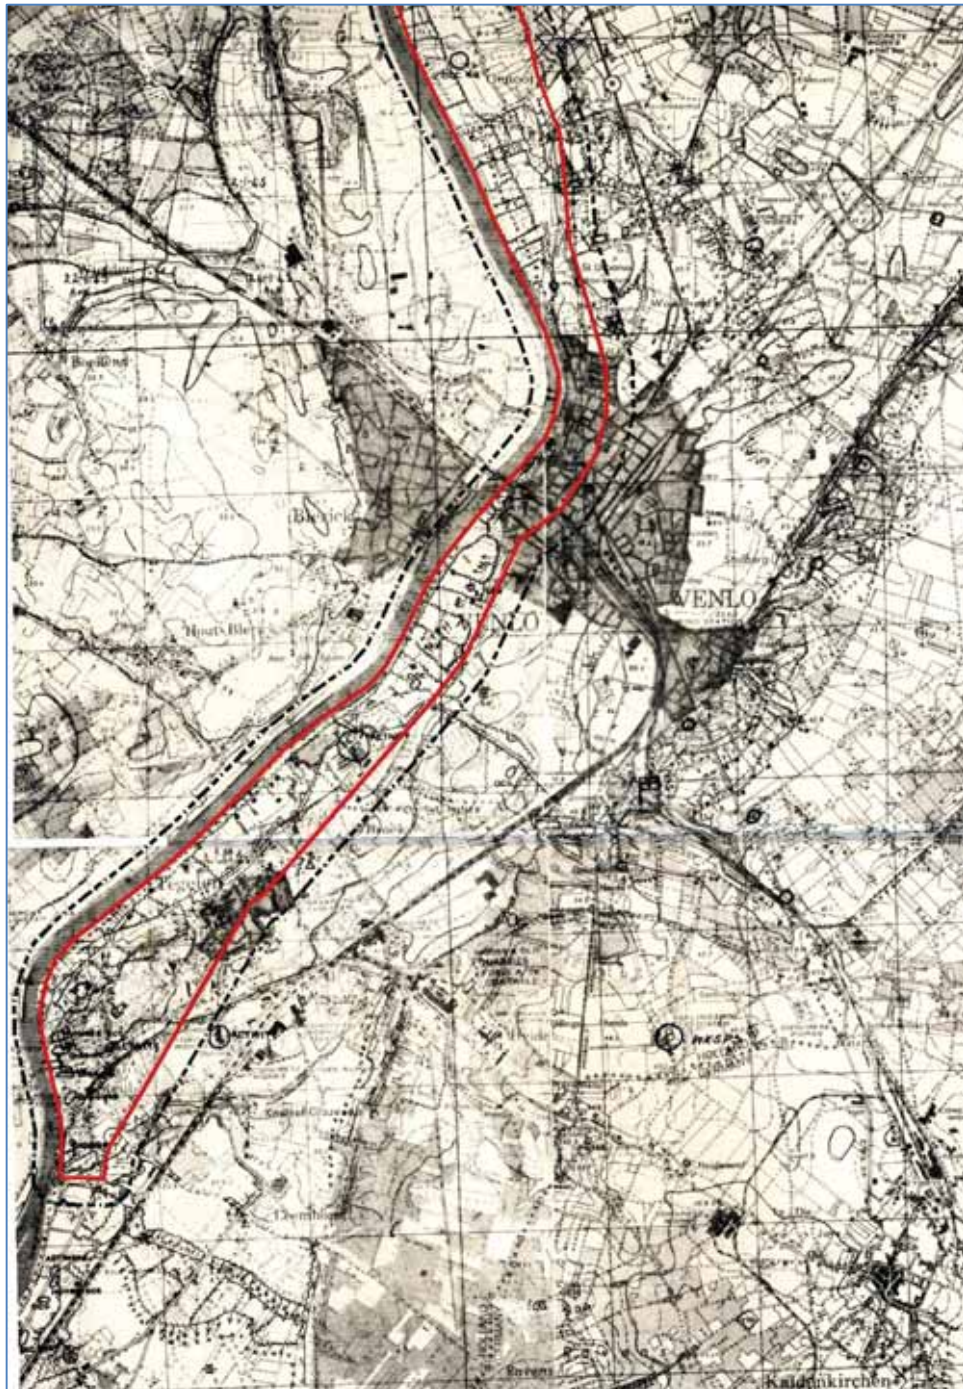


*Afb.56 –Defence Overprint, datum onbekend, met daarop weer-
gegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.*



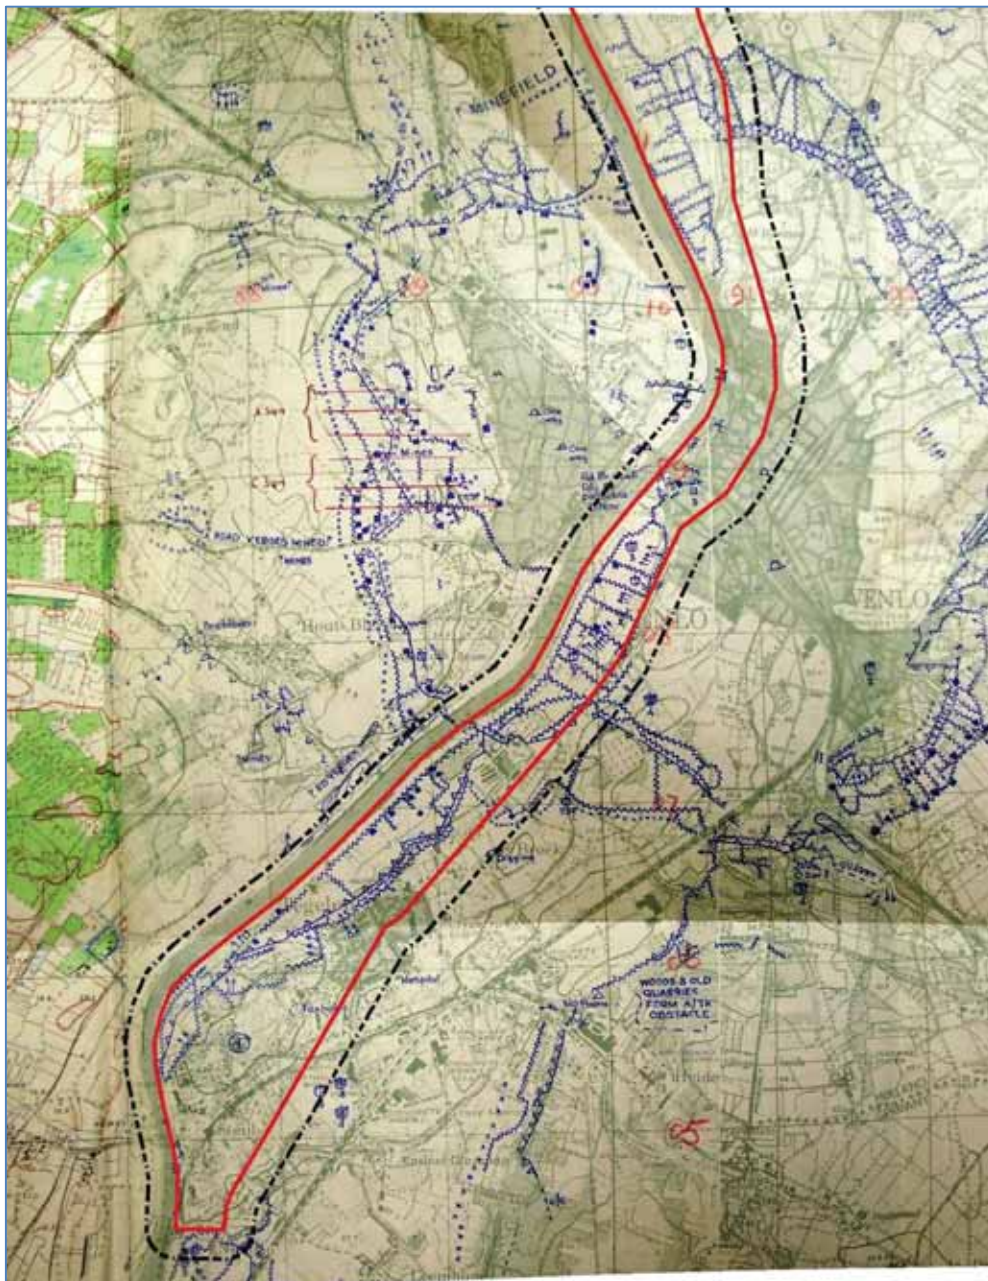


*Afb.57 –Defence Overprint, datum onbekend, met daarop weer-
gegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.*



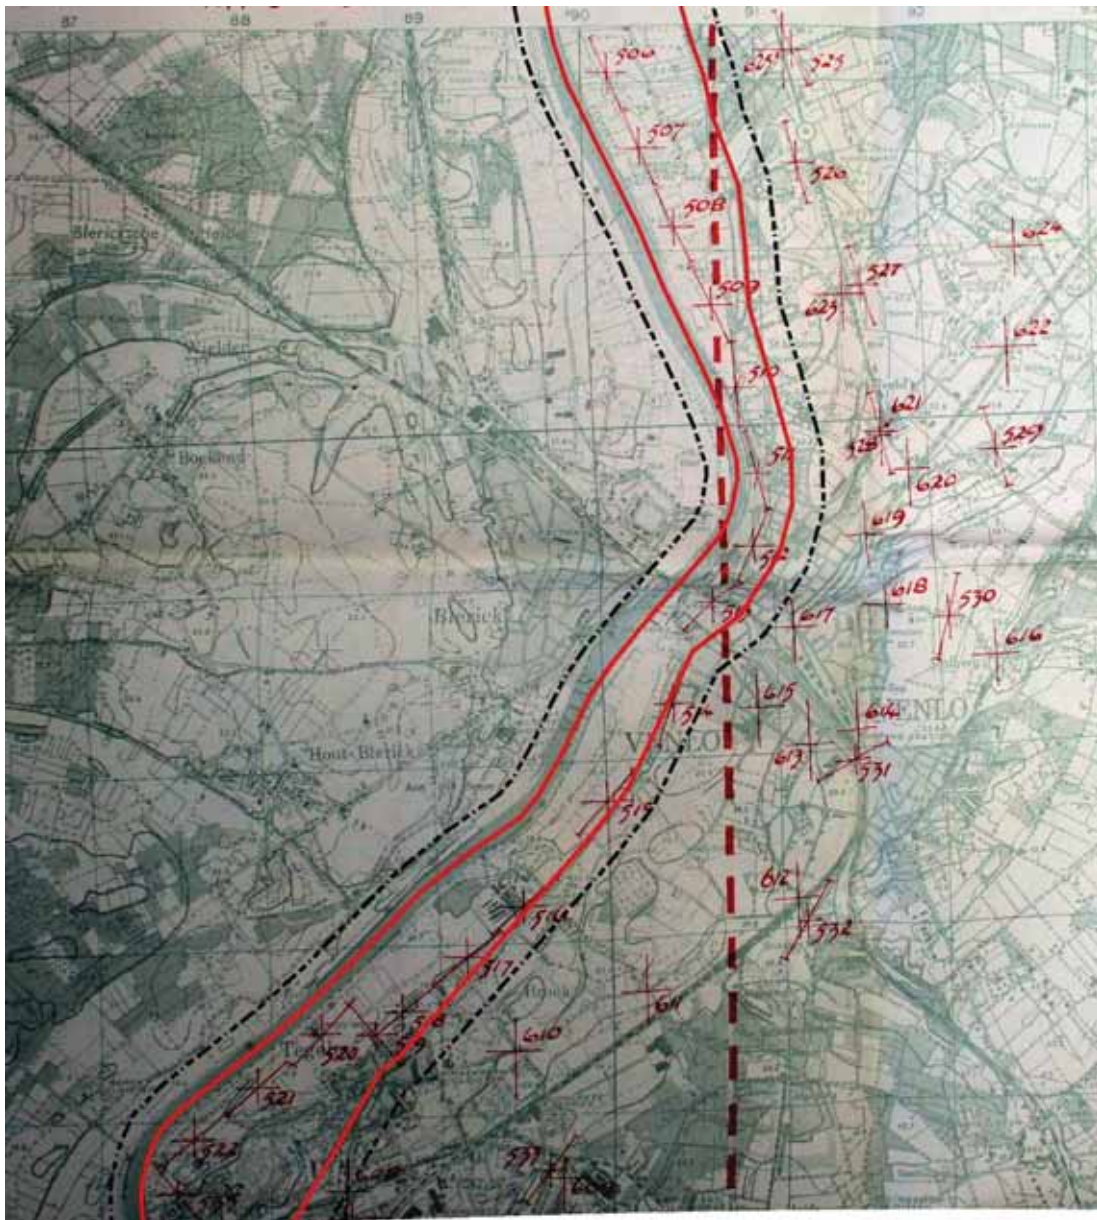


Afb. 58. -8 Corps Fire sheet d.d. 12 december 1944 met daarop weergegeven locaties waarop geallieerd vuur kon wordenuitgebracht. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

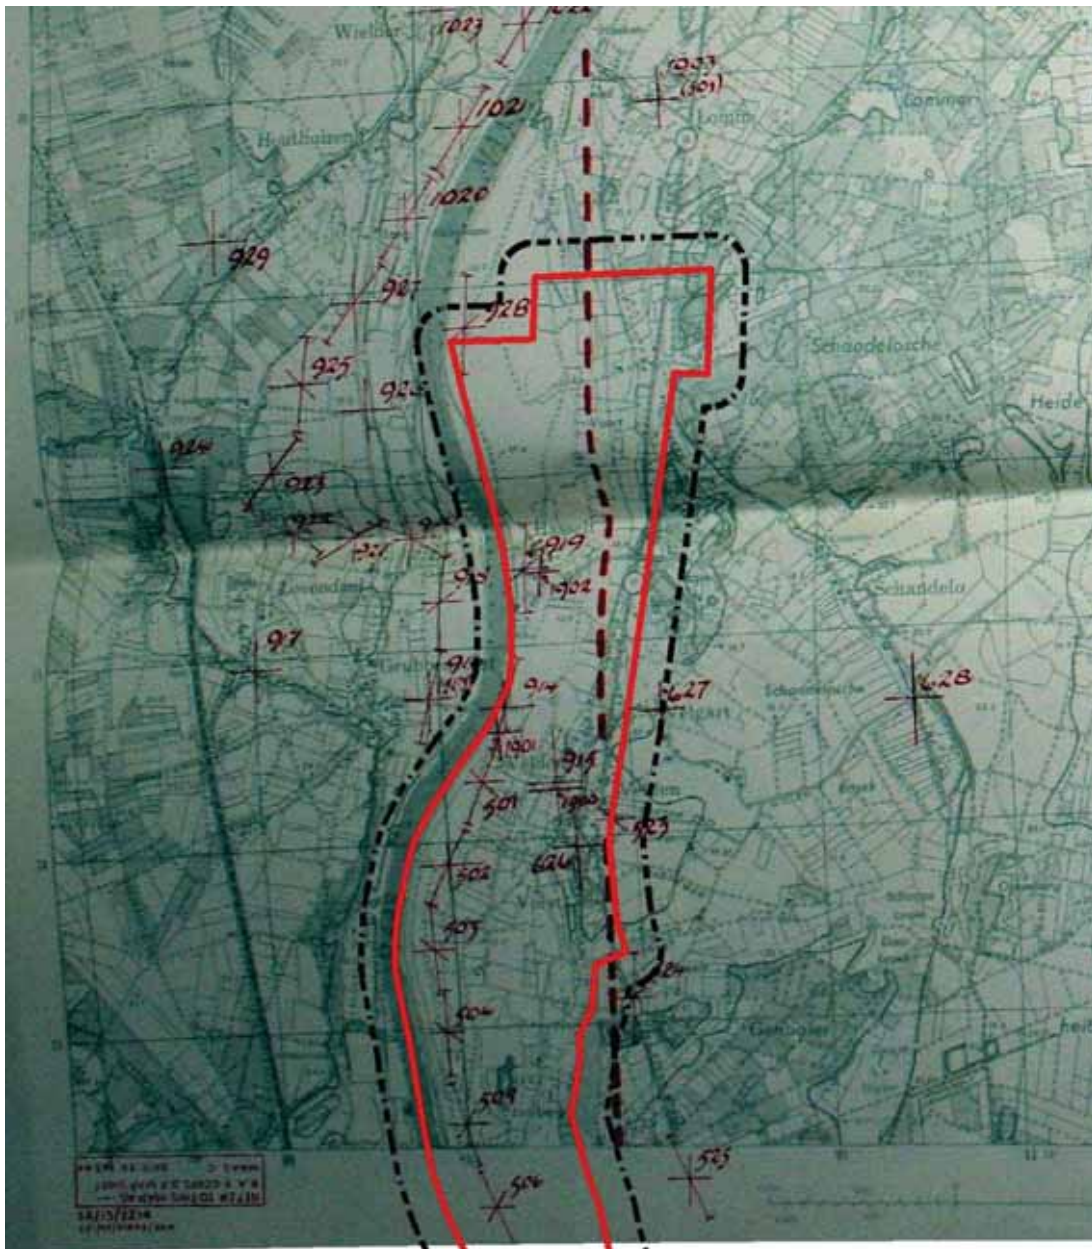


Afb.59 –8 Corps Fire sheet d.d. 20 december 1944 met daarop weergegeven locaties waarop geallieerd vuur kon worden uitgebracht. Bron afbeelding: The National Archives.
Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.

2.14.4 DR70 Baarlo

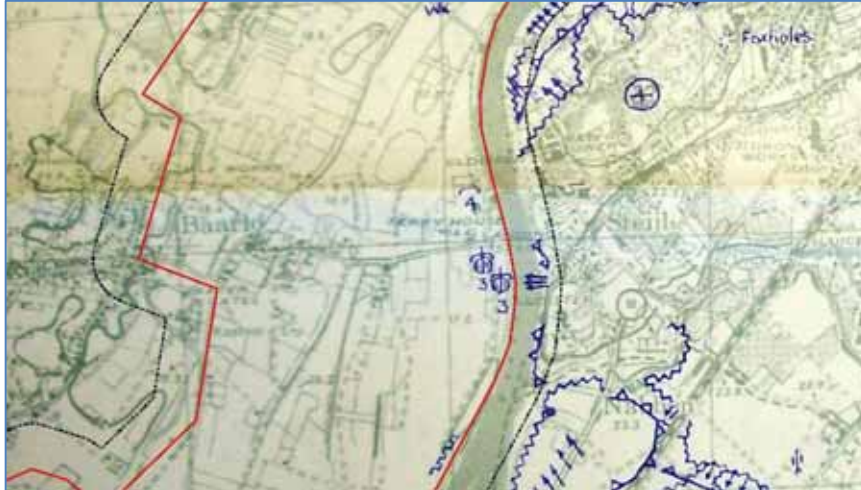

Afb.60. –Defence Overprint d.d. 8 november 1944 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlind: onderzoeksgebied. Zwart omlind: analysegebied.

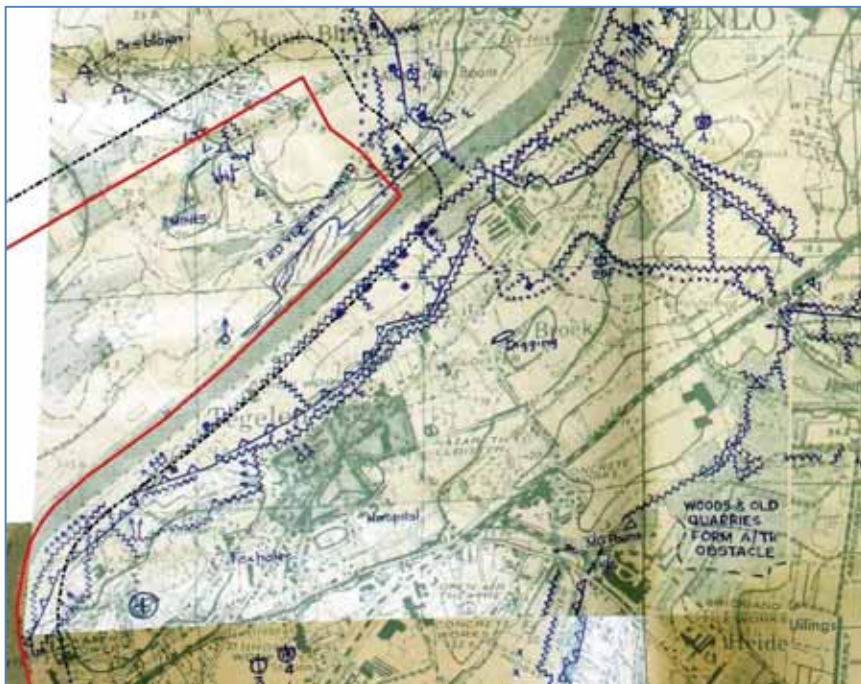

Afb.61. –Defence Overprint d.d. 13 november 1944 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlind: onderzoeksgebied. Zwart omlind: analysegebied.

2.14.5 DR71 Belfeld



Afb. 62. –Defence Overprint d.d. 8 november 1944 met daarop weergegeven Duitse militaire objecten. Bron afbeelding: The National Archives. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied.



3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN

3.1 Inleiding en tabel chronologie

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze gegevens zijn chronologisch in een tabel verwerkt. De in deze tabel verwerkte numering correspondeert met de in de feitenkaart verwerkte feiten en in de bodembelastingkaart afgebakende verdachte gebieden (indien van toepassing).





Feitentabel DR 57 Nieuw-Bergen

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹	Nr . BBK ²
10 mei 1940	Omstreeks 05.00 uur verschenen de Duitsers voor de Maas. Zij openden uit Afferden en omgeving vrijwel onmiddellijk het vuur uit infanteriewapenen. Na 06.00 versterkten zij zich met artillerievuur van zware kalibers. Het vuur was zeer intens en lag voornamelijk op en om het gekozen overgangspunt.	2.2	V.E. Nierstrasz, De Groene serie, p. 142	Nee, de vermelding is te globaal	---	---
10 mei 1940	Aufkl.Abt. 256 stootte bij de Maas in de omgeving van Afferden op hevige vijandelijke weerstand, zodat de D.C. besloot, haar, ter ondersteuning van de overgang, nog 1/Pz. Jg. Abt. 256 toe te voegen. Door werkzame beschieting der schietgaten met Pak [Pantserabwehrkanone] gelukte de overgang tegen 12.00 (10.20 Ned.tijd) gedeeltelijk. Te 15.05 (13.25 Ned.tijd) was de sluis te Afferden genomen en de weg naar het westen vrij.	2.2	V.E. Nierstrasz, De Groene serie, p. 144	Nee, de sluis bij Afferden betreft tegenwoordig de sluis bij Sambeek en ligt buiten het analysegebied	---	---
12 mei 1940	Aan de Heukelom 22 te Afferden is door een Heinkel twee motorige bommenwerper, in de morgen van 12 mei 1940 een tweetal bommen afgeworpen. Deze zijn vermoedelijk niet ontploft en zouden er volgens ooggetuige nog moeten liggen.	2.5	Gemeentearchief Bergen, inventarisnr. 9893	Nee, AVG heeft deze gebeurtenis niet kunnen bevestigen met een tweede bron. Dit is conform de WSCS-OCE vereist. Tevens is niet bekend of de bommen ten zuiden, noorden, oosten of westen van Heukelom zijn ingeslagen (de onderzoeksbeperkingen worden nader toegelicht in het onderdeel leemten in kennis)	62	--

¹ FK = Feitenkaart

² CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹	Nr . BBK ²
1/2 juni 1942	Heden nacht zijn er ontzettend veel vliegtuigen over de gemeente gevlogen. Hier in onze gemeente zijn tegen twee uur verscheidene brandbommen uitgeworpen, en wel in Heukelom. Uit onderzoek is gebleken dat er vijf brandbommen waren afgeworpen en ontbrand op de Rijksweg.	2.5	Gemeentearchief Bergen, inventarisnr. 7980	Nee, er zijn vijf brandbommen afgeworpen die allen zijn ontbrand op de Rijksweg	---	---
6 juni 1942	Schade aan de oude school en een woonhuis aan de Langstraat B.171 door een bominslag nabij de oude school te Aferden.	2.5	Gemeentearchief Bergen, inventarisnr. 8189	Nee, niet duidelijk is waar aan de Langstraat het bombardement heeft plaats gevonden. De locatie is niet te herleiden	63 indicatief	---
20 november 1944	De bakkerij van Schelbergen heeft op 20 november een voltreffer gekregen. Bij de halte Lamers stonden toen meerdere tramwagens. Hierop was de aanval met tientallen granaten waarschijnlijk gericht.	2.2	J.J. Daemen, Bergen door oorlogsgeweld geteisterd, p. 21	Ja, de halte Lamers aan de Lindelaan te Nieuw-Bergen valt binnen het onderzoeksgebied. Het beschoten gebied is, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE	72	B2
1944	Bergen. In het laatste kwartaal van 1944 was er sprake van een benarde situatie. Onze rustige Maas werd de scheidslijn tussen de elkaar bestrijdende legers. Aan beide zijden lagen de bewapende troepen, die elkaar dag in dag uit beschoten met granaten en kanonvuur. De gewone burger werd vaak het slachtoffer.	2.2	J.J. Daemen, Bergen door oorlogsgeweld geteisterd, p. 21	Nee, de vermelding is te globaal	---	---
1944-1945	Groot aantal geschutstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de geschutstellingen zijn conform de WSCS-OCE afgebakend	L1 (selectie)	B3 (selectie)
1944-1945	Groot aantal wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, wapenopstellingen zijn, conform de WSCS-OCE, afgebakend	L2 (selectie)	B4 (selectie)

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹	Nr . BBK ²
1944-1945	Militaire loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de militaire loopgraven zijn, conform de WSCS-OCE, afgebakend	L3 (selectie)	B5
1944-1945	Groot aantal kraters waargenomen met een doorsnee kleiner dan 2 meter. Deze zijn beoordeeld als inslagen van geschut.	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, het beschoten gebied is, conform de WSCS-OCE, afgebakend	L4 (selectie)	B2
Augustus 1945	Door het oorlogsgeweld was de Maas onbruikbaar geworden voor de scheepvaart. Onmiddellijk na de bevrijding is Rijkswaterstaat met militaire bijstand begonnen de aanwezige obstakels te verwijderen en de vaargeul vrij te maken. Op 7 augustus 1945 was de hele Maas weer vrij voor de scheepvaart. Intussen waren ook de oeververbindingen vanaf Heijen, Afferden, Bergen en Well met de overkant van de Maas hersteld. Voorzover de veerponten niet bruikbaar waren zijn hierbij motorboten ingezet.	2.2	J.J. Daemen, Bergen door oorlogsgeweld geteisterd, p. 44	Ja, de Maas ter hoogte van Afferden ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Nieuw-Bergen. Men vermeldt alleen dat de vaargeul vrij is gemaakt. Het beschoten gebied is, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE en is situationeel afgebakend. De pontveer ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	--	B2
21 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 71 is onderzocht, 48 Tellerminen gevonden, onbekend of er mijnen vermist worden	2.7	EODD	Ja, de contouren van het mijnenveld zijn afgebakend.	Veldnr.	B6
23 augustus 1945	Het op mijnen verdachte gebied 98 is onderzocht, er zijn 114 Riegel mijnen gevonden	2.7	EODD	Ja, de contouren van het mijnenveld zijn afgebakend.	Veldnr.	B6
22 september 1945	Geen mijnen gevonden in veld 57. Nog 6 VB mijnen en 30 Schuminen vermist. Het veld zou door Nederlandse SS geruimd zijn.	2.7	EODD	Ja, de contouren van het mijnenveld zijn afgebakend.	Veldnr.	B6

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹ Nr . BBK ²
21 juni 1946	Onder de vloer van het kamp Vlammert bevindt zich een niet ontploft projectiel.	2.7	SSA-MMOD	Nee, kamp de Vlammert bevond zich binnen het onderzoeksgebied om en nabij het huidige Industrieterrein. De exacte locatie is echter niet te herleiden. Derhalve kan er geen CE verdacht gebied worden afgebakend	64 indicatief --
18 juli 1947	Diverse bruggen beschadigd waaronder: Heukelomse beek: Legger A.9 grenzende aan sectie E 622	2.5	Gemeentearchief Bergen, inventarisnr. 5850	Nee, de oorzaak van de schade wordt niet vermeld (wel/geen CE gebruikt)	65 indicatief ---
1966-1971	Tussen 1966 en 1971 zijn er granaten, munitie en andere projectielen gevonden in de straten en plaatsen: - Langstraat te Afferden - Bergse Heide te Bergen - Groenekruissingel te Bergen - Gening te Afferden - Siebegewaldseweg Rijksweg te Bergen - Industrieterrein te Bergen - Lindenlaan te Bergen - Holshaeg te Bergen - Heide te Bergen	2.5	Gemeentearchief, inventarisnr. 8135 en 8184	Ja, het betreft een indicatie van CE. De locaties vallen deels binnen het onderzoeksgebied (dikgedrukt): - Langstraat te Afferden Bergse Heide te Bergen - Groenekruissingel te Bergen Gening te Afferden Siebegewaldseweg Rijksweg te Bergen Industrieterrein te Bergen Lindenlaan te Bergen - Holshaeg te Bergen Heide te Bergen	Allen indicatief 66 67 68 69 70 71 72 73 74 B2
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UOnr's B2
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	60, 62, 100, 128 B6



Feitentabel DR60 Well



1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ³	Nr . BBK ⁴
9 mei 1940	Te Wanssum legerde een groep politietroepen, die een aantal vernielingen ten W. van de Maas moesten uitvoeren, o.a. de brug over de Molenbeek (1612) en de veerpont tegenover Well (1623).	2.2	V.E. Nierstrasz, De Groene serie, p. 134	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	49 en 50 indicatief	--
2 maart 1943	Brisantbom neergekomen en geëxplodeerd in bouwland, genaamd "in de Band" te Well.	2.5	Gemeentearchief Bergen, inventarisnr. 480	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	51 indicatief	--
12/13 maart 1943	T2112 Lancaster III is aan de oostoever van de Maas bij Well gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	52 indicatief	--
September 1944	Well wordt steeds méér het toneel van oorlogsgeweld: de pont wordt beschoten en op het Landgoed Wellsmeer wordt Elisenhof het mikpunt van een aanval. Alle posten die door de Tommy's als bakens van verzet of uitkijkpost beschouwd worden zijn niet veilig meer.	2.2	J.J. Daemen, Bergen door oorlogsgeweld geteisterd, p. 26	Ja, de pont ligt binnen het analysegebied.	50	B1
28 september 1944	Typhoon F3- van het No. 438 RCAF Sabre-toothed-Tiger squadron bij Papenbeek, Bergen gecrasht.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	53 indicatief	--

³ FK = Feitenkaart

⁴ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ³ Nr . BBK ⁴
12 oktober 1944	Het was voor Well de ergste dag tot nu toe. Eerst vloegen er drie vliegtuigen laag over de veerpont. Bij de volgende vlucht werd er gebombardeerd. Maar het was een enorme misser. De veerpont werd nauwelijks geraakt, maar het dorp wel. Het tramemplacement aan het Moleineind werd ook beschoten en er vielen zes bommen.	2.2	J. Haumann, Well in de Tweede Wereldoorlog, p. 87/88	Ja, de pont en het tramemplacement aan de Moleineind liggen in het analysegebied. De locatie van het pontveer, is conform de WSCS-OCE, verdacht op CE (hoewel er over een 'bombardement' wordt gesproken, blijkt uit Britse informatie dat er 3 inch raketten zijn afgevuurd; 108 meter pin point target afbakening)	50 150 B8
12 oktober 1944	One section of four aircraft led by S/Ldr. W.B. Edwards, DFC took off at 15.35 hours to carry out a V.C.P. patrol. No target was given but 32 x 60 lb. and cannon were fired at 2 small, and 1 large barge and Jetty at E.852285. One salvo near miss and cannon strikes on barge. Meagre light flak was encountered but all aircraft returned to base landing at 16.45 hours.	2.14	184 Squadron ORB	Nee, deze locatie ligt buiten het onderzoeksgebied.	177 --
12 oktober 1944	43 R/P on Ferries at E.9223 and 9218, and on barges etc at E.8527.	2.14	137 / 124 Wing	Nee, het betreft een kaartvierkant van 1 km bij 1 km. Daarmee is deze vermelding te globaal om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	-- --
12 oktober 1944	Same area. 48 R/P at barges at E.9015, 8528, 8038.	2.14	181 / 124 Wing	Nee, er wordt gesproken over kaartvierkanten van 1 km bij 1 km. Derhalve is deze beschrijving te globaal om een CE verdacht gebied af te bakenen.	-- --
13 oktober 1944	V.C.P. gave no target so attacked 3 small white barges at pier and lorry at 859290 with 31 R/P. House to E. on fire. NRO on barges due cloud.	2.14	175 / 121 Wing	Ja, de locatie van het pontveer, is conform de WSCS-OCE, verdacht op CE (pin point afbakening 3 inch raketten)	178 B8

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ³	Nr . BBK ⁴
17 oktober 1944	Ferry still working at E.8528. Attacked 12 boats 8826 and 5 barges 8828 with 48 R/P and cannon. Results difficult to observe due cloud. Large pontoon ferry midstream E.859289 attacked with 64 R/P and cannon. 1 D/H and cannon strikes. 1 end of ferry awash after attack. Dam.	2.14	137 Squadron ORB	Ja, alhoewel een kaartvierkant 1km bij 1km meet, was er een pontveer aanwezig binnen vak E.8828. De locatie van het pontveer, is conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.	178	B8
19 oktober 1944		2.14	175 / 121 Wing	Ja, de locatie van het pontveer, is conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.	178	B8
20 oktober 1944	Attacked jetty and barge E.858290. 2 hits on barge, damaged. 51 R/P fired.	2.14	184 / 121 Wing	Ja, de locatie van het pontveer, is conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.	178	B8
21 oktober 1944	Attacked large barn at E.8528 with 35 R/P and cannon.	2.14	184 / 121 Wing	Nee, een kaartvierkant meet 1 km bij 1 km. Daarmee is deze vermelding te globaal om een CE verdacht gebied af te bakenen	--	--
21 oktober 1944	An alternative target, the ferry at WELL was then attacked and a barge probably claimed / a large ferry was attacked at Well with a direct hit of R/P (verder onleesbaar, handgeschreven tekst).	2.14	175 Squadron ORB	Nee, een kaartvierkant meet 1km bij 1km. Daarmee is deze vermelding te globaal om een CE verdacht gebied af te bakenen.	--	--
28 november 1944	Typhoon MP183 te Papenbeek, Bergen (L) gecrasht.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	53 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr. FK ³ Nr. BBK ⁴
2 januari 1945	Op de tweede dag van het nieuwe jaar waren ongeveer 25 Duitse soldaten bij Wansum de Maas overgestoken met het doel enige krijgsgevangenen te maken. Eenmaal op de westelijke oever aangekomen, bleek het mogelijk daar een klein bruggehoofd te vestigen en de bezetting tot circa honderd man uit te breiden. De Britten trokken onmiddellijk ten strijde. Nadat de Duitsers enkele aanvalsgolven hadden afgeslagen, trokken zij zich op 7 januari weer achter de Maas terug.	2.2	C. Klep/B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland, p. 258	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de loopgraven worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m	L1 B4
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de wapenopstellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m	L2 B5
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L3 B6
1944-1945	Kraters van geschutmunitie waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, het beschoten gebied wordt situationeel afgebakend op geschutmunitie	L4 B1
1944-1945	Kraters van afwerpmunitie waargenomen in het analysegebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters zijn van invloed op het onderzoeksgebied en zijn als pin point target afgebakend met een straal van 181 m	L5 B7
23 juli 1945	Op de binnenweg naar de Maas te Well liggen mogelijk nog mijnen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de Binnenweg te Well is niet te herleiden	---
19 augustus 1946	In de buurtschap Well (gemeente Bergen) bevinden zich aan de grote weg Venlo-Nijmegen nog vele mijnen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr. FK ³ Nr. BBK ⁴
1966-1971	Tussen 1966 en 1971 zijn er granaten, munitie en andere projectielen gevonden in de straten en plaatsen: ■ Bosserheide te Well ■ 't Leuken te Well ■ Sterrenbos te Well ■ Bosserheide te Well ■ Achter kapelletje van de nieuwe begraafplaats te Well ■ Kasteellaan te Well ■ St. Vitusstraat te Well ■ Aan de Kamp te Well ■ Hoenderstraat te Well	2.5	Gemeentearchief inventarisnr. 8135 en 8184	Ja, de vermelding is een indicatie voor de grondgevechten die daar hebben plaatsgevonden: ■ Bosserheide te Well ■ 't Leuken te Well ■ Sterrenbos te Well ■ Bosserheide te Well ■ Achter kapelletje van de nieuwe begraafplaats te Well ■ Kasteellaan te Well ■ St. Vitusstraat te Well ■ Aan de Kamp te Well ■ Hoenderstraat te Well	Allen indicatief 54 55 56 54 57 58 59 60 61 B1
3 juni 1980	Tijdens graafwerkzaamheden bij een in aanbouw zijnde brug onder Well is gistermorgen een zeer grote hoeveelheid gevaarlijke munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Culemborg Opruimingsdienst is de hele dag in actie geweest om het oorlogstuig, dat in een oude loopgraaf werd aangetroffen, onschadelijk te maken.	2.6	Limburgs Dagblad, 3 juni 1980	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nrs B1
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- B3



Feitentabel DR 65 ARCEN



1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr. FK ⁵ Nr. BBK ⁶
10 mei 1940	Een batterij van het 156e artillerieregiment begon de kazematten te beschieten, terwijl Duitse soldaten in rubberbootjes, met pontons en een grote aluminiumboot onder dekking van mitrailleurvuur de Maas overstaken. Een Nederlandse kanonstelling tegenover het Maashotel, werd door één Duitse granaat buiten gevecht gesteld, doordat de kanonnier werd gedood. In het weiland net aan de overzijde van de Molenbeek waren twee bomkraters en een gat van ongeveer 80 cm. Doorsnede waarin zich vermoedelijk een blindganger bevond. Waarschijnlijk zijn er twee bommen in de Maas ontploft, waardoor bij de vissen de zwemblaas sprong door de plotselinge drukverandering.	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 13	Nee, het Maashotel bevindt zich in Broekhuizen buiten het analysegebied. Deze beschrijving biedt onvoldoende aanknopingspunten om een CE verdacht gebied op basis van grondgevechten in 1940 af te bakenen (omgeving kazematten)	---
16/17 oktober 1941		2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 44/45	Nee, het is niet mogelijk gebleken om de exacte locatie te achterhalen. Ergo: er kan op basis van deze globale vermelding geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	---

⁵ FK = Feitenkaart

⁶ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
16/17 oktober 1941	Meerdere vliegtuigen hebben deze nacht een aantal brisantbommen laten vallen aan de oostzijde van de Maas, op ongeveer 300 meter ten zuidwesten van het dorp Arcen enkele brisantbommen ontploft. Hier werden tee trechter geconstateerd van ongeveer 5 m. doorsnede en 1 m. diepte. Verderop werd er nog een trechter ontdekt van ongeveer 80 cm doorsnede waarvan vermoed werd dat het een blindganger betrof. Ook is er een aantal bommen in de Maas terecht gekomen en ontploft.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 815	Nee, het is niet mogelijk gebleken om de exacte locatie te achterhalen. Ergo: er kan op basis van deze globale vermelding geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	93 indicatief --
17 oktober 1941	's Morgens om 4 uur zijn 3 à 4 brisantbommen afgeworpen en in de Maas gevallen, nabij de molen van het kasteel.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, het is niet mogelijk gebleken om de exacte locatie te achterhalen. Ergo: er kan op basis van deze globale vermelding geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	93 indicatief --
17 oktober 1941	Bij nader onderzoek is nog een gat ontdekt aan de oever van de Maas ten zuiden van het dorp Arcen, nabij de watermolen, waarin zich vermoedelijk een blindganger bevindt.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, het is niet mogelijk gebleken om de exacte locatie te achterhalen. Ergo: er kan op basis van deze globale vermelding geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	93 indicatief --

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
17 oktober 1941	In de nacht van 16 op 17 oktober zijn er meerdere vliegtuigen over Arcen gevlogen en zijn er meerdere ontploffingen gehoord. Aan de oostzijde van de Maas op plusminus 300 m ten zuidwesten van het dorp Arcen zijn twee kuilen van plusminus 5 meter doorsnede en 1 m diepte aangetroffen. Verder bevond zich er nog een kuil van circa 80 cm doorsnede, hetgeen deed vermoeden dat aldaar een brisantbom was ingeslagen welke niet was ontploft. Verder zijn er vermoedelijk 2 brisantbommen in de rivier de Maas terechtgekomen en ontploft.	2.1.1	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, het is niet mogelijk gebleken om de exacte locatie te achterhalen. Ergo: er kan op basis van deze globale vermelding geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	93 indicatief --
1943	Er kwamen brandbommen rechts van de Koestraat terecht. Honderden staafbrandbommen in de Genelisserweiden, tussen Munsters en Roland richtten totaal geen schade aan. In de weilanden bij Klein Vink en aan de rand van een klein bos aan de Brandemolen, waar nu de tennisbanen zijn, zijn fosforbommen gevallen.	2.2	J. Kelijs et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 59	Nee, de Koestraat, Klein Vink en Brandemolen liggen binnen het analysegebied. Het is echter niet mogelijk gebleken om tot afbakening over te gaan bij gebrek aan nauwkeurige verwijzingen/informatie (inslagen van brandbommen kunnen niet op W.O.2 luchtfoto's worden waargenomen)	164 165 indicatief --

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵	Nr . BBK ⁶
21 januari 1944	Twee bommen gevallen nabij de Lingsforterweg te Arcen. Deze zijn onmiddellijk geëxplodeerd. Beide bommen zijn gevallen in het open velden ca. 100 meter verwijderd van de Lingsforterweg. Een dezer bommen is op een afstand van ca. 40 meter van de woning van Herkenbosch terechtgekomen en heeft lichte schade aan die woning toegebracht. Geconstateerd is dat er verder geen ontplofte bommen in dit gebied zijn gevallen.	2.13	NIOD, Inventarisnr. 182	Nee, de beide bommen zijn ontploft. Tevens heeft de Lingsforterweg een lengte van 1500 meter; de exacte locatie kon niet worden achterhaald.	94 indicatief	--
12 oktober 1944	Sheet 1813, Venlo to E.8038. 43 R/P on Ferries at E. 9223 and 9218, and on barges etc at E. 8527.	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Nee, er worden kaartvierkanten van 1 km bij 1 km genoemd. Derhalve is deze beschrijving te globaal om CE verdachte gebieden af te bakenen.	---	--
12 oktober 1944	Sheet 1813. 4 small ferries E.bank River E.913190 attacked, 2 destroyed. 47 R/P fired.	2.14	The National Archives, Air 37/ 715 t/m 718	Ja, afbakening omgeving Veerweg pin point target (Nord de Guerre coördinaat E.913190)	101 (nabij)	B3
12 oktober 1944	Sheet 1814, 48 R/P at barges at E.9015, 8528, 8038.	2.14	The National Archives, Air 37/ 715 t/m 718	Nee, er worden kaartvierkanten van 1 km bij 1 km genoemd. Derhalve is deze beschrijving te globaal om CE verdachte gebieden af te bakenen.	---	--
14 oktober 1944	Sheet 1842, Ferry at E. 918203 damaged. 2 barges destroyed E.9121. 30 R/P [Rocket Projectiles] used	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, Nord de Guerre coördinaat E. 918203 is afgebakend in combinatie met vermelding grondgevechten (verdachte gebieden overlappen elkaar)	Nabij 93 en 99	B1
14 oktober 1944	Sheet 1842, Ferry at E.915188. 31 R/P [Rocket Projectiles] N.R.O. [No Results Observed]	2.14	The National Archives, Air37/ 715 t/m 718	Ja, Nord de Guerre coördinaat 915188 is afgebakend in combinatie met vermelding grondgevechten regio Lomm (verdachte gebieden overlappen elkaar)	---	--

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
14 oktober 1944	"Weather was fine in the morning and wet in the afternoon. The first op. of the day was abortive owing to 10/10 cloud, but 3 shows were got in in the afternoon with moderate results." 4 R.P. Typhoons, led by F/L. Short, were detailed to work with F.D.P. to attack enemy ferries and gun positions. No movement was seen at the first three pinpoints given, but a ferry was attacked at E.915188 with unobserved results. Intense light flak was encountered at E.8318 and E.9118." "4 R.P. Typhoons, led by F/O. Isachsen, were detailed to work with F.D.P. A ferry was attacked and damaged at E. 918203 and two barges were destroyed at E.915213. Moderate light flak from E.9120."	2.14	The National Archives, Operation Record Book No. 137 Squadron (Air27/954)	Ja, een aantal coördinaten heeft betrekking op het veer ten zuiden van Arcen. De locatie van het veer wordt afgebakend als pin point target met een straal van 108 m.	101 B3
17 oktober 1944	Sheet 1869, Attacked camp at ARCEN E.9221. 56 R/P [Rocket Projectiles] anc cannon. Centre well hit and building destroyed	2.14	The National Archives, Air37 715 t/m 718	Beschieting met raketten op het dorp Arcen in het analysegebied. Het centrum van het dorp wordt als pin point target afgebakend met een straal van 108 m.	166 B3
17 oktober 1944	8 R.P. Typhoons, led by F/Lt. Tatham, were detailed on an armed recce of the ZUTPHEN – EMMERICH – GOCH – VENLO area. No movement was seen due to very poor visibility and heavy cloud, so the alternative target, an enemy camp at ARCEN, was attacked with R.P. and cannon. The N.E. boundary and centre, were well hit and buildings destroyed. Up at 08.20 and down at 09.22 hrs "R.P. Attack Huttet Camp, ARCEN."	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 247 Squadron (Air 27/1489)	Nee, de locatie van het kampement te Arcen kan op basis van deze beschrijving niet worden achterhaald. Derhalve kan er geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	--- --

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
18 oktober 1944	Sheet 1878, Ferry E. 913190. 5 Diesel barges E.913187 attacked with 61 R/P [Rocket Projectiles]. ARTA [All Rockets Target Area]. N.R.O. [No Results Observed]	2.14	The National Archives, Air37 715 t/m 718	Beschieting met raketten van de pont ten zuiden van Arcen. De pont wordt la spin point target afgebakend met een straal van 108 m.	101 B3
18 oktober 1944	"The last show of the day proved to be an armed reconnaissance of the ferry at E.9119 and Venlo area. No movement could be seen in the area mentioned so five diesel barges moored to the river bank near CRIE N [?] were attacked, but owing to failing light and the attentions of flak from the nearby woods, observation of results were not possible. All aircraft returned to base safely at 17.25 hours." "No movement was seen on the roads but three jetties with barges moored alongside were attacked at E.895125 one barge being damaged. Accurate heavy flak was experienced from E.9114 and P/O Byer was hit and failed to return".	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 182 Squadron, Air 27/1136	De vermeldingen zijn te globaal. Met betrekking tot de pont te Arcen wordt er geen CE vermelding gedaan.	---
November 1944	Maar in Broekhuizen stuitten de Britten op zware tegenstand van een compagnie Fallschirmjäger. Slechts met de hulp van tanks en 'flaitanks' (die met roterende kettingen eventuele mijnen tot ontplofing brachten) konden de Engelsen het zwaar gehavende dorp en het in puin geschoten en gebombardeerde kasteel bezetten. Tientallen Britse militairen sneuvelden daarbij.	2.2.4	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg, p. 96	Nee, de vermelding is te globaal. Het kasteel ligt bovendien buiten het analysegebied.	---
11 november 1944	1 SIEBEL Ferry carrying a tank destr. at E.9221	2.14	The National Archives, Air37 715 t/m 718	Nee, het betreft een kaartvierkant van 1 km bij 1 km. Derhalve kan de exacte locatie van de pont niet worden bepaald.	---

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
11 november 1944	"F/Lt. Ambrose scored a direct hit with a salvo on a ferry carrying a tank across the river at at Arcen N. of Venlo. F/Sgt. Varley got hits on a barge, P/O Henry attacked a wood N of Arcen." "F/Lt. Ambrose hit with a salvo a ferry carrying a tank at Arcen. F/Sgt. Varley hit one barge and P/O Henry attacked wood N. of Arcen."	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 175 Squadron (Air 27/1111)	Nee, er wordt geen specifieke, nauwkeurige coördinaat genoemd. Derhalve kan de locatie van de pont niet worden bepaald	---
12 november 1944	Het huis van Martens aan de Lingsfortenweg wordt door twee projectielen in puin gelegd. Sommige mensen spreken van raketten van jachtbommenwerpers, anderen houden het op verdwaalde granaten.	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 88	Ja, de Lingsfortenweg loopt gedeeltelijk door het analysegebied.	94 indicatief B1
28 november 1944	De Maas, kant van de Maasstraat, moet ontruimd worden. Omstreeks half drie begint de eerste gerichte beschieting van het dorp. Er is nogal wat schade aangericht en de mensen hebben de schrik flink te pakken en slapen van nu af 's nachts in de kelder. Er worden veel rozenhoedjes: gebeden, vooral tijdens de beschietingen.	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 88	Nee, de vermelding is te globaal om een CE verdacht gebied af te bakenen	---
29 november 1944	Om Roermond en Venlo ligt een tankgracht en zijn vele loopgraven Ze staan echter bijna allemaal vol water. Bij Siebengewald, Wellerlooi en Arcen loopt op Nederlands gebied vijftig meter van de grens een tankgracht.	2.9	NIMH, inventarisnr. 254	Nee, geen CE indicatie in deze bron die wijst op de dumping van CE in de tankgrachten	---

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
30 november 1944	Vanaf half tien praktisch constant granaatvuur op Arcen en omgeving. Vooral de kerktoeren moet het ontgelden. Veel schade in de kom van het dorp. Brand in de Koestraat bij Reutelingsperger, in de stallen van het kasteel, op de Boerenweg bij Hermans (Walter), Van Dijk, Appeldoorn en in de schuur van Nijskens.	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 88/89	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
Onbekend	Het merendeel van het weiland hier ligt langs de Maas waar voor mijnengevaar wordt gevreesd.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 2	Nee, het betreft enkel een vermoeden betreffende aanwezigheid mijnen, geen feitelijke constatering	---
Onbekend	De bierbrouwerij is zwaar beschadigd.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 2	Nee, de oorzaak van de schade wordt niet vermeld. Derhalve is het niet mogelijk om enkel om basis van deze vermelding een CE verdacht gebied af te bakenen.	---
1 december 1944	De openingen tussen de huizen aan de Maasstraat worden in het donker met boomstammen, zandzakken en puin dichtgemaakt, omdat de Engelsen er met mitrailleurs en zelfs met tankgranaten doorheenschieten. In het donker moeten we zelfs nog loopgraven aanleggen op de hoger gelegen maasoeveren tussen het Lottums veer en de watermolen. Bij het minste lawaai schieten de Tommy's met mitrailleurs. Gelukkig wordt er niemand getroffen. (p. 89)	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 88/89	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
3 december 1944	Ook de (kerk)toren van Arcen wordt zeer gericht beschoten, vermoedelijk door een tank of door antitankgeschut. Elk schot is een voltreffer en dreunend valt het puin naar beneden. Volgens Kapelaan Keyzers zijn er 38 granaten afgevuurd in snel tempo achter elkaar.	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 88/89	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
5 december 1944	Granaatvuur op de Zwarte Berg, waar de Duitsers stellingen aangelegd hebben. Ze hebben van daaruit een prachtig uitzicht op de maasoevers en zelfs tot ver over de Maas. (p. 89)	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 89	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
6 december 1944	Bij tussenpozen vallen er granaten rondom de markt, waar diverse huizen zwaar beschadigd worden. (p. 89)	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 89	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
7 december 1944	Doorlopend vallen er granaten. De mensen aan de maaskant van de Rijksweg moeten nu ook hun huizen verlaten. (p. 89)	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 89	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
9 december 1944	Tegen twee uur beginnen zeer zware kanonnen de kerktoeren onder vuur te nemen. Het afschieten van de kanonnen is duidelijk te horen! Dan het afschuvelijk gieren van de granaten en de inslag, die de huizen op de funderingen doet schudden. (p. 90)	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 90	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
26 december 1944	Omstreeks drie uur weer granaatvuur op de Schans. (p. 91)	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 91	Ja, de Schans ligt ten zuiden van Arcen. Er is hier situationeel afgebakend.	93 B1

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
1 januari 1945	The diggings immediately between the village of ARGEN and the river are permanently occupied and the men sleep in shelters in the trenches. (3rd British Infantry Division Intelligence)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
2 januari 1944	In de Koestraat zijn zes granaten gevallen.	2.2	J. Keltjens et al., Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd, p. 91	De Koestraat ligt in Arcen. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	164 B1
4 januari 1945	To shake up any enemy returning to their own bank, a scale 4 shoot was put down on 919207 by 7 Fd Regt... The enemy had apparently fled to where they had left their boats , and recrossed to the EAST bank of R MAAS. (9th Infantry Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	De coördinaat 919207 betreft de nabijheid van de Koestraat te Arcen. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	164 B1
5 januari 1945	Enemy shelling by both 105 mm and 88 mm. increased slightly particularly areas LOTTUM 9019, GRUBBENVORST 8914 LOVENDAAL 8915. Own arty engaged suspected enemy posns at 905165 922218 936223 921219 914177 and suspected enemy mortars at 922171 922226 929226. 3 in mortars engaged LOMM 9117. Occupied house 916184 orchard 906153 House 906154 (3rd British Infantry Division G. OPS LOG 5)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵
10 januari 1945	A small enemy patrol approached 2 LINCOLNS standing patrol at the FERRY HOUSE 914191 from the WEST. The sentry challenged twice , whereupon the leading German replied with "Hullo" and a hail of Schmeisser bullets. (9th Infantry Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Deze coördinaat betreft het veerhuis ten zuiden van Arcen aan de westzijde van de Maas. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	101
10 januari 1945	Two German patrols seen on 9 Bde front, one at 0215 hrs at 903146 and the other at 0400 hrs at 914191. We suffered two cas from the former patrol and killed one German and wounded another one of the latter patrol	2.14	The National Archives, War Diaries	Deze coördinaat betreft het veerhuis ten zuiden van Arcen aan de westzijde van de Maas. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	101
15 januari 1945	A very quiet day with very little enemy shelling indeed. During the day 4.2" mortars engaged LOMM and area of wood and track junction 915187, otherwise there was nothing of interest. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Deze coördinaat betreft de locatie nabij het veer ten zuiden van Arcen. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	101
24 januari 1945	A smaller recce patrol then went out to search river bank for tracks. It went across country to OPPERDONK 907185 then SSW to br at 904181. Some tracks were seen on the br but not enough for 40 men. (9th Infantry Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---
25 januari 1945	Ops again reported considerable enemy movement in ARCEN area which was engaged by arty and mortars. All enemy observed were wearing snowsuits. (2nd Royal Ulster Rifles War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ^s Nr . BBK ⁶
26 januari 1945	ARCEN again was the target for Arty and mortars . Ops observing movement around the sluices. (2nd Royal Ulster Rifles War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
29 januari 1945	Ops reported the sound of vehicles in the ARCEN area , which received its daily attention from Arty and Mortars. (2nd Royal Ulster Rifles War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
9 februari 1945	Enemy retaliation took the form of MG fire from the same area as last night, now located at 917193. 1 OR D coy was wounded. We were unable to reply owing to friends on rt (Oxf & Bucks) carrying out a patrol across the river but arrangements were made for gunners & mortars to shoot when friends patrol returned after midnight. The enemy MG maintained spasmodic fire into D Coy area during the evening and in fact continued until shoot mentioned above. (6th Highland Light Infantry War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
10 februari 1945	At 0007 hrs gunners, hv & 3"mors engaged the MG post at 917193. The arty using air burst and effectively silenced it for the rest of the night. (6th Highland Light Infantry War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1
10 februari 1945	At 1600 hrs D Coy reported one enemy seen near MG post at 917193. 20 rds 3"Mor immediately ordered and fired. (6th Highland Light Infantry War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen B1

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
10 februari 1945	At 2040 hrs it was arranged with 3 " Mor pl that should MG at 917193 give further trouble 12/15 rds would be immediately be called for. (6th Highland Light Infantry War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, het betreft een voornemen om vuur aan te brengen.	---
25 februari 1945	Report from B Coy Standing Patrol at 915207... For the whole period 2030 hrs until 0515 hrs there were personnel moving in and around bldgs exactly opposite coy posn on river bank (917207). (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---
25 februari 1945	3 pl commenced to range their mortars for SOS tasks, during which a hit was scored on a house in ARCEN. The area is believed to be a Coy posn. R bty ranged succesfully on Lomm church 914179 (4 Northamptonshire Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, een huis in Arcen is geraakt, maar niet bekend is welk huis. De vermelding is derhalve te globaal.	---
27 februari 1945	C coy recce patrol embarked at 906181... Our own mortars commenced registering on to the Huis Arcen area 9220 in preparation to be at call to put down HE conc for 4 mins in spot a recce patrol by B coy of this area. (4 Northamptonshire Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, een huis in Arcen is geraakt, maar niet bekend is welk huis. De vermelding is derhalve te globaal.	---
27 februari 1945	The patrol Comd, Lt AJS Bell went out in the early evening and lay up opposite the landing place 919201 to observe sentry activity...Patrol started to launch at 906183. (4 Northamptonshire Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
1 maart 1945	At 2230 hrs a fighting patrol of 2 offr and 12 OR of 4 NORTHAMPTON crossed River MAAS at 916194 - they were met by very heavy automatic fire. (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, het betreft enkel een oversteek ten zuiden van Arcen	t.h.v. 158 B1
3 maart 1945	This patrol was to form a covering protection to the REs carrying out recce prior to the building a bridge across the MAAS at the ferry crossing 9119. The enemy put seven mortar bombs down on to the Ferry House. (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, deze coördinaat betreft het veerhuis ten zuiden van Arcen aan de westzijde van de Maas. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	101 B1
4 maart 1945	This patrol launched its boats by the BEEK some 200 yards South of the Ferry crossing 9119 and crossed one boat load at a time. A control post was established in the ferry house... On landing at the other side, a considerable number of Tellermines and Schü-mines were found... One unfortunate incident occurred however during the search for mines. The pioneer NCO, Cpl ORTON, stepped on a schü-mine (115 British Infantry Brigade Patrol Report)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, deze coördinaat betreft het veerhuis ten zuiden van Arcen aan de westzijde van de Maas. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	101 B1
1945	De Maasdorpen welke vanaf november onder Duits granaatvuur hadden gelegen: Lottum, Blitterswijk, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Wanssum, Geysteren en Maashees waren barre puinhopen.	2.2	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg, p. 80	Nee, Broekhuizen en Broekhuizenvorst liggen aan de westzijde van de Maas tegenover Arcen.	--- --

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵	Nr . BBK ⁶
10 april 1945	Berichtgeving over vermoedelijke aanwezigheid van mijnen in weilanden, gelegen over plusminus 13 km langs de Maas, ter hoogte van Arcen en Velden.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de EODD mijnen leg- en ruimrapporten worden als uitgangspunt gebruikt omdat deze nauwkeuriger zijn	---	--
13 april 1945	Ten gevolge van oorlogsgeweld is er praktisch geen enkel huis in de gemeente gespaard van glas- en pannenschade terwijl zeer veel huizen door granaten zijn getroffen waardoor er belangrijke schade is ontstaan. Tot ongeveer 5 à 10 procent der percelen moet als verwoest worden beschouwd. Op verschillende plaatsen liggen mijnevelden en prikkeldraadversperingen welke voor de bebouwing van het land en het beweiden van weilanden langs de Maas geruimd dienen te worden. Door de velden zijn kilometers loopgraven gegraven welke 'toegemaakt' dienen te worden daar zij de akkers in de meest verschillende richtingen doorkruisen. Verschillende boerderijen en woningen zijn afgebrand, stukgeschoten of door bominslag verwoest.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 2	Nee, de vermelding is te globaal maar geeft wel een goed beeld van het hevige oorlogsgeweld in deze streek.	---	--
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de loopgraven worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m	L1	B4
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L2	B5
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de wapenstellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L3	B6

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵ Nr . BBK ⁶
1944-1945	Kraters van afwerpmunitie waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters worden als pin point target afgebakend met straal van 181 m	L4 B2
7 juni 1945	In de gemeente Broekhuizen bevindt zich een groot mijnenveld, dat zich ten zuiden van Broekhuizenvorst tot ver voorbij het dorp Broekhuizen in de richting van Lottum uitstrekt.	2.7	SSA-MMOD	Nee, het beschreven gebied bevindt zich buiten de begrenzing van het analysegebied te Arcen.	--- --
26 juni 1945	Informatie t.b.v. opruiming explosieven in Arcen, o.a.: - Mijn tussen westelijke rij bomen van Malielaan plusminus 80 m vanaf Roode weg, aangegeven door paaltjes; - Kistje met mijnen, nabij de bel aan het Veer naar Broekhuizen; - Een ronde T-mijn in huis A. Craenen Maasstraat 201 ligt nog in een doos, kan ook op 25 m van het huis liggen	2.7	SSA-MMOD	Ja, ode nderstaande locaties bevinden zich binnen het onderzoeksgebied: - Mijn tussen westelijke rij bomen van Malielaan plusminus 80 m vanaf Roode weg, aangegeven door paaltjes; - Kistje met mijnen, nabij de bel aan het Veer naar Broekhuizen; - Een ronde T-mijn in huis A. Craenen Maasstraat 201 ligt nog in een doos, kan ook op 25 m van het huis liggen	95 indicatief 96 indicatief 97 indicatief B1/B7

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵	Nr . BBK ⁶
Augustus/september 1945	In een rapport gedateerd 3 augustus 1945, gaf kapitein De Koningh aan dat zijn secties en detachementen 450 Nederlandse SS'ers en 20 NSB'ers hebben ingezet voor het mijnenruimen. Eind augustus had één van deze detachementen opdracht gekregen om een toegangsweg naar de veerpont Arcen-Broekhuizen van mijnen te zuiveren. Het gebied was door zijn onoverzichtelijkheid en samenstelling uiterst gevaarlijk om te ruimen. De wegen waren doorkruist met loopgraven en versperd met prikkeldraad en kapotte voertuigen. Men verwachtte vijf soorten Duitse mijnen, enkele soorten geïmproviseerde mijnen, gevalstrikte wegversperringen, en dergelijke. (...) Het ruimen van het veld duurde in totaal veertien dagen waarbij zonder verdere ongelukken ongeveer vijfhonderd mijnen werden verwijderd.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 100/101	Nee, de mijnen leg- en ruimrapporten van de EODD zijn nauwkeuriger en worden derhalve als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt	98 indicatief	--
23 augustus 1945	Mijnenveld 21 is onderzocht, er zijn 24 Tellerminen '42 gevonden. Op 29 oktober 1945 is er nogmaals gezocht. 96 T-mijnen '42 worden nog vernist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵
Augustus/September 1945	In een rapport gedateerd 3 augustus 1945, gaf kapitein De Koningh aan dat zijn secties en detachementen 450 Nederlandse SS'ers en 20 NSB'ers hebben ingezet voor het mijnenruimen. Eind augustus had één van deze detachementen opdracht gekregen om een toegangsweg naar de veerpont Arcen-Broekhuizen van mijnen te zuiveren. Het gebied was door zijn onoverzichtelijkheid en samenstelling uiterst gevaarlijk om te ruimen. De wegen waren doorkruist met loopgraven en versperd met prikkeldraad en kapotte voertuigen. Men verwachtte vijf soorten Duitse mijnen, enkele soorten geïmproviseerde mijnen, gevalstrikte wegversperringen, en dergelijke. (...) Het ruimen van het veld duurde in totaal veertien dagen waarbij zonder verdere ongelukken ongeveer vijfhonderd mijnen werden verwijderd.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen, p. 100/101	Nee, de mijnen leg- en ruimrapporten van de EODD zijn nauwkeuriger en worden derhalve als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt	---
6 september 1945	Op landmijnen verdachte gebied 37 is onderzocht, er zijn 149 S-mijnen 35, 2 x 2 kg TNT en 3x 6 kg TNT gevonden. Op 27 november 1945 worden nog 27 S-mijnen gevonden	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---
22 oktober 1945	Mijnenveld 34 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 24 R-mijnen vermist.	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---
22 oktober 1945	Mijnenveld 22 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 34 T-mijnen '42 en 48 S-mijnen '42 vermist.	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵	Nr . BBK ⁶
26 oktober 1945	Mijnenveld 34 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 34 S-mijnen 35 vermist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--
29 oktober 1945	Mijnenveld 31 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 24 R-mijnen 43 vermist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--
30 oktober 1945	Mijnenveld 20 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 231 S-mijnen 35 vermist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--
30 oktober 1945	Mijnenveld 32 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 231 S-mijnen 35 vermist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--
30 oktober 1945	Mijnenveld 30 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 17 S-mijnen 35 vermist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--
30 oktober 1945	Mijnenveld 29 is onderzocht, geen mijnen gevonden. Nog 17 S-mijnen 35 vermist	2.7	EODD	Ja, het gebied binnen de contouren van het mijnenveld is afgebakend	---	--
17 december 1945	Brug over de Lingsforterbeek nabij kasteel Arcen geheel vernield; brug over Lingsforterbeek nabij weg naar Straelen beschadigd	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 905	- De brug over de beek nabij het kasteel valt binnen het onderzoeksgebied. - De brug nabij de weg naar Staelen valt buiten het analysegebied	99 100	--
8 januari 1947	Berichtgeving opruiming van een mijn op een perceel aan het Lotumerveer te Arcen.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal	101 indicatief	--
17 april 1946	Aangifte gedaan van het vinden van een mijn op de Maaswaard te Lotum.	2.5	Gemeentearchief Horst a/d Maas, inventarisnr. Onbekend.	Nee, de vermelding is te globaal.	---	---
19 november 1947	Herstel oorlogsschade betonnen waterkering aan de Maas Arcen sectie A 3976.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 843	Nee, de vermelding is te globaal	---	--

1940-1945, naoorlogse CE ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁵
Augustus 2008	Lomm - Archeologen hebben woensdag bij de veerovergang tussen Lomm en Lottum mogelijk materieel uit de Tweede Wereldoorlog uit Maas opgevist. Onderzoek wees uit dat er mogelijk twee kleine landingsvaartuigen of onderdelen van een brugpontoon uit de Tweede Wereldoorlog ter plaatse in de Maas lagen. De archeologische werkzaamheden vinden plaats als voorbereiding op de verdieping van de Maas tussen Venlo en Arcen over een paar jaar, in het kader van het Maaswerkenproject. Het besluit voor de berging is genomen op basis van eerder onderwater-onderzoek ter plaatse. Het daarbij aangetroffen object heeft een lichte constructie, handvatten langs het boord en een koperen / bronzen plaatje met het jaartal 1944 met een serienummer en een verwijzing naar een crusader tank. Dit duidt erop dat het gaat om landingsvaartuigen of een brugpontoon. Een van de vaartuigen is als 'mogelijk behoudenswaardig' verklaard door de RACM. Daarom wordt dat na de berging voor eventuele conservering overgedragen aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum in Overloon. Het wrak ligt nu nog in het deel van de Maas dat Rijkswaterstaat vanaf 2011 gaat verdiepen.	2.1	website Blik op het Nieuws d.d. augustus 2008	Nee, de loopgraven zijn niet meer aanwezig	---
					--



Feitentabel DR 68 Venlo-Velden

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
10 mei 1940	T0096 Blenheim IV aan de Maas bij Venlo gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
13 mei 1940	Verkenningsvliegtuig ten noorden van het sluiscomplex in de Maas te Steyl gecrasht.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	151 indicatief	--
20 mei 1940	Bombardement op Duitse stellingen op de rechteroever van de Maas tussen Tegelen en Venlo, Blerick Hout.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
26 mei 1940	Een vermoedelijk niet ontstoken lichtbom door het dak van de fabriek geslagen. Melding gedaan door Kwanten Koverto Genooi.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1031	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	110 indicatief	--
26 mei 1940	Om ca. 1.30 uur is er een bom gevallen ten zuiden van Venlo in de buurt van het Nieuwe Kerkhof. Kuil geslagen van vier meter doorsnee en 80 centimeter diepte. Een niet ontstoken lichtbom, die later vernietigd is, door het dak van de fabriek Koverto Genooi geslagen en richtte een hoop ravage aan.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
28 mei 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het Antoniusklooster aan de Nieuwe Munt.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee. De locatie heet tegenwoordig de Muntstraat. Het klooster aan deze straat heette tijdens WOII het Nazareth Klooster. Er kan dus niet met zekerheid worden gezegd dat het om deze locatie gaat.	127 indicatief	--
28 mei 1940	Er kwam een bom neer bij het Antoniusklooster en de Nieuwe Munt.	2.2	Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 53	Nee. De locatie heet tegenwoordig de Muntstraat. Het klooster aan deze straat heette tijdens WOII het Nazareth Klooster. Er kan dus niet met zekerheid worden gezegd dat het om deze locatie gaat.	127 indicatief	--

⁷ FK = Feitenkaart

⁸ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
4/5 juni 1940	Bombardement met vier bommen op Tegelen. Getroffen werd de Rijksweg nabij de woning van dhr. Friesen, de woning van dhr. Ambaum in de Kenzenstraat, de Maashoekstraat nabij het Noviciaat en een gebied aan de overkant van de Maas aan de Maasweg.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de Kenzenstraat en Maashoekstraat liggen binnen het onderzoeksgebied.	128 indicatief	B2
4/5 juni 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd Maashoekstraat, Kenzenstraat en de Roermondstraat.	2.5	Gemeentearchief Tegelen, inventarisnr. 4298	Ja, de Kenzenstraat, Maashoekstraat en Roermondsestraat liggen binnen het onderzoeksgebied.	128 indicatief	B2
5 juni 1940	Er vielen drie bommen in Steyl. Eén viel op de Rijksweg en vernielde het huis. De tweede bom viel in de Kenzenstraat en beschadigde het huis waarin de drukker Ambaum woonde. De derde viel in de Maashoek niet ver van het noviciaat. Een vierde viel aan de andere kant van de Maas en raakte het tweede huis, dat aan de bocht van de Maasweg is gelegen. Met geweldige knallen explodeerden de bommen direct achtereen.	2.2	Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 53	Ja, de Kenzenstraat, Maashoekstraat en Roermondsestraat liggen binnen het onderzoeksgebied.	128 indicatief	B2
8 juni 1940	Er sloegen drie brisantbommen in de broekkassen die tussen de Oude en de Nieuwe munt zijn gelegen.	2.2	Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 53	Nee, locatie is niet van invloed op het onderzoeksgebied.	127 indicatief	--
8 juni 1940	Bombardement met drie brandbommen op Tegelen. Getroffen werd het terrein tussen de Oude - en Nieuwe Munt.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de Oude- en Nieuwe Munt zijn niet meer te herleiden. Dit betreft in de nabijheid van de huidige Muntstraat.	127 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
16 juni 1940	Twee niet gesprongen granaten gevonden achter de Gereformeerde kerk, 2 handgranaten aan de Maas. Al deze projectielen zijn door Duitse militairen vernietigd.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1031	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
19 juni 1940	Bombardement met brandbommen op Tegelen. Getroffen werd te Steijl, de Allandweg tot bij het ziekenhuis, het Maasveld en de Posthuisstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	De Posthuisstraat en het ziekenhuis zijn op de feitenkaart aangeduid maar zijn te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Nee, de Allandweg en het Maasveld zijn niet te herleiden.	129 indicatief	--
19 juni 1940	Er kwam een hele rij brandbommen naar beneden. Zij vielen vanaf de Allandsweg in Steyl tot bij het ziekenhuis in Tegelen. De brandbom sloeg door de luifel van de poort van het ziekenhuis en bleef voor de poort liggen. Een ander portie bommen landde tussen het Maasveld en de Posthuisstraat in Tegelen.	2.2	Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 53	De Allandsweg te Steyl is niet te herleiden. De Maasveldsestraat, Posthuisstraat en het ziekenhuis zijn in kaart gebracht maar de omschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	152 indicatief 129	--
27/28 september 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied tussen de Maas en de Veldweg.	2.5	Gemeentearchief Tegelen, inventarisnr. 4298	Nee, de vermelding is te globaal. De Veldweg bestaat niet meer. Deze is waarschijnlijk de huidige Veldstraat.	130 indicatief	--
27/28 september 1940	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied tussen de Maas en de Veldweg.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal. De Veldweg bestaat niet meer. Deze is waarschijnlijk de huidige Veldstraat.	130 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
10 december 1940	Er heeft een aantal bominslagen plaatsgevonden. Vier inslagen aan de Straelscheweg-Veldenseweg; twee in het open veld; één in het sportterrein van het R.K. Gymnasium (niet tot ontploffing gekomen); een bominslag aan de Helbeekstraat; twee op een bouwterrein; nog een aan de Straelscheweg en een aan de Herungerweg.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, de Straelscheweg-Veldenseweg ligt buiten het analysegebied De Helbeekstraat en Straelscheweg vallen deels binnen het analysegebied. De Herungerweg valt buiten het analysegebied	--- 131 indicatief	--
11 december 1940	Bominslag 7 in het sportterrein van het R.K. Gymnasium is niet tot ontploffing gekomen en heeft een gat gevormd in schuine richting van west naar oost van ca. 30 cm diameter en ca. 2 meter diepte. De op ca. 20 meter afstand gelegen woningen zijn ontruimd. Bominslag 8 aan de Helbeekstraat heeft 2 woningen vernield. De inwoners zijn uit het puin gehaald.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1031	Nee, de Straelscheweg-Veldenseweg ligt buiten het analysegebied De Helbeekstraat en Straelscheweg vallen deels binnen het analysegebied. De Herungerweg valt buiten het analysegebied	--- 131 indicatief	--
15 februari 1941	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied tegenover huize Gusto ten noorden van de Boskampweg bij de Maas.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	132 indicatief	--
15 februari 1941	Er vielen vier bommen in het Maasveld in Tegelen tegenover Huize Gusto, op de grens van Venlo gelegen (p.53)	2.2	T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	132 indicatief	--
15 februari 1941	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd het gebied ten noorden van de Boskampweg bij de Maas.	2.5	Gemeentearchief Tegelen, inventarisnr. 4298	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	132 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
20 april 1941	Er zijn 6 brisantbommen neergekomen en ontploft in het Boekenderveld te Venlo-Blerick. Er is schade ontstaan aan de Nieuwborgstraat en aan een woning in de Meezenkampstraat.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Hoewel de vermelding globaal is, is bekend dat de Nieuwborgstraat en Meezenkampstraat buiten de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden liggen.	133 indicatief	--
9 juli 1941	Proces-verbaal over het neerstorten van een Engels vliegtuig te Arcen en Velden. Verschillende delen van het vliegtuig zijn terechtgekomen op een weide, gelegen achter de boerderij van M . Willemssen, perceel no. 23 te Velden. Een brandende vleugel werd aangetroffen op de Veerweg, nabij de Maas, onder Velden.	2.11	Nationaal Archief, (Inventarisnr. 79)	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	134 indicatief	--
9 juli 1941	Y 1099 Whitley Mk V Z6666 GE-Z for Edward van het No. 58 squadron om 02.40 uur bij de boerderij van de fam. Willemssen aan de Veerweg te Velden gecrasht.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	134 indicatief	--
16/17 augustus 1941	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd de Kaldenkerkerweg, de kleifabrieken, de ijzergieterij en twee villa's aan de Muntsstraat.	2.5	Gemeentearchief Tegelen, inventarisnr. 4298	Nee, de Muntsstraat loopt gedeeltelijk door het onderzoeksgebied. De kleifabrieken liggen buiten het analysegebied. De vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	135 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
16/17 augustus 1941	Rond vier uur bommen afgeworpen boven grondgebied van Tegelen. Hier vielen er enkele tientallen bommen, waarbij twee villa's aan de Muntstraat werden vernield, de ijzergieterij Hekkens zware schade opliep en de kleiwarenfabriek Paul Teeuwen in vlammen opging. Tijdens het bluswerk werd de brandweer door vliegtuigen beschoten.	2.2	J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 1 en deel 2, p. 130	Nee, de Muntstraat loopt gedeeltelijk door het onderzoeksgebied. De kleifabrieken liggen buiten het analysegebied. De vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	135 indicatief	--
17 augustus 1941	Zware luchtaanval op Tegelen, 60 bommen kwamen naar beneden. Twee villa's tegenover de Muntstraat werden totaal vernield. De ijzergieterij van Giel Hekkens leed grote schade. Voor onze voormalige Annahoeve waren ook bommen gevallen. De fabriek van Paul Teeuwen stond in lichtertaaie. Onze broeders trokken met hun brandweer uit en moesten zwaar bluswerk verrichten, terwijl de bommen vielen, werden ze ook nog gedurende het blussen vanuit de vliegtuigen beschoten. Een Lange rij bommen viel op het traject van de fabriek van Teeuwen tot in Belfeld.	2.2	T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 54	Nee, de Muntstraat loopt gedeeltelijk door het onderzoeksgebied. De kleifabrieken liggen buiten het analysegebied. De vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	135 indicatief	--
2 juni 1942	Bombardement op Venlo, omstreeks 01.15 uur, met voornamelijk 50 kg bommen. Getroffen werd op ongeveer 200 meter ten noorden van het stadhuis de Helsehriksel, Bergstraat, Maasschriksel en Doesenplaats.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De Helsehriksel, Bergstraat en Maasschriksel liggen in het onderzoeksgebied. De Doesenplaats is niet meer te herleiden	136	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
10/11 juli 1942	Messerschmitt Bf 109 van de 2./NJG 1 verongelukt op een weiland langs de Maas te Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
21/22 juli 1942	Bombardement op Schandelo, Velden. Getroffen werd de Witteberg in het Witbos, het land van Van Zenden, de A-kamp in de Petrie het bos van Koopmans achter De Bong en het kruispunt bij Jannen.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de getroffen locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.	---	--
1 augustus 1942	Belfeld werd door bommen zwaar beschadigd, alle ruiten waren vernield en de pannen waren van de daken geslingerd. Een bom trof ook een schip, dat aan de Steyler kant voor de sluis lag. Daarbij kwamen 3 mensen om. Ook in St. Gregor en in het missiehuis sneuvelden veel ruiten. 's Morgens hoorden we, dat de loods met machines bij de Leonardushoeve door bommen was getroffen en daarna in vlammen was opgegaan. Op de velden tussen de korenschoven lagen talrijke fosforplaatjes.	2.2	T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 54	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	88 indicatief	--
8 april 1943	Te 23:55 uur was er nog een brandend vliegtuig neergekomen op de kwekerij van dhr. Gerarts oostelijk van de Maas in buurtschap Hout-Blerick aan de kunstweg Blerick-Baarlo. 6 woningen totaal vernield. 30 woningen zwaar beschadigd. Het postkantoor leed zware schade, het transformatorhuis werd ernstig getroffen. Afzetting van het terrein waarop de blindganger ligt.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1031	De oostelijke Maasoever ter hoogte van Hout-Blerick ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Echter is de Kunstweg niet te herleiden. Er vanuit gaande dat het postkantoor en een transformatorhuisje in Houten-Blerick betreft blijft het een globale vermelding. Deze locaties zijn niet exact te herleiden.	137 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
9 april 1943	Er zijn 3 bominslagen geweest aan deze zijde van de stad en wel Krekelveldstraat, Verdragstraat en Hendriksstraat.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1031	De Hendrikxstraat ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden maar niet van invloed op het onderzoeksgebied	138	--
19 april 1943	Duits bombardement op Venlo. Getroffen werd het stationsemplacement.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal. Het emplacement ligt gedeeltelijk in het analysegebied maar niet van invloed op het onderzoeksgebied	---	--
27 april 1943	Een vliegtuig wierp een bom op het huis van kapelaan Cremers, dat achter het koor van de Martinuskerk was gelegen. De bom drong door tot in de kelder en vernielde het gehele huis	2.2	T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 56	De Martinuskerk ligt binnen het analysegebied maar niet van invloed op het onderzoeksgebied	139	--
27 april 1943	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd de Lingsweg, Oude Munt, Bongerdstraat en een woning achter de Martinuskerk in de Kerkstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De Kerkstraat, Muntstraat en Bongerdstraat liggen gedeeltelijk binnen het analysegebied maar niet van invloed op het onderzoeksgebied	139	--
27 april 1943	Bombardement op Tegelen. Getroffen werd de Lingsweg, Oude Munt, Bongerdstraat en de Kerkstraat.	2.5	Gemeentearchief Tegelen, inventarisnr. 4298	De Kerkstraat, Muntstraat en Bongerdstraat liggen gedeeltelijk binnen het analysegebied maar niet van invloed op het onderzoeksgebied	139	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
13/14 juli 1943	Er braken branden uit ten zuiden van de spoorweg Venlo-Eindhoven en op het terrein van de NS. Op laatstgenoemde plaats was de romp van een brandend vliegtuig neergekomen. Zeer zwaar beschadigd Tegelscheweg 6 (bovenverdieping uitgebrand). Tevens zeer zwaar beschadigd Tegelscheweg 16. Tegelscheweg 25 totaal uitgebrand. Dit geldt ook voor Brugstraat 1 en 3. Zwaar beschadigd Roermondschestraat 38 en Brugstraat 2. Magazijn Peeters en Stoks totaal vernield. Zeer zwaar beschadigd Wastraat 2. Zwaar beschadigd Roermomondschestraat 9 alsmede loods V.V.V.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1031	Nee, de Tegelseweg, Walstraat en de Roermondsstraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De Brugstraat is niet te herleiden. Er wordt alleen de gevolgen uiteengezet maar het is niet exact duidelijk waar het toestel is neergekomen.	140	--
17 oktober 1943	Duits vliegtuig neergestort in de Raaiend in deze gemeente.	2.5	Gemeentearchief Horst a/d Maas, inventarisnr. 3470	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
Onbekend	Ook bij het veer te Steyl had de vijand nog haastig zigzag-loopgraafjes e.d. gegraven, welke door de geallieerden keurig werden geregistreerd.	2.2	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg, p. 105	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
1944	Terwijl Blerick bedolven werd onder het Duitse granaatvuur gingen de Britten systematisch voort met hun jacht op de vijand. Een Tommy kruipt voorzichtig naar een Duits weerstandsnest In de Pontanusstraat.	2.2	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg, z.p.	Nee, geen CE indicatie. Derhalve is het niet mogelijk om op CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
22 februari 1944	Geen luchtafweer of zoeklichten te Venlo. De laatsien staan over de grens in Duitsland. De Hollandse versterkingen o.a. de bunker bij de spoorbrug zijn dichtgemetseld en de pantserkoepels opgeblazen.	2.9	NIMH	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
September/oktober 1944	Een groot aantal Russische en Poolse, meisjes, vrouwen en mannen kwam naar Steyl en Tegelen. Zij moesten het Maastricht komen versterken door het graven van anti-tankwallen en dergelijke.	2.2	F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45, p. 30	Nee, het betreft de aanleg van militaire veldwerken. Geen verwijzing naar CE.	---	--
1 september 1944	Bombardement op het spoorwegemplacement te Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
27 september 1944	Bombardement op door 12 bommenwerpers op Venlo. Getroffen werd het spoorwegemplacement en de Kalderkerweg.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
28 september 1944	Bombardement met bommen van 1000 lbs door Typhoons op de spoorlijn Venlo - Straelen en het stationsemplacement te Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
29 september 1944	Bombardement door Typhoons op de spoorlijn Venlo - Straelen en het stationsemplacement te Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
30 september 1944	Bombardement door Typhoons op de spoorlijn Venlo - Straelen en het stationsemplacement te Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
Oktober/November 1944	De doodstreiging kwam van drie kanten: door neervallende bommen, door neervallend staal van het in Steyl/Tegelen en elders opgestelde Duitse afweergeschut; door directe beschieting met granaten en mortieren in de frontsituatie.	2.2	F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45, p. 53/54	Ja, hoewel globaal, geeft deze vermelding een indicatie van deze periode en deze is medebepalend geweest bij het toekennen van het verdachte gebied	--	B34
Oktober-december 1944	Van oktober tot december waren het de bruggen van Venlo, Roermond, Hedel, Zutphen en Deventer die keer op keer werden aangevallen.	2.2	A. Korthals Altes, Luchtgevaar, p. 259	Ja, in combinatie met andere feiten die bevestigen dat de gehele omgeving van de brug onderhevig is geweest van bombardementen en beschietingen, de brug in Venlo ligt in het analysegebied.	--	B3
Oktober 1944	Tankgracht te Venlo van Q 1/921068 naar de Maas, aan de zuidzijde versperringen, loopgraven en prikkeldraad. "Tank-ditch in the surroundings of Venlo. From Q1/921068 to the Maas are on the South side of the tank ditch barricades of barbed-wire and trenches. 1 = Gipsy-camp. 2 = parking place for cars of the aerodrome (camouflaged) 3 = Wall alog (sic) the monastery (the ditch goes between the wall and the monastery) 4 = Monastery Manrese In the direction of the Maas, to a point about Q1/895075 and goes further on the other side of the river"	2.9	NIMH, inventarisnr. 495	Ja, in combinatie met historische luchtfoto's, deze dienen als uitgangspunt om af te bakenen	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
13 oktober 1944	Bombardement tussen 10.55 en 11.51 uur op Venlo door 41 Douglas A-20 Havocs (Bostons) van de 409 Bomber Group geladen met ca. 200 bommen van 500 lbs die in de stad neerkwamen in plaats van op de Maasbruggen. Getroffen werd de van Cleefstraat, Picardie, Nassastraat, Parade en Hamburgersingel.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de Picardie, Nassastraat en Parade liggen binnen het analysegebied. De Van Cleefstraat ligt buiten het analysegebied. De Hamburgersingel is niet te herleiden. De locaties zijn echter niet van invloed op het onderzoeksgebied.	141	--
13 oktober 1944	Bostons van de 9 ^e Luchtmacht vielen de bruggen van Venlo en Roermond aan. Het bombardement trof het hart van Venlo. (p. 260)	2.2	A. Korthals Altes, Luchtgevaar, p. 260	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Betreft vermoedelijk bovengenoemd bombardement	141	--
13 oktober 1944	Achtien Bostons deden een aanval op de spoorbrug bij Venlo met 22 ton brisant en resultaten omschreven als redelijk.	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p.405	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Betreft vermoedelijk bovengenoemd bombardement	141	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
13 oktober 1944	Blindganger Antoniuslaan. Arsenaal ligt in puin. Veel schade. Branden in Rembrandt theater en Arsenaal. Blindgangers gemeld bij N.V. Crt. bij G. Manders Antoniusstraat /Sinseveldstraat. Zwaar getroffen huizen aan de Nassastraat (westzijde in puin). Ook Rembrandt theater parade vanaf dr. Janssen tot Rembrandt theater leeszaal en Arsenaal totaal weg. Brand in Rembrandt theater en Arsenaal. Waterleiding Parade op 2 plaatsen getroffen. In een tweede rapport wordt tevens het volgende gemeld: vanaf Kamer van Koophandel, Cortjaems en Titulaer, Rembrandt Theater rest Parade vanaf Dr. Janssen tot Postkantoor zwaar beschadigd. Nassastraat hele wegzijde café Schuwirth geheel Arsenaal geheel weg v. Cleefstraat linkerzijde bijna geheel weg rechterzijde zwaar beschadigd. Hamburgersingel westzijde zwaar tot Mr. Janssen Deutsche Dienststelle geheel weg. V. Keullerstraat geheel weg. Raatskeller onder puinhopen nog 8 mensen begraven. Hamburgersingel misschien een blindganger op het trottoir.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	Nee, de Parade en het Arsenaalplein liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Het Rembrandtheater en de Sinseveldstraat liggen gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied. De locaties zijn echter niet van invloed op het onderzoeksgebied.	141	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
13 oktober 1944	"8 R.P. Typhoons led by S/Ldr. Stapleton, DFC. were detailed to attack two trains with tanks on flats in VENLO marshalling yards. One train was seen moving S.W. into VENLO and effectively attacked the locomotive being destroyed and some six coaches damaged. A tug on the river in the same area was also attacked with R.P., and left sinking. Up 10.31 hours and down 1118 hrs." "Armed Recce – VENLO area".	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 184 Squadron (Air 27/1168, Air27/1489)	Het emplacement van Venlo ligt gedeeltelijk in het analysegebied	143 indicatief	B4
13 oktober 1944	Sheet 1832, Train going S.W. [South West] at E.9311 attacked. Also 1 tug at E.9015 NMS.	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Nee, de coördinaat E9015 ligt ter hoogte van Velden, maar de vermelding is te globaal om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
13/15 oktober 1944	Venlo door geallieerde luchtaanvallen zwaar geteisterd. De bommen vielen in de buurt van het station en op de Parade.	2.2	T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 56	Nee, geen bruikbare vermelding om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	141	--
15 oktober 1944	Sheet 1851, Venlo-Roermond-Munchen-Wesel. Attacked 12 barges stat. E.9210, (0-2-4), and flak posn. [position] E.9211 with 64 R/P [Rocket Projectiles]	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Nee, de coördinaten E9210 en E9211 liggen circa. 2 km ten oosten van de Maas. De vermelding is hierdoor te globaal	---	--
15 oktober 1944	Bombardement op Venlo. Getroffen werd de Maaskade.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	142 indicatief	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
15 oktober 1944	Tegen 11:00 uur 6 splinterbommen afgeworpen bij werkplaats NS. Gashouder beschadigd enige gaten. Spoorweg Venlo-Nijmegen beide rails kapot. Bominslag Hoogeschoorweg. Magazijn Fickert-Noij beschadigd. Op Urbanusweg 33 door boordgeschut een man gedood. Schade aan woonhuis Zaijen Urbanusweg 33. Tussen woning en Maasoever waarschijnlijk enkele blindgangers. Bominslag Hoogeweg 26 achter huis. Blindganger	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De NS werkplaats ligt buiten het analysegebied	111	B5
				De gashouder van Venlo ligt in Genooi . Deze ligt binnen het analysegebied	110	
				De spoorweg Venlo-Nijmegen ligt binnen het onderzoeksgebied, maar de vermelding is te globaal		
				De Hoogeschoorweg ligt in het onderzoeksgebied.	112 indicatief	
				De Urbanusstraat ligt deels binnen het onderzoeksgebied	113	
				Hogeweg 26 te Venlo ligt binnen het analysegebied	114	B6
18 oktober 1944	Bombardement door B-26 Marauders op de Maasbruggen te Venlo. Getroffen werd het centrum bij de Dominicanerkerk, de Roermondsestraat, Havenstraat en Spoorstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Ja, de locaties liggen binnen het analysegebied.	143	B3

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
18 oktober 1944	Totaal neergekomen de volgende bommen: Roermondschestraat 21, op spoorbaan bij viaduct, op lager gemeentewerken naast Vallen Maaskade ten oosten der brug, tevens een exemplaar in de haven geslagen vlak langs de havenmuur. Op voormalige Ortskommandatur in Spoorstraat alles in elkaar. Op kerk Dominicanenklooster in hoog koor. Kerk zwaar beschadigd en gesloten. Verbindingsgang in klooster in puin. Op puinhopen achter Linssen en Derkx achter Arsenaalplein, bij schuilkelder gemeentelager muur gescheurd.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	Ja, er wordt melding gemaakt van het analysegebied.	143	B4
18 oktober 1944	“Three sections of four aircraft led by W/Cdr [Wing Commander] W. Pitt-Brown DFC [Distinguished Flying Cross], S/Ldr. W.B. Edwards DFC [Distinguished Flying Cross] and F/Lt. [Flight Lieutenant] R.F. Sweeting took off at 12.10 hours to disturb the enemy withdrawal across the river MAAS. Attacked scattered barges with 86 x 60 lb RP's and cannon. Claims 2 Barges Damaged,1 Tug damaged. Meagre light flak was encountered but all aircraft returned to base landing at 13.00 hours”.	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 175 Squadron (Air 27/1111)	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
18 oktober 1944	Sheet 1877, 62 R/P [Rocket Projectiles] at 3 barges and 3 small jetties at E.897126 and wood at E.895126. 1 a/c [aircraft] NYR [Not Yet Returned]	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Ja, de locatie E897126 en E895126 liggen tussen Velden en Venlo ten westen van de Genooiweg.	154	B7



1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
18 oktober 1944	Sheet 1877, Area E.9018 – 8030. Many barges in River N. [North] of Venlo attacked with 93 R/P [Rocket Projectiles]. N.M.S. [Near Misses] on roads	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
18 oktober 1944	Sheet 1883, Rly E.904091. 12 x 500. 1 D/H but results of 2 bombs only observed	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Coördinaat E904091 betreft de Maas tegenover het centrum van Venlo	143	B4
20 oktober 1944	Sheet 1902, Rail bridge E.904091. 12 x 500. At least 1 direct hit on track E. of bridge. All results not observed. MET (1-0-1)	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Coördinaat E904091 betreft de Maas tegenover het centrum van Venlo	123	B3

20 oktober 1944	Meldingen omtrent artilleriestellingen, tankvallen, mijnenvelden en prikkeldraad- versperingen omgeving Horst. Tankvallen of tankgrachten bij Venlo- Tegelen, verder richting Kaldenkirchen. Bosch ten. Z. van Venlo artillerieopstellingen en tankvallen, Bosch N.Z. tankvallen, loopgraven en artilleriestellingen. Brug groote Molenbeek zwaar verdedigd. Molenbeek N. en Z. van de brug nu tankgracht, Bruggen Keulen zwaar verdedigd door barricades met artillerie en mitrailleur opstellingen en vier tijger. Lo 223. Aan den weg van Blerick naar Lotum, 2 Km, ten N. van hot viaduct op den weg naar Horst artillerie- stellingen, mijnenvelden en prikkeldraad versperingen ten O. en ten W. van den weg. (zie tekening) Vete 224. Plm. 1 km. ten Z. van Venlo, den Weg Venlo- Tegelen kruisend, . Tankvallen of tankgracht. In NW richting tot aan de Maas, vorder afdraaiend naar het Zuiden tot voorbij Belfeld. Ten O. Van gen weg in Z.O. richting naar Kaldenkirchen. Ve 225. In bosch, gelegen op Ned-Duitsche grens, ten Z. van Venlo, fundamenteen voor artillerie plm. 60 cm. Hoog. Heel het bosch is bezaaid met granaten van plm. 30 om, en plm, 60 cm. Lengte. (zie tekening) ka.226. Ten W. van Kaldenkirchen geen stellingen. Ka.227. In bosch tankvallen in N-Z richting. (zie tekening) ka.228. N. en Z. van	2.9	NIMH, inventarisnr. 451	Het betreft een uitgebreide omschrijving van oorlogshandelingen in de regio Venlo. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart	Diversen	--
-----------------	--	-----	-------------------------	--	----------	----

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
	spoorweg loopgraven. En artilleriestellingen. (zie tekening) Ve.229. Brug over Grote Molenbeek sterk verdedigd. Verder hele Molenbeek ten N. en g-. van deze brug veranderd in tankgracht.					
28 oktober 1944	Bombardement tussen 10.00 en 10.05 uur op Venlo door 24 B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron met 96/500 lbs bommen, 12 Bostons BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron met 32/500 lbs bommen en 12 B-25 Mitchells Mk II MQ- van het No. 226 squadron met 77/500 lbs bommen op Venlo. Getroffen werd de rechter Maasoever, de stad op ca. 400 tot 500 meter van de bruggen, spoorlijnen, de westelijke oprit naar de bruggen en ten noordoosten van de bruggen de volgende straten de Vleesstraat, H. Geeststraat, Jodenstraat, Oude Markt, Havenstraat, Roermondsestraat, Bolwaterstraat, Havenkade, Nieuwstraat, Peperstraat, Brugstraat, Grote – en Kleine Beekstraat, Hamburgersingel, Stalbergweg, Boekenderstraat, Frederik Hendrikstraat, Stationsstraat en Horsterweg.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Zowel de westelijk als oostelijk Maasoever zijn zwaar getroffen. Beide locaties liggen binnen het analysegebied.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruïmingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
28 oktober 1944	Om 10:00 uur 2x6 bommenwerpers boven de stad. Werpen bommen af: brug, Dominicanerk, Vleeschstraat, viaduct (omgeving), Spoorwijdijk (sic) naar station, Havenkade, Havenstraat, Jodenstraat om 31/33, Jodenstraat/H. Heeststraat, Ariensplaats, Hamburgersingel, Postkantoor, Burgemeester van Rijsingel/hoek Stalberg.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	Een groot gedeelte van de locaties vallen binnen het analysegebied	141 144	B3 indicatief
28 oktober 1944	Bij een ander Bombardement op Venlo om 16.00 uur door 24 B-25 Mitchells Mk II NO- van het Nederlandse No. 320 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, 12 Bostons Mk III en IV RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron werd getroffen de Maas ten zuiden van de brug, de Maas ten noorden van de brug, Blerick, het gebied ten noorden van de spoorlijn en de westelijke kant van de Maas en te Blerick de volgende straten te Blerick Antoniuslaan, Maasveldstraat, 1 ^e Lambertusstraat, Leeuwerikstraat, Pepijnstraat en de van De Haefstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Zowel de westelijk als oostelijk Maasoever zijn zwaar getroffen. Beide locaties liggen binnen het analysegebied.	123 144	B3 indicatief

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
28 oktober 1944	112 Mitchells en 36 Bostons werden uitgestuurd voor aanvallen op de spoorbruggen bij Venlo en Deventer en de brug bij Roermond. Bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar foto's genomen na de aanvallen tonen zes voltreffers op de brug bij Venlo en een vernielde middeleste overspanning bij de brug van Roermond.	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p. 424	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
28/29 oktober 1944	Opnieuw werd Venlo en ook Blerick door bommenwerpers geteisterd, die de Maasbrug tot doel hadden. Het dominicanerklooster werd zwaar beschadigd, van de Lambertuskerk in Blerick stond alleen nog de toren.	2.2	T. Poeth, Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog, p. 54	Zowel de westelijk als oostelijk Maasoever zijn zwaar getroffen. Beide locaties liggen binnen het analysegebied.	123 144	B3 indicatief
29 oktober 1944	Nog eens 36 Mitchells deden een aanval op de brug bij Venlo, waarbij inslagen werden waargenomen op de westelijke oprij naar de brug, maar er waren geen directe treffers.	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p. 426	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
29 oktober 1944	Bombardement om 16.00 uur door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron, B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron en 12 Bostons op Venlo met 240/500 lbs bommen. Getroffen werden de opritten van de Maasbrug, de 1e Lambertusstraat, Lambertusplein, Van Laerstraat, Excelsiorstraat, St. Michielstraat, Antoniuslaan en Stationsstraat te Blerick.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De locaties liggen binnen het analysegebied	115 123	B3 indicatief
29 oktober 1944	54 Mitchells en 12 Bostons focusten zich op de bruggen van Venlo.	2.2	A. Korthals Altes, Luchtgevaar, p. 263	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
31 oktober 1944	The anti-air guns are on the west side of the river about 3 yards before the beginning of the bridge. On the east side there are several holes with lighter machine guns. The passenger bridge is undermined with 2 mines of 299pprox.. 100kg each opposite of each other in the middle of the bridges.	2.9	NIMH, inventarisnr. 452	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen nabij de bruggen in Venlo. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart	Diversen	B3 indicatief

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
31 oktober 1944	...the bombing over the two bridges over the river Maas at Venlo. The situation as saw it myself on the 10 th of 300pprox.300r '44 is as follows. The anti-air guns are on the west side of the river, about 3 yards before the beginning of the bridge. In the east side there are several holes with lighter machine guns. The passenger bridge is mined with two mines of 300pprox... 10 [onleesbaar] each, opposite of each other in the middle of the bridges. The railway bridge is fitted in the foundation with dynamite. The contact place is on the east side of the river and the conducting wires are adjusted along the southers [sic] railway in the direction of the town.	2.9	NIMH, inventarisnr. 452	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen nabij de bruggen in Venlo. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart	Diversen	B3 indicatief
November 1944	De Duitsers bliezen de bruggen bij Venlo op.	2.2	A. Korthals Altes, Luchtgevaar, p. 265	Ja, alleen is niet bekend welk soort explosieven zijn gebruikt, bovendien betreft het analysegebied en de Maas is, op basis van deze vermelding, niet van invloed op het onderzoeksgebied	116	--

November 1944	Onderwerp A. Tankgracht tussen Venlo en stad Straelen (E/980170). Ligging en afmetingen: zie schets. Grachten doorsnijden den weg Venlo Straelen niet, de weg is ter plaatse ondermijnd met bommen (vliegtuigbommen) (1 ½ meter lang en diameter 40 cm). De juiste ligging oostelijk van de weg Venlo-Straelen is onbekend. a) Grenst aan weg op E/918 101 b) Grenst aan weg op E/920 104 c) Grenst aan weg op E/941 127 d) Grenst aan weg op E/963 153 e) Grenst aan weg op A/003 227 Afmetingen bij de weg: 2 meter breed, 1,5 meter diep a) 2 m breed, 1 ½ meter diep C was 5 à 6 meter breed, 4 m diep. E was nog in aanbouw. Tussen de tankgrachten zijn prikkeldraadversperringen: Bij A 20 cm hoge paaltjes. Bij B losliggend in rollen. Onderwerp B. Bunkers en loopgraven. a) Loopgraaf op E/941 125 direct oost van de weg, loopt zigzag. Staat door andere loopgraaf	2.9	NIMH, inventarisnr. 495	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de regio Venlo. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart	Diversen	--
---------------	--	-----	-------------------------	--	----------	----



	in verbinding met van de weg af onzichtbare bunkers, ten oosten van de weg in het bos gelegen. Ondervraagde vernam over het bestaan van deze bunkers van arbeiders die er aan gewerkt hadden. Oostelijk van deze bunkers zijn A.A. posities (2 cm). b) Bunkers afmeting 2 x 2 x 2 meter, vermoedelijk voor zwaar MG. 1. Op E/954 145 west van de weg 2. Op E/962 150 oost van de weg <u>Onderwerp C. Artillerieposities.</u> A. Bij E.945 138: 3 op 4 stukken geschut ingegraven en gecamoufleerd met takken in een dennenbosje. B. Bij E/964 161: aantal stukken onbekend. Camouflage met bladeren en takken. Beide schietsrichtingen Venlo. <u>Onderwerp C. Artillerieposities.</u> A. Bij E/945 138: 3 of 4 stukken geschut ingegraven en gecamoufleerd met takken in een dennenbosje				
--	---	--	--	--	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
2 november 1944	B. Bij E/964 161: aantal stukken onbekend. Camouflage met bladeren en takken. Beiden schootsrichting Venlo.					
	Onderwerp C. Tankreparatieplaats. Op E/952 056 in een bos is een grote tankreparatieplaats. Jagers en jabo's. In de loop van de dag vlogen 589 vliegtuigen, 313 Typhoons, 270 Spitfires en zes Tempests ter ondersteuning van de grondtroepen, waarbij aanvallen werden gedaan op geschutstopstellingen en versterkingen in het gebied van Veere op Walcheren. Ook op bruggen in het gebied van Venlo en spoorwegen in oost en zuidoost Nederland.	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p. 432	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
3 november 1944	Bominslagen zuid en oost in de stad. Vleeschstraat zuidelijk doel blijkt getroffen. Kleine Beekstraat-Groote Beekstraat. Hoogstraat, Jodenstraat, H. Geeststraat, viaduct hoek Slooterbeekstraat, Mariastraat, Antoniusstraat, Zuid Singel, Sinselveldstraat, Hendrikxstraat, Hamburgersingel en van Cleefstraat. Panden vernield vanaf "Close" Vleeschstraat tot op de hoek Kleine Beekstraat geheel. Groote Beekstraat zeer zwaar getroffen. Dominicanenklooster totaal verwoest. Begin Slooterbeekstraat, Mariastraat 4 huizen verwoest. Antoniusstraat 15 huizen zwaar beschadigd. Sinsveldstraat: panden R.S.K. en Kuster vernield. Huizen 11, 13, 15 en 17 brandend. Hamburgersingel en Van Cleefstraat geringer schade. Vleeschstraat versperd. Blindgangers gemeld in Mariastraat, Hendrikxstraat, Sinselveldstraat, Antoniusstraat eveneens in Willemsstraat 28 (tuin).	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De Vleestraat, Kleine Beekstraat, Grote Beekstraat, Hoogstraat, Jodenstraat, H. Geeststraat, Mariastraat, Zuid Singel, Sinselveldstraat en de Hendrikxstraat liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	138 144	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
3 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron en B-25 Mitchells MQ- het No. 226 squadron op de brug bij Venlo met 52/1000 lbs bommen. Getroffen werd de omgeving Vleesstraat, Antoniusstraat, Nieuwstraat, Panhuisstraat, Mariastraat, Grote- en Kleine Beekstraat, Sinselveldstraat, Roermondsestraat en de Sloterbeekstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De Vleesstraat, Antoniusstraat, Nieuwstraat, Panhuisstraat, Mariastraat, Grote- en Kleine Beekstraat, Sinselveldstraat, Rodestraat, Roermondsestraat en de Sloterbeekstraat liggen geheel of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	138 140 143 144	B3, B4
3 november 1944	Sheet 2007, Detailed on road/rail bridge at VENLO. Bostons recalled due to sudden deterioration in weather at Base. 14 Mitchells attacked using Navigational aids with 52x1000 from 10/12,000 ft at 1535 hrs. A large orange flash was seen thru cloud but otherwise results unobserved. 17 Mitchells abortive due weather, lost contact with leaders who had nav aids. 17 Mitchells abortive due to failure of Nav signals	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	De vermelding heeft betrekking op het bombardement op Venlo.	138 140 143 144	B3, B4
4 november 1944	Sheet 2015, Detailed to attack road/rail bridge at VENLO. 41 a/c failed to bomb due to target being cloud obscured. 6 a/c attacked at 1000 hrs from 12,000 ft with 24 x 1000 bombs. Bombs believed overshoot. 1 a/c lost formation in cloud and attacked rail junction at K. 9185 with 4 x 1000 lb bombs at 1014 hrs from 11,000 ft. N.R.O. 6 a/c received minor flak damage.	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	De vermelding heeft betrekking op het bombardement op Venlo.	142 144	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
4 november 1944	Sheet 2016, 44 Mitchells and 17 Bostons attacked road/rail bridge at VENLO at 1459/1505 hours from 10500/15000 ft with 172 x 1000 and 67 x 500 bombs. Many bursts seen in T/A. Observation difficult due smoke but bridge thought intact after attack. 6 Bostons and 3 Mitchells abortive, tech. 1 Mitchell left formation before attack as hit by flak. 1 Boston abortive as could not obtain good sight at target	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
4 november 1944	Bominslag 10:08 uur voormiddag. Getroffen Ginkelstraat, Puteanusstraat Maaskade. Om 10:10 uur werd brand gemeld bij Janssenbooten. Verschillende huizen werden verwoest. Bominslagen om 15:00 uur beiderzijds de brug en om 15:03 uur H. Geeststraat, Dominicanerk, Oude Markt, Steenstraat, Markt, Centrale Bolwaterstraat, Kaldekerweg, Zandstraat, Minse Paadje.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden, behalve de Kaldekerweg en de Zandstraat. De locatie van het Minse Paadje is niet te herleiden.	142 144	B3, B4
4 november 1944	120 RAF vliegtuigen, 96 Mitchells en 24 Bostons werden uitgestuurd voor een aanval op de bruggen bij Venlo. Er zijn nog geen bijzonderheden bekend maar foto's genomen na de aanval, tonen aan dat een overspanning van de brug over de weg is ingestort en dat delen van de spoorbrug zijn beschadigd..	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p. 435	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷
4 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron, B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron, B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, B-25 Mitchells RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en B-25 Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron in de middaguren, op Venlo met 180/1000 lbs en 63/500 lbs bommen. Getroffen werd het NS station, slachthuis, Maasbuurt-station, Stationsstraat postkantoor, Oude Markt, Steenstraat, Maaskade, Havenkade, Kaldenkerweg, Antoniusstraat, Sloot, Sinselveldstraat, Heutzstraat, Rooddorpstraat, Markt, H. Geeststraat, Emmastraat, Helsehriksel, Pepijnstraat en de elektriciteitscentrale aan het Mgr. Nolensplein.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Het NS station, slachthuis, Maasbuurt-station, Stationsstraat postkantoor, Vleesstraat, Oude Markt, Steenstraat, Maaskade, Havenkade, Kaldenkerweg, Antoniusstraat, Sloot, Sinselveldstraat, Heutzstraat, Rooddorpstraat, Markt, H. Geeststraat, Emmastraat en Helsehriksel.liggen geheel of gedeeltelijk binnen het analysegebied	138 140 141 142 143 144 B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
5 november 1944	48 Mitchells en 18 Bostons werden uitgestuurd voor een aanval op de spoorbrug bij Roermond. Slechts drie vliegtuigen deden een aanval op het primaire doel, vijf een aanval op de brug bij Venlo. De andere 48 keerden wegens de weersomstandigheden onverrichterzake terug. Bij Roermond vlogen de bommen over het doel heen, maar bij Venlo werd ten zuidoosten van de brug het knooppunt van spoorwegen geraakt. Een Boston keerde niet terug. Jagers en jabo's, 258 vliegtuigen, 171 Spitfires, 85 Typhoons en twee Tempests vlogen sweeps in de gebieden Venlo, Borkum, Rotterdam en Utrecht en ter ondersteuning van de grondtroepen bij Duinkerken en de Maasdelta.	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p. 437	Het knooppunt van spoorwegen bij Venlo ligt buiten het analysegebied. De overige vermeldingen zijn te globaal	---	B3, B4
5 november 1944	Bombardement op de brug bij Venlo door 5 B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron met 20/1000 lbs bommen. Getroffen werd Klaasstraat, Grote Kerkstraat, Begijnegang, de bierbrouwerij van Wolters, Groenewold en het broederklooster.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Klaasstraat, Grote Kerkstraat, Begijnegang en het Groenewold liggen binnen het analysegebied.	144	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
5 november 1944	Om 15:55 uur werden er drie groepen van zes bommenwerpers gesignaleerd die eerst oostwaarts vlogen en toen terugkeerden en van 16:01 tot 16:06 hun bommen op de stad afwierpen. Getroffen waren: Grootte Kerkstraat (Zusterschool), Begynengang (Groenewoud). Verder bleek de achtergevel van de Klaaskerk midden op het kruispunt gevallen te zijn, dan in de Klaasstraat. Buiten de Roermondsche Poort bleken getroffen te zijn de Roodestraat, Zuidsingel, Slooterbeekstraat, Sloot, Emmastraat en Past. Opheyststraat. Jeugdhuis en Zusterschool getroffen. In zuid bleek een bom het huisgezin van Hovens in De Sloot te hebben getroffen. Diverse blindgangers 309pprox gemeld, welke doorgegeven 309pprox.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden, behalve de Slooterbeekstraat, Sloot, Emmastraat.	144	B3, B4
5 november 1944	Sheet 2026, 5 Mitchells of 98 Sqdn sighted VENLO Road/Rail Bridge, attacked from 12,000 feet with 20 x 1000 MC.025 and hit Rly bottleneck S.E. of bridge. The remaining a/c brought bombs back due to 9-10/10 th cloud over target. 1 Boston seemed emitting smoke from 1 engine and leaving formation over target. Observer landed safely by parachute in the American lines. 15 a/c sustained minor flak damage.	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	De vermelding heeft betrekking op het bombardement uit het hier boven genoemde feit.	144	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruiming					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷
8 november 1944	Bombardement omstreeks 14.00 uur door 6 B-25 Mitchells Mk II MQ- van het No. 226 squadron met 24/500 lbs bommen op de brug bij Venlo. Getroffen werd de Tegelseweg, Nieuwstraat en Dominicanerkerk en – klooster.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De Tegelseweg en Nieuwstraat liggen binnen het analysegebied	140 143
11 november 1944	Sheet 2067, 4 x 500 and 8 x 250 on bridge E.8808. No hits	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
11 november 1944	Bombardement op de Maasbruggen te Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
13-19 november 1944	Terwijl de Duitsers alles op alles stelden om de Maas als linie te behouden – dit werd gedaan om tijdswinst te boeken – namen de geallieerden dertien pogingen deze rivierovergangen te vernielen. De bruggen bleven bruikbaar, maar het historische stadscentrum werd volledig verwoest.	2.2	C. Klep/B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland, p. 229	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
17 november 1944	Bommenwerpers, 90 vliegtuigen, 54 Mitchells en 36 Bostons werden uitgestuurd voor aanvallen op de spoorbrug bij Venlo en het spoorweg emplacement bij Kempen (oost van Venlo). Er zijn nog geen bijzonderheden bekend, maar foto's die na de aanval zijn genomen tonen aan dat er bij Kempen geen schade is aangericht.	2.2	G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil, Deel 2, p. 447/448	Nee, geen CE indicatie. De locatie Kempen valt buiten het analysegebied.	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
18 november 1944	Uitkijk meldde: inslag richting brug, Roermondsche Poort, Burg. Van Rijsingel en ziekenhuis. Bominslag voor huis van Boom Burg. V. Rijsingel 22. Huis beschadigd. Bominslag Stalbergweg 53. Huis verwoest. Ursulinenschool Veldenscheweg ligt in puin. Voltreffer. Er waren drie bomkraters. Verder getroffen woningen Hoogeschoorweg 40/42 (vernield). Onbewoonbaar nr. 125/143 Veldenscheweg (geheel zonder pannen). Voltreffer neergekomen achter 125/129. Op Veldenscheweg 2 lichtgewonden. Buiten Roermondschepoort alleen enkele blindgangers. Spoorbrug getroffen en alleen te voet passeerbaar. Spoordijk van Maas naar viaduct getroffen – rails stuk. Blindgangers gemeld: Emmastraat 62 t/o Hovens één exemplaar. Antoniusstraat 70 achter in tuin. Veldenscheweg 3 stuks ten westen van de school. Tussen Burg. Van Rijsingel en Stalberg 6 blindgangers. Stalbergweg bij Delsing 1 in de gang, 1 in de kelder	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De brug, Roermondse poort, Hogeschoreweg 40/42, de spoordijk en de Emmastraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. De overige locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	112 140	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
18 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells NO- van het Nederlandse No. 320 squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron en B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron op Venlo met 72/1000 lbs- en 92/500 lbs bommen. Getroffen werd Blerick, Boekenderstraat en te Venlo een Duits scholengebouw aan de Veldenseweg, de Havenstraat, Sloterbeekstraat, Stalbergweg, Stalberg., Burgemeester van Rijsingel, Hoogeschoorweg, Emmastraat, Antoniusstraat en de kazerne.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De Sloterbeekstraat, Burgemeester van Rijsingel en de Hoogeschoorweg liggen binnen het analysegebied	143	B3, B4
18 november 1944	Sheet 2092, 30 A/C attacked primary VENLO rail/road bridge at 1359 from 11,000 ft dropping 72x1000 and 92x500 MC .025. Target was cloud covered but estimated posn from run up was attacked. 24 A/C abortive, cloud. 10 A/C received minor flak damage	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Het betreft hier de locaties genoemd in bovenstaand feit.	143	B3, B4



1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
19 november 1944	Sheet 3002, Detailed on VENLO road/rail bridge E.904091. 43 Mitchells and 18 Bostons attacked at 1530/1535 hours from 10/13000 ft with 171 x 1000 and 71 x 500 MC .025 delay. Bombs from 2 boxes seen to straddle bridge with others 313pprox. 50 yds E. Smoke from bombs prevented accurate estimate of damage. 1 Mitchell shot down after attack, no parachutes seen. 10 a/c abortive due flak damage and other causes. 27 a/c received minor and 1 a/c received major flak damage. The last a/c made belly landing, crew O.K. 1 a/c non-starter. Photos show no visible damage to bridge. Main weight of attack to S.E. of bridge, approaches at this end blocked.	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Het betreft de locaties in het hierop volgende feit.	141 143 144	B3, B4



1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
19 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells van het WS- No. 9 squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron en 24 Bostons OA- Mk IIIA en Mk IV OA- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron en Bostons RH- van het No. 88 Hong Kong squadron op Venlo met 171/1000 lbs- en 71/500 lbs bommen. Getroffen werd de kolenloods van de Köln – Minder spoorlijn, Hoogstraat, Waldec Pymontstraat, Klaasstraat, Jodenstraat, Herungerweg, Hakkestraat, Oude Markt, Spoorstraat, Burg. Van Rijsingel, Parade, Nieuwstraat, Goltziusstraat, Hamburgersingel, Wilhelmínápark, Hertog Reinoudsingel, Maasstraat, Dr. Mathijssenstraat en de fabriek van Nedinsco. Na het bombardement werden de bruggen beschoten met 240 mm granaten van 260 lbs.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	De Hoogstraat, Klaasstraat, Jodenstraat, Oude Markt, Spoorstraat, Burg. Van Rijsingel, Parade, Nieuwstraat, Goltziusstraat, Wilhelmínápark, Maasstraat liggen gedeeltelijk of geheel binnen het analysegebied	141 143 144	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
19 november 1944	Vanaf 14:10 uur lag Venlo onder granaatvuur, waarschijnlijk 15 cm geschut. Met tussenpozen van 2 à 3 minuten vielen deze in de stad en omgeving. Er zijn er o.a. neergekomen bij Mariakerk, Postkantoor. Rest Dominicanenklooster in de Spoorstraat gevallen. Rails van spoor liggen er overheen. Spoorstraat verkeer gesperd. Hoogstraat 9 getroffen. Zuidsingel nr. 3 t/m 19 en 18 t/m 44 zwaar beschadigd. Achter villapark bij Dr. Mathijsestraat 3 bomkraters. Geen zware huisschade. Spoorbrug getroffen. Huizen Maasstraat 6,8 en 10 in puin. Hoogstraat 9 in brand. Brand bij Collin Jodenstraat pakhuis. Als gevolg van bominslag Klaasstraat zijn ook huizen Claessen-Caubo en Kusters-Bothen op de Parade verwoest. Römerhuis beschadigd aan Jodenstraat.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De Mariakerk, het Postkantoor, de Oude Markt, Klaasstraat, Nieuwstraat, Spoorstraat, Hoogstraat, Zuid Singel, spoorbrug, Jodenstraat, Klaasstraat en de Parade liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden.	141 144	B3, B4
19 november 1944/1 maart 1945	Op het complex van het Missiehuis St. Michael in Steyl waren in totaal 328 granaten ingeslagen.	2.2	F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45, p. 120	Ja, de locatie ligt binnen het onderzoeksgebied.	--	B34 (omgeving)
20 november 1944	Zodra het oorlogsfront de Westerse Maasoever de omgeving bereikt, is er regelmatig granaatvuur op Steyl-Tegelen-Venlo en omstreken.	2.2	F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45, p. 15	Ja, de locaties liggen in het onderzoeksgebied.	--	B34 (omgeving)
21 november 1944	Op 21 november vallen in Steyl de eerste slachtoffers door inslaande granaten. Het Missiehuis wordt o.a. getroffen.	2.2	F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45, p. 17	De locatie ligt in het onderzoeksgebied. Het is echter onduidelijk welk Missiehuis in Steyl wordt getroffen.	--	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
22/23 november 1944	Voor de kerk is de kerkberg door een voltreffer van een granaat geraakt. Verder zijn o.a. de Arnoldus Janssenstraat, de Rolandsstraat en het Missiemuseum geraakt.	2.2	F.J. Verstraelen, Tegelen en Steyl '44/'45, p. 55	Ja, de locaties liggen binnen het onderzoeksgebied.	--	B34 (omgeving)
26 november 1944	Bombardement door Spitfires VZ- van het No. 412 RCAF Falcon squadron op de Maasbruggen bij Venlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
28 november 1944	Sheet 2149, Rly junction E.904091. 6 x 500, 12 x 250. 2 cuts at 913083	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Beiden coördinaten worden niet op sporen aangegeven. Vermoedelijk betreft E904091 de spoorkruising ten westen van station Blerick en betreft 913083 het station/spoor bij Venlo. Beide locatie vallen buiten het analysegebied.	---	B3, B4
2 december 1944	Tussen Venlo en Reuver kwamen er vrijdag heel veel militairen, alle mitrilleurstellingen langs de Maas bezet, om de 80 meter, zaterdag waren ze plotseling weer weg en stonden er wachtposten om de 750 m.	2.9	NIMH/AVG Archief	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
3 december 1944	Sheet 2182, Village E.910142 attacked with 63 R/P. 2 large fires started	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B8
3 december 1944	Sheet 2182, Brick Tower E.904088. 6 x 1000 on K.8890 as original target cancelled after A/C airborne	2.14	The National Archives, Air37/715 t/m 718	De vermelding heeft betrekking op het centrum van Venlo.	144	B3, B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
3 december 1944	"8 R.P. Typhoons, led by S/Ldr. Stapleton, DFC., were detailed to attack 6 x 88 mm guns at E917151597. The target was not reached owing to 10/10 cloud at 1500 ft. and heavy rain. But the village of VELDON (E910142) was attacked with R.P. and cannon. Two large fires were started. Up at 1416 and down at 1454 hours." "Village - VELDEN"	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 247 Squadron (Air 27/1489)	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B8
3 december 1944	In addition 12 and 14 pls fire on the ferry across the MAAS at 908108. (1st Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op een veerpont tussen Velden en Venlo	154	B9 omgeving
3 december 1944	The agreed point for arty 907100 QB Black. (WD 3th Super Heavy Regiment)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op de oostelijk oever van de Maas ten noorden van Venlo.	156	B10 omgeving
7 december 1944	13PI is to fire in retaliation only on to the town of VELDEN , a known enemy strong point east of R MAAS. (1st Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B11 omgeving
9 december 1944	Attention is also given to VELDEN, the pl firing forty bombs during this action. (1st Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B11 omgeving
10 december 1944	13 pl D coy, fire on retaliation targets at 911105 and in VELDEN (1st Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B11 omgeving
15 december 1944	There are 2 70mm Atk guns at 908097, also an MG gun. (Intelligence summary No.163)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op de oostelijk oever van de Maas ten noorden van Venlo. Wapen- en geschutstellingen worden herleid op basis van historische luchtfoto's, deze dienen als uitgangspunt	156	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
1 januari 1945	Obstacles were observed on both sides of the river in the form of wire fences on the edge of the water from 901166 to 903174. This obstacle was at first thought to be continuous, but on a second examination this was found to be incorrect. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
2 januari 1945	The obstacle in the river MAAS from 901166 to 903174 was found to be two separate obstacles one on either bank. On the east bank a double apron fence on the beach itself with the Western extremities actually in the water. On the West bank two barbed wire and pole fences with two strands of wire, one being just at the edge of the river and the other 10 - 15 ft from the water just underneath the bank. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
5 januari 1945	Enemy shelling by both 105 mm and 88 mm. increased slightly particularly areas LOTTUM 9019, GRUBBENVORST 8914 LOVENDAAL 8915. Own arty engaged suspected enemy posns at 905165 922218 936223 921219 914177 and suspected enemy mortars at 922171 922226 929226. 3 in mortars engaged LOMM 9117. Occupied house 916184 orchard 906153 House 906154. (3rd British Infantry Division G. OPS LOG 5)	2.14	The National Archives, War Diaries	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de onderzoeksgebieden. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart.	Diversen	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
Geen datum	Reverse slope posns have been constructed in the area VORST from 908135 – 908138. Digging has also been done in the area 910157. Ten yards from the river bank at 905152 there is single strand wire approx 3 feet high ...904152 : dug-in cam tk with no one near it	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
7 januari 1945	Visibility was again poor but OPs observed an enemy working party of five men at 9016. Our arty engaged a target some distance away and the party scattered and did not reappear. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
10 januari 1945	During the very early morning, the 15 (Sc) Div on our right reported two boats floating down the river towards GRUBBENVORST. Shortly before 0300 the standing patrol at Ferry 902147 heard sounds of boats and withdrew. During the very early morning, the 15 (Sc) Div on our right reported two boats floating down the river towards GRUBBENVORST. Shortly before 0300 the standing patrol at Ferry 902147 heard sounds of boats and withdrew. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
10 januari 1945	During the day OPs saw little movement but observed footprints in the snow from two barges 903159 to a dugout at 905159, but no footprints were seen leading down to the river itself. 3" Mortars engaged LOMM 9117, house at 916183 and road junction at 91174 during the day. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie t.a.v. onderzoeksgebied.	---	--
10 januari 1945	Simultaneously D coy of 1 KOSB in GRUBBENVORST 8914 heard two boats breaking the thin ice near the bank of R MAAS, but could not see anything. In the hope that he might cut off the enemy from their boats on their return journey, the Bn Comd fired the various DF tasks that lie along that part of the river bank....(9th Infantry Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
10 januari 1945	Two German patrols seen on 9 Bde front, one at 0215 hrs at 903146 and the other at 0400 hrs at 914191. We suffered two cas from the former patrol and killed one German and wounded another one of the latter patrol. (Battle Log 10-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op schermutselingen in de buurt van Velden.	155	B11

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
11 januari 1945	A quiet night except for a small disturbance caused by the 15(s) shooting at some boats sailing down the river ...A boat was seen at 903157 with a ladder and a plank over the wire in the same area. Patrols at night produced three Dutch civilians who had crossed the river in a canoe. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
13 januari 1945	The Fd Arty engaged enemy movement 916187. Some shelling at 8914 during the morning otherwise a quiet day. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, de locaties liggen buiten het analysegebied.	---	--
16 januari 1945	Boat containing eighteen enemy attempted to cross the river very early this morning at 896136, but were forced back. (15 British Division War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
17 januari 1945	The only incident last night was an enemy attempt to cross the river at 0038 hrs at 896136. The boat contained eighteen men, who were engaged by our LMGs , an enemy LMG replying from the boat. The party was forced to return to their own side of river and on arrival were stonked by our arty. (15 British Division War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
17 januari 1945	At 0038 hrs enemy patrol approx 18 strong were observed crossing river at 896136. When engaged boat returned to far bank. Own arty gave sp and it is believed enemy sustained cas. (Battle Log 17-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op schermutselingen bij de Maas in de buurt van Velden.	155	B11

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
19 januari 1945	19 Jan 0930 hrs 25 pdr Smoke to screen GRUBBENVORST from 908154-909149. (2nd Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op de westelijke zijde van de Maas tegenover Velden.	109 155	--
19 januari 1945	When the enemy started moving in HASSELT and LOMM the 3" Mortars shot them up, and the RA engaged retaliatory targets , when enemy guns opened up. At 1400 hrs one detachment of A.Tk shot at LOMM Church and observed two hits. This caused a certain amount of enemy mortar fire in the HOUTHUIZEN area. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de onderzoeksgebieden. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart.	Diversen	--
20 januari 1945	This afternoon, an 'Uncle' shoot was carried out. A hundred shells, loaded with Truth, scattered leaflets over the enemy posns from HEIJEN 7843 to VELDEN 9014, not forgetting the gunners, services and HQs in the rear areas. (3rd British Infantry Division IS No. 197)	2.14	The National Archives, War Diaries	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de onderzoeksgebieden. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart.	Diversen	--
Geen datum	All [German] patrols cross 100 metres NORTH of HASSELT from a point that can be identified by the presence of some barns which have been set on fire by British arty. They land near a farmhouse called "DAUMHOF", move on to another farm called "SCHWESTERHOF" and then to GRUBBENVORST. Disposns of 1226 GR: 5 coy: VELDEN 9014... (3rd British Infantry Division)	2.14	The National Archives, War Diaries	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de onderzoeksgebieden. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart.	Diversen	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
20 januari 1945	During RA smoke shoot on VELDEN a number of enemy, str one sec, appeared from barn 911177 and disappeared into trenches nearby (9th Infantry Brigade record of enemy movement)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B11
21 januari 1945	18 Jan 1900 hrs 25 pdr Dugout 90051430, 90371479, 90421510, 90401537, 90391580, 90291592, 90221612, 90231658, 90201700, 90371737, 90511764, 90871815 PRE-ARRANGED TARGETS FOR THE WEEK ENDING 21JAN 45 (2nd Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de onderzoeksgebieden. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart.	Diversen	--
21 januari 1945	An arty smoke deception shoot between HASSELT 9015 and VELTEN 9014 provoked enemy retaliation. (Sitrep 21-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden en Hasselt liggen binnen het onderzoeksgebied.	146 155	B11, B12
22 januari 1945	The track led from the river at 902158 30 yards to the North of BN HQ and up the railway. No return tracks were found. During the afternoon the advance party of OX and Bucks L.I. of the 6th Airlanding Bde arrived. At 2015 Sgt Ferguson took a patrol and followed the tracks down to the river, where they lay for about ten minutes, but could hear no noise...so they chased these man and followed them down to the river bank where there were marks of boats. (1st KOSB War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op een locatie ten noordoosten van Hasselt.	157	B14

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
22 januari 1945	11 PI fired 90 bombs on retaliation shoots in area LOMM and 9 PI fired 12 belts on enemy communications in HASSELT area. (2nd Middlesex Regiment War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Hasselt ligt in het onderzoeksgebied.	146	B13
23 januari 1945	...but the tracks led to the previous point of entry at 901162, marks of two boats were seen. Infm from the wounded PW of the fighting patrol proved that this patrol was a recce patrol of one offr and two cpls , the later fighting patrol, from which the PW came being led by the same offr. (9th Infantry Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heeft betrekking op Hasselt.	157	B14
26 januari 1945	Up to midnight activity confined to harassing fire on HASSELT and a DF shoot with 2 bys on active MGs at 907089 on 12 Devons front. Up to midnight activity confined to harassing fire on HASSELT and a DF shoot with 2 bys on active MGs at 907089 on 12 Devons front. (53 Airlanding Regiment Royal Artillery War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, 907089 betreft het centrum van Venlo. Hasselt ligt binnen het onderzoeksgebied	144 146	B4, B13
29 januari 1945	Enemy fire areas 909111 and 908102...Enemy laid smoke screen on our bank 902144 at 2330 hrs area engaged by mortar fire, enemy aircraft dropped anti personal bombs 2350 hrs. No damage or cas. Netherlands coy reported 6 enemy seen at approx 898117 at 0200 hrs. Search revealed nothing. (Battle Log 29-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	Het betreft een omschrijving van oorlogshandelingen in de onderzoeksgebieden. Alle feiten die in andere bronnen zijn verzameld geven de in dit feit omschreven oorlogshandelingen weer in de feitenkaart	Diversen	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
2 februari 1945	A house (90371525) (suspected en OP) in HASSELT was engaged and several hits obtained. (53 Airlanding Regiment Royal Artillery War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Hasselt ligt binnen het onderzoeksgebied	146	B13
3 februari 1945	At 2055 hrs a patrol of 'A' Coy were ambused by about 15 Germans at 901154. This patrol was accompanied by two R.E. Officers doing a recce of the river banks. One offr was wounded and one private soldier from 'A' Coy is missing. Fighting patrols were immediately sent out but the enemy had evidently made a quick getaway. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, de vermelding heeft betrekking op schermutselingen in de buurt van Hasselt.	157	B14
3 februari 1945	A local patrol of one Corporal and three Other Ranks was routed to go NORTH from GRUBBENVORST along the river bank to 902156, then WEST to patrol base at 896154. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
3 februari 1945	12 DEVON patrols had both landed safely on the EAST bank at 907103 and 898082 with the intention of remaining concealed in the VENLO area in order to observe enemy activities. These patrols were to remain in position for 24 hours if possible. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
3 februari 1945	Patrol of 1 RUR started to cross R MAAS and a succesful landing was made at 898138 without enemy interference. On the enemy bank a great amount of two fence wire was found and a deep waterlogged trench system proved a difficult obstacle. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
Onbekend	Het merendeel van het weiland hier ligt langs de Maas waar voor mijnengevaar wordt gevreesd.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 2	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
5 februari 1945	Fieldgun positions at Venlo, close to Marrema-Institution. In sector of Velden (907142) as far as Roermond 4/5 German divisions are said to stay. (No SS and no SA, only Wehrmacht). At Maasniel Wehrmacht and paratroopers.Road Venlo-Tegelen (Q1 885060) west of this road are trenches and minefields as far as the river Maas	2.9	NIMH, inventarisnr. 269	Ja, het gebied tussen de Maas en de weg Venlo-Tegelen ligt binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied Venlo-Velden.	diversen	--
6 februari 1945	1 RUR observed three enemy on their side of the river at 897125. These were pinned down by snipers fire, but could not be approached in daylight owing to the surrounding country being without cover and under observation by the enemy on the EAST bank. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, de vermelding heeft betrekking op schermutselingen bij de Maas in de buurt van Velden.	155	B11
7 februari 1945	A harassing fire programme from our 6 pdrs, by the 53 W.Y. and by our MMGs surprised the enemy is HASSELT at first light. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Hasselt ligt binnen het onderzoeksgebied.	146	B13

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
7 februari 1945	1 RUR reported the area of HASSELT had been mortared and machine gunned. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Hasselt ligt binnen het onderzoeksgebied.	146	B13
7 februari 1945	53 (WY) Light Regiment RA and 25 Field Regiment RA fired on VELDEN and VORST in accordance with the deception plan. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B11
7 februari 1945	6 Bde. 2210 hrs three white flashes seen on EAST bank of river at 908101; own boat ordered to cross in case it may be own patrol. Arty, mortar and MMG DF tasks laid on in case it was a trap. (6th Airborne Division Log of events)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, de vermelding heeft betrekking op de oostelijke maasoever ten noorden van Venlo.	156	B10
7 februari 1945	6 Bde. Own boat party crossed area 908096 with SA, arty and MMG fire at call - reached far bank - nothing further seen in area. (6th Airborne Division Log of events)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---	--
7 februari 1945	We replied to all fire South of HASSELT. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Hasselt ligt binnen het onderzoeksgebied	146	B13
8 februari 1945	The arty plan included a deception task on VELDEN. This caused some reaction from the Germans , in the shape of answering mortar-fire and shell-fire chiefly in the GRUBBENVORST area. (2nd Oxf & Bucks War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied	155	B11

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
8 februari 1945	2 OXF BUCKS reported 3 boat loads of enemy disembarked in front of right forward company at 900146 and moved SOUTH. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---	--
8 februari 1945	0730 hrs HE concentration on VELDEN; smoke screen laid along E bank of river which lasted till 0800 hrs. Velden screened by smoke from 0910 -1015 hrs. (53 Airlanding Regiment Royal Artillery War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden ligt binnen het onderzoeksgebied	155	B11
13 februari 1945	2 OXF BUCKS landed a party of two Special Force personnel (Saboteurs) at 896132 at 2130 hrs 12 Feb. 45 (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie	---	--
17 februari 1945	2 OXF BUCKS engaged MG post with artillery in HASSELT area, and VELDON in conjunction with 1 RUR with 3"mortars. (6 Airlanding Brigade War Diary)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Velden en Hasselt liggen binnen het onderzoeksgebied	146 155	B11, B13
Geen datum	OP reports 2 moving boats at 902144 - arty d.f. task engaging. (6th Airborne Division Log of events No. 262)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--
29 februari 1945	2 OXF BUCKS enemy laid smoke screen on our bank 902144 at 2330 hrs. Area engaged by mortar fire enemy a/c dropped A Pers bomb 2350 hrs no damage or cas. (6th Airborne Division Log of events)	2.14	The National Archives, War Diaries	De vermelding heft betrekking op de oostelijke maasoever ter hoogte van Velden. Velden ligt binnen het onderzoeksgebied.	155	B11
29 februari 1945	AOP have seen 7 boats at 905175 on EAST BANK of MAAS. RA informing 53 Lt Regt. (6th Airborne Division Log of events)	2.14	The National Archives, War Diaries	Nee, geen CE indicatie.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
1 maart 1945	Two dets from the Mortar platoon put down a succesful 10 mins conc on HASSELT...A Recce Patrol	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, Hasselt ligt binnen het onderzoeksgebied	146	B13
2 maart 1945	"The C.O. led an armed recce of 6 aircraft airborne at 1130 hours. This formation penetrated to the Venlo area, and shot up a truck and trailer, machine gun posts, and strafed nearby wood in the hope that M.T. would be dispersed therein". "Armed recce Venlo area. 7 R.P. Typhoons led by S/Ldr. Zweigbergk. 1 stat. MET transporter type attacked cannon E-913135. No other movement seen. Further attacks as follows: - 14 R.P. and cannon into small wood with tracks leading from main road E.912152. 6 R.P. and cannon into trenches and possible gun positions E.915140. 10 R.P. and cannon into wood E. 920 195. 12 R.P. and cannon into village 908142. No results observed. Claims: MET 1-0."	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 245 Squadron, Air 27/1482	E913135 en E915140 betreft ten oosten van Velden en vallen buiten het analysegebied E920195 betreft nabij de Kasteeltuinen Arcen, die binnen het onderzoeksgebied liggen. 908142 betreft Velden.	--- 158 155	B11 B15
17 maart 1945	De velden rond Genooi zouden bezaaid zijn met mijnen.	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 67	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
17 maart 1945	De velden rond Genooi zouden zijn bezaaid met mijnen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
26 maart 1945	In de buurt van Venlo, met name in Genooi, liggen veel mijnen die dringend opruiming behoeven daar het hier tuintersgronden betreft.	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 67	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--



1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
9 april 1945	Een sectie van de Amerikaanse <i>Military Police</i> begon de gehele spoorlijn van Venlo naar Roermond op mijnen te onderzoeken en zo nodig te ruimen. De ploeg begon bij het station in Venlo en kwam het eerste mijnenveld tegen bij Tegelen en het tweede mijnenveld bij Reuver.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 50	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
10 april 1945	Berichtgeving over vermoedelijke aanwezigheid van mijnen in weilanden, gelegen over plusminus 13 km langs de Maas, ter hoogte van Arcen en Velden.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
13 april 1945	Ten gevolge van oorlogsgeweld is er praktisch geen enkel huis in de gemeente gespaard van glas- en pannenschade terwijl zeer veel huizen door granaten zijn getroffen waardoor er belangrijke schade is ontstaan. Tot ongeveer 5 à 10 procent der percelen moet als verwoest worden beschouwd. Op verschillende plaatsen liggen mijnenvelden en prikkeldraadversperingen welke voor de bebouwing van het land en het beweiden van weilanden langs de Maas geruimd dienen te worden. Door de velden zijn kilometers loopgraven gegraven welke 'toegemaakt' dienen te worden daar zij de akkers in de meest verschillende richtingen doorkruisen. Verschillende boerderijen en woningen zijn afgebrand, stukgeschoten of door bominslag verwoest.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 2	Nee, geen CE indicatie	---	--
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de loopgraven worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5m	L1	B16 (selectie)
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de wapenopstellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5m	L2	B15 (selectie)
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L3	B17 (selectie)
1944-1945	Kraters van atwerpmunitie waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters worden pin point target afgebakend met een straal van 181m	L4	B18 (selectie)

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
1944-1945	Tankgracht waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de tankgracht ligt in gebied wat onderhevig is geweest aan beschietingen en bombardementen	L5	B19 (selectie)
20 juni 1945	Landmijnen. Maasweide op de scheiding tussen Steyl-Belfeld en achter het woonhuis naar links ten oosten van de stuw (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
26 juni 1945	Mijnenveld, aan de weg naar de Maas in de Voort.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
16 juli 1945	Op de oostelijke oever van de Maas bevinden zich nog mijnenvelden in de strook gelegen tussen de Rijksweg Venlo-Nijmegen, Hakkestraat, Urbanusweg en de Maas (langs de Maas op).	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
20 juli 1945	Bij De Weert, gelegen bij de haven van Venlo, liggen mogelijk nog mijnen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de locatie De Weert is niet te herleiden.	---	--
1 augustus 1945	De opritten van de twee bruggen bij Venlo waren op 1 augustus 1945 voldoende van landmijnen en andere explosieven gezuiverd, zodat een verkenning kon worden uitgevoerd om de bruggen te repareren.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947, p. 114	Nee, geen CE indicatie	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
27 februari 1946	Berichtgeving (vermoedelijke)aanwezigheid mijnen: - Th. Peeters, perceel Vorst C.17, Velden, langs de Maas; G. Verbeek, boomgaard, Velden, langs de Maas; P. Berden, perceel bouwland, Velden, langs de Maas.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
Mei 1946	Berichtgeving over aanwezigheid van dertig spoorstaven in de gemeente Velden tegenover het slot Grubbenvorst langs de rivier, afkomstig van de lijn Venlo-Kaldenkirchen. Het terrein is een mijnenveld.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
28 september 1946	Afgeschoten maar niet ontplofte granaten en bijeengebrachte munitie worden bijeengebracht op een dump gelegen nabij het Zwarte Water. Niet ontplofte bommen bevinden zich op de volgende locaties: in het perceel van Lokven aan de Steenstraat (500 kilo), Albertushof nabij de Veldenscheweg (250 kilo), nabij de voetgangersbrug (in de rivier de Maas (1800 kilo), nabij het perceel Peters-van den Hombergh aan de Molenstraat (500 kilo), waarschijnlijk in de tuin van het Dominicanenklooster gelegen aan de Kl. Beekstraat (500 kilo).	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	De Steenstraat, de Maas ter hoogte van Venlo en de Kleine Beekstraat liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Echter, het betreft hier het verzamelen van munitie. Er is geen sprake van dumpingen	---	--
11 december 1946	Berichtgeving vondst landmijn gemeente Velden, nabij het veer naar Grubbenvorst.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
Diverse data	Meldingen van niet ontplofte projectielen.	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 42	De Dr. Mathijssenstraat 28, Vleesstraat-Houtstraat, Scalatheater Houtstraat, St. Urbanusweg, Roermondschestraat, Tegelseweg 66 liggen binnen de begrenzing van het analysegebied van Venlo-Velden.	---	--
	▪ Dr. Matthijssenstraat 28: kelder munitie.					
	▪ Vleeschstraat Houtstraat: blindganger.					
	▪ Scala theater Houtstraat: mitrailleurmunitie, handgranaten.					
	▪ Urbanusweg 123: kist munitie.					
	▪ St. Urbanusweg 40: kist munitie.					
	▪ St. Urbanusweg 33: landmijnen.					
	▪ Stationsemplacement: dynamietpatronen.					
	▪ Roermondschestraat: tegenover perceel 16: granaat.					
	▪ Urbanusweg: wagentje met tien Tellermijnen					
Onbekend	▪ Kranenveldstraat: mortier [onleesbaar].	2.6	AVG Bedrijfsarchief	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
	▪ Tegelsche weg 66: twee granaten.					
	▪ Stationsemplacement tuin chef station: Panzerfaust, dynamiet, granaten etc. (inventarisnr. 42)					

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
23 januari 1947	Beide Maasoeveren tussen de verkeersbrug te Venlo tot aan de Belgische grens (gem. Stevensweert) werd onderzocht. Er worden 2 Tellermijnen '35 gevonden.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
25 april 1947	Bij het dichten van loopgraven werden mijnen gevonden. Het perceel is gelegen aan de rechter Maasoever, ongeveer 200 m ten zuiden van de oude brug.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
9 juni 1947	Op het perceel van J. Verhaegh, Tegelseweg 130, werden 1 granaat en 2 nevelgranaten gevonden.	2.12	SSA-MMOD	Ja, de Tegelseweg 130 ligt binnen het analysegebied.	145	B20
19 augustus 1947	Ter ore was gekomen dat bij het perceel van H. Hovens Emmastraat een bom-blindganger was terechtgekomen waarschijnlijk in 1944. Vlak langs de woning van Hovens werd een Britse op scherp staande bom van 250 kilo ontdekt en geruimd.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de Emmastraat ligt buiten het analysegebied	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
2 september 1947	De baggermaatschappij die opdracht heeft gekregen om ter plaatse van de oude brug over de Maas te baggeren, is gestopt omdat er munitie werd opgebaggerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich ter plaatse ook nog blindgangers (bommen) bevinden. De marine is momenteel doende de Maas in de buurt van Nederasselt te zuiveren. Er zal tevens naar Maasbracht worden gevaren alwaar de Maas eveneens zal worden gezuiverd. Verzocht wordt om ook de rivier de Maas ter hoogte van de oude brug (te Venlo) te zuiveren.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	116 indicatief	--
13 september 1947	Verzoek om gelijk met de zuivering van de Maas bij de vernielde brug ook de haven te betrekken daar het zeer waarschijnlijk is dat zich hierin ook nog bommen (blindgangers) bevinden.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	116 indicatief	--
5 oktober 1950	Herstel oorlogsschade aan de brug over de Molenbeek te Hasselt-Velden. Herstel oorlogsschade aan de waterpomp op het Markplein te Velden.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 905	Het Markplein te Velden en de brug over de Molenbeek liggen binnen de begrenzing van het analysegebied Venlo-Velden. Echter, het betreft hier geen CE indicatie.	---	--
Onbekend	De brug over de Molenbeek in de weg van Hasselt naar het veer Velden-Grubbenvorst heeft in de periode september 1944-maart 1945 schade opgelopen als gevolg van granaatvuur.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 905	Ja, de brug over de Molenbeek te Hasselt ligt binnen het analysegebied.	146	B13

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
27 november 1957	De Hulpverleningsdienst heeft een niet ontplofte bom van 250 kilo die verleden week bij de Maasbrug gevonden was onschadelijk gemaakt.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	116 indicatief	--
3 juni 1958	Veldgraf in een weiland aan de rand van de Maas achter het erf van H. van Melick Genooierweg 68.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 721	Nee, geen CE indicatie	---	--
16 mei 1961	Veldgraf van een Duitse militair in een weiland aan de Maas ter plaatse geheten De Dam, eigenaar P. Caris, Hasselt 16 te Velden.	2.5	Gemeentearchief Arcen en Velden, inventarisnr. 721	Nee, geen CE indicatie	---	--
30 mei 1962	Bij graafwerk op het terrein van de nieuwe groenteveiling aan Hagerhof heeft men een niet ontplofte granaat gevonden. Dit langs de Tegelseweg gelegen terrein heeft in de laatste oorlogswinter maandenlang onder granaatvuur gelegen.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de Tegelseweg en de groenteveiling liggen in het analysegebied. Echter, de vermelding is te globaal	---	--
22 juli 1962	Bij graafwerkzaamheden nabij de Maas in Genooi is de arbeider S. woensdagmiddag op een onontplofte granaat gestoten.	2.6	Dagblad voor Noord-Limburg d.d. 22 juli 1962	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
26 juli 1962	Bij graafwerkzaamheden nabij de Maas in Genooi is een arbeider op een niet ontplofte granaat gestoten.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, Genooi en de Maas liggen binnen het analysegebied. Echter. De vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
28 januari 1970	Twee niet ontplofte granaten gevonden tijdens graafwerk aan de Hagerhofweg. De granaten kwamen aan het licht op het bouwterrein van de toekomstige MTS.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de Hagerhofweg ligt deels binnen het analysegebied. De vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁷	Nr . BBK ⁸
Onbekend	Elfhonderd inwoners van Venlo-Centrum worden op zondag 26 maart geëvacueerd omdat die dag in de Maas ter hoogte van het Wilhelminapark een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt.	2.6	AVG Bedrijfsarchief	Het Wilhelminapark ligt in het onderzoeksgebied, maar de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
7 november 2006	Bij graafwerkzaamheden in het gebied van de hoogwatergeul in Lomm hebben archeologen de afgelopen maanden diverse historische vondsten gedaan. De belangrijkste vondst is een zeldzaam Romeins knipmes van brons en ijzer. Ook zijn er munten, aardewerk en een houten waterput uit de Romeinse tijd (57 BCE - 400 CE) gevonden. Daarnaast zijn er sporen van boerderijen en graven uit de IJzertijd (800-12 voor Christus) ontdekt. Ook stuitten de onderzoekers op talrijke loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog.	2.6	Limburgs Dagblad d.d. 7 november 2006	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---	--
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	-	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nr's	--
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	-	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	--	B21



Feitentabel DR 69 Blerick-Groot Boller



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
Mei 1940	Langs de westzijde van de Maas (de Blerickse kant) waren van het Gebroken Slot tot aan de Hout-Blerickse Watermolen negen secties ondergebracht. Zij bezetten de aanwezige kazematten en loopgraven.	2.2	G. Gommars, Leven in oorlog. Blerick '40-'45, p. 28	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
Mei 1940	Blerick had naast Baarlo het meest onder gevechtshandelingen te leiden, omdat de beide dorpen in de frontlinie lagen.	2.2	P. G.J.M. Mulders-Thijssen, L.C.A. Grubben, Dat waren de oorlogsjaren. Het dorp Maasbree en ervaringen van Maasbreenaren in de jaren 1939-1945	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
Mei 1940	Het opblazen van de bruggen en de langdurige Duitse beschieting hadden hun sporen achtergelaten aan de Blerickse zijde van de Maasbrug / Villa Steegh in Blerick. Een veel gefotografeerde ruïne.	2.2	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg, p. 26	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
Mei 1940	Nederlandse loopgraaf in het Blerickse Maasveld.	2.2	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg, p. 28	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---

⁹ FK = Feitenkaart

¹⁰ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
Mei 1940	De luitenant Z., een van mijn sectiecommandanten, bevond zich omstreeks 4.00 bij de semipermanente opstelling 112., gelegen nabij het veer Baarlo-Steyl. Toen hij zich gedekt begaf naar zijn opstelling Sectiecommandant, gelegen nabij koepel 111., zag hij de ordonnans van D. zich langs de Maasweg in de richting van koepel 112 begeven. Omdat luitenant Z. wist, dat een gedeelte van deze weg onder vuur lag, riep hij hem bij zich en deelde van D. hem mede, dat hij een bericht moest overbrengen naar den compagniecommandant.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 52	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
Mei 1940	De luitenant gaf hem opdracht gedekt achter de bult, waarop zich de koepels 108, 110 en 111 bevinden, naar den Cp. (4) van den C.C. (5) te Baarlo te begeven. Goed luitenant , antwoordde van D. Op dat moment werden beiden echter onder vuur genomen door een mitrailleur, opgesteld in het zusterklooster te Steyl, schuin tegenover koepel 111 gelegen.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 52	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
Mei 1940	Verhakking gesteld tussen de kom Baarlo en het veer aan de Veerweg.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 52	Nee, deze CE zijn in werking getreden (standaard vernielingsladingen). Derhalve kan er geen CE verdacht gebied worden afgebakend.	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
9/10 mei 1940	Ten oosten van de Maas bevonden zich grenswachten en versperingsploegen en er werd gepatrouilleerd. Te Blerick betrof het eskadron 2-1-2 R.W.	2.2	V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord- Limburg en Noord-Brabant, p. 11	Nee, er is geen CE indicatie. Derhalve kan er niet op CE verdacht gebied worden afgebakend.	--- --
20 mei 1940	Bombardement op Duitse stellingen op de rechteroever van de Maas tussen Tegelen en Venlo, Blerick Hout.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van CE een verdacht gebied over te gaan.	108 indicatief --
27 juni 1941	T 1071 Wellington Mk Ic R1644 JN-L van het No. 150 squadron om 04.00 uur op de westelijke oever van de Maas bij Grubbenvorst.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	109 indicatief --
26/27 juni 1941	T1071 Wellington Ic aan westoever van de Maas te Grubbenvorst gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	109 indicatief --
20/21 december 1942	Zeventien inwoners van Blerick vonden de dood, toen een zware bom neerkwam op woningen in de omgeving van de Maasbreesestraat neerkwam.	2.2	J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 2, p. 177	Nee, de Maasbreesestraat ligt gedeeltelijk binnen het analyse- en het onderzoeksgebied, maar deze vermelding is zodanig globaal dat op basis hiervan niet kan worden afgebakend.	162 --
25/26 mei 1943	Brandend vliegtuig richting Hout-Blerick, onmiddellijk gevolgd door een melding van neergevallen bommen die explodeerden in de buurt van Klein Echtenraai (Blerick).	2.2	J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 2, p. 204	Nee, "Klein Echtenraai" ligt bij de huidige spoorplitsing in Blerick, op de rand van het analysegebied. De vermelding is te globaal om een CE verdacht gebied te kunnen afbakenen.	161 --
26 mei 1943	Bombardement op Venlo. Getroffen werd Blerick, Klein-Echtenraai.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, "Klein Echtenraai" ligt bij de huidige spoorplitsing in Blerick, op de rand van het analysegebied. De vermelding is te globaal om een CE verdacht gebied te kunnen afbakenen.	161 --
6 juni 1943	Luchtafweermitrailleurs op grote kazerne. Kazerne bezet door D.L.W. en Infanterie	2.9	NIMH, inventarisnr. 487	Nee, de mitrailleurs bevonden zich bovenop de kazerne. Derhalve is het geen bruikbare indicatie.	--- --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
24/25 juni 1943	T2571 Lancaster I aan westoever van de Maas te Grubbenvorst gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de vermelding is te globaal om op afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	109 indicatief --
Oktober/november 1944	Bij bombardementen op 28 en 29 oktober, en 4 november waren in totaal 51 Blerickse slachtoffers gevallen. Geleidelijk aan trokken veel gezinnen uit hun woningen in de omgeving van de Maasbruggen weg naar omliggende dorpen of naar veiliger wijken in Blerick. Het leek immers dat elke dag opnieuw vliegtuigen konden komen om dood en verderf te zaaien.	2.2	G. Gommans, Leven in oorlog. Blerick '40-'45, p. 146-148	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
13 oktober 1944	"8 R.P. Typhoons led by S/Ldr. Stapleton, DFC. were detailed to attack two trains with tanks on flats in VENLO marshalling yards. One train was seen moving S.W. into VENLO and effectively attacked the locomotive being destroyed and some six coaches damaged. A tug on the river in the same area was also attacked with R.P., and left sinking. Up 10.31 hours and down 1118 hrs." "Armed Recce – VENLO area".	2.14	The National Archives, Operations Record Book No. 184 Squadron (Air 27/1168, 1489)	De vermelding heeft betrekking op het emplacement te Venlo, dat gedeeltelijk in het analysegebied, maar buiten het onderzoeksgebied ligt.	143 indicatief B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
15 oktober 1944	Tegen 11:00 uur 6 splinterbommen afgeworpen bij werkplaats NS. Gashouder beschadigd enige gaten. Spoorweg Venlo-Nijmegen beide rails kapot. Bominslag Hoogeschoorweg. Magazijn Fickert-Noij beschadigd. Op Urbanusweg 33 door boordgeschut een man gedood. Schade aan woonhuis Zaijen Urbanusweg 33. Tussen woning en Maasoever waarschijnlijk enkele blindgangers. Bominslag Hoogeweg 26 achter huis. Blindganger	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	De Urbanusstraat ligt gedeeltelijk in het analyse- en het onderzoeksgebied. De vermelding met betrekking tot de spoorlijn Venlo-Nijmegen is te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	111 B26
18 oktober 1944	"Three sections of four aircraft led by W/Cdr [Wing Commander] W. Pitt-Brown DFC [Distinguished Flying Cross], S/Ldr. W.B. Edwards DFC [Distinguished Flying Cross] and F/Lt. [Flight Lieutenant] R.F. Sweeting took off at 12.10 hours to disturb the enemy withdrawal across the river MAAS. Attacked scattered barges with 86 x 60 lb RP's and cannon. Claims 2 Barges Damaged, 1 Tug damaged. Meagre light flak was encountered but all aircraft returned to base landing at 13.00 hours".	2.14	The National Archives Operations Record Book No. 175 Squadron (Air 27/1111)	De vermelding is te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan. Er wordt over de Maas gesproken, maar er worden geen concrete locaties genoemd.	---
18 oktober 1944	Sheet 1883, Rly E:904091. 12 x 500. 1 D/H but results of 2 bombs only observed	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, doördinaat E904091 betreft de Maas tegenover het centrum van Venlo	143 B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
20 oktober 1944	Sheet 1902, Rail bridge E.904091. 12 x 500. At least 1 direct hit on track E. of bridge. All results not observed. MET (1-0-1)	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, coördinaat E904091 betreft de Maas tegenover het centrum van Venlo	143 B4
28 oktober 1944	Stationsstraat 2 bomtreffers. Horsterweg bij kazerne twee huizen onbewoonbaar. Kazerne verscheidene bomtreffers. Boekenderweg 3 blindgangers. Onbekende persoon dood op de brug aangetroffen. Bominslagen bewesten de Maas. Brand Antoniuslaan. Bominslagen 1 ^e Lambertusstraat 18 (en omgeving), 2 ^e Maasveldstraat 8 (en omgeving), Antoniuslaan 43 (brand), Antoniuslaan 64 (zwaar beschadigd), Fort St. Michelstraat. Blindgangers Antoniuslaan hedennacht opgeruimd.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	Ja, het kazemeterrein, de 1 ^e Lambertusstraat, 2 ^e Maasveldstraat en Antoniuslaan liggen binnen het onderzoeksgebied. Ja, de Horsterweg en Fort St. Michielstraat liggen gedeeltelijk binnen het analyse- en het onderzoeksgebied.	115 123 124 125 B27

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
29 oktober 1944	3 groepen van elk 6 bommenwerpers werpen bommen op de brug en omgeving tot 16:06 uur. Treffers op de brug, west- en oostwaarts bij de brug en in Blerick tussen Lambertusplein en spoorwegemplacement. Op de brug brandt het (waarschijnlijk munitiewagens). Aan deze zijde der Maas bominslagen Maaskade bij kraan. Patrouille uitgezonden naar Bolwaterstraat. Daar kans op blindgangers. Het schade terrein wordt als volgt beschreven: Fort St. Michelstraat van Dr. Vos tot café Daniëls bij station. Van Laerstraat-Excelsiorstraat-Noordzijde Lambertusplein. Hoek Van Laerstraat huizen in puin of zwaar beschadigd. 1 ^e Lambertusstraat woning Steijlen en Groenendaal en Moubis totaal verwoest. Antoniuslaan Thissen-Fröhlich, Bergmans, Eijkeboom in puin.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 1032	Ja, de spoorbrug, 1 ^e Lambertusstraat, Lambertusplein, Van Laerstraat, Antoniuslaan liggen in het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is afgebakend. Ja, de Excelsiorstraat en Fort St. Michielstraat liggen gedeeltelijk in het analyse- en onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	123 B27

1940-1945, naoorlogse ruïmingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
29 oktober 1944	Bombardement om 16.00 uur door B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron, B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron en B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron en 12 lbs bommen. Getroffen werden de opritten van de Maasbrug, de 1 ^e Lambertusstraat, Lambertusplein, Van Laerstraat, Excelsiorstraat, St. Michielstraat, Antoniuslaan en Stationsstraat te Blerick.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de westelijke oprit van de spoorbrug, 1 ^e Lambertusstraat, Lambertusplein, Van Laerstraat, Antoniuslaan onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is afgebakend. Ja, de Excelsiorstraat en Fort St. Michielstraat liggen gedeeltelijk in het analyse- en onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	123 B27
November 1944	Blerick was door de Duisters tot een ware vesting omgebouwd. Er lagen tankgrachten, mijnevelden, versperringen en loopgraven, terwijl de veldartillerie die ten oosten van de Maas stond opgesteld, krachtig vuursteun kon verlenen. (p. 229)	2.2	C. Klep/B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland, p. 229	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
3 november 1944	Sheet 2007, Detailed on road/rail bridge at VENLO. Bostons recalled due to sudden deterioration in weather at Base. 14 Mitchells attacked using Navigational aids with 52x1000 from 10/12,000 ft at 1535 hrs. A large orange flash was seen thru cloud but otherwise results unobserved. 17 Mitchells abortive due weather, lost contact with leaders who had nav aids. 17 Mitchells abortive due to failure of Nav signals	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, de locatie betreft het bombardement op Venlo. Het getroffen gebied is afgebakend.	138 140 143 144 B28

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
4 november 1944	Sheet 2015, Detailed to attack road/rail bridge at VENLO. 41 a/c failed to bomb due to target being cloud obscured. 6 a/c attacked at 1000 hrs from 12,000 ft with 24 x 1000 bombs. Bombs believed overshoot. 1 a/c lost formation in cloud and attacked rail junction at K. 9185 with 4 x 1000 lb bombs at 1014 hrs from 11,000 ft. N.R.O. 6 a/c received minor flak damage.	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, de locatie betreft het bombardement op Venlo. Het getroffen gebied is afgebakend.	142 144 B16
4 november 1944	Sheet 2016, 44 Mitchells and 17 Bostons attacked road/rail bridge at VENLO at 1459/1505 hours from 10500/15000 ft with 172 x 1000 and 67 x 500 bombs. Many bursts seen in T/A. Observation difficult due smoke but bridge thought intact after attack. 6 Bostons and 3 Mitchells abortive, tech. 1 Mitchell left formation before attack as hit by flak. 1 Boston abortive as could not obtain good sight at target	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, de locatie betreft het bombardement op Venlo. Het getroffen gebied is afgebakend.	142 144 B16
4 november 1944	Bombardement om 15.00 uur op Blerick, Venlo. Getroffen werd de Pepijnstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	115 indicatief --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
5 november 1944	Sheet 2066, 5 Mitchells of 98 Sqdn sighted VENLO Road/Rail Bridge, attacked from 12.000 feet with 20 x 1000 MC.025 and hit Rly bottleneck S.E. of bridge. The remaining a/c brought bombs back due to 9-10/10th cloud over target. 1 Boston seemed emitting smoke from 1 engine and leaving formation over target. Observer landed safely by parachute in the American lines. 15 a/c sustained minor flak damage	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, het betreft een bombardement van locaties in Venlo. Het getroffen gebied is afgebakend.	144 B16
11 november 1944	Sheet 2067, 4 x 500 and 8 x 250 on bridge E.8808. No hits	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan. Derhalve worden de nauwkeurigere luchtfoto waarnemingen als uitgangspunt gebruikt	---
18 november 1944	Bombardement door B-25 Mitchells NO- van het Nederlandse No. 320 squadron, B-25 Mitchells EV- van het No. 180 squadron en B-25 Mitchells VO- van het No. 98 squadron op Venlo met 72/1000 lbs- en 92/500 lbs bommen. Getroffen werd Blerick, Boekenderstraat en te Venlo een Duits scholengebouw aan de Veldenseweg, de Havenstraat, Sloterbeekstraat, Stalbergweg, Stalberg., Burgemeester van Rijsingel, Hoogeschoorweg, Emmastraat, Antoniusstraat en de kazerne.	2.2	T. Eversteijn, bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940- 5 mei 1945	Ja, de kazerne ligt binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	124 B19, B27



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
18 november 1944	Sheet 2092, 30 A/C attacked primary VENLO rail/road bridge at 1359 from 11.000 ft dropping 72x1000 and 92x500 MC .025. Target was cloud covered but estimated posn from run up was attacked. 24 A/C abortive, cloud. 10 A/C received minor flak damage	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, de vermelding heeft betrekking op de kazeme te Blerick die in het onderzoeksgebied ligt. Het getroffen gebied is afgebakend.	124 B19, B27
19 november 1944	Sheet 3002, Detailed on VENLO road/rail bridge E.904091. 43 Mitchells and 18 Bostons attacked at 1530/1535 hours from 10/13000 ft with 171 x 1000 and 71 x 500 MC .025 delay. Bombs from 2 boxes seen to straddle bridge with others approx 50 yds E. Smoke from bombs prevented accurate estimate of damage. 1 Mitchell shot down after attack, no parachutes seen. 10 a/c abortive due flak damage and other causes. 27 a/c received minor and 1 a/c received major flak damage. The last a/c made belly landing, crew O.K. 1 a/c non-starter. Photos show no visible damage to bridge. Main weight of attack to S.E. of bridge, approaches at this end blocked.	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Ja, het betreft een bombardement van locaties in Venlo. Het getroffen gebied is afgebakend.	141 143 144 B16, B17
28 november 1944	Sheet 2149, Rly junction E.904091. 6 x 500, 12 x 250. 2 cuts at 913083	2.14	The National Archives, Air 37/715 t/m 718	Nee, de beide coördinaten worden niet op sporen aangegeven. Vermoedelijk betreft E904091 de spoorkruising ten westen van station Blerick en betreft 913083 het station/spoor bij Venlo. De beide locaties vallen buiten het analysegebied.	--- --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
2 december 1944	Op 2 december deed er zich in het bosgebied tussen Maasbree en Blerick nog een incident voor. Een artillerietrekker met een kanon van het 5e artillerieregiment nam in Maasbree een verkeerde afslag en reed dwars door de frontlijn zo op een Duitse stelling af. Vlak voor de tankgracht nabij het huis van de familie Schouten aan de Maasbreestraat werd de trekker in brand geschoten en de bemanning door de Duitsers gevangen genomen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 196	Nee, de locatie van de tankgracht ligt buiten het analysegebied.	---
3 december 1944	Zondag 3 december brak vooral voor Blerick – maar ook voor Venlo – de hel los. Om 05.25 uur begon de inleidende beschieting op de brug, die ruim twee uur duurde. Om kwart voor acht werd het vuur geconcentreerd op vaste doelen en met name ook o.a. op de Duitse artillerie, welke zich in Venlo bevond. Toen ook begonnen de tanks op te rukken vanaf hun startpositie van waaruit zij de Duitse weerstandsnesten nabij de tankgracht, die het vuurgeweld hadden overleefd, van katoen moesten geven.	2.2	G. Gommans, Leven in oorlog. Blerick '40-'45, p. 166	De vermelding is te globaal, maar geeft een goed beeld van de oorlogshandelingen in het gebied.	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
3 december 1944	Op 14 november begon aan de overzijde van de corridor een nieuwe aanval van het <i>Second British Army</i> tegen de Duitse bezetting op de westelijke Maasoever; niet eerder dan 3 december werden de Duitsers uit hun laatste bruggehoofd bij Blerick verdreven. (p. 102-103)	2.2	C. Klep/B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland, p. 102-103	Nee, er is geen CE indicatie. Derhalve kan niet tot afbakening van CE verdacht gebied worden overgegaan.	---
3 december 1944	De slag om Blerick begint. Hevige artilleriebeschieting vanuit o.a. Baarlo.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 211	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht over te gaan.	---
3 december 1944	De door de Duitsers gekozen frontlijn van het bruggehoofd Blerick was goed. Hij liep van hectometerpaal 328 aan de Maas, ten noorden van Venlo naar een hoogte rug iets ten noorden van de boerderij Sondert, vandaar naar hoogte 19.9 bij Vrede, dan naar de Boekenderhof, verder recht naar het zuiden tot iets ten westen van hoogte 23,5 tot kp 1,4 aan de kunstweg Venlo—Maasbree, om ten slotte bij hectometerpaal 316 weer aan de Maas te komen. Behalve in het gedeelte tussen de spoorweg naar Nijmegen en de spoorweg naar Eindhoven, was er overal een goed tot zeer goed schootsveld.	2.2	B. Koning, De verovering van het bruggehoofd Blerick, p. 87-88	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio.	Diversen --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
3 december 1944	Het bruggenhoofd van Blerick werd gedekt door een tankgracht over de gehele lengte van de frontlijn. Vóór de tankgracht lag een mijnenveld, terwijl daarvoor een dubbele, op sommige plaatsen zelfs een driedubbele prikkeldraad hindernis liep. In alle toegangswegen naar het bruggenhoofd waren grote kraters geslagen. Een goed doordacht vuurplan beheerste alle hindernissen, terwijl de verdediging diep georganiseerd was door middel van een systeem van steunpunten, die allen door loopgraven met elkaar waren verbonden. In het stadje zelf was vrijwel elk huis ter verdediging ingericht.	2.2	B. Koning, De verovering van het bruggenhoofd Blerick, p. 87-88	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
3 december 1944	De aanval van de 44e Schotse brigade (op Blerick) zou worden gesteund door niet minder dan 384 kanonnen — 16 regimenten artillerie voor artilleriebestrijding, rechtstreekse steun en bescherming. Een ongekende hoeveelheid voor één regiment. Maar het hele Engelse leger stond nu — behalve bij Blerick in de bereikte lijn op de plaats rust, zodat hier inderdaad een enorme concentratie van artillerie mogelijk was. Verder werd de Brigade gesteund door le Canadese Rocket Projector Unit. Het was voor het eerst, dat een dergelijke eenheid werd gebruikt bij de strijd te land. Er waren 12 rockets elk met 32 schietbuizen. En voorts zou de aanval worden gesteund door een volledige tankgroep.	2.2	B. Koning, De verovering van het bruggehoofd Blerick, p. 90	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen --
3 december 1944	De Duitse bezetting van het bruggehoofd Blerick bedroeg ± 4500 man. Hiervan sneuvelden er 1400, werden er 2500 krijgsgevangenen gemaakt en wisten nog 600 over de rivier weg te komen. De Engelsen verloren in totaal aan doden en gewonden 157 man.	2.2	B. Koning, De verovering van het bruggehoofd Blerick, p. 92	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen --
3 december 1944	Er vond een artilleriebeschieting plaats door de geallieerden op het bruggehoofd Blerick.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 197	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
3 december 1944	Fire barrage being arranged between 892106-902110. (1st Middlesex Regiment)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen --
20 januari 1945	6 KOSB post at 896121 was attacked from rear at 2310 hrs. 6 KOSB killed one and took one PW. (Battle Log 20-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, de vermelding heeft betrekking op de westelijke Maasoever ten noorden van Blerick, welke binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied ligt. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	160 B29
26 januari 1945	At 0300 hrs last night approx 12 enemy attempted to cross the river at 898120. Arty and SA fire was brought down on them. (Sitrep 26-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, de vermelding heeft betrekking op een locatie op de oostelijke Maasoever ten noorden van Venlo. Deze locatie ligt binnen het onderzoeksgebied Venlo-Velden, niet Blerick Groot Boller. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	160 B29
29 januari 1945	Enemy fire areas 909111 and 908102... Enemy laid smoke screen on our bank 902144 at 2330 hrs area engaged by mortar fire, enemy aircraft dropped anti personal bombs 2350 hrs. No damage or cas. Netherlands coy reported 6 enemy seen at approx 898117 at 0200 hrs. Search revealed nothing. (Battle Log 29-01-1945 betreffende 3rd Infantry Div)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, het betreft een uitgebreide beschrijving van oorlogshandelingen. De afbakening vindt plaats in combinatie met andere feitelijke vermeldingen betreffende gevechtshandelingen in deze regio	Diversen --
25 februari 1944	Bombardement om 11.45 uur op Baarlo, Tegelen. Getroffen werd de Helling en de woning van de fam. Jeucken in de kerkveldstraat.	2.2	T. Eversteijn, bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940- 5 mei 1945	Nee, de Helling en Kerkveldstraat liggen in Baarlo en buiten het analysegebied.	--- --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
25 februari 1944	Splinterbommetjes, van 10 à 15 kg zwaar die een stukje boven de grond ontploften. Van deze bommetjes vielen er verscheidene op de Helling en op de Kerkveldstraat. Veel blindgangers, die niet in de grond verdwenen, maar gewoon op de grond bleven liggen.	2.2	P.J.C. van der Coelen, Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945: herinneringen in woord en beeld	Nee, de Helling en Kerkveldstraat liggen in Baarlo en buiten het analysegebied.	---
29 februari 1945	1 RUR have just engaged two MG posns at 901113 with mortar fire - LMG silenced. (6th Airborne Division Log of events)	2.14	The National Archives, War Diaries	Ja, de vermelding betreft een locatie op de oostelijke Maasoever ten noorden van Venlo. De locatie ligt in het onderzoeksgebied Venlo-Velden, maar buiten het onderzoeksgebied Blerick Groot Boller.	159 B30
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de loopgraven worden afgebakend, conform de WSCS-OCE, met een tolerantie van 2,5 m.	L1 B16 (selectie)
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de wapenopstellingen worden afgebakend, conform de WSCS-OCE, met een tolerantie van 2,5 m.	L2 B15 (selectie)
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden, conform de WSCS-OCE, afgebakend	L3 B17 (selectie)
1944-1945	Kraters van afwerpmunitie waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters worden op pin point target afgebakend met een straal van 181 m.	L4 B18 (selectie)
1944-1945	Tankgracht waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de tankgracht ligt in gebied dat onderhevig is geweest aan beschietingen en bombardementen en is derhalve afgebakend.	L5 B19 (selectie)

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
Mei 1945	Op de bewuste vrijdag was Nuijens samen met de opperman P. Joosten van het Waterschap mijnen aan het zoeken langs de beek in de Wielder achter de Limburgsche Draadfabriek in Blerick. Het verzoek om de mijnen op te sporen kwam van het Waterschap die de beek beheerde. Op een gegeven moment kwam H. Rutten, die een weiland langs de beek in gebruik had, vragen of ze wilden kijken of er in zijn weiland landmijnen waren gelegd. Nuijens ging met hem mee en prikte met zijn prodder het pad af waar ze liepen. Op een gegeven moment hurkte Nuijens neer om vermoedelijk een landmijn bloot te leggen. Rutten was ongeveer drie meter van de plaats verwijderd toen een detonatie volgde. Nuijens was op slag dood, maar Rutten leefde nog.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen, p. 79	Nee, de exacte locatie kan niet worden achterhaald. Derhalve kan niet tot afbakening van CE verdacht gebied worden overgegaan.	---
16 juli 1945	In het gebied ten westen van de Maas [ter hoogte van Venlo/Blerick] liggen nog zoveel mijnevelden dat kamperen c.q. buitenwerk van verkenners daar af te raden is.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
12 april 1946	Zuivering op mijnen van het door de gemeente bestemde industrieterrein gelegen aan de overzijde van de Maas. Tevens op het industrieterrein in den Wielder te Blerick nog munitie aanwezig.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, het industrieterrein te Blerick (vanuit Venlo gezien aan de overzijde van de Maas) ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Blerick Groot-Boller. De Wielder ligt buiten de begrenzing van het analysegebied. De vermelding is derhalve te globaal	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
17 juni 1947	Dezer dagen is men tot de ontdekking gekomen dat er zich in Blerick, in de tuin van de vroegere woning van dr. Vos aan de Spoorstraat, een veel gebruikt speelterrein voor de jeugd, nog drie niet ontplofte bommen bevonden. De hulpverleningsdienst, d.i. de vroegere luchtbescherming, is nu bezig met het verwijderen van deze projectielen.	2.6	Dagblad van Noord Limburg d.d. 17 juni 1947	Nee, de Spoorstraat in Blerick kan niet worden herleid. Derhalve kan niet tot de afbakening van CE verdacht gebied worden overgegaan.	---
2 september 1947	De baggermaatschappij die opdracht heeft gekregen om ter plaatse van de oude brug over de Maas te baggeren, is gestopt omdat er munitie werd opgebaggerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich ter plaatse ook nog blindgangers (bommen) bevinden. De marine is momenteel doende de Maas in de buurt van Nederasselt te zuiveren. Er zal tevens naar Maasbracht worden gevaren alwaar de Maas eveneens zal worden gezuiverd. Verzocht wordt om ook de rivier de Maas ter hoogte van de oude brug (te Venlo) te zuiveren.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Het feit is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	116 indicatief
13 september 1947	Verzoek om gelijk met de zuivering van de Maas bij de vernielde brug ook de haven te betrekken daar het zeer waarschijnlijk is dat zich hierin ook nog bommen (blindgangers) bevinden.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Het feit is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	116 indicatief

1940-1945, naoorlogse ruiming					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
26 november 1957	Uitgebreide veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor het demonteren van een 250 kg wegende Engelse vliegtuigbom, welke in het najaar van 1944 door de geallieerden voor de toenmalige Maasbrug bij Venlo was bestemd, doch zich een honderd meter verder in de grond heeft geboord. Dertien jaar lang heeft de zware bom in de grond gezeten en hebben kinderen er in een speeltuin -die hier op het terrein is ingericht - gespeeld. Bij de aanleg van nieuwe rioleringen werd het projectiel ontdekt. Hedenmorgen zullen deskundigen van de hulpverleningsdienst het projectiel demonteren. De nabijgelegen Frederik Hendrikkazerne, waarin het Tweede Depot Infanterie is gehuisvest, zal tussen tien en elf uur geheel worden ontruimd, terwijl de ramen van alle gebouwen worden opengezet. Ook het tegenover de kazerne gelegen woonoord voor de Ambonezen wordt uit veiligheidsoverwegingen ontvolkt.	2.6	De Telegraaf d.d. 26 november 1957	Nee, de exacte locatie staat niet in het bericht vermeld. Derhalve kan niet tot de afbakening van CE verdacht gebied worden overgegaan.	--
3 september 1960	Bij herstelwerkzaamheden aan het schuurtje achter een woning in de Schenk van Nijdeggenstraat te Blerick is nog niet ontploft oorlogstuig (een brandbom en granaten) tevoorschijn gekomen (bron: inventarisnr. 3716)	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, hoewel de Schenck van Nijdeggenstraat in het onderzoeksgebied liggen, wordt er geen huisnummer vermeld. Derhalve is deze beschrijving te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	117 --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
9 mei 1963	Granaat gevonden op de linkeroever van de Maas te Blerick. Het oorlogstuig woog ruim zes kilo (bron: inventarisnr. 3716)	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	---
9 mei 1963	Een veertienjarig Venloos knaapje heeft woensdagmiddag enige tijd een onontpofte granaat op de bagagedrager van zijn fiets gehad zonder dat het projectiel tot ontploffing kwam. De jongen had tijdens het spelen op de linkeroever van de Maas te Blerick het oorlogstuig, dat ruim zes kilo woog, gevonden.	2.6	Dagblad voor Noord-Limburg d.d. 9 mei 1963	Nee, de vermelding is te globaal om tot de afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	---
14 oktober 1964	In het Ubroek te Blerick is een 500 kilo zware bom uit de grond gehaald. Bij het aanleggen van het riool is deze bom gevonden op een diepte van zeven meter. Ze heeft een lengte van anderhalve meter en een doorsnee van 80 centimeter. Het bleek dat de ontsteking niet meer in de bom aanwezig was (bron: inventarisnr. 3716)	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, een deel van de wijk Ubroek ligt in het analyse- en het onderzoeksgebied. De vermelding is echter te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	118 indicatief
26 oktober 1965	In een tuintje naast de woning aan de Vliegkampstraat is tijdens het spitten een niet ontpofte granaat gevonden (bron: inventarisnr. 3716)	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de Vliegkampstraat ligt binnen het analysegebied. De vermelding is echter te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	119 indicatief

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
9 juli 1966	Bij het omploegen van het middenterrein van de Venlose kazerne is een nog vrij goede staat zijnde granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het oorlogstuig is ter plaatse vernietigd.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de kazerne ligt binnen het onderzoeksgebied. De vermelding is echter te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	120 indicatief --
18 oktober 1968	Brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog op het spoorwegemplacement in Blerick gevonden. Het projectiel lag vlak langs de spoorlijn op anderhalve meter diep.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
20 november 1972	Bij de aanleg van de nieuwe haven en bij de aanleg van de Staalweg werden meerdere explosieven gevonden. Naar aanleiding daarvan is het wenselijk dat ook het tracé van de Nieuwe Horsterweg op explosieven wordt doorzocht.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Ja, de Staalweg en Nieuwe Haven liggen binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	121 indicatief B31
19 maart 1973	Er zou een bom liggen in de zijtuin van het te slopen pand Pepijnstraat 21. De plaats is echter niet precies bekend. Geadviseerd wordt om de EOD tot opsporing en ruiming te laten overgaan.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Ja, dit CE is mogelijk afkomstig van bombardement d.d. 4 november 1944. De locatie ligt binnen het analysegebied	115 B27 (nabij)
3 juli 1973	Vermoedelijk nog oorlogstuig in de grond op het perceel kadastraal bekend gemeente Venlo sectie L nr. 4703 aan de Maasbreestraat.	2.5	Gemeentearchief Venlo, inventarisnr. 3716	Nee, hoewel de Maasbreestraat gedeeltelijk in het analyse- en het onderzoeksgebied ligt, wordt er geen huisnummer vermeld. Derhalve is deze vermelding te globaal om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan	122 --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
7 november 2010	Donderdagmiddag rond 12 uur is er op het kazerneterrein aan de Garnizoensweg in Blerick een explosief aangetroffen. Het gaat hierbij om een 500-ponder van Amerikaanse afkomst. Het projectiel is gevonden door een bedrijf dat in opdracht van de gemeente onderzoek doet naar de aanwezigheid van explosieven.	2.6	www.flevocourant.nl d.d. 7 november 2010	Nee, de kazerne ligt weliswaar binnen het onderzoeksgebied maar de exacte locatie van de vondst is niet bekend.	B27
9 juni 2013	De twee onontplofte vliegtuigbommen op het kazerneterrein in Blerick zijn onschadelijk gemaakt. Uit allebei de 500-ponders zijn de onstekingen verwijderd. Ze zijn op een terrein buiten Venlo tot ontploffing gebracht. De bommen uit de Tweede Wereldoorlog werden onlangs gevonden tijdens de werkzaamheden aan de voormalige kazerne in Blerick.	2.6	http://www.11.nl/nieuws/217474-bommen-kazerneterrein-onschadelijk	Nee, de kazerne ligt weliswaar binnen het onderzoeksgebied maar de exacte locatie van de vondst is niet bekend.	B27

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
13 oktober 2016	Opnieuw vliegtuigbom gevonden op kazerneterrein Blerick. Op het kazerneterrein in Blerick is een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De 500 pond zware bom werd woensdagochtend ontdekt aan de westkant van het terrein, in de buurt van de rotonde... Het is niet de eerste keer dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden op het kazerneterrein in Venlo. De gemeente schat de kans groot in dat er ook nog meer wordt gevonden, omdat het terrein in de oorlog zwaar werd gebombardeerd.	2.6	www.1limburg.nl	Nee, de kazerne ligt weliswaar binnen het onderzoeksgebied maar de exacte locatie van de vondst is niet bekend.	124 B27
13 december 2016	Bom kazerneterrein zondag onschadelijk gemaakt. De bom uit de Tweede Wereldoorlog die in oktober werd gevonden op het kazerneterrein wordt zondagochtend onschadelijk gemaakt. De Engelse vliegtuigbom werd op 13 oktober aangetroffen. Omdat er geen direct gevaar was werd de bom toen toegedekt. Zondag wordt de vijfonderponder ontmanteld en afgevoerd.	2.6	website Omroep Venlo d.d. 13 december 2016)	Nee, de kazerne ligt weliswaar binnen het onderzoeksgebied maar de exacte locatie van de vondst is niet bekend.	124 B27
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nr's --



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ⁹ Nr . BBK ¹⁰
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- --



Feitentabel DR 70 Baarlo



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
Mei 1940	De luitenant Z., een van mijn sectiecommandanten, bevond zich omstreeks 4.00 bij de semipermanente opstelling 112., gelegen nabij het veer Baarlo-Steyl. Toen hij zich gedekt begaf naar zijn opstelling Sectiecommandant, gelegen nabij koepel 111, zag hij de ordonnans van D. zich langs de Maasweg in de richting van koepel 112 begeven. Omdat luitenant Z. wist, dat een gedeelte van deze weg onder vuur lag, riep hij hem bij zich en deelde van D. hem mede, dat hij een bericht moest overbrengen naar den compagniecommandant.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 52	Ja, de vermelding bevestigt de gevechten/beschietingen die aldaar hebben plaatsgevonden. Het gebied is situationeel afgebakend.	200 B32
Mei 1940	De luitenant gaf hem opdracht gedekt achter de bult, waarop zich de koepels 108, 110 en 111 bevinden, naar den Cp. (4) van den C.C. (5) te Baarlo te begeven. Goed luitenant , antwoordde van D. Op dat moment werden beiden echter onder vuur genomen door een mitrailleur, opgesteld in het zusterklooster te Steyl, schuin tegenover koepel 111 gelegen.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 52	Ja, de vermelding bevestigt de gevechten/beschietingen die aldaar hebben plaatsgevonden. Het gebied is situationeel afgebakend.	201 B32

¹¹ FK = Feitenkaart

¹² CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
Mei 1940	Verhakking gesteld tussen de kom Baarlo en het veer aan de Veerweg.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 52	Nee, er werd bij het stellen van verhakkingen gebruik gemaakt van standaard vernielingsladingen (die in dit geval in werking zijn gesteld). Derhalve is er geen aanleiding om tot afbakening over te gaan.	202 -
10 mei 1940	De 30e Duitse Divisie richtte haar aanvallen op Neer met ILLR. 46 en op Veer, ten Z. van Kessel, met LLR. 46. De scheidslijn tussen LR.46 en het noordelijk daarvan aanvallende LR.6 liep midden door Reuver, over het voetveer te Kessel, zuid langs Kapel (in het gehucht Broek) en boog daarna naar het Z.W. naar het gehucht Nijken (2 km ten N.W. van Roggel). Deze divisie was voor de aanval gereed gesteld met de voorbataljons onmiddellijk aan de grens en met daarachter niet minder dan 6 Afdelingen artillerie in de strook tussen de kunstweg naar Swalmen en de lijn Heidhausen-Kessel. (p. 70)	2.2	V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 70	Ja, de vermelding bevestigt de gevechten/beschietingen die aldaar hebben plaatsgevonden. Het gebied is situationeel afgebakend.	203 B33
10 mei 1940	T 095 Blenheim Mk IV L8860 WV- van het No. 18 Burma squadron om 1700 uur in de Maas te Kessel gecrasht.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	40 --

1940-1945, naoorlogse ruiming					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
31 juli 1942	Bij een grote Britse aanval op Düsseldorf wordt Baarlo door brand- en brisantbommen getroffen. Er vallen bommen bij de stuw, waarbij vijf mensen op een schip omkomen. Er branden drie boerderijen af. In de Meren ontploft een luchtmijn die een grote verwoesting aanricht in de bossen / Bombardement op Baarlo, gebied Soeterbeek, Heierhof en omgeving stuw. Schepen die op de Maas voor anker liggen, worden getroffen.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 199-210.	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	204 indicatief --
1 augustus 1942	Bombardement met 20 brisant-, 60 fosfor- en 100 staaf-brandbommen om 02.00 uur op Baarlo, Tegelen. Getroffen werd door 19 brandbommen het klooster de Borch waarvan vier op de binnenplaats en 15 in de moestuin, te Soeterbeek de boerderij van de fam. Coopmans, te Heierhof de boerderij van Coenen, stallen en de schuur, aan de Rijksweg (Napoleonsweg-Zuid) de winkel van P. Theunissen en de woning van de fam. Wolters, ten zuiden van de stuw in Belfeld schepen aan de westkant van de Maas waaronder de sleepboot Water, vrachtschip Maria – Sarina en de Beersche Maas en het open veld aan de westkant van Baarlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	204 indicatief --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
27 januari 1943	Bombardement door de Lancaster Mk I R5637 ZN- van het No. 106 squadron met een 4000 lbs bom en brandbommen op Kessel. Getroffen werd onder andere een terrein achter de woning van oud-burgemeester A. Hafmans.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de locatie ligt buiten het onderzoeksgebied.	41 --
23 juni 1943	Bombardement op Reuver. Getroffen werd een terrein achter Muisers aan de Maas.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	-- --
23 juni 1943	Er kwam een zware bom terecht achter Muisers aan de Maas. Deze blindganger ontplofte twee dagen later en sloeg een krater van 3,5 meter.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar ..., p. 21	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	-- --
20/21 februari 1944	Bombardement op Baarlo.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	75 --
25 februari 1944	Bombardement om 11.45 uur op Baarlo, Tegelen. Getroffen werd de Helling en de woning van de fam. Jeucken in de Kerkveldstraat.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	205 --
25 februari 1944	Splinterbommetjes, van 10 à 15 kg zwaar die een stukje boven de grond ontploften. Van deze bommetjes vielen er verscheidene op de Helling en op de Kerkveldstraat. Veel blindgangers, die niet in de grond verdwenen, maar gewoon op de grond bleven liggen.	2.2	P.J.C. van der Coelen, Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945: herinneringen in woord en beeld	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	205 --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
22 mei 1944	Op 22 mei 1944 was het weer flink raak in het Broek. Fosfor- en brandbommen kwamen neer bij Bongers en Mestrom. Er ontstond toen brand in de boerderij van Bongers. Een groot gedeelte van de boerderij brandde af, waarbij o.a. zes varkens en een paard het leven verloren. Een week later, 's middags om half twee viel een blindganger van 1.000 kg. in het Meerlebroek. Deze kwam niet tot ontploffing. Niet alleen zware bommen, fosfor- en brandbommen kwamen in Reuver en Beesel neer. Ook enorm veel anti- Duitse pamfletten werden door de geallieerde vliegtuigen los gelaten.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar..., p. 21	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--
31 juli/1 augustus 1944	In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1944 verschenen vijandelijke vliegtuigen boven het dorp Baarlo, gemeente Maasbree. Door het dak van het klooster "De Berckt" te Baarlo A1, viel een fosforbrandbom. De brand is door de paters van bet klooster geblust. Geen persoonlijke ongelukken. Er ontstond enige schade aan het dak, zolder en vloer.	2.5	Gemeentearchief Peel aan de Maas, inventarisnr. 1458	Nee, er wordt slechts één fosforbrandbom genoemd die in werking is getreden.	206 --
14 november 1944	Maasbree en Baarlo komen in de frontlinie te liggen.	2.2	P. G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren, p. 211	Ja, in combinatie met meer specifieke bronnen die bevestigen dat deze regio betrokken is geweest bij oorlog- en gevechtshandelingen.	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen						
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹	Nr . BBK ¹²
17/18 november 1944	In de namiddag van 17 november lieten de Duitsers in Kessel de kerk in de lucht vliegen en even later het prachtige kasteel.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 54	Nee, de locatie ligt binnen het onderzoeksgebied, maar de CE zijn in werking getreden	--	--
2 december 1944	Tussen Venlo en Reuver kwamen er vrijdag heel veel militairen, alle mitrailleurstellingen langs de Maas bezet, om de 80 meter, zaterdag waren ze plotseling weer weg en stonden er wachtposten om de 750 m.	2.9/2.1	NIMH/AVG Archief	Nee, de nauwkeurigere luchtfotowaarnemingen worden als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt.	207	--
25 januari 1945	Kasteel 'de Berckt' is veranderd in een vesting. Wij tellen wel 25 mitrailleurs	2.2	P.J.C. van der Coelen, Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945 : herinneringen in woord en beeld	Nee, de nauwkeurigere luchtfotowaarnemingen worden als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt.	208	--
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de loopgraven worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m.	L1	B16 (selectie)
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de wapenopstellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m.	L2	B15 (selectie)
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L3	B17 (selectie)
1944-1945	Krater van afwerpmunitie waargenomen in het onderzoeksgebied	2.5	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters worden pin point target afgebakend met een straal van 181m.	L5	B18 (selectie)
25 mei 1945	In de buurtschap Baarlo, bij Koedonkerweg-Pratwinkel, zijn landmijnen en boobytraps gevonden.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	209	--
25 mei 1945	Bij Pratwinkel Bong 302 te Baarlo, gemeente Maasbree, zijn 25 landmijnen en 7 boobytraps aangetroffen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de locatie ligt buiten het onderzoeksgebied (niet van invloed op het onderzoeksgebied)	209	--

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
25 mei 1945	Bij de Kesselse bergen en Koesdonkerveldweg, sectie D.1545, D.206 en D.2738-39 zijn landmijnen en boobytraps aangetroffen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de mijnen leg- en ruimrapporten van de EODD worden als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt omdat deze nauwkeuriger zijn.	209 --
25 mei 1945	Bij het Koesdonkerveld, sectie D.240/241 zijn landmijnen en boobytraps aangetroffen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de mijnen leg- en ruimrapporten van de EODD worden als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt omdat deze nauwkeuriger zijn.	209 --
6 december 1945	- Reuversche zijde monding Schelkensbeek in de Maas, tegenover Wolters Berg en Dal te Reuver - Maasveld aan de weg Reuver naar veer Kessel. Rechts van de weg bij laatste bocht voor veer.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 334	Nee, de locaties liggen buiten het onderzoeksgebied en zijn niet relevant / van invloed op het onderzoeksgebied	210 --
21 januari 1945	Gevonden mijnen op de volgende plaatsen: Tien stuks bij de voormalig woning van de kademeester te Reuver aan de Maas	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 334	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Niet bekend is wat de afstand van de mijnen ten opzichte van de woningen was	-- --
25 maart 1946	Er liggen mijnen in het puin van de boerderij Muijsers, bij de loswal aan de Maas te Reuver	2.12	SSA-MMOD	Nee, de locatie ligt buiten het onderzoeksgebied (niet van invloed op het onderzoeksgebied)	211 --
28 juni 1946	Tijdens de oorlog is de boerderij gelegen te Reuver a/d Maas 349 met 60 mijnen opgeblazen, waarbij vele mijnen niet tot ontploffing zijn gekomen en zijn blijven liggen. Een gedeelte is geruimd, een gedeelte is nog aanwezig.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de locatie ligt buiten het onderzoeksgebied (niet van invloed op het onderzoeksgebied). Het betreft de boerderij van Muijsers (zie melding MMOD d.d. 25 maart 1946)	211 --
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE's zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nr's --



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹¹ Nr . BBK ¹²
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- --



Feitentabel DR 71 Belfeld

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
27 november 1940	Omstreeks 10.15 uur 's morgens is in de tuin van Julianastraat 13 te Belfeld een bom gevallen, wat veel schade heeft aangericht. De omgeving van het terrein is onderzocht, maar er werden geen andere bommen aangetroffen.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Ja, de locatie ligt binnen het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	77 B22
27 november 1940	Omstreeks 10.15 uur was in de tuin van het perceel Julianastraat 13 te Belfeld een bom gevallen, waardoor veel schade aan woningen in de omgeving werd aangericht.	2.5	Gemeentearchief Belfeld, inventarisnr. 2448	Ja, de locatie ligt binnen het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	77 B22
10/11 juli 1941	In de gemeente Belfeld zijn over een afstand van circa 2 km minstens 40 brandbommen afgeworpen, waarvan één terecht is gekomen op het magazijn van de Boerenbond, gelegen aan de Prins Hendrikstraat. In de Julianastraat is een brandbom op de draad van een elektrische leiding terechtgekomen. De overige brandbommen zijn bijna allemaal in het zand en langs de spoorlijn terechtgekomen.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	87 indicatief --

¹³ FK = Feitenkaart

¹⁴ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
31 juli/ 1 augustus 1942	In Steyl vielen bommen. In Baarlo vielen 20 brisantbommen, 60 fosforbommen en 100 staafbrandbommen, hier raakten twee boerderijen en een woonhuis in brand, terwijl op diverse andere plaatsen nog inslagen van brand- en fosforbommen plaatsvonden, de ontstane branden konden veelal door de bewoners zelf geblust worden. Enige schepen welke aan de westkant nabij het stuw in Belfeld voor anker lagen, werden door nabij exploderende bommen getroffen.	2.2	P.G.J.M. Mulders, dat waren de oorlogsjaren	Ja, de stuw bij Belfeld ligt ten noorden van Belfeld en in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	88 indicatief B23
31 juli/ 1 augustus 1942	Op de Maas bij Belfeld kwamen drie mensen om het leven door de inslag van een bom aan boord van een schip dat voor de stuw lag te wachten.	2.2	J. Derix, Vliegveld Venlo. Deel 1 en 2	Ja, de stuw bij Belfeld ligt ten noorden van Belfeld en in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	88 indicatief B23
12 augustus 1941	Bombardement door Blenheims Mk IV op Belfeld. Getroffen werd de stuw.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de stuw bij Belfeld ligt ten noorden van Belfeld en in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	88 B23
1 augustus 1942	Bombardement met 20 brisant-, 60 fosfor- en 100 staafbrandbommen om 02.00 uur op Baarlo, Tegelen. Ook werden ten zuiden van de stuw in Belfeld schepen aan de westkant van de Maas waaronder de sleepboot Water, vrachtschip Maria – Sarina en de Beersche Maas getroffen.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	75, 76 indicatief B23
1944/1945	Bij de Maasoever te Belfeld, ter hoogte van de stuw, waren diverse veldversterkingen aanwezig.	2.2	M. Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg	Ja, de stuw bij Belfeld ligt ten noorden van Belfeld en in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	88 indicatief ---



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
21 februari 1944	Bombardement op Baarlo	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	75 Indicatief --
Augustus 1944	Bombardement op Belfeld. Getroffen werd het station.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, het station ligt in het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	78 B24

31 oktober 1944	Depot van gevonden wapens en uitrustingsstukken die door Duitse militairen zijn achtergelaten in het huis van de commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, Schoolstraat Belfeld. Daarin bevinden zich momenteel 50 handgranaten, 10 Panzerfauste, diverse kleding en uitrustingsstukken, o.a. 42 helmen, vijf bajonetten, 39 geweerpantsergranaten, 36 springichamen, 82 kisten artilleriegranaten (inhoud ieder drie stuks), 20 patroontassen, zes mijnen, een machinegeweer, 19 geweren, machinepistool. In de gehele gemeente zijn talloze plaatsen waar niet ontplofte projectielen liggen: ■ Mijnenvelden bevinden zich in de omgeving van Leurdijk en Ven. ■ In de nabijheid van de Arnoldushoeve, achter de boerderij van Kurstjens Fr. Malbeekweg plaatselijk genaamd Schoof ■ In de omgeving van Grenspaal 32 aan de Duitse grens omgeving Patersveld te beginnen ca. 100 meter achter de nieuwe koestal van de Leonardushoeve in de richting van de Duitse grens. Hoverveld gelegen rechts van de Bolenbergweg. ■ Achter de N.V. Gresbuisenindustrie. ■ Het gehele Maasveld links en rechts van de Rijksweg Venlo -	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 42	Het Maasveld ten westen van de Rijksweg Venlo-Roermond ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Belfeld, maar de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	89	--	--
-----------------	--	------	---	---	----	----	----



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
	Roermond tussen Maas en Spoordijk. Bij de Horsterberg Bij vele particulieren zoals Th. Hoezen, Markt, Blom en Hanraets, Rijksweg Noord e.a. in totaal een twintigtal				

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
5 februari 1945	Fieldgun positions at Venlo, close to Marrema-Institution. In sector of Velden (907142) as far as Roermond 4/5 German divisions are said to stay. (No SS and no SA, only Wehrmacht). At Maasniel Wehrmacht and paratroopers. Road Venlo-Tegelen (Q1 885060) west of this road are trenches and minefields as far as the river Maas. Between Hoofdweg and Broeklaan there are trenches, barbed wire and minefields. South of swimmingpool begins a plateau, on west side of the plateau runs a path, on this path 200 m south of loampitts is a house and nearby this house is a battery of 3 pieces 7 cm probably grenade throwers. Along this path south of above mentioned path are 3 camouflaged bunkers, probably observation posts, as inf. Thought that bunkers had only been made of earth and grass. Across sportfields at Belfeld is a tankditch, probably running up to the river Maas straight across Geloo (500m south) is an on the tank ditch. Barbed wire entanglements from Belfeld to Swalmen at regular intervals.	2.9	NIMH, inventarisnr. 269	Nee, de betreffende tankgracht ligt buiten het analysegebied.	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
6 juni 1945	Er zouden nog enkele bommen liggen onder het puin van de woonhuizen in de Maasstraat 4 en 5, "welke huizen door de Duitsers geëxplodeerd zijn".	2.5	Gemeentearchief Belfeld, inventarisnr. 2314	Nee, gezien de bommen die gebruikt zijn voor het verwoesten van de huizen, kan er worden geconcludeerd dat deze niet zijn ingedrongen en bij de wederopbouw moeten zijn verwijderd/geruimd. Bovendien moet de vraag worden gesteld of het daadwerkelijk bommen zijn geweest (in de volksmond werden granaten al snel tot bommen verbasterd)	79 --
6 juni 1945	Begeleidend schrijven stafkaart, nadere aanduidingen betreffende de mijnevelden. Op de stafkaart of op de andere bijlage zijn niet vermeld de diverse wegen die nog ondermijnd zijn. Er zouden nog enkele bommen liggen onder het puin van de woonhuizen in Maasstraat 4 en 5 welke huizen door de Duitsers geëxplodeerd zijn.	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 42	Nee, gezien de bommen gebruikt zijn voor het verwoesten van de huizen, kan worden geconcludeerd dat deze niet zijn ingedrongen en bij de wederopbouw moeten zijn verwijderd/geruimd. Bovendien moet de vraag worden gesteld of het daadwerkelijk bommen zijn geweest (in de volksmond werden granaten al snel tot bommen verbasterd)	79 --
20 juni 1945	Landmijnen. Witveld tussen Rijksweg Noord en de spoorlijn Venlo Roermond. Kadastraal secties A 1322, 1325, 1326, 1328, 1329 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de exacte locaties zijn niet herleidbaar. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	80 indicatief --
20 juni 1945	Landmijnen. Huisakker, gelegen achter woonhuis Rijksweg Z 11, Witveld, gelegen tussen de Rijksweg Noord en spoorlijn Venlo Roermond. Kadastraal secties D 2072, 905, 1758, 1957. A 1138-1839 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de exacte locaties zijn niet herleidbaar. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	80 indicatief --
20 juni 1945	Landmijnen. Ekschip, gelegen tussen de Maas en Rijksweg Zuid. Kadastraal sectie D950 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	86 indicatief --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
20 juni 1945	Landmijnen. Huisakker, Ekschip, gelegen tussen de Maas en Rijksweg Zuid vanaf woonhuis Rijksweg Zuid 11 en Meelderbroek gelegen achter de boonkwekerij van Faassen. Broekstraat. Kadastraal secties D 1640, 1672, 1673, 1544, 930, 1552, 957, 960 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
20 juni 1945	Landmijnen Krekelsberg, gelegen tussen Rijksweg Zuid achter woonhuis no. 14 en de spoorlijn Venlo Roermond. Kadastraal sectie D1462 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	91 indicatief --
20 juni 1945	Landmijnen Ekschip, terrein gelegen tussen de Maas en Rijksweg Noord. Kadastraal secties D 933 en 934 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	90 indicatief --
20 juni 1945	Landmijnen. Rondom het woonhuis van de Wed. Blom Rijksweg Noord 9. Kadastraal sectie A.1765 (bron: inventarisnr. 66)	2.10	Provinciaal Archief/Militair Gezag, inventarisnr. 66	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	83 indicatief --
12 maart 1946	In de gemeente Belfeld bevonden zich vermoedelijk nog mijnen in het Maasveld, tussen de Rijksweg en Maas vanaf de grens met de gemeente Reuver tot aan de kom van het dorp. De opruimwerkzaamheden moesten worden gestaakt in verband met hoog water.	2.5	Gemeentearchief Belfeld, inventarisnr. 2314	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	86 indicatief --
27 mei 1946	Mijnen in het Maasveld, gelegen tussen de Rijksweg en Maas vanaf de grens van gemeente Reuver tot aan de kom van het dorp.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	86 indicatief --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹³ Nr . BBK ¹⁴
9 oktober 1991	In verband met de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog werd verzocht een onderzoek in te stellen bij de Stationsstraat 6. Het zou een "behoorlijk aantal granaten" betreffen volgens een getuige.	2.5	Gemeentearchief Belfeld, inventarisnr. 2314	Nee, er is reeds verzocht om tot onderzoek over te gaan.	81 --
Onbekend	Bij de volgende percelen waren projectielen, mijnen, buskruit of ontstekingsmiddelen aanwezig: - Schoolstraat 22 (munitie) - Rijksweg Zuid 6 (projectielen) - Markt 11 (projectielen) - Rijksweg Zuid 9 (projectielen en mijnen)	2.5	Gemeentearchief Belfeld, inventarisnr. 2314	De locaties liggen binnen het onderzoeksgebied m.u.v. de Schoolstraat - Schoolstraat 22 (munitie) - Rijksweg Zuid 6 (projectielen) - Markt 11 (projectielen) - Rijksweg Zuid 9 (projectielen en mijnen) Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	82 83 84 85 B25
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn mede bepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden. De CE verdachte gebieden zijn situationeel afgebakend.	UO nrs --
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- B21



Feitentabel DR 72 Kessel

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁵ Nr . BBK ¹⁶
1940-1945	Kessel kreeg in 1940-1945 ook regelmatig met oorlogsleed te maken. Niet minder dan zeven Engelse of Amerikaanse vliegtuigen stortten in Kessel neer. Het gemeentehuis en veel huizen langs de Maas werden zwaar beschadigd, toen op 21 juli 1944 een bommenwerper in de Maas terecht kwam. De 30e Duitse Divisie richtte haar aanvallen op Neer met ILLR. 46 en op Veer, ten Z. van Kessel, met LLR. 46. De scheidslijn tussen LR. 46 en het noordelijk daarvan aanvallende LR.6 liep midden door Reuver, over het voetveer te Kessel, zuid langs Kapel (in het gehucht Broek) en boog daarna naar het Z.W. naar het gehucht Nijken (2 km ten N.W. van Roggel). Deze divisie was voor de aanval gereed gesteld met de voorbataljons onmiddellijk aan de grens en met daarachter niet minder dan 6 afdelingen artillerie in de strook tussen de kunstweg naar Swalmen en de lijn Heidhausen-Kessel.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 53	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--
10 mei 1940		2.2	V.E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 70	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	39 indicatief --
10 mei 1940	T 095 Blenheim Mk IV L8860 WV- van het No. 18 Burma squadron om 1700 uur in de Maas te Kessel gecrasht.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	40 indicatief --

¹⁵ FK = Feitenkaart

¹⁶ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁵ Nr . BBK ¹⁶
10 mei 1940	De veerpont ter hoogte van Kessel werd door de Nederlanders opgeblazen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 28	Nee, er werden in de meidagen van 1940 standaard vernielingsladingen gebruikt (derhalve geen aanleiding om tot afbakening over te gaan). De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	92 indicatief --
10 mei 1940	Om 10.00 uur raakte de Blenheim L 8860 van het 18 squadron boven Venlo in gevecht met een Me.110 en stortte neer in de Maas bij Kessel.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 35	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	40 indicatief --
27 januari 1943	Bombardement door de Lancaster Mk I R5637 ZN- van het No. 106 squadron met een 4000 lbs bom en brandbommen op Kessel. Getroffen werd onder andere een terrein achter de woning van oud-burgemeester A. Haffmans.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	41 indicatief --
27 januari 1943	Bombardement op Beesel. Getroffen werd Veers.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	42 indicatief --
20/21 juli 1944	T33880 Lancaster I aan de oever van de Maas bij Kessel gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	44 indicatief --
21 juli 1944	Bombardement op Kessel. Getroffen werd de boerderij van wed. J. Jacobs, de kerk, het kasteel en het dorp.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.	41 (kerk) 45 (kasteel) --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁵ Nr . BBK ¹⁶
21 juli 1944	Veel mensen zagen eensklaps een zware (waarschijnlijk Halifax-) bommenwerper brandend richting Reuver komen. (...) Boven het centrum van Reuver keerde de brandende machine terug in westelijke richting, waarschijnlijk om niet op de huizen neer te komen. Met een enorme klap kwam deze bommenwerper in de Maas, precies tussen Kessel en Reuver, terecht. Het staartstuk en de mitrailleurkoepel kwamen net langs de weg naar het veer in Reuver terecht, ongeveer tegenover de huidige ingang van "de Lommerbergen."	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 29	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	44 indicatief --
November 1944 / januari 1945	Schade als gevolg van een granaatinslag aan houten barakken aan de Haagweg.	2.5	Gemeentearchief Peel en Maas, inventarisnr. 246	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	46 indicatief --
18 november 1944	Het leek wel alsof de hel was los gebarsten in Kessel. Kanongebulder, inslaande granaten en vernielingen. Kessel werd bevrijd. Vooral de dag en nacht vóór deze bevrijding was een hels lawaai van kanonnen en mitrailleurs voor de inwoners. 's Avonds kon men boven Kessel een roze vuurgloed waarnemen.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 54	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
19 november 1944	Ondanks de bevrijding bleef Kessel tot 1 maart 1945 in de frontlinie liggen en regende het Duitse granaten.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 48	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
November 1944 / maart 1945		2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 54	Ja, omdat er maandenlang sprake was van een frontregio is het CE verdachte gebied situationeel afgebakend.	180 indicatief B2
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het analysegebied	2.4	Historische luchtfoto's	Nee, de loopgraven bevinden zich buiten het onderzoeksgebied.	L1 --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁵ Nr . BBK ¹⁶
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het analysegebied	2.4	Historische luchtfoto's	Nee, de wapenopstellingen bevinden zich buiten het onderzoeksgebied.	L2
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L3 B1
9 oktober 1945	Opgave gevaarlijke projectielen: ▪ Nabij aspergeveld J. Niemans, Walsberg, 2 granaten	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	47 indicatief
9 oktober 1945	De gehele Maasoever ter hoogte van Beesel is verdacht op mijnen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	48 indicatie
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn mede bepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden (afhankelijk van hetgeen in de UO wordt gemeld)	UO nrs B1
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende de mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- B21



Feitentabel DR73 Beesel



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
10 mei 1940	Twee bommen neergekomen in Beesel. Een bom kwam neer te Reuver op het spoor Roermond-Venlo achter een boerderij in het open veld. De tweede viel een week later te Beesel bij het zogenaamde Jagershuis, op enige afstand van het spoor Roermond-Venlo. Diezelfde morgen vielen er nog vijf bommen in de zogenaamde Beesels Broek.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 333	Ja, het Beesels Broek ligt binnen het analysegebied.	167 indicatief --
27 juni 1941	Om 1.15 uur werden 5 à 6 brisantbommen in het gehucht Bussereind afgeworpen. Misschien één blindganger.	2.11	Nationaal Archief, (Inventarisnr. 79)	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. Er is bovendien sprake van een veronderstelling betreffende de blindganger	102 indicatief --
27 juni 1941	In de nacht van 26 op 27 juni zijn omstreeks 1.30 uur te Bussereind, gemeente Beesel, zes bommen gevallen uit een vliegtuig van onbekende nationaliteit. Deze bommen kwamen terecht in het open veld en zijn geëxplodeerd.	2.11	Nationaal Archief, (Inventarisnr. 79)	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	102 indicatief --
17 augustus 1941	Bombardement op Swalmen.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	103 indicatie --
6/7 augustus 1942	Bombardement op Swalmen.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	103 indicatief --

¹⁷ FK = Feitenkaart

¹⁸ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruiming					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
1943	"In die tijd is het één keer écht spannend geweest. Een paar dagen van te voren waren in Wieler al enige bommen gevallen. Ik heb toen die avond voor de eerste keer op de grond gelegen. (...) Ze bleven ver weg, ergens in de buurt van de Maas."	2.2	M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45, p. 70	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
25/26 mei 1943	Bombardement op Beesel.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	43 indicatief
20 juni 1943	Bombardement op Swalmen. Getroffen werd de woning van de fam. Geraedts.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	103 indicatief
1944	Vooraf de laatste maand van 1944 had Beesel het zwaar te verduren door de vele geallieerde granaten die op het dorp neerdaalden. Een granaat kwam juist in een keldergat terecht waar de onderaardse schuilplaats van de familie Schoenmakers was ingericht. Er vielen drie doden en de dochter des huizes werd zwaar gewond. De vernielingen gingen door. Beesel was bezaaid met mijnevelden en verdedigingslinies. Er viel een gierende granaat bij bakker Reinders-Sonnemans naar Binnen.	2.2	J. Hendriks/ H. Koenen, D-Day in Midden-Limburg. Deel 2, p. 72	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	43
1944	De kerk in Beesel kwam zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn.	2.2	J. Hendriks/ H. Koenen, D-Day in Midden-Limburg. Deel 2, p. 73	Ja, de kerk van Beesel ligt binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	43 B1

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
11 september 1944	Ook Reuver en Beesel kregen hun verdedigingslinies om de oprukkende geallieerde troepen een halt toe te roepen. Langs de Reuverse en Beeselse kant van de Maas en dan vooral in Rijkkel en in de bossen van "de Berken" en "de Walsberg" en het gebied waar nu de woningen van de Oude Baan zijn gelegen, werd een waar net van loopgraven, kazematten en prikkeldraadversperingen en naderhand mijnenvelden aangelegd. Kilometers betonnen bunkers langs de grensweg zijn hiervan nu nog stille getuigen.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 39	Nee, de vermeldingen zijn te globaal. De vermelding schetst wel een goed beeld van de verdedigingswerken om en rond Beesel.	---
Oktober 1944	Reuver en Beesel lagen inmiddels tussen twee verdedigingslinies, één langs de Maas en de andere bij en over de Duitse grens.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 43	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
November 1944/maart 1945	Schade aan het raadhuis aan de Markt 99, door een granaatslag.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 87	Ja, de kerk van Beesel ligt binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	43 B1
November 1944/maart 1945	Van november 1944 tot maart 1945 vormde de Maas maandenlang een scheiding tussen de geallieerde bevrijders aan de westkant en de Duitse bezetters aan de oostkant van de Maas. Reuver en Beesel lagen toen midden in het frontgebied. In de verdedigingslinies hadden de Duitsers zich in de bunkers, kazematten en loopgraven verschanst en van hieruit vonden regelmatig vuurgevechten plaats.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 38	Nee, de vermeldingen zijn te globaal. De vermelding schetst wel een goed beeld van de verdedigingswerken om en rond Beesel.	---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
November 1944	"Onberekenbaar spatten de granaten in onze gemeente uiteen. Dhr. Alers wees ons erop dat nu nog te zien is waar de scherven tegen het staketsel van de jongensschool geslagen zijn en dat ondanks later schilder- en plamuurwerk."	2.2	M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45, p. 82	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
November 1944	De bonnen werden op verschillende plaatsen versterkt, niet alleen in het dorp (...). Men wilde de mensen niet te ver laten lopen in verband met het voortdurend gevaar van neerkomende granaten.	2.2	M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45, p. 105	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
November/december 1944	Toen de overkant van de Maas bevrijd werd door de Engelsen, kwam o.a. Swalmen onder granaatvuur te liggen. De Beeselseweg lag altijd onder granaatvuur. Ook de weg Beesel-Swalmen lag voortdurend onder granaatvuur en bijna niemand maakte er gebruik van.	2.2	M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45, p. 147	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
18 november 1944	Een waar artillerievuur teisterde Beesel.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 54	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
19 november 1944	Er waren heel wat granaten in Reuver en Beesel terecht gekomen en ook de kerktorens kregen een aantal voltreffers.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 48	Ja, de kerk te Beesel ligt binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	43 B1
23 november 1944	De granaten daalden neer op Beesel. Beesel lag open bloot voor de geallieerde artillerie, die de molens en de kerktoeren van het dorp bij regelmaat onder vuur nam.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 61	Ja, de kerk te Beesel ligt binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	43 B1

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
30 november 1944	Tussen 18.00 en 19.00 uur hevig granaatvuur uit nw. En w. richting, waarvan vele granaten in Swalmen insloegen, o.a. aan de Stationsstraat, Oude Weg, Veldpoort, Rijksweg Noord en Molenweg.	2.2	M. van Avesaath-van den Broek et al., Swalmen '40-'45, p. 141	Ja, de Stationsstraat ligt binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	104 B1
Februari 1945	De beschietingen over en weer werden feller. Steeds opnieuw werden gebouwen beschadigd en vooral in Beesel zou ontzettend veel zijn vernield.	2.2	S. Vincent, De laatste loodjes wogen zwaar, p. 82	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
April 1945	Diverse mijnenvelden in de gemeente gelegen, o.a. aan de: - In een rechte lijn tussen Rijkkel in de Bakheide - Aan de zuidelijke grens van Beesel, vanaf de Maas in een ronde kring naar de Bakheide. - Langs de gehele maasoever in de lengte van de hele gemeente.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 334	Nee, de vermeldingen zijn te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebieden over te gaan.	---
8 april 1945	Bij het spoor in Swalmen waren twintig gevalstrikte mijnen aangetroffen. Deze werden geruimd.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 50	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	104 indicatief B5
1944-1945	Loopgraven waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de loopgraven worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m	L1 B2
1944-1945	Wapenopstellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de wapenopstellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE met een tolerantie van 2,5 m	L2 B3
1944-1945	Stellingen waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de stellingen worden afgebakend conform WSCS-OCE.	L3 B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
1944-1945	Kraters van afwerpmunitie waargenomen in het analysegebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters zijn van invloed op het onderzoeksgebied en zijn als pin point target afgebakend met een straal van 181 m	L4 B6
1944-1945	Tankgracht waargenomen in het onderzoeksgebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de tankgracht ligt in gebied dat onderhevig is geweest aan beschietingen en is derhalve verdacht op CE	L5 B7
9 oktober 1945	- Op gave gevaarlijke projectielen: - Op laan aan de noordzijde kasteel Nieuwenbroek, 1 granaat - Achter woonhuis Lennaerts, Hoogstraat, 1 granaat	2.7	SSA-MMOD	Ja, de vermeldingen zijn opgenomen in de feitenkaart en dragen bij aan (aanvullend) bewijs voor oorlogsgeweld in de omgeving.	105 106 B1
9 oktober 1945	Tussen Klerkenhof en Maas is een vermeend mijnenveld aanwezig.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	107 indicatief B5
9 oktober 1945	De gehele Maasoever ter hoogte van Beesel is verdacht op mijnen.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- B5
21 januari 1946	Dertien mijnen in het Maasveld, Rijkel achter Enderhof, nabij het voetveer Beesel-Neer.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 334	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
25 maart 1946	Berichtgeving over mijnenvelden in de gemeente Beesel: In het Maasveld, Rijkel, achter boerderij Enderhof, rechts voor het voetveer Beesel-Neer	2.7	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	107 indicatief --
21 september 1973	Op een perceel aan de St. Anthoniuslaan tussen perceel 1 en 3 ligt een granaat begraven. Deze ligt op ongeveer 3 meter van de weg.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 745	Ja, de Sint Antoniusstraat ligt in het centrum van Beesel, binnen het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	43 B1
6 juni 1974	Aan de Beekstraat is er na de oorlog een tweetal granaten begraven.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 745	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁷ Nr . BBK ¹⁸
18 maart 1977	Granaat aangetroffen op het perceel Rijkser 9 te Beesel.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 745	Ja, Rijkser 9 ligt in het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	168 B1
24 juli 1979	Op de volgende plaatsen liggen vermoedelijk nog explosieven: ■ Een terrein aan de Donderbergweg in het buurtschap Rijkser bij Beesel, waar op 3 a 4 kilometer kisten munitie in een tankgracht is gedumpt na de bevrijding. ■ Munitie begraven op een terrein gelegen aan de Waterloseweg 4 te Beesel ■ Twee granaten aan de Beekstraat.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 745	Ja, de Waterloseweg 4 ligt in het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	169 B1
				---	---
				---	---
16 september 1994	Granaten in de grond achter een woonhuis aan de St. Jorisstraat 5. Het gaat hier om 5 projectiele die hier in 1943 zijn neergekomen en ter plekke zijn begraven.	2.5	Gemeentearchief Beesel, inventarisnr. 878	Ja, de Jorisstraat ligt in het onderzoeksgebied. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	170 B1
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn mede bepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden. Het getroffen gebied is situationeel afgebakend.	UOnr's --
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- --



Feitentabel DR75 Buggenum

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
Mei 1940	De Nederlandse troepen bereidden zich voor op de komst van de Duitsers. Reeds in 1936 werden er rivierkazematten gebouwd bij bruggen over de Maas, zo ook bij de spoorbrug in Buggenum en de verkeersbrug van Roermond. Bij elke brug werden 2 rivierkazematten gebouwd.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 9	Ja, de locaties van de kazematten zijn afgebakend.	171 Omgeving B1
Mei 1940	De spoorbrug te Buggenum werd opgeblazen door de Nederlanders.	2.2	F. van Horne, Van kazemat tot kelderleven, p. 35	Nee, de standaard vernielingslading bij de spoorbrug is in werking getreden.	174 --

¹⁹ FK = Feitenkaart

²⁰ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
17 augustus 1941	"Toen ik elk oogenblik verwachtte, dat het nog met bommen geladen vliegtuig tusschen de Munsterkerk en de Kathedraal zou neerstorten, kwam het vliegtuig met een ruk horizontaal te liggen, zwenkte naar rechts, vloog over de stadseide, scheerde over de Maas en vloog zich te pletter tegen een der peilers van de spoorbrug bij Buggenum. Een zware ontploffing volgde." De volgende dag bleek dat er in de nabijheid van de wrakstukken nog twee niet ontplofte bommen lagen en dat er een vleugel van het toestel was afgerukt en in een weiland achter de huidige Aldegonduskapel in Buggenum terecht was gekomen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 47	Ja, maar dan wel in combinatie met waarnemingen op W.O.2 luchtfoto's waaruit blijkt dat er in de omgeving van deze brug bombardementen zijn uitgevoerd.	171 172 indicatief B2
22 juni 1943	Wellington Mk Ic HZ517 AL- van het No. 429 RCAF Bison squadron om 01.34 uur te Buggenum gecrasht, in 't veld (Poelakkerweg) bij de boerderij van P. en L. Weijers.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Nee, hoewel de Poelakkerweg in het onderzoeksgebied ligt, is de exacte crashlocatie niet bekend. De vermelding is indicatief weergegeven op de feitenkaart.	173 indicatief --
1 september 1944	Bombardement om 08.51 uur op Roermond. Getroffen werd de spoorbrug bij Buggenum.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	174 B2
1 september 1944	Geallieerde vliegtuigen voerden een aanval uit op een konvooi van zeven Duitse locomotieven, ter hoogte van de grens Roermond-Haelen, waarvan er zich twee op de Buggenummerbrug bevonden. Ook de brug werd beschadigd.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 217/218	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	174 B2

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
16 oktober 1944	De geallieerden bombardeerden de spoorbrug te Buggenum. Het Duitse afweergeschut vuurde onafgebroken op de aanvallende vliegtuigen.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 266	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	174 B2
28 oktober 1944	Er vond een luchtaanval plaats op de Buggenummerbrug.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 278	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	174 B2
29 oktober 1944	Bombardement om 09.03 uur door B-25 Mitchells MQ- van het No. 226 squadron, B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse squadron B-25 Mitchells RH- van het No. 88 Hong Kong squadron en B-25 Mitchells BZ- van het No. 342 Franse G.B1/20 Lorraine squadron en 12 Bostons op de spoorbrug bij Roermond – Buggenum.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	174 B2
5 november 1944	Bombardement door drie B-25 Mitchells NO- van het No. 320 Nederlandse squadron op de spoorbrug bij Roermond-Buggenum.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	174 B2
10 november 1944	Op 10 november 1944 om 09.00 uur in de ochtend werd er een zware luchtaanval uitgevoerd op de spoorbrug. Er werden meer dan 200 bommen afgeworpen. Maar de brug zelf werd niet geraakt. Wel vielen er verschillende bommen in het dorp, bijvoorbeeld in de omgeving van de kerk en de steenfabriek. (p. 207)	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 207	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend. De vermelding met betrekking tot het dorp is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	174 B2

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
10 november 1944	Om de brug [spoorbrug te Buggenum] tegen een aanval vanuit de richting Haelen te beschermen begonnen eind oktober Fallschirmjäger een stelling te graven in het spoorwegtalud vlak voor de toegang tot de brug. Er werd een loopgravenstelsel gemaakt en er werden diverse mijnevelden aangelegd.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 207/208	Nee, de nauwkeurigere W.O.2 luchtfotoaarnemingen worden als uitgangspunt voor de afbakening gebruikt.	--
10 november 1944	Er vond een zwaar bombardement plaats op de Buggenummerbrug. (p. 295)	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 295	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	B2
11 november 1944	Bombardement door 47 Bostons en 36 B-25 Mitchells en 12 B-25 Mitchells van het Nederlandse No. 320 squadron op de spoor- en verkeersbruggen bij Roermond en Buggenum, omstreeks 11.00 uur met 500 - en 1000 lbs bommen.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945	Ja, de spoorbrug bij Buggenum ligt in het analysegebied. Het getroffen gebied is afgebakend.	B2
15 november 1944	De spoorbrug te Buggenum werd opgeblazen door de Duitsers.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 311	Nee, op basis van deze beschrijving kan niet worden bepaald of het het gedeelte van de spoorbrug in het analysegebied betreft of daarbuiten.	--
15 november 1944	De Duitsers blezen op 15 november de kerk van Buggenum op.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 42	Nee, deze beschrijving biedt onvoldoende aanknopingspunten/motivatie om tot de afbakening van CE verdacht gebied over te gaan	--
15 november 1944	Buggenum. Op 15 november 1944 werd de kerk door de Duitsers opgeblazen. Verdere vernielingen werden veroorzaakt door granaten	2.2	De verwoeste kerken van Limburg p.41	Ja, het door geschutmunities getroffen gebied is situationeel afgebakend	B5

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
1944-1945	Na de bevrijding lagen wel veel Engelsen in Buggenum om van uit stellingen aan de Maas de Duitse bezetters aan de overzijde te beschieten. Voor de Engelsen was die voortdurende schietpartij reden de bevolking van Buggenum te evacueren en zodoende verbleef het merendeel van de inwoners maandenlang in Baxem.	2.2	D-Day in Midden-Limburg deel 1, p. 43	Ja, het door geschutmunitie getroffen gebied is situationeel afgebakend	B5 176
15 november 1944	In Buggenum werd de brug over de Maas opgeblazen door terugtrekkende Duitsers. De Engelsen schoten tijdens hun opmars met granaten.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 42	Nee, op basis van deze beschrijving kan niet worden bepaald of het het gedeelte van de spoorbrug in het analysegebied betreft of daarbuiten. Niet vermeld wordt waar de granaten zijn neergekomen	-- 174
16 november 1944	Te Buggenum is de spoorbrug opgeblazen.	2.2	E. Munnicks, '40 van oever naar oever '45, p. 163	Nee, op basis van deze beschrijving kan niet worden bepaald of het het gedeelte van de spoorbrug in het analysegebied betreft of daarbuiten.	-- 174



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
17 november 1944	In de ochtend van de 17 ^e november zagen de soldaten van het Welch bataljon vanuit Buggenum dat de Duitsers ongestoord op de oostoever bezig waren met het graven van stellingen. De soldaten die een observatiepost hadden ingericht langs de Maas bij de 'Veerman', zagen tot hun niet geringe verbazing dat rond 09.00 uur een groep Fallschirmjäger heel gemoedelijk een roeiboot te water liet en onbekommerd naar de westelijke oever roeide. Ongestoord liet men de Duitsers hun gang gaan totdat de groep aanstalten maakte om Buggenum binnen te trekken. De Britse soldaten omsingelden de Duitsers en maanden hen tot overgave. Er ontstond een vuurgevecht waarbij 1 Duitser sneuvelde en drie anderen gevangen werden genomen. De gevangenen waren zeer verbaasd dat Buggenum al door de Tommies bezet was.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 164	Ja, het door geschutmunitie getroffen gebied is situationeel afgebakend	176 B5

1940-1945, naoorlogse ruïmingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
29 november 1944	Vol goede moed ging men [Engelse soldaten] op weg. De eerste 250 meter liep de groep door het gras langs de Buggenumse kant van het talud. Vlak bij de bomkraters splitste de groep zich en sloop, bedachtzaam op mijnen, voorzichtig verder. Plotseling klonk er een enorme knal. Een van de soldaten was op een mijn gelopen. Van Duitse zijde kwam er direct een reactie op al dit lawaai. Vanuit Leeuwen werd er een rode lichtkogel afgevuurd en prompt kwam er een spervuur van granaten op het talud terecht. De gehele omgeving werd verlicht met lichtkogels en ontploffende granaten, waardoor de patrouille in een benarde positie terechtkwam. Men kon weinig anders doen dan zich ingraven in het talud. De Britse soldaten in Haelen en Buggenum wisten niet precies wat er aan de hand was en begonnen eveneens op de spoorbrug te vuren. Het groeple soldaten werd het tragische middelpunt van een artillerieduel. (p. 208/209)	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 208/209	Ja, de omgeving van de spoorbrug bij Buggenum is situationeel afgebakend.	174 B3
1944-1945	Kraters van afwerpmunitie waargenomen in het analysegebied	2.4	Historische luchtfoto's	Ja, de bomkraters zijn van invloed op het onderzoeksgebied en zijn als pin point target afgebakend met een straal van 181 m	L1 B2

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ¹⁹ Nr . BBK ²⁰
1944/1945	O.a. ter hoogte van Buggenum, langs de Maas, lagen mijnenvelden. De meeste mijnen lagen op het spoorwegtalud.	2.2	E. Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, p. 240	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De nauwkeurigere leg- en ruimrapporten van de EODD worden als uitgangspunt gebruikt.	---
26 mei 1945	Twee soldaten waren samen met enkele anderen bij het gehucht Leeuwen nabij Maasniel bezig met het opruimen van een veld met Teller- en Riegelminen dat daar over de spoorlijn Roermond/Weert lag. Er sprong een S-Mine.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 81	Nee, de betreffende locatie ligt buiten het analysegebied.	---
24 juli 1945	Een soldaat stapte op de spoordijk in het voormalige Brückenkopf Buggenum op een Schü-Mine en verloor zijn rechtersvoet.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 113	Nee, de vermelding is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
18/27 oktober 1945	Berichtgeving met betrekking tot (mogelijke) aanwezigheid van mijnenvelden, o.a. in de Sneppen aan de Maas in perceel weiland.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de vermelding is te globaal. De nauwkeurigere leg- en ruimrapporten van de EODD worden als uitgangspunt gebruikt.	---
2 april 1946	Een perceel aan de Dorpsstraat 83 te Buggenum, ca. 71 are groot, is van mijnen verdacht.	2.12	SSA-MMOD	Het perceel aan de Dorpsstraat 83 is niet te herleiden. De vermelding is indicatief op de kaart weergegeven.	175 indicatief
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nrs
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- B4



Feitentabel DR 78 Heel

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
Onbekend	Plaatsen waar ruimingen moeten plaatsvinden, waaronder de taluds en wegen langs het kanaal Wessem-Nederweert, speciaal bij sluis Panheel en bij bruggen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	1 indicatief --
Onbekend	Het hele voorterrein van de stoomzuivelfabriek Sint Antonius te Panheel lag vol met ontplofte en niet-ontplofte granaten.	2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 61	Ja, het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	147 B1
Mei 1940	"Ik zag de Duitsers rond 06.30 uur van Linne naar Maasbracht gaan. Bij Pol werden de kazematten door Duitsers in Maasbracht onder vuur genomen. De aandacht van de Duitsers was vooral gericht op Wessem. De commandant in Wessem verzocht om steun van de 2 ^e compagnie, maar het enige anti-tank kanon waarover men beschikte kon de beschadigde brug bij Pol niet passeren."	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	148 indicatief --
10 mei 1940	Aan de Maas bij Wessem waren mijnenvelden aangelegd.	2.2	E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 22	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	3 indicatief --

²¹ FK = Feitenkaart

²² CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
10 mei 1940	Te ongeveer 6.30 nam de vijand de kazematten B.5 en B.6, die zich tussen de oude Maasarm en de verlegde Maas bevonden, onder vuur met artillerie, die goed gedekt stond opgesteld bij Maasbracht en de uitwerking, die bij Wessem werd waargenomen, was groot. In de kazemat S. 6 werd de mitrailleur vernield, vóórdat een schot was gelost en een soldaat sneuvelde. (p. 56)	2.2	E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 56	Nee, de betreffende locatie bevindt zich buiten het analysegebied.	---
10 mei 1940	Te Wessem en Linne zijn pontveren vernield en zinkschepen- versperingen aangebracht.	2.2	E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 55	Nee, uit de beschrijving kan niet worden afgeleid of hier CE bij zijn gebruikt.	4
10 mei 1940	Om tien in de ochtend werd de gemeente Maasbracht geheel door de Duitsers bezet. De Duitsers ontvingen hier tegenstand vanuit de betonnen kazematten liggende aan de overzijde der Maas en Julianakanaal. Deze bestreken de gehele hoofdstraat. De Duitsers trokken ook via de het veld gelegen tussen Maasbracht en Wessem, op naar de Maas. Ook dit veld werd bestreken door het vuur van de Nederlandse kazematten. Zeer vele Duitse militairen vonden hierbij de dood of werden gewond.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 100	Ja, hoewel globaal, schetst deze omschrijving de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied.	5 indicatief B1

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
10 mei 1940	Panheel. 's Morgens werd ik om 05.00 uur wakker van het geluid van vliegtuigen. Om 08.00 uur zagen we kapelaan Coenen naar de kanaalstellingen rijden en geleidelijk aan werd het schieten duidelijker. Afwisselend gingen we naar buiten en weer naar binnen om naar de radio te luisteren. Om 09.10 uur was er een harde knal waarbij de ruit van onze bakkerij kapot sprong. De knal was afkomstig van het laten springen van de brug bij Smeets en de brug over de sluis. Rond 12.00 uur kwamen de eerste Duitsers aan de brug bij Santfort. Deze was opgeblazen. "	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17.	Nee, er is hier sprake geweest van standaard vernielingsladingen die in werking zijn getreden (wordt niet op afgebakend)	--
10-14 mei 1940	Zo verliep deze 10e mei 1940, waarop de Duitsers van de oevers van de Maas naar de oevers van de kanalen konden oprukken. De dagen erna zou de Duitse aanval worden voortgezet om tenslotte op 14 mei te eindigen met de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten. De gevechten op de 10 mei langs de Maas tussen Panheel en Baarlo hadden aan Nederlandse zijde tientallen militairen het leven gekost, maar aan Duitse zijde waren de verliezen vele malen hoger.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17.	Ja, hoewel globaal, schetst deze omschrijving de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied.	---
					B1

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
26 februari 1943	Een Engels vliegtuig stortte neer in de Maas tussen Wessem en de Kanaalmond van het kanaal Wessem-Nederweert. Hetgeen met een lichte ontploffing gepaard ging.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 643	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	6 indicatief --
2 oktober (geen jaarvermelding)	In de gemeente Wessem is aan de Kloosterlaan een brandbom gevonden, Novobax 1938, die spoedig onschadelijk is gemaakt.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, de beschrijving is te globaal (er wordt alleen een straatnaam genoemd) om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	2 --
8 mei 1944	Bombardement op Heel.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	7 indicatief --
9 mei 1944	Bomkrater waargenomen	2.4	Historische luchtfoto	Ja, de bomkrater wordt als pin point target afgebakend.	L1 B2
September 1944/januari 1945	Tussen september 1944 en januari 1945 werd de R.K. Bijz. Lag. Jongensschool aan de Kerkstraat 81 te Heel door verschillende granaten getroffen, waardoor vooral het dak, ramen en deuren zwaar beschadigd werden.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 902	Ja, de Kerkstraat 81 te Heel ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	8 B3
23 september 1944	Britse troepen bereiken het Kanaal Wessem-Nederweert. De eerste granaten spatten uiteen rond de kerk van Heel.	2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 12	Ja, de kerk van Heel ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	8 B3
25 september 1944	In de Steegputstraat zijn twee personen omgekomen door een granaat.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Steegputstraat te Thorn ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	9 B4
25 september 1944-februari 1945	Een school met woning aan de Hofstraat 7 en 8 raakte beschadigd door een granaatinslag.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 875	Ja, de Hofstraat te Thorn valt binnen het analysegebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	10 B4

1940-1945, naoorlogse ruiming					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
25 september 1944- maart 1945	Populieren in de Meers, Panheeldersteeg en Vijverbroek beschadigd door het inslaan van granaten en de rondvliegende scherven.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 869	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	11 indicatief --
2 oktober 1944	In de Hagebroek zijn twee personen gewond geraakt door een granaat.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Hagebroek (Haegenbroek) ligt in het analysegebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	12 B1
4 oktober 1944	Het een na het andere huis wordt getroffen door granaten. Het Antonius-kapelletje krijgt ook een voltreffer.	2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 144	Ja, het Antonius-kapelletje in Panheel ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	149 B5
6 oktober 1944	Twee personen gewond geraakt door een handgranaat. Een in de Akkerwal 167 en een in de Wilhelminastraat.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Akkerwal en Wilhelminalaan liggen binnen het analysegebied.	13 B4
7 oktober 1944	Een persoon in de Beekstraat en een persoon in de Hunsel zijn beide gewond geraakt door een landmijn.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Beekstraat ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend (de Hunsel ligt buiten het analysegebied).	14 B4
November/december 1944	Door granaatvuur raakte de school aan de Dorpsstraat 63 beschadigd.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 902	Ja, de Dorpsstraat 63 ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	15 B6
November 1944	Brug over de IJterbeek aan de Kloosterberg te Thorn werd in november 1944 vernield.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 870 en 1580	Ja, de brug over de IJterbeek ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	16 B7
1/2 november 1944	T4608 T4608 Lancaster X te Linne aan de oostoever van de Maas gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	17 indicatief --

15 november 1944	De sluizen van Panheel bleken na verkenningen nog steeds intact te zijn. Aangezien ze van belang waren voor de waterstand in de rest van het kanaal Wessem-Nederweert, en dus belangrijk voor de aanval van de 160e Brigade, werd besloten om de sluizen te bezetten. Rond de sluizen hadden Duitse Fallschirmjäger echter al sinds eind september een bruggehoofd uitgebouwd. Aangezien er maar plaats was voor één compagnie om de aanval in te zetten in het open terrein, werd alleen de D-comp. Van het 117e Queens bataljon aangewezen om deze klus te klaren. Op de 14e november om 16.15 uur begon de aanval met een inleidende artilleriebeschieting in de druilrige regen. Het linkerpeloton (17e) kon na de beschieting zonder problemen hun doel, een Duitse bunker, bezetten en enkele krijgsgevangenen maken. Het rechterpeloton (18e) kwam in grote moeilijkheden, toen door Duits vuur diverse gewonden vielen. Het 18e peloton lag in het open veld en kon geen kant meer op. Het reservepeloton onder luitenant Wilkinson-Cox besloot op eigen initiatief om de aanval in de richting van de sluis in te zetten. Het lukte hen zonder grote problemen de sluis, die onbeschadigd was, te bezetten. Het rechterpeloton echter lag nog steeds in het open veld. Men	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17.	Ja, de omgeving van de sluis te Panheel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Deze vermelding schetst de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied	1 indicatief	B1
------------------	--	-----	--	---	--------------	----

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
16 november 1944	besloot een peloton soldaten van de A-compagnie de opdracht te geven om via een omtrekkende beweging de Duitsers in de rug aan te vallen. Maar ook zij kwamen onder hevig vuur te liggen; 3 officieren en 10 soldaten raakten gewond. (p. 149) Vanuit de huizen in Grathem was goed te zien dat er in de richting Panheel en langs de kanaaloever nog steeds Duitse Fallschirmjäger aanwezig waren. De A-compagnie die Grathem ingenomen had, vertrok rond het middaguur samen met een groep tanks vanuit Grathem in de richting van Panheel. De Duitse soldaten van het bataljon Graefing die nog in Panheel aanwezig waren, kozen bij het zien van deze overmacht eieren voor hun geld en trokken zich snel terug over de Maas. Voorzichtig liepen de soldaten van luitenant-kolonel Exham (de commandant van het bataljon) in lange rijen in de richting van Panheel. Een van de soldaten verklaarde na de oorlog dat het onwettelijk stil was toen ze Panheel binnenliepen. Het viel hem op dat het dorpje erg geleiden had onder de beschietingen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 160	Ja, de kern van Panheel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Deze vermelding schetst de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied.	147 149 B5

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
27 november 1944	In de Steegstraat is een persoon door een granaat gedood en een persoon door een granaat zwaar gewond geraakt. In de Steegputstraat is een persoon gewond geraakt door een granaat. (inventarisnr. 1759) De kerk in Heel werd in verhouding veel minder zwaar getroffen. De geallieerde granaten richtten aan de kerk, in de maanden oktober/november toen het front dichtbij lag, relatief weinig schade aan. Op Sinterklaasdag 1944 echter, Heel was toen reeds bevrijd, schoten de Duitsers met zwaar geschut op de kerktoren. Drie granaten vernielden een gedeelte van de kerk maar op Witte Donderdag 1945 kon ze weer gebruikt worden.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Steegstraat is niet te herleiden. Vermoedelijk de Steeg. De Steeg en de Steegputstraat liggen in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	9 & 18 B4
5 december 1944	De aanval op de sluis [van Beegden en Heel] werd vastgesteld op 6 december om 07.30 uur. Ter voorbereiding werd er op 5 december rond het middaguur een aanval door geallieerde jachtvliegtuigen (Typhoons) uitgevoerd. De vliegtuigen schoten diverse raketten af op de huizen en de stellingen van de Duitsers op het eiland Osen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 159	Ja, de kerk van Heel ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	8 B3
6 december 1944	De aanval op de sluis [van Beegden en Heel] werd vastgesteld op 6 december om 07.30 uur. Ter voorbereiding werd er op 5 december rond het middaguur een aanval door geallieerde jachtvliegtuigen (Typhoons) uitgevoerd. De vliegtuigen schoten diverse raketten af op de huizen en de stellingen van de Duitsers op het eiland Osen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 214	Ja, de sluis van Heel en Beegden ligt deels binnen het analysegebied. Het eiland Osen ligt buiten het analysegebied.	29 indicatief B8

1940-1945, naoorlogse ruïmingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
6 december 1944	Toch zouden de Fallschirmjäger van het bataljon Zander zich nog niet gewonnen geven. Overdag gebeurde er verder nog maar weinig rond de sluis. Duitse artillerie beschoot de huizen zeer gericht. De Britten moesten de gehele dag in de kelders blijven. De nauwkeurigheid van de Duitse artillerie was goed te verklaren. De Fallschirmjäger hadden zich aan de overkant van de sluis in het wegtalud ingegraven en lagen slechts 50 meter van de sluiswoningen verwijderd. De kerk van Heel krijgt zware schade door inslag van Duitse granaten.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 215	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
6 december 1944		2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 12	Ja, de kerk van Heel ligt in het onderzoeksgebied.	8 B3

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
9 januari 1945	In de gemeente Thorn bevinden zich landmijnen op de volgende plaatsen: - Vanaf Santfoort langs het kanaal tot aan de sluis. (bouwland) - Vanaf de sluis van Hagenbroek en Zegershof. (bouw en weideland) - Ten noorden van Hagenbroek en Zegershof - Ten oosten van Zegershof en Ringoven - In rechte lijn van de Ringoven, Grote Heg, Kleine Heg naar de Maas. Tot aan de Maasdijken is er bouwland, geheten de Oijen. Tussen de dijken en de Maas is er weideland.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	- Nee, vanaf Santfoort langs het kanaal tot aan de sluis ligt deels binnen het analysegebied, maar de beschrijving is te globaal - Nee, vanaf de sluis van Hagenbroek en Zegershof ligt deels binnen het analysegebied, maar is te globaal. - Ten noorden van Hagenbroek en Zegershof - Nee, ten oosten van Zegershof ligt binnen het analysegebied, maar is te globaal. Ringoven is niet te herleiden (vermoedelijk de steenfabriek). - Nee, in rechte lijn van de Ringoven, Grote Heg, Kleine Heg naar de Maas ligt binnen het analysegebied, maar is te globaal.	19 indicatief 20 indicatief 20 indicatief 21 indicatief 22 indicatief --
Februari 1945	In de maand februari veranderde er aanvankelijk niet veel langs de frontlijn aan de Maas [ter hoogte van Heel], de dagelijkse beschietingen gingen gewoon door. In Heel arriveerden op 3 februari commandotroepen die de soldaten van het Hereford bataljon kwamen affossen. Aan de Duitse zijde waren nog steeds Fallschirmjäger langs de oostoever gelegd.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 221	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
22 februari 1945	Er bevinden zich mogelijk mijnen op de volgende percelen: Sectie D 1122, Schutteheide	2.12	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	23 indicatief ---



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
16 april 1945	Mijnenvelden te Thorn, kadastrale sectie C: ■ No. 560, gelegen in de Battestraat, 2^e perceel links van de weg in weiland ■ No. 620, terrein N.V. Steenfabriek "Thorn" en het terrein gelegen achter de Steenfabriek direct over de beek gelegen in de Meers weiland aan de ■ Wilhelminastraat 241, alhier gelegen rechts langs de afgebrande schuur van Van de Boel, direct over de beek rechts in de Meers	2.12	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	24 indicatief ---
16 april 1945	Mijnenvelden te Thorn, kadastrale sectie B: ■ No. 928, gelegen in de Meers aan de handwijzer Thorn-Wessem, links van de weg ■ No. 1664, vlak voor de Steenfabriek aan beek in de Meers ■ No. 1714, gelegen aan Hagenbroek langs weg Segershof naar het kasteel Hagenbroek	2.7	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	25 indicatief ---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
16 april 1945	Mijnenvelden te Thorn, kadastrale sectie B: ■ No. 1714, in kersenboomgaard aan Hagenbroek ■ No. 1425, weiland naast steenfabriek richting Wessem in de Meers ■ No. 1227 en 1228, weiland aan de Steenfabriek richting Wessem in de Meers	2.7	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	25, 26 indicatief ---
30 april 1945	Naar aanleiding van een schrijven zijn de volgende mijnenvelden bekend: ■ Terrein van de steenfabriek "Thorn" en het terrein gelegen achter de steenfabriek direct over de beek in de Meers. ■ Vlak voor de steenfabriek aan de beek in de Meers. ■ Aan de Hagenbroek langs de weg Segershof naar het kasteel Hagenbroek. ■ In een weiland naast de steenfabriek richting Wessem in de Meers. ■ Links van de Rijksweg Maaseik-Venlo vlak aan de oprit van de brug over het kanaal Wessem-Nederweert.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	22, 24, 25, 26, 27 indicatief ---
13 augustus 1945	In de oorlog is door granaten schade aan het gemeentehuis aangericht.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 868	Ja, het voormalige gemeentehuis van Thorn ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	28 B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
24 oktober 1945	Lijst van de in de gemeente Linne nog aanwezige projectielen, waaronder mijnenvelden: ■ Landgoed "Osen"	2.7	SSA-MMOD	Nee, landgoed Osen ligt buiten het analysegebied.	29 --
8 januari 1946	In deze gemeente is de brug over de Thornerbeek, plaatselijk gemerkt in de Ohé, geheel vernield.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 870	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
27 maart 1946	Op deze bewuste dag was de benaming van de baggermolen van de firma Van Gassel in de grinderij bij Linne bezig een anker op de Maasoever te bevestigen. Zij waren nauwelijks drie meter op de wal toen een zware landmijn tot ontplofing kwam. (...) Het terrein was schijnbaar al door Duitse krijgsgevangenen afgezocht, doch bij nader onderzoek werden er ter plaatse nog 28 landmijnen gevonden.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 149	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- ---
28 maart 1946	Berichtgeving over de aanwezigheid van mijnen op het landgoed "Osen", gelegen tussen twee rivierarmen van de Maas.	2.7	SSA-MMOD	Nee, landgoed Osen ligt buiten het analysegebied.	29 ---
12 april 1946	Mogelijk mijnen aanwezig in een weiland achter het St.-Josephklooster en aan de Snelle Sprong.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	30 indicatief ---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
Onbekend	1000 Canadabomen. gelegen aan de oevers van de Maas gekapt wegens zware beschadigingen door granaattreffers. 50 Eikenbomen langs de rijksweg Maastricht-Nijmegen vernield door explosies en 100 onherstelbaar beschadigd door granaatscherven. Oud kapelletje met O.L. beeld opgeblazen. Van de windmolen werd de toren zwaar beschadigd door granaatscherven.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 75	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
21 oktober 1947	Melding van gevonden projectielen (granaten) in een beekje nabij de Beekstraat 312. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Beekstraat ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	31 B4
28 oktober 1948	Melding van een gevonden niet ontplofte granaat in de buurt van de steenfabriek Thom. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de steenfabriek ligt binnen het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	32 indicatief B9
29 november 1948	Melding van een gevonden niet ontplofte projectiel in de buurt van de steenfabriek Thom. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de steenfabriek ligt binnen het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	32 indicatief B9
19 april 1949	Vier niet ontplofte granaten gevonden nabij de Napoleonsbrug. Bij de ruiming zijn in een weide, in de buurt van de St. Pieterskapelletje nog drie mortiergranaten achtergebleven. Deze zijn begraven op ongeveer een halve meter diepte. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	33 indicatief --
28 mei 1949	Granaat aangeetroffen in de Oude Trambaan. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Oude Trambaan ligt binnen het analysegebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	34 indicatief B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²¹ Nr . BBK ²²
30 juni 1949	In de tuin van de Steeg 66 werd bij werkzaamheden een niet ontplofte mortiergranaat gevonden. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, Steeg 66 ligt in het analysegebied	35 B4
25 november 1949	Melding van een niet ontplofte granaat die gevonden is aan de Meers 350. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, Meers 350 ligt in het onderzoeksgebied	36 B4/B9
24 februari 1951	Aangifte gedaan van een vondst van een granaat nabij de Beekstraat. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Beekstraat ligt binnen het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	31 indicatief B4
13 juni 1953	Aangifte gedaan van het vinden van een aantal gevonden granaten in de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek en een granaat aan de Trippaardstraat 19, gelegen in de Meers. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	- Ja, de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek ligt deels in het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven. - Ja, de Trippaardstraat 19 ligt binnen het analysegebied	37 indicatief 38 B9
3 september 1951	Aangifte van het vinden van enkele granaten in de leemkuil van de steenfabriek Thorn, gelegen in de Meers te Thorn. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek ligt deels in het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	37 indicatief B9
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nr's B1
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- B10
2017	Kazematten	2	AVG bedrijfsarchief kazemattenkaart	Ja, de locaties van de kazematten zijn afgebakend	Kazematnr. B11



Feitentabel DR79 Thorn-Wessem



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
Onbekend	Plaatsen waar ruimingen moeten plaatsvinden, waaronder de taluds en wegen langs het kanaal Wessem-Nederweert, speciaal bij sluis Panheel en bij bruggen.	2.12	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	1 indicatief --
Onbekend	Het hele voorterrein van de stoomzuivelfabriek Sint Antonius te Panheel lag vol met ontplofte en niet-ontplofte granaten.	2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 61	Ja, het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	147 B1
Mei 1940	"Ik zag de Duitsers rond 06.30 uur van Linne naar Maasbracht gaan. Bij Pol werden de kazematten door Duitsers in Maasbracht onder vuur genomen. De aandacht van de Duitsers was vooral gericht op Wessem. De commandant in Wessem verzocht om steun van de 2 ^e compagnie, maar het enige anti-tank kanon waarover men beschikte kon de beschadigde brug bij Pol niet passeren."	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	148 indicatief --
10 mei 1940	Aan de Maas bij Wessem waren mijnenvelden aangelegd.	2.2	E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 22	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	3 indicatief --

²³ FK = Feitenkaart

²⁴ CE BBK = CE Bodembelastingkaart

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
10 mei 1940	Te ongeveer 6.30 nam de vijand de kazematten B.5 en B.6, die zich tussen de oude Maasarm en de verlegde Maas bevonden, onder vuur met artillerie, die goed gedekt stond opgesteld bij Maasbracht en de uitwerking, die bij Wessem werd waargenomen, was groot. In de kazemat S. 6 werd de mitrailleur vernield, vóórdat een schot was gelost en een soldaat sneuvelde. (p. 56)	2.2	E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 56	Nee, de betreffende locatie bevindt zich buiten het analysegebied.	---
10 mei 1940	Te Wessem en Linne zijn pontveren vernield en zinkschepen- versperingen aangebracht.	2.2	E. Nierstrasz (red.), De verdediging van Noord-Limburg en Noord Brabant mei 1940, p. 55	Nee, uit de beschrijving kan niet worden afgeleid of hier CE bij zijn gebruikt.	4
10 mei 1940	Om tien in de ochtend werd de gemeente Maasbracht geheel door de Duitsers bezet. De Duitsers ontvingen hier tegenstand vanuit de betonnen kazematten liggende aan de overzijde der Maas en Julianakanaal. Deze bestreken de gehele hoofdstraat. De Duitsers trokken ook via de het veld gelegen tussen Maasbracht en Wessem, op naar de Maas. Ook dit veld werd bestreken door het vuur van de Nederlandse kazematten. Zeer vele Duitse militairen vonden hierbij de dood of werden gewond.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 100	Ja, hoewel globaal, schetst deze omschrijving de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied.	5 indicatief B1

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
10 mei 1940	Panheel. 's Morgens werd ik om 05.00 uur wakker van het geluid van vliegtuigen. Om 08.00 uur zagen we kapelaan Coenen naar de kanaalstellingen rijden en geleidelijk aan werd het schieten duidelijker. Afwisselend gingen we naar buiten en weer naar binnen om naar de radio te luisteren. Om 09.10 uur was er een harde knal waarbij de ruit van onze bakkerij kapot sprong. De knal was afkomstig van het laten springen van de brug bij Smeets en de brug over de sluis. Rond 12.00 uur kwamen de eerste Duitsers aan de brug bij Santfort. Deze was opgeblazen. "	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17.	Nee, er is hier sprake geweest van standaard vernielingsladingen die in werking zijn getreden (wordt niet op afgebakend)	--
10-14 mei 1940	Zo verliep deze 10e mei 1940, waarop de Duitsers van de oevers van de Maas naar de oevers van de kanalen konden oprukken. De dagen erna zou de Duitse aanval worden voortgezet om tenslotte op 14 mei te eindigen met de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten. De gevechten op de 10 mei langs de Maas tussen Panheel en Baarlo hadden aan Nederlandse zijde tientallen militairen het leven gekost, maar aan Duitse zijde waren de verliezen vele malen hoger.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17.	Ja, hoewel globaal, schetst deze omschrijving de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied.	---
					B1

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
26 februari 1943	Een Engels vliegtuig stortte neer in de Maas tussen Wessem en de Kanaalmond van het kanaal Wessem-Nederweert. Hetgeen met een lichte ontploffing gepaard ging.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 643	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	6 indicatief --
2 oktober (geen jaarvermelding)	In de gemeente Wessem is aan de Kloosterlaan een brandbom gevonden, Novobax 1938, die spoedig onschadelijk is gemaakt.	2.11	Nationaal Archief, Inventarisnr. 79	Nee, de beschrijving is te globaal (er wordt alleen een straatnaam genoemd) om tot afbakening van een CE verdacht gebied over te gaan.	2 --
8 mei 1944	Bombardement op Heel.	2.2	T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	7 indicatief --
9 mei 1944	Bomkrater waargenomen	2.4	Historische luchtfoto	Ja, de bomkrater wordt als pin point target afgebakend.	L1 B2
September 1944/januari 1945	Tussen september 1944 en januari 1945 werd de R.K. Bijz. Lag. Jongensschool aan de Kerkstraat 81 te Heel door verschillende granaten getroffen, waardoor vooral het dak, ramen en deuren zwaar beschadigd werden.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 902	Ja, de Kerkstraat 81 te Heel ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	8 B3
23 september 1944	Britse troepen bereiken het Kanaal Wessem-Nederweert. De eerste granaten spatten uiteen rond de kerk van Heel.	2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 12	Ja, de kerk van Heel ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	8 B3
25 september 1944	In de Steegputstraat zijn twee personen omgekomen door een granaat.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Steegputstraat te Thorn ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	9 B4
25 september 1944-februari 1945	Een school met woning aan de Hofstraat 7 en 8 raakte beschadigd door een granaatinslag.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 875	Ja, de Hofstraat te Thorn valt binnen het analysegebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	10 B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
25 september 1944- maart 1945	Populieren in de Meers, Panheeldersteeg en Vijverbroek beschadigd door het inslaan van granaten en de rondvliegende scherven.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 869	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	11 indicatief --
2 oktober 1944	In de Hagebroek zijn twee personen gewond geraakt door een granaat.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Hagebroek (Haegenbroek) ligt in het analysegebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	12 B1
4 oktober 1944	Het een na het andere huis wordt getroffen door granaten. Het Antonius-kapelletje krijgt ook een voltreffer.	2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 144	Ja, het Antonius-kapelletje in Panheel ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	149 B5
6 oktober 1944	Twee personen gewond geraakt door een handgranaat. Een in de Akkerwal 167 en een in de Wilhelminastraat.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Akkerwal en Wilhelminalaan liggen binnen het analysegebied.	13 B4
7 oktober 1944	Een persoon in de Beekstraat en een persoon in de Hunsel zijn beide gewond geraakt door een landmijn.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Beekstraat ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend (de Hunsel ligt buiten het analysegebied).	14 B4
November/december 1944	Door granaatvuur raakte de school aan de Dorpsstraat 63 beschadigd.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 902	Ja, de Dorpsstraat 63 ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	15 B6
November 1944	Brug over de IJterbeek aan de Kloosterberg te Thorn werd in november 1944 vernield.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 870 en 1580	Ja, de brug over de IJterbeek ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situatoneel afgebakend.	16 B7
1/2 november 1944	T4608 T4608 Lancaster X te Linne aan de oostoever van de Maas gecrasht.	2.2	SGLO Crashregister	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	17 indicatief --

15 november 1944	De sluizen van Panheel bleken na verkenningen nog steeds intact te zijn. Aangezien ze van belang waren voor de waterstand in de rest van het kanaal Wessem-Nederweert, en dus belangrijk voor de aanval van de 160e Brigade, werd besloten om de sluizen te bezetten. Rond de sluizen hadden Duitse Fallschirmjäger echter al sinds eind september een bruggehoofd uitgebouwd. Aangezien er maar plaats was voor één compagnie om de aanval in te zetten in het open terrein, werd alleen de D-comp. Van het 117e Queens bataljon aangewezen om deze klus te klaren. Op de 14e november om 16.15 uur begon de aanval met een inleidende artilleriebeschieting in de druilrige regen. Het linkerpeloton (17e) kon na de beschieting zonder problemen hun doel, een Duitse bunker, bezetten en enkele krijgsgevangenen maken. Het rechterpeloton (18e) kwam in grote moeilijkheden, toen door Duits vuur diverse gewonden vielen. Het 18e peloton lag in het open veld en kon geen kant meer op. Het reservepeloton onder luitenant Wilkinson-Cox besloot op eigen initiatief om de aanval in de richting van de sluis in te zetten. Het lukte hen zonder grote problemen de sluis, die onbeschadigd was, te bezetten. Het rechterpeloton echter lag nog steeds in het open veld. Men	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 17.	Ja, de omgeving van de sluis te Panheel ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Deze vermelding schetst de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied	1 indicatief	B1
------------------	--	-----	--	---	-----------------	----

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
16 november 1944	besloot een peloton soldaten van de A-compagnie de opdracht te geven om via een omtrekkende beweging de Duitsers in de rug aan te vallen. Maar ook zij kwamen onder hevig vuur te liggen; 3 officieren en 10 soldaten raakten gewond. (p. 149) Vanuit de huizen in Grathem was goed te zien dat er in de richting Panheel en langs de kanaaloever nog steeds Duitse Fallschirmjäger aanwezig waren. De A-compagnie die Grathem ingenomen had, vertrok rond het middaguur samen met een groep tanks vanuit Grathem in de richting van Panheel. De Duitse soldaten van het bataljon Graefing die nog in Panheel aanwezig waren, kozen bij het zien van deze overmacht eieren voor hun geld en trokken zich snel terug over de Maas. Voorzichtig liepen de soldaten van luitenant-kolonel Exham (de commandant van het bataljon) in lange rijen in de richting van Panheel. Een van de soldaten verklaarde na de oorlog dat het onwettelijk stil was toen ze Panheel binnenliepen. Het viel hem op dat het dorpje erg geleiden had onder de beschietingen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 160	Ja, de kern van Panheel ligt binnen de begrenzing van het analysegebied Heel. Deze vermelding schetst de situatie/context van deze omgeving en draagt derhalve bij aan de beoordeling van het verdachte gebied.	147 149 B5

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
27 november 1944	In de Steegstraat is een persoon door een granaat gedood en een persoon door een granaat zwaar gewond geraakt. In de Steegputstraat is een persoon gewond geraakt door een granaat. (inventarisnr. 1759) De kerk in Heel werd in verhouding veel minder zwaar getroffen. De geallieerde granaten richtten aan de kerk, in de maanden oktober/november toen het front dichtbij lag, relatief weinig schade aan. Op Sinterklaasdag 1944 echter, Heel was toen reeds bevrijd, schoten de Duitsers met zwaar geschut op de kerktoren. Drie granaten vernielden een gedeelte van de kerk maar op Witte Donderdag 1945 kon ze weer gebruikt worden.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1759	Ja, de Steegstraat is niet te herleiden. Vermoedelijk de Steeg. De Steeg en de Steegputstraat liggen in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	9 & 18 B4
5 december 1944	De aanval op de sluizen [van Beegden en Heel] werd vastgesteld op 6 december om 07.30 uur. Ter voorbereiding werd er op 5 december rond het middaguur een aanval door geallieerde jachtvliegtuigen (Typhoons) uitgevoerd. De vliegtuigen schoten diverse raketten af op de huizen en de stellingen van de Duitsers op het eiland Osen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 159	Ja, de kerk van Heel ligt in het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	8 B3
6 december 1944	De aanval op de sluizen [van Beegden en Heel] werd vastgesteld op 6 december om 07.30 uur. Ter voorbereiding werd er op 5 december rond het middaguur een aanval door geallieerde jachtvliegtuigen (Typhoons) uitgevoerd. De vliegtuigen schoten diverse raketten af op de huizen en de stellingen van de Duitsers op het eiland Osen.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 214	Ja, de sluis van Heel en Beegden ligt deels binnen het analysegebied. Het eiland Osen ligt buiten het analysegebied.	29 indicatief B8

1940-1945, naoorlogse ruïmingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
6 december 1944	Toch zouden de Fallschirmjäger van het bataljon Zander zich nog niet gewonnen geven. Overdag gebeurde er verder nog maar weinig rond de sluis. Duitse artillerie beschoot de huizen zeer gericht. De Britten moesten de gehele dag in de kelders blijven. De nauwkeurigheid van de Duitse artillerie was goed te verklaren. De Fallschirmjäger hadden zich aan de overkant van de sluis in het wegtalud ingegraven en lagen slechts 50 meter van de sluiswoningen verwijderd. De kerk van Heel krijgt zware schade door inslag van Duitse granaten.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever' '45, p. 215	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
6 december 1944		2.2	C. Clout e.a., Het kerkdorp Heel in oorlogstijd 1940-1945, p. 12	Ja, de kerk van Heel ligt in het onderzoeksgebied.	8 B3

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
9 januari 1945	In de gemeente Thorn bevinden zich landmijnen op de volgende plaatsen: - Vanaf Santfoort langs het kanaal tot aan de sluis. (bouwland) - Vanaf de sluis van Hagenbroek en Zegershof. (bouw en weideland) - Ten noorden van Hagenbroek en Zegershof - Ten oosten van Zegershof en Ringoven - In rechte lijn van de Ringoven, Grote Heg, Kleine Heg naar de Maas. Tot aan de Maasdijken is er bouwland, geheten de Oijen. Tussen de dijken en de Maas is er weideland.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	- Nee, vanaf Santfoort langs het kanaal tot aan de sluis ligt deels binnen het analysegebied, maar de beschrijving is te globaal - Nee, vanaf de sluis van Hagenbroek en Zegershof ligt deels binnen het analysegebied, maar is te globaal. - Ten noorden van Hagenbroek en Zegershof - Nee, ten oosten van Zegershof ligt binnen het analysegebied, maar is te globaal. Ringoven is niet te herleiden (vermoedelijk de steenfabriek). - Nee, in rechte lijn van de Ringoven, Grote Heg, Kleine Heg naar de Maas ligt binnen het analysegebied, maar is te globaal.	19 indicatief 20 indicatief 20 indicatief 21 indicatief 22 indicatief --
Februari 1945	In de maand februari veranderde er aanvankelijk niet veel langs de frontlijn aan de Maas [ter hoogte van Heel], de dagelijkse beschietingen gingen gewoon door. In Heel arriveerden op 3 februari commandotroepen die de soldaten van het Hereford bataljon kwamen affossen. Aan de Duitse zijde waren nog steeds Fallschirmjäger langs de oostoever gelegd.	2.2	F. van Horne, '40 van oever naar oever '45, p. 221	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
22 februari 1945	Er bevinden zich mogelijk mijnen op de volgende percelen: Sectie D 1122, Schutteheide	2.12	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	23 indicatief ---



1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
16 april 1945	Mijnenvelden te Thorn, kadastrale sectie C: ■ No. 560, gelegen in de Battestraat, 2^e perceel links van de weg in weiland ■ No. 620, terrein N.V. Steenfabriek "Thorn" en het terrein gelegen achter de Steenfabriek direct over de beek gelegen in de Meers weiland aan de ■ Wilhelminastraat 241, alhier gelegen rechts langs de afgebrande schuur van Van de Boel, direct over de beek rechts in de Meers	2.12	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	24 indicatief ---
16 april 1945	Mijnenvelden te Thorn, kadastrale sectie B: ■ No. 928, gelegen in de Meers aan de handwijzer Thorn-Wessem, links van de weg ■ No. 1664, vlak voor de Steenfabriek aan beek in de Meers ■ No. 1714, gelegen aan Hagenbroek langs weg Segershof naar het kasteel Hagenbroek	2.7	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	25 indicatief ---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
16 april 1945	Mijnenvelden te Thorn, kadastrale sectie B: - No. 1714, in kersenboomgaard aan Hagenbroek - No. 1425, weiland naast steenfabriek richting Wessem in de Meers - No. 1227 en 1228, weiland aan de Steenfabriek richting Wessem in de Meers	2.7	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	25, 26 indicatief ---
30 april 1945	Naar aanleiding van een schrijven zijn de volgende mijnenvelden bekend: - Terrein van de steenfabriek "Thorn" en het terrein gelegen achter de steenfabriek direct over de beek in de Meers. - Vlak voor de steenfabriek aan de beek in de Meers. - Aan de Hagenbroek langs de weg Segershof naar het kasteel Hagenbroek. - In een weiland naast de steenfabriek richting Wessem in de Meers. - Links van de Rijksweg Maaseik-Venlo vlak aan de oprit van de brug over het kanaal Wessem-Nederweert.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	22, 24, 25, 26, 27 indicatief ---
13 augustus 1945	In de oorlog is door granaten schade aan het gemeentehuis aangericht.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 868	Ja, het voormalige gemeentehuis van Thorn ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	28 B4

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
24 oktober 1945	Lijst van de in de gemeente Linne nog aanwezige projectielen, waaronder mijnenvelden: ■ Landgoed "Osen"	2.7	SSA-MMOD	Nee, landgoed Osen ligt buiten het analysegebied.	29 --
8 januari 1946	In deze gemeente is de brug over de Thornerbeek, plaatselijk gemerkt in de Ohé, geheel vernield.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 870	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- --
27 maart 1946	Op deze bewuste dag was de benaming van de baggermolen van de firma Van Gassel in de grinderij bij Linne bezig een anker op de Maasoever te bevestigen. Zij waren nauwelijks drie meter op de wal toen een zware landmijn tot ontplofing kwam. (...) Het terrein was schijnbaar al door Duitse krijgsgevangenen afgezocht, doch bij nader onderzoek werden er ter plaatse nog 28 landmijnen gevonden.	2.2	A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mines, p. 149	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	--- ---
28 maart 1946	Berichtgeving over de aanwezigheid van mijnen op het landgoed "Osen", gelegen tussen twee rivierarmen van de Maas.	2.7	SSA-MMOD	Nee, landgoed Osen ligt buiten het analysegebied.	29 ---
12 april 1946	Mogelijk mijnen aanwezig in een weiland achter het St.-Josephklooster en aan de Snelle Sprong.	2.7	SSA-MMOD	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	30 indicatief ---

1940-1945, naoorlogse ruimingen					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
Onbekend	1000 Canadabomen. gelegen aan de oevers van de Maas gekapt wegens zware beschadigingen door granaattreffers. 50 Eikenbomen langs de rijksweg Maastricht-Nijmegen vernield door explosies en 100 onherstelbaar beschadigd door granaatscherven. Oud kapelletje met O.L. beeld opgeblazen. Van de windmolen werd de toren zwaar beschadigd door granaatscherven.	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 75	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan.	---
21 oktober 1947	Melding van gevonden projectielen (granaten) in een beekje nabij de Beekstraat 312. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Beekstraat ligt binnen het onderzoeksgebied. Het CE verdachte gebied is situationeel afgebakend.	31 B4
28 oktober 1948	Melding van een gevonden niet ontplofte granaat in de buurt van de steenfabriek Thom. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de steenfabriek ligt binnen het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	32 indicatief B9
29 november 1948	Melding van een gevonden niet ontplofte projectiel in de buurt van de steenfabriek Thom. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de steenfabriek ligt binnen het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	32 indicatief B9
19 april 1949	Vier niet ontplofte granaten gevonden nabij de Napoleonsbrug. Bij de ruiming zijn in een weide, in de buurt van de St. Pieterskapelletje nog drie mortiergranaten achtergebleven. Deze zijn begraven op ongeveer een halve meter diepte. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Nee, de beschrijving is te globaal om tot afbakening van CE verdacht gebied over te gaan. De vermelding is indicatief op de feitenkaart weergegeven.	33 indicatief --
28 mei 1949	Granaat aangetroffen in de Oude Trambaan. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Oude Trambaan ligt binnen het analysegebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	34 indicatief B4

1940-1945, naoorlogse ruiming					
Datum	Gebeurtenis	Hoofdstuk	Bron	Bruikbaar t.b.v. afbakening	Nr . FK ²³ Nr . BBK ²⁴
30 juni 1949	In de tuin van de Steeg 66 werd bij werkzaamheden een niet ontplofte mortiergranaat gevonden. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, Steeg 66 ligt in het analysegebied	35 B4
25 november 1949	Melding van een niet ontplofte granaat die gevonden is aan de Meers 350. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, Meers 350 ligt in het onderzoeksgebied	36 B4/B9
24 februari 1951	Aangifte gedaan van een vondst van een granaat nabij de Beekstraat. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Beekstraat ligt binnen het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	31 indicatief B4
13 juni 1953	Aangifte gedaan van het vinden van een aantal gevonden granaten in de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek en een granaat aan de Trippaardstraat 19, gelegen in de Meers. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	- Ja, de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek ligt deels in het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven. - Ja, de Trippaardstraat 19 ligt binnen het analysegebied	37 indicatief 38 B9
3 september 1951	Aangifte van het vinden van enkele granaten in de leemkuil van de steenfabriek Thorn, gelegen in de Meers te Thorn. (inventarisnr. 1088)	2.5	Gemeentearchief Maasgouw, inventarisnr. 1088	Ja, de Leemkuil achter de Grootheg van de dakpannenfabriek ligt deels in het onderzoeksgebied. De locatie is echter wel globaal aangegeven.	37 indicatief B9
1972-2016	De inzet van de EODD is beoordeeld en opgenomen in een aparte bijlage	2.7	EODD archief	Ja, de veiliggestelde CE zijn beoordeeld en zijn medebepalend geweest bij het vaststellen van de verdachte gebieden	UO nr's B1
Diverse data	Mijnenleg- en ruimrapporten	2.7	EODD archief	Ja, alle rapportages betreffende mijnenvelden zijn beoordeeld volgens de indicatietabel van de WSCS-OCE. Bij deze beoordeling zijn op landmijnen verdachte gebieden naar voren gekomen	-- B10
2017	Kazematten	2	AVG bedrijfsarchief kazemattenkaart	Ja, de locaties van de kazematten zijn afgebakend	Kazematnr. B11

4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL

4.1 Indicatie van explosieven in het analysegebied

Gebeurtenis	Dijkringen waar deze gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden / CE locaties
Grondgevechten meidagen 1940	DR 65, 68, 69
Grondgevechten / artilleriebeschietingen 1944 en / of 1945	DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79
Militaire objecten aanwezig	DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 78, 79
3 inch raketten neergekomen	DR 60, 65, 68
Afwerpmunitie neergekomen	DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78
CE aangetroffen tijdens ruimingen	DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79
Landmijnen aanwezig / op mijnen verdachte gebieden aanwezig	DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 79

Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het analysegebied (contra-indicaties). Het betreft met name grintwinningswerkzaamheden, waardoor er waterpartijen zijn ontstaan.

Op basis van de beschikbare feiten zijn er indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE in het analysegebied aanwezig zijn.

4.2 Leemten in kennis bronnenmateriaal

- Bij een historisch onderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen worden verkregen. Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een bronnenselectie. Getuigen die meer kunnen vertellen over munitiedumping, vliegtuigcrashes en bombardementen kunnen ondertussen zijn overleden
- Luchtfoto's van de Royal Air Force geven doorgaans een betrouwbare indicatie voor wat betreft de vraag of er mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Luchtfoto's geven altijd een momentopname weer. Er kunnen vòòr, na en tussen verschillende opnamedata in CE in het onderzoeksgebied terecht zijn gekomen. Het is, vanwege getroffen camouflagemaatregelen, maar zeer de vraag of alle geschutsofstellingen etc. op luchtfoto's kunnen worden teruggevonden.
- De ruimrapporten van de EOD kennen hun beperkingen, voor wat betreft de nauwkeurigheid van de vindplaatsbeschrijvingen. Het is niet altijd mogelijk om exact aan te geven waar de CE werden aangetroffen. Deze munitie is bovendien geruimd. Dergelijke beperkingen zijn er ook bij andere geraadpleegde bronnen, zoals bijvoorbeeld documenten uit de gemeentearchieven. Er kan alleen een CE verdacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen
De opdrachtgever heeft aangegeven dat er grond is toegepast bij de dijken in 1995. AVG beschikt niet over nadere achtergrondinformatie betreffende deze contra-indicatie
- Er zijn teveel onzekere factoren om een afbakening op afwerpmunitie ter plaatse van Heukelom 22 toe te passen (in de meidagen van 1940 neergekomen Duitse bommen). Niet bekend is of de bommen ten noorden, zuiden, oosten of westen van dit adres zijn gevallen. Onbekend is welke afwerpmunitie het betrof en er is bovendien geen tweede bron beschikbaar waarmee deze gebeurtenis kan worden bevestigd

4.3 Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied

4.4 Soort en verschijningsvorm van explosieven

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) worden de volgende gevechtshandelingen genoemd:

- Defensie (geschuts- en wapenopstellingen, loopgraven, mijnenvelden, tankgracht)
- Grondgevechten en beschietingen met geschutgranaten / raketten
- Tactische luchtaanvallen (aanvallen met 3 inch raketten en afwerpmunitie)

Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handeling – CE in het onderzoeksgebied aangetroffen kunnen worden. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit de WSCS-OCE, versie 1, in de bodem aanwezig kunnen zijn.

4.4.1 Locaties militaire defensieve maatregelen

De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige luchtafweer-) stellingen in het onderzoeksgebied aanwezig:

Soort explosief	Nationaliteit	Subsoort	Verschijningsvorm
Hand- en geweergrenaten	Duits, geallieerd	O.a. Steelhandgranaten, Gewehrgranaten No. 30, eihandgranaten, Mills 36	Gedumpte / achtergelaten
Klein kaliber munitie (KKM)	Duits, geallieerd,	O.a. 9 mm, 7, 92 mm, .303 inch	Gedumpte / achtergelaten
Geschutgranaten	Duits, geallieerd	2 cm t/m 15 cm	Gedumpte / achtergelaten

De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige) wapenopstellingen en loopgraven in het onderzoeksgebied aanwezig:

Soort explosief	Nationaliteit	Subsoort	Verschijningsvorm
Hand- en geweergrenaten	Duits, geallieerd	Steelhandgranaten, Gewehrgranaten No. 30, eihandgranaten, Mills 36	Gedumpte / achtergelaten
Klein kaliber munitie (KKM)	Duits, geallieerd	9 mm, 7, 92 mm, .303 inch	Gedumpte / achtergelaten

De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige) mijnenvelden/op landmijnen verdachte gebieden in het onderzoeksgebied aanwezig:

Soort explosief	Nationaliteit	Subsoort	Verschijningsvorm
Landmijnen	Duits	Rieglmijnen, Tellermijnen, Schümmijnen, VB-mijnen, S-mijnen	Gedumpte / achtergelaten
Landmijnen	Brits	MK II	Gedumpte, achtergelaten
Boobytraps	Onbekend	Geboobytrapte granaten, boobytraps	Gedumpte, achtergelaten



De volgende hoofdsorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige) tankgracht in het onderzoeksgebied aanwezig:

Soort explosief	Nationaliteit	Subsoort	Verschijningsvorm
Geschutgranaten	Geallieerd	2 inch t/m 8 inch (in DR 69 zijn geschutgranaten van het 3 rd Super Heavy Regiment neergekomen)	Verschoten

Deze tankgracht, een defensief object, heeft in frontgebied gelegen dat met geschutgranaten onder vuur is genomen.

4.4.2 Grondgevechten en beschietingen met geschutgranaten / raketten

In de geraadpleegde bronnen wordt gesproken over grondgevechten (en artilleriebeschietingen in de meidagen van 1940 en in 1944-1945. De volgende hoofdsorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de locaties waar strijd werd geleverd aanwezig:

Soort explosief	Nationaliteit	Subsoort	Verschijningsvorm
Hand- en geweergrenaten	Oud-Hollands, Duits, geallieerd	O.a. Steelhandgranaten, Gewehrgranaten No. 30, eihandgranaten, Mills 36	Gedumpt / achtergelaten
Klein kaliber munitie (KKM)	Oud, Hollands, Duits, geallieerd	O.a. 9 mm, 7, 92 mm, .303 inch	Gedumpt / achtergelaten
Geschutgranaten	Oud-Hollands, Duits, geallieerd	2 cm t/m 8 inch (in DR69 zijn geschutgranaten van het 3 rd Super Heavy Regiment neergekomen)	Verschoten
Raketten	Duits	Nebelwerfer	Verschoten

4.4.3 Tactische luchtaanvallen

De geraadpleegde bronnen maken melding gemaakt van de volgende gevechtshandelingen:

- De afworp van geallieerde vliegtuigbommen met een gewicht van 250, 500 en 1000 lb. Er was sprake van tactische duikbombardementen
- Het afvuren van 3 inch raketten, vermoedelijk met 60 lb. SAP gevechtsslading

De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in de bodem aanwezig:

Soort explosief	Nationaliteit	Subsoort	Verschijningsvorm
Afwerpmunitie	Geallieerd	250 lb., 500 lb., 1000 lb.	Afgeworpen
Raketten	Geallieerd	3 inch (vermoedelijk met 60 lb. SAP gevechtsskop)	Verschoten



4.5 Aantal mogelijk aan te treffen explosieven

De volgende aantallen CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen. E.e.a. is gebaseerd op een inschatting van AVG omdat er in de (historische) bronnen geen exacte aantallen worden genoemd:

Soort explosief	Aantal mogelijk aan te treffen explosieven
Afwerpmunitie	Enkele-tientallen
Geschutgranaten	Tientallen-honderden
Klein kaliber munitie	Tientallen-honderden
Raketten (3 inch)	Enkele-tientallen
Raketten (Nebelwerfer)	Eén-enkele
Hand- en geweergrenaten	Enkele-tientallen

4.6 Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE bodembelastingskaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied besproken en gemotiveerd.

4.6.1 Verdachte locaties gedumpte munitie en mijnevelden

Er is sprake de volgende verdachte deelgebieden:

- Stellingen
- Loopgraven
- Luchtafweerstellingen / Fliegerabwehrkanone
- Mijnevelden
- Wapenopstellingen
- Tankgracht

CE kunnen in en in de omgeving van stellingen en luchtafweerstellingen zijn achtergelaten of gedumpt. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor stellingen gehanteerd:

- Geschutopstelling: een gebied van 25 meter rondom het hart van de geschutopstelling is verdacht op de mogelijke aanwezigheid van CE

CE kunnen in of nabij mijnevelden zijn achtergebleven. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor mijnevelden gehanteerd:

- Mijneveld: geregistreerd mijneveld waarvan het mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle volgens het mijnenlegrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend waarom er landmijnen worden vermist. De grenzen zoals aangegeven in het mijnenlegrapport en/of ruimrapport zijn verdacht op CE

CE kunnen in wapenopstellingen zijn achtergelaten/gedumpt. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor wapenopstellingen gehanteerd:

- Wapenopstelling: Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer of andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk. De locatie van de wapenopstelling is verdacht op CE



CE kunnen in loopgraven zijn achtergelaten. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor loopgraven gehanteerd:

- Militaire loopgraven: Het gebied binnen de contouren van de loopgraven is verdacht op CE, bij voorkeur bepaald aan de hand van georeferendeerde luchtfoto's.

Verschoten CE kunnen in een tankgracht zijn neergekomen (of CE kunnen hierin zijn gedumpt):

- Tankgracht- of geul. Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile wanden, aangebracht om pantservoertuigen tegen te houden. Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk munitie in gedumpt is (in dit geval zijn er aanwijzingen)

De tankgracht is verdacht op CE gezien de militaire activiteiten die hier in de omgeving werden ontplooid. De exacte diepte van de tankgracht in het analysegebied is op dit moment niet bekend. Het maaiveld is de bovengrens van het CE verdachte gebied ter plaatse van de voormalige tankgracht.

De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van de militaire objecten in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aangetroffen is naar onze inschatting 2 meter minus het maaiveld (uit de Tweede Wereldoorlog). Deze afbakening geldt alleen voor de stellingen, wapenopstellingen en loopgraven, dus niet de tankgracht.

De op gedumpte munitie verdachte gebieden zijn primair afgebakend op basis van waargenomen sporen op luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog. Landmijnen kunnen op maximaal 0.5 meter minus het maaiveld (uit de Tweede Wereldoorlog) worden aangetroffen.

4.6.2 Verdachte locaties tactische luchtaanvallen

Dit betreft de locaties die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit zijn geweest van tactische luchtaanvallen. Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

- Tactische luchtaanvallen op een pin point target
- Tactische luchtaanvallen op een line target

De WSCS-OCE maakt, voor wat betreft de afbakening van op afwerpmunitie verdachte gebieden, het volgende onderscheid tussen 'pin point targets' en 'line targets':

- Duikbombardement op zgn. 'pin point target', inslagenpatroon onbekend. Gebied dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald specifiek object te treffen (bijvoorbeeld een brug of militair hoofdkwartier). Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 181 meter, gemeten vanuit het hart van het doel als zijnde CE verdacht aan te merken (ingeval raketbeschieting 108 meter)
- Duikbombardement op zgn. 'line target', inslagenpatroon onbekend. Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om de spoorlijn te treffen (bijvoorbeeld omdat zich hier een trein bevond). Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 91 meter gemeten vanuit het hart van de spoorlijn als zijnde CE verdacht aan te merken

De WSCS-OCE kent enkele hiaten, voor wat betreft de afbakening van CE verdachte gebieden. AVG motiveert de afbakening van op afwerpmunitie verdachte gebieden in dergelijke gevallen als volgt:

- Is er geen duidelijk aanwijsbaar pin point target (181 meter, gemeten vanuit het hart van het doelwit), maar zijn er op de luchtfoto's wel één of meerdere kraters zichtbaar, dan wordt rondom het hart van deze krater(s) een straal van 181 meter getrokken



- Er kan bij op luchtfoto's waargenomen bomkraters lang niet altijd worden bepaald of er sprake is geweest van een bombardement of een noodafworp. De WSCS-OCE schrijft geen afbakening voor ingeval noodafworpen. Indien niet zeker is of er sprake was van een bombardement of een noodafworp, dan wordt er van een worst case scenario uitgegaan, in dit geval het pin point target (181 meter, gemeten vanuit het hart van het doelwit).

Afwerpmunitie van 250, 500 en 1000 lb. kan in de vastgestelde verdachte gebieden worden aangetroffen tot een maximale conusweerstand van 10 MPa met een minimale laagdikte van 1 meter. De bovengrens is het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De exacte indringingsdiepte kan voortgaand aan de uitvoeringsfase van een project met behulp van sondeergegevens worden bepaald. De 3 inch raketten kunnen tot maximaal 3,5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen.

4.6.3 Verdachte locaties grondgevechten en artilleriebeschietingen / raketbeschietingen

Dit betreft de locaties die in de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen door (geallieerde) geschutmunitie, alsmede Nebelwerfer en/of waar grondgevechten hebben plaatsgevonden.

CE kunnen in de vastgestelde verdachte gebieden worden aangetroffen tot op een diepte van maximaal vier meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog (grootste kaliber: 8 inch granaten, afkomstig van Super Heavy geschut). Dit is de ondergrens van het CE verdachte gebied. De bovengrens is het maaiveld. Er zijn geen specifieke documenten voorhanden aan de hand waarvan de maximale indringingsdiepte van 8 inch granaten kan worden bepaald. Derhalve is er hier sprake van een inschatting van AVG.



5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusie

AVG heeft in opdracht van ARCADIS Nederland BV een vooronderzoek CE uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Maasvallei.

Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er indicaties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE. De CE categorieën zijn per dijkkring in het hierop volgende overzicht samengevat

CE categorie	Dijkringen
CE afkomstig van grondgevechten / geschutgranaten (al dan niet in combinatie met Nebelwerfer raketten)	57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79
Gedumpte munitie (stellingen) en/of aanwezige kazematten	57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73 (72, 75, 78, 79: kazematten aanwezig)
Gedumpte munitie (loopgraven)	57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73
Gedumpte munitie (wapenopstellingen)	57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73
Gedumpte munitie (tankgracht)	68, 69, 73
3 inch raketten	60, 65, 68
Afwerpmunitie	57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78
Landmijnen	57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 79

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op CE. Het CE verdachte gebied is horizontaal afgebakend op de CE-bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5).

De horizontale en verticale afbakening van de CE verdachte gebieden wordt besproken in hoofdstuk 4.5.

5.2 Advies vervolgetraject

De door AVG voor Arcadis Nederland BV geadviseerde vervolgstappen worden in de hierop volgende paragrafen besproken.

5.2.1 Verkleinen CE verdachte gebieden

Voor de CE verdachte gebieden wordt geadviseerd om een nadere verdiepingsslag te maken (bijvoorbeeld in de vorm van een projectgebonden Risicoanalyse) en te kijken of deze met behulp van informatie over naoorlogse werkzaamheden kunnen worden verkleind. Denk hierbij aan:

- Kaartmateriaal/bestekstekeningen waarmee feitelijk kan worden aangetoond dat (delen van) CE verdachte gebieden naoorlogs zijn geroerd. Op basis van deze gegevens kan mogelijk de horizontale en/of de verticale afbakening van het CE verdachte gebied worden gereduceerd
- Gegevens betreffende naoorlogse ophogingen in de CE verdachte gebieden

Het is zinvol om een nadere verdiepingsslag uit te voeren ter plaatse van locaties waar na de Tweede Wereldoorlog ingrijpende bodemingrepen hebben plaatsgevonden, omdat de kans hier het grootst is dat CE verdachte gebieden kunnen worden verkleind.



5.2.2 Opsporing CE

ARCADIS Nederland BV kan ook direct tot opsporing van CE overgaan, wanneer het voorkeusalternatief voor de dijkringen bekend is. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase die in paragraaf 6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering, achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.

Het advies per dijkkring wordt als volgt samengevat:

Dijkkring	Advies
DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79	(Oppervlakte-)detectie onderzoek (bij DR 57, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78 moet rekening worden gehouden met eventuele dieptedetectie, omdat deze dijkringen verdacht zijn op afwerpmunitie).

Om een gedegen detectieonderzoek te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden geroid/gesnoeid. Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige CE in kaart te worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.

De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. De uit de detectie aangemerkte verdachte objecten worden uitgezet in het opsporingsgebied met behulp van GPS. Deze punten worden vervolgens handmatig en indien nodig machinaal benaderd. Aangetroffen objecten worden vervolgens geïdentificeerd en indien nodig veiliggesteld.



6 BIJLAGEN

6.1 Bronnenlijst

6.1.1 Archieven

- Archief Explosieven Opruimings Dienst Defensie Soesterberg / Semi Statische Archief Diensten Rijswijk
- Bedrijfsarchief AVG
- Gemeentearchieven Bergen, Venray, Maasgouw, Leudal, Roermond, Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo
- Kadaster Zwolle
- Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage
- Luftbilddatenbank Estenfeld
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam
- Nederlands Instituut voor Militaire Historie 's-Gravenhage
- Provinciaal Archief / Historisch Centrum Overijssel Zwolle
- Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties
- The National Archives Londen

6.1.2 Literatuur

- H. Amersfoort / P. Kamphuis (red.), *Mei 1940. De strijd op Nederlands Grondgebied* ('s-Gravenhage 2005)
- M. van Avesaath-van den Broek et al., *Swalmen '40-'45* (Swalmen 1985)
- P.J.H. Baghus, *De slag om de Roerdriehoek: het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer, september 1944-januari 1945* (Baarn 1984)
- M. Blondel, *Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950: een herinnering in foto's* (Venlo 1975)
- E.H. Brongers, *De gebroken vleugel van de Duitse adelaar: inventarisatie van de Duitse verliezen in de luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland* (Soesterberg 2010)
- C. Clout et al., *Het kerkdorp Heel in oorlogstijd, 1940-1945: met persoonlijke oorlogsbelevissen van inwoners van Heel, De Hei, Osen, Panheel, De Peel en Pol* (Heel 2003)
- P.J.C. van der Coelen, *Baarlo, bezet bevrijd 1940-1945: herinneringen in woord en beeld* (Baarlo 1994)
- J.J. Daemen, *De gemeente Bergen door oorlogsgeweld geteisterd (1944/1945)* (Bergen 1995)
- J. Derix, *Vliegveld Venlo: met een kroniek van de luchtoorlog in Zuid-Nederland (1941-1944)* (Horst 1990)
- G. L.W. Gommans, *Leven in oorlog Blerick '40-'45* (Venlo-Blerick 1984)
- H. Gootzen / K. Connor, *Battle for the Roer Triangle: Operation Blackcock, January 1945* (z.p. 2006)
- J. Haumann, *Well in de Tweede Wereldoorlog. Het lief en leed dat de Wellse mensen mee-maakten in de oorlogsperiode* (Venray 2008)
- J. Hendriks/ H. Koenen, *D-Day in Midden-Limburg Deel 1 en 2* (Maastricht 1984)
- F. van Horne, *'40 van oever naar oever 45': inval, verzet, luchtoorlog en bevrijding tussen Noordervaart en Maas* (Haelen 1994)
- J. Keltjens et al., *Arcen. 'n Dorp in oorlogstijd* (1986)
- C.Klep / B. Schoenmaker (red.), *De bevrijding van Nederland 1944 – 1945. Oorlog op de flank* (Den Haag 1995)

- B. Koning, 'De verovering van het bruggehoofd Blerick', in: *Militaire spectator* (1950)
- A. Korthals Altes / N.K.C.A. in 't Veld, *Slag in de Schaduw* (Amsterdam 1981)
- A. Meijers, *Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947* (Soesterberg 2013)
- F.J. Molenaar, *De luchtverdediging in de meidagen van 1940. Deel 1 en deel 2* ('s-Gravenhage 1970)
- E. Munnicks, *Van kazematten tot kelderleven, Roermond 1940-1945* (Roermond 2007)
- P. G.J.M. Mulders-Thijssen, L.C.A. Grubben, *Dat waren de oorlogsjaren. Het dorp Maasbree en ervaringen van Maasbreenaren in de jaren 1939-1945* (Maasbree 1994)
- V.E. Nierstrasz (red.), *De krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg, mei 1940* ('s Gravenhage 1952)
- V.E. Nierstrasz (red.), *De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant mei 1940*. ('s-Gravenhage 1953)
- B.C. de Pater/ B. Schoenmaker e.a., *Grote Atlas van Nederland 1930-1950* ('s Gravenhage, Utrecht, Zierikzee 2006)
- T. Poeth, *Zij kwamen en gingen. 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog* (Tegelen 1985)
- A. van Rijswijk, *De verwoeste kerken van Limburg* (Roermond 1947)
- F. J. Verstraelen, *Tegelen en Steyl '44/'45: oorlogsbeleving van Noordlimburgse mensen in het laatste oorlogsjaar* (Venlo 1985)
- S. Vincent, *"De laatste loodjes wogen zwaar.....": Reuver en Beesel, bezetting - verzet – bevrijding* (Beesel 1985)
- J. van Woensel, *Vrij van Explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers 1944-2004* (z.p. 2004)
- G.J. Zwanenburg, *En nooit was het stil....Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 1 & 2*.(Den Haag 1990/1992)

6.1.3 Websites

- <http://www.avg.eu>
- <http://www.explosievenopsporing.com>
- <http://www.explosievenopsporing.nl>

6.1.4 Overig

- T. Eversteijn, *Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945* (2003)
- J. de Haan, *Oorlogsherinneringen Joh. de Haan, Maasniel* (1995) (http://www.maasniel.nl/Geschiedenis/wo2/dagboeken/de%20Haan/Oorlogsherinneringen_Joh_de_Haan_Maasniel.htm)



6.2 Certificaat WSCS-OCE



AVG Explosieven Opsporing Nederland

te Waalwijk
KvK: 12029421

heeft aangetoond dat het managementsysteem en de verrichte werkzaamheden voldoen aan het:

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1

Het bedrijf voldoet daarmee aan de in de bovengenoemde werkveldspecifieke certificatieschema vastgelegde eisen ten aanzien van:

**Deelgebied A: Opsporing (inclusief vooronderzoek)
Deelgebied B: Civieltechnisch Opsporingsproces**

Evaluatie van het managementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TÜV Nederland.

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.

Registratienummer: 13380/11.1
Ingangsdatum: 15-12-2015
Certificaat geldig tot: 15-12-2018
Datum eerste certificaat: 15-12-2006

Managing Director
Dhr. E.W.A.C. Franken



TÜV Nederland
De Waal 21 C
5684 PH Best
T: +31 (0) 499 – 339 500
F: +31 (0) 499 – 339 509
E: info@tuv.nl
W: www.tuv.nl



6.3 Richtlijnen WSCS-OCE afbakening verdachte gebieden

Indicatie	Algemene omschrijving	Uitgangspunt conclusie		Uitgangspunten voor afbakening verdacht gebied
		Verdacht	Onverdacht	
Verdedigingswerk	Groepering van wapenopstellingen en/of geschutopstellingen, rondom afgezet met een versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of steunpunt).	x		Het grondgebied binnen de grenzen van het verdedigingswerk is verdacht. De grenzen worden bij voorkeur bepaald aan de hand van georefererde luchtfoto's.
Wapenopstelling	Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer of andere (semi-) automatisch wapen, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk.	x		Locatie van de wapenopstelling.
Geschutopstelling (statisch en mobiel)	Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk.	x		25 meter rondom het hart van de geschutopstelling, maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang.
Munitieopslag in open veld	Locatie van munitievoorraad in het open veld, niet zijnde binnen een verdedigingswerk.	x		Locatie van de veldopslaglocatie.
Loopgraaf	Militaire loopgraaf.	x		Het gebied binnen de contouren van de loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald aan de hand van georefererde luchtfoto's.
Tankgracht of -geul	Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile wanden, aangebracht om pantservoertuigen tegen te houden.		x	Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk munitie in gedumpt is.
Landmijnen verdacht gebied	Middels een aanwijzing, niet zijnde een mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door de MMOD géén landmijnen aangetroffen.		x	n.v.t.
Landmijnen verdacht gebied	Middels een aanwijzing, niet zijnde een mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door de MMOD, of bij naoorlogse activiteiten landmijnen aangetroffen.	x		De grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport.
Mijnenveld	Geregistreerd mijnenveld, waarvan mijnenlegrapport aanwezig is. Alle volgens het legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd.		x	n.v.t.
Mijnenveld	Geregistreerd mijnenveld waarvan mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle volgens het mijnenlegrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend waarom er landmijnen worden vermist.	x		De grenzen zoals aangegeven in het mijnenlegrapport en/of ruimrapport.
Mijnenveld	Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens het legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. Feitelijke onderbouwing bekend waarom er landmijnen worden vermist.		x	n.v.t.
Versperringen	Versperringen, zoals strandversperringen en Drakentanden.		x	Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel uitmaken van de versperring.
Infrastructuur zonder geschutopstelling of munitievoorraad	Militaire werken zoals woon- onderkomen of werken met een burgerdoel zoals schuilbunker.		x	Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de aanwezigheid van nabijverdediging in de vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen.
Schuilloopgraaf	Loopgraaf voor burgerbevolking om in te schuilen.		x	n.v.t.

Indicatie	Algemene omschrijving	Uitgangspunt conclusie		Uitgangspunten voor afbakening verdacht gebied
		Verdacht	Onverdacht	
Kampementen	Grondgebied met onderkomens zoals tenten.		x	Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de aanwezigheid van munitieopslag of nabijverdediging in de vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen.
Mangat	Gat in grond met schuif functie, niet in gebruik genomen als schuttersput.		x	n.v.t.
Vernielingslading	Locatie van aangebrachte vernielingslading.	x		Locatie van de vernielingslading.
Artillerie-, mortier- of raketbeschieting	Gebied dat is beschoten door mobiel of vast geschut, mortieren of grondgebonden (meervoudig) raketwerpersysteem.	x		Situationeel te bepalen.
Raketbeschieting inslagenpatroon bekend	Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met jachtbommenwerpers.	x		Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend door deze afstand te projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste blindganger binnen het inslagenpatroon.
Inslaggpunt blindganger, zijnde een vliegtuigbom	Vliegtuigbom die niet in werking is getreden.			Te bepalen volgens rekenmethode waarin ten minste rekening wordt gehouden met de volgende parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de diameter van de bom en de weerstand van de bodem. Op basis van in ieder geval deze vijf parameters wordt berekend tot welke diepte CE theoretisch kunnen indringen en hoe ver de maximale horizontale verplaatsing is.
Crashlocatie vliegtuig	Aanwezigheid van CE vanwege de crash.	x		Situationeel te bepalen.
Krater van gedetoneerde incidentele luchtafweergranaat	Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een incidentele luchtafweergranaat bevindt.		x	Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele luchtafweergranaat betreft.
Inslaggpunt van een V-1 wapen	Gebied dat is getroffen door de inslag van een V-1 wapen.	x		15 meter rondom een inslagpunt vanwege de mogelijke horizontale verplaatsing onder de grond.
Krater van een (gedeeltelijk) gedetoneerd V-1 wapen	Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een V-1 wapen bevindt.	x		50 meter rondom een inslagpunt vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosieve componenten.
Krater van een (gedeeltelijk) gedetoneerd V-2 wapen	Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een V-2 wapen bevindt.	x		Situationeel te bepalen.
Dumplocatie van munitie en/of toebehoren	Dumplocatie van CE en/of toebehoren in landbodem of op waterbodem.	x		Locatie van de dump en afbakening verder situationeel te bepalen, bijvoorbeeld dumping in stilstaand of stromend water.
Ongecontroleerde (massa)explosie	(Sympathische) detonatie van een explosieven voorraad zoals ontploffing munitieopslag of munitie trein.	x		Situationeel te bepalen.
Vernietigingslocatie voor CE	Eén of meerdere springputten.	x		De contour(en) van de springput(ten) en afbakening verder situationeel te bepalen, bijvoorbeeld gelet op de afstand van eventuele uitgeworpen CE buiten deze contour(en).

Indicatie	Algemene omschrijving	Uitgangspunt conclusie		Uitgangspunten voor afbakening verdacht gebied
		Verdacht	Onverdacht	
Vernielingslading (in werking gesteld)	Locatie van in werking gestelde vernielingslading, waarbij de mogelijkheid bestaat op het aantreffen van niet (geheel) gedetoneerde springlading(en).	x		Locatie waar de vernielingslading in werking is gesteld en afbakening verder situatie te bepalen.
Tapijtbombardement	Gebied dat is getroffen door een bombardement met middelzware en/of zware bommenwerpers, met als doel om schade aan te richten over een groot gebied.	x		Op basis van een analyse van het inslagenpatroon ⁽¹⁾ wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend door deze afstand te projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste blindganger binnen het inslagenpatroon.
Duikbombardement op zgn. 'Pin Point Target', inslagenpatroon onbekend	Gebied dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald specifiek object te treffen.	x		Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart van het doel. ^(2/3)
Duikbombardement op zgn. 'Line Target', inslagenpatroon onbekend	Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om de spoorlijn te treffen.	x		Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 91 meter gemeten vanuit het hart van de spoorlijn. ^(2/4)
Raketbeschieting op zgn. 'Pin Point Target', inslagenpatroon onbekend	Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald specifiek object te treffen.	x		Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 108 meter gemeten vanuit het hart van het doel. ^(2/5)
Raketbeschieting op zgn. 'Line Target', inslagenpatroon onbekend	Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door een raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met als doel om de spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te treffen.	x		Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 80 meter gemeten vanuit het hart van de spoorlijn. ^(2/6)

1. Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.

2. Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen.

3. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 meter neer is gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.

4. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 meter neer is gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.

5. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.


6. De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.




6.4 Ruimrapporten EODD




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19710535	Heukelom 41	1 handgranaat	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19710875	W. Smits. Rijksweg 29 Bergen	1 brisantgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19710988	G. Laemers. Siebengewaldseweg 157 Bergen	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19711370	Camping Langstraat	1 brisantgranaat 25 ponder. 1 mortiergranaat 2 inch	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19712696	Steenfabriek Heukelom	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19720588	Dhr. H. Riswick, Daem van Kekenstraat 10 Bergen	2 brisantgranaten	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19720681	Heukelom 3	Niet nader bekend	--	--
19721857	Rijksweg te Bergen bij KM-paal 103-300	1 pantsergranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19722086	Heuketom 8	1 rookgranaat 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19722518	Lanistraat 64	1x Brisangranaat 6 pdr compleet schot	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19731219	Langs weg Lindenlaan te Nieuw-Bergen	1 sb nr. 119	Ja	De schokbuis is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19741120	Spitsbrug 4	20 brisantgranaten 7,5 cm. Twee pantservuisten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19741180	Genin 35	1 brisantgranaat 57mm.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19750348	Lindelaan (zandpad) te Bergen	Lichtgranaat van 2 " mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19750603	Spitsbrug 3	1 mortiergranaat 8 cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19750893	Geniag 15	Niet meer aanwezig	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19762084	Gening 6	1x brisantgranaat 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19770237	Lier 3	2x restant 3.7 inch brisantgranaat	Ja	De restanten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19770644	Heukelom 8	1x Brisantgranaat 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19771779	Bos spitsbrug	1x brisantgranaat 17 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19780813	Maas	1x 25 ponder rookgranaat leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19791084	Gening 35	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19791522	Langstraat 54	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19792349	Langstraat 54	9x mortiergranaten 3 inch. 2x mortierrookgranaat 3 inch. 1x mortiergranaat 2 inch	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19800215	Heukelom 12A	1x brisantgranaat 9 veld oud Hollands	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19800695	Langstraat 55	Zoekactie	Nee	Er zijn geen CE aangetroffen
19800988	Spitsbrug 8	1x mortiergranaat 3 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19801211	Berkenkamp 9	1x brisantgranaat 5.5 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19801970	Niet nader bekend.	Ca. 50 kkm	--	--
19803680	Heukelom 30	1x brisantgranaat 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19810602	Gening 13	1x brisantgranaat 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19810815	Gening 13	1x mortiergranaat staat 2 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19812638	Niet nader bekend.	--	--	--
19813767	Berkenkamp 7	1x staafbrandbom 4lbs	Ja	De brandbom is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19820136	Berkenkamp 7	1x patroon 27mm	Ja	De patroon is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19820248	Spitsbrug 12	2x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19820407	Berdenstraat 14	2x brisantgranaat 2 cm	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19820665	Heukelom 9	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19820792	Spitsbrug 12	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19821206	Spitsbrug 2	1x mortiergranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19821826	Heukelom 15A	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19831220	Tankstation aan de Rijksweg. Gemeente Bergen	1 brisantgranaat van 7.5 cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19832833	Gening 1	1x mortiergranaat 3 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19834052	Siebgewaldseweg 59 Bergen	1 brisantgranaat van 3.7 inch m/tb verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19841144	Spitsburg 12	1x mortiergranaat staart 3 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19842085	Gening 33	1x brisantgranaat 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19843076	Heukeim 14	1x brisantgranaat 3 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19843608	Gening 6	1x mortiergranaat 3 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19850816	Langstraat 31	1x Panzerschreck	Ja	Het CE is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19851006	Berkenkamp	Niet nader bekend.	--	--
19852017	Heukelom 8	Schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19852223	Langstraat 11	1x handgranaat mills 36	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19853048	Heukelom 9	1x brisantgranaat punt 37mm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19860912	Spitsbrug 12	1x staart Mortiergranaat 3 inch	Ja	De staart is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19861711	Spitsbrug	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19863055	Bossen rienveld	1x brisantgranaat 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19881957	Spitsburg 12	1x handgranaat mills 36	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19890568	Heukelom 23	Schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19893611	Siebegewaldseweg 9. Gemeente Bergen.	20km, 1 BG 3.7" MTB verschoten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19910608	Dorpsstraat	1x 25 pponder rookgranaat leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19912636	Rijksweg N271. Gemeente Bergen.	4 brisantgranaten van 3.7 inch met restant onsteker (verschoten)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19921216	Gening 2	1x staart mortiergranaat 3 inch	Ja	De staart is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19930671	Siebegewaldseweg 55. gemeente Bergen	1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant mitb (verschoten)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19942278	Gening 2	1x mortiergranaat 3 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19952594	Kerkstraat 8. Gemeente Bergen. Bedreigd gebied: pastorie	1 anti tank brisantgranaat van PIAT	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19970204	Aan de Rijksweg nummer 33 achter in de schuur. Bergen	1 schroot (contragewicht) 1 brisantgranaatpatroon 20 mm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19972562	Spitsbrug 14	1x brisantgranaat 6 pponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20000171	Jeroen Boschstraat 4 Bergen. Bedreigd gebied: sporthal	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met wgz 38, niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20000648	Rijksweg Bergen	7x BG 3.7" met restant onsteker verschoten	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
20000661	Heukelom 13	5x onsteker	Ja	De onstekers zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20000719	Ten noordoosten van de splitsing Rijksweg N271 / Siebengewaldseweg Bergen [bouw woonzorgcomplex. N.B. dit moet Maasduinen Staete Vlammetsehof 1 betreffen, zoals blijkt uit het feit dat onder andere op de locatie van de geplande waterpartij explosieven werden gevonden]. VZA verkorte procedure. Bedreigd gebied: bouwterrein. Assistentie verleend door AVG	Zoekactie verkorte procedure op 18 + 19 april 2000. Voortzetting ZA in mei/juni 2000. Aange troffen: 2 brisantgranaten van 3.7 inch met restant ontsteker, vershoten. Tevens 1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant mtb vershoten, 1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant ontsteker vershoten, 1 brisantgranaat van 3.7 inch met tb 208 / 209, vershoten (GB), 1 brisantgranaat 3.7 inch met restant mtb vershoten.	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
20000945	Heukelum 13	1x ontsteker nr.119	Ja	De ontsteker is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20001670	Kerkstraat. Bergen. Bedreigd gebied: weiland	1 brisantgranaat van 3.7 inch vershoten met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20002377	Rijksweg N72 t.h.v. hm-paaltje 101.2. Bergen	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met restant Wgr Z	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20010964	Berkenkamp	1x mortiergranaat 8 cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20020215	Siebengewaldseweg 37 [30 = doorgestreep] Bergen	1 scherfhandgranaat no. 36 M (GB)	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20020276	Eckelsedijk 1	1x restant brisantgranaat 7,5cm	Ja	Het restant is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20021479	Heukelum	Niet nader bekend.	--	--
20021883	Heukelum 30	1 brisantgranaat van 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20030970	Mursetseweg 1a Bergen.	Niet nader bekend.	--	--
20031371	Vlammetsehof 259 Bergen. Bedreigd gebied: achtertuin	1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant ontsteker vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20031374	Vlammetsehof 52 Bergen. Bedreigd gebied: woonwijk / nieuwbouw	1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant ontsteker vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20032016	Vlammetsehof Bergen. Bedreigd gebied: bouwterrein	1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant tijdbuis 207/208 vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20040739	Spitsbrug 14	1 brisantgranaat van 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20040739	Spitsbrug 14	1 mortiergranaat van 3.7 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20041142	Gening 4	1x Mortiergranaat 3inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20050073	Zuidkant van de tuin op de Vlamertsehof 52 (is nieuwe wijk) te Bergen. Bedreigd gebied: woning	1 brisantgranaat van 3.7 inch met restant mechanische tijdbuis vershoten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
20051141	Eckelstebeek	1x staart mortiergranaat 12 cm	Ja	De staart is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20051391	Rimpelt 28	2x klein kaliber munitie en 1x dop ontsteking	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
20060727	Berkenkamp	1x mortiergranaat 8 cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20071147	Spitsbrug 1b	1x handgranaat MkII	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20071374	Heukelomsestraat 20a	1x bom Sc50	Ja	De bom is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1971001250	Verkeersbrug, westelijke Maasoever	1 raket	Ja	De raket is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1971001550	Hoenderstraat 22	1 mortiergranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972000960	Bosserheide 41	1 nevelmortier van 3"	Mogelijk	De granaat is gevonden in het analysegebied
1972001050	Sportveldencomplex	11 schokbuis	Ja	De schokbuizen zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972002440	Grotestraat 52	1 brisantgranaat van 37mm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974001060	Sterrenbos 53	1 handgranaat Mills 36 zonder slagpijpje en slagpin	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974002300	Kasteel	1 lichtgranaat van 2 "mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974002430	Kasteellaan 5	1 pantsergranaat van 2cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974002680	Elsteren 8	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977001850	Papenbeek 63	2 rookgranaten van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977002580	Bosserheide 35	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis	Mogelijk	De granaat is gevonden in het analysegebied
1977003390	Papenbeek 43	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1978000230	Kerkhof	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1978000770	Kasteellaan 11	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979000780	Hoenderstraat 31	niet aanwezig	Nee	De MORA is niet aanwezig in het archief
1979001310	Mulderstraat 7	niet aanwezig	Nee	De MORA is niet aanwezig in het archief
1980001820	Brugweg	4 vermoedelijke buizen	Ja	De buizen zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1980002070	Maasbrug	ca. 500 patronen kkm diverse	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied






MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1980002070	Brug	ca 1500 kkm diverse	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000660	De Kamp 1	1 kop van panzerfaust	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000780	Kevelaarsedijk	11 vliegtuigraketten van 8 cm (Duits)	Ja	De raketten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981002350	Bossenheide 57, Well	1 contragewicht	Mogelijk	De granaat is gevonden in het analysegebied
1983002000	Vosseheuvel	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis incompleet	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19850001660	Ketelaarsedijk	1 brisantgranaat van 60lbs	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985002650	De Kamp	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985002930	t Leuken	1 brisantgranaat van 25 ponders verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985003160	Elsterdijk 4A	1 brisantpantsergranaat van 75mm met bodembuis M66 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985003340	Weverstraat 9	1 staartstuk van 4,2 "mortier, 7 staartstuk van 3"mortier, 7 restant van schokbuis no 162, 3 pantsergranaten van 20mm, 1 schroot	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986004030	Kasteellaan	granaat niet meer te vinden	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1987000650	De Kamp 8	1 rookgranaat van 25 ponders met restant ontsteker verschoten/ zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1987003330	Elsterdijk	1 propagandagranaat van 25 ponders	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990002260	Kevelaarsedijk 3	3 pantserbrandgranaten van 2cm verschoten, 1 rookgranaat van 25 ponders verschoten met restant tijdschokbuis no221 serie, 2 bodemplaten afk. van 25 ponders rookgranaten, 2 staartstukken van 3"mortiergranaat verschoten, 1 staartstuk van 8 cm mortiergranaat ver	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990002610	Hoenderstraat 38	1 gevechtsskop van 60lb SAP verschoten met schokbuis no 865 van 3"raket	Ja	De gevechtsskop is aangetroffen in het onderzoeksgebied

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1990002730	Kerkhof	1 lichtgranaat van 2 "mortier met lichtpot	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1991000010	Kerkhof	1 gevechtscop van 15cm raket met bodenzunder DOV	Ja	De gevechtscop is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1991000380	Kavelaarsedijk 3	1 rookgranaat van 25 ponder leeg, 1 handgranaat Mills 36	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1991002870	Kasteellaan 16	2 rook/pamfietgranaten van 25 ponder verschoten/leeg met tijdbuis 221, 1 rookpot van 25 ponder rookgranaat, 1 rookgranaat van 25 ponder met tijdsbuis 221 verschoten/ nog gevuld	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992001060	Kasteellaan 12	1 brisantgranaat van 3,7" HOW met schokbuis nr 106 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992002320	Kasteellaan 9	1 schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1992002380	Begraafplaats	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsleker zonder rookpotten/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992002640	Bosserheide 37	zelfde melding als 922613	Mogelijk	De granaat is gevonden in het analysegebied
1993000340	Kasteel	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1994000210	Halvemaansweg 2	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1995000130	Kasteellaan 4	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1995001270	Sterrenbosch 4	7 lichtgranaten van 2 " mortier	Ja	De granaten is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1995001880	† Zand	1 lichtgranaat van 2 " mortier (leeg) niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1995002090	Grotestraat	geen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1995002620	Nicolaasstraat	afgewerkt op mora 952617	Ja	Het betreft een dubbele melding
1996001570	Vosseheuvel	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1998001500	Moleneind 15	1 handgranaat Mills 36 zonder vertragingslagpijpje	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1999002360	Camping bij Well	2 handgranaten Mills 36, 1 brisantgranaten van 2cm verschoten/met restant ontsteker	Ja	De Ce zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
2001000560	Kevelaarsedijk 5	2 restant van schokbuis no119, 2 schroot	Ja	De restanten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
2002000600	Bosserheide.	1 mortiergranaat van 8 cm brisantgranaat met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003000380	Grotestraat 58	1 rookgranaat van 25 pondeur met restant tijdschokbuis no117 serie verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2005000610	Papenbeek 31	2 rookgranaten van 25 pondeur verschoten/ met restant tijdbuis/leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
2006000920	Olieslagerstraat 4 te Well (L).	2 lichamen van brisantgranaat van 8 cm mortier met staartstuk Oud Hollands (leeg)	Ja	De restanten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
2006001410	Kasteellaan 20	1 rookgranaat van 25 pondeur met restant tijdbuis 221 (verschoten/leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied


MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1971000800	Leermarkt 13	1 rookgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972000820	Nieuwe Ervenweg	1 granaat nevel	Mogelijk	Deze weg loopt door het analysegebied
1972000820	Boerenweg 42	1 granaat, 1 nevelgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972001100	Maasstraat 128	1 brandstaaf	Ja	De brandstaaf is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972001130	Maasstraat 74	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972002380	Leermarkt 17	1 rookgranaat van 25 pondeur leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1973000470	F. Admiral, Boerenweg 24 Arcen	1 rookgranaat van 25 pondeur leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1973001110	Boerenweg 9, Arcen	1 brisantgranaat van 4,2 " mortier (Eng)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974000090	Maasstraat 132	1 rookgranaat van 25 pondeur leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974000530	Koestraat 26	1 rookgranaat van 2 " mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1974001320	Maastraat 132	1 rookgranaat van 2 " mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974002260	De Schans	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974002540	Boerenweg	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975000300	Lingsforterweg	15 patronen kkm	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1975000690	Boerenweg	zelfde melding als 750686	Nee	Betreft een dubbele melding
1975002820	Maastraat 115	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976000440	Maliebaan 15	niet aanwezig	Nee	De MORA is niet aanwezig in het archief
1976001780	Brandemolen 34	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976003410	Steeg 29	2 rookgranaten van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977000750	Boerenweg 59	2 rookgranaten van 25 ponder leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977001660	Boerenweg 24	1 contragewicht	Nee	Het betreft geen CE
1977003130	Boerenweg 59	2 rookgranaten van 25 ponder leeg, 8 rookbussen van 25 ponder	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977003630	Brande Molen	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977003630	Maliebaan	1 rookpot van 25 ponder (uitgebrand)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1978001030	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1978001570	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979001140	Boerenweg	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979001810	Boerenweg, Arcen	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg) verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1979002350	Maarstraat 32, Arcen	1 staartstuk van 3" mortier	Ja	Het restant is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979002830	Lingsforterweg 24, in bouwland	granaat was niet te vinden, wordt bij aantreffen opnieuw gemeld	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1979002940	Leermarkt te Arcen	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979002970	Lingsfortenbeek	2 rookgranaat van 25 ponder (leeg), 3 rookpotten van 25 ponder	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1980000590	Leermarkt	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1980000680	Maliebaan 31	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1980001870	Lingsforterweg 50	1 lichaam van rookgranaat van 25 ponder	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1981000560	Veldweg	2 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000620	Bar. V Weimastraat	1 lichaam van rookgranaat van 25 ponder, 1 staartstuk van 3" mortier	Ja	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1981001820	Boerenweg 10	1 staartstuk van 3" mortiergranaat 1 hand/geweerggranaat van 30mm	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1982001250	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1983001530	Maliebaan 6	2 rookpotten van 25 ponder	Ja	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1983002570	Gerstkamp 13	1 pantsergranaat van 17ponder niet verschoten, 8 patronen .50 zonder kruit, ca. 20kg multikraal kruit	Ja	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1983003440	Boerenweg 9	gemelde munitieartikel was verdwenen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1984001210	Gerstkamp 13	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1984001210	Kasteel Arcen	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/ zonder rookpotten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1984002610	Tiggelerhof	1 staartstuk van 3" mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1984003160	Brandemolen	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsleker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1984003790	Kruisweg	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985001090	Graaf 15	1 staart van 3 " mortier zonder grondkardoes	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985002930	Kruisweg 43	1 brisantgranaat van 25 ponder vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985002940	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder vershoten zonder rookpotten, 2 staartstukken van 3" mortier	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986001640	Witveldweg	1 restant van 105mm vershoten	Ja	Het restant is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986001810	Nieuwe Evenweg	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis vershoten	Mogelijk	
1986003080	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986003310	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsleker vershoten/zonder rookpotten, 10 rookpotten van rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986004000	Lingsforterweg	1 springrookgranaat van 3" mortier met schokbuis no 152/162	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1987000320	Kasteelpark	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsleker vershoten/zonder rookpotten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1987000470	Kasteelpark	3 rookgranaten van 25 ponder met restant tijdschoksteker	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1987001500	Brandemolen	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988000280	Kasteelpark	1 rookgranaat van 25 ponder vershoten met restant tijdschokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1988000930	Maasstraat	1 staartstuk van 3" mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988003070	Aan de Poel 12	1 staartstuk van 4,2 " mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988003630	Baerenweg 1, Arcen	verkenning zoekactie met positief advies	Nee	Geen CE indicatie
1989001520	Laakweg 6C	1 staartstuk van 3" mortiergranaat, 1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19890001900	Boereweg 59, Arcen	1 rookgranaat van 25 ponde/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19890002620	Boerenweg 59, Arcen	1 rookgranaat van 25 ponde verschoten/met ontsteker zonder rookpotten, 1 rookpot afk van rookgranaat van 25 ponde	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19900001360	Arcen, Gerstkamp 13	3 pantsergranaten van 17ponder niet verschoten	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19900001750	Kruising Rijksweg-Lingforterweg	1 rookgranaat van 25 ponde verschoten/leeg met restant tijdschokbuis 221 serie	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19900001760	Dominee Kingstraat 26	1 staartstuk van 5cm mortiergranaat verschoten	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19900002450	Boerenweg 59, Arcen	2 rookgranaten van 25 ponde (leeg), 6 rookpotten van 25 ponde, 1 brisantgranaat van 20mm met restant schokbuis	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19910000770	Nieuwe Erwenweg	1 rookgranaat van 25 ponde verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19910001770	Steeg 16	1 brisantgranaat van 2cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19930001640	Malliebaan 9A, Arcen	1 brisantgranaat van 10,5cm met AZ23 niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19930001750	Malliebaan 9A, Arcen	erkenning zoekactie met negatief advies	Nee	Geen CE indicatie
19940000180	Leermarkt, Arcen	1 staartstuk en motor van Panzerschreck van 8,8 cm	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940000260	Maasstraat 13	1 handgranaat Mills zonder slagpin	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940000470	Banones v. Leminarstraat, Arcen	1 rookgranaat van 25 ponde met tijdschokbuis no221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940002410	Wilverdweg 17, Arcen en Velden	4 rookgranaat van 25 ponde met restant tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19950000990	Wilde Kampweg, Arcen	1 olieloot	Nee	Het betreft geen CE
19950002590	De Schans, Arcen	1 staartstuk afkomstig van 3" mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19960000630	Lagelei 49, Arcen	1 staartstuk afkomstig van 3" mortier verschoten	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1996000700	Witveldweg, Arcen	1 rookgranaat van 25 ponders met restant tijdbuis vershoten, 1 staartstuk van 3" mortier	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1996000710	Koestraat 26, Arcen	1 staartstuk afkomstig van 3" mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1996002060	Boerenweg 55	1 rookgranaat van 25 ponders met restant tijdschokbuis no221 vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997000070	Maasstraat 30, Arcen	1 rookgranaat van 25 ponders met tijdschokbuis no221 vershoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997001000	Boerenweg	1 rookgranaat van 25 ponders met restant tijdschokbuis no221	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997002130	Leermarkt 17	1 brisantgranaat van 8 cm mortier vershoten met schokbuis Wgrz-T	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1998001970	kruisweg	3 brisantgranaten van 8 cm mortier met ontsteker	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1998002090	maasstr 21	1 staartstuk van 3" mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1999000170	Boerenweg 66	1 brisantgranaat van 25 ponders zonder ontsteker/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000000590	Kasteeltuin in Arcen	1 hand-geweergranaat van 30mm	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2000000990	Leermarkt 28	4 rookgranaten van 25 ponders met restant ontsteker tijdschokbuis 221 serie vershoten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000001040	Brandenmolen	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met restant ontsteker niet vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000001930	Sijzenbroek	1 rookgranaat van 25 ponders (leeg) met restant tijdschokbuis 221 serie	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000002030	Sijzenbroek thv nr.9	1 rookgranaat van 25 ponders (leeg) met restant tijdschokbuis 221 serie vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000002100	Sijzenbroek	1 rookgranaat van 25 ponders (leeg) met restant tijdschokbuis 221 serie vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000002120	Sijzenbroek	granaat is verdwenen	Nee	De granaat is niet aangetroffen
2000002360	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponders (leeg) met restant tijdschokbuis 221 serie en bodemplaat vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2002000520	Maasstraat.	1 rookgranaat van 95mm vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
2002001500	t' weidveld	1 rookgranaat met restant tijdschokbuis 221 serie	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003000680	Veldweg	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg) met restant tijdschokbuis 221 serie verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003000770	Boerenweg 59. Arcen	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2004000720	Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2005000230	in de tuin van Wal 16	1 lichtgranaat van 120mm mortier DM16 met ontsteker doppeLzunder DM93	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2005001480	Kasteeltuinen Arcen	1 brisantgranaat van 3" mortier met ontsteker 152/162 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2006000610	Nieuwe Evenweg te Arcen.	1 brisantgranaat van 8,8 cm met restant schokbuis verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2010000830	De Boerenweg 59	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011000920	Wilde Kempweg	Rookgranaat van 25 ponder met	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011000920	Wilde Kempweg	restant tijdschokbuis No 221 serie	Ja	De tijdschokbuis is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011000920	Wilde Kampweg	Rookgranaat van 25 Pr, met TSB No 221 ser., verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011000940	Meester ronckenstraat	Rookgranaat van 25 Pr, met TSB No221 ser., verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011001570	Wildekampweg 5	Rookgranaat, 25 PR, m TSB No 221-ser, versch(GB)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011001680	Boerenweg	Brisantgranaat, 20 mm met schokbuis No 246, verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011001680	Boerenweg	Panzerbrandgranaat, 20 mm, verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011001680	Boerenweg	Rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis No 221-serie, verschoten, Bodem, Rookgranaat, 25 ponder, Staartstuk, 3/4,2 inch mortiergranaat, Schroot, Schokbuis	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
710250	Woning van Hr. A. Wijnhoven Veerweg 21 Velden	1 mortiergranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
710268	Hr. E. Smits Veerweg 27 Velden	Aantal mortiergranaten met fosfor	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
720459	Nabij de Maas	niet meer te vinden (een granaat)	Nee	Er is geen CE aangetroffen
721673	Langs de Maas	1 granaat nevel	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
730491	oostelijke maasoever nabij km paal 107	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
741428	Houthandel van Liebergen St Urbanusweg 17	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
742679	Fam. Kuipers Urbanusweg 42	1 rookgranaat BE [N.B: wordt hier HE mee bedoeld?] 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
742871	Terrein gemeentewerken aan de Urbanusweg	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
751103	St. Urbanusweg (mach. Fabr. Van Gastel)	Geen explosief aanwezig	Nee	Er is geen CE aangetroffen
751251	v. Gassel Urbanusweg op terrein van de Werkplaats	1 lichtgranaat van 81 mm mortier m/sb (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
751302	fa vd. Grindten St Urbanusweg	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
751780	Aan de Maas	2 rookgranaten van 25 ponder leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
783258	Aan de Maas Blerickse zijde	1 granaat lang 40 cm doorsnee 10 cm lege rookgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
790399	Langs de Maas, meldbriefje 404	betreft zelfde melding als mora 790349	Nee	Het betreft een dubbele melding
792580	Onder Maasbrug aan de Venlose kant	Munitie is niet meer te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
832128	Aan de Maas bekend op bureau	1 niet nader te identificeren projectiel geen munitie artikel	Nee	Er is geen CE aangetroffen
832360	Onbekend Venrayseweg ter hoogte van de Maasbrug 1 stuks schroot	Geen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
851208	Langs de Maas	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten m/tb zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
891471	St. Urbanusweg 102	1 rookgranaat van 25 pponder verschoten leeg, 1 brisantgranaat van 25 pponder m/sb no 117 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
893027	Maasbedding	1 rookgranaat van 25 pponder zonder rookpotten met restant onsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
901822	Groeneweg aan de oever van de Maas	ca 150 stuks klein kaliber munitie diverse kalibers, 1 oefenscherfhandgranaat met ontstekingsmechanisme, 1 rookgranaat van 25 pponder verschoten leeg, 1 aanvals handgranaat nummer 60 met ontstekingsmechanisme	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
910733	Grens Venlo Grubbenvorst Maasbrug	1 SHESCH [?] van 120 mm oefen	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
940171	Groeneweg Venlo	1 rookgranaat van 25 pponder m/tb verschoten, ca 100 stuks klein kaliber munitie	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
950734	St. Urbanusweg 43 te Venlo heer Schellekens weet exacte ligplaats	1 rookgranaat van 75 mm, bodemuitstralend, verschoten (Am)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
951828	Genooyerweg 57 Venlo	1 brisantgranaat van 75 mm met restant onsteker M48 serie, 1 staartstuk van 3 inch mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
961963	Langs de Maas onder viaduct van A67 bij hectometerpaal 70.5	granaat niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
962115	Groeneweg ter hoogte van perceel 21 Venlo	1 rookgranaat van 25 pponder met restant tsb no 221 serie verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
970020	Langs de Groeneweg weg langs de Maas, Venlo	1 vermoedelijke kleine bom	Ja	Het CE is aangetroffen in het onderzoeksgebied
971974	Aan de Sint Urbanusweg bij poort 19, Venlo	1 rookgranaat van 25 pponder leeg verschoten met tsb no 221	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
980168	St. Urbanusweg, Venlo	1 rookgranaat van 25 pponder met tsb no 221, verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19710870	Kruisstraat 51	1 rookgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19710978	Kruisstraat 51	1 3.5"raket	Ja	De raket is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19711169	Hoogstraat 56	1 rookgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19711215	Engersstraat 18 Tegelen	1 brisantgranaat van 5,5"zonder buis, 1 brisantgranaat van 5cm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19712015	Engerstraat 18	1 mortiergranaat, 2 rookgranaten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19730291	Venloseweg 7 Hr. Teeuwen	2 rookgranaat van 25 ponder (leeg), 1 rookgranaat afk. va politieureau)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19730482	Aan de oever van de Maas	1 handgranaat Mkl	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19731459	Kloosterstraat 50, Zie b. en c. Garage Helmis,	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19731493	Waterlostraat 21	1 springrookgranaat fosfor van 3"mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19731921	Kerkstraat	1 rookgranaat van 25 ponder	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19732010	kerkstraat,Achter nieuwbouw, RABO-bank, Fam. Versluis, Wegenbouw	1 rookgranaat van 25 ponder vol	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19741922	Roermondseweg 17	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19742028	Rietstraat 22	1 rookgranaat van 25 ponder (Vol)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19742287	Kruisstraat 51	1 rookgranaat van 25 ponder (Vol)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19742408	Koningsstraat 14	3 rookgranaat van 25 ponder/leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19742931	Kruisstraat 51	3 rookgranaat van 25 ponder/leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19750774	Venloseweg 6	4 rookgranaat leeg/25 ponder	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
19751149	Venloseweg 7	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19761046	Beekstraat 19	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19761503	Engerstraat	1 rookgranaat van 25 ponder (vol)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19762114	Hoogstraat 47A	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19762856	Waterlostraat	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19763165	Waterlostraat	niet aanwezig	Nee	De MORA was niet aanaezig in het archief



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19763659	Zusterstraat 20	niet aanwezig	Nee	De MORA was niet aanaezig in het archief
19764168	Kloosterstraat 3	1 brisantgranaat van 25 pond er met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19771062	Hogeschoor 143	1 staartstuk van 3"mortiergranaat	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19772038	Maarsveld	1 rookpot van 25 pond er, 1 rookgranaat van 25 pond er	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19772401	Maarsveld	granaat niet meer aanwezig	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19780079	Koningsstraat	1 rookgranaat van 25 pond er (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19780787	Venloseweg 7	1 rookgranaat van 25 pond er met tijdschokbuis/ 1 rookpot voor rookgranaat van 25 pond er	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19781104	Venloseweg 10	1 rookgranaat van 25 pond er (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19781565	Rietstraat 28	1springrookgranaat van 4,2 "mortier met schokbuis no 162	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19782641	Venloseweg 5	1 rookgranaat van 25 pond er (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19782975	Veldstraat 89	1 lichaam van rookgranaat van 25 pond er	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19783041	Bongerstraat	1 springrookgranaat van 4,2 "met schokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19790862	Stijlerstraat 22	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19792324	Maashoek	niet aanwezig	Nee	De MORA was niet aanaezig in het archief
19792394	Engerstraat	1 stuk schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19802560	Venloseweg 5	1 melkbus	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19802816	Kloosterstraat	rookgranaat van 25 pond er (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19803325	Grotestraat 44	1 brisantgranaat van 7,5cm (Oud-Hollands) zonder buis met waarschijnlijk restant springstof	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19803464	Zusterstraat 20	geen resultaat	Nee	Er is geen CE aangetroffen



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19803688	Boskampstraat	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdbuis verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19811205	Koningstraat 18	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg), 1 rookpot van 25 ponder rookgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19811739	Rolandstraat 16	1 brisantgranaat van 17ponder met schokbuis /verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19813022	Veldstraat 57	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19822182	Hoogstraat	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19822322	Maasstraat 47	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis no 157	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19823789	Veldstraat 23	1 restant tijdbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19831309	Rivierstraat	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis no 221 serie	Ja	De buis is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19832753	Maasoever	niet meer te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19840179	Ventlose landweerweg	1 handgranaat Mills 36 zonder slagpin	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19841692	Pacellilaan 10	1 schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19842161	Engerstraat 27	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19842647	Grotestraat 5	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/ met rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19851586	Rivierstraat	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19860042	Ventloseweg 21A	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis no208	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19860263	Hoogstraat	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19861628	Veldstraat	1 staartstuk van 3"mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19863790	Grotestraat 27	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis verschoten	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19870456	Venloseweg	1 rookgranaat van 25 ponder zonder ontsteker/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19871953	Hoogstraat 130	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19873388	Rietstraat 6	1 schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19881838	Hoogstraat (Sluis)	1 brisantgranaat van 4,2 "met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19881976	Boskampstraat t.h.v. 5	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/vol	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19882839	Gasthuisstraat 11	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19890637	Roermondseweg 17	1 rookgranaat van 25 ponder, 1 restant lichaam van 4,2 "springrookgranaat White Phosphor, 2 springrookgranaat white Phosphor van 4,2 "met schokbuis nr 152/162	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19891239	Kloosterstraat 15	3 schroot, ca 20 kkm	Ja	De kkm zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19891245	Koningstraat 41	1 staartstuk van 4,2 "	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19900520	Venloseweg, Nieuwe Munt Tegelen	1 rookgranaat van 25 ponder zonder rookpotten met restant ontsteker/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19901796	Parkstraat 10	1 rookgranaat van 25 ponder zonder rookpotten met restant tijdschokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19901862	Passerhofweg 3	1 brisantgranaat van 5,5"met schokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19910190	Kerkstraat	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19910660	Kerkstraat	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19912778	Boskampstraat	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19912946	Grotestraat 52	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker/leeg/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19920977	Boskampstraat	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19921231	Boskampstraat 20	1 rookgranaat van 25 ponder leeg/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19921891	Venloseweg 27	2 rookgranaten van 25 ponder verschoten/ 1 rookpot van 25 ponder	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19922814	Kloosterstraat	1 brisantgranaat van 3'mortier met restant schokbuis no152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19930578	Hoogstraat 60	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19930852	Tegelseweg	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met schokbuis verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19931009	Veldstraat	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis no221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19931064	Rivierstraat 10	1 brisantgranaat van 3'mortier met schokbuis no152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19931331	Vencoseweg 61	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19931957	Nieuwe Maasbrug	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis no221/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19932269	Tegelseweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19932646	Riviersingel	1 rookgranaat van 35ponder met restant ontsieker verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19932728	Hoogstraat	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten met restant ontsieker no221 leeg, ca. 100km diverse	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940050	Spoorstraat 18	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/zonder rookpotten, met restant tijdschokbuis no221 serie	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19940250	Venloseweg	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940472	Kerk	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940732	Prof. Gelissensingel	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis no221 serie	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940950	Grotestraat 11A	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/leeg, 1 rookpot van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940982	Boskampstraat 22	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsieker restant/verschoten/ zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19941019	Kloosterstraat 22A	1 staartstuk van 3"mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19941060	Venloseweg	ca. 1000km diverse, 8 rookgranaten van 25 ponder vershoten/leeg, 1 restant van 4,2 "mortier, 1 rookgranaat van 25 ponder vershoten/vol	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19941074	Nieuwebrug	zelfde melding als 941127	Nee	Betreft een dubbele melding
19941122	Riviersingel	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker zonder rookpotten/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19941127	Zuiderbrug a/d Tegelseweg	5 rookgranaten van 25 ponder met restant ontsteker zonder rookpotten vershoten, 1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker/vershoten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19941241	Nieuwebrug	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19941332	Grotestraat 11A	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker zonder rookpotten/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19941432	Nieuwe Brug over de Maas	1 brisantgranaat van 5,5"met ontsteker/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19942225	Koninkstraat 20, Tegelen	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker 221 zonder rookpotten/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19942371	Venloseweg 57	1 brisantgranaat van 75mm met restant ontsteker M48serie/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19942374	Riviersingel	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker 221 zonder rookpotten/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19942423	Metaalstraat	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker 221 zonder rookpotten/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19950123	Maashoek 1, Tegelen	niet aanwezig	Nee	De MORA was niet aanaezig in het archief
19950196	Kloosterstraat aan de Maas	explosief niet aangetroffen	Nee	Er is niets aangetroffen
19950204	Bij seinpaal aan de maas	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker 221	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19950259	Riviersingel	1 rookgranaat van 25 ponder met restant ontsteker vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19951025	Riviersingel 54/55, Tegelen	schroot	Nee	Er is geen CE gevonden



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19951101	Rivierensingel, Tegelen	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19951170	Meidoornlaan 58, Tegelen	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19951272	Venloseweg, Tegelen	granaat niet meer aanwezig	Nee	Er is niets aangetroffen
19951296	Zuidenbrug, Tegelen	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker 221 verschoten, 1 staartstuk van 4,2 "mortier, 2 rookgranaten van 25 ponder met tijdschokbuis no221 verschoten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19951320	Kloosterstraat 19, Tegelen	1 rookgranaat van 2 "mortier verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19952505	Agrimonie 9	1 schroot	Nee	Er is geen CE gevonden
19960867	MetaalstraatBij de Maas, IMB	1 brisantgranaat van 3"mortier zonder ontsteker zonder staartstuk	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19960877	Langs de Maas	betreft dezelfde melding als 960867	Nee	Het betreft een dubbele melding
19961150	Rivierensingel 23	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19961357	Veerweg 10 te Steiji	geen resultaat	Nee	Er is niets aangetroffen
19961457	Veerweg 10 te Steiji	1 staartstuk van 3"mortier/leeg	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19970408	Boskantstraat	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis 221 incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19971127	Beemkroon	granaat niet meer aanwezig	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19971240	Rolandstraat 16	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis 221 incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19972415	Venloseweg 7	1 handgranaat Mills 36	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19972436	Venloseweg 7, Tegelen	zelfde melding als 972415	Nee	Het betreft een dubbele melding
19980911	Hoogstraat	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis 221 incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19981034	Hoogstraat	2 rookgranaat van 25 ponder met tijdschokbuis 221 incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19981241	hoogstraat	1 rookgranaat van 25 pponder met tijdschokbuis 221 incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19981422	Posthuistraat	geen resultaat	Nee	Er is niets gevonden
19981917	hoogstr	betrof oude melding	Nee	Geen CE indicatie
19981960	medalionweg	1 brisantgranaat van 3'mortier met restant schokbuis 152/162 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19982059	Hoogstraat / Veldstraat	2 rookgranaten van 25 pponder met tijdschokbuis no221. verschoten/leeg	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19982254	veldstraat	1 rookgranaat van 25 pponder met tijdschokbuis 221 incompleet/verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19982307	Metaalstraat	2 rookgranaten van 25 pponder leeg/met restant ontsteker		
19990202	Veldstraat 25	1 rookgranaat van 25 pponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19990685	Arnoldjansenstraat 14	1 brisantgranaat van 25 pponder met schokbuis no117 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19990829	beekpunge 57	1 rookgranaat van 25 pponder met tijdschokbuis nr221 GB verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19992251	Hoogstraat 68	1 rookgranaat van 25 pponder leeg/ verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20000137	Beekpunge	1 rookgranaat van 25 pponder met tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20000581	Riethstr. 22	1 rookgranaat van 25 pponder met restant ontsteker verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20001335	Hoogstraat 66	1 rookpot van 25 pponder	Ja	De rookpot is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20002138	Venloseweg 6	1 rookgranaat van 25 pponder met restant tijdschokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20002288	Sint Urbanusweg achter OCE gebouw, Venlo	1 brisantgranaat van 25 pponder met sb nr 117 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20010166	erkenkamp bouw Fa Bots	1 rookgranaat van 25 pponder met tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20010844	Watermunt 113	1 rookgranaat van 25 pponder met tijdschokbuis 221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20011024	Koningsstraat 41	1 staartstuk afkomstig van 4,2 "mortiergranaat	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20011320	Metaalstraat bij schuur aan woning te Belfeld	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis 152/162 niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20011503	Venlooseweg 47	niet aanwezig	Nee	De MORA is niet aanwezig in het archief
20020162	Hoekstraat 1	1 rookgranaat van 25 pondeer leeg/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20020244	Veldstraat.	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant onstekker verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20020617	Koningstraat 32.	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdschokbuis no221verschoten/ zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20021435	Kruisstraat 28	1 brisantgranaat van 25 pondeer met schokbuis no119 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20021861	Hoogstraat, Tegelen	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdschokbuis no221verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20030486	Erkenkamp	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdschokbuis no221verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20031072	Havenkade, Venlo	1 brisantgranaat van 3 inch mortier met restant sb 152/162 niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20031127	Beekpunge	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdschokbuis no221verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20040699	Riviersingel 22	niets	Nee	Er is niets aangetroffen
20040762	Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdschokbuis no221verschoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20040864	Waterlostraat 54	niet aanwezig	Nee	Het betreft geen CE
20041280	Passerhofweg	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20041866	Venlose weg 25 Tegelen	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdbuis verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20050435	Hoogstraat bouwterrein te Tegelen.	1 rookgranaat van 25 pondeer met restant tijdschokbuis no221	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20050911	Beekpunge 40	1 rookgranaat van 25 pondeer verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20051099	Wilhelminapark 3, Venlo. Tijdens werkzaamheden aangetroffen onder terras	1 schroot	Nee	Het betreft geen CE
20051353	Maastraat 2	224 kkm	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
20051708	Gasthuisstraat 31 te Tegelen.	ca. 100gr picrinezuur	Nee	Het betreft geen CE
20051717	Abraham Kuypersstraat te Tegelen.	1 rookgranaat van 25 pponder verschoten/leeg met restant tijdschokbuis no220	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
20061973	Tegelseweg 210 in Venlo	1 rookgranaat van 25 pponder met restant tijdschokbuis no221verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20070642	Venloseweg	1 rookgranaat van 25 pponder met restant tijdschokbuis no221verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20070900	Maastraat 2	3 brisantgranaat van 2cm met restant schokbuis/verschoten, 1 brisantpantsergranaat met restant bodembuis van 2cm/ niet verschoten	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
20071187	Veldstr 15 Tegelen	1 rookgranaat van 25 pponder met restant ontsteker/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20080496	Venloseweg 6, Tegelen	1 rookgranaatlichaam van 25 pponder met restant tijdschokbuis no221	Mogelijk	Het restant is aangetroffen in het analysegebied
20080506	Kerkstraat, tegelen	1 schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
20080630	Venloseweg, Tegelen. T.h.v. Nr.8	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met restant schokbuis 152/162 zonder staartstuk	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20080785	Pacillilaan 19	1 staartstuk van 3"mortiergranaat leeg	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20081156	Morgenster 6	1 rookgranaatlichaam van 25 pponder met tijdschokbuis no221/ verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20091773	Watermunt	1 restant springrookgranaat fosfor van 4,2 "mortier zonder ontsteker/verschoten	Ja	Het restant is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20100585	Roermondseweg (t.h.v. nr 55).	niet aanwezig	Nee	De MORA is niet aanwezig in het archief
20101631	Watermunt thv 47	niet aanwezig	Nee	De MORA is niet aanwezig in het archief
20101631	Watermunt thv 47	Lichtgranaat van 25 pdr met tijdschokbuis No 221-serie, verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20111100	Boskampstraat 2 A	Rookgranaat van 25pnd, tijdbuis No.221, verschoten. (GB)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20111106	Kloosterstraat	Rookgranaat van 25 Pr, met TSB No221 ser, verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972001710	Hasselt	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972002970	Vorstweg 40, Velden	1 brisantgranaat van 10,5cm (D)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1973000470	Rijkseweg te Voort	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975001100	Dorpsstraat 5	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976001640	Genooierweg 22	1 brisantgranaat met schokbuis van 17ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976003220	Veerweg	1 richelmine	Ja	De mijn is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977001680	Stopperstraat 10, Velden	1 rookgranaat van 25 ponder leeg/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977003990	Vorstweg 40	verkenning zoekactie	Nee	Geen CE indicatie
1978000150	Vorstweg 40	50 kkm, 8 ei handgranaten (D)	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979002770	Rijksstraatweg 1, Lomm	2 staartstukken van 3" mortier	Ja	De staartstukken zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000840	Vorstweg 40	1 brisantgranaat van 3" mortier met schokbuis 152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981003060	Voort 8	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis no117 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1983000830	Kloosterstraat	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1984002870	Rijksstraatweg 41	1 brisantgranaat van 20mm met schokbuis no 254, 1 paniserbrandgranaat van 20mm, 1 lichtgranaat van 2 " mortier (leeg), 1 staartstuk van 4,2 " mortier	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1984003090	Genooierweg 68	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1984003370	Rijksweg 78	1 restant pantsergranaat van 17ponder	Ja	Het restant is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985003260	Oude Venloseweg 61	1 staartstuk van 3" mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986000460	Voort 8	1 brisantgranaat van 25 ponder met ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986000570	Vorstweg	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/ zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986003050	Veerweg	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1987002790	Genooierweg 46	1 granaat van 75mm met schokbuis M48serie/verschoten,	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990000710	Vorstweg 53, Velden	1 brisantgranaat van 25 ponder met mechanische tijdbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990000950	Genooierweg, Velden	1 rookgranaat van 25 ponder met ontsteker zonder rookpotten verschoten.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990001280	Bouwland Stappersstraat Velden	1 rookgranaat van 25 ponder leeg, 1 staartstuk afk. van 3" mortier	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990002360	Oude Venloseweg, Q8station (?)	1 brisantgranaat van 8 cm mortier verschoten/ zonder ontsteker, 1 restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990002430	Velden; Vorstweg 11	1 staartstuk van 4,2 " mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1991000820	Genooierweg 5	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1991001560	Genooierweg	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg/verschoten)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992001190	Stappersstraat t.h.v. 10, Velden	1 rookgranaat van 25 ponder leeg/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992002290	Velden, Paaweg 16	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/ met restant tijdschokbuis 221 serie leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992002290	Velden, Stappersstraat	zelfde melding als 922293	Nee	Betreft een dubbele melding
1994001130	Stapperstraat	1 rookgranaat van 25 ponder verschoten/zonder rookpotten met restant tijdschokbuis 221 serie leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1995000180	Oude Venloseweg 74, Velden	1 brisantgranaat van 75mm (USA) met restant schokbuis M48 niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1996000070	Vorstweg 40 te Velden	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997000900	Rijksweg 4, Velden	1 schroot	Nee	Het betreft geen CE
1997001250	Rijksweg	1 geweer/handgranaat van 30mm, 1 seinpatroon, 1 schroot	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997001520	Wilhelminastraat 11	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis 221 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997002330	Zijstraat van Veerweg, Velden	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis 221 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
742933	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
764167	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
792425	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
793271	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
811953	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
812462	Groot Bollerweg	1 brisantgranaat van 5,5" met schokbuis no117	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
833425	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
842362	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
951419	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder, 8 patronen kkm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
952006	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
960434	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19710144	Horsterweg	1 brisantgranaat	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19741418	Horsterweg 328	4 brisantbommen van 23lbs + buis nr 44	Mogelijk	De bommen zijn aangetroffen in het analysegebied
19762838	Horsterweg/Groot Bollenweg	1 rookgranaat van 25 ponder leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19773336	Hoek Egtenrayseweg / Amperestraat	1 rookgranaat van 25 ponder leeg/verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19782984	Groot Bollenweg	1 lichaam van rookgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19801979	Horsterweg Fa. Oceanbeno	1 brisantgranaat van 3'mortier met schokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19821626	einde Horsterweg	1 rookgranaat van 25 ponder leeg/verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19840217	Groot Bollenweg	5 hand/geweergranaat no30	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19841553	nagelkampweg 6	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg), 1 lichaam motor van 15cm raket	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19852933	Horsterweg 352	3 rookgranaten van 25 ponder verschoten/zonder rookpotten	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
19873460	nagelkampweg	1 rookgranaat van 25 ponder	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19911936	Horsterweg 352	2 rookgranaten van 25 ponder (verschoten)	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
19961174	Horsterweg 193	niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
20021044	Horsterweg 352	3 rookgranaten van 25 ponder m/tsb 221 verschoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20021082	Nagelkampweg	1 bg van 3'mortier met rest. Sb 152/162 verschoten, 3 rkg van 25pr met rest tsb no221 verschoten/leeg, 3 rookpotten van rookgranaat 25 ponder, 1 rest. Lg van 2 "mortier, 1 stst van 2 "mr	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
20030307	Nagelkampweg	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221/222 verschoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20030984	Grootbollenweg	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221/222 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20041095	Groot Bollenweg 6	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20041643	Nagelkampweg 2	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221 verschoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20051295	Egtenrayverhof 11	3 rookgranaten van 25 ponder leeg/verschoten met rest. Ost	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
20061314	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20061377	Groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20061831	Groot bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20061899	venrayseweg/groot Bollerweg	1 rookgranaat van 25 ponder met rest. Ost nr221 verschoten/leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied


MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19710282	Hetterichstraat 3	1 pantsergranaat 1 brisantpantsergranaat	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19710382	Kuukven-bossen	1 SD bommetje	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19710929	Napoleonsbaan Zuid 37	1 mortiergranaat	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19711203	Koeberg 2	1 pantsergranaat	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19720112	Borg 30	1 granaat	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19721430	Napoleonsbaan 21	1 pantservuist	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19722590	Hert 3a	1 brandbom van 30lbs leeg	Ja	De brandbom is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19730054	Koeberg 1	1 handgranaat Mills 36	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19751174	Soeterbeek 5	1 brisantgranaat van 15cm met schokbuis	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19752074	Hetterichstraat 12	1 pantsergranaat van 17ponder	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19760006	Zoeterbeek 25	1 brisantgranaat van 2cm met schokbuis	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19760148	Baarloseweg 28	gemelde granaat niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19770061	Rijksweg 37	een brisantgranaat met slagbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19770667	Hout 6	een rookgranaat van 10,5 cm leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19811624	Groenstraat	geen explosief	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19821111	Groenstraat	granaat was niet meer te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19821712	Rijksweg 33	brisantgranaat 8,8 cm met ontsteker	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19822766	Baarloseweg 17	15 stuks klein kaliber munitie	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
19831146	Bovensteweg	propaganda granaat van 10,5	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19831502	Ooyen 12	handgranaat Mills 36 met ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19841937	Baarloseweg 46	1,5 kg springstof	Mogelijk	De springstof is aangetroffen in het analysegebied
19850879	Baarloseweg	Handgranaatscherf Mills 36 zonder beugel	Mogelijk	De handgranaat is aangetroffen in het analysegebied
19851823	Baron van Erplaan- slotgracht	1 restant batterij/ geen explosief	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19852221	Heitereschstraat 15	1 licht cq seingranaat van 2 "mortier	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19852801	Baarloseweg	handgranaat Mills 36 zonder slagpen en een schokbuis	Mogelijk	De handgranaat ia aangetroffen in het analysegebied
19853028	Bosakkerweg	een rookgranaat van 25 pond	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19861583	Bergh 6	1 schroot/ geen explosief	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19870736	Veldstraat/ Geenenstraat	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19870864	Bosakkerweg nabij perceel 4	rookgranaat van 25 pond verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19890909	Bosheideweg	brisantgranaat van 2 inch mortier	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19891279	Bovensteweg perc. N°1	brisantgranaat van 8 cm mortier niet verschoten schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19891382	Ooyen 9	brisantgranaat van 8 cm mortier met wgrz 38 en een brisantgranaat van 7,5 cm Duits	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19892638	Oyen	restant rookgranaat van 8 cm mortier zonder ontsteker verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19900181	Ondersteweg	23 handgranaten Mills. Twee slagpijpen van de Mills. Ongeveer 100 stuks klein kaliber munitie en een doosje vuurwerk	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19920217	Grotestraat 25	geen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19920858	De Berckt 12	1 handgranaat Mills 36 zonder beugel/ zonder veiligheidspin met slagpijpje geplaatst	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19940185	Baarloseweg 42	brisantgranaat van 8 cm mortier met restant wgrz 38 zonder staart. Brisantgranaat van 2 cm met restant schokbuis niet verschoten	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
19941976	Baarloseweg 42	brisantgranaat van 10,5 cm verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19960441	op baggerschip de Roland	1 brisantgranaat van 15cm (D) met AZ1 verschoten, 1 brisantgranaat van 8,8 cm (D) met Zts30 verschoten	Nee	Het is niet bekend waar de granaten zijn opgebagd
19962046	Baarloseweg 42	brisantgranaat van 2 inch mortier met slagbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19972102	Ondersteweg	brisantgranaat van 8 cm mortier niet verschoten ontsteker verschoten. Brisantgranaat 8 cm mortier met ontsteker verschoten	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19980295	Kerkveldstraat t.o. van perceel	1 rookgranaat van 25 pond met tijdschokbuis no221 serie	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19980329	Kerkveldstraat 1C	zelfde melding als 19980295	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19982047	Beekstraat 32	1 contragewicht	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19991821	Beekstraat 32	1 schokbuis no 152/162	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
19991568	Baarloseweg 46	rookgranaat van 25 pond met restant ontsteker (verschoten)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20000607	Raadhuisstraat 3	1 brisantgranaat van 3,7" met restant ontsteker/verschoten	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
20001759	Beekstraat 32	1 vermoedelijke ontsteker	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
20001876	Bosakkerweg 3	scherfbom sd-1 met restant ontsteker.	Ja	De bom is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20030926	't Sittard nr 2	1 schroot/ geen explosief	Nee	Er is geen CE aangetroffen



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20040866	Beekstraat 32	1 granaat van 1 0cm(10,5 cm) met DoppZ S60 FL verschoten	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
20041221	Hout 9	brisantgranaat van 3,7 inch met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20050391	Bouwplaats a/d Rijksweg 45	propagandagranaat van 10,5 cm	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20051472	Rijksweg 45	brisantgranaat van 8,8 cm met restant ontsteker	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20070590	Schijfweg-noord	brisantgranaat van 10,5 cm met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20070726	Beekstraat 32	1 kanonskogel van 8 cm	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
20071480	Bosakkerweg 3	brisantgranaat van 10,5 cm met ontsteker.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20080022	Beekstraat 32	geen	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied
20081116	Beekstraat 32	1 brisantgranaat van 155mm met restant schokbuis M48 verschoten	Nee	De locatie ligt buiten het analysegebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19750239	Karreweg	een handgeweegranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19763630	Haagweg	een handgranaat Mills 36	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19771299	Haagweg 7	geen explosief	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19821235	Haagweg 1	staartstuk van een 3 inch mortier.	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19830795	Karreweg 11	restant brandbom 4 lbs	Ja	Het restant is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20020181	Karreweg-Noord 47-49	een brisantgranaat van 2 inch	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20060361	Karreweg-Noord te Kessel.	brisantgranaat van 8,8 cm met restant ontsteker, vershoten.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20070679	Haagweg	Brisantgranaat van 8 cm mortier met restant ontsteker.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19711197	Stationsstraat 30	1 rookgranaat	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19712435	Rijksweg Noord 157	1 brisantgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19750703	Beeghelseweg 22	1 brisantgranaat van 25 pond met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19752367	Wiel 28	niet aanwezig	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19761748	Rijksweg Noord 138	1 brisantgranaat van 3,7" met schokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19762612	Kerkveldweg	1 brisantgranaat van 3,7" met ontsteker/incompleteet	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19771201	Beelseweg 16	1 brisantgranaat van 25 pond met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19780093	Hagelkruis	ca. 50 kkm diverse	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
19780498	Wiel 1	1 gedeelte van raketkop van 15cm brisantgranaat raket zonder ontsteker met springstof	Mogelijk	Het restant is aangetroffen in het analysegebied


MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19780659	Rijkseweg	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19791919	Sint Antonisstraat, Beesel	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis 207/208	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19792746	Rijksweg 169	16 brisantgranaten met schokbuis van 3,7cm, 41 schokbuizen afkomstig van brisantgranaat van 3,7cm	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
19802161	Kerkstraat 5	1 pantergranaat van 40mm (verschoten)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19803499	Parallelweg 16	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdschokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19810972	Wielert	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
19810975	Rijksweg kmpaal 61.9	1 brisantgranaat van 25 ponders met schokbuis/verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19811107	Hagelkruis 7	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis / verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19811504	Wielers 30	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
19811505	Wielers	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
19823219	Rijksweg	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
19830652	Rijksweg	explosief niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19830895	Rijksweg	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19832372	Wielers 17	1 brisantgranaat van 3,7" met restant ontstekers	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19833602	Stationsstraat 18-20	1 brisantgranaat van 3,7" verschoten/ met afgebroken buis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19834115	Waterloseweg 4	geen munitie	Nee	Er is geen CE aangetroffen
19852116	Hoogstraat 23	1 gedeelte van een brisantgranaat van 3,7" met springstof	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19862669	St. Jorisstraat, Reuver	1 brisantgranaat van 25 ponders met schokbuis no117	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19862731	Baschof 46	1 steelhandgranaat (D)	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19863120	Rijksweg Noord 155	1 staartstuk van 3"mortier	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19863606	Bergstraat	1 brisantgranaat van 3,7" verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19870429	Klerbenhofweg 6	1 brisantgranaat van 3"mortier met ontsteker	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19870625	Hawinkel v1	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis /verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19873289	Stationstraat 50	geen munitie	Nee	Het betreft geen CE
19873299	Stationstraat 50	1 brisantgranaat van 3,7" met restant ontsteker, ca. 30 kkm diverse, 3 schertsvuurwerk	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19880141	Baggermolen	1 brisantgranaat van 5,5"met schokbuis no117 /verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19881784	Rijkel 46	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
19891345	Hollestraat	1 rookgranaat van 25 ponden met ontsteker / zonder rookpotten/verschoten, ca 100 kkm diverse, 1 traangasspuitbus	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
19891987	Kerkpad 1, Beezel	1 staartstuk van 2 "mortier, ca. 50 jachtpatronen, 1 pantserbrandgranaat van 20mm verschoten	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19901950	Beeselseweg	5 brisantgranaten van 8 cm mortier (D) niet verschoten met 4x Wgrz ZT/ 1x Wgrz34/ 1x zonder staartstuk, 8 brisantgranaten van 8 cm mortier niet verschoten zonder ontsteker/ 1x zonder staartstuk	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19910583	Buitengebied	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19912139	Papenweg 12	2 brisantgranaten van 3,7"met mechanische tijdbuis compleet/verschoten	Mogelijk	De granaten zijn aangetroffen in het analysegebied
19921756	Wielar 23	1 brisantgranaat van 3,7"met ontsteker verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19930101	Klerkenhofweg 6, Beesel	1 brisantgranaat van 25 ponden met ontsteker schokbuis 117/verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19931891	Rijkel 32, Beesel	1 brisantgranaat van 25 pond met schokbuis 117/verschoten, 1 pantsergranaat van 1,7ponder niet verschoten, 1 pantsergranaat van 6ponder niet verschoten, 1 pantsergranaat van 57mm niet verschoten, 1 lichaam van 75mm brisantgranaat, ca 150km diverse	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
19932029	Rijco 34, Beesel	1 brisantgranaat van 3" mortier met restant schokbuis 152/162 zonder staartstuk	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19932287	Holestraat 7	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19940418	Kerkpad 20	1 rookgranaat van 25 pond met tijdschokbuis no221 verschoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19992075	Wiel 25 a	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
20011377	Haanbroekweg 1	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis verschoten, 1 restant motor van 7,5cm raket	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20011524	Turfheide 14	voonderzoek en zoekactie	Nee	Er is geen CE aangetroffen
20011691	Wiel 28	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
20011717	Turfheide t.h.v. perceel 14	3 brisantgranaten van 12cm mortier niet verschoten, 2 voortdrijvende ladingen	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20030347	Hollestraat 8	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis no 207/208 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20041285	Hawinkel, Swalmen	niets aangetroffen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
20050021	Hollestraat	1 brisantgranaat van 25 pond met restant tijdbuis, 1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20050124	Hollestraat bij spoorwegovergang, aanleg A73	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis no 207/208 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20050369	Op de hoek v/d Muizenhoekenweg (zandpad) Reuver	1 brisantgranaat van 17ponder met schokbuis no 257 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20051442	Stationstraat	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis no 207/208 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20051770	turfleid, te Swalmen	1 pantserbrandgranaat van 2cm/verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
20060668	Wiel 44 te Swalmen.	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
20070958	Kruising Stationsstraat-Holleweg	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis no221 vershoten/leeg	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20100990	Hollestraat, ter hoogte van nr8. Swalmen	1 brisantgranaat van 3,7"met restant ontsiker/vershoten (GB)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1971000330	Vossenbergr 6	1 mortiergranaat van 2 "	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1971000480	Buffereindseweg	1 brisantgranaat van 25 ponder	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1972000750	Jorissstraat 13	1 mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972001930	Busseireindseweg 49	1 brisantgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972002130	Hoogstraat 4	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1973000410	Rijkel 7	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1973002270	Sint Antoniuslaan 1-3, Reuver	zoekactie, geen explosieven aangetroffen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1973002460	Rijgelseweg 28	1 brisantgranaat van 3,7"	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974001290	Jansenstraat 10	1 brisantgranaat van 25 ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1974001660	Beekstraat	verkenning zoekactie met positief advies	Nee	Geen CE indicatie
1974001870	Beekstraat	zoekactie, geen explosieven aangetroffen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1974002000	Busseireindseweg 9	1 pantsergranaat van 37mm	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975000860	Rekel 21	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975001420	Rijkel	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis, 2 staartstukken van 3"mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976000040	Janssenstraat 11	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1976002620	Rijckel	1 brisantgranaat van 25 ponders met schokbuis 117	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976002970	Klerkhofweg	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1976004160	Walsberg	1 brisantgranaat van 6 ponders zonder schokbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1977000600	Sint Jouisstraat	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977000610	Rijckel 9	1 brisantgranaat van 3,7" met ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977000740	Rijckel 9	reeds geruimd op 19770606	Nee	Het betreft een dubbele melding
1977000740	Rijckel 9	verkenning zoekactie met positief advies	Nee	Het betreft een verkenning voor een zoekactie
1977001270	Rijckel 9	geen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1977001670	Rijckel 16	gemeld explosief niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1977001810	Rijckel 38	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977002460	Café Atterhand	2 geweergrenaten (D), 1 brisantgranaat van 3,7cm zonder schokbuis	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1977003840	Sint Antoniusstraat 14	1 staart van 3" mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1978000770	Jorisstraat	betreft dezelfde melding als 781432	Nee	Het betreft een dubbele melding
1979000150	Burgemeester Janssenstraat 52	1 brisantgranaat van 3,7" met mechanische tijdbuis incompleet	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979000370	Wateeloseweg nr. 4	verkenning zoekactie met positief advies	Nee	Het betreft een verkenning voor een zoekactie
1979000490	Waterloseweg 4 te Beesel	geen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1979000590	Donderbergweg	3 staartstukken van 3" mortier, 7 brisantgranaten van 8 cm mortier met schokbuis Wgrz38 (D)	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1979000800	Ruis van Splintersingel 9	1 brisantgranaat van 15 ponders met schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979001320	Mgr. Telenstraat	1 rookgranaat van 25 ponders leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1979001750	Beekstraat	1 brisantgranaat van 5,5"met schokbuis 117	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979003420	kerkstraat 3, Beesel	1 staart van 3"mortiergranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1979003570	Ouddorp 9	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis 152/162 incompleet	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1980001670	Rijkel	1 oefenbrisantgranaat van 3"mortier met schokbuis 152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000220	Ouddorp 8	1 staartstuk van 3"mortier met reitsant schokbuis 152	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000310	Buffereindseweg 6	1 brisantgranaat van 25 ponders met schokbuis 117 (verschoten)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1981000640	Luitendijk 2	1 restant van brisantgranaat van 25 ponders zonder buis, half gevuld met springstof, 1 projectiellichaam van 75mm (leeg) met tijdschokbuis M55A3 of M54	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000720	Busseindseweg 5	1 hand-geweerggranaat van 30mm (D), ca 40 kkm diverse	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981001140	Kerkstraat 16	1 brisantgranaat van 25 ponders met schokbuis nr117	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981001220	Rijkel 32	zelfde melding als 811230	Nee	Het betreft een dubbele melding
1981001230	Sint Antoniuslaan	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis 207/208	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981001800	Meeuwenbroek	was niet te vinden, lag onder water, wordt zonodig opnieuw gemeld	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1981002120	Ouddorp 12	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis 152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981002670	Waterloo	1 schroot	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1981002710	St. Anthonisstraat	1 brisantgranaat van 5,5"met schokbuis nr117 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1982000320	Rijkel	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis 207/208	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1982000680	Donderbergweg 1	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis 207/208	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1982001100	Reuvel	1 staart van 3"mortiergranaat, 1 restant schokbuis no152	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1982002590	Hoorpost 1	1 staartstuk van 4,2 "mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1982003720	Rijkel	verkenning zoekactie met positief advies	Nee	Het betreft een verkeening voor een zoekactie
1983000070	Rijkel	1 brisantgranaat van 25 pond met schokbuis no119 vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1984003900	St. Jorisstraat 42	1 handgranaat Mkl	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985003070	Strouckenseweg	zoekactie zonder resultaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986001150	Kerkweg	1 brisantgranaat van 25 pond met schokbuis no117, 1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis no208	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986002090	Wittebergstraat 46	1 staartstuk van 4,2 "mortiergranaat	Mogelijk	Het staartstuk is aangetroffen in het analysegebied
1986002290	St. Jorisstraat 2	1 pantsergranaat van 2pond	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986003630	Kerkweg	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis nr152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986003780	Bosserindseweg 1	1 staartstuk van 3"mortiergranaat	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1986004000	Jorisstraat	1 scherfhandgranaat No36 Mills	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1987000710	Eikebroeklaan	2 brisantgranaten van 3,7"met mechanische tijdbuis (vershoten)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988000910	Rijkel	1 brisantgranaat van 3"mortier met ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988001560	Huilbeekweg	2 staartstukken van 3"mortiergranaat	Ja	De staartstukken zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988001840	t Spiek	1 staartstuk van 4,2 "mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1988003430	Sint Jorisstraat 44, Beesel	1 kkm, 1 handgranaat mk2	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1989000610	Rijkel	1 brisantgranaat van 3,7"met ontsteker vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1989002870	Busseindseweg	1 pantsergranaat van 17ponder	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990001550	Klerkenhofweg 6	1 brisantgranaat van 3,7"met restant ontsteker	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1990002420	Hoek Kestenbergrweg 1/Bakheide	1 brisantgranaat van 7,5cm met restant schokbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1990002540	Klerkenhofweg	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1990003400	Klerkenhofweg 6	1 brisantgranaat van 3,7"met restant ontsteker verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
1992001820	Kasteelweg	1 pantsergranaat van 17ponder/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1992002470	Sint Jorisstraat 44	1 handgranaat Mkl met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1993002460	Sint Jerisstraat 42	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis nr152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1994001940	Sint Antoniusstraat to no. 2	1 brisantgranaat van 3,7"met ontsteker no 207/208 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1994001990	Sint Jorisstraat 5, Beesel	zoekactie zonder resultaat	Nee	Er zijn geen CE aangetroffen
1994002040	Rijkkel 26	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis 117/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1994002320	Sint Jorisstraat 42	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis 117/verschoten,	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1994002590	Walsbergrweg 15	ca. 50 kkm diverse, 1 doosje strijkers, 1 brisatgranaat van 25 ponder met schokbuis 117/verschoten	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
1995000580	Rijkeldijk 46, Beesel	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis 207/208 verschoten/Eng	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1995001130	Burgrm. Jansenstraat 2, Beesel	1 staartstuk van 4 2 "mortiergranaat, 1 restant schokbuis no152/162	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19960000570	Kerkstraat	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis 152/162 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1996002240	Hoogstraat 24	1 scherfhandgranaat MklI zonder ontsteker met restant duplexlagpijple	Mogelijk	De handgranaat is aangetroffen in het analysegebied
1996002370	Sint Jorisstraat 42 (stroopfabriek)	1 pantsergranaat van 6ponder/57mm verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1997001400	Sint Antoniusstraat 3	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis no152/162 verschoten, 1 staartstuk van 3"mortier	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1997002170	Bovenste Solbergweg	granaat niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1997002290	Sint Jorisstraat 42	1 rookgranaat van 25 ponder met restant tijdschokbuis no221 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1998000440	Bovenstedbergweg	1 brisantgranaat van 8 cm mortier met schokbuis (verschoten)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1999000360	Kerkpad	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis 117 VIII verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1999001950	Rijkkel 44	1 staartstuk van 4,2 "mortier /leeg	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000000280	St Jorisstraat 58	1 staartstuk van 3"mortier	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000000390	Kerkstraat 9 Beesel	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis no152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000000440	Drakenweg, Beesel	1 brisantgranaat van 3"mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000001520	Baggerschip op de maas t.h.v. Km: 92 Nabij de molen de Gouwe Beer.	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000001550	Waterloseweg 5	1 tijdschokbuis no223 (leeg)	Ja	De onsteker is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2000001710	Klerkenhofweg 6	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2001000130	zandpad "de drakenweg"	explosief was niet te vinden	Nee	Er is geen CE aangetroffen
2001000160	nabij kruising holleweg en beekstraat	1 brisantgranaat van 4,2 "met restant schokbuis no152/162 niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2002000540	Ouddorp 6.	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis no152/162 / verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2002001480	Bakheiden	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis 117	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003000020	Hoogstraat 18, Beesel	1 pantsergranaat van 6ponder verschoten/ zonder lichtspoor	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
2003000530	Hoompost	1 brisantgranaat van 25 pond met tijdschokbuis 222 vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003000690	Ouddorp thv 10	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant ontsteker/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003001490	Klerkenhofweg 6	1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis/vershoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2003001980	Burg. Janssenstr. 52	1 brisantgranaat van 3,7"met restant mechanische tijdbuis 207/208/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2004000660	Broekerveldweg	1 schroot, 1 restant schokbuis no152/162, 2 staartstukken van 4,2 "mortiergranaata, 2 schokbuizen no 152/162	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
2004001120	Rijkel 20, Beesel	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis no152/162 / vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2004001800	Kerkstraat 14	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant ontsteker/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2005001110	Rijkel 28 te Beesel.	1 rookgranaat van 25 pond met restant tijdschokbuis no 221 vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2007000750	Waterloo Nieuw traject A73, viaduct	1 brisantgranaat van 25 pond met schokbuis no117/vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2007000750	Oude bosweg 4	1 pantsergranaat van 17pond vershoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2008001560	Kerkpad	1 staartstuk van 3"mortiergranaat	Ja	Het staartstuk is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2010001570	Klerkenhofweg	brisantgranaat van 3,7 inch met restant MTB No 207/208 serie	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2010001700	op hoek v de Rijkel / Donderbergweg	Brisantgranaat van 3.7 inch met restant Mtb	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2011000741	Klerkenhofweg	Brisantgranaat van 3 inch Mortier, met SB 152/162, vershoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2011001940	Klerkenhofweg 8	1x Brisantgranaat; 3 inch mortier met restant schokbuis No 152/162 (vershoten)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
19742023	Wilhelminusstraat 10	1 fosforrubberbom van 30lbs	Mogelijk	De bom is aangetroffen in het analysegebied
19792345	Julianastraat Openb.werken	1 pantsergranaat van 17ponder verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19811921	Schoolstraat 1	1 staartstuk van 3"mortier	Mogelijk	De bom is aangetroffen in het analysegebied
19841296	perceel Rijksweg-Noord	1 brisantgranaat van 8,8 cm met buis incompleet	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19841952	Witveldweg	1 brisantgranaat van 3"mortier met schokbuis no 162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
19843301	Belfeld	1 rookgranaat van 25 ponder (leeg)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
19912353	Stationsstraat 6	verkenning zoekactie	Nee	Geen CE indicatie
19920649	Schoolstraat 25	ca. 60km diverse	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
19922679	Berkenhofweg	1 rookgranaat van 25 ponder met tijdbuis (verschoten)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20001050	Berkenhoflaan	1 brisantgranaat van 25 ponder met restant buis (verschoten)	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20011721	Belfeld bij tegelen	1 brisantgranaat van 25 ponder met schokbuis no 117 verschoten	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
20071680	Vennekerstraat 1	ca. 20km, 1 staartstuk van 3"mortiergranaat/leeg	Mogelijk	De CE zijn aangetroffen in het analysegebied
20080540	Stationstraat 3, Belfeld	schroot	Mogelijk	Er is geen CE aangetroffen

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
942651	Bergstraat	BG 5cm mortier m/r onst.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20050803	Dorpsstraat	1 flame, foat, Navigator MK II	Ja	Het CE is aangetroffen in het onderzoeksgebied
20060328	Meiboomkensweg	Brisantgranaat van 8.8 cm mortier onst.	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1971000150	Maascentrale	1 brisantgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied




MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1971000390	Maascentrale	leeg	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1971001710	bij PLEM en NS	1 1000lbs GP bom met psitool no30	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1973002720	Dorpsstraat/Berikstraat	1 brisantgranaat van 3"mortier niet verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1985003060	Haelenerweg t.o. 19	1 propagandagranaat van 10,5cm met doppz/s60 FL (verschoten)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1989001050	Holstraat 59	1 handgranaat Mills 36 zonder ontstekingsmechanisme	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1989002280	Molenweg, Bruggenum	1 brisantgranaat van 5cm Duits/ met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1996001700	Haelenerweg 14 te Buggenum	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant ontsteker no 152/162	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2002001760	Vanaf Willem Alexander Centrale tot aan Heel	vooronderzoek	Ja	Het betreft een vooronderzoek met mogelijk relevante informatie

MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1971002660	Groenstraat 22	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972001230	Sportvelden aanleg	1 granaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972001250	Steenfabriek Holland	1 fosformortier, 1 brisantgranaat	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972002150	Steenbrekerij Holland	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1972003000	Steenfabriek Joosten	1 rookgranaat van 25 pponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975000140	Polderveld	1 rookgranaat van 25 pponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975000300	steenfabriek Hoosten	3 rookgranaat van 25 pponder (leeg)	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975000720	steenbrekerij "Hollands Split"	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met staatsyuk	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975000960	Rondweg rond haven, in woonwagen	1 rookgranaat van 25 pponder (leeg)	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
1975002390	achter de haven	1 rookgranaat van 25 pondeur met tijdbuis	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1975002940	Ontgraving achter de haven	1 rookgranaat BE van 25 pondeur leeg	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1976003930	op baggermolen via buro RP	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
1979000300	Burg Joostenlaan 8	250 kkm diverse	Ja	De CE zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1980000740	Steenfabriek Joosten	3 rookgranaat van 25 pondeur leeg/verschoten, 1 rookpot van rookgranaat van 25 pondeur	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1980001710	op den Grief, Steenfabriek	1 brisantgranaat van 25 pondeur met schokbuis no117, 1 brisantgranaat van 3,7"met mechanische tijdbuis	Ja	De granaten zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied
1981000040	burg. Joostenlaan 18	geen explosief aangetroffen	Nee	Er is geen CE aangetroffen
1986001650	steenbrekerij "Holland"	1 brisantpantsergranaat van 76mm met bodembuis M66	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1987002740	Pol 2, Polderveld	1 rookgranaat van 25 pondeur verschoten zonder rookpotten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1989001060	NSI Wessem	1 handgranaat Mills 36	Ja	De handgranaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1989001060	NSI Wessem	1 brisantgranaat van 4,2 "mortier met restant ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1993000040	Maasstraat 6	1 rookgranaat van 25 pondeur leeg/verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
1998000400	Op den dries 1	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
1998000990	Hagenbroekenweg 2	niet aanwezig	Nee	De mora was niet aanwezig in het archief
2001001940	Op den Dries 1	1 brisantpantsergranaat van 8,8 cm met bodenzuider 5127 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2003001500	Hagenbroekenweg	1 scherfhandgranaat no36 Mills UK	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2005001780	Op den Dries 1 te Wessem.	1 brisantgranaat van 25 pondeur met schokbuis No117 verschoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2006000780	op den Dries 1	1 brisantpantsergranaat van 8,8 cm met bdZ	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



MORA / UO	Locatie	Vondst	Relevant	Motivatie
2006001470	Polderweg 1.	1 scherfhandgranaat Mk II zonder ontsteker	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2008001200	Polderweg Wessem.	1 rookgranaat van 25 ponden met restant tijdschokbuis no221 serie vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied
2008001230	Hagenbroekweg	1 brisantgranaat van 3"mortier met restant schokbuis no152/162 zonder staartstuk	Mogelijk	De granaat is aangetroffen in het analysegebied
2008001380	Harenbroekerweg 4	1 brisantgranaat van 2 "mortier met no151/161 vershoten	Ja	De granaat is aangetroffen in het onderzoeksgebied



6.5 Kaarten per afzonderlijke dijkkring (waaronder presentatie- en bodembelastingkaarten)

Chronologische volgorde kaarten :

DR57 Nieuw-Bergen

DR65 Arcen

DR60 Well

DR70 Baarlo + DR69 Blerick-Groot Boller + DR69 Blerick-Bij de oude gieterij + DR68 Venlo-Velden + DR71 Belfeld

DR73 Beesel

DR75 Buggenum

DR72 Kessel

DR78 Heel + DR79 Thorn-Wessem



- De feiten die op de feitenkaart zijn ingeklemd betreffen de feiten overeenkomstig uw rapportage. Feiten die in de archieven zijn aangekomen, maar overduidelijk niet onderzocht/gebied of analysegebied betreffen zijn niet ingeklemd. De feiten buiten analysegebied zijn daarentegen niet volledig.
- Nummers naast de symbolen op de kaart verwijzen naar de feiten tabel in vooronderzoek rapportage.

