
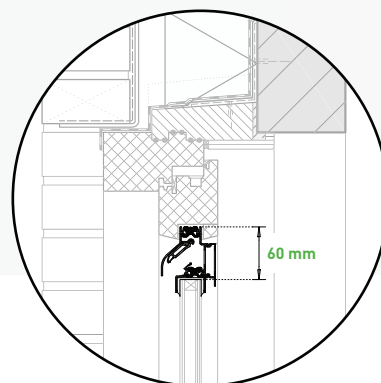


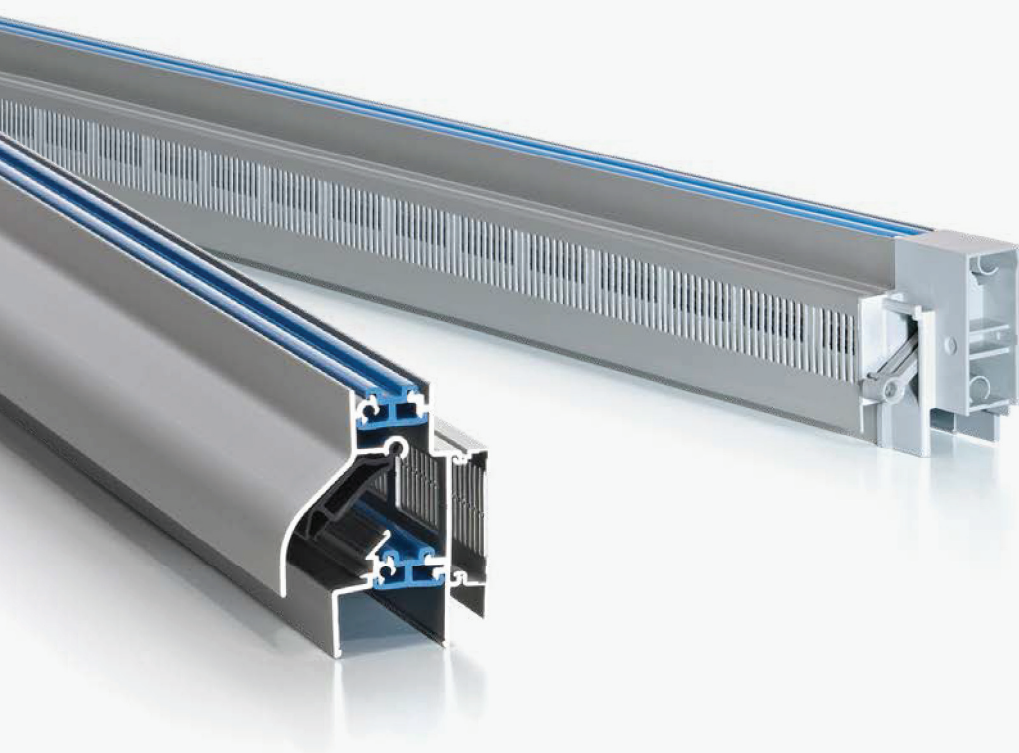

Glasplaatsing

DucoSmart 60


Kleinste glasaf trek

DucoSmart 60 is een compact klepventilatie-rooster. Met een glasaf trek van slechts 60 mm zorgt het rooster niettemin voor een aanzienlijke luchtdoorlaat.

- **Minimale glasaf trek**
- **Aanzienlijke luchtdoorlaat**
- Goede **akoestische** eigenschappen
- Authentiek Duco **'Soft-Line' design**



→ DucoSmart 60
glasplaatsing

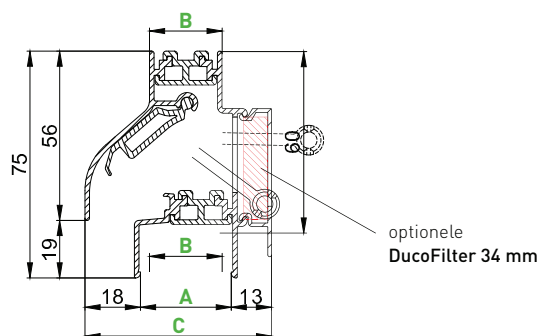

GLASGOOT UITVOERINGEN

	Afmeting (mm)			
Glasgoot (A)	26	30	34	38
Glasdikte* (B)	20	24	28	32
Roosterdiepte (C)	57	61	65	69

* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kiten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→ Ventilatie- en akoestische waarden

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)		$D_{n,e}, W (C; C_{tr})^*$ (open stand) in dB	$D_{n,e}, A^*$ (open stand) in dB(A)	$D_{n,e}, A_{tr}^*$ (open stand) in dB(A)	R_q, A^* in dB(A)		R_q, A_{tr}^* in dB(A)	
	ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter				ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter	ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter
DucoSmart 60	12,7	10,8	30 [-1;-1]	29	29	0,0	-0,7	0,0	-0,7

* Volgens NEN EN ISO 717