
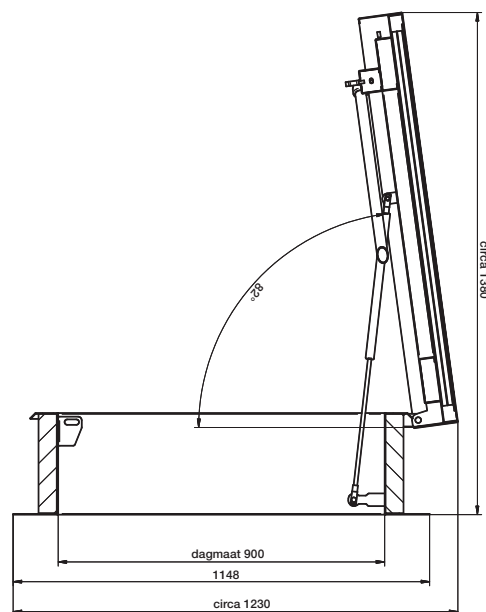


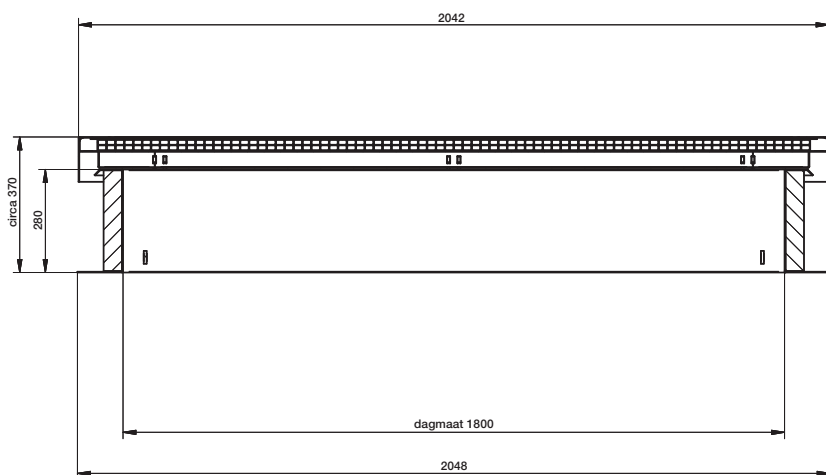

#### Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

#### Afmeting

1800 x 900 mm dagmaat  
Langste zijde = scharnierzijde  
Opstand: 280 mm hoog

#### Isolatie

Hardschuim ± 53 mm dik tegen  
de buitenzijde van de opstand.

#### Rc-waarde

Rc = min. 0,7 (m²K/W)

#### Sluiting

Tweepunt sluiting met euro  
cilinderslot incl. 3 sleutels.

#### Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig  
openen en sluiten van het  
deksel en voor automatische  
vergrendeling in openstand.

#### Wind- en waterdicht

Door neopreen rubber tussen  
opstand en deksel.

#### Belastbaarheid

Tot ± 200 kg/m²

#### Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale  
leuning op binnenzijde deksel.

#### Venster

Lichtdoorlatend Lexan  
polycarbonaat 32 mm dik.

#### Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating  
kleur wit (RAL 9010). Andere kleur  
op aanvraag.

#### Leverbaar met

- Opsteekladder
- Vaste (kooi)ladder
- Vaste trap
- Veiligheidshok

