



Hoofdkenmerken


Europese regelgeving	De aangeboden lift voldoet aan de Europese standaard EN81-20: 2014, veiligheidsregels voor het ontwerp en de installatie van elektrische / hydraulische liften, die van kracht wordt per 31 augustus 2017.
Configuratie 00100	Schindler 3300
Gebouw-aanduiding	Verbouw winkelpanden
Hefvermogen	1125 kg
Aantal personen	15
Snelheid	1.0 m/s
Aandrijving	Lift met direct-tractie
Energie inverter technologie	Geoptimaliseerd voor minimale kosten
Nominaal vermogen van de motor	7.7 kW
Besturing	Op- en neerwaarts verzamelend, besturing geplaatst in het kozijn op de bovenste stopplaats
Aantal bediende liften in de groep	1
Aantal ritten per uur	180
Aantal stopplaatsen	3
Aantal kooitoegangen	1
Aantal schachttoegangen	3
Lokatie machinekamer	Machinekamerloos
Noodzakelijke voeding	3 x 400 V + N + T, 50 Hz
Voeding lichtnet	230 V, 50 Hz
Hefhoogte	8.91 m
Putdiepte	1100 mm
Schachtkophoogte	3600 mm
Schachtafmeting: BS x TS	Breedte 1650 x diepte 2450 mm
Kabine-afmetingen: BK x TK x HK	Breedte 1200 x diepte 2100 x hoogte 2339 mm
Schachtdeur type	Twee telescopisch rechts openende panelen
Deuraandrijving	Frequentie geregelde deuraandrijving, lichtgordijn en sluitkrachtbegrenzing
Deurafmetingen: BT x HT	Breedte 900 x hoogte 2300 mm
Uitvoering van de schacht	Beton of kalkzandsteen
Montage geleiders	Schindler houdt in deze offerte rekening met geleiders van 5 m voor zowel de montage in als toegang tot aan de liftschacht




Kooi-doorsnede 1:50



(Gezien vanuit de schacht)

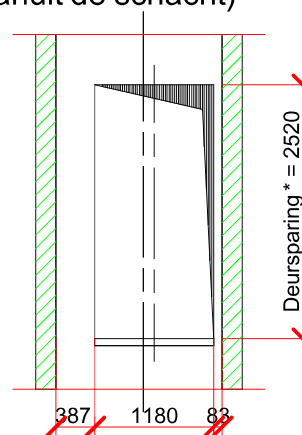


Deurdorpeldetail
1:50



Vertikale doorsnede 1:100

(verantwoordelijkheid van de aannemer)

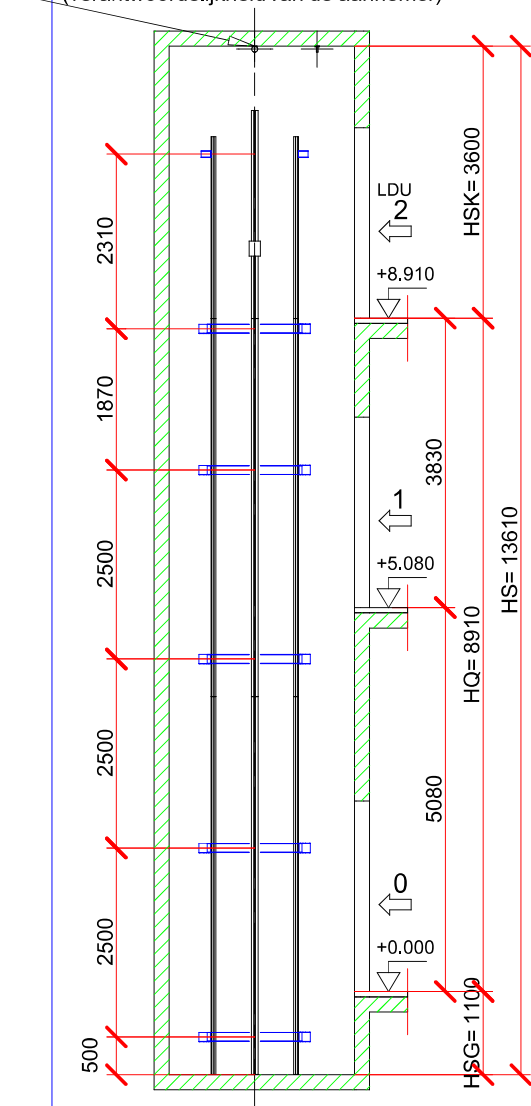

Uitvoering kooi	
Kooiuitvoering	Decoratieve hoeken in geanodiseerd aluminium uitvoering LIBERTA concept
Kooi opties	Leuning in de kooi aanwezig De kabinettoegang is voorzien van infrarood sensorlijst en een sluitkrachtbegrenzer Spiegel in de kooi aanwezig
Kooi linkerzijwand	RVS Lausanne Linen
Kooi-rechterzijwand	RVS Lausanne Linen
Kooi-achterwand	Roestvaststaal RVS Lausanne Linen Uitvoering volgens gekozen kleurlijn
Kooivloer	Zwart gespikkeld rubber
Kooiplinten	Standaard aanwezig met een vaste hoogtemaat van 65 mm Roestvrij staal Roestvaststaal Linen
Kooiplafond	Roestvaststaal LIBERTA concept
Kooiverlichting	Line, led-verlichting, automatisch in standby mode
Spiegel in de kooi	Op volledige hoogte, 600 mm breed Spiegel op de achterwand
Leuning in de kooi	Op de achterwand, rechte leuning met afgeronde hoeken Roestvaststaal geborsteld
Brochures, visualisaties en website link	
Brochure Schindler 3300	Klik hier om de PDF te downloaden
Presentatie Santa Cruz interieur	Klik hier om de PDF te downloaden
Presentatie Piccadilly interieur	Klik hier om de PDF te downloaden
Presentatie Esplanade interieur	Klik hier om de PDF te downloaden
Website Schindler	Klik hier om rechtstreeks naar de website te gaan van Schindler

Tableaus	
Kooitableau	Kooibedieningspaneel met drukknoppen in roestvrij staal, voorzien van braille en reliëf Mechanische drukknoppen conform de NEN EN 81-70 voorzien van opliggende symbolen Gepersonaliseerde layout (-3 ... 17) Kooitableau over de volle hoogte
Kooitableau	Kooitableau bevat tekstplaat met liftnummer volgens nationale richtlijnen Standaanwijzer op iedere verdieping Verdiepingsaanduidingstableau in deurframe Standaanwijzer met akoestische aankomstmelder Braille op de etagetableaus
Etagetableau	Geïntegreerd in het deurkozijn
Etage-aanwijzers	Geïntegreerd tableau in het deurkozijn
Fronten en deuren	
Kooideur	Roestvaststaal linen
Kooifront	Roestvaststaal linen
Kooideurbewakingssysteem	De kabinettoegang voorzien van infrarood sensorlijst (36 detectiepunten) en een sluitkrachtbegrenzer
Schachtdeuren	Basis uitvoering
Schachtdeur afwerking	Deurvlugels en kozijn in roestvaststaal, inclusief roestvaststalen muurkopomkledingen Uitvoering in geborsteld roestvaststaal
Brandwerendheid schachtdeuren	Brandstabiliteit van 30 minuten volgens EN81-58 / E120 / EW30
Besturingskenmerken	
Besturingskenmerken	Besturing in geval van brand naar de hoofdstopplaats conform NEN EN 81-73, indien de installatie gekoppeld is aan de brandmeldcentrale
Communicatie	Remote Monitoring Standaard tele-alarm conform de NEN EN 81-28
Communicatie interface	GSM Module t.b.v. spreekluisterverbinding Schindler levert en plaatst op de aangeboden lift(en) een Schindler GSM communicatiekit, incl SIM-kaart. Deze GSM unit voldoet aan de NEN-EN81-28 en draagt zorg voor een 100% betrouwbare installatie. Schindler kan de unit uitsluitend installeren als er voldoende signaalsterkte is voor de GSM, dit kan bepaald worden als de schacht aanwezig is en het gebouw wind- en waterdicht is. Op dat moment kan Schindler een meting doen en kan definitief bepaald worden of een GSM unit toepasbaar is. Als er geen of onvoldoende signaal is dan is een vaste analoge telefoonlijn noodzakelijk om de verbinding met de alarmcentrale tot stand te brengen.
SIM-kaart informatie	SIM-kaart voor GSM-communicatie is inbegrepen
Overigen	
Montagemethode	Met twee werkvloeren op de bovenste stopplaats conform onze specificaties