

WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 11 juli 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99, 9723 DV te GRONINGEN . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens N.V. Waterbedrijf Groningen ingediend door Royal HaskoningDHV te Groningen.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99 te GRONINGEN vergunning te verlenen voor het repareren van een zinker aan de zuidkant van het Winschoterdiep te Waterhuizen.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 7 augustus 2019

namens het dagelijks bestuur,


Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

Het waterschap is op hoofdlijnen akkoord met de uitvoeringswijze voor het repareren van de zinker. Uw nadere uitwerking en detaillering volgen via het uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp moet uiterlijk 2 maanden voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het waterschap ter beoordeling en ter goedkeuring worden voorgelegd. U moet daarbij voldoen aan onderstaande bijzondere voorschriften.

5.1. Plaats

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de kernzone van de aangewezen regionale waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep en in het talud en de bodem van de aanliggende hoofdwatergang (Winschoterdiep), ter plaatse van Noorderzanddijk te Waterhuizen.
- b. Een en ander als aangegeven in onderstaande luchtfoto.

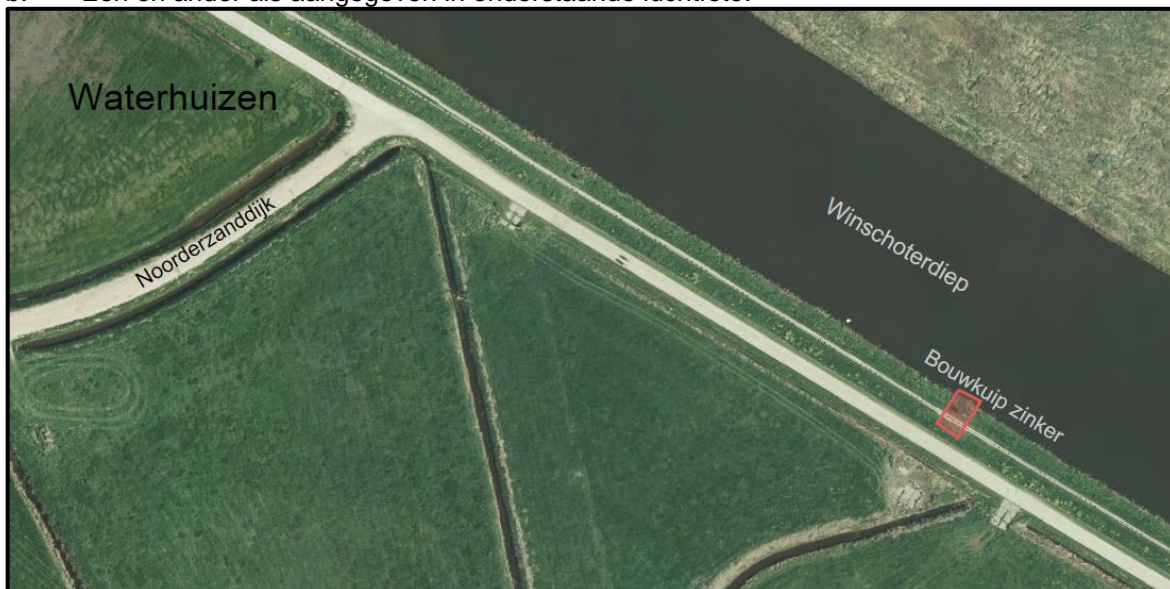

5.2. Bijlagen

- c. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Locatiekaart van Royal HaskoningDHV, zonder kenmerk, d.d. 11 juli 2019;
 - Plan van aanpak van Royal HaskoningDHV, zonder kenmerk, d.d. 11 juli 2019;
- d. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering

- a. Het uitvoeringsontwerp moet uiterlijk 2 maanden voor de uitvoering aan het waterschap ter beoordeling en ter goedkeuring worden voorgelegd.
- b. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober.
- c. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de regionale waterkering blijft voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".

- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,50 meter NAP. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste + 2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- f. Uit te voeren sonderingswerkzaamheden moeten uiterlijk 4 weken van te voren worden gemeld bij het waterschap Hunze en Aa's.
- g. De sonderingen worden uitgevoerd in de beschermingszone en kernzone van de regionale waterkering. Voor het afdichten van de sondeergaten wordt verwezen naar het "VOTB Protocol afdichten sondeergaten". De werkzaamheden moeten volgens dit protocol worden uitgevoerd.
- h. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- i. De uit te voeren werkzaamheden mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering op de lange termijn.
- j. Aan het einde van iedere werkdag worden de sleuven en andere ontgravingen in de kernzone en beschermingszone van de waterkering volledig dicht gemaakt.
- k. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen optreden.
- l. Uit de kernzone van de waterkering vrijgekomen grondsoorten, anders dan klei, moeten worden verwijderd. Bij het dichten van de ontgravingen moet in dit geval klei worden gebruikt. Deze klei moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.
- m. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaaihoeveelheid van 150 kg graszaad per hectare.
- n. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

5.4. Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden van de waterkering optreden, moeten dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

5.5. Waterpeilen

Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in de boezem.

5.6. Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud aan de primaire waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Henk Bakker, teamhoofd Veiligheid en Voldoende Water (tel. 0598-693267) van het waterschap Hunze en Aa's.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.