



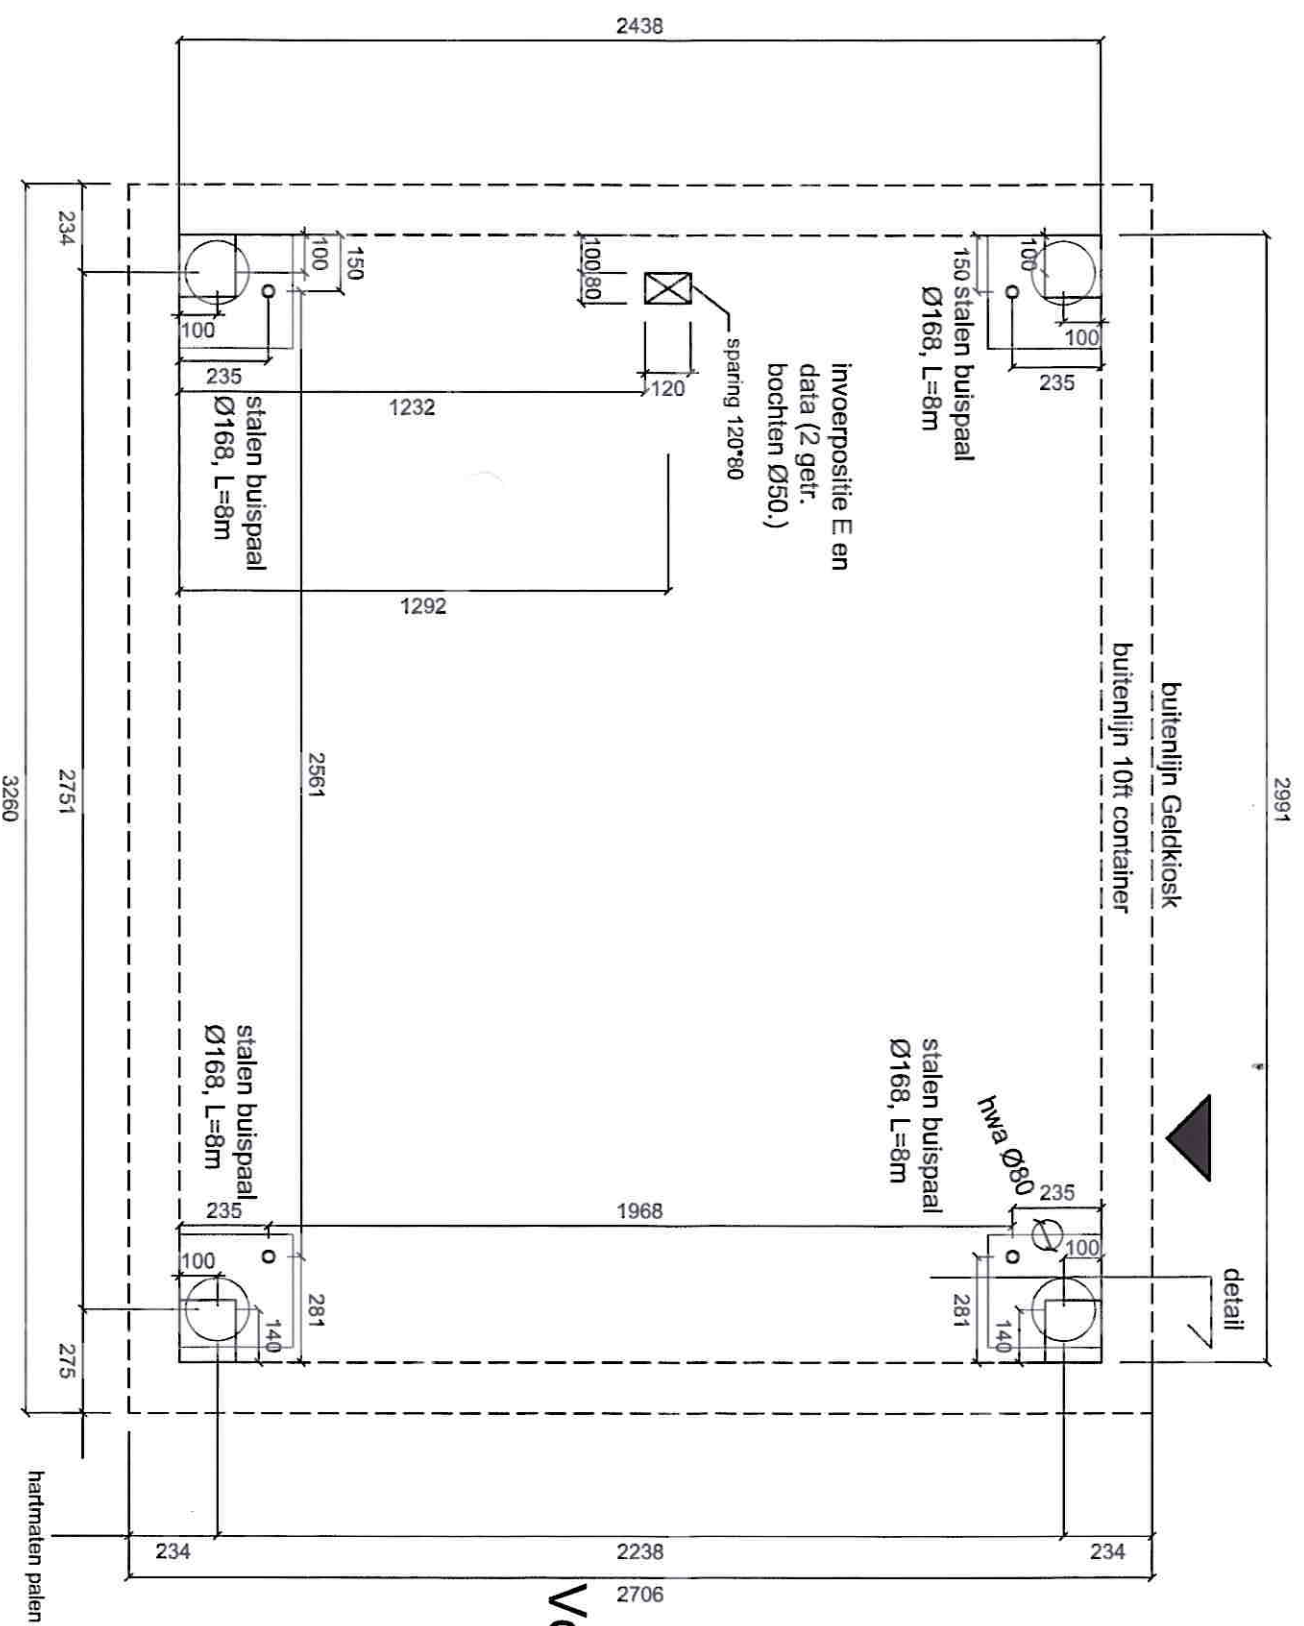

Voorzijde

Detail 1:4

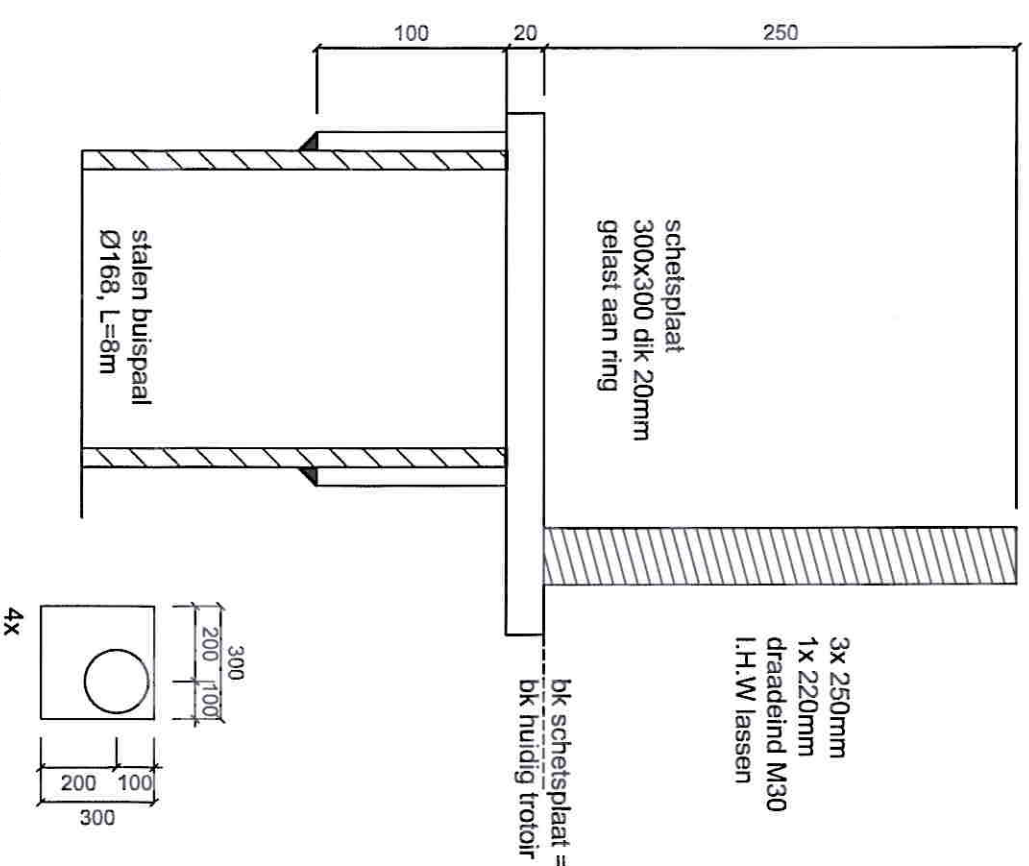

(B): Maatvoering sparring
(A): Sparring kabeldoorvoer

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0346) 47 37 41
FAX. : (0346) 47 90 83


Fundering Palen B met Sealbag
Rabobank Nederland
Stand Alone Pinboxen
Geheel Nederland

Projectnr.	PINBOX	Size	A3
Blad	A01e	Pr.Stat. Opdracht	Paraaf
Schaal	1:20	Comm	Calc
Bouwstelsysteem	Containers	Gel.	HSys
Datum	02-12-13	MB	Proj
wijziging (A)	20-03-17	JS	TSys
wijziging (B)	22-12-17	AB	Taan

- Wandopbouw:
- staalplaat 3 mm
 - wand container
 - regelwerk 40x95 mm
 - Steenwol isolatie 95 mm
 - mfofol
 - regelwerk 100x18 mm
 - achterhout 18 mm multiplex
 - RVS316 / gecoat staal 2mm

Let op!
Sparingsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur

Rondom een kabelgoot aanbrengen

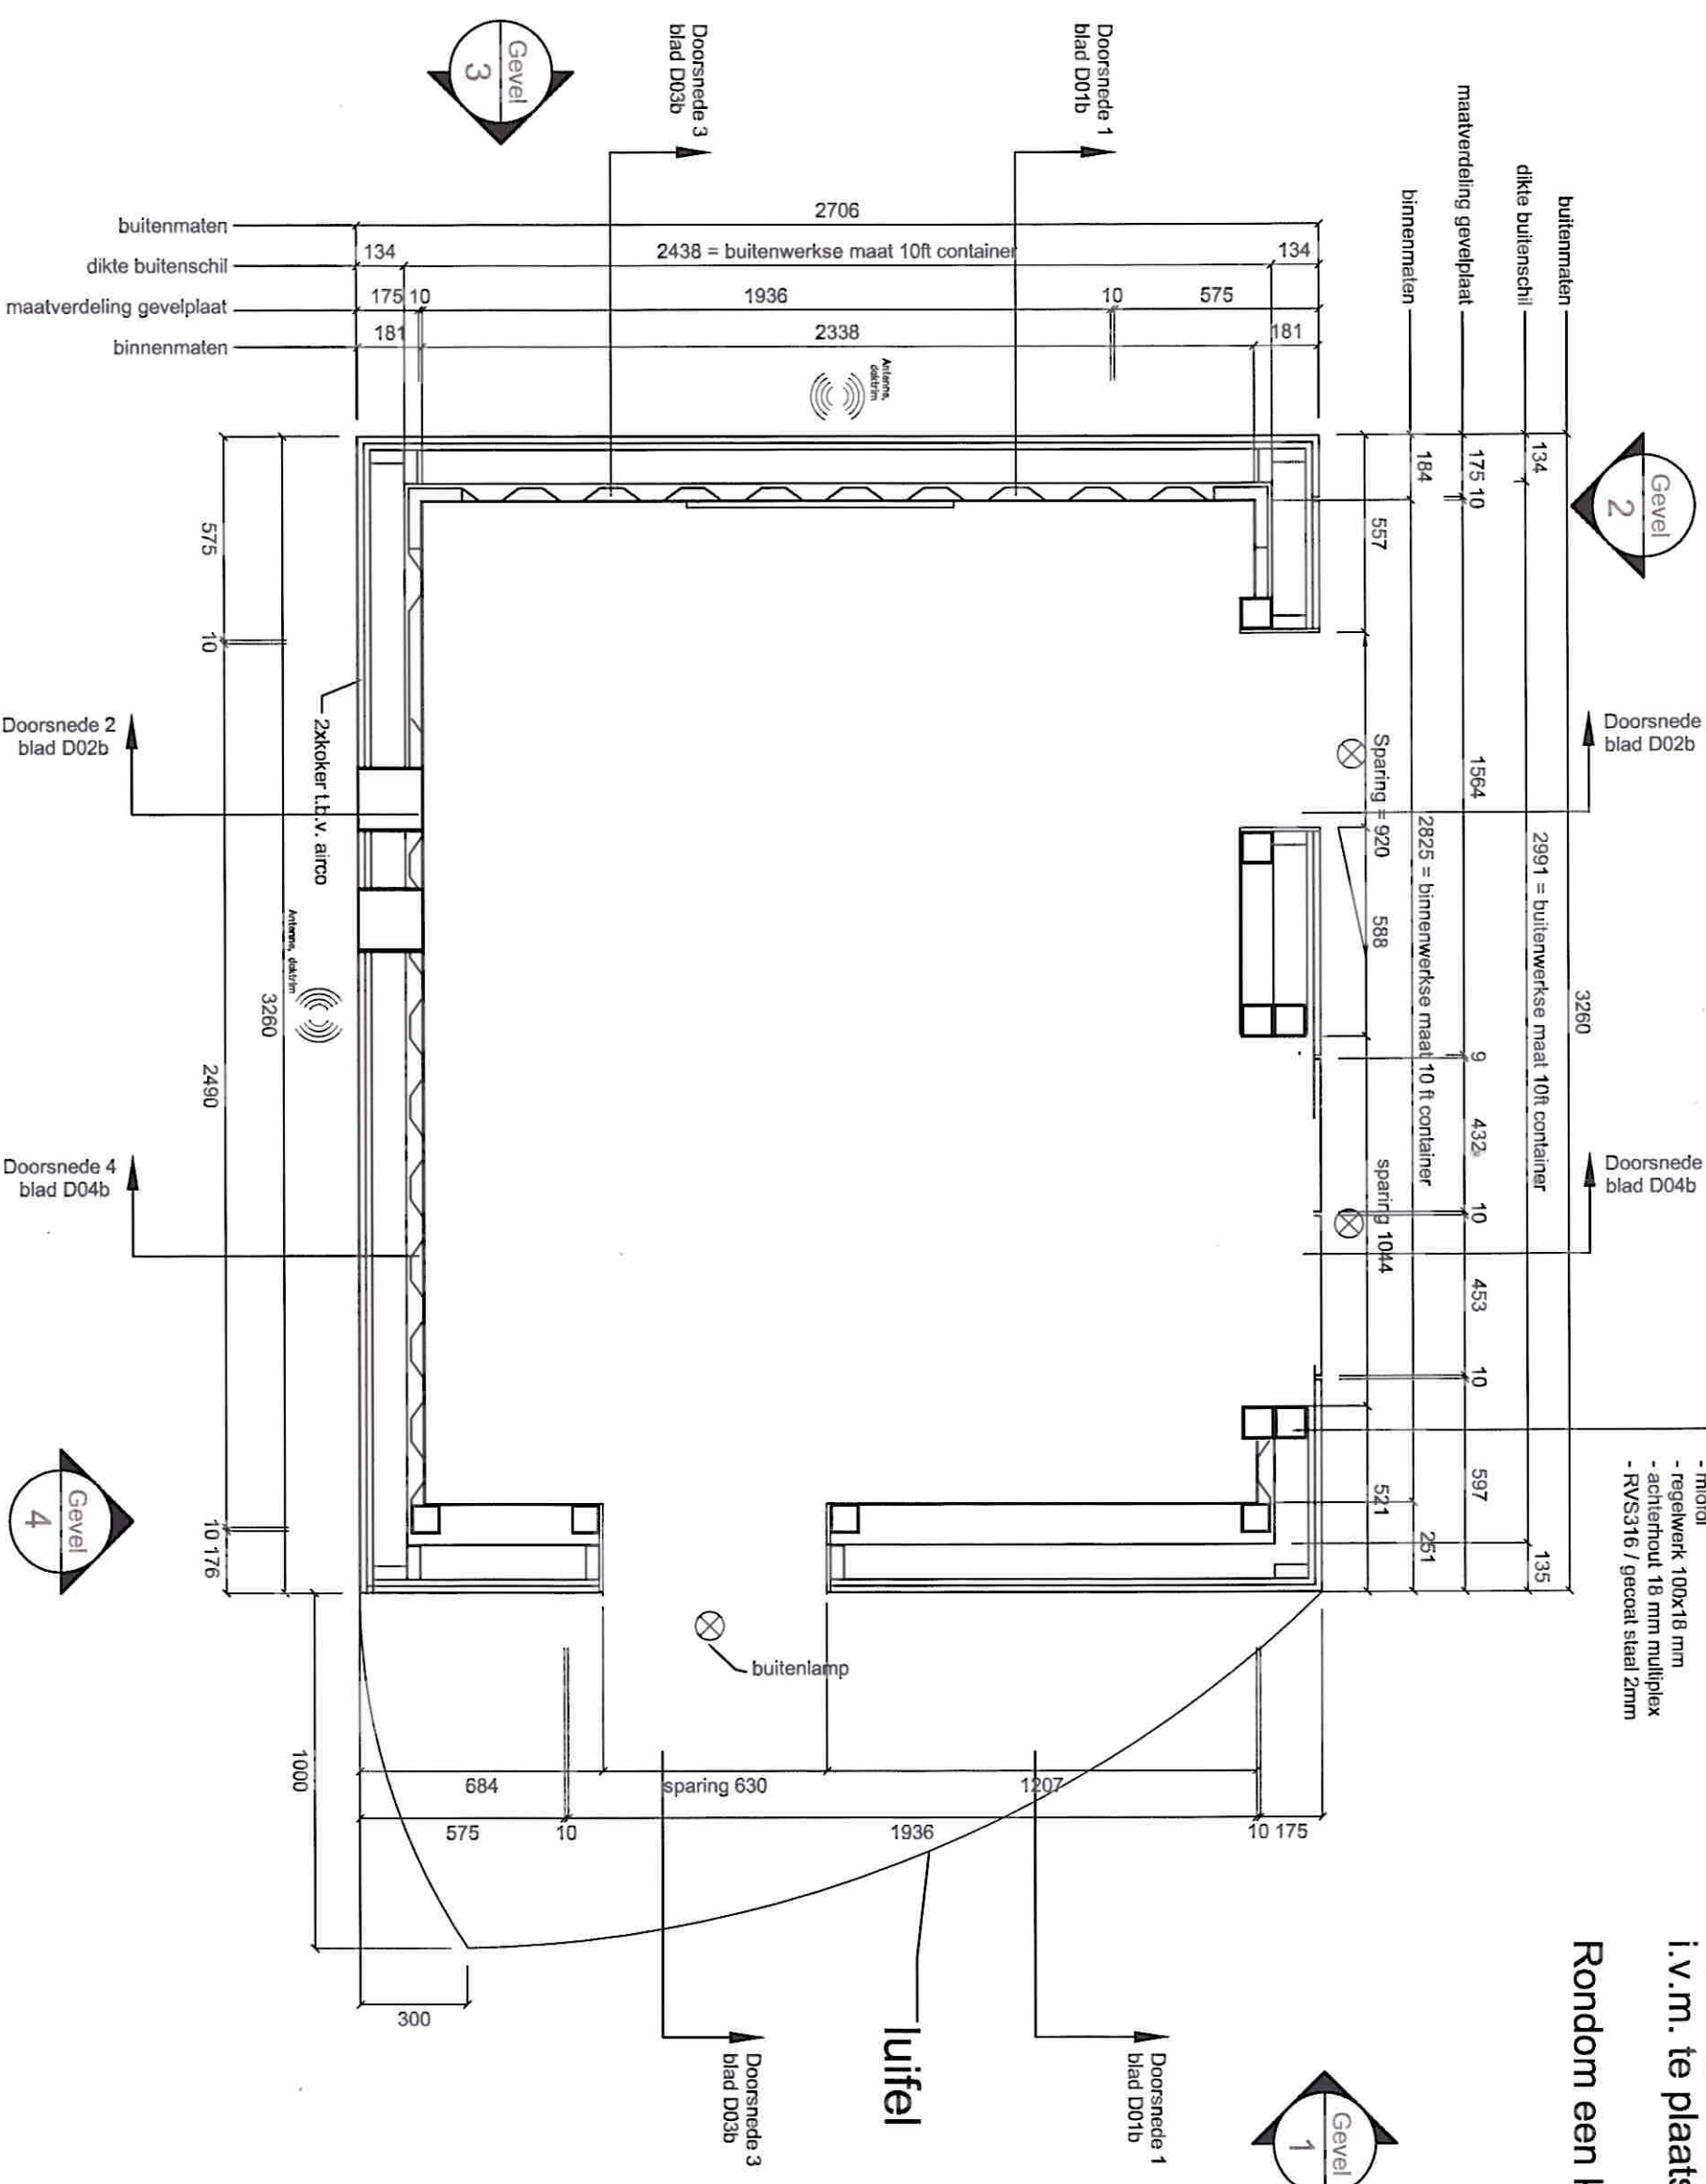

(B) : Sparing kabeldoorvoer
(A) : Antenne, 2 stuks

Jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 30 83

Plattegrond (type B sealbag)

Rabobank Nederland
Stand Alone Pinboxen
Geheel Nederland

Projectnr.	PINBOX	Size	A3
Blad	B01sbz	Pr.Stat.	Opdracht
Schaal	1:20	Paraaf	
Bouwstelsysteem	Containers	Get.	HSys
Datum	02-12-13	MB	Proj
Wijziging (A)	09-02-17	JS	TSys
Wijziging (B)	20-03-17	JS	TCon




() :

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 50 83

Gewel 2 (type B sealbag)

Rabobank Nederland		Size A3	
Stand Alone Pinboxen		Pr.Stat. Offerte	
Gehel Nederland		Paraaf	
Projectnr.	PINBOX	Size	A3
Blad	C02bs	Comm	
Schaal	1:20	Calc	
Bouwsysteem	Containers	Get.	HSys
Datum	15-01-15	MB	Proj
wijziging ()		TSys	TSys
wijziging ()		TCon	TCon

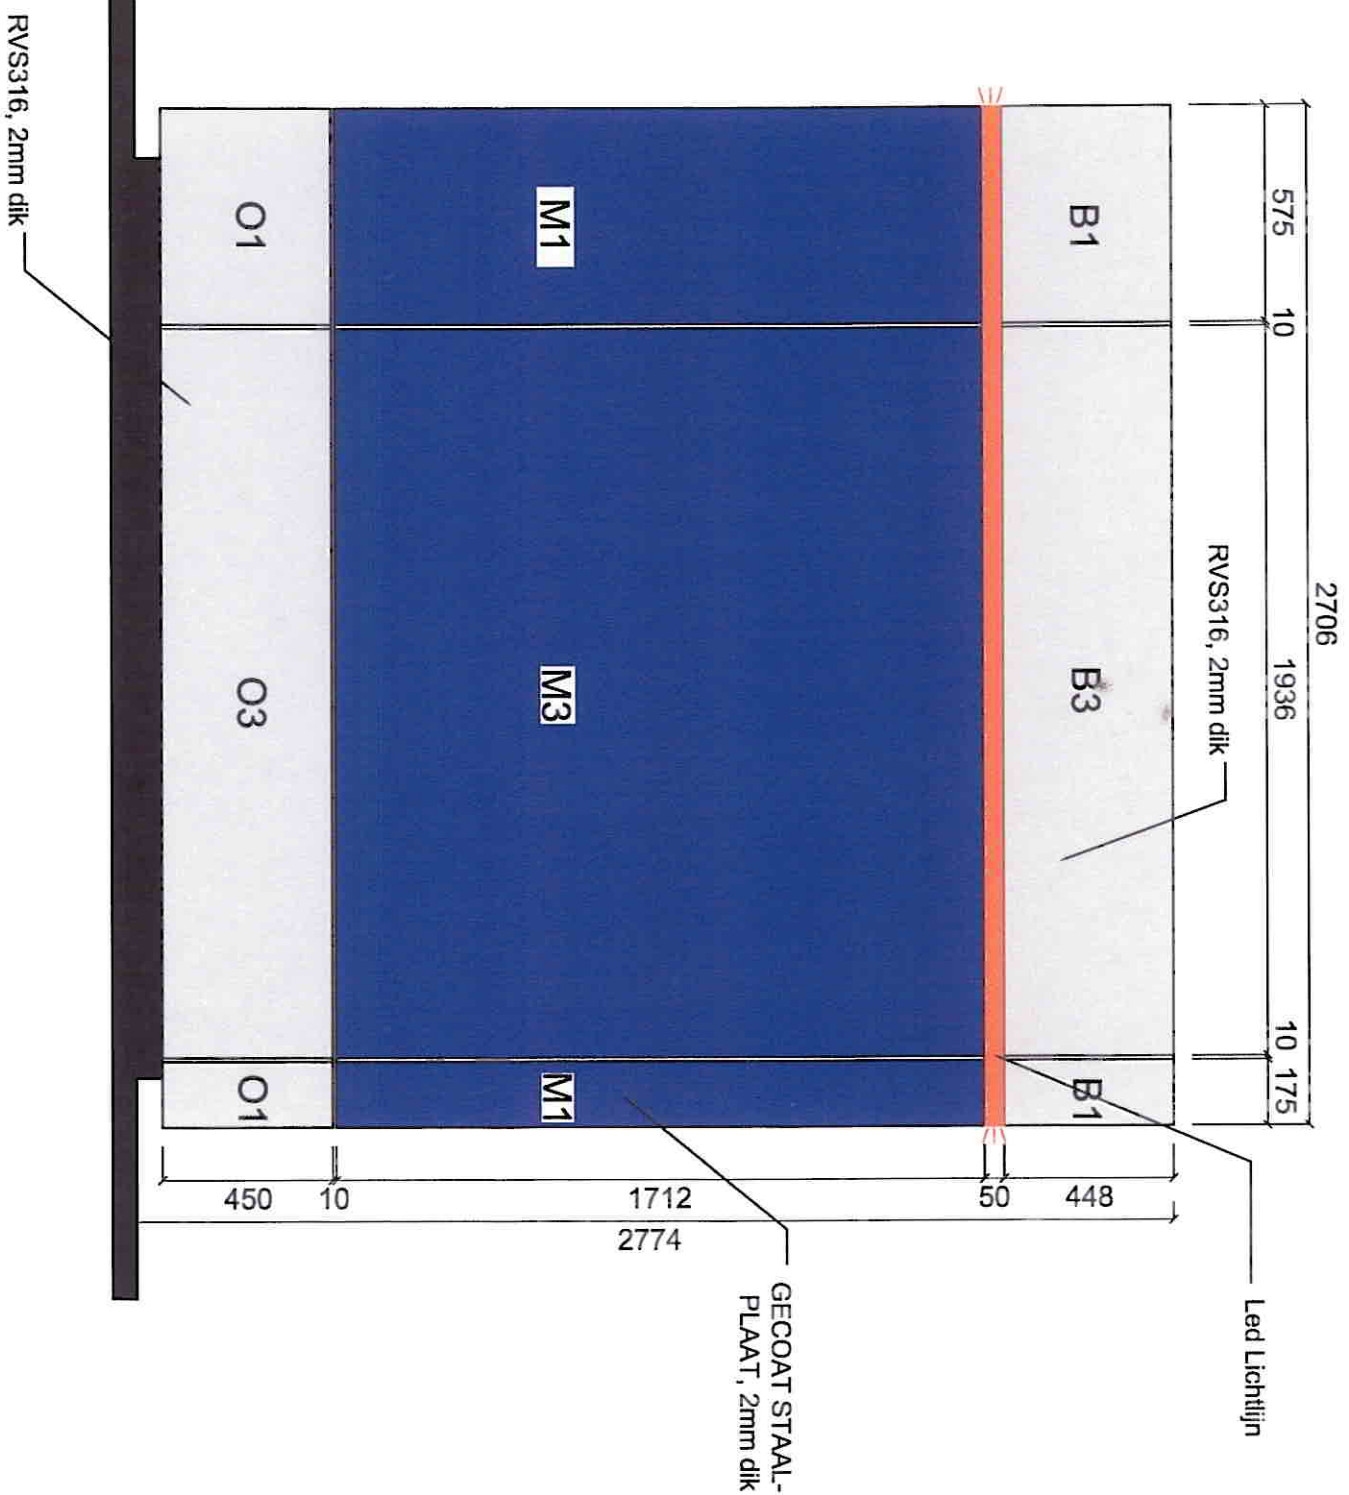

() :
() :

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 90 83


Gevel 3 (type B) sba

Rabobank Nederland
Stand Alone Pinboxen
Geheel Nederland

Projectnr.	PINBOX	Size	A3
Blad	C03b	Pr.Stat. Opdracht	Paraf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Calc	
Datum	10-08-10	HSys	
wijziging ()	R.S.	Proj	
wijziging ()		TSys	
		TCon	

Let op!
Sparingsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur

Rondom een kabelgoot aanbrengen

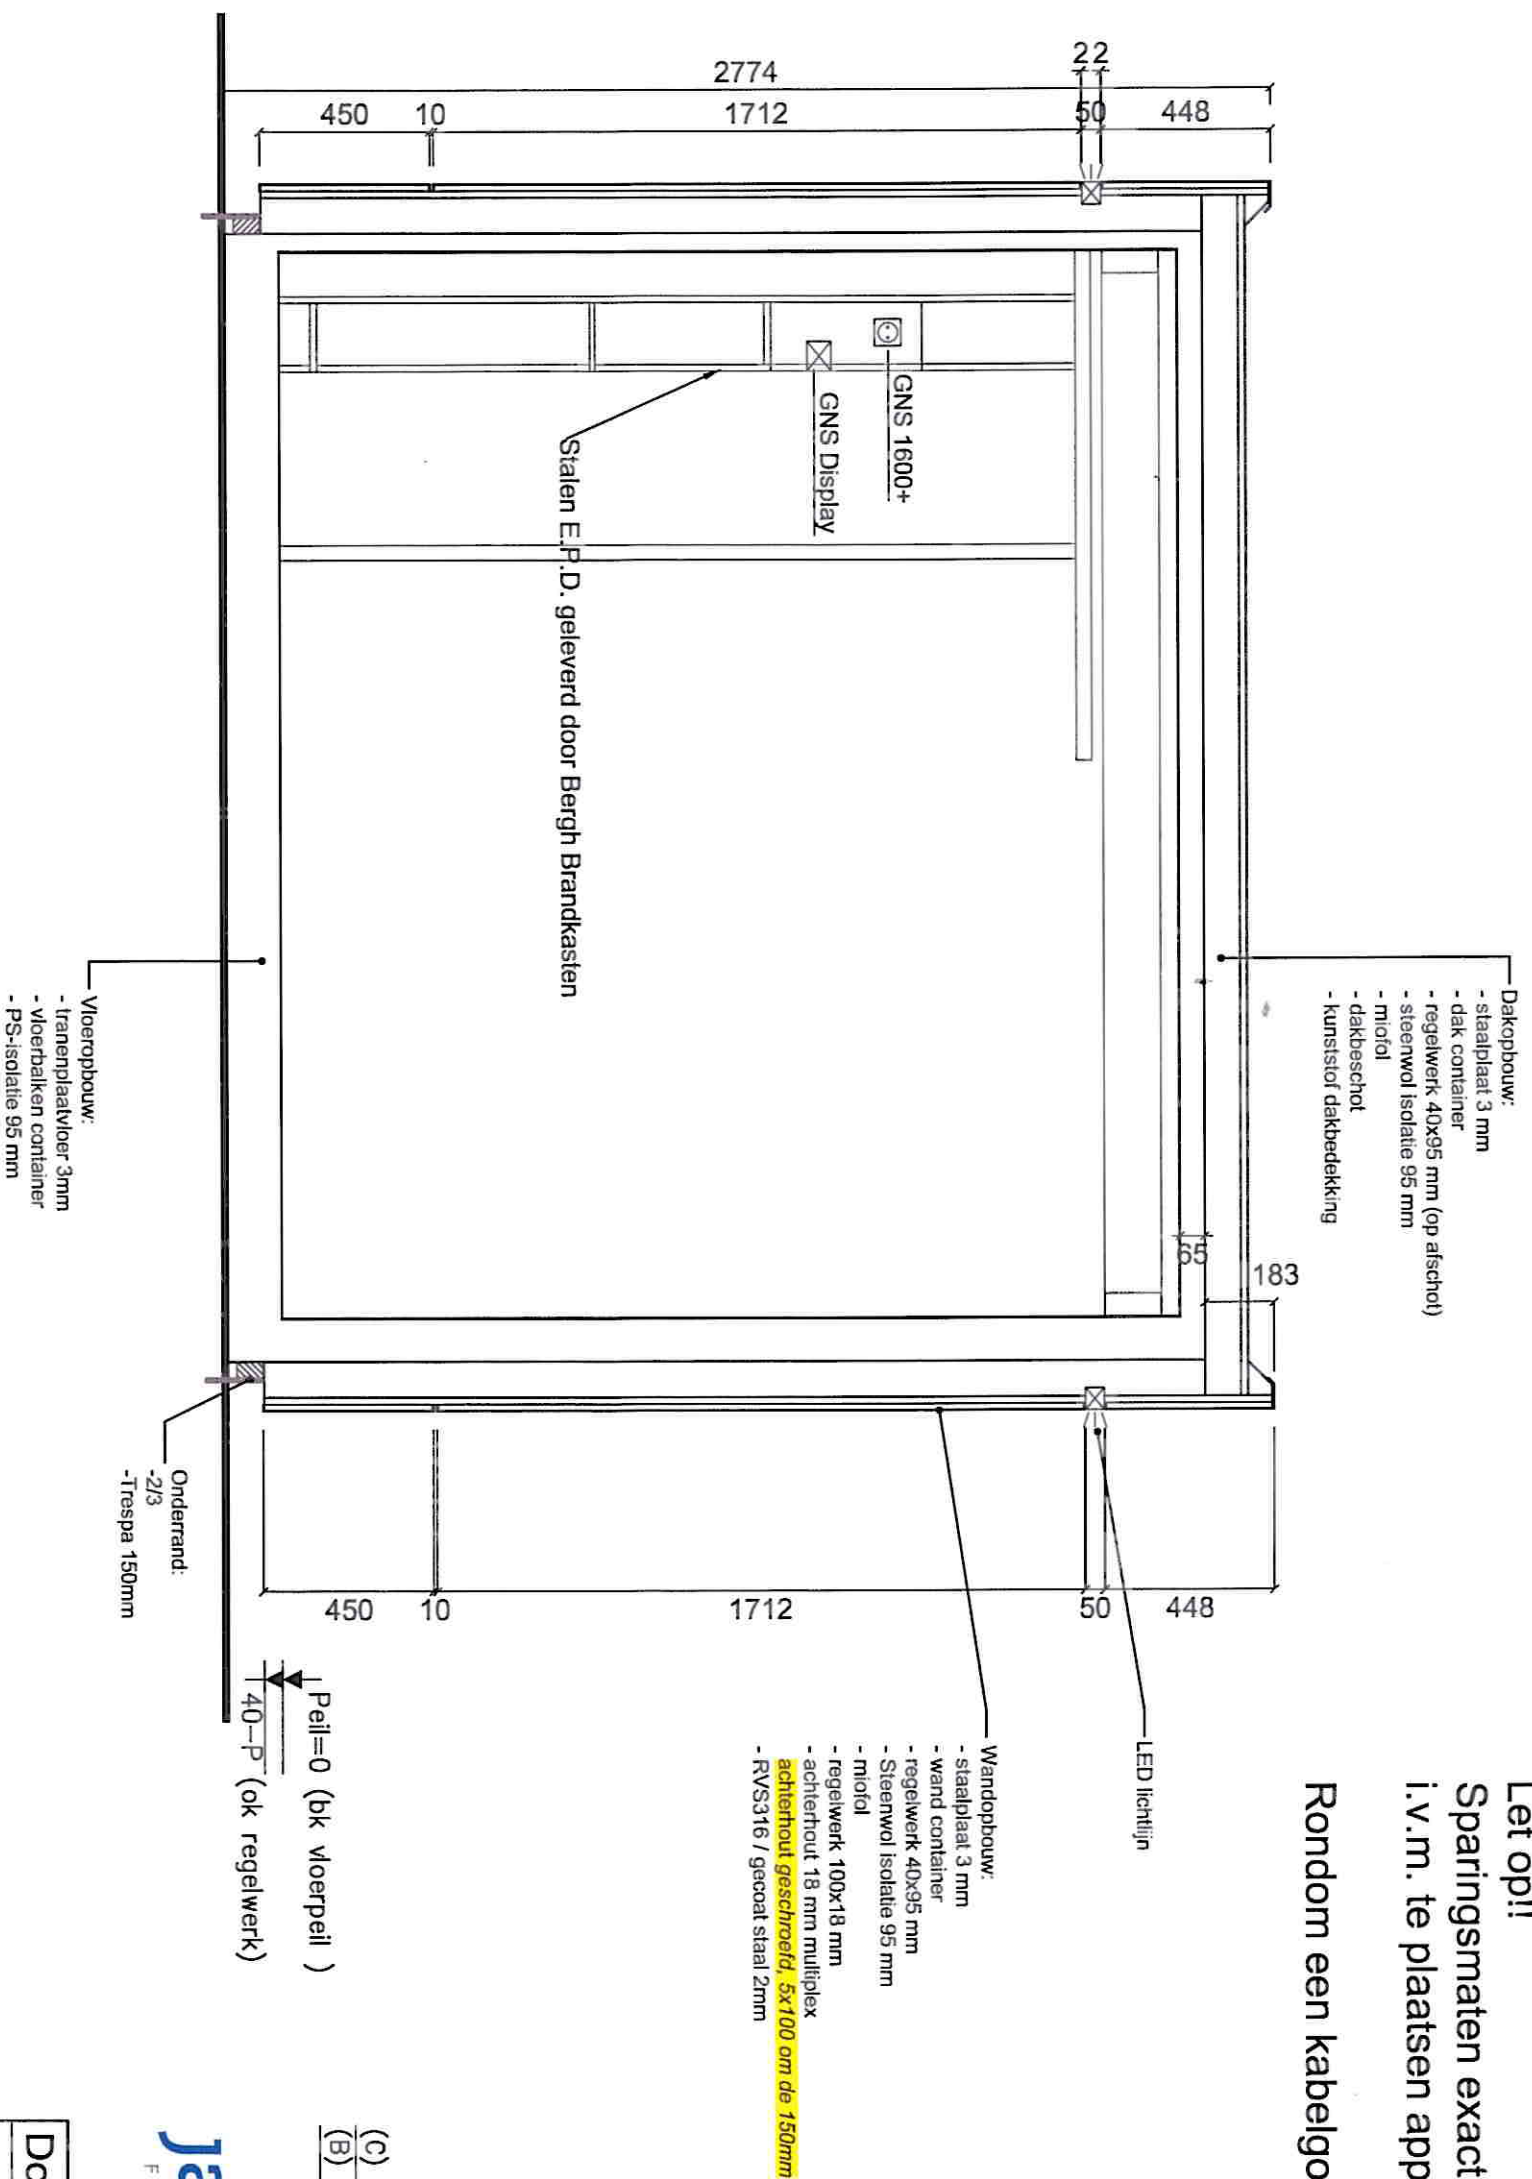

(C) : Achterhout schroeven
(B) : Stalen epd ijm houten epd

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX. : (0348) 47 90 83


Doorsnede 1 (type B) sba

Rabobank Nederland
Stand Alone Pinboxen
Geheel Nederland

Projectnr.	PINBOX	Size	A3
Blad	D01b	Pr.Stat. Opdracht	Paraaf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Get. HSys	
Datum	10-08-10	R.S.	Proj
wijziging (B)	21-08-12	M.B.	Tsys
wijziging (C)	15-12-16	J.S.	Tcon

Let op!
Sparingsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur

Rondom een kabelgoot aanbrengen

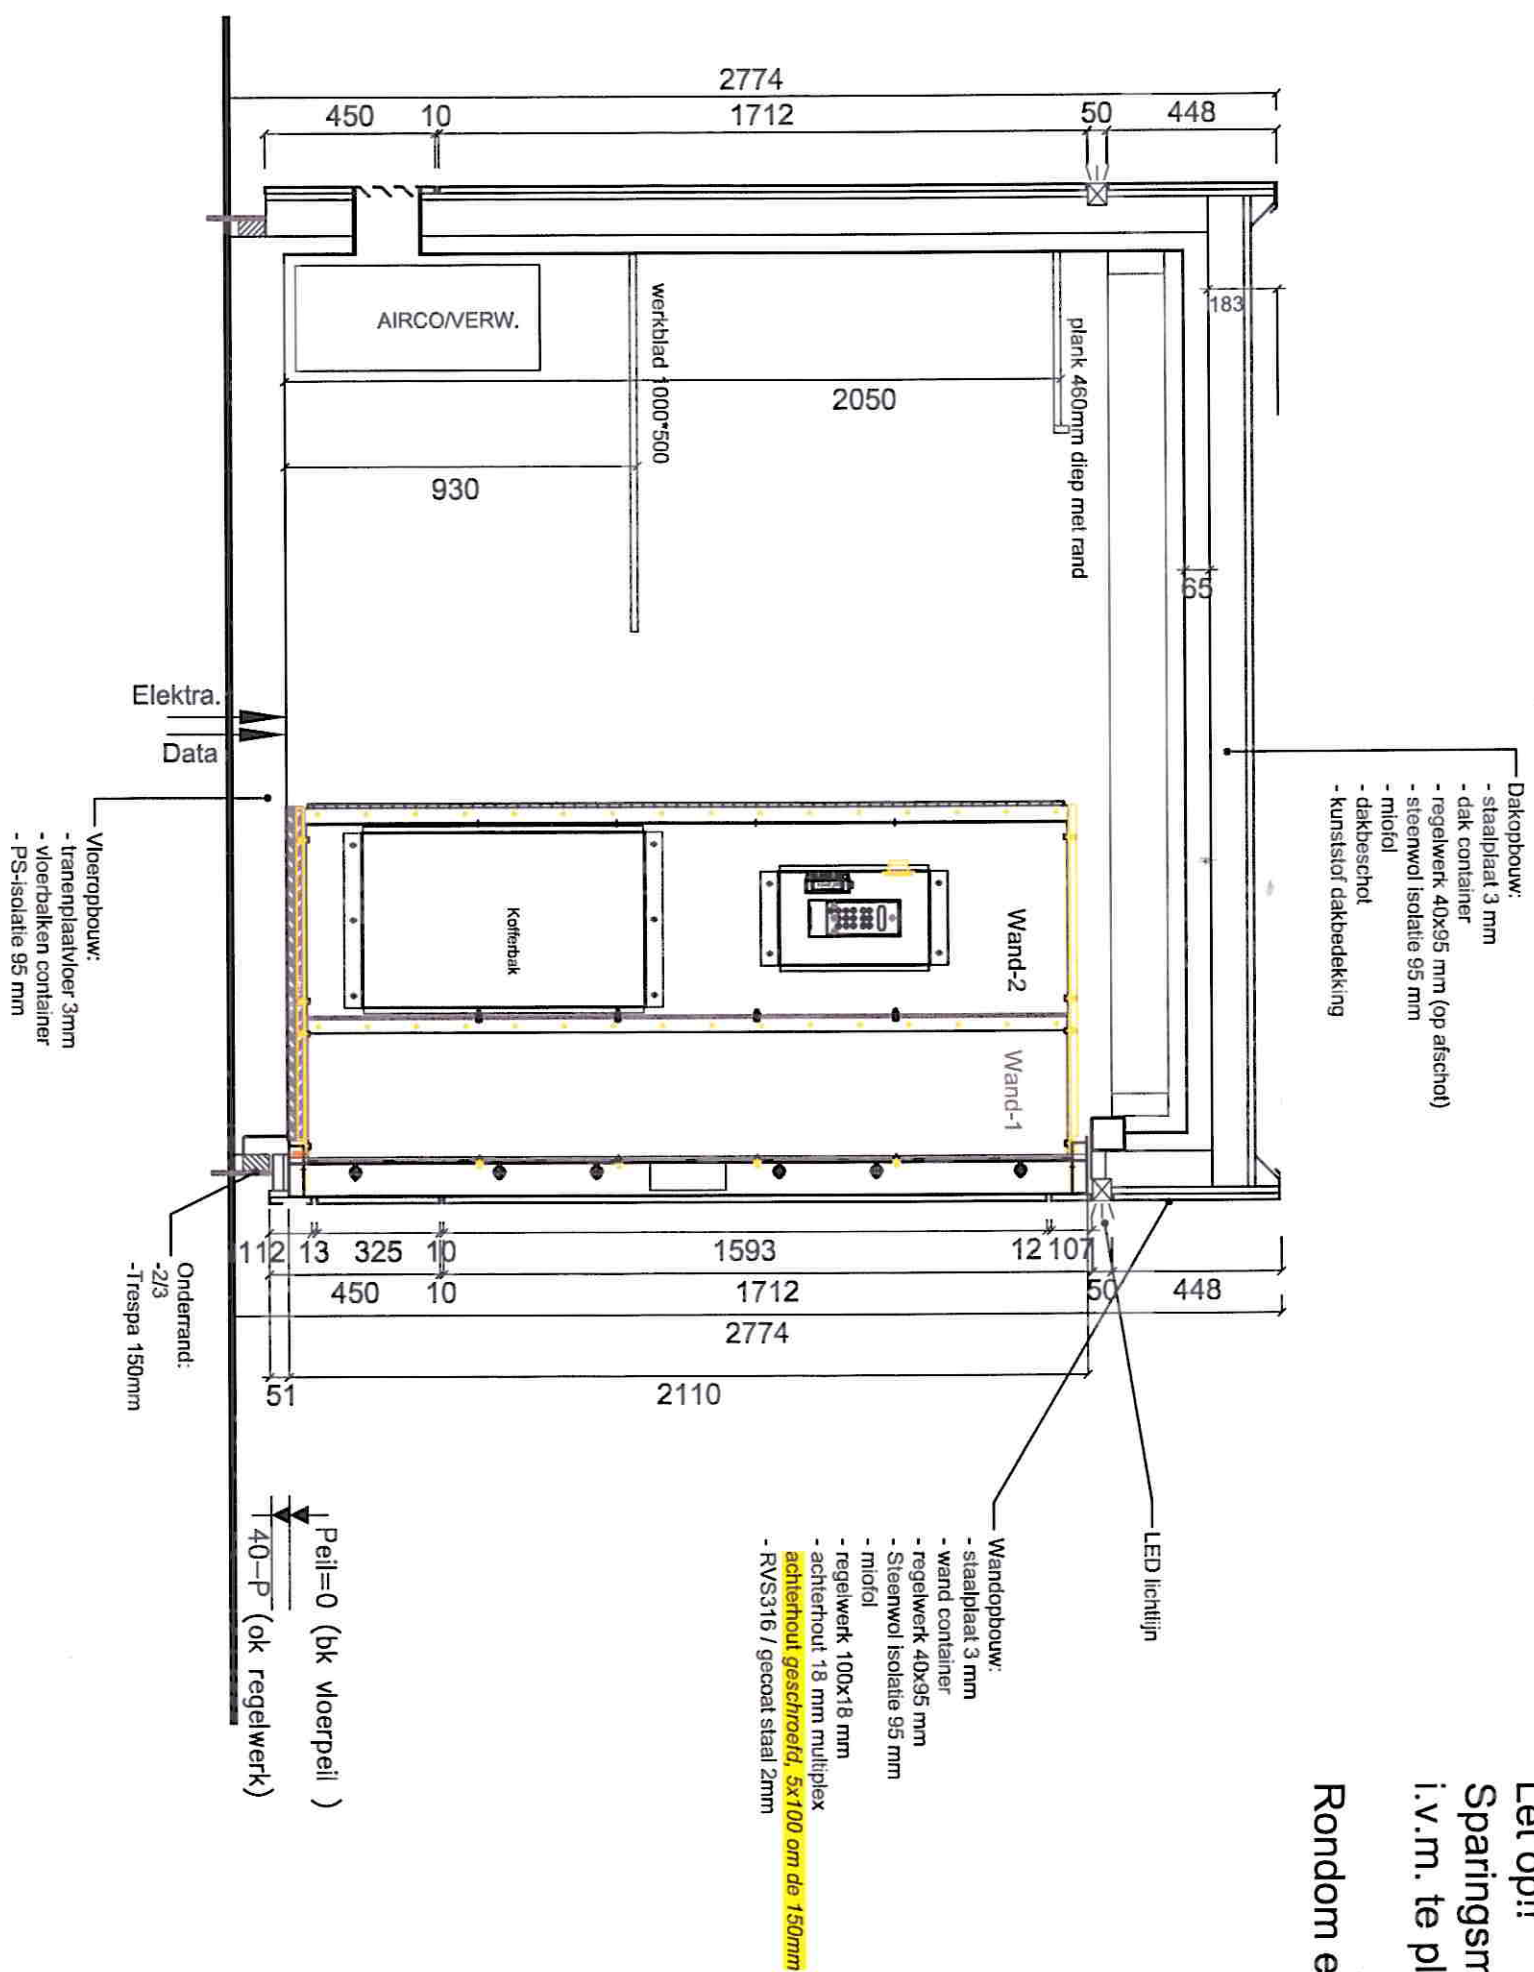


(C) : Achterhout schroeven
(B) : Zetwerk bij deur ivm stalen epd

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0346) 47 37 41
FAX : (0346) 47 30 83

Doorsnede 2 (type B) sba		
Rabobank Nederland		
Stand Alone Pinboxen		
Geheel Nederland		
Projectnr.	PINBOX	Size A3
Blad	D02b	Pr.Stat. Opdracht
Schaal	1:20	Paraaf
Bouwsysteem	Containers	Get. HSys
Datum	10-08-10	R.S.
wijziging (B)	18-09-12	MB
wijziging (C)	15-12-16	JS

Let op!!
Sparingsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur
Rondom een kabelgoot aanbrengen

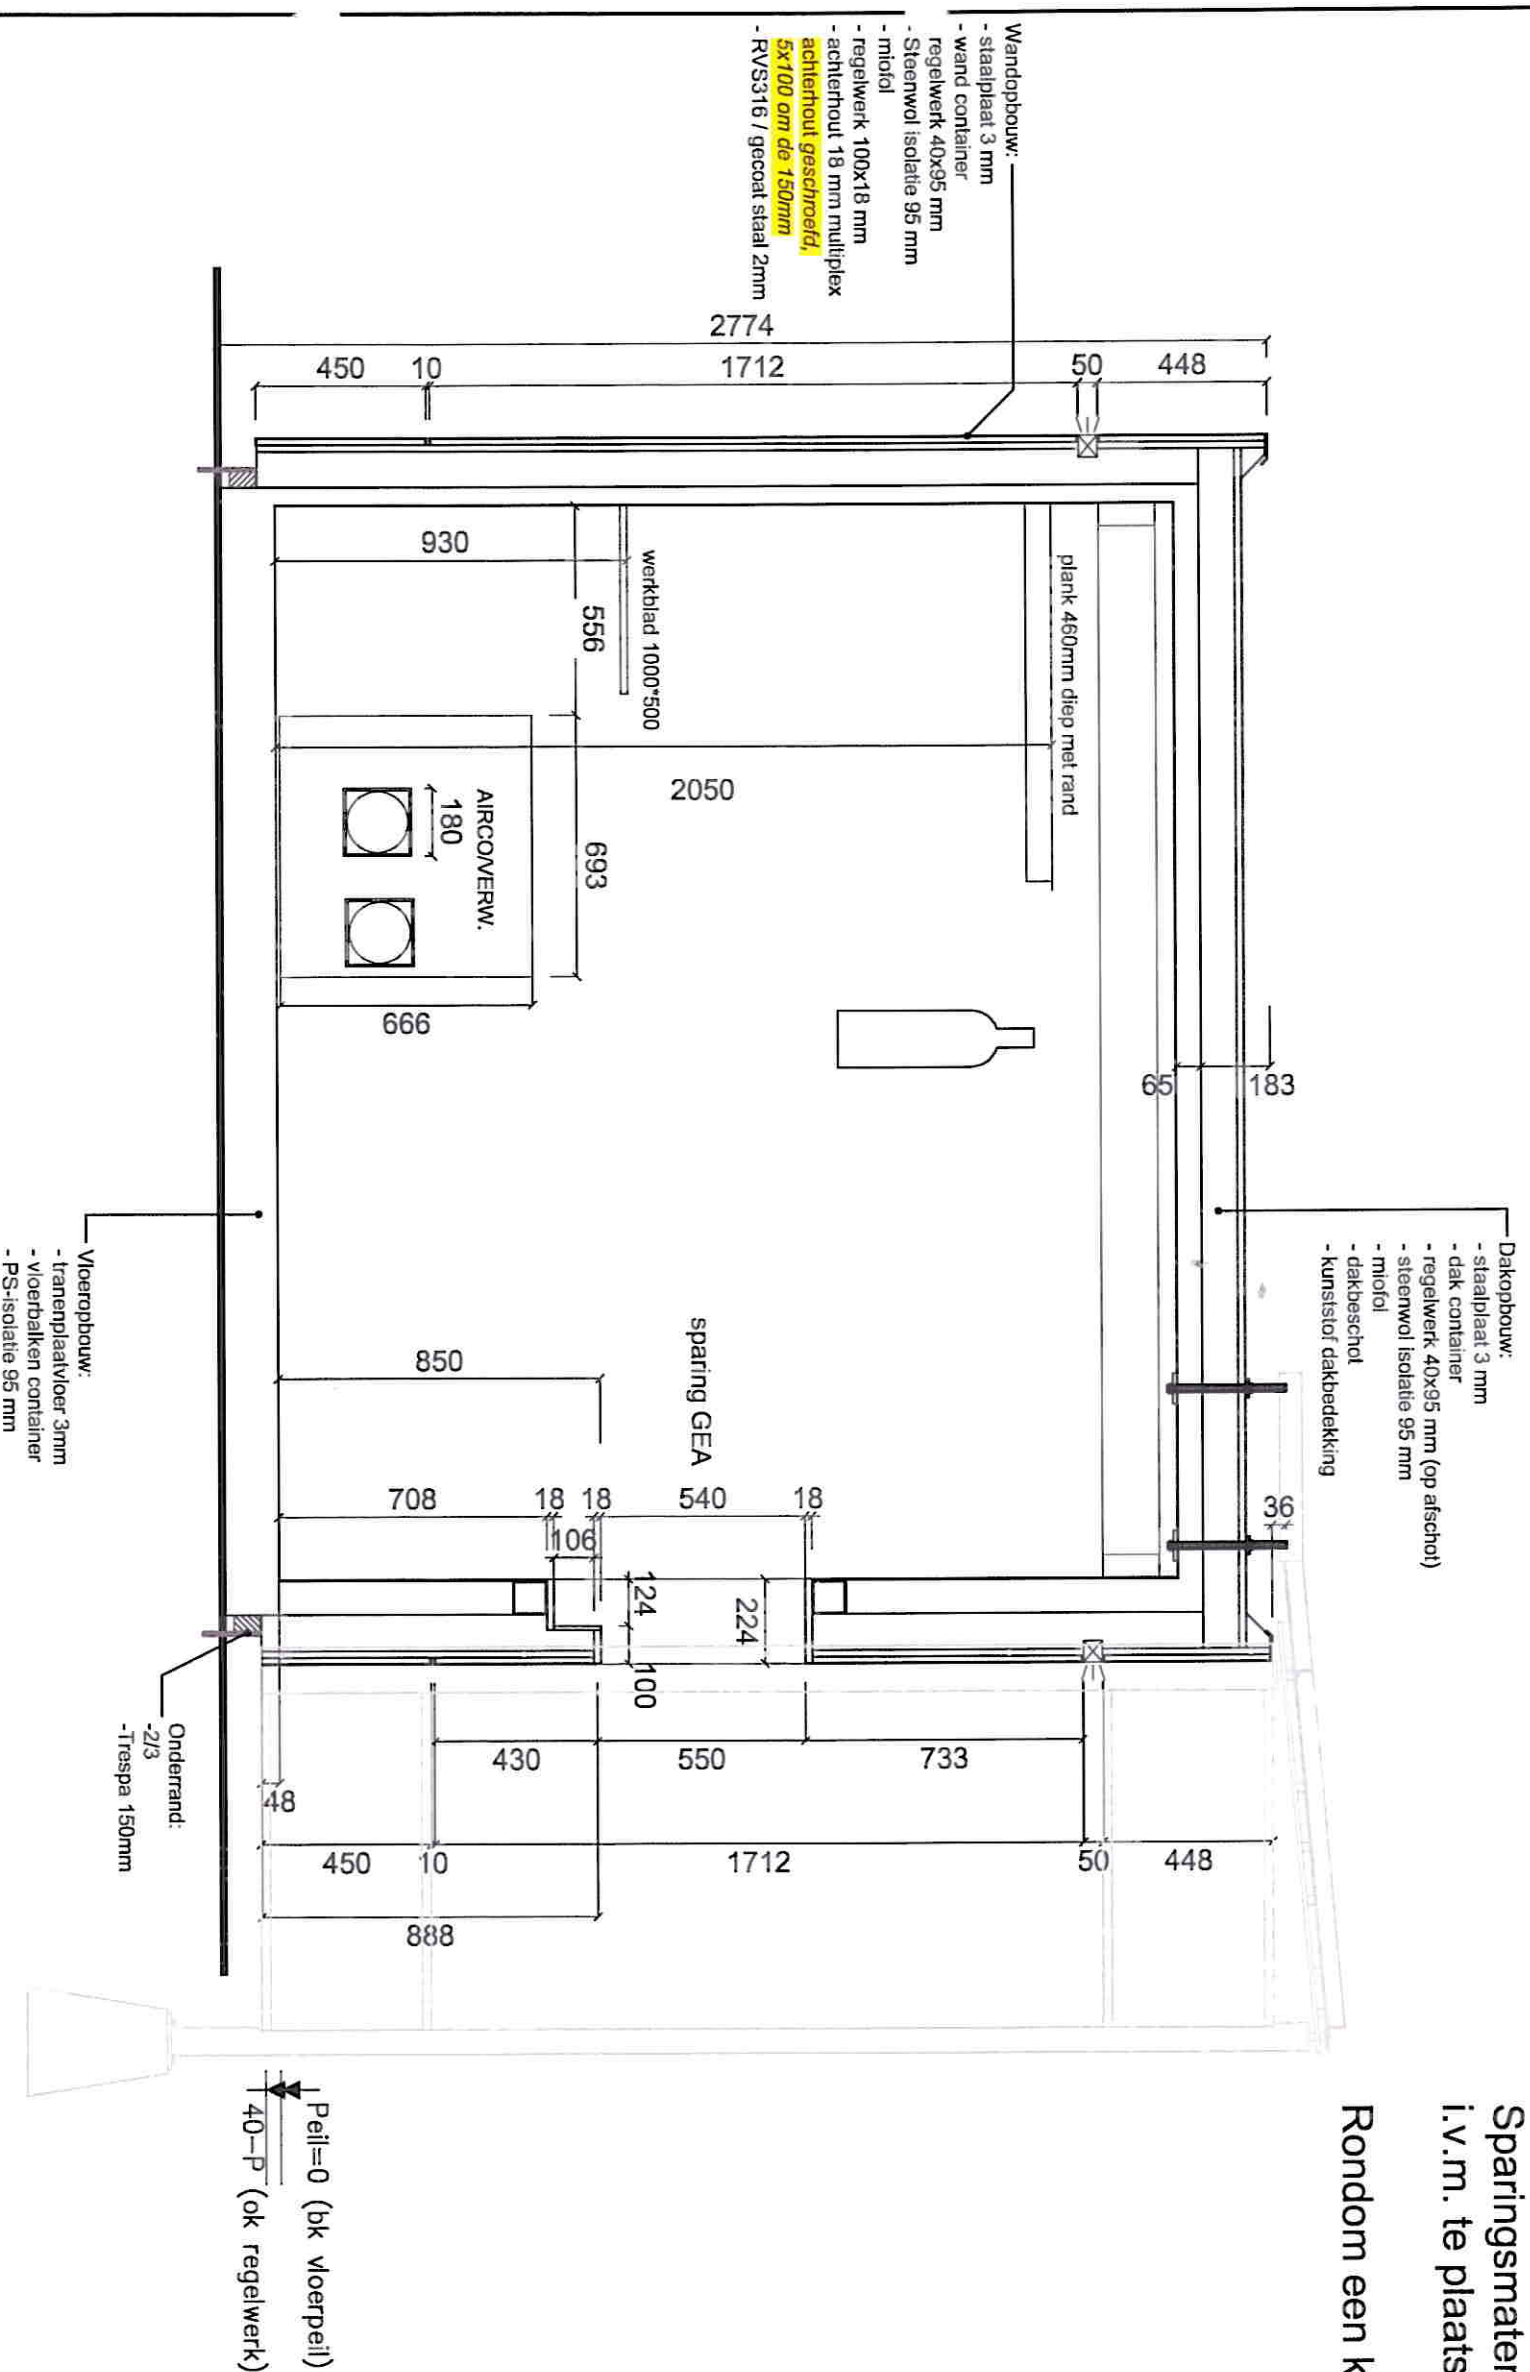


(C) : Achterhout schroeven
(B) : Sparring GEA 12mm verhoogd

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN
VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX. : (0348) 47 30 83

Doorsnede 3 (type B) sba	
Rabobank Nederland Stand Alone Pinboxen Geheel Nederland	
Projectnr.	PINBOX
Blad	D03b
Schaal	1:20
Bouwsysteem	Containers
Datum	10-08-10
wijziging (B)	05-02-16
wijziging (C)	15-12-16
Size	A3
Pr.Stal. Opdracht	Paraaf
Comm	
Cale	
Get. HSys	
Proj	
R.S.	
J.S.	
TSys	
TCon	

Let op!!
Sparingsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur

Rondom een kabelgoot aanbrengen

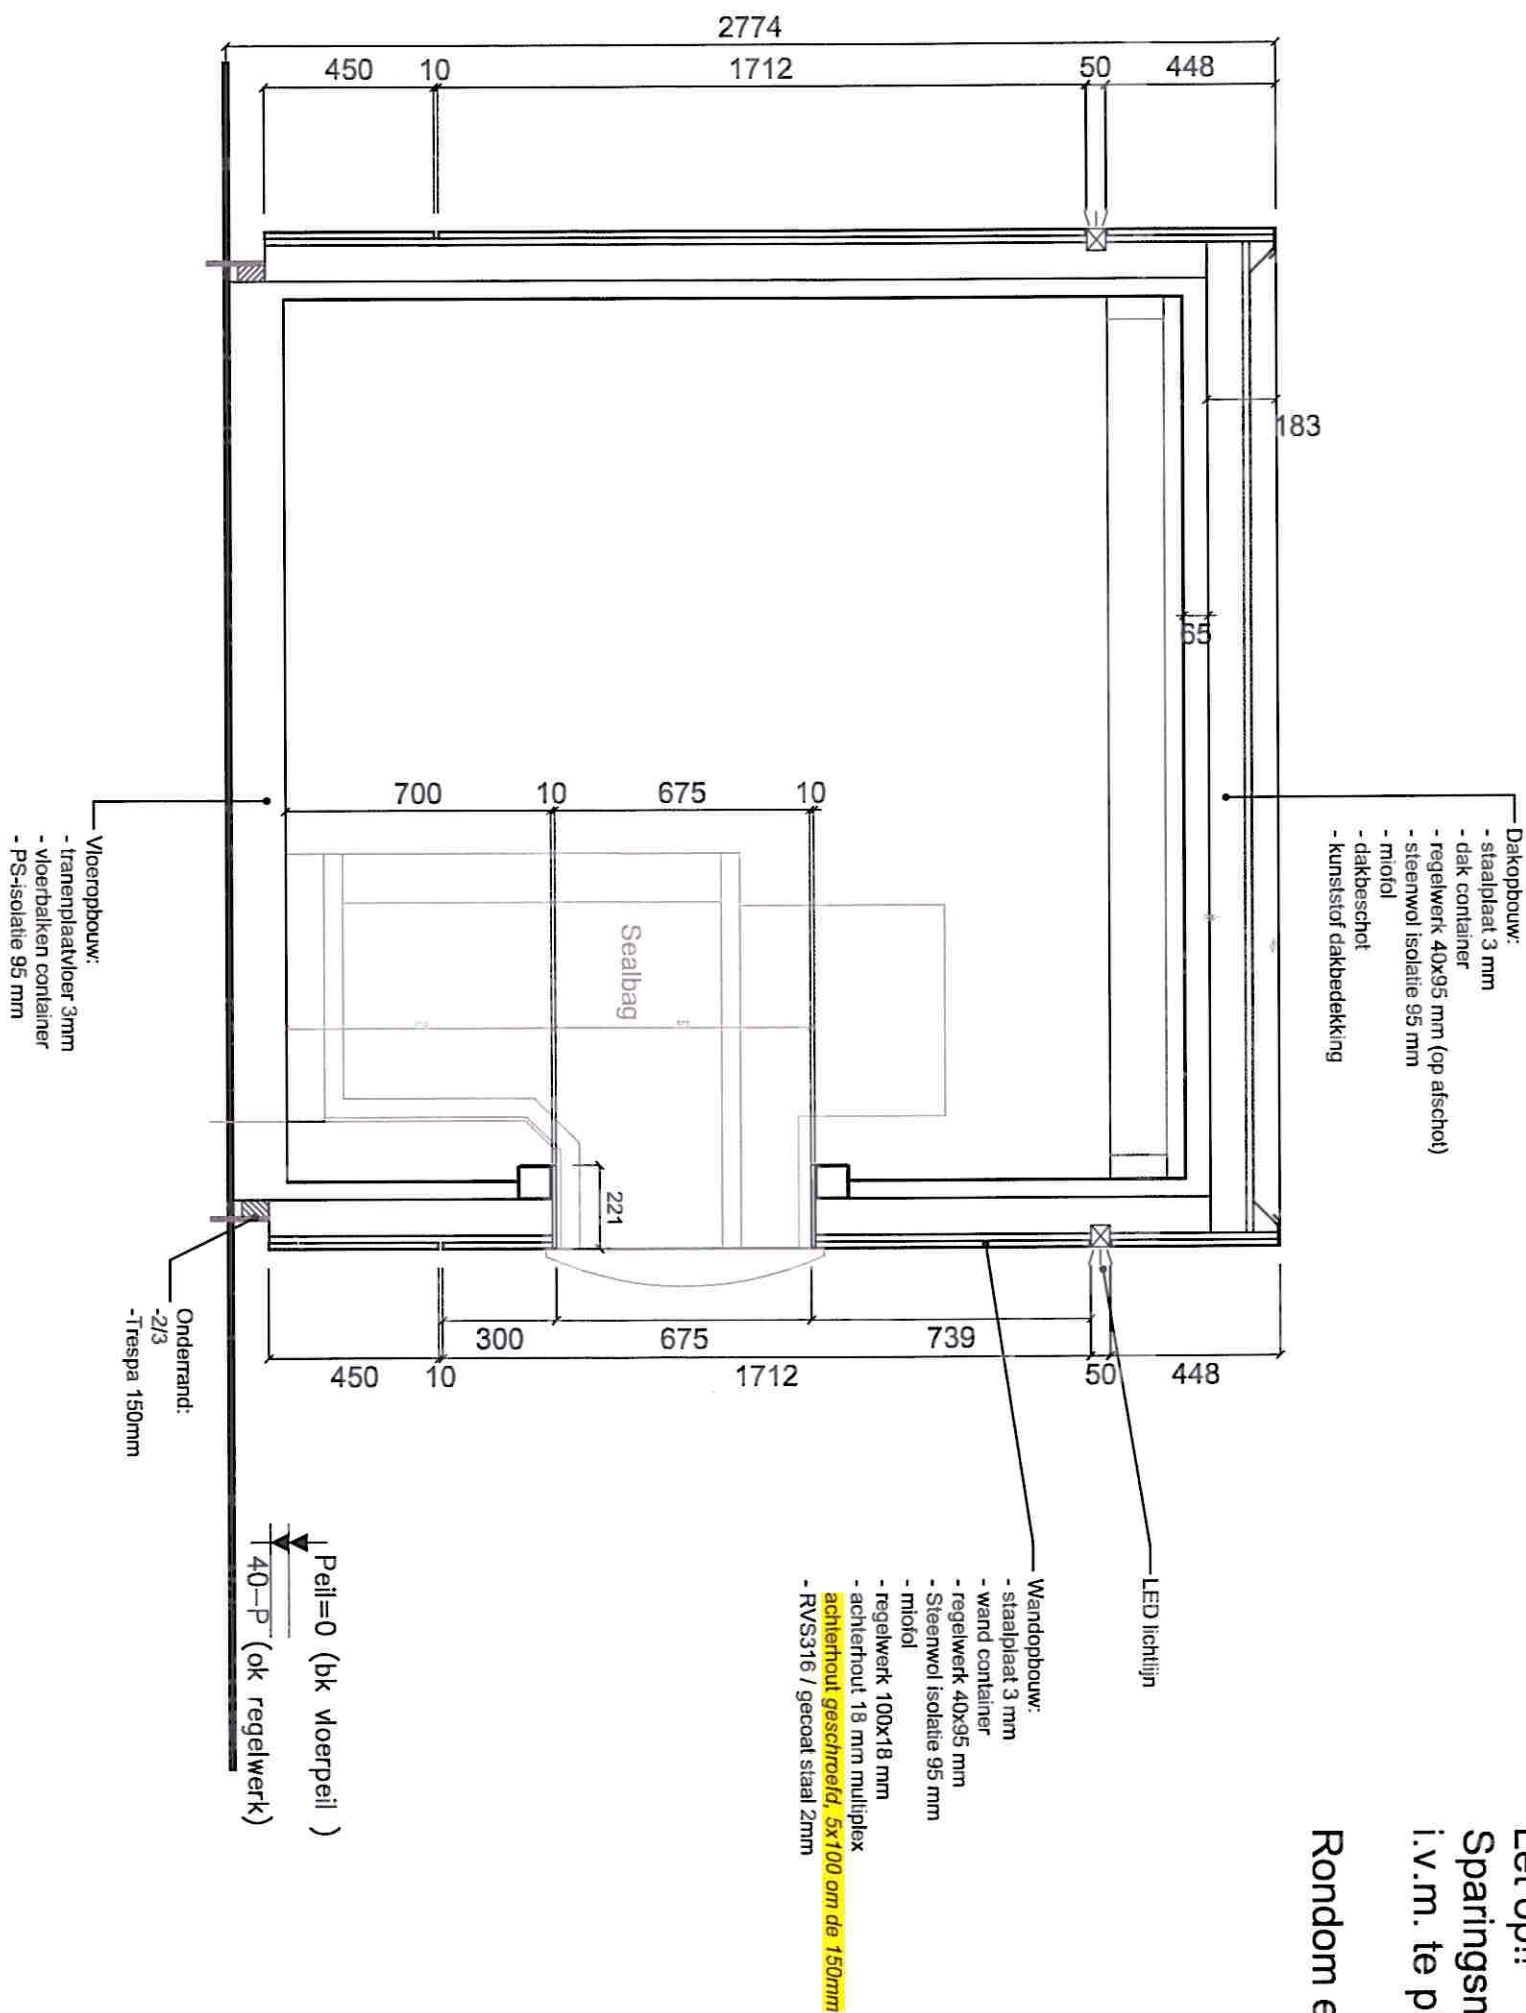

() :
(A) : Achterhout schroeven

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX. : (0348) 47 80 83

Doorsnede 4 (type B met sealbag)			
Rabobank Nederland			
Stand Alone Pinboxen			
Geheel Nederland			
Projectnr.	PINBOX	Size	A3
Blad	D04sb	Pr.Stiel. Opdracht	Paraaf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Calc	
Datum	15-05-14	Get. HSys	
wijziging (A)	15-12-16	Proj	
wijziging ()		TSys	
		TCon	



















Klic-melding: 9808284824/10 18C016404 - 1	Aanvraagdatum: 29-05-2018	Blz 1 van 8
Verzamelkaart (alle thema's)		Status: Deellevering - Let op, niet compleet 29-05-2018 09:27
Lander middenspanning	Lander laagspanning	Lander gas lage druk
Gemeente Bronck rool vrij	KPN datatransport	Reggefiber datatransport
Vriens water		

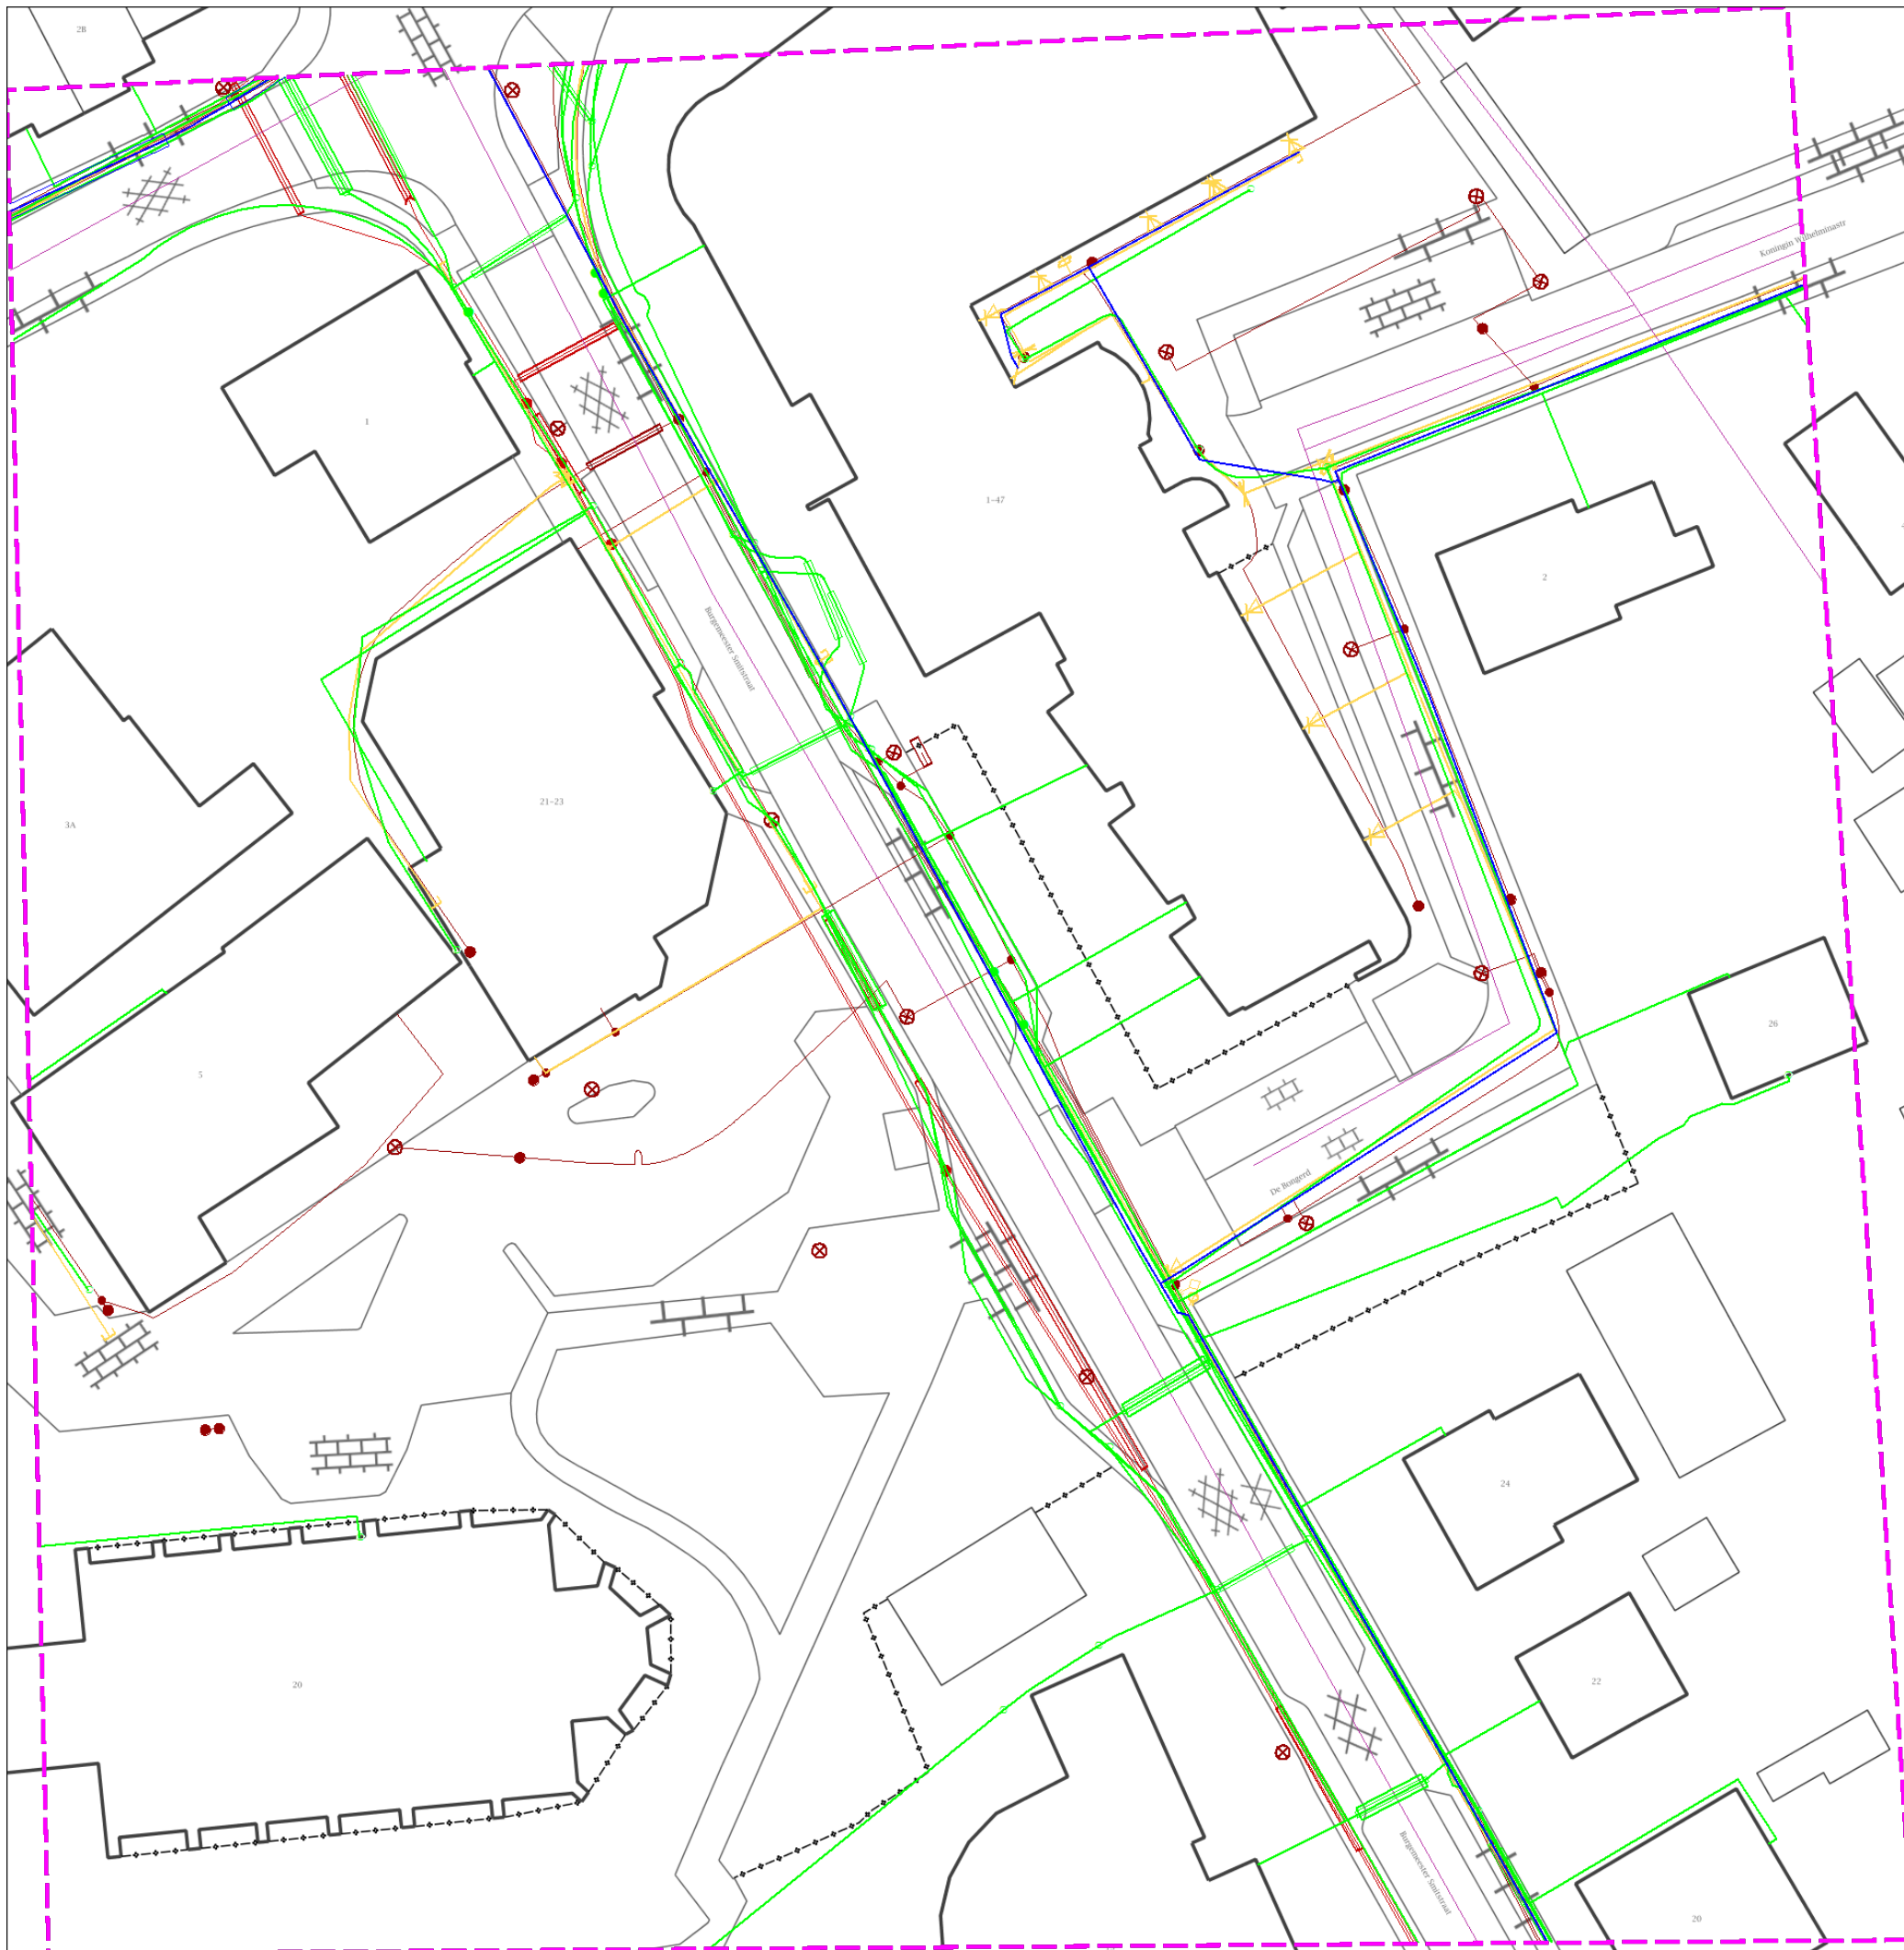


50 m



Klic-melding: 9808284824/10 18C016404 - 1	Aanvraagdatum: 29-05-2018	Blz 2 van 8
Themakaart: Liander middenspanning		
Contact: Liander Schadepreventie infoklic@alliander.com 0881912211	Beschadigingsnummer: Storingsnummer: 0800-9009	Toezichthouder(s): 0881912211

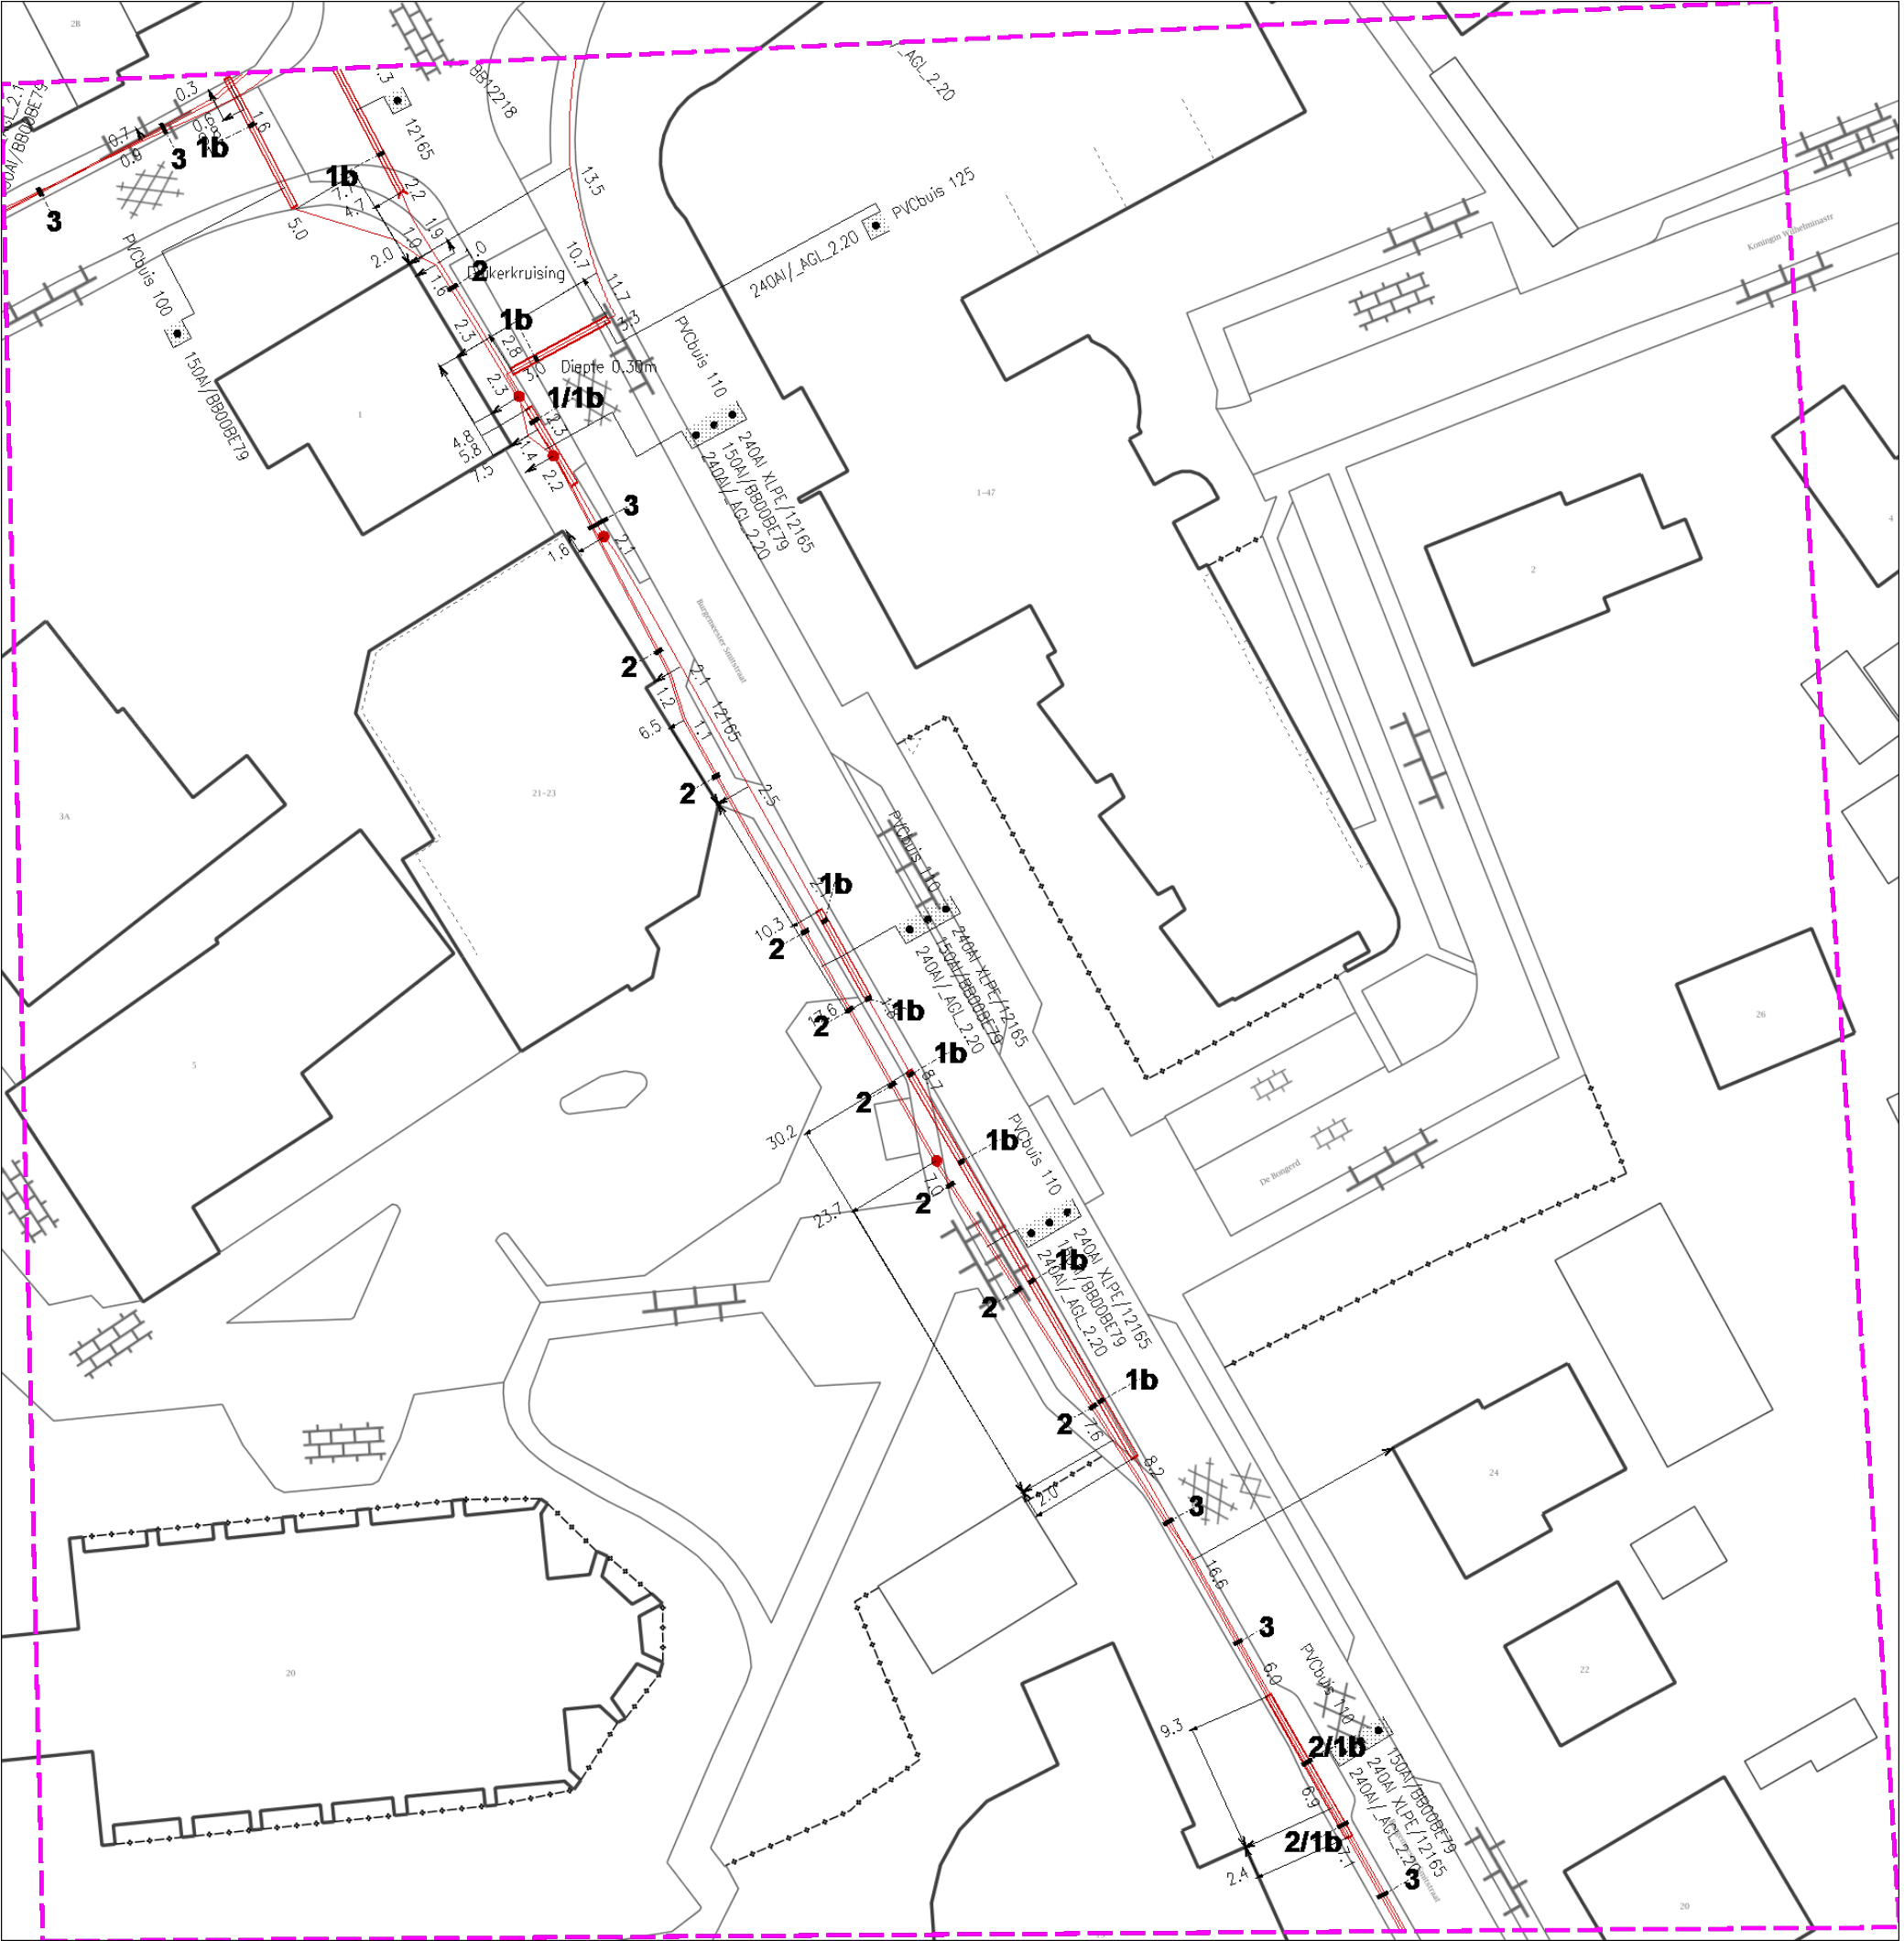


0881912211








Klic-melding: 9808284824/10 18C016404 - 1	Aanvraagdatum: 29-05-2018	Blz 5 van 8
Themakaart: Gemeente Bronckhorst riool vrijval		
Contact: Calamiteit info@bronckhorst.nl 0613100777	Beschadigingsnummer: 0613100777 Storingsnummer: 0575750267	Toezichtouder(s): Bremer m.bremer@bronckhorst.nl 0613093999

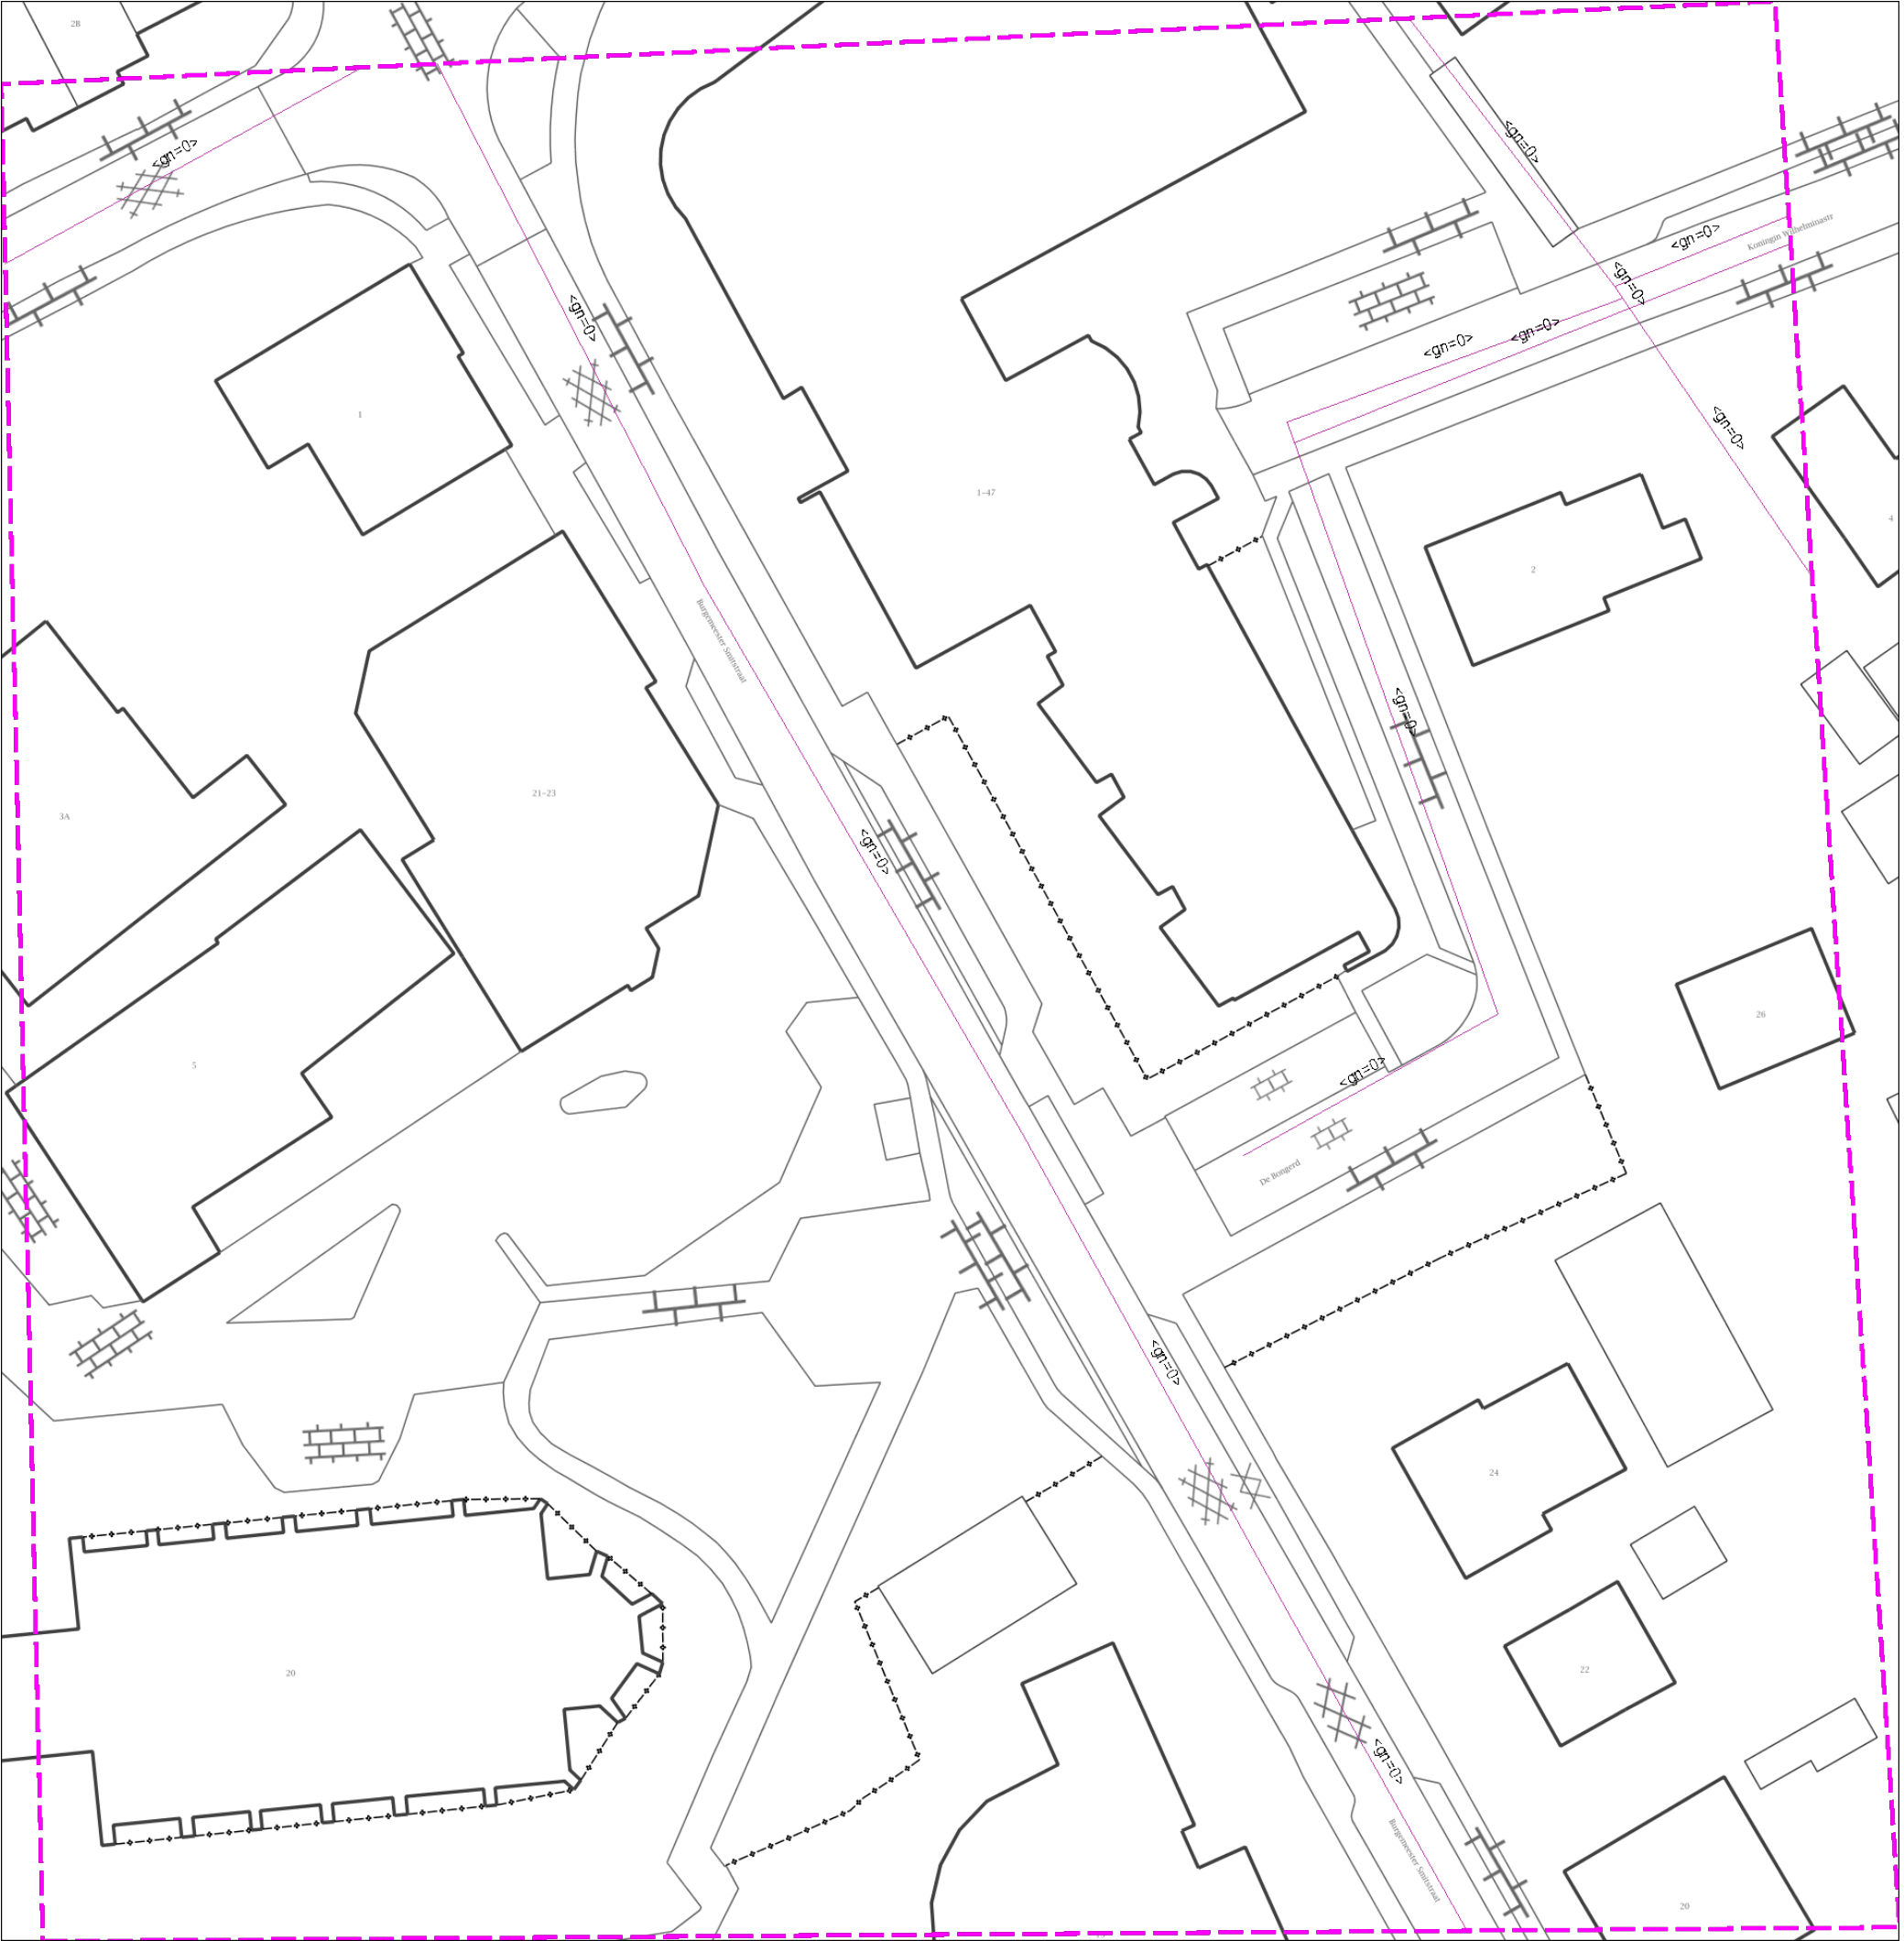





Klic-melding: 9808284824/10 18C016404 - 1		Aanvraagdatum: 29-05-2018	Blz 6 van 8
Themakaart: KPN datatransport			
Contact: Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar orderintakeplan@kpn.com (030) 255 33 34		Beschadigingsnummer: 0800 023 01 93 Storingsnummer: 0800 023 01 93	Toezichthouder(s): KPN KLIC-loket orderintakeplan@kpn.com 030-25 53334


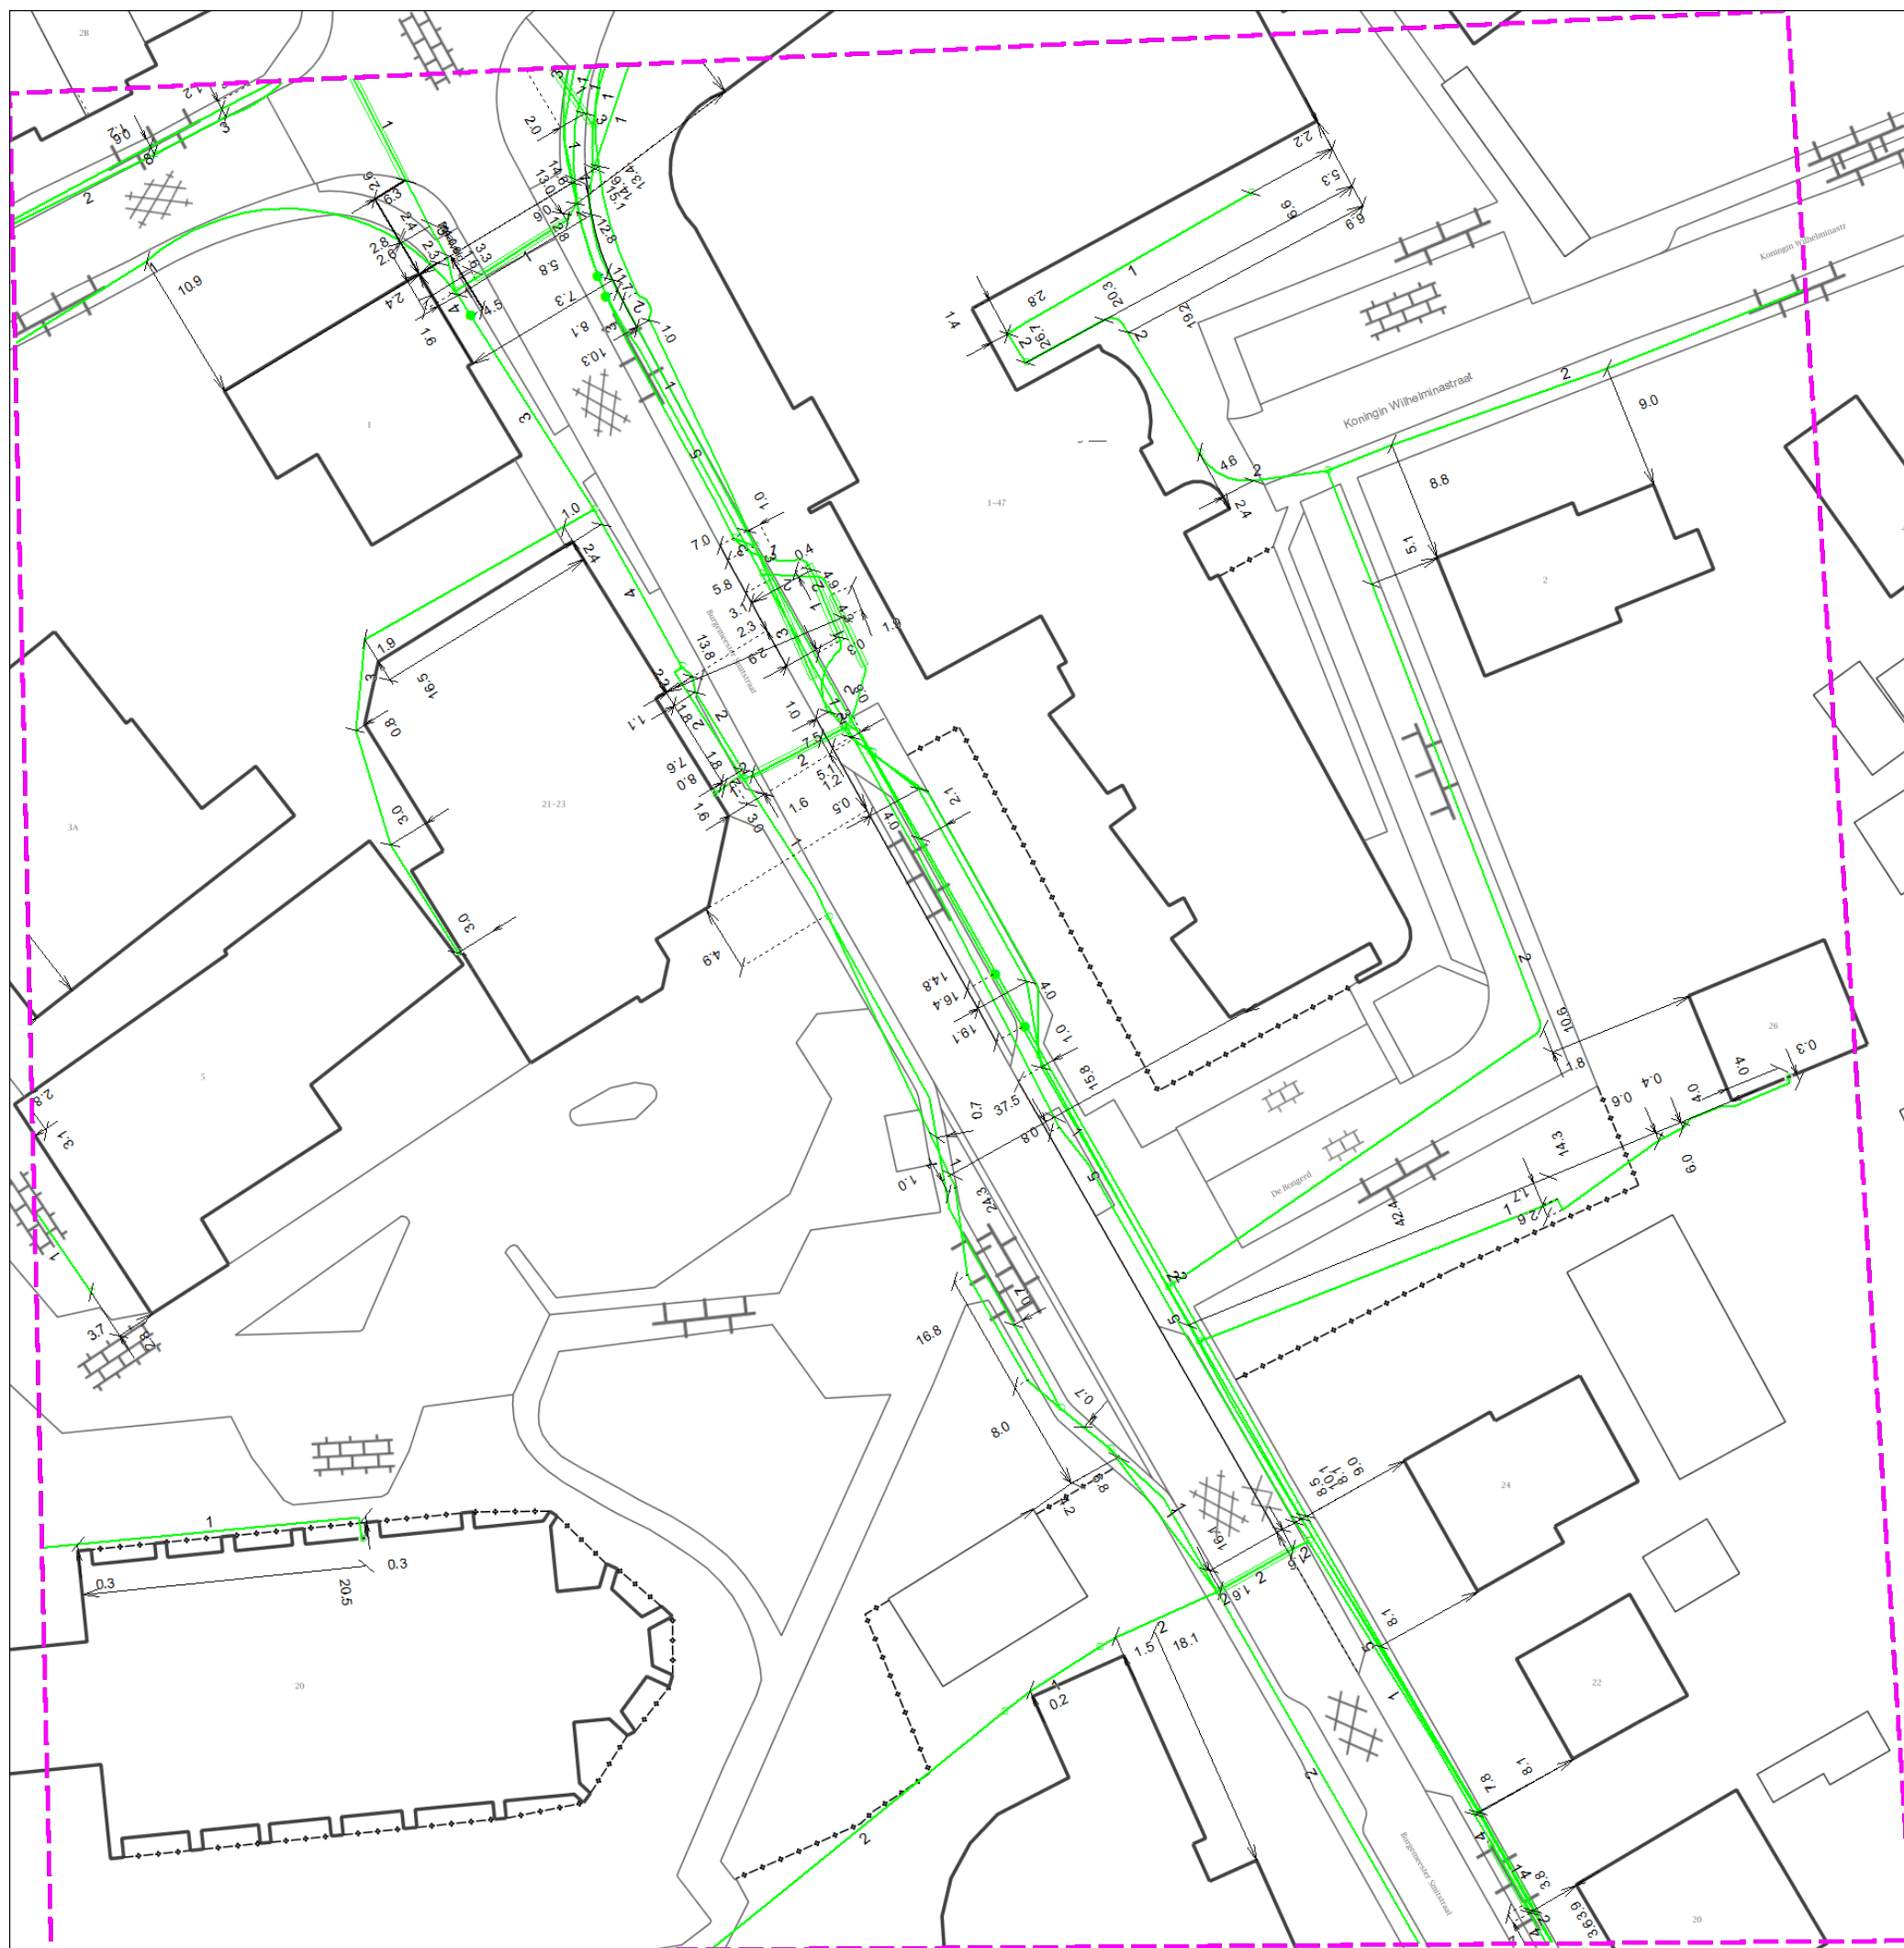






Klic-melding: 9808284824/10 18C016404 - 1	Aanvraagdatum: 29-05-2018	Blz 8 van 8
Themakaart: Vitens water		
Contact: Calamiteiten Klic Vitens klic@vitens.nl 0888845043	Beschadigingsnummer: Storingsnummer:	

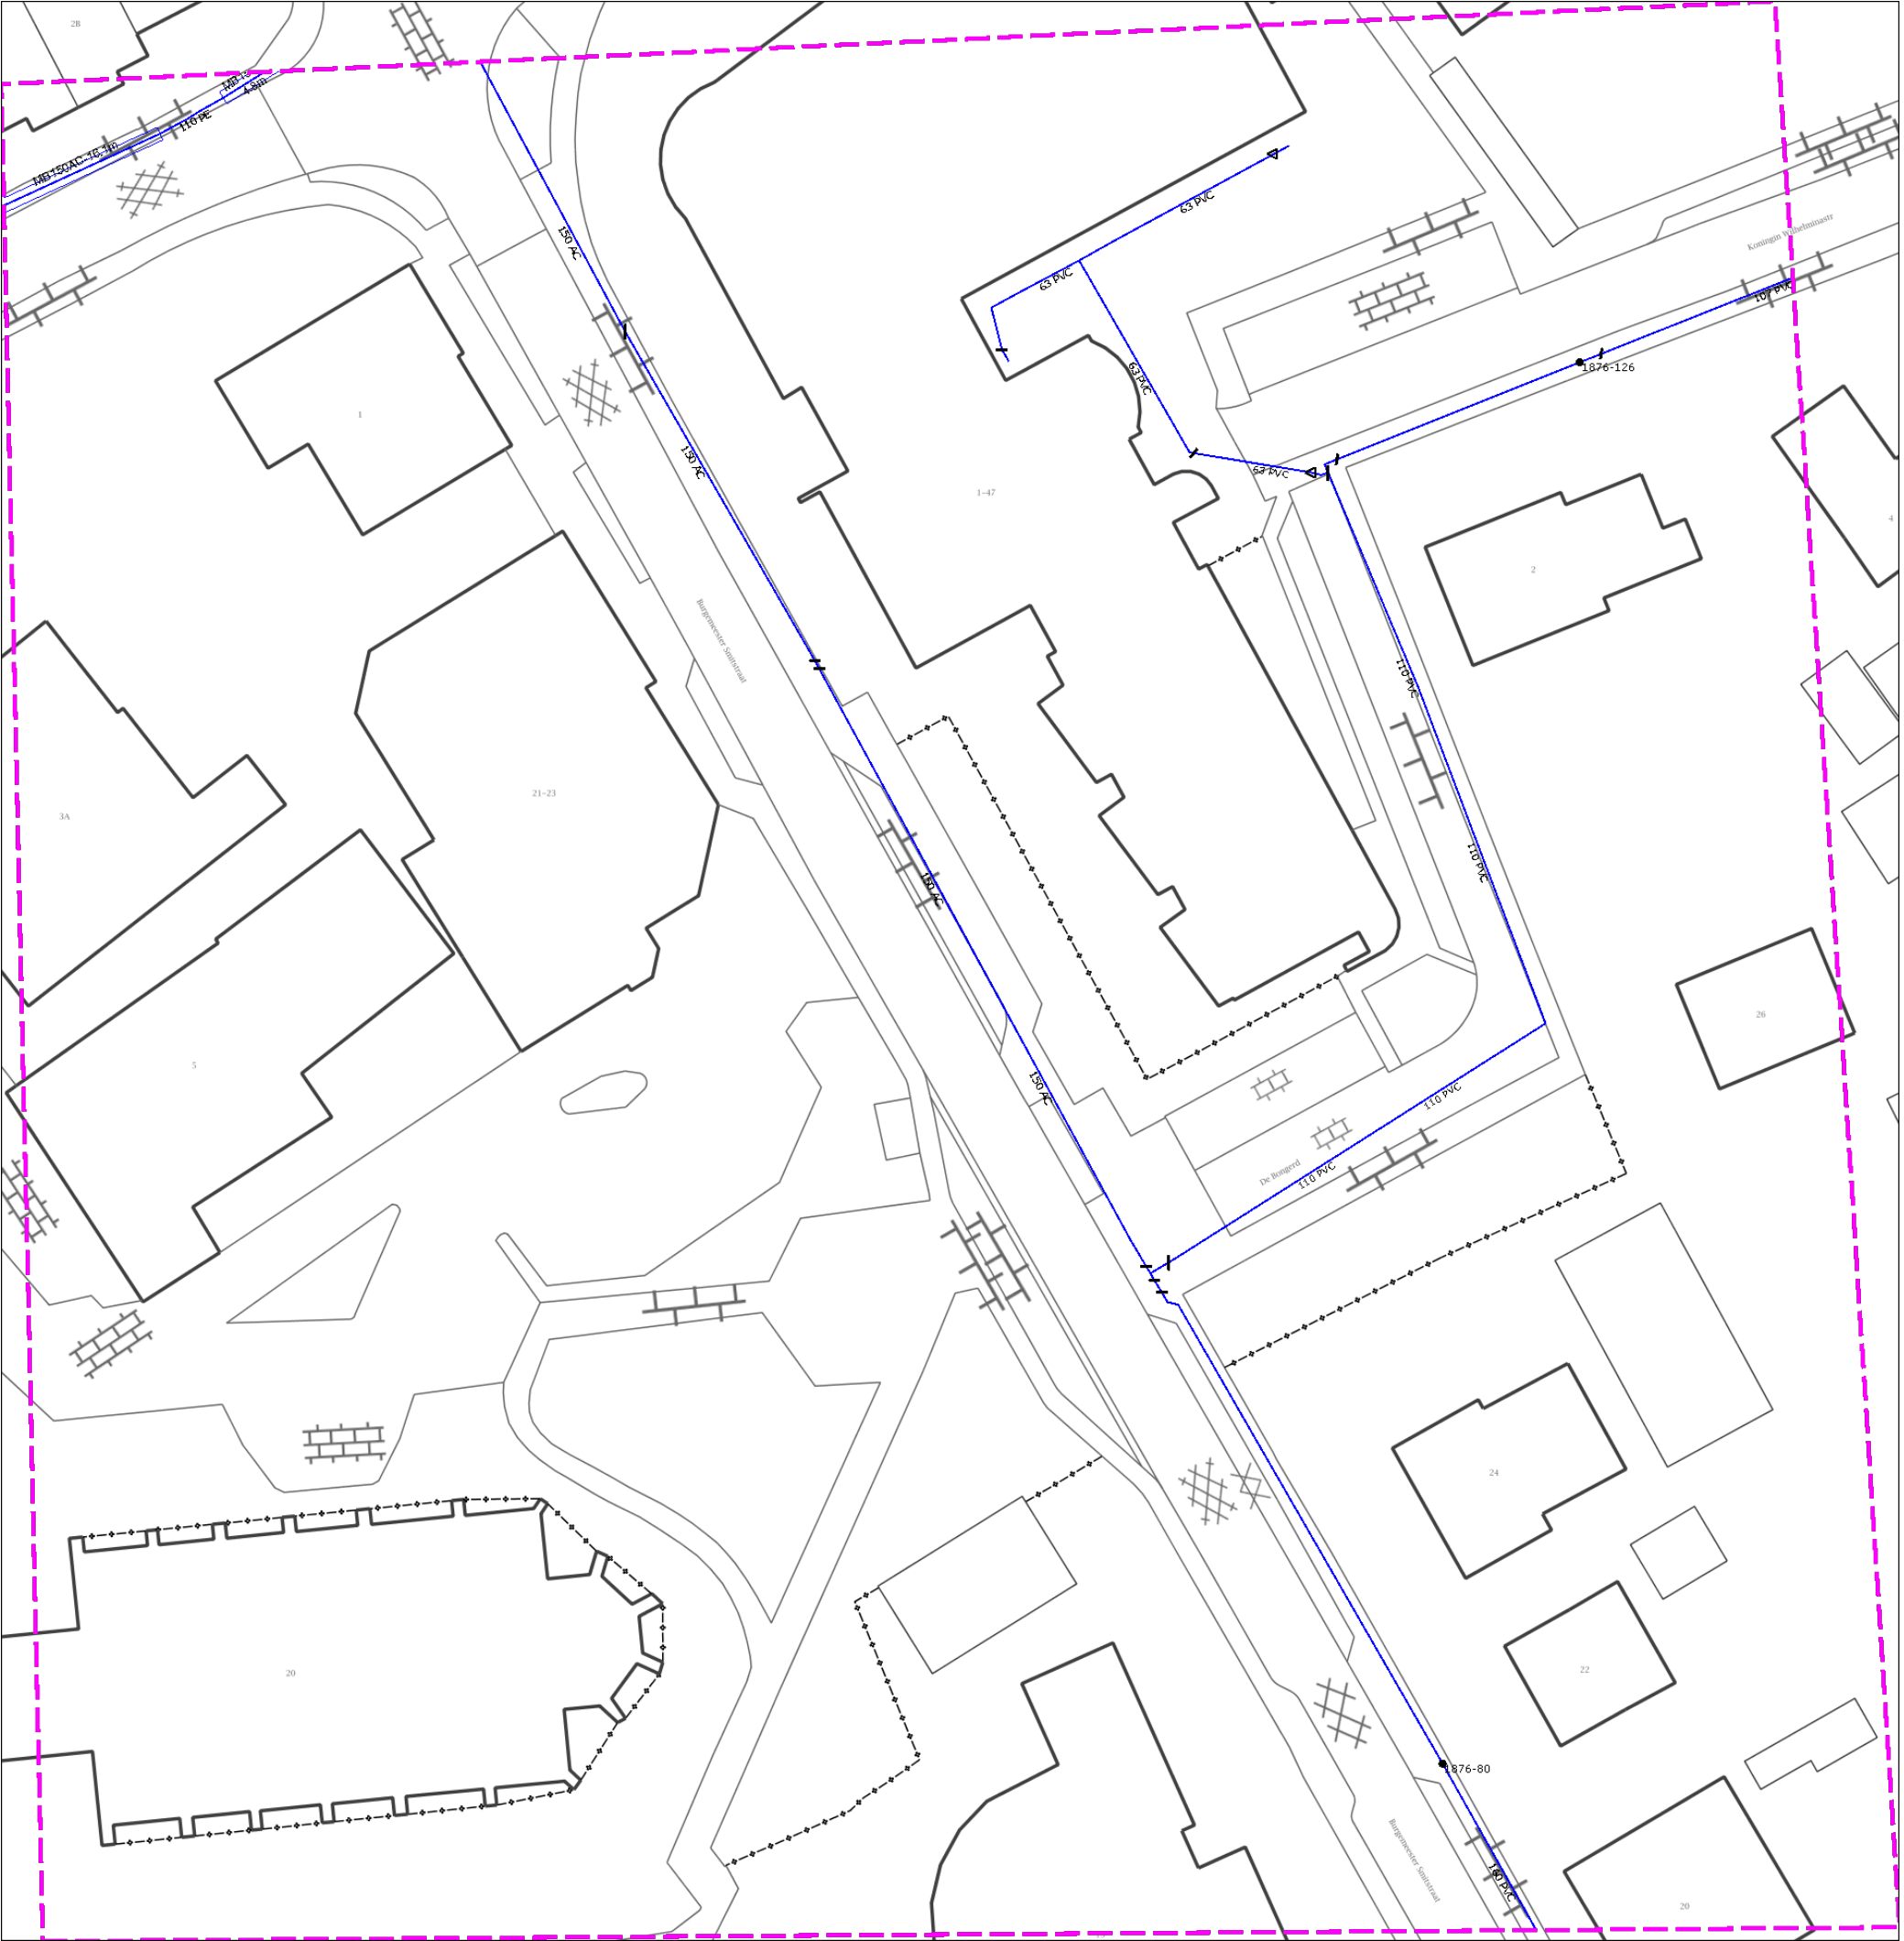

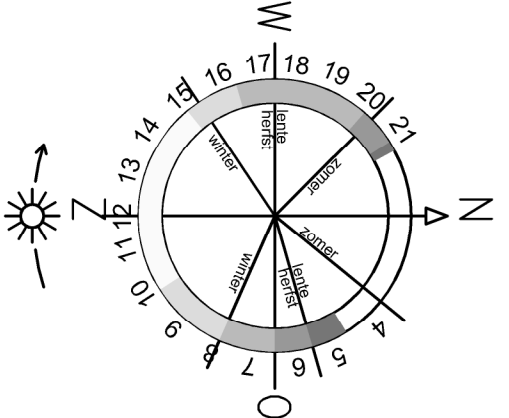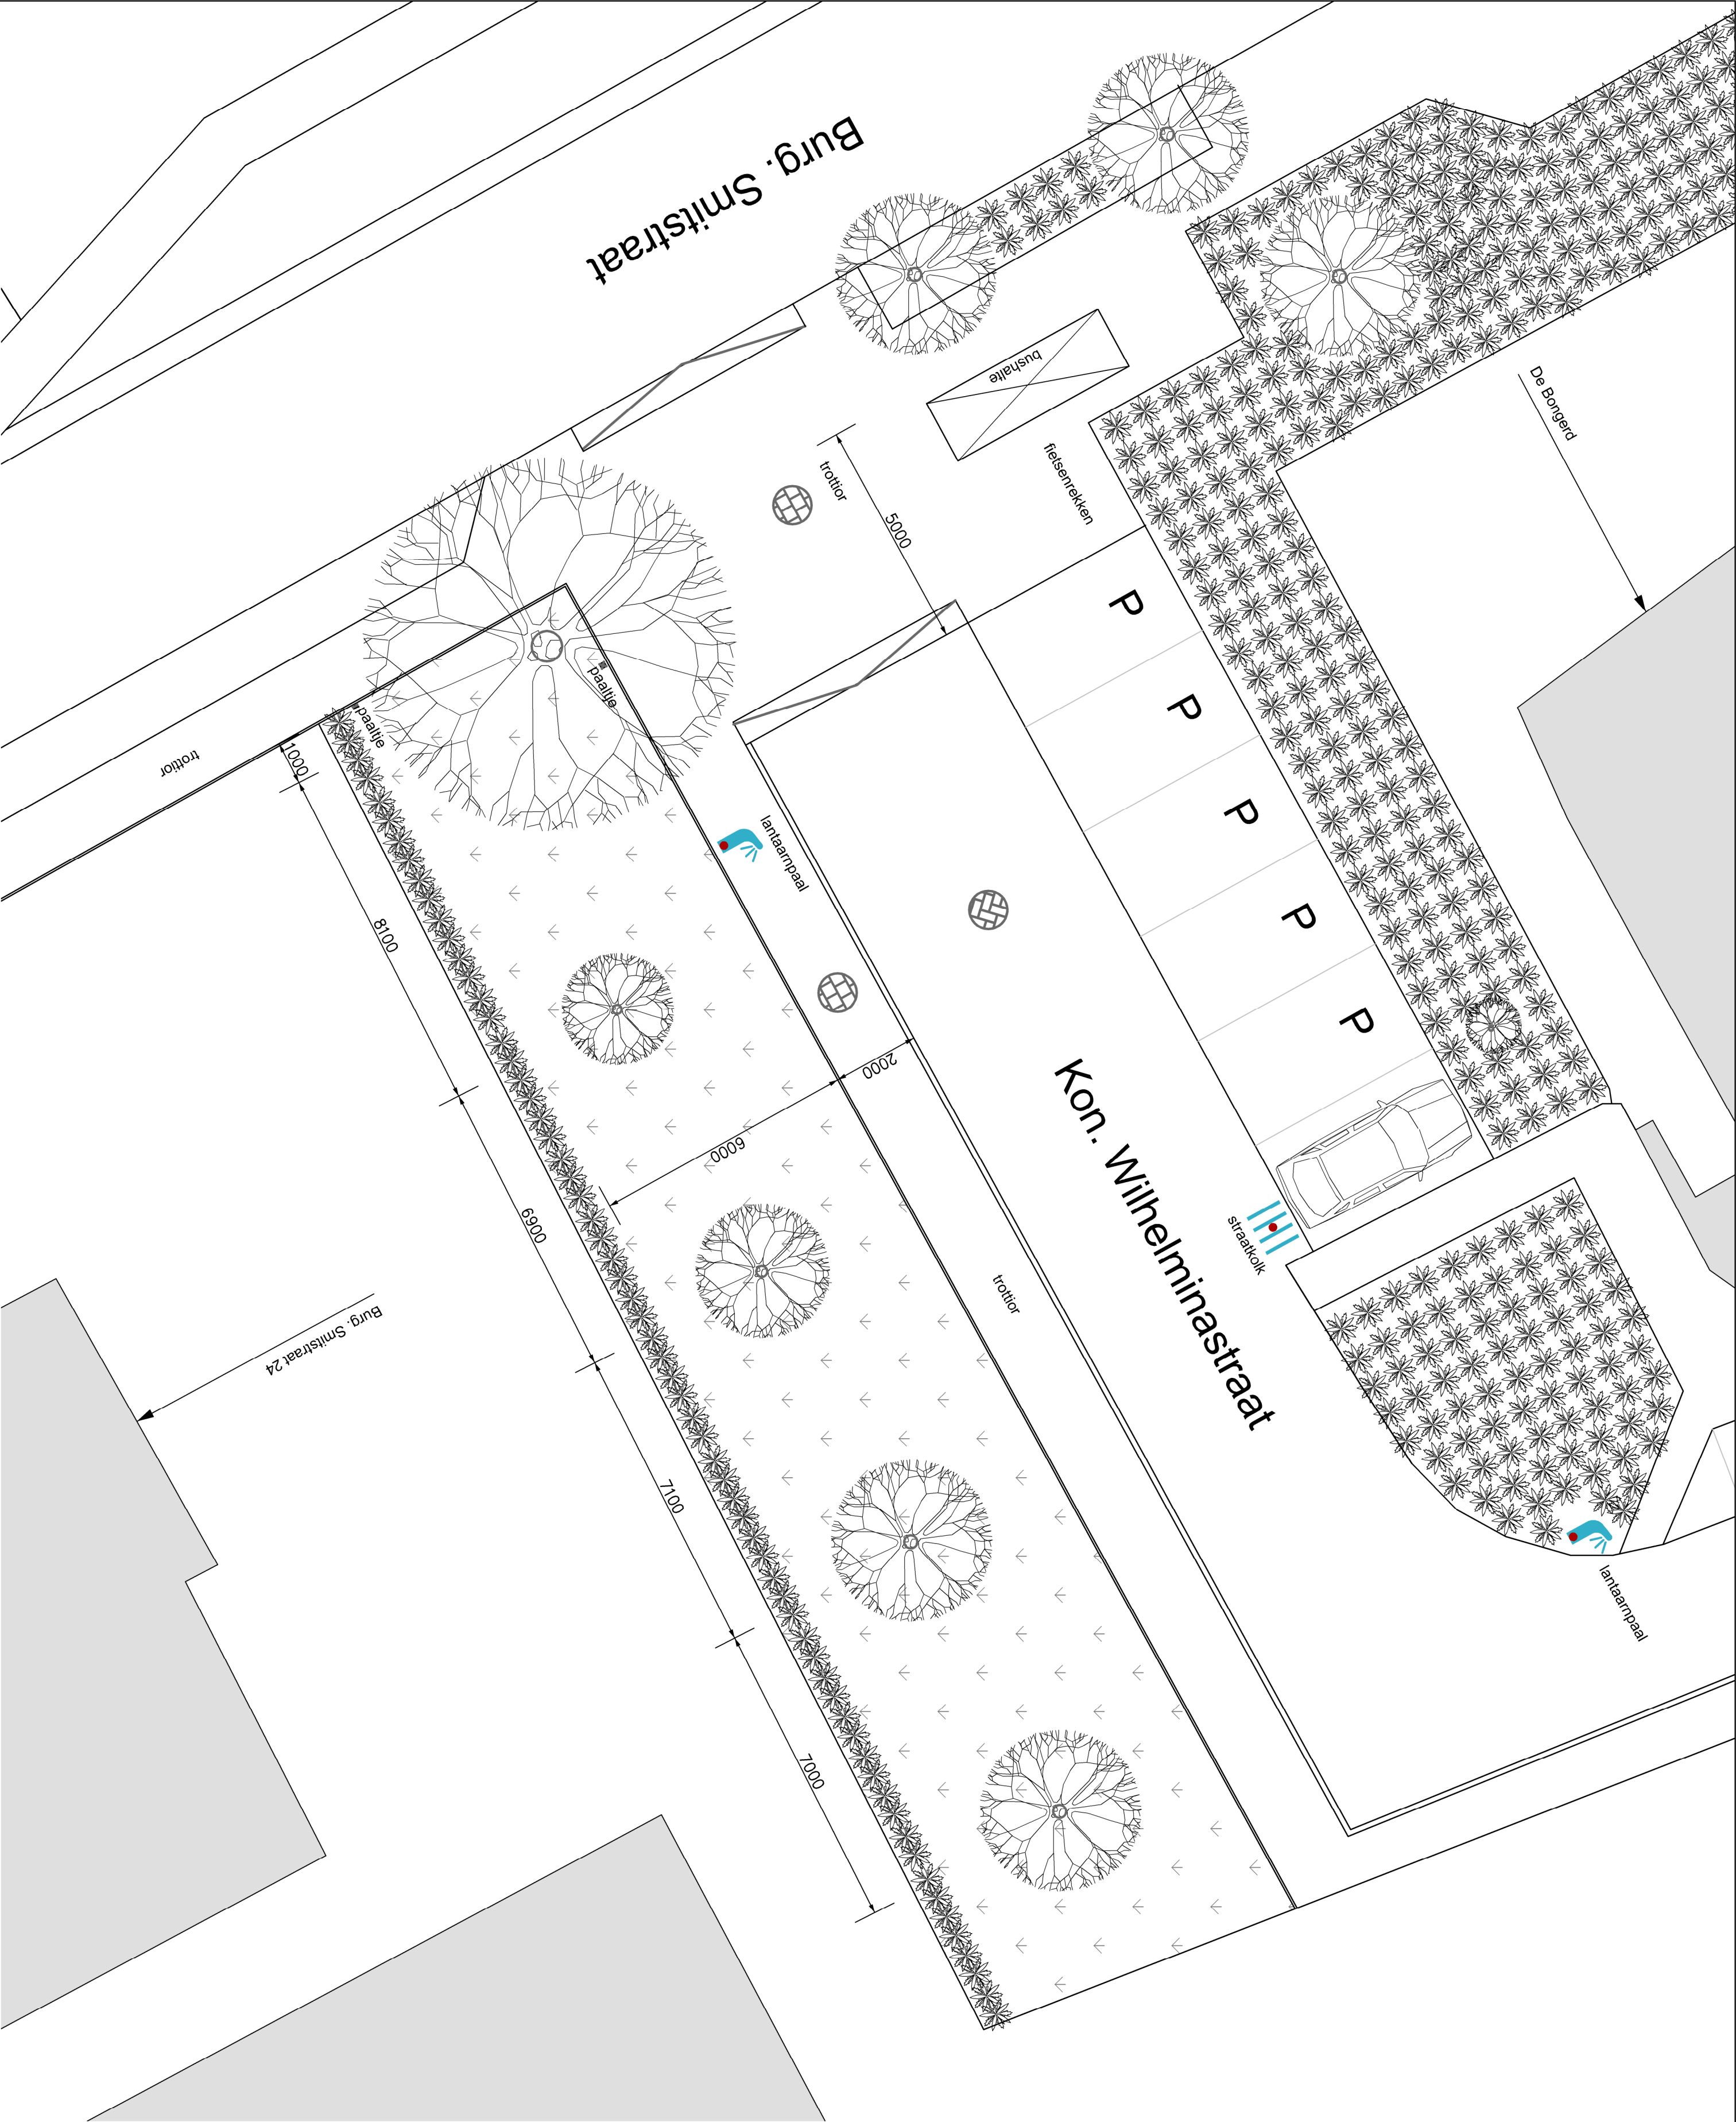

() :
() :

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN



VESTIGING MONTFOORT
WILSKOP 94
3417 ME MONTFOORT
3417 ZL MONTFOORT
TEL : (0348) 47 57 41
FAX : (0348) 47 80 83

Situatie Bestaand

Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek
Stand Alone Pinboxen
Kon.Wilhelminastraat (noest De Bongerd) 7221 CR Steenderen

Projectnr. P.003316 Size A2
Pr.Straat. Offerte

Blad	S01	Comm	Paradi
Schaal	1:100	Calc	
Bouwsysteem	Containers	Gel. HSys	
Datum	31-05-18	WKI	
wijziging ()		TSys	
wijziging ()		Tcon	

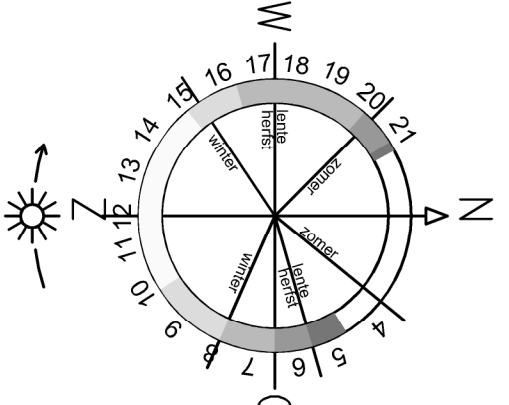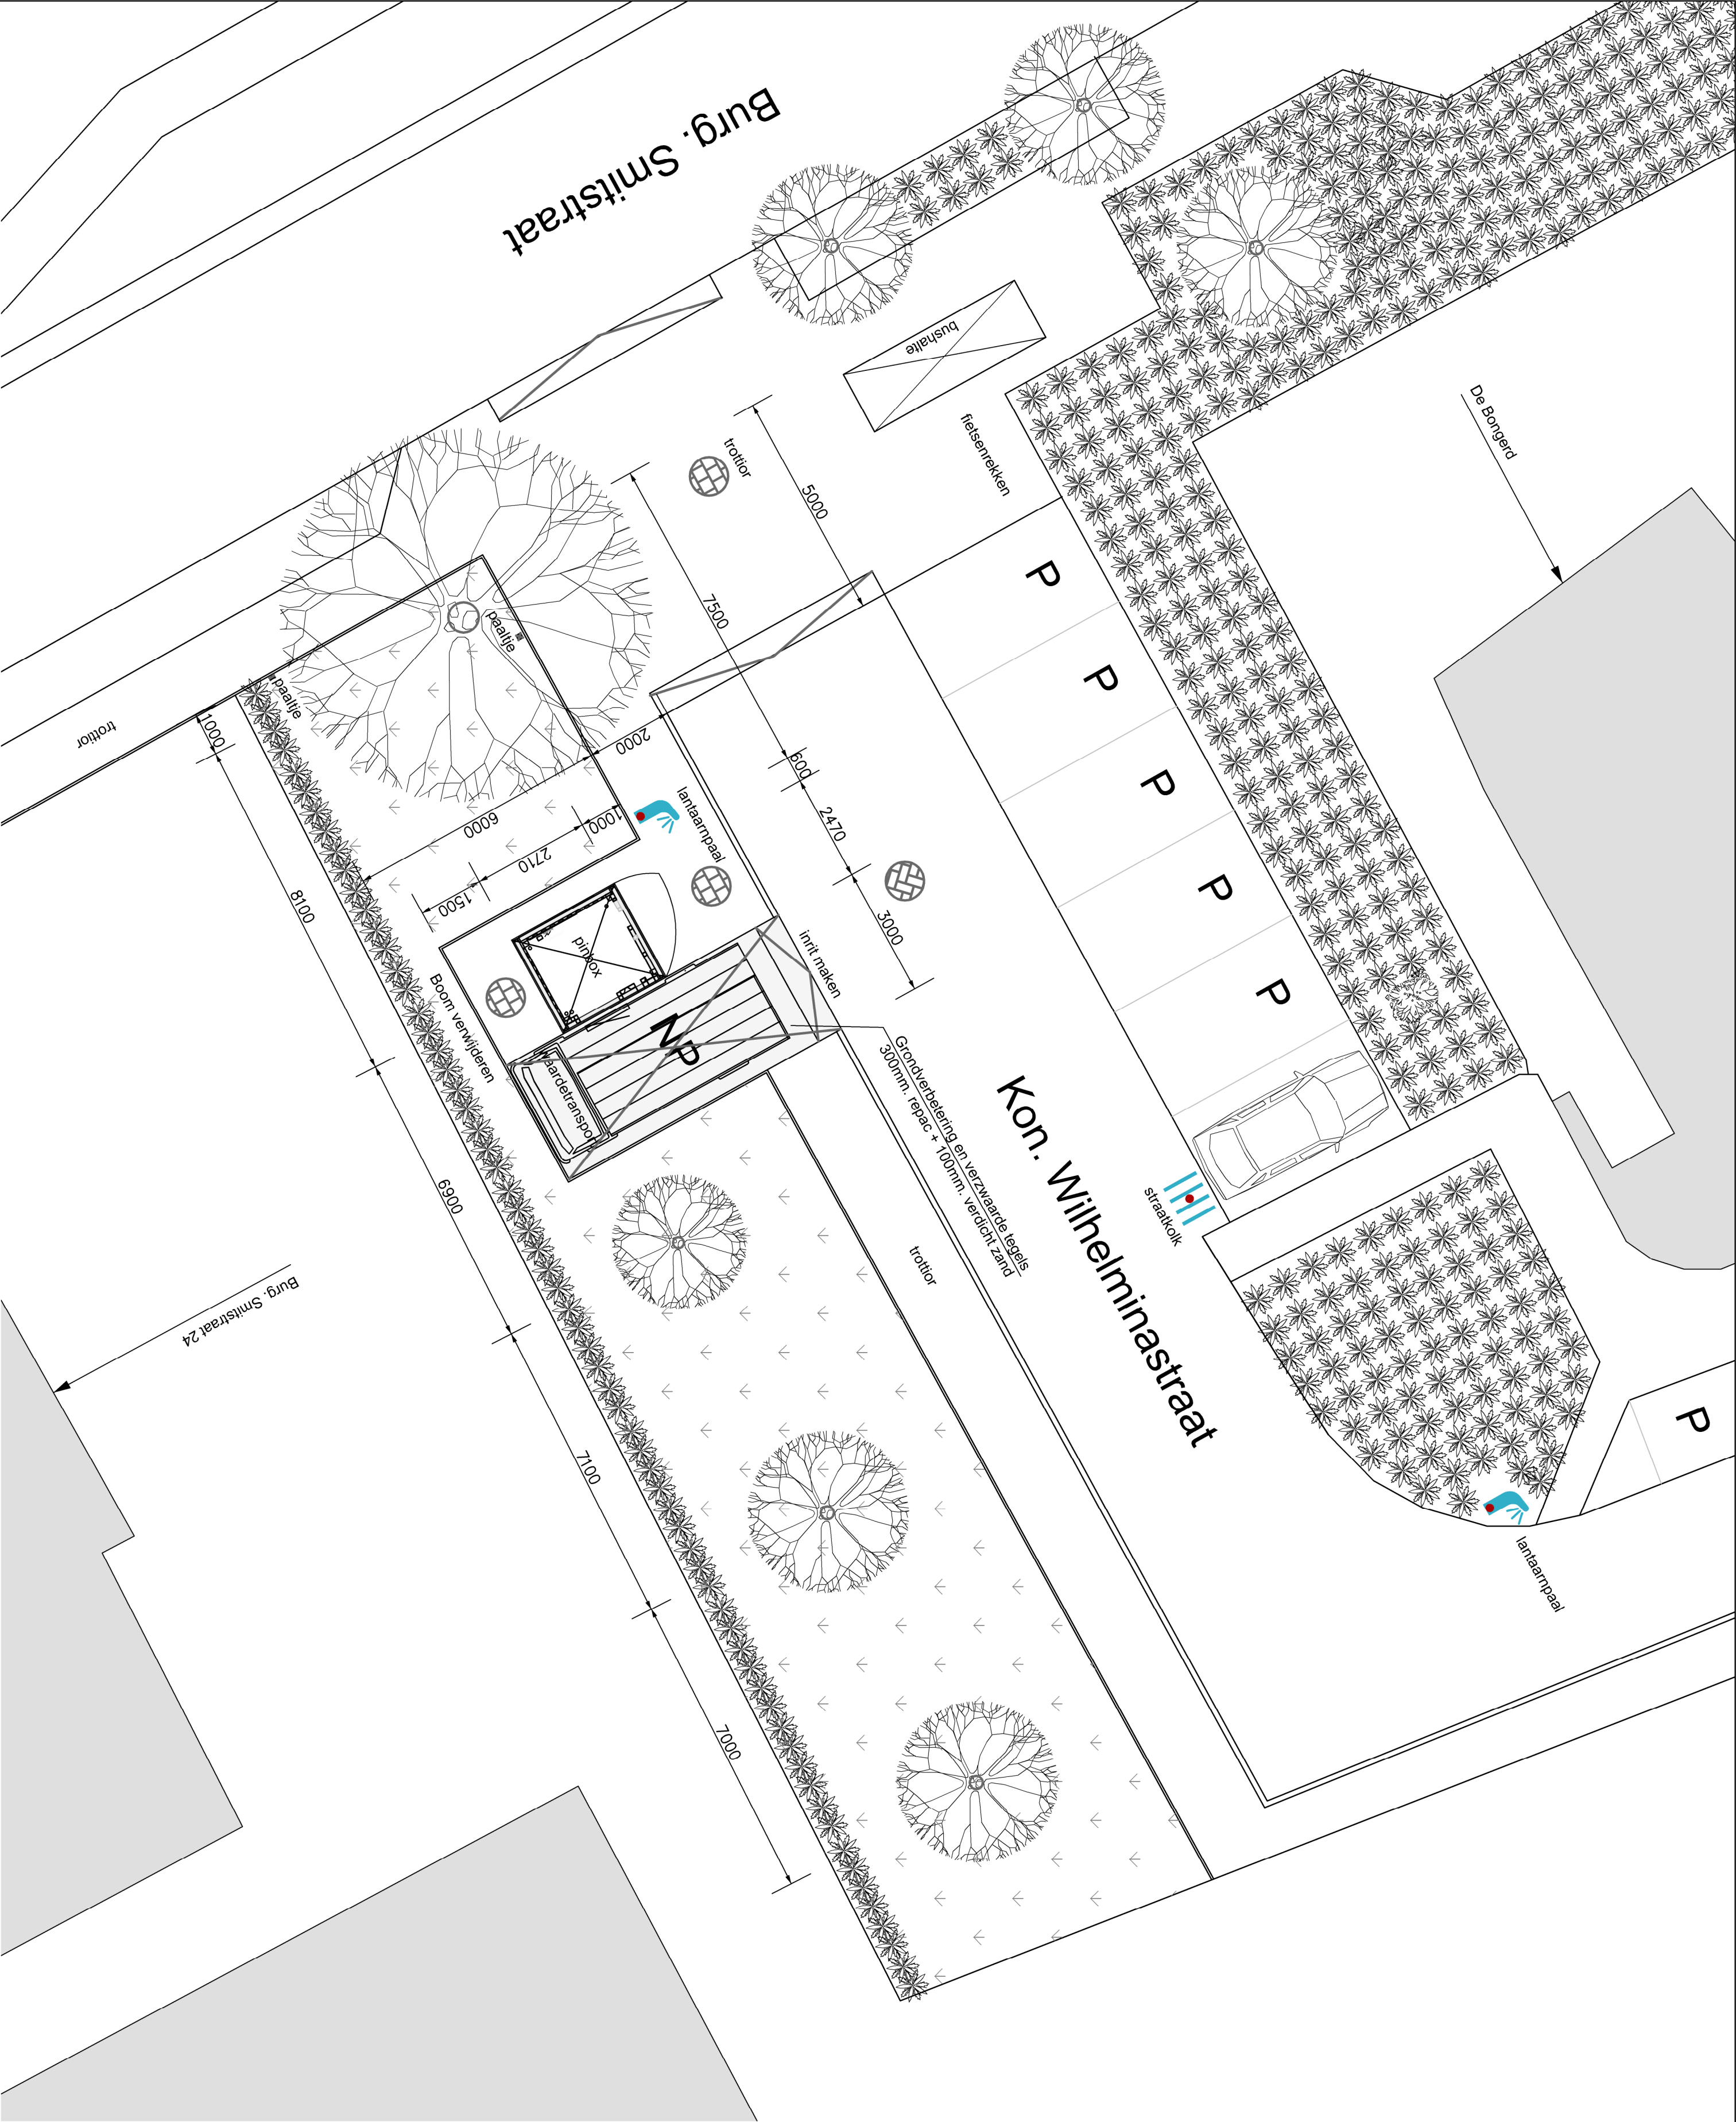

() :
(A) : Positie pinbox

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
3417 ZL MONTFOORT
TEL : (0348) 47 57 41
FAX : (0348) 47 90 83

Situatie Nieuw (optie 2)

Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek
Stand Alone Pinboxen
Kon. Wilhelminastraat (noord De Bongerd) 7221 QR Steenderen

Projectnr.	P.003316	Size	A2
Blad	S03	Pt. Str.	Offerte
Schaal	1:100	Comm	Paradi
Bouwstelsysteem	Containers	Gel.	HSys
Datum	31-05-18	Wkl	Prij
wijziging (A)	01-06-18	TSys	
wijziging ()		Tcon	

TECHNICAL DESCRIPTION

for

10' STORAGE CONTAINER

In General:

The following description refers to the specifications and the design of the new, standard containers.

Our containers are adapted to the ISO norm dimensions and have therefore many advantages of that system including a stable frame construction.

Dimensions (mm) and weights (kg):

Type	external			internal			volume	weight
	length	width	height	length	width	height		
LC 10'	2,991	2,438	2,591	2,831	2,344	2,376	15.76 m³	955

1.) FLOOR:

- frame construction: - 3 mm cold rolled welded steel profiles
 - frontal floor steel member (threshold) with supporting plates
 - floor cross members of U-profiles
- corner cast: - 4 corner casts, dimensions according to ISO-Norm welded, thickness 6 mm,
- fork lift pockets: - 3 mm steel profiles, positioned alongside the container centre to centre distance 950 mm clearance: 350 x 100 mm
- floor: - 20 mm laminated wood panels water resistant (V 100)

All plate connections and joints are filled with elastic sealant.

- optional: steel checker plate 3 + 1 mm

2.) ROOF:

- frame construction: - 2 to 3 mm welded steel profiles
 - roof cross members of 2 mm square tubes l x w = 40 x 20 mm
- corner cast: - 4 corner casts, dimensions according to ISO-Norm welded, thickness 6 mm
- cover: - self supporting cross corrugated 1.5 mm steel sheet
 - welded to frame construction
 - corrugation depth approx. 15 mm

3.) CORNER POSTS:

- cold rolled 3 mm steel profiles welded to roof and floor frame

4.) WALLS:

- vertically corrugated steel sheet, thickness 1.5 mm
- welded to frame construction
- corrugation depth approx. 35 mm
- 4 ventilation ducts positioned underneath the frame

5.) DOORS:

double swing door, externally hinged
with special rubber seal all around the doors

dimensions (door clearance) w x h = 2,310 x 2,280 mm

The right hand side door opens first.
The doors can be opened to 270°.

- frame construction: - 2 mm welded square tube
- lining: - horizontally corrugated steel sheet, thickness 1.5 mm
- locking system: - 2 special locking bars
made from galvanised pipe and holding angle with integrated plastic guide bushes
- The locking mechanism is fastened onto the container with bolts after painting.
- optional: door security system
- fixing: On each door blade three no. forged and galvanised hinges with integrated plastic guide bushes have been welded. The fastening onto the container frame is done with hardened steel pins and steel plates.

6.) LOADING CAPACITY:

Maximum payload 10,000 kg
(according to GL certificate no. 36644 WN)

7.) STACKING:

Can be stacked 3-high.

If stacking and in case of strong winds a corresponding fastening is necessary (stacking cones, wired steel ropes, etc.)

8.) HANDLING:

- with fork lift
 - with crane: angle between lifting rope and horizontal line must be at least 60 degrees
- Due to construction and design, handling with spreader is not allowed.

9.) PAINT:

- Physically drying, solvent containing lacquer with high weather and ageing resistance.
- Resistant against chemicals (industrial atmosphere)
continuously elastic, for ferrous and non-ferrous metal surfaces

- floor: 80 µm primer (corrosion protection)

- roof: 40 - 60 µm primer
30 - 40 µm top coat

- walls: 40 - 60 µm primer
30 - 40 µm top coat


- frame: 40 - 60 µm primer
30 - 40 µm top coat


We do not give any warranty for production caused colour deviations.

10.) QUALITY CONTROL: Germanischer Lloyd „type test“


Regulatory and legal requirements for the storage, placement and usage of the containers must be considered by the buyer/hirer.

Subject to technical alterations.

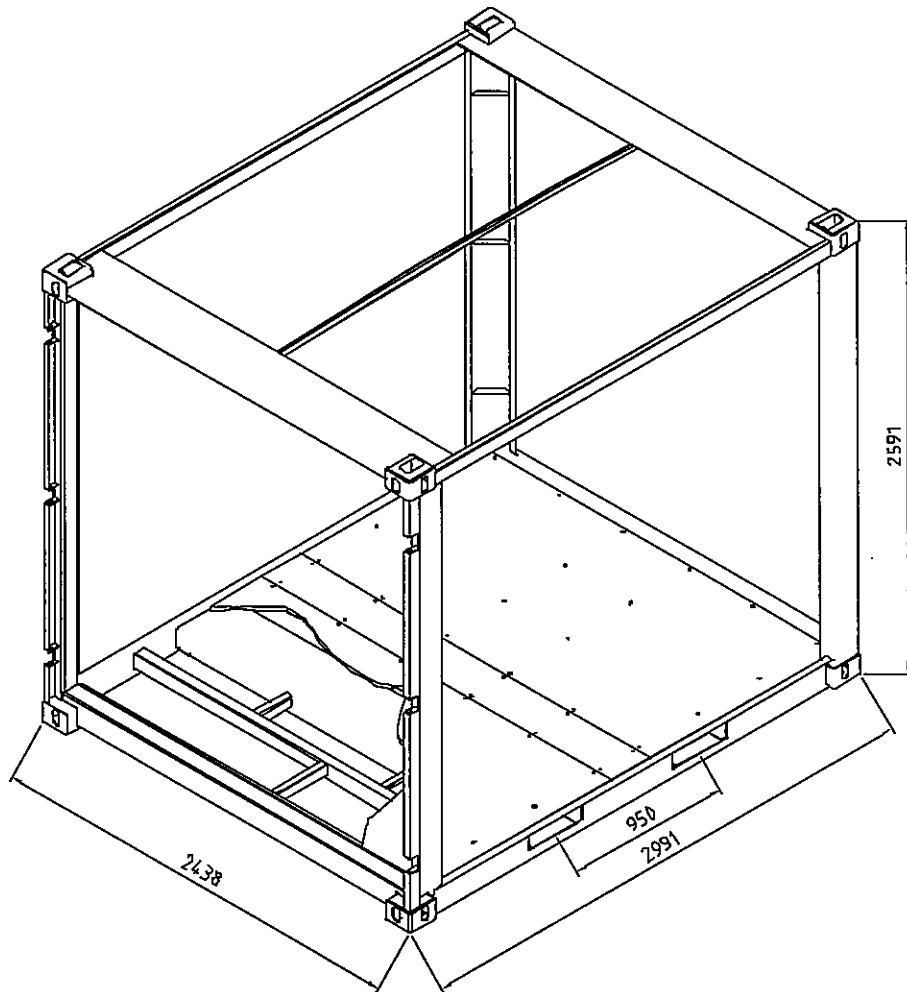



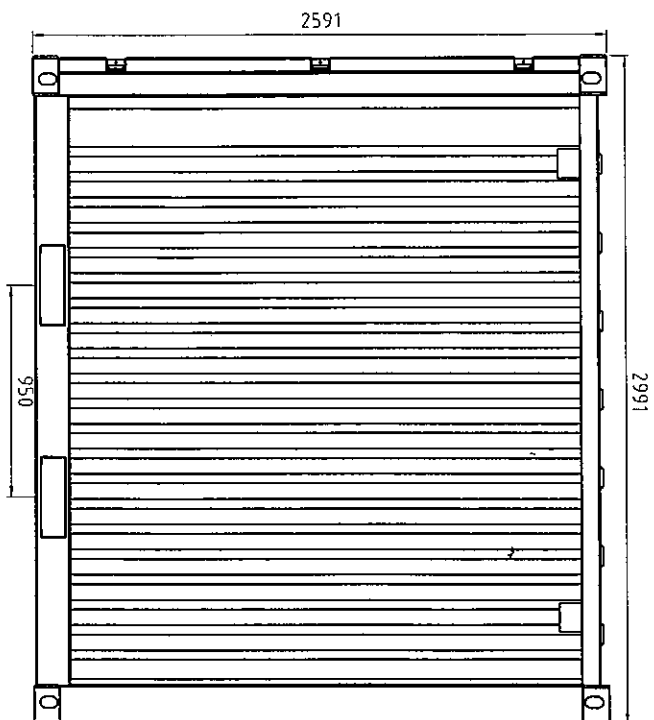



AV

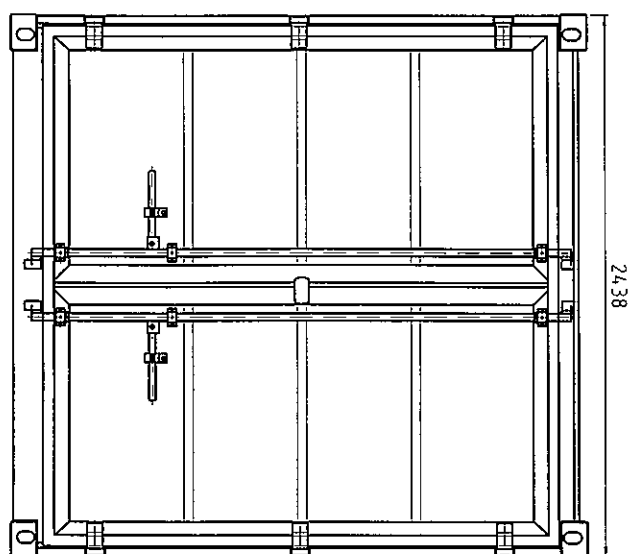

VA

Detail D: (M 1:5)

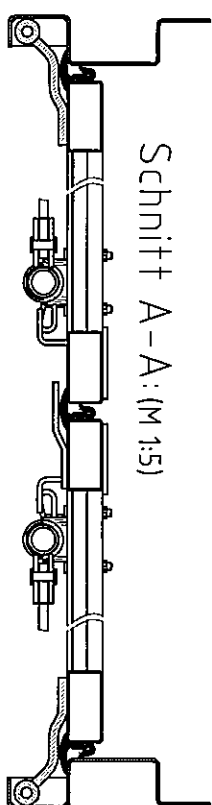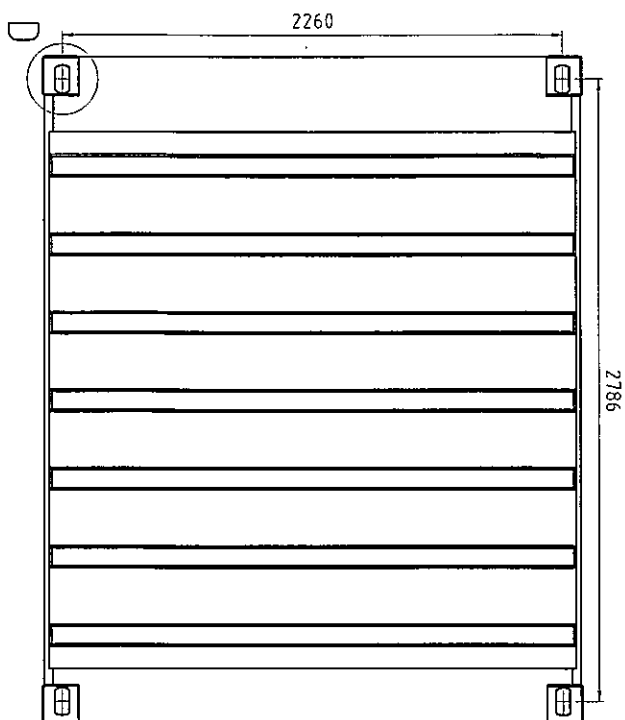

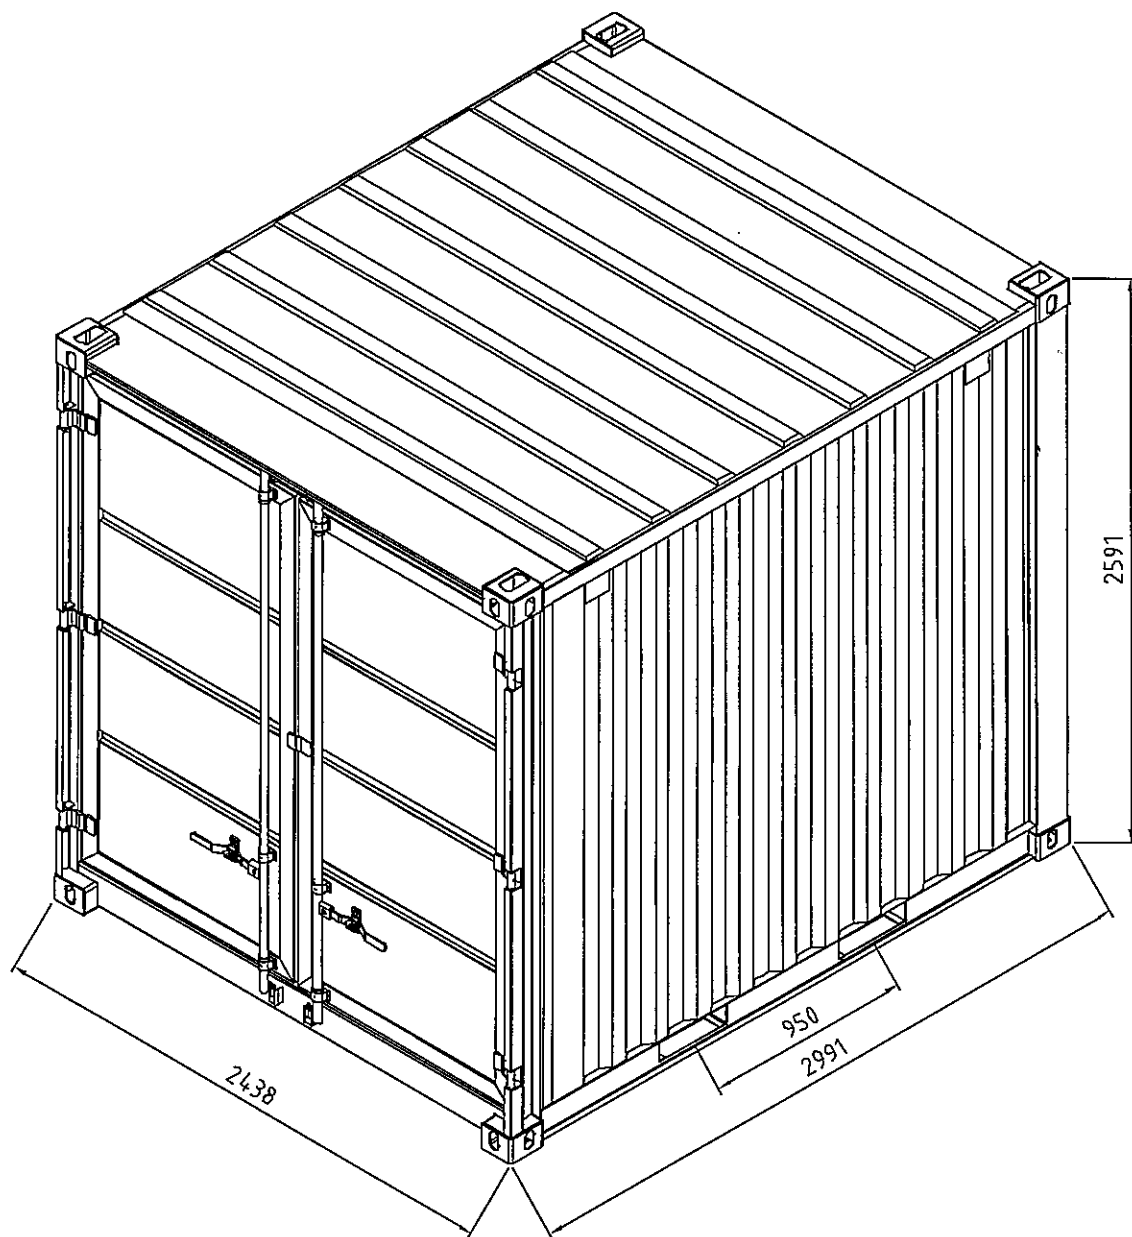



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

STEENDEREN

O

1605

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 29 juni 2018

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object STEENDEREN O 1605
Burgemeester Smitsstraat 24, 7221 BK STEENDEREN
CC-BY Kadaster.

