


Grondwaterstanden en funderingshoogten Eerste van Swindenstraat 74 en 76

Grondwaterstanden:


Peilbuizen:

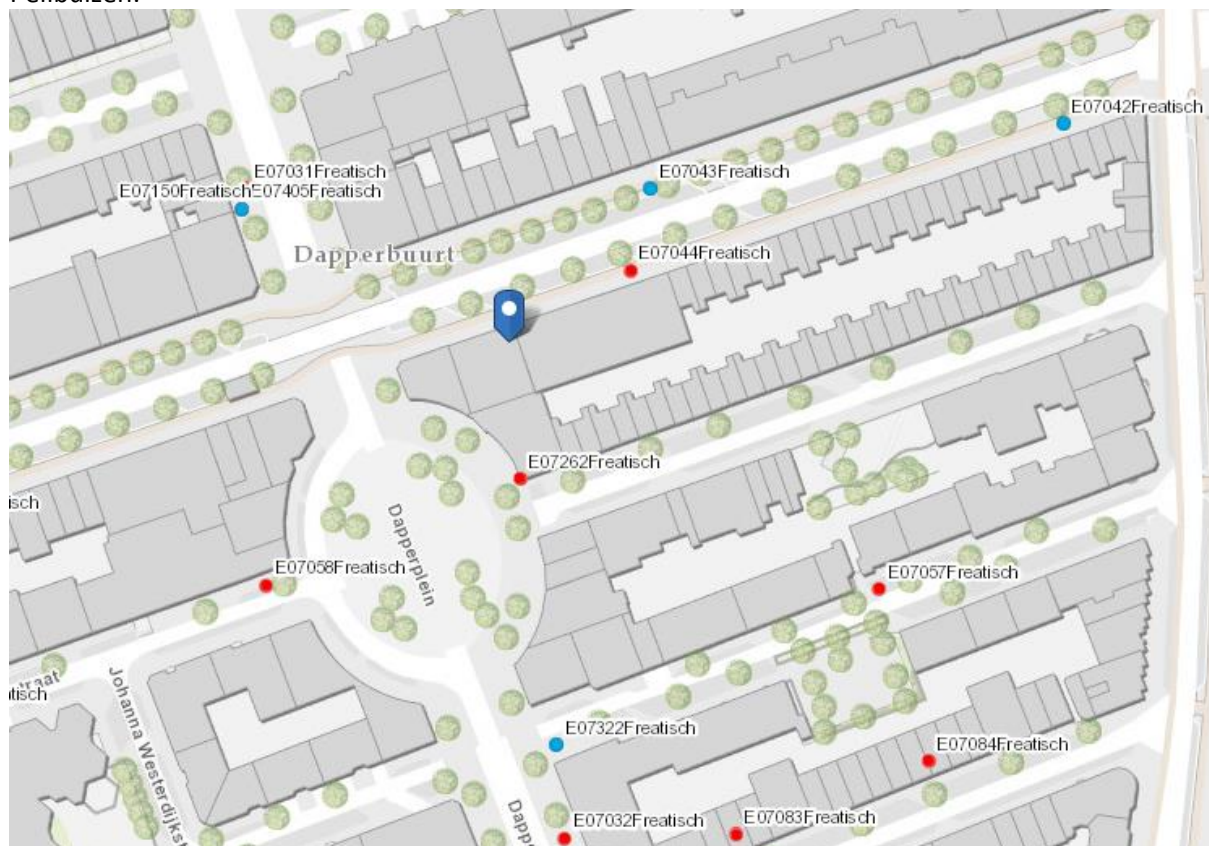

E07043 Freatisch


Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie	E07043
Adres	Swindenstraat (1e Van) 399
Status	Actief
Straathoogte	0.56 m + NAP
Bovenkant buis	0.46 m + NAP
Top filter	-1.97 m + NAP
Bodem filter	-2.97 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	123764
y-coördinaat	486220

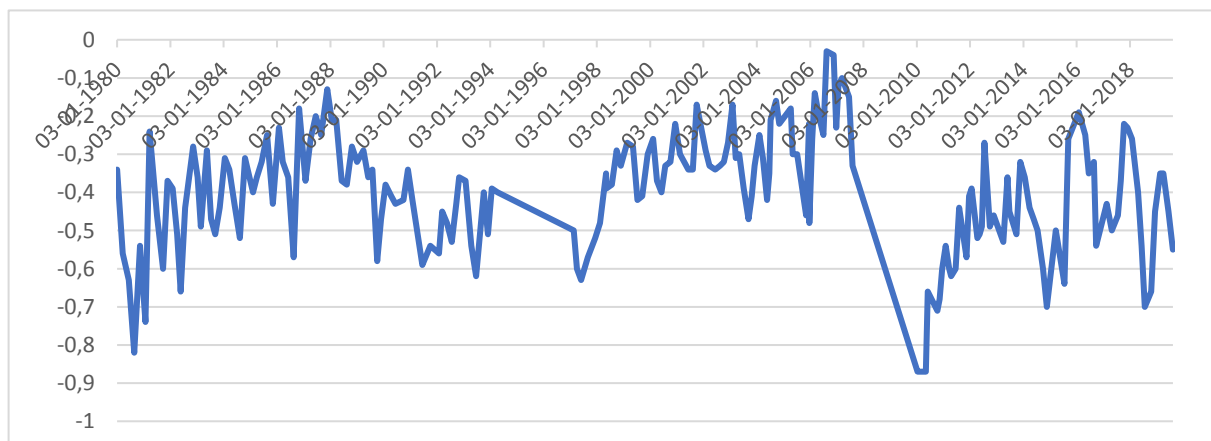


E07405 Freatisch**Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)**

Locatie	E07405
Adres	Dapperstraat 40-42
Status	Actief
Straathoogte	0.68 m + NAP
Bovenkant buis	0.58 m + NAP
Top filter	-1.94 m + NAP
Bodem filter	-2.94 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	123664
y-coördinaat	486215

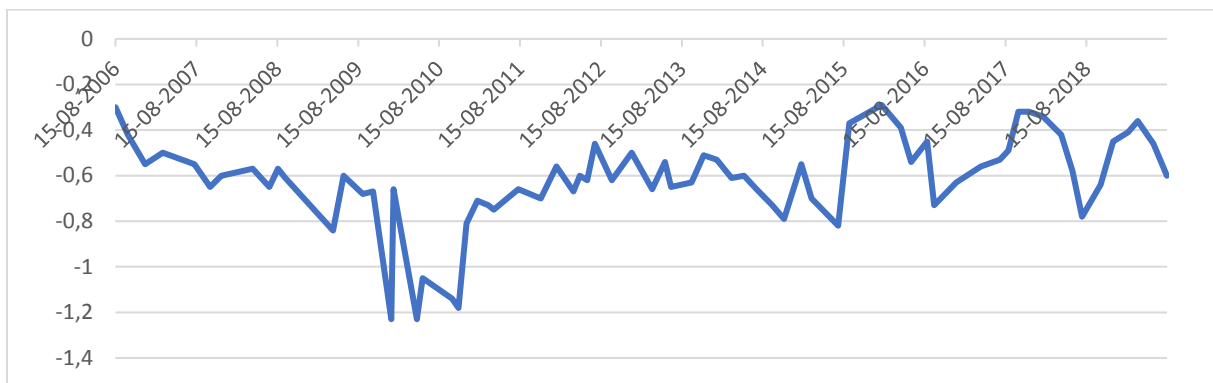
**E07042 Freatisch****Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)**

Locatie	E07042
Adres	Swindenstraat (1e Van) 136
Status	Actief
Straathoogte	0.53 m + NAP
Bovenkant buis	0.46 m + NAP
Top filter	-2.14 m + NAP
Bodem filter	-3.14 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	123865
y-coördinaat	486236

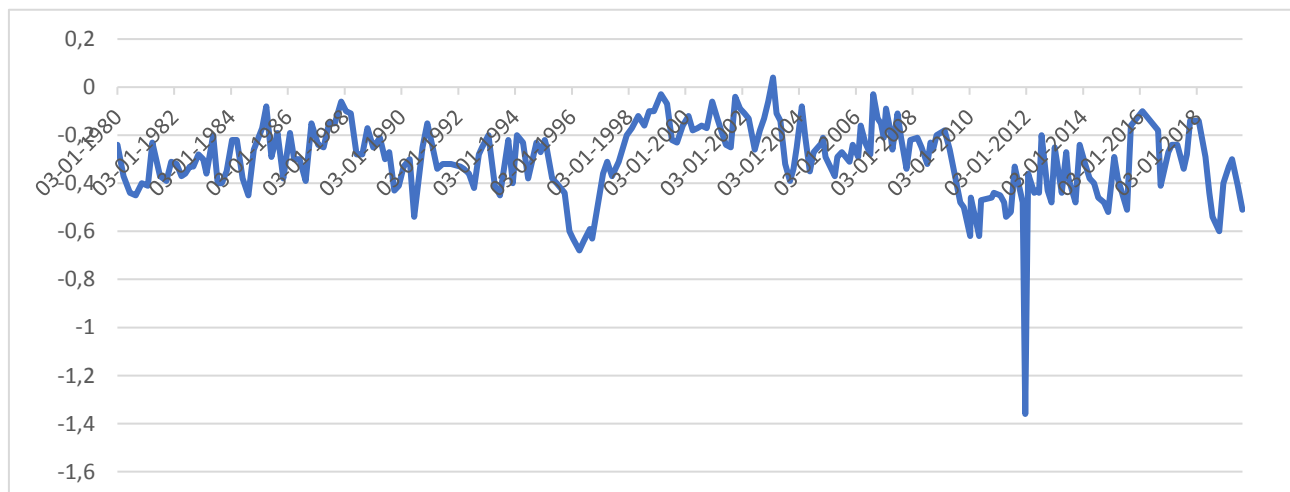

E07322 Freatisch**Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)**

Locatie	E07322
Adres	Dapperstraat 271 hk Pieter Nieuwlandstraat
Status	Actief
Straathoogte	0.55 m + NAP
Bovenkant buis	0.46 m + NAP
Top filter	-1.59 m + NAP
Bodem filter	-2.59 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	123741
y-coördinaat	486084

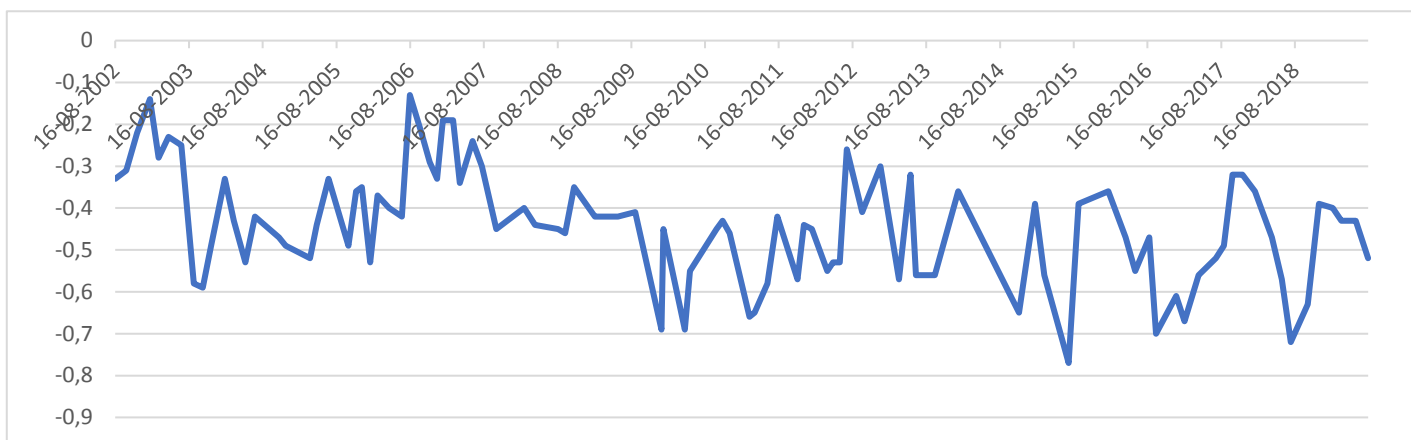**Funderingshoogten:****Eerste van Swindenstraat 76 (nr. 74 geen gegevens van beschikbaar)**

-0.50 **BSP** **D**

Eerste van Swindenstraat 70 (links)

-0.80 **AMRO** **D**

Eerste van Swindenstraat 78-92 (rechts)

- **BPA** **A**

Eerste van Swindenstraat 94, 96 en 98 (rechts)

-0.70 **AMRO** **D**

Eerste van Swindenstraat 379-383, 387, 389 en 391 (overkant)

-0.80 **AMRO** **D**

Tweede van Swindenstraat 63, 65, 67, 69, 71 en 73 (achter)

-0.70	AMRO	D
-------	------	---

Dapperplein 9 (linksachter)

-	BPA	A
---	-----	---

Conclusie

GLG: Dichtstbijzijnde: NAP - 0.70 m

Omliggend: -0.60 tot -0.80

In het maatwerkbesluit zal worden geadviseerd om tot NAP -0,65 m te onttrekken. De palen van de omliggende woningen liggen bij lage grondwaterstand al droog. Door niet verder te onttrekken dan de genoemde waarde zullen de palen niet droogvallen.