



Wilhelminasingel 40-44 te Breda

**Verkennend en actualiserend nader
bodemonderzoek**

projectnummer 0432929.02
definitief revisie 00
18 februari 2019

Wilhelminasingel 40-44 te Breda

Verkennd en actualiserend nader bodemonderzoek

projectnummer 0432929.02
definitief revisie 00
18 februari 2019

Auteur

A. Visser
M. Scholten

Opdrachtgever

Soma Vastgoed B.V.
Postbus 69
4890 AB Rijsbergen

datum vrijgave
18-02-2019

beschrijving revisie 00
Definitief, na akkoord bg

PL2018
A.W.J. Hendriks

goedkeuring
M. Scholten

vrijgave
P.F.G.M. Kennes

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	3
2	Vooronderzoek	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Terreinbeschrijving	4
2.3	Bodemonderzoeken	6
2.3.1	Onderzoeksterrein	6
2.3.2	Verontreinigingssituatie	9
2.3.3	Omgeving	11
2.4	Voormalig en huidig gebruik	12
2.5	Toekomstig gebruik	13
2.6	Bodemopbouw en geohydrologie	13
2.7	Conclusie vooronderzoek en hypothese	13
3	Verrichte werkzaamheden	15
3.1	Uitgevoerde werkzaamheden	15
3.2	Toetsingskader	18
4	Onderzoeksresultaten	20
4.1	Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen	20
4.2	Analyseresultaten	21
4.2.1	Grond	21
4.2.2	Grondwater	26
4.2.3	Interpretatie onderzoeksresultaten	27
4.2.4	Asbest	29
5	Conclusies	32

Bijlagen

1. Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen
2. Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden
3. Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden
4. Normwaarden grond en grondwater
5. Toelichting op normwaarden grond en grondwater
6. Analysecertificaten grond, grondwater en asbest
7. Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek
8. Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 2000
9. Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit
10. Toelichting toetsing Besluit bodemkwaliteit
11. Verontreinigingssituatie grond en grondwater 2004
12. Foto's onderzoekslocatie en asbestgaten

Tekeningen

432929-O-1	Overzichtstekening met ligging locatie (1:25.000 op A4)
432929-S-1	Situatietekening met boringen en peilbuizen (1:300 op A3)
432929-V-1-1	Verontreinigingssituatie grond 0,0-0,5 m -mv 2018 (1:500 op A3)
432929-V-1-2	Verontreinigingssituatie grond 0,5-1,0 m -mv 2018 (1:500 op A3)
432929-V-1-3	Verontreinigingssituatie grond 1,0-1,5 m -mv 2018 (1:500 op A3)
432929-V-1-4	Verontreinigingssituatie grond 1,5-2,0 m -mv 2018 (1:500 op A3)
432929-V-1-5	Verontreinigingssituatie grond 2,0-3,0 m -mv 2018 (1:500 op A3)
432929-V-1-6	Verontreinigingssituatie grond 3,0-4,0 m -mv 2018 (1:500 op A3)
432929-V-2	Verontreinigingssituatie grondwater 2018 (1:500 op A3)
432929-VH-1	Situatietekening met verhardingslagen (1:300 op A3)
432929-ASB-1	Situatietekening met asbest (meng)monsters (1:300 op A3)

1 Inleiding

In opdracht van SOMA Vastgoed B.V. is door Antea Group in de periode april tot en met oktober 2018 een verkennend- en actualiserend nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Wilhelminasingel 40 tot en met 44 te Breda.

Aanleiding en doel

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw en renovatie van woningen op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het bodemonderzoek is conform de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) en de NTA 5755 (Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek).

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform de NEN 5707+C1: 2016 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem).

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek).

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek.

Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het vooronderzoek te betrekken.

Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie:

- voormalig gebruik;
- huidig gebruik;
- toekomstig gebruik;
- bodemopbouw en geohydrologie.

Bij het vooronderzoek is tevens aandacht besteed aan de verdachtheid ten aanzien van asbest.

Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.

2.2 Terreinbeschrijving

Het onderzoeksterrein is gelegen ten noordoosten van het centrumgebied in Breda en ten oosten van de Boven Mark, de singel die het centrum omringd, en de doorgaande weg Wilhelminasingel. Het betreft een gebied met een gemengd gebruik van wonen, winkels en bedrijvigheid.

De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van ca. 3.788 m², betreft kadastraal sectie B en omvat de volgende percelen, bebouwing en huidig terreingebruik (zie: afbeelding 1 en tekening 432929-S-1):

- Perceel 7131 (945 m²) is voor ongeveer de helft bebouwd met een winkelpand, waarin De Laminaatfabriek is gevestigd. Het buitenterrein is in gebruik als opslag en parkeerplaatsen.
- Perceel 7132 (590 m²) is bijna volledig bebouwd met een loods, die als opslag in gebruik is door De Verfkoning (winkel bevindt zich op het naastgelegen terrein, Wilhelminasingel 46, perceel 6455).
- Perceel 8855 (1.225 m²) is volledig bebouwd met aan de voorkant twee winkelpanden (in gebruik als kantoor en nagelsalon) met daartussen de entree op de begane grond. Op de eerste en tweede verdieping van dit pand bevinden zich woonruimtes en daarnaast is er

onder de begane grond een kelder aanwezig, zoals weergegeven op de situatietekening 432929-S-1 in de bijlage.

Het overige terrein achter dit pand is volledig bebouwd met een loods, waarin de voorste helft (gezien vanaf de straat) in gebruik is als kantoor, opslag en werkterrein voor De Laminaatfabriek en de achterste helft als opslag voor o.a. Grow Supplies.

- Perceel 8829 (1.028 m²) is voor ongeveer een derde deel bebouwd met een bedrijfspand/winkelruimte dat in gebruik is door Grow Supplies. Het buitenterrein is in gebruik als opslag en parkeerplaatsen.

In totaal is ca. 2.450 m², ongeveer 70%, van het onderzoeksterrein bebouwd. De overige, onbebouwde delen bestaan uit met tegels of klinkers verhard terrein (ca. 1.100 m²).

In het noordwestelijke deel van perceel 7131, tegen de grens met het naastgelegen perceel 6455 (Wilhelminasingel 46) bevinden zich enkele putjes, die vermoedelijk dienst hebben gedaan als vulpunten voor (voormalige) ondergrondse tanks op perceel 6455. Ten noorden van de verfopslag, tegen de noordelijke perceelgrens aan, is enige begroeiing en zijn enkele bomen aanwezig (zie: foto's in bijlage 12).



Afbeelding 1: onderzoeksgebied (rood) met deellocaties (wit)

Toegankelijkheid terreindelen

Diverse delen van het terrein die in gebruik zijn als opslag, zijn moeilijk toegankelijk vanwege de grote hoeveelheid spullen/voorraad die is opgeslagen (zie: tekening 432929-S-1):

- In de zuidoostelijke hoek van het binnenterrein van perceel 7131 (laminaatwinkel) zijn diverse (bouw)materialen, resten sloopafval, pallets en bakken opgeslagen.
- De genoemde kelder onder het pand van Wilhelminasingel 40 en 41 op dit perceel is moeilijk toegankelijk vanwege de aanwezigheid van diverse installaties, buizen en een laag (vervuild) water op de vloer van de kelder.

- De loods op perceel 7132 (verfopslag) is volledig gevuld met rekken, pallets en bakken vol met emmers en blikken verf (en gerelateerde producten). Er zijn slechts enkele looppaden vrij in de loods.
- Het voorste deel van de loods op perceel 8855 bevat enige opslag van o.a. (bouw)materialen, maar is voor het grootste deel wel toegankelijk. Het achterste gedeelte van deze loods is voor ongeveer de helft voorzien van rekken, waarin uiteenlopende materialen zijn opgeslagen. De andere helft is vrijwel geheel ontoegankelijk vanwege de opslag van o.a. meubels, bouwmaterialen, (sloop)afval en diverse (vloeistof)bakken, pallets etc.

Terreingebruik belendende percelen

Aan de westzijde grenst het onderzoeksterrein aan het openbaar gebied van de Wilhelminasingel, bestaande uit een trottoir met tegels en een fietspad en rijbaan met asfaltverharding.

In het noorden bevinden zich het winkel-/bedrijfspannend waarin De Verfkoning is gevestigd, het aangrenzende binnenterrein met opslag en parkeerplaatsen en enkele garageboxen.

In het oosten grenst het terrein aan de achtertuinen van de woningen in de Loopschansstraat en aan de zuidzijde bevinden zich woningen met tuinen, garages en mogelijk kleinschalige bedrijvigheid.

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de overzichtstekening 432929-O-1 en de situatietekening 432929-S-1. Foto's van de onderzoekslocatie zijn toegevoegd aan bijlage 12.

2.3 Bodemonderzoeken

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de opdrachtgever, van Gemeente Breda (mevr. M. van Leeuwen, april 2018) en van de eigenaar van het terrein, dhr. F. Graumans. Onderstaand is per geraadpleegde bron de gevonden informatie omschreven.

2.3.1 Onderzoeksterrein

Over het onderzoeksterrein zijn de volgende bodemonderzoeken en documenten bekend:

Grond

Tabel 2.2 Verontreinigingssituatie grond met sterk verhoogde gehalten (> interventiewaarde)

Datum	Kenmerk	Bureau	Titel rapport
06-08-1999	89990275	Fugro Milieu Consult	Verkennd bodemonderzoek aan de Wilhelminasingel 40-44 te Breda
01-07-2000	PM 2490006	Ascor Project Management	Nader onderzoek bodemverontreiniging Wilhelminasingel 40-44 te Breda ¹⁾
10-10-2000	PM 2490006-2	Ascor Project Management	Aanvullend onderzoek bodemverontreiniging Wilhelminasingel 40-44 te Breda ¹⁾
06-05-2003	01211-080.LBS	Lyons Business Support	Historisch onderzoek locatie Wilhelminasingel 40-45 te Breda
01-02-2004	32411	Agro Milieu	Boorplan uitbreiding nader onderzoek Wilhelminasingel 40-42 te Breda

Tabel 2.2 Verontreinigingssituatie grond met sterk verhoogde gehalten (> interventiewaarde)

Datum	Kenmerk	Bureau	Titel rapport
21-04-2004	33176	Agro Milieu	Uitbreiding nader onderzoek Wilhelminasingel 40-42 te Breda
12-05-2004	34414	Agro Milieu	Indicatief bodemonderzoek Wilhelminasingel 42 te Breda
29-05-2004	6810/6767/7131	Agro Milieu	Meldingsformulier bodemverontreiniging / bodemsanering inzake Wet bodembescherming (Wbb) Wilhelminasingel 40-44 te Breda
03-06-2004	34018	Agro Milieu	Saneringsplan Wilhelminasingel 40-44 te Breda
25-09-2004	35818	Agro Milieu	Vervolgonderzoek Wilhelminasingel 40-42 (straatzijde) te Breda
27-09-2004	33176	Agro Milieu	Aanvullend saneringsplan Wilhelminasingel 40-44 te Breda ²⁾
02-12-2004	ODB/2004.17657	Gemeente Breda	Beschikking Wbb Wilhelminasingel 40-44
28-02-2005	34018	Agro Milieu	Memo Oorzaak olieverontreiniging Wilhelminasingel 40-42
30-11-2006	156126-790	Oranjewoud	Historisch onderzoek Landsdekkend Beeld 2005, Wilhelminasingel 42 en 44 Breda (Globisnummer BR07580.7528)
12-2005 t/m 12-2006	n.v.t.	n.v.t.	Dossier dhr. F. Graumans inzake grond- en tanksanering

- 1) Deze rapporten zijn niet bekend bij Gemeente Breda of derden en derhalve niet ingezien. De conclusies van deze rapporten zijn wel opgenomen in de navolgende bodemonderzoeken van Agro Milieu die bij de gemeente bekend zijn. Onder andere op basis van deze gegevens is later een beschikking afgegeven.
- 2) Naar aanleiding van het vervolgonderzoek in september 2004 is door Agro Milieu een brief gestuurd aan Gemeente Breda met aanvullende gegevens op het saneringsplan. Hierin zijn diverse pagina's opgenomen, die in het eerder opgestelde saneringsplan vervangen moeten worden, waardoor het saneringsplan weer up to date is met de aanvullende gegevens uit het vervolgonderzoek.

1999-2004: Verkennend, nader en aanvullend onderzoek Fugro en Ascor

In de uitgevoerde onderzoeken door Fugro Milieu Consult en Ascor Project Management zijn voor de deellocaties 3, 4, 5, 8, 9 en 10 sterk verhoogde waarden aan minerale olie en vluchtige aromaten in grond en grondwater aangetroffen.

21-04-2004: Uitbreiding nader onderzoek Agro Milieu

In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er is sprake van een ernstige verontreiniging. De contouren van de verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten in grond en grondwater zijn bepaald.

De totale hoeveelheid verontreinigde grond met minerale olie en/of vluchtige aromaten wordt geschat op ca. 630 m³ en de totale hoeveelheid verontreinigd grondwater met vluchtige aromaten en/of minerale olie bedraagt ca. 480 m³. Hierbij wordt opgemerkt dat de verontreiniging nog niet geheel is ingekaderd aan de straatzijde en dat daarvoor nader onderzoek noodzakelijk is (zie: Vervolgonderzoek (straatzijde) Agro Milieu).

12-05-2004: Indicatief bodemonderzoek Agro Milieu

Het doel van dit onderzoek is controleren of de ondergrondse tanks ter plaatse van deellocatie 3 op een correcte manier zijn gesaneerd. Daartoe zijn de ondergrondse tanks gelokaliseerd en is het opvulmateriaal van de tanks geanalyseerd op vluchtige aromaten en minerale olie. In alle grondmonsters en het watermonster is zintuiglijk een sterke benzinegeur geconstateerd. Uit de analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters en het onderzochte watermonster (zie:

tabel 4.2 en 4.3) is geconcludeerd dat de tanks in 1985 niet op een correcte manier zijn gesaneerd. De tanks zijn niet voldoende leeggezogen en gespoeld en zijn niet voldoende opgevuld met grond. In tank 3 is tevens water aangetroffen, waarvan het vermoeden bestaat dat dit grondwater betreft met resten benzine uit de tank. Daarnaast vermoedt Agro Milieu dat tank 3 lek is en wordt geconcludeerd dat tank 2 en 3 waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor ontstane verontreiniging in grond en grondwater. Pas bij blootlegging (verwijdering) van alle vier de tanks, leidingen en afleverpunten kan de definitieve oorzaak bepaald worden. Wel is zeker dat de verontreiniging met vluchtige aromaten en minerale olie in grond en grondwater afkomstig is van de aanwezige tanks of leidingen.

03-06-2004: Saneringsplan Agro Milieu

Het saneringsplan richt zich op de verontreiniging met vluchtige aromaten en minerale olie in grond en grondwater ter plaatse van deellocatie 3 en 4 (loods en panden Wilhelminasingel 42). Deze is vermoedelijk veroorzaakt door twee van de vier aanwezige ondergrondse tanks of leidingen ter plaatse van de loods, die bij de sanering onvoldoende zijn leeggezogen, gespoeld en opgevuld met grond en waarvan er waarschijnlijk één lek is. In het saneringsplan is verder vermeld dat de overige verontreinigingen op het terrein in een later stadium worden aangepakt.

Er is zowel een multifunctionele als een functiegerichte sanering opgenomen in het saneringsplan. Beide zijn echter gebaseerd op behoud, danwel herstel, van de situatie in 2004 en houden geen rekening met de huidige ontwikkeling, waarbij woningbouw wordt gerealiseerd.


25-09-2004 en 27-09-2004: Vervolgonderzoek (straatzijde) en aanvullend saneringsplan

Na het opstellen van het saneringsplan (in juni 2004) is door Agro Milieu in september 2004 een vervolgonderzoek gedaan naar hoe ver de verontreiniging zich onder de openbare weg bevindt. In dit vervolgonderzoek wordt geconcludeerd dat de totale hoeveelheid verontreinigde grond met vluchtige aromaten en/of minerale olie aan de straatzijde ca. 45 m³ bedraagt.


Daarnaast is tijdens dit onderzoek de grondwaterverontreiniging verticaal ingekaderd ter plaatse van deellocatie 3 (loods) en aan de straatzijde (trottoir). Hiermee is vastgesteld dat deze ter plaatse van de loods is doorgedrongen tot ca. 4,85 m -mv. en aan de straatzijde tot ca. 2,75 m -mv. Met de gemiddelde grondwaterstand van ca. 1,85 m -mv bedraagt het totale volume van de grondwaterverontreiniging aan de straatzijde ca. 125 m³ en wordt de totale hoeveelheid verontreiniging in het grondwater geschat op ca. 3.000 m³.

De wijzigingen in het saneringsplan die hiervan het gevolg zijn, zijn als te vervangen pagina's in het saneringsplan aangeleverd in het separate document 'Aanvullend saneringsplan Wilhelminasingel 40-44 te Breda' (zie: tabel).

In afbeeldingen 2 en 3 zijn uitsneden van tekeningen uit het saneringsplan weergegeven met daarop de contour van de sterke grondverontreiniging en de ontgravingscontour grond.

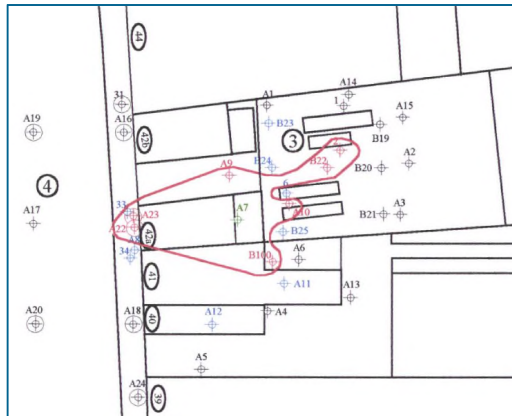

Afbeelding 2: Contour sterke grondverontreiniging oliecomponenten (2004)

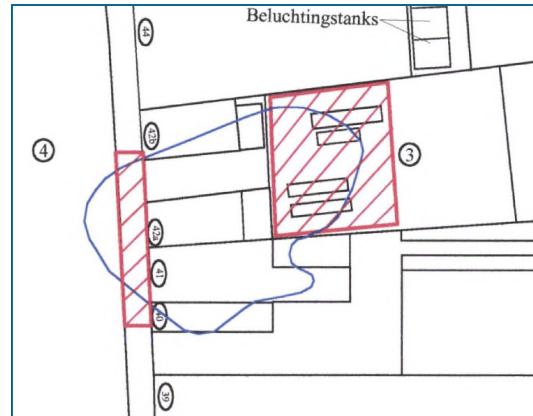

Afbeelding 3: contour streefwaarde oliecomponenten grond en ontgravingscontour saneringsplan (2004)

02-12-2004: Beschikking Wbb Wilhelminasingel 40-44

De conclusies in de beschikking zijn gerelateerd aan het gebruik van de locatie ten tijde van het nader onderzoek in 2004 (wonen, bedrijfsterrein, wegen en parkeren). Wijzigingen in het gebruik kunnen leiden tot andere conclusies en dienen derhalve aan het college van B&W te worden gemeld conform artikel 37 lid 4 Wbb.

De saneringsdoelstelling in de beschikking luidt: *“De verontreinigde grond, die bereikbaar is en zonder bouwkundige risico’s kan worden afgegraven, wordt multifunctioneel gesaneerd. Onder de panden wordt de niet bereikbare grond functiegericht gesaneerd tot de tussenwaarde. Het grondwater wordt eveneens functiegericht gesaneerd tot de tussenwaarde.”*

De urgentie van de sanering is vastgesteld op categorie 3 (saneren voor 2015). Echter vanwege de beperkte geldigheidsduur van de onderzoeken en het saneringsplan is bepaald dat binnen vier jaar na het afgeven van de beschikking met de uitvoering van de sanering gestart moet zijn. Bovendien heeft de melder destijds aangegeven de sanering uiterlijk in 2005 te willen uitvoeren, waardoor de sanering is ingedeeld in categorie 1 (saneren binnen vier jaar). Indien de sanering later dan vier jaar na het afgeven van de beschikking wordt opgestart, dient een actualiserend nader onderzoek en saneringsplan ter goedkeuring aan het college van B&W worden voorgelegd.

2005: Uitgevoerde sanering

De heer Graumans heeft aangegeven dat in 2005 een deel van de sanering is uitgevoerd ter plaatse van deellocatie 3 (hal). Daarbij zijn volgens dhr. Graumans de vier ondergrondse tanks verwijderd en is verontreinigde grond afgevoerd. Verder is een deel van de installatie (buisensysteem) aangelegd ten behoeve van de sanering van het grondwater, echter is deze niet voltooid en in werking gesteld. Dhr. Graumans heeft tevens aangegeven dat de sanering niet is voltooid. Op een bepaald moment zijn de werkzaamheden door hem (als opdrachtgever) stopgezet. Van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden is echter nooit een evaluatierapport opgesteld door Agro Milieu. Tevens is er volgens dhr. Graumans bij Agro Milieu geen informatie (meer) beschikbaar over of bijvoorbeeld saneringsdoelstellingen zijn behaald, hoe diep en waar er precies is ontgraven of analyses van de grond tijdens of na de sanering, waarmee aangetoond zou kunnen worden dat de verontreiniging (deels) niet meer aanwezig is.

Verder bevat het dossier diverse facturen die dhr. Graumans heeft betaald inzake o.a. de bodemsanering, aan- en afvoer van grond, de tanksanering etc.

2.3.2 Verontreinigingssituatie

In het 'Aanvullend saneringsplan Wilhelminasingel 40-44 te Breda (kenmerk 33176, Agro Milieu, d.d. 27-09-2004)' is een beeld geschetst van de verontreinigingssituatie aan de hand van de resultaten van alle voorgaande onderzoeken (zie: tabel 2.1). Hierna volgt een overzicht van de onderzoeksresultaten, gebaseerd op het genoemde saneringsplan en de rapporten van de hierboven genoemde onderzoeken.

In bijlage 11 is een tekening opgenomen van de verontreinigingssituatie grond en grondwater in 2004 op basis van deze gegevens. Daarbij zijn de volgende deellocaties (uit het verkennend bodemonderzoek van Fugro uit 1999) onderscheiden:

3. Voormalige tanks + afleverzuil en ontluchting
4. Voormalige afleverzuilen en vulpunten straatzijde
5. Voormalige garage + spoelplaats
8. 4 vulpunten
9. Voormalig magazijn
10. Voormalige tanks + afleverzuil, ontluchting, benzineafscheider, slibvang en olie/vetopslag

Opgemerkt wordt dat de ontbrekende deellocaties uit het onderzoek van Fugro uit 1999 (1, 2, 6 en 7) naar aanleiding van dat onderzoek geen verdachte locaties meer zijn.

Grond

Tabel 2.2 Verontreinigingssituatie grond met sterk verhoogde gehalten (> interventiewaarde)

Deellocatie	Grond (meng)monster	Traject (m -mv.)	Sterk verontreinigde parameters (gehalte mg/kg)
<i>06-08-1999: Verkennend bodemonderzoek Fugro Milieu Consult</i>			
3	2	2,80 – 3,30	Xyleen (14,0)
8	17	0,30 – 0,80	Minerale olie (2.100)
9	MM10 (mengmonster: 10, 11, 12, 13)	0,50 – 1,50	Zink (400), PAK (130)
9	10 (uitgesplitst)	0,50 – 0,70	PAK (380)
9	11 (uitgesplitst)	0,50 – 0,80	Zink (1.550), lood (2.000)
9	13 (uitgesplitst)	0,50 – 0,70	Zink (480), PAK (42)
10	41	1,90 – 2,40	Minerale olie (2.200)
<i>01-07-2000 en 10-10-2000: Nader onderzoek en aanvullend onderzoek Ascor Project Management ¹⁾</i>			
3	B22	2,50 – 3,00	Minerale olie (3.070)
3	SA00700286 (mengmonster: B19, B23, B25)	0,15 – 0,70	PAK (52)
3	100	2,30 – 3,00	Minerale olie (zintuiglijk)
9	B9	1,00 – 1,50	PAK (270)
<i>21-04-2004: Uitbreiding nader onderzoek Agro Milieu</i>			
3	A9a	2,00 – 2,50	Minerale olie (2.400)
3	A9c	3,00 – 3,50	Minerale olie (740)

Tabel 2.2 Verontreinigingssituatie grond met sterk verhoogde gehalten (> interventiewaarde)

Deellocatie	Grond (meng)monster	Traject (m -mv.)	Sterk verontreinigde parameters (gehalte mg/kg)
3	A10a	2,00 – 2,50	Minerale olie (1.900), ethylbenzeen (54), xyleen (310), naftaleen (11)
<i>12-05-2004: Indicatief bodemonderzoek Agro Milieu ²⁾</i>			
3	AT2	Tank 2	Minerale olie (4.900), benzeen (0,06), xyleen (8,9)
3	AT4	Tank 4	Benzeen (2,1), xyleen (8,7)
<i>25-09-2004: Vervolgonderzoek (straatzijde) Agro Milieu ³⁾</i>			
-	-	-	-

- 1) In het aanvullend onderzoek is het grondmengmonster SA00700286 uit het nader onderzoek uitgesplitst.
- 2) De monsters in dit onderzoek zijn afkomstig uit het opvulmateriaal van de ondergrondse tanks (staan niet op de tekening van de verontreinigingssituatie 2004 in bijlage 11).
- 3) In dit onderzoek zijn geen sterk verhoogde gehalten (> interventiewaarde) in grond aangetroffen.

Grondwater

Tabel 2.3 Verontreinigingssituatie grondwater met sterk verhoogde gehalten (> interventiewaarde)

Deellocatie	Boring/peilbuis	Traject (m -mv.)	Sterk verontreinigde parameters (concentratie µg/kg)
<i>06-08-1999: Verkennend bodemonderzoek Fugro Milieu Consult</i>			
3	2	1,55 – 3,05	Benzeen (51), Xyleen (350), minerale olie (33.000)
4	33	2,00 – 3,00	Naftaleen (125), minerale olie (5.100)
8	17	2,10 – 3,10	Xyleen (330), 1,2-dichlooretheen (49), minerale olie (12.500)
10	37	1,90 – 2,90	Minerale olie (1.600)
10	41	1,60 – 2,60	Xyleen (78), minerale olie (12.500)
<i>01-07-2000 en 10-10-2000: Nader onderzoek en aanvullend onderzoek Ascor Project Management</i>			
3	PB25	2,20	Benzeen (860), ethylbenzeen (430), xyleen (1.600)
<i>21-04-2004: Uitbreiding nader onderzoek Agro Milieu</i>			
3	A6	1,87	Xyleen (120)
3	A7	1,91	Xyleen (85)
3	A8	1,84	Minerale olie (1.200)
3	A9	1,91	Minerale olie (1.700)
3	A10	1,79	Minerale olie (4.500), xyleen, (20.000), ethylbenzeen (3.800), naftaleen (260)
<i>12-05-2004: Indicatief bodemonderzoek Agro Milieu ¹⁾</i>			
3	AT3	Tank 3	Minerale olie (6.000), benzeen (15.000), toluen (7.600), ethylbenzeen (1.600), xyleen (9.800), naftaleen (460)
3	A17P	3,13 – 3,63	Xyleen (180)
<i>25-09-2004: Vervolgonderzoek (straatzijde) Agro Milieu</i>			
4	A23	2,15 – 2,65	Minerale olie (1.700), ethylbenzeen (420), naftaleen (170)

- 1) De monsters in dit onderzoek zijn afkomstig uit het opvulmateriaal van de ondergrondse tanks (staan niet op de tekening van de verontreinigingssituatie).

2.3.3 Omgeving

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

Tabel 2.4: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken in de omgeving

Datum	Kenmerk	Bureau	Titel rapport
15-09-1994	RH-19	Grontmij	Verkennd bodemonderzoek Loopschansstraat 2B te Breda
26-08-2002	Br369.1	Witteveen+Bos	Historisch onderzoek Wilhelminasingel 46 te Breda

Verkennd bodemonderzoek Loopschansstraat 2B te Breda

De onderzoekslocatie van dit onderzoek bevindt zich direct ten noorden van het huidige onderzoeksterrein, grenzend aan perceel 7132 met de verfofslag. In de matig puinhoudende bovengrond en de ondergrond met sintels zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie en trichlooretheen aangetoond.

Historisch onderzoek Wilhelminasingel 46 te Breda

De onderzoekslocatie van dit historisch onderzoek bevindt zich direct ten noorden van het huidige onderzoeksterrein, grenzend aan perceel 7131 met De Laminaatfabriek. Vanwege het vroegere gebruik als wasfabriek en de aanwezigheid van tankinstallaties wordt geconcludeerd dat de locatie verdacht is t.a.v. bodembedreigende activiteiten en dient bodemonderzoek plaats te vinden.

2.4 Voormalig en huidig gebruik

Onderzoeksterrein

Naast de bekende historische bodemverontreinigingen hebben er voor zover bekend op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere milieuregelgeving plaatsgevonden.

Tankarchief

De onderzoekslocatie komt voor in het tankarchief. In de tabel hieronder is een overzicht weergegeven van de tanklocaties binnen het onderzoeksterrein en in de omgeving (< 25 meter).

Tabel 2.5: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken en gerelateerde documenten

ID	Aanwezig	Status	Datum sanering	Locatie en omschrijving
<i>Onderzoeksterrein (locatie Wilhelminasingel 42 BREDA)</i>				
569	Nee	Verwijderd	05-12-2005	Ondergrondse tank, K1- en/of K2-vloeistoffen
6622	Nee	Verwijderd	05-12-2005	Ondergrondse tank, K1- en/of K2-vloeistoffen
6623	Nee	Verwijderd	05-12-2005	Ondergrondse tank, K1- en/of K2-vloeistoffen
6624	Nee	Verwijderd	05-12-2005	Ondergrondse tank, K1- en/of K2-vloeistoffen
<i>Omgeving</i>				
4226	Ja	Afgevuld met zand	04-10-1991	Wilhelminasingel 46/46A BREDA; Ondergrondse benzinetank, buiten gebruik
570	Ja	Buiten gebruik, niet behandeld	n.v.t.	Wilhelminasingel 46 BREDA; Ondergrondse tank, K1- en/of K2-vloeistoffen
568	Ja	Buiten gebruik, niet behandeld	n.v.t.	Wilhelminasingel 37 BREDA; Ondergrondse tank, K1- en/of K2-vloeistoffen
5287	Nee	Verwijderd	19-11-2004	Wilhelminasingel 36 BREDA; Ondergrondse HBO-tank
3546	Ja	Afgevuld met zand	02-05-1990	Loopschansstraat 70 BREDA; Ondergrondse HBO-tank
5009	Nee	Niet aanwezig	n.v.t.	Loopschansstraat 72 BREDA; Onbekend of tank aanwezig is. Meldingform. BOOT dd. 15-03-1994: nooit een tank aanwezig geweest
3547	Nee	Verwijderd	Onbekend	Loopschansstraat 86 BREDA; Ondergrondse HBO-tank, reactie nov. 1998: tank reeds verwijderd

Bouwarchief

Voor de gegevens uit het bouwarchief en over verleende bouwvergunningen op de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de rapporten van voorgaande bodemonderzoeken, zoals genoemd in paragraaf 2.3, tabel 2.1.

Overige historische gegevens

Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, afzetting van bodemvreemd materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden en de verwachting van niet gesprongen explosieven.

2.5 Toekomstig gebruik

In de nabije toekomst zal ter plaatse woningbouw worden gerealiseerd en wordt de mogelijkheid geboden om grond aan te kopen als tuin voor aanliggende bestaande woningen. In afbeelding 4 is de (deel)planvisie (Bedaux de Brouwer, 09-11-2018) weergegeven.



Afbeelding 4: visie toekomstige situatie met onderzoeksgebied (zwarte stippellijn)

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld:

- freatische grondwaterstand: ca. 2,20 m -mv.
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: westelijk.
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, de Boven Mark (singel om het centrum van Breda) bevindt zich ten westen van de onderzoekslocatie.
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee.
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee.

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden (Bodematlas Provincie Noord-Brabant).

2.7 Conclusie vooronderzoek, hypothese en onderzoeksvragen

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten en bodemverontreiniging op het onderzoeksterrein.

Tijdens eerder uitgevoerd bodemonderzoek op het onderzoeksterrein zijn diverse sterke verontreinigingen in zowel grond als grondwater aangetoond.

Voor één van die sterke verontreinigingen (met oliecomponenten) is destijds nader onderzoek uitgevoerd en zijn tevens saneringswerkzaamheden uitgevoerd volgens de eigenaar van het terrein, dhr. Graumans. Van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden (grond) in 2005 is echter nooit een evaluatierapport opgesteld, waardoor het eindresultaat van de sanering onduidelijk is.

Om de huidige bodemkwaliteit van het onderzoeksterrein in beeld te brengen, is een actualiserend verkennend en nader onderzoek en eventuele vervolgaferking noodzakelijk.

(Actualiserend) verkennend onderzoek

De hypothesen voor het (actualiserende) verkennend onderzoek zijn uitgewerkt in tabel 2.1.

Om een beeld te krijgen van de (mogelijke) (rest)verontreiniging die na de grondsanering is overgebleven, worden in dit onderzoek locaties van boringen/peilbuizen nageboord waar in het verleden verhoogde gehalten/concentraties zijn aangetoond.

Actualiserend nader onderzoek

In eerste instantie moet het onderzoek inzicht geven of door de uitgevoerde sanering is voldaan aan de destijds gestelde saneringsdoelstellingen in de afgegeven beschikking. Afhankelijk van de bevindingen, de opstelling van het bevoegde gezag en in combinatie met de herontwikkeling dient te worden bepaald of aanvullend onderzoek, aanvullende saneringsmaatregelen en/of een herbeschikking noodzakelijk zijn.

Verdachtheid ten aanzien van asbest

Op basis van het vooronderzoek wordt tevens geconcludeerd dat de locatie als asbestverdacht wordt aangemerkt, omdat er aanwijzingen zijn voor bodembelastende activiteiten waarbij asbest

op of in de bodem terecht is gekomen. De aanleiding hiervoor is het aantreffen van bijmengingen met puin (sporen tot sterk) over de gehele locatie tijdens voorgaand bodemonderzoek.

Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen deellocaties te onderscheiden.

Tabel 2.1: Overzicht deellocaties

Deellocatie ²⁾		Hypothese	Strategie ¹⁾ (oppervlakte in m ²)
Actualiserend nader onderzoek NTA 5755			
03 (incl. 04)	Verontreinigingscontour sterke grond- en grondwater- verontreiniging 2004	Verdacht	Maatwerk (450 m ²)
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740			
³⁾	Gehele onderzoeksterrein	Verdacht	VED-HE-NL (3.788 m ²)
10	Voormalige tanks binnenplaats Wilhelmina-singel 42 (perceel 7131)	Verdacht	VEP (100 m ²)
Verkennend asbestonderzoek NEN 5707			
³⁾	Gehele onderzoeksterrein	Verdacht	Verdacht heterogeen 3.788 m ²)

- 1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën:
 VEP: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern
 VED-HE-NL: Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming
- 2) De nummers van de deellocaties komen overeen met de nummers van de deellocaties in de eerder uitgevoerde onderzoeken.
- 3) Deellocaties 2, 3 (incl. 04), 10 en 11 (incl. 8 en 9), zie afbeelding1 voor de deellocaties. De andere onverdacht deellocaties uit eerdere onderzoek zijn hier onderdeel van.

Het boorplan is voorbesproken met het bevoegd gezag (OMWB, juli 2018).

3 Verrichte werkzaamheden

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. De mechanische boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100. In bijlage 8 is aangegeven welke protocollen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet.

De veldwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd op de volgende data:

- 31-08-2018 t/m 07-09-2018: Verkennend bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek fase 1
- 10-10-2018: Actualiserend nader onderzoek fase 2
- 24-10-2018: Actualiserend nader onderzoek fase 3

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden per fase en per deellocatie. De boorlocaties en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening 432929-S-1 en de asbestgaten/-boringen op de tekening 432929-ASB-1 in de bijlagen.

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Deel-locatie	Boringen 0,5-0,75 m -mv	Boringen 1,0-1,5 m -mv	Boringen 1,9-2,0 m -mv	Boringen 3,0-4,0 m -mv	Boringen 5,0 m -mv	Peilbuizen (filtertraject m -mv)	Asbestgat/-boring
<i>Verkennd bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek fase 1</i>							
02	02-01, 02-02, 02-04, 02-06, 02-07	-	02-03	02-05	-	02-05 (2,60-3,60)	02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-06, 02-07
03	-	03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05a ¹⁾	-	03-07, 03-08	-	03-pb-01 (2,00-3,00) ²⁾ , 03-pb-02 (2,00-3,00) ²⁾ , 03-07 (3,00-4,00), 03-08 (3,00-4,00)	03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05a, 03-07, 03-08
10	-	-	-	10-01, 10-02, 10-03	-	10-01 (2,70-3,70), 10-02 (2,70-3,70)	-
11	11-02, 11-04, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-13,	11-05, 11-06, 11-11, 11-14	11-03a, 11-12a	11-01	-	11-01 (2,60-3,60)	11-02, 11-03, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13, 11-14
<i>Actualiserend nader onderzoek fase 2</i>							
03	03-09b.1	-	-	03-02b, 03-03b, 03-04b, 03-05b ¹⁾ , 03-09, 03-10	03-01b ¹⁾	03-01b (4,00-5,00), 03-03b (3,00-4,00), 03-05b (3,00-4,00), 03-09 (3,00-4,00), 03-10 (2,20-3,20)	-
11	11-17	-	11-15, 11-16	-	-	-	11-15

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Deel-locatie	Boringen 0,5-0,75 m -mv	Boringen 1,0-1,5 m -mv	Boringen 1,9-2,0 m -mv	Boringen 3,0-4,0 m -mv	Boringen 5,0 m -mv	Peilbuizen (filtertraject m -mv)	Asbestgat/-boring
Actualiserend nader onderzoek fase 3							
03	-	-	03-11, 03-12, 03-13	-	-	-	03-11
10	-	10-05	10-04, 10-06, 10-07, 10-08	-	-	-	-
11	-	11-18, 11-19, 11-20, 11-21	-	-	-	-	-

- De boringen 03-01 t/m 03-05a zijn tijdens de veldwerkzaamheden van fase 1 gestaakt op 1,0-1,5 m -mv en zijn tijdens de veldwerkzaamheden in fase 2 mechanisch (met een avegaarboor) dieper doorgeboord, eerst tot onder de grindige laag voor monsternamen (steekbus) daarna tot 4,00 en 5,00 m -mv voor plaatsing peilbuis (zie: paragraaf 4.1).
- De peilbuizen 03-pb-01 en 03-pb-02 betreffen peilbuizen uit voorgaand onderzoek, die tijdens fase 1 van dit onderzoek zijn herbemonsterd.

Asbest

Het maaiveld op de onderzoekslocatie is voor meer dan 75% verhard. De verharding is niet verwijderd omdat de maatregelen niet in verhouding staan tot de gehanteerde onderzoeksintensiteit. Hierdoor was het niet mogelijk om de voorgeschreven maaiveldinspectie uit te voeren. Het uitvoeren van een maaiveldinspectie wordt gebruikt om te beoordelen of er binnen de onderzoekslocatie gedeelten aanwezig zijn, die als onverdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest kunnen worden aangemerkt. In het geval geen inspectie mogelijk is, wordt de gehele locatie als asbestverdacht aangemerkt.

Het opgegraven materiaal is uitgespreid, geharkt/gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlagen zijn representatieve monsters samengesteld van de gezeefde fractie (<20mm). Na inspectie en monsterneming zijn de gaten gedicht met het uitgegraven materiaal.

De locaties van de asbestgaten/-boringen zijn weergegeven op tekening 432929-ASB-1.

Veldmetingen grondwater

In de volgende tabel zijn de veldgegevens tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven.

Tabel 3.2: Resultaten veldmetingen grondwater

Deel-locatie	Peilbuis (filtertraject m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	Belucht	pH (-)	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)	Geur
Verkennd bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek fase 1							
02	02-05 (2,60-3,60)	2,10	nee	6,83	506	67	-
03	03-pb-01 (2,00-3,00) ¹⁾	2,25	ja	7,16	1.514	99	-
03	03-pb-02 (2,00-3,00) ¹⁾	2,15	ja	7,09	1.188	52	-
03	03-07 (3,00-4,00)	2,10	nee	6,78	513	146	-
03	03-08 (3,00-4,00)	2,10	nee	6,83	499	101	-
10	10-01 (2,70-3,70)	2,10	nee	6,48	492	221	-
10	10-02 (2,70-3,70)	2,10	nee	6,48	473	194	-

Tabel 3.2: Resultaten veldmetingen grondwater

Deel-locatie	Peilbuis (filtertraject m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	Belucht	pH (-)	EC (μS/cm)	Troebelheid (NTU)	Geur
11	11-01 (2,60-3,60)	2,10	nee	6,73	502	171	-
<i>Actualiserend nader onderzoek fase 2 en fase 3 ²⁾</i>							
03	03-01b (4,00-5,00)	2,30	nee	6,54	514	70	-
03	03-03b (3,00-4,00)	2,30	nee	6,63	514	57	-
03	03-05b (3,00-4,00)	2,30	nee	6,63	566	68	rottingsgeur
03	03-09 (3,00-4,00)	2,30	nee	6,64	491	58	-
03	03-10 (2,20-3,20)	2,50	nee	6,61	514	66	-

- 1) De peilbuizen 03-pb-01 en 03-pb-02 betreffen peilbuizen uit voorgaand onderzoek die, na beoordeling op geschiktheid, tijdens fase 1 van dit onderzoek zijn herbemonsterd.
 2) De hier genoemde peilbuizen zijn tijdens fase 2 geplaatst en tijdens fase 3 bemonsterd.

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie.

In het bemonsterde grondwater uit alle bemonsterde peilbuizen is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd.

Afwijkingen

BRL 2000

De herbemonsterde peilbuizen 03-pb-01 en 03-pb-02 zijn belucht tijdens de grondwater-monsternamen (filterdeel niet geheel onder water tijdens het monsters nemen). Het analysesresultaat van de vluchtige verbindingen wordt daarom als 'indicatief' gerapporteerd (zie: paragraaf 4.2.3.). Om die reden zijn tijdens fase 1 van het onderzoek ter vervanging de peilbuizen 03-07 en 03-08 geplaatst, zo dicht mogelijk bij de genoemde herbemonsterde peilbuizen. Hiermee is geen sprake meer van een afwijking.

NEN 5740

De filterdiepte van de herbemonsterde peilbuizen 03-pb-01 en 03-pb-02 (2,00-3,00) en van de geplaatste peilbuis 03-10 (2,20-3,20) is niet diep genoeg in verband met de grondwaterstand van respectievelijk 2,1-2,25 en 2,5 m -mv. Dit betreft een afwijking op de NEN 5740. Om die reden zijn tijdens fase 1 van het onderzoek ter vervanging de peilbuizen 03-07 en 03-08 geplaatst, zo dicht mogelijk bij de genoemde herbemonsterde peilbuizen. Hiermee is geen sprake meer van een afwijking.

NEN 5707

De asbest mengmonsters 11-ASB-MM01, 03/11-ASB-MM02 en 11-ASB-MM07 zijn samengesteld uit asbestgaten die vanwege het noodzakelijke gebruik van een betonboring een diameter hebben van 12 cm (in verband met de vloerverwarming ter plaatse), wat een afwijking op de NEN 5707 betreft.

Het asbest mengmonster 03-ASB-MM04 en het asbestmonster 11-ASB-15-7 zijn samengesteld, uit monsters, danwel lagen, waarvoor verschillende technieken (graven, avegaarboor en Edelmanboor) zijn gehanteerd, wat een afwijking op de NEN 5707 betreft.

De analyseresultaten van de genoemde asbest (meng)monsters zullen derhalve als indicatief worden gerapporteerd.

Voor de indicatieve asbest (meng)monsters waarin geen asbest is aangetoond, kan de afwijking als niet-kritisch worden beschouwd. Voor het indicatieve asbest mengmonster 03-ASB-MM04, waarin een licht verhoogd gehalte aan asbest is aangetoond is de afwijking kritisch. Daarom is formeel aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd (geen asbest aangetoond) (zie ook : paragraaf 4.2.4.).

3.2 Toetsingskader

Wet bodembescherming (Wbb)

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 6.

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: $\text{Index} = (\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW})$. Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek.

Asbest

De resultaten van het asbestonderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s. (gewogen gehalte / concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).

Opgemerkt wordt dat alleen aan de interventiewaarde voor asbest kan worden getoetst wanneer een nader asbestonderzoek is uitgevoerd. Wanneer een indicatief/verkenkend asbestonderzoek is uitgevoerd dient te worden getoetst aan de grenswaarde voor nader onderzoek: 50 mg/kg d.s. Bij overschrijding van deze waarde dient te worden opgeschaald naar een nader asbestonderzoek.

De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 6 en zijn getoetst aan het huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit beleid is beschreven in bijlage 5.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket grond zijn geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 9. In bijlage 10 is een toelichting op het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.

4 Onderzoeksresultaten

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1.

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem vanaf de onderzijde van de verharding, danwel de onderzijde van de doorboorde betonvloeren, tot de maximaal geboorde diepte van 5,0 m -mv overwegend uit matig fijn zand bestaat.

Verspreid over de onderzoekslocatie komt in de ondergrond van 0,5 tot 2,3 m -mv op enkele plaatsen sterk zandige klei voor.

Dit met uitzondering van de ondoordringbare obstakellaag die ter plaatse van de verfopslag is aangetroffen. Zie: verderop in deze paragraaf onder 'Gestaakte boringen verfopslag'.

Ter plaatse van deellocatie 03, in de hal op perceel 8855 waar in 2005 de grondsanering heeft plaatsgevonden, bestaat de bodem vanaf de onderzijde van de doorboorde betonvloer tot 2,0 à 2,5 m -mv uit matig grindig, matig grof zand. Van 2,0 à 2,5 m -mv tot de maximaal geboorde diepte van 5,0 m -mv is matig fijn zand aangetroffen.

Bodemvreemde bijmengingen

In de boven- en ondergrond zijn in wisselende mate en samenstelling bijmengingen van bodemvreemde materialen waargenomen, die duiden op bodemverontreiniging. Het betreft met name bijmengingen met puin en baksteen.

In het opgeboorde materiaal is puin (sporen t/m matig) aangetroffen. Conform de NEN 5707 (§ E.3.1) blijft de aanname 'verdacht' zoals gesteld in het vooronderzoek van kracht. Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen.

Verder zijn op enkele locaties bijmengingen met grind en asfalt aangetroffen.

De boringen 03-01 t/m 03-05 zijn tijdens de veldwerkzaamheden van fase 1 doorgezet tot de bovenzijde van de grindlaag op ca. 1,0 m -mv. Tijdens de veldwerkzaamheden van fase 2 is een boormachine met avegaarboor gebruikt om deze matig grindige laag, die zich tot 2,5 m -mv bevindt, verder te doorboren (dit betreft de boringen met boornummers 03-01b t/m 03-05b). Hierbij zijn grondmonsters genomen van de bodemlagen onder de grindlaag vanaf 2,0 m -mv.

Bij boring 02-02 zijn in de bovengrond resten asfalt aangetroffen. Ter plaatse van de boringen 10-03, 10-04, 10-05 en 10-07 zijn in de ondergrond van 0,5-1,5 m -mv tevens resten asfalt aangetroffen.

Gestaakte boringen verfopslag

Tijdens de veldwerkzaamheden van fase 1 zijn de boringen 11-07 t/m 11-11 ter plaatse van de verfopslag op afwisselende dieptes van 0,75-1,2 m -mv gestaakt op een vaste verhardingslaag (vermoedelijk van beton of baksteen).

Daarnaast zijn tijdens de veldwerkzaamheden van fase 2 en 3 de boringen 10-05 ten westen van de verfopslag en 11-17 ten zuiden van de verfopslag (in de naastgelegen opslag op perceel 8855) gestaakt op respectievelijk 1,4 en 0,7 m -mv op volledig beton of baksteen.

Overige gestaakte boringen

Tijdens de veldwerkzaamheden van fase 2 is boring 03-09 gestaakt op een leiding op 0,65 m -mv. Deze boring is vervolgens herplaatst naar de locatie van de tijdens fase 1 geplaatste boring 11-06.

In de tekening 432929-VH-1 zijn de aangetroffen grind- en verhardingslagen weergegeven.

Overige veldwaarnemingen

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn naast de hierboven genoemde bijmengingen van bodemvreemde materialen ook de volgende waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging:

- Verhoogde PID-waarden bij de boringen 03-01b en 03-05b in de hal;
- Zwakke olie-waterreactie in de ondergrond bij de boringen 03-01b, 03-07, 03-08, 10-02;
- Zwakke chemische geur in de ondergrond bij boring 11-01;
- Sterke brandstofgeur in de ondergrond bij boring 03-05b;
- Matige tot sterke oliegeur in de ondergrond bij de boringen 03-07, 03-08.

Voor de veldwaarnemingen wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 1.

4.2 Analyseresultaten

4.2.1 Grond

In de volgende tabel zijn de gehalten weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of interventiewaarde overschrijden.

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond, incl. veldwaarnemingen en analyses

Deel-locatie	(Meng) monster (traject m -mv)	Deelmonsters (m -mv)	Veldwaarneming/bijzonderheden	Analysepakket ¹⁾	Overschrijdingen			Indicatieve kwaliteitsklasse Bbk
					> AW (i < 0,5) licht	> T ⁵⁾ (0,5 < i < 1) matig	> I (i > 1) sterk	
02	02-MM01 (0,08-0,50)	02-01 (0,08-0,50), 02-03 (0,08-0,50)	brokken baksteen	Standaard pakket incl. LUOS	-	-	-	achtergrond-waarde
	02-MM02 (0,08-0,50)	02-04 (0,08-0,50), 02-05 (0,08-0,50), 02-06 (0,08-0,50), 02-07 (0,08-0,50)	brokken baksteen	Standaard pakket incl. LUOS	-	-	-	achtergrond-waarde
	02-MM03 (0,50-2,20)	02-03 (0,50-1,00), 02-03 (1,50-1,80), 02-05 (1,20-1,70), 02-05 (1,70-2,20)	-	Standaard pakket incl. LUOS	Koper, Zink, Kwik, Lood, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	02-MM04 (0,50-1,20)	02-05 (0,50-1,00), 02-05 (1,00-1,20)	-	Standaard pakket incl. LUOS	Minerale olie C10 - C40, Zink, Cadmium, Kwik, Lood, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	02-02-1 (0,08-0,50)	02-02 (0,08-0,50)	brokken baksteen, resten asfalt,	Standaard pakket incl. LUOS	Minerale olie C10 - C40, PAK 10 VROM	-	-	industrie

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond, incl. veldwaarnemingen en analyses

Deel-locatie	(Meng) monster (traject m -mv)	Deelmonsters (m -mv)	Veldwaar-neming/ bijzonder-heden	Analysepakket ¹⁾	Overschrijdingen			Indicatieve kwaliteits-klasse Bbk
					> AW (i < 0,5) licht	> T ⁵⁾ (0,5 < i < 1) matig	> I (i > 1) sterk	
03	03-MM01 (0,20-0,50)	03-01 (0,21-0,50), 03-02 (0,21-0,50), 03-03 (0,22-0,50), 03-04 (0,20-0,50), 03-05 (0,22-0,50)	zwak puin- houdend, gestaakt op grindlaag ca. 1,0 m -mv	Standaard pakket incl. LUOS	PCB (som 7), Minerale olie C10 - C40, Kobalt, Koper, Zink, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	03-MM02 (0,04-0,50)	03-07 (0,05-0,50), 03-08 (0,04-0,50)	zwak puin- houdend, brokken baksteen	Standaard pakket incl. LUOS	Minerale olie C10 - C40, Zink, Kwik, Lood, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	03-07-2 (0,50-1,00)	03-07 (0,50-1,00)	brokken baksteen	Standaard pakket incl. LUOS	PCB (som 7), Minerale olie C10 - C40, Lood	Zink (0,95)	PAK 10 VROM (2,04)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	03-07-10 (1,70-1,90)	03-07 (1,70-1,90)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	-	-	niet toepasbaar > industrie
	03-07-11 (2,20-2,40)	03-07 (2,20-2,40)	zwakke olie- water reactie, sterke oliegeur ⁴⁾	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	Minerale olie C10 - C40 (1,1)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	03-07-13 (3,20-3,40)	03-07 (3,20-3,40)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	-	-	industrie
	03-08-2 (0,50-1,00)	03-08 (0,50-1,00)	zwak puinhoudend	Standaard pakket incl. LUOS	Minerale olie C10 - C40, Zink, Kwik, Lood, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	03-08-11 (1,70-1,90)	03-08 (1,70-1,90)	zwakke olie- water reactie, matige oliegeur ⁴⁾	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40, Som 16 Aromatische oplosmiddelen ³⁾ , Benzeen, Ethylbenzeen, Tolueen, Xylenen (som)	-	-	industrie
	03-08-12 (2,20-2,40)	03-08 (2,20-2,40)	zwakke olie- water reactie, matige oliegeur ⁴⁾	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40, Som 16 Aromatische oplosmiddelen ³⁾ , Ethylbenzeen, Xylenen (som)	-	-	industrie
10	03-08-14 (3,20-3,40)	03-08 (3,20-3,40)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	10-02-9 (1,60-1,80)	10-02 (1,60-1,80)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	-	-	niet toepasbaar > industrie
	10-02-10 (2,20-2,40)	10-02 (2,20-2,40)	zwakke olie- water reactie	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	-	-	niet toepasbaar > industrie
	10-03-3 (0,80-1,30)	10-03 (0,80-1,30)	resten asfalt	Standaard pakket incl. LUOS	PCB (som 7),	-	Zink (2,32), Lood (1,74),	niet toepasbaar >

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond, incl. veldwaarnemingen en analyses

Deel-locatie	(Meng) monster (traject m -mv)	Deelmonsters (m -mv)	Veldwaar-neming/bijzonder-heden	Analysepakket ¹⁾	Overschrijdingen			Indicatieve kwaliteits-klasse Bbk
					> AW (i < 0,5) licht	> T ⁵⁾ (0,5 < i < 1) matig	> I (i > 1) sterk	
					Minerale olie C10 - C40, Kobalt, Nikkel, Koper, Cadmium, Kwik		PAK 10 VROM (7,1)	interventie-waarde
11	11-MM01 (0,25-0,50)	11-05 (0,25-0,50), 11-06 (0,25-0,50)	-	Standaard pakket incl. LUOS	-	-	-	achtergrond-waarde
	11-MM02 (0,08-0,50)	11-01 (0,08-0,50), 11-02 (0,08-0,50), 11-03 (0,08-0,50), 11-04 (0,08-0,50)	-	Standaard pakket incl. LUOS	-	-	-	achtergrond-waarde
	11-MM03 (0,09-0,64)	11-07 (0,14-0,64), 11-08 (0,10-0,60), 11-09 (0,09-0,59)	Gestaakt op volledig beton	Standaard pakket incl. LUOS	-	-	-	achtergrond-waarde
	11-MM04 (0,09-0,65)	11-10 (0,09-0,59), 11-11 (0,15-0,65)	Gestaakt op volledig beton	Standaard pakket incl. LUOS	PCB (som 7), Minerale olie C10 - C40, Kobalt, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	11-MM05 (0,18-0,50)	11-12 (0,18-0,50), 11-13 (0,21-0,50)	-	Standaard pakket incl. LUOS	Minerale olie C10 - C40, Kobalt, Lood	-	-	industrie
	11-MM06 (0,50-1,50)	11-01 (1,00-1,50), 11-03a (0,50-0,70), 11-12a (0,50-1,00)	-	Standaard pakket incl. LUOS	Kobalt, Kwik	-	-	wonen
	11-01-9 (0,70-0,90)	11-01 (0,70-0,90)	zwakke chemische geur	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	11-11-3 (1,00-1,20)	11-11 (1,00-1,20)	Gestaakt op volledig beton	Standaard pakket incl. LUOS	PCB (som 7), Kobalt, Molybdeen, Kwik, PAK 10 VROM	Minerale olie C10 - C40 (0,71)	Nikkel (1,89), Koper (3,42), Zink (7,72), Cadmium (1,65), Lood (7,73), Barium (-)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	11-14-1 (0,17-0,50)	11-14 (0,17-0,50)	zwak puinhoudend	Standaard pakket incl. LUOS	PCB (som 7), Minerale olie C10 - C40, Kobalt, Lood, PAK 10 VROM	-	-	industrie

Actualiserend nader onderzoek fase 2

03	03-01b-2 (2,30-2,50)	03-01b (2,30-2,50)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-01b-4 (3,00-3,20)	03-01b (3,00-3,20)	zwakke olie-water reactie, pid (30)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	-	-	industrie
	03-02b-4 (2,30-2,50)	03-02b (2,30-2,50)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond, incl. veldwaarnemingen en analyses

Deel-locatie	(Meng) monster (traject m -mv)	Deelmonsters (m -mv)	Veldwaar-neming/ bijzonder-heden	Analysepakket ¹⁾	Overschrijdingen			Indicatieve kwaliteits-klasse Bbk
					> AW (i < 0,5) licht	> T ⁵⁾ (0,5 < i < 1) matig	> I (i > 1) sterk	
	03-03b-3 (3,00-3,20)	03-03b (3,00-3,20)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-03b-5 (3,50-4,00)	03-03b (3,50-4,00)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-04b-2 (2,30-2,50)	03-04b (2,30-2,50)	-	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-05b-5 (2,00-2,20)	03-05b (2,00-2,20)	pid (143)	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-05b-4 (3,00-3,20)	03-05b (3,00-3,20)	sterke brand-stofgeur, pid (692)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40, Ethylbenzeen, Xylenen (som)	-	-	industrie
	03-09-3 (2,00-2,50)	03-09 (2,00-2,50)	-	Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-10-2 (0,50-1,00)	03-10 (0,50-1,00)	-	PAK (10 VROM)	-	-	-	achtergrond-waarde
	03-10-5 (2,00-2,40)	03-10 (2,00-2,40)	-	Minerale olie C10-40	-	-	-	achtergrond-waarde
11	11-15-2 (0,25-0,50)	11-15 (0,25-0,50)	matig puinhoudend	Standaard pakket incl. LUOS	Kobalt, Nikkel, Koper, Kwik, Lood, PAK 10 VROM	-	Zink (1,77)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	11-15-5 (1,00-1,40)	11-15 (1,00-1,40)	zwak puinhoudend	Standaard pakket incl. LUOS	Minerale olie C10 - C40, Kwik, Lood, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	11-16-4 (1,00-1,50)	11-16 (1,00-1,50)	sporen baksteen	9 metalen ²⁾ , PAK (10 VROM)	Nikkel, Koper, Cadmium, Kwik	-	Zink (1,04), Lood (1,88), PAK 10 VROM (1,78)	niet toepasbaar > interventie-waarde

Actualiserend nader onderzoek fase 3

03	03-11-2 (0,56-1,00)	03-11 (0,56-1,00)	zwak puinhoudend, brokken baksteen	Zink (Zn), PAK (10 VROM)	Zink, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	03-11-3 (1,00-1,50)	03-11 (1,00-1,50)	-	Zink (Zn), PAK (10 VROM)	Zink	PAK 10 VROM (0,71)	-	industrie
	03-12-2 (0,50-1,00)	03-12 (0,50-1,00)	matig puinhoudend, zwak baksteen-houdend	Zink (Zn), PAK (10 VROM)	Zink, PAK 10 VROM	-	-	industrie
	03-13-2 (0,56-1,00)	03-13 (0,56-1,00)	zwak puinhoudend	Zink (Zn), PAK (10 VROM)	Zink, PAK 10 VROM	-	-	industrie

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond, incl. veldwaarnemingen en analyses

Deel-locatie	(Meng) monster (traject m -mv)	Deelmonsters (m -mv)	Veldwaar-neming/bijzonder-heden	Analysepakket ¹⁾	Overschrijdingen			Indicatieve kwaliteits-klasse Bbk
					> AW (i < 0,5) licht	> T ⁵⁾ (0,5 < i < 1) matig	> I (i > 1) sterk	
10	10-04-1 (0,08-0,58)	10-04 (0,08-0,58)	-	Lood (Pb), Zink (Zn), PAK (10 VROM)	-	-	-	achtergrond-waarde
	10-04-4 (1,40-1,90)	10-04 (1,40-1,90)	-	Lood (Pb), Zink (Zn), PAK (10 VROM)	PAK 10 VROM	-	-	wonen
	10-06-2 (0,58-1,08)	10-06 (0,58-1,08)	-	Lood (Pb), Zink (Zn), PAK (10 VROM)	-	-	-	achtergrond-waarde
	10-07-2 (0,58-1,08)	10-07 (0,58-1,08)	resten asfalt, brokken baksteen	Lood (Pb), Zink (Zn), PAK (10 VROM)	Zink, Loo	-	PAK 10 VROM (1,68)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	10-08-2 (0,58-1,08)	10-08 (0,58-1,08)	-	Lood (Pb), Zink (Zn), PAK (10 VROM)	-	-	-	achtergrond-waarde
11	11-18-2 (0,30-0,60)	11-18 (0,30-0,60)	zwak puinhoudend	Zink (Zn)	-	-	Zink (1,18)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	11-19-2 (0,30-0,80)	11-19 (0,30-0,80)	zwak puinhoudend	Zink (Zn)	-	-	Zink (1,49)	niet toepasbaar > interventie-waarde
	11-20-1 (0,08-0,50)	11-20 (0,08-0,50)	-	Zink (Zn)	-	-	-	achtergrond-waarde
	11-20-2 (0,50-1,00)	11-20 (0,50-1,00)	sporen puin, zwak baksteen-houdend	Zink (Zn)	-	-	-	achtergrond-waarde

- Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde

1) Standaard pakket grond incl. LUOS (lutum en organische stof):

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC)

2) 9 metalen (standaard pakket nieuw):

Barium (Ba), Cadmium (Cd), Kobalt (Co), Koper (Cu), Kwik (Hg), Lood (Pb), Molybdeen (Mo), Nikkel (Ni), Zink (Zn)

3) Geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde

4) Opmerking op analysecertificaat: Vluchtige oliefractie aanwezig

5) T (tussenwaarde) = 0,5*i (indexwaarde)

Barium

Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene bron.

Uit de toetsing blijkt dat het gemeten gehalte aan barium deze voormalige interventiewaarde overschrijdt. Onbekend is voornamelijk of het gehalte daadwerkelijk te wijten is aan de genoemde antropogene bron of dat het een van nature verhoogde achtergrondconcentratie betreft. Het is

derhalve aan het bevoegd gezag om te oordelen of het gemeten gehalte aan barium aanleiding geeft voor het verrichten van vervolgonderzoek.

4.2.2 Grondwater

In de volgende tabel zijn de concentraties weergegeven, die de betreffende streef-, tussen- of interventiewaarde overschrijden.

Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater, incl. analyses

Deel-locatie	Monster (datum)	Peilbuis (filtertraject m -mv)	Analysepakket ¹⁾	Overschrijdingen		
				> S (i < 0,5) licht	> T ⁴⁾ (0,5 < i < 1) matig	> I (i > 1) sterk

Verkennend bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek fase 1

02	02-05-1-1 (14-09-2018)	02-05 (2,60 – 3,60)	Standaard pakket grondwater	-	-	-
03	03-pb-01-1-1 ³⁾ (31-08-2018)	03-pb-01 (2,00 - 3,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Xylenen (som)	-	-
	03-pb-02-1-1 ³⁾ (31-08-2018)	03-pb-02 (2,00 - 3,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Benzeen, Xylenen (som)	-	-
	03-07-1-1 ²⁾ (14-09-2018)	03-07 (3,00 - 4,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Xylenen (som)	-	Minerale olie C10 - C40 (5)
	03-08-1-1 ²⁾ (14-09-2018)	03-08 (3,00 - 4,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-
10	10-01-1-1 (14-09-2018)	10-01 (2,70 - 3,70)	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-
	10-02-1-1 (14-09-2018)	10-02 (2,70 - 3,70)	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-
11	11-01-1-1 (14-09-2018)	11-01 (2,60 - 3,60)	Standaard pakket grondwater	Nikkel, Barium, 1,2-Dichlooretheen (som cis + trans), Tetrachlooretheen (Per)	-	-

Actualiserend nader onderzoek fase 2 en 3

03	03-01B-1-1 (24-10-2018)	03-01B (4,00 - 5,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	-	-
	03-03B-1-1 (24-10-2018)	03-03B (3,00 - 4,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Naftaleen	-	-
	03-05B-1-1 ²⁾ (24-10-2018)	03-05B (3,00 - 4,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	Minerale olie C10 - C40	Naftaleen (0,6)	Ethylbenzeen (1,07), Xylenen (som) (16,69)
	03-09-1-1 (24-10-2018)	03-09 (3,00 - 4,00)	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-
	03-10-1-1 ³⁾ (24-10-2018)	03-10 (2,20 - 3,20)	BTEXN + Minerale olie C10-40	-	-	-

- Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
- 1) Standaard pakket grondwater:
zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC)
- 4) Opmerking op analysecertificaat: Vluchtige oliefractie aanwezig
- 5) Deze peilbuizen zijn belucht tijdens de monsternamen en/of de filterdiepte is niet diep genoeg. Het analyseresultaat van deze monsters is derhalve indicatief. Om die reden zijn tijdens fase 1 van het onderzoek ter vervanging de peilbuizen 03-07 en 03-08 geplaatst, zo dicht mogelijk bij de genoemde herbemonsterde peilbuizen.
- 6) T (tussenwaarde) = $0,5 \cdot i$ (indexwaarde).

4.2.3 Interpretatie onderzoeksresultaten

Verkennd bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek fase 1

Grond

Uit het verkennd bodemonderzoek blijkt dat voor deellocatie 02, Terrein Wilhelminasingel 40-41 (perceel 8829), in de baksteenhoudende bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK zijn aangetroffen. In de zintuiglijke schone ondergrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie, PAK en zware metalen aangetoond.

In de ondergrond met resten asfalt van deellocatie 10, Voormalige tanks binnenplaats Wilhelmina-singel 42 (perceel 7131), zijn ter plaatse van boring 10-03 sterk verhoogde gehalten aan zink, lood en PAK aangetroffen. Daarnaast zijn in de ondergrond licht verhoogde waarden aan minerale olie, PCB en zware metalen aangetoond.

Verder blijkt uit het verkennd bodemonderzoek dat voor deellocatie 11, Overig terrein Wilhelminasingel 42-44 (perceel 7131, 7132 en 8855), in zowel de zintuiglijke schone als de zwak puinhoudende bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetroffen aan PCB, minerale olie, PAK en zware metalen.

In de ondergrond ter plaatse van boring 11-11 zijn sterk verhoogde waarden aan zware metalen (nikkel, koper, zink, cadmium, lood, barium) en matig verhoogde waarden aan minerale olie gemeten. Verder bevat de ondergrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB en PAK. Alle boringen in de verfoegslag (11-07 t/m 11-11) zijn op 0,75 of 1,20 m -mv gestaakt op een onbekende verhardingslaag, die uit vaste verharding (bijvoorbeeld beton) lijkt te bestaan.

Het actualiserend nader onderzoek (fase 1) richt zich op deellocatie 03, Verontreinigingscontour sterke grond- en grondwaterverontreiniging 2004. Het betreft een verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.

In de puin- en baksteenhoudende bovengrond van deellocatie 03 zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan PCB, minerale olie, PAK en zware metalen aangetoond.

Ter plaatse van boring 03-07 is op 0,5-1,0 m -mv een sterk verhoogd gehalte aan PAK en matig verhoogd gehalte aan zink aangetroffen. Op een diepte van 2,2-2,4 m -mv is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten.

Verder zijn bij boring 03-07 en 03-08 in de ondergrond met baksteen, zwak puin of zwakke olie-water reactie en oliegeur licht verhoogde waarden aan PCB, minerale olie, vluchtige aromaten, PAK en zware metalen gemeten.

Alle boringen in de hal op perceel 8855, ter plaatse van de (vermoedelijk) uitgevoerde sanering (03-01 t/m 03-05) zijn op ca. 1,0 m -mv gestaakt op een met de hand ondoordringbare grindlaag.

Grondwater

In het grondwater uit de herbemonsterde (beluchte) peilbuizen (uit voorgaand onderzoek) binnen deellocatie 03 zijn indicatief maximaal licht verhoogde concentraties aan vluchtige aromaten aangetoond. Ter vervanging zijn de peilbuizen 03-07 en 03-08 geplaatst, waarbij in het grondwater uit peilbuis 03-07 een sterk verhoogde concentratie aan minerale olie en een licht verhoogde concentratie aan vluchtige aromaten is gemeten.

In het grondwater binnen deellocatie 11 zijn licht verhoogde concentraties aan zware metalen, 1,2-Dichlooretheen en Tetrachlooretheen gemeten. In de overige grondwatermonsters zijn geen verhoogde waarden gemeten.

Nader onderzoek fase 2

Grond

Tijdens fase 2 van het nader onderzoek zijn de boringen 03-01 t/m 03-05, die in fase 1 zijn gestaakt op een grindlaag, mechanisch (met een avegaarboor) dieper doorgeboord tot 4,0 en 5,0 m -mv (boornummers 03-01b t/m 03-05b).

Hierbij zijn grondmonsters genomen van de bodemlagen onder de grindlaag vanaf 2,0 m -mv, waarbij maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn aangetroffen.

Daarnaast zijn de boringen 03-09 en 03-10 geplaatst om de tijdens fase 1 aangetroffen sterke verontreinigingen met minerale olie en PAK ter plaatste van boring 03-07 horizontaal af te perken. In de zintuiglijk schone ondergrond van beide boringen zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters gemeten.

Verder zijn naar aanleiding van de in fase 1 aangetroffen verhardingslaag in de ondergrond ter plaatse van de verfloeds de boringen 11-15 t/m 11-17 geplaatst. In de matig puinhoudende bovengrond van boring 11-15 is daarbij een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetroffen en in de baksteenhoudende ondergrond van boring 11-16 sterk verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK. Daarnaast zijn licht verhoogde waarden aan zware metalen, PAK en minerale olie gemeten. Boring 11-17 is op 0,7 m -mv gestaakt op volledig beton.

Nader onderzoek fase 3

Tijdens fase 3 van het nader onderzoek zijn diverse boringen geplaatst en tijdens fase 2 geplaatste peilbuizen bemonsterd om de eerder aangetroffen sterke verontreinigingen met minerale olie en PAK (boring 03-07), lood, zink en PAK (boring 10-03 en 11-16) en zink (boring 11-15) verder horizontaal en/of verticaal af te perken.

Grond

Daarbij is ter plaatse van boring 03-11 een matig verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen in de zintuiglijk schone ondergrond, bij boring 10-07 een sterk verhoogd gehalte aan PAK in de baksteen- en asfalthoudende ondergrond en bij boring 11-18 en 11-19 een sterk verhoogd gehalte aan zink in de puinhoudende bovengrond.

Verder zijn in de onderzochte boven- en ondergrond maximaal licht verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters aangetroffen.

Grondwater

In het grondwater uit peilbuis 03-05b zijn matig en sterk verhoogde concentraties aan vluchtige aromaten en een licht verhoogde concentratie aan minerale olie aangetoond.

In de overige peilbuizen binnen deellocatie 03 zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan minerale olie en vluchtige aromaten gemeten.

Toetsing Besluit bodemkwaliteit

De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit.

Hieruit blijkt dat voor deellocatie 02 (perceel 8829) op de bovengrond overwegend klasse achtergrondwaarde en voor de ondergrond klasse industrie van toepassing is.

Voor deellocatie 03 (perceel 8855, panden aan de voorzijde en hal) is op de bovengrond klasse industrie van toepassing. Voor de ondergrond ter plaatse van de hal geldt overwegend klasse achtergrondwaarde en gedeeltelijk klasse industrie. Voor de ondergrond ter plaatse van de panden aan de voorzijde geldt niet 'toepasbaar > interventiewaarde' (worst case).

Verder blijkt uit de analyseresultaten dat voor deellocatie 10 (zuidwestelijke hoek binnenterrein) voor de bovengrond klasse achtergrondwaarde en voor de ondergrond 'niet toepasbaar > interventie-waarde' (worst case) geldt.

Voor deellocatie 11 (overig terrein perceel 7131, 7132 en opslag op oostelijk deel perceel 8855) geldt voor zowel de boven- als ondergrond ten noorden van de verfopslag 'niet toepasbaar > interventie-waarde'. Voor de ondergrond in het zuidelijke deel van de verfopslag geldt tevens 'niet toepasbaar > interventie-waarde' en voor de bovengrond klasse industrie.

Voor het overige terrein (binnenterrein, noordelijk deel verfopslag en opslag op oostelijk deel perceel 8855) geldt klasse industrie (worst case) voor de bovengrond en klasse wonen (worst case) voor de ondergrond.

4.2.4 Asbest

Analyseresultaten asbest in grond

In de volgende tabel zijn de per fase en per deellocatie de (meng)monstersamenstelling, veldwaarnemingen en de resultaten van de uitgevoerde analyses weergegeven.

Tabel 4.3: Analyseresultaten asbest (meng)monsters, incl. veldwaarnemingen

Deel-locatie	Monstercode	Asbestgaten/-boringen (m) ⁴⁾	Veldwaarnemingen	Traject (m -mv)	Gemeten gehalte serpentijn (mg/kg)	Gemeten gehalte amfibool (mg/kg)	Totaal gemeten gehalte asbest (mg/kg)	Gewogen gehalte asbest in fijne fractie (mg/kg) ¹⁾
--------------	-------------	---	------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---

Verkennend bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek fase 1

02	02-ASB-MM03	02-01 (gat 0,3x0,3) 02-02 (gat 0,3x0,3) 02-03 (gat 0,3x0,3) 02-04 (gat 0,3x0,3) 02-06 (gat 0,3x0,3) 02-07 (gat 0,3x0,3)	brokken baksteen	0,08-0,50	<0,5	0,0	<0,5	<0,5
----	-------------	--	------------------	-----------	------	-----	------	------

Tabel 4.3: Analyseresultaten asbest (meng)monsters, incl. veldwaarnemingen

Deel-locatie	Monstercode	Asbestgaten/-boringen (m) ⁴⁾	Veldwaarnemingen	Traject (m -mv)	Gemeten gehalte serpentijn (mg/kg)	Gemeten gehalte amfibool (mg/kg)	Totaal gemeten gehalte asbest (mg/kg)	Gewogen gehalte asbest in fijne fractie (mg/kg) ¹⁾
03	03-ASB-MM04 ³⁾	03-07 (gat 0,3x0,3) 03-08 (gat 0,3x0,3)	zwak puin- houdend, brokken baksteen	0,04-1,00	9,1	0,0	9,1	9,1
03/11	03/11-ASB-MM02	03-01 (boring ø 0,12) 03-02 (boring ø 0,12) 03-03 (boring ø 0,12) 03-04 (boring ø 0,12) 03-05 (boring ø 0,12) 11-14 (boring ø 0,12) ²⁾	zwak puin- houdend	0,21-0,50	<0,3	0,0	<0,3	<0,3
11	11-ASB-MM01	11-05 (boring ø 0,12) 11-06 (boring ø 0,12) ²⁾	-	0,25-1,00	<0,9	0,0	<0,9	<0,9
	11-ASB-MM05	11-02 (gat 0,3x0,3) 11-03 (gat 0,3x0,3) 11-04 (gat 0,3x0,3)	-	0,08-0,50	<0,9	0,0	<0,9	<0,9
	11-ASB-MM06	11-12 (boring ø 0,35) 11-13 (boring ø 0,35)	-	0,18-0,50	<0,1	0,0	<0,1	<0,1
	11-ASB-MM07	11-07 (boring ø 0,12) 11-08 (boring ø 0,12) 11-09 (boring ø 0,12) 11-10 (boring ø 0,12) 11-11 (boring ø 0,12) ²⁾	-	0,09-1,00	<0,9	0,0	<0,9	<0,9

Nader onderzoek fase 2

11	11-ASB-15-7 ³⁾	11-15	zwak-matig puin- houdend, matig baksteen- houdend	0,25-1,90	<0,8	0,0	<0,8	<0,8
----	---------------------------	-------	--	-----------	------	-----	------	------

Nader onderzoek fase 3

03	03-ASB-11-5	03-11	zwak puin- houdend, brokken baksteen	0,06-1,00	<0,1	0,0	<0,1	<0,1
----	-------------	-------	---	-----------	------	-----	------	------

- geen veldwaarnemingen

1) Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool)

2) De asbest mengmonsters 11-ASB-MM01, 03/11-ASB-MM02 en 11-ASB-MM07 zijn samengesteld uit asbestgaten die vanwege het noodzakelijke gebruik van een betonboring een diameter hebben van 12 cm (in verband met de vloerverwarming ter plaatse). Het analyseresultaat van deze monsters is derhalve indicatief.

3) Het asbest mengmonster 03-ASB-MM04 en het asbestmonster 11-ASB-15-7 zijn samengesteld uit monsters, danwel lagen, waarvoor verschillende technieken (graven, avegaarboor en Edelmanboor) zijn gehanteerd. Het analyseresultaat van deze monsters is derhalve indicatief.

4) De afmetingen van de proefgaten zijn circa 0,3x0,3 m en van de boringen rond 0,12 m. Voor de exacte afmetingen wordt verwezen naar bijlage 1.

Uit de analyseresultaten van de fijne fractie uit asbest mengmonster 03-ASB-MM04, afkomstig uit boring 03-07 en 03-08, blijkt dat een gewogen gehalte van 9,1 mg/kg ds is aangetoond in de grond. Het betreft hechtgebonden chrysotiel asbest.

In de overige asbest (meng)monsters is analytisch geen asbest aangetoond (gewogen gehalte asbest <0,9 mg/kg in de fijne fractie).

Omdat het analyseresultaat van asbest mengmonster 03-ASB-MM04, waarin een licht verhoogd gehalte aan asbest is aangetoond, als indicatief moet worden beschouwd (zie: noot onder de tabel), is er gezien de verdachtheid van de locatie voor gekozen om ter plaatse van boring 03-07 aanvullend asbestonderzoek uit te voeren. Tijdens dit aanvullend asbestonderzoek ter plaatse van boring 03-11 zijn zintuigelijk geen asbestverdachte (plaat)materiaal aangetroffen in de grond en in het puin.

Uit de analyseresultaten van de fijne fractie uit het asbestmonster 03-ASB-11-5 blijkt dat analytisch geen asbest is aangetoond (gewogen gehalte asbest <0,1 mg/kg in de fijne fractie).

Resultaten asbest in materiaalmonsters

Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Er zijn derhalve geen analyses uitgevoerd.

Totaalgehalten aan asbest

In onderhavige situatie is op de locatie geen asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. De in de grondmonsters gemeten gehalten zijn derhalve tevens de totaalgehalten.

Hiermee is voldoende vastgesteld dat de grenswaarde voor het uitvoeren van nader onderzoek (50 mg/kg ds) niet wordt overschreden en op de locatie formeel geen sprake is van een verontreiniging van de bodem met asbest.

5 Conclusies

In opdracht van SOMA Vastgoed B.V. is door Antea Group in de periode april tot en met oktober 2018 een verkennend- en actualiserend nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Wilhelminasingel 40 tot en met 44 te Breda.

In het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek en actualiserend nader onderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld, conform de NEN 5740 en de NTA 5755. Asbestonderzoek is conform de NEN 5707.

Op de locatie zijn diverse sterke grond en grondwaterverontreinigingen aangetoond waarvan een aantal nog nader onderzocht moeten worden (zie 5.1 en 5.2). Na sanering van deze verontreinigingen is de onderzoekslocatie geschikt voor de beoogde woonontwikkeling.

Het bevoegd gezag kan voor het onderdeel bodem onder voorwaarden een omgevingsvergunning afgeven.

De conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek.

5.1 Verkennend bodemonderzoek,

De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' wordt aanvaard, vanwege het aantreffen van diverse lichte tot sterke verontreinigingen in zowel grond als grondwater.

Grond

Op de onderzoekslocatie zijn diverse sterke grondverontreinigingen aangetroffen met verschillende parameters, die verder in beeld zijn gebracht. Hierna volgt een overzicht. Zie voor de resultaten tevens de tekeningen 432929-V-1-1 t/m 432929-V-1-6 in de bijlage (aparte tekening per bodemlaag van 0,5 of 1,0 meter).

Zinkverontreiniging ter plaatse van noordelijk terreindeel

Ten noorden van de verfopslag is een sterke bodemverontreiniging met zink aanwezig in de grond van ca. 0,3 tot 0,8 m -mv. Deze verontreiniging is verticaal afgeperkt en horizontaal afgeperkt aan de oost- en zuidzijde daarvan. Aan de noord- en westzijde is de verontreiniging zeer waarschijnlijk perceeloverschrijdend. In deze richtingen is de verontreiniging op de perceelgrenzen voldoende afgeperkt binnen de onderzoekslocatie.

Binnen het onderzoeksterrein heeft de sterke zinkverontreiniging een oppervlakte van ca. 40 m² en daarmee wordt het volume geschat op ca. 20 m³. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

PAK-verontreiniging ter plaatse van entree Wilhelminasingel 42

Onder het pand van Wilhelminasingel 42, ter plaatse van de entree tussen het kantoor en de nagelsalon, is een sterke verontreiniging met PAK aanwezig in de ondergrond van ca. 0,5 tot 1,0 m -mv. Deze is verticaal afgeperkt en horizontaal afgeperkt aan de noord-, zuid- en westzijde van de verontreinigingskern. Aan de oostzijde van de kern bevindt zich een kelder, waardoor de PAK-verontreiniging in deze richting niet verder verspreid kan zijn en daarmee tevens is afgeperkt. Het betreft waarschijnlijk een sterke spotverontreiniging met een oppervlakte van ca. 3 m², waarmee het volume wordt geschat op ca. 2 m³. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Verontreiniging met zware metalen en PAK ter plaatse van binnenterrein en verfopslag

In de ondergrond ter plaatse van het zuidelijk deel van de verfopslag en aan de westzijde buiten de verfopslag zijn sterke verontreinigingen met zware metalen (voornamelijk zink en lood) en PAK aanwezig op een diepte van ca. 0,6 tot 1,5 m -mv. Deze verontreiniging is verticaal gedeeltelijk afgeperkt op het buitenterrein (boven- en onderzijde) en onder de verfopslag (bovenzijde). Horizontaal is het deel van de verontreiniging met PAK, lood en zink aan de westzijde buiten de verfopslag gedeeltelijk afgeperkt in westelijke richting.

Verdere afperking was tijdens de uitvoering van dit onderzoek niet mogelijk in verband met de ondoordringbare, heterogene verhardingslaag in de ondergrond tussen 0,7 á 1,2 m -mv is aangetroffen ter plaatse van de verfopslag en tevens daarbuiten (zie: tekening 432929-VH-1). Daarnaast was horizontale afperking in zuidelijk richting niet mogelijk vanwege de opslag van diverse in de zuidelijk gelegen loads op perceel 8855 en de opslag in de verfloeds (zie: tekening 432929-S-1).

Gezien de omvang van de verontreiniging met zware metalen en PAK voor zover deze op basis van dit onderzoek in beeld is gebracht, is er vermoedelijke sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging ($> 25 \text{ m}^3$). Om dit te kunnen bepalen, dient de verontreinigingssituatie op deze locatie verder in beeld gebracht te worden te worden door middel van aanvullend nader onderzoek. Voor de eventueel noodzakelijk saneringsmaatregelen kan vermoedelijke gebruik worden gemaakt van een BUS procedure.

Ondoordringbare verhardingslaag ter plaatse van oa de verfopslag

Bijna alle boringen in de verfopslag en een boring in de aanliggende loads zijn gestaakt op een ondoordringbare verhardingslaag. Deze bovenkant van deze verhardingslaag is aangetoond tussen 0,7 á 1,2 m -mv (zie: tekening 432929-VH-1).

Wanneer de omstandigheden het mogelijk maken (meer werkruimte of sloop) zal moeten worden vastgesteld of het gaat om bv een betonlaag of om een puinlaag. Afhankelijk van de precieze samenstelling is milieu hygiënisch en/of asbest onderzoek noodzakelijk.

Naast de woonontwikkeling is dit ook een aandachtspunt in verband met de eventuele verkoop van gronden als tuin aan de bestaande woningen aan de Loopschansstraat.

Asbest

Uit de analyseresultaten van het verkennend asbestonderzoek blijkt dat in de puinhoudende grond geen asbest is aangetoond boven de grenswaarde voor nader onderzoek.

Afhankelijk van de samenstelling van de hierboven beschreven ondoordringbare verhardingslaag is mogelijk nog asbestonderzoek noodzakelijk.

Grondwater

In het grondwater op het overige terrein (buiten het Wbb-geval 2004) zijn maximaal licht verhoogde concentraties (aan nikkel, barium, 1,2-dichlooretheen en tetrachlooretheen) aangetroffen.

Besluit Bodemkwaliteit

Wanneer de onderzochte grond wordt ontgraven en ergens anders wordt toegepast dan is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Om hier vooraf inzicht in te hebben zijn de analyseresultaten ook indicatief getoetst aan het besluit. Naast de als niet toepasbaar getoetste sterke grondverontreinigingen zijn ook een aantal monsters met licht verhoogde gehalten aan minerale olie als niet toepasbaar beoordeeld. Voor de overige grond is wisselend de klasse achtergrondwaarde, wonen of industrie van toepassing.

5.2 Actualiserend nader onderzoek (Wbb-geval oliecomponenten, gedeeltelijk gesaneerd)

Grond

Onder het pand van Wilhelminasingel 42 is in de ondergrond op een diepte van 2,2-2,4 m -mv een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De verontreiniging is verticaal en horizontaal afgeperkt. Het volume van de sterke verontreiniging met minerale olie wordt geschat op ca. 20 m³.

Grondwater

Ter plaatse van de grondverontreiniging onder het pand van Wilhelminasingel 42 in het grondwater tevens een sterke verontreiniging met minerale olie aanwezig. Deze is horizontaal afgeperkt. Het volume van de sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater wordt daarmee geschat op ca. 50 m³ verontreinigd bodemvolume grondwater.

Daarnaast is in de zuidwestelijke hoek van de hal op perceel 8855, ter plaatse van peilbuis 03-05, in het grondwater een sterke verontreiniging met vluchtige aromaten (ethylbenzeen en xylenen) aanwezig. Deze is horizontaal gedeeltelijk afgeperkt in noordelijke en westelijke richting. Om de omvang van deze grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten verder in beeld te brengen, dient aanvullend nader onderzoek te worden uitgevoerd.

Toetsing aan beschikking







Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er een restverontreiniging is achtergebleven die niet voldoet aan de terugsaneerwaarde (tussenwaarde). De uitgevoerde sanering voldoet dus niet aan de destijds gestelde saneringsdoelstelling in de afgegeven beschikking.

Vervolg

Vervolgonderzoek dient uitsluitend te geven over de mate en omvang van de restverontreinigingen en de aanwezigheid van risico's. Op basis hiervan kan worden bepaald of een herbeschikking mogelijk is of dat aanvullende saneringsmaatregelen van toepassing zijn voor de gewenste functie.


Antea Group
Oosterhout, november 2018

Bijlage 1 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen



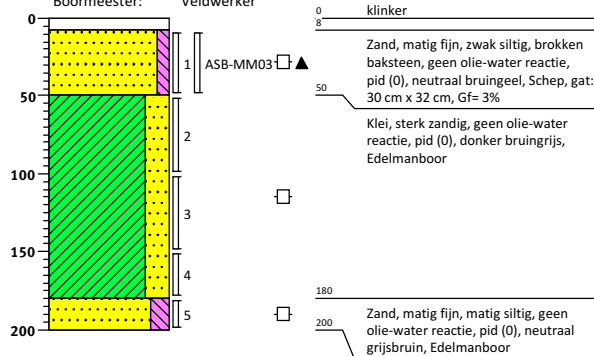

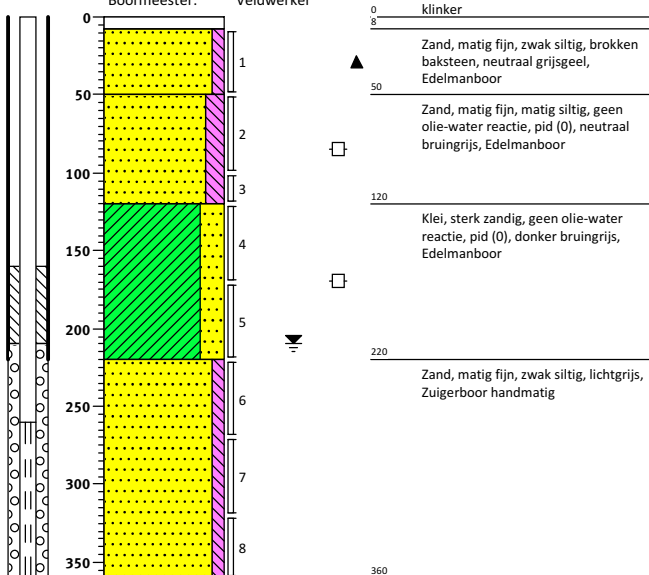

Boring: 02-01
 Datum: 31-08-2018
 Boormeester: Veldwerker
**Boring: 02-02**
 Datum: 31-08-2018
 Boormeester: Veldwerker
**Boring: 02-03**
 Datum: 31-08-2018
 Boormeester: Veldwerker
**Boring: 02-04**
 Datum: 31-08-2018
 Boormeester: Veldwerker
**Boring: 02-05**
 Datum: 31-08-2018
 Boormeester: Veldwerker
**Boring: 02-06**
 Datum: 31-08-2018
 Boormeester: Veldwerker


Projectcode: 432929-01

Projectnaam: Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda




Schaal 1: 50

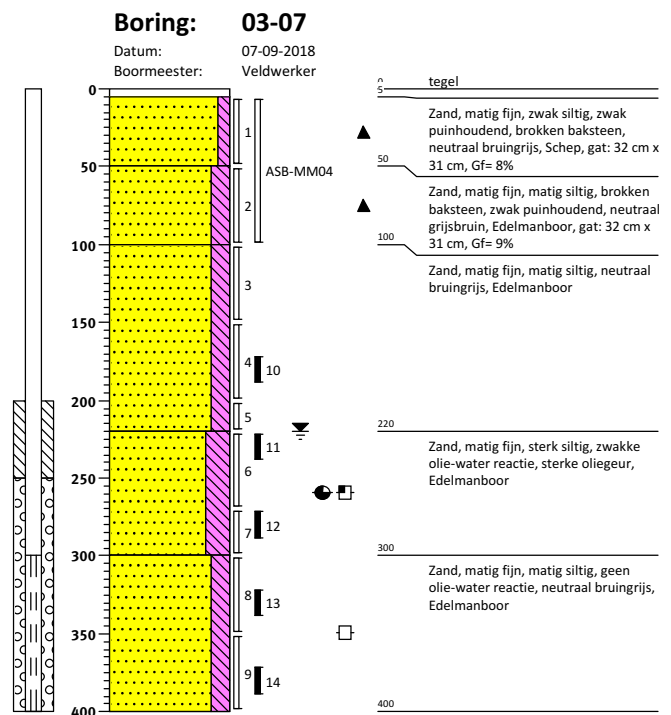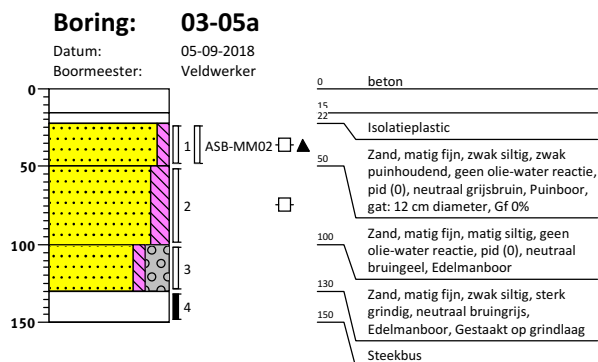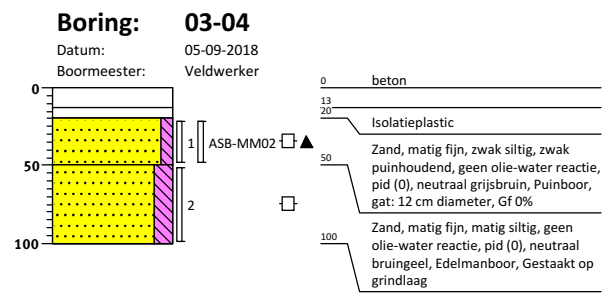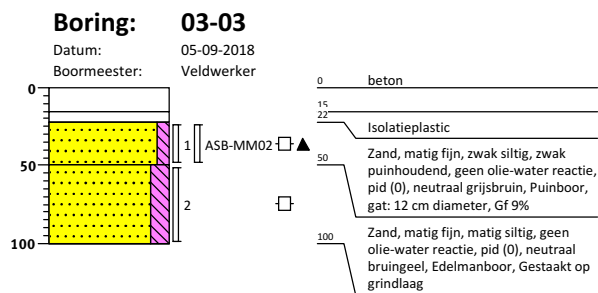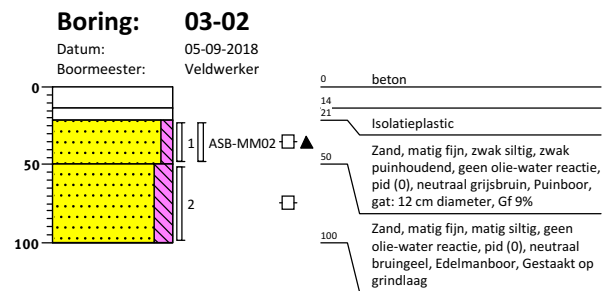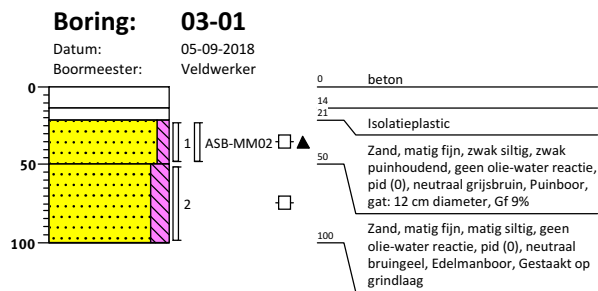








Projectcode: 432929-01









Projectnaam: Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda




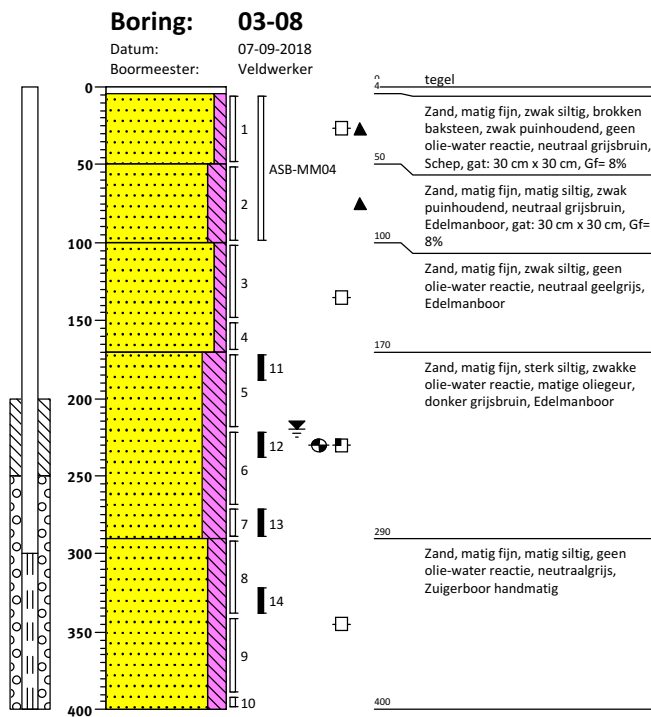


Schaal 1: 50

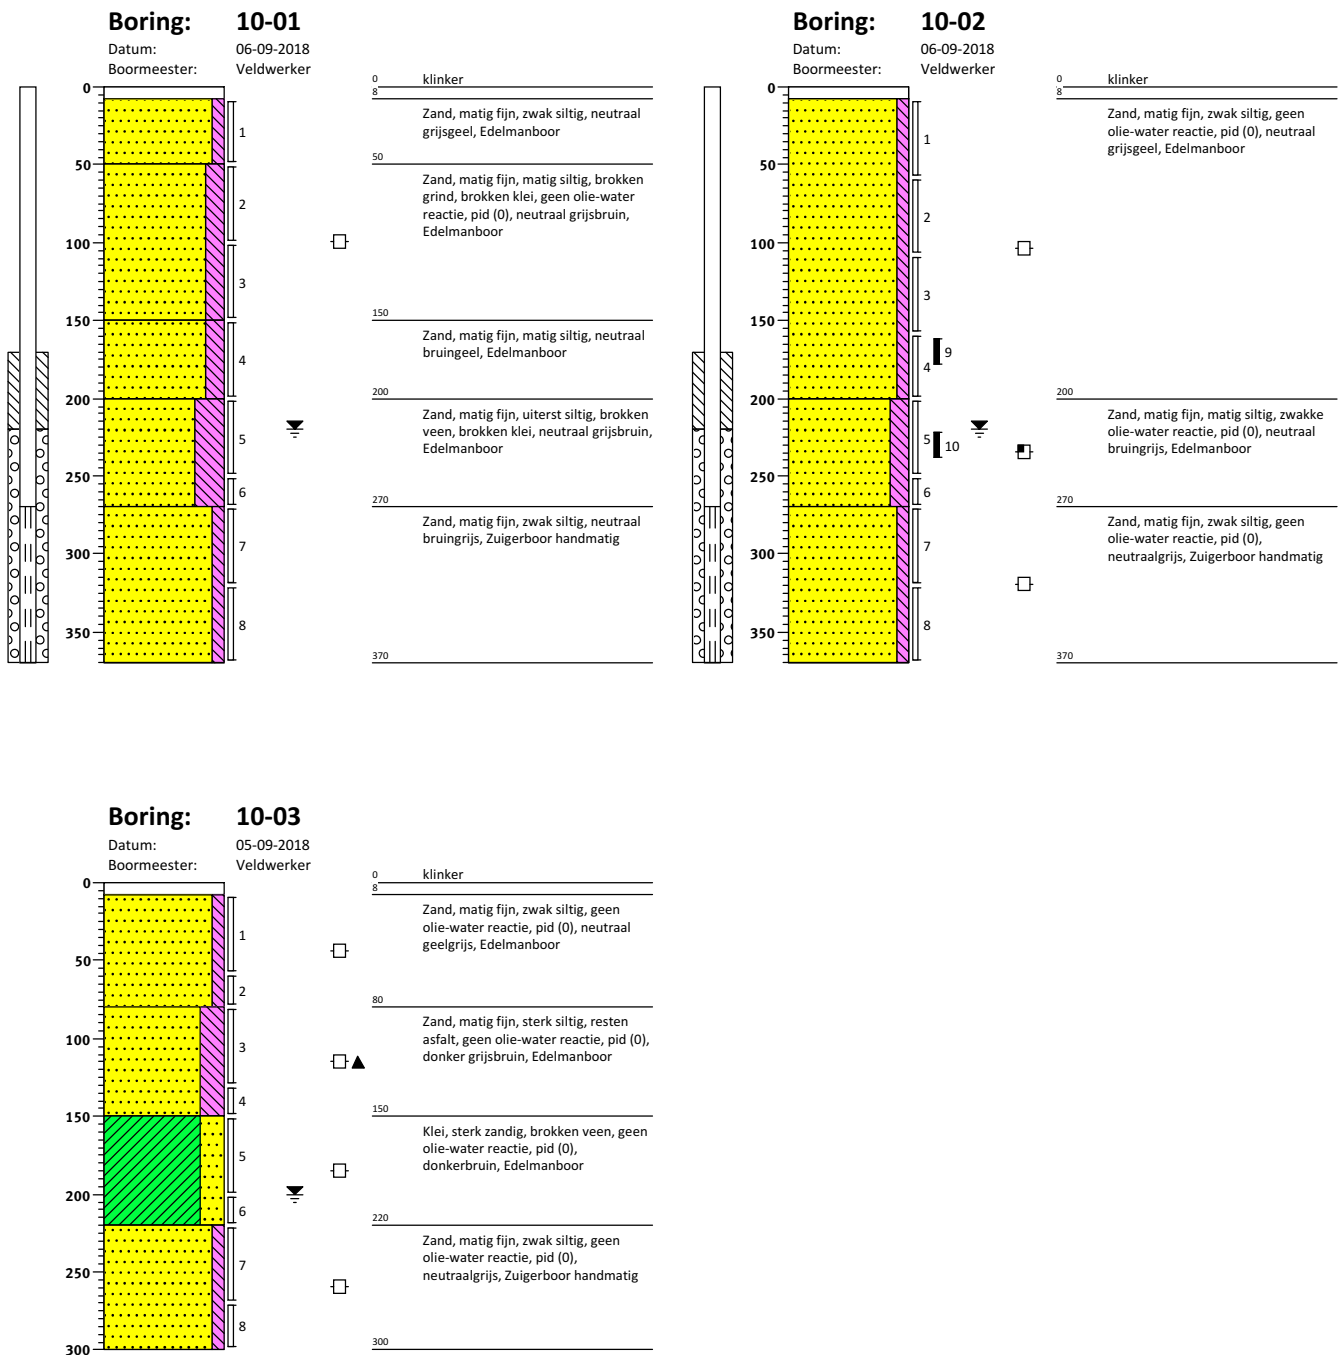

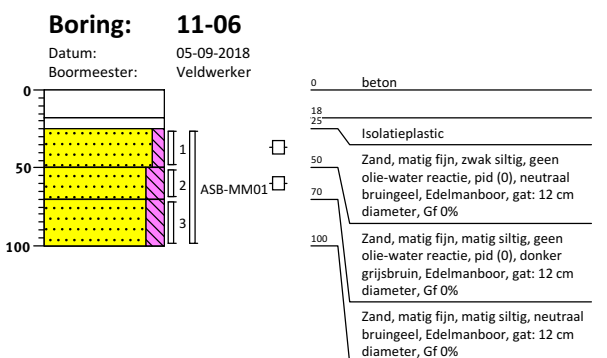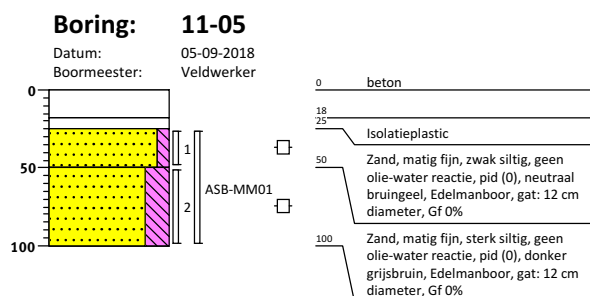
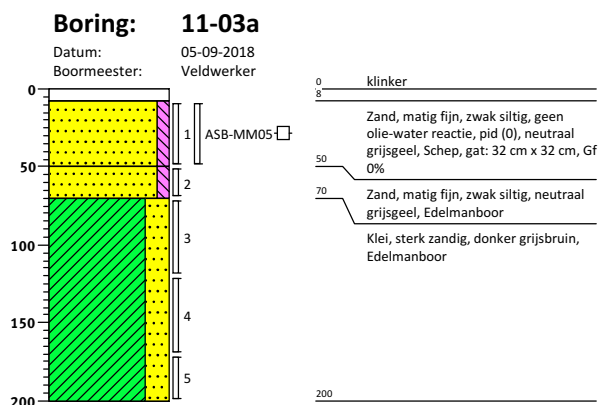

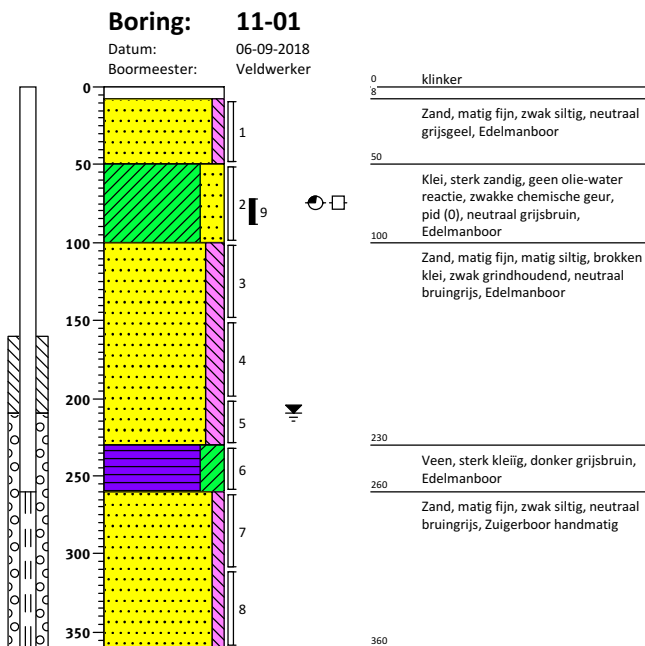


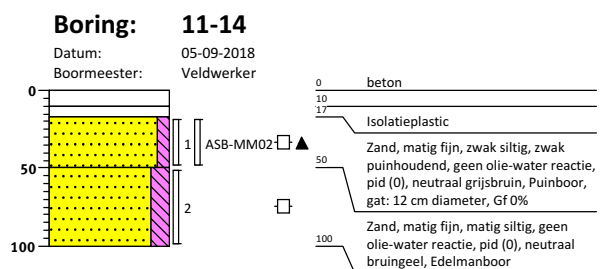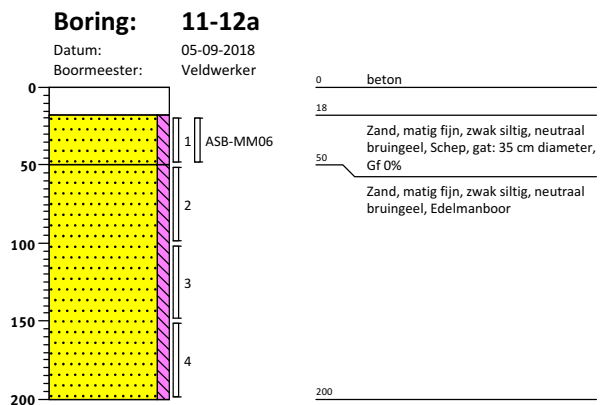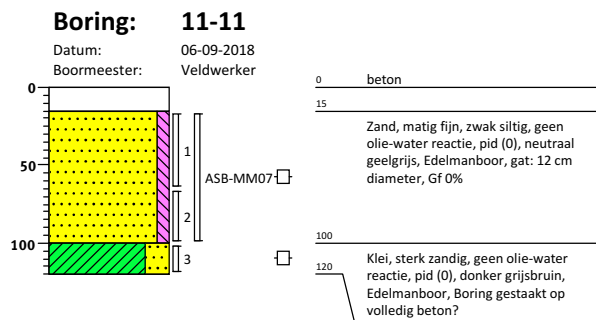

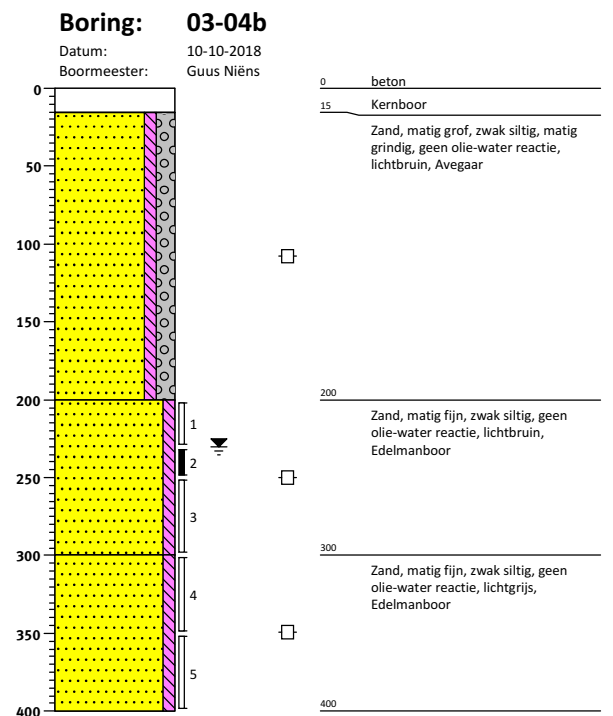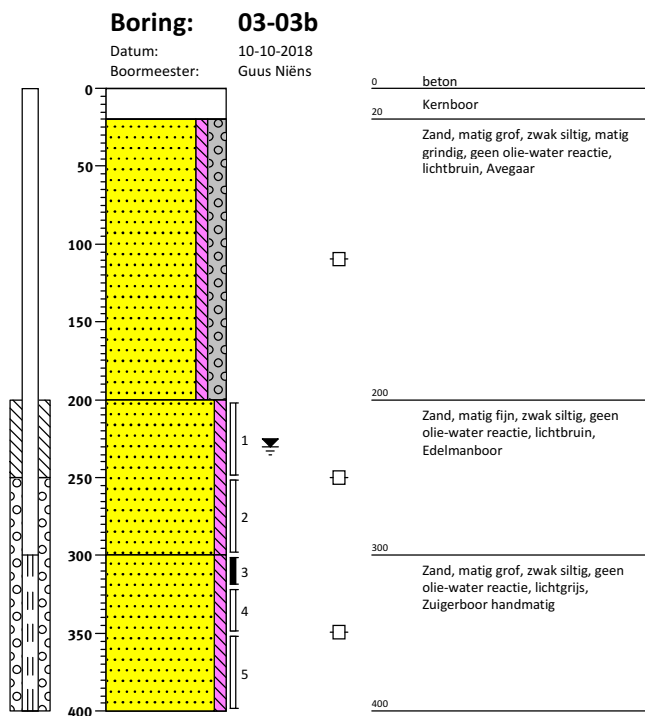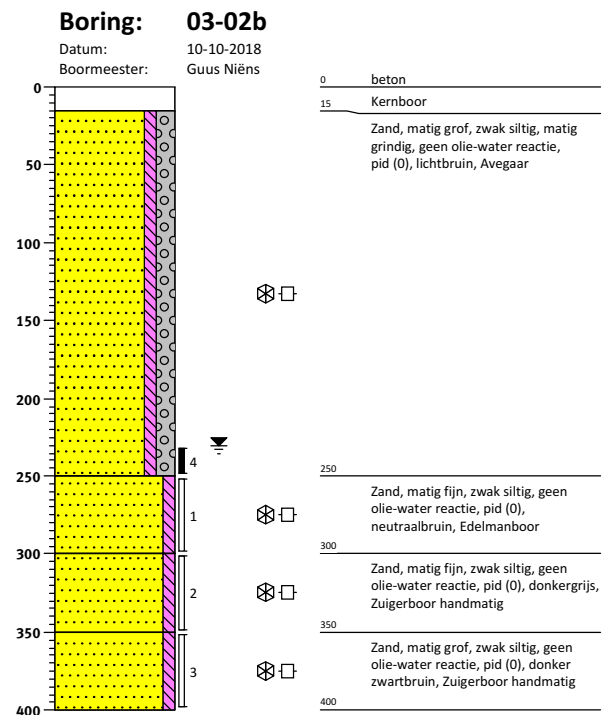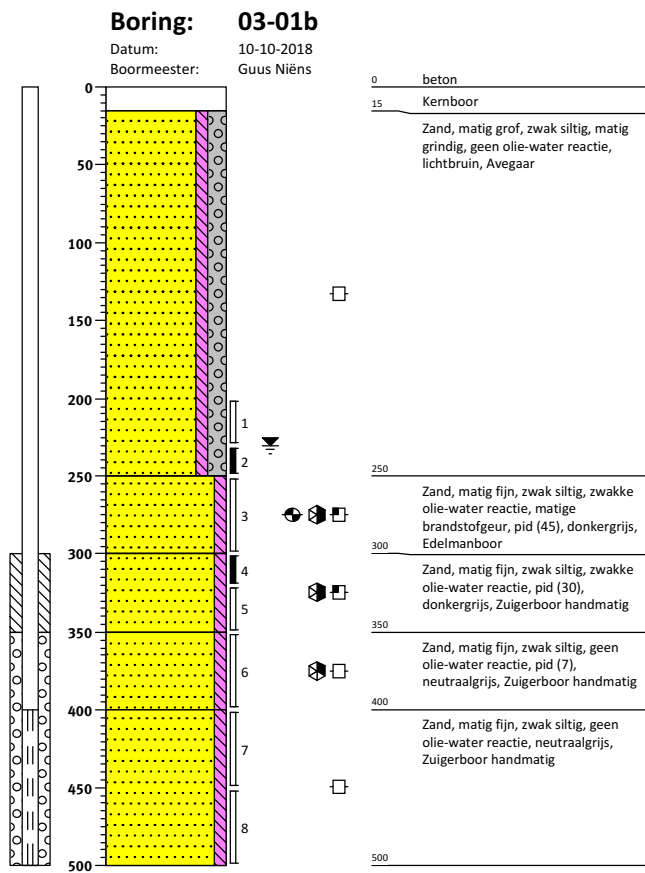

Projectcode: 432929




Projectnaam: Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda

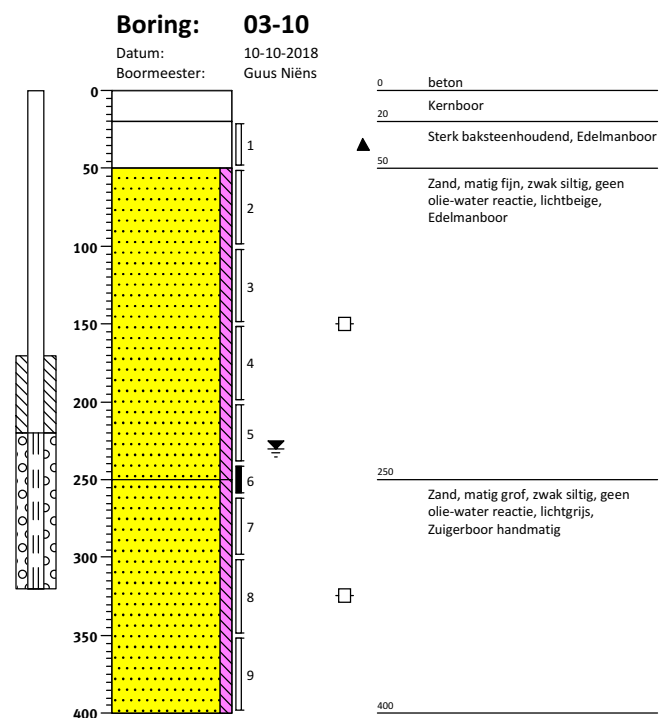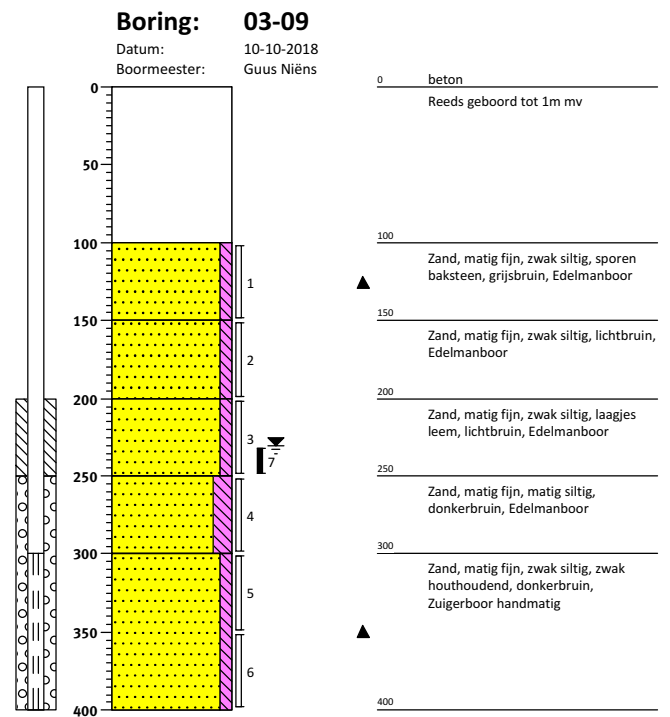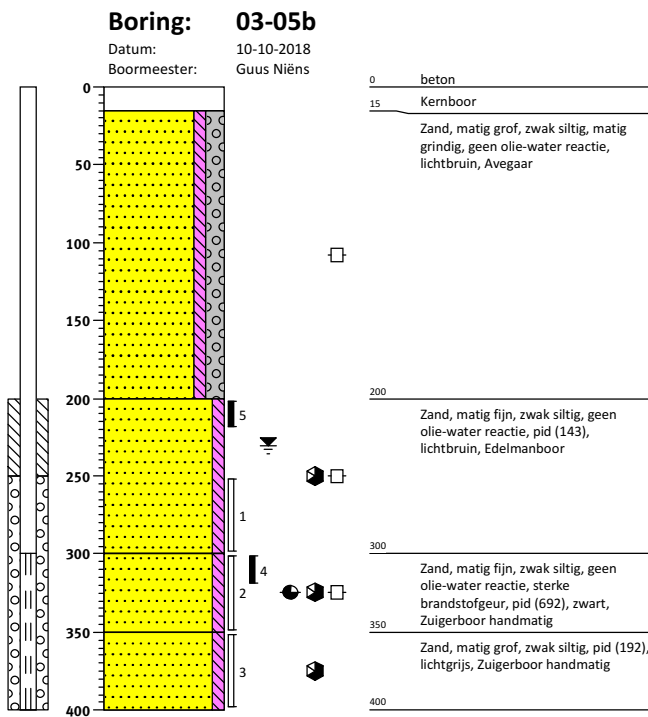




Schaal 1: 50






Projectcode: 432929





Projectnaam: Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda

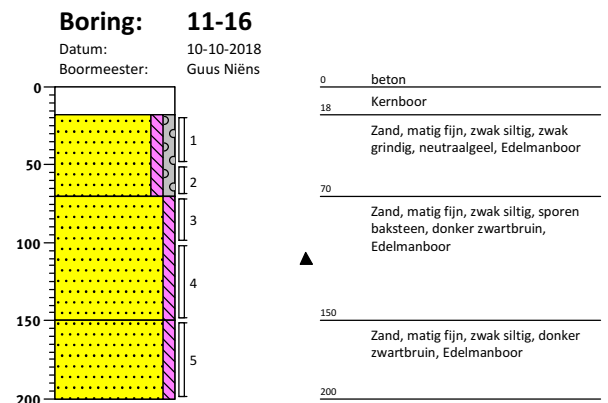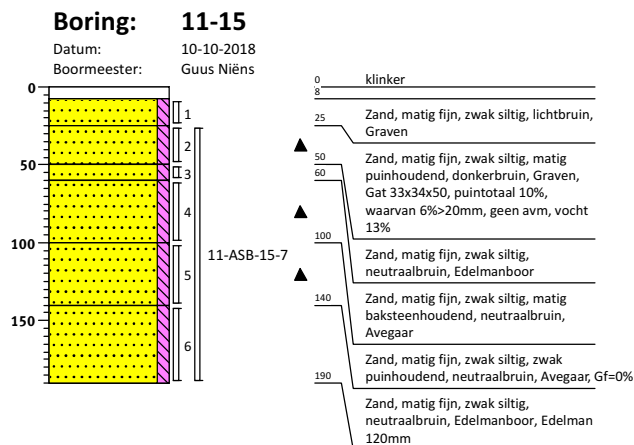

Schaal 1: 50

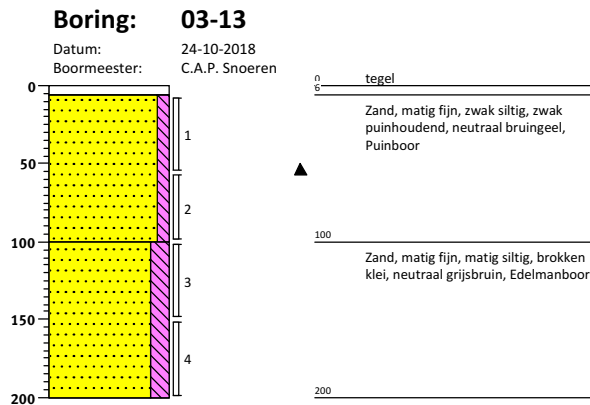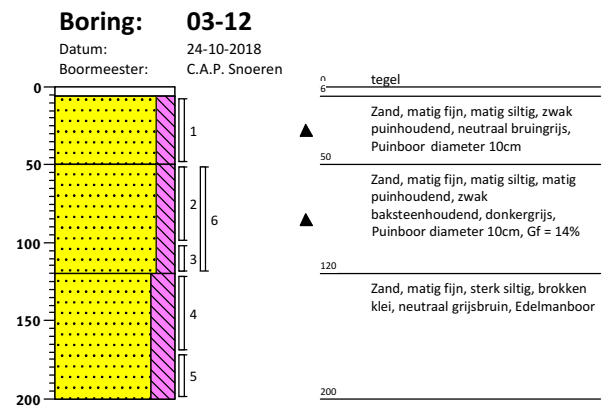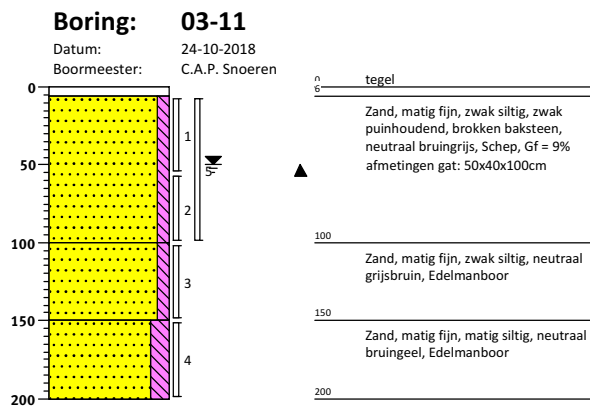


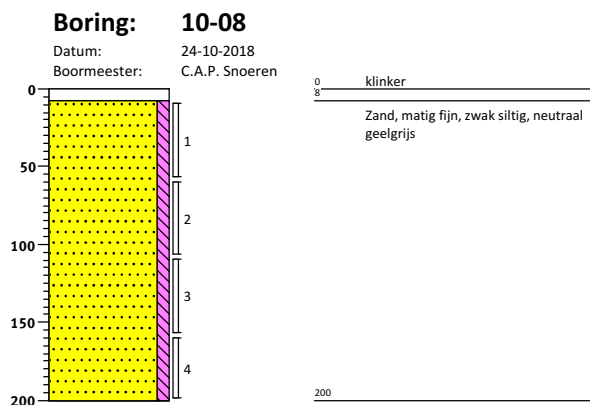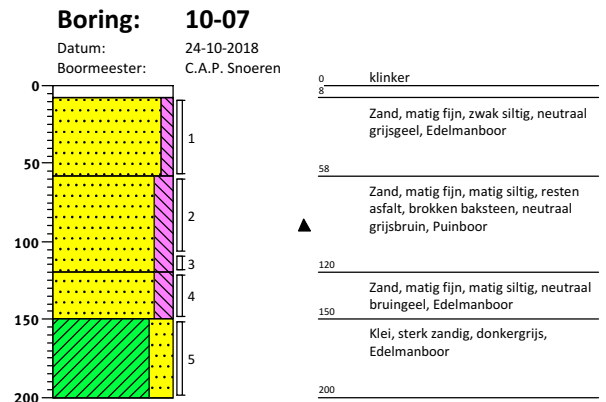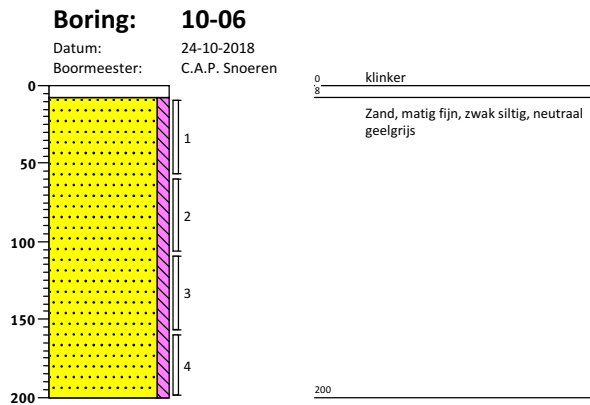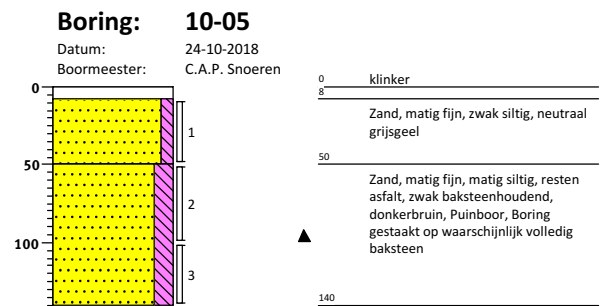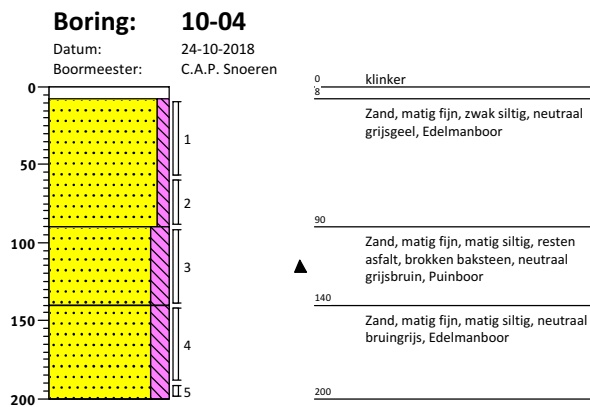

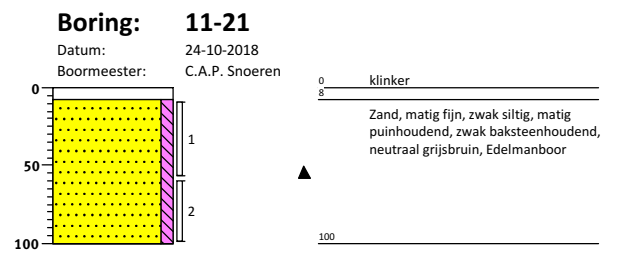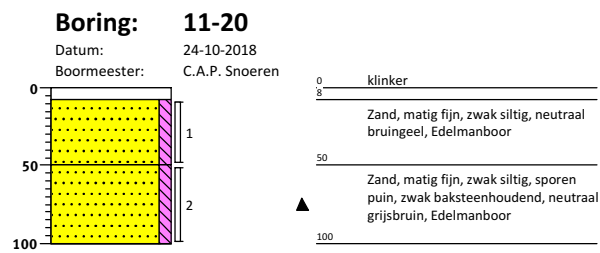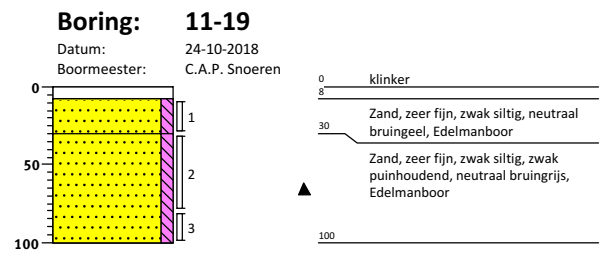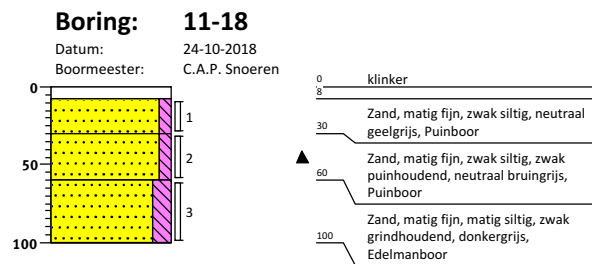


Legenda (conform NEN 5104)


grind




zand



veen




peilbuis

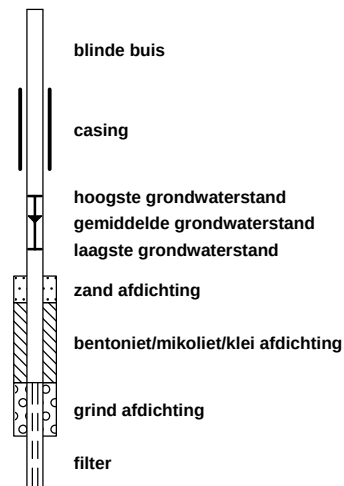


klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Bijlage 2 Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		02-MM01			02-MM02			02-MM03		
Certificaatcode		2018126287			2018126287			2018126287		
Boring(en)		02-01, 02-03			02-04, 02-05, 02-06, 02-07			02-03, 02-03, 02-05, 02-05		
Traject (m -mv)		0,08 - 0,50			0,08 - 0,50			0,50 - 2,20		
Humus	% ds	1,1			0,70			4,2		
Lutum	% ds	2,0			2,9			10		
Datum van toetsing		21-9-2018			21-9-2018			21-9-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<54 ⁽⁶⁾		<20	<49 ⁽⁶⁾		66	126 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03	0,31	0,43	-0,01
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<7	-0,05	<3	<7	-0,05	7,9	14,6	-0
Koper [Cu]	mg/kg ds	5,8	12,0	-0,19	<5	<7	-0,22	31	47	0,05
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	0,28	0,35	0,01
Lood [Pb]	mg/kg ds	22	35	-0,03	13	20	-0,06	97	128	0,16
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	5,2	15,2	-0,3	<4	<8	-0,42	13	23	-0,18
Zink [Zn]	mg/kg ds	27	64	-0,13	25	57	-0,14	100	161	0,04
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Naftaleen	mg/kg ds									
Fenantheen	mg/kg ds	0,056	0,056		<0,05	<0,04		0,49	0,49	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,16	0,16	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,12	0,12		0,14	0,14		1,8	1,8	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,074	0,074		0,075	0,075		1	1	
Chryseen	mg/kg ds	0,084	0,084		0,095	0,095		0,91	0,91	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		0,46	0,46	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,078	0,078		0,073	0,073		0,95	0,95	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,054	0,054		0,068	0,068		0,73	0,73	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,067	0,067		0,075	0,075		0,52	0,52	
PAK 10 VROM	mg/kg									
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,64	-0,02		0,67	-0,02		7,1	0,15
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,64			0,67			7,1		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		11	26 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾		<11	39 ⁽⁶⁾		27	64 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		5,9	29,5 ⁽⁶⁾		12	29 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾		<6	21 ⁽⁶⁾		<6	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01	57	136	-0,01
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8			99,5			95,1		
Droge stof	% m/m	92,3	92,0		88,5	89,0		73,3	73,0	
Lutum	%	2,0			2,9			10		
Organische stof (humus)	%	1,1			0,70			4,2		
PCB'S										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004		<0,001	<0,002	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		<0,025	0,01		<0,012	-0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0049		

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		02-MM04			02-02-1			03-MM01		
Certificaatcode		2018126287			2018126287			2018129683		
Boring(en)		02-05, 02-05			02-02			03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05		
Traject (m -mv)		0,50 - 1,20			0,08 - 0,50			0,20 - 0,50		
Humus	% ds	1,3			2,7			1,6		
Lutum	% ds	4,7			2,1			2,0		
Datum van toetsing		21-9-2018			21-9-2018			21-9-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	62	180 ⁽⁶⁾		<20	<54 ⁽⁶⁾		60	233 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,37	0,61	0	<0,2	<0,2	-0,03	0,29	0,50	-0,01
Kobalt [Co]	mg/kg ds	5,1	13,8	-0,01	3,5	12,2	-0,02	4,6	16,2	0,01
Koper [Cu]	mg/kg ds	13	25	-0,1	7	14	-0,17	24	50	0,07
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,21	0	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	42	63	0,03	19	29	-0,04	19	30	-0,04
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8,5	20,2	-0,23	<4	<8	-0,42	9,2	26,8	-0,13
Zink [Zn]	mg/kg ds	85	177	0,06	40	93	-0,08	61	145	0,01
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Naftaleen	mg/kg ds									
Fenantheen	mg/kg ds	0,32	0,32		0,38	0,38		0,81	0,81	
Anthraceen	mg/kg ds	0,16	0,16		0,25	0,25		0,2	0,2	
Fluorantheen	mg/kg ds	1,6	1,6		1,6	1,6		1,7	1,7	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,74	0,74		1,7	1,7		0,88	0,88	
Chryseen	mg/kg ds	0,62	0,62		1,4	1,4		0,94	0,94	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,37	0,37		0,77	0,77		0,39	0,39	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,79	0,79		1,4	1,4		0,72	0,72	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,65	0,65		0,91	0,91		0,46	0,46	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,43	0,43		0,89	0,89		0,54	0,54	
PAK 10 VROM	mg/kg									
PAK 10 VROM	mg/kg ds		5,7	0,11		9,3	0,2		6,7	0,14
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	5,7			9,3			6,7		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	8 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	13 ⁽⁶⁾		6,8	34,0 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	10	50 ⁽⁶⁾		10	37 ⁽⁶⁾		16	80 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	41	205 ⁽⁶⁾		29	107 ⁽⁶⁾		29	145 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	20	100 ⁽⁶⁾		9,1	33,7 ⁽⁶⁾		17	85 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	7,6	38,0 ⁽⁶⁾		<6	16 ⁽⁶⁾		7	35 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	81	405	0,04	57	211	0	79	395	0,04
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4			97,2			98,3		
Droge stof	% m/m	89,7	90,0		95,2	95,0		90,8	91,0	
Lutum	%	4,7			2,1			2,0		
Organische stof (humus)	%	1,3			2,7			1,6		
PCB'S										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		0,0011	0,0055	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		0,0012	0,0060	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,003		<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		<0,018	-0		0,029	0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,0049			0,0058		

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-MM02			03-07-2			03-07-10		
Certificaatcode		2018130223			2018130223			2018130220		
Boring(en)		03-07, 03-08			03-07			03-07		
Traject (m -mv)		0,04 - 0,50			0,50 - 1,00			1,70 - 1,90		
Humus	% ds	1,7			1,6			1,5		
Lutum	% ds	3,9			2,6			25		
Datum van toetsing		21-9-2018			21-9-2018			21-9-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Interventiewaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	37	116 ⁽⁶⁾		43	155 ⁽⁶⁾				
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,3	0,5	-0,01	0,28	0,48	-0,01			
Kobalt [Co]	mg/kg ds	4,3	12,5	-0,01	3,9	12,9	-0,01			
Koper [Cu]	mg/kg ds	16	31	-0,06	9,7	19,7	-0,14			
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,13	0,18	0	0,1	0,1	-0			
Lood [Pb]	mg/kg ds	110	167	0,24	140	218	0,35			
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8	20	-0,23	7,2	20,0	-0,23			
Zink [Zn]	mg/kg ds	110	238	0,17	300	691	0,95			
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	mg/kg ds							<0,05	<0,18	-0,02
Tolueen	mg/kg ds							<0,05	<0,18	-0
Ethylbenzeen	mg/kg ds							<0,05	<0,18	-0
ortho-Xyleen	mg/kg ds							<0,05	<0,18	
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds							<0,05	<0,18	
Xylenen (som)	mg/kg ds								<0,35	-0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds							0,07		
BTEX (som)	mg/kg ds							<0,25	0,18 ⁽⁶⁾	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds								<0,88 ⁽²⁾	
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	0,06	0,06		0,27	0,27				
Naftaleen	mg/kg ds							0,015	0,015	
Fenanthreen	mg/kg ds	1,1	1,1		18	18				
Anthraceen	mg/kg ds	0,34	0,34		4,2	4,2				
Fluoranthreen	mg/kg ds	3,4	3,4		21	21				
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,8	1,8		7,8	7,8				
Chryseen	mg/kg ds	1,7	1,7		7,8	7,8				
Benzo(k)fluoranthreen	mg/kg ds	0,9	0,9		3,3	3,3				
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1,5	1,5		7,2	7,2				
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	1,3	1,3		5,1	5,1				
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	1,2	1,2		5,6	5,6				
PAK 10 VROM	mg/kg								0,015 ⁽²⁾	-0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		13	0,3		80	2,04			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	13			80					
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		21	105 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	5,1	25,5 ⁽⁶⁾		23	115 ⁽⁶⁾		48	240 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	17	85 ⁽⁶⁾		110	550 ⁽⁶⁾		37	185 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	34	170 ⁽⁶⁾		110	550 ⁽⁶⁾		150	750 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	17	85 ⁽⁶⁾		34	170 ⁽⁶⁾		85	425 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾		8,9	44,5 ⁽⁶⁾		34	170 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	79	395	0,04	290	1450	0,26	380	1900	0,36
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	98			98,2			98,2		
Droge stof	% m/m	90,5	91,0		91,6	92,0		99	99	
Lutum	%	3,9			2,6					
Organische stof (humus)	%	1,7			1,6			1,5		

Grondmonster		03-MM02	03-07-2	03-07-10
Certificaatcode		2018130223	2018130223	2018130220
Boring(en)		03-07, 03-08	03-07	03-07
Traject (m -mv)		0,04 - 0,50	0,50 - 1,00	1,70 - 1,90
Humus	% ds	1,7	1,6	1,5
Lutum	% ds	3,9	2,6	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Interventiewaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001 <0,004	<0,005 0,018	
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,025 0,01	0,12 0,1	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,024	

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-07-11	03-07-13
Certificaatcode		2018130220	2018130220
Boring(en)		03-07	03-07
Traject (m -mv)		2,20 - 2,40	3,20 - 3,40
Humus	% ds	1,4	0,70
Lutum	% ds	25	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
Benzeen	mg/kg ds	<0,05 <0,18 -0,02	<0,05 <0,18 -0,02
Tolueen	mg/kg ds	<0,05 <0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05 <0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05 <0,18	<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05 <0,18	<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds	<0,35 -0,01	<0,35 -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07	0,07
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25 0,18 ⁽⁶⁾	<0,25 0,18 ⁽⁶⁾
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds	<0,88 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds		
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01 <0,01	<0,01 <0,01
Fenanthreen	mg/kg ds		
Anthraceen	mg/kg ds		
Fluorantheen	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		
Chryseen	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds		
PAK 10 VROM	mg/kg	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds		
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	250 1250 ⁽⁶⁾	11 55 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	220 1100 ⁽⁶⁾	19 95 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	82 410 ⁽⁶⁾	14 70 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	300 1500 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	170 850 ⁽⁶⁾	5,2 26,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	67 335 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	1100 5500 1,1	61 305 0,02
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2	99,6
Droge stof	% m/m	88,2 88,0	80 80
Lutum	%		
Organische stof (humus)	%	1,4	0,70

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-08-11	03-08-12	03-08-14
Certificaatcode		2018130220	2018130220	2018130220
Boring(en)		03-08	03-08	03-08
Traject (m -mv)		1,70 - 1,90	2,20 - 2,40	3,20 - 3,40
Humus	% ds	3,1	4,9	0,70
Lutum	% ds	25	25	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds	0,2	0,09	<0,05
Tolueen	mg/kg ds	0,19	0,094	<0,05
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,16	0,71	<0,05
ortho-Xyleen	mg/kg ds	0,07	<0,05	<0,05
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	0,56	0,36	<0,05
Xylenen (som)	mg/kg ds	2,0	0,81	<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,63	0,4	0,07
BTEX (som)	mg/kg ds	1,2	1,3	<0,25
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds	3,8 ^(2,5)	2,6 ^(2,5)	<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds			
Anthraceen	mg/kg ds			
Fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds			
Chryseen	mg/kg ds			
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds			
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds			
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds			
PAK 10 VROM	mg/kg	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	130	200	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	25	28	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	9,7	9,9	<5
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	12	<11	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	7	6,9	<5
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	<6	<6
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	180	250	<35
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	96,5	94,8	99,6
Droge stof	% m/m	80	77,5	77,8
Lutum	%		78,0	78,0
Organische stof (humus)	%	3,1	4,9	0,70

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-08-2	10-02-10	10-02-9
Certificaatcode		2018130223	2018129725	2018130225
Boring(en)		03-08	10-02	10-02
Traject (m -mv)		0,50 - 1,00	2,20 - 2,40	1,60 - 1,80
Humus	% ds	2,5	0,90	0,70
Lutum	% ds	4,8	25	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	34	98 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,25	0,40 -0,02	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<6 -0,05	
Koper [Cu]	mg/kg ds	17	32 -0,05	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,18	0,25 0	
Lood [Pb]	mg/kg ds	87	129 0,16	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1 -0	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	5,7	13,5 -0,33	
Zink [Zn]	mg/kg ds	90	185 0,08	
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds		<0,05 <0,18 -0,02	<0,05 <0,18 -0,02
Tolueen	mg/kg ds		<0,05 <0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
Ethylbenzeen	mg/kg ds		<0,05 <0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
ortho-Xyleen	mg/kg ds		<0,05 <0,18	<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds		<0,05 <0,18	<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35 -0,01	<0,35 -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds		0,07	0,07
BTEX (som)	mg/kg ds		<0,25 0,18 ⁽⁶⁾	<0,25 0,18 ⁽⁶⁾
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,066	0,066	
Naftaleen	mg/kg ds		<0,01 <0,01	<0,01 <0,01
Fenanthreen	mg/kg ds	0,56	0,56	
Anthraceen	mg/kg ds	0,41	0,41	
Fluoranthreen	mg/kg ds	3,1	3,1	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,8	1,8	
Chryseen	mg/kg ds	1,8	1,8	
Benzo(k)fluoranthreen	mg/kg ds	1	1	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,1	2,1	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	1,7	1,7	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	1,5	1,5	
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds	14	0,32	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	14		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	12 60 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	13	52 ⁽⁶⁾	39 195 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	31	124 ⁽⁶⁾	43 215 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	14	56 ⁽⁶⁾	20 100 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	17 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	69	276 0,02	120 600 0,09
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	97,2	98,7	99,2
Droge stof	% m/m	88,3	88,0	84,2
Lutum	%	4,8	83,0	84,0
Organische stof (humus)	%	2,5	0,90	0,70

Grondmonster		03-08-2	10-02-10	10-02-9
Certificaatcode		2018130223	2018129725	2018130225
Boring(en)		03-08	10-02	10-02
Traject (m -mv)		0,50 - 1,00	2,20 - 2,40	1,60 - 1,80
Humus	% ds	2,5	0,90	0,70
Lutum	% ds	4,8	25	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,020 0	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		10-03-3	11-MM01	11-MM02
Certificaatcode		2018129723	2018128842	2018129717
Boring(en)		10-03	11-05, 11-06	11-01, 11-02, 11-03, 11-04
Traject (m -mv)		0,80 - 1,30	0,25 - 0,50	0,08 - 0,50
Humus	% ds	6,2	0,90	0,70
Lutum	% ds	4,4	2,2	2,0
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	240	715 ⁽⁶⁾	<20 <54 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	1,7	2,4 0,15	<0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	5,9	16,4 0,01	<3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05
Koper [Cu]	mg/kg ds	37	62 0,15	<5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,55	0,74 0,02	<0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb]	mg/kg ds	630	884 1,74	13 20 -0,06 <10 <11 -0,08
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1 -0	<1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	16	39 0,06	<4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42
Zink [Zn]	mg/kg ds	770	1487 2,32	<20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,66	0,66	<0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenantheen	mg/kg ds	44	44	<0,05 <0,04 0,071 0,071
Anthraceen	mg/kg ds	11	11	<0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	76	76	0,089 0,089 0,15 0,15
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	30	30	0,051 0,051 0,07 0,07
Chryseen	mg/kg ds	32	32	0,054 0,054 0,082 0,082
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	13	13	<0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	26	26	<0,05 <0,04 0,06 0,06
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	19	19	<0,05 <0,04 0,053 0,053
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	23	23	<0,05 <0,04 0,061 0,061
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds		275 7,1	0,44 -0,03 0,65 -0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	270		0,44 0,65
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	4,2	6,8 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾ <3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	41	66 ⁽⁶⁾	5 25 ⁽⁶⁾ <5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	320	516 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾ <5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	440	710 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾ <11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	150	242 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾ <5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	32	52 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾ <6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	1000	1613 0,3	<35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	93,5		98,9 99,2
Droge stof	% m/m	78,8	79,0	91 91 89,5 90,0
Lutum	%	4,4		2,2 2,0
Organische stof (humus)	%	6,2		0,90 0,70
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,005	0,006	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,005	0,006	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,005	0,006	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,005	0,006	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138	mg/kg ds	0,0055	0,0089	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 153	mg/kg ds	0,0075	0,0121	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,005	0,006	<0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,049 0,03	<0,025 0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,03		0,0049 0,0049

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		11-MM03			11-MM04			11-MM05		
Certificaatcode		2018129717			2018129717			2018129717		
Boring(en)		11-07, 11-08, 11-09			11-10, 11-11			11-12, 11-13		
Traject (m -mv)		0,09 - 0,64			0,09 - 0,65			0,18 - 0,50		
Humus	% ds	0,70			0,70			0,70		
Lutum	% ds	2,0			2,2			2,6		
Datum van toetsing		21-9-2018			21-9-2018			21-9-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<54 ⁽⁶⁾		20	76 ⁽⁶⁾		25	90 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<7	-0,05	4,4	15,1	0	7,9	26,1	0,06
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	-0,22	12	25	-0,1	9,5	19,3	-0,14
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	<11	-0,08	18	28	-0,05	44	68	0,04
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	<8	-0,42	5,4	15,5	-0,3	4,6	12,8	-0,34
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	<33	-0,18	50	117	-0,04	34	78	-0,11
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Naftaleen	mg/kg ds									
Fenantheen	mg/kg ds	0,16	0,16		0,21	0,21		0,053	0,053	
Anthraceen	mg/kg ds	0,056	0,056		0,066	0,066		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,34	0,34		0,41	0,41		0,12	0,12	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,15	0,15		0,16	0,16		0,065	0,065	
Chryseen	mg/kg ds	0,16	0,16		0,2	0,2		0,091	0,091	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,08	0,08		0,097	0,097		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,13	0,13		0,15	0,15		0,1	0,1	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,12	0,12		0,17	0,17		0,15	0,15	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,14	0,14		0,17	0,17		0,13	0,13	
PAK 10 VROM	mg/kg									
PAK 10 VROM	mg/kg ds		1,4	-0		1,7	0,01		0,81	-0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	1,4			1,7			0,82		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		5,4	27,0 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		15	75 ⁽⁶⁾		9,1	45,5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾		40	200 ⁽⁶⁾		38	190 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		23	115 ⁽⁶⁾		28	140 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾		6,2	31,0 ⁽⁶⁾		9,4	47,0 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	92	460	0,06	87	435	0,05
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4			99,2			99,1		
Droge stof	% m/m	97,3	97,0		95,1	95,0		91,3	91,0	
Lutum	%	2,0			2,2			2,6		
Organische stof (humus)	%	0,70			0,70			0,70		
PCB'S										
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0012	0,0060		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0016	0,0080		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0017	0,0085		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0017	0,0085		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0024	0,0120		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0024	0,0120		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004		0,0022	0,0110		<0,001	<0,004	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		0,066	0,05		<0,025	0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049			0,013			0,0049		

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		11-MM06	11-01-9
Certificaatcode		2018130224	2018129729
Boring(en)		11-01, 11-03a, 11-12a	11-01
Traject (m -mv)		0,50 - 1,50	0,70 - 0,90
Humus	% ds	0,70	0,90
Lutum	% ds	2,8	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	21	74 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2 -0,03
Kobalt [Co]	mg/kg ds	9,8	31,7 0,1
Koper [Cu]	mg/kg ds	8,4	16,9 -0,15
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,11	0,16 0
Lood [Pb]	mg/kg ds	11	17 -0,07
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1 -0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7	19 -0,25
Zink [Zn]	mg/kg ds	30	68 -0,12
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
Benzeen	mg/kg ds		<0,05 <0,18 -0,02
Tolueen	mg/kg ds		<0,05 <0,18 -0
Ethylbenzeen	mg/kg ds		<0,05 <0,18 -0
ortho-Xyleen	mg/kg ds		<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds		<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35 -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds		0,07
BTEX (som)	mg/kg ds		<0,25 0,18 ⁽⁶⁾
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Naftaleen	mg/kg ds		<0,01 <0,01
Fenantheen	mg/kg ds	0,052	0,052
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,082	0,082
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	<0,05	<0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,41	-0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,41	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	7	35 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	13	65 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	8,6	43,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123 -0,01
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2	98,7
Droge stof	% m/m	89,5	90,0
Lutum	%	2,8	88,7
Organische stof (humus)	%	0,70	89,0

Grondmonster		11-MM06	11-01-9
Certificaatcode		2018130224	2018129729
Boring(en)		11-01, 11-03a, 11-12a	11-01
Traject (m -mv)		0,50 - 1,50	0,70 - 0,90
Humus	% ds	0,70	0,90
Lutum	% ds	2,8	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
PCB'S			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,025	0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		11-11-3	11-14-1
Certificaatcode		2018129717	2018129717
Boring(en)		11-11	11-14
Traject (m -mv)		1,00 - 1,20	0,17 - 0,50
Humus	% ds	27	1,4
Lutum	% ds	4,0	2,0
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	1700 5270 ⁽⁶⁾	71 275 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	27 21 1,65	0,2 0,3 -0,02
Kobalt [Co]	mg/kg ds	12 35 0,11	6,3 22,1 0,04
Koper [Cu]	mg/kg ds	520 553 3,42	16 33 -0,05
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,6 0,7 0,02	<0,05 <0,05 -0
Lood [Pb]	mg/kg ds	3600 3759 7,73	35 55 0,01
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	31 31 0,16	<1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	63 158 1,89	8,9 26,0 -0,14
Zink [Zn]	mg/kg ds	3400 4617 7,72	59 140 0
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,25 0,06	<0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds		
Fenantheen	mg/kg ds	5,8 2,1	0,58 0,58
Anthraceen	mg/kg ds	1,6 0,6	0,13 0,13
Fluorantheen	mg/kg ds	13 5	1,3 1,3
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	4,8 1,8	0,69 0,69
Chryseen	mg/kg ds	6,4 2,3	0,74 0,74
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	2,7 1,0	0,33 0,33
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	5,2 1,9	0,54 0,54
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	6,7 2,4	0,43 0,43
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	6,6 2,4	0,53 0,53
PAK 10 VROM	mg/kg		
PAK 10 VROM	mg/kg ds	19 0,45	5,3 0,1
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	53	5,3
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	32 12 ⁽⁶⁾	4,8 24,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	330 120 ⁽⁶⁾	7 35 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	1000 365 ⁽⁶⁾	15 75 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	4600 1679 ⁽⁶⁾	38 190 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	2500 912 ⁽⁶⁾	21 105 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	1000 365 ⁽⁶⁾	7,7 38,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	9900 3613 0,71	98 490 0,06
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	72,3	98,5
Droge stof	% m/m	61,6 62,0	89 89
Lutum	%	4,0	2,0
Organische stof (humus)	%	27	1,4
PCB'S			
PCB 28	mg/kg ds	<0,005 0,001	<0,001 <0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,005 0,001	<0,001 <0,004
PCB 101	mg/kg ds	0,054 0,020	0,0013 0,0065
PCB 118	mg/kg ds	<0,005 0,001	<0,001 <0,004
PCB 138	mg/kg ds	0,16 0,06	0,0026 0,0130
PCB 153	mg/kg ds	0,2 0,1	0,0028 0,0140
PCB 180	mg/kg ds	0,17 0,06	0,0026 0,0130
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,22 0,2	0,057 0,04
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,59	0,011

<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Achtergrondwaarde
<=I	: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88	: <= Interventiewaarde
8,88	: > Interventiewaarde
1	: Gemeten gehalte is <= 0
2	: Enkele parameters ontbreken in de som
5	: Norm I ontbreekt
6	: Heeft geen normwaarde
8	: Asbest voldoet
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-01b-2	03-01b-4	03-02b-4
Certificaatcode		2018149245	2018149245	2018149245
Boring(en)		03-01b	03-01b	03-02b
Traject (m -mv)		2,30 - 2,50	3,00 - 3,20	2,30 - 2,50
Humus	% ds	0,70	0,70	0,70
Lutum	% ds	25	25	25
Datum van toetsing		16-10-2018	16-10-2018	16-10-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0,02	<0,05 <0,18 -0,02
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds	<0,35	-0,01	<0,35 -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07	0,07	0,07
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18 ⁽⁶⁾	<0,25 0,18 ⁽⁶⁾
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds	<0,88 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01 <0,01
Fenanthreen	mg/kg ds			
Anthraceen	mg/kg ds			
Fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds			
Chryseen	mg/kg ds			
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds			
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds			
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds			
PAK 10 VROM	mg/kg	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	8	40 ⁽⁶⁾	8,2 41,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	5,4 27,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123 -0,01	<35 <123 -0,01
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5	99,4	99,4
Droge stof	% m/m	85,5	86,0	93,1 93,0
Lutum	%			
Organische stof (humus)	%	<0,7	<0,7	<0,7
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds			
PCB 52	mg/kg ds			
PCB 101	mg/kg ds			
PCB 118	mg/kg ds			
PCB 138	mg/kg ds			
PCB 153	mg/kg ds			
PCB 180	mg/kg ds			
PCB (som 7)	mg/kg ds			
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-03b-3	03-03b-5	03-04b-2
Certificaatcode		2018149245	2018149660	2018149245
Boring(en)		03-03b	03-03b	03-04b
Traject (m -mv)		3,00 - 3,20	3,50 - 4,00	2,30 - 2,50
Humus	% ds	0,70	0,70	0,70
Lutum	% ds	25	25	25
Datum van toetsing		16-10-2018	19-10-2018	16-10-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0,02	<0,05 <0,18 -0,02
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35 -0,01	<0,35 -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07		0,07
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18 ⁽⁶⁾	<0,25 0,18 ⁽⁶⁾
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01 <0,01
Fenanthreen	mg/kg ds			
Anthraceen	mg/kg ds			
Fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds			
Chryseen	mg/kg ds			
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds			
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds			
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds			
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	6,3	31,5 ⁽⁶⁾	6,6 33,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123 -0,01	<35 <123 -0,01
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5	99,5	99,3
Droge stof	% m/m	86,2	86,0	86,9
Lutum	%			87,0
Organische stof (humus)	%	<0,7	<0,7	<0,7

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-05b-4	03-05b-5	03-09-3
Certificaatcode		2018149245	2018149245	2018149660
Boring(en)		03-05b	03-05b	03-09
Traject (m -mv)		3,00 - 3,20	2,00 - 2,20	2,00 - 2,50
Humus	% ds	0,70	0,70	1,0
Lutum	% ds	25	25	25
Datum van toetsing		16-10-2018	16-10-2018	19-10-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0,02	<0,05 <0,18 -0,02
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18 -0	<0,05 <0,18 -0
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,055	0,275 0	<0,05 <0,18 -0
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	0,11	0,55	<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		0,73 0,02	<0,35 -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,14	0,07	
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18 ⁽⁶⁾	<0,25 0,18 ⁽⁶⁾
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		1,4 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds			
Naftaleen	mg/kg ds	0,094	0,094	<0,01 <0,01
Fenanthreen	mg/kg ds			
Anthraceen	mg/kg ds			
Fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds			
Chryseen	mg/kg ds			
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds			
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds			
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds			
PAK 10 VROM	mg/kg		0,094 ⁽²⁾ -0,04	<0,0070 ⁽²⁾ -0,04
PAK 10 VROM	mg/kg ds			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	7,8	39,0 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	28	140 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	25	125 ⁽⁶⁾	<5 25,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	71	355 0,03	<35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6	99,5	98,6
Droge stof	% m/m	84,4	84,0	85,6 86,0
Lutum	%			
Organische stof (humus)	%	<0,7	<0,7	1

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-10-2	03-10-5	03-11-2
Certificaatcode		2018149660	2018149660	2018157041
Boring(en)		03-10	03-10	03-11
Traject (m -mv)		0,50 - 1,00	2,00 - 2,40	0,56 - 1,00
Humus	% ds	0,70	0,70	0,80
Lutum	% ds	25	25	2,0
Datum van toetsing		19-10-2018	19-10-2018	5-11-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds			
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			
Zink [Zn]	mg/kg ds			81 192 0,09
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,092 0,092
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenanthreen	mg/kg ds	0,056	0,056	2,4 2,4
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,37 0,37
Fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16	3,6 3,6
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,088	0,088	1,2 1,2
Chryseen	mg/kg ds	0,1	0,1	1,5 1,5
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,057	0,057	0,69 0,69
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,11	0,11	1,2 1,2
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,11	0,11	1,1 1,1
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,089	0,089	1,2 1,2
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,84	0,84 -0,02	13 0,3
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds			13
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds		<3 11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds		<5 18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds		<5 18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds		<11 39 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds		<5 18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds		<6 21 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds		<35 <123 -0,01	
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4	99,2	99,1
Droge stof	% m/m	95,1 95,0	86,6 87,0	95 95
Lutum	%			<2
Organische stof (humus)	%	<0,7	<0,7	0,8

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		03-11-3	03-12-2	03-13-2
Certificaatcode		2018157041	2018157041	2018157041
Boring(en)		03-11	03-12	03-13
Traject (m -mv)		1,00 - 1,50	0,50 - 1,00	0,56 - 1,00
Humus	% ds	3,0	3,4	0,70
Lutum	% ds	3,2	2,0	2,9
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	5-11-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds			
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			
Zink [Zn]	mg/kg ds	70 153 0,02	63 144 0,01	170 386 0,42
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,13 0,13	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenantheen	mg/kg ds	3,6 3,6	0,85 0,85	0,93 0,93
Anthraceen	mg/kg ds	1,2 1,2	0,22 0,22	0,26 0,26
Fluorantheen	mg/kg ds	6,3 6,3	1,9 1,9	1,9 1,9
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	3,3 3,3	1 1	1 1
Chryseen	mg/kg ds	3,4 3,4	1,2 1,2	1,1 1,1
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,7 1,7	0,52 0,52	0,46 0,46
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	3,1 3,1	0,99 0,99	0,88 0,88
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	2,8 2,8	0,66 0,66	0,64 0,64
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	3 3	0,67 0,67	0,64 0,64
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	29 0,71	8,0 0,17	7,8 0,16
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	29	8,1	7,9
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	96,8	96,5	99,1
Droge stof	% m/m	92,2 92,0	87,1 87,0	94,3 94,0
Lutum	%	3,2	<2	2,9
Organische stof (humus)	%	3	3,4	<0,7

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		10-04-1	10-04-4	10-06-2
Certificaatcode		2018157041	2018157041	2018157041
Boring(en)		10-04	10-04	10-06
Traject (m -mv)		0,08 - 0,58	1,40 - 1,90	0,58 - 1,08
Humus	% ds	0,70	1,0	0,70
Lutum	% ds	2,8	2,7	4,1
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	5-11-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10 <11 -0,08	25 39 -0,02	<10 <11 -0,08
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20 <32 -0,19	44 101 -0,07	<20 <30 -0,19
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenanthreen	mg/kg ds	0,064 0,064	0,62 0,62	<0,05 <0,04
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,17 0,17	<0,05 <0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,092 0,092	1,3 1,3	<0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,57 0,57	<0,05 <0,04
Chryseen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,61 0,61	<0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,29 0,29	<0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,54 0,54	<0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,34 0,34	<0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	0,37 0,37	<0,05 <0,04
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,44 0,44 -0,03	4,8 0,09	<0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,44	4,9	0,35
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5	98,8	99,4
Droge stof	% m/m	94,6 95,0	88 88	94,6 95,0
Lutum	%	2,8	2,7	4,1
Organische stof (humus)	%	<0,7	1	<0,7

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		10-07-2	10-08-2	11-15-2
Certificaatcode		2018157041	2018157041	2018149674
Boring(en)		10-07	10-08	11-15
Traject (m -mv)		0,58 - 1,08	0,58 - 1,08	0,25 - 0,50
Humus	% ds	2,1	0,70	4,6
Lutum	% ds	3,1	2,7	2,2
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	19-10-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Interventiewaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			210 794 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			0,36 0,55 -0
Kobalt [Co]	mg/kg ds			6,3 21,7 0,04
Koper [Cu]	mg/kg ds			55 104 0,43
Kwik [Hg]	mg/kg ds			0,13 0,18 0
Lood [Pb]	mg/kg ds	130 200 0,31	<10 <11 -0,08	69 103 0,11
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			<1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			18 52 0,26
Zink [Zn]	mg/kg ds	170 381 0,42	<20 <32 -0,19	530 1169 1,77
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,1 0,1	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenantheen	mg/kg ds	9 9	0,2 0,2	0,16 0,16
Anthraceen	mg/kg ds	2,1 2,1	0,054 0,054	<0,05 <0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	19 19	0,32 0,32	0,35 0,35
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	6,9 6,9	0,13 0,13	0,18 0,18
Chryseen	mg/kg ds	7,8 7,8	0,14 0,14	0,18 0,18
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	4,2 4,2	0,057 0,057	0,096 0,096
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	6,8 6,8	0,12 0,12	0,2 0,2
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	4,8 4,8	0,088 0,088	0,16 0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	5,2 5,2	0,091 0,091	0,14 0,14
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	66 66 1,68	1,2 1,2 -0,01	1,5 1,5 0
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	66	1,2	1,5
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			<3 5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<5 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			13 28 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			<5 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6 9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35 <53 -0,03
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	97,7	99,5	95,2
Droge stof	% m/m	87,6 88,0	92,3 92,0	89 89
Lutum	%	3,1	2,7	2,2
Organische stof (humus)	%	2,1	<0,7	4,6
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 52	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 101	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 118	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 138	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 153	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 180	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB (som 7)	mg/kg ds			<0,011 -0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			0,0049

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		11-15-5	11-16-4	11-18-2
Certificaatcode		2018149674	2018149674	2018157041
Boring(en)		11-15	11-16	11-18
Traject (m -mv)		1,00 - 1,40	1,00 - 1,50	0,30 - 0,60
Humus	% ds	1,8	8,2	5,2
Lutum	% ds	4,5	4,4	2,2
Datum van toetsing		19-10-2018	19-10-2018	5-11-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Interventiewaarde	Overschrijding Interventiewaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	37 109 ⁽⁶⁾	140 417 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2 <0,2 -0,03	0,96 1,25 0,05	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3 <6 -0,05	5,2 14,5 -0	
Koper [Cu]	mg/kg ds	12 23 -0,11	53 85 0,3	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,14 0,19 0	0,75 0,99 0,02	
Lood [Pb]	mg/kg ds	80 120 0,15	700 950 1,88	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1 -0	<1,5 <1,1 -0	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7,4 17,9 -0,26	17 41 0,09	
Zink [Zn]	mg/kg ds	42 88 -0,09	400 742 1,04	380 826 1,18
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	2,6 2,6	
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenantheen	mg/kg ds	0,87 0,87	12 12	
Anthraceen	mg/kg ds	0,31 0,31	3,3 3,3	
Fluorantheen	mg/kg ds	2,5 2,5	16 16	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,3 1,3	8,4 8,4	
Chryseen	mg/kg ds	1,4 1,4	8,2 8,2	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,58 0,58	3,5 3,5	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1 1	7,8 7,8	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,72 0,72	4,6 4,6	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,68 0,68	3,8 3,8	
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	9,4 9,4 0,21	70 1,78	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	9,4	71	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	9,3 46,5 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	24 120 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	10 50 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 21 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	47 235 0,01		
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	97,9	91,5	94,7
Droge stof	% m/m	86,1 86,0	70,3 70,0	90,9 91,0
Lutum	%	4,5	4,4	2,2
Organische stof (humus)	%	1,8	8,2	5,2
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB 101	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB 118	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB 138	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB 153	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB 180	mg/kg ds	<0,001 <0,004		
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,025 0,01		
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		11-19-2	11-20-1	11-20-2
Certificaatcode		2018157041	2018157041	2018157041
Boring(en)		11-19	11-20	11-20
Traject (m -mv)		0,30 - 0,80	0,08 - 0,50	0,50 - 1,00
Humus	% ds	3,3	0,70	0,70
Lutum	% ds	3,0	2,2	2,0
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	5-11-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds			
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			
Zink [Zn]	mg/kg ds	460 1007 1,49	28 66 -0,13	34 81 -0,1
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	96,5	99,3	99,3
Droge stof	% m/m	95,2 95,0	95,8 96,0	95 95
Lutum	%	3	2,2	<2
Organische stof (humus)	%	3,3	<0,7	<0,7
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds			
PCB 52	mg/kg ds			
PCB 101	mg/kg ds			
PCB 118	mg/kg ds			
PCB 138	mg/kg ds			
PCB 153	mg/kg ds			
PCB 180	mg/kg ds			
PCB (som 7)	mg/kg ds			
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 <=7 : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 1 : Gemeten gehalte is <= 0
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 5 : Norm I ontbreekt
 6 : Heeft geen normwaarde
 8 : Asbest voldoet
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Bijlage 3 Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		02-05-1-1			03-pb-01-1-1			03-pb-02-1-1		
Datum		14-9-2018			31-8-2018			31-8-2018		
Filterdiepte (m -mv)		2,60 - 3,60			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-9-2018			21-9-2018			21-9-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium [Ba]	µg/l	46	46	-0,01						
Cadmium [Cd]	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05						
Kobalt [Co]	µg/l	<2	<1	-0,24						
Koper [Cu]	µg/l	<2	<1	-0,23						
Kwik [Hg]	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04						
Lood [Pb]	µg/l	<2	<1	-0,23						
Molybdeen [Mo]	µg/l	<2	<1	-0,01						
Nikkel [Ni]	µg/l	<3	<2	-0,22						
Zink [Zn]	µg/l	<10	<7	-0,08						
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	3,2	3,2	0,1
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	0,44	0,44	-0,01	0,38	0,38	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	0,52	0,52	-0,02
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		0,14	0,14		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		0,27	0,27		0,49	0,49	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		0,41	0		0,56	0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21			0,42			0,56		
BTEX (som)	µg/l	<0,9			<0,9			4,6		
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02						
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)			1,1 ^(2,14)			4,7 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1							
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1							
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1							
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0						
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42								
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0						
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01						
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01						
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0						
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05						
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01						
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02						
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0						
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0						
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01						
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1							
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1							
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01						
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto)	µg/l	0,14								
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02						
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾							
CKW (som)	µg/l	<1,6								

Watermonster		02-05-1-1	03-pb-01-1-1	03-pb-02-1-1
Datum		14-9-2018	31-8-2018	31-8-2018
Filterdiepte (m -mv)		2,60 - 3,60	2,00 - 3,00	2,00 - 3,00
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Overschrijding Streefwaarde	Overschrijding Streefwaarde
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	10 10 ⁽⁶⁾	34 34 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾	<15 11 ⁽⁶⁾	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		03-07-1-1	03-08-1-1	10-01-1-1
Datum		14-9-2018	14-9-2018	14-9-2018
Filterdiepte (m -mv)		3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	2,70 - 3,70
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	µg/l	<0,2 <0,1 -0	<0,2 <0,1 -0	<0,2 <0,1 -0
Tolueen	µg/l	0,52 0,52 -0,01	0,21 0,21 -0,01	<0,2 <0,1 -0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2 <0,1 -0,03	<0,2 <0,1 -0,03	<0,2 <0,1 -0,03
ortho-Xyleen	µg/l	0,34 0,34	<0,1 <0,1	<0,1 <0,1
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	0,45 0,45	<0,2 <0,1	<0,2 <0,1
Xylenen (som)	µg/l	0,79 0,01	<0,21 0	<0,21 0
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,79	0,21	0,21
BTEX (som)	µg/l	1,3	<0,9	<0,9
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l			
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l	1,6 ^(2,14)	0,70 ^(2,14)	<0,63 ^(2,14)
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02 <0,01 0	<0,02 <0,01 0	<0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM	-	<0,00020 ⁽¹¹⁾	<0,00020 ⁽¹¹⁾	<0,00020 ⁽¹¹⁾
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	µg/l	1200 1200 ⁽⁶⁾	14 14 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	700 700 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	150 150 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	430 430 ⁽⁶⁾	<15 11 ⁽⁶⁾	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	200 200 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	83 83 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	2800 2800 5	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		10-02-1-1	11-01-1-1
Datum		14-9-2018	14-9-2018
Filterdiepte (m -mv)		2,70 - 3,70	2,60 - 3,60
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Overschrijding Streefwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN			
Barium [Ba]	µg/l		55 55 0,01
Cadmium [Cd]	µg/l		<0,2 <0,1 -0,05
Kobalt [Co]	µg/l		5 5 -0,19
Koper [Cu]	µg/l		2 2 -0,22
Kwik [Hg]	µg/l		<0,05 <0,04 -0,04
Lood [Pb]	µg/l		<2 <1 -0,23
Molybdeen [Mo]	µg/l		<2 <1 -0,01
Nikkel [Ni]	µg/l		16 16 0,02
Zink [Zn]	µg/l		<10 <7 -0,08
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
Benzeen	µg/l	<0,2 <0,1 -0	<0,2 <0,1 -0
Tolueen	µg/l	<0,2 <0,1 -0,01	<0,2 <0,1 -0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2 <0,1 -0,03	<0,2 <0,1 -0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1 <0,1	<0,1 <0,1
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2 <0,1	<0,2 <0,1
Xylenen (som)	µg/l	<0,21 0	<0,21 0
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21	0,21
BTEX (som)	µg/l	<0,9	<0,9
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l		<0,2 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l	<0,63 ^(2,14)	<0,77 ^(2,14)
PAK			
Naftaleen	µg/l	<0,02 <0,01 0	<0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM	-	<0,00020 ⁽¹¹⁾	<0,00020 ⁽¹¹⁾
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
1,1-Dichloorpropaan	µg/l		<0,2 <0,1
1,2-Dichloorpropaan	µg/l		<0,2 <0,1
1,3-Dichloorpropaan	µg/l		<0,2 <0,1
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42 -0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l		0,42
Dichloormethaan	µg/l		<0,2 <0,1 0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l		<0,2 <0,1 -0,01
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l		<0,1 <0,1 0,01
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l		0,17 0,17 0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l		0,77 0,77 -0,05
1,1-Dichloorethaan	µg/l		<0,2 <0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l		<0,2 <0,1 -0,02
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l		<0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l		<0,1 <0,1 0
1,1-Dichlooretheen	µg/l		<0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l		0,41 0,41
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,1 <0,1
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		0,48 0,02
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto)	µg/l		0,48
Vinylchloride	µg/l		<0,1 <0,1 0,02
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l		<0,2 <0,1 ⁽¹⁴⁾
CKW (som)	µg/l		<1,6

Watermonster		10-02-1-1	11-01-1-1
Datum		14-9-2018	14-9-2018
Filterdiepte (m -mv)		2,70 - 3,70	2,60 - 3,60
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Overschrijding Streefwaarde
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾	<15 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Streefwaarde
 8,88 : > Streefwaarde
 >I : Groter dan Tussenwaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		03-01B-1-1			03-03B-1-1			03-05B-1-1		
Datum		24-10-2018			24-10-2018			24-10-2018		
Filterdiepte (m -mv)		4,00 - 5,00			3,00 - 4,00			3,00 - 4,00		
Datum van toetsing		5-11-2018			5-11-2018			5-11-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Interventiewaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	0,24	0,24	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	1	1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	160	160	1,07
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		65	65	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		1100	1100	
Xylenen (som)	µg/l	<0,21	<0,21	0	<0,21	<0,21	0	1165	1165	16,69
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21			0,21			1100		
BTEX (som)	µg/l	<0,9			<0,9			1300		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		0,73 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			1326 ^(2,13)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	0,092	0,092	0	42	42	0,6
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			0,0013 ⁽¹¹⁾			0,60 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	43	43 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		110	110 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	84	84 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		100	100 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	52	52 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		12	12 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	25	25 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	210	210	0,29	<50	<35	-0,03	230	230	0,33

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		03-09-1-1			03-10-1-1		
Datum		24-10-2018			24-10-2018		
Filterdiepte (m -mv)		3,00 - 4,00			2,20 - 3,20		
Datum van toetsing		5-11-2018			5-11-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	0,24	0,24	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,21			0,21		
BTEX (som)	µg/l	<0,9			<0,9		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			0,73 ^(2,14)	
PAK							
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	16	16 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

< : kleiner dan de detectielimiet

8,88 : <= Streefwaarde

8,88 : > Streefwaarde

>I : Groter dan Tussenwaarde

8,88 : > Interventiewaarde

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing

2 : Enkele parameters ontbreken in de som

6 : Heeft geen normwaarde

: verhoogde rapportagegrens

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Bijlage 4 Normwaarden grond en grondwater

Bijlage 4: Normwaarden grond en grondwater

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond⁹ (gehalten in mg/kg d.s.)

Stof	Achtergrond- waarde	Interventie- waarde
1. Metalen		
Antimoon	4,0*	22
Arseen	20	76
Barium	-	8
Cadmium	0,60	13
Chroom III	55	180
Chroom VI	-	78
Kobalt	15	190
Koper	40	190
Kwik (anorganisch)	0,15	36
Kwik (organisch)	-	4
Lood	50	530
Molybdeen	1,5*	190
Nikkel	35	100
Zink	140	720
Beryllium	-	30 [#]
Seleen	-	100 [#]
Tellurium	-	600 [#]
Thallium	-	15 [#]
Tin	6,5	900 [#]
Vanadium	80	250 [#]
Zilver	-	15 [#]
2. Overige organische stoffen		
Cyanide (vrij) ⁵	3,0	20
Cyanide (complex) ⁶	5,5	50
Thiocynaat	6,0	20
3. Aromatische verbindingen		
Benzeen	0,20*	1,1
Ethylbenzeen	0,20*	110
Tolueen	0,20*	32
Xylenen (som) ¹	0,45*	17
Styreen (vinylbenzeen)	0,25*	86
Fenol	0,25	14
Cresolen (som) ¹	0,30*	13
Dodecylbenzeen	0,35*	1000 [#]
Aromatische oplosmiddelen ^{1,7}	2,5*	200 [#]
Dihydroxybenzenen (som) ¹²	-	8 [#]
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)		
PAK's (totaal) (som 10) ¹	1,5	40
5. Gechloreerde koolwaterstoffen		
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)		
Monochlooretheen (Vinylchloride)	0,10*	0,1 ²
Dichloormethaan	0,10	3,9
1,1-dichloorethaan	0,20*	15
1,2-dichloorethaan	0,20*	6,4
1,1-dichlooretheen ²	0,30*	0,3
1,2-dichlooretheen (som) ¹	0,30*	1
Dichloorpropanen (som) ¹	0,80*	2
Trichloormethaan (chloroform)	0,25*	5,6
1,1,1-trichloorethaan	0,25*	15
1,1,2-trichloorethaan	0,3*	10
Trichlooretheen (Tri)	0,25*	2,5
Tetrachloormethaan (Tetra)	0,3*	0,7
Tetrachlooretheen (Per)	0,15	8,8
B. Chloorbenzenen		
Monochloorbenzeen	0,2*	15
Dichloorbenzenen (som) ¹	2,0*	19
Trichloorbenzenen (som) ¹	0,015*	11
Tetrachloorbenzenen (som) ¹	0,0090*	2,2
Pentachloorbenzenen	0,0025	6,7
Hexachloorbenzeen	0,0085	2
C. Chloorfenolen		
Monochloorfenolen (som) ¹	0,045	5,4
Dichloorfenolen (som) ¹	0,20*	22
Trichloorfenolen (som) ¹	0,0030*	22
Tetrachloorfenolen (som) ¹	0,015*	21
Pentachloorfenol	0,0030*	12

Stof	Achtergrond- waarde	Interventie- waarde
D. Polychloorbifenylen (PCB's)		
PCB's (som 7) ¹	0,020	1
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen		
Monochlooranilinen (som) ¹	0,20*	50
Dioxine (som TEQ) ¹	0,000055*	0,00018
Chloornaftaleen (som) ¹	0,070*	23
Dichlooranilinen	-	50 [#]
Trichlooranilinen	-	10 [#]
Tetrachlooranilinen	-	30 [#]
Pentachlooranilinen	0,15*	10 [#]
4-chloormethylfenolen	0,60*	15 [#]
6. Bestrijdingsmiddelen		
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen		
Chloordaan (som) ¹	0,0020	4
DDT (som) ¹	0,20	1,7
DDE (som) ¹	0,10	2,3
DDD (som) ¹	0,020	34
Aldrin	-	0,32
Drins (som) ¹	0,015	4
α-endosulfan	0,00090	4
α-HCH	0,0010	17
β-HCH	0,0020	1,6
γ-HCH (lindaan)	0,0030	1,2
Heptachloor	0,00070	4
Heptachloorepoxide (som) ¹	0,0020	4
Hexachloorbutadieen	0,003*	-
organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som landbodem)	0,40	-
C. Organotinbestrijdingsmiddelen		
Organotinverbindingen (som) ^{1,10}	0,15	2,5
tributyltin (TBT) ^{2,10}	0,065	-
D. Chloorfenox-azijnzuur herbiciden		
MCPA	0,55*	4
E. Overige bestrijdingsmiddelen		
Atrazine	0,035*	0,71
Carbaryl	0,15*	0,45
Carbofuran ¹³	0,017*	0,017 ²
niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen	0,090*	-
Azinfosmethyl	0,0075*	2 [#]
Maneb	-	22 [#]
7. Overige stoffen		
Asbest ³	0	100
Cyclohexanon	2,0*	150
Dimethyl ftalaat ¹¹	0,045*	82
Diethyl ftalaat ¹¹	0,045*	53
Di-isobutyl ftalaat ¹¹	0,045*	17
Dibutyl ftalaat ¹¹	0,070*	36
Butyl benzyftalaat ¹¹	0,070*	48
Diethyl ftalaat ¹¹	0,070*	220
Di(2-ethylhexyl)ftalaat ¹¹	0,045*	60
Minerale olie ⁴	190	5000
Pyridine	0,15*	11
Tetrahydrofuran	0,45	7
Tetrahydrothiofeen	1,5*	8,8
Tribroommethaan (bromoform)	0,20*	75
Acrylonitril	0,1*	0,1 [#]
Butanol	2,0*	30 [#]
1,2 butylacetaat	2,0*	200 [#]
Ethylacetaat	2,0*	75 [#]
Diethyleen glycol	8,0	270 [#]
Ethyleen glycol	5,0	100 [#]
Formaldehyde	0,1*	0,1 [#]
Isopropanol	0,75	220 [#]
Methanol	3,0	30 [#]
Methylethylketon	2,0*	35 [#]
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)	0,20*	100 [#]

Toelichting:

- * Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.
- # Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
- ¹ Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
- ² De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
- ³ Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
- ⁴ De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.
- ⁵ Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).
- ⁶ Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
- ⁷ De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.
- ⁸ De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
- ⁹ Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
- ¹⁰ De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
- ¹¹ Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.
- ¹² Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
- ¹³ De maximale waarden bodemfunctieklassen wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.

Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater⁹ (concentraties in µg/l)

Stof	Streefwaarde ⁷		Interventie- waarde
	Ondiep ($< 10\text{ m -mv.}$)	Diep ($> 10\text{ m -mv.}$)	
1. Metalen			
Antimoon	-	0,15*	20
Arseen	10	7,2	60
Barium	50	200	625
Cadmium	0,4	0,06	6
Chroom	1	2,5	30
Kobalt	20	0,7*	100
Koper	15	1,3*	75
Kwik	0,05	0,01*	0,3
Lood	15	1,7*	75
Molybdeen	5	3,6	300
Nikkel	15	2,1*	75
Zink	65	24	800
Beryllium	-	0,05	15 [#]
Seleen	-	0,07	160 [#]
Tellurium	-	-	70 [#]
Thallium	-	2*	7 [#]
Tin	-	2,2*	50 [#]
Vanadium	-	1,2*	70 [#]
Zilver	-	-	40 [#]
2. Overige organische stoffen			
Chloride	100000		-
Cyanide (vrij)	5		1500
Cyanide (complex)	10		1500
Thiocyanaat	-		1500
3. Aromatische verbindingen			
Benzeen	0,2		30
Ethylbenzeen	4		150
Tolueen	7		1000
Xylenen (som) ¹	0,2		70
Styreen (vinylbenzeen)	6		300
Fenol	0,2		2000
Cresolen (som) ¹	0,2		200
Dodecylbenzeen	-		0,02 [#]
Aromatische oplosmiddelen ¹	-		150 [#]
Catechol (o-dihydroxybenzeen)	0,2		1250 [#]
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)	0,2		600 [#]
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)	0,2		800 [#]
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ⁵			
Naftaleen	0,01*		70
Fenantreen	0,003*		5
Antraceen	0,0007*		5
Fluorantheen	0,003*		1
Chryseen	0,003*		0,2
Benzo(a)antraceen	0,0001*		0,5
Benzo(a)pyreen	0,0005*		0,05
Benzo(k)fluorantheen	0,0004*		0,05
Indeno(1,2,3cd)pyreen	0,0004*		0,05
Benzo(ghi)peryleen	0,0003*		0,05
5. Gechloreerde koolwaterstoffen			
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)			
Monochlooretheen (Vinylchloride)	0,01*		5
Dichloormethaan	0,01*		1000
1,1-dichloorethaan	7		900
1,2-dichloorethaan	7		400
1,1-dichlooretheen	0,01*		10
1,2-dichlooretheen (som) ¹	0,01*		20
Dichloorpropanen (som) ¹	0,8*		80
Trichloormethaan (chloroform)	6		400
1,1,1-trichloorethaan	0,01*		300
1,1,2-trichloorethaan	0,01*		130
Trichlooretheen (Tri)	24		500
Tetrachloormethaan (Tetra)	0,01*		10
Tetrachlooretheen (Per)	0,01*		40
B. Chloorbenzenen ⁵			
Monochloorbenzeen	7		180
Dichloorbenzenen (som) ¹	3		50
Trichloorbenzenen (som) ¹	0,01*		10
Tetrachloorbenzenen (som) ¹	0,01*		2,5
Pentachloorbenzenen	0,003*		1
Hexachloorbenzeen	0.00009*		0,5

Stof	Streefwaarde ⁷	Interventie- waarde
C. Chloorfenolen⁵		
Monochloorfenolen (som) ¹	0,3	100
Dichloorfenolen (som) ¹	0,2	30
Trichloorfenolen (som) ¹	0,03	10
Tetrachloorfenolen (som) ¹	0,01	10
Pentachloorfenol	0,04	3
D. Polychloorbifenylene (PCB's)		
PCB's (som 7) ¹	0,01*	0,01
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen		
Monochlooranilinen (som) ¹	-	30
Chloornaftaleen (som) ¹	-	6
Dichlooranilinen	-	100 [#]
Trichlooranilinen	-	10 [#]
Tetrachlooranilinen	-	10 [#]
Pentachlooranilinen	-	1 [#]
4-chloormethylfenolen	-	350 [#]
Dioxine (som TEQ) ¹	-	0,000001 [#]
6. Bestrijdingsmiddelen		
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen		
Chloordaan (som) ¹	0,00002*	0,2
DDT (som) ¹	-	-
DDE (som) ¹	-	-
DDD (som) ¹	-	-
DDT/DDE/DDD (som) ¹	0,000004*	0,01
Aldrin	0,000009*	-
Dieldrin	0,0001*	-
Endrin	0,00004*	-
Drins (som) ¹	-	0,1
α-endosulfan	0,0002*	5
α-HCH	0,033	-
β-HCH	0,008*	-
γ-HCH (lindaan)	0,009*	-
HCH-verbindingen (som) ¹	0,05	1
Heptachloor	0,000005*	0,3
Heptachloorepoxide (som) ¹	0,000005*	3
C. Organotinbestrijdingsmiddelen		
Organotinverbindingen (som) ¹	0,00005 - 0,016	0,7
D. Chloorfenoxo-azijnzuur herbiciden		
MCPA	0,02	50
E. Overige bestrijdingsmiddelen		
Atrazine	0,029	150
Carbaryl	0,002	60
Carbofuran	0,009	100
Azinfosmethyl	0,0001	2 [#]
Maneb	0,00005	0,1 [#]
7. Overige stoffen		
Cyclohexanon	0,5	15000
Dimethyl ftalaat	-	-
Diethyl ftalaat	-	-
Di-isobutyl ftalaat	-	-
Dibutyl ftalaat	-	-
Butyl benzylftalaat	-	-
Diethyl ftalaat	-	-
Di(2-ethylhexyl)ftalaat	-	-
Ftalaten (som) ¹	0,5	5
Minerale olie ⁴	50	600
Pyridine	0,5	30
Tetrahydrofuran	0,5	300
Tetrahydrothiofeen	0,5	5000
Tribroommethaan (bromoform)	-	630
Acrylonitril	0,08	5 [#]
Butanol	-	5600 [#]
1,2 butylacetaat	-	6300 [#]
Ethylacetaat	-	15000 [#]
Diethyleen glycol	-	13000 [#]
Ethyleen glycol	-	5500 [#]
Formaldehyde	-	50 [#]
Isopropanol	-	31000 [#]
Methanol	-	24000 [#]
Methylethylketon	-	6000 [#]
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)	-	9400 [#]

Toelichting:

- # Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
- ¹ Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
- ⁴ De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.
- ⁵ Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien $\sum(C_i/I_i) > 1$, waarbij C_i = gemeten concentratie van een stof uit de betreffende groep en I_i = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
- ⁷ De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (**gemarkeerd met ***) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar bijlage G.
- ⁹ Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

Bijlage 5 Toelichting op normwaarden grond en grondwater

Bijlage 5: Toelichting normwaarden

Grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.

In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m³ bodemvolume.

Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:

$$\text{Index} = (\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW}).$$

Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.

Barium

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.

Asbest

Grond

De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s. uitgaande van een gewogen gehalte (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).

Puin

De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de regelinggeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 2005.

In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg d.s. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm.

Hergebruik van grond en puin

Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit van toepassing. In het Besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt.

Bijlage 6 Analysecertificaten grond, grondwater en asbest

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analyscertificaat

Datum: 06-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018126287/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	31-Aug-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018126287/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	31-Aug-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	06-Sep-2018/15:24
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	95.2	92.3	88.5	73.3	89.7
S Organische stof	% (m/m) ds	2.7	1.1	<0.7	4.2	1.3
Gloeirest	% (m/m) ds	97.2	98.8	99.5	95.1	98.4
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.1	<2.0	2.9	10.2	4.7
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	<20	66	62
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20	<0.20	0.31	0.37
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.5	<3.0	<3.0	7.9	5.1
S Koper (Cu)	mg/kg ds	7.0	5.8	<5.0	31	13
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.28	0.15
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4.0	5.2	<4.0	13	8.5
S Lood (Pb)	mg/kg ds	19	22	13	97	42
S Zink (Zn)	mg/kg ds	40	27	25	100	85
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	10	<5.0	<5.0	11	10
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	29	<11	<11	27	41
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9.1	<5.0	5.9	12	20
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	7.6
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	57	<35	<35	57	81
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.			Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	02-02-1	31-Aug-2018	10281565
2	02-MM01	31-Aug-2018	10281566
3	02-MM02	31-Aug-2018	10281567
4	02-MM03	31-Aug-2018	10281568
5	02-MM04	31-Aug-2018	10281569



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018126287/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	31-Aug-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	06-Sep-2018/15:24
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.38	0.056	<0.050	0.49	0.32
S Anthraceen	mg/kg ds	0.25	<0.050	<0.050	0.16	0.16
S Fluorantheen	mg/kg ds	1.6	0.12	0.14	1.8	1.6
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1.7	0.074	0.075	1.0	0.74
S Chryseen	mg/kg ds	1.4	0.084	0.095	0.91	0.62
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.77	<0.050	<0.050	0.46	0.37
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1.4	0.078	0.073	0.95	0.79
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.91	0.054	0.068	0.73	0.65
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.89	0.067	0.075	0.52	0.43
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	9.3	0.64	0.67	7.1	5.7

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	02-02-1	31-Aug-2018	10281565
2	02-MM01	31-Aug-2018	10281566
3	02-MM02	31-Aug-2018	10281567
4	02-MM03	31-Aug-2018	10281568
5	02-MM04	31-Aug-2018	10281569

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018126287/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10281565	02-02	1	8	50	0535389424	846472804
10281566	02-01	1	8	50	0535389422	846472805
10281566	02-03	1	8	50	0535389429	846472805
10281567	02-04	1	8	50	0535389432	846472806
10281567	02-05	1	8	50	0535389595	846472806
10281567	02-06	1	8	50	0535389431	846472806
10281567	02-07	1	8	50	0535389430	846472806
10281568	02-05	4	120	170	0535389393	846472807
10281568	02-05	5	170	220	0535389392	846472807
10281568	02-03	2	50	100	0535389428	846472807
10281568	02-03	4	150	180	0535389425	846472807
10281569	02-05	2	50	100	0535389597	846472808
10281569	02-05	3	100	120	0535389391	846472808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018126287/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018126287/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10281565

Certificate no.: 2018126287

Sample description.: 02-02-1

V

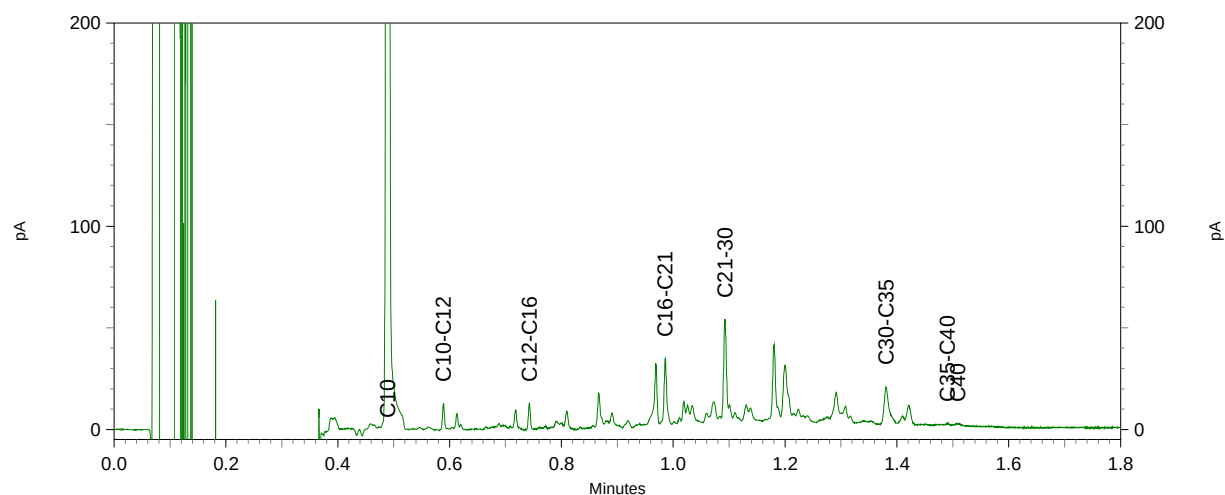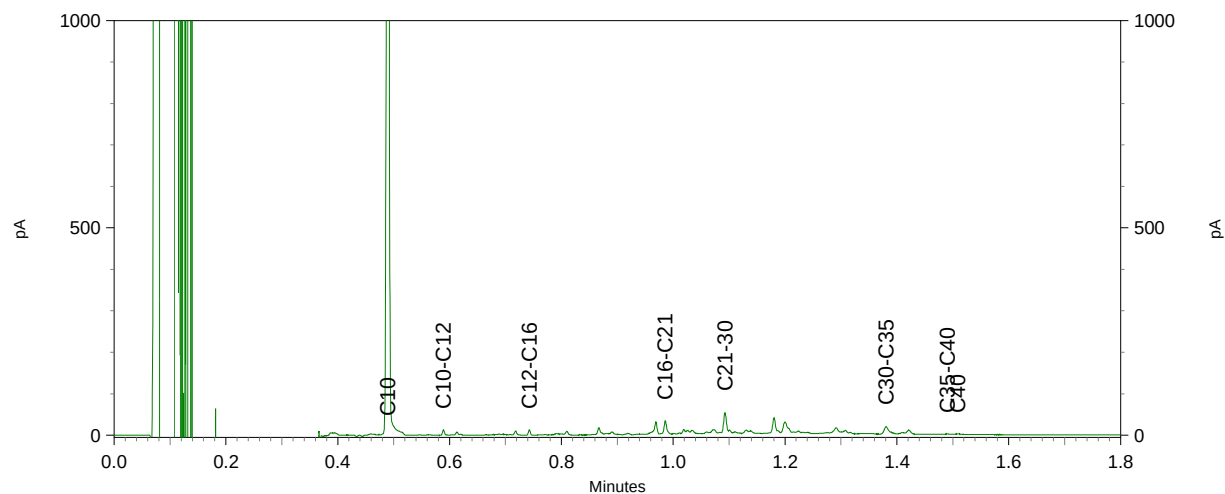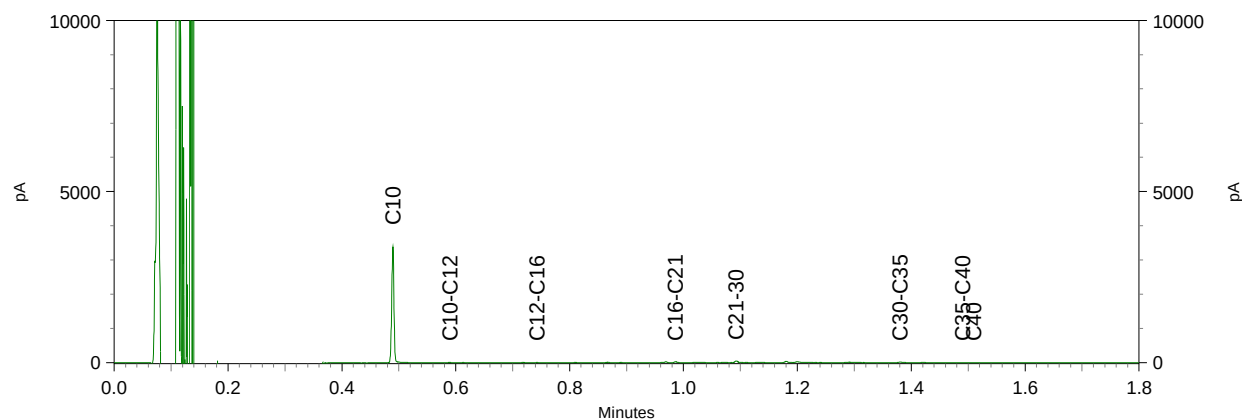




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10281568

Certificate no.: 2018126287

Sample description.: 02-MM03

V

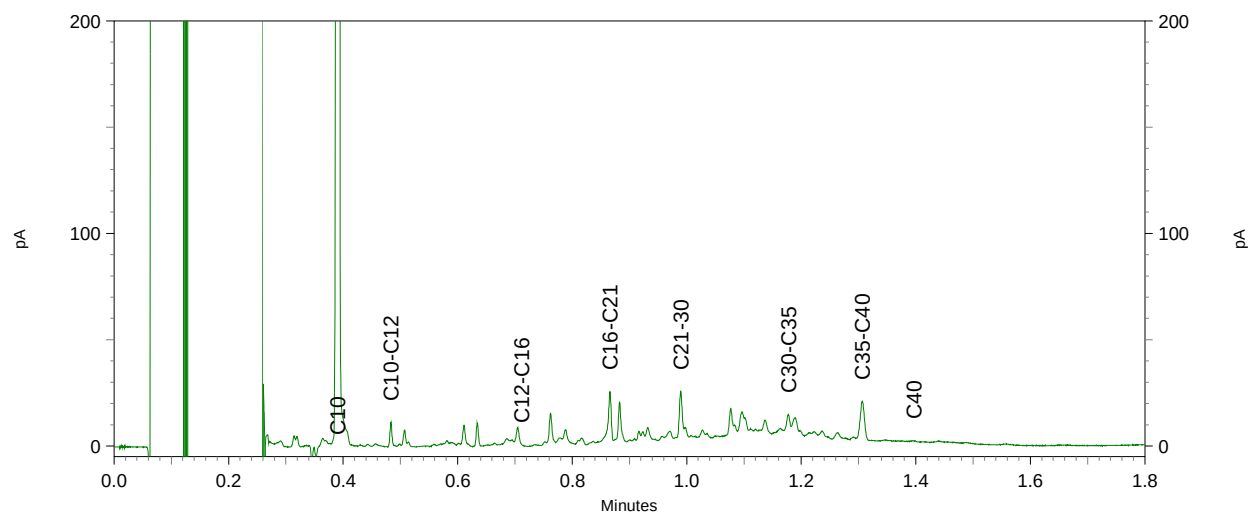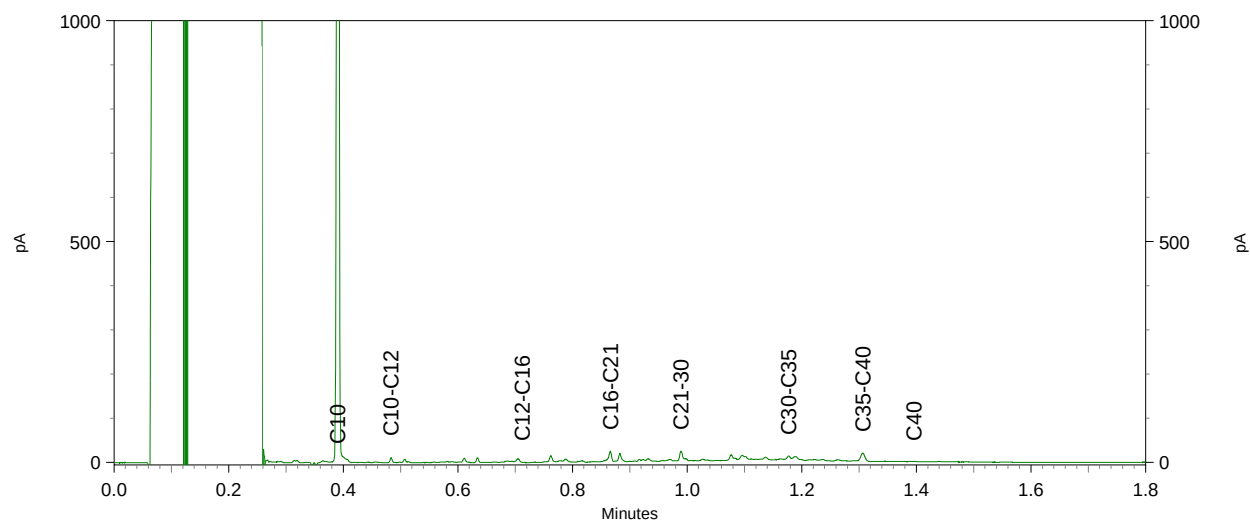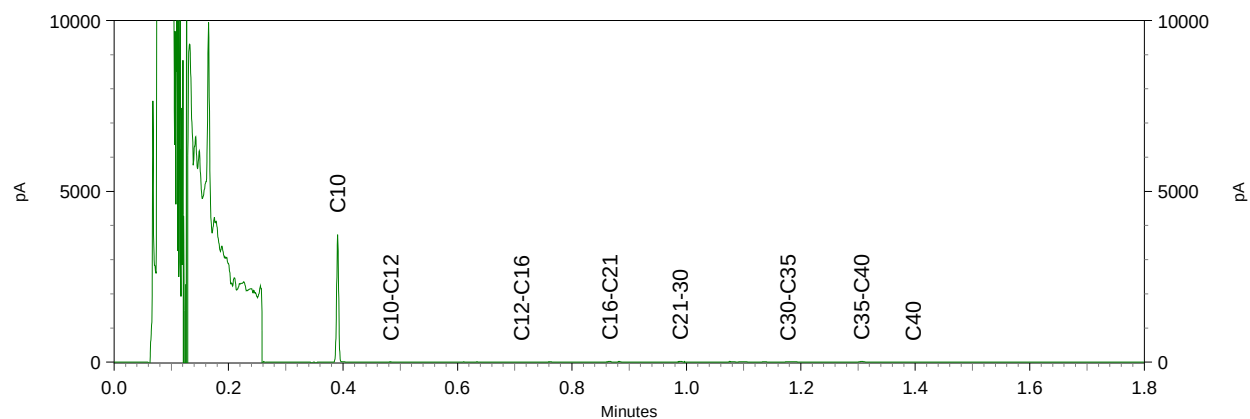




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10281569

Certificate no.: 2018126287

Sample description.: 02-MM04

V

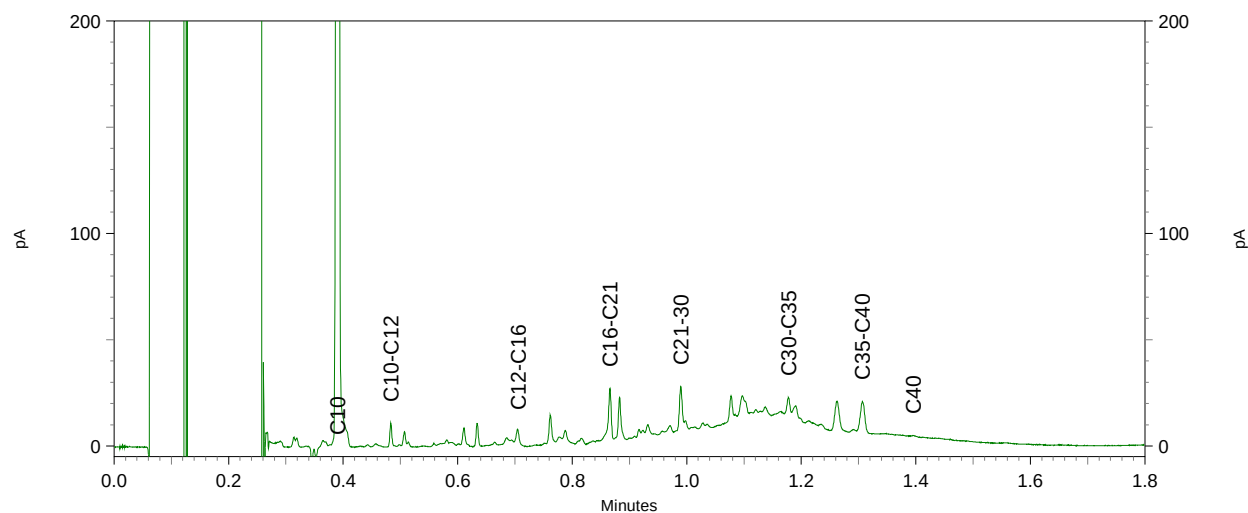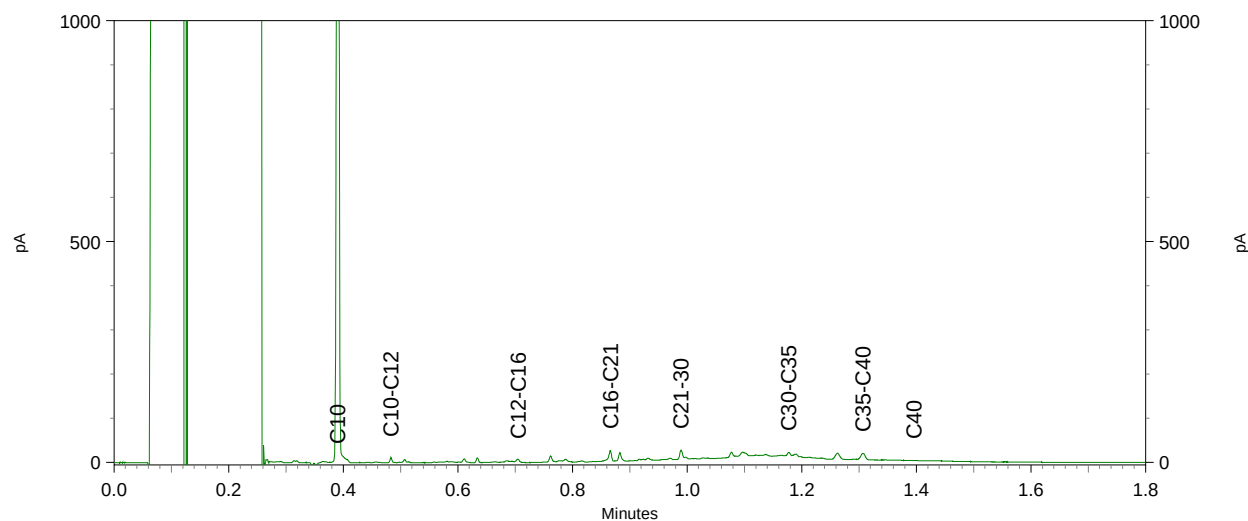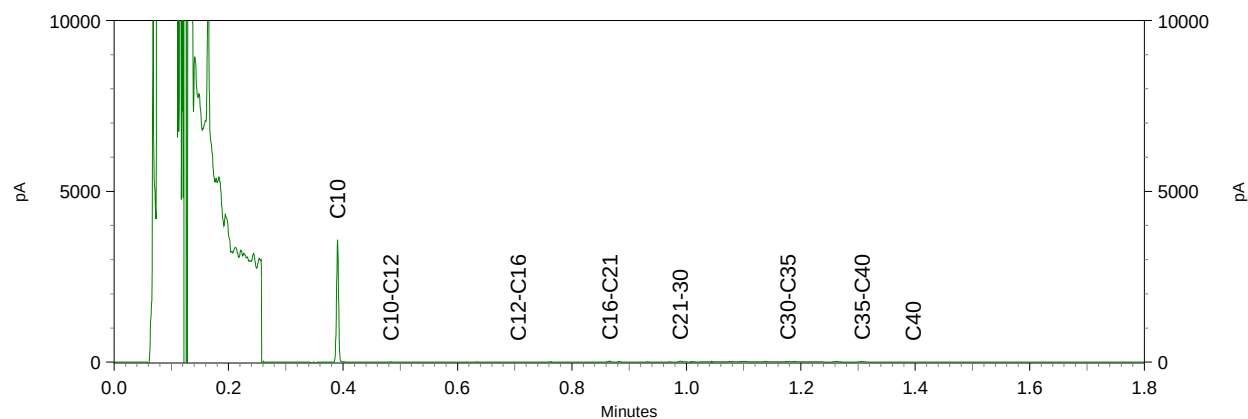

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 11-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018128842/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2R
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018128842/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	06-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-Sep-2018/07:00
Monsternemer	Veldwerker	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/2
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse **Eenheid** **1**

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 **Uitgevoerd**

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	91.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.9
	Gloeirest	% (m/m) ds	98.9
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.2

Metalen

S	Barium (Ba)	mg/kg ds	<20
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4.0
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	13
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	<20

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Polychloorbifenylen, PCB

S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1 11-MM01

Datum monstername

05-Sep-2018

Monster nr.

10289082

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018128842/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	06-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-Sep-2018/07:00
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.089
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.051
S Chryseen	mg/kg ds	0.054
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.44

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	11-MM01	05-Sep-2018	10289082

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018128842/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10289082	11-05	1	25	50	0535342363	846473489
10289082	11-06	1	25	50	0535342358	846473489




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018128842/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018128842/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 13-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018129683/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129683/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Sep-2018/10:26
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse **Eenheid** **1**

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 **Uitgevoerd**

Bodemkundige analyses

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler **Uitgevoerd**
(1kg)

S Droge stof % (m/m) **90.8**

S Organische stof % (m/m) ds **1.6**

Gloeirest % (m/m) ds **98.3**

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds **<2.0**

Metalen

S Barium (Ba) mg/kg ds **60**

S Cadmium (Cd) mg/kg ds **0.29**

S Kobalt (Co) mg/kg ds **4.6**

S Koper (Cu) mg/kg ds **24**

S Kwik (Hg) mg/kg ds **<0.050**

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds **<1.5**

S Nikkel (Ni) mg/kg ds **9.2**

S Lood (Pb) mg/kg ds **19**

S Zink (Zn) mg/kg ds **61**

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds **<3.0**

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds **6.8**

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds **16**

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds **29**

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds **17**

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds **7.0**

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds **79**

Chromatogram olie (GC) **Zie bijl.**

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds **<0.0010**

Nr. Monsteromschrijving

1 03-MM01

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10291543

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129683/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Sep-2018/10:26
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	0.0011 ¹⁾
S PCB 153	mg/kg ds	0.0012
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0058

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.81
S Anthraceen	mg/kg ds	0.20
S Fluorantheen	mg/kg ds	1.7
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.88
S Chryseen	mg/kg ds	0.94
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.39
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.72
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.46
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.54
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	6.7

Nr. Monsteromschrijving

1 03-MM01

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10291543

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018129683/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10291543	03-01	1	21	50	0535342117	846473678
10291543	03-02	1	21	50	0535342123	846473678
10291543	03-03	1	22	50	0535342119	846473678
10291543	03-04	1	20	50	0535342131	846473678
10291543	03-05	1	22	50	0535342120	846473678


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018129683/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018129683/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	Eigen methode
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287




Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Sample ID.: 10291543

Certificate no.: 2018129683

Sample description.: 03-MM01

V

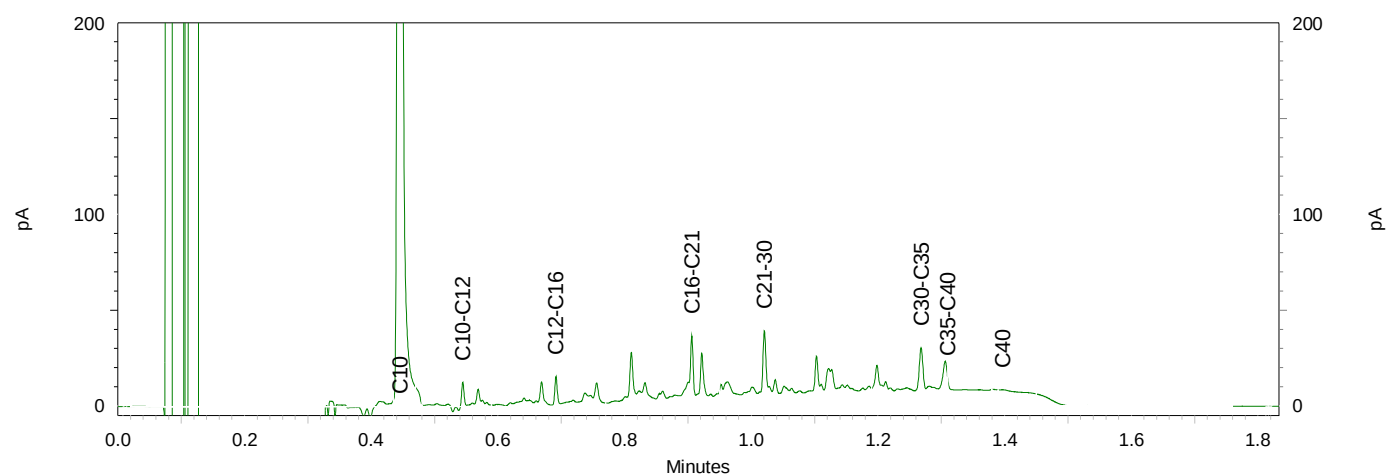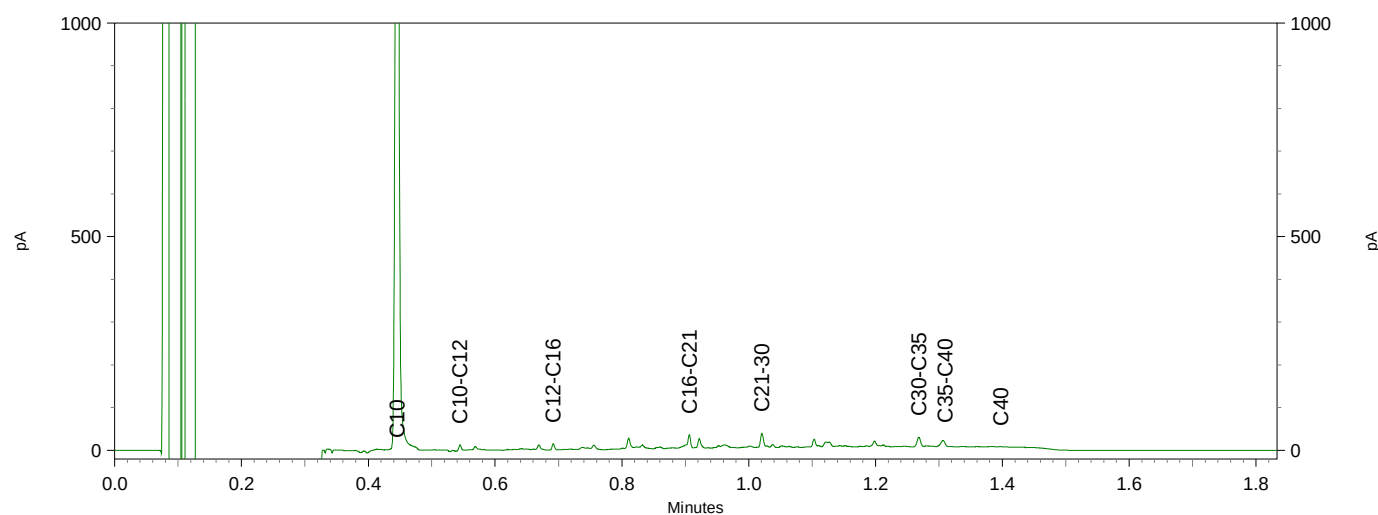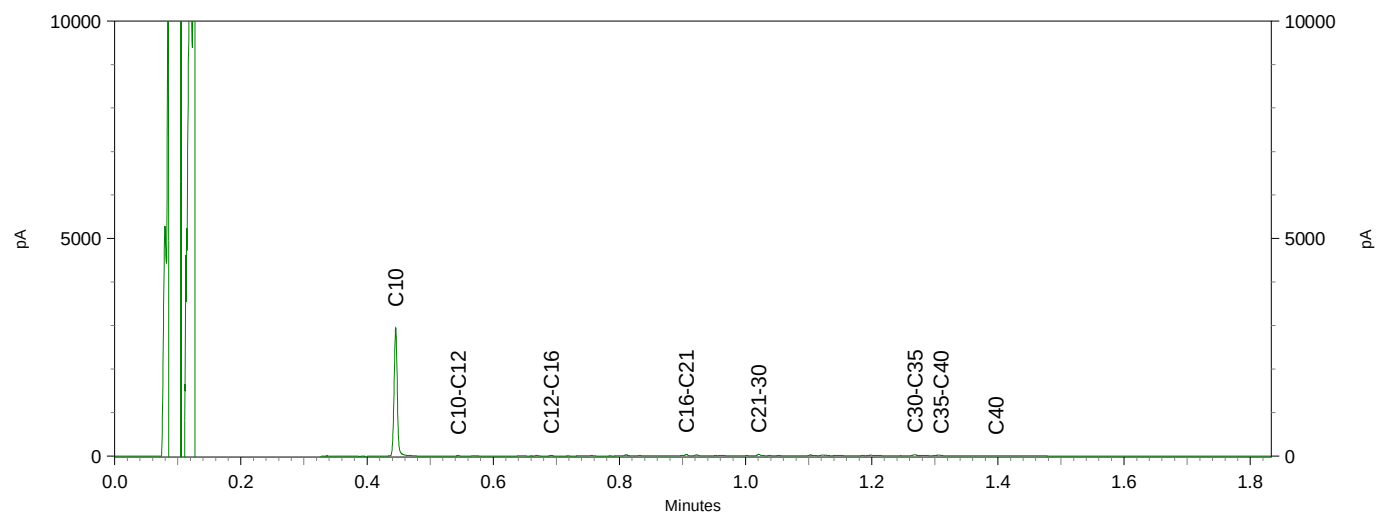

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 14-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018129717/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129717/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-Sep-2018/08:29
Monsternemer	Veldwerker	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/4
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	61.6	89.0	89.5	97.3	95.1
S Organische stof	% (m/m) ds	27.4	1.4	<0.7	<0.7	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	72.3	98.5	99.2	99.4	99.2
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4.0	<2.0	<2.0	2.0	2.2
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds	1700	71	<20	<20	20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	27	0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	12	6.3	<3.0	<3.0	4.4
S Koper (Cu)	mg/kg ds	520	16	<5.0	<5.0	12
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.60	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	31	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	63	8.9	<4.0	<4.0	5.4
S Lood (Pb)	mg/kg ds	3600	35	<10	<10	18
S Zink (Zn)	mg/kg ds	3400	59	<20	<20	50
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	32	4.8	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	330	7.0	<5.0	<5.0	5.4
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	1000	15	<5.0	<5.0	15
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	4600	38	<11	<11	40
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	2500	21	<5.0	<5.0	23
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	1000	7.7	<6.0	<6.0	6.2
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	9900	98	<35	<35	92
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.			Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0012 ²⁾
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0016
S PCB 101	mg/kg ds	0.054	0.0013	<0.0010	<0.0010	0.0017

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	11-11-3	06-Sep-2018	10291645
2	11-14-1	06-Sep-2018	10291646
3	11-MM02	05-Sep-2018	10291647
4	11-MM03	06-Sep-2018	10291648
5	11-MM04	06-Sep-2018	10291649

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129717/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-Sep-2018/08:29
Monsternemer	Veldwerker	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	2/4
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0017
S PCB 138	mg/kg ds	0.16 ³⁾	0.0026 ³⁾	<0.0010	<0.0010	0.0024 ³⁾
S PCB 153	mg/kg ds	0.20	0.0028	<0.0010	<0.0010	0.0024
S PCB 180	mg/kg ds	0.17	0.0026	<0.0010	<0.0010	0.0022
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.59 ¹⁾	0.011	0.0049 ⁴⁾	0.0049 ⁴⁾	0.013
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.25 ¹⁾	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	5.8	0.58	0.071	0.16	0.21
S Anthraceen	mg/kg ds	1.6	0.13	<0.050	0.056	0.066
S Fluorantheen	mg/kg ds	13	1.3	0.15	0.34	0.41
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	4.8	0.69	0.070	0.15	0.16
S Chryseen	mg/kg ds	6.4	0.74	0.082	0.16	0.20
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	2.7	0.33	<0.050	0.080	0.097
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	5.2	0.54	0.060	0.13	0.15
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	6.7	0.43	0.053	0.12	0.17
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	6.6	0.53	0.061	0.14	0.17
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	53	5.3	0.65	1.4	1.7

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	11-11-3	06-Sep-2018	10291645
2	11-14-1	06-Sep-2018	10291646
3	11-MM02	05-Sep-2018	10291647
4	11-MM03	06-Sep-2018	10291648
5	11-MM04	06-Sep-2018	10291649



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2RA
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129717/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-Sep-2018/08:29
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	3/4
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse **Eenheid** **6**

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 **Uitgevoerd**

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	91.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.7
	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.6

Metalen

S	Barium (Ba)	mg/kg ds	25
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	7.9
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	9.5
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4.6
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	44
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	34

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	9.1
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	38
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	28
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	9.4
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	87
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

6 11-MM05

Datum monstername

05-Sep-2018

Monster nr.

10291650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129717/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-Sep-2018/08:29
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	4/4
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	6
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ⁴⁾

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.053
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.12
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.065
S Chryseen	mg/kg ds	0.091
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.10
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.15
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.13
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.82

Nr. Monsteromschrijving

6 11-MM05

Datum monstername

05-Sep-2018

Monster nr.

10291650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018129717/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10291645	11-11	3	100	120	0535342076	846473681
10291646	11-14	1	17	50	0535342531	846473682
10291647	11-01	1	8	50	0535342130	846473683
10291647	11-02	1	8	50	0535342365	846473683
10291647	11-03	1	8	50	0535342362	846473683
10291647	11-04	1	8	50	0535342361	846473683
10291648	11-07	1	14	64	0535342084	846473684
10291648	11-08	1	10	60	0535342074	846473684
10291648	11-09	1	9	59	0535342085	846473684
10291649	11-10	1	9	59	0535342078	846473685
10291649	11-11	1	15	65	0535342072	846473685
10291650	11-12	1	18	50	0535342527	846473686
10291650	11-13	1	21	50	0535342533	846473686

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018129717/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018129717/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10291645

Certificate no.: 2018129717

Sample description.: 11-11-3

V

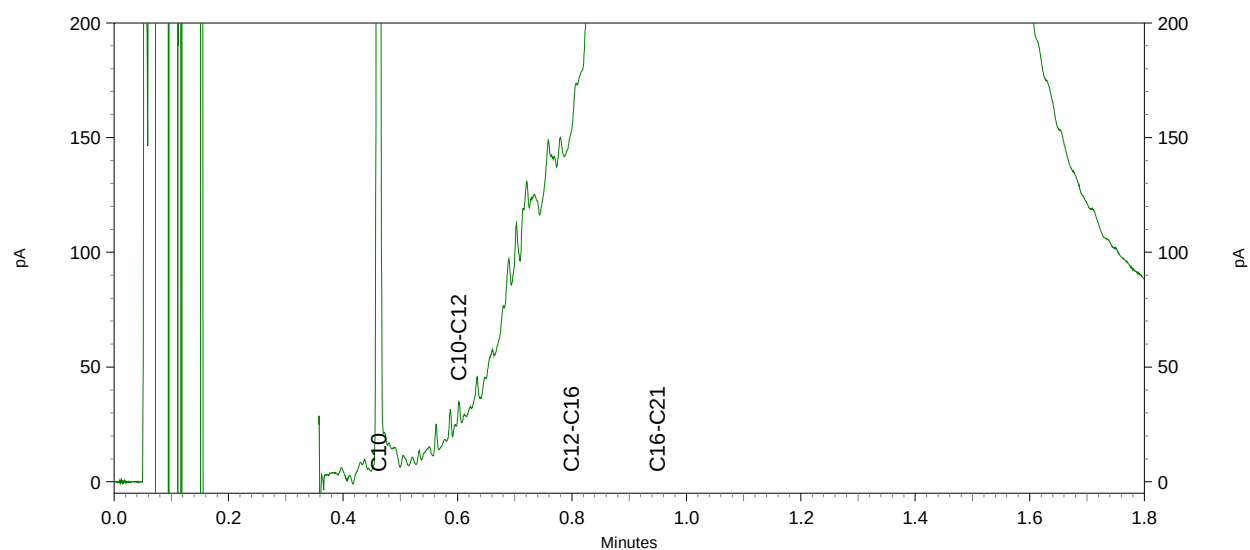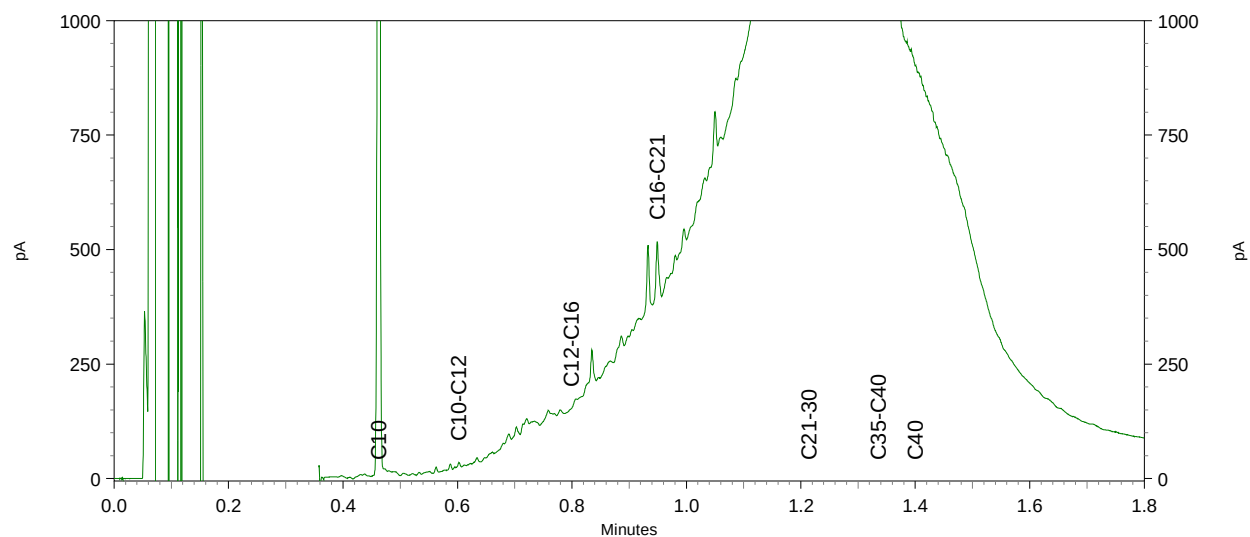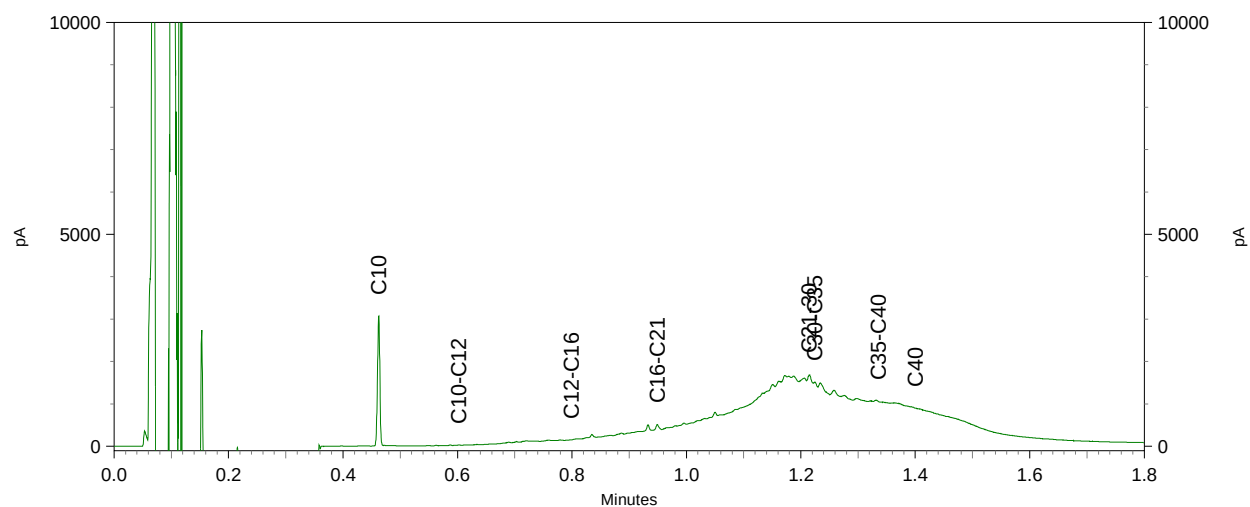




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10291646

Certificate no.: 2018129717

Sample description.: 11-14-1

V

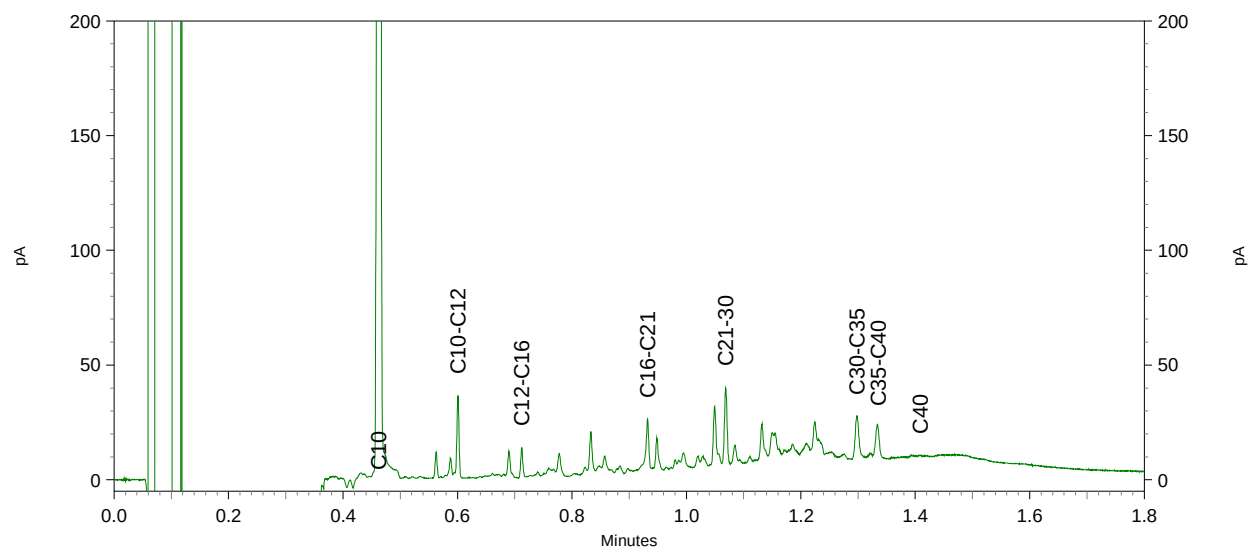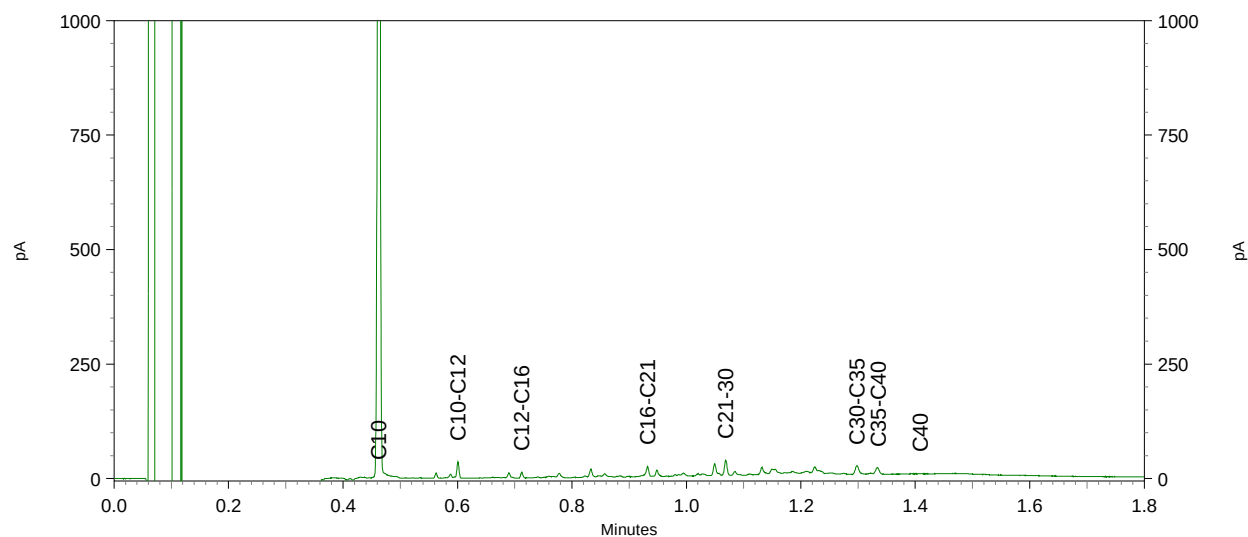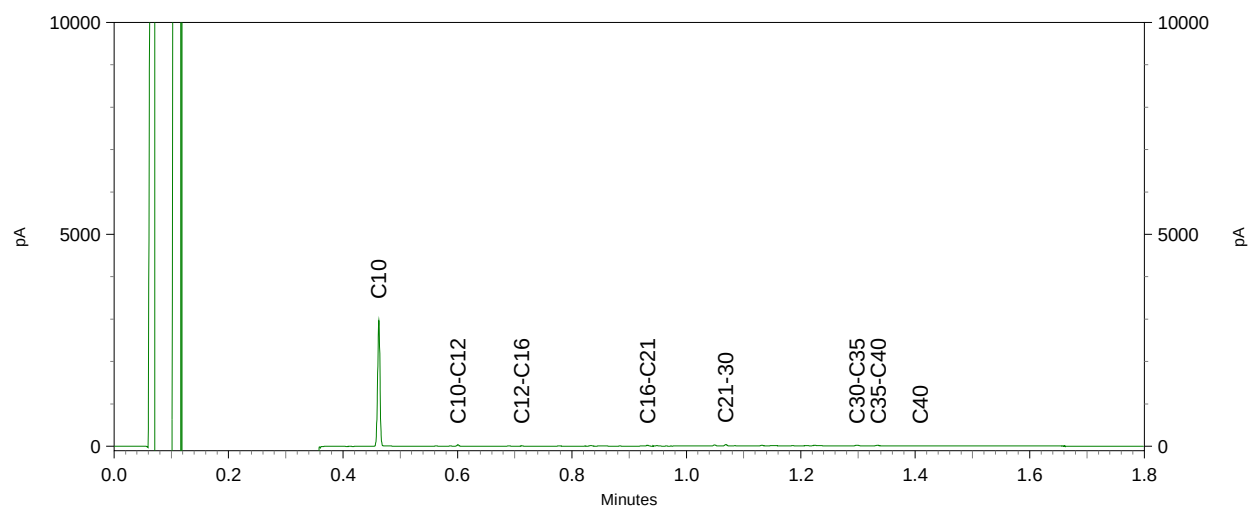




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10291649

Certificate no.: 2018129717

Sample description.: 11-MM04

V

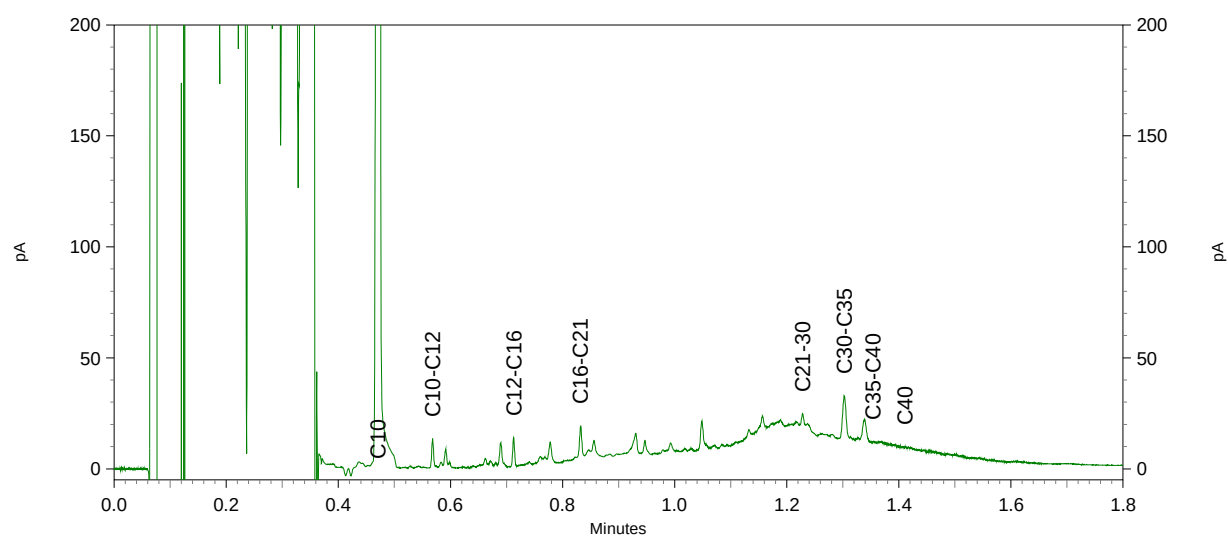
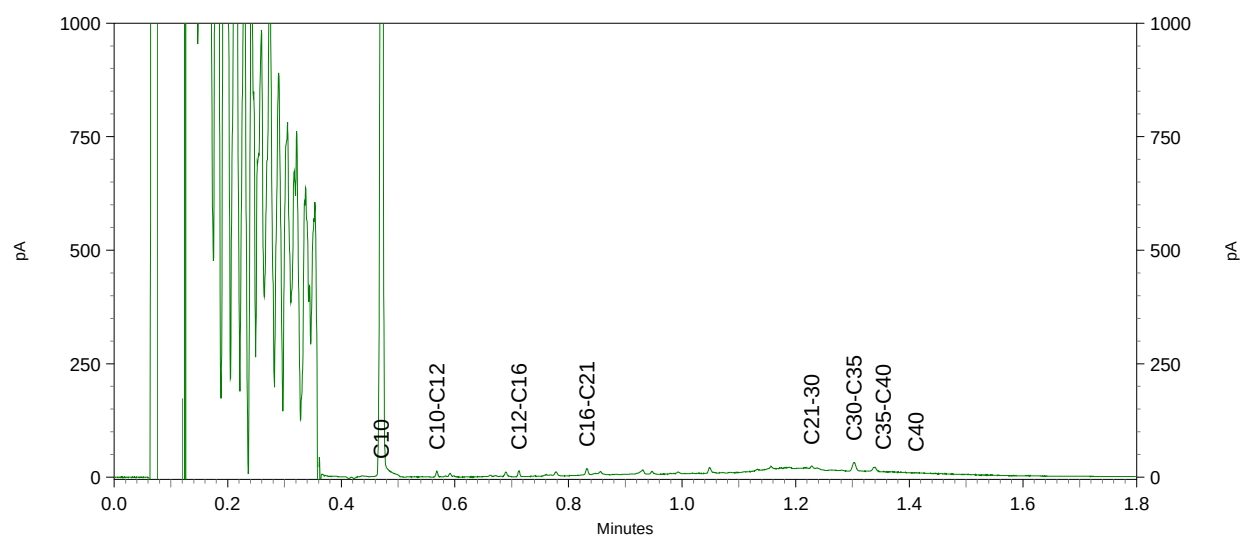
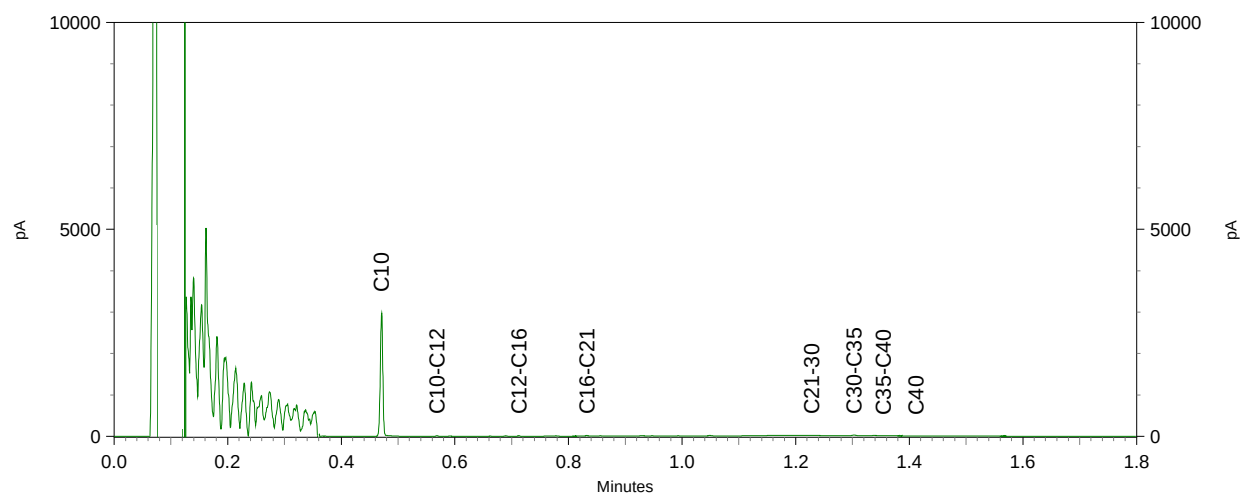


Sample ID.: 10291650 I2, CC 39F 12-9

Certificate no.:2018129717

Sample description.: 11-MM05

V

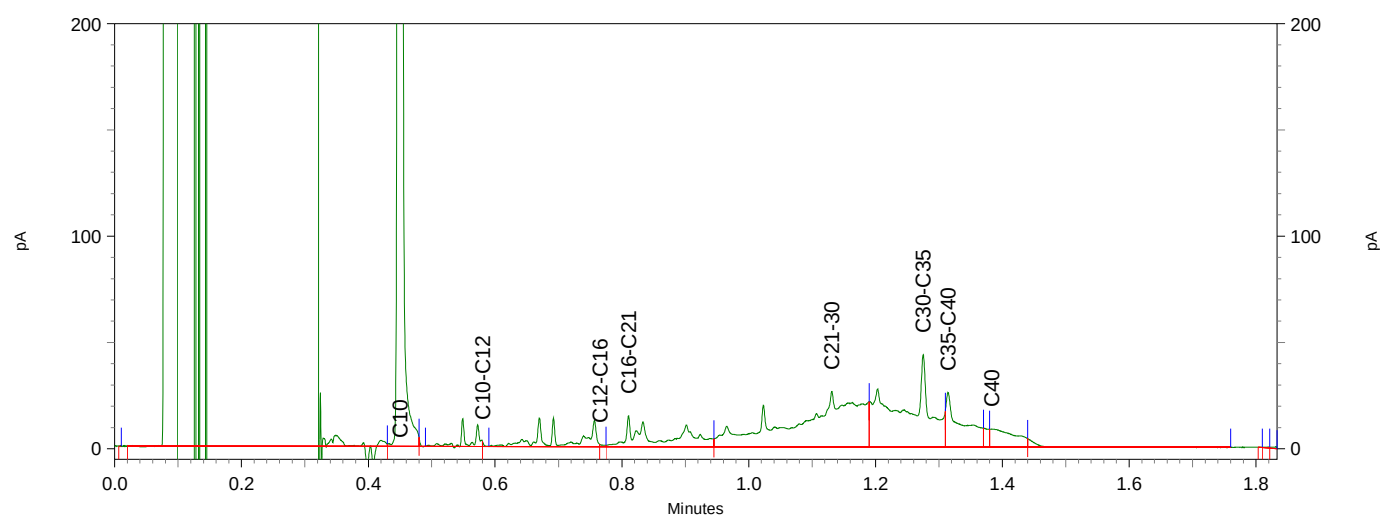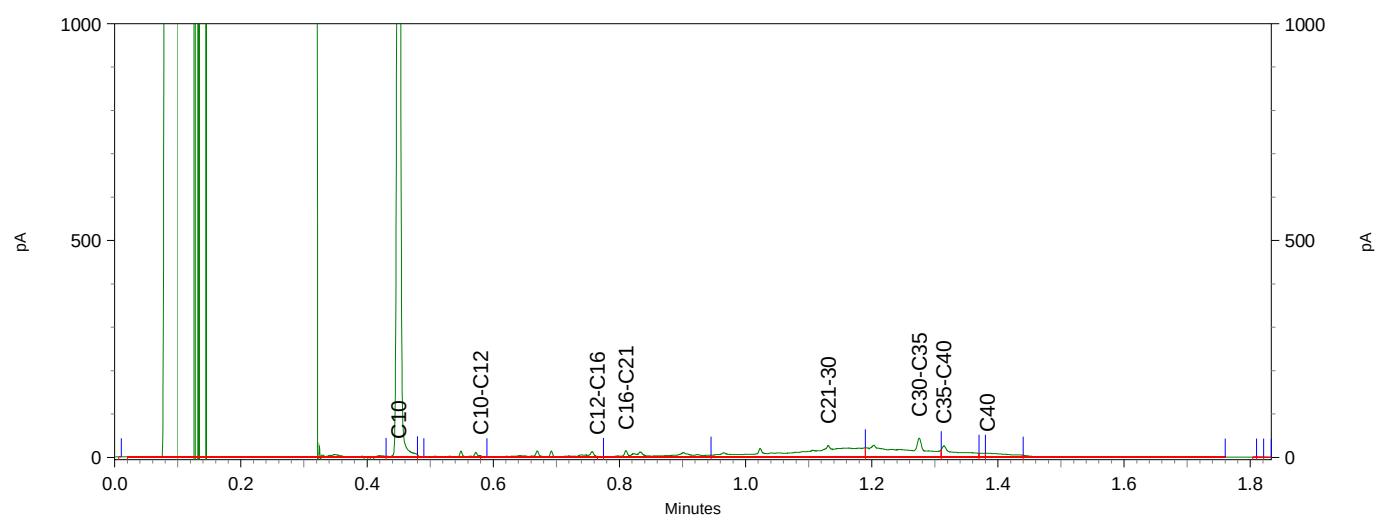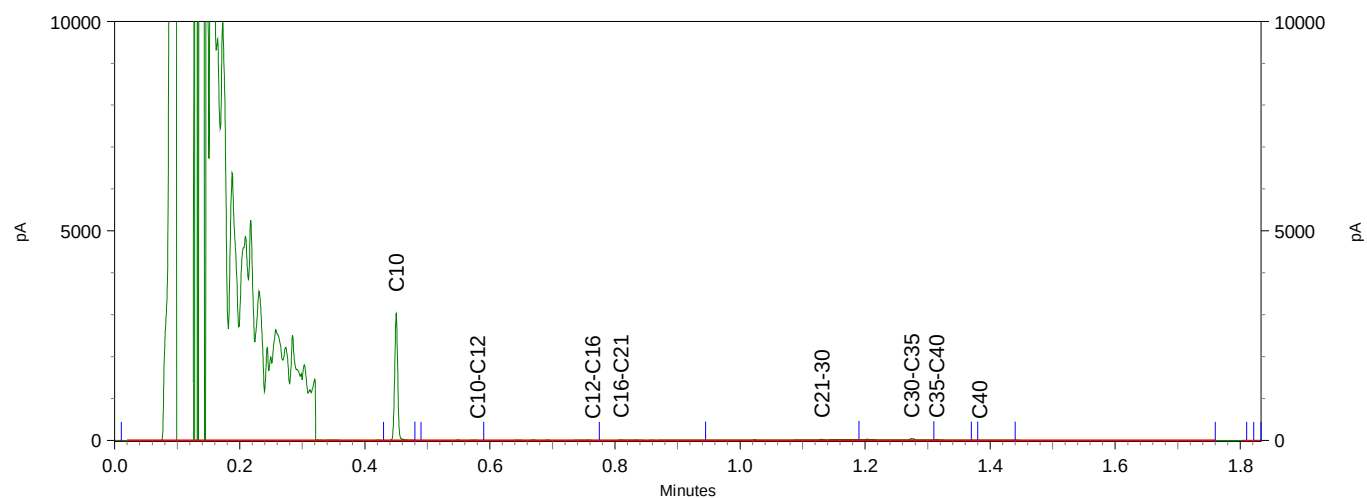

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 13-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018129723/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129723/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Sep-2018/07:12
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse Eenheid 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	78.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	6.2
	Gloeirest	% (m/m) ds	93.5
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	4.4

Metalen

S	Barium (Ba)	mg/kg ds	240
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	1.7
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	5.9
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	37
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.55
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	16
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	630
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	770

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4.2
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	41
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	320
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	440
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	150
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	32
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	1000
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 10-03-3

Datum monstername

05-Sep-2018

Monster nr.

10291656

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129723/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Sep-2018/07:12
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾
S PCB 138	mg/kg ds	0.0055 ²⁾
S PCB 153	mg/kg ds	0.0075
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.030 ¹⁾

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	0.66
S Fenanthreen	mg/kg ds	44
S Anthraceen	mg/kg ds	11
S Fluorantheen	mg/kg ds	76
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	30
S Chryseen	mg/kg ds	32
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	13
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	26
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	19
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	23
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	270

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	10-03-3	05-Sep-2018	10291656

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018129723/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10291656	10-03	3	80	130	0535342523	846473687




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018129723/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018129723/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10291656

Certificate no.: 2018129723

Sample description.: 10-03-3

V

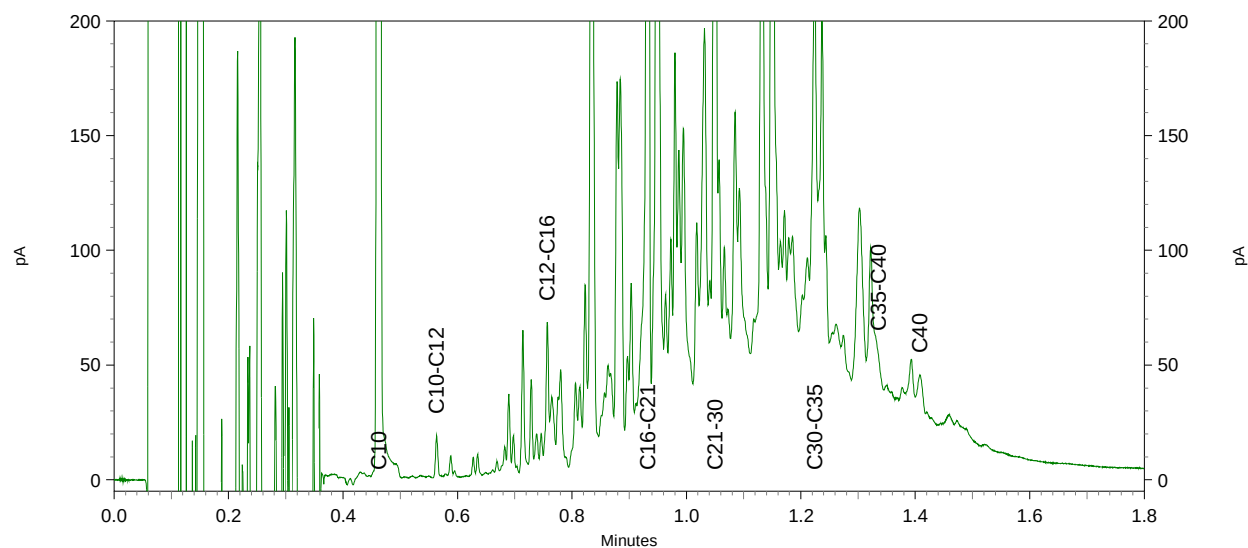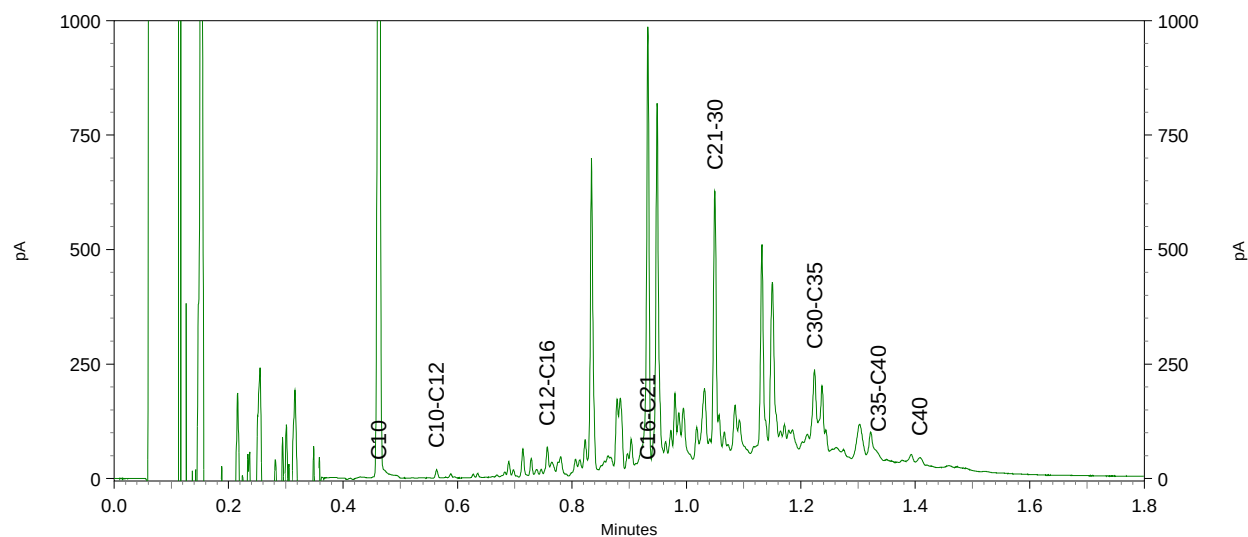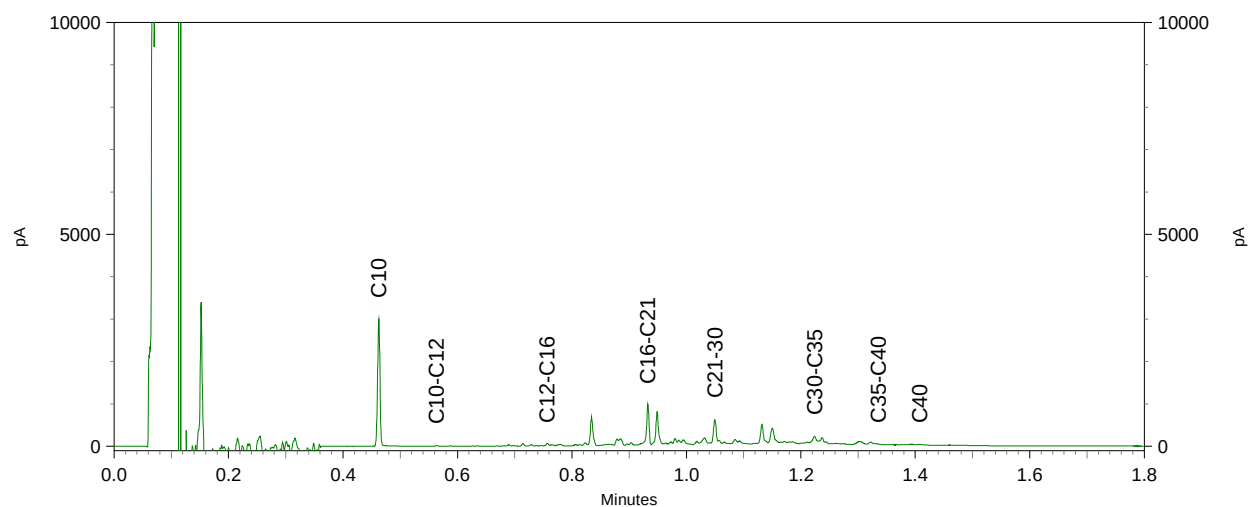

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 11-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018129725/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129725/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-Sep-2018/11:33
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse **Eenheid** **1**

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 **Uitgevoerd**

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	82.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.9 ²⁾
	Gloeirest	% (m/m) ds	98.7

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	17
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	14
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	19
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	43
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	17
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	120
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving

1 10-02-10

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10291660

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018129725/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10291660	10-02	10	220	240	0550083872	846473688




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018129725/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot R_G$

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018129725/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10291660

Certificate no.: 2018129725

Sample description.: 10-02-10

V

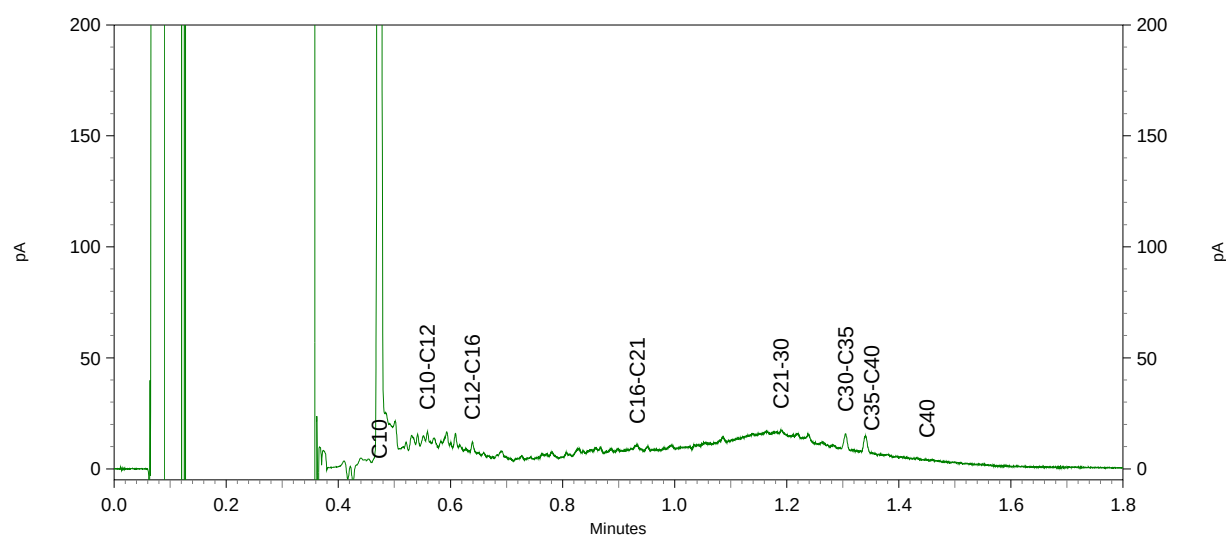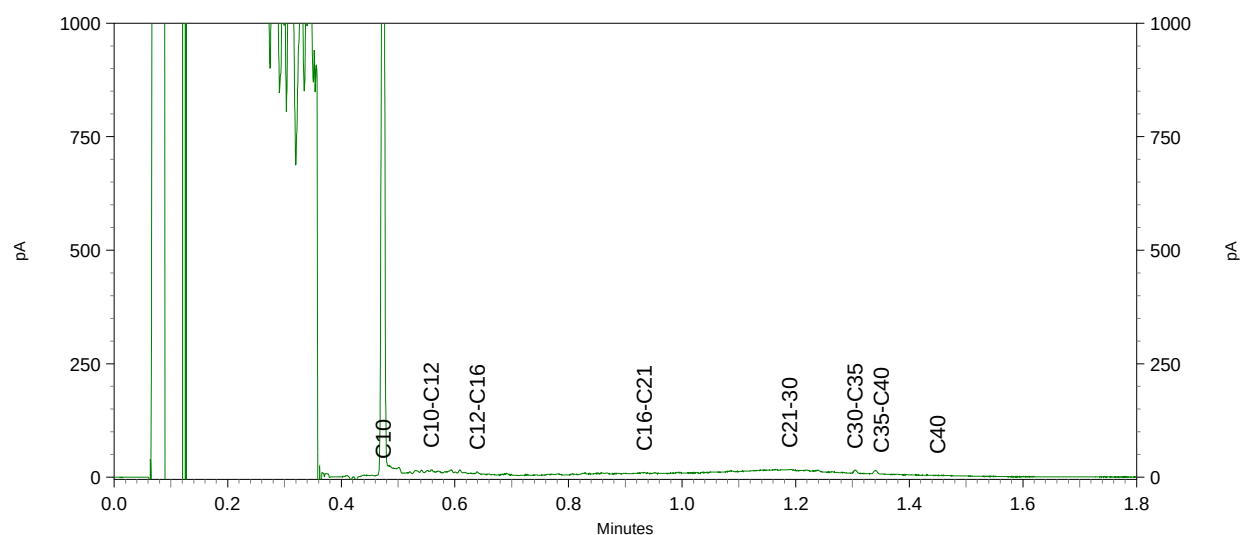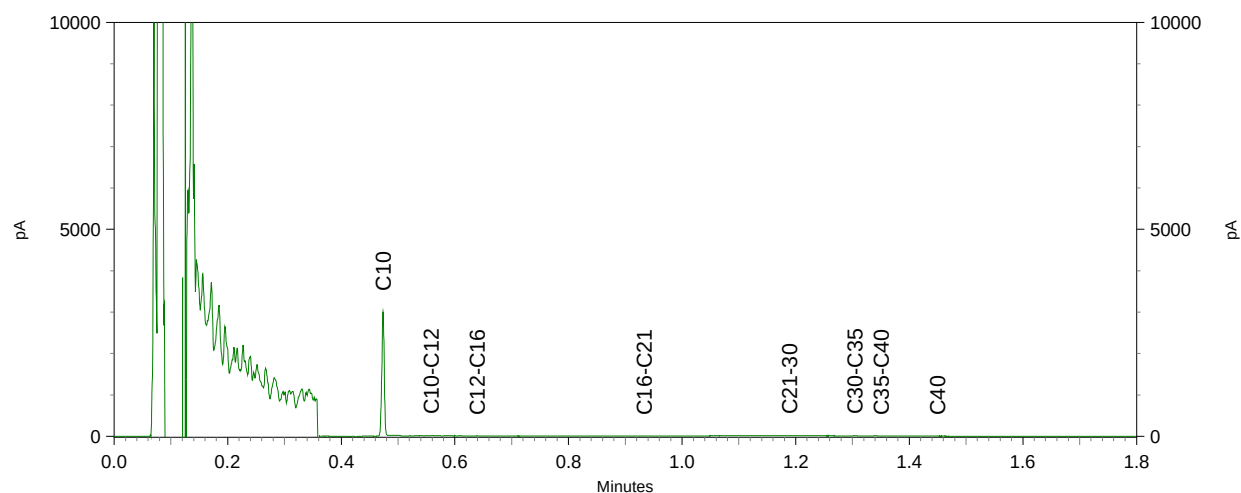

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 11-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018129729/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129729/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-Sep-2018/11:33
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse **Eenheid** **1**

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 **Uitgevoerd**

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	88.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.9 ²⁾
	Gloeirest	% (m/m) ds	98.7

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr. Monsteromschrijving

1 11-01-9

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10291678

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018129729/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10291678	11-01	9	70	90	0550083877	846473689




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018129729/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018129729/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 12-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018130220/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130220/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/13:30
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	99.0	88.2	80.0	80.0	77.5
S Organische stof	% (m/m) ds	1.5 ²⁾	1.4 ²⁾	<0.7 ²⁾	3.1 ²⁾	4.9 ²⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	98.2	98.2	99.6	96.5	94.8
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.20	0.090
S Toluene	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.19	0.094
S Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.16	0.71
S o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.070	<0.050
S m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.56	0.36
S Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾	0.63	0.40
BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25	<0.25	1.2	1.3
S Naftaleen	mg/kg ds	0.015	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	21	250	11	130	200
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	48	220	19	25	28
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	37	82	14	9.7	9.9
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	150	300	<11	12	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	85	170	5.2	7.0	6.9
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	34	67	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	380	1100 ³⁾	61	180 ³⁾	250 ³⁾
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-07-10	07-Sep-2018	10293335
2	03-07-11	07-Sep-2018	10293336
3	03-07-13	07-Sep-2018	10293337
4	03-08-11	07-Sep-2018	10293338
5	03-08-12	07-Sep-2018	10293339



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130220/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/13:30
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	6
----------------	----------------	----------

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd
-----------------------	------------

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	77.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ²⁾
	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr. Monsteromschrijving

6 03-08-14

Datum monstername

07-Sep-2018

Monster nr.

10293340

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130220/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10293335	03-07	10	170	190	0550083870	846473896
10293336	03-07	11	220	240	0550083868	846473897
10293337	03-07	13	320	340	0550083864	846473898
10293338	03-08	11	170	190	0550083871	846473899
10293339	03-08	12	220	240	0550083869	846473900
10293340	03-08	14	320	340	0550083865	846473901

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130220/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 3)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130220/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Sample ID.: 10293335
 Certificate no.: 2018130220
 Sample description.: 03-07-10
 V

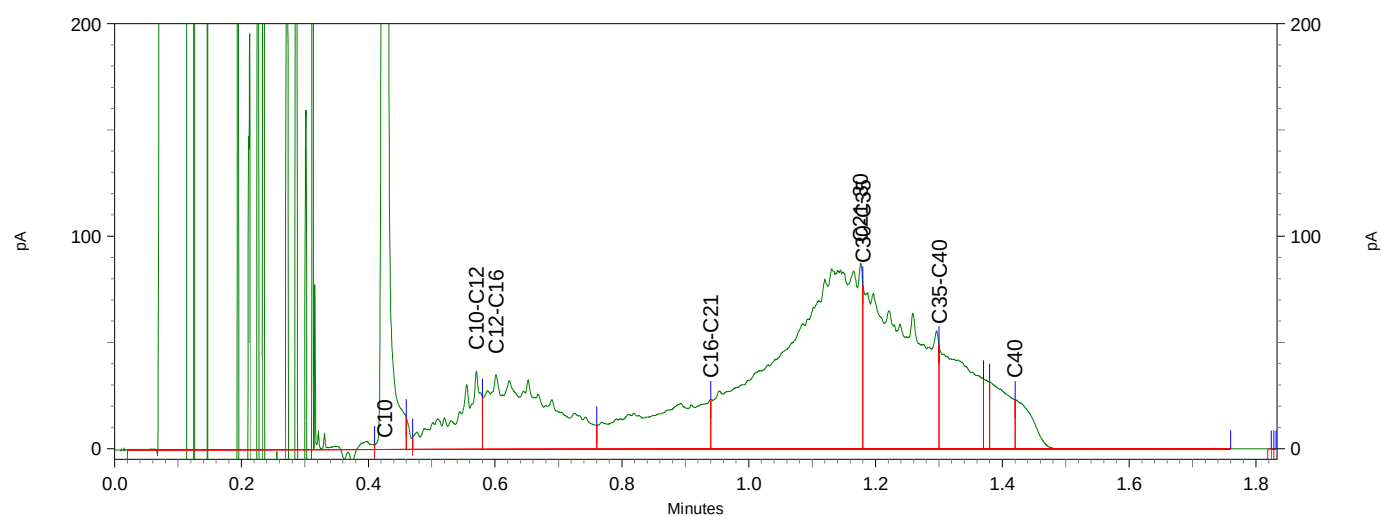
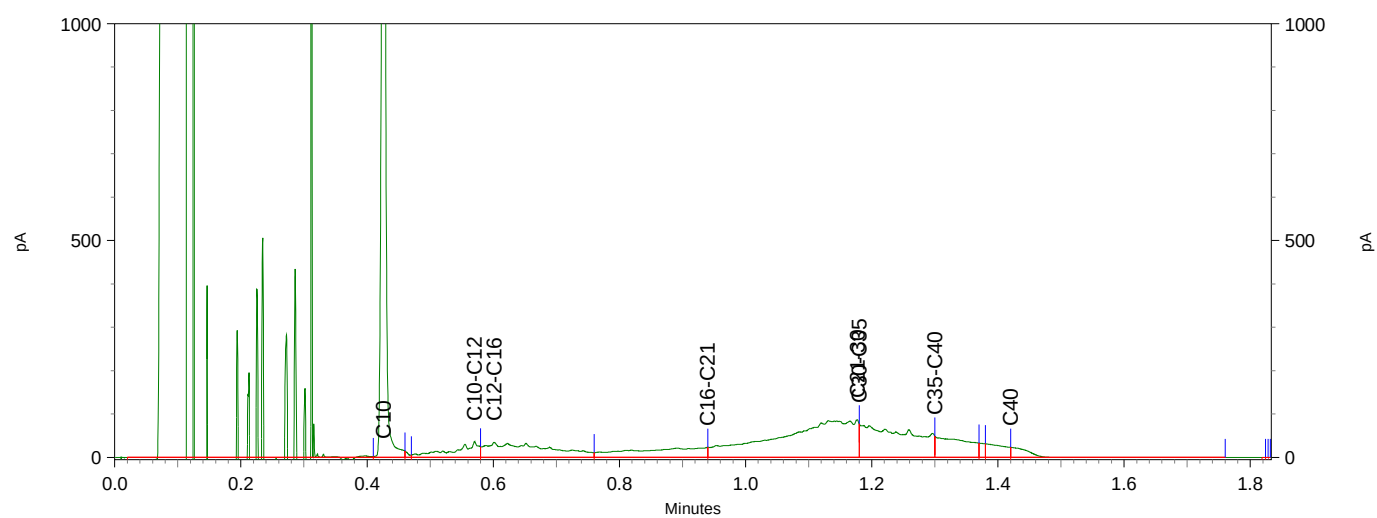
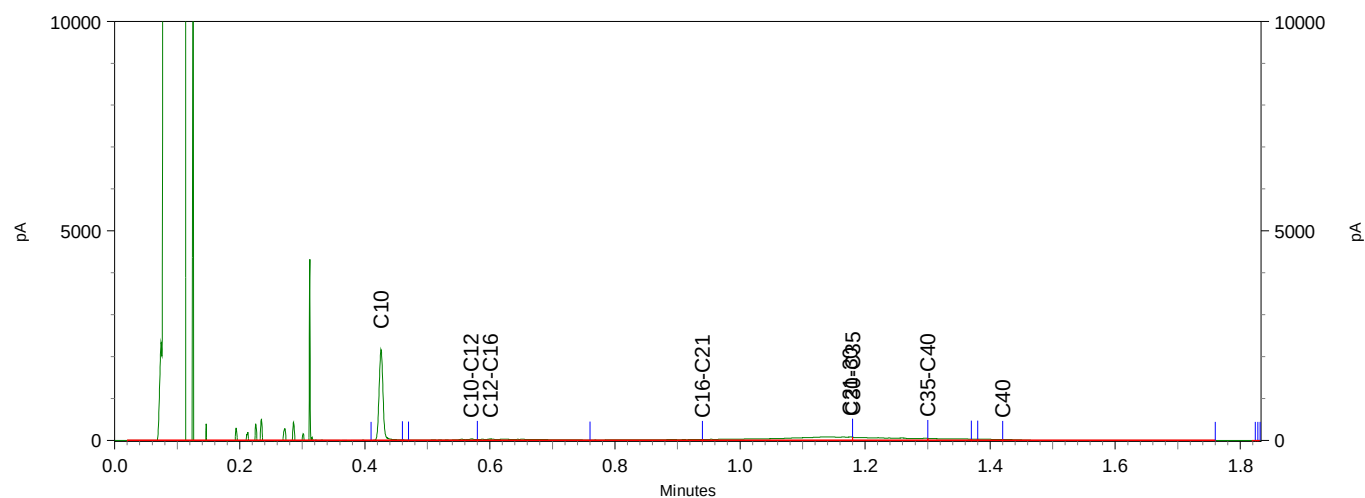


Sample ID.: 10293336

Certificate no.:2018130220

Sample description.: 03-07-11

V

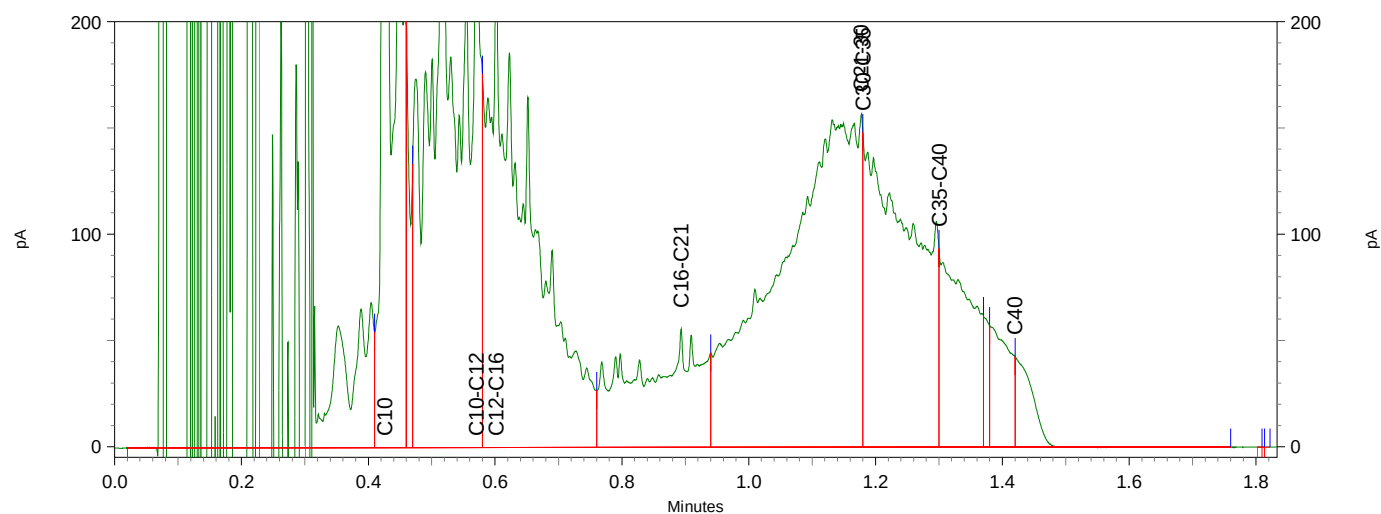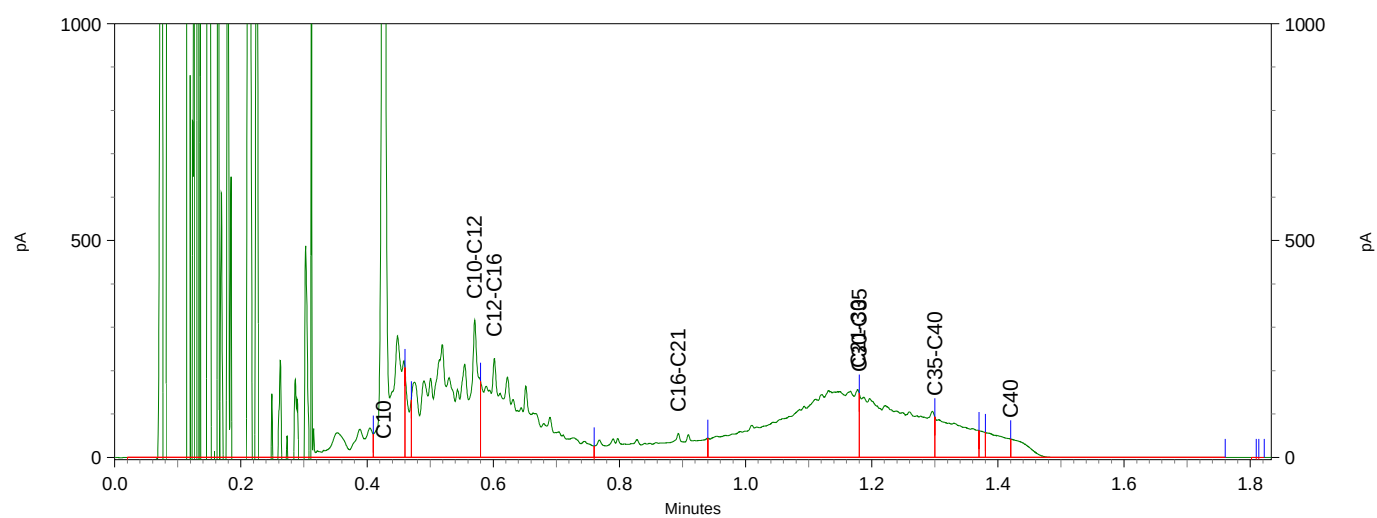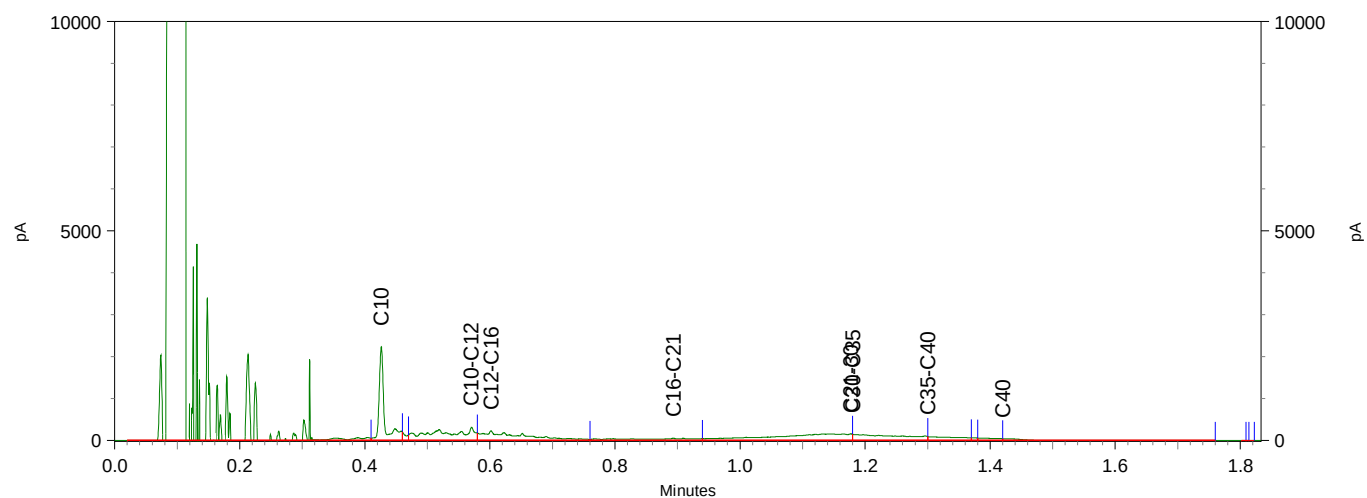




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10293337


Certificate no.: 2018130220

Sample description.: 03-07-13


V

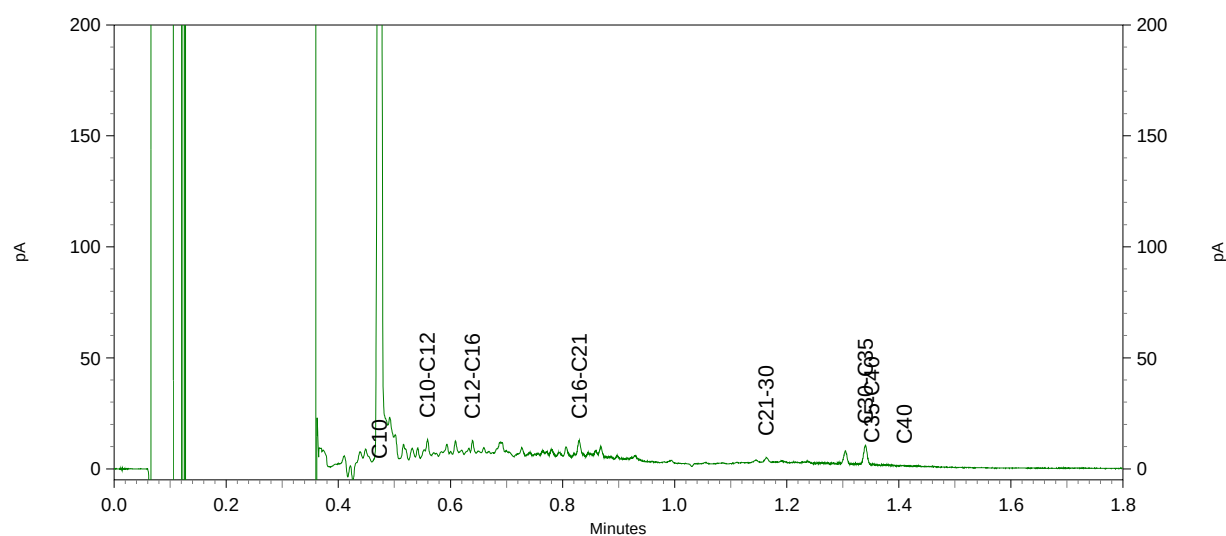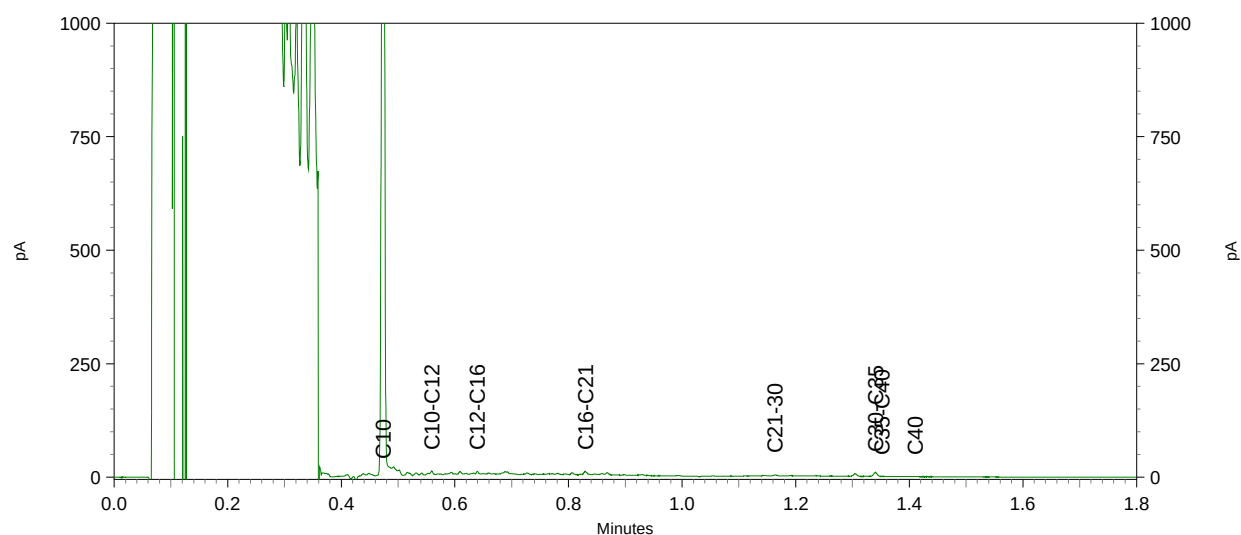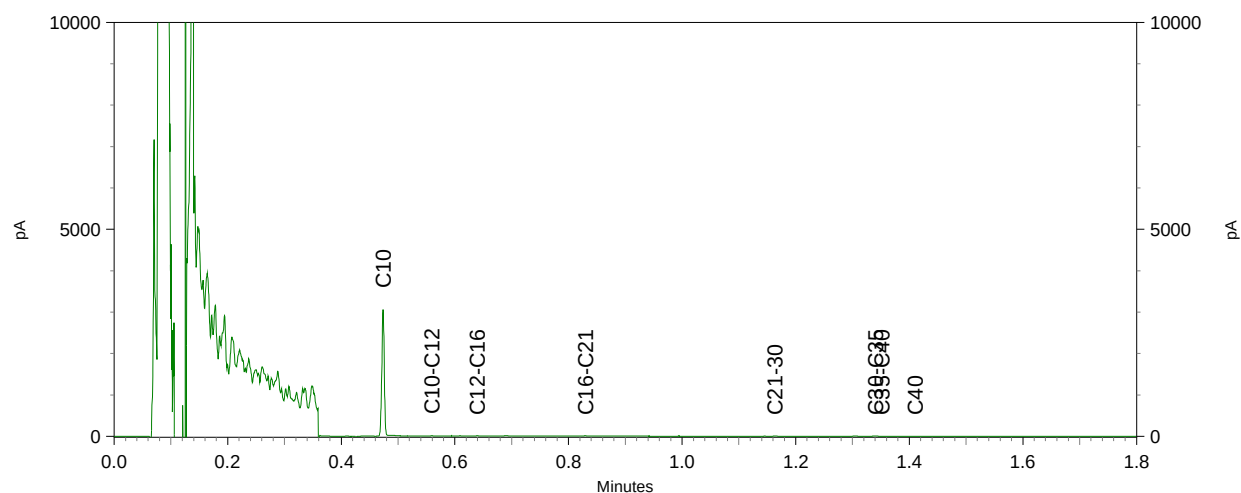

Sample ID.: 10293338
 Certificate no.: 2018130220
 Sample description.: 03-08-11
 V

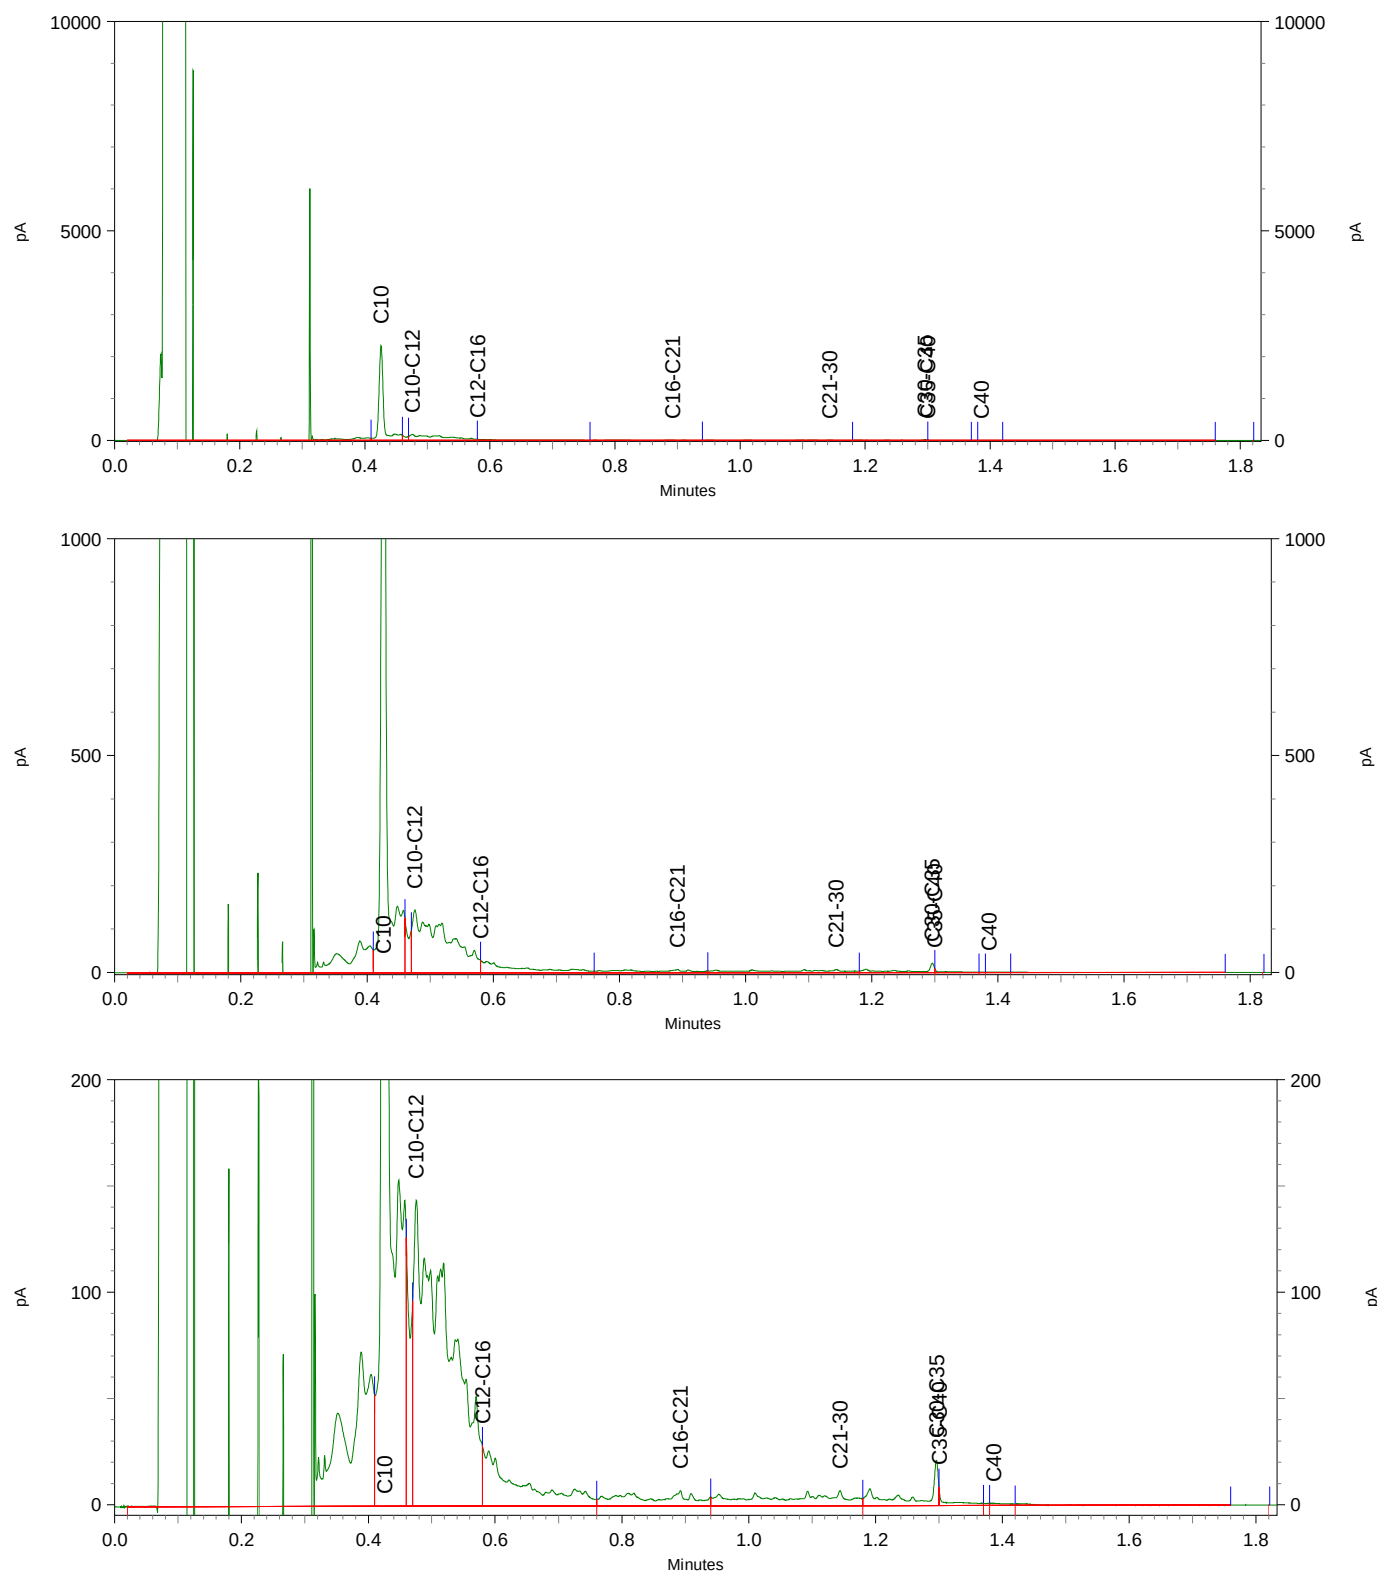

Sample ID.: 10293339
 Certificate no.: 2018130220
 Sample description.: 03-08-12
 V

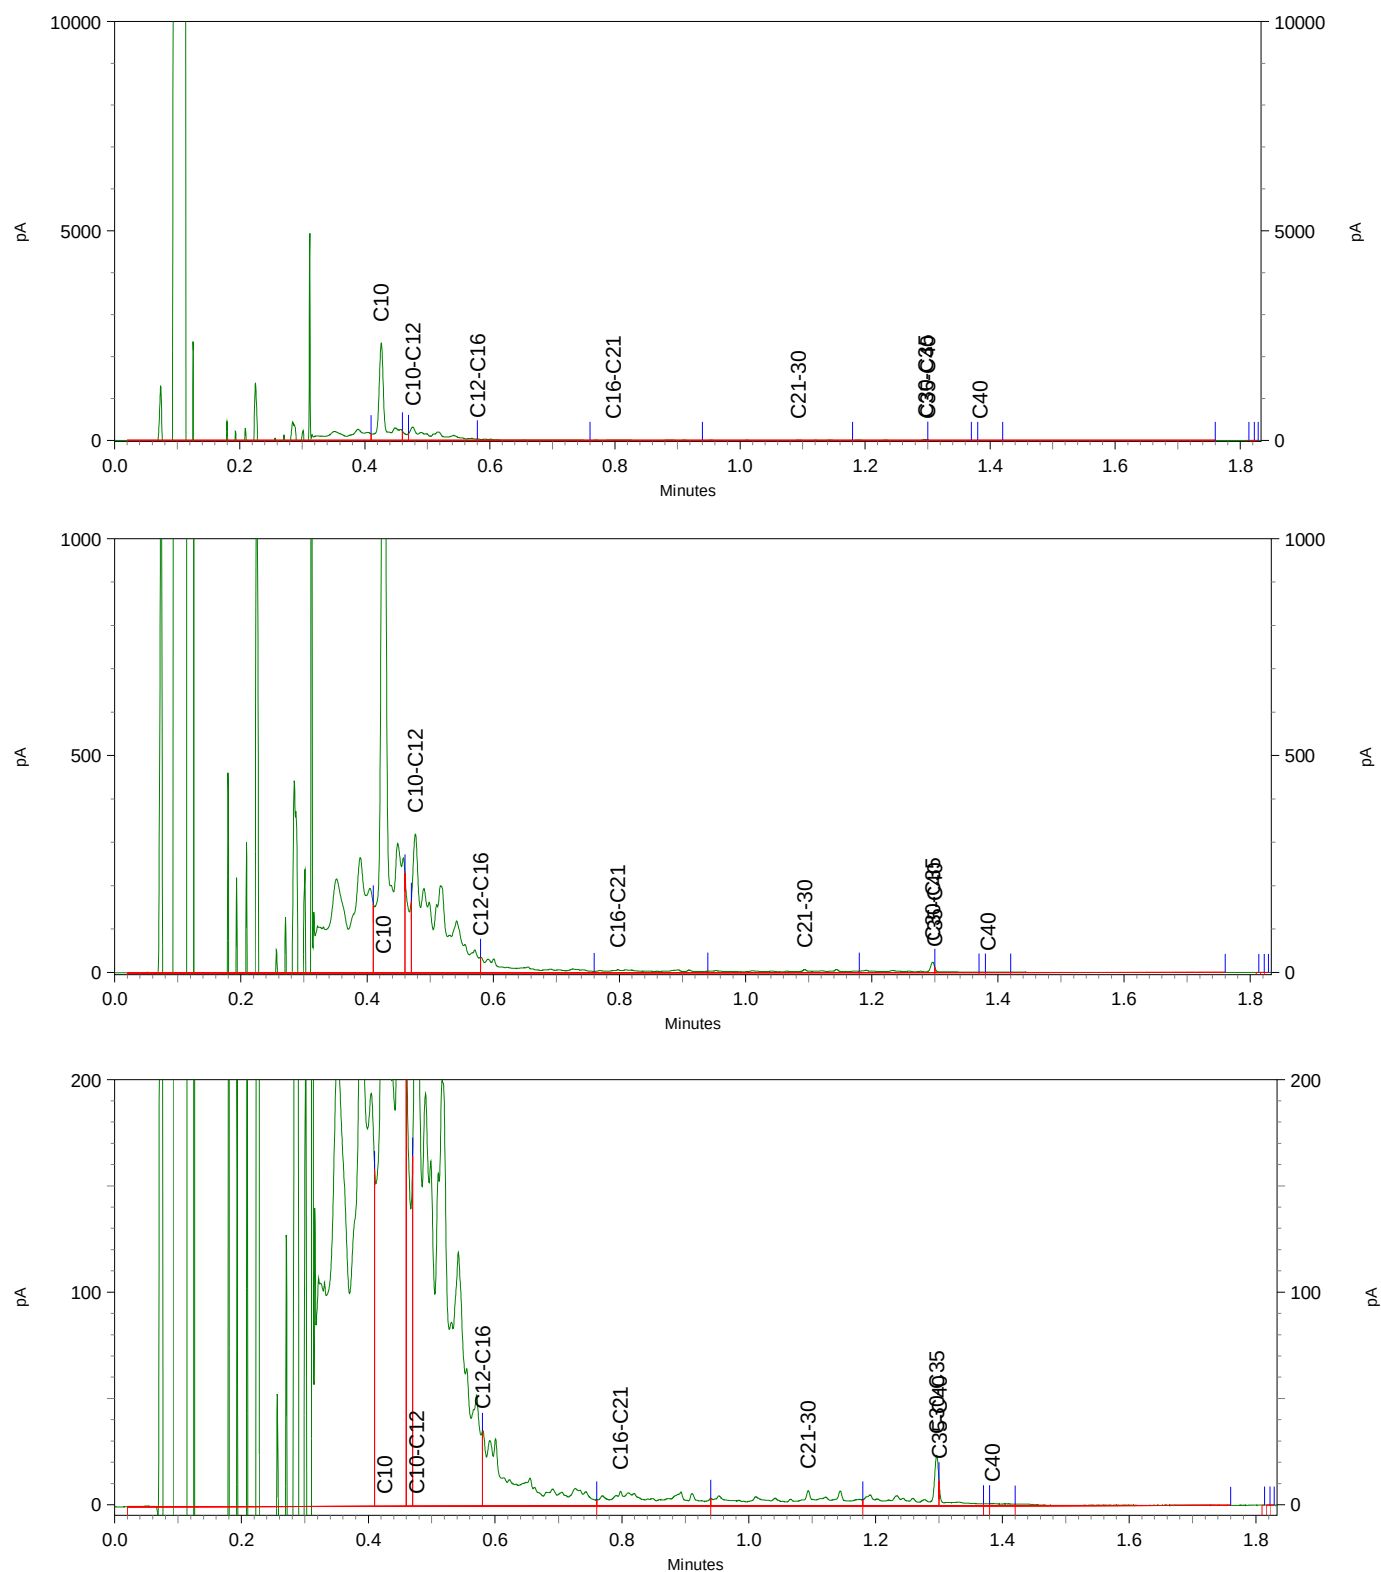

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 12-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018130223/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130223/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/22:37
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	91.6	88.3	90.5
S Organische stof	% (m/m) ds	1.6	2.5	1.7
Gloeirest	% (m/m) ds	98.2	97.2	98.0
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.6	4.8	3.9
Metalen				
S Barium (Ba)	mg/kg ds	43	34	37
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.28	0.25	0.30
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.9	<3.0	4.3
S Koper (Cu)	mg/kg ds	9.7	17	16
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.10	0.18	0.13
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7.2	5.7	8.0
S Lood (Pb)	mg/kg ds	140	87	110
S Zink (Zn)	mg/kg ds	300	90	110
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	23	<5.0	5.1
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	110	13	17
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	110	31	34
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	34	14	17
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	8.9	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	290	69	79
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB				
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-07-2	07-Sep-2018	10293351
2	03-08-2	07-Sep-2018	10293352
3	03-MM02	07-Sep-2018	10293353

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130223/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/22:37
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0050 ¹⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.024 ²⁾	0.0049 ³⁾	0.0049 ³⁾

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	0.27	0.066	0.060
S Fenanthreen	mg/kg ds	18	0.56	1.1
S Anthraceen	mg/kg ds	4.2	0.41	0.34
S Fluorantheen	mg/kg ds	21	3.1	3.4
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	7.8	1.8	1.8
S Chryseen	mg/kg ds	7.8	1.8	1.7
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	3.3	1.0	0.90
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	7.2	2.1	1.5
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	5.1	1.7	1.3
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	5.6	1.5	1.2
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	80	14	13

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-07-2	07-Sep-2018	10293351
2	03-08-2	07-Sep-2018	10293352
3	03-MM02	07-Sep-2018	10293353

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130223/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10293351	03-07	2	50	100	0535339656	846473914
10293352	03-08	2	50	100	0535339667	846473915
10293353	03-07	1	5	50	0535339655	846473916
10293353	03-08	1	4	50	0535339669	846473916




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130223/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130223/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287




Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10293351

Certificate no.: 2018130223

Sample description.: 03-07-2
V

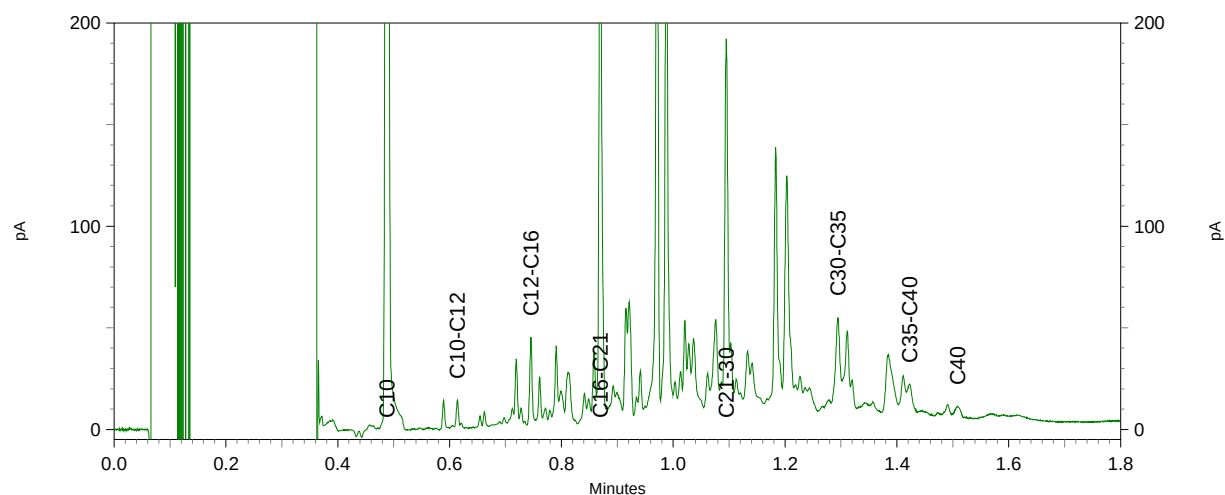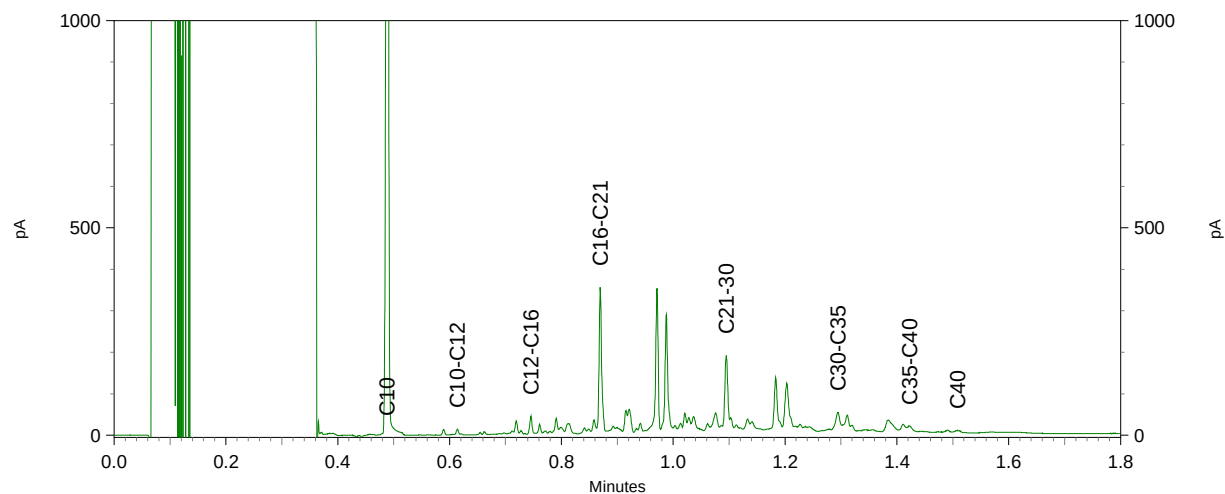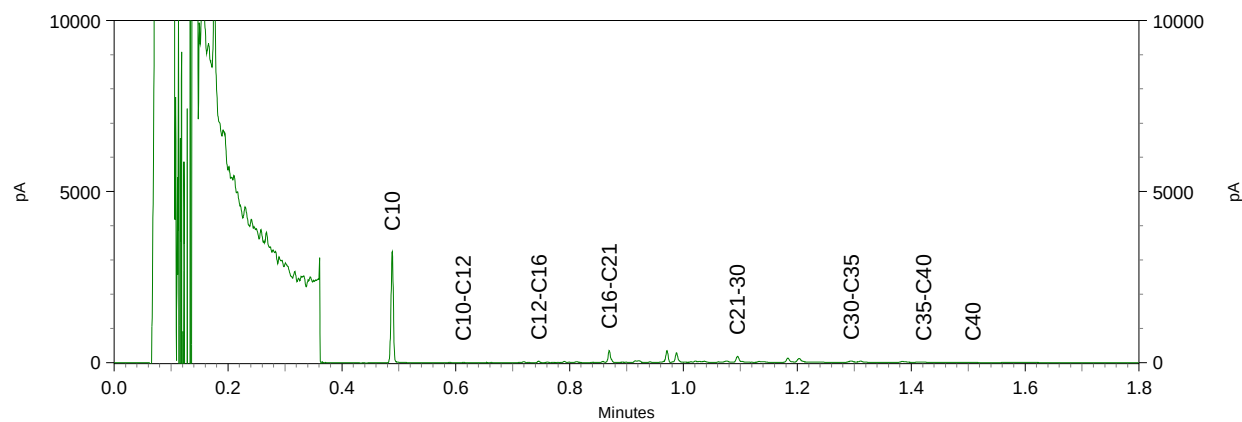




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10293352

Certificate no.: 2018130223

Sample description.: 03-08-2

V

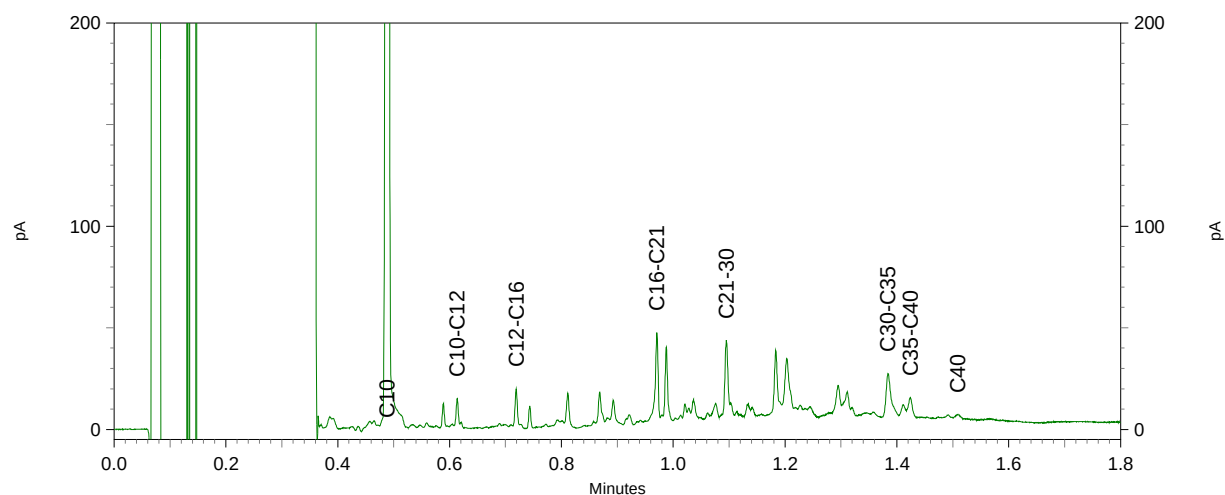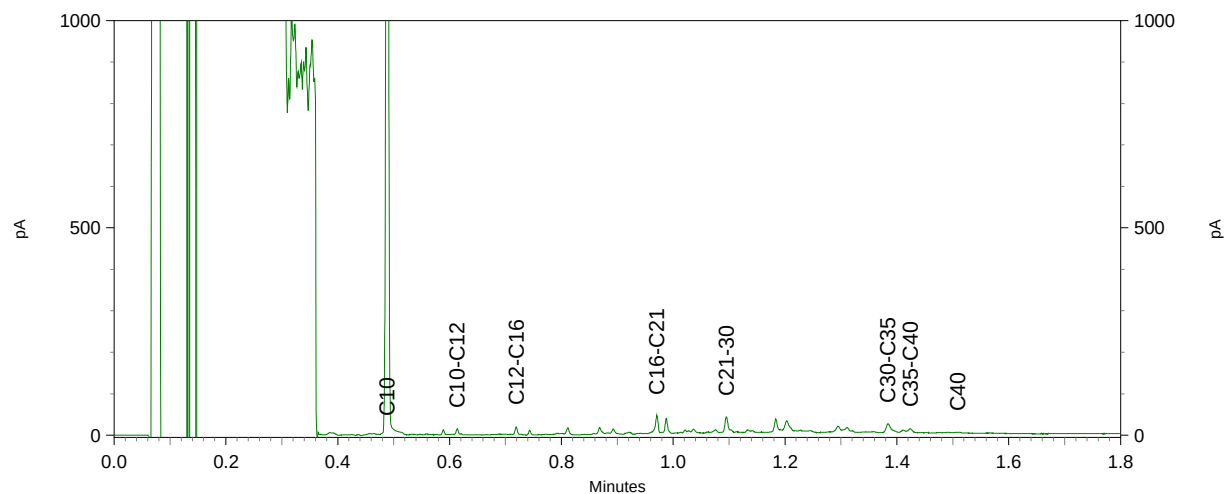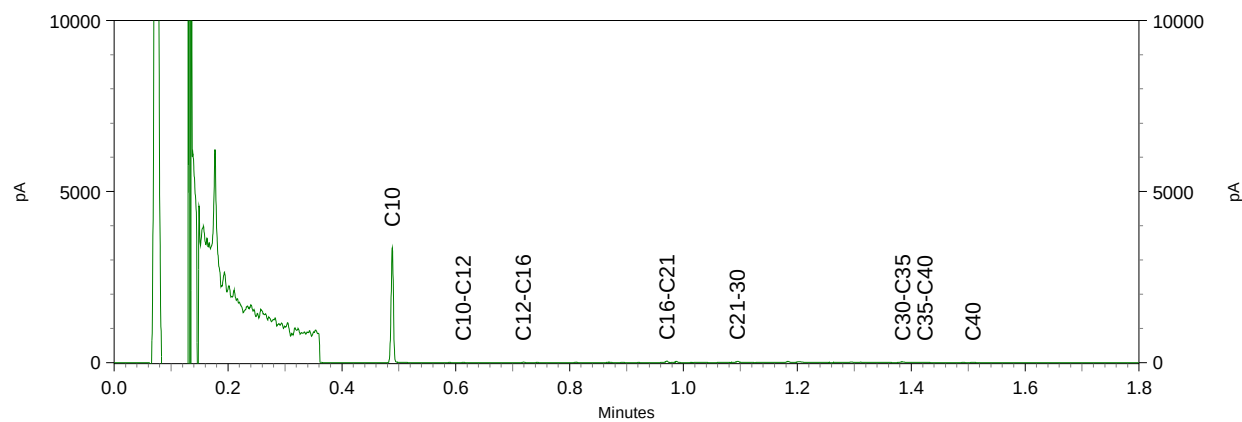




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10293353

Certificate no.: 2018130223

Sample description.: 03-MM02

V

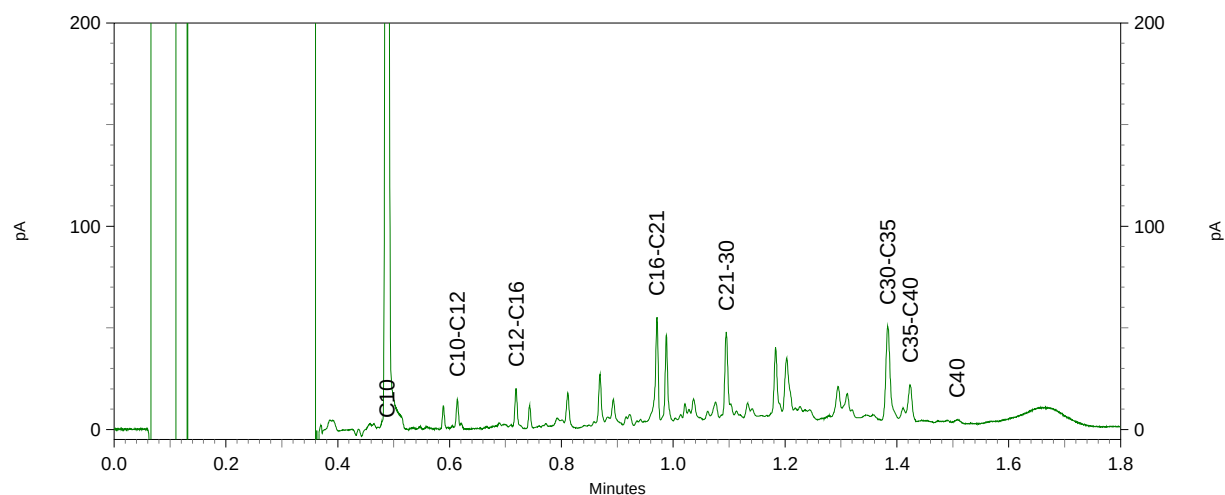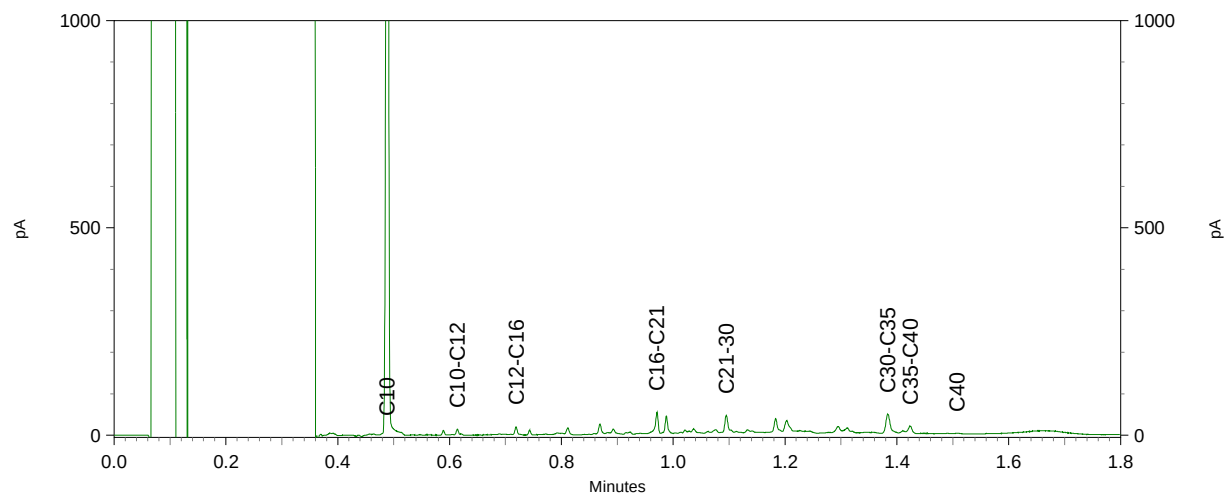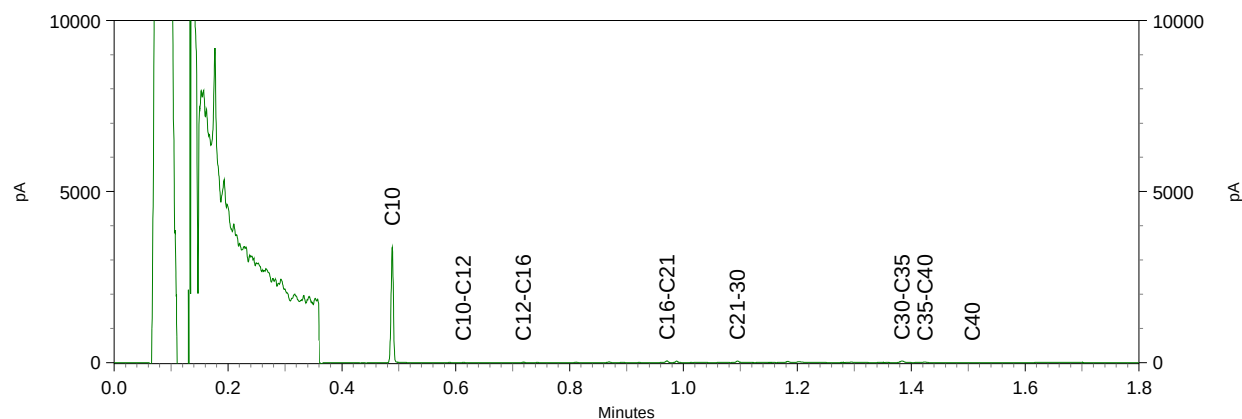

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 12-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018130224/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130224/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/11:22
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
----------------	----------------	----------

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd
-----------------------	------------

Bodemkundige analyses

S Droge stof	% (m/m)	89.5
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.8

Metalen

S Barium (Ba)	mg/kg ds	21
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	9.8
S Koper (Cu)	mg/kg ds	8.4
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.11
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7.0
S Lood (Pb)	mg/kg ds	11
S Zink (Zn)	mg/kg ds	30

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	7.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	13
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.6
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1 11-MM06

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10293354

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130224/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/11:22
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.052
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.082
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.41

Nr. Monsteromschrijving

1 11-MM06

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10293354

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130224/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10293354	11-03a	2	50	70	0535342400	846473917
10293354	11-12a	2	50	100	0535342391	846473917
10293354	11-01	3	100	150	0535342124	846473917




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130224/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130224/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 12-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018130225/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130225/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-Sep-2018/11:41
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse **Eenheid** **1**

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 **Uitgevoerd**

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	84.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ²⁾
	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	12
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	39
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	43
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	20
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	130
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving

1 10-02-9

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10293355

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130225/1**

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10293355	10-02	9	160	180	0550083873	846473918

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130225/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130225/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10293355

Certificate no.: 2018130225

Sample description.: 10-02-9

V

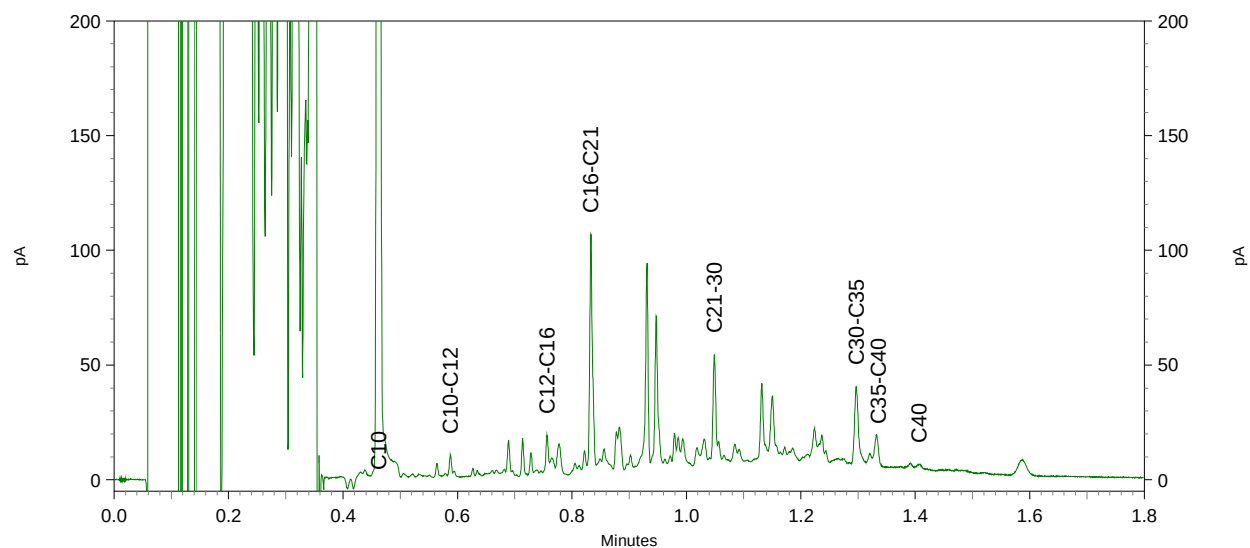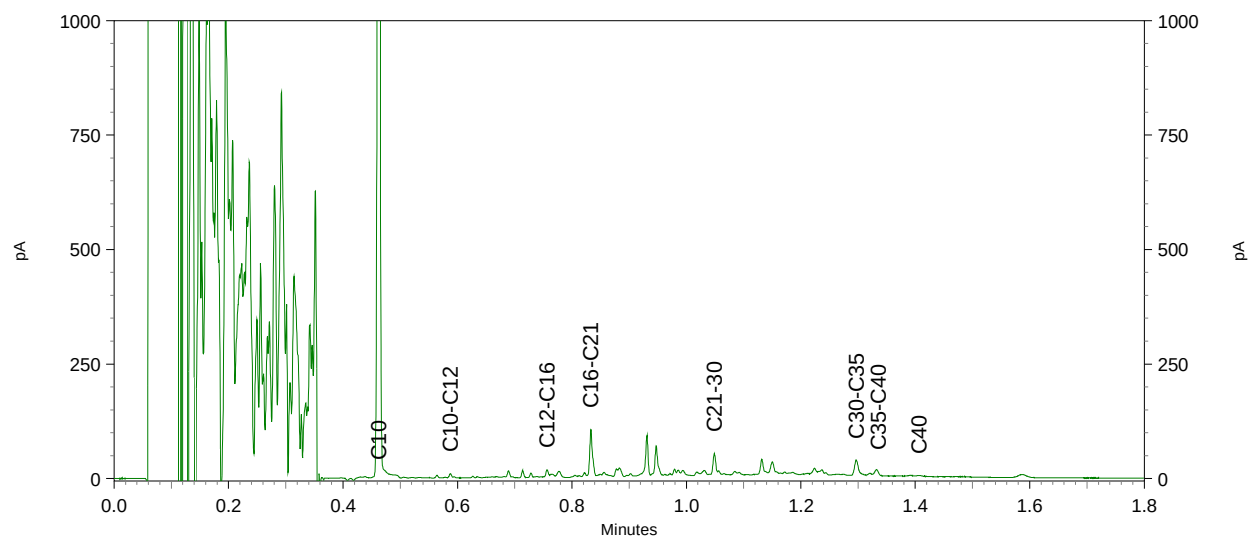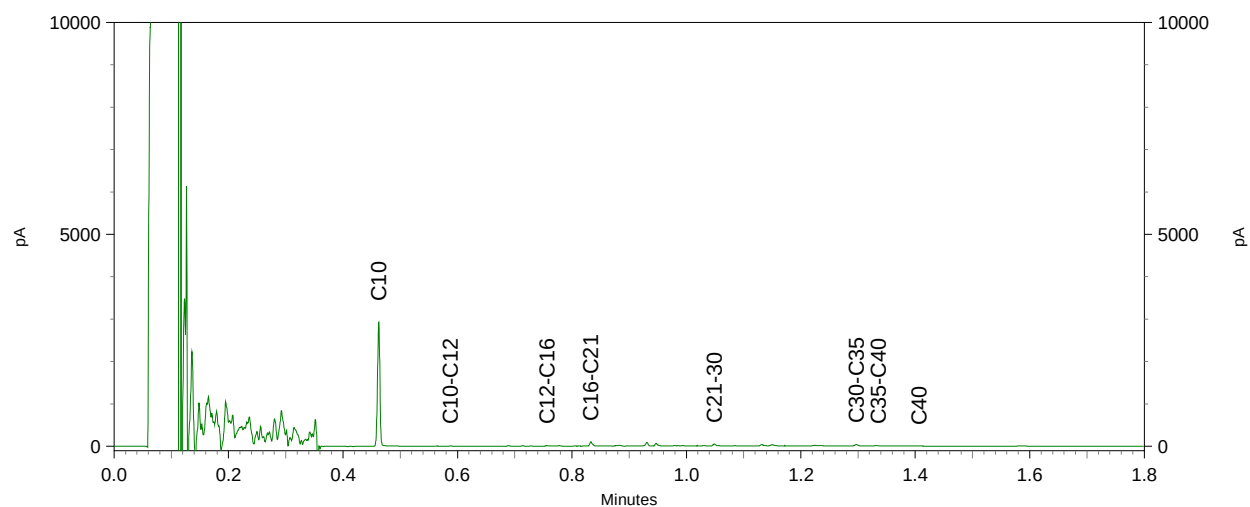

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 04-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018126225/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	31-Aug-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018126225/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	31-Aug-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	04-Sep-2018/11:25
		Bijlage	A, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S Benzeen	µg/L	<0.20	3.2
S Toluene	µg/L	0.44	0.38
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	0.52
S o-Xyleen	µg/L	0.14	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	0.27	0.49
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.42	0.56
BTEX (som)	µg/L	<0.90	4.6
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	10	34
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-pb-01-1-1	31-Aug-2018	10281378
2	03-pb-02-1-1	31-Aug-2018	10281379

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018126225/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10281378	03-pb-01	3	200	300	0685055141	846472788
10281378	03-pb-01	4	200	300	0685055129	846472788
10281379	03-pb-02	1	200	300	0685055158	846472789
10281379	03-pb-02	2	200	300	0685055152	846472789


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018126225/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 19-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018133931/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	14-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018133931/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	14-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-Sep-2018/13:39
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	0.52	0.21
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	0.34	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	0.45	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.79	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	1.3	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	1200	14
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	700	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	150	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	430	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	200	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	83	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	2800 ²⁾	<50 ²⁾
Chromatogram	Zie bijl.		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-07-1-1	14-Sep-2018	10304891
2	03-08-1-1	14-Sep-2018	10304892

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018133931/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10304891	03-07	17	300	400	0685055192	846475192
10304891	03-07	18	300	400	0685055188	846475192
10304892	03-08	15	300	400	0685055177	846475193
10304892	03-08	16	300	400	0685055187	846475193


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018133931/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018133931/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5
Chromatogram olie (GC)	W0215	GC-FID	Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10304891

Certificate no.: 2018133931

Sample description.: 03-07-1-1

V

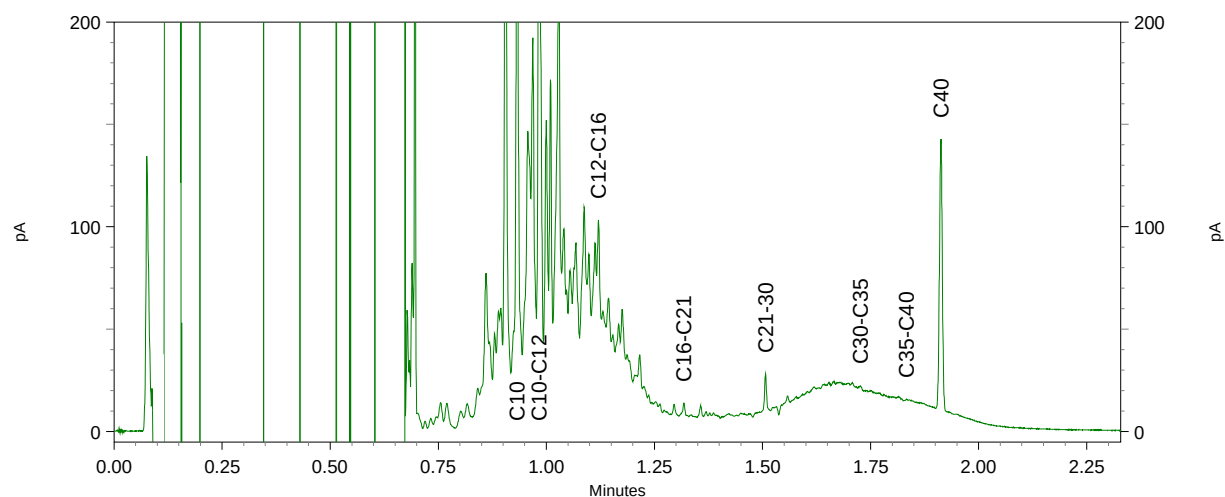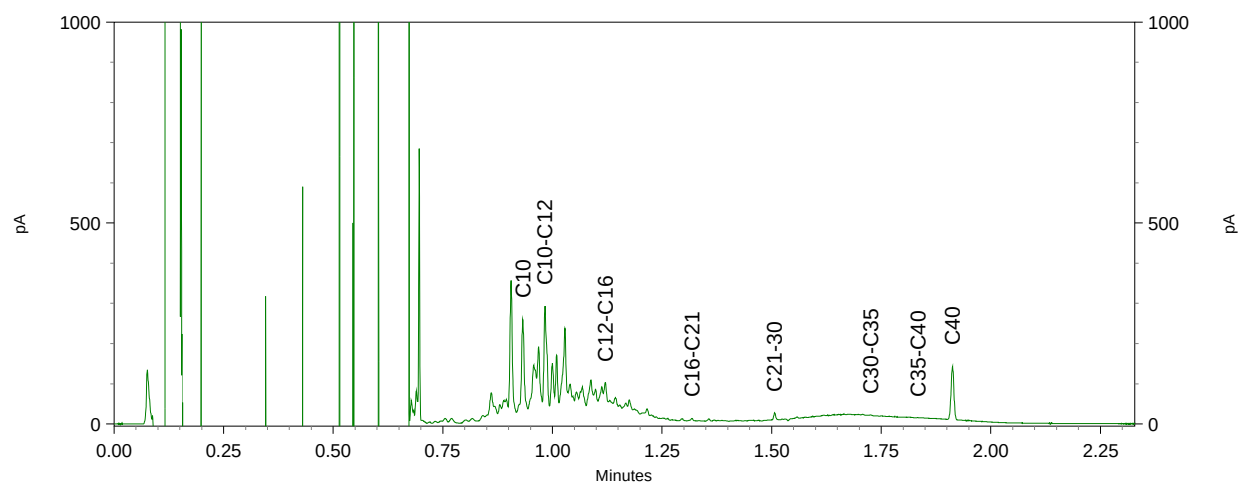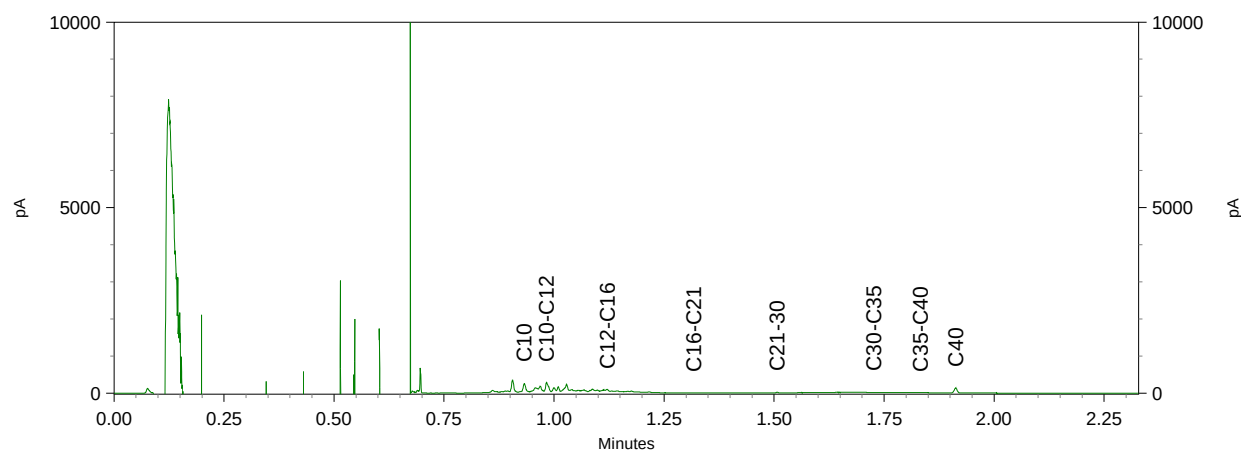

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 19-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018134003/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	14-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018134003/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	14-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-Sep-2018/13:40
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	10-01-1-1	14-Sep-2018	10305123
2	10-02-1-1	14-Sep-2018	10305124

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018134003/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10305123	10-01	11	270	370	0685055179	846475204
10305123	10-01	12	270	370	0685055185	846475204
10305124	10-02	13	270	370	0685055176	846475205
10305124	10-02	14	270	370	0685055178	846475205


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018134003/1**


Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018134003/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 19-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018134014/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	14-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018134014/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	14-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-Sep-2018/16:09
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
---------	---------	---

Metalen

S	Barium (Ba)	µg/L	55
S	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S	Kobalt (Co)	µg/L	5.0
S	Koper (Cu)	µg/L	2.0
S	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0
S	Nikkel (Ni)	µg/L	16
S	Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S	Zink (Zn)	µg/L	<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	µg/L	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾
	BTEX (som)	µg/L	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020
S	Styreen	µg/L	<0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S	Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S	Trichlooretheen	µg/L	0.77
S	Tetrachlooretheen	µg/L	0.17
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0.41

Nr. Monsteromschrijving

1 11-01-1-1

Datum monstername

14-Sep-2018

Monster nr.

10305145

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018134014/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	14-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-Sep-2018/16:09
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.48
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	11-01-1-1	14-Sep-2018	10305145

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018134014/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10305145	11-01	8	260	360	0805064345	846475206
10305145	11-01	9	260	360	0685055182	846475206
10305145	11-01	10	260	360	0685055180	846475206


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018134014/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018134014/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 19-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018134042/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	14-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018134042/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	14-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-Sep-2018/13:55
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Water (AS3000)	Pagina	1/2
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
---------	---------	---

Metalen

S	Barium (Ba)	µg/L	46
S	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S	Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S	Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0
S	Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S	Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S	Zink (Zn)	µg/L	<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	µg/L	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾
	BTEX (som)	µg/L	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020
S	Styreen	µg/L	<0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S	Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S	Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S	Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1 02-05-1-1

Datum monstername

14-Sep-2018

Monster nr.

10305280

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018134042/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	14-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-Sep-2018/13:55
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr. Monsteromschrijving

1 02-05-1-1

Datum monstername

14-Sep-2018

Monster nr.

10305280

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018134042/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10305280	02-05	1			0685055183	846475243
10305280	02-05	2			0685055184	846475243
10305280	02-05	3			0805064118	846475243




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018134042/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018134042/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 10-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018126213/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	31-Aug-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018126213/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	31-Aug-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	07-Sep-2018/17:42
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Asbestverdachte grond		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	94.4 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	14.0 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<5.9 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.5 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.5 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.5 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 02-ASB-MM03

Datum monstername

31-Aug-2018

Monster nr.

10281329

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018126213/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10281329	ASB-MM03	1	8	50	0086839MG	846472785




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018126213/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018126213/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 803872
 Project omschrijving : 2018126213-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5756826
 Uw referentie : 02-ASB-MM03
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/08/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : J.S.
 Datum geanalyseerd : 07-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14010 g
 Droge massa aangeleverde monster : 13225 g
 Percentage droogrest : 94,4 m/m %
 Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11900,4	91,8	12,5	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	333,4	2,6	64,0	19,20	0	0,0
1-2 mm	288,6	2,2	88,1	30,53	0	0,0
2-4 mm	129,2	1,0	129,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	128,1	1,0	128,1	100,00	0	0,0
8-20 mm	179,1	1,4	179,1	100,00	0	0,0
>20 mm	2,3	0,0	2,3	100,00	0	0,0
Totaal	12961,1	100,0	603,3		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,5	<0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: EOQK-BCYI-SOFX-LBJM

Ref.: 803872_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 803872
Project omschrijving	: 2018126213-432929
Opdrachtgever	: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 803872
Project omschrijving : 2018126213-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5756826	02-ASB-MM03	ASB-MM03	.08-.5	0086839MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 803872
Project omschrijving : 2018126213-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 18-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018129669/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018129669/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-Sep-2018/21:52
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Asbestverdachte grond		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Bodemkundige analyses					
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	89.5 ¹⁾	90.9 ¹⁾	98.6 ¹⁾	94.9 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek					
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	13.5 ²⁾	13.4 ²⁾	14.0 ²⁾	12.2 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<3.2 ²⁾	<10.7 ²⁾	<11.9 ²⁾	<9.7 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.3 ²⁾	<0.9 ²⁾	<0.9 ²⁾	<0.9 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.3 ²⁾	<0.9 ²⁾	<0.9 ²⁾	<0.9 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.3 ²⁾	<0.9 ²⁾	<0.9 ²⁾	<0.9 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03/11-ASB-MM02	06-Sep-2018	10291503
2	11-ASB-MM01	05-Sep-2018	10291504
3	11-ASB-MM05	05-Sep-2018	10291505
4	11-ASB-MM07	06-Sep-2018	10291506

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.

KB


Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018129669/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10291503	ASB-MM02	1	21	50	0086840MG	846473674
10291504	ASB-MM01	1	25	100	0087196MG	846473675
10291505	ASB-MM05	1	8	50	0086842MG	846473676
10291506	ASB-MM07	1	9	100	0087222MG	846473677




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018129669/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018129669/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
 Project omschrijving : 2018129669-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5761698
 Uw referentie : 03/11-ASB-MM02
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/09/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.M.
 Datum geanalyseerd : 13-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13540 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12118 g
 Percentage droogrest : 89,5 m/m %
 Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	6616,8	55,7	12,6	0,19	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	718,4	6,0	129,5	18,03	0	0,0
1-2 mm	542,3	4,6	308,8	56,94	0	0,0
2-4 mm	688,9	5,8	688,9	100,00	0	0,0
4-8 mm	1255,3	10,6	1255,3	100,00	0	0,0
8-20 mm	2055,0	17,3	2055,0	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11876,7	100,0	4450,1		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,3	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
 Project omschrijving : 2018129669-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5761699
 Uw referentie : 11-ASB-MM01
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/09/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.B.
 Datum geanalyseerd : 12-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13380 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12162 g
 Percentage droogrest : 90,9 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11526,9	96,3	11,4	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	157,3	1,3	13,3	8,46	0	0,0
1-2 mm	63,1	0,5	14,0	22,19	0	0,0
2-4 mm	78,5	0,7	78,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	122,0	1,0	122,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	23,7	0,2	23,7	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11971,5	100,0	262,9		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,9	0,0	0,9	<0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
 Project omschrijving : 2018129669-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5761700
 Uw referentie : 11-ASB-MM05
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/09/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.A.
 Datum geanalyseerd : 17-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13990 g
 Droge massa aangeleverde monster : 13794 g
 Percentage droogrest : 98,6 m/m %
 Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12101,7	89,3	5,6	0,05	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	663,0	4,9	41,3	6,23	0	0,0
1-2 mm	377,8	2,8	87,2	23,08	0	0,0
2-4 mm	232,0	1,7	232,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	142,7	1,1	142,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	40,3	0,3	40,3	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13557,5	100,0	549,1		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,9	0,0	0,9	<0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
 Project omschrijving : 2018129669-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5761701
 Uw referentie : 11-ASB-MM07
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/09/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : J.S.
 Datum geanalyseerd : 17-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12170 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11549 g
 Percentage droogrest : 94,9 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10759,3	95,1	0,0	0,00	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	64,5	0,6	7,2	11,16	0	0,0
1-2 mm	81,2	0,7	17,9	22,04	0	0,0
2-4 mm	99,2	0,9	99,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	144,0	1,3	144,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	163,9	1,4	163,9	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11312,1	100,0	432,2		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,9	0,0	0,8	<0,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
Project omschrijving : 2018129669-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
 Project omschrijving : 2018129669-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5761698	03/11-ASB-MM02	ASB-MM02	.21-.5	0086840MG
5761699	11-ASB-MM01	ASB-MM01	.25-1	0087196MG
5761700	11-ASB-MM05	ASB-MM05	.08-.5	0086842MG
5761701	11-ASB-MM07	ASB-MM07	.09-1	0087222MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806177
Project omschrijving : 2018129669-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 14-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018130172/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130172/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Sep-2018/21:44
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Asbestverdachte grond		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	93.5 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	13.7 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	13 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	13 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	90 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	120 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	9.1 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	9.1 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	9.1 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	9.1 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 03-ASB-MM04

Datum monstername

07-Sep-2018

Monster nr.

10293271

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

KB

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130172/1**

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10293271	ASB-MM04	1	4	100	0087000MG	846473890

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130172/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130172/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806541
 Project omschrijving : 2018130172-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5762519
 Uw referentie : 03-ASB-MM04
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.A.
 Datum geanalyseerd : 13-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13730 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12838 g
 Percentage droogrest : 93,5 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11515,2	90,4	7,2	0,06	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	310,9	2,4	65,7	21,13	0	0,0
1-2 mm	262,0	2,1	246,0	93,89	0	0,0
2-4 mm	208,0	1,6	208,0	100,00	5	107,3
4-8 mm	228,0	1,8	228,0	100,00	1	104,9
8-20 mm	220,0	1,7	220,0	100,00	1	716,7
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12744,1	100,0	974,9		7	928,9

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	1,1	0,8	1,3	1,1	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	1,0	0,8	1,2	1,0	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	7,0	5,6	8,4	7,0	5,6	8,4	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	9,1	7,3	11	9,1	7,3	11	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentiijn
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	9,1	0,0	9,1
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	9,1	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **9,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806541
Project omschrijving : 2018130172-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5762519
Uw referentie : 03-ASB-MM04
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
2-4 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
4-8 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
8-20 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806541
Project omschrijving : 2018130172-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806541
Project omschrijving : 2018130172-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5762519	03-ASB-MM04	ASB-MM04	.04-1	0087000MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806541
Project omschrijving : 2018130172-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 14-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018130192/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018130192/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	07-Sep-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Sep-2018/21:55
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	Veldwerker	Pagina	1/1
Monstermatrix	Asbestverdachte grond		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	88.1 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	13.2 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<0.1 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.1 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.1 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.1 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 11-ASB-MM06

Datum monstername

06-Sep-2018

Monster nr.

10293298

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

KB

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130192/1**

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10293298	ASB-MM06	1	18	50	0086836MG	846473891

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130192/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130192/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806542
 Project omschrijving : 2018130192-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5762520
 Uw referentie : 11-ASB-MM06
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/09/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.M.
 Datum geanalyseerd : 13-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13230 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11656 g
 Percentage droogrest : 88,1 m/m %
 Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10759,4	93,1	12,6	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	156,4	1,4	154,4	98,72	0	0,0
1-2 mm	218,3	1,9	216,3	99,08	0	0,0
2-4 mm	76,5	0,7	76,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	149,8	1,3	149,8	100,00	0	0,0
8-20 mm	198,3	1,7	198,3	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11558,7	100,0	807,9		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,1	0,0	0,0	<0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806542
Project omschrijving : 2018130192-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806542
Project omschrijving : 2018130192-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5762520	11-ASB-MM06	ASB-MM06	.18-.5	0086836MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 806542
Project omschrijving : 2018130192-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 15-Oct-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018149245/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	11-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018149245/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	11-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	15-Oct-2018/17:39
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/2
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	85.5	86.0	93.1	86.2	86.9
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ²⁾	<0.7 ²⁾	<0.7 ²⁾	<0.7 ²⁾	<0.7 ²⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	99.5	99.4	99.4	99.5	99.3
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Toluene	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾
BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	9.2	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	14	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8.0	12	8.2	6.3	6.6
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	13	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	6.0	5.4	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	59	<35	<35	<35
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.				

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-01b-2	10-Oct-2018	10352470
2	03-01b-4	10-Oct-2018	10352471
3	03-02b-4	10-Oct-2018	10352472
4	03-03b-3	10-Oct-2018	10352473
5	03-04b-2	10-Oct-2018	10352474



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018149245/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	11-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	15-Oct-2018/17:39
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	2/2
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	6	7
----------------	----------------	----------	----------

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd	Uitgevoerd
-----------------------	------------	------------

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	84.4	88.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ²⁾	<0.7 ²⁾
	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6	99.5

Voluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	0.055	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	0.11	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.14	0.070 ¹⁾
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	0.094	<0.010

Minerale olie

	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	7.8	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	28	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	25	5.1
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	71	<35
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	03-05b-4	10-Oct-2018	10352475
7	03-05b-5	10-Oct-2018	10352476

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018149245/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10352470	03-01b	2	230	250	0904015765	03-01b-2
10352471	03-01b	4	300	320	0904015758	03-01b-4
10352472	03-02b	4	230	250	0904015764	03-02b-4
10352473	03-03b	3	300	320	0904015763	03-03b-3
10352474	03-04b	2	230	250	0904015762	03-04b-2
10352475	03-05b	4	300	320	0904015760	03-05b-4
10352476	03-05b	5	200	220	0904015761	03-05b-5


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018149245/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018149245/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10352471

Certificate no.: 2018149245

Sample description.: 03-01b-4

V

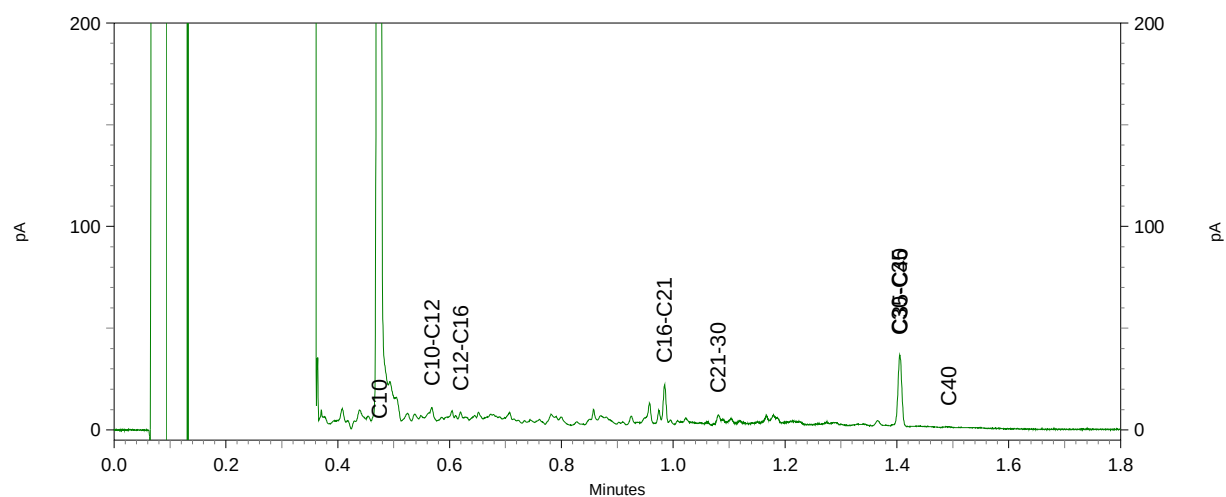
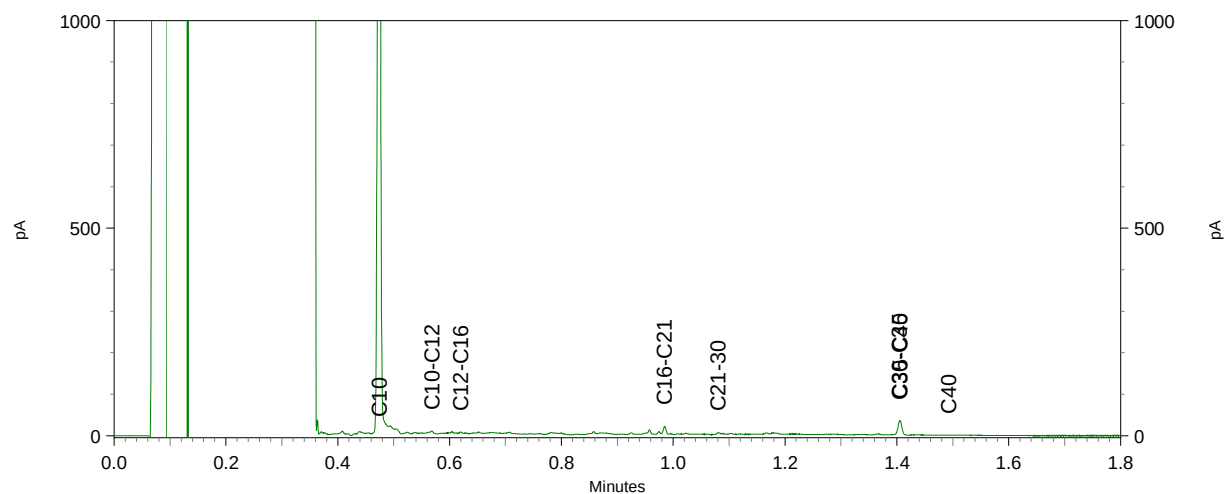
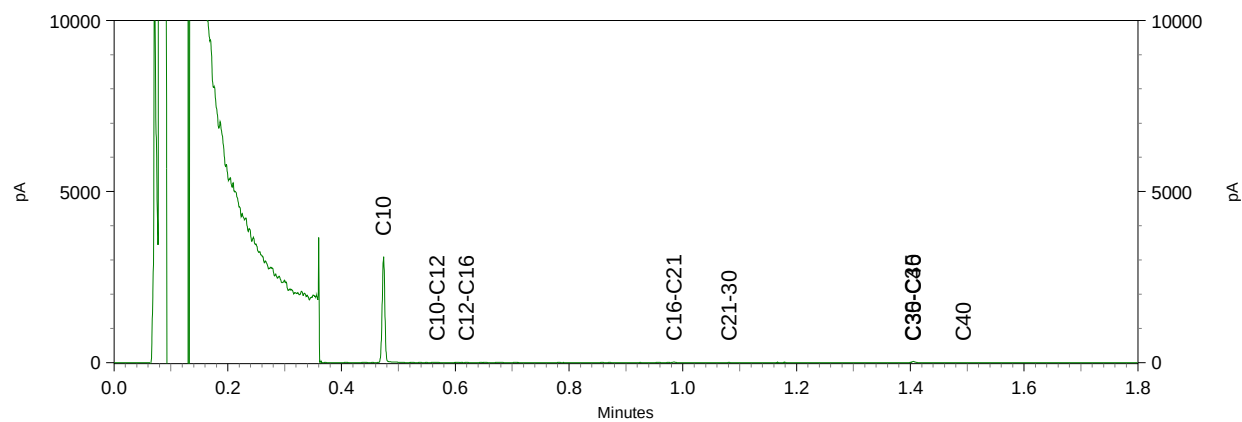


Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10352475

Certificate no.: 2018149245

Sample description.: 03-05b-4
V

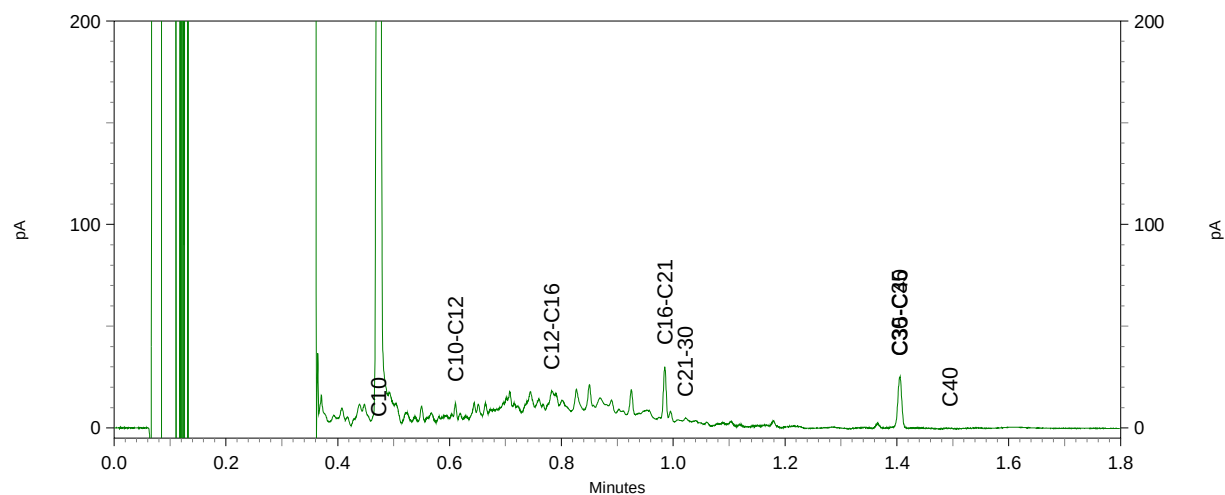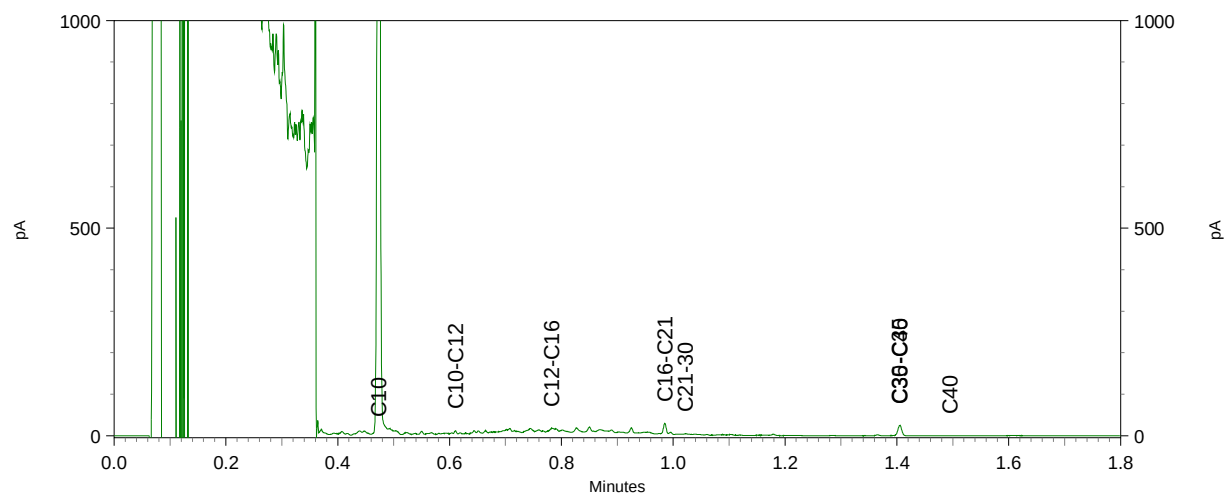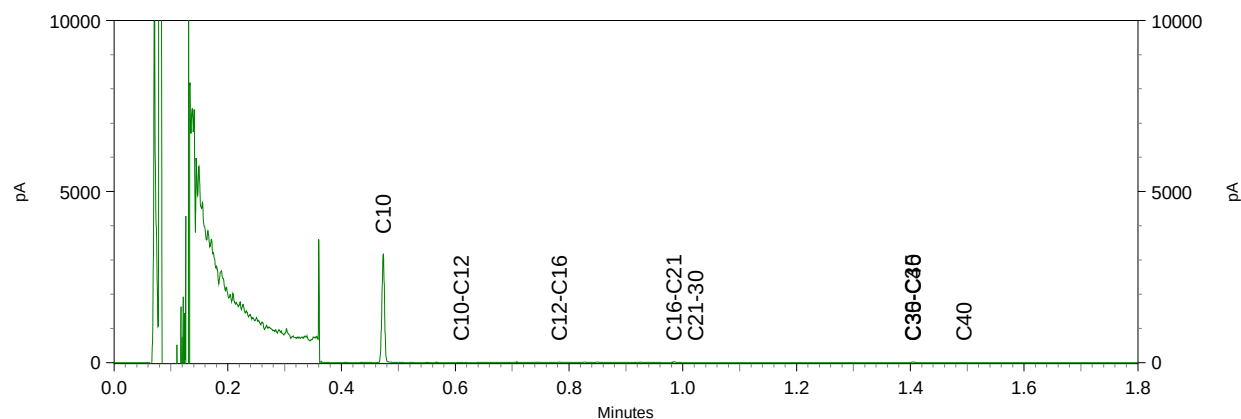

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 17-Oct-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018149660/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	12-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018149660/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	12-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-Oct-2018/08:44
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/1
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	77.5	85.6	95.1	86.6
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ¹⁾	1.0 ¹⁾	<0.7 ¹⁾	<0.7 ¹⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	99.5	98.6	99.4	99.2
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0		<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11		<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0		<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35		<35
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds			<0.050	
S Fenanthreen	mg/kg ds			0.056	
S Anthraceen	mg/kg ds			<0.050	
S Fluorantheen	mg/kg ds			0.16	
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds			0.088	
S Chryseen	mg/kg ds			0.10	
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds			0.057	
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds			0.11	
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds			0.11	
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds			0.089	
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds			0.84	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-03b-5	10-Oct-2018	10353767
2	03-09-3	10-Oct-2018	10353768
3	03-10-2	10-Oct-2018	10353769
4	03-10-5	10-Oct-2018	10353770

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

VA

TESTEN
RvA L010

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018149660/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10353767	03-03b	5	350	400	0537041749	03-03b-5
10353768	03-09	3	200	250	0537041986	03-09-3
10353769	03-10	2	50	100	0537041972	03-10-2
10353770	03-10	5	200	240	0537041988	03-10-5


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018149660/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018149660/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 18-Oct-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018149674/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	12-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018149674/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	12-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	18-Oct-2018/07:52
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/2
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1kg)				Uitgevoerd
S Droge stof	% (m/m)	89.0	86.1	70.3
S Organische stof	% (m/m) ds	4.6	1.8	8.2
Gloeirest	% (m/m) ds	95.2	97.9	91.5
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.2	4.5	4.4
Metalen				
S Barium (Ba)	mg/kg ds	210	37	140
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.36	<0.20	0.96
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	6.3	<3.0	5.2
S Koper (Cu)	mg/kg ds	55	12	53
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.13	0.14	0.75
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	18	7.4	17
S Lood (Pb)	mg/kg ds	69	80	700
S Zink (Zn)	mg/kg ds	530	42	400
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	9.3	
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	13	24	
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	10	
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	47	
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	
Polychloorbifenylen, PCB				
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	11-15-2	10-Oct-2018	10353798
2	11-15-5	10-Oct-2018	10353799
3	11-16-4	10-Oct-2018	10353800

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018149674/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	12-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	18-Oct-2018/07:52
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	2/2
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	2.6
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.16	0.87	12
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	0.31	3.3
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.35	2.5	16
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.18	1.3	8.4
S Chryseen	mg/kg ds	0.18	1.4	8.2
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.096	0.58	3.5
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.20	1.0	7.8
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.16	0.72	4.6
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.14	0.68	3.8
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.5	9.4	71

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	11-15-2	10-Oct-2018	10353798
2	11-15-5	10-Oct-2018	10353799
3	11-16-4	10-Oct-2018	10353800

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018149674/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10353798	11-15	2	25	50	0535688168	11-15-2
10353799	11-15	5	100	140	0537043232	11-15-5
10353800	11-16	4	100	150	0535687812	11-16-4




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018149674/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018149674/1




Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	Eigen methode
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10353799
Certificate no.: 2018149674
Sample description.: 11-15-5
V

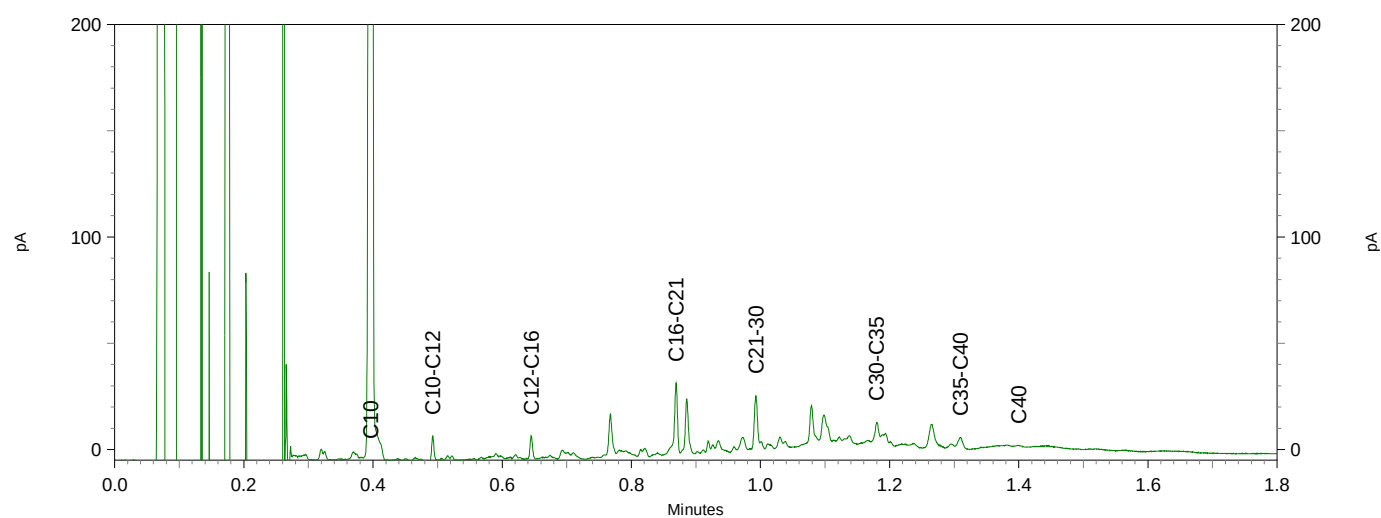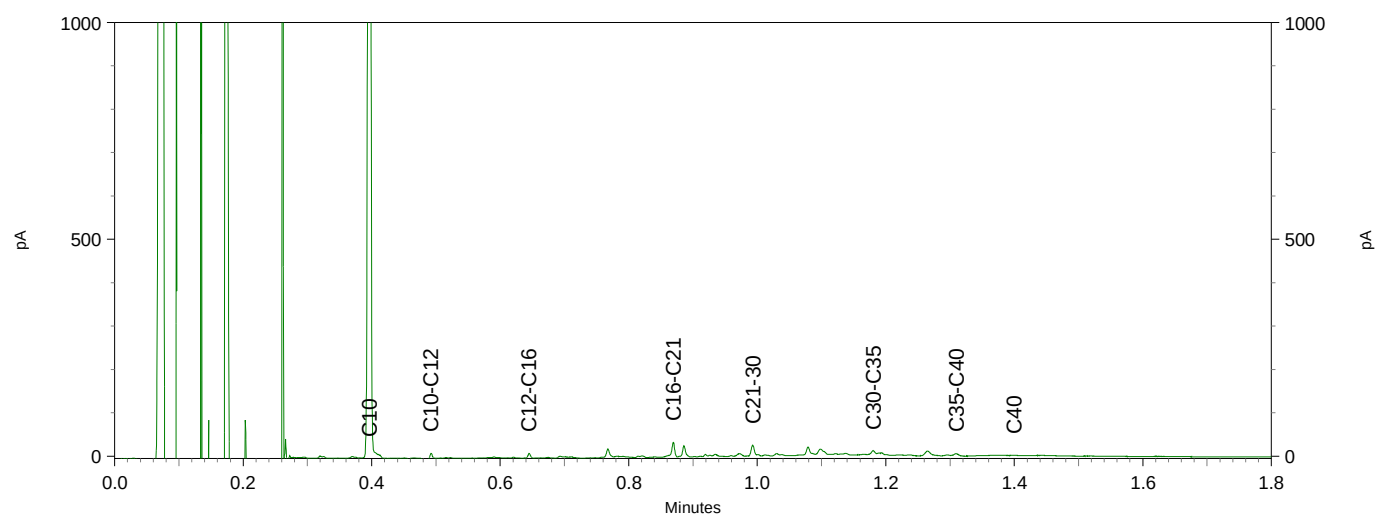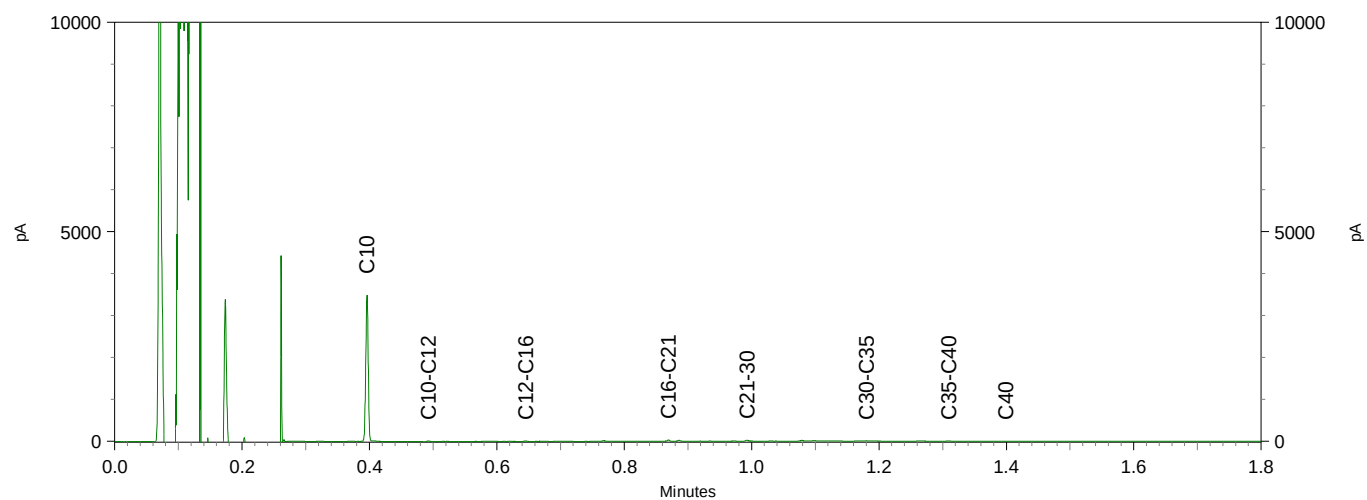

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 18-Oct-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018149266/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	11-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018149266/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	11-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-Oct-2018/19:41
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer		Pagina	1/1
Monstermatrix	Asbestverdachte grond		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	90.3 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	13.3 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<9.1 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.8 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.8 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.8 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 11-ASB-15-7

Datum monstername

10-Oct-2018

Monster nr.

10352539

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018149266/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10352539	11-15	7	25	190	0093070MG	11-ASB-15-7




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018149266/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018149266/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 818847
 Project omschrijving : 2018149266-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5792286
 Uw referentie : 11-ASB-15-7
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/10/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.K.
 Datum geanalyseerd : 17-10-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13290 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12001 g
 Percentage droogrest : 90,3 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9877,3	83,9	0,0	0,00	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	351,8	3,0	35,8	10,18	0	0,0
1-2 mm	274,7	2,3	67,8	24,68	0	0,0
2-4 mm	336,2	2,9	336,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	466,7	4,0	466,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	468,4	4,0	468,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11775,1	100,0	1374,9		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,8	0,0	0,8	<0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,8 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 818847
Project omschrijving : 2018149266-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 818847
Project omschrijving : 2018149266-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5792286	11-ASB-15-7	11-15	.25-1.9	0093070MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 818847
Project omschrijving : 2018149266-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 05-Nov-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018157041/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018157041/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	25-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-Nov-2018/09:40
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	C.A.P. Snoeren	Pagina	1/3
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1kg)				Uitgevoerd		
S Droge stof	% (m/m)	95.0	92.2	87.1	94.3	94.6
S Organische stof	% (m/m) ds	0.8	3.0	3.4	<0.7	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	99.1	96.8	96.5	99.1	99.5
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2.0	3.2	<2.0	2.9	2.8
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds					<10
S Zink (Zn)	mg/kg ds	81	70	63	170	<20
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	0.092	0.13	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	2.4	3.6	0.85	0.93	0.064
S Anthraceen	mg/kg ds	0.37	1.2	0.22	0.26	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	3.6	6.3	1.9	1.9	0.092
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1.2	3.3	1.0	1.0	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	1.5	3.4	1.2	1.1	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.69	1.7	0.52	0.46	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1.2	3.1	0.99	0.88	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1.1	2.8	0.66	0.64	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	1.2	3.0	0.67	0.64	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	13	29	8.1	7.9	0.44

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-11-2	24-Oct-2018	10377771
2	03-11-3	24-Oct-2018	10377772
3	03-12-2	24-Oct-2018	10377773
4	03-13-2	24-Oct-2018	10377774
5	10-04-1	24-Oct-2018	10377776



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018157041/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	25-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-Nov-2018/09:40
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	C.A.P. Snoeren	Pagina	2/3
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1kg)						Uitgevoerd
S Droge stof	% (m/m)	88.0	94.6	87.6	92.3	90.9
S Organische stof	% (m/m) ds	1.0	<0.7	2.1	<0.7	5.2
Gloeirest	% (m/m) ds	98.8	99.4	97.7	99.5	94.7
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.7	4.1	3.1	2.7	2.2
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	25	<10	130	<10	
S Zink (Zn)	mg/kg ds	44	<20	170	<20	380
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.10	<0.050	
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.62	<0.050	9.0	0.20	
S Anthraceen	mg/kg ds	0.17	<0.050	2.1	0.054	
S Fluorantheen	mg/kg ds	1.3	<0.050	19	0.32	
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.57	<0.050	6.9	0.13	
S Chryseen	mg/kg ds	0.61	<0.050	7.8	0.14	
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.29	<0.050	4.2	0.057	
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.54	<0.050	6.8	0.12	
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.34	<0.050	4.8	0.088	
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.37	<0.050	5.2	0.091	
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.9	0.35 ¹⁾	66	1.2	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	10-04-4	24-Oct-2018	10377777
7	10-06-2	24-Oct-2018	10377778
8	10-07-2	24-Oct-2018	10377779
9	10-08-2	24-Oct-2018	10377780
10	11-18-2	24-Oct-2018	10377781



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018157041/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	25-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-Nov-2018/09:40
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	C.A.P. Snoeren	Pagina	3/3
Monstermatrix	Grond (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	11	12	13
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	95.2	95.8	95.0
S Organische stof	% (m/m) ds	3.3	<0.7	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	96.5	99.3	99.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3.0	2.2	<2.0
Metalen				
S Zink (Zn)	mg/kg ds	460	28	34

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	11-19-2	24-Oct-2018	10377782
12	11-20-1	24-Oct-2018	10377783
13	11-20-2	24-Oct-2018	10377784

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018157041/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10377771	03-11	2	56	100	0535340708	03-11-2
10377772	03-11	3	100	150	0535340716	03-11-3
10377773	03-12	2	50	100	0535340719	03-12-2
10377774	03-13	2	56	100	0535340710	03-13-2
10377776	10-04	1	8	58	0535340766	10-04-1
10377777	10-04	4	140	190	0535340732	10-04-4
10377778	10-06	2	58	108	0535340778	10-06-2
10377779	10-07	2	58	108	0535340774	10-07-2
10377780	10-08	2	58	108	0535340769	10-08-2
10377781	11-18	2	30	60	0535340729	11-18-2
10377782	11-19	2	30	80	0535340728	11-19-2
10377783	11-20	1	8	50	0535340721	11-20-1
10377784	11-20	2	50	100	0535340722	11-20-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018157041/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018157041/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	Eigen methode
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 01-Nov-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018157001/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018157001/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	25-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-Nov-2018/17:09
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	C.A.P. Snoeren	Pagina	1/1
Monstermatrix	Water (AS3000)		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	0.24	<0.20	1.0	<0.20	0.24
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	160	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	65	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	1100 ¹⁾	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ²⁾	0.21 ²⁾	1100	0.21 ²⁾	0.21 ²⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	1300	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	0.092	42	<0.020	<0.020
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	43	<10	110	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	84	<10	100	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	52	<10	12	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	25	<15	<15	16	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	210	<50	230 ³⁾	<50	<50
Chromatogram		Zie bijl.		Zie bijl.		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	03-01B-1-1	24-Oct-2018	10377584
2	03-03B-1-1	24-Oct-2018	10377585
3	03-05B-1-1	24-Oct-2018	10377586
4	03-09-1-1	24-Oct-2018	10377587
5	03-10-1-1	24-Oct-2018	10377588

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018157001/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10377584	03-01b	21	400	500	0685055198	03-01B-1-1
10377584	03-01b	22	400	500	0685040923	03-01B-1-1
10377585	03-03b	19	300	400	0685055147	03-03B-1-1
10377585	03-03b	20	300	400	0685055146	03-03B-1-1
10377586	03-05b	23	300	400	0685041321	03-05B-1-1
10377586	03-05b	24	300	400	0685055186	03-05B-1-1
10377587	03-09	25	300	400	0685055195	03-09-1-1
10377587	03-09	26	300	400	0685040922	03-09-1-1
10377588	03-10	28	220	320	0685040929	03-10-1-1
10377588	03-10	27	220	320	0685040946	03-10-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018157001/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Meetwaarde valt buiten het calibratiegebied van de methode.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$

Opmerking 3)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018157001/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5
Chromatogram olie (GC)	W0215	GC-FID	Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10377584

Certificate no.: 2018157001

Sample description.: 03-01B-1-1

V

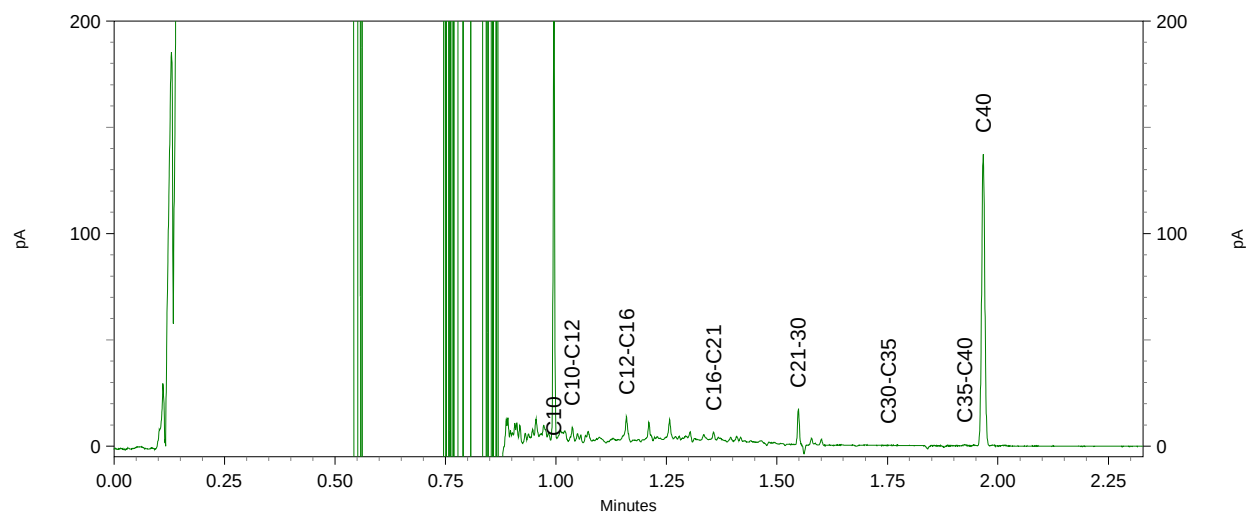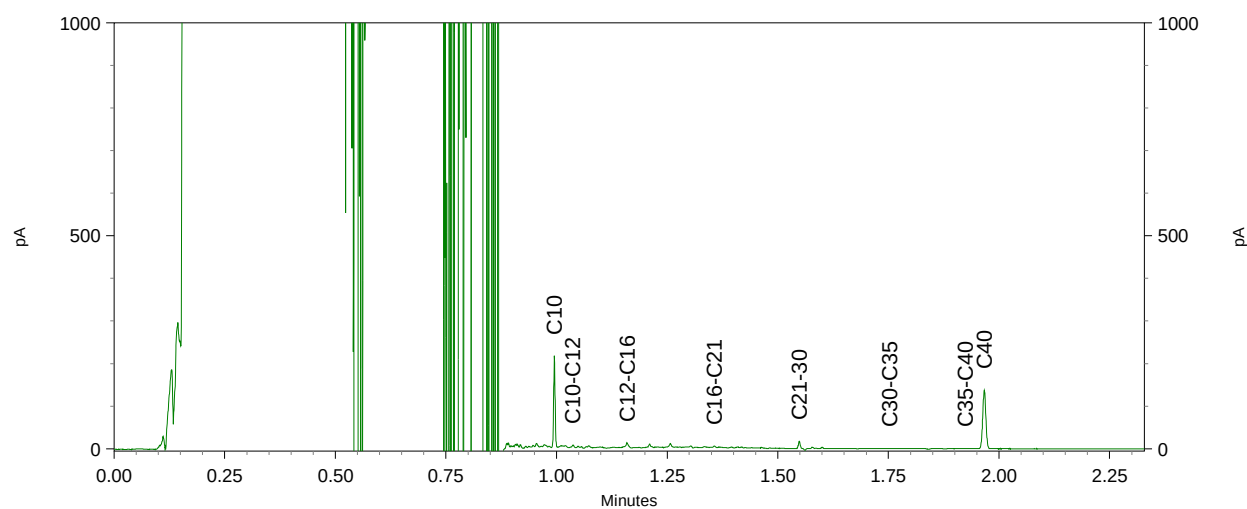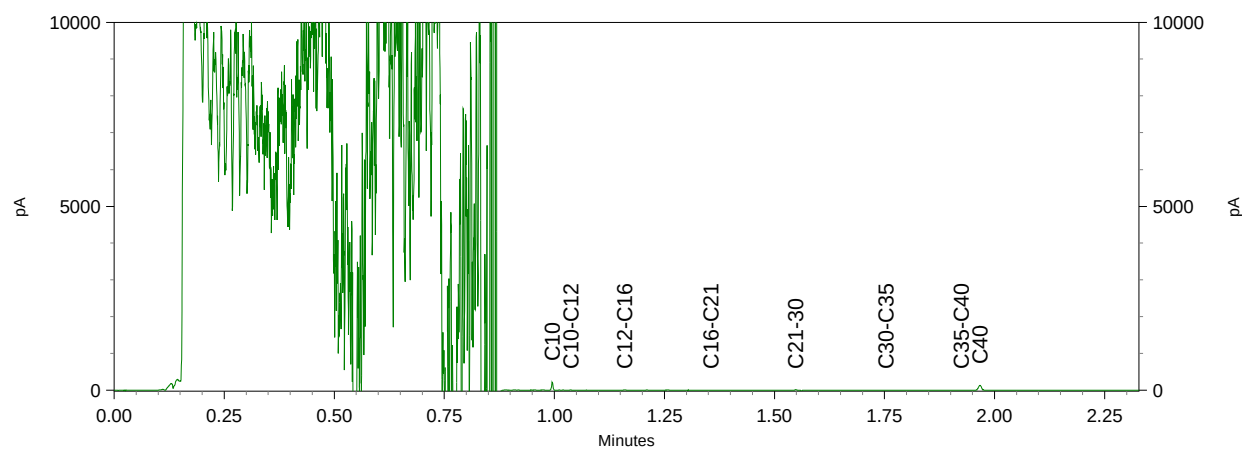




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10377586

Certificate no.: 2018157001

Sample description.: 03-05B-1-1

V

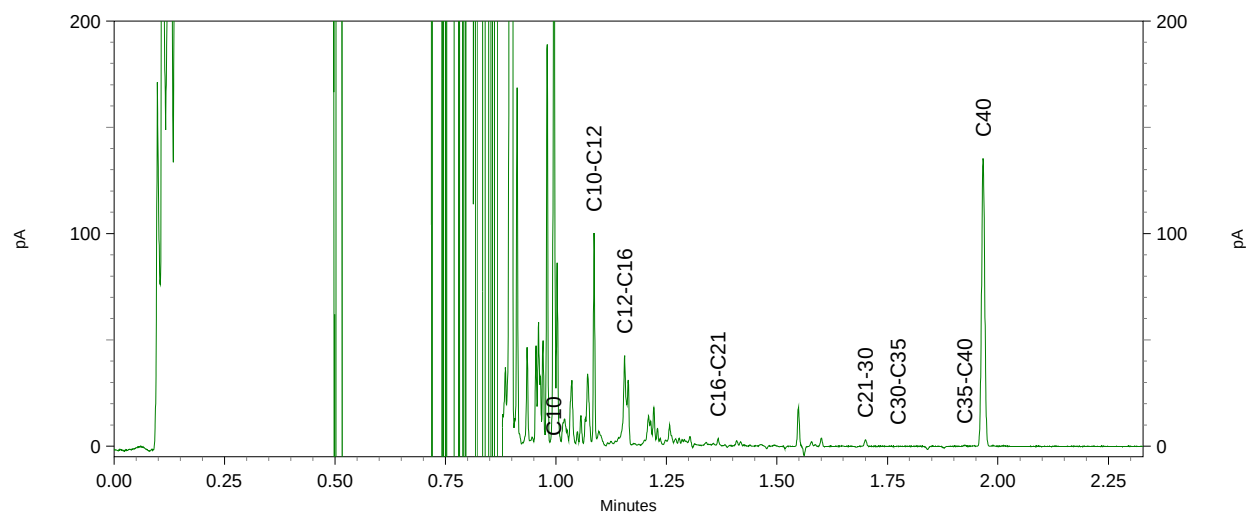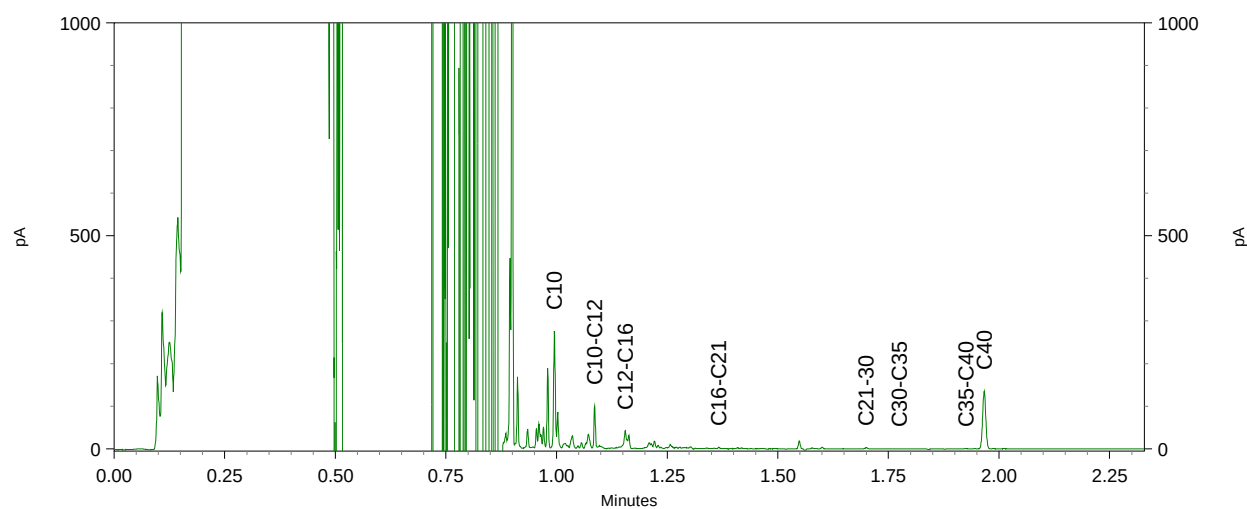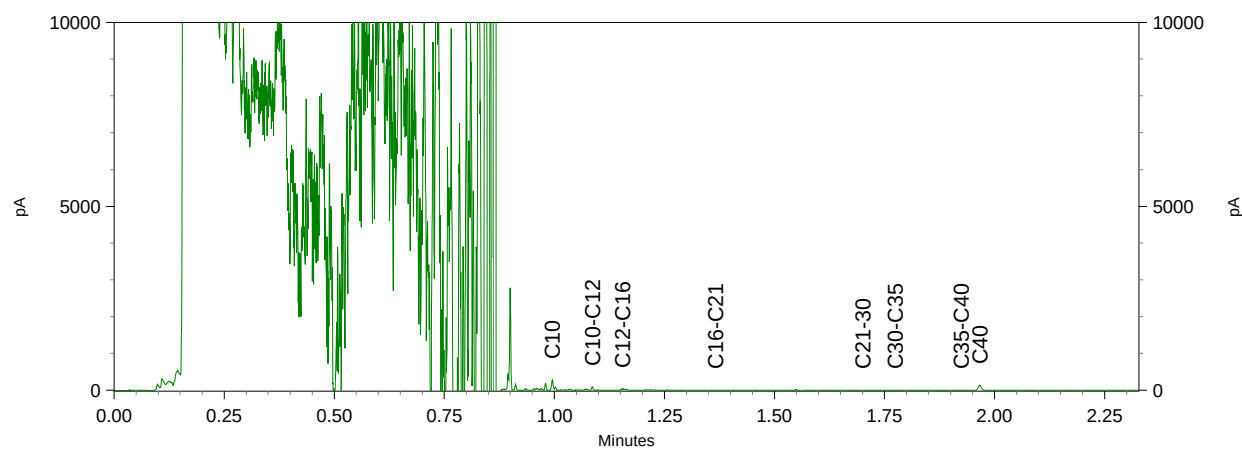

Antea Group
T.a.v. A. Visser
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Analysecertificaat

Datum: 02-Nov-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018157317/1
Uw project/verslagnummer	432929
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-Oct-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46	Tel. +31 (0)34 242 63 00	BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld	Fax +31 (0)34 242 63 99	IBAN: NL71BNPA0227924525
P.O. Box 459	E-mail info-env@eurofins.nl	BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL	Site www.eurofins.nl	KvK/CoC No. 09088623
		BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	432929	Certificaatnummer/Versie	2018157317/1
Uw projectnaam	Bo wilhelminasingel 40-44 te Breda	Startdatum	25-Oct-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	31-Oct-2018/20:22
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	C.A.P. Snoeren	Pagina	1/1
Monstermatrix	Asbestverdachte grond		
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	95.2 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	14.6 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<0.8 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.1 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.1 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.1 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 03-ASB-11-5

Datum monstername

24-Oct-2018

Monster nr.

10378718

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

KB

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018157317/1**

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10378718	03-11	5	6	100	0111625MG	03-ASB-11-5

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018157317/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018157317/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 823596
 Project omschrijving : 2018157317-432929
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5804010
 Uw referentie : 03-ASB-11-5
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/10/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
 Datum geanalyseerd : 31-10-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14550 g
 Droge massa aangeleverde monster : 13852 g
 Percentage droogrest : 95,2 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12084,8	88,3	7,2	0,06	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	359,8	2,6	121,1	33,66	0	0,0
1-2 mm	387,1	2,8	385,1	99,48	0	0,0
2-4 mm	256,5	1,9	256,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	290,4	2,1	290,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	310,7	2,3	310,7	100,00	0	0,0
>20 mm	0,5	0,0	0,5	100,00	0	0,0
Totaal	13689,8	100,0	1371,5		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,1	0,0	0,1	<0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: TTTT-SDPS-EMOU-HFGI

Ref.: 823596_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	823596
Project omschrijving	:	2018157317-432929
Opdrachtgever	:	Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 823596
Project omschrijving : 2018157317-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5804010	03-ASB-11-5	03-11	.06-1	0111625MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 823596
Project omschrijving : 2018157317-432929
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 7 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Bijlage 7: Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). In de bijlage "Verantwoording onderzoek BRL 2000" is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA.




Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.

Bijlage 8 Verantwoording onderzoek BRL 2000

Colofon


Verantwoording				
Project: BO Wilhelminasingel 40-44, Breda				
Projectnummer: 432929				
Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):				
☒ Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)				
☒ Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)				
☐ Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)				
☒ Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)				
Verklaring functiescheiding Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het vermelde protocol				
Protocol	Datum/Periode	Naam veldwerker*	Naam veldwerkbureau**	Handtekening
2001	31/8/18 5+6+7/9/18	Coen Snoeren	Bureau: BodemBasics Cert.nr.***: NC-SIK-20330	
2002	31/8/18 14/9/18	Coen Snoeren	Bureau: BodemBasics Cert.nr.***: NC-SIK-20330	
2018	31/8/18 5+6+7/9/18	Coen Snoeren	Bureau: BodemBasics Cert.nr.***: NC-SIK-20330	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	

* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Colofon

Verantwoording				
Project: Vervolgonderzoek Wilhelminasingel 40-44, Breda				
Projectnummer: 432929				
Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):				
☒ Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001) ☐ Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) ☐ Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003) ☒ Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)				
Verklaring functiescheiding Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het vermelde protocol				
Protocol	Datum/Periode	Naam veldwerker*	Naam veldwerkbureau**	Handtekening
2001	10-10-18	Guus Niëns	Bureau: HMB Cert.nr.***: K81061/02	
2018	10-10-18	Guus Niëns	Bureau: HMB Cert.nr.***: K81061/02	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	

* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Colofon

Verantwoording

Project: BO Wilhelminasingel 40-44, Breda




Projectnummer: 432929

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):

- ☒ Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)
- ☒ Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)
- ☐ Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)
- ☒ Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

Verklaring functiescheiding

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het vermelde protocol

Protocol	Datum/Periode	Naam veldwerker*	Naam veldwerkbureau**	Handtekening
2001	24-10-18	C. Snoeren	Bureau: BodemBasics Cert.nr.***: NC-SIK-20330	
2002	24-10-18	C. Snoeren	Bureau: BodemBasics Cert.nr.***: NC-SIK-20330	
2018	24-10-18	C. Snoeren	Bureau: BodemBasics Cert.nr.***: NC-SIK-20330	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	
			Bureau: _____ Cert.nr.***: _____	

* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Bijlage 9 Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		02-MM01	02-MM02	02-MM03
Humus (% ds)		1,1	0,70	4,2
Lutum (% ds)		2,0	2,9	10
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Klasse industrie
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<54 ⁽⁶⁾	<20
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	<0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<7	<3
Koper [Cu]	mg/kg ds	5,8	12,0	<5
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	<0,05
Lood [Pb]	mg/kg ds	22	35	13
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	5,2	15,2	<4
Zink [Zn]	mg/kg ds	27	64	25
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenanthreen	mg/kg ds	0,056	0,056	<0,05
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Fluoranthreen	mg/kg ds	0,12	0,12	0,14
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,074	0,074	0,075
Chryseen	mg/kg ds	0,084	0,084	0,095
Benzo(k)fluoranthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,078	0,078	0,073
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,054	0,054	0,068
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,067	0,067	0,075
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,64	0,67
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,64	0,67	7,1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	5,9
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	29,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	<6
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8	99,5	99,5
Droge stof	% m/m	92,3	92,0	88,5
Lutum	%	2,0	2,9	89,0
Organische stof (humus)	%	1,1	0,70	10
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	<0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0049

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		02-MM04	02-02-1	03-MM01
Humus (% ds)		1,3	2,7	1,6
Lutum (% ds)		4,7	2,1	2,0
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Klasse industrie	Klasse industrie
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	62	180 ⁽⁶⁾	<20
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,37	0,61	<0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	5,1	13,8	3,5
Koper [Cu]	mg/kg ds	13	25	7
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,21	<0,05
Lood [Pb]	mg/kg ds	42	63	19
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8,5	20,2	<4
Zink [Zn]	mg/kg ds	85	177	40
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenanthreen	mg/kg ds	0,32	0,32	0,38
Anthraceen	mg/kg ds	0,16	0,16	0,25
Fluorantheen	mg/kg ds	1,6	1,6	1,6
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,74	0,74	1,7
Chryseen	mg/kg ds	0,62	0,62	1,4
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,37	0,37	0,77
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,79	0,79	1,4
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,65	0,65	0,91
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,43	0,43	0,89
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds		5,7	9,3
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	5,7	9,3	6,7
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	10	50 ⁽⁶⁾	10
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	41	205 ⁽⁶⁾	29
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	20	100 ⁽⁶⁾	9,1
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	7,6	38,0 ⁽⁶⁾	33,7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	81	405	16 ⁽⁶⁾
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4	97,2	98,3
Droge stof	% m/m	89,7	90,0	95,2
Lutum	%	4,7	2,1	95,0
Organische stof (humus)	%	1,3	2,7	90,8
				91,0
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,003
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,003
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0011
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0012
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	<0,018
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0058

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-MM02	03-07-2	03-07-10
Humus (% ds)		1,7	1,6	1,5
Lutum (% ds)		3,9	2,6	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Niet Toepasbaar > industrie
Grondsoort		Zand	Zand	Zand
		Meetw GSSD	Meetw GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	37 116 ⁽⁶⁾	43 155 ⁽⁶⁾	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,3 0,5	0,28 0,48	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	4,3 12,5	3,9 12,9	
Koper [Cu]	mg/kg ds	16 31	9,7 19,7	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,13 0,18	0,1 0,1	
Lood [Pb]	mg/kg ds	110 167	140 218	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8 20	7,2 20,0	
Zink [Zn]	mg/kg ds	110 238	300 691	
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds			<0,05 <0,18
Tolueen	mg/kg ds			<0,05 <0,18
Ethylbenzeen	mg/kg ds			<0,05 <0,18
ortho-Xyleen	mg/kg ds			<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds			<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds			<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			0,07
BTEX (som)	mg/kg ds			<0,25 0,18
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds			<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,06 0,06	0,27 0,27	
Naftaleen	mg/kg ds			0,015 0,015
Fenanthreen	mg/kg ds	1,1 1,1	18 18	
Anthraceen	mg/kg ds	0,34 0,34	4,2 4,2	
Fluoranthreen	mg/kg ds	3,4 3,4	21 21	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,8 1,8	7,8 7,8	
Chryseen	mg/kg ds	1,7 1,7	7,8 7,8	
Benzo(k)fluoranthreen	mg/kg ds	0,9 0,9	3,3 3,3	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1,5 1,5	7,2 7,2	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	1,3 1,3	5,1 5,1	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	1,2 1,2	5,6 5,6	
PAK 10 VROM	mg/kg			0,015 ⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds	13	80	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	13	80	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾	21 105 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	5,1 25,5 ⁽⁶⁾	23 115 ⁽⁶⁾	48 240 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	17 85 ⁽⁶⁾	110 550 ⁽⁶⁾	37 185 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	34 170 ⁽⁶⁾	110 550 ⁽⁶⁾	150 750 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	17 85 ⁽⁶⁾	34 170 ⁽⁶⁾	85 425 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 21 ⁽⁶⁾	8,9 44,5 ⁽⁶⁾	34 170 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	79 395	290 1450	380 1900
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	98	98,2	98,2
Droge stof	% m/m	90,5 91,0	91,6 92,0	99 99
Lutum	%	3,9	2,6	
Organische stof (humus)	%	1,7	1,6	1,5
PCB'S				

Grondmonster		03-MM02	03-07-2	03-07-10
Humus (% ds)		1,7	1,6	1,5
Lutum (% ds)		3,9	2,6	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Niet Toepasbaar > industrie
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,005 0,018
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,12
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,024	

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-07-11	03-07-13
Humus (% ds)		1,4	0,70
Lutum (% ds)		25	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Klasse industrie
		Meetw	GSSD
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05	<0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07	0,07
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	<0,25
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds		
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds		
Anthraceen	mg/kg ds		
Fluorantheen	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		
Chryseen	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds		
PAK 10 VROM	mg/kg	<0,0070 ⁽²⁾	<0,0070 ⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds		
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	250	1250 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	220	1100 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	82	410 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	300	1500 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	170	850 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	67	335 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	1100	5500
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2	99,6
Droge stof	% m/m	88,2	88,0
Lutum	%		
Organische stof (humus)	%	1,4	0,70

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-08-11		03-08-12		03-08-14	
Humus (% ds)		3,1		4,9		0,70	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-9-2018		21-9-2018		21-9-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie		Niet Toepasbaar > industrie		Altijd toepasbaar	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	mg/kg ds	0,2	0,6	0,09	0,18	<0,05	<0,18
Tolueen	mg/kg ds	0,19	0,61	0,094	0,192	<0,05	<0,18
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,16	0,52	0,71	1,45	<0,05	<0,18
ortho-Xyleen	mg/kg ds	0,07	0,23	<0,05	<0,07	<0,05	<0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	0,56	1,81	0,36	0,73	<0,05	<0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		2,0		0,81		<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,63		0,4		0,07	
BTEX (som)	mg/kg ds	1,2	1,2	1,3	1,3	<0,25	0,18
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		3,8^(2,5)		2,6^(2,5)		<0,88⁽²⁾
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds						
Anthraceen	mg/kg ds						
Fluorantheen	mg/kg ds						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds						
Chryseen	mg/kg ds						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds						
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds						
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds						
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070⁽²⁾		<0,0070⁽²⁾		<0,0070⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds						
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	130	419 ⁽⁶⁾	200	408 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	25	81 ⁽⁶⁾	28	57 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	9,7	31,3 ⁽⁶⁾	9,9	20,2 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	12	39 ⁽⁶⁾	<11	16 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	7	23 ⁽⁶⁾	6,9	14,1 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	9 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	180	581	250	510	<35	<123
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,5		94,8		99,6	
Droge stof	% m/m	80	80	77,5	78,0	77,8	78,0
Lutum	%						
Organische stof (humus)	%	3,1		4,9		0,70	

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-08-2		10-02-10		10-02-9	
Humus (% ds)		2,5		0,90		0,70	
Lutum (% ds)		4,8		25		25	
Datum van toetsing		21-9-2018		21-9-2018		21-9-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Niet Toepasbaar > industrie		Niet Toepasbaar > industrie	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	34	98 ⁽⁶⁾				
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,25	0,40				
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<6				
Koper [Cu]	mg/kg ds	17	32				
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,18	0,25				
Lood [Pb]	mg/kg ds	87	129				
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1				
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	5,7	13,5				
Zink [Zn]	mg/kg ds	90	185				
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	mg/kg ds			<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
Tolueen	mg/kg ds			<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
Ethylbenzeen	mg/kg ds			<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
ortho-Xyleen	mg/kg ds			<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds			<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds				<0,35		<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			0,07		0,07	
BTEX (som)	mg/kg ds			<0,25	0,18	<0,25	0,18
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds				<0,88 ⁽²⁾		<0,88 ⁽²⁾
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	0,066	0,066				
Naftaleen	mg/kg ds			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds	0,56	0,56				
Anthraceen	mg/kg ds	0,41	0,41				
Fluorantheen	mg/kg ds	3,1	3,1				
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,8	1,8				
Chryseen	mg/kg ds	1,8	1,8				
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1	1				
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,1	2,1				
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	1,7	1,7				
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	1,5	1,5				
PAK 10 VROM	mg/kg				<0,0070 ⁽²⁾		<0,0070 ⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds		14				
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	14					
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	17	85 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	14	70 ⁽⁶⁾	12	60 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	13	52 ⁽⁶⁾	19	95 ⁽⁶⁾	39	195 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	31	124 ⁽⁶⁾	43	215 ⁽⁶⁾	43	215 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	14	56 ⁽⁶⁾	17	85 ⁽⁶⁾	20	100 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	17 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	69	276	120	600	130	650
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,2		98,7		99,2	
Droge stof	% m/m	88,3	88,0	82,5	83,0	84,2	84,0
Lutum	%	4,8					
Organische stof (humus)	%	2,5		0,90		0,70	
PCB`S							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003				
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003				

Grondmonster		03-08-2	10-02-10	10-02-9
Humus (% ds)		2,5	0,90	0,70
Lutum (% ds)		4,8	25	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003	
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,020	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		10-03-3	11-MM01	11-MM02
Humus (% ds)		6,2	0,90	0,70
Lutum (% ds)		4,4	2,2	2,0
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
		Meetw GSSD	Meetw GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	240 715 ⁽⁶⁾	<20 <53 ⁽⁶⁾	<20 <54 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	1,7 2,4	<0,2 <0,2	<0,2 <0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	5,9 16,4	<3 <7	<3 <7
Koper [Cu]	mg/kg ds	37 62	<5 <7	<5 <7
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,55 0,74	<0,05 <0,05	<0,05 <0,05
Lood [Pb]	mg/kg ds	630 884	13 20	<10 <11
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1	<1,5 <1,1
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	16 39	<4 <8	<4 <8
Zink [Zn]	mg/kg ds	770 1487	<20 <33	<20 <33
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,66 0,66	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenanthreen	mg/kg ds	44 44	<0,05 <0,04	0,071 0,071
Anthraceen	mg/kg ds	11 11	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	76 76	0,089 0,089	0,15 0,15
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	30 30	0,051 0,051	0,07 0,07
Chryseen	mg/kg ds	32 32	0,054 0,054	0,082 0,082
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	13 13	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	26 26	<0,05 <0,04	0,06 0,06
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	19 19	<0,05 <0,04	0,053 0,053
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	23 23	<0,05 <0,04	0,061 0,061
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	275	0,44	0,65
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	270	0,44	0,65
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	4,2 6,8 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	41 66 ⁽⁶⁾	5 25 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	320 516 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	440 710 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	150 242 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	32 52 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	1000 1613	<35 <123	<35 <123
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	93,5	98,9	99,2
Droge stof	% m/m	78,8 79,0	91 91	89,5 90,0
Lutum	%	4,4	2,2	2,0
Organische stof (humus)	%	6,2	0,90	0,70
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds	<0,005 0,006	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,005 0,006	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,005 0,006	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,005 0,006	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB 138	mg/kg ds	0,0055 0,0089	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB 153	mg/kg ds	0,0075 0,0121	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,005 0,006	<0,001 <0,004	<0,001 <0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,049	<0,025	<0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,03	0,0049	0,0049

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		11-MM03		11-MM04		11-MM05	
Humus (% ds)		0,70		0,70		0,70	
Lutum (% ds)		2,0		2,2		2,6	
Datum van toetsing		21-9-2018		21-9-2018		21-9-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Klasse industrie		Klasse industrie	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<54 ⁽⁶⁾	20	76 ⁽⁶⁾	25	90 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<7	4,4	15,1	7,9	26,1
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	12	25	9,5	19,3
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	<11	18	28	44	68
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	<8	5,4	15,5	4,6	12,8
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	<33	50	117	34	78
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Naftaleen	mg/kg ds						
Fenanthreen	mg/kg ds	0,16	0,16	0,21	0,21	0,053	0,053
Anthraceen	mg/kg ds	0,056	0,056	0,066	0,066	<0,05	<0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	0,34	0,34	0,41	0,41	0,12	0,12
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,15	0,15	0,16	0,16	0,065	0,065
Chryseen	mg/kg ds	0,16	0,16	0,2	0,2	0,091	0,091
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,08	0,08	0,097	0,097	<0,05	<0,04
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,13	0,13	0,15	0,15	0,1	0,1
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,12	0,12	0,17	0,17	0,15	0,15
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,14	0,14	0,17	0,17	0,13	0,13
PAK 10 VROM	mg/kg						
PAK 10 VROM	mg/kg ds		1,4		1,7		0,81
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	1,4		1,7		0,82	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	5,4	27,0 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	15	75 ⁽⁶⁾	9,1	45,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	40	200 ⁽⁶⁾	38	190 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	23	115 ⁽⁶⁾	28	140 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	6,2	31,0 ⁽⁶⁾	9,4	47,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	92	460	87	435
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4		99,2		99,1	
Droge stof	% m/m	97,3	97,0	95,1	95,0	91,3	91,0
Lutum	%	2,0		2,2		2,6	
Organische stof (humus)	%	0,70		0,70		0,70	
PCB'S							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0012	0,0060	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0016	0,0080	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0017	0,0085	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0017	0,0085	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0024	0,0120	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0024	0,0120	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0022	0,0110	<0,001	<0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025		0,066		<0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049		0,013		0,0049	

Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		11-MM06	11-01-9
Humus (% ds)		0,70	0,90
Lutum (% ds)		2,8	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse wonen	Altijd toepasbaar
		Meetw	GSSD
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	21	74 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	9,8	31,7
Koper [Cu]	mg/kg ds	8,4	16,9
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,11	0,16
Lood [Pb]	mg/kg ds	11	17
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7	19
Zink [Zn]	mg/kg ds	30	68
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
Benzeen	mg/kg ds		<0,05 <0,18
Tolueen	mg/kg ds		<0,05 <0,18
Ethylbenzeen	mg/kg ds		<0,05 <0,18
ortho-Xyleen	mg/kg ds		<0,05 <0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds		<0,05 <0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds		0,07
BTEX (som)	mg/kg ds		<0,25 0,18
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Naftaleen	mg/kg ds		<0,01 <0,01
Fenanthreen	mg/kg ds	0,052 0,052	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,082 0,082	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05 <0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 ⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,41	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,41	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	7 35 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	13 65 ⁽⁶⁾	<11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	8,6 43,0 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 21 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <123	<35 <123
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2	98,7
Droge stof	% m/m	89,5 90,0	88,7 89,0
Lutum	%	2,8	
Organische stof (humus)	%	0,70	0,90
PCB`S			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001 <0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001 <0,004	

Grondmonster		11-MM06	11-01-9
Humus (% ds)		0,70	0,90
Lutum (% ds)		2,8	25
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse wonen	Altijd toepasbaar
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0,025	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	

Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		11-11-3	11-14-1
Humus (% ds)		27	1,4
Lutum (% ds)		4,0	2,0
Datum van toetsing		21-9-2018	21-9-2018
Monster getoetst als		partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Klasse industrie
		Meetw	GSSD
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	1700	5270 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	27	21
Kobalt [Co]	mg/kg ds	12	35
Koper [Cu]	mg/kg ds	520	553
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,6	0,7
Lood [Pb]	mg/kg ds	3600	3759
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	31	31
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	63	158
Zink [Zn]	mg/kg ds	3400	4617
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,25	0,06
Naftaleen	mg/kg ds		
Fenanthreen	mg/kg ds	5,8	2,1
Anthraceen	mg/kg ds	1,6	0,6
Fluorantheen	mg/kg ds	13	5
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	4,8	1,8
Chryseen	mg/kg ds	6,4	2,3
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	2,7	1,0
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	5,2	1,9
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	6,7	2,4
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	6,6	2,4
PAK 10 VROM	mg/kg		
PAK 10 VROM	mg/kg ds	19	5,3
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	53	5,3
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	32	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	330	120 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	1000	365 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	4600	1679 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	2500	912 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	1000	365 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	9900	3613
OVERIG			
Gloeirest	% (m/m) ds	72,3	98,5
Droge stof	% m/m	61,6	62,0
Lutum	%	4,0	2,0
Organische stof (humus)	%	27	1,4
PCB'S			
PCB 28	mg/kg ds	<0,005	0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,005	0,001
PCB 101	mg/kg ds	0,054	0,020
PCB 118	mg/kg ds	<0,005	0,001
PCB 138	mg/kg ds	0,16	0,06
PCB 153	mg/kg ds	0,2	0,1
PCB 180	mg/kg ds	0,17	0,06
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,22	0,057
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,59	0,011

<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Achtergrondwaarde
8,88	: Wonen
8,88	: Industrie
8,88	: Niet toepasbaar > Industrie
8,88	: Niet toepasbaar > Interventiewaarde
2	: Enkele parameters ontbreken in de som
5	: Norm I ontbreekt
6	: Heeft geen normwaarde
8	: Asbest voldoet
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 11: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,2	0,2	1,25	110
Xylenen (som)	mg/kg ds	0,45	0,45	1,25	17
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds	2,5	2,5	2,5	
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000
PCB'S					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-01b-2		03-01b-4		03-02b-4	
Humus (% ds)		0,70		0,70		0,70	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		16-10-2018		16-10-2018		16-10-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Klasse industrie		Altijd toepasbaar	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35		<0,35		<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07		0,07		0,07	
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18	<0,25	0,18	<0,25	0,18
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾		<0,88 ⁽²⁾		<0,88 ⁽²⁾
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds						
Anthraceen	mg/kg ds						
Fluorantheen	mg/kg ds						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds						
Chryseen	mg/kg ds						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds						
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds						
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds						
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 ⁽²⁾		<0,0070 ⁽²⁾		<0,0070 ⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds						
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	9,2	46,0 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	14	70 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	8	40 ⁽⁶⁾	12	60 ⁽⁶⁾	8,2	41,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	13	65 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	6	30 ⁽⁶⁾	5,4	27,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	59	295	<35	<123
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5		99,4		99,4	
Droge stof	% m/m	85,5	86,0	86	86	93,1	93,0
Lutum	%						
Organische stof (humus)	%	<0,7		<0,7		<0,7	

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-03b-3	03-03b-5	03-04b-2
Humus (% ds)		0,70	0,70	0,70
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		16-10-2018	19-10-2018	16-10-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35	<0,35
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07		0,07
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18	<0,25
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 ⁽²⁾	<0,88 ⁽²⁾
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds			
Anthraceen	mg/kg ds			
Fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds			
Chryseen	mg/kg ds			
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds			
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds			
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds			
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds			
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 ⁽²⁾	<0,0070 ⁽²⁾
PAK 10 VROM	mg/kg ds			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	6,3	31,5 ⁽⁶⁾	6,6
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	<35
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5	99,5	99,3
Droge stof	% m/m	86,2	86,0	86,9
Lutum	%			
Organische stof (humus)	%	<0,7	<0,7	<0,7

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-05b-4		03-05b-5		03-09-3	
Humus (% ds)		0,70		0,70		1,0	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		16-10-2018		16-10-2018		19-10-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18		
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18		
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,055	0,275	<0,05	<0,18		
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	<0,05	<0,18		
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	0,11	0,55	<0,05	<0,18		
Xylenen (som)	mg/kg ds		0,73		<0,35		
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,14		0,07			
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18	<0,25	0,18		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		1,4 ⁽²⁾		<0,88 ⁽²⁾		
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds						
Naftaleen	mg/kg ds	0,094	0,094	<0,01	<0,01		
Fenanthreen	mg/kg ds						
Anthraceen	mg/kg ds						
Fluorantheen	mg/kg ds						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds						
Chryseen	mg/kg ds						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds						
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds						
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds						
PAK 10 VROM	mg/kg		0,094 ⁽²⁾		<0,0070 ⁽²⁾		
PAK 10 VROM	mg/kg ds						
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	7,8	39,0 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	28	140 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	25	125 ⁽⁶⁾	5,1	25,5 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾	<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	71	355	<35	<123	<35	<123
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6		99,5		98,6	
Droge stof	% m/m	84,4	84,0	88,1	88,0	85,6	86,0
Lutum	%						
Organische stof (humus)	%	<0,7		<0,7		1	

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-10-2	03-10-5	03-11-2
Humus (% ds)		0,70	0,70	0,80
Lutum (% ds)		25	25	2,0
Datum van toetsing		19-10-2018	19-10-2018	5-11-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Klasse industrie
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds			
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			
Zink [Zn]	mg/kg ds			81
				192
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,092
Naftaleen	mg/kg ds			0,092
Fenanthreen	mg/kg ds	0,056	0,056	2,4
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,37
Fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16	3,6
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,088	0,088	1,2
Chryseen	mg/kg ds	0,1	0,1	1,5
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,057	0,057	0,69
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,11	0,11	1,2
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,11	0,11	1,1
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,089	0,089	1,2
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,84	13
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,84		13
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds		<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds		<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds		<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds		<11	39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds		<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds		<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds		<35	<123
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4	99,2	99,1
Droge stof	% m/m	95,1	86,6	95
Lutum	%		87,0	<2
Organische stof (humus)	%	<0,7	<0,7	0,8

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		03-11-3		03-12-2		03-13-2	
Humus (% ds)		3,0		3,4		0,70	
Lutum (% ds)		3,2		2,0		2,9	
Datum van toetsing		5-11-2018		5-11-2018		5-11-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Klasse industrie		Klasse industrie	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds						
Cadmium [Cd]	mg/kg ds						
Kobalt [Co]	mg/kg ds						
Koper [Cu]	mg/kg ds						
Kwik [Hg]	mg/kg ds						
Lood [Pb]	mg/kg ds						
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds						
Nikkel [Ni]	mg/kg ds						
Zink [Zn]	mg/kg ds	70	153	63	144	170	386
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	0,13	0,13	<0,05	<0,04	<0,05	<0,04
Naftaleen	mg/kg ds						
Fenanthreen	mg/kg ds	3,6	3,6	0,85	0,85	0,93	0,93
Anthraceen	mg/kg ds	1,2	1,2	0,22	0,22	0,26	0,26
Fluorantheen	mg/kg ds	6,3	6,3	1,9	1,9	1,9	1,9
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	3,3	3,3	1	1	1	1
Chryseen	mg/kg ds	3,4	3,4	1,2	1,2	1,1	1,1
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,7	1,7	0,52	0,52	0,46	0,46
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	3,1	3,1	0,99	0,99	0,88	0,88
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	2,8	2,8	0,66	0,66	0,64	0,64
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	3	3	0,67	0,67	0,64	0,64
PAK 10 VROM	mg/kg						
PAK 10 VROM	mg/kg ds	29		8,0		7,8	
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	29		8,1		7,9	
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,8		96,5		99,1	
Droge stof	% m/m	92,2	92,0	87,1	87,0	94,3	94,0
Lutum	%	3,2		<2		2,9	
Organische stof (humus)	%	3		3,4		<0,7	

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		10-04-1	10-04-4	10-06-2
Humus (% ds)		0,70	1,0	0,70
Lutum (% ds)		2,8	2,7	4,1
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	5-11-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse wonen	Altijd toepasbaar
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	<11	25
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			39
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			<10
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	<32	<11
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	<0,05
Naftaleen	mg/kg ds			<0,04
Fenanthreen	mg/kg ds	0,064	0,064	0,62
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,62
Fluorantheen	mg/kg ds	0,092	0,092	0,17
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,17
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	1,3
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	1,3
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,57
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,57
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,61
PAK 10 VROM	mg/kg			0,29
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,44	0,29
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,44	4,9	0,35
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5	98,8	99,4
Droge stof	% m/m	94,6	95,0	88
Lutum	%	2,8	2,7	88
Organische stof (humus)	%	<0,7	1	94,6
				95,0

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		10-07-2	10-08-2	11-15-2
Humus (% ds)		2,1	0,70	4,6
Lutum (% ds)		3,1	2,7	2,2
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	19-10-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
		Meetw GSSD	Meetw GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			210 794 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			0,36 0,55
Kobalt [Co]	mg/kg ds			6,3 21,7
Koper [Cu]	mg/kg ds			55 104
Kwik [Hg]	mg/kg ds			0,13 0,18
Lood [Pb]	mg/kg ds	130 200	<10 <11	69 103
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			<1,5 <1,1
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			18 52
Zink [Zn]	mg/kg ds	170 381	<20 <32	530 1169
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	0,1 0,1	<0,05 <0,04	<0,05 <0,04
Naftaleen	mg/kg ds			
Fenanthreen	mg/kg ds	9 9	0,2 0,2	0,16 0,16
Anthraceen	mg/kg ds	2,1 2,1	0,054 0,054	<0,05 <0,04
Fluorantheen	mg/kg ds	19 19	0,32 0,32	0,35 0,35
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	6,9 6,9	0,13 0,13	0,18 0,18
Chryseen	mg/kg ds	7,8 7,8	0,14 0,14	0,18 0,18
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	4,2 4,2	0,057 0,057	0,096 0,096
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	6,8 6,8	0,12 0,12	0,2 0,2
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	4,8 4,8	0,088 0,088	0,16 0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	5,2 5,2	0,091 0,091	0,14 0,14
PAK 10 VROM	mg/kg			
PAK 10 VROM	mg/kg ds	66	1,2	1,5
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	66	1,2	1,5
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			<3 5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<5 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			13 28 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			<5 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6 9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35 <53
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	97,7	99,5	95,2
Droge stof	% m/m	87,6 88,0	92,3 92,0	89 89
Lutum	%	3,1	2,7	2,2
Organische stof (humus)	%	2,1	<0,7	4,6
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 52	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 101	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 118	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 138	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 153	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB 180	mg/kg ds			<0,001 <0,002
PCB (som 7)	mg/kg ds			<0,011
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			0,0049

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		11-15-5		11-16-4		11-18-2	
Humus (% ds)		1,8		8,2		5,2	
Lutum (% ds)		4,5		4,4		2,2	
Datum van toetsing		19-10-2018		19-10-2018		5-11-2018	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	37	109 ⁽⁶⁾	140	417 ⁽⁶⁾		
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	0,96	1,25		
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<6	5,2	14,5		
Koper [Cu]	mg/kg ds	12	23	53	85		
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,14	0,19	0,75	0,99		
Lood [Pb]	mg/kg ds	80	120	700	950		
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1		
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7,4	17,9	17	41		
Zink [Zn]	mg/kg ds	42	88	400	742	380	826
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	2,6	2,6		
Naftaleen	mg/kg ds						
Fenanthreen	mg/kg ds	0,87	0,87	12	12		
Anthraceen	mg/kg ds	0,31	0,31	3,3	3,3		
Fluorantheen	mg/kg ds	2,5	2,5	16	16		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,3	1,3	8,4	8,4		
Chryseen	mg/kg ds	1,4	1,4	8,2	8,2		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,58	0,58	3,5	3,5		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1	1	7,8	7,8		
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,72	0,72	4,6	4,6		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,68	0,68	3,8	3,8		
PAK 10 VROM	mg/kg						
PAK 10 VROM	mg/kg ds		9,4		70		
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	mg/kg ds	9,4		71			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	9,3	46,5 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	24	120 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	10	50 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	47	235				
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,9		91,5		94,7	
Droge stof	% m/m	86,1	86,0	70,3	70,0	90,9	91,0
Lutum	%	4,5		4,4		2,2	
Organische stof (humus)	%	1,8		8,2		5,2	
PCB'S							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004				
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025				
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049					

Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		11-19-2	11-20-1	11-20-2
Humus (% ds)		3,3	0,70	0,70
Lutum (% ds)		3,0	2,2	2,0
Datum van toetsing		5-11-2018	5-11-2018	5-11-2018
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
		Meetw GSSD	Meetw GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds			
Cadmium [Cd]	mg/kg ds			
Kobalt [Co]	mg/kg ds			
Koper [Cu]	mg/kg ds			
Kwik [Hg]	mg/kg ds			
Lood [Pb]	mg/kg ds			
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds			
Nikkel [Ni]	mg/kg ds			
Zink [Zn]	mg/kg ds	460 1007	28 66	34 81
OVERIG				
Gloeirest	% (m/m) ds	96,5	99,3	99,3
Droge stof	% m/m	95,2 95,0	95,8 96,0	95 95
Lutum	%	3	2,2	<2
Organische stof (humus)	%	3,3	<0,7	<0,7
PCB'S				
PCB 28	mg/kg ds			
PCB 52	mg/kg ds			
PCB 101	mg/kg ds			
PCB 118	mg/kg ds			
PCB 138	mg/kg ds			
PCB 153	mg/kg ds			
PCB 180	mg/kg ds			
PCB (som 7)	mg/kg ds			
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds			

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
 8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 5 : Norm I ontbreekt
 6 : Heeft geen normwaarde
 8 : Asbest voldoet
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 10: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,2	0,2	1,25	110
Xylenen (som)	mg/kg ds	0,45	0,45	1,25	17
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds	2,5	2,5	2,5	
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000
PCB'S					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1

**Bijlage 10 Toelichting toetsingskader Besluit
bodemkwaliteit**

Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader toepassen op landbodem.

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem:

- **Achtergrondwaarden (AW2000)**
Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.
- **Maximale waarden voor bodemfunctieklassen**
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 'wonen' en 'industrie'. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling.
- **Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen**
De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen 'wonen' en 'industrie'. De kwaliteitsklassen voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklassen. De maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.
- **Lokale maximale waarden**
Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen.
- **Maximale emissiewaarden**
Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.
Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.
- **Emissietoetswaarden**
Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.

De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

- **AW2000**
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.
- **Kwaliteitsklasse 'wonen'**
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling).
De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.
- **Kwaliteitsklasse 'industrie'**
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de Regeling).
- **Niet toepasbare grond**
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort.

Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit).


Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m³ schone grond.

**Bijlage 11 Verontreinigingssituatie grond en
grondwater 2004**


Verontreinigingssituatie GROND o.b.v. bodemonderzoeken 1999-2004

Grondwaterstroom

Verkennd bodemonerzoek (Fugro): Boornummers 1 t/m 7 en 31 t/m 34
 Nader onderzoek (Ascor): Boornummers B19 t/m B25
 Aanvullend onderzoek (Ascor): Boornummers B100 t/m B102
 Uitbreiding nader onderzoek (Agro Milieu): Boornummers A1 t/m A15
 Vervolg uitbreiding nader onderzoek (Agro Milieu: Boornummers A16 t/m A24

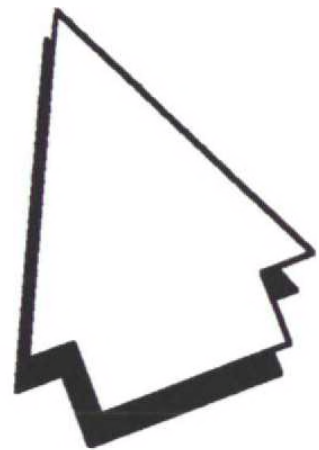

- max. licht verhoogde gehalten (> AW)
- max. matig verhoogde gehalten (> T)
- sterk verhoogd gehalte aan minerale olie en/of vluchtige aromaten (> I)
- sterk verhoogd gehalte aan andere parameters (> I)
- * verhoogde waarde aangetroffen in mengmonster

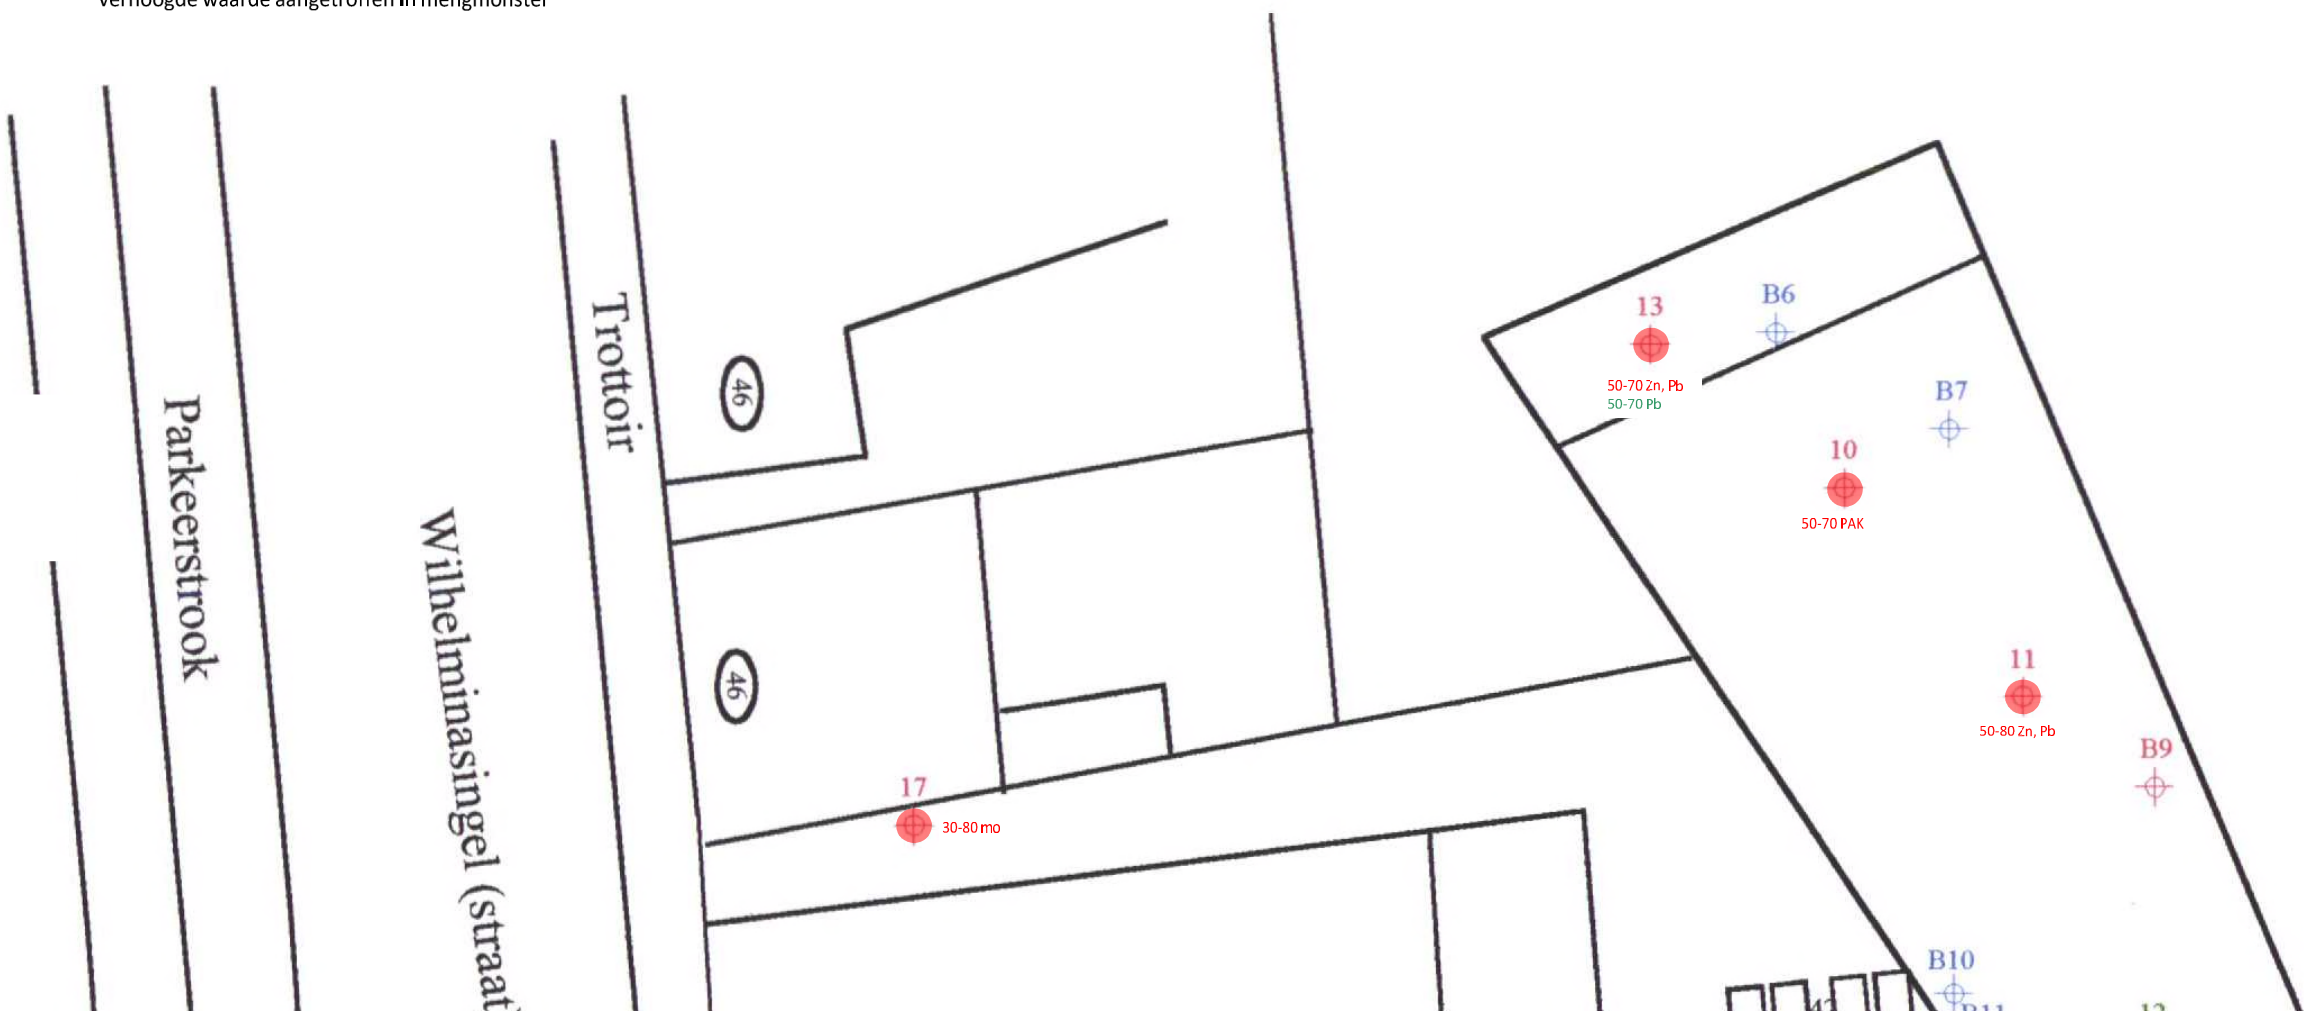




Verontreinigingssituatie GRONDWATER o.b.v. bodemonderzoeken 1999-2004


Grondwaterstroom

Verkennd bodemonderzoek (Fugro): Boornummers 1 t/m 7 en 31 t/m 34
Nader onderzoek (Ascor): Boornummers B19 t/m B25
Aanvullend onderzoek (Ascor): Boornummers B100 t/m B102
Uitbreiding nader onderzoek (Agro Milieu): Boornummers A1 t/m A15
Vervolg uitbreiding nader onderzoek (Agro Milieu): Boornummers A16 t/m A24

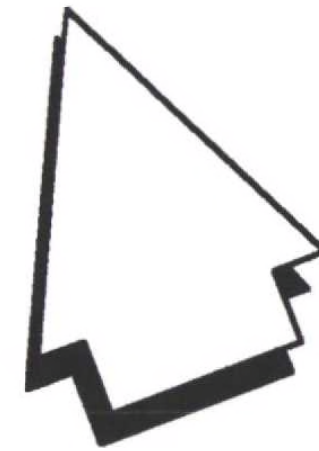


Wilhelminasingel

Groenstrook

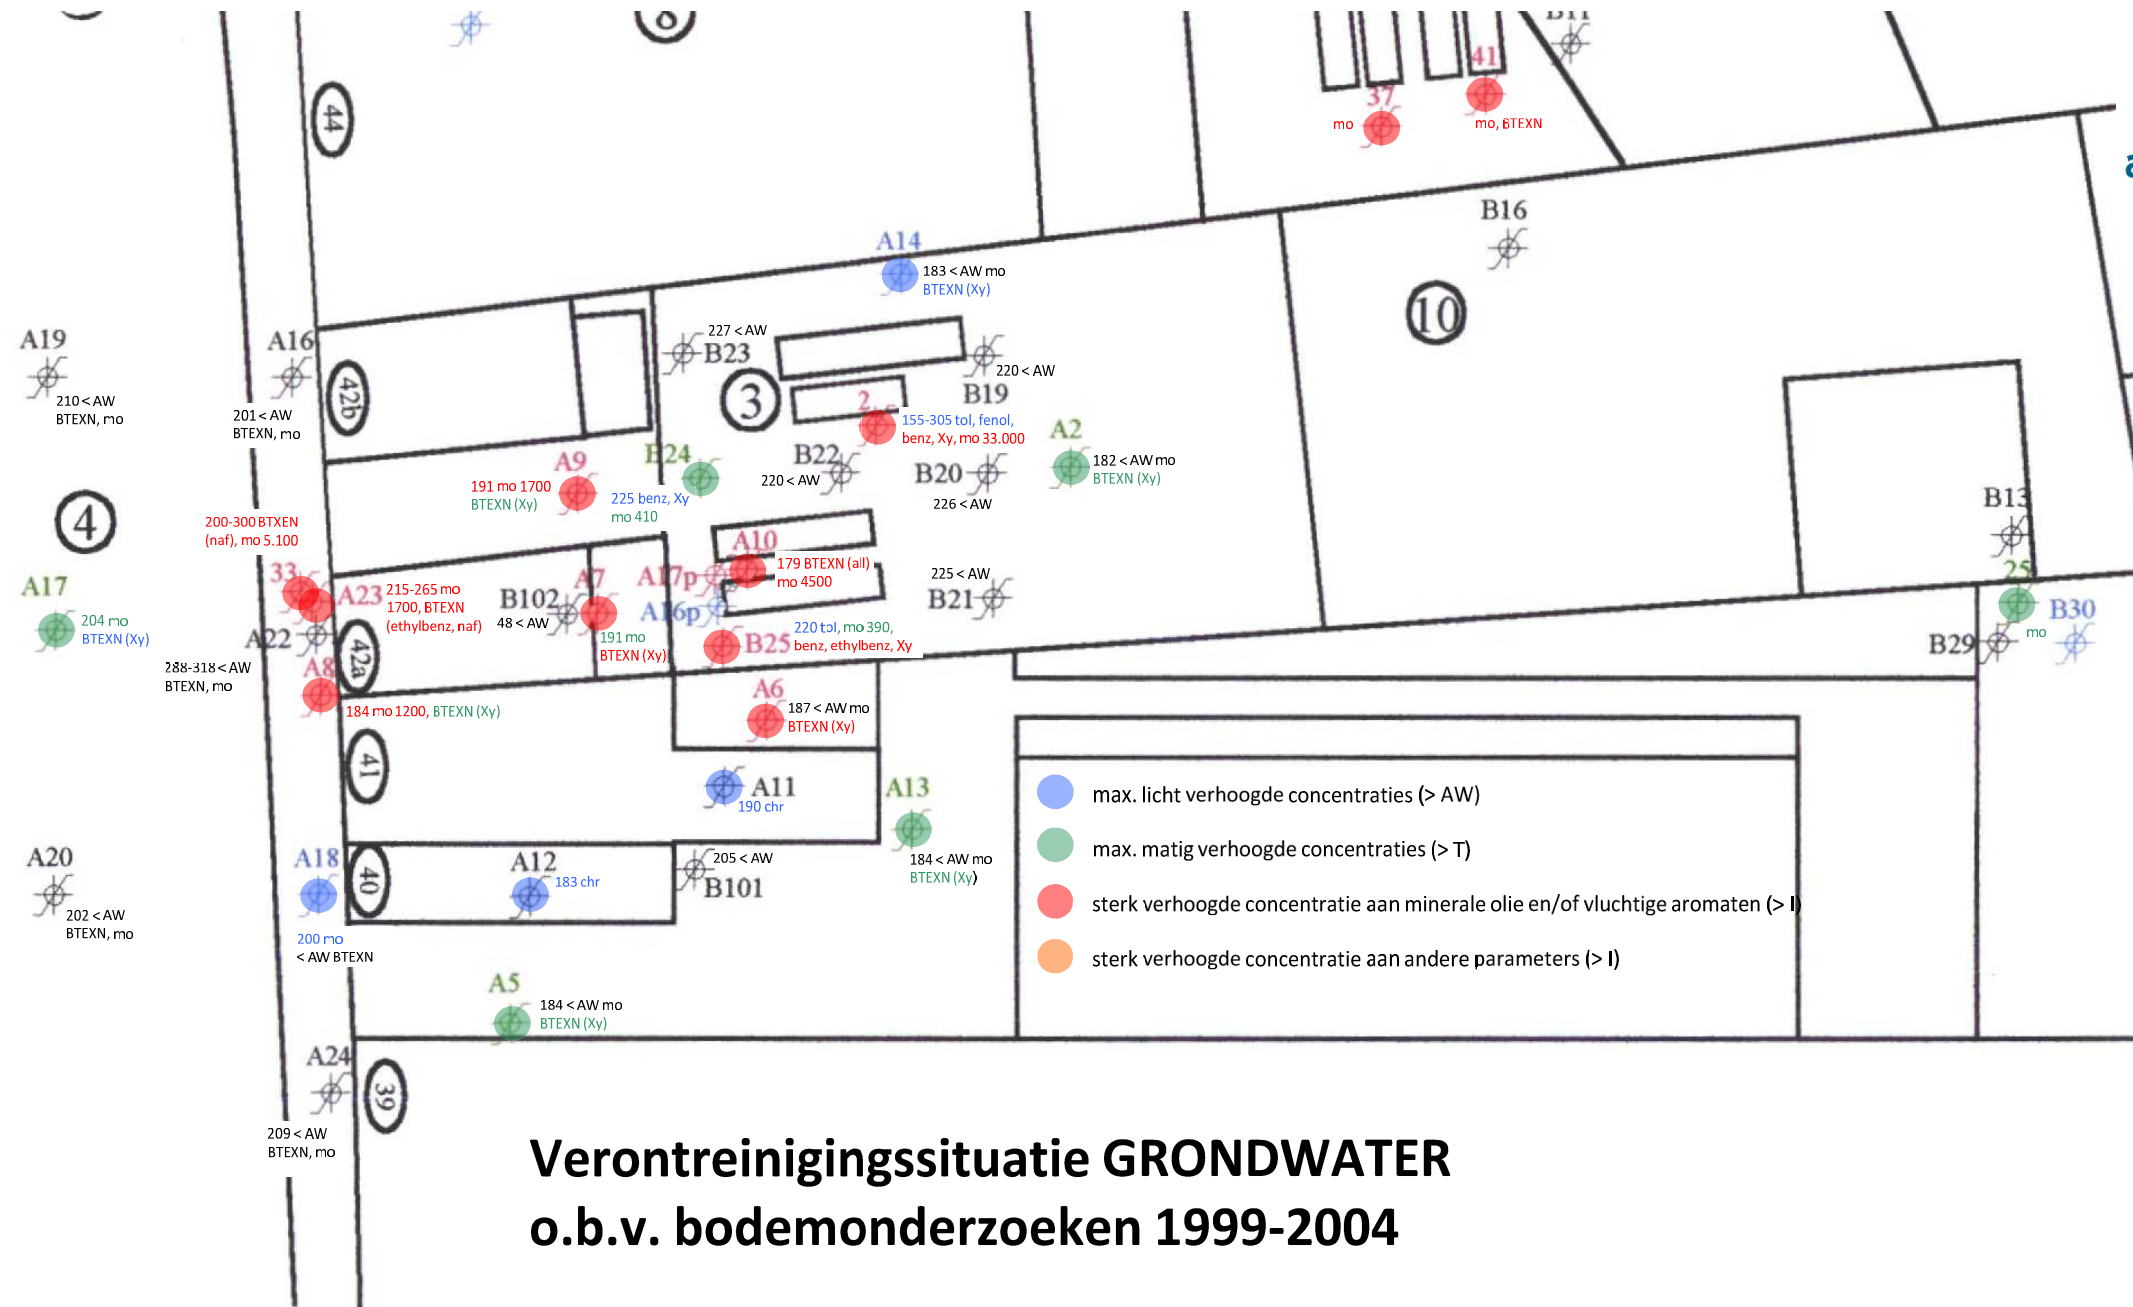

Wilhelminasingel

Groenstrook

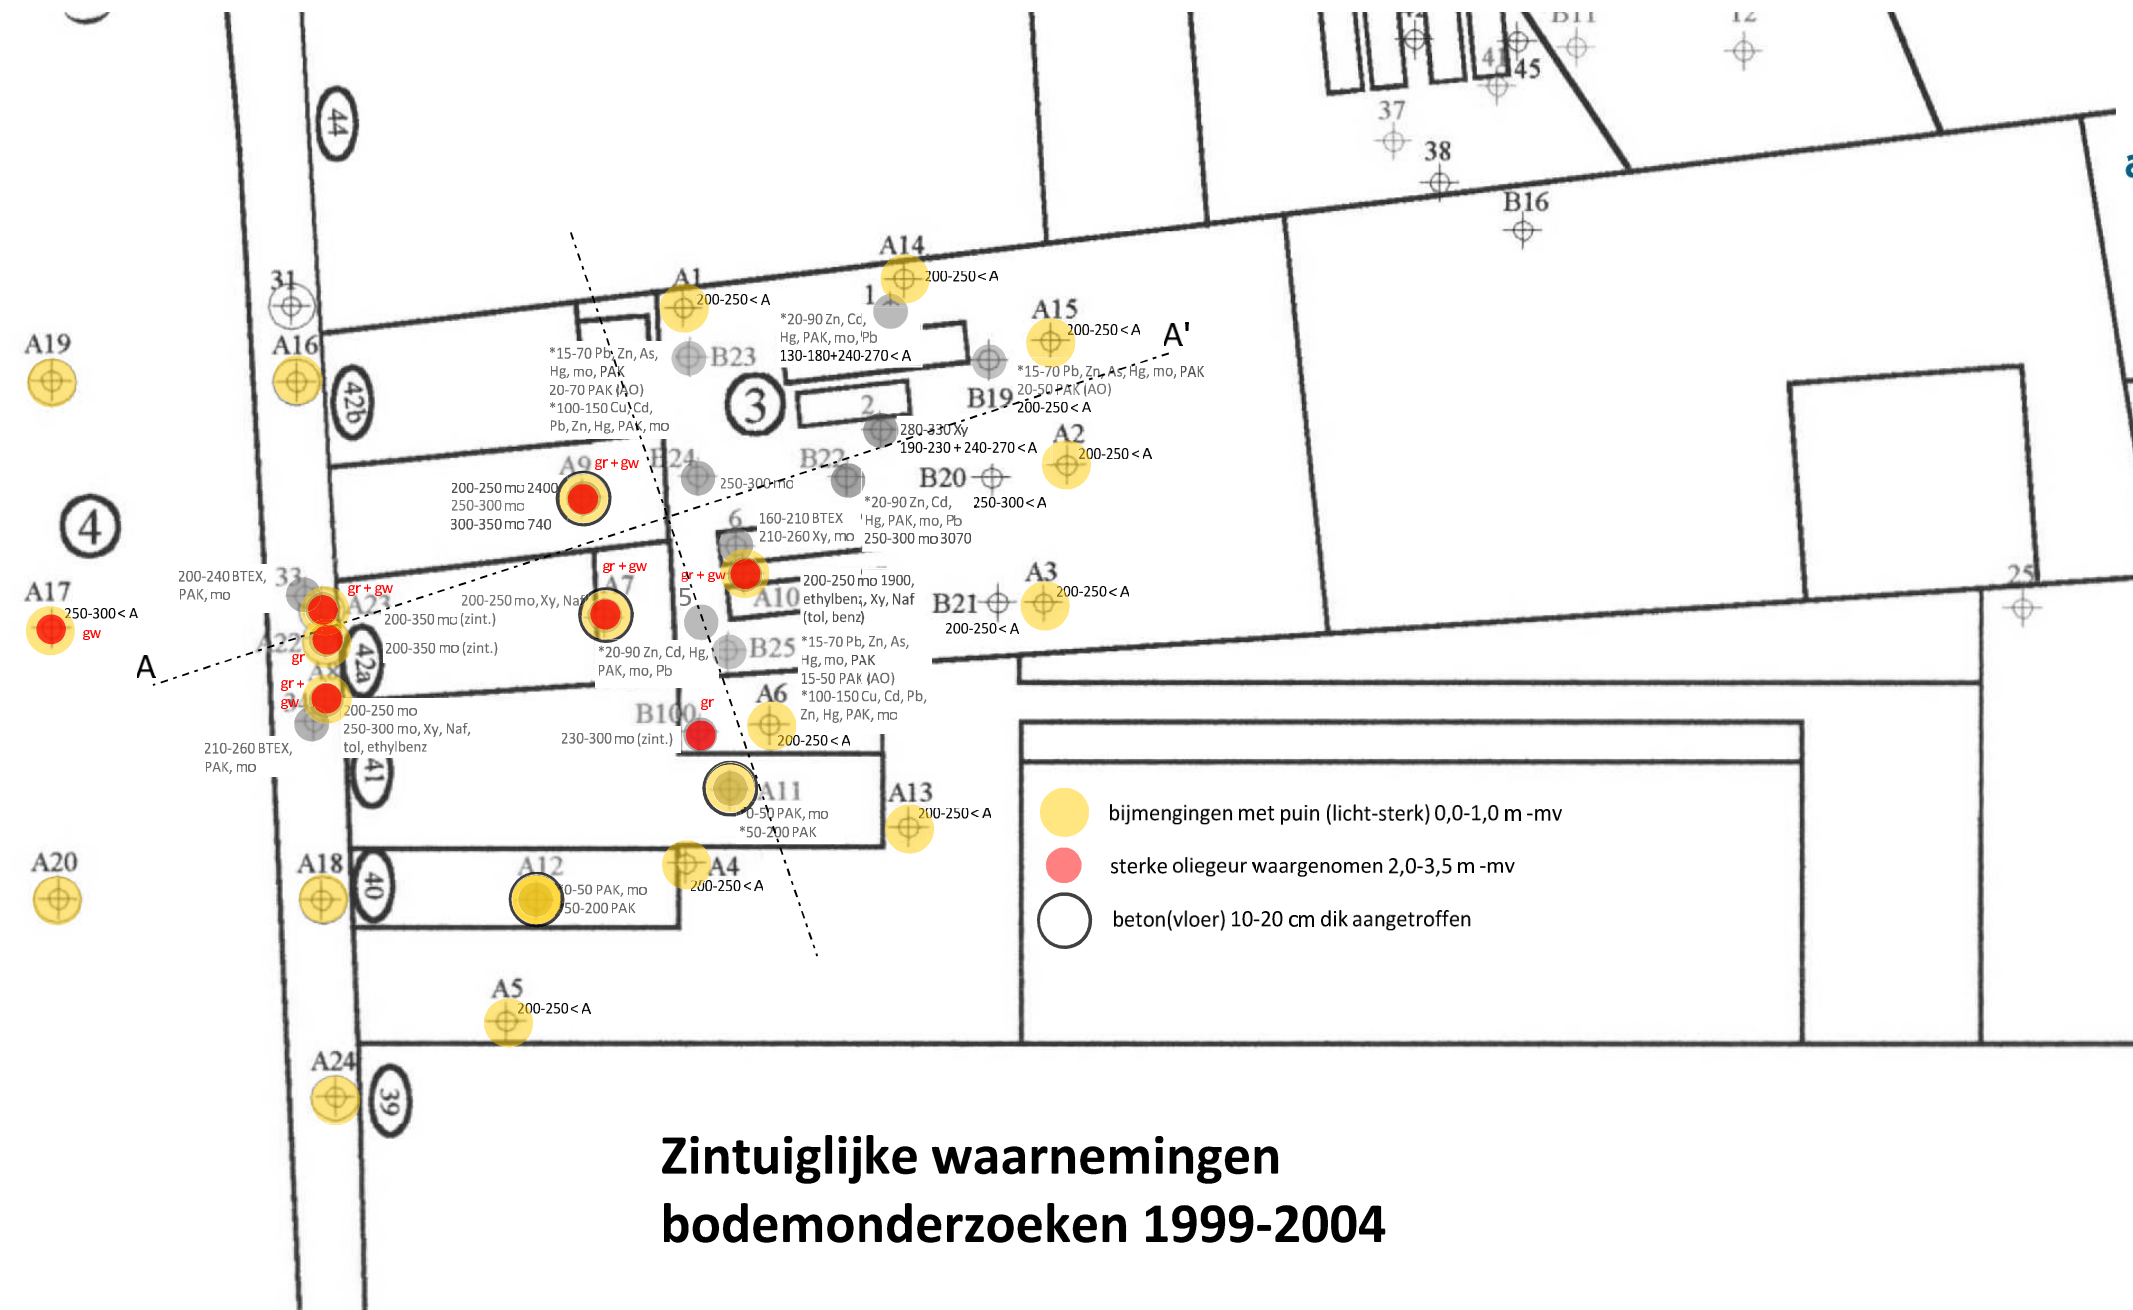

Zintuiglijke waarnemingen bodemonderzoeken 1999-2004

Bijlage 12 Foto's onderzoekslocatie en asbestgaten

Bijlage 12: Foto's onderzoekslocatie

Situatie

Deellocatie 02: Terrein Wilhelminasingel 40-41 (perceel 8829)



Fotonummer: 1



Fotonummer: 2



Fotonummer: 3




Fotonummer: 4


Deellocatie 03: Verontreinigingscontour sterke grond- en grondwaterverontreiniging 2004



Fotonummer: 1

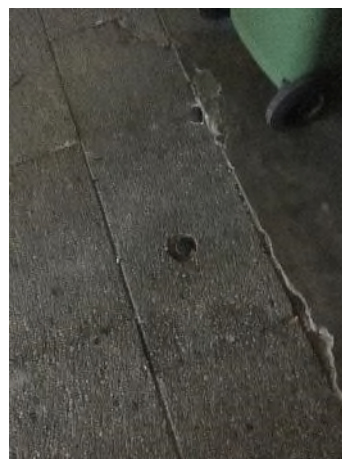

Fotonummer: 2

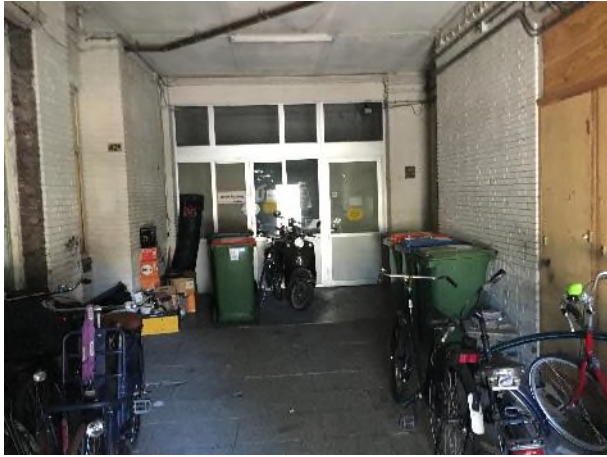


Fotonummer: 3




Fotonummer: 4



Fotonummer: 5

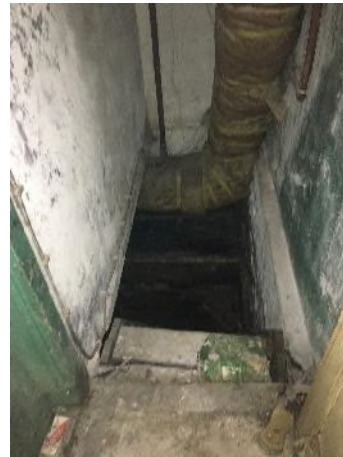


Fotonummer: 6

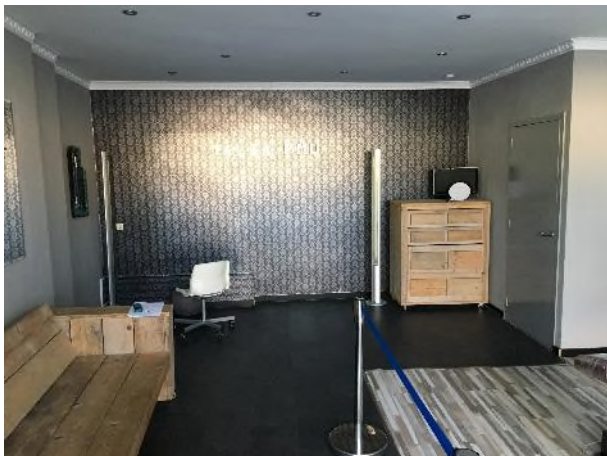

Fotonummer: 7



Fotonummer: 8

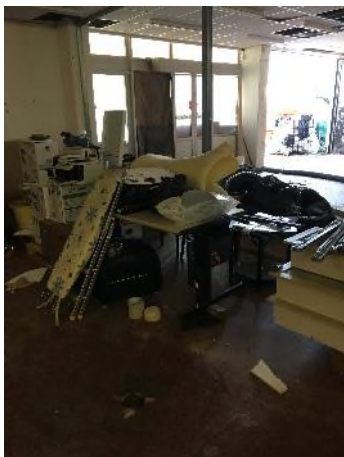

Fotonummer: 9



Fotonummer: 10

Deellocatie 10: Voormalige tanks binnenplaats Wilhelmina-singel 42 (perceel 7131)



Fotonummer: 1



Fotonummer: 2



Fotonummer: 3



Fotonummer: 4

Deellocatie 11: Overig terrein Wilhelminasingel 42-44 (perceel 7131, 7132 en 8855)



Fotonummer: 1



Fotonummer: 2



Fotonummer: 3



Fotonummer: 4




Fotonummer: 5



Fotonummer: 6




Fotonummer: 7

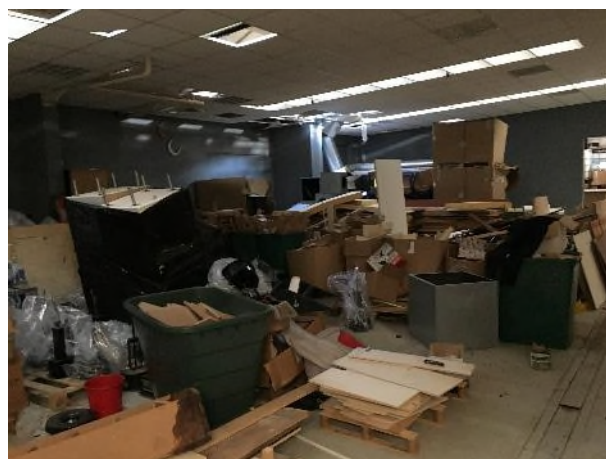

Fotonummer: 8




Fotonummer: 9

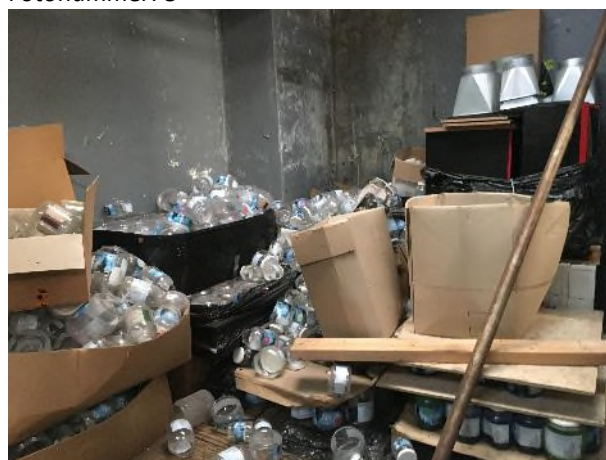

Fotonummer: 10



Fotonummer: 11

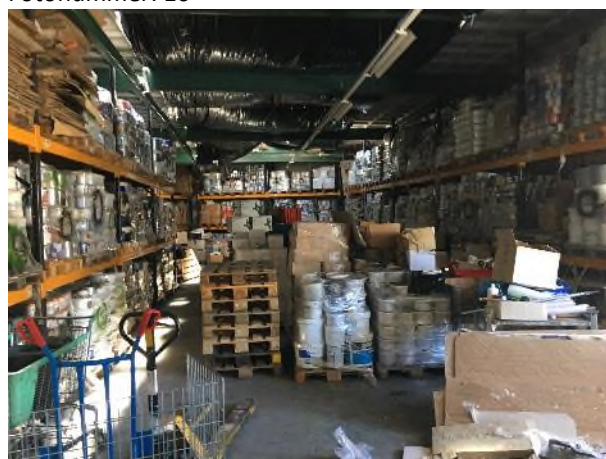

Fotonummer: 12



Fotonummer: 13



Fotonummer: 14

Asbestgaten en -boringen

Deellocatie 02: Terrein Wilhelminasingel 40-41 (perceel 8829)



Boring 02-01



Boring 02-02



Boring 02-03



Boring 02-04



Boring 02-06



Boring 02-07

Deellocatie 03: Verontreinigingscontour sterke grond- en grondwaterverontreiniging 2004



Boring 03-01



Boring 03-02



Boring 03-03



Boring 03-04



Boring 03-05a



Boring 03-07



Boring 03-08



Boring 03-11



Boring 03-11

Deellocatie 11: Overig terrein Wilhelminasingel 42-44 (perceel 7131, 7132 en 8855)



Boring 11-02



Boring 11-03



Boring 11-04



Boring 11-05



Boring 11-06



Boring 11-07



Boring 11-08




Boring 11-09




Boring 11-10



Boring 11-11

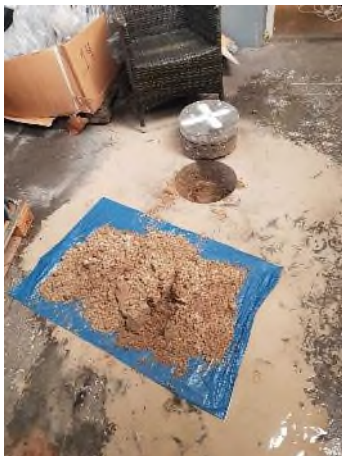

Boring 11-12

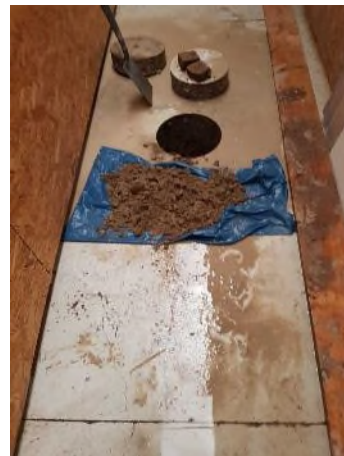

Boring 11-13



Boring 11-14




Boring 11-15



Boring 11-15

TEKENINGEN

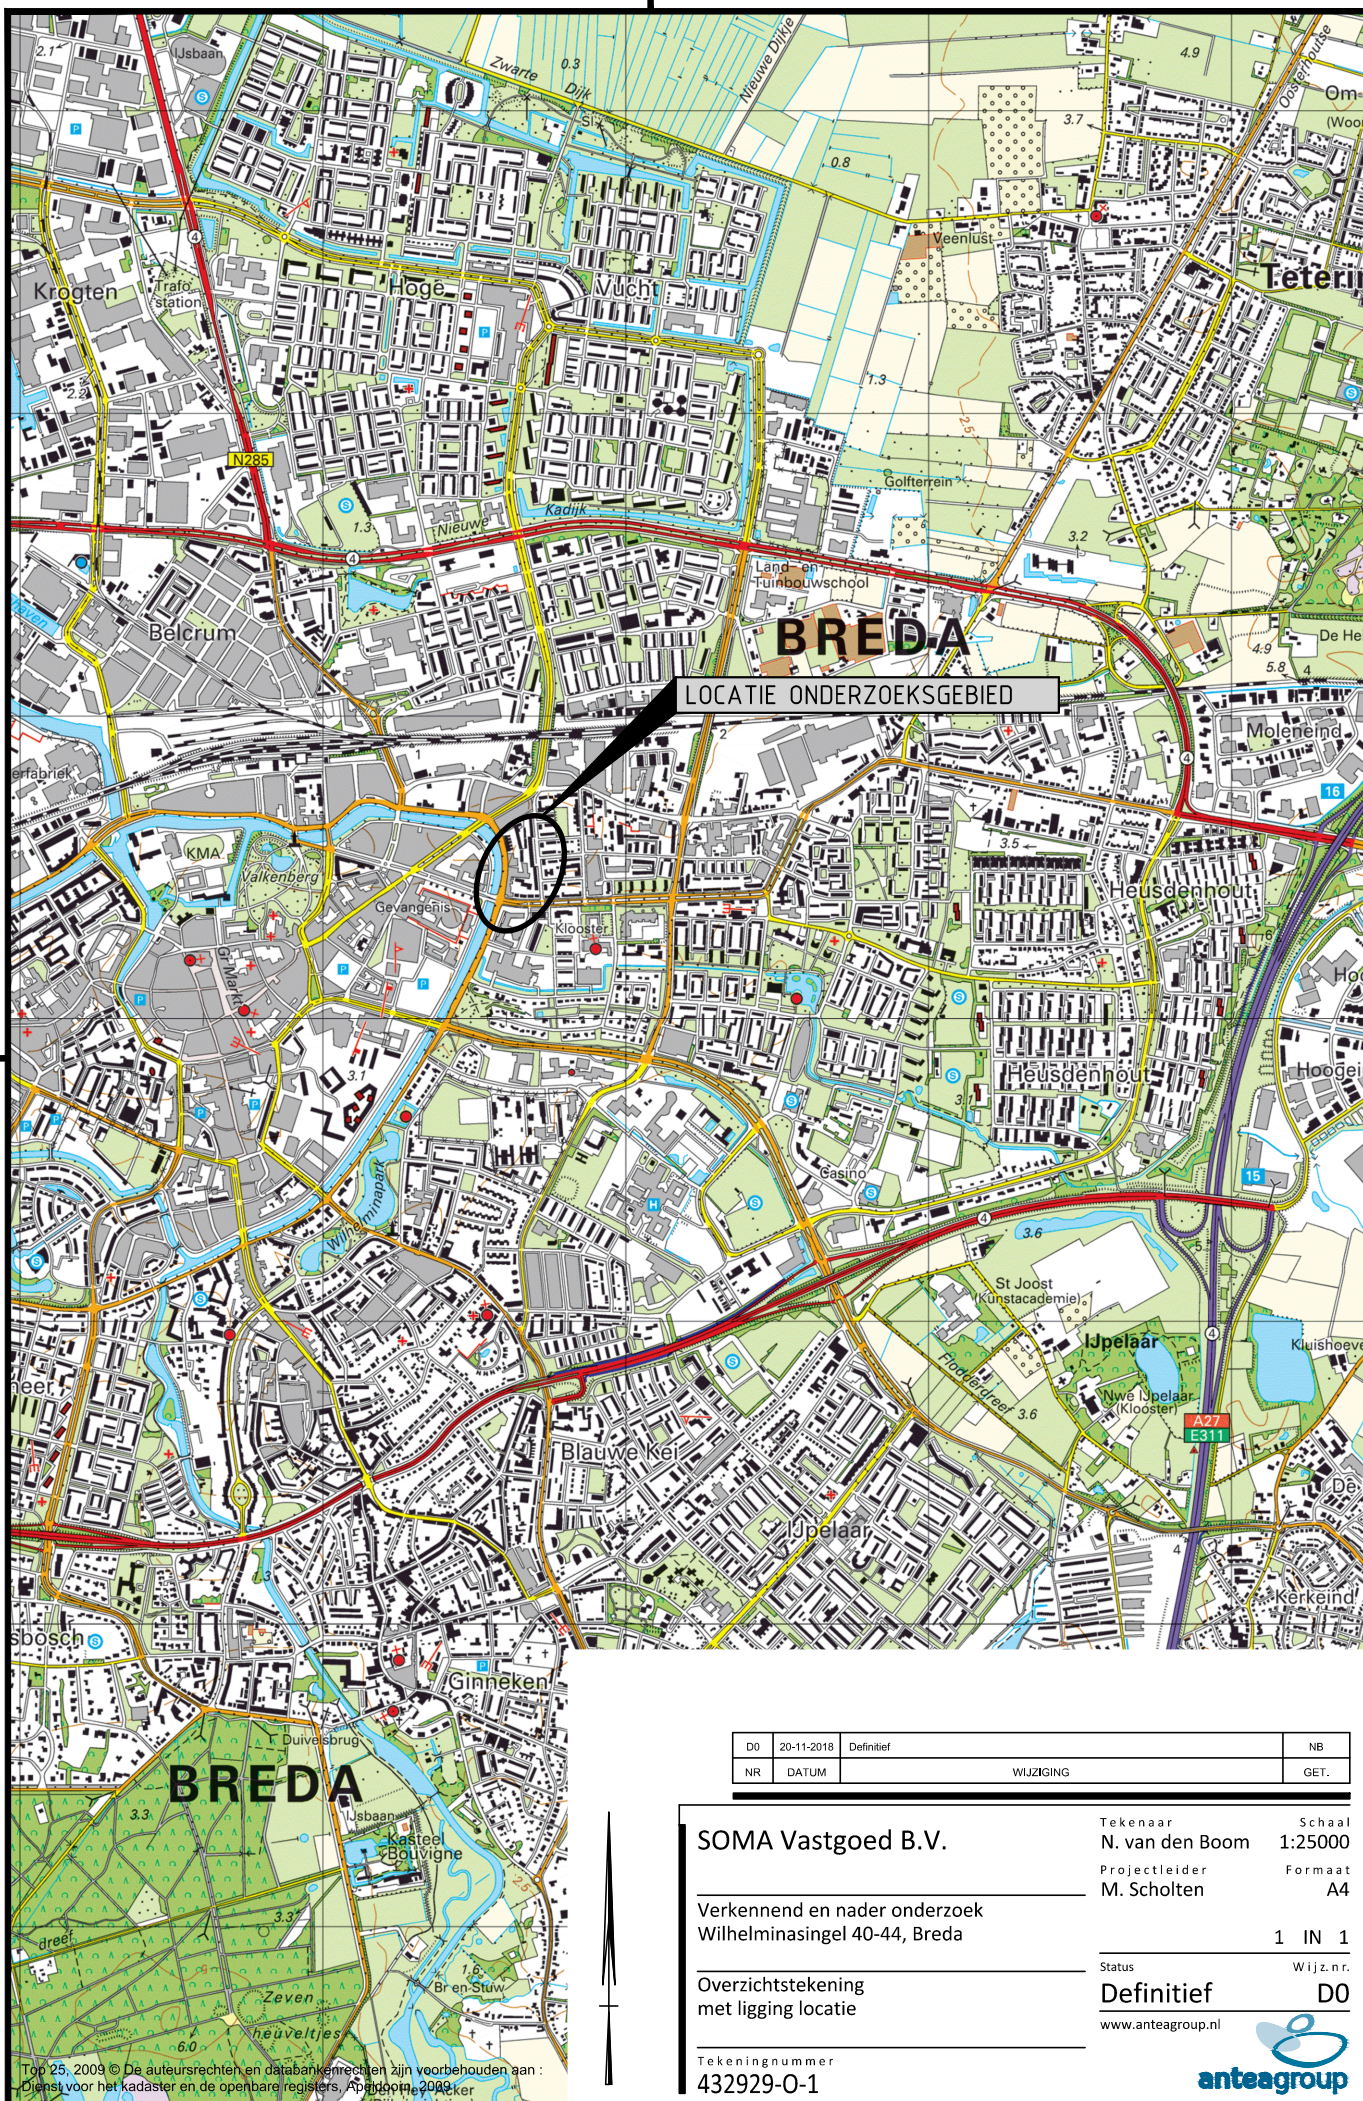

D0	20-11-2018	Definitief	NB
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

SOMA Vastgoed B.V.

Verkennd en nader onderzoek
Wilhelminasingel 40-44, Breda

Overzichtstekening
met ligging locatie

Tekeningnummer
432929-0-1

Tekenaar
N. van den Boom
Projectleider
M. Scholten

Schaal
1:25000
Formaat
A4

1 IN 1

Status
Definitief
www.anteagroup.nl

Wijz. nr.
D0





LEGENDA

- 11-01 boring met nummer
- ⊕ 11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
- 03-09 peilbuis met nummer
- onderzoeksgebied
- ▒ bebouwing
- ▒ water/sloot
- ▒ opslag diversen buiten
- ▒ opslag diversen binnen
- K — + — 7131 kadastrale grens

0 3 6 9 12m

DO	20-11-2018	Definitief		NB
Nr	Datum	Wijziging		Tek

SOMA Vastgoed B.V.

Verkennd en nader onderzoek
Wilhelminasingel 40-44, Breda

Situatietekening
met boringen en peilbuizen

Tekeningnummer
432929-S-1

Tekenaar
N. van den Boom
Projectleider
M. Scholten

Schaal
1:300
Formaat
A3

Status
Definitief
www.anteagroup.nl

Wijz.n.r.
1 IN 1
DO



11-19-2
0,3-0,8
ZN

11-18-2
0,3-0,6
ZN

11-MM02
0,08-0,50
SP

11-MM01
0,25-0,50
SP

03-MM01
0,20-0,5
PCB
MO
CO
CU
ZN
PAK
overig SP
03-MM02
0,04-0,50
MO
ZN
HG
PB
PAK
overig SP

02-02-1
0,08-0,50
MO
PAK
overig SP

02-MM01
0,08-0,50
SP

11-15-2
0,25-0,50
CO
NI
CU
HG
PB
PAK
ZN
overig SP

11-20-1
0,08-0,50
ZN

11-MM03
0,09-0,64
SP

10-04-2
0,08-0,58
PB
PAK
ZN

11-MM04
0,09-0,65
PCB
MO
CO
PAK
overig SP

11-14-1
0,17-0,50
PCB
MO
CO
PB
PAK
overig SP

11-MM05
0,18-0,50
MO
CO
PB
overig SP

02-MM02
0,08-0,50
SP

- 11-01

11-09

03-09

boring met nummer

boring (gestaakt/niet uitgevoerd)

peilbuis met nummer
- onderzoeksgebied

bebouwing

water/sloot

kadastrale grens

Interventiewaarde contour zink

monstercode
02-01
0,08-0,50
SP
monstertraject in m-mv
toetsingsresultaat

- VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND

<= AW-waarde of < detectielimiet

> AW-waarde <= T-waarde

> T-waarde <= I-waarde

> I-waarde <= 10x I-waarde

- PARAMETERS

SP

PCB

MO

CO

PB

PAK

ZN

standaard pakket

polychloorbifeny

minerale olie

kobalt

lood

polycyclische aromatische koolwaterstoffen

zink

HG

CD

NI

Mo

CU

kwik

cadmium

nikkel

molybdeen

koper

A0*

B

E

T

X

N

Aromatische oplosmiddelen

benzeen

ethylbenzeen

tolueen

xylenen

naftaleen

0 3 6 9 12m

D0	20-11-2018	Definitief		NB
Nr	Datum	Wijziging		Tek

Opdrachtgever

SOMA Vastgoed B.V.

Projectomschrijving

Verkennd en nader onderzoek Wilhelminasingel 40-44, Breda

Tekeningomschrijving

Verontreinigingssituatie grond 0,0-0,5 m -mv

Tekeningnummer

432929-V-1-1

Tekenaar

N. van den Boom

Projectleider

M. Scholten

Status

Definitief

www.anteagroup.nl

Schaal

1:500

Formaat

A3

Blad in bladen

1 IN 1

Wijz. nr.

D0

anteagroup

K:\00430000\00432929\Anteag\432929-V-1.dwg

11-18-2
0,3-0,6
ZN

11-01-9
0,7-0,9
MO
B
T
E
X
N

03-11-2
0,56-1,0
ZN
PAK

03-07-2
0,5-1,0
PCB
MO
PB
ZN
PAK
overlq SP

03-12-2
0,5-1,0
ZN
PAK

03-08-2
0,5-1,0
MO
ZN
HG
PB
PAK
overlq SP

03-13-2
0,56-1,0
ZN
PAK

03-10-2
0,5-1,0
PAK

02-MM03
0,5-1,0
CU
ZN
HG
PB
PAK

11-19-2
0,3-0,8
ZN

11-20-2
0,5-1,0
ZN

11-MM06
0,5-1,0
CD
HG
overlq SP

10-08-2
0,58-1,08
PB
PAK
ZN

10-06-2
0,58-1,08
PB
PAK
ZN

10-07-2
0,58-1,08
ZN
PB
PAK

02-MM04
0,5-1,0
MO
ZN
CD
HG
PB
PAK
overlq SP

LEGENDA

- 11-01 boring met nummer
- 11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
- 03-09 peilbuis met nummer
- onderzoeksgebied
- bebouwing
- water/sloot
- kadastrale grens
- Interventiewaarde contour PAK en zink


monstercode	02-01	monstertraject in m-mv
parameter	0,08-0,50	
	SP	toetsingsresultaat

VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND

- <= AW-waarde of < detectielimiet
- > AW-waarde <= T-waarde
- > T-waarde <= I-waarde
- > I-waarde <= 10x I-waarde

PARAMETERS

- SP standaard pakket
- PCB polychloorbifenyyl
- MO minerale olie
- CO kobalt
- PB lood
- PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen
- ZN zink
- HG kwik
- CD cadmium
- NI nikkel
- Mo molybdeen
- CU koper
- A0* Aromatische oplosmiddelen
- B benzeen
- E ethylbenzeen
- T toluen
- X xylenen
- N naftaleen



D0	20-11-2018	Definitief	NB
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Opdrachtgever	Tekenaar	Schaal
SOMA Vastgoed B.V.	N. van den Boom	1:500
Projectomschrijving	Projectleider	Formaat
Verkennd en nader onderzoek Wilhelminasingel 40-44, Breda	M. Scholten	A3
Tekeningomschrijving	Status	Blad in bladen
Verontreinigingssituatie grond 0,5-1,0 m -mv	Definitief	1 IN 1
Tekeningnummer	Wijz. n.r.	D0
432929-V-1-2		





03-07-10
1,70-1,90
MO
B
T
E
X
N

03-08-11
1,70-1,90
MO
A0*
B
E
T
X

10-04-4
1,4-1,9
PAK
PB
ZN

10-02-9
1,6-1,8
MO
B
T
E
X
N

02-MM3
1,5-2,2
CU
ZN
HG
PB
PAK

LEGENDA


- 11-01 boring met nummer
- 11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
- 03-09 peilbuis met nummer
- onderzoeksgebied
- bebouwing
- water/sloot
- kadastrale grens

monstercode	02-01	monstertraject in m-mv
parameter	0,08-0,50	toetsingsresultaat
	SP	

VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND

- <= AW-waarde of < detectielimiet
- > AW-waarde <= T-waarde
- > T-waarde <= I-waarde
- > I-waarde <= 10x I-waarde

PARAMETERS		
SP	standaard pakket	
PCB	polychloorbifenyyl	
MO	minerale olie	
CO	kobalt	
PB	lood	
PAK	polycyclische aromatische koolwaterstoffen	
ZN	zink	
HG	kwik	
CD	cadmium	
NI	nikkel	
Mo	molybdeen	
CU	koper	
A0*	Aromatische oplosmiddelen	
B	benzeen	
E	ethylbenzeen	
T	tolueen	
X	xylenen	
N	naftaleen	



D0	20-11-2018	Definitief	NB
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Opdrachtgever
SOMA Vastgoed B.V.

Projectomschrijving
Verkennd en nader onderzoek
Wilhelminasingel 40-44, Breda

Tekeningomschrijving
Verontreinigingssituatie grond
1,5-2,0 m -mv

Tekeningnummer
432929-V-1-4

Tekenaar
N. van den Boom

Projectleider
M. Scholten

Status
Definitief


www.anteagroup.nl

Schaal
1:500

Formaat
A3

Blad in bladen
1 IN 1

Wijz. n.r.
D0

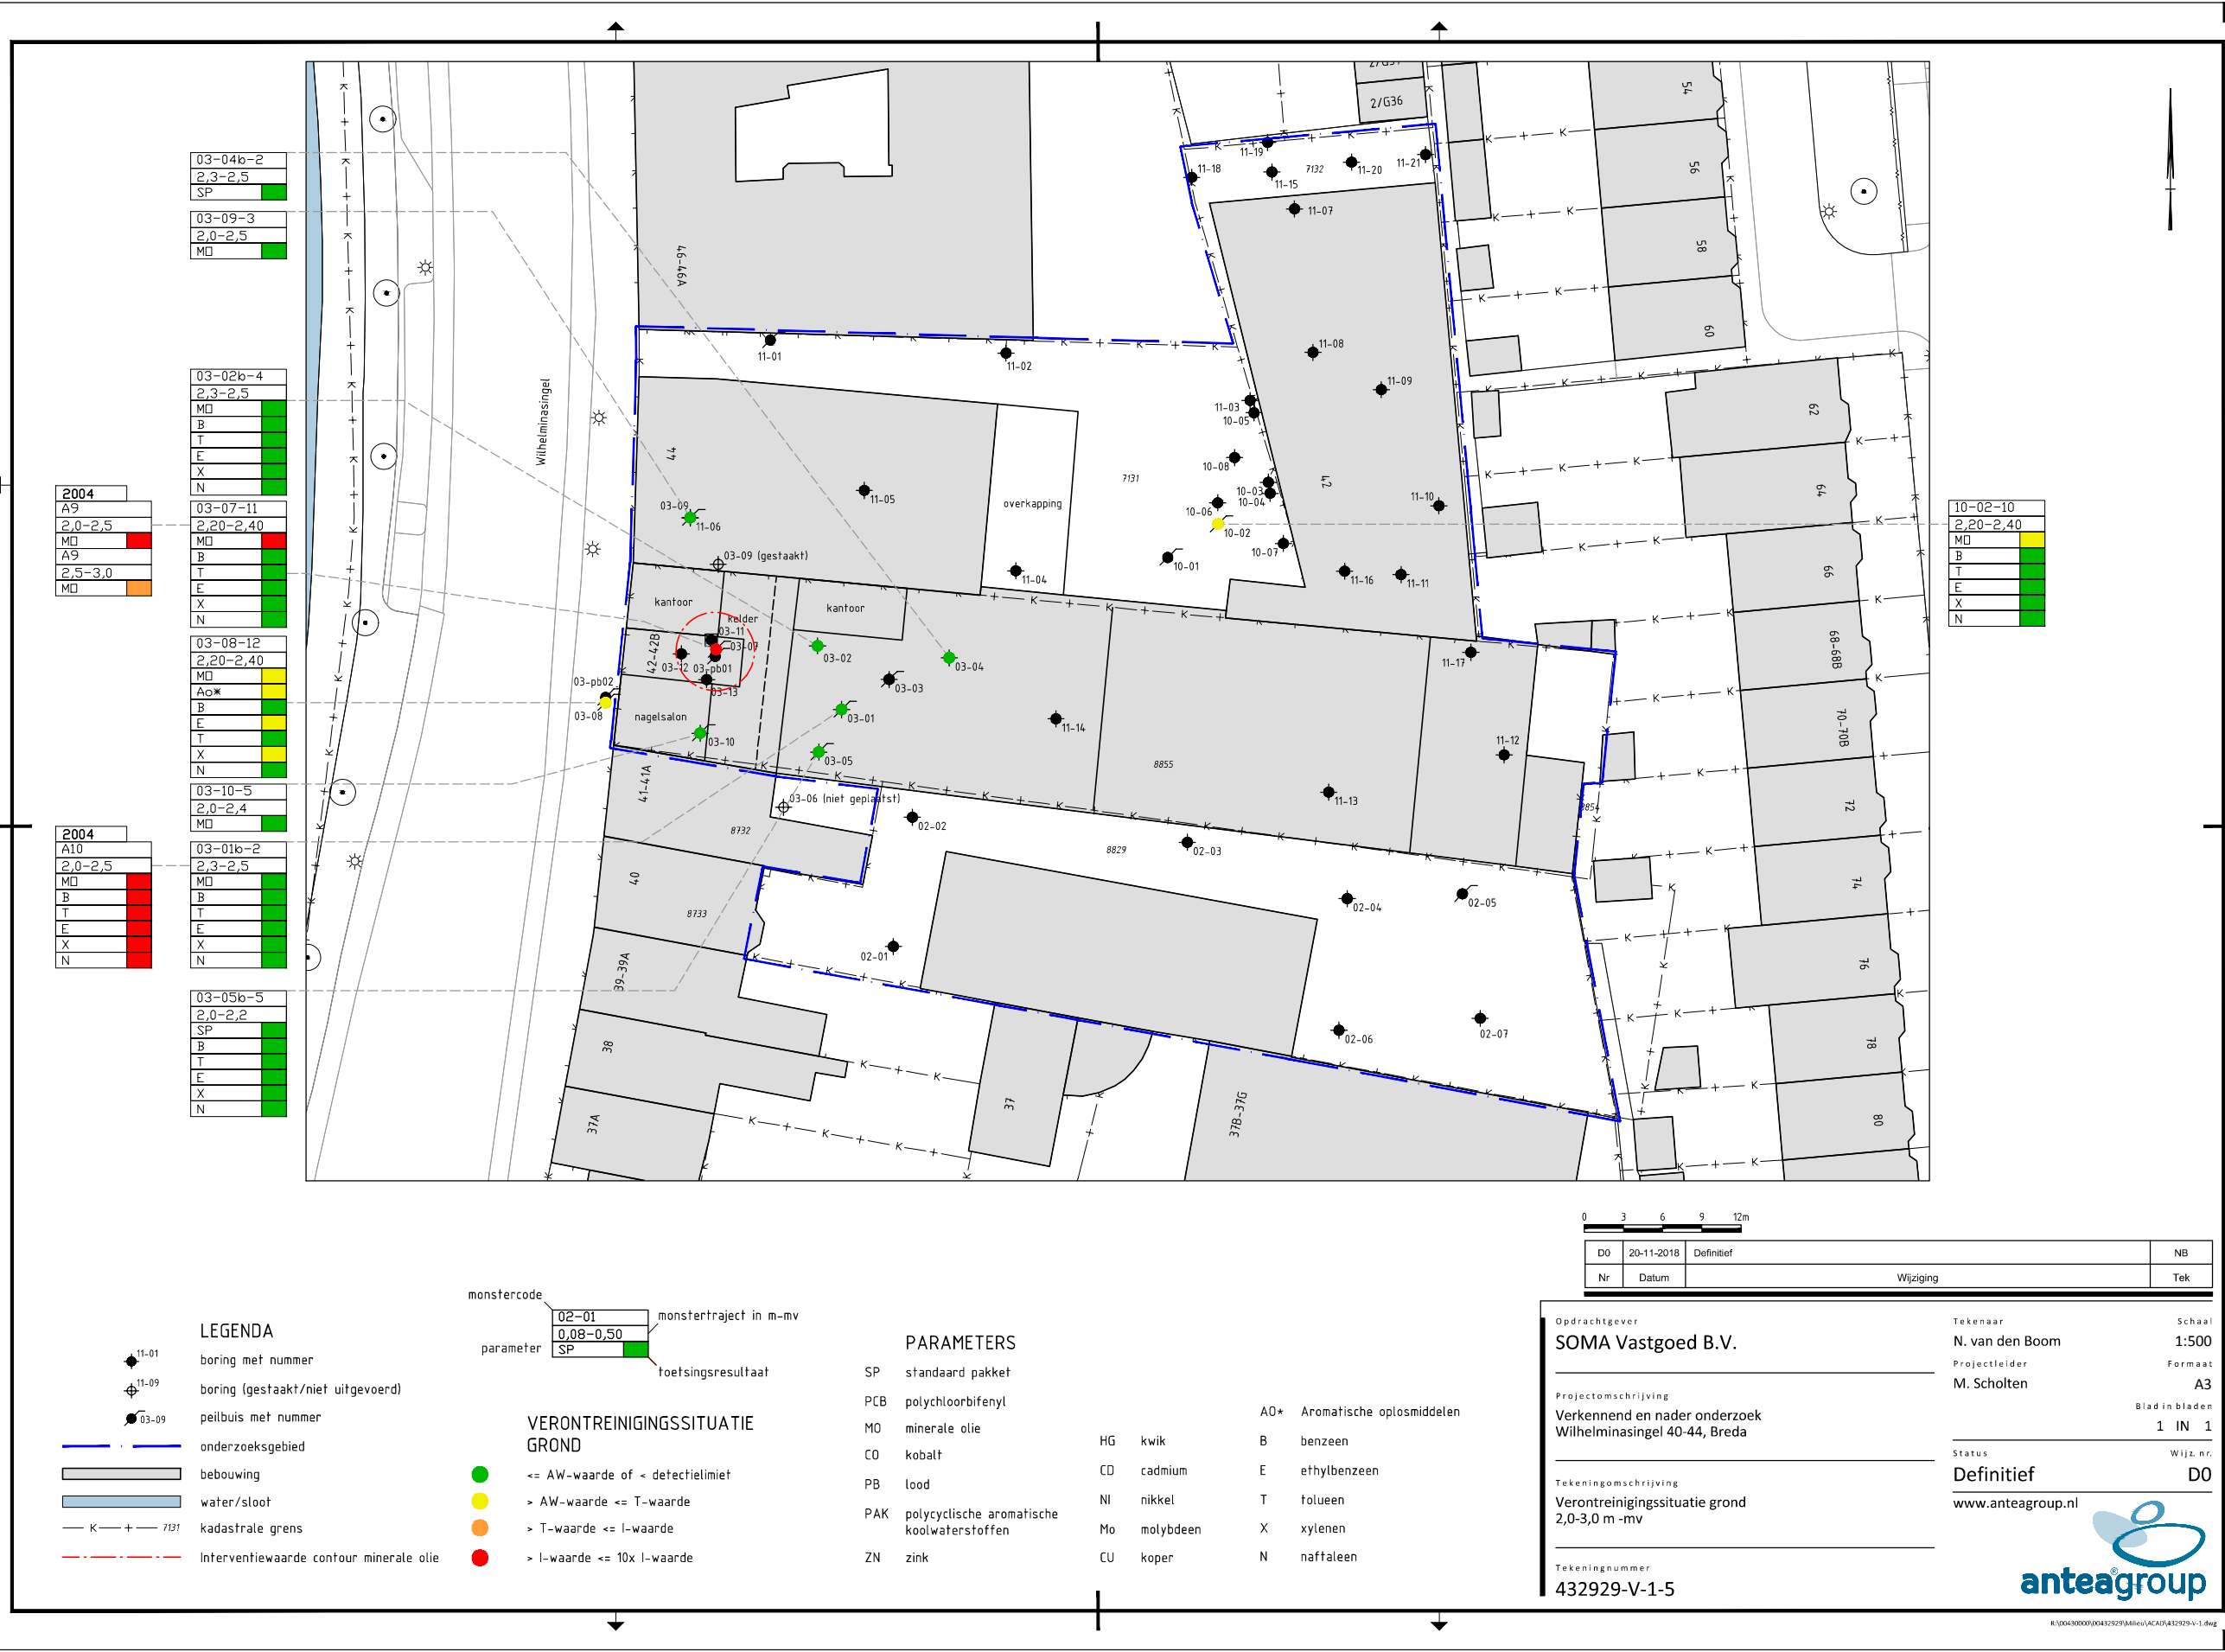

2004
A9
2,0-2,5
MO
A9
2,5-3,0
MO

2004
A10
2,0-2,5
MO
B
T
E
X
N

03-04b-2
2,3-2,5
SP
03-09-3
2,0-2,5
MO

03-02b-4
2,3-2,5
MO
B
T
E
X
N

03-07-11
2,20-2,40
MO
B
T
E
X
N

03-08-12
2,20-2,40
MO
Ao*
B
E
T
X
N

03-10-5
2,0-2,4
MO

03-01b-2
2,3-2,5
MO
B
T
E
X
N

03-05b-5
2,0-2,2
SP
B
T
E
X
N

10-02-10
2,20-2,40
MO
B
T
E
X
N

LEGENDA

11-01 boring met nummer
11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
03-09 peilbuis met nummer

onderzoeksgebied
bebouwing
water/sloot
kadastrale grens
Interventiewaarde contour minerale olie

VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND

monstercode
02-01
0,08-0,50
parameter
SP

monstertraject in m-mv
toetsingsresultaat

<= AW-waarde of < detectielimiet
> AW-waarde <= T-waarde
> T-waarde <= I-waarde
> I-waarde <= 10x I-waarde

PARAMETERS

SP standaard pakket
PCB polychloorbifenyyl
MO minerale olie
CO kobalt
PB lood
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen
ZN zink

HG kwik
CD cadmium
NI nikkel
Mo molybdeen
CU koper

AO* Aromatische oplosmiddelen
B benzeen
E ethylbenzeen
T toluen
X xylenen
N naftaleen

0 3 6 9 12m

D0	20-11-2018	Definitief	NB
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Opdrachtgever
SOMA Vastgoed B.V.

Projectomschrijving
Verkennd en nader onderzoek
Wilhelminasingel 40-44, Breda

Tekeningomschrijving
Verontreinigingssituatie grond
2,0-3,0 m -mv

Tekeningnummer
432929-V-1-5

Tekenaar
N. van den Boom

Projectleider
M. Scholten

Status
Definitief

www.anteagroup.nl

Schaal
1:500

Formaat
A3

Blad in bladen
1 IN 1

Wijz. nr.
D0

anteagroup

2004
A9
3,0-3,5
MD

03-07-13
3,20-3,40
MD
B
T
E
X
N

03-08-14
3,20-3,40
MD
B
T
E
X
N

2004
2
2,8-3,3
X

03-03b-3
3,0-3,2
MD
B
T
E
X
N

03-03b-5
3,5-4,0
MD
B
T
E
X
N

03-01b-4
3,0-3,2
MD
B
T
E
X
N

03-05b-4
3,0-3,2
MD
B
T
E
X
N

- LEGENDA**
- 11-01 boring met nummer
 - 11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
 - 03-09 peilbuis met nummer
 - onderzoeksgebied
 - bebouwing
 - water/sloot
 - kadastrale grens

monstercode	02-01	monstertraject in m-mv
parameter	0,08-0,50	toetsingsresultaat
	SP	

- VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND**
- <= AW-waarde of < detectielimiet
 - > AW-waarde <= T-waarde
 - > T-waarde <= I-waarde
 - > I-waarde <= 10x I-waarde

PARAMETERS

- | | | | | | |
|-----|--|----|-----------|-----|---------------------------|
| SP | standaard pakket | HG | kwik | A0* | Aromatische oplosmiddelen |
| PCB | polychloorbifenyyl | CD | cadmium | B | benzeen |
| MO | minerale olie | NI | nikkel | E | ethylbenzeen |
| CO | kobalt | Mo | molybdeen | T | tolueen |
| PB | lood | CU | koper | X | xylenen |
| PAK | polycyclische aromatische koolwaterstoffen | | | N | naftaleen |
| ZN | zink | | | | |

0 3 6 9 12m

D0	20-11-2018	Definitief		NB
Nr	Datum	Wijziging		Tek

Opdrachtgever
SOMA Vastgoed B.V.

Projectomschrijving
Verkennd en nader onderzoek
Wilhelminasingel 40-44, Breda

Tekeningomschrijving
Verontreinigingssituatie grond
3,0-4,0 m -mv

Tekeningnummer
432929-V-1-6

Tekenaar
N. van den Boom
Schaal
1:500

Projectleider
M. Scholten
Formaat
A3

Status
Definitief
Blad in bladen
1 IN 1

Wijz. n.r.
D0

www.anteagroup.nl



K:\04\30000\0432929\Anteag\432929-V-1.dwg

2004	11-01-1-1	2,60-3,60	NI	
A9	BA			
1,91	CIS			
MD	PER			
BTEXN				

2004	03-09-1-1	3,0-4,0	alle	
A9	03-07-1-1	3,00-4,00	X	
1,91	MD			
MD				
BTEXN				

2004	03-pb-01-1	2,00-3,00	X	
A9	03-pb-02-1	2,00-3,00	X	
1,91	MD			
MD				
BTEXN				

2004	03-08-1-1	3,00-4,00	alle	
A10	03-10-1-1	2,2-3,2	alle	
1,79	MD			
MD	03-01B-1-1	4,0-5,0	MD	
BTEXN				

2004	03-05B-1-1	4,0-5,0	MD	
B25	N			
2,2	E			
MD	X			
B				
T				
E				
X				

2004	03-03B-1-1	3,0-4,0	N	
2				
1,55-3,05				
MD				
B				
T				
X				



10-02-1-1	2,70-3,70	alle	
10-01-1-1	2,70-3,70	alle	
02-05-1-1	2,60-3,60	alle	

- LEGENDA**
- 11-01 boring met nummer
 - 11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
 - 03-09 peilbuis met nummer
 - onderzoekgebied
 - bebouwing
 - water/sloot
 - K + K kadastrale grens
 - - - interventiewaardecontour minerale olie

monstercode	02-05-1-1	filterstelling in m-mv
parameter	2,6-3,6	toetsingsresultaat
	alle	

- VERONTREINIGINGSSITUATIE GRONDWATER**
- <= S-waarde of < detectielimiet
 - > S-waarde <= T-waarde
 - > T-waarde <= I-waarde
 - > I-waarde <= 10x I-waarde

- PARAMETERS**
- X xylenen (som)
 - B benzeen
 - NI nikkel
 - BA barium
 - CIS 1,2-dichlooratheen
 - PER tetrachlooraetheen
 - MO minerale olie

0	3	6	9	12m
D0	20-11-2018	Definitief		NB
Nr	Datum	Wijziging		Tek

Opdrachtgever	SOMA Vastgoed B.V.	Tekenaar	N. van den Boom	Schaal	1:500
Projectomschrijving	Verkennd en nader onderzoek Wilhelminasingel 40-44, Breda	Projectleider	M. Scholten	Formaat	A3
Tekeningomschrijving	Verontreinigingssituatie grondwater	Status	Definitief	Blad in bladen	1 IN 1
Tekeningnummer	432929-V-2	Wijz. n.r.	D0		

www.anteagroup.nl



- LEGENDA**
- 11-01 boring met nummer
 - ⊕ 11-09 boring (gestaakt/niet uitgevoerd)
 - 03-09 peilbuis met nummer
 - onderzoeksgebied
 - ▬ bebouwing
 - ▬ water/sloot
 - ▨ grindlaag vanaf 1,0 m -mv en vermoedelijke saneringslocatie
 - ▨ heterogene verhardingslaag in ondergrond 0,7-1,2 m -mv onbekend beton/puin, ondoordringbaar
 - K — 7131 kadastrale grens

0 3 6 9 12m

DO	20-11-2018	Definitief		NB
Nr	Datum	Wijziging		Tek

SOMA Vastgoed B.V.

Verkennd en nader onderzoek
Wilhelminasingel 40-44, Breda

Situatietekening
met verhardingslagen

Tekeningnummer
432929-VH-1

Tekenaar
N. van den Boom

Projectleider
M. Scholten

Status
Definitief

www.anteagroup.nl

Schaal
1:300

Formaat
A3

1 IN 1

Wijz.n.r.
DO

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

www.anteagroup.nl

Copyright © 2018

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.