

# **WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR**

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 6 november 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD te WINSCHOTEN . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens de Gemeente Oldambt ingediend door de Provincie Groningen.

## **2. Beoordeling aanvraag**

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN vergunning te verlenen voor de realisatie van de fietsbrug de Blauwe Loper bij Winschoten.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## **4. Ondertekening**

Veendam, 4 december 2019


namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

- De te realiseren fiets- en voetgangersbrug verbindt de Blauwestad met Winschoten.
- Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.

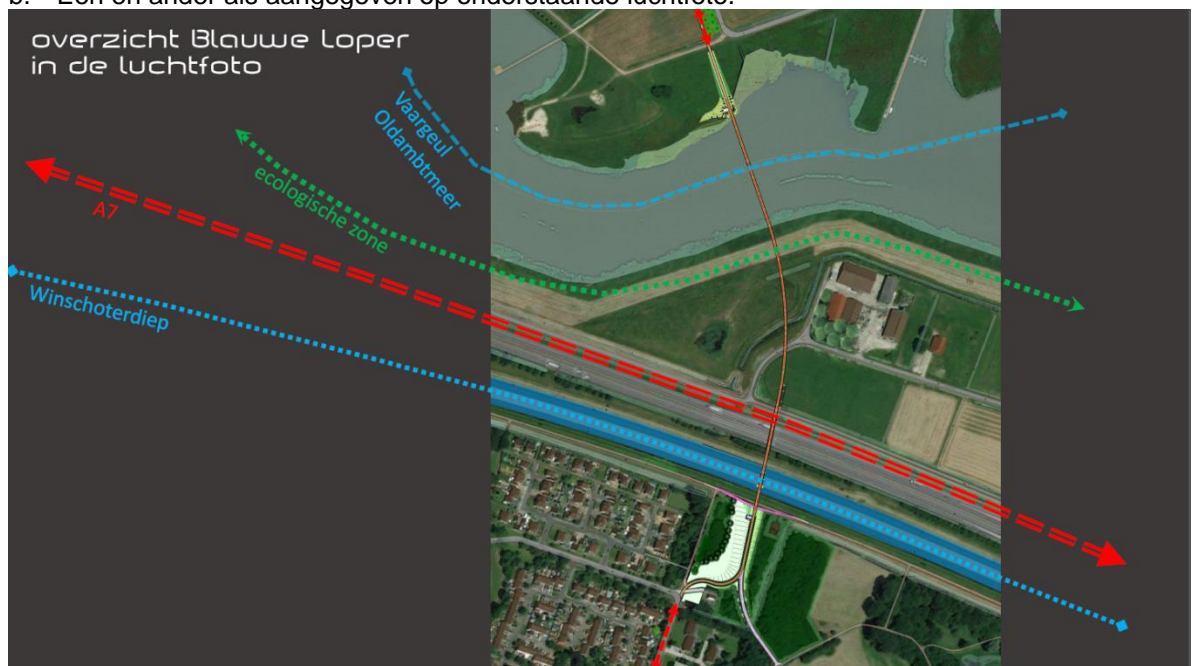

### 5.2. Bijlagen

- De met de aanvraag ingediende documenten zoals benoemd in het aangeleverde hieronder genoemde bestand maken deel uit van deze vergunning.

DBL documentenlijst DO v1.0	Fase: DO	Versie: 1.0
-----------------------------	----------	-------------

- In de rapporten aangegeven adviezen moeten worden opgevolgd en de werkzaamheden moeten volgens de rapporten en tekeningen worden uitgevoerd. Ook moet worden voldaan aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning.
- Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

### 5.3. Uitvoering

- Uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moet het Uitvoering Ontwerp ter beoordeling en goedkeuring worden aangeleverd bij het waterschap Hunze en Aa's.
- Uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden in en bij de waterkeringen van het Winschoterdiep moet hiervoor een Plan van aanpak worden ingediend bij het waterschap Hunze en Aa's.
- Uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten de zettingsberekeningen ter beoordeling en goedkeuring worden aangeleverd bij het waterschap Hunze en Aa's.
- Uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten een trillingsrisicoanalyse en een stabiliteitsanalyse van de waterkeringen worden aangeleverd bij het waterschap Hunze en Aa's. Dit vanwege het risico op instabiliteit van de dijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de fundering en damwand.

- e. Vanwege de mogelijk nadelige invloed van de werkzaamheden op de waterkeringen moet monitoring plaatsvinden. Welke monitoring is afhankelijk van de gekozen werkwijze genoemd in het aan te leveren Plan van Aanpak. Onderdeel van het monitoringsplan moet zijn een nulmeting, monitoring tijdens de werkzaamheden en een eindmeting. Tevens moeten signaleringswaarden en beheersmaatregelen worden vastgesteld.
- f. De heiwerkzaamheden ten behoeve van de middenpijlers van de brug kunnen in het stormseizoen worden uitgevoerd. De heiwerkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de damwanden onder de landhoofden moeten tussen 1 april en 1 oktober worden uitgevoerd.
- g. De te graven openingen mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden.
- h. De damwanden moeten trillingarm worden aangebracht vanaf het Winschoterdiep.
- i. Om maaionderhoud aan de waterkering en de hoofdwatergangen uit te kunnen voeren, moeten maatregelen getroffen worden om deze bereikbaar te houden. Het betreft de beide kaden van het Winschoterdiep, de zuidelijke oever van het Oldambtmeer en twee hoofdwatergangen.
- j. De werken worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep. De "lijn waterkering", aangegeven op de in deze vergunning opgenomen luchtfoto, geeft de waterkering van het boezemgebied van het Winschoterdiep aan. De te realiseren werken, die deze lijn doorbreken, moeten worden aangebracht met een blijvende waterkerende hoogte  $> + 2,00$  meter NAP.
- k. De werken worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- l. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden bij de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van  $+ 0,80$  meter NAP. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en ter goedkeuring van het waterschap. Hiervoor moet u contact opnemen met Ronald Leeraar, hydroloog, afdeling Veiligheid en Voldoende Water van het waterschap.
- m. Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder, staat slechts materialen toe, die geen nadelige invloed op het oppervlaktewater hebben.
- n. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

#### **5.4. Onderhoud**

- a. Als na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds en/of beschoeiingwerken optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- b. Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.

- c. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor constructief en regulier onderhoud aan van de aan te brengen constructie aan het Noordeinde, waar de brug de hoofdwatgang kruist, inclusief de aan te brengen talusbekleding.
- d. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor constructief en regulier onderhoud aan de aan te brengen (half)verhardingen op de waterkeringen.
- e. Eventueel door het waterschap veroorzaakte schade aan de Blauwe Loper ter plaatse van de oversteekplekken aan weerszijden van het Winschoterdiep zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- f. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor jaarlijks maaionderhoud van de taluds en het doorstroombrofiel onder en aan weerszijden van de brug over een afstand van 5,00 meter. Dit ter plaatse de beide zijden van het Winschoterdiep, de hoofdwatgangen en de zuidelijke oever van het Oldambtmeer.
- g. Het is niet toegestaan om op waterkeringen en langs hoofdwatgangen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken.
- h. Tussen of achter de brugpijlers geraakt drijfvuil moet door vergunninghouder worden verwijderd.

#### **5.5. Recht Van Opstal op- en afritten**

- a. Ten behoeve van de opritconstructie aan de A7-zijde van het Winschoterdiep wordt een Recht Van Opstal gevestigd. Het initiatief hiervoor wordt genomen door de vergunninghouder.
- b. De kosten voor het opstellen van het Recht Van Opstel zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### **5.6. Revisietekeningen**

Binnen 1 maand na gereedkomen van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2019\_Z18870). Hierop moeten de werken voldoende gedetailleerd zijn aangegeven. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Piet Mulder, medewerker GIS (tel. 0598-693235) van het waterschap Hunze en Aa's.

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- c. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- d. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **3. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **4. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### **7. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.