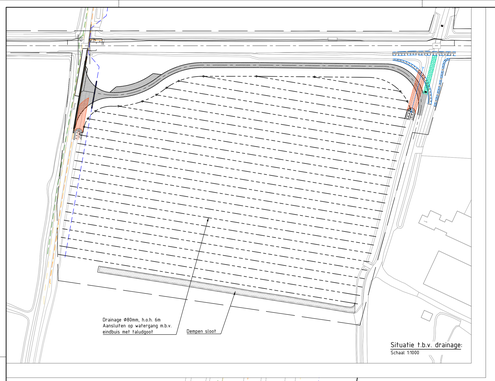

Dedaderbeperking opheffen,
hoogtes en constructie nader te bepalen

Opheffen dedaderbeperking door
aanemer "dedaderbeperking opheffen"

Verplaatsen
verkeersbord

Nieuwe betonweg aansluiten op bestaande asfaltweg,
aansluithoogtes bepalen opheffen
van dedaderbeperking door derden

Beton zagen

Passeerstrook

Plaatsen staafmat hekwerk
op 3.50m uit en kaper

Aan te brengen spruitstuk

Sloot op ca 165m uit hart spoor te diepen en te compenseren door aanleg drainage leidingen naar aangrenzende sloten,
exacte uitvoering op basis verder conditionerend onderzoek nader te bepalen

Leggen duiker pvc Ø315, lang ca. 3cm

Dempen watergang

Waterleiding t.p.v. betonweg
vernieuwen en voorzien van mantelbuis door waterleidingbedrijf;
coördinatie door aanemer van dit bestek

Dempen watergang

Laagspanningsleiding en hoge druk gasleiding van Enexis
voorzien van deelbare mantelbuizen;
Enexis levert material;
kabelwerkzaamheden door aanemer van dit bestek

Na overeenstemming met boer plaatsen bord L08

Na overeenstemming met boer schrikhek plaatsen

Saneren overweg door aanemer railwerkzaamheden

Tijdelijk schrikhekken plaatsen aan weerszijden OVW zodra bevoering is verwijderd
en nieuwe parallelweg door boer nog niet op Oude weg is aangesloten
door aanemer railwerkzaamheden

Na overeenstemming met boer weg volledig ontgraven

Schrikhek plaatsen op hoppe zijde weg

Nieuwe betonweg aansluiten op bestaande weg

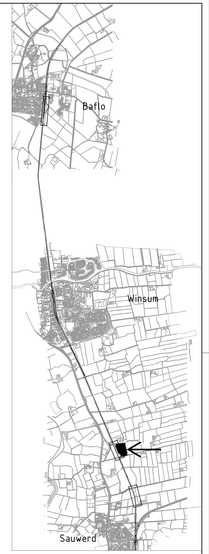

LEGENDA

- Opbreken weg van halfverharding
- Dempen sloot
- Aanleggen parallelweg van beton, n.a.v. geotechnisch onderzoek constructie nader te bepalen
- Graven sloot
- Projectgrens
- Aslign
- Plaatsen draadmat hekwerk
- Zagen asfalt
- Leggen duiker PVC 315mm
- Plaats dwarsprofiel
- 01
- +0.41 — Bestaande maaiveldhoogte (AHN)
- -1.43 — Nieuwe ashoogte (hoogte in ter plaatse controleren)
- Drainage diam. 80 mm Aansluiten op watergang m.b.v. eindbus met faludgoot
- Y — Spruitstuk

LEGENDA K&L

- Hoogspanningsleiding (bovengronds)
- Middenspanning
- Laagspanning
- Gas hoge druk
- Gas lage druk
- Water
- Persleiding
- Datakabel Ziggo
- Datakabel KPN

Opdrachtgever
Gemeente Winsum

Overwegen gemeente Winsum

Tekening
Overzichtstekening nieuwe parallelweg
Wetsinge, Meederweg

Tekeningnummer	Formaat	Schaal	Deel	Blad	Blad	Rev	Fase	Status
352343-W801-00-01-03-D1.0	A1x3	1:200	007	1:300	-2,200	3 van 6	-	DEFINITIEF

Projectnummer	Revisienummer	Datum	Ontwerper	Tekenwerk	Controleur
352343	Sweco352343-1	03-09-2018	BBER	DBR	MvdPl

WWW.SWECO.FE
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO