

WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 13 februari 2020 een aanvraag watervergunning ontvangen van PPg Industries Chemicals B.V., Valgenweg 1-3, 9936 HV te FARMSUM . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens PPg Industries Chemicals B.V. ingediend door HDM Pipelines te Leeuwarden.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan PPg Industries Chemicals B.V., Valgenweg 1-3 te FARMSUM vergunning te verlenen voor het vervangen van een effluentleiding in de zonering van de primaire waterkering nabij Valgenweg 1 te Farmsum.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 20 maart 2020


namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De te vervangen effluentleiding bevindt zich in de zonering van de primaire waterkering nabij de Valgenweg 1 te Farmsum.
- b. Een en ander zoals aangegeven op onderstaande luchtfoto.

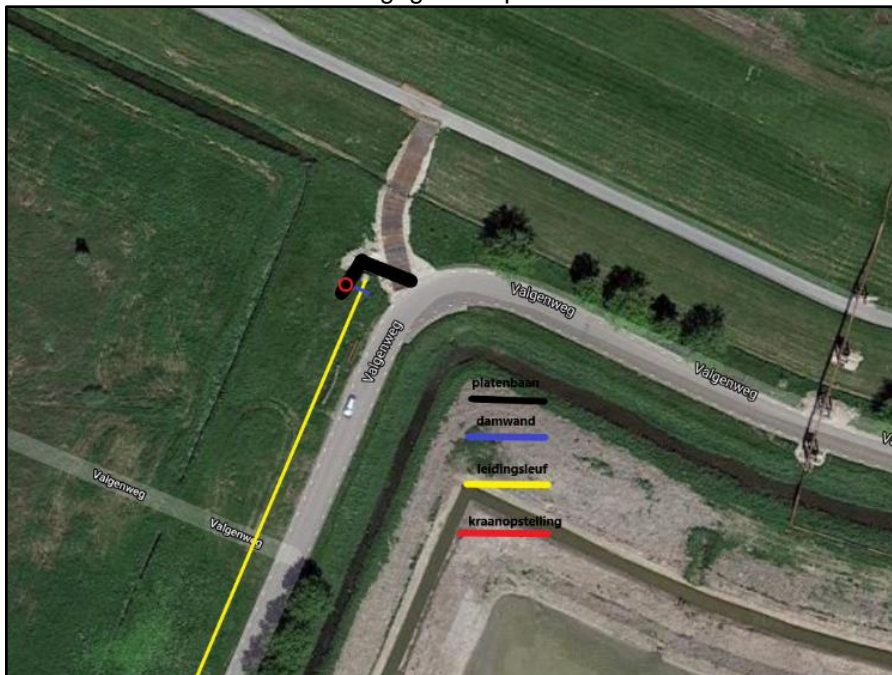

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Detailtekening van Visser & Smit Hanab, Vervangen effluentleiding Farmsum, Detailtekening verankering pe leiding put zeedijk, werk nr. P193028, tekening nummer TP19140-L-A-08, d.d. 20-02-2020;
 - Tekening van Visser & Smit Hanab, Vervangen effluentleiding Farmsum, Routekaart 2 tracé tussen put Valgenweg en put zeedijk, werk nr. P193028, tekening nummer TP19140-L-A-02, d.d. 24-01-2020;
 - Werkplan van Visser & Smit Hanab, Vervangen effluentleiding, Detail werkplan, werk nr. P193028, document nummer VSHDMS-P193028-001, d.d. 19-02-2020;
 - Werkplan van HDM pipelines, Toevoeging Werkplan "werkzaamheden in de beschermingszone zeedijk", zonder kenmerk, zonder datum;
 - Twee overzichtstekeningen van HDM pipelines, zonder kenmerk, zonder datum.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering algemeen

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekeningen worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober en in hetzelfde kalenderjaar.

- c. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet mag worden aangetast.
- d. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,00 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- e. De werkzaamheden in het kader van leidingen nabij oppervlaktewaterlichamen zonder waterkering worden uitgevoerd volgens de Algemene Regels voor *Kabel of leiding in of nabij oppervlaktewaterlichaam zonder waterkering*. De uitvoering en de werken moeten voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden.
- f. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- g. Bij aanvullingen in de zonering van de primaire waterkering moeten de hier vrijgekomen grondsoorten, andere dan klei, worden verwijderd. Voor aanvullingen moet klei worden gebruikt dat voldoet aan de uitgangspunten in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.
- h. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- i. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat in de zonering van de primaire waterkering met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai-hoeveelheid van 150 kg graszaad/hectare.
- j. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
- k. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- l. In aanvulling op de algemene voorwaarden en standaard RAW bepalingen wordt bepaald dat voor de uitvoering van de te maken werken moet worden voldaan aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5) en NEN-3651.

5.5. Onderhoud

Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

5.6. Buiten gebruikstellen van de leidingen

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd.

5.7. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de primaire waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de zonering van de primaire waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.8. Vrije doorgang

De primaire waterkering moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor medewerkers van het waterschap Hunze en Aa's.

5.9. Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud aan de primaire waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Jan Wezeman, onderhoudsmedewerker primaire keringen VVW (tel. 0598-693546) van het waterschap Hunze en Aa's. Zijn aanwijzingen moeten op eerste aanzegging worden opgevolgd

5.10. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2020_Z24839)

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.