

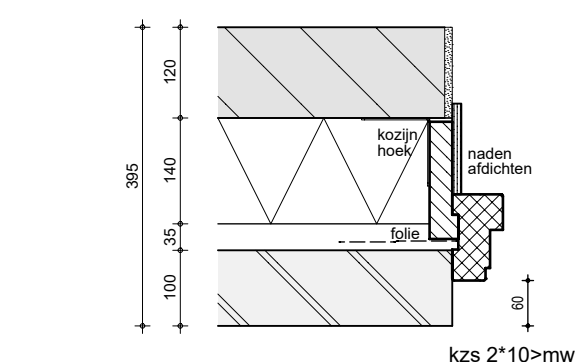
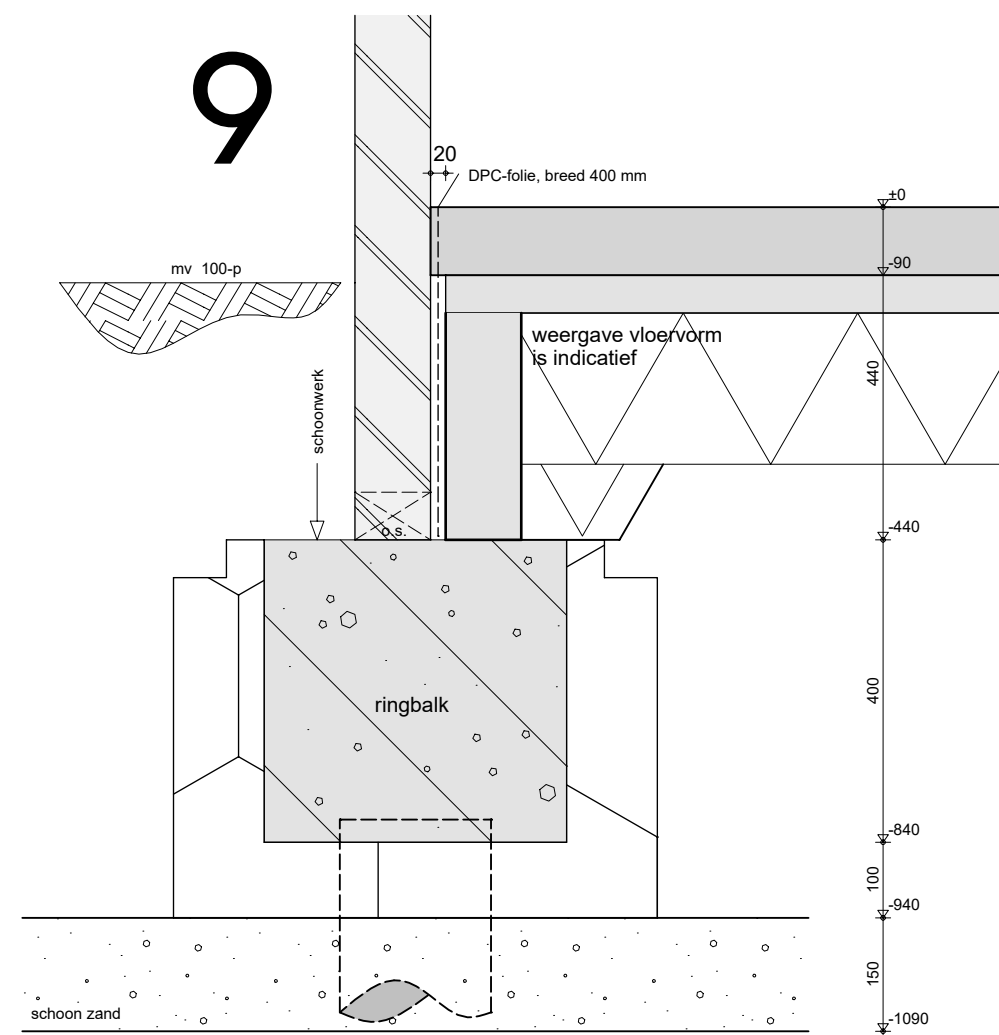
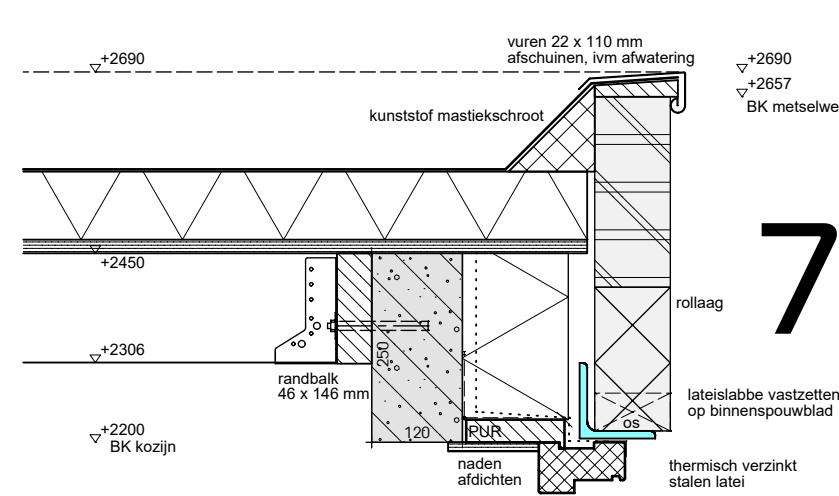
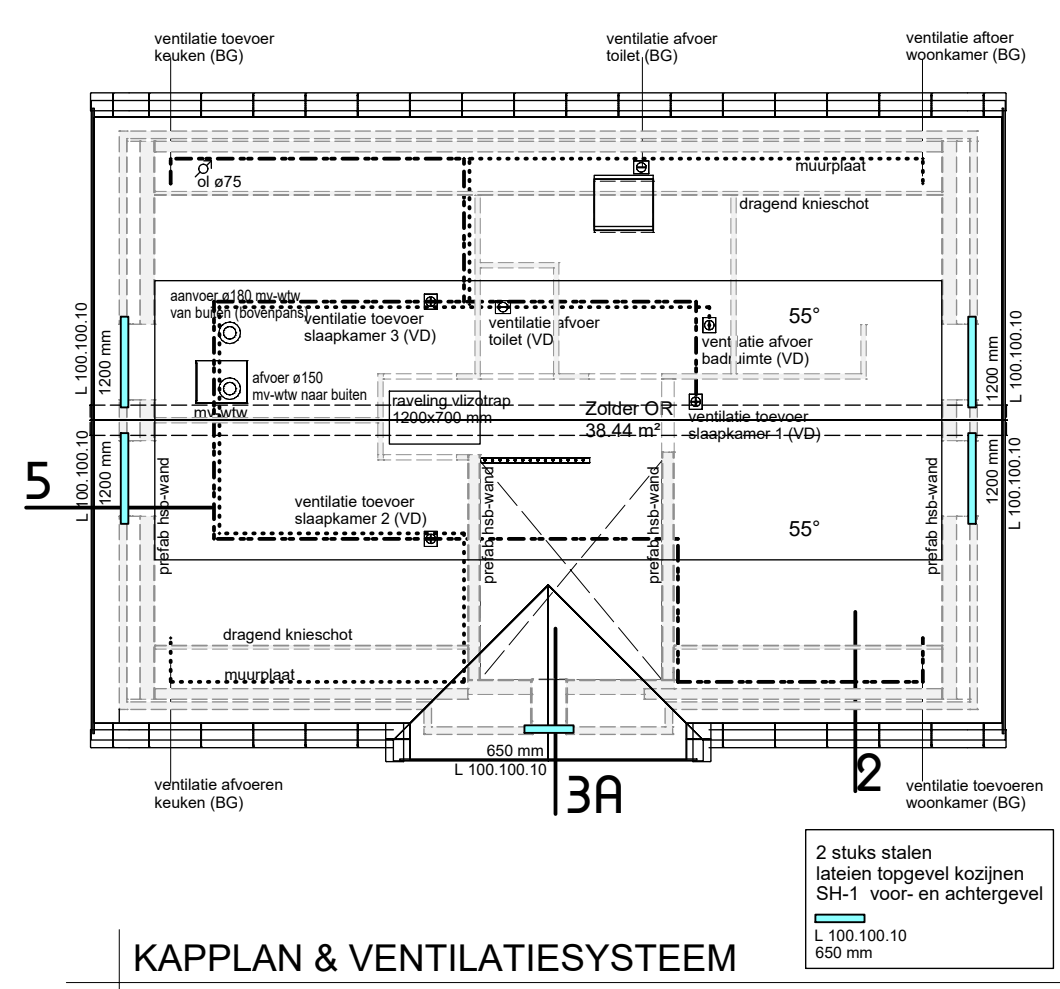
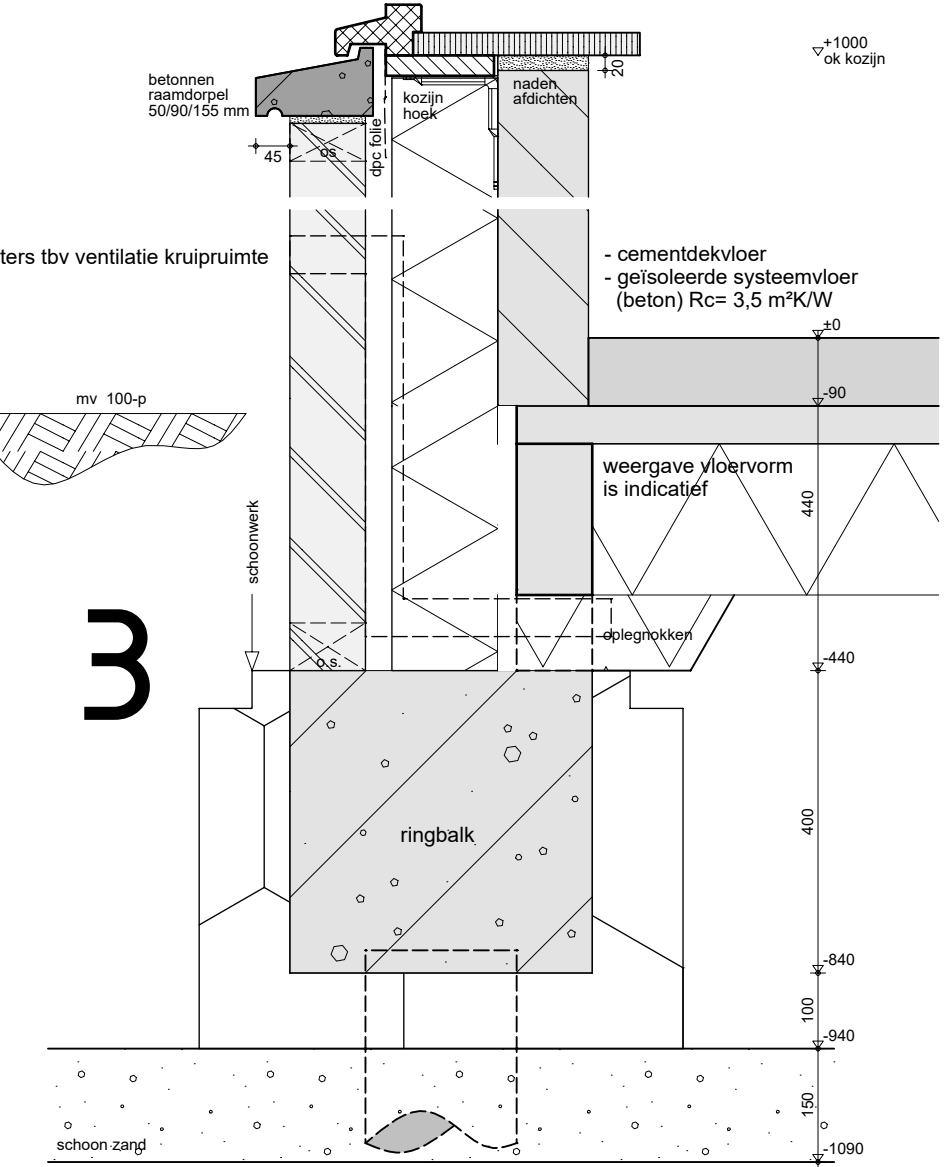
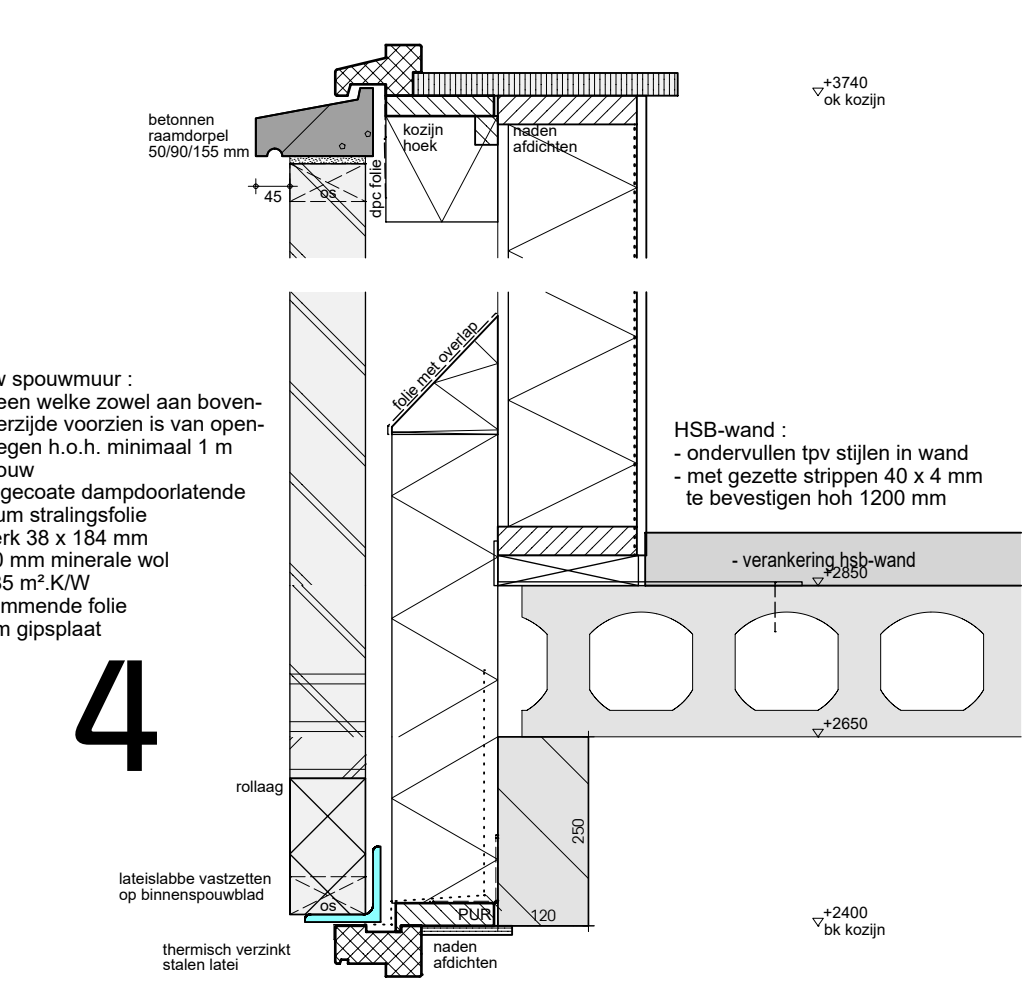
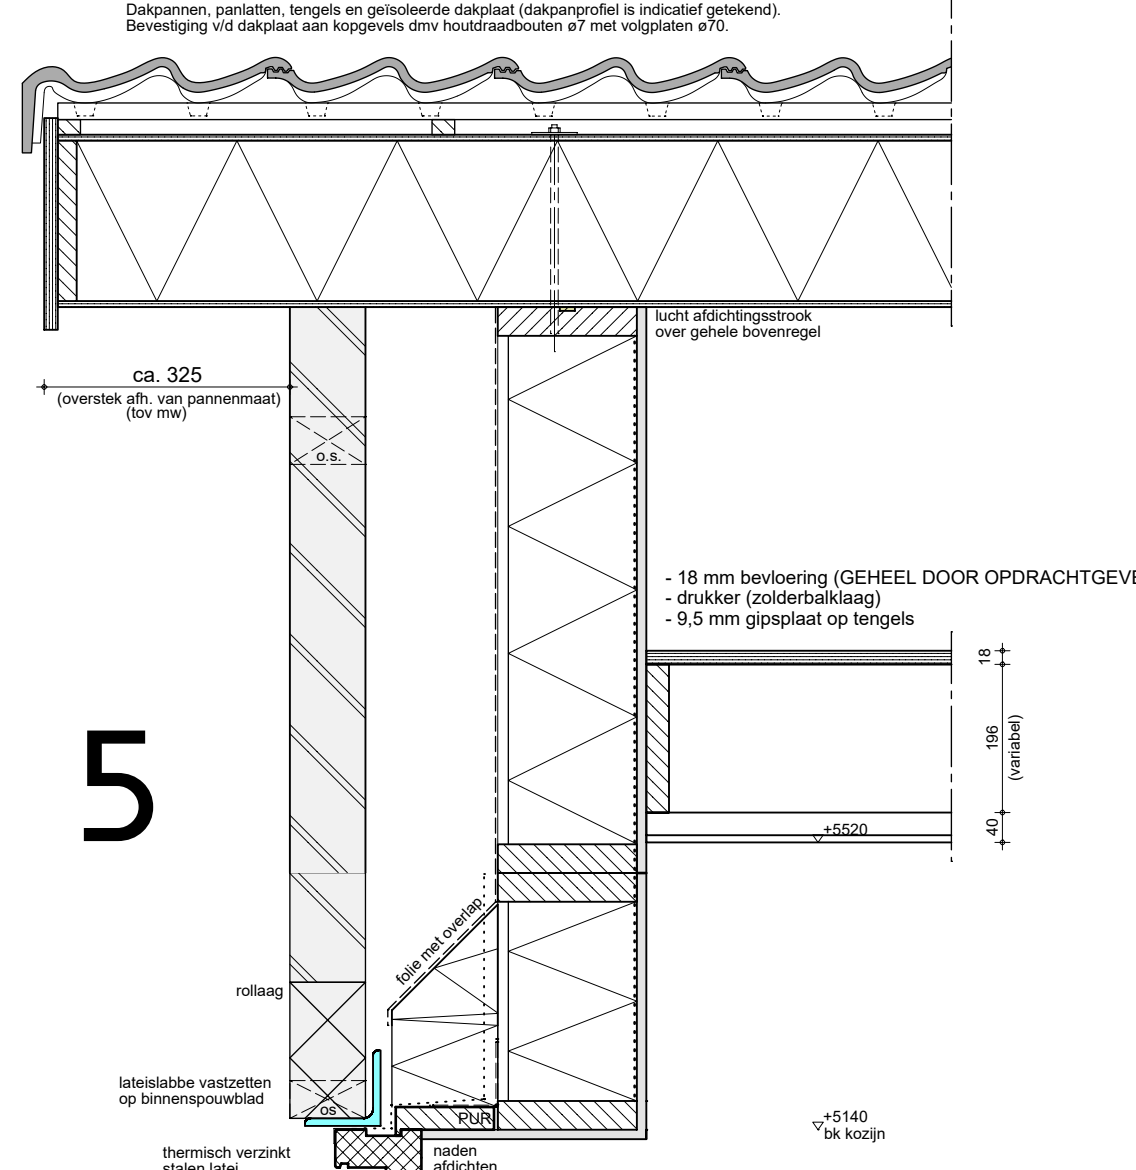
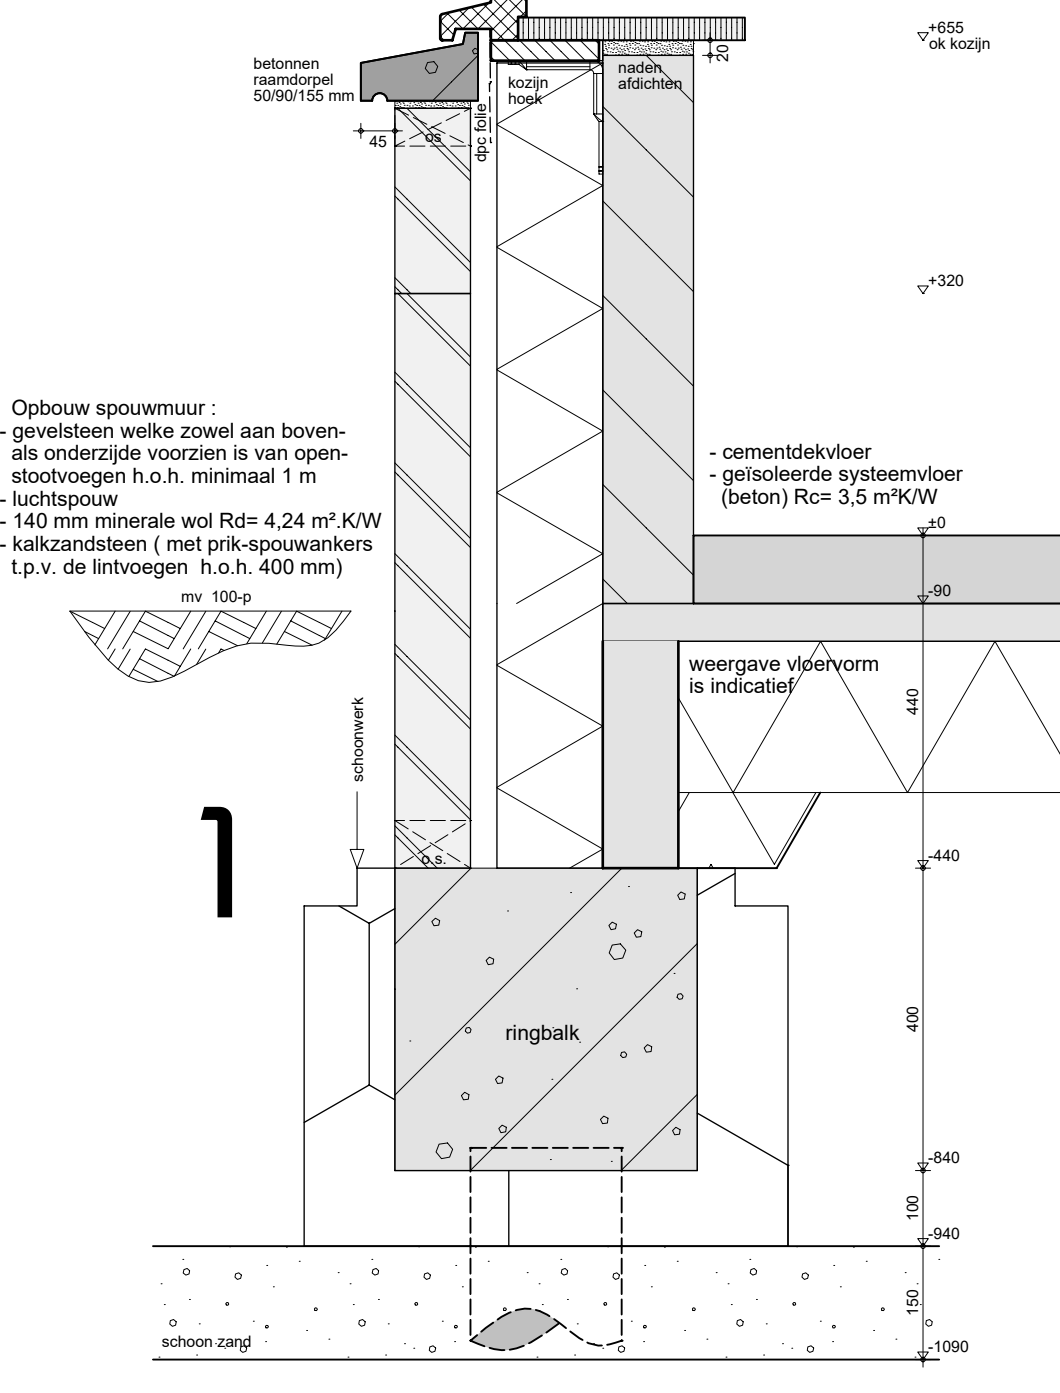
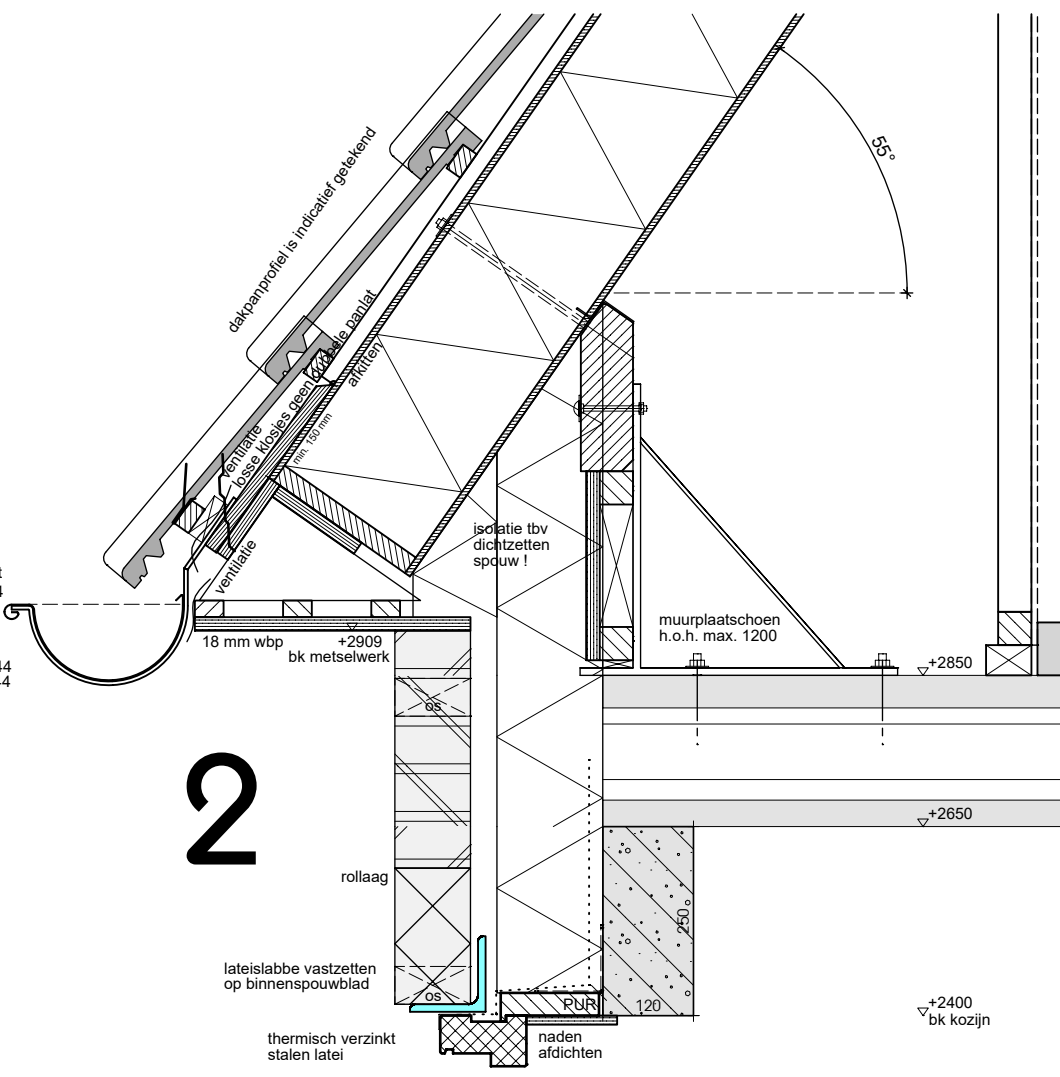
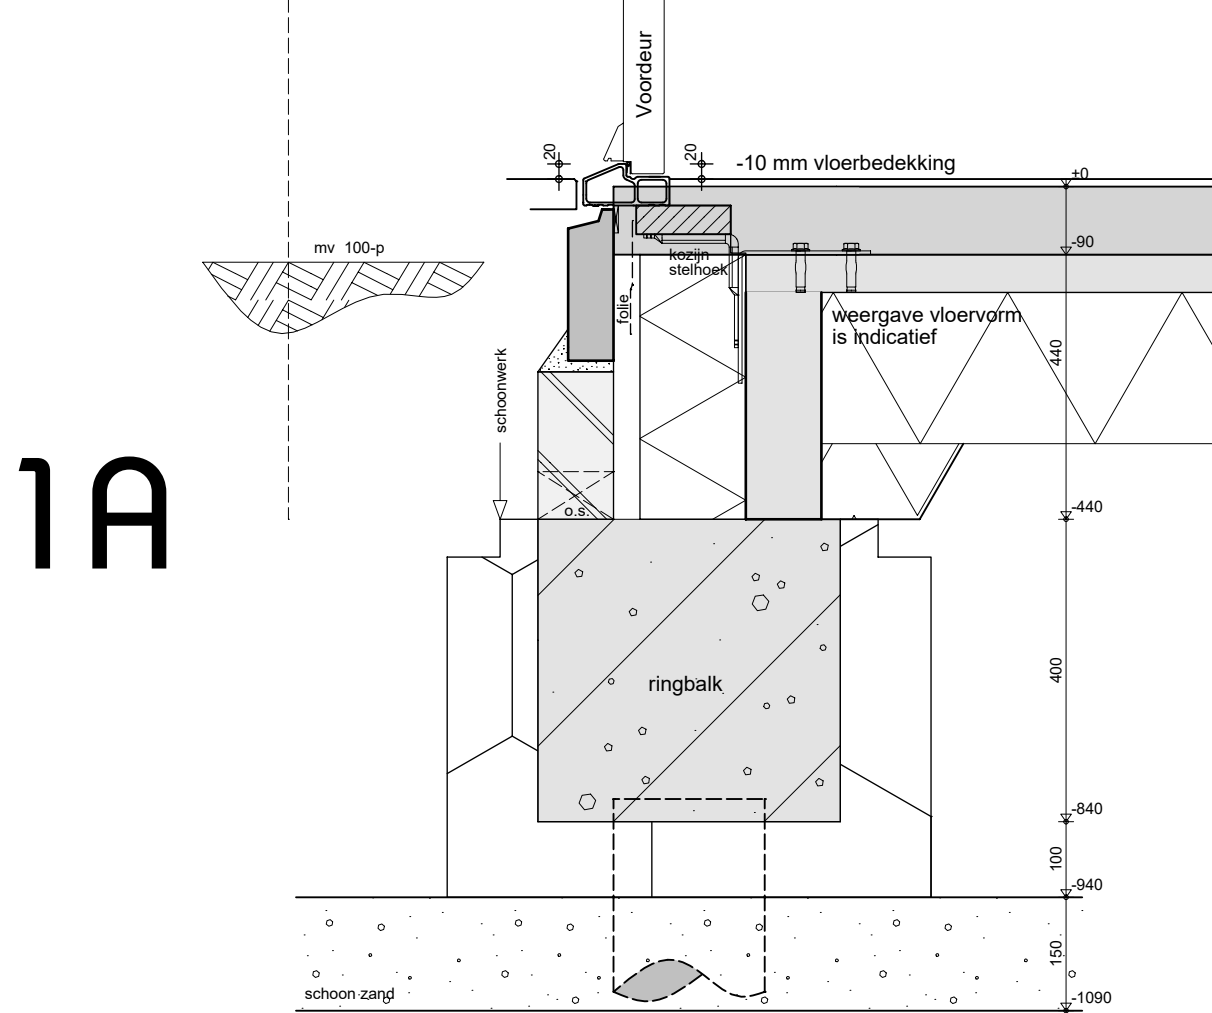


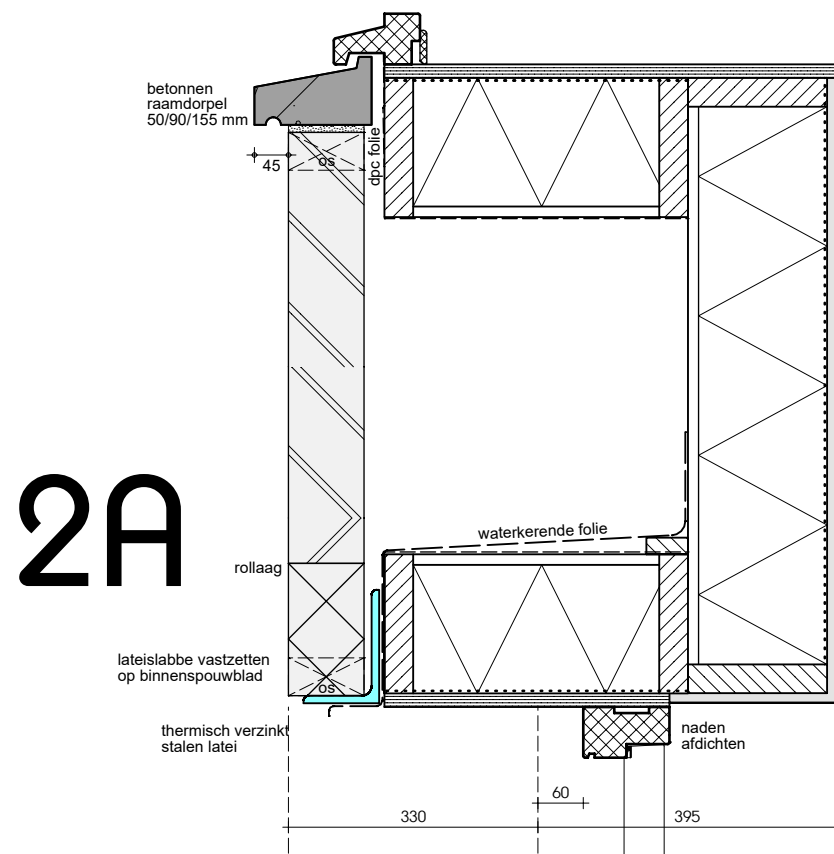

Architectural floor plan of a residential unit, labeled 2A. The plan shows a living area with a fireplace, a kitchen area with a sink and stove, a bathroom with a toilet and shower, and a bedroom with a bed. The unit is labeled "netto vloeropp. 69.82 m²". The plan includes dimensions for various sections and a detailed view of the fireplace area labeled "balkschroef".

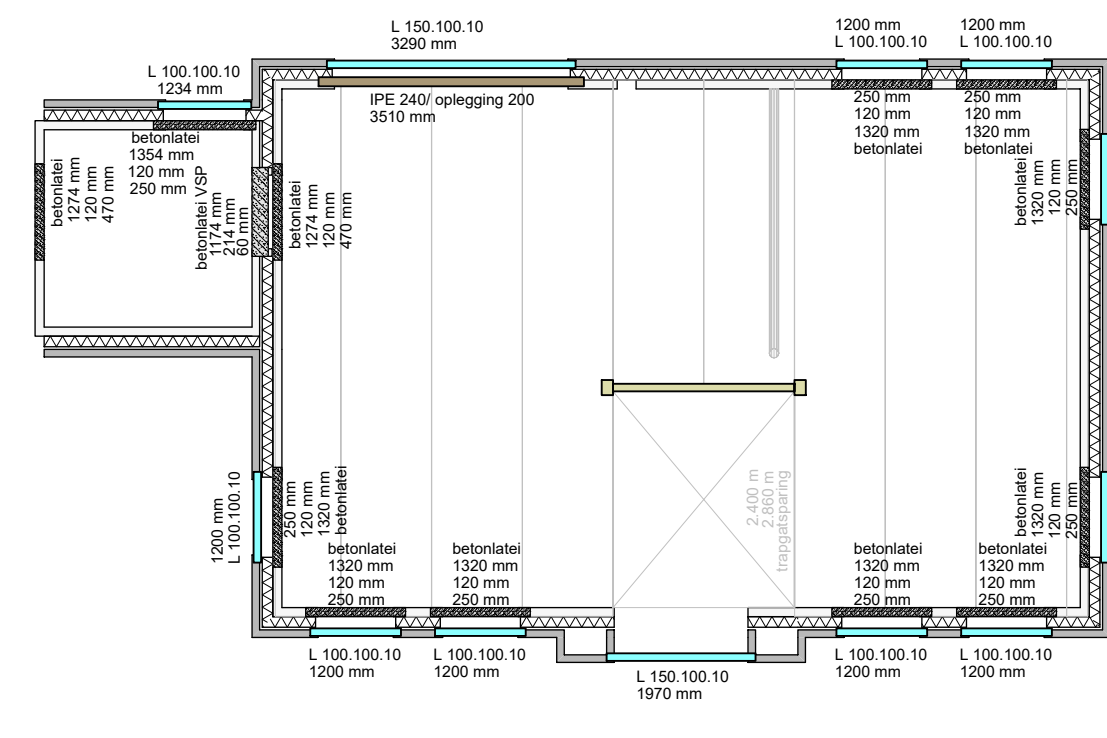

Funderingstype	Heuwerk en randbalk conform asfalt constructie.		
Rolering	Buten- en binnenroleringen conform id. huipstukken vervaardigd uit pvc resp. klasse SH8 en SN4, conform EN 7045. HVA-buizen en huipstukken vauw pvc, conform EN 7016.		
Begane grondvloer	Gietvloer op stendingslaag (Rebberover 350) (Rcn 3,6 MKW) Vloeren conform asfalt leverancier / constructeur.		
Informatie afleveringen met roltering	o.s. oorspronkelijk o.s. oorspronkelijk v. voerentafelsteek v. afvalwaterafvoer (regeneratief) d.wa. droogwaterafvoer (vuilwater) c. cioliet f. fonteinsteek g. gootsteen u. uitstroomgootsteen ol. ontspanningsleiding	ww. vaatwasser va. vaatstroomafvoer wd. wasdroger w. wasafvoer d. douche s. schuurbek cv. condens afvoer cv-ketel mv. afvoer warmtepomp/builer mv. afvoer afvoer ventilatie-unit	

Houten balklaag



: Conform berekening constructeur.

: Gebied met 1 kN/m² extra gewicht tov overige afwerkvloeren.

Betonlaten : afmeting en type conform opgaaf vloerplan hierboven.
oplegging minimaal 150 mm, tenzij anders aangegeven.
conform berekening constructeur.

Stalen laten : afmeting en type conform opgaaf vloerplan hierboven.
oplegging minimaal 100 mm, tenzij anders aangegeven.
5 mm vrijhouden van kozijnen.
In het buitenspouwblad verzinkt.
conform berekening constructeur.

Ventilatieopeningen	• Kanalen evenwijdig aan de drukkers lopen tussen de drukkers door. • Kanalen boodrecht op de drukkers (op de drukkers (langs de zijkanalen) • Verloopt onder een weergave plattegrond
Daktype	• Geïsoleerde dakplaten (scharnierkap)
Rc-waarde	• 6,0 mKw
Opbouw & bevestiging	• Bevestiging van de dakplaten aan de muurplaat, draagt kieneschot en evt. HSB-wanden. • Opbouw en indeling scharnierkap conform voorgedragen leverancier dakplaat. • Bevestiging afsluiting van de afmetingen muurplaat, kieneschot, evt. aanwezigheid drukkers conform opgaaf constructie / dakplaat leverancier • Alle woningen krijgen bij de rc-waarden met een afmeting van 22 x 150 mm
Aanwezig	• Laagbouw recht (zadelstak) • Drukpers (zolderbakplaat) t.p.v. h' platford, opgesteld tussen de afschuurveranker • Beveiliging d'v. m. 18 m. bij opstelling van drukpers (maximale belasting zolderbord 175 Kg/m²) • Beveiliging geheel door opdrachtgever

project	: Nieuwbouw woonhuis.
project no.	: 339684
onderwerp	: Constructieblad
blad no.	: 02

Selekt Huis®
DROOMBOUWLEEF

SelektHuis Ontwikkeling BV
Hoofdkantoor RIJSSEN
Postbus 180
7460 AD Rijsen
tel : 0548 - 5337500

Vestiging THOLEN
Stevinweg 13
4691 SM Tholen
tel : 0166 - 601240