



VERZONDEN 07 JUNI 2019

Avans Hogeschool  
Lovensdijkstraat 61  
4818 AJ BREDA

Geachte heer, mevrouw,

In de brief van 2 mei 2019, met kenmerk 19031259 is aan u het voornemen kenbaar gemaakt om maatwerkvoorschriften op te leggen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor uw inrichting op de locatie Lovensdijkstraat 61 te Breda. Wij hebben u twee weken de tijd gegeven om eventuele zienswijze hierover te geven. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

#### Besluit

Naar onze mening zijn er geen redenen om af te zien van het eerder kenbaar gemaakte voornemen. Wij hebben dan ook besloten om op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en onderstaande overwegingen maatwerkvoorschriften op te leggen.

#### Overweging

In voorschrift 3.3.3 van de PGS 15 is opgenomen dat op een verdieping per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten mogen worden opgesteld. Aangezien Avans voornemens is om op het souterrain meer dan twee brandveiligheidsopslagkasten per brandcompartiment op te stellen (namelijk 4 tot 6 per compartiment) wordt niet aan de eisen uit voorschrift 3.3.3 voldaan. Op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wil Avans van de mogelijkheid gebruik maken om andere maatregelen toe te passen, waardoor tenminste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu wordt bereikt. Artikel 1.8 Activiteitenbesluit milieubeheer schrijft voor dat het bevoegd gezag hierop moet beslissen.

Belangrijk aspect bij de opslag van gevaarlijke stoffen op een verdieping, betreft de bereikbaarheid van de locatie in geval van een incident. In onderhavige situatie wordt de bereikbaarheid van het souterrain vergroot door het souterrain toegankelijk te maken middels een talud (hellingbaan en buitenlift).

Daarnaast worden maatregelen getroffen om de kans op een incident te verkleinen en de gevolgen van een incident te beperken. Het betreft onderstaande maatregelen:

- Ruimtelijke scheiding van onverenigbare combinaties. Hiertoe worden vier brandcompartimenten gerealiseerd met een brandwerendheid van 60 minuten. Voorzien wordt in separate compartimenten voor de

**zaaknummer**  
19031259

**uw kenmerk**  
-

**onderwerp**  
besluit opleggen  
maatwerkvoorschriften

**behandeld door**  
de heer B. Vrolijk  
013-20 60 470  
b.vrolijk@omwb.nl

**plaats / datum**  
Tilburg,  
7 juni 2019

**bijlage(n)**  
-



Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

- opslag van brandbare stoffen, irriterende stoffen, oxiderende stoffen en zuren/logen. Binnen deze compartimenten worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen in brandveiligheidsopslagkasten die 90 minuten brandwerend zijn conform NEN-EN 14470-1. Ieder legplank van de brandveiligheidsopslagkasten is voorzien van een eigen lekbak.
- installatie van een gecertificeerde brandmeldinstallatie met handmelders in ieder compartiment.
  - aanwezigheid van handblusmiddelen in ieder compartiment.
  - gecontroleerde mechanische toe- en afvoerlucht op niet-gemeten onderdruk met een 6- tot 8-voudige luchtverversing. De in- en uitschakeling van deze ventilatie is voor de brandweer toegankelijk.
  - de compartimenten worden voorzien van vloestofdichte vloeren met een keerwand.
  - verdeeld over de vier compartimenten en de brandveiligheidsopslagkasten wordt maximaal 1.230 kg of liter verpakte gevaarlijke stoffen opgeslagen. Dit betekent dat de maximaal toegestane capaciteit van de kasten van 250 kg of liter per kast niet zal worden benut.

Uitgaande van voorschrift 3.3.3 van de PGS 15 mag per brandcompartiment op een verdieping maximaal 500 kg of liter verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (maximaal 2 brandveiligheidsopslagkasten met een capaciteit van 250 kg of liter per kast). Ter beperking van de kans op een incident en ter beperking van de gevolgen van een incident, vinden wij het noodzakelijk om, in aanvulling op bovenstaande maatregelen, deze maximale hoeveelheid per brandcompartiment te borgen middels gelijkwaardige voorschriften. Daarnaast dienen de brandcompartimenten te zijn voorzien van een gecertificeerde brandmeldinstallatie overeenkomstig NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs bezette post (in plaats van een gecertificeerde brandmeldinstallatie met handmelders).

Wij zijn van mening dat met het treffen van de door Avans voorgestelde maatregelen, de installatie van een gecertificeerde brandmeldinstallatie overeenkomstig NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs bezette post, en de beperking van de totale hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen tot 1.230 kg met een maximum van 500 kg per brandcompartiment, ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu wordt bereikt. Ter borging van de relevante maatregelen zijn voorschriften opgesteld.

Gezien het voorafgaande hebben wij besloten de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen.

### **Maatwerkvoorschriften**

#### **Voorschrift 1**

De WBDBO tussen de individuele brandcompartimenten en een andere ruimte moet ten minste 60 minuten bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO.

#### **Voorschrift 2**

Verpakte gevaarlijke stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen. Hiertoe moet



de opslag van brandbare stoffen, irriterende stoffen, oxiderende stoffen en zuren/logen in separate brandcompartimenten plaatsvinden.

Voorschrift 3

Binnen de brandcompartimenten moeten de verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in brandveiligheidsopslagkasten die een brandwerendheid hebben van ten minste 90 minuten overeenkomstig NEN-EN 14470-1.

Voorschrift 4

De brandcompartimenten moeten zijn voorzien van een gecertificeerde brandmeldinstallatie overeenkomstig NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs bezette post.

Voorschrift 5

De brandcompartimenten moeten zijn voorzien van vloeren met een keerwand.

Voorschrift 6

De totale hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen die in de brandcompartimenten mag worden opgeslagen bedraagt 1.230 kg, met een maximum van 500 kg per brandcompartiment.

Voorschrift 7

In ieder brandcompartiment moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. De keuze van het type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

**Publicatie**

Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Breda en zal zes weken voor een ieder in te zien zijn.

**Bezwaar**


Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 19031259. Bij correspondentie dient u dit nummer te vermelden. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de in deze brief vermelde behandelaar.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Breda,  
namens deze,

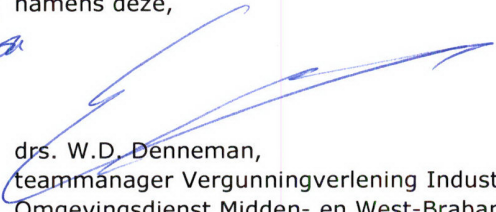

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

cc: gemeente Breda