

Rapportnummer: 2014.228.02-09
Akoestisch onderzoek Monaghan
Nederland BV aan de Hamweg te
Horst

Opdrachtgever: Monaghan Nederland BV

Contactpersoon: de heer G. Lemmers

Uitgevoerd door: MilieuCoördinator
Postbus 54
6269 ZH Margraten
Tel. 043 407 33 78

Contactpersoon: ing. R.J.A. Alferink

Datum: 17 april 2019

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Situering en omschrijving inrichting	5
2.2	Representatieve bedrijfssituatie	6
2.2.1	Tunnelbedrijf	6
2.3	Kwekerij	7
2.4	Incidentele bedrijfssituatie	8
3	Toetsingskader	9
3.1	Normstelling directe hinder	9
3.1.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	9
3.1.2	Maximale geluidniveau (L_{Amax})	10
3.2	Normstelling indirecte hinder	10
4	Geluidmetingen.....	12
5	Rekenmodel	13
5.1	Objecten en bodemgebieden	13
5.2	Rekenpunten	13
5.3	Geluidbronnen	13
5.4	Bijzondere geluiden en trillingen	14
6	Rekenresultaten	16
6.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	16
6.2	Maximale geluidniveau (L_{Amax})	16
6.3	Toetsing rekenresultaten	16
6.4	Maatregelen	17
6.4.1	Organisatorische maatregelen.....	17
6.4.2	Aanvullende technische maatregelen.....	17
6.5	Best beschikbare technieken.....	18
6.6	Overweging maatregelen.....	19
6.7	Bewonersoverleggen	19
7	Verkeer van en naar de inrichting.....	22
8	Samenvatting en conclusie.....	23

Bijlagen

- I Berekening bronvermogens
- II Invoergegevens rekenmodel
- III Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- IV Rekenresultaten maximale geluidniveau
- V Verkeer van en naar de inrichting

1 Inleiding

In opdracht van Monaghan Nederland BV (verder te noemen Monaghan) is door MilieuCoördinator een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de inrichting aan de Hamweg te Horst (gemeente Horst aan de Maas). Het onderzoek is nodig ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het aspect milieu.

Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de inrichting naar de omgeving en de geluidimmissie ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gelegen woningen ten gevolge van de installaties, werkzaamheden en activiteiten binnen de inrichting. Hiertoe zijn geluidmetingen uitgevoerd aan de relevante geluidbronnen binnen de inrichting en is een rekenmodel opgesteld om de geluidemissie en -immissie te berekenen.

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999¹. Voor de toetsing is aangesloten bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998².

In de nu voorliggende rapportage is verslag gedaan van de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.


¹ Handleiding meten en rekenen industrielawaai, Ministerie van VROM, Zoetermeer, ISBN 90 422 0232 7

² Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998, Ministerie van VROM, kenmerk: VROM 98447/h/10-98 22309/209

2 Uitgangspunten

2.1 Situering en omschrijving inrichting

De inrichting van Monaghan is gelegen aan de Hamweg en Haagweg te Horst (gemeente Horst aan de Maas). Het bedrijf is gesitueerd op circa 450 meter afstand van de in noordoostelijke richting gelegen Rijksweg A73. Verder zijn in de directe omgeving enkele andere bedrijven en woningen gelegen. De dichtst bij de inrichting gelegen woningen van derden, zijn de woningen Haagweg 3 en 6. De woningen Haagweg 5 en Hamweg 14 zijn bedrijfswoningen. De woning Hamweg 18 is van bedrijfswoning omgezet naar plattelandswoning. Plattelandswoningen genieten eenzelfde beschermingsniveau voor geluid als bedrijfswoningen. De woning Haagweg 2 is in gebruik als huisvesting voor werknemers van Monaghan.

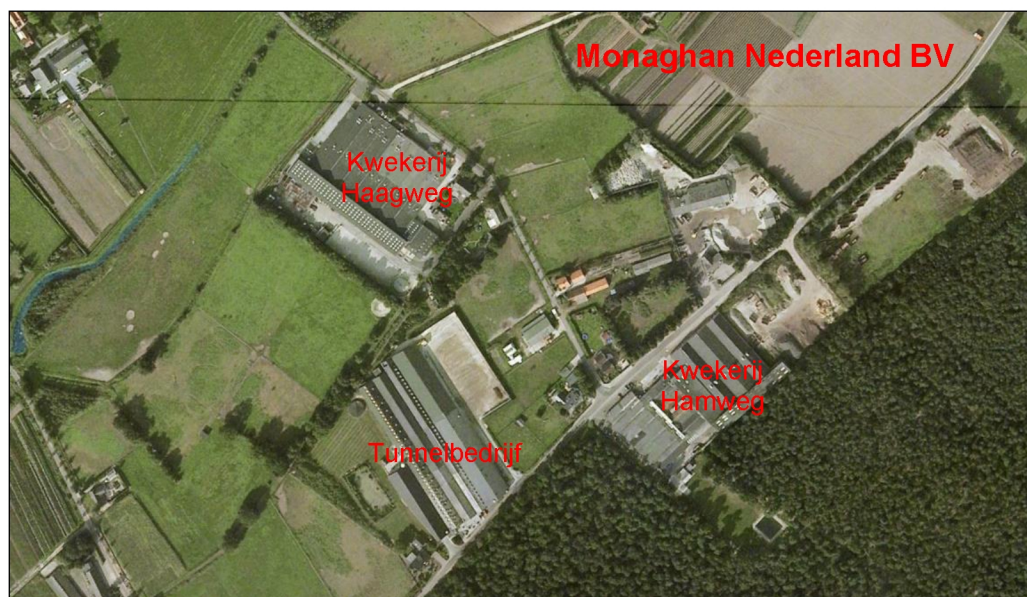

Figuur 2.1: Ligging inrichting

De inrichting aan de Hamweg bestaat uit drie gebouwen: het tunnelbedrijf, een kwekerij aan de Hamweg en een kwekerij aan de Haagweg. In het tunnelbedrijf wordt aangevoerde compost gepasteuriseerd en geënt. De geënte compost wordt vervolgens in de tunnels op hoge temperatuur gebracht om de schimmelvorming te bevorderen. In het tunnelbedrijf aan de Hamweg zijn 39 tunnels aanwezig. Vanwege het batch-productieproces zijn niet alle tunnels gelijktijdig in bedrijf. Na bepaalde tijd wordt de compost naar een elders gelegen kistenbedrijf getransporteerd alwaar de champignons worden opgekweekt. Vanuit het kistenbedrijf worden na verloop van tijd de opgekweekte champignons in kisten terug getransporteerd naar de beide kwekerijen binnen deze inrichting. In de kwekerijen worden de champignons, als de champignons volgroeid zijn, geoogst. Na het oogsten worden de kisten geleegd en getransporteerd naar het kistenbedrijf en wordt de gebruikte compost afgevoerd.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie

De hoofdwerkzaamheden binnen de inrichting van Monaghan aan de Hamweg omvatten het pasteuriseren en enten van compost en het oogsten van champignons. Hiertoe zijn diverse installaties in gebruik en vinden transportbewegingen plaats. Navolgend is de representatieve dag beschreven. Navolgend is het representatieve etmaal beschreven. De representatieve bedrijfssituatie beschrijft de werkzaamheden en activiteiten die meer dan 12 keer per jaar voorkomen en de hoogste geluidemissie veroorzaken gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. De akoestische etmaalperioden zijn als volgt gedefinieerd:

- dagperiode : 07:00 uur tot 19:00 uur;
- avondperiode : 19:00 uur tot 23:00 uur;
- nachtperiode : 23:00 uur tot 07:00 uur.

2.2.1 Tunnelbedrijf

In het tunnelbedrijf zijn 39 tunnels aanwezig. De tunnels zijn voorzien van een klimaatinstallatie. Hiertoe is elke tunnel voorzien van een aanvoer en een afvoer op het dak. Vanwege het batch-productieproces zijn niet alle tunnels gelijktijdig in bedrijf. In de representatieve bedrijfssituatie is 95 % van de tunnels gevuld. De installaties van gevulde tunnels zijn volcontinu (24 uren per etmaal) in bedrijf.

Aan de noordzijde van het pand is een koelmachine opgesteld. De koelmachine is, afhankelijk van de koelbehoefte, volcontinu in werking. Aan de noordzijde is tevens een ammoniakwaster volcontinu in bedrijf.

De aanvoer van compost en de afvoer van het product uit het tunnelbedrijf vindt plaats door middel van vrachtwagens. De aangevoerde compost wordt op het terrein aan de oostzijde opgeslagen. De compost wordt vervolgens door een shovel in een hopper (vulbunker) geladen. Vanuit de hopper vindt het transport door middel van een transportband naar de tunnels plaats. De shovel en de hopper zijn beiden effectief gedurende 8 uren in de dagperiode en 1 uur in de nachtperiode in bedrijf.

Naast de aan- en afvoer vinden ook voertuigbewegingen met personenauto's plaats ten behoeve van het parkeren door personeel en bezoekers. Het aantal voertuigbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer en het parkeren is in navolgende tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Aantal voertuigbewegingen tunnelbedrijf Hamweg

Route	Voertuig	Aantal voertuigbewegingen*		
		Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
MB12	aanvoer compost	13	0	8
MB13	afvoer product	7	0	8
MB14	personeel en bezoekers	6	2	2
MB23	aanvoer proceswater	4	0	0

* Eén vrachtwagen komen en gaan, zijn twee bewegingen

** Rondgaande beweging

2.3 Kwekerij

Binnen de inrichting van Monaghan aan de Hamweg zijn twee kwekerijen aanwezig: één gelegen aan de Hamweg en één gelegen aan de Haagweg. In de kwekerijen worden de champignons gekweekt tot zij volgroeid zijn. Het kweken gebeurt in een koele omgeving. Ten behoeve van de klimaatbeheersing tijdens het kweken is een aantal klimaatinstallaties in bedrijf. De installaties zijn volcontinu (24 uren per etmaal) in bedrijf.

Als de champignons volgroeid zijn, worden zij geoogst. Het oogsten gebeurt inpandig en is een handmatige activiteit. Het oogsten gebeurt gedurende effectief 8 uren in de dag- en 1 uur in de nachtperiode.

Na het oogsten worden de kisten leeggemaakt. In de kwekerij die direct gelegen is aan de Hamweg vindt het legen van de kisten inpandig plaats. In de kwekerij aan de Haagweg is de installatie voor het legen van de kisten buiten opgesteld. Op beide locaties vindt het legen van de kisten gedurende 8 uren in de dag- en 1 uur in de nachtperiode plaats.

De aanvoer van volle kisten en afvoer van lege kisten vindt per vrachtwagen plaats. Omwille van efficiency nemen vrachtwagens, die volle kisten aanvoeren, bij vertrek lege kisten mee retour. Laden en lossen gebeurt met een heftruck (elektrisch). Het laden en lossen gebeurt aan de Hamweg inpandig. Aan de Haagweg gebeurt het lossen inpandig. Het laden aan de Haagweg van lege kisten gebeurt buiten nabij de installatie voor het legen van de kisten. De heftrucks voor het laden en lossen zijn effectief gedurende 8 uren in de dag- en 1 uur in de nachtperiode in bedrijf.

Het aantal voertuigbewegingen ten behoeve van de kwekerij aan de Hamweg is in navolgende tabel 2.2 weergegeven.

Tabel 2.2: Aantal voertuigbewegingen kwekerij Hamweg

Route	Voertuig	Aantal voertuigbewegingen*		
		Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
MB15	aan- en afvoer kisten	10	0	6
MB16	afvoer champignons	8	2	0
MB17	afvoer champost	6	0	0
MB22	bezoekers en werknemers	30	14	4

* Eén vrachtwagen komen en gaan, zijn twee bewegingen

Op het terrein van de kwekerij aan de Haagweg is een parkeerplaats aanwezig voor personeel en bezoekers. Het aantal voertuigbewegingen ten behoeve van de kwekerij aan de Hamweg is in navolgende tabel 2.3 weergegeven.

Tabel 2.3: Aantal voertuigbewegingen kwekerij Haagweg

Route	Voertuig	Aantal voertuigbewegingen*		
		Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
MB18	aan- en afvoer kisten	12	4	2
MB19	afvoer champignons	8	2	2
MB20	afvoer champost	6	0	0
MB21a	parkeren voorzijde	20	10	5
MB21b	parkeren achterzijde	20	10	5

* Eén vrachtwagen komen en gaan, zijn twee bewegingen

Naast de kwekerij aan de Haagweg is een onderhoudswerkplaats gelegen. De onderhoudswerkzaamheden zijn kleinschalig van aard en worden binnen in de werkplaats uitgevoerd.

2.4 Incidentele bedrijfssituatie

De hiervoor beschreven representatieve situatie beschrijft de dag waarop de meeste transportbewegingen plaatsvinden en waarop alle installaties in bedrijf zijn. Er zijn geen incidentele bedrijfssituaties die leiden tot een hogere geluidbelasting dan de hiervoor beschreven representatieve bedrijfssituatie.

3 Toetsingskader

Monaghan is conform het gestelde in het Activiteitenbesluit milieubeheer een type C inrichting. Voor type C inrichtingen blijft de vergunningplicht gelden. Navolgend is het toetsingskader voor de geluidimmissie ten gevolge van de installaties, werkzaamheden en activiteiten binnen de inrichting (directe hinder) en voor de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) beschreven.

3.1 Normstelling directe hinder

3.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Voor vergunningplichtige bedrijven volgt de normstelling voor geluid uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de toetsing van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) vanwege de inrichting van Monaghan wordt uitgegaan van de beoordelingssystematiek zoals deze beschreven staat in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De Handreiking schrijft voor dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aspect milieu (zoals in onderhavig geval) de geluidimmissie steeds weer getoetst dient te worden aan de in de genoemde Handreiking opgenomen richtwaarden. Voor gebieden waarvoor geen gemeentelijke Nota industrielawaai is opgesteld, volgen de richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De richtwaarden zijn navolgend in tabel 3.1 samengevat.

Tabel 3.1: Richtwaarden voor woonomgevingen

Aard van de woonomgeving	Aanbevolen richtwaarde [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00–19.00 uur	Avondperiode 19.00–23.00 uur	Nachtperiode 23.00–07.00 uur
Landelijke omgeving	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in de stad	50	45	40

In de directe omgeving ligt een aantal grote agrarische bedrijven, een recycling bedrijf en de A73. De omgeving kenmerkt zich derhalve door (agrarische) bedrijvigheid. Op basis van de ligging van de woningen en de reeds bestaande aanwezigheid van bedrijven sluiten de richtwaarden die horen bij een “woonwijk in de stad” het beste aan bij de onderhavige woningen.

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas is door HMB B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd om het referentieniveau van het omgevingsgeluid vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in het rapport: “Bepaling referentieniveau van het omgevingsgeluid” met kenmerk 16210101N d.d. 19 mei 2016. De geadviseerde richtwaarden uit deze rapportage zijn in onderstaande tabel 3.2 weergegeven.

Tabel 3.2: Richtwaarden op basis van onderzoek referentieniveau

Locatie	Referentieniveau [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00–19.00 uur	Avondperiode 19.00–23.00 uur	Nachtperiode 23.00–07.00 uur
Hamweg/Haagweg	48	45	40

Verder wordt in het onderzoek met kenmerk 16210101N d.d. 19 mei 2016 onderschreven dat de richtwaarden die horen bij een “woonwijk in de stad” het beste aansluiten bij de onderhavige woningen.

Voor bestaande inrichtingen is een overschrijding van de richtwaarde mogelijk tot aan het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Een overschrijding van het referentieniveau is mogelijk tot ten hoogste de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde op basis van bestuurlijke afweging, waarbij geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol spelen. Dit wordt nog eens onderschreven in het hoofdstuk 6 “Conclusie” van het onderzoek met kenmerk 16210101N d.d. 19 mei 2016.

3.1.2 Maximale geluidniveau (L_{Amax})

Aangaande het maximale geluidniveau (L_{Amax}) wordt eveneens aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Deze vermeldt dat, ter plaatse van woningen, in eerste instantie getoetst dient te worden aan een streefwaarde gelijk aan het ter plaatse optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vermeerderd met 10 dB danwel een ondergrens van 50 dB(A) etmaalwaarde. In die gevallen waarin niet aan genoemde streefwaarde kan worden voldaan, kunnen onder bepaalde condities hogere maximale geluidniveaus (L_{Amax}) worden vergund. De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) mogen echter de 70 dB(A) etmaalwaarde in beginsel niet overschrijden.

In de Handreiking zijn voorwaarden gesteld om hogere geluidniveaus toe te staan. In de dagperiode zijn hogere grenswaarden tot 75 dB(A) mogelijk indien sprake is van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden. Voor de nachtperiode kunnen maximale geluidniveaus (L_{Amax}) worden vergund tot 65 dB(A), bijvoorbeeld indien:

- sprake is van een feitelijk bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteit en
- alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen en
- de bedrijfssituaties waarin de verhoogde maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voorkomen in de vergunning zijn beschreven en
- een pakket van geluidwerende voorzieningen (zo nodig) aan alle omwonenden is aangeboden (en door de omwonenden is geaccepteerd), gericht op het beperken van de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) binnen de in die periode relevante geluidgevoelige ruimten van woningen tot 45 dB(A) voor de nachtperiode, en
- op het moment van vergunningverlening duidelijk is dat het maximale geluidniveau (L_{Amax}) aan de ontheffingswaarde kan voldoen.

In de avondperiode zijn geen hogere grenswaarden mogelijk.

3.2 Normstelling indirecte hinder

Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de woningen gelegen aan de toegangsweg tot het inrichtingsterrein een geluidbelasting. Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge

van de verkeersaantrekkende werking geldt de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van het ministerie van VROM van 29 februari 1996 die een voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) stelt. Overschrijding van de voorkeurgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.

4 Geluidmetingen

Op 20 oktober 2014 en 8 november 2016 zijn geluidmetingen verricht ter bepaling van de geluidemissie van de relevante geluidbronnen tijdens het gebruik. In tabel 4.1 zijn de weersomstandigheden tijdens de metingen samengevat.

Tabel 4.1: Weersomstandigheden tijdens de metingen (bron: KNMI)

Weersomstandigheden		
datum en tijdstip	20 oktober 2014, 09:00 - 16:00 uur	8 november 2016, 09.00 – 16.00 uur
gemiddelde temperatuur [°C]	14	3
windsnelheid [m/s]	4	2
windrichting [°]	230 (Zuidwest)	240 (Zuidwest)
neerslag [mm]	<0,05	<0,05
relatieve vochtigheid [%]	75	85

De uitgevoerde metingen zijn uitgevoerd binnen het meteoraam.

In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur. Het meetsysteem is voor en na de metingen gekalibreerd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Tabel 4.2: Gebruikte meetapparatuur

Omschrijving	Fabricaat	Type
sound level meter	Rion	NL - 32
microfoon voor sound level meter	Rion	NH - 21
kalibrator	Rion	NC - 74

In bijlage I zijn de resultaten van de geluidmetingen en de daaruit volgende berekeningen van de emissierelevante bronvermogens (L_{WR}) opgenomen. De overige geluidbronnen zijn niet relevant of van deze bronnen zijn algemeen geaccepteerde kengetallen beschikbaar (bijvoorbeeld bronvermogens van voertuigen).

5 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting in de rekenpunten is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma "Geomilieu" versie 2.60 van ingenieursbureau DGMR. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, bodemgebieden, rekenpunten en geluidbronnen meegenomen.

5.1 Objecten en bodemgebieden

In het vervaardigde rekenmodel zijn van de omgeving alle relevante objecten en bodemgebieden meegenomen. Deze zijn gemodelleerd op basis van kadastrale kaarten die beschikbaar zijn via Publieke Dienstverlening op de Kaart³. Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor van 0 (akoestisch volledig reflecterend). In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de objecten opgenomen.

5.2 Rekenpunten

De woningen Hamweg 14 en Haagweg 5 zijn eigen bedrijfswoningen. De woning Hamweg 18 is van eigen bedrijfswoning omgezet naar plattelandswoning. Plattelandswoningen genieten eenzelfde beschermingsniveau voor geluid als bedrijfswoningen. De woning Haagweg 2 is eigendom van Monaghan en is in gebruik als huisvesting voor werknemers van Monaghan. De voorgaand genoemde woningen zijn derhalve niet meegenomen bij de toetsing van de berekende geluidimmissie. De geluidimmissie vanwege de inrichting is bepaald ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen van derden.

Voor deze woningen is conform het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een beoordelingshoogte van 1,5 meter in de dag- en 5 meter in de avond- en nachtperiode boven het plaatselijk maaiveld gehanteerd. De geluidniveaus zijn invallend berekend (reflecties in de achterliggende gevel zijn buiten beschouwing gelaten). In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de rekenpunten opgenomen.

5.3 Geluidbronnen

De binnen de inrichting relevante geluidbronnen zijn:

- vervoersbewegingen met vrachtwagens en lichte bestelbussen/personenauto's;
- de werkzaamheden met de shovel;
- de gaswasser
- de uitlaten en ventilatoren ten behoeve van de klimaatinstallaties;
- de geluiduitstraling van diverse gebouwen.

³ www.pdok.nl

Alle overige activiteiten veroorzaken geen relevante geluiduitstraling. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de gehanteerde gemiddelde en maximale emissierelevante bronvermogens (L_{WR}) en gehanteerde bedrijfsduren per geluidbron.

Tabel 5.1: Gehanteerde bronvermogens en bedrijfsduren

Meting	Bronomschrijving	L _{WR} [dB(A)]		Bedrijfsduur per bron [uren]		
		Gemiddeld	Maximaal	Dag	Avond	Nacht
Puntbronnen						
20 (2016)	aanzuig tunnelbedrijf klein	84	n.r.*	12	4	8
22 (2016)	aanzuig tunnelbedrijf groot	79	n.r.*	12	4	8
19	hopper tunnelbedrijf	101	n.r.*	8	0	1
36	shovel Volvo L90E	102	107	8	0	1
22	ventilator tunnelbedrijf	83	n.r.*	12	4	8
20	ammoniakwasser	92	n.r.*	12	4	8
24	condensorbank koeling	91	n.r.*	12	4	8
25	koeling Mita	97	n.r.*	12	4	8
26	compressor	96	n.r.*	12	4	8
--****	uitlaten kwekerij	86	n.r.*	12	4	8
32	leggen kisten	108	113	8	0	1
29	ventilator	62	n.r.*	12	4	8
--****	uitlaten kistenbedrijf	86	n.r.*	12	4	8
30	koeling kistenbedrijf	96	n.r.*	12	4	8
Mobiele bronnen						
--****	Vrachtwagens	102	103/108***	**	**	**
--****	Personenauto's	85	95	**	**	**

* Deze bronnen veroorzaken geen (relevante) maximale geluidniveaus.

** De bedrijfsduur van de voertuigbewegingen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de routelengte op het inrichtingsterrein, de rijsnelheid en het aantal bronpunten dat de rijroute simuleert. De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als "mobiele bron".

*** Het maximale geluidniveau ten gevolge van het optrekken van de vrachtwagen bedraagt 108 dB(A). Het maximale geluidniveau ten gevolge van het rijden bedraagt 103 dB(A).

**** Deze bronvermogens van deze geluidbronnen is gebaseerd op kengetallen en bedrijfservaringscijfers.

Ten behoeve van de simulatie van de uitstralende geveldelen is het bepaalde binnenniveau direct in het opgestelde rekenmodel ingevoerd. Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage II.

De installaties op het dak van het kistenbedrijf ende kwekerij zijn niet middels metingen vastgesteld omdat het dak ter plaats niet te betreden is. De bronvermogens zijn bepaald door een geluidmeting op een referentiepunt uit te voeren. Vervolgens is het bronvermogen van deze bronnen zo bepaald dat juist aan het bepaalde geluidniveau op het referentiepunt wordt voldaan.

5.4 Bijzondere geluiden en trillingen

Gezien de relevante bronnen binnen het bedrijf zal de geluidimmissie vanwege de inrichting geen muziek- of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal evenmin sprake zijn.

Gezien de afstand tot de woonbebouwing en de aard van de werkzaamheden zullen deze ter plaatse van woningen binnen alle redelijkheid geen trillingshinder veroorzaken.

6 Rekenresultaten

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de berekende relevante langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie. In bijlage III is een totaal overzicht van alle rekenresultaten opgenomen.

Tabel 6.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	49	41	46
RP13 Haagweg 3	46	40	42

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen ten hoogste 49 dB(A) in de dag- 41 dB(A) in de avond en 46 dB(A) in de nachtperiode (56 dB(A) etmaalwaarde). De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden in hoofdzaak veroorzaakt door de installaties op het dak van de inrichting.

6.2 Maximale geluidniveau (L_{Amax})

In tabel 6.2 is een overzicht opgenomen van de berekende relevante maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in de representatieve bedrijfssituatie. In bijlage III is een totaal overzicht van alle rekenresultaten opgenomen.

Tabel 6.2: Berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Rekenpunt	Maximale geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	50	47	56
RP13 Haagweg 3	50	46	50

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen bedraagt ten hoogste 50 dB(A) in de dag-, en 47 dB(A) in de avond- en 56 dB(A) in de nachtperiode. Het maximale geluidniveau in de dag- en avondperiode wordt veroorzaakt door het komen en gaan van vrachtwagens. Het maximale geluidniveau in de nachtperiode wordt veroorzaakt door de laadschop die vóór 07.00 uur in bedrijf is.

6.3 Toetsing rekenresultaten

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie voldoet niet aan de voorgestelde richtwaarde uit hoofdstuk 3 van deze rapportage. De richtwaarde wordt met 6 dB overschreden.

Met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt in de dag- en avondperiode de maximaal toelaatbare waarde (55 dB(A) in de dag- en 50 dB(A) in de avondperiode) wel gerespecteerd. In de nachtperiode wordt de maximaal toelaatbare waarde (45 dB(A)) met ten hoogste 1 dB ter plaatse van de woning Haagweg 6 overschreden.

Het maximaal geluidniveau voldoet aan de algemeen geaccepteerde grenswaarde van 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode.

6.4 Maatregelen

6.4.1 Organisatorische maatregelen

Ter plaatse van de woning Hamweg 18 wordt de overschrijding van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met name veroorzaakt door het gebruik van de shovel en de hopper op het terrein van het tunnelbedrijf aan de Hamweg in de vroege ochtend vóór 07.00 uur. Door de shovel en de hopper in de nachtperiode niet te gebruiken, wordt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de nachtperiode verlaagd tot ten hoogste 42 dB (42 dB(A) etmaalwaarde). De maximale toegelaten waarde van 55 dB(A) etmaalwaarde wordt in dat geval gerespecteerd. De richtwaarde van 50 dB(A) wordt niet gerespecteerd.

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau waarbij rekening is gehouden met het toepassen van voorgaand beschreven maatregelen zijn weergegeven in tabel 6.4.

Tabel 6.4: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) na maatregelen

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	49	41	42
RP13 Haagweg 3	46	40	40

6.4.2 Aanvullende technische maatregelen

Om het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau verder te verlagen kunnen maatregelen worden afgewogen. Door een demper (10 dB reductie) te plaatsen op de ammoniakwasser wordt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de woning Haagweg 6 verlaagd tot 51 dB(A) etmaalwaarde. De kosten voor het plaatsen van een demper op de ammoniakwasser bedragen circa € 10.000,--.

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau waarbij rekening is gehouden met het toepassen van voorgaand beschreven maatregel zijn weergegeven in tabel 6.5.

Tabel 6.5: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) na maatregelen

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	48	39	40
RP13 Haagweg 3	46	37	37

Na het treffen van de voorgaand beschreven maatregel is de geopende poort bij de kwekerij aan de Haagweg de meest maatgevende geluidbron voor het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de woning Haagweg 6. Door deze opening te voorzien van een rolpoort wordt de geluidemissie met minimaal 15 dB gereduceerd. Door deze reductie wordt het totale langtijdgemiddeld geluidniveau ter plaatse van de woning Haagweg 6 met 0,4 dB worden gereduceerd. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt dan in de nachtperiode 39 dB. De rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau waarbij rekening is gehouden met het toepassen van voorgaand beschreven maatregel zijn weergegeven in tabel 6.6.

Tabel 6.6: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) na sluiten poort

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	48	39	39
RP13 Haagweg 3	46	37	37

Na het treffen van voorgaand beschreven maatregelen wordt voldaan aan de richtwaarde op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

6.5 Best beschikbare technieken

Het bevoegd gezag dient bij het afgeven van de omgevingsvergunning na te gaan of de aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan het BBT-principe (Best Beschikbare Technieken). Dit betekent dat dient te worden onderzocht of bronnen voldoen aan hetgeen binnen de branche gebruikelijk is en het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke' investering de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen.

Ventilatoren en ammoniakwasser

Om te voorzien in de grote koel- en ventilatie behoefte van het bedrijf is een groot aantal ventilatoren aanwezig. Deze ventilatoren zijn gangbare koelventilatoren die vanwege het benodigde debiet/druk zorgen voor een grote luchtverplaatsing. Ook als andere/nieuwe ventilatoren worden geplaatst verandert de behoefte niet. De ammoniakwasser is in onderhavig geval in pandig geplaatst. Enkel de uitlaat is vanwege de hoogte relevant voor de geluiduitstraling. Enkel door het treffen van erg kostbare maatregelen kan de geluidemissie van deze installaties worden verlaagd.

Gebouwen

Vanwege de hiervoor beschreven grote koelbehoefte zijn de gebouwen goed geïsoleerd. Uit waarnemingen en metingen ter plaatse is ook gebleken dat er geen relevante geluiduitstraling door de gebouwen plaatsvindt. Ramen en deuren zijn, wederom vanwege de koelbehoefte, enkel geopend voor de directe doorgang van personen en goederen. De geopende poort van de kwekerij aan de haagweg wordt gesloten.

Materieel

Het betreft in onderhavig geval materieel (bijvoorbeeld de laadschop die buiten op het terrein aanwezig is) dat voldoet aan de huidige stand der techniek. Het materieel dat ingezet wordt bij onderhavige werkzaamheden voldoet qua capaciteit en geluidvermogen aan de huidige stand der techniek binnen de branche.

Transportmiddelen

De transporten worden grotendeels verzorgd door derden. De inrichtinghouder heeft een beperkte invloed op de geluidemissie van voertuigen van derden. Overigens betreffen het normale en moderne transportmiddelen die in West-Europese landen conform de huidige stand der techniek zijn.

Uit het bovenstaande volgt dat de aangevraagde situatie voldoet aan het BBT-principe.

6.6 Overweging maatregelen

In onderhavige situatie is sprake van een bestaand bedrijf met vergunde bedrijfsactiviteiten. Middels maatregelen kan de geluidbelasting op omliggende woningen worden teruggebracht zodat de grenswaarde wordt gerespecteerd.

Het verder terugbrengen van de geluidbelasting vergt een vergaande financiële inspanning die op dit moment niet in verhouding staat met de te behalen reductie, rekening houdend met het feit dat sprake is van vergunde activiteiten en dat het bedrijf gelijktijdig elders in de gemeente vergaande maatregelen dient te treffen.

6.7 Bewonersoverleggen

Door Monaghan worden voortdurend overleggen gevoerd met de bewoners van de woningen aan de Haagweg. De bewoners ondervinden vooral overlast door voertuigen die direct langs hun woning rijden (over de openbare weg). Hierom is in overleg met de bewoners besloten om geen gebruik meer te maken van de parkeerplaats aan de achterzijde van het pand aan de Haagweg en om ook de werkplaats te verhuizen naar de vestiging aan de Horsterweg. Dien ten gevolge vinden ook geen voertuigbewegingen plaats van en naar de genoemde parkeerplaats. De parkeerplaats is in navolgende figuur weergegeven.



Figuur 6.1: Situering parkeerplaats

Ten aanzien van de aan- en afvoer is met de bewoners overeengekomen dat géén transporten plaatsvinden in de avondperiode ná 22.0 uur en in de nachtperiode vóór 06.00 uur. In overleg met de bewoners is bepaald dat geen aanvoer van proceswater plaats vindt. Ook het leegpompen van de vrachtwagens vervalt daarmee.

Het aantal voertuigbewegingen is in navolgende tabel 6.7 weergegeven.

Tabel 6.7: Aantal voertuigbewegingen kwekerij Haagweg

Route	Voertuig	Aantal voertuigbewegingen		
		Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
MB18	aan- en afvoer kisten	12	4*	2**
MB19	afvoer champignons	8	2*	2**
MB20	afvoer champost	6	0	0
MB21a	parkeren voorzijde	40	20	10
MB21b	parkeren achterzijde	0	0	0
MB23	aanvoer proceswater	0	0	0

* Deze vrachten vinden plaats in de periode van 19.00 tot 22.00 uur. Er vinden géén vrachten plaats in de nachtperiode ná 22.00 uur

** Deze vrachten vinden plaats in de periode van 06.00 tot 07.00 uur. Er vinden géén vrachten plaats in de nachtperiode vóór 06.00 uur

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau na het doorvoeren van de hiervoor beschreven wijzigingen is weergegeven in respectievelijk tabel 6.8 en 6.9.

Tabel 6.8: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) naar aanleiding van bewonersoverleg

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	48	39	39
RP13 Haagweg 3	46	37	37
RP10 Haagweg 2	47	42	43

Tabel 6.9: Berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) naar aanleiding van bewonersoverleg

Rekenpunt	Maximale geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
	Dagperiode 07.00-19.00 u.	Avondperiode 19.00-23.00 u.	Nachtperiode 23.00-07.00 u.
RP12 Haagweg 6	50	47	56
RP13 Haagweg 3	50	49	50
RP10 Haagweg 2	62	64	64

Na het treffen van voorgaand beschreven maatregelen wordt ter plaatse van woningen van derden voldaan aan de richtwaarde op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. De woning Haagweg 2 wordt gebruikt voor de huisvesting van medewerkers. De binnenwaarde in de woning bedraagt, bij een minimale gevelgeluidwering conform het Bouwbesluit 2012 van 20 dB, voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 33 dB(A) etmaalwaarden en voor het maximale geluidniveau ten hoogste 44 dB(A) in de nachtperiode. De maximaal te respecteren waarden conform de handreiking industrielaawaai en vergunningverlening, te weten respectievelijk 35 etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 45 dB(A) in de nachtperiode voor het maximale geluidniveau, worden gerespecteerd. Hierom is voor deze woning een hoger geluidniveau toelaatbaar.

Deze wijziging heeft geen invloed op het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau. De geluidimmissie ten gevolge van de parkeerbewegingen binnen de inrichting heeft geen relevante bijdrage op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de woningen en de maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door voertuigbewegingen die op kleinere afstand van de woningen plaatsvinden. Het laten vervallen van de parkeerplaats en de werkplaats heeft enkel gevolgen voor de geluidbelasting ten gevolge van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder). Dit is in navolgend hoofdstuk beschouwd.

7 Verkeer van en naar de inrichting

Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de woningen gelegen aan de toegangsweg tot de inrichting een geluidbelasting (indirecte hinder). Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking is aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde uit de Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m. van 29 februari 1996 ("Schrikkelcircularre").

In de circulaire wordt een naast de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) met betrekking tot het L_{Aeq} tevens een maximale grenswaarde geadviseerd van 65 dB(A). De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden indien maatregelen aan de bron of in de overdracht niet mogelijk zijn.

Om de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) te bepalen, is eveneens een rekenmodel opgesteld. In onderhavige situatie rijdt enkel het verkeer dat gebruik maakt van de Haagweg langs woningen van derden. Voor de modellering is ervan uitgegaan dat de helft van alle voertuigen gebruikt maakt van de Haagweg in zuidelijke richting en de andere helft in noordelijke richting.

Zoals hiervoor gesteld (zie hoofdstuk 6.7) is in overleg met de bewoners van de woningen aan de Haagweg afgesproken dat de parkeerplaats aan de achterzijde van het pand aan de Haagweg vervalt. In de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage V. In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de berekende geluidbelasting (L_{Aeq}) ter plaatse van de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen. In bijlage V is eveneens een uitgebreid overzicht opgenomen van de rekenresultaten in de rekenpunten.

Tabel 7.1: Geluidbelasting verkeersaantrekkende werking (L_{Aeq})

Rekenpunt		Geluidbelasting [dB(A)]		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
RP12	Haagweg 6	45	44	39
RP13	Haagweg 3	46	45	40

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) bedraagt ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde. De richtwaarde uit de "Schrikkelcircularre" wordt gerespecteerd.

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting vormt geen belemmering voor de vergunningverlening.

8 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Monaghan Nederland BV (verder te noemen Monaghan) is door MilieuCoördinator een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de inrichting aan de Hamweg te Horst (gemeente Horst aan de Maas). Het onderzoek is nodig ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het aspect milieu.

Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de inrichting naar de omgeving en de geluidimmissie ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gelegen woningen ten gevolge van de installaties, werkzaamheden en activiteiten binnen de inrichting. Hiertoe zijn geluidmetingen uitgevoerd aan de relevante geluidbronnen binnen de inrichting en is een rekenmodel opgesteld om de geluidemissie en -immissie te berekenen.

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999. Voor de toetsing is aangesloten bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998.

Na het toepassen van maatregelen wordt met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), de maximaal toelaatbare waarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening gerespecteerd. Na het toepassen van aanvullende maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van woningne van derden nog 50 dB(A) etmaalwaarde. De richtwaarde op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt dan gerespecteerd.

Met betrekking tot het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$ wordt de algemeen geaccepteerde waarde (70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode) uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ter plaatse van woningen van derden gerespecteerd.

Enkel ter plaatse van de woning Haagweg 2 worden hogere geluidniveaus, echter niet hoger dan de maximaal toelaatbare geluidniveaus, berekend. De woning Haagweg 2 wordt gebruikt voor de huisvesting van medewerkers. De binnenwaarde in de woning bedraagt, bij een minimale gevelgeluidwering conform het Bouwbesluit 2012 van 20 dB, voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 33 dB(A) etmaalwaarden en voor het maximale geluidniveau ten hoogste 44 dB(A) in de nachtperiode. De maximaal te respecteren waarden conform de handreiking industrielawaai en vergunningverlening, te weten respectievelijk 35 etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 45 dB(A) in de nachtperiode voor het maximale geluidniveau, worden gerespecteerd. Hierom is voor deze woning een hoger geluidniveau toelaatbaar.

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting vormt geen belemmering voor de vergunningverlening.

Het bevoegde gezag wordt verzocht om de geluidniveaus uit tabel 6.8 en 6.9 uit deze rapportage te vergunnen.

MILIEUCOÖRDINATOR

ing. R.J.A. Alferink

I. BIJLAGE

Berekening bronvermogens

II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel

III.BIJLAGE

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

IV. BIJLAGE

Rekenresultaten maximale geluidniveau

V. BIJLAGE

Verkeer van en naar de inrichting

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2016									
Bronnaam	:	Meting 20 aanzuig klein									
MeetDatum	:	8-11-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,6	51,8	53,2	65,2	62,7	61,0	57,5	56,9	44,7	69,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	58,6	62,8	68,2	80,2	77,7	76,0	72,5	71,9	59,7	83,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2016									
Bronnaam	:	Meting 22 aanzuig groot									
MeetDatum	:	8-11-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	45,3	52,6	56,6	58,0	57,0	54,8	52,8	51,0	39,7	63,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	56,3	63,6	71,6	73,0	72,0	69,8	67,8	66,0	54,7	78,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 19 hopper tunnelbedr									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	2,00									
Meetafstand [m]	:	12,00									
Meethoogte [m]	:	3,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	16,6	46,8	49,1	53,2	56,0	64,8	66,8	62,0	57,5	70,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	43,2	73,4	79,7	83,8	86,6	95,4	97,4	92,6	88,1	100,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 20 uitlaat ammoniakwasser									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	15,00									
Meetafstand [m]	:	12,00									
Meethoogte [m]	:	6,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	16,7	35,5	45,0	46,9	53,0	53,6	53,2	49,2	45,9	59,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	49,3	68,1	77,6	79,5	85,6	86,2	85,8	81,8	78,5	91,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 22 ventilator									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	1,50									
Meethoogte [m]	:	0,75									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,3	47,2	54,9	60,2	63,7	64,8	66,1	61,6	53,6	71,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	40,8	55,7	67,4	72,7	76,2	77,3	78,6	74,1	66,1	83,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 24 condensorbak koeling									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	3,50									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	4,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	20,2	31,4	39,7	50,2	57,8	60,9	64,0	59,4	56,8	67,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	39,2	50,4	62,7	73,2	80,8	83,9	87,0	82,4	79,8	90,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 25 koeling Mita									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	16,7	32,5	44,8	52,8	65,1	65,9	68,7	66,7	66,7	73,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	35,7	51,5	67,8	75,8	88,1	88,9	91,7	89,7	89,7	96,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 26 compressor									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,75									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,25									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,2	42,6	54,1	62,6	67,2	71,3	71,2	69,3	70,6	77,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	40,7	57,1	72,6	81,1	85,7	89,8	89,7	87,8	89,1	95,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 29 ventilator op dak									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	0,75									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	13,6	27,9	38,4	39,3	44,5	47,5	47,6	42,8	37,7	52,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	18,6	32,9	47,4	48,3	53,5	56,5	56,6	51,8	46,7	61,6

II2 GECONCENTREERDE BRON


Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 30 koeling in omkasting									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	2,50									
Meethoogte [m]	:	2,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	13,8	32,4	49,6	60,7	63,4	66,7	72,0	76,6	69,2	78,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	26,8	45,4	66,6	77,7	80,4	83,7	89,0	93,6	86,2	95,9


II2 GECONCENTREERDE BRON


Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 32 leegmaken bakken Haagweg									
MeetDatum	:	20-10-2014									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	15,00									
Meethoogte [m]	:	3,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	16,6	31,1	39,7	50,0	60,5	68,2	71,1	71,0	67,9	76,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	45,1	59,6	72,2	82,5	93,0	100,7	103,6	103,5	100,4	108,5


II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Geluidmetingen 2014									
Bronnaam	:	Meting 36 shovel Volvo L110F									
MeetDatum	:	30-10-2014									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	20,00									
Meethoogte [m]	:	2,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	17,5	41,5	61,4	54,6	56,8	58,2	60,6	59,5	55,3	67,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	1,3	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	48,5	72,5	96,4	89,6	91,8	93,3	95,7	94,9	91,7	102,4

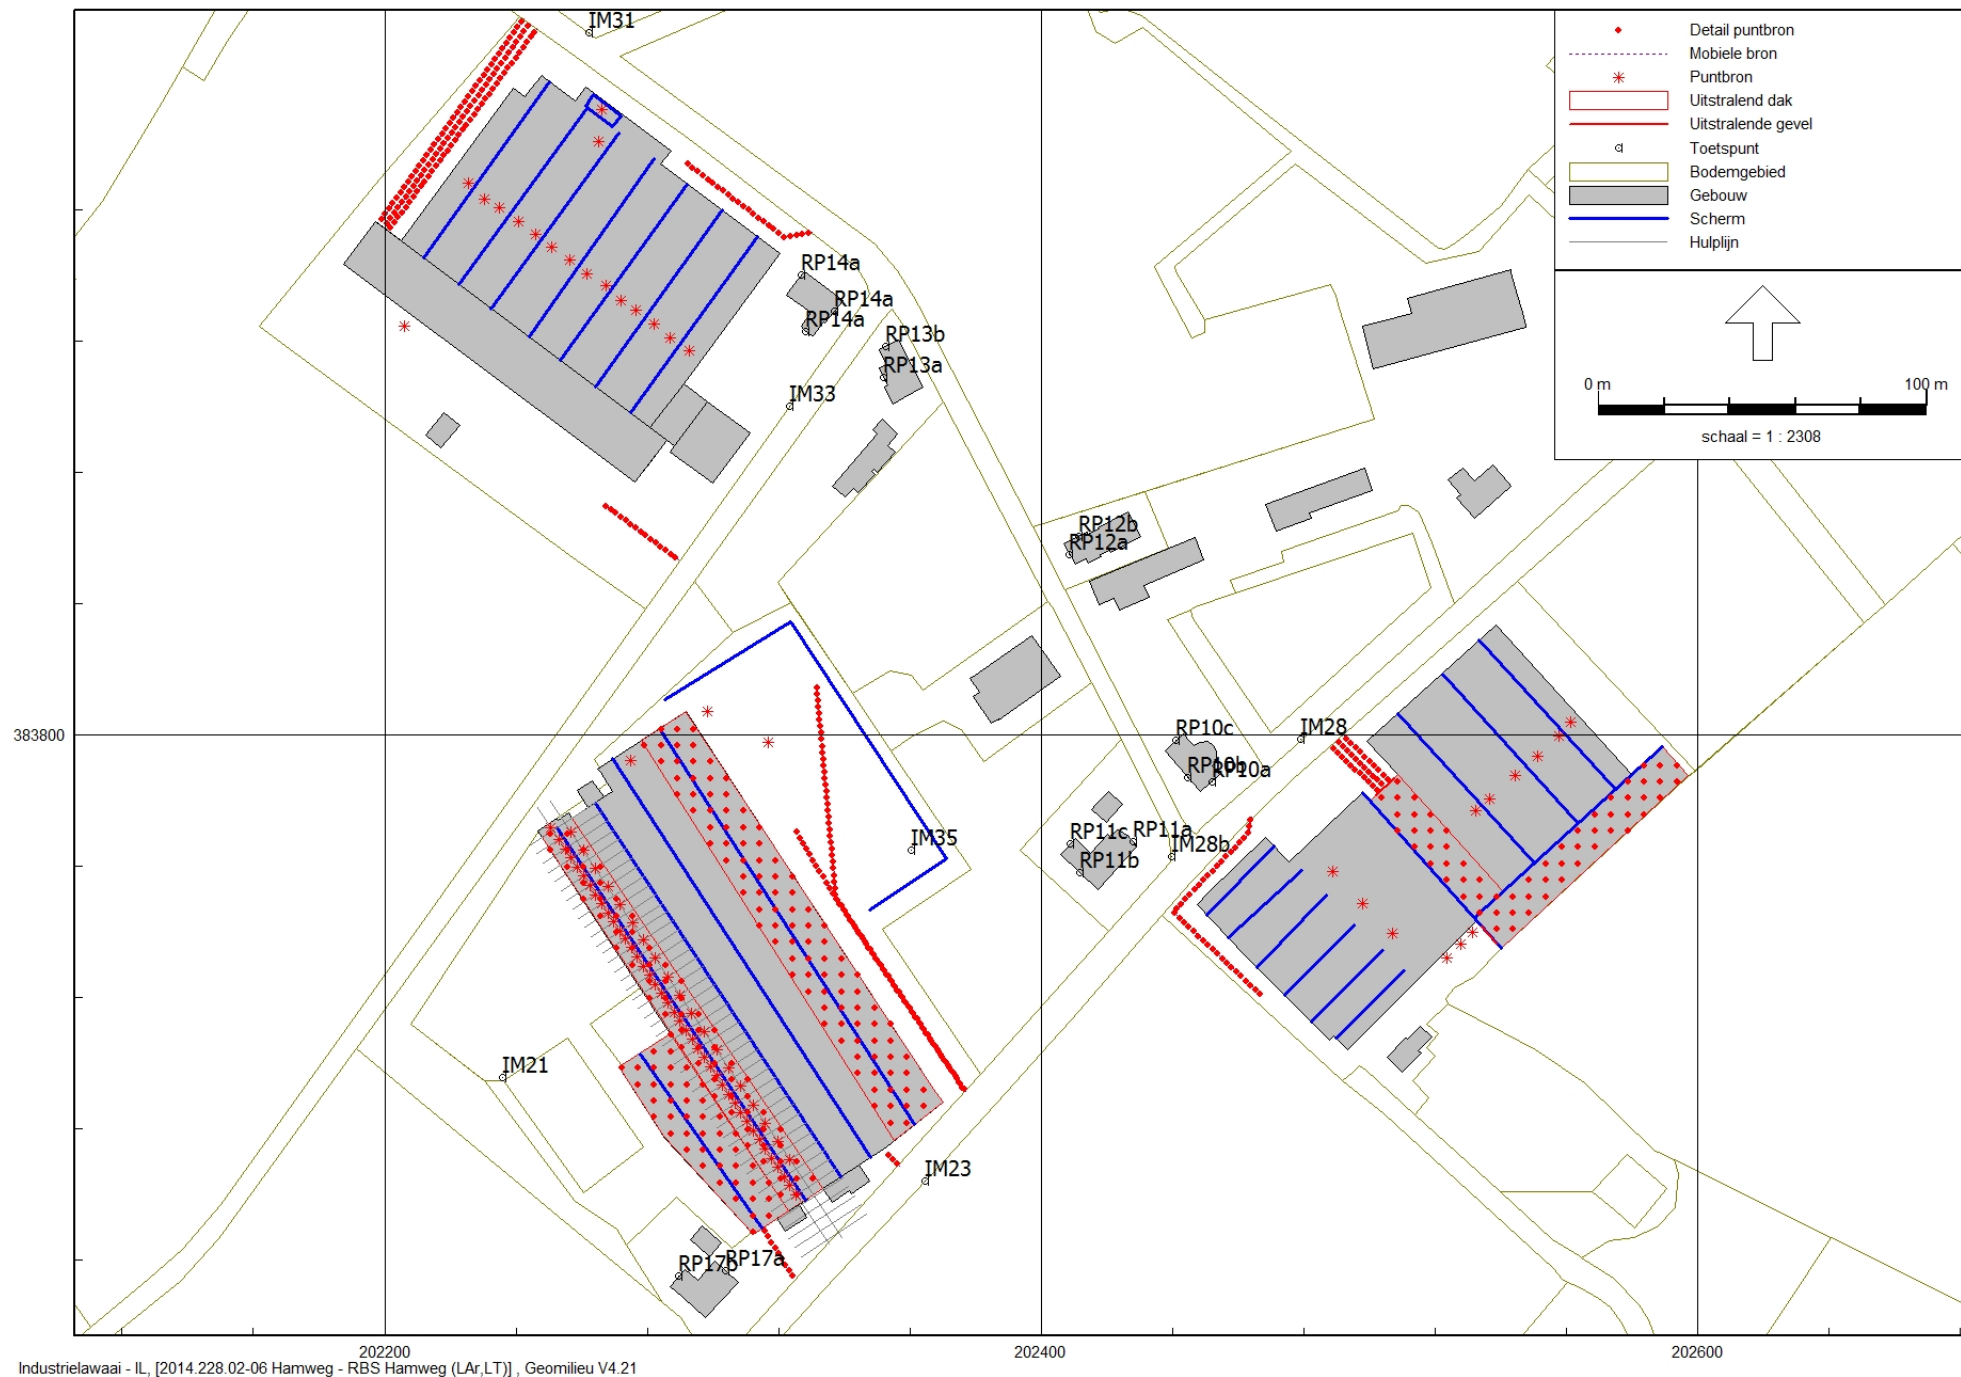

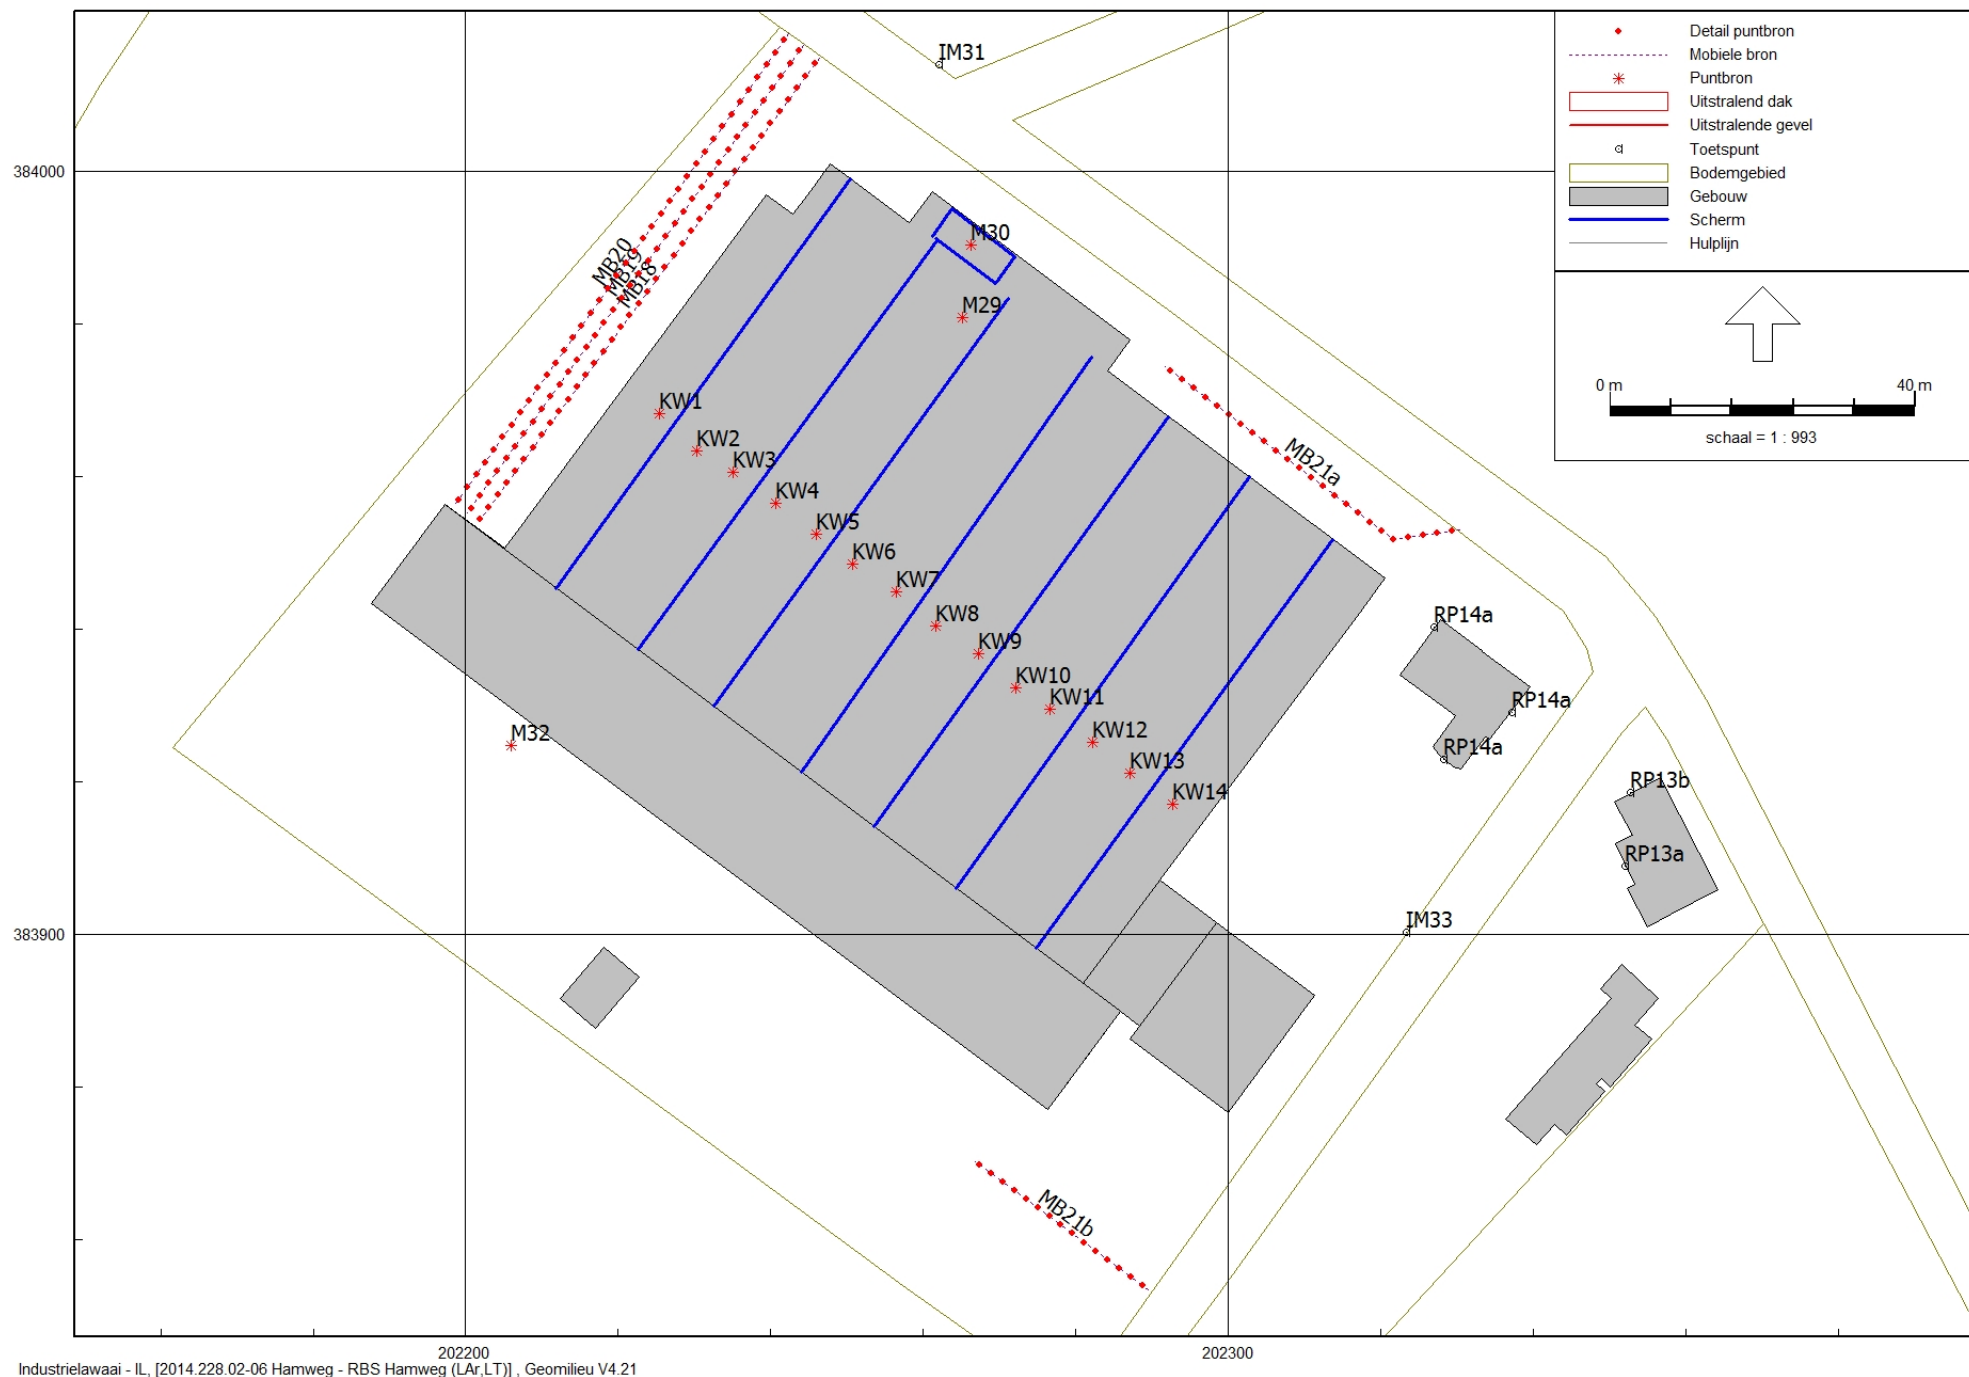

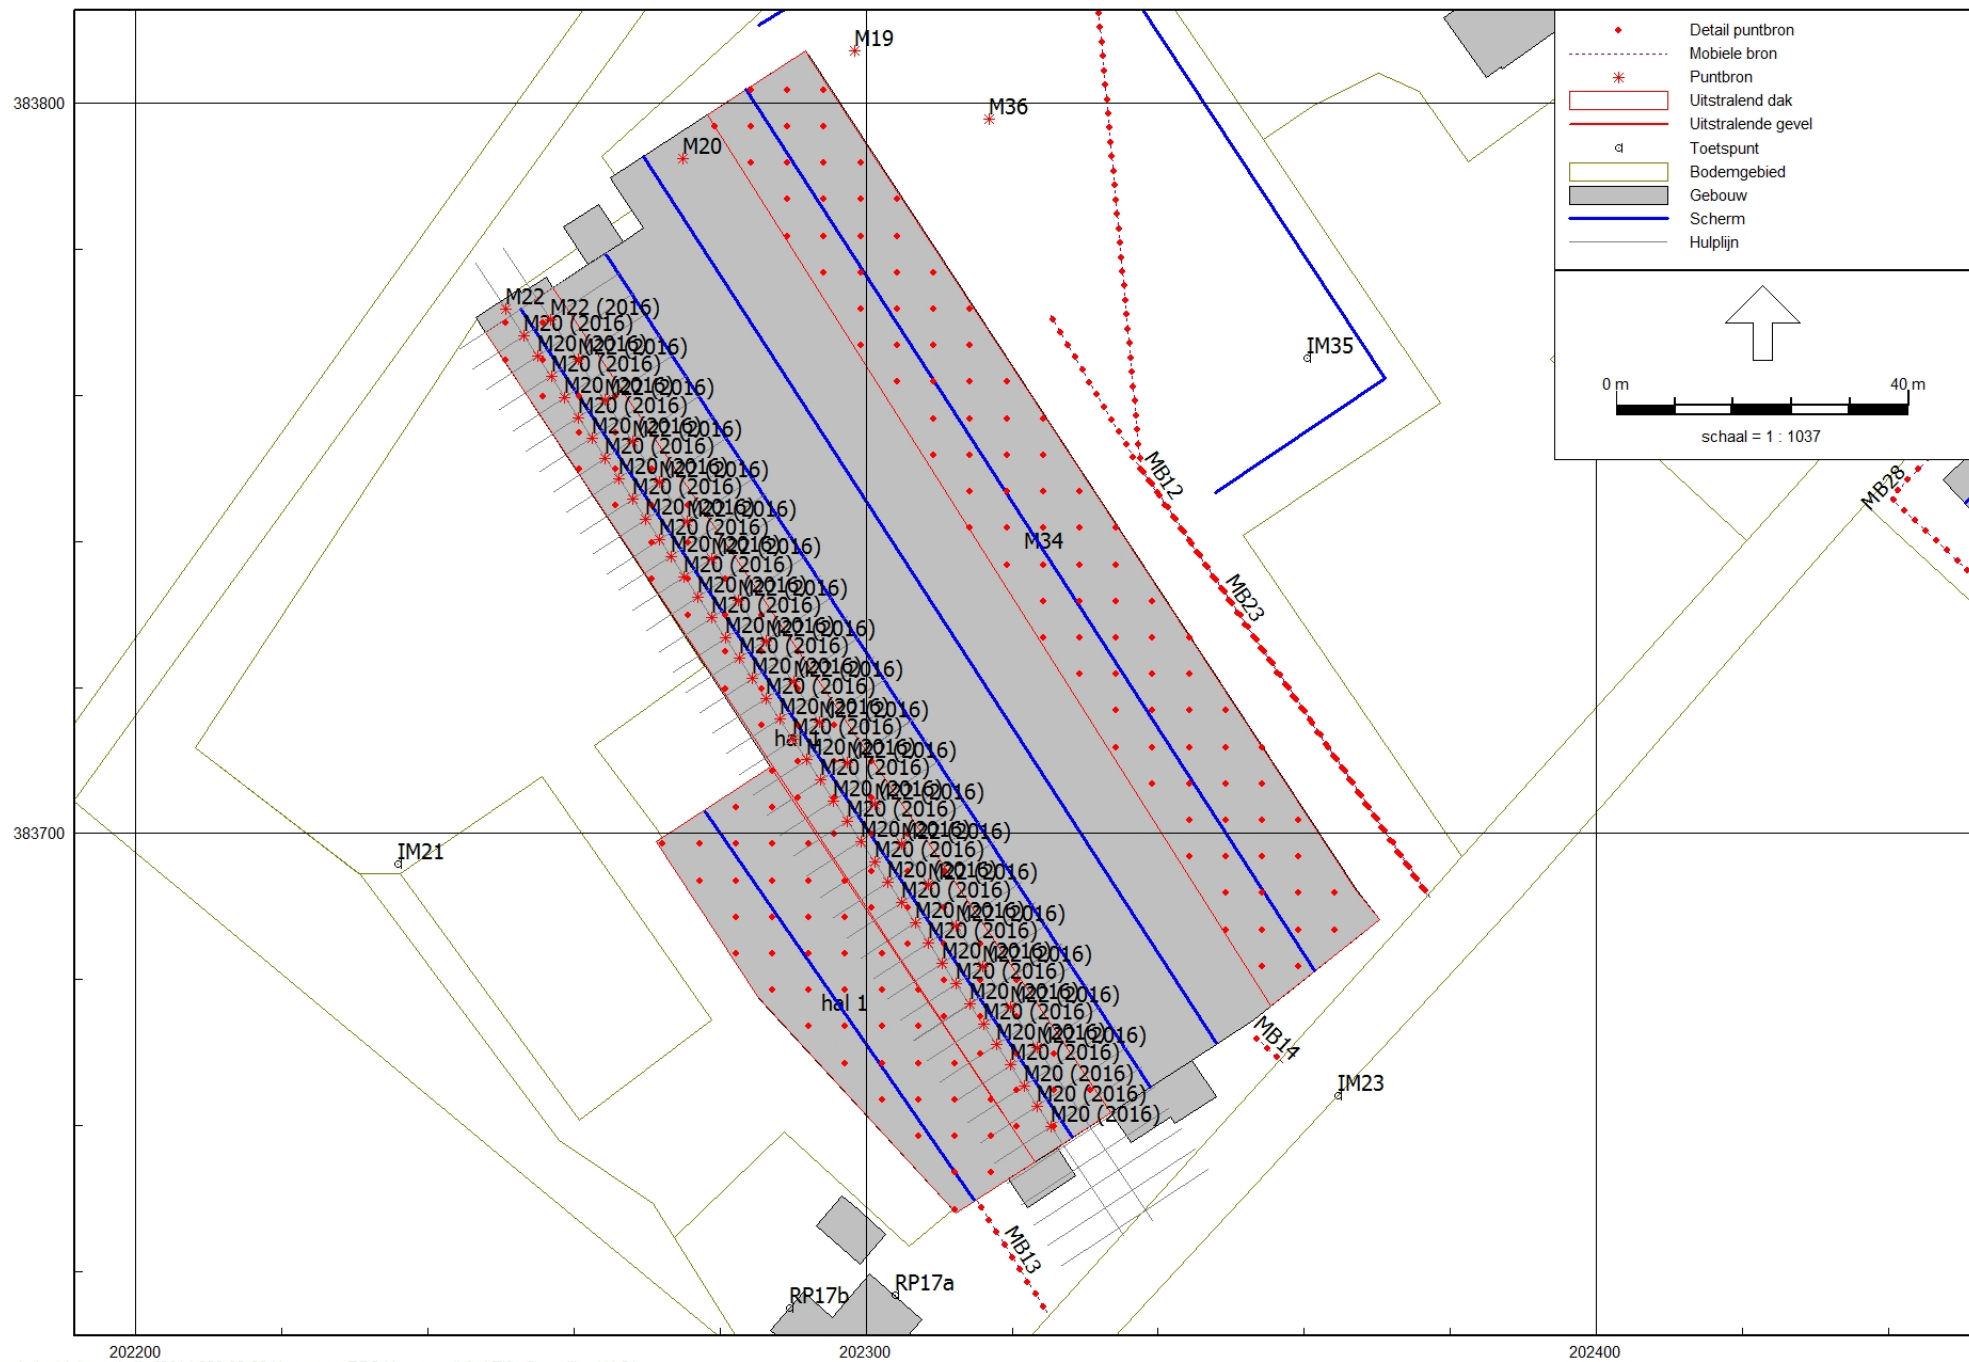

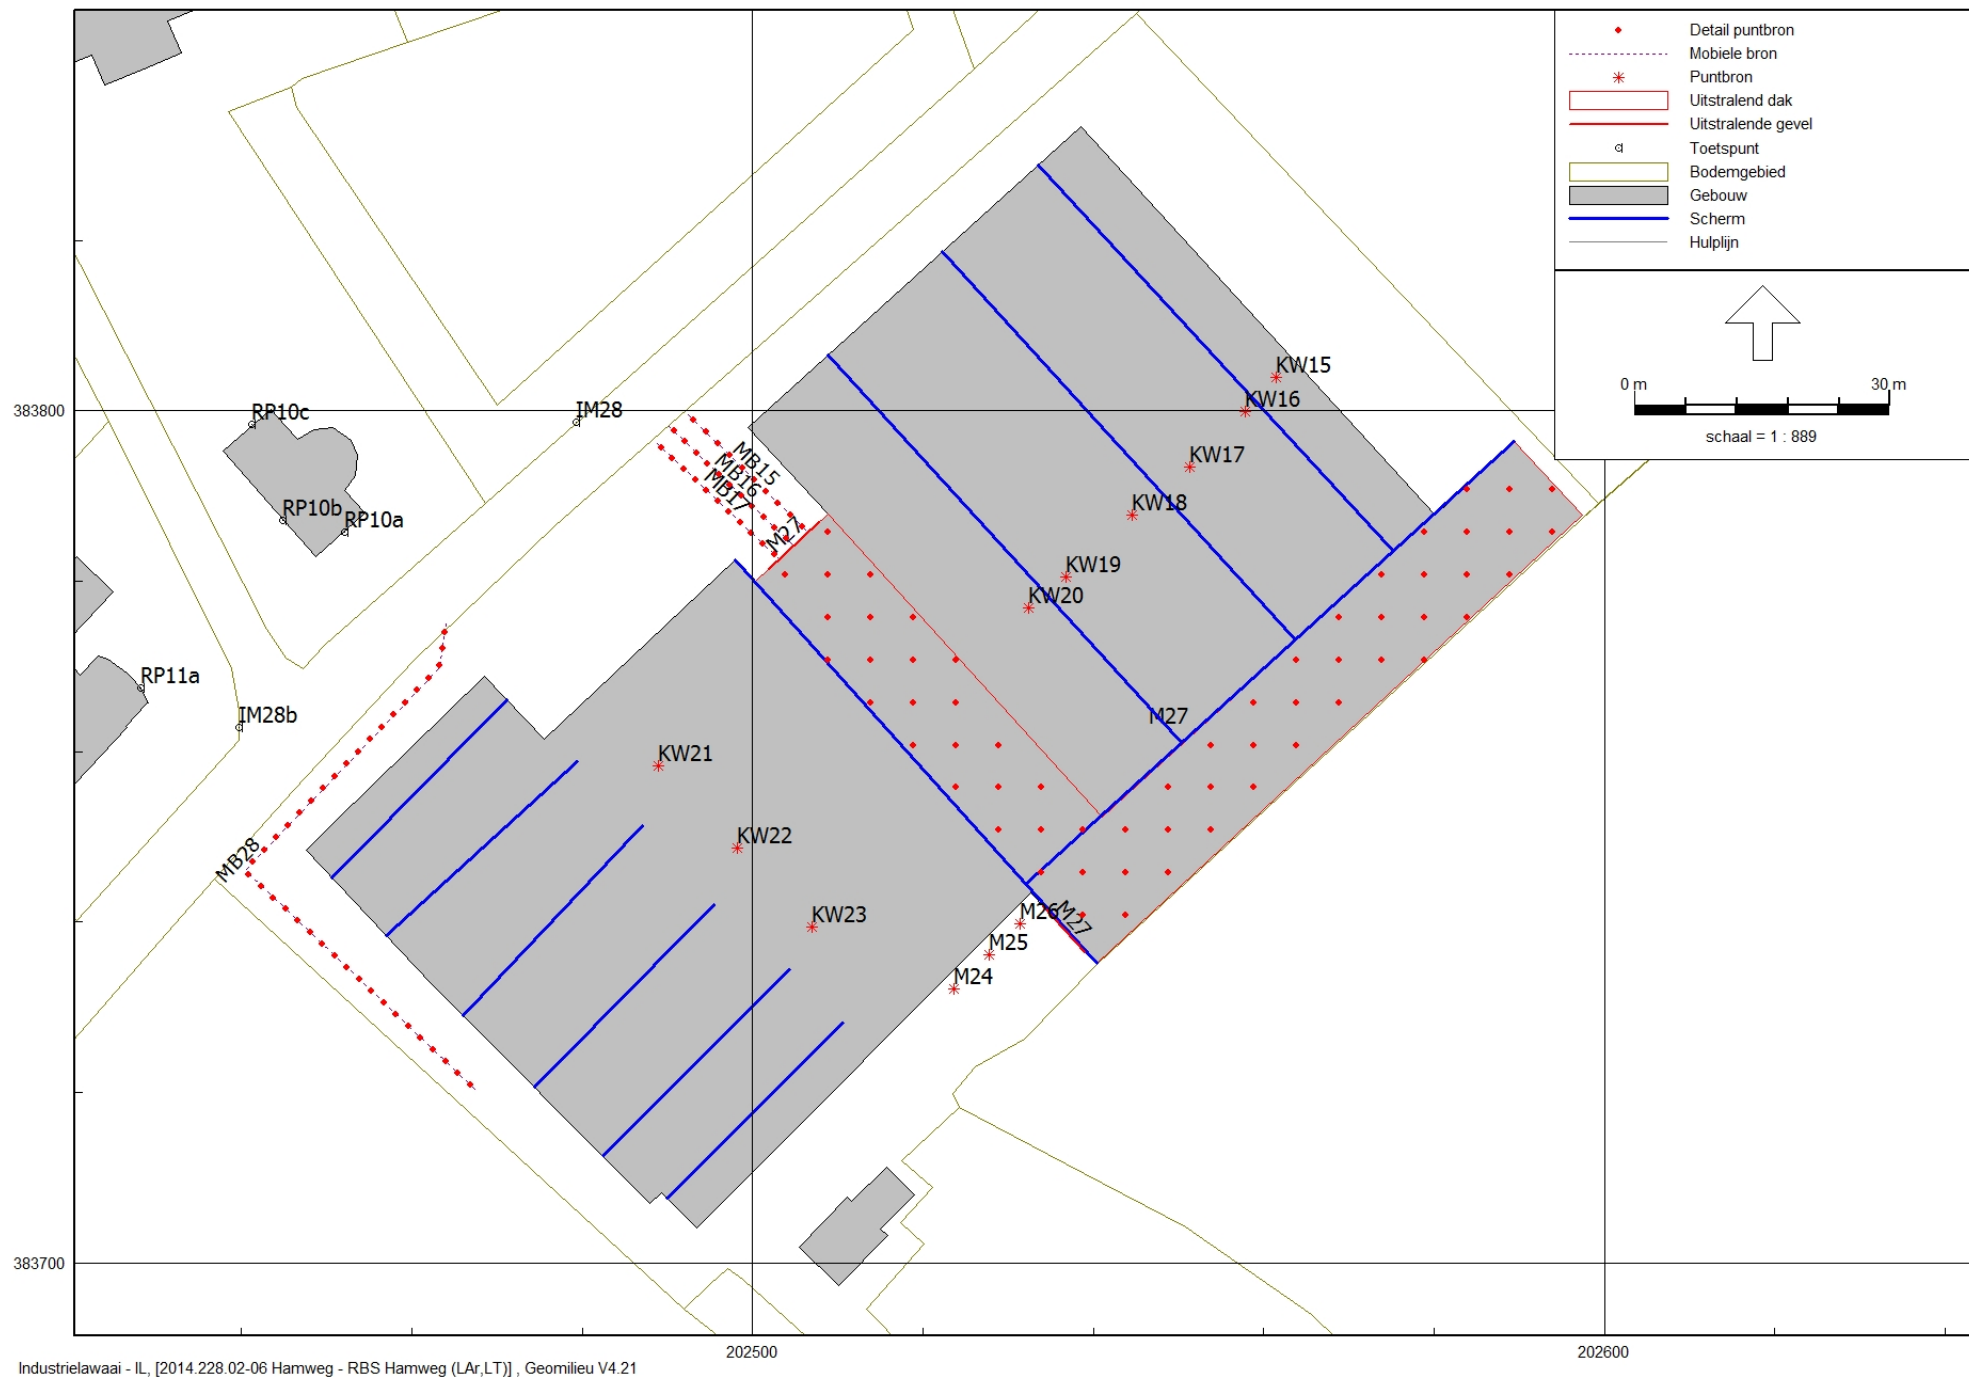

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
	21639	0	16:20, 29 jan 2018	-1	69	MB12	aanvoer compost	Polylijn	202377,17	383691,28	202331,65
	21640	0	16:20, 29 jan 2018	-70	9	MB13	afvoer product	Polylijn	202315,30	383649,58	202324,84
	21641	0	16:20, 29 jan 2018	-79	3	MB14	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202357,00	383668,66	202352,91
	21642	0	16:20, 29 jan 2018	-82	10	MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	Polylijn	202492,38	383799,58	202506,55
	21644	0	16:20, 29 jan 2018	-167	39	MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	Polylijn	202246,37	384014,93	202201,34
	21645	0	16:20, 29 jan 2018	-6180	24	MB21a	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202330,31	383953,06	202291,64
	21646	0	16:20, 29 jan 2018	-210	11	MB16	afvoer champignons Hamweg	Polylijn	202504,55	383784,32	202490,10
	21647	0	16:20, 29 jan 2018	-221	11	MB17	afvoer champost Hamweg	Polylijn	202503,17	383782,51	202488,61
	34257	0	16:20, 29 jan 2018	-5095	38	MB19	afvoer champignons Haagweg	Polylijn	202244,33	384016,61	202200,13
	34258	0	16:20, 29 jan 2018	-5161	38	MB20	afvoer champost Haagweg	Polylijn	202242,37	384018,08	202198,53
	34262	0	11:25, 28 apr 2017	-5839	15	MB21b	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202289,49	383853,42	202266,66
	34309	0	15:51, 22 feb 2017	-5268	48	MB23	aanvoer proceswater	Polylijn	202376,73	383691,72	202325,16
	34313	0	11:39, 28 apr 2017	-6110	38	MB28	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202464,05	383775,01	202467,54

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
	383815,29	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	136,32
	383634,32	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	18,00
	383672,48	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,59
	383785,69	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	19,85
	383953,67	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	76,03
	383974,54	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	46,46
	383798,25	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	20,07
	383796,34	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	20,09
	383955,09	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	75,75
	383956,19	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	75,84
	383870,34	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	28,41
	383771,16	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	94,74
	383720,22	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	75,64

Monaghan
Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63
	136,32	65,41	70,90	13	--	8	36,70	--	37,04	10	2,00	69	66,10	78,30
	18,00	18,00	18,00	7	--	8	39,33	--	36,99	10	2,00	9	66,10	78,30
	5,59	5,59	5,59	6	2	2	40,31	40,31	43,32	10	2,00	3	66,30	73,30
	19,85	19,85	19,85	10	--	6	37,81	--	38,27	10	2,00	10	66,10	78,30
	76,03	76,03	76,03	12	4	2	37,10	37,10	43,12	10	2,00	39	66,10	78,30
	46,46	8,70	37,76	20	10	5	34,91	33,15	39,17	10	2,00	24	66,30	73,30
	20,07	20,07	20,07	8	2	--	39,15	40,40	--	10	2,00	11	66,10	78,30
	20,09	20,09	20,09	6	--	--	40,40	--	--	10	2,00	11	66,10	78,30
	75,75	75,75	75,75	6	--	--	40,01	--	--	10	2,00	38	66,10	78,30
	75,84	75,84	75,84	8	2	2	38,76	40,01	43,02	10	2,00	38	66,10	78,30
	28,41	28,41	28,41	20	10	5	35,01	33,25	39,27	10	2,00	15	66,30	73,30
	94,74	23,84	70,90	4	--	--	41,82	--	--	10	2,00	48	66,10	78,30
	75,64	5,17	37,42	30	14	4	33,03	31,57	40,02	10	2,00	38	66,30	73,30

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05
	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	21649	0	16:20, 29 jan 2018	M19	hopper tunnelbedrijf	Punt	202298,41	383807,21	2,00	2,00	0,00
	21650	0	16:20, 29 jan 2018	M20	uitlaat ammoniakwasser	Punt	202274,86	383792,37	15,00	15,00	0,00
	21651	0	16:20, 29 jan 2018	M22	ventilator	Punt	202250,67	383771,80	0,50	0,50	4,50
	21652	0	16:20, 29 jan 2018	M24	condensorank koeling	Punt	202523,55	383732,12	3,50	3,50	0,00
	21653	0	16:20, 29 jan 2018	M25	koeling Mita	Punt	202527,77	383736,14	0,50	0,50	0,00
	21654	0	16:20, 29 jan 2018	M26	compressor	Punt	202531,39	383739,76	0,75	0,75	0,00
	21655	0	16:20, 29 jan 2018	M29	ventilator	Punt	202265,20	383980,93	0,50	0,50	3,00
	21656	0	16:20, 29 jan 2018	M30	koeling	Punt	202266,23	383990,46	1,50	1,50	3,00
	21657	0	16:20, 29 jan 2018	M32	leegmaken kisten	Punt	202206,00	383924,73	1,50	1,50	0,00
	21658	0	16:20, 29 jan 2018	M36	shovel Volvo L110F	Punt	202316,83	383797,78	1,50	1,50	0,00
	21797	0	16:20, 29 jan 2018	KW1	installatie kwekerij	Punt	202225,41	383968,25	0,50	0,50	0,00
	21798	0	16:20, 29 jan 2018	KW2	installatie kwekerij	Punt	202230,25	383963,42	0,50	0,50	0,00
	21799	0	16:20, 29 jan 2018	KW3	installatie kwekerij	Punt	202235,08	383960,60	0,50	0,50	0,00
	21800	0	16:20, 29 jan 2018	KW4	installatie kwekerij	Punt	202240,72	383956,57	0,50	0,50	0,00
	21801	0	16:20, 29 jan 2018	KW5	installatie kwekerij	Punt	202245,96	383952,54	0,50	0,50	0,00
	21802	0	16:20, 29 jan 2018	KW6	installatie kwekerij	Punt	202250,79	383948,51	0,50	0,50	0,00
	21803	0	16:20, 29 jan 2018	KW7	installatie kwekerij	Punt	202256,43	383944,89	0,50	0,50	0,00
	21804	0	16:20, 29 jan 2018	KW8	installatie kwekerij	Punt	202261,67	383940,45	0,50	0,50	0,00
	21805	0	16:20, 29 jan 2018	KW9	installatie kwekerij	Punt	202267,31	383936,83	0,50	0,50	0,00
	21806	0	16:20, 29 jan 2018	KW10	installatie kwekerij	Punt	202272,14	383932,40	0,50	0,50	0,00
	21807	0	16:20, 29 jan 2018	KW11	installatie kwekerij	Punt	202276,58	383929,58	0,50	0,50	0,00
	21808	0	16:20, 29 jan 2018	KW12	installatie kwekerij	Punt	202282,22	383925,15	0,50	0,50	0,00
	21809	0	16:20, 29 jan 2018	KW13	installatie kwekerij	Punt	202287,05	383921,12	0,50	0,50	0,00
	21810	0	16:20, 29 jan 2018	KW14	installatie kwekerij	Punt	202292,69	383917,09	0,50	0,50	0,00
	21811	0	16:20, 29 jan 2018	KW15	installatie kistenbedrijf	Punt	202561,40	383803,89	0,50	0,50	0,00
	21812	0	16:20, 29 jan 2018	KW16	installatie kistenbedrijf	Punt	202557,77	383799,86	0,50	0,50	0,00
	21813	0	16:20, 29 jan 2018	KW17	installatie kistenbedrijf	Punt	202551,32	383793,41	0,50	0,50	0,00
	21814	0	16:20, 29 jan 2018	KW18	installatie kistenbedrijf	Punt	202544,48	383787,77	0,50	0,50	0,00
	21815	0	16:20, 29 jan 2018	KW19	installatie kistenbedrijf	Punt	202536,82	383780,52	0,50	0,50	0,00
	21816	0	16:20, 29 jan 2018	KW20	installatie kistenbedrijf	Punt	202532,39	383776,89	0,50	0,50	0,00
	21817	0	16:20, 29 jan 2018	KW21	installatie kwekerij	Punt	202488,88	383758,36	0,50	0,50	0,00
	21818	0	16:20, 29 jan 2018	KW22	installatie kwekerij	Punt	202498,15	383748,69	0,50	0,50	0,00
	21819	0	16:20, 29 jan 2018	KW23	installatie kwekerij	Punt	202507,01	383739,43	0,50	0,50	0,00
	34197	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202253,11	383768,13	0,50	0,50	4,50
	34198	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202254,99	383765,34	0,50	0,50	4,50

[illegible]

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
	Nee	Nee	43,20	73,40	79,70	83,80	86,60	95,40	97,40	92,60	88,10	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	49,30	68,10	77,60	79,50	85,60	86,20	85,80	81,80	78,50	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	40,80	55,70	67,40	72,70	76,20	77,30	78,60	74,10	66,10	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	39,20	50,40	62,70	73,20	80,80	83,90	87,00	82,40	79,80	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	35,70	51,50	67,80	75,80	88,10	88,90	91,70	89,70	89,70	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	40,70	57,10	72,60	81,10	85,70	89,80	89,70	87,80	89,10	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	18,60	32,90	47,40	48,30	53,50	56,50	56,60	51,80	46,70	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	26,80	45,40	66,60	77,70	80,40	83,70	89,00	93,60	86,20	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	45,10	59,60	72,20	82,50	93,00	100,70	103,60	103,50	100,40	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	48,50	72,50	96,40	89,60	91,80	93,30	95,70	94,90	91,70	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00</											

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	73,40	79,70	83,80	86,60	95,40	97,40	92,60	88,10	100,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	68,10	77,60	79,50	85,60	86,20	85,80	81,80	78,50	91,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	55,70	67,40	72,70	76,20	77,30	78,60	74,10	66,10	83,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	50,40	62,70	73,20	80,80	83,90	87,00	82,40	79,80	90,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	51,50	67,80	75,80	88,10	88,90	91,70	89,70	89,70	96,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	57,10	72,60	81,10	85,70	89,80	89,70	87,80	89,10	95,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	32,90	47,40	48,30	53,50	56,50	56,60	51,80	46,70	61,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	45,40	66,60	77,70	80,40	83,70	89,00	93,60	86,20	95,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	59,60	72,20	82,50	93,00	100,70	103,60	103,50	100,40	108,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	72,50	96,40	89,60	91,80	93,30	95,70	94,90	91,70	102,36
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34199	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202256,86	383762,54	0,50	0,50	4,50
	34200	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202258,71	383759,75	0,50	0,50	4,50
	34201	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202260,56	383756,96	0,50	0,50	4,50
	34202	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202262,44	383754,19	0,50	0,50	4,50
	34203	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202264,29	383751,41	0,50	0,50	4,50
	34204	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202266,14	383748,61	0,50	0,50	4,50
	34205	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202268,01	383745,81	0,50	0,50	4,50
	34206	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202269,86	383743,06	0,50	0,50	4,50
	34207	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202271,74	383740,27	0,50	0,50	4,50
	34208	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202273,27	383737,93	0,50	0,50	4,50
	34209	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202275,12	383735,19	0,50	0,50	4,50
	34210	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202276,99	383732,36	0,50	0,50	4,50
	34211	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202278,83	383729,59	0,50	0,50	4,50
	34212	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202280,72	383726,80	0,50	0,50	4,50
	34213	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202282,58	383724,02	0,50	0,50	4,50
	34214	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202284,43	383721,21	0,50	0,50	4,50
	34215	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202286,30	383718,42	0,50	0,50	4,50
	34216	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202288,17	383715,65	0,50	0,50	4,50
	34217	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202290,03	383712,86	0,50	0,50	4,50
	34218	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202291,87	383710,07	0,50	0,50	4,50
	34219	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202293,73	383707,29	0,50	0,50	4,50
	34220	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202295,58	383704,50	0,50	0,50	4,50
	34221	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202297,47	383701,71	0,50	0,50	4,50
	34222	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202299,31	383698,94	0,50	0,50	4,50
	34223	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202301,18	383696,14	0,50	0,50	4,50
	34224	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202303,03	383693,35	0,50	0,50	4,50
	34225	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202304,88	383690,58	0,50	0,50	4,50
	34226	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202306,75	383687,79	0,50	0,50	4,50
	34227	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202308,60	383685,00	0,50	0,50	4,50
	34228	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202310,46	383682,21	0,50	0,50	4,50
	34229	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202312,31	383679,41	0,50	0,50	4,50
	34230	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202314,21	383676,64	0,50	0,50	4,50
	34231	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202316,06	383673,85	0,50	0,50	4,50
	34232	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202317,91	383671,04	0,50	0,50	4,50
	34233	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202319,78	383668,27	0,50	0,50	4,50

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34234	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202321,64	383665,48	0,50	0,50	4,50
	34235	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202323,49	383662,70	0,50	0,50	4,50
	34236	0	16:20, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202325,36	383659,89	0,50	0,50	4,50
	34238	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202256,74	383770,35	0,50	0,50	4,50
	34239	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202260,55	383764,99	0,50	0,50	4,50
	34240	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202264,20	383759,45	0,50	0,50	4,50
	34241	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202268,10	383753,73	0,50	0,50	4,50
	34242	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202271,68	383748,20	0,50	0,50	4,50
	34243	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202275,45	383742,73	0,50	0,50	4,50
	34244	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202278,78	383737,58	0,50	0,50	4,50
	34245	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202282,49	383731,98	0,50	0,50	4,50
	34246	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202286,27	383726,32	0,50	0,50	4,50
	34247	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202290,04	383720,79	0,50	0,50	4,50
	34248	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202293,56	383715,20	0,50	0,50	4,50
	34249	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202297,46	383709,73	0,50	0,50	4,50
	34250	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202301,16	383704,07	0,50	0,50	4,50
	34251	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202304,87	383698,54	0,50	0,50	4,50
	34252	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202308,52	383693,01	0,50	0,50	4,50
	34253	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202312,29	383687,35	0,50	0,50	4,50
	34254	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202315,94	383681,82	0,50	0,50	4,50
	34255	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202319,71	383676,28	0,50	0,50	4,50
	34256	0	16:20, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202323,48	383670,69	0,50	0,50	4,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
	21707	0	16:20, 29 jan 2018	-458	60	M27	kwekerij hal dak	Polygoon	202508,88	383787,90	7,60	7,60
	21708	0	16:20, 29 jan 2018	-3792	100	M34	tunnelbedrijf hal dak	Polygoon	202292,52	383805,94	0,10	0,10
	34136	0	15:38, 29 jan 2018	-4332	65	hal 1	dak installaties	Polygoon	202247,87	383768,67	0,10	0,10
	34196	0	15:37, 29 jan 2018	-4815	45	hal 1	dak verlading	Polygoon	202271,29	383698,83	0,10	0,10

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)
	0,00	Relatief	6	274,50	1489,62	11,66	77,58	Nee	5	False	8,002
	4,50	Relatief aan onderliggend item	6	322,02	2478,56	1,48	144,34	Ja	5	False	8,002
	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	296,17	1595,47	11,02	136,43	Ja	5	False	12,000
	6,00	Relatief aan onderliggend item	5	162,15	1107,54	12,89	65,06	Ja	5	False	12,000

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k
	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03	5,0	5,0	33,90	48,10	59,40	62,10	65,70	66,40	67,10	67,20
	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	63,60	73,00	76,90	83,10	82,90	84,10	83,40	82,80
	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	46,30	55,10	63,40	70,20	72,70	70,00	66,10	58,30

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,50
	62,00	73,54	23,00	23,00	23,00	27,00	26,00	27,00	31,00	25,00	20,00	5,90	20,10
	74,60	90,67	23,00	23,00	23,00	27,00	26,00	27,00	31,00	25,00	20,00	35,60	45,00
	45,80	76,67	23,00	23,00	23,00	27,00	26,00	27,00	31,00	25,00	20,00	18,30	27,10

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
	26,30	31,00	40,40	51,10	47,20	46,10	39,30	53,86	48,73	51,23	58,03	62,73	72,13	82,83	78,93	77,83	71,03
	31,40	30,10	34,70	34,40	31,10	37,20	37,00	42,96	39,84	54,04	65,34	64,04	68,64	68,34	65,04	71,14	70,94
	48,90	51,10	51,90	52,10	47,40	52,80	49,60	59,52	67,63	77,03	80,93	83,13	83,93	84,13	79,43	84,83	81,63
	35,40	38,20	41,70	38,00	30,10	28,30	20,80	45,26	48,74	57,54	65,84	68,64	72,14	68,44	60,54	58,74	51,24

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k
	85,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	12,00	14,50	21,30	26,00	35,40	46,10	42,20
	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	20,10	31,40	30,10	34,70	34,40	31,10
	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	45,00	48,90	51,10	51,90	52,10	47,40
	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	27,10	35,40	38,20	41,70	38,00	30,10

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	41,10	34,30	48,86	43,73	46,23	53,03	57,73	67,13	77,83	73,93	72,83	66,03	80,59
	37,20	37,00	42,96	39,84	54,04	65,34	64,04	68,64	68,34	65,04	71,14	70,94	76,90
	52,80	49,60	59,52	67,63	77,03	80,93	83,13	83,93	84,13	79,43	84,83	81,63	91,55
	28,30	20,80	45,26	48,74	57,54	65,84	68,64	72,14	68,44	60,54	58,74	51,24	75,70

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
	21709	0	16:20, 29 jan 2018	-1258	36	M27	hal kwekerij open poort	Lijn	202533,99	383741,86	202539,01
	21710	0	16:20, 29 jan 2018	-1294	46	M27	hal kwekerij open poort	Lijn	202501,77	383781,43	202507,82

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
	383736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,38
	383787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	8,27

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
	7,38	7,38	7,38	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03
	8,27	8,27	8,27	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	39,50	49,30	58,00	66,40	78,10	78,20	78,10	74,30	83,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	34,50	44,30	53,00	61,40	73,10	73,20	73,10	69,30	78,56

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
	45,70	54,20	64,00	72,70	81,10	92,80	92,90	92,80	89,00	98,26	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	41,20	49,70	59,50	68,20	76,60	88,30	88,40	88,30	84,50	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
	5,00	26,00	34,50	44,30	53,00	61,40	73,10	73,20	73,10	69,30	78,56	40,70	49,20	59,00	67,70	76,10
	0,00	26,00	34,50	44,30	53,00	61,40	73,10	73,20	73,10	69,30	78,56	41,20	49,70	59,50	68,20	76,60

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	87,80	87,90	87,80	84,00	93,26
	88,30	88,40	88,30	84,50	93,76

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld
	21686	0	14:34, 2 dec 2016	-332	2	RP10a	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	Punt	202452,06	383785,71	0,00
	21687	0	14:34, 2 dec 2016	-338	2	RP10b	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	Punt	202444,83	383787,10	0,00
	21688	0	14:34, 2 dec 2016	-344	2	RP10c	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	Punt	202441,21	383798,39	0,00
	21689	0	14:44, 12 nov 2014	-350	2	RP11a	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	Punt	202428,19	383767,47	0,00
	21690	0	14:44, 12 nov 2014	-356	2	RP11b	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	Punt	202411,70	383758,04	0,00
	21691	0	14:44, 12 nov 2014	-362	2	RP11c	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	Punt	202408,98	383766,85	0,00
	21692	0	11:41, 31 okt 2014	-368	2	RP12a	Haagweg 6	Punt	202408,75	383854,92	0,00
	21693	0	11:41, 31 okt 2014	-374	2	RP12b	Haagweg 6	Punt	202411,47	383860,64	0,00
	21694	0	16:04, 16 feb 2017	-380	1	RP13a	Haagweg 3	Punt	202352,09	383908,91	0,00
	21695	0	16:04, 16 feb 2017	-386	1	RP13b	Haagweg 3	Punt	202352,76	383918,55	0,00
	21696	0	14:34, 2 dec 2016	-392	2	RP14a	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	Punt	202337,15	383929,16	0,00
	21697	0	14:34, 2 dec 2016	-398	2	RP14a	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	Punt	202328,19	383922,94	0,00
	21698	0	14:34, 2 dec 2016	-404	2	RP14a	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	Punt	202326,98	383940,26	0,00
	21699	0	11:44, 31 okt 2014	-410	2	RP15	Vrouwboomweg 10	Punt	202133,52	384165,65	0,00
	21700	0	11:44, 31 okt 2014	-416	2	RP16	Ruttenweg 3	Punt	202470,08	384080,67	0,00
	21701	0	09:22, 12 dec 2016	-422	2	RP17a	Hamweg 18 (plattelandswoning)	Punt	202303,96	383636,84	0,00
	21702	0	09:22, 12 dec 2016	-428	2	RP17b	Hamweg 18 (plattelandswoning)	Punt	202289,47	383635,06	0,00
	21703	0	11:46, 31 okt 2014	-434	2	RP18	Hamweg 7	Punt	202237,37	383509,07	0,00
	21704	0	11:46, 31 okt 2014	-440	2	RP19	Reulsweg 8	Punt	202080,17	383549,39	0,00
	21705	0	11:47, 31 okt 2014	-446	2	RP20	Reulsweg 6	Punt	202041,73	383606,78	0,00
	21706	0	11:47, 31 okt 2014	-452	2	RP21	Reulsweg 5	Punt	202042,53	383677,38	0,00
	21718	0	15:12, 31 okt 2014	-2092	1	IM35	immissiemeting	Punt	202360,37	383765,07	0,00
	24811	0	15:09, 31 okt 2014	-2134	1	IM21	immissiemeting	Punt	202235,84	383695,76	0,00
	24812	0	17:10, 4 nov 2014	-2140	1	IM23	immissiemeting	Punt	202364,67	383664,05	0,00
	24813	0	15:10, 31 okt 2014	-2146	1	IM28	immissiemeting	Punt	202479,28	383798,64	0,00
	24814	0	15:10, 31 okt 2014	-2152	1	IM28b	immissiemeting	Punt	202439,71	383762,83	0,00
	24815	0	15:11, 31 okt 2014	-2158	1	IM31	immissiemeting	Punt	202262,13	384014,11	0,00
	24816	0	15:12, 31 okt 2014	-2164	1	IM33	immissiemeting	Punt	202323,41	383900,28	0,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
	Relatief	6,00	--	--	--	--	--	Nee
	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Nee
	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden	21518	0	10:15, 23 feb 2017	grasland	Polygoon	202477,50	383973,90	35	841,88	13721,83	
	34312	0	10:14, 23 feb 2017	overig	Polygoon	202407,24	383844,14	4	110,24	699,49	
	21472	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	203259,34	383886,62	21	966,39	6683,07	
	21473	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	203095,32	383892,02	20	753,48	3404,35	
bodemgebieden	21474	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	201559,18	383910,53	46	769,00	8139,86	
bodemgebieden	21475	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201622,68	383786,90	20	257,37	3425,78	
bodemgebieden	21476	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201747,70	383845,03	12	259,65	3270,67	
bodemgebieden	21477	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	201922,73	384132,22	104	2070,52	37593,29	
bodemgebieden	21478	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201767,78	383980,27	24	483,45	10878,80	
bodemgebieden	21479	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201444,87	384267,59	61	1493,57	71959,19	
bodemgebieden	21480	2	15:39, 30 okt 2014	boomkwekerij	Polygoon	201571,76	383978,20	5	149,29	1238,32	
bodemgebieden	21481	2	15:39, 30 okt 2014	akkerland	Polygoon	201721,32	384167,62	7	242,78	3014,85	
bodemgebieden	21482	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202241,27	384018,98	44	1325,80	60391,99	
bodemgebieden	21483	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	202439,64	383761,34	6	151,53	1401,12	
bodemgebieden	21484	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202035,74	383859,79	28	448,66	2549,23	
bodemgebieden	21485	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202153,71	384101,40	164	1863,77	43572,60	
bodemgebieden	21486	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	202415,36	383815,99	13	198,84	1603,58	
bodemgebieden	21487	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201956,49	383806,33	6	80,22	329,53	
bodemgebieden	21488	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202402,25	383840,79	7	256,74	3934,99	
bodemgebieden	21489	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201931,81	383855,59	6	139,69	1139,21	
bodemgebieden	21490	2	15:42, 30 okt 2014	Monaghan	Polygoon	202259,44	384005,73	15	524,54	17390,85	
bodemgebieden	21491	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	201848,86	383844,15	16	212,98	2209,90	
bodemgebieden	21492	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202416,73	384014,25	25	736,51	20421,61	
bodemgebieden	21493	2	15:39, 30 okt 2014	boomkwekerij	Polygoon	202027,80	383885,71	4	317,32	1972,05	
bodemgebieden	21494	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202048,43	383901,51	16	183,57	351,88	
bodemgebieden	21495	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	202044,65	384014,99	9	275,79	3805,57	
bodemgebieden	21496	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201984,79	384492,25	187	2877,63	84847,84	
bodemgebieden	21497	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201948,32	384013,47	4	164,40	1600,96	
bodemgebieden	21498	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202070,19	384255,82	49	1091,27	4963,97	
bodemgebieden	21499	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202152,06	384011,42	8	166,01	566,95	
bodemgebieden	21500	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202359,36	384051,61	5	363,78	7512,96	
bodemgebieden	21501	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	202001,47	384051,01	8	184,90	1804,58	
bodemgebieden	21502	2	15:39, 30 okt 2014	akkerland	Polygoon	202103,66	384150,41	26	516,50	13955,42	
bodemgebieden	21503	2	15:39, 30 okt 2014	boomkwekerij	Polygoon	202433,94	384164,18	16	499,63	15404,72	
bodemgebieden	21504	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202391,73	384196,60	23	526,87	4990,39	

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,52	78,43	1,00
	18,64	35,98	0,50
bodemgebieden	1,75	199,61	1,00
bodemgebieden	2,42	104,12	1,00
bodemgebieden	1,72	137,91	1,00
bodemgebieden	1,72	50,93	0,50
bodemgebieden	0,43	56,29	0,50
bodemgebieden	1,44	97,74	1,00
bodemgebieden	0,85	64,38	0,50
bodemgebieden	0,66	124,67	0,50
bodemgebieden	6,99	45,91	1,00
bodemgebieden	8,00	87,00	1,00
bodemgebieden	0,42	118,54	1,00
bodemgebieden	3,53	45,68	0,50
bodemgebieden	1,73	101,30	1,00
bodemgebieden	0,31	146,39	1,00
bodemgebieden	2,11	47,01	0,50
bodemgebieden	2,98	20,72	1,00
bodemgebieden	5,93	74,69	1,00
bodemgebieden	4,25	45,77	0,50
bodemgebieden	2,61	111,94	0,00
bodemgebieden	0,52	46,26	1,00
bodemgebieden	1,68	109,14	1,00
bodemgebieden	10,48	146,39	1,00
bodemgebieden	1,83	59,01	1,00
bodemgebieden	5,83	88,69	0,50
bodemgebieden	0,90	120,20	0,50
bodemgebieden	31,24	51,24	0,50
bodemgebieden	2,41	103,07	1,00
bodemgebieden	0,79	60,41	1,00
bodemgebieden	0,97	102,97	1,00
bodemgebieden	3,50	44,79	0,50
bodemgebieden	2,49	61,60	1,00
bodemgebieden	0,78	101,98	1,00
bodemgebieden	2,36	101,98	1,00

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden	21505	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202283,33	384216,16	36	760,39	14963,91
bodemgebieden	21506	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202497,67	384139,64	5	177,73	1577,32
bodemgebieden	21507	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202177,38	384187,42	11	237,06	3476,55
bodemgebieden	21508	2	15:39, 30 okt 2014		boomkwekerij	Polygoon	202435,48	384195,57	24	279,72	1908,95
bodemgebieden	21509	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202446,13	384274,30	20	606,01	5767,46
bodemgebieden	21510	2	15:39, 30 okt 2014		boomkwekerij	Polygoon	202362,03	384219,14	10	359,93	7363,22
bodemgebieden	21511	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202143,62	384242,60	16	286,03	3328,33
bodemgebieden	21512	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202185,20	384238,17	7	229,66	1835,70
bodemgebieden	21513	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202904,80	383645,50	39	1035,70	52487,67
bodemgebieden	21514	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202588,03	383672,90	31	366,92	3011,09
bodemgebieden	21515	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202372,27	384580,54	101	3153,47	23758,76
bodemgebieden	21516	2	15:42, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202650,81	383834,10	4	301,83	5674,18
bodemgebieden	21517	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202859,51	383870,13	22	1111,34	40628,05
bodemgebieden	21519	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202515,27	383867,63	19	425,00	1449,43
bodemgebieden	21520	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202469,98	383800,65	7	199,76	2115,51
bodemgebieden	21521	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202657,32	383839,86	10	388,91	1449,56
bodemgebieden	21522	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202789,95	383956,14	21	500,73	12488,39
bodemgebieden	21523	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202592,89	384409,03	62	2158,57	6945,63
bodemgebieden	21524	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202884,34	384041,64	25	866,04	11771,33
bodemgebieden	21525	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202909,19	384016,35	21	356,47	6122,46
bodemgebieden	21526	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202409,49	384036,72	37	882,90	2347,75
bodemgebieden	21527	2	15:39, 30 okt 2014		boomkwekerij	Polygoon	202723,51	384017,26	15	537,58	14737,93
bodemgebieden	21528	2	15:39, 30 okt 2014		boomkwekerij	Polygoon	202594,17	384113,07	38	765,46	20504,80
bodemgebieden	21529	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202837,09	384002,65	10	409,99	10159,64
bodemgebieden	21530	2	15:39, 30 okt 2014		akkerland	Polygoon	202637,36	384128,36	13	460,16	5948,58
bodemgebieden	21531	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202530,48	384112,83	17	260,99	2973,93
bodemgebieden	21532	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202789,78	384117,40	11	333,16	6876,93
bodemgebieden	21533	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202637,36	384128,36	27	236,89	1037,29
bodemgebieden	21534	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202697,31	384187,16	39	700,73	12546,02
bodemgebieden	21535	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202614,86	384141,64	5	237,36	2970,03
bodemgebieden	21536	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202966,04	384197,19	35	555,05	9669,09
bodemgebieden	21537	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202496,62	384178,66	7	219,88	2119,55
bodemgebieden	21538	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202880,84	384162,41	20	530,98	3945,21
bodemgebieden	21539	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202541,34	384190,04	7	226,73	2368,28
bodemgebieden	21540	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202597,33	384254,67	13	455,04	11755,01

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden	2,19	67,03	1,00
bodemgebieden	4,33	64,32	0,50
bodemgebieden	1,29	67,03	0,50
bodemgebieden	1,07	59,70	1,00
bodemgebieden	0,43	127,26	1,00
bodemgebieden	4,43	80,95	1,00
bodemgebieden	1,06	57,45	1,00
bodemgebieden	13,68	73,25	1,00
bodemgebieden	0,79	115,24	1,00
bodemgebieden	0,73	34,93	1,00
bodemgebieden	1,21	194,70	1,00
bodemgebieden	68,37	79,53	0,50
bodemgebieden	0,90	136,12	1,00
bodemgebieden	1,66	65,89	1,00
bodemgebieden	1,53	65,89	1,00
bodemgebieden	1,54	100,91	1,00
bodemgebieden	0,73	136,12	0,50
bodemgebieden	1,21	199,61	1,00
bodemgebieden	1,40	99,12	1,00
bodemgebieden	3,68	65,16	0,50
bodemgebieden	0,98	78,09	1,00
bodemgebieden	1,69	174,84	1,00
bodemgebieden	0,98	84,35	1,00
bodemgebieden	5,61	96,02	0,50
bodemgebieden	2,31	174,84	1,00
bodemgebieden	0,42	38,90	0,50
bodemgebieden	3,41	70,23	1,00
bodemgebieden	1,56	40,71	1,00
bodemgebieden	1,32	86,10	0,50
bodemgebieden	2,87	84,35	1,00
bodemgebieden	0,99	56,50	0,50
bodemgebieden	4,96	64,32	1,00
bodemgebieden	5,48	60,27	1,00
bodemgebieden	8,65	78,53	0,50
bodemgebieden	1,02	127,26	0,50

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden	21541	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202835,04	384416,95	30	895,04	29367,33
bodemgebieden	21542	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202598,61	384271,46	22	562,16	2331,85
bodemgebieden	21543	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202224,16	383349,60	16	245,90	1838,89
bodemgebieden	21544	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202421,18	383470,93	57	1503,92	61850,90
bodemgebieden	21545	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201889,68	383469,81	20	888,38	5259,27
bodemgebieden	21546	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201975,81	383403,45	20	446,58	7359,48
bodemgebieden	21547	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202234,72	383391,28	4	154,04	719,63
bodemgebieden	21548	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202225,59	383397,33	9	275,13	4658,89
bodemgebieden	21549	2	15:39, 30 okt 2014		akkerland	Polygoon	202310,64	383350,84	5	330,94	5242,79
bodemgebieden	21550	2	15:39, 30 okt 2014		akkerland	Polygoon	202154,28	383443,63	9	392,19	8149,01
bodemgebieden	21551	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201778,14	383505,37	44	734,20	9468,49
bodemgebieden	21552	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202121,51	383496,83	14	353,81	2749,26
bodemgebieden	21553	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202100,25	383531,51	19	507,26	10377,55
bodemgebieden	21554	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202210,03	383443,74	15	277,45	2801,76
bodemgebieden	21555	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202300,42	383465,40	16	337,17	5112,58
bodemgebieden	21556	2	15:39, 30 okt 2014		akkerland	Polygoon	202030,15	383525,20	9	510,23	15091,51
bodemgebieden	21557	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202284,72	383627,07	16	675,69	26646,74
bodemgebieden	21558	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201911,98	383683,21	19	582,85	17359,24
bodemgebieden	21559	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202067,01	383585,26	13	383,55	5996,57
bodemgebieden	21560	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202300,36	383606,46	4	148,90	515,61
bodemgebieden	21561	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201781,72	383561,14	19	667,04	7416,28
bodemgebieden	21562	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201838,36	383631,85	9	330,46	3400,57
bodemgebieden	21563	2	15:39, 30 okt 2014		akkerland	Polygoon	202110,42	383619,64	7	255,59	3736,11
bodemgebieden	21564	2	15:39, 30 okt 2014		boomkwekerij	Polygoon	202022,29	383656,10	8	391,43	8940,69
bodemgebieden	21565	2	15:43, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202370,22	383901,40	9	256,71	2513,62
bodemgebieden	21566	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202246,90	383770,65	16	594,61	2968,99
bodemgebieden	21567	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201901,14	383670,19	25	466,94	5901,25
bodemgebieden	21568	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202262,72	383712,06	21	515,01	3996,80
bodemgebieden	21569	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	202062,82	383687,63	6	122,96	863,54
bodemgebieden	21570	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201884,73	383722,64	15	306,67	2751,57
bodemgebieden	21571	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201931,92	383794,34	6	307,08	3645,27
bodemgebieden	21572	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	202424,45	383798,77	13	366,20	4289,15
bodemgebieden	21573	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	202041,99	383759,43	6	154,24	1034,03
bodemgebieden	21574	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201742,68	383615,97	180	3322,67	90788,04
bodemgebieden	21575	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201819,08	383337,26	8	253,51	3720,04

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden	2,36	102,28	0,50
bodemgebieden	2,18	93,94	1,00
bodemgebieden	4,04	66,69	1,00
bodemgebieden	1,94	124,11	1,00
bodemgebieden	4,03	118,94	1,00
bodemgebieden	2,01	99,64	1,00
bodemgebieden	10,89	66,69	1,00
bodemgebieden	1,82	65,51	0,50
bodemgebieden	38,54	124,11	1,00
bodemgebieden	0,57	118,54	1,00
bodemgebieden	1,63	118,20	1,00
bodemgebieden	4,19	118,54	0,50
bodemgebieden	4,19	81,59	1,00
bodemgebieden	0,50	55,25	1,00
bodemgebieden	1,85	69,78	0,50
bodemgebieden	2,90	170,52	1,00
bodemgebieden	0,43	156,54	1,00
bodemgebieden	1,63	99,35	1,00
bodemgebieden	4,75	95,10	0,50
bodemgebieden	7,93	66,63	1,00
bodemgebieden	3,39	136,53	1,00
bodemgebieden	7,20	136,53	1,00
bodemgebieden	6,89	83,00	1,00
bodemgebieden	4,31	99,35	1,00
bodemgebieden	4,53	91,15	0,50
bodemgebieden	2,48	84,61	1,00
bodemgebieden	2,61	57,63	1,00
bodemgebieden	0,44	70,54	1,00
bodemgebieden	1,24	41,53	0,50
bodemgebieden	4,71	127,88	1,00
bodemgebieden	6,92	127,88	1,00
bodemgebieden	6,02	58,34	1,00
bodemgebieden	3,13	52,37	1,00
bodemgebieden	1,20	218,16	1,00
bodemgebieden	7,37	66,58	1,00

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden	21576	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201565,31	383691,42	31	1138,20	8456,50
bodemgebieden	21577	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201734,41	383444,33	45	698,73	11652,45
bodemgebieden	21578	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201595,74	383314,99	6	196,14	937,85
bodemgebieden	21579	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	201498,46	383950,84	58	1737,07	92433,04
bodemgebieden	21580	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201629,04	383324,98	7	120,12	626,44
bodemgebieden	21581	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201768,48	383386,68	5	52,55	137,80
bodemgebieden	21582	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201843,70	383478,24	4	246,02	524,10
bodemgebieden	21583	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201726,52	383433,56	14	141,06	562,98
bodemgebieden	21584	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201757,58	383397,46	14	125,43	913,95
bodemgebieden	21585	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201684,50	383485,40	8	337,84	4062,15
bodemgebieden	21586	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201757,45	383475,80	14	280,54	949,83
bodemgebieden	21587	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201777,46	383555,82	17	300,99	5206,12
bodemgebieden	21588	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201839,16	383492,99	10	165,60	1508,06
bodemgebieden	21589	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201527,61	383482,67	5	212,27	1181,01
bodemgebieden	21590	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201798,13	383528,99	6	77,02	125,34
bodemgebieden	21591	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201790,92	383845,92	38	1081,48	19073,62
bodemgebieden	21592	2	15:40, 30 okt 2014		overig	Polygoon	201837,18	383747,88	19	480,79	12278,29
bodemgebieden	21593	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201629,68	383763,17	7	388,95	858,24
bodemgebieden	21594	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	203091,05	383885,85	32	765,29	21187,00
bodemgebieden	21595	2	15:39, 30 okt 2014		akkerland	Polygoon	202985,42	383299,14	10	296,66	5388,40
bodemgebieden	21596	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201727,65	383372,42	66	1146,41	25300,38
bodemgebieden	21597	2	15:39, 30 okt 2014		grasland	Polygoon	201580,44	383273,61	16	366,52	7083,33
bodemgebieden	21598	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201554,67	383178,76	10	210,41	987,41
bodemgebieden	21599	2	15:39, 30 okt 2014		bos: loofbos	Polygoon	201608,48	383273,36	19	683,86	11240,34
bodemgebieden	21600	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202816,69	383127,20	17	385,72	6602,19
bodemgebieden	21601	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202875,26	383186,55	19	455,30	12417,05
bodemgebieden	21602	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202713,39	383171,93	27	581,18	8850,93
bodemgebieden	21603	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202684,88	383410,65	33	704,96	20430,98
bodemgebieden	21604	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202681,01	383418,51	41	803,03	20870,56
bodemgebieden	21605	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202980,43	383480,97	64	1429,74	48024,29
bodemgebieden	21606	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202588,37	383598,38	95	1497,08	37371,86
bodemgebieden	21607	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202887,50	383533,24	29	709,21	30350,57
bodemgebieden	21608	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202595,82	383585,34	33	483,40	10362,49
bodemgebieden	21609	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202729,41	383602,49	21	444,09	11573,99
bodemgebieden	21610	2	15:39, 30 okt 2014		bos: naaldbos	Polygoon	202695,38	383619,63	8	284,01	4628,58

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden	2,32	269,24	1,00
bodemgebieden	1,68	91,46	1,00
bodemgebieden	11,25	91,46	1,00
bodemgebieden	0,78	269,24	0,50
bodemgebieden	9,86	43,29	1,00
bodemgebieden	4,15	18,21	1,00
bodemgebieden	4,15	118,94	1,00
bodemgebieden	1,68	52,78	1,00
bodemgebieden	3,72	16,43	1,00
bodemgebieden	13,17	70,58	1,00
bodemgebieden	4,51	99,35	1,00
bodemgebieden	1,71	99,35	1,00
bodemgebieden	4,10	46,88	1,00
bodemgebieden	4,88	95,34	1,00
bodemgebieden	3,10	31,74	1,00
bodemgebieden	1,82	107,02	1,00
bodemgebieden	1,95	107,02	0,50
bodemgebieden	4,66	137,91	1,00
bodemgebieden	0,42	70,42	1,00
bodemgebieden	0,98	69,69	1,00
bodemgebieden	0,96	162,46	1,00
bodemgebieden	4,95	83,78	1,00
bodemgebieden	0,96	83,78	1,00
bodemgebieden	1,50	162,46	1,00
bodemgebieden	0,67	57,79	1,00
bodemgebieden	4,55	83,38	1,00
bodemgebieden	0,68	61,56	1,00
bodemgebieden	2,83	97,67	1,00
bodemgebieden	1,69	91,93	1,00
bodemgebieden	2,59	110,02	1,00
bodemgebieden	0,94	98,96	1,00
bodemgebieden	2,53	94,28	1,00
bodemgebieden	1,45	158,38	1,00
bodemgebieden	3,88	54,00	1,00
bodemgebieden	6,65	54,00	1,00

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden	21611	2	15:39, 30 okt 2014	bos: naaldbos	Polygoon	202640,89	383646,84	17	236,80	2707,05	
bodemgebieden	21612	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202201,99	383189,75	30	1574,01	84435,82	
bodemgebieden	21613	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201803,56	383292,84	5	367,72	8349,36	
bodemgebieden	21614	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201902,04	383358,07	11	499,66	10733,45	
bodemgebieden	21615	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201842,24	383234,54	7	161,09	1347,04	
bodemgebieden	21616	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201860,00	383263,08	4	83,36	259,62	
bodemgebieden	21617	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	201871,68	383252,99	24	355,15	2845,24	
bodemgebieden	21618	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201871,68	383252,99	11	217,10	1687,63	
bodemgebieden	21619	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202068,11	383348,51	20	635,33	19817,16	
bodemgebieden	21620	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201967,92	383190,71	6	204,89	1727,82	
bodemgebieden	21621	2	15:39, 30 okt 2014	akkerland	Polygoon	202136,07	383386,20	28	934,78	34490,12	
bodemgebieden	21622	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202324,31	383332,48	20	367,51	6275,11	
bodemgebieden	21623	2	15:39, 30 okt 2014	akkerland	Polygoon	202360,07	383308,99	25	773,15	29526,30	
bodemgebieden	21624	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202637,44	384486,06	78	814,14	5411,02	
bodemgebieden	21625	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202412,24	384587,44	27	681,07	5374,19	
bodemgebieden	21626	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201850,40	384364,44	36	641,36	2193,66	
bodemgebieden	21627	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201794,70	384446,30	113	1512,36	23503,52	
bodemgebieden	21628	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	201564,59	384283,64	7	249,29	645,81	
bodemgebieden	21629	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201751,01	384379,21	22	473,03	12599,12	
bodemgebieden	21630	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	201583,63	384388,47	12	201,90	1360,09	
bodemgebieden	21631	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201550,39	384390,04	26	239,63	3907,38	
bodemgebieden	21632	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	201943,94	384314,26	37	603,93	19276,02	
bodemgebieden	21633	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202500,06	384354,64	20	453,36	7785,45	
bodemgebieden	21634	2	15:39, 30 okt 2014	bos: loofbos	Polygoon	202113,32	384307,73	27	413,62	1236,78	
bodemgebieden	21635	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	202195,64	384309,20	15	293,04	3878,70	
bodemgebieden	21636	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202440,42	384344,99	8	423,33	10436,91	
bodemgebieden	21637	2	15:39, 30 okt 2014	grasland	Polygoon	202380,32	384436,18	44	1049,15	25330,29	
bodemgebieden	21638	2	15:40, 30 okt 2014	overig	Polygoon	202301,16	384332,87	4	236,60	3426,92	
bodemgebieden	21659	2	15:42, 30 okt 2014	Monaghan	Polygoon	202599,32	383789,12	24	483,96	11921,33	
bodemgebieden	21660	2	16:58, 30 okt 2014	Monaghan	Polygoon	202323,80	383840,32	29	673,49	16993,73	

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden	2,90	53,46	1,00
bodemgebieden	0,43	227,73	1,00
bodemgebieden	33,91	104,91	1,00
bodemgebieden	4,03	86,16	1,00
bodemgebieden	6,68	55,69	1,00
bodemgebieden	6,68	34,16	1,00
bodemgebieden	2,21	83,39	1,00
bodemgebieden	2,50	86,16	1,00
bodemgebieden	2,50	83,39	1,00
bodemgebieden	6,79	80,59	1,00
bodemgebieden	1,82	161,62	1,00
bodemgebieden	3,93	100,30	1,00
bodemgebieden	2,76	122,35	1,00
bodemgebieden	1,81	91,31	1,00
bodemgebieden	1,28	60,44	1,00
bodemgebieden	1,54	36,64	1,00
bodemgebieden	0,58	96,24	0,50
bodemgebieden	5,39	96,24	1,00
bodemgebieden	3,94	51,72	0,50
bodemgebieden	5,68	38,79	1,00
bodemgebieden	0,74	42,15	0,50
bodemgebieden	0,57	87,00	0,50
bodemgebieden	0,43	139,18	1,00
bodemgebieden	0,90	98,55	1,00
bodemgebieden	1,40	82,11	0,50
bodemgebieden	0,43	139,18	1,00
bodemgebieden	1,40	70,58	1,00
bodemgebieden	51,36	70,58	0,50
bodemgebieden	1,77	91,12	0,00
bodemgebieden	2,48	70,33	0,00

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
gebouwen 2	21662	0	16:07, 2 dec 2016	T3	tunnelbedrijf hal	Polygoon	202286,94	383709,14	6,00	6,00	0,00
	21677	0	10:04, 31 okt 2014	K1	kwekerij hal	Polygoon	202197,26	383956,34	7,00	7,00	0,00
	21325	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201634,71	384286,82	8,00	8,00	0,00
	21326	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201797,14	383934,98	8,00	8,00	0,00
	21327	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201730,77	383856,88	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21328	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201955,08	384075,29	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21329	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202219,44	384188,55	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21330	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201800,70	383820,65	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21331	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201730,49	384315,88	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21332	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202512,86	384182,00	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21333	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201524,26	384333,45	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21334	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201515,00	384305,32	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21335	1	10:00, 31 okt 2014			Polygoon	202288,43	383888,01	4,00	4,00	0,00
gebouwen 2	21336	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201602,67	383838,35	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21337	1	15:48, 30 okt 2014		winkelfunctie	Polygoon	202780,42	384276,05	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21338	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202898,47	384204,96	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21339	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202475,71	384135,58	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21340	1	11:45, 31 okt 2014			Polygoon	202474,71	384059,34	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21341	1	17:08, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202429,08	383765,73	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21342	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201887,17	384196,74	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21343	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202126,41	384183,48	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21344	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202049,02	384346,45	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21345	1	17:08, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202387,01	383804,99	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21346	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201741,87	383844,03	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21347	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201787,64	384122,94	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21348	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201579,79	383840,97	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21349	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201613,11	384320,88	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21350	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201612,51	384297,06	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21351	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202511,72	383933,16	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21352	1	15:48, 30 okt 2014		kantoorfunctie	Polygoon	201731,50	384195,56	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21353	1	09:57, 31 okt 2014		industriefunctie werkplaats	Polygoon	202298,47	383901,58	4,00	4,00	0,00
gebouwen 2	21354	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201514,04	384238,37	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21355	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201667,34	384303,76	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21356	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202497,42	384193,75	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21357	1	15:48, 30 okt 2014		overige gebruiksfunctie	Polygoon	201539,87	383916,82	8,00	8,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen 2	Relatief	5	162,39	1112,41	12,93	65,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
	Relatief	4	253,79	1785,08	16,02	110,79		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
	Relatief	5	17,21	17,77	0,19	5,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
	Relatief	8	106,89	481,24	3,80	31,38		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
	Relatief	6	60,32	185,66	0,92	20,28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	65,53	241,44	11,17	21,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	70,50	260,33	1,05	16,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	22	491,24	11323,11	0,95	103,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	66,82	148,85	0,15	9,79		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	87,30	197,26	0,77	12,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	72,33	169,56	1,31	13,98		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	50,05	120,81	1,00	10,05		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	5	52,31	156,53	3,14	16,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	48,60	135,56	1,22	11,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	54	679,36	17782,62	0,13	88,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	42,27	107,33	8,48	12,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	27,77	44,30	4,96	8,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	32,09	63,21	6,96	9,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	20	66,42	202,16	0,23	15,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	225,57	2608,68	0,51	60,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	30,14	53,38	5,69	9,38		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	169,26	1533,40	1,05	43,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	13	81,25	372,49	0,15	17,87		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	62,88	210,39	3,10	20,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	13	201,47	2118,28	0,29	63,86		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	33,09	65,73	6,62	9,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	55,18	143,91	0,79	9,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	13	55,84	155,24	1,09	8,86		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	11	132,20	793,56	0,41	48,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	140,40	981,81	0,62	49,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	5	70,32	306,81	2,21	19,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	20,06	19,33	1,75	3,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	57,95	167,71	4,74	11,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	34,03	68,63	6,57	10,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	21	10,17	5,14	0,10	2,49		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
gebouwen 2	21358	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201815,92	384216,81	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21359	1	17:27, 30 okt 2014		bijeenkomstfunctie	Polygoon	202515,03	383703,91	2,50	2,50	0,00
gebouwen 2	21360	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201650,46	384337,79	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21361	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201656,18	384321,23	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21362	1	17:27, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202414,58	383861,16	5,00	5,00	0,00
gebouwen 2	21363	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201977,14	384004,46	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21364	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202141,65	384217,06	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21365	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201602,25	383853,48	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21366	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201920,06	384148,11	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21367	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201676,61	384305,97	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21368	1	17:27, 30 okt 2014			Polygoon	202498,62	383881,17	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21369	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201919,14	384048,29	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21370	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202681,64	384325,96	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21371	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202231,25	384216,15	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21372	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201981,58	384046,55	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21373	1	17:08, 30 okt 2014			Polygoon	202298,99	383648,41	2,50	2,50	0,00
gebouwen 2	21374	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202059,96	384101,32	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21375	1	15:48, 30 okt 2014		kantoorfunctie	Polygoon	202008,69	384213,79	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21376	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201746,28	384331,16	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21377	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202907,20	384214,13	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21378	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201573,10	383716,14	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21379	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202165,16	383410,54	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21380	1	10:01, 31 okt 2014			Polygoon	202446,85	383860,23	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21381	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201915,87	384308,84	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21382	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202164,85	384199,41	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21383	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202037,45	383521,28	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21384	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201791,32	384350,46	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21385	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201557,12	384297,55	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21386	1	10:01, 31 okt 2014			Polygoon	202043,01	383696,82	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21387	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202083,33	384119,32	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21388	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202583,78	384177,53	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21389	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202036,22	383423,20	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21390	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202264,92	383448,26	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21391	1	17:08, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202290,99	383628,52	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21392	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201634,71	384286,82	8,00	8,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen 2	Relatief	13	289,23	3545,47	1,97	47,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	40,84	80,60	0,76	8,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	22,04	27,58	3,42	7,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	38,16	89,55	8,32	10,77		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	14	62,63	173,00	0,48	10,30		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	17	94,21	346,54	0,74	13,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	34,84	74,93	7,75	9,67		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	57,23	131,51	1,22	12,13		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	237,16	3389,18	3,80	67,22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	52,66	132,83	3,82	9,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	81,27	242,62	1,74	31,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	46,00	108,70	6,65	16,35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	41,62	100,75	0,11	10,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	55,20	156,99	5,00	14,74		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	40,91	80,84	2,69	7,36		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	26,71	43,02	2,86	5,43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	40,24	90,68	0,12	8,31		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	266,87	2725,37	4,98	60,43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	35	56,26	143,63	0,29	7,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	334,49	2544,59	3,47	40,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	11	101,46	378,29	0,89	25,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	54,91	166,78	0,13	10,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	92,69	299,17	3,90	29,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	30	156,71	1583,97	0,65	45,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	48,44	111,63	0,94	8,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	85,72	224,12	5,93	36,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	17	58,52	196,25	0,33	14,61		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	14	49,75	133,71	0,60	9,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	22,09	28,48	4,10	6,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	17	71,90	168,56	1,28	15,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	241,58	3449,34	3,80	65,56		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	33,30	66,11	6,53	10,15		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	121,31	341,39	0,53	30,03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	58,91	174,86	5,30	14,76		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	15,44	13,63	2,73	4,98		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
gebouwen 2	21393	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201652,44	384296,49	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21394	1	10:00, 31 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202352,96	383913,01	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21395	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202212,44	383891,55	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21396	1	10:00, 31 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202324,84	383937,20	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21397	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202216,70	384219,53	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21398	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202173,05	383377,46	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21399	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202201,04	384277,08	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21400	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202166,38	384265,08	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21401	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201730,49	384315,88	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21402	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202494,28	384217,23	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21403	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202109,58	384189,34	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21404	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202815,46	384062,73	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21405	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201934,74	384018,01	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21406	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202035,49	383439,85	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21407	1	10:01, 31 okt 2014			Polygoon	202573,56	383914,52	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21408	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201549,43	384334,17	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21409	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202205,72	384295,30	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21410	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201689,45	383841,79	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21411	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202787,91	384064,00	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21412	1	10:01, 31 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202542,62	383876,66	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21413	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201727,36	384314,22	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21414	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202228,39	383479,38	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21415	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201780,10	384320,80	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21416	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201669,10	384187,83	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21417	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202124,78	384169,08	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21418	1	10:02, 31 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202076,76	383554,69	5,00	5,00	0,00
gebouwen 2	21419	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201575,12	383988,63	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21420	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201706,70	384311,42	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21421	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202051,12	383548,22	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21422	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201772,29	383942,96	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21423	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201943,86	384105,97	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21424	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202094,76	384299,65	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21425	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202027,46	383617,98	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21426	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201971,07	384394,05	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21427	1	10:02, 31 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202242,78	383504,45	5,00	5,00	0,00

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen 2	Relatief	13	54,99	123,09	0,46	10,22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	53,74	147,00	1,19	16,43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	29,87	53,70	6,03	8,90		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	13	57,19	154,81	0,07	9,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	52,74	124,03	0,74	15,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	53,18	171,52	10,99	15,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	68,13	171,51	0,29	20,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	77,32	209,15	2,83	18,27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	22,94	28,85	0,15	4,79		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	20,08	25,00	4,57	5,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	79,67	319,78	1,07	28,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	5	31,41	59,48	0,54	9,39		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	49,67	128,04	0,24	12,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	39,61	88,29	6,70	13,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	5	44,40	113,35	2,96	14,24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	44,57	94,64	0,93	14,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	19,84	22,30	3,45	6,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	77,06	339,89	4,66	24,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	11	41,67	87,17	0,25	8,96		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	58,09	159,62	1,08	14,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	59,85	166,53	0,70	11,12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	67,61	195,68	3,49	14,94		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	23,13	32,02	1,10	7,25		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	131,17	823,58	3,01	45,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	52,30	146,36	1,47	14,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	43,04	102,73	1,54	12,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	109,31	646,18	1,10	36,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	60,23	157,82	3,99	10,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	197,85	896,72	5,82	84,52		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	111,17	661,38	3,22	36,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	23,66	34,75	5,42	6,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	111,56	536,43	12,34	43,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	5	76,83	244,16	0,43	30,40		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	163,97	1525,30	0,45	39,37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	15	57,85	128,37	0,18	8,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
gebouwen 2	21428	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202244,94	384301,15	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21429	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202019,91	384049,76	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21430	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201828,79	383810,20	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21431	1	10:00, 31 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202242,90	383994,49	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21432	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201427,94	384070,10	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21433	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201506,22	384242,02	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21434	1	15:48, 30 okt 2014		gezondheidszorgfunctie	Polygoon	201615,24	384000,44	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21435	1	15:48, 30 okt 2014		overige gebruiksfunctie	Polygoon	201850,42	383827,84	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21436	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201690,76	384332,58	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21437	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201609,43	383999,86	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21438	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202012,58	384267,44	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21439	1	17:26, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202451,01	383751,78	4,00	4,00	0,00
gebouwen 2	21440	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202096,70	384183,62	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21441	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201788,99	383949,75	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21442	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201913,12	383828,84	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21443	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202052,17	383433,53	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21444	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201636,49	384319,51	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21445	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201728,80	384148,42	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21446	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201555,82	384324,64	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21447	1	17:08, 30 okt 2014			Polygoon	202420,74	383782,78	2,50	2,50	0,00
gebouwen 2	21448	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202152,33	383399,11	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21449	1	10:01, 31 okt 2014			Polygoon	202336,44	383875,79	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21450	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201812,97	383966,84	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21451	1	16:06, 2 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	202265,72	383788,58	4,50	4,50	0,00
gebouwen 2	21452	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201719,14	384145,20	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21453	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201529,21	384311,57	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21454	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202463,91	384271,90	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21455	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201666,87	384339,72	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21456	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202274,67	383480,02	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21457	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201736,99	384047,90	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21458	1	17:08, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202450,76	383798,01	6,00	6,00	0,00
gebouwen 2	21459	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	202202,30	384306,56	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21460	1	10:02, 31 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202034,34	383685,27	5,00	5,00	0,00
gebouwen 2	21461	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201800,23	383904,42	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21462	1	11:45, 31 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202467,24	384083,22	5,00	5,00	0,00

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen 2	Relatief	14	73,85	215,60	0,68	16,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	14	109,61	512,09	2,78	19,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	28,80	40,02	3,76	10,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	19	395,95	8204,83	1,16	110,77		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	21	375,31	7431,46	0,07	86,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	22	493,27	11286,83	0,64	70,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	62,01	213,47	1,57	16,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	12,38	9,33	2,60	3,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	59,72	162,52	0,54	8,31		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	44,31	86,42	1,06	15,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	30	159,31	1176,05	0,58	40,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	19	447,86	8161,76	0,86	77,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	55,82	140,03	2,51	18,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	70,53	290,27	13,09	22,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	40,95	85,76	0,17	11,50		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	54,25	138,19	0,57	8,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	42,18	97,41	0,11	7,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	99,56	558,42	0,33	30,40		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	49,23	104,06	0,95	14,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	27,20	45,58	0,19	5,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	61,48	210,77	2,51	16,36		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	14	71,93	172,42	0,91	20,96		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	48,99	125,19	7,27	17,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	22	434,99	9226,52	1,28	75,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	165,71	1732,92	14,17	50,50		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	40,46	97,98	0,98	10,24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	7	240,30	3022,95	6,05	49,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	18,74	20,60	3,52	5,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	17	97,86	329,21	1,11	19,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	16	210,60	1676,55	0,55	41,07		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	13	53,66	153,61	1,89	9,52		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	19,84	22,30	3,45	6,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	50,62	135,40	0,16	10,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	10	46,34	121,65	0,58	10,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	9	85,28	323,52	0,28	27,27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
gebouwen 2	21463	1	15:48, 30 okt 2014			Polygoon	201900,12	383841,16	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21464	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201832,73	384289,42	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21465	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201711,18	384344,12	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21466	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	201822,21	383928,77	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21467	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	202551,15	384216,93	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21468	1	15:48, 30 okt 2014		industriefunctie	Polygoon	202001,59	384315,11	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21469	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201630,68	384298,90	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	21470	1	11:45, 31 okt 2014			Polygoon	202505,41	384098,27	3,00	3,00	0,00
gebouwen 2	21471	1	15:48, 30 okt 2014		woonfunctie	Polygoon	201607,08	384320,33	8,00	8,00	0,00
gebouwen 2	34132	1	15:51, 2 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	202344,64	383668,99	2,50	2,50	0,00
gebouwen 2	34133	1	15:52, 2 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	202261,94	383777,94	2,50	2,50	0,00
gebouwen 2	34134	1	15:52, 2 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	202247,84	383768,68	2,50	2,50	0,00
gebouwen 2	34137	1	16:06, 2 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	202326,26	383656,91	2,00	2,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen 2	Relatief	4	27,67	34,76	3,30	10,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	13	179,69	1769,29	0,13	33,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	15	66,29	224,14	0,31	10,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	33,09	65,58	6,55	9,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	49,83	124,18	0,98	10,43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	12	185,06	1852,49	1,06	50,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	54,59	134,89	2,80	11,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	55,55	162,03	0,39	17,01		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	8	68,97	206,83	1,98	20,13		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	38,54	72,48	1,11	13,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	23,57	34,66	5,66	6,15		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	6	26,90	23,91	0,64	11,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	Relatief	4	25,13	36,70	4,52	7,94		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
	21661	0	16:56, 30 okt 2014	-309	1	T2	Tunnelndrijf scherm	Polylijn	202285,31	383810,75	202347,81
	21663	0	17:04, 4 nov 2014	-310	1	T5	tunnelbedrijf nok	Polylijn	202283,60	383801,89	202361,51
	21664	0	17:04, 4 nov 2014	-311	1	T6	tunnelbedrijf nok	Polylijn	202348,00	383671,20	202269,55
	21665	0	15:52, 2 dec 2016	-4813	1	T7	tunnelbedrijf nok	Polylijn	202338,93	383665,31	202264,35
	21666	0	17:05, 4 nov 2014	-313	1	K1	kwekerij nok	Polylijn	202450,61	383745,20	202471,11
	21667	0	17:05, 4 nov 2014	-314	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202456,99	383738,38	202479,44
	21668	0	17:05, 4 nov 2014	-315	1	K3	kwekerij nok	Polylijn	202465,98	383729,01	202487,01
	21669	0	17:05, 4 nov 2014	-316	1	K4	kwekerij nok	Polylijn	202474,38	383720,59	202495,43
	21670	0	17:05, 4 nov 2014	-317	1	K5	kwekerij nok	Polylijn	202482,37	383712,58	202504,26
	21671	0	17:05, 4 nov 2014	-318	1	K6	kwekerij nok	Polylijn	202489,95	383707,59	202510,57
	21672	0	09:45, 31 okt 2014	-319	1	K7	kwekerij nok	Polylijn	202497,92	383782,54	202540,36
	21673	0	09:46, 31 okt 2014	-320	1	K8	kwekerij nok	Polylijn	202589,42	383796,37	202532,02
	21674	0	17:05, 4 nov 2014	-321	1	K9	kwekerij nok	Polylijn	202533,57	383828,86	202575,19
	21675	0	17:05, 4 nov 2014	-322	1	K10	kwekerij nok	Polylijn	202522,29	383818,67	202563,64
	21676	0	17:05, 4 nov 2014	-323	1	K11	kwekerij nok	Polylijn	202508,86	383806,53	202550,33
	21678	0	17:04, 4 nov 2014	-324	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202274,85	383898,16	202313,73
	21679	0	17:04, 4 nov 2014	-325	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202264,36	383906,03	202302,77
	21680	0	17:04, 4 nov 2014	-326	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202253,55	383914,14	202292,21
	21681	0	17:04, 4 nov 2014	-327	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202244,05	383921,26	202282,07
	21682	0	17:04, 4 nov 2014	-328	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202232,51	383929,91	202271,22
	21683	0	17:04, 4 nov 2014	-329	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202222,61	383937,33	202261,76
	21684	0	17:04, 4 nov 2014	-330	1	K2	kwekerij nok	Polylijn	202211,86	383945,39	202250,39
	21685	0	17:05, 4 nov 2014	-331	1	K3	kwekerij scherm	Polylijn	202261,22	383991,54	202261,71
	34131	0	14:41, 2 dec 2016	-2170	1	nok	nok	Polylijn	202314,83	383649,80	202277,94
	34135	0	16:10, 2 dec 2016	-4811	1	T7	tunnelbedrijf nok	Polylijn	202328,21	383658,35	202252,64

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.
	383746,64	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief
	383681,20	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
	383792,73	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383779,34	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383766,07	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
	383758,86	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
	383751,29	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
	383742,04	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
	383734,46	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
	383728,15	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
	383735,15	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
	383744,46	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
	383783,50	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
	383773,06	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
	383761,02	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
	383951,79	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383959,99	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383967,90	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383975,76	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383983,45	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383990,94	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383999,10	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
	383991,21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	3,00	Relatief aan onderliggend item
	383702,92	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
	383771,82	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief

Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
	4	159,37	159,37	28,00	86,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2	143,65	143,65	143,65	143,65	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	144,65	144,65	144,65	144,65	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	136,25	136,25	136,25	136,25	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	29,26	29,26	29,26	29,26	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	30,39	30,39	30,39	30,39	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	30,64	30,64	30,64	30,64	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	30,05	30,05	30,05	30,05	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	30,95	30,95	30,95	30,95	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	29,12	29,12	29,12	29,12	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	63,62	63,62	63,62	63,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2	77,39	77,39	77,39	77,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2	61,56	61,56	61,56	61,56	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	61,56	61,56	61,56	61,56	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	61,57	61,57	61,57	61,57	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,23	66,23	66,23	66,23	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,24	66,24	66,24	66,24	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,22	66,22	66,22	66,22	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,45	66,45	66,45	66,45	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,07	66,07	66,07	66,07	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,38	66,38	66,38	66,38	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	66,10	66,10	66,10	66,10	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	5	28,75	28,75	4,22	10,39	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	64,67	64,67	64,67	64,67	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	2	136,33	136,33	136,33	136,33	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawai - IL

Geomilieu V4.21

Model: RBS Hamweg (LAmaz)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
	21645	0	11:40, 28 apr 2017	-3081	24	MB21a	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202330,31	383953,06	202291,64
	34262	0	11:40, 28 apr 2017	-3105	15	MB21b	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202289,49	383853,42	202266,66
	34281	0	16:22, 29 jan 2018	-2778	69	MB12	aanvoer compost	Polylijn	202377,17	383691,28	202331,65
	34282	0	16:22, 29 jan 2018	-2847	9	MB13	afvoer product	Polylijn	202315,30	383649,58	202324,84
	34283	0	16:22, 29 jan 2018	-2856	3	MB14	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202357,00	383668,66	202352,91
	34284	0	16:22, 29 jan 2018	-2859	10	MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	Polylijn	202492,38	383799,58	202506,55
	34285	0	16:22, 29 jan 2018	-2869	39	MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	Polylijn	202246,37	384014,93	202201,34
	34287	0	16:22, 29 jan 2018	-2912	11	MB16	afvoer champignons Hamweg	Polylijn	202504,55	383784,32	202490,10
	34288	0	16:22, 29 jan 2018	-2923	11	MB17	afvoer champost Hamweg	Polylijn	202503,17	383782,51	202488,61
	34289	0	16:22, 29 jan 2018	-2934	38	MB19	afvoer champignons Haagweg	Polylijn	202244,33	384016,61	202200,13
	34290	0	16:22, 29 jan 2018	-2972	38	MB20	afvoer champost Haagweg	Polylijn	202242,37	384018,08	202198,53
	34310	0	15:52, 22 feb 2017	-3014	48	MB23	aanvoer proceswater	Polylijn	202376,73	383691,72	202325,16
	34313	0	11:40, 28 apr 2017	-3120	38	MB28	parkeren personeel en bezoekers	Polylijn	202464,05	383775,01	202467,54

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
	383974,54	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	46,46
	383870,34	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	28,41
	383815,29	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	136,32
	383634,32	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	18,00
	383672,48	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,59
	383785,69	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	19,85
	383953,67	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	76,03
	383798,25	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	20,07
	383796,34	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	20,09
	383955,09	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	75,75
	383956,19	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	75,84
	383771,16	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	94,74
	383720,22	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	75,64

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63
	46,46	8,70	37,76	20	10	5	34,91	33,15	39,17	10	2,00	24	66,30	73,30
	28,41	28,41	28,41	20	10	5	35,01	33,25	39,27	10	2,00	15	66,30	73,30
	136,32	65,41	70,90	13	--	8	36,70	--	37,04	10	2,00	69	66,10	78,30
	18,00	18,00	18,00	7	--	8	39,33	--	36,99	10	2,00	9	66,10	78,30
	5,59	5,59	5,59	6	2	2	40,31	40,31	43,32	10	2,00	3	66,30	73,30
	19,85	19,85	19,85	10	--	6	37,81	--	38,27	10	2,00	10	66,10	78,30
	76,03	76,03	76,03	12	4	2	37,10	37,10	43,12	10	2,00	39	66,10	78,30
	20,07	20,07	20,07	8	2	--	39,15	40,40	--	10	2,00	11	66,10	78,30
	20,09	20,09	20,09	6	--	--	40,40	--	--	10	2,00	11	66,10	78,30
	75,75	75,75	75,75	6	--	--	40,01	--	--	10	2,00	38	66,10	78,30
	75,84	75,84	75,84	8	2	2	38,76	40,01	43,02	10	2,00	38	66,10	78,30
	94,74	23,84	70,90	4	--	--	41,82	--	--	10	2,00	48	66,10	78,30
	75,64	5,17	37,42	30	14	4	33,03	31,57	40,02	10	2,00	38	66,30	73,30

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	71,30
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	71,30
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,30
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	67,10
	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	71,30

Model: RBS Hamweg (LAmaz)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	90,01
	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	90,01
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	74,30	69,60	72,70	74,70	77,10	81,50	79,50	74,50	86,01
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	90,01

Monaghan
Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAMax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34501	0	16:24, 29 jan 2018	M19	hopper tunnelbedrijf	Punt	202298,41	383807,21	2,00	2,00	0,00
	34502	0	16:24, 29 jan 2018	M20	uitlaat ammoniakwasser	Punt	202274,86	383792,37	15,00	15,00	0,00
	34503	0	16:24, 29 jan 2018	M22	ventilator	Punt	202250,67	383771,80	0,50	0,50	4,50
	34504	0	16:24, 29 jan 2018	M24	condensorank koeling	Punt	202523,55	383732,12	3,50	3,50	0,00
	34505	0	16:24, 29 jan 2018	M25	koeling Mita	Punt	202527,77	383736,14	0,50	0,50	0,00
	34506	0	16:24, 29 jan 2018	M26	compressor	Punt	202531,39	383739,76	0,75	0,75	0,00
	34507	0	16:24, 29 jan 2018	M29	ventilator	Punt	202265,20	383980,93	0,50	0,50	3,00
	34508	0	16:24, 29 jan 2018	M30	koeling	Punt	202266,23	383990,46	1,50	1,50	3,00
	34509	0	16:24, 29 jan 2018	M32	leegmaken kisten	Punt	202206,00	383924,73	1,50	1,50	0,00
	34510	0	16:24, 29 jan 2018	M36	shovel Volvo L110F	Punt	202316,83	383797,78	1,50	1,50	0,00
	34511	0	16:24, 29 jan 2018	KW1	installatie kwekerij	Punt	202225,41	383968,25	0,50	0,50	0,00
	34512	0	16:24, 29 jan 2018	KW2	installatie kwekerij	Punt	202230,25	383963,42	0,50	0,50	0,00
	34513	0	16:24, 29 jan 2018	KW3	installatie kwekerij	Punt	202235,08	383960,60	0,50	0,50	0,00
	34514	0	16:24, 29 jan 2018	KW4	installatie kwekerij	Punt	202240,72	383956,57	0,50	0,50	0,00
	34515	0	16:24, 29 jan 2018	KW5	installatie kwekerij	Punt	202245,96	383952,54	0,50	0,50	0,00
	34516	0	16:24, 29 jan 2018	KW6	installatie kwekerij	Punt	202250,79	383948,51	0,50	0,50	0,00
	34517	0	16:24, 29 jan 2018	KW7	installatie kwekerij	Punt	202256,43	383944,89	0,50	0,50	0,00
	34518	0	16:24, 29 jan 2018	KW8	installatie kwekerij	Punt	202261,67	383940,45	0,50	0,50	0,00
	34519	0	16:24, 29 jan 2018	KW9	installatie kwekerij	Punt	202267,31	383936,83	0,50	0,50	0,00
	34520	0	16:24, 29 jan 2018	KW10	installatie kwekerij	Punt	202272,14	383932,40	0,50	0,50	0,00
	34521	0	16:24, 29 jan 2018	KW11	installatie kwekerij	Punt	202276,58	383929,58	0,50	0,50	0,00
	34522	0	16:24, 29 jan 2018	KW12	installatie kwekerij	Punt	202282,22	383925,15	0,50	0,50	0,00
	34523	0	16:24, 29 jan 2018	KW13	installatie kwekerij	Punt	202287,05	383921,12	0,50	0,50	0,00
	34524	0	16:24, 29 jan 2018	KW14	installatie kwekerij	Punt	202292,69	383917,09	0,50	0,50	0,00
	34525	0	16:24, 29 jan 2018	KW15	installatie kistenbedrijf	Punt	202561,40	383803,89	0,50	0,50	0,00
	34526	0	16:24, 29 jan 2018	KW16	installatie kistenbedrijf	Punt	202557,77	383799,86	0,50	0,50	0,00
	34527	0	16:24, 29 jan 2018	KW17	installatie kistenbedrijf	Punt	202551,32	383793,41	0,50	0,50	0,00
	34528	0	16:24, 29 jan 2018	KW18	installatie kistenbedrijf	Punt	202544,48	383787,77	0,50	0,50	0,00
	34529	0	16:24, 29 jan 2018	KW19	installatie kistenbedrijf	Punt	202536,82	383780,52	0,50	0,50	0,00
	34530	0	16:24, 29 jan 2018	KW20	installatie kistenbedrijf	Punt	202532,39	383776,89	0,50	0,50	0,00
	34531	0	16:24, 29 jan 2018	KW21	installatie kwekerij	Punt	202488,88	383758,36	0,50	0,50	0,00
	34532	0	16:24, 29 jan 2018	KW22	installatie kwekerij	Punt	202498,15	383748,69	0,50	0,50	0,00
	34533	0	16:24, 29 jan 2018	KW23	installatie kwekerij	Punt	202507,01	383739,43	0,50	0,50	0,00
	34534	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202253,11	383768,13	0,50	0,50	4,50
	34535	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202254,99	383765,34	0,50	0,50	4,50

[illegible]

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
	Nee	Nee	43,20	73,40	79,70	83,80	86,60	95,40	97,40	92,60	88,10	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	49,30	68,10	77,60	79,50	85,60	86,20	85,80	81,80	78,50	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	40,80	55,70	67,40	72,70	76,20	77,30	78,60	74,10	66,10	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	39,20	50,40	62,70	73,20	80,80	83,90	87,00	82,40	79,80	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	35,70	51,50	67,80	75,80	88,10	88,90	91,70	89,70	89,70	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	40,70	57,10	72,60	81,10	85,70	89,80	89,70	87,80	89,10	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	18,60	32,90	47,40	48,30	53,50	56,50	56,60	51,80	46,70	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	26,80	45,40	66,60	77,70	80,40	83,70	89,00	93,60	86,20	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	45,10	59,60	72,20	82,50	93,00	100,70	103,60	103,50	100,40	108,46	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
	Nee	Nee	48,50	72,50	96,40	89,60	91,80	93,30	95,70	94,90	91,70	102,36	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00</											

Model: RBS Hamweg (LAMax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	73,40	79,70	83,80	86,60	95,40	97,40	92,60	88,10	100,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	68,10	77,60	79,50	85,60	86,20	85,80	81,80	78,50	91,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	55,70	67,40	72,70	76,20	77,30	78,60	74,10	66,10	83,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	50,40	62,70	73,20	80,80	83,90	87,00	82,40	79,80	90,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	51,50	67,80	75,80	88,10	88,90	91,70	89,70	89,70	96,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	57,10	72,60	81,10	85,70	89,80	89,70	87,80	89,10	95,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	32,90	47,40	48,30	53,50	56,50	56,60	51,80	46,70	61,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	45,40	66,60	77,70	80,40	83,70	89,00	93,60	86,20	95,92
	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	50,10	64,60	77,20	87,50	98,00	105,70	108,60	108,50	105,40	113,46
	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	53,50	77,50	101,40	94,60	96,80	98,30	100,70	99,90	96,70	107,36
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34536	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202256,86	383762,54	0,50	0,50	4,50
	34537	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202258,71	383759,75	0,50	0,50	4,50
	34538	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202260,56	383756,96	0,50	0,50	4,50
	34539	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202262,44	383754,19	0,50	0,50	4,50
	34540	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202264,29	383751,41	0,50	0,50	4,50
	34541	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202266,14	383748,61	0,50	0,50	4,50
	34542	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202268,01	383745,81	0,50	0,50	4,50
	34543	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202269,86	383743,06	0,50	0,50	4,50
	34544	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202271,74	383740,27	0,50	0,50	4,50
	34545	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202273,27	383737,93	0,50	0,50	4,50
	34546	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202275,12	383735,19	0,50	0,50	4,50
	34547	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202276,99	383732,36	0,50	0,50	4,50
	34548	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202278,83	383729,59	0,50	0,50	4,50
	34549	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202280,72	383726,80	0,50	0,50	4,50
	34550	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202282,58	383724,02	0,50	0,50	4,50
	34551	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202284,43	383721,21	0,50	0,50	4,50
	34552	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202286,30	383718,42	0,50	0,50	4,50
	34553	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202288,17	383715,65	0,50	0,50	4,50
	34554	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202290,03	383712,86	0,50	0,50	4,50
	34555	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202291,87	383710,07	0,50	0,50	4,50
	34556	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202293,73	383707,29	0,50	0,50	4,50
	34557	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202295,58	383704,50	0,50	0,50	4,50
	34558	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202297,47	383701,71	0,50	0,50	4,50
	34559	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202299,31	383698,94	0,50	0,50	4,50
	34560	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202301,18	383696,14	0,50	0,50	4,50
	34561	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202303,03	383693,35	0,50	0,50	4,50
	34562	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202304,88	383690,58	0,50	0,50	4,50
	34563	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202306,75	383687,79	0,50	0,50	4,50
	34564	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202308,60	383685,00	0,50	0,50	4,50
	34565	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202310,46	383682,21	0,50	0,50	4,50
	34566	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202312,31	383679,41	0,50	0,50	4,50
	34567	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202314,21	383676,64	0,50	0,50	4,50
	34568	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202316,06	383673,85	0,50	0,50	4,50
	34569	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202317,91	383671,04	0,50	0,50	4,50
	34570	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202319,78	383668,27	0,50	0,50	4,50

[illegible]

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAMax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34571	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202321,64	383665,48	0,50	0,50	4,50
	34572	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202323,49	383662,70	0,50	0,50	4,50
	34573	0	16:24, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202325,36	383659,89	0,50	0,50	4,50
	34574	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202256,74	383770,35	0,50	0,50	4,50
	34575	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202260,55	383764,99	0,50	0,50	4,50
	34576	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202264,20	383759,45	0,50	0,50	4,50
	34577	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202268,10	383753,73	0,50	0,50	4,50
	34578	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202271,68	383748,20	0,50	0,50	4,50
	34579	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202275,45	383742,73	0,50	0,50	4,50
	34580	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202278,78	383737,58	0,50	0,50	4,50
	34581	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202282,49	383731,98	0,50	0,50	4,50
	34582	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202286,27	383726,32	0,50	0,50	4,50
	34583	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202290,04	383720,79	0,50	0,50	4,50
	34584	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202293,56	383715,20	0,50	0,50	4,50
	34585	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202297,46	383709,73	0,50	0,50	4,50
	34586	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202301,16	383704,07	0,50	0,50	4,50
	34587	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202304,87	383698,54	0,50	0,50	4,50
	34588	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202308,52	383693,01	0,50	0,50	4,50
	34589	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202312,29	383687,35	0,50	0,50	4,50
	34590	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202315,94	383681,82	0,50	0,50	4,50
	34591	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202319,71	383676,28	0,50	0,50	4,50
	34592	0	16:24, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202323,48	383670,69	0,50	0,50	4,50

Groep	Hdef.				Type	Richt.	Hoek	Cb (u) (D)	Cb (u) (A)	Cb (u) (N)	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	GeenRefl.	
1	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee
	Relatief	aan	onderliggend	item	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee

[illegible]

[illegible]

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
	21707	0	16:23, 29 jan 2018	-458	60	M27	kwekerij hal dak	Polygoon	202508,88	383787,90	7,60	7,60
	21708	0	16:23, 29 jan 2018	-718	101	M34	tunnelbedrijf hal dak	Polygoon	202291,73	383807,20	0,10	0,10

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)
	0,00	Relatief	6	274,50	1489,62	11,66	77,58	Nee	5	False	8,002
	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	322,14	2515,84	16,11	144,37	Nee	5	False	8,002

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: RBS Hamweg (LAmix)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,50	26,30	31,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	18,10	28,90	40,60

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
	40,40	51,10	47,20	46,10	39,30	53,86	48,73	51,23	58,03	62,73	72,13	82,83	78,93	77,83	71,03	85,59	5,00
	48,20	54,20	52,90	45,40	32,80	57,58	43,11	52,11	62,91	74,61	82,21	88,21	86,91	79,41	66,81	91,59	5,00

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	12,00	14,50	21,30	26,00	35,40	46,10	42,20	41,10	34,30
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,10	13,10	23,90	35,60	43,20	49,20	47,90	40,40	27,80

Monaghan Hamweg

2014.228.02-06

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2	Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
		48,86	43,73	46,23	53,03	57,73	67,13	77,83	73,93	72,83	66,03	80,59
		52,58	38,11	47,11	57,91	69,61	77,21	83,21	81,91	74,41	61,81	86,59

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
	21709	0	16:23, 29 jan 2018	-1258	36	M27	hal kwekerij open poort	Lijn	202533,99	383741,86	202539,01
	21710	0	16:23, 29 jan 2018	-1294	46	M27	hal kwekerij open poort	Lijn	202501,77	383781,43	202507,82
	21711	0	16:23, 29 jan 2018	-1340	716	M29	hal tunnelbedrijf gevel	Lijn	202370,36	383688,42	202291,88

Model: RBS Hamweg (LAmix)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO_M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
	383736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,38
	383787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	8,27
	383807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	142,33

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
	7,38	7,38	7,38	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03
	8,27	8,27	8,27	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03
	142,33	142,33	142,33	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--	9,03

Model: RBS Hamweg (LAmix)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,5	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	39,50	49,30	58,00	66,40	78,10	78,20	78,10	74,30	83,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	39,50	49,30	58,00	66,40	78,10	78,20	78,10	74,30	83,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,80	0,10	9,90	20,60	20,20	21,20	18,90	9,40	-0,20	26,53

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
	45,70	54,20	64,00	72,70	81,10	92,80	92,90	92,80	89,00	98,26	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	46,20	54,70	64,50	73,20	81,60	93,30	93,40	93,30	89,50	98,76	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	18,27	28,17	37,97	48,67	48,27	49,27	46,97	37,47	27,87	54,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: RBS Hamweg (LAmax)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Groep	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
	5,00	26,00	34,50	44,30	53,00	61,40	73,10	73,20	73,10	69,30	78,56	40,70	49,20	59,00	67,70	76,10
	5,00	26,00	34,50	44,30	53,00	61,40	73,10	73,20	73,10	69,30	78,56	41,20	49,70	59,50	68,20	76,60
	5,00	-14,80	-4,90	4,90	15,60	15,20	16,20	13,90	4,40	-5,20	21,53	13,27	23,17	32,97	43,67	43,27

Model: RBS Hamweg (LAmox)
2014.228.02-06 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 januari
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	87,80	87,90	87,80	84,00	93,26
	88,30	88,40	88,30	84,50	93,76
	44,27	41,97	32,47	22,87	49,60

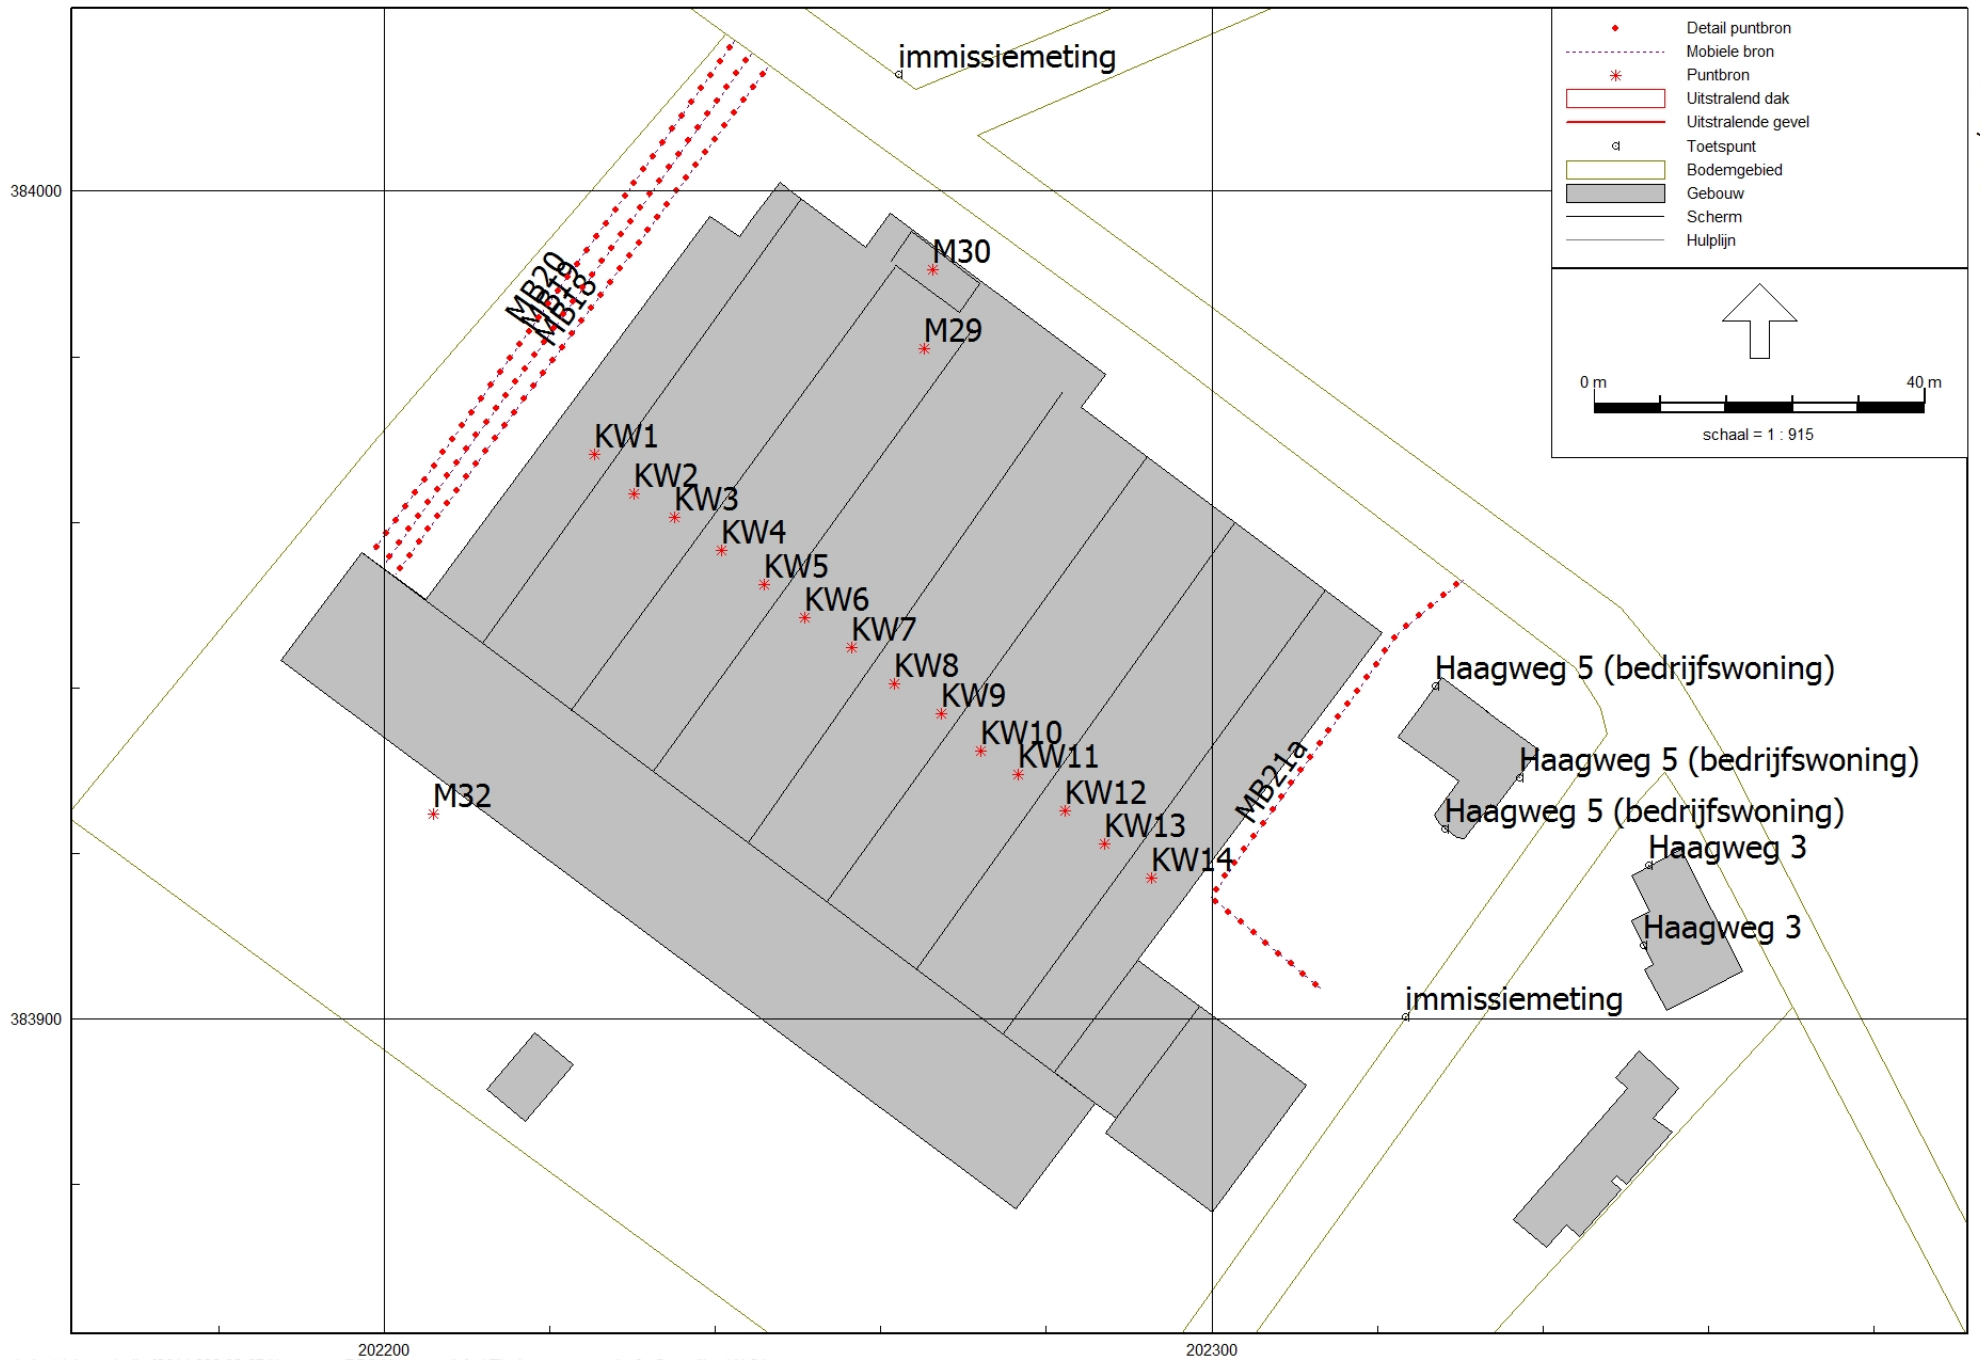



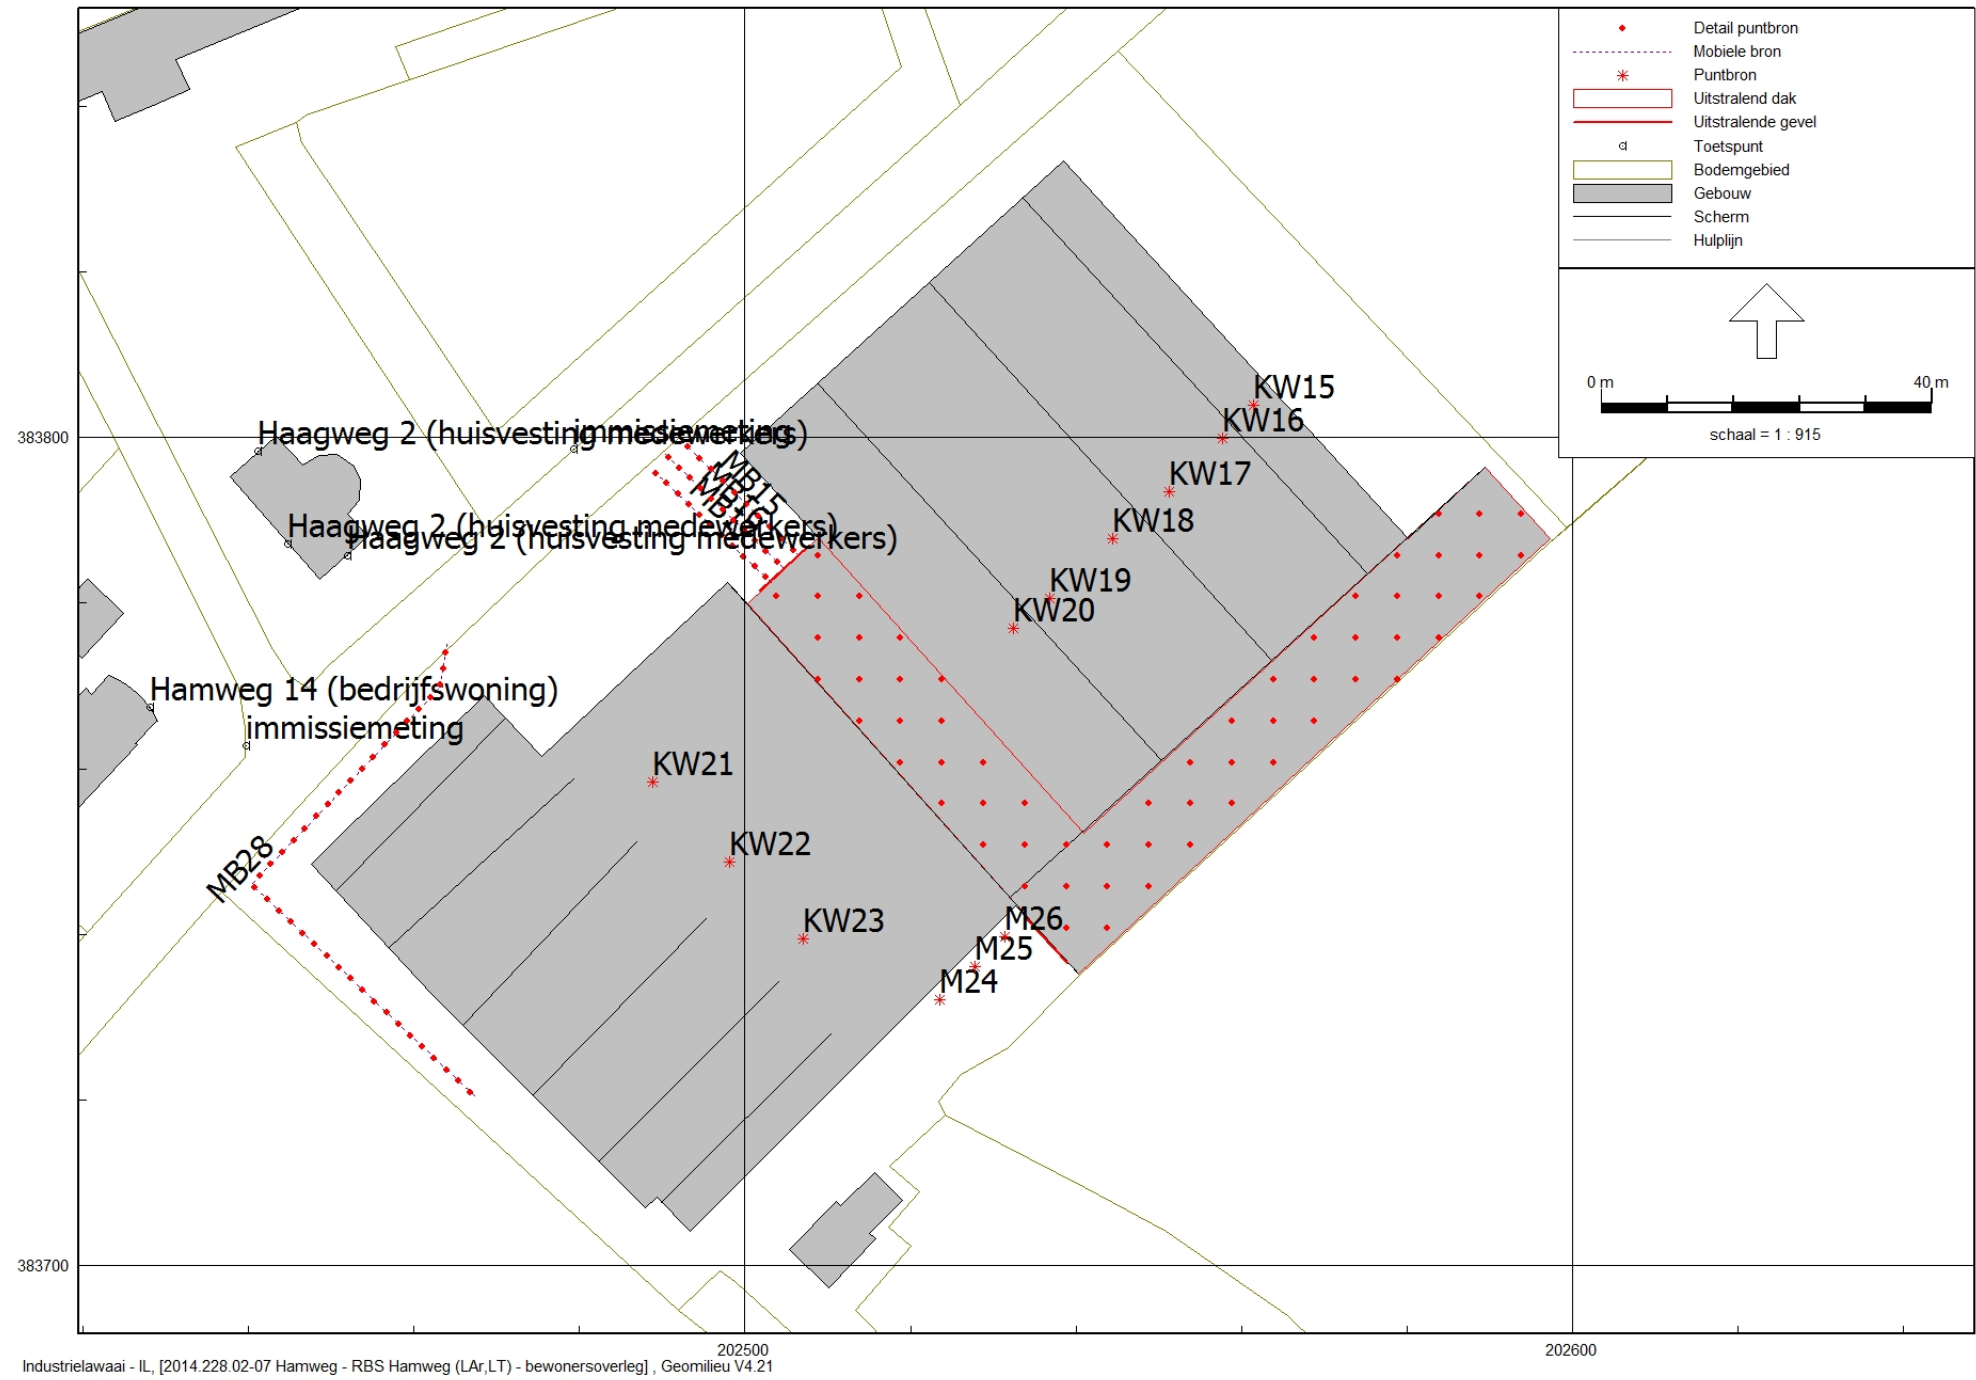

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,00	Relatief	40	20	10	31,84	30,08	36,10	10	2,00	66,30	73,30
MB23	aanvoer proceswater	0,75	0,00	Relatief	10	--	--	37,84	--	--	10	2,00	66,10	78,30
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,00	Relatief	30	14	4	33,03	31,57	40,02	10	2,00	66,30	73,30
MB12	aanvoer compost	0,75	0,00	Relatief	13	--	8	36,70	--	37,04	10	2,00	66,10	78,30
MB13	afvoer product	0,75	0,00	Relatief	7	--	8	39,33	--	36,99	10	2,00	66,10	78,30
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,00	Relatief	6	2	2	40,31	40,31	43,32	10	2,00	66,30	73,30
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,00	Relatief	10	--	6	37,81	--	38,27	10	2,00	66,10	78,30
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,00	Relatief	12	4	2	37,10	37,10	43,12	10	2,00	66,10	78,30
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,00	Relatief	8	2	--	39,15	40,40	--	10	2,00	66,10	78,30
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	0,00	Relatief	6	--	--	40,40	--	--	10	2,00	66,10	78,30
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	Relatief	6	--	--	40,01	--	--	10	2,00	66,10	78,30
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,00	Relatief	8	2	2	38,76	40,01	43,02	10	2,00	66,10	78,30

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
MB21a	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB23	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB28	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB12	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB13	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB14	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB15	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB18	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB16	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB17	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB19	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB20	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34777	0	13:55, 29 jan 2018	M19	hopper tunnelbedrijf	Punt	202298,41	383807,21	2,00	2,00	0,00
	34778	0	13:54, 29 jan 2018	M20	uitlaat ammoniakwasser	Punt	202274,86	383792,37	15,00	15,00	0,00
	34779	0	15:15, 31 okt 2014	M22	ventilator	Punt	202250,67	383771,80	0,50	0,50	2,50
	34780	0	15:15, 31 okt 2014	M24	condensorank koeling	Punt	202523,55	383732,12	3,50	3,50	0,00
	34781	0	15:15, 31 okt 2014	M25	koeling Mita	Punt	202527,77	383736,14	0,50	0,50	0,00
	34782	0	15:15, 31 okt 2014	M26	compressor	Punt	202531,39	383739,76	0,75	0,75	0,00
	34783	0	13:41, 29 jan 2018	M29	ventilator	Punt	202265,20	383980,93	0,50	0,50	3,00
	34784	0	13:41, 29 jan 2018	M30	koeling	Punt	202266,23	383990,46	1,50	1,50	3,00
	34785	0	13:41, 29 jan 2018	M32	leegmaken kisten	Punt	202206,00	383924,73	1,50	1,50	0,00
	34786	0	13:55, 29 jan 2018	M36	shovel Volvo L110F	Punt	202316,83	383797,78	1,50	1,50	0,00
	34787	0	12:02, 29 jan 2018	KW1	installatie kwekerij	Punt	202225,41	383968,25	0,50	0,50	0,00
	34788	0	16:39, 4 nov 2014	KW2	installatie kwekerij	Punt	202230,25	383963,42	0,50	0,50	0,00
	34789	0	16:39, 4 nov 2014	KW3	installatie kwekerij	Punt	202235,08	383960,60	0,50	0,50	0,00
	34790	0	16:39, 4 nov 2014	KW4	installatie kwekerij	Punt	202240,72	383956,57	0,50	0,50	0,00
	34791	0	16:39, 4 nov 2014	KW5	installatie kwekerij	Punt	202245,96	383952,54	0,50	0,50	0,00
	34792	0	16:39, 4 nov 2014	KW6	installatie kwekerij	Punt	202250,79	383948,51	0,50	0,50	0,00
	34793	0	16:39, 4 nov 2014	KW7	installatie kwekerij	Punt	202256,43	383944,89	0,50	0,50	0,00
	34794	0	16:39, 4 nov 2014	KW8	installatie kwekerij	Punt	202261,67	383940,45	0,50	0,50	0,00
	34795	0	16:39, 4 nov 2014	KW9	installatie kwekerij	Punt	202267,31	383936,83	0,50	0,50	0,00
	34796	0	16:39, 4 nov 2014	KW10	installatie kwekerij	Punt	202272,14	383932,40	0,50	0,50	0,00
	34797	0	16:39, 4 nov 2014	KW11	installatie kwekerij	Punt	202276,58	383929,58	0,50	0,50	0,00
	34798	0	16:39, 4 nov 2014	KW12	installatie kwekerij	Punt	202282,22	383925,15	0,50	0,50	0,00
	34799	0	16:39, 4 nov 2014	KW13	installatie kwekerij	Punt	202287,05	383921,12	0,50	0,50	0,00
	34800	0	16:39, 4 nov 2014	KW14	installatie kwekerij	Punt	202292,69	383917,09	0,50	0,50	0,00
	34801	0	12:02, 29 jan 2018	KW15	installatie kistenbedrijf	Punt	202561,40	383803,89	0,50	0,50	0,00
	34802	0	12:02, 29 jan 2018	KW16	installatie kistenbedrijf	Punt	202557,77	383799,86	0,50	0,50	0,00
	34803	0	12:02, 29 jan 2018	KW17	installatie kistenbedrijf	Punt	202551,32	383793,41	0,50	0,50	0,00
	34804	0	12:02, 29 jan 2018	KW18	installatie kistenbedrijf	Punt	202544,48	383787,77	0,50	0,50	0,00
	34805	0	12:02, 29 jan 2018	KW19	installatie kistenbedrijf	Punt	202536,82	383780,52	0,50	0,50	0,00
	34806	0	12:02, 29 jan 2018	KW20	installatie kistenbedrijf	Punt	202532,39	383776,89	0,50	0,50	0,00
	34807	0	12:02, 29 jan 2018	KW21	installatie kwekerij	Punt	202488,88	383758,36	0,50	0,50	0,00
	34808	0	16:39, 4 nov 2014	KW22	installatie kwekerij	Punt	202498,15	383748,69	0,50	0,50	0,00
	34809	0	16:39, 4 nov 2014	KW23	installatie kwekerij	Punt	202507,01	383739,43	0,50	0,50	0,00
	34810	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202253,11	383768,13	0,50	0,50	4,50
	34811	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202254,99	383765,34	0,50	0,50	4,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
	Nee	Nee	43,20	73,40	79,70	83,80	86,60	95,40	97,40	92,60	88,10	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	49,30	68,10	77,60	79,50	85,60	86,20	85,80	81,80	78,50	91,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Nee	Nee	40,80	55,70	67,40	72,70	76,20	77,30	78,60	74,10	66,10	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	39,20	50,40	62,70	73,20	80,80	83,90	87,00	82,40	79,80	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	35,70	51,50	67,80	75,80	88,10	88,90	91,70	89,70	89,70	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	40,70	57,10	72,60	81,10	85,70	89,80	89,70	87,80	89,10	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	18,60	32,90	47,40	48,30	53,50	56,50	56,60	51,80	46,70	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	26,80	45,40	66,60	77,70	80,40	83,70	89,00	93,60	86,20	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	45,10	59,60	72,20	82,50	93,00	100,70	103,60	103,50	100,40	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	48,50	72,50	96,40	89,60	91,80	93,30	95,70	94,90	91,70	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	45,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20
	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34812	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202256,86	383762,54	0,50	0,50	4,50
	34813	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202258,71	383759,75	0,50	0,50	4,50
	34814	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202260,56	383756,96	0,50	0,50	4,50
	34815	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202262,44	383754,19	0,50	0,50	4,50
	34816	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202264,29	383751,41	0,50	0,50	4,50
	34817	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202266,14	383748,61	0,50	0,50	4,50
	34818	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202268,01	383745,81	0,50	0,50	4,50
	34819	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202269,86	383743,06	0,50	0,50	4,50
	34820	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202271,74	383740,27	0,50	0,50	4,50
	34821	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202273,27	383737,93	0,50	0,50	4,50
	34822	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202275,12	383735,19	0,50	0,50	4,50
	34823	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202276,99	383732,36	0,50	0,50	4,50
	34824	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202278,83	383729,59	0,50	0,50	4,50
	34825	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202280,72	383726,80	0,50	0,50	4,50
	34826	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202282,58	383724,02	0,50	0,50	4,50
	34827	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202284,43	383721,21	0,50	0,50	4,50
	34828	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202286,30	383718,42	0,50	0,50	4,50
	34829	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202288,17	383715,65	0,50	0,50	4,50
	34830	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202290,03	383712,86	0,50	0,50	4,50
	34831	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202291,87	383710,07	0,50	0,50	4,50
	34832	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202293,73	383707,29	0,50	0,50	4,50
	34833	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202295,58	383704,50	0,50	0,50	4,50
	34834	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202297,47	383701,71	0,50	0,50	4,50
	34835	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202299,31	383698,94	0,50	0,50	4,50
	34836	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202301,18	383696,14	0,50	0,50	4,50
	34837	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202303,03	383693,35	0,50	0,50	4,50
	34838	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202304,88	383690,58	0,50	0,50	4,50
	34839	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202306,75	383687,79	0,50	0,50	4,50
	34840	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202308,60	383685,00	0,50	0,50	4,50
	34841	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202310,46	383682,21	0,50	0,50	4,50
	34842	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202312,31	383679,41	0,50	0,50	4,50
	34843	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202314,21	383676,64	0,50	0,50	4,50
	34844	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202316,06	383673,85	0,50	0,50	4,50
	34845	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202317,91	383671,04	0,50	0,50	4,50
	34846	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202319,78	383668,27	0,50	0,50	4,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
	34847	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202321,64	383665,48	0,50	0,50	4,50
	34848	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202323,49	383662,70	0,50	0,50	4,50
	34849	0	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202325,36	383659,89	0,50	0,50	4,50
	34850	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202256,74	383770,35	0,50	0,50	4,50
	34851	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202260,55	383764,99	0,50	0,50	4,50
	34852	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202264,20	383759,45	0,50	0,50	4,50
	34853	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202268,10	383753,73	0,50	0,50	4,50
	34854	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202271,68	383748,20	0,50	0,50	4,50
	34855	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202275,45	383742,73	0,50	0,50	4,50
	34856	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202278,78	383737,58	0,50	0,50	4,50
	34857	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202282,49	383731,98	0,50	0,50	4,50
	34858	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202286,27	383726,32	0,50	0,50	4,50
	34859	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202290,04	383720,79	0,50	0,50	4,50
	34860	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202293,56	383715,20	0,50	0,50	4,50
	34861	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202297,46	383709,73	0,50	0,50	4,50
	34862	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202301,16	383704,07	0,50	0,50	4,50
	34863	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202304,87	383698,54	0,50	0,50	4,50
	34864	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202308,52	383693,01	0,50	0,50	4,50
	34865	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202312,29	383687,35	0,50	0,50	4,50
	34866	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202315,94	383681,82	0,50	0,50	4,50
	34867	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202319,71	383676,28	0,50	0,50	4,50
	34868	0	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202323,48	383670,69	0,50	0,50	4,50
	35053	0	09:21, 7 nov 2018	B1	pomp leegpompen vrachtwagen	Punt	202324,53	383772,13	1,00	1,00	0,00

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80	66,00	54,70	78,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	75,00	83,50	84,30	86,10	89,40	92,30	89,00	86,70	96,78

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
	34136	0	16:12, 2 dec 2016	-4332	65			Polygoon	202247,87
	34196	0	16:36, 2 dec 2016	-4815	45	hal 1		Polygoon	202271,29
stationaire bronnen immissiemeting	21707	4	16:28, 4 nov 2014	-458	60	M27	kwekerij hal dak	Polygoon	202508,88
stationaire bronnen immissiemeting	21708	4	16:34, 2 dec 2016	-3792	100	M34	tunnelbedrijf hal dak	Polygoon	202292,52

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
	383768,67	0,10	0,10	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	296,17	1595,47
	383698,83	0,10	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	5	162,15	1107,54
stationaire bronnen immissiemeting	383787,90	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	274,50	1489,62
stationaire bronnen immissiemeting	383805,94	0,10	0,10	4,50	Relatief aan onderliggend item	6	322,02	2478,56

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb (D)	Cb (A)
	11,02	136,43	Ja	5	False	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00
	12,89	65,06	Ja	5	False	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00
stationaire bronnen immissiemeting	11,66	77,58	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--
stationaire bronnen immissiemeting	1,48	144,34	Ja	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
	0,00	5,0	5,0	63,60	73,00	76,90	83,10	82,90	84,10	83,40	82,80	74,60	90,67	23,00
	0,00	5,0	5,0	46,30	55,10	63,40	70,20	72,70	70,00	66,10	58,30	45,80	76,67	23,00
stationaire bronnen immissiemeting	9,03	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
stationaire bronnen immissiemeting	9,03	5,0	5,0	33,90	48,10	59,40	62,10	65,70	66,40	67,10	67,20	62,00	73,54	23,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
	23,00	23,00	27,00	26,00	27,00	31,00	25,00	20,00	35,60	45,00	48,90
	23,00	23,00	27,00	26,00	27,00	31,00	25,00	20,00	18,30	27,10	35,40
stationaire bronnen immissiemeting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,50	26,30
stationaire bronnen immissiemeting	23,00	23,00	27,00	26,00	27,00	31,00	25,00	20,00	5,90	20,10	31,40

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
	51,10	51,90	52,10	47,40	52,80	49,60	59,52	67,63	77,03	80,93	83,13	83,93	84,13	79,43
	38,20	41,70	38,00	30,10	28,30	20,80	45,26	48,74	57,54	65,84	68,64	72,14	68,44	60,54
stationaire bronnen immissiemeting	31,00	40,40	51,10	47,20	46,10	39,30	53,86	48,73	51,23	58,03	62,73	72,13	82,83	78,93
stationaire bronnen immissiemeting	30,10	34,70	34,40	31,10	37,20	37,00	42,96	39,84	54,04	65,34	64,04	68,64	68,34	65,04

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
	84,83	81,63	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	45,00
	58,74	51,24	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	27,10
stationaire bronnen immissiemeting	77,83	71,03	85,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	12,00	14,50
stationaire bronnen immissiemeting	71,14	70,94	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	20,10

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
	48,90	51,10	51,90	52,10	47,40	52,80	49,60	59,52	67,63	77,03	80,93	83,13	83,93
	35,40	38,20	41,70	38,00	30,10	28,30	20,80	45,26	48,74	57,54	65,84	68,64	72,14
stationaire bronnen immissiemeting	21,30	26,00	35,40	46,10	42,20	41,10	34,30	48,86	43,73	46,23	53,03	57,73	67,13
stationaire bronnen immissiemeting	31,40	30,10	34,70	34,40	31,10	37,20	37,00	42,96	39,84	54,04	65,34	64,04	68,64

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	84,13	79,43	84,83	81,63	91,55
	68,44	60,54	58,74	51,24	75,70
stationaire bronnen immissiemeting	77,83	73,93	72,83	66,03	80,59
stationaire bronnen immissiemeting	68,34	65,04	71,14	70,94	76,90

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
M27	hal kwekerij open poort	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	False	1,76	--	9,03	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--
M27	hal kwekerij open poort	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	False	1,76	--	9,03	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
M27	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	34,50
M27	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	39,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
M27	44,30	53,00	61,40	73,10	73,20	73,10	69,30	41,20	49,70	59,50	68,20	76,60	88,30	88,40	88,30	84,50	15,00	15,00
M27	49,30	58,00	66,40	78,10	78,20	78,10	74,30	45,70	54,20	64,00	72,70	81,10	92,80	92,90	92,80	89,00	5,00	5,00

Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M27	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
M27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,00	Relatief	40	20	10	31,84	30,08	36,10	10	2,00	66,30	73,30
MB23	aanvoer proceswater	0,75	0,00	Relatief	10	--	--	37,84	--	--	10	2,00	66,10	78,30
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,00	Relatief	30	14	4	33,03	31,57	40,02	10	2,00	66,30	73,30
MB12	aanvoer compost	0,75	0,00	Relatief	13	--	8	36,70	--	37,04	10	2,00	66,10	78,30
MB13	afvoer product	0,75	0,00	Relatief	7	--	8	39,33	--	36,99	10	2,00	66,10	78,30
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,00	Relatief	6	2	2	40,31	40,31	43,32	10	2,00	66,30	73,30
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,00	Relatief	10	--	6	37,81	--	38,27	10	2,00	66,10	78,30
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,00	Relatief	12	4	2	37,10	37,10	43,12	10	2,00	66,10	78,30
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,00	Relatief	8	2	--	39,15	40,40	--	10	2,00	66,10	78,30
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	0,00	Relatief	6	--	--	40,40	--	--	10	2,00	66,10	78,30
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	Relatief	6	--	--	40,01	--	--	10	2,00	66,10	78,30
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,00	Relatief	8	2	2	38,76	40,01	43,02	10	2,00	66,10	78,30

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
MB21a	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
MB23	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB28	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
MB12	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB13	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB14	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB15	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB18	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB16	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB17	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB19	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
MB20	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte
stationaire bronnen	35053	0	09:21, 7 nov 2018	B1	pomp leegpompen vrachtwagen	Punt	202324,53	383772,13	1,00
stationaire bronnen	34961	15	15:15, 31 okt 2014	M19	hopper tunnelbedrijf	Punt	202298,41	383807,21	2,00
stationaire bronnen	34962	15	15:54, 2 dec 2016	M20	uitlaat ammoniakwasser	Punt	202274,86	383792,37	15,00
stationaire bronnen	34963	15	15:15, 31 okt 2014	M22	ventilator	Punt	202250,67	383771,80	0,50
stationaire bronnen	34964	15	15:15, 31 okt 2014	M24	condensorank koeling	Punt	202523,55	383732,12	3,50
stationaire bronnen	34965	15	15:15, 31 okt 2014	M25	koeling Mita	Punt	202527,77	383736,14	0,50
stationaire bronnen	34966	15	15:15, 31 okt 2014	M26	compressor	Punt	202531,39	383739,76	0,75
stationaire bronnen	34967	15	13:41, 29 jan 2018	M29	ventilator	Punt	202265,20	383980,93	0,50
stationaire bronnen	34968	15	13:41, 29 jan 2018	M30	koeling	Punt	202266,23	383990,46	1,50
stationaire bronnen	34969	15	13:42, 29 jan 2018	M32	leegmaken kisten	Punt	202206,00	383924,73	1,50
stationaire bronnen	34970	15	13:44, 29 jan 2018	M36	shovel Volvo L110F	Punt	202316,83	383797,78	1,50
kwekerij Haagweg	34971	16	12:02, 29 jan 2018	KW1	installatie kwekerij	Punt	202225,41	383968,25	0,50
T1	34972	18	16:39, 4 nov 2014	KW2	installatie kwekerij	Punt	202230,25	383963,42	0,50
T1	34973	18	16:39, 4 nov 2014	KW3	installatie kwekerij	Punt	202235,08	383960,60	0,50
T1	34974	18	16:39, 4 nov 2014	KW4	installatie kwekerij	Punt	202240,72	383956,57	0,50
T1	34975	18	16:39, 4 nov 2014	KW5	installatie kwekerij	Punt	202245,96	383952,54	0,50
T1	34976	18	16:39, 4 nov 2014	KW6	installatie kwekerij	Punt	202250,79	383948,51	0,50
T1	34977	18	16:39, 4 nov 2014	KW7	installatie kwekerij	Punt	202256,43	383944,89	0,50
T1	34978	18	16:39, 4 nov 2014	KW8	installatie kwekerij	Punt	202261,67	383940,45	0,50
T1	34979	18	16:39, 4 nov 2014	KW9	installatie kwekerij	Punt	202267,31	383936,83	0,50
T1	34980	18	16:39, 4 nov 2014	KW10	installatie kwekerij	Punt	202272,14	383932,40	0,50
T1	34981	18	16:39, 4 nov 2014	KW11	installatie kwekerij	Punt	202276,58	383929,58	0,50
T1	34982	18	16:39, 4 nov 2014	KW12	installatie kwekerij	Punt	202282,22	383925,15	0,50
T1	34983	18	16:39, 4 nov 2014	KW13	installatie kwekerij	Punt	202287,05	383921,12	0,50
T1	34984	18	16:39, 4 nov 2014	KW14	installatie kwekerij	Punt	202292,69	383917,09	0,50
T1	34986	18	12:02, 29 jan 2018	KW16	installatie kistenbedrijf	Punt	202557,77	383799,86	0,50
T1	34987	18	12:02, 29 jan 2018	KW17	installatie kistenbedrijf	Punt	202551,32	383793,41	0,50
T1	34988	18	12:02, 29 jan 2018	KW18	installatie kistenbedrijf	Punt	202544,48	383787,77	0,50
T1	34989	18	12:02, 29 jan 2018	KW19	installatie kistenbedrijf	Punt	202536,82	383780,52	0,50
T1	34990	18	12:02, 29 jan 2018	KW20	installatie kistenbedrijf	Punt	202532,39	383776,89	0,50
T1	34992	18	16:39, 4 nov 2014	KW22	installatie kwekerij	Punt	202498,15	383748,69	0,50
T1	34993	18	16:39, 4 nov 2014	KW23	installatie kwekerij	Punt	202507,01	383739,43	0,50
KW1	34985	20	12:02, 29 jan 2018	KW15	installatie kistenbedrijf	Punt	202561,40	383803,89	0,50
KW2	34991	21	12:02, 29 jan 2018	KW21	installatie kwekerij	Punt	202488,88	383758,36	0,50
aanzuig	34994	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202253,11	383768,13	0,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmaz) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep			Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	
stationaire bronnen immissiemeting			89,00	86,70	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	75,00	83,50	
			92,60	88,10	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	73,40	79,70	
			81,80	78,50	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	68,10	77,60	
			74,10	66,10	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	55,70	67,40	
stationaire bronnen immissiemeting			82,40	79,80	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	50,40	62,70	
stationaire bronnen immissiemeting			89,70	89,70	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	51,50	67,80	
			87,80	89,10	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	57,10	72,60	
			51,80	46,70	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	32,90	47,40	
			93,60	86,20	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	45,40	66,60	
			103,50	100,40	108,46	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	50,10	64,60	77,20
stationaire bronnen immissiemeting			94,90	91,70	102,36	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	53,50	77,50	101,40	
	kwekerij Haagweg		61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
	T1		61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
	T1		61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
	T1		61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
T1			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
T1			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
T1			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
T1			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
T1			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
T1			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
			61,00	59,00	69,73	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	-16,20	61,20	66,20	71,20
aanzuig			71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20	

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	84,30	86,10	89,40	92,30	89,00	86,70	96,78
stationaire bronnen immissiemeting	83,80	86,60	95,40	97,40	92,60	88,10	100,88
stationaire bronnen immissiemeting	79,50	85,60	86,20	85,80	81,80	78,50	91,86
stationaire bronnen immissiemeting	72,70	76,20	77,30	78,60	74,10	66,10	83,47
stationaire bronnen immissiemeting	73,20	80,80	83,90	87,00	82,40	79,80	90,64
stationaire bronnen immissiemeting	75,80	88,10	88,90	91,70	89,70	89,70	96,82
stationaire bronnen immissiemeting	81,10	85,70	89,80	89,70	87,80	89,10	95,82
stationaire bronnen immissiemeting	48,30	53,50	56,50	56,60	51,80	46,70	61,61
stationaire bronnen immissiemeting	77,70	80,40	83,70	89,00	93,60	86,20	95,92
stationaire bronnen immissiemeting	87,50	98,00	105,70	108,60	108,50	105,40	113,46
stationaire bronnen immissiemeting	94,60	96,80	98,30	100,70	99,90	96,70	107,36
kwekerij Haagweg	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
T1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
KW1	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
KW2	75,20	79,20	80,20	78,20	77,20	75,20	85,93
aanzuig	80,20	77,70	76,00	72,50	71,90	59,70	83,91

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAMax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte
aanzuig	34995	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202254,99	383765,34	0,50
aanzuig	34996	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202256,86	383762,54	0,50
aanzuig	34997	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202258,71	383759,75	0,50
aanzuig	34998	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202260,56	383756,96	0,50
aanzuig	34999	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202262,44	383754,19	0,50
aanzuig	35000	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202264,29	383751,41	0,50
aanzuig	35001	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202266,14	383748,61	0,50
aanzuig	35002	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202268,01	383745,81	0,50
aanzuig	35003	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202269,86	383743,06	0,50
aanzuig	35004	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202271,74	383740,27	0,50
aanzuig	35005	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202273,27	383737,93	0,50
aanzuig	35006	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202275,12	383735,19	0,50
aanzuig	35007	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202276,99	383732,36	0,50
aanzuig	35008	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202278,83	383729,59	0,50
aanzuig	35009	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202280,72	383726,80	0,50
aanzuig	35010	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202282,58	383724,02	0,50
aanzuig	35011	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202284,43	383721,21	0,50
aanzuig	35012	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202286,30	383718,42	0,50
aanzuig	35013	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202288,17	383715,65	0,50
aanzuig	35014	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202290,03	383712,86	0,50
aanzuig	35015	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202291,87	383710,07	0,50
aanzuig	35016	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202293,73	383707,29	0,50
aanzuig	35017	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202295,58	383704,50	0,50
aanzuig	35018	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202297,47	383701,71	0,50
aanzuig	35019	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202299,31	383698,94	0,50
aanzuig	35020	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202301,18	383696,14	0,50
aanzuig	35021	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202303,03	383693,35	0,50
aanzuig	35022	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202304,88	383690,58	0,50
aanzuig	35023	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202306,75	383687,79	0,50
aanzuig	35024	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202308,60	383685,00	0,50
aanzuig	35025	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202310,46	383682,21	0,50
aanzuig	35026	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202312,31	383679,41	0,50
aanzuig	35027	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202314,21	383676,64	0,50
aanzuig	35028	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202316,06	383673,85	0,50
aanzuig	35029	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202317,91	383671,04	0,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmaz) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte
aanzuig	35030	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202319,78	383668,27	0,50
aanzuig	35031	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202321,64	383665,48	0,50
aanzuig	35032	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202323,49	383662,70	0,50
aanzuig	35033	22	12:14, 29 jan 2018	M20 (2016)	aanzuig klein	Punt	202325,36	383659,89	0,50
aanzuig	35034	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202256,74	383770,35	0,50
aanzuig	35035	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202260,55	383764,99	0,50
aanzuig	35036	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202264,20	383759,45	0,50
aanzuig	35037	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202268,10	383753,73	0,50
aanzuig	35038	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202271,68	383748,20	0,50
aanzuig	35039	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202275,45	383742,73	0,50
aanzuig	35040	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202278,78	383737,58	0,50
aanzuig	35041	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202282,49	383731,98	0,50
aanzuig	35042	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202286,27	383726,32	0,50
aanzuig	35043	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202290,04	383720,79	0,50
aanzuig	35044	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202293,56	383715,20	0,50
aanzuig	35045	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202297,46	383709,73	0,50
aanzuig	35046	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202301,16	383704,07	0,50
aanzuig	35047	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202304,87	383698,54	0,50
aanzuig	35048	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202308,52	383693,01	0,50
aanzuig	35049	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202312,29	383687,35	0,50
aanzuig	35050	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202315,94	383681,82	0,50
aanzuig	35051	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202319,71	383676,28	0,50
aanzuig	35052	22	12:14, 29 jan 2018	M22 (2016)	aanzuig groot	Punt	202323,48	383670,69	0,50

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,80	68,20	80,20	77,70	76,00	72,50
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80
aanzuig	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	56,30	63,60	71,60	73,00	72,00	69,80	67,80

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
aanzuig	71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20
aanzuig	71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20
aanzuig	71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20
aanzuig	71,90	59,70	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,80	68,20
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60
aanzuig	66,00	54,70	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	63,60	71,60

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel
Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
stationaire bronnen immissiemeting	21707	4	16:28, 4 nov 2014	-458	60	M27	kwekerij hal dak	Polygoon	202508,88
stationaire bronnen immissiemeting	21708	4	16:28, 4 nov 2014	-718	101	M34	tunnelbedrijf hal dak	Polygoon	202291,73

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
stationaire bronnen immissiemeting	383787,90	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	274,50	1489,62
stationaire bronnen immissiemeting	383807,20	0,10	0,10	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	322,14	2515,84

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb (D)	Cb (A)
stationaire bronnen immissiemeting	11,66	77,58	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--
stationaire bronnen immissiemeting	16,11	144,37	Nee	5	False	8,002	--	1,000	66,681	--	12,503	1,76	--

Model: RBS Hamweg (LAmaz) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
stationaire bronnen immissiemeting	9,03	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
stationaire bronnen immissiemeting	9,03	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
stationaire bronnen immissiemeting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,50	26,30	31,00
stationaire bronnen immissiemeting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	18,10	28,90	40,60

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
stationaire bronnen immissiemeting	40,40	51,10	47,20	46,10	39,30	53,86	48,73	51,23	58,03	62,73	72,13	82,83	78,93	77,83
stationaire bronnen immissiemeting	48,20	54,20	52,90	45,40	32,80	57,58	43,11	52,11	62,91	74,61	82,21	88,21	86,91	79,41

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
stationaire bronnen immissiemeting	71,03	85,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	12,00	14,50	21,30
stationaire bronnen immissiemeting	66,81	91,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,10	13,10	23,90

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
stationaire bronnen immissiemeting	26,00	35,40	46,10	42,20	41,10	34,30	48,86	43,73	46,23	53,03	57,73	67,13	77,83
stationaire bronnen immissiemeting	35,60	43,20	49,20	47,90	40,40	27,80	52,58	38,11	47,11	57,91	69,61	77,21	83,21

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stationaire bronnen immissiemeting	73,93	72,83	66,03	80,59
stationaire bronnen immissiemeting	81,91	74,41	61,81	86,59

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
M27	hal kwekerij open poort	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	False	1,76	--	9,03	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--
M27	hal kwekerij open poort	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	False	1,76	--	9,03	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	False	1,76	--	9,03	4,5	1,0	1,0	--	--	--	--	--

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
M27	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	39,50
M27	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	39,50
M29	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,80	0,10

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel Bewonersoverleg

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
 2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
M27	49,30	58,00	66,40	78,10	78,20	78,10	74,30	45,70	54,20	64,00	72,70	81,10	92,80	92,90	92,80	89,00	5,00	5,00
M27	49,30	58,00	66,40	78,10	78,20	78,10	74,30	46,20	54,70	64,50	73,20	81,60	93,30	93,40	93,30	89,50	5,00	5,00
M29	9,90	20,60	20,20	21,20	18,90	9,40	-0,20	18,27	28,17	37,97	48,67	48,27	49,27	46,97	37,47	27,87	5,00	5,00

Model: RBS Hamweg (LAmox) - bewonersoverleg
2014.228.02-07 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2018 oktober
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
M27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
M29	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10a_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	50,50	39,54	44,40	54,40	76,57
hal 1	dak installaties	0,10	21,34	21,34	21,34	31,34	24,64
hal 1	dak verlading	0,10	6,42	6,42	6,42	16,42	9,39
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,91	2,91	2,91	12,91	7,57
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,90	6,90	6,90	16,90	11,47
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,27	6,27	6,27	16,27	10,83
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,63
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67	11,20
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	14,37
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,31
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	20,35	20,35	20,35	30,35	24,41
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	17,26	17,26	17,26	27,26	21,26
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	22,17	22,17	22,17	32,17	26,09
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	18,86	18,86	18,86	28,86	22,68
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,17	5,17	5,17	15,17	9,82
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	25,16	25,16	25,16	35,16	28,92
KW21	installatie kwekerij	0,50	27,67	27,67	27,67	37,67	30,49
KW22	installatie kwekerij	0,50	27,93	27,93	27,93	37,93	31,24
KW23	installatie kwekerij	0,50	26,76	26,76	26,76	36,76	30,37
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,08	4,08	4,08	14,08	8,72
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,12
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13	8,75
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,17	6,17	6,17	16,17	10,78
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,84	4,84	4,84	14,84	9,44
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,95
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,91	4,91	4,91	14,91	9,49
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,67	--	26,40	36,40	39,30
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	33,76	33,76	33,76	43,76	34,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,99	8,99	8,99	18,99	13,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,89	8,89	8,89	18,89	13,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,95	8,95	8,95	18,95	13,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,07	9,07	9,07	19,07	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,25	9,25	9,25	19,25	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,69	11,69	11,69	21,69	16,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,39	11,39	11,39	21,39	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,44	11,44	11,44	21,44	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,10	8,10	8,10	18,10	12,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	11,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,88	6,88	6,88	16,88	11,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,13	7,13	7,13	17,13	11,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38	11,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,61	7,61	7,61	17,61	12,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,78	7,78	7,78	17,78	12,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,91	7,91	7,91	17,91	12,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,99	12,99	12,99	22,99	17,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	18,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29	24,29	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,62	14,62	14,62	24,62	19,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57	25,57	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86	25,86	20,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,99	14,99	14,99	24,99	19,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,81	15,81	15,81	25,81	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,74	14,74	14,74	24,74	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33	26,33	20,77
M22	ventilator	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,44	12,44	12,44	22,44	16,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,89	14,89	14,89	24,89	19,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,32	14,32	14,32	24,32	18,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	14,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,69	10,69	10,69	20,69	15,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,56	12,56	12,56	22,56	16,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,01	12,01	12,01	22,01	16,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22	23,22	17,64
M24	condensorank koeling	3,50	23,46	23,46	23,46	33,46	25,66
M25	koeling Mita	0,50	26,92	26,92	26,92	36,92	30,82
M26	compressor	0,75	25,90	25,90	25,90	35,90	29,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,40	--	24,13	34,13	35,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	49,66	--	42,39	52,39	53,20
M27	kwekerij hal dak	7,60	23,04	--	15,77	25,77	24,96
M29	ventilator	0,50	-27,99	-27,99	-27,99	-17,99	-23,36
M30	koeling	1,50	-0,59	-0,59	-0,59	9,41	3,87
M32	leegmaken kisten	1,50	28,23	--	20,96	30,96	34,46
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	8,78	--	1,51	11,51	13,29
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,35	--	29,08	39,08	42,01
MB12	aanvoer compost	0,75	21,47	--	21,13	31,13	62,22
MB13	afvoer product	0,75	4,77	--	7,11	17,11	48,53
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,69	-9,69	-12,70	-2,70	34,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	30,43	--	29,97	39,97	70,90
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	29,72	28,47	--	33,47	71,39
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	28,70	--	--	28,70	71,51
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,82	-1,82	-7,84	3,18	39,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,06	--	--	-4,06	40,58
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,85	-4,10	-7,11	2,89	40,54
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,98	-5,22	-11,24	-0,22	32,43
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,10	-1,34	-7,36	3,66	36,31
MB23	aanvoer proceswater	0,75	15,83	--	--	15,83	61,70
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,73	30,19	21,74	35,19	62,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
RP10a_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	52,26	42,44	46,52	56,52	76,90
hal 1	dak installaties	0,10	25,00	25,00	25,00	35,00	27,28
hal 1	dak verlading	0,10	13,13	13,13	13,13	23,13	15,15
KW1	installatie kwekerij	0,50	-1,54	-1,54	-1,54	8,46	2,52
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,11	3,11	3,11	13,11	6,93
KW11	installatie kwekerij	0,50	2,29	2,29	2,29	12,29	6,08
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,67	3,67	3,67	13,67	7,42
KW13	installatie kwekerij	0,50	2,74	2,74	2,74	12,74	6,45
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	9,12
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,07	15,07	15,07	25,07	17,59
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	23,78
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	20,73
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,73	23,73	23,73	33,73	25,76
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	21,52	21,52	21,52	31,52	23,28
KW2	installatie kwekerij	0,50	1,57	1,57	1,57	11,57	5,60
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	29,35	29,35	29,35	39,35	30,95
KW21	installatie kwekerij	0,50	30,96	30,96	30,96	40,96	30,96
KW22	installatie kwekerij	0,50	34,15	34,15	34,15	44,15	34,50
KW23	installatie kwekerij	0,50	36,30	36,30	36,30	46,30	37,47
KW3	installatie kwekerij	0,50	0,69	0,69	0,69	10,69	4,70
KW4	installatie kwekerij	0,50	1,82	1,82	1,82	11,82	5,81
KW5	installatie kwekerij	0,50	0,73	0,73	0,73	10,73	4,69
KW6	installatie kwekerij	0,50	2,44	2,44	2,44	12,44	6,38
KW7	installatie kwekerij	0,50	1,42	1,42	1,42	11,42	5,33
KW8	installatie kwekerij	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	6,48
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,47	1,47	1,47	11,47	5,32
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	28,11	--	20,84	30,84	32,61
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	21,50	21,50	21,50	31,50	21,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	9,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,93	5,93	5,93	15,93	9,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,99	5,99	5,99	15,99	9,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,12	6,12	6,12	16,12	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	9,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	10,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	10,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,02	7,02	7,02	17,02	10,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,18	7,18	7,18	17,18	10,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,37	7,37	7,37	17,37	10,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,53	7,53	7,53	17,53	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,76	7,76	7,76	17,76	11,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	11,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,17	8,17	8,17	18,17	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,37	8,37	8,37	18,37	11,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,56	8,56	8,56	18,56	12,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,71	8,71	8,71	18,71	12,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,83	8,83	8,83	18,83	12,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,39	10,39	10,39	20,39	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,38	14,38	14,38	24,38	17,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68	24,68	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,97	14,97	14,97	24,97	18,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,28	15,28	15,28	25,28	18,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	19,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,91	15,91	15,91	25,91	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt: RP10a_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,54	16,54	16,54	26,54	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,06	18,06	18,06	28,06	21,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,46	21,46	21,46	31,46	24,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,71	21,71	21,71	31,71	25,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,73	21,73	21,73	31,73	25,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,09	22,09	22,09	32,09	25,55
M22	ventilator	0,50	9,24	9,24	9,24	19,24	12,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,51	8,51	8,51	18,51	12,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	12,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,88	8,88	8,88	18,88	12,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,90	8,90	8,90	18,90	12,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	13,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,55	10,55	10,55	20,55	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,76	10,76	10,76	20,76	14,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	15,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,15	12,15	12,15	22,15	15,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,67	12,67	12,67	22,67	16,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20	16,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	17,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	17,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63	27,63	21,04
M24	condensorank koeling	3,50	32,95	32,95	32,95	42,95	33,19
M25	koeling Mita	0,50	27,97	27,97	27,97	37,97	29,93
M26	compressor	0,75	27,41	27,41	27,41	37,41	29,27
M27	hal kwekerij open poort	0,00	37,81	--	30,54	40,54	40,03
M27	hal kwekerij open poort	0,00	51,36	--	44,09	54,09	53,18
M27	kwekerij hal dak	7,60	31,40	--	24,13	34,13	33,18
M29	ventilator	0,50	-26,85	-26,85	-26,85	-16,85	-22,87
M30	koeling	1,50	-0,78	-0,78	-0,78	9,22	3,04
M32	leegmaken kisten	1,50	9,34	--	2,07	12,07	14,95
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,21	--	4,94	14,94	15,31
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,26	--	25,99	35,99	37,63
MB12	aanvoer compost	0,75	22,73	--	22,39	32,39	61,99
MB13	afvoer product	0,75	8,05	--	10,39	20,39	50,91
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,33	-9,33	-12,34	-2,34	34,07
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	33,48	--	33,02	43,02	71,29
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	32,61	31,36	--	36,36	71,76
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	31,45	--	--	31,45	71,85
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-6,60	-6,60	-12,62	-1,60	34,55
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-8,87	--	--	-8,87	35,20
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-7,90	-9,15	-12,16	-2,16	34,93
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,02	-7,26	-13,28	-2,26	29,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,73	-7,97	-13,99	-2,97	28,79
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,33	--	--	17,33	61,72
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,26	30,72	22,27	35,72	62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10b_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	47,72	38,95	42,37	52,37	68,58
hal 1	dak installaties	0,10	23,20	23,20	23,20	33,20	26,45
hal 1	dak verlading	0,10	9,44	9,44	9,44	19,44	12,34
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,44
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,98	8,98	8,98	18,98	13,54
KW11	installatie kwekerij	0,50	8,13	8,13	8,13	18,13	12,68
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,31
KW13	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72	13,24
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	14,13
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	7,80
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	14,93
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,69	7,69	7,69	17,69	11,75
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,94
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86	12,78
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,63	7,63	7,63	17,63	12,27
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	20,27
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	22,02
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	22,40
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	21,82
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	11,24
KW4	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46	12,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	6,49	6,49	6,49	16,49	11,10
KW6	installatie kwekerij	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04	12,64
KW7	installatie kwekerij	0,50	7,01	7,01	7,01	17,01	11,60
KW8	installatie kwekerij	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32	12,90
KW9	installatie kwekerij	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,77
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,67	--	37,40	47,40	50,25
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	37,25	37,25	37,25	47,25	37,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,60	12,60	12,60	22,60	17,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,46	10,46	10,46	20,46	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,52	10,52	10,52	20,52	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70	15,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,77	10,77	10,77	20,77	15,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,75	10,75	10,75	20,75	15,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,31	12,31	12,31	22,31	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50	26,50	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,75	13,75	13,75	23,75	18,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,03	13,03	13,03	23,03	17,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	17,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,37	12,37	12,37	22,37	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP10b_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,08	13,08	13,08	23,08	17,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,96	12,96	12,96	22,96	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,86	12,86	12,86	22,86	17,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,88	12,88	12,88	22,88	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,98	12,98	12,98	22,98	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,16	13,16	13,16	23,16	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,81	13,81	13,81	23,81	18,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,87
M22	ventilator	0,50	17,93	17,93	17,93	27,93	22,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,15	17,15	17,15	27,15	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,27	15,27	15,27	25,27	19,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,39	15,39	15,39	25,39	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	19,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	20,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,07	16,07	16,07	26,07	20,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25	22,25	16,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15	15,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,58
M24	condensorank koeling	3,50	15,80	15,80	15,80	25,80	18,20
M25	koeling Mita	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	13,37
M26	compressor	0,75	8,65	8,65	8,65	18,65	12,51
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,16	--	12,89	22,89	24,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,51	--	21,24	31,24	32,44
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,23	--	-0,04	9,96	9,44
M29	ventilator	0,50	-15,10	-15,10	-15,10	-5,10	-10,48
M30	koeling	1,50	14,19	14,19	14,19	24,19	18,64
M32	leegmaken kisten	1,50	31,21	--	23,94	33,94	37,43
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,56	--	6,29	16,29	18,02
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,92	--	35,65	45,65	48,51
MB12	aanvoer compost	0,75	24,45	--	24,11	34,11	65,14
MB13	afvoer product	0,75	-0,95	--	1,39	11,39	42,79
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,69	-12,69	-15,70	-5,70	31,86
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	11,42	--	10,96	20,96	52,19
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	10,57	9,32	--	14,32	52,58
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	9,69	--	--	9,69	52,87
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	2,52	2,52	-3,50	7,52	44,24
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,47	--	--	0,47	45,10
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,58	1,33	-1,68	8,32	45,97
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,82	-3,06	-9,08	1,94	34,58
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,07	2,83	-3,19	7,83	40,46
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,35	--	--	17,35	63,18
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,70	27,16	18,71	32,16	60,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10b_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,75	40,85	44,39	54,39	71,20
hal 1	dak installaties	0,10	29,20	29,20	29,20	39,20	31,42
hal 1	dak verlading	0,10	16,68	16,68	16,68	26,68	18,62
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,03	5,03	5,03	15,03	9,06
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,30
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	14,69
KW12	installatie kwekerij	0,50	12,46	12,46	12,46	22,46	16,17
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,07
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37	18,00
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,59	5,59	5,59	15,59	8,25
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	15,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	11,63
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	18,23
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	12,81
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,38
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	19,68
KW21	installatie kwekerij	0,50	22,50	22,50	22,50	32,50	22,50
KW22	installatie kwekerij	0,50	22,91	22,91	22,91	32,91	23,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	25,70
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19	12,18
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,72	9,72	9,72	19,72	13,68
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,21	8,21	8,21	18,21	12,15
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,48	10,48	10,48	20,48	14,39
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,30
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,41
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,30
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,11	--	38,84	48,84	50,50
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	36,36	36,36	36,36	46,36	36,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	20,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,86	16,86	16,86	26,86	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,91	16,91	16,91	26,91	20,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,20	18,20	18,20	28,20	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,07	22,07	22,07	32,07	25,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,37	21,37	21,37	31,37	24,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,37	21,37	21,37	31,37	24,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP10b_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,34	21,34	21,34	31,34	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,34	21,34	21,34	31,34	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,33	21,33	21,33	31,33	24,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,96	21,96	21,96	31,96	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,98	21,98	21,98	31,98	25,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,03	22,03	22,03	32,03	25,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,29	22,29	22,29	32,29	25,71
M22	ventilator	0,50	21,50	21,50	21,50	31,50	25,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,53	17,53	17,53	27,53	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,68	17,68	17,68	27,68	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	21,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,88	17,88	17,88	27,88	21,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,07	18,07	18,07	28,07	21,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96	27,96	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96	27,96	21,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,92	17,92	17,92	27,92	21,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	21,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89	27,89	21,25
M24	condensorank koeling	3,50	18,71	18,71	18,71	28,71	19,28
M25	koeling Mita	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	13,40
M26	compressor	0,75	10,89	10,89	10,89	20,89	12,98
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,25	--	15,98	25,98	25,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,45	--	24,18	34,18	33,40
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,27	--	8,00	18,00	17,06
M29	ventilator	0,50	-13,14	-13,14	-13,14	-3,14	-9,18
M30	koeling	1,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,12
M32	leegmaken kisten	1,50	27,77	--	20,50	30,50	33,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,68	--	11,41	21,41	21,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,82	--	38,55	48,55	50,05
MB12	aanvoer compost	0,75	28,63	--	28,29	38,29	67,75
MB13	afvoer product	0,75	3,43	--	5,77	15,77	46,26
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,75	-11,75	-14,76	-4,76	31,61
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	16,87	--	16,41	26,41	54,74
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	15,91	14,66	--	19,66	55,08
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	14,91	--	--	14,91	55,31
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,46	4,46	-1,56	9,46	45,60
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,12	--	--	2,12	46,17
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,18	2,93	-0,08	9,92	46,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,47	-1,71	-7,73	3,29	35,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,44	1,32	-4,70	6,32	38,01
MB23	aanvoer proceswater	0,75	22,54	--	--	22,54	66,83
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,06	28,52	20,07	33,52	60,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt: RP10c_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10c_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	46,54	37,33	41,16	51,16	68,92
hal 1	dak installaties	0,10	23,86	23,86	23,86	33,86	27,11
hal 1	dak verlading	0,10	11,19	11,19	11,19	21,19	14,13
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,41	4,41	4,41	14,41	9,05
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,44
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,64
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,38
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,69
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	18,41
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,75	5,75	5,75	15,75	9,92
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,60	12,60	12,60	22,60	16,74
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,50	8,50	8,50	18,50	12,59
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,56	14,56	14,56	24,56	18,60
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,18
KW2	installatie kwekerij	0,50	8,60	8,60	8,60	18,60	13,23
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	19,52
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,32	13,32	13,32	23,32	16,71
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,10
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	20,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,47	7,47	7,47	17,47	12,09
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,74
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,77	7,77	7,77	17,77	12,37
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,77
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,16	9,16	9,16	19,16	13,74
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,88
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	13,82
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	43,52	--	36,25	46,25	49,06
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	34,90	34,90	34,90	44,90	34,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29	19,29	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32	13,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,38	10,38	10,38	20,38	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP10c_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,74	16,74	16,74	26,74	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	21,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,91	15,91	15,91	25,91	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,61	15,61	15,61	25,61	20,06
M22	ventilator	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	19,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,83	14,83	14,83	24,83	19,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,92	14,92	14,92	24,92	19,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,02	15,02	15,02	25,02	19,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,20	15,20	15,20	25,20	19,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,41	15,41	15,41	25,41	19,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	19,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,65	15,65	15,65	25,65	20,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,79	15,79	15,79	25,79	20,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,95	15,95	15,95	25,95	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,58	15,58	15,58	25,58	19,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,61	15,61	15,61	25,61	20,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,60	15,60	15,60	25,60	20,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	20,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,47	13,47	13,47	23,47	17,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,66	12,66	12,66	22,66	17,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25	22,25	16,67
M24	condensorank koeling	3,50	7,31	7,31	7,31	17,31	9,94
M25	koeling Mita	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	7,59
M26	compressor	0,75	3,62	3,62	3,62	13,62	7,57
M27	hal kwekerij open poort	0,00	15,86	--	8,59	18,59	20,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,22	--	20,95	30,95	32,41
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,86	--	-0,41	9,59	9,15
M29	ventilator	0,50	-15,02	-15,02	-15,02	-5,02	-10,41
M30	koeling	1,50	14,39	14,39	14,39	24,39	18,81
M32	leegmaken kisten	1,50	13,44	--	6,17	16,17	19,64
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,75	--	6,48	16,48	18,18
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,06	--	34,79	44,79	47,61
MB12	aanvoer compost	0,75	25,29	--	24,95	34,95	65,99
MB13	afvoer product	0,75	-3,83	--	-1,49	8,51	39,93
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-17,79	-17,79	-20,80	-10,80	26,79
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,30	--	11,84	21,84	53,20
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	11,08	9,83	--	14,83	53,24
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	8,21	--	--	8,21	51,58
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,62	1,62	-4,40	6,62	43,33
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-0,49	--	--	-0,49	44,13
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,72	0,47	-2,54	7,46	45,09
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,88	-1,12	-7,14	3,88	36,48
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,90	-3,14	-9,16	1,86	34,46
MB23	aanvoer proceswater	0,75	18,92	--	--	18,92	64,76
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,37	8,83	0,38	13,83	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10c_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,74	40,09	44,23	54,23	70,97
hal 1	dak installaties	0,10	28,36	28,36	28,36	38,36	30,61
hal 1	dak verlading	0,10	15,71	15,71	15,71	25,71	17,71
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,36	5,36	5,36	15,36	9,36
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	15,62
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,34	11,34	11,34	21,34	15,03
KW12	installatie kwekerij	0,50	12,87	12,87	12,87	22,87	16,52
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	15,43
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82	24,82	18,37
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	7,05	7,05	7,05	17,05	9,76
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,19	14,19	14,19	24,19	16,83
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	12,34
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	18,87
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,96	10,96	10,96	20,96	13,13
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	13,68
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	18,91
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	18,38
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	19,01
KW23	installatie kwekerij	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	22,91
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,49
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,07	10,07	10,07	20,07	13,99
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,57	8,57	8,57	18,57	12,46
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,84	10,84	10,84	20,84	14,71
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	13,62
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	14,74
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	13,63
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,06	--	38,79	48,79	50,37
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	36,51	36,51	36,51	46,51	36,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	19,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,71	16,71	16,71	26,71	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,19	22,19	22,19	32,19	25,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,16	22,16	22,16	32,16	25,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	25,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt: RP10c_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,82	21,82	21,82	31,82	25,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,71	18,71	18,71	28,71	22,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,84	17,84	17,84	27,84	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	20,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,54	16,54	16,54	26,54	20,02
M22	ventilator	0,50	21,28	21,28	21,28	31,28	24,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,48	17,48	17,48	27,48	20,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54	20,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,58	17,58	17,58	27,58	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	21,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08	21,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,11	18,11	18,11	28,11	21,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	21,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	19,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	17,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	16,69
M24	condensorank koeling	3,50	11,42	11,42	11,42	21,42	12,40
M25	koeling Mita	0,50	5,81	5,81	5,81	15,81	8,23
M26	compressor	0,75	6,48	6,48	6,48	16,48	8,81
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,08	--	11,81	21,81	21,90
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,45	--	24,18	34,18	33,54
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,45	--	6,18	16,18	15,30
M29	ventilator	0,50	-12,77	-12,77	-12,77	-2,77	-8,85
M30	koeling	1,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,47
M32	leegmaken kisten	1,50	25,73	--	18,46	28,46	31,27
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,01	--	10,74	20,74	21,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,10	--	38,83	48,83	50,25
MB12	aanvoer compost	0,75	28,74	--	28,40	38,40	67,86
MB13	afvoer product	0,75	-3,04	--	-0,70	9,30	39,83
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-18,22	-18,22	-21,23	-11,23	25,23
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	17,06	--	16,60	26,60	55,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	15,89	14,64	--	19,64	55,20
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	12,78	--	--	12,78	53,32
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,97	4,97	-1,05	9,97	46,07
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,64	--	--	2,64	46,66
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,63	3,38	0,37	10,37	47,41
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,17	-0,41	-6,43	4,59	36,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,17	0,59	-5,43	5,59	37,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	22,77	--	--	22,77	67,08
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,17	12,63	4,18	17,63	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswooning)	1,50	45,96	37,34	40,39	50,39	73,44
hal 1	dak installaties	0,10	21,63	21,63	21,63	31,63	24,59
hal 1	dak verlading	0,10	9,07	9,07	9,07	19,07	11,65
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	13,14
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,17
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	13,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,57
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,88	11,88	11,88	21,88	16,38
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,47	12,47	12,47	22,47	16,75
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	15,07	15,07	15,07	25,07	19,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	19,22	19,22	19,22	29,22	23,37
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,65
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09	10,73
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,13	21,13	21,13	31,13	25,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	28,55	28,55	28,55	38,55	31,92
KW22	installatie kwekerij	0,50	27,66	27,66	27,66	37,66	31,28
KW23	installatie kwekerij	0,50	27,02	27,02	27,02	37,02	30,82
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,13	5,13	5,13	15,13	9,76
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,56	6,56	6,56	16,56	11,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34	9,95
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,87
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,08	6,08	6,08	16,08	10,68
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,36	7,36	7,36	17,36	11,94
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,13	6,13	6,13	16,13	10,70
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	29,90	--	22,63	32,63	35,37
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	21,65	21,65	21,65	31,65	21,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,53	4,53	4,53	14,53	8,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,43	4,43	4,43	14,43	8,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,39	4,39	4,39	14,39	8,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,54	11,54	11,54	21,54	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,55	11,55	11,55	21,55	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,10	10,10	10,10	20,10	14,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,52	10,52	10,52	20,52	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,34	12,34	12,34	22,34	16,67
M22	ventilator	0,50	6,31	6,31	6,31	16,31	10,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,00	7,00	7,00	17,00	11,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,85	6,85	6,85	16,85	11,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	11,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,91	13,91	13,91	23,91	18,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,00	14,00	14,00	24,00	18,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	18,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,08	14,08	14,08	24,08	18,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,13	14,13	14,13	24,13	18,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	18,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,98	10,98	10,98	20,98	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,11	11,11	11,11	21,11	15,41
M24	condensorank koeling	3,50	20,84	20,84	20,84	30,84	23,38
M25	koeling Mita	0,50	25,44	25,44	25,44	35,44	29,48
M26	compressor	0,75	24,27	24,27	24,27	34,27	28,22
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,39	--	21,12	31,12	33,09
M27	hal kwekerij open poort	0,00	44,44	--	37,17	47,17	49,13
M27	kwekerij hal dak	7,60	22,16	--	14,89	24,89	24,41
M29	ventilator	0,50	-15,82	-15,82	-15,82	-5,82	-11,19
M30	koeling	1,50	13,89	13,89	13,89	23,89	18,35
M32	leegmaken kisten	1,50	32,17	--	24,90	34,90	38,38
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	10,11	--	2,84	12,84	13,96
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,52	--	26,25	36,25	38,98
MB12	aanvoer compost	0,75	19,44	--	19,10	29,10	59,88
MB13	afvoer product	0,75	-4,88	--	-2,54	7,46	38,77
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-17,51	-17,51	-20,52	-10,52	26,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	26,17	--	25,71	35,71	67,50
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	25,24	23,99	--	28,99	67,85
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	24,13	--	--	24,13	67,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,66	1,66	-4,36	6,66	43,39
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	--	--	0,00	44,64
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,76	0,51	-2,50	7,50	45,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,48	-0,72	-6,74	4,28	36,93
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,18	-3,42	-9,44	1,58	34,20
MB23	aanvoer proceswater	0,75	14,03	--	--	14,03	59,59
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,02	30,48	22,03	35,48	63,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	48,34	40,10	43,02	53,02	73,35
hal 1	dak installaties	0,10	22,41	22,41	22,41	32,41	24,20
hal 1	dak verlading	0,10	7,60	7,60	7,60	17,60	9,05
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	6,82
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,06	8,06	8,06	18,06	11,85
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,22	7,22	7,22	17,22	10,98
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	12,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	13,64
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,61	12,61	12,61	22,61	15,62
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	19,57
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	20,09	20,09	20,09	30,09	22,76
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	18,44	18,44	18,44	28,44	20,93
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	10,27
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	22,57	22,57	22,57	32,57	24,94
KW21	installatie kwekerij	0,50	31,47	31,47	31,47	41,47	31,99
KW22	installatie kwekerij	0,50	31,69	31,69	31,69	41,69	32,89
KW23	installatie kwekerij	0,50	32,72	32,72	32,72	42,72	34,43
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,35	5,35	5,35	15,35	9,34
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	10,50
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,42	5,42	5,42	15,42	9,36
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,29	7,29	7,29	17,29	11,21
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,22	6,22	6,22	16,22	10,11
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,44	7,44	7,44	17,44	11,29
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	10,14
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	32,44	--	25,17	35,17	36,62
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	23,92	23,92	23,92	33,92	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,77	6,77	6,77	16,77	10,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	9,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	9,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	9,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,40	6,40	6,40	16,40	9,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,40	6,40	6,40	16,40	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,47	6,47	6,47	16,47	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,50	6,50	6,50	16,50	9,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,50	6,50	6,50	16,50	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,52	6,52	6,52	16,52	9,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	9,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	9,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,65	7,65	7,65	17,65	10,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	14,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,24	11,24	11,24	21,24	14,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,42	11,42	11,42	21,42	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	14,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,55	11,55	11,55	21,55	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	14,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,60	11,60	11,60	21,60	14,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63	14,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,66	11,66	11,66	21,66	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,75	11,75	11,75	21,75	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	15,23
M22	ventilator	0,50	8,20	8,20	8,20	18,20	11,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	12,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,25	9,25	9,25	19,25	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	12,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,35	9,35	9,35	19,35	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	12,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	12,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,06	9,06	9,06	19,06	12,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,14	9,14	9,14	19,14	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,15	9,15	9,15	19,15	12,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,41	9,41	9,41	19,41	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	12,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,72	9,72	9,72	19,72	12,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	12,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	12,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,80	9,80	9,80	19,80	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	12,88
M24	condensorank koeling	3,50	31,41	31,41	31,41	41,41	32,23
M25	koeling Mita	0,50	26,19	26,19	26,19	36,19	28,56
M26	compressor	0,75	25,47	25,47	25,47	35,47	27,78
M27	hal kwekerij open poort	0,00	35,88	--	28,61	38,61	38,72
M27	hal kwekerij open poort	0,00	46,40	--	39,13	49,13	48,91
M27	kwekerij hal dak	7,60	29,05	--	21,78	31,78	30,97
M29	ventilator	0,50	-13,35	-13,35	-13,35	-3,35	-9,37
M30	koeling	1,50	16,20	16,20	16,20	26,20	20,02
M32	leegmaken kisten	1,50	32,78	--	25,51	35,51	38,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	7,56	--	0,29	10,29	9,89
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,89	--	29,62	39,62	40,83
MB12	aanvoer compost	0,75	17,87	--	17,53	27,53	56,41
MB13	afvoer product	0,75	-5,23	--	-2,89	7,11	37,36
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-16,50	-16,50	-19,51	-9,51	26,44
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	28,65	--	28,19	38,19	67,66
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	27,82	26,57	--	31,57	68,04
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	26,82	--	--	26,82	68,17
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,08	3,08	-2,94	8,08	44,23
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,64	--	--	0,64	44,71
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,27	1,02	-1,99	8,01	45,09
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,13	-0,37	-6,39	4,63	36,50
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,86	-2,10	-8,12	2,90	34,52
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,16	--	--	11,16	54,79
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,74	31,20	22,75	36,20	62,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswooning)	1,50	50,83	38,87	44,75	54,75	74,35
hal 1	dak installaties	0,10	25,17	25,17	25,17	35,17	27,84
hal 1	dak verlading	0,10	11,54	11,54	11,54	21,54	13,78
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,72	1,72	1,72	11,72	6,36
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30	16,30	10,85
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,37	5,37	5,37	15,37	9,91
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,72	6,72	6,72	16,72	11,25
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	10,22
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36	12,86
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,17	2,17	2,17	12,17	6,53
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,57	5,57	5,57	15,57	9,91
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,23	4,23	4,23	14,23	8,54
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,27
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,57
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,83
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,99	13,99	13,99	23,99	18,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,04
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,32
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,16
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,20	4,20	4,20	14,20	8,83
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	9,90
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,09	4,09	4,09	14,09	8,70
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,89	5,89	5,89	15,89	10,49
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73	9,32
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,87	5,87	5,87	15,87	10,45
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62	14,62	9,18
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,63	--	39,36	49,36	51,97
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,98	36,98	36,98	46,98	36,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	16,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,84	11,84	11,84	21,84	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,78	11,78	11,78	21,78	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73	16,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,54	11,54	11,54	21,54	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,39	11,39	11,39	21,39	15,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	21,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	21,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	21,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,05	17,05	17,05	27,05	21,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	21,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	21,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	21,53
M22	ventilator	0,50	14,14	14,14	14,14	24,14	18,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,30	16,30	16,30	26,30	20,49
M24	condensorank koeling	3,50	8,47	8,47	8,47	18,47	11,29
M25	koeling Mita	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	7,87
M26	compressor	0,75	8,36	8,36	8,36	18,36	12,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,75	--	10,48	20,48	22,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,21	--	14,94	24,94	27,30
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,38	--	2,11	12,11	12,54
M29	ventilator	0,50	-23,54	-23,54	-23,54	-13,54	-18,91
M30	koeling	1,50	2,21	2,21	2,21	12,21	6,66
M32	leegmaken kisten	1,50	44,60	--	37,33	47,33	50,79
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,78	--	11,51	21,51	22,04
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,62	--	38,35	48,35	50,92
MB12	aanvoer compost	0,75	31,30	--	30,96	40,96	71,39
MB13	afvoer product	0,75	4,73	--	7,07	17,07	48,30
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,24	-11,24	-14,25	-4,25	32,99
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	7,01	--	6,55	16,55	48,63
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	6,18	4,93	--	9,93	49,11
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,86	--	--	4,86	49,01
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,86	-1,86	-7,88	3,14	39,86
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,09	--	--	-4,09	40,54
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,85	-4,10	-7,11	2,89	40,53
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,67	-6,91	-12,93	-1,91	30,74
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,57	3,33	-2,69	8,33	40,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	25,82	--	--	25,82	71,02
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,41	12,87	4,42	17,87	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,17	42,40	47,45	57,45	76,30
hal 1	dak installaties	0,10	31,62	31,62	31,62	41,62	32,95
hal 1	dak verlading	0,10	20,16	20,16	20,16	30,16	21,13
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,41	2,41	2,41	12,41	6,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	10,74
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,03	6,03	6,03	16,03	9,77
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,37	7,37	7,37	17,37	11,07
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34	16,34	10,00
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	12,64
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18	5,42
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	9,11
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	7,92
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34	17,34	10,32
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,60	6,60	6,60	16,60	9,44
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,96	5,96	5,96	15,96	9,96
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	16,58
KW21	installatie kwekerij	0,50	19,73	19,73	19,73	29,73	21,17
KW22	installatie kwekerij	0,50	21,06	21,06	21,06	31,06	22,90
KW23	installatie kwekerij	0,50	17,19	17,19	17,19	27,19	19,36
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	8,93
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01	16,01	9,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82	8,74
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	10,51
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	9,32
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	10,39
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30	15,30	9,10
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,42	--	41,15	51,15	52,35
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	38,58	38,58	38,58	48,58	38,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,84	18,84	18,84	28,84	22,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,75	18,75	18,75	28,75	22,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79	28,79	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,87	18,87	18,87	28,87	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,95	18,95	18,95	28,95	22,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98	28,98	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	22,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,15	19,15	19,15	29,15	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,20	19,20	19,20	29,20	22,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25	29,25	22,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,02	16,02	16,02	26,02	19,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	19,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	19,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	19,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	19,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	19,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,19	18,19	18,19	28,19	21,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13	34,13	27,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13	34,13	26,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	27,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,22	24,22	24,22	34,22	27,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,28	23,28	23,28	33,28	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	27,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18	27,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,15	24,15	24,15	34,15	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,35	24,35	24,35	34,35	27,25
M22	ventilator	0,50	22,69	22,69	22,69	32,69	25,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,80	19,80	19,80	29,80	23,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,90	19,90	19,90	29,90	23,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,04	20,04	20,04	30,04	23,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,53	19,53	19,53	29,53	22,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,62	19,62	19,62	29,62	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,68	19,68	19,68	29,68	22,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,69	19,69	19,69	29,69	22,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71	22,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	22,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	22,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,07	20,07	20,07	30,07	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,12	20,12	20,12	30,12	22,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	22,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	22,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	22,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,19	20,19	20,19	30,19	22,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	22,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,11	20,11	20,11	30,11	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,06	20,06	20,06	30,06	22,84
M24	condensorank koeling	3,50	12,23	12,23	12,23	22,23	13,53
M25	koeling Mita	0,50	5,61	5,61	5,61	15,61	8,28
M26	compressor	0,75	8,39	8,39	8,39	18,39	11,02
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,20	--	10,93	20,93	21,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,27	--	17,00	27,00	27,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,90	--	3,63	13,63	12,97
M29	ventilator	0,50	-22,12	-22,12	-22,12	-12,12	-18,15
M30	koeling	1,50	3,71	3,71	3,71	13,71	7,52
M32	leegmaken kisten	1,50	45,17	--	37,90	47,90	50,70
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,15	--	16,88	26,88	26,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,14	--	41,87	51,87	52,74
MB12	aanvoer compost	0,75	35,89	--	35,55	45,55	73,60
MB13	afvoer product	0,75	6,90	--	9,24	19,24	49,29
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,58	-10,58	-13,59	-3,59	31,97
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,90	--	9,44	19,44	49,67
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	9,25	8,00	--	13,00	50,28
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	7,77	--	--	7,77	49,98
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,66	-0,66	-6,68	4,34	40,46
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,88	--	--	-2,88	41,16
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-1,58	-2,83	-5,84	4,16	41,22
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-7,86	-6,10	-12,12	-1,10	30,78
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,22	4,98	-1,04	9,98	41,52
MB23	aanvoer proceswater	0,75	29,97	--	--	29,97	72,73
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,98	16,44	7,99	21,44	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswooning)	1,50	50,29	39,36	44,44	54,44	73,44
hal 1	dak installaties	0,10	25,77	25,77	25,77	35,77	28,46
hal 1	dak verlading	0,10	13,22	13,22	13,22	23,22	15,52
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,91
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,42
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,60
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,84	11,84	11,84	21,84	16,35
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,65
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,27
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,77	4,77	4,77	14,77	9,13
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	12,73
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	6,98	6,98	6,98	16,98	11,29
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,39
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,08	7,08	7,08	17,08	11,30
KW2	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	13,16
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	17,80
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,10
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	22,75
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,14	19,14	19,14	29,14	23,16
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,39	7,39	7,39	17,39	12,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,71
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	12,20
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,12	9,12	9,12	19,12	13,69
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,84
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,76
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,89	--	39,62	49,62	52,16
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,12	37,12	37,12	47,12	37,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,98	11,98	11,98	21,98	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96	16,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,10	12,10	12,10	22,10	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,32	12,32	12,32	22,32	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,38	12,38	12,38	22,38	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	16,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57	16,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	16,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,56	11,56	11,56	21,56	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,38	11,38	11,38	21,38	15,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	16,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,99	16,99	16,99	26,99	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	21,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72	28,72	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98	28,98	23,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	23,18
M22	ventilator	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,44	16,44	16,44	26,44	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	21,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,42	18,42	18,42	28,42	22,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,39	18,39	18,39	28,39	22,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	22,19
M24	condensorank koeling	3,50	17,80	17,80	17,80	27,80	20,71
M25	koeling Mita	0,50	14,56	14,56	14,56	24,56	18,74
M26	compressor	0,75	13,85	13,85	13,85	23,85	17,95
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,91	--	13,64	23,64	25,70
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,42	--	18,15	28,15	30,52
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,66	--	4,39	14,39	14,76
M29	ventilator	0,50	-15,35	-15,35	-15,35	-5,35	-10,74
M30	koeling	1,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,69
M32	leegmaken kisten	1,50	42,23	--	34,96	44,96	48,41
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,77	--	11,50	21,50	22,06
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,89	--	37,62	47,62	50,11
MB12	aanvoer compost	0,75	30,28	--	29,94	39,94	70,40
MB13	afvoer product	0,75	-2,12	--	0,22	10,22	41,47
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-16,25	-16,25	-19,26	-9,26	28,05
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,29	--	11,83	21,83	53,91
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	11,23	9,98	--	14,98	54,15
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	9,99	--	--	9,99	54,13
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,88	0,88	-5,14	5,88	42,59
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,36	--	--	-1,36	43,26
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,94	-0,31	-3,32	6,68	44,32
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,30	-4,54	-10,56	0,46	33,10
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,89	3,65	-2,37	8,65	41,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	24,70	--	--	24,70	69,93
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,71	12,17	3,72	17,17	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,29	42,39	47,51	57,51	75,55
hal 1	dak installaties	0,10	31,35	31,35	31,35	41,35	32,73
hal 1	dak verlading	0,10	19,66	19,66	19,66	29,66	20,71
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	9,46
KW10	installatie kwekerij	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	15,80
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,20
KW12	installatie kwekerij	0,50	13,06	13,06	13,06	23,06	16,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,44	12,44	12,44	22,44	16,04
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	18,45
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,54	4,54	4,54	14,54	7,79
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	11,59
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16	10,26
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73	14,72
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,77	7,77	7,77	17,77	10,63
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	13,85
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	16,45
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,14	18,14	18,14	28,14	19,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	19,58
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,35	19,35	19,35	29,35	21,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,69	8,69	8,69	18,69	12,63
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72	12,61
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	14,90
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,95	9,95	9,95	19,95	13,78
KW8	installatie kwekerij	0,50	11,43	11,43	11,43	21,43	15,22
KW9	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	13,78
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,94	--	41,67	51,67	52,73
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	38,83	38,83	38,83	48,83	38,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,95	18,95	18,95	28,95	22,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,88	18,88	18,88	28,88	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,96	18,96	18,96	28,96	22,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,09	19,09	19,09	29,09	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,17	19,17	19,17	29,17	22,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	22,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14	26,14	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	19,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	19,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	19,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,58	18,58	18,58	28,58	21,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,02	24,02	24,02	34,02	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,01	24,01	24,01	34,01	26,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99	26,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,97	23,97	23,97	33,97	26,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,94	23,94	23,94	33,94	26,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,91	23,91	23,91	33,91	26,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,88	23,88	23,88	33,88	26,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,91	23,91	23,91	33,91	26,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	24,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	23,39
M22	ventilator	0,50	23,71	23,71	23,71	33,71	26,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,90	19,90	19,90	29,90	23,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,37	19,37	19,37	29,37	22,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,49	19,49	19,49	29,49	22,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,60	19,60	19,60	29,60	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	22,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,78	19,78	19,78	29,78	22,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,86	19,86	19,86	29,86	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,93	19,93	19,93	29,93	22,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	22,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,85	19,85	19,85	29,85	22,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,99	19,99	19,99	29,99	22,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,99	19,99	19,99	29,99	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,01	20,01	20,01	30,01	22,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,02	20,02	20,02	30,02	22,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,00	20,00	20,00	30,00	22,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,97	19,97	19,97	29,97	22,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	22,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,83	19,83	19,83	29,83	22,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,56	18,56	18,56	28,56	21,42
M24	condensorank koeling	3,50	10,28	10,28	10,28	20,28	11,73
M25	koeling Mita	0,50	4,33	4,33	4,33	14,33	7,09
M26	compressor	0,75	7,54	7,54	7,54	17,54	10,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,31	--	10,04	20,04	20,69
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,88	--	20,61	30,61	31,12
M27	kwekerij hal dak	7,60	12,05	--	4,78	14,78	14,17
M29	ventilator	0,50	-12,91	-12,91	-12,91	-2,91	-8,98
M30	koeling	1,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,43
M32	leegmaken kisten	1,50	42,89	--	35,62	45,62	48,39
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	23,64	--	16,37	26,37	25,53
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,69	--	42,42	52,42	53,11
MB12	aanvoer compost	0,75	35,14	--	34,80	44,80	72,87
MB13	afvoer product	0,75	-1,08	--	1,26	11,26	41,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-15,91	-15,91	-18,92	-8,92	26,80
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	14,47	--	14,01	24,01	54,23
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	13,53	12,28	--	17,28	54,54
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	12,35	--	--	12,35	54,54
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,45	3,45	-2,57	8,45	44,56
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	1,18	--	--	1,18	45,20
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	3,37	2,12	-0,89	9,11	46,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,22	-0,46	-6,48	4,54	36,36
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,69	5,45	-0,57	10,45	41,91
MB23	aanvoer proceswater	0,75	28,94	--	--	28,94	71,78
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,14	14,60	6,15	19,60	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12a_A	Haagweg 6	1,50	48,86	39,79	43,48	53,48	66,30
hal 1	dak installaties	0,10	22,33	22,33	22,33	32,33	25,66
hal 1	dak verlading	0,10	8,62	8,62	8,62	18,62	11,74
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,31	9,31	9,31	19,31	13,85
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,23
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,46
KW12	installatie kwekerij	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,41
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,86	14,86	14,86	24,86	19,14
KW14	installatie kwekerij	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,51	9,51	9,51	19,51	13,89
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,75	14,75	14,75	24,75	19,12
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	17,00
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,24
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86	16,18
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,18	13,18	13,18	23,18	17,70
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	15,26
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,38	12,38	12,38	22,38	16,66
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,11
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77	16,28
KW4	installatie kwekerij	0,50	13,78	13,78	13,78	23,78	18,27
KW5	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,44
KW6	installatie kwekerij	0,50	12,76	12,76	12,76	22,76	17,22
KW7	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,94
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,52
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,38	--	39,11	49,11	51,68
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	38,88	38,88	38,88	48,88	38,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,82	9,82	9,82	19,82	14,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,64	9,64	9,64	19,64	14,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,70	9,70	9,70	19,70	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	13,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,50	9,50	9,50	19,50	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,52	9,52	9,52	19,52	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,51	9,51	9,51	19,51	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,98	9,98	9,98	19,98	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66	23,66	18,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,83	12,83	12,83	22,83	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,31	12,31	12,31	22,31	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,91	11,91	11,91	21,91	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,43	14,43	14,43	24,43	18,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,90	13,90	13,90	23,90	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,05	13,05	13,05	23,05	17,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,72	12,72	12,72	22,72	17,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,94	11,94	11,94	21,94	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	16,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	16,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,21	11,21	11,21	21,21	15,74
M22	ventilator	0,50	16,47	16,47	16,47	26,47	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,31	15,31	15,31	25,31	19,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,22	15,22	15,22	25,22	19,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,31	15,31	15,31	25,31	19,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	19,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46	19,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,90	11,90	11,90	21,90	16,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01	21,01	15,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	15,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,59	10,59	10,59	20,59	15,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,00	10,00	10,00	20,00	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,84	8,84	8,84	18,84	13,35
M24	condensorank koeling	3,50	9,79	9,79	9,79	19,79	13,30
M25	koeling Mita	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,60
M26	compressor	0,75	4,71	4,71	4,71	14,71	9,04
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,09	--	8,82	18,82	21,31
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,08	--	13,81	23,81	26,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,65	--	4,38	14,38	15,85
M29	ventilator	0,50	-14,23	-14,23	-14,23	-4,23	-9,75
M30	koeling	1,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,30
M32	leegmaken kisten	1,50	24,97	--	17,70	27,70	31,03
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,45	--	5,18	15,18	16,90
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,66	--	36,39	46,39	49,03
MB12	aanvoer compost	0,75	22,48	--	22,14	32,14	63,13
MB13	afvoer product	0,75	-8,93	--	-6,59	3,41	34,91
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,38	-22,38	-25,39	-15,39	22,34
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	14,02	--	13,56	23,56	55,78
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	12,02	10,77	--	15,77	55,09
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	7,65	--	--	7,65	51,96
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,81	4,81	-1,21	9,81	46,41
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,51	--	--	2,51	47,03
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,75	3,50	0,49	10,49	48,02
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,25	2,01	-4,01	7,01	39,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,09	7,85	1,83	12,85	45,23
MB23	aanvoer proceswater	0,75	13,25	--	--	13,25	59,19
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,65	13,11	4,66	18,11	48,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12a_B	Haagweg 6	5,00	51,70	41,30	45,91	55,91	69,41
hal 1	dak installaties	0,10	28,68	28,68	28,68	38,68	31,11
hal 1	dak verlading	0,10	15,82	15,82	15,82	25,82	18,12
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	13,91
KW10	installatie kwekerij	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	18,05
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,31	14,31	14,31	24,31	17,50
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	18,90
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	18,20
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,48	18,48	18,48	28,48	21,39
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,58	15,58	15,58	25,58	18,87
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,05	21,05	21,05	31,05	24,32
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,70	18,70	18,70	28,70	21,93
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,39	23,39	23,39	33,39	26,57
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	20,95	20,95	20,95	30,95	24,09
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	17,91
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,98	24,98	24,98	34,98	28,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,40	17,40	17,40	27,40	20,21
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	22,30
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,75	20,75	20,75	30,75	23,94
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,72	12,72	12,72	22,72	16,37
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,67	14,67	14,67	24,67	18,27
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	16,32
KW6	installatie kwekerij	0,50	13,54	13,54	13,54	23,54	17,04
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,16	12,16	12,16	22,16	15,61
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,63	13,63	13,63	23,63	17,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,61	12,61	12,61	22,61	15,93
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,73	--	39,46	49,46	50,58
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,63	37,63	37,63	47,63	37,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,14	17,14	17,14	27,14	20,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	20,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50	26,50	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	19,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,50	21,50	21,50	31,50	25,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,74	21,74	21,74	31,74	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,68	21,68	21,68	31,68	25,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,64	21,64	21,64	31,64	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,60	21,60	21,60	31,60	25,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,56	21,56	21,56	31,56	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49	31,49	25,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,45	21,45	21,45	31,45	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,42	21,42	21,42	31,42	25,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,38	21,38	21,38	31,38	25,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,29	21,29	21,29	31,29	24,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26	31,26	24,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	24,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,12	21,12	21,12	31,12	24,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,12	21,12	21,12	31,12	24,82
M22	ventilator	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,30	18,30	18,30	28,30	21,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,66	17,66	17,66	27,66	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	21,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,58	17,58	17,58	27,58	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,59	17,59	17,59	27,59	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	20,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,25	17,25	17,25	27,25	20,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	20,65
M24	condensorank koeling	3,50	21,65	21,65	21,65	31,65	24,12
M25	koeling Mita	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,86
M26	compressor	0,75	19,38	19,38	19,38	29,38	22,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,91	--	20,64	30,64	32,16
M27	hal kwekerij open poort	0,00	36,33	--	29,06	39,06	40,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	19,86	--	12,59	22,59	22,55
M29	ventilator	0,50	-9,76	-9,76	-9,76	0,24	-6,20
M30	koeling	1,50	19,16	19,16	19,16	29,16	22,51
M32	leegmaken kisten	1,50	25,47	--	18,20	28,20	30,71
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	17,83	--	10,56	20,56	21,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,09	--	41,82	51,82	52,85
MB12	aanvoer compost	0,75	26,44	--	26,10	36,10	65,53
MB13	afvoer product	0,75	0,47	--	2,81	12,81	43,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,64	-22,64	-25,65	-15,65	21,17
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	18,18	--	17,72	27,72	58,39
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	17,09	15,84	--	20,84	58,61
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	15,66	--	--	15,66	58,44
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	7,67	7,67	1,65	12,67	48,50
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	5,29	--	--	5,29	49,05
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	7,53	6,28	3,27	13,27	50,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,65	3,41	-2,61	8,41	39,49
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,10	8,86	2,84	13,86	44,88
MB23	aanvoer proceswater	0,75	19,09	--	--	19,09	63,65
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,10	14,56	6,11	19,56	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12b_A	Haagweg 6	1,50	45,73	37,04	40,46	50,46	59,77
hal 1	dak installaties	0,10	18,40	18,40	18,40	28,40	21,79
hal 1	dak verlading	0,10	-0,63	-0,63	-0,63	9,37	2,55
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,72
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,22
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,45
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,21
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,87	14,87	14,87	24,87	19,15
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,04	18,04	18,04	28,04	22,28
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,50	3,50	3,50	13,50	7,88
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,10	10,10	10,10	20,10	14,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,90
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,50	10,50	10,50	20,50	14,84
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,75
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	17,56
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,14
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34	16,34	10,56
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,43	6,43	6,43	16,43	10,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07	12,42
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,81	11,81	11,81	21,81	16,32
KW4	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,36
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,51
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,01	15,01	15,01	25,01	19,46
KW7	installatie kwekerij	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,91
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,52
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,11	12,11	12,11	22,11	16,50
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,43	--	37,16	47,16	49,79
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,04	36,04	36,04	46,04	36,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34	20,34	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03	13,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,43	8,43	8,43	18,43	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,48	7,48	7,48	17,48	11,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,19	7,19	7,19	17,19	11,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,91	6,91	6,91	16,91	11,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,69	6,69	6,69	16,69	11,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,44	6,44	6,44	16,44	10,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,16	6,16	6,16	16,16	10,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,90	5,90	5,90	15,90	10,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,76	8,76	8,76	18,76	13,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,56	8,56	8,56	18,56	13,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,40	8,40	8,40	18,40	12,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22	12,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,06	8,06	8,06	18,06	12,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,88	7,88	7,88	17,88	12,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	12,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,58	7,58	7,58	17,58	12,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	11,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,12	7,12	7,12	17,12	11,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10	11,64
M22	ventilator	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	16,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,69	11,69	11,69	21,69	16,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,67	9,67	9,67	19,67	14,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36	12,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	12,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,27	7,27	7,27	17,27	11,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,95	6,95	6,95	16,95	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,78	5,78	5,78	15,78	10,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,01
M24	condensorank koeling	3,50	0,60	0,60	0,60	10,60	4,13
M25	koeling Mita	0,50	-2,56	-2,56	-2,56	7,44	1,85
M26	compressor	0,75	-2,62	-2,62	-2,62	7,38	1,72
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,16	--	2,89	12,89	15,39
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,03	--	11,76	21,76	24,36
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,59	--	-5,68	4,32	5,48
M29	ventilator	0,50	-14,84	-14,84	-14,84	-4,84	-10,37
M30	koeling	1,50	14,84	14,84	14,84	24,84	19,07
M32	leegmaken kisten	1,50	24,90	--	17,63	27,63	30,96
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	6,21	--	-1,06	8,94	10,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,14	--	28,87	38,87	41,58
MB12	aanvoer compost	0,75	15,39	--	15,05	25,05	56,08
MB13	afvoer product	0,75	-12,71	--	-10,37	-0,37	31,15
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-25,21	-25,21	-28,22	-18,22	19,53
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,30	--	1,84	11,84	44,10
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,23	-0,02	--	4,98	44,36
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	0,01	--	--	0,01	44,39
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,45	4,45	-1,57	9,45	46,05
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,25	--	--	2,25	46,77
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,41	3,16	0,15	10,15	47,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,32	4,08	-1,94	9,08	41,38
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,18	7,94	1,92	12,94	45,33
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,59	--	--	5,59	51,61
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,86	0,60	-7,85	5,60	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12b_B	Haagweg 6	5,00	49,71	41,05	44,48	54,48	68,23
hal 1	dak installaties	0,10	28,31	28,31	28,31	38,31	30,82
hal 1	dak verlading	0,10	12,71	12,71	12,71	22,71	15,09
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	13,88
KW10	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82	24,82	18,07
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,34	14,34	14,34	24,34	17,52
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,83	15,83	15,83	25,83	18,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	18,22
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	22,55
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	18,57
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	22,64	22,64	22,64	32,64	25,90
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,30
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,40	23,40	23,40	33,40	26,59
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	22,01	22,01	22,01	32,01	25,16
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,16	14,16	14,16	24,16	17,84
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,68	24,68	24,68	34,68	27,81
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,17	17,17	17,17	27,17	20,03
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	23,77
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	16,42
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	18,36
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,82	12,82	12,82	22,82	16,37
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,79	15,79	15,79	25,79	19,29
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	15,63
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	17,03
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	15,95
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,25	--	38,98	48,98	50,21
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	37,31	37,31	37,31	47,31	37,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	19,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	19,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33	26,33	19,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,30	16,30	16,30	26,30	19,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	19,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	19,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	19,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	19,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	19,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,08	16,08	16,08	26,08	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,21	21,21	21,21	31,21	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,46	21,46	21,46	31,46	25,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,40	21,40	21,40	31,40	24,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,32	21,32	21,32	31,32	24,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,28	21,28	21,28	31,28	24,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,25	21,25	21,25	31,25	24,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,22	21,22	21,22	31,22	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11	31,11	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,07	21,07	21,07	31,07	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	24,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	24,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,96	20,96	20,96	30,96	24,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91	30,91	24,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86	30,86	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81	30,81	24,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,59
M22	ventilator	0,50	23,03	23,03	23,03	33,03	26,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,12	18,12	18,12	28,12	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	20,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	20,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,26	17,26	17,26	27,26	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,24	17,24	17,24	27,24	20,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	20,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	20,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	20,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	20,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	20,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	20,12
M24	condensorank koeling	3,50	21,48	21,48	21,48	31,48	23,99
M25	koeling Mita	0,50	17,38	17,38	17,38	27,38	20,77
M26	compressor	0,75	19,25	19,25	19,25	29,25	22,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,33	--	20,06	30,06	31,62
M27	hal kwekerij open poort	0,00	35,75	--	28,48	38,48	39,60
M27	kwekerij hal dak	7,60	19,40	--	12,13	22,13	22,13
M29	ventilator	0,50	-9,67	-9,67	-9,67	0,33	-6,12
M30	koeling	1,50	19,23	19,23	19,23	29,23	22,56
M32	leegmaken kisten	1,50	25,33	--	18,06	28,06	30,58
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,73	--	7,46	17,46	18,13
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,25	--	37,98	47,98	49,15
MB12	aanvoer compost	0,75	24,76	--	24,42	34,42	64,07
MB13	afvoer product	0,75	0,28	--	2,62	12,62	43,40
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-20,05	-20,05	-23,06	-13,06	23,81
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	17,35	--	16,89	26,89	57,58
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	16,45	15,20	--	20,20	58,00
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	15,20	--	--	15,20	58,00
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,11	9,11	3,09	14,11	49,94
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	6,69	--	--	6,69	50,44
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,72	7,47	4,46	14,46	51,23
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,86	5,62	-0,40	10,62	41,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,09	8,85	2,83	13,85	44,91
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,36	--	--	17,36	62,08
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,33	10,79	2,34	15,79	44,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP13a_A	Haagweg 3	1,50	46,35	40,06	42,15	52,15	65,10
hal 1	dak installaties	0,10	25,07	25,07	25,07	35,07	28,48
hal 1	dak verlading	0,10	10,89	10,89	10,89	20,89	14,22
KW1	installatie kwekerij	0,50	11,36	11,36	11,36	21,36	15,65
KW10	installatie kwekerij	0,50	21,90	21,90	21,90	31,90	25,70
KW11	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,57
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,32	23,32	23,32	33,32	26,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,34
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,40	26,40	26,40	36,40	29,73
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,80	6,80	6,80	16,80	11,37
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,79
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	6,82	6,82	6,82	16,82	11,39
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,91
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,65	8,65	8,65	18,65	13,21
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,36
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	8,98	8,98	8,98	18,98	13,53
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,49	6,49	6,49	16,49	11,00
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,58	7,58	7,58	17,58	12,12
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,25	8,25	8,25	18,25	12,81
KW3	installatie kwekerij	0,50	14,26	14,26	14,26	24,26	18,48
KW4	installatie kwekerij	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08	22,25
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,72
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,75	19,75	19,75	29,75	23,83
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,28	18,28	18,28	28,28	22,30
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53	30,53	24,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,80	18,80	18,80	28,80	22,68
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	40,68	--	33,41	43,41	45,92
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,38	37,38	37,38	47,38	37,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88	25,88	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,32	11,32	11,32	21,32	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	20,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,08	16,08	16,08	26,08	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,94	15,94	15,94	25,94	20,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87	25,87	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,95	9,95	9,95	19,95	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	21,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	21,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44	26,44	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,11	14,11	14,11	24,11	18,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	18,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,36	13,36	13,36	23,36	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25	23,25	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,41	12,41	12,41	22,41	16,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,29	12,29	12,29	22,29	16,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,12	12,12	12,12	22,12	16,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,12	12,12	12,12	22,12	16,72
M22	ventilator	0,50	21,39	21,39	21,39	31,39	25,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,42	19,42	19,42	29,42	23,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,44	20,44	20,44	30,44	24,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,27	19,27	19,27	29,27	23,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	23,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,60	18,60	18,60	28,60	23,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,42	18,42	18,42	28,42	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,26	18,26	18,26	28,26	22,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	22,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	20,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,04	15,04	15,04	25,04	19,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,84	14,84	14,84	24,84	19,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,00	15,00	15,00	25,00	19,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,35	11,35	11,35	21,35	15,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	15,07
M24	condensorank koeling	3,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,75
M25	koeling Mita	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,09
M26	compressor	0,75	10,54	10,54	10,54	20,54	15,08
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,42	--	11,15	21,15	24,12
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,65	--	14,38	24,38	27,47
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,50	--	1,23	11,23	13,31
M29	ventilator	0,50	-7,05	-7,05	-7,05	2,95	-2,94
M30	koeling	1,50	23,89	23,89	23,89	33,89	27,62
M32	leegmaken kisten	1,50	29,43	--	22,16	32,16	35,17
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	11,75	--	4,48	14,48	16,37
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,03	--	35,76	45,76	48,50
MB12	aanvoer compost	0,75	21,22	--	20,88	30,88	62,09
MB13	afvoer product	0,75	-7,59	--	-5,25	4,75	36,32
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,48	-23,48	-26,49	-16,49	21,36
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,06	--	1,60	11,60	44,27
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,25	0,00	--	5,00	44,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	1,06	--	--	1,06	45,86
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	8,69	8,69	2,67	13,69	50,04
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	6,24	--	--	6,24	50,51
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,24	6,99	3,98	13,98	51,27
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,66	10,42	4,40	15,42	46,55
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,20	11,96	5,94	16,96	48,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	13,45	--	--	13,45	59,59
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,69	0,77	-7,68	5,77	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP13b_A	Haagweg 3	1,50	38,74	34,53	35,67	45,67	61,54
hal 1	dak installaties	0,10	20,14	20,14	20,14	30,14	23,58
hal 1	dak verlading	0,10	0,82	0,82	0,82	10,82	4,25
KW1	installatie kwekerij	0,50	7,28	7,28	7,28	17,28	11,55
KW10	installatie kwekerij	0,50	22,28	22,28	22,28	32,28	26,06
KW11	installatie kwekerij	0,50	21,01	21,01	21,01	31,01	24,71
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,88	23,88	23,88	33,88	27,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	22,48	22,48	22,48	32,48	25,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,62	26,62	26,62	36,62	29,96
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	15,07
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,68
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,21
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,66
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,42	10,42	10,42	20,42	14,99
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,23
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,87	6,87	6,87	16,87	11,39
KW22	installatie kwekerij	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,70
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,79	8,79	8,79	18,79	13,37
KW3	installatie kwekerij	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,26
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,85	11,85	11,85	21,85	16,00
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	18,21
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	21,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,57
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,28	20,28	20,28	30,28	24,21
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37	28,37	22,23
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	25,70	--	18,43	28,43	31,05
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	24,78	24,78	24,78	34,78	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,68	8,68	8,68	18,68	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,83	7,83	7,83	17,83	12,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,52	7,52	7,52	17,52	11,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	20,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,03	16,03	16,03	26,03	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,97	15,97	15,97	25,97	20,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	10,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	10,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72	10,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,55	5,55	5,55	15,55	10,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,38	5,38	5,38	15,38	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99	9,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,68	4,68	4,68	14,68	9,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,50	4,50	4,50	14,50	9,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,23	4,23	4,23	14,23	8,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	13,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,37	8,37	8,37	18,37	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07	12,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,94	7,94	7,94	17,94	12,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,80	7,80	7,80	17,80	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,68	7,68	7,68	17,68	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,42	7,42	7,42	17,42	12,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,30	7,30	7,30	17,30	11,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,18	7,18	7,18	17,18	11,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,04	7,04	7,04	17,04	11,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	11,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,82	6,82	6,82	16,82	11,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	11,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,82
M22	ventilator	0,50	7,44	7,44	7,44	17,44	11,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,93	11,93	11,93	21,93	16,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	21,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	21,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,23	8,23	8,23	18,23	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,86	7,86	7,86	17,86	12,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,22	7,22	7,22	17,22	11,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,89	6,89	6,89	16,89	11,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,57	6,57	6,57	16,57	11,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,29	6,29	6,29	16,29	10,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,73	5,73	5,73	15,73	10,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,24	5,24	5,24	15,24	9,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99	9,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,75	4,75	4,75	14,75	9,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,79
M24	condensorank koeling	3,50	5,86	5,86	5,86	15,86	9,87
M25	koeling Mita	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01	5,61
M26	compressor	0,75	1,41	1,41	1,41	11,41	5,96
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,42	--	4,15	14,15	17,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,84	--	11,57	21,57	24,72
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,93	--	0,66	10,66	12,90
M29	ventilator	0,50	-9,64	-9,64	-9,64	0,36	-5,57
M30	koeling	1,50	18,81	18,81	18,81	28,81	22,48
M32	leegmaken kisten	1,50	29,48	--	22,21	32,21	35,22
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	4,06	--	-3,21	6,79	9,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	35,11	--	27,84	37,84	40,68
MB12	aanvoer compost	0,75	16,11	--	15,77	25,77	57,10
MB13	afvoer product	0,75	-13,81	--	-11,47	-1,47	30,12
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-27,17	-27,17	-30,18	-20,18	17,69
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	1,32	--	0,86	10,86	43,55
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,36	-0,89	--	4,11	43,93
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,75	--	--	-0,75	44,07
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	7,65	7,65	1,63	12,65	48,97
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	5,01	--	--	5,01	49,26
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	6,39	5,14	2,13	12,13	49,40
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,93	16,69	10,67	21,69	52,46
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,07	2,83	-3,19	7,83	39,87
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,55	--	--	9,55	55,74
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,53	1,99	-6,46	6,99	37,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	43,16	39,61	40,24	50,24	68,08
hal 1	dak installaties	0,10	24,15	24,15	24,15	34,15	27,80
hal 1	dak verlading	0,10	12,21	12,21	12,21	22,21	15,74
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	13,99
KW10	installatie kwekerij	0,50	26,44	26,44	26,44	36,44	29,63
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,87	24,87	24,87	34,87	27,93
KW12	installatie kwekerij	0,50	28,60	28,60	28,60	38,60	31,48
KW13	installatie kwekerij	0,50	28,26	28,26	28,26	38,26	31,00
KW14	installatie kwekerij	0,50	31,62	31,62	31,62	41,62	34,20
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	14,55
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,26	13,26	13,26	23,26	17,89
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,09	11,09	11,09	21,09	15,72
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,54	10,54	10,54	20,54	15,16
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,06	11,06	11,06	21,06	15,68
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,51
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,65
KW21	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82	9,41
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01	16,01	10,62
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,27
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,98	15,98	15,98	25,98	19,92
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,55
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	20,82
KW6	installatie kwekerij	0,50	21,42	21,42	21,42	31,42	25,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,77	18,77	18,77	28,77	22,36
KW8	installatie kwekerij	0,50	23,12	23,12	23,12	33,12	26,59
KW9	installatie kwekerij	0,50	20,16	20,16	20,16	30,16	23,49
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	30,45	--	23,18	33,18	35,92
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	30,77	30,77	30,77	40,77	30,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,61	17,61	17,61	27,61	22,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,96	16,96	16,96	26,96	21,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,83	16,83	16,83	26,83	21,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,79	13,79	13,79	23,79	18,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	18,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,42	13,42	13,42	23,42	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25	23,25	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,02	13,02	13,02	23,02	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,98	12,98	12,98	22,98	17,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89	22,89	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82	25,82	20,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87	25,87	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	20,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,72	15,72	15,72	25,72	20,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57	25,57	20,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,50	15,50	15,50	25,50	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	20,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,25	15,25	15,25	25,25	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,03	15,03	15,03	25,03	19,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,10	15,10	15,10	25,10	19,74
M22	ventilator	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	15,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49	23,49	17,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,08	17,08	17,08	27,08	21,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,73	16,73	16,73	26,73	21,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,45	16,45	16,45	26,45	20,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	20,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,65	15,65	15,65	25,65	20,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,53	15,53	15,53	25,53	20,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,39	15,39	15,39	25,39	19,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,23	15,23	15,23	25,23	19,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,37	15,37	15,37	25,37	19,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,43
M24	condensorank koeling	3,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,31
M25	koeling Mita	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03	4,68
M26	compressor	0,75	0,85	0,85	0,85	10,85	5,46
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,15	--	3,88	13,88	16,99
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,65	--	11,38	21,38	24,63
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,75	--	1,48	11,48	13,93
M29	ventilator	0,50	-8,48	-8,48	-8,48	1,52	-4,83
M30	koeling	1,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,61
M32	leegmaken kisten	1,50	14,93	--	7,66	17,66	20,46
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	11,65	--	4,38	14,38	16,72
M36	shovel Volvo L110F	1,50	40,21	--	32,94	42,94	45,92
MB12	aanvoer compost	0,75	21,53	--	21,19	31,19	62,62
MB13	afvoer product	0,75	-5,91	--	-3,57	6,43	38,05
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,56	-23,56	-26,57	-16,57	21,34
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,62	--	0,16	10,16	42,94
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,34	-1,59	--	3,41	43,31
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,63	--	--	-1,63	43,27
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,64	9,64	3,62	14,64	50,73
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	7,04	--	--	7,04	51,07
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,19	6,94	3,93	13,93	50,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,07	30,83	24,81	35,83	64,19
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,88	-0,12	-6,14	4,88	36,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	15,42	--	--	15,42	61,67
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,76	-2,30	-10,75	2,70	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswooning)	1,50	47,42	42,54	44,01	54,01	70,21
hal 1	dak installaties	0,10	26,55	26,55	26,55	36,55	30,06
hal 1	dak verlading	0,10	13,94	13,94	13,94	23,94	17,37
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,07	13,07	13,07	23,07	17,18
KW10	installatie kwekerij	0,50	25,60	25,60	25,60	35,60	28,84
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,46	24,46	24,46	34,46	27,54
KW12	installatie kwekerij	0,50	27,87	27,87	27,87	37,87	30,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	26,73	26,73	26,73	36,73	29,30
KW14	installatie kwekerij	0,50	32,45	32,45	32,45	42,45	34,67
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,28
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,85	12,85	12,85	22,85	17,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,73
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,24	14,24	14,24	24,24	18,84
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,30
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,92
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,68
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,80
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,71
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,42
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,74	16,74	16,74	26,74	20,60
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,30	19,30	19,30	29,30	23,07
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,50	18,50	18,50	28,50	22,17
KW8	installatie kwekerij	0,50	22,85	22,85	22,85	32,85	26,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,75
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	36,36	--	29,09	39,09	41,66
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	39,34	39,34	39,34	49,34	39,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,04	18,04	18,04	28,04	22,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,21	18,21	18,21	28,21	22,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,92	17,92	17,92	27,92	22,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	22,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	18,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70	23,70	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70	23,70	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59	23,59	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,57	13,57	13,57	23,57	18,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	18,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,05	13,05	13,05	23,05	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89	22,89	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,73	12,73	12,73	22,73	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,30	19,30	19,30	29,30	23,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,24	19,24	19,24	29,24	23,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,26	20,26	20,26	30,26	24,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,49	20,49	20,49	30,49	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,39	20,39	20,39	30,39	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,28	20,28	20,28	30,28	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,90	20,90	20,90	30,90	25,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82	30,82	25,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,72	20,72	20,72	30,72	25,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64	30,64	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54	30,54	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,45	20,45	20,45	30,45	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,38	20,38	20,38	30,38	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,29	20,29	20,29	30,29	24,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,21	20,21	20,21	30,21	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,15	20,15	20,15	30,15	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	24,75
M22	ventilator	0,50	22,65	22,65	22,65	32,65	27,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,73	18,73	18,73	28,73	23,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,38	20,38	20,38	30,38	24,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,64	18,64	18,64	28,64	23,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	22,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,27	19,27	19,27	29,27	23,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	22,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,18	18,18	18,18	28,18	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	22,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	22,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	21,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	21,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,11	17,11	17,11	27,11	21,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,05	18,05	18,05	28,05	22,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	22,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,36
M24	condensorank koeling	3,50	17,61	17,61	17,61	27,61	21,69
M25	koeling Mita	0,50	14,45	14,45	14,45	24,45	19,08
M26	compressor	0,75	15,54	15,54	15,54	25,54	20,13
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,91	--	17,64	27,64	30,73
M27	hal kwekerij open poort	0,00	29,92	--	22,65	32,65	35,81
M27	kwekerij hal dak	7,60	14,88	--	7,61	17,61	19,85
M29	ventilator	0,50	-5,25	-5,25	-5,25	4,75	-1,42
M30	koeling	1,50	22,28	22,28	22,28	32,28	25,64
M32	leegmaken kisten	1,50	31,25	--	23,98	33,98	36,78
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,37	--	7,10	17,10	19,22
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,73	--	37,46	47,46	50,30
MB12	aanvoer compost	0,75	26,09	--	25,75	35,75	67,11
MB13	afvoer product	0,75	-2,46	--	-0,12	9,88	41,47
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,63	-22,63	-25,64	-15,64	22,24
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	8,82	--	8,36	18,36	51,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	8,49	7,24	--	12,24	52,12
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	8,41	--	--	8,41	53,29
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,81	9,81	3,79	14,81	51,00
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	7,17	--	--	7,17	51,28
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	9,19	7,94	4,93	14,93	52,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,30	11,06	5,04	16,06	45,81
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,16	3,92	-2,10	8,92	40,75
MB23	aanvoer proceswater	0,75	20,01	--	--	20,01	66,20
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,09	7,55	-0,90	12,55	43,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	46,32	40,34	42,31	52,31	68,96
hal 1	dak installaties	0,10	25,82	25,82	25,82	35,82	29,38
hal 1	dak verlading	0,10	12,44	12,44	12,44	22,44	15,91
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,46	4,46	4,46	14,46	8,62
KW10	installatie kwekerij	0,50	15,92	15,92	15,92	25,92	19,38
KW11	installatie kwekerij	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	16,32
KW12	installatie kwekerij	0,50	20,43	20,43	20,43	30,43	23,61
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	17,97
KW14	installatie kwekerij	0,50	21,07	21,07	21,07	31,07	23,90
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,65	9,65	9,65	19,65	14,26
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	16,20
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,88	11,88	11,88	21,88	16,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,24
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,80
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	11,85
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,51	12,51	12,51	22,51	17,11
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,31	6,31	6,31	16,31	10,87
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,79
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	12,21
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,99	6,99	6,99	16,99	11,05
KW4	installatie kwekerij	0,50	8,61	8,61	8,61	18,61	12,61
KW5	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	12,99
KW6	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	13,76
KW7	installatie kwekerij	0,50	10,31	10,31	10,31	20,31	14,09
KW8	installatie kwekerij	0,50	12,24	12,24	12,24	22,24	15,93
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	14,91
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,97	--	28,70	38,70	41,36
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	38,16	38,16	38,16	48,16	38,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	22,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	21,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	21,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,30	13,30	13,30	23,30	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,91	12,91	12,91	22,91	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,79	12,79	12,79	22,79	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,20	12,20	12,20	22,20	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,07	12,07	12,07	22,07	16,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,94	11,94	11,94	21,94	16,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,81	11,81	11,81	21,81	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,76	11,76	11,76	21,76	16,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,36	19,36	19,36	29,36	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26	29,26	23,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,15	19,15	19,15	29,15	23,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,41	19,41	19,41	29,41	23,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,29	19,29	19,29	29,29	23,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,20	19,20	19,20	29,20	23,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,83	19,83	19,83	29,83	24,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,74	19,74	19,74	29,74	24,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	24,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55	29,55	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,44	19,44	19,44	29,44	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,35	19,35	19,35	29,35	23,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	23,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,19	19,19	19,19	29,19	23,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	23,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	23,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,04	19,04	19,04	29,04	23,67
M22	ventilator	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	26,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	24,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,13	18,13	18,13	28,13	22,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,32	18,32	18,32	28,32	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	21,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,77	16,77	16,77	26,77	21,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,55	16,55	16,55	26,55	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	20,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	20,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	20,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,78	15,78	15,78	25,78	20,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	20,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	21,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	21,24
M24	condensorank koeling	3,50	3,40	3,40	3,40	13,40	7,48
M25	koeling Mita	0,50	-1,20	-1,20	-1,20	8,80	3,43
M26	compressor	0,75	-0,67	-0,67	-0,67	9,33	3,92
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,51	--	3,24	13,24	16,30
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,41	--	9,14	19,14	22,35
M27	kwekerij hal dak	7,60	3,17	--	-4,10	5,90	8,22
M29	ventilator	0,50	-18,89	-18,89	-18,89	-8,89	-15,02
M30	koeling	1,50	7,86	7,86	7,86	17,86	11,26
M32	leegmaken kisten	1,50	10,83	--	3,56	13,56	16,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,15	--	5,88	15,88	18,09
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,41	--	37,14	47,14	50,04
MB12	aanvoer compost	0,75	25,24	--	24,90	34,90	66,28
MB13	afvoer product	0,75	-2,49	--	-0,15	9,85	41,45
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,11	-23,11	-26,12	-16,12	21,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	1,75	--	1,29	11,29	44,03
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,80	-0,45	--	4,55	44,42
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,34	--	--	-0,34	44,53
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,35	0,35	-5,67	5,35	41,56
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,91	--	--	-1,91	42,23
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,35	-1,60	-4,61	5,39	42,56
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	4,79	6,55	0,53	11,55	41,17
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,57	5,33	-0,69	10,33	42,32
MB23	aanvoer proceswater	0,75	18,99	--	--	18,99	65,20
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,52	4,98	-3,47	9,98	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	43,65	42,95	42,90	52,90	66,15
hal 1	dak installaties	0,10	20,36	20,36	20,36	30,36	23,13
hal 1	dak verlading	0,10	3,53	3,53	3,53	13,53	6,38
KW1	installatie kwekerij	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57	14,96
KW10	installatie kwekerij	0,50	30,58	30,58	30,58	40,58	30,62
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,67	28,67	28,67	38,67	28,67
KW12	installatie kwekerij	0,50	33,18	33,18	33,18	43,18	33,18
KW13	installatie kwekerij	0,50	32,59	32,59	32,59	42,59	32,59
KW14	installatie kwekerij	0,50	39,62	39,62	39,62	49,62	39,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,48	6,48	6,48	16,48	10,47
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,27	8,27	8,27	18,27	12,25
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,83	8,83	8,83	18,83	12,80
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,01	7,01	7,01	17,01	10,97
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,89	8,89	8,89	18,89	12,85
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	18,91
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,08
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,34	3,34	3,34	13,34	7,21
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	8,15
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,74	4,74	4,74	14,74	8,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	20,18
KW4	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53	30,53	22,40
KW5	installatie kwekerij	0,50	19,57	19,57	19,57	29,57	21,21
KW6	installatie kwekerij	0,50	24,73	24,73	24,73	34,73	26,14
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,11	22,11	22,11	32,11	23,22
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,88	26,88	26,88	36,88	27,67
KW9	installatie kwekerij	0,50	25,16	25,16	25,16	35,16	25,56
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	27,22	--	19,95	29,95	31,41
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	25,87	25,87	25,87	35,87	25,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	13,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	13,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,31	9,31	9,31	19,31	12,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	12,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62	12,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	11,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,03	8,03	8,03	18,03	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,83	7,83	7,83	17,83	11,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	11,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	10,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,04	7,04	7,04	17,04	10,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,85	6,85	6,85	16,85	10,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	10,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	10,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,20	6,20	6,20	16,20	9,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,07	6,07	6,07	16,07	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,76	5,76	5,76	15,76	9,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60	9,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,50	5,50	5,50	15,50	9,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	13,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	13,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,68	9,68	9,68	19,68	13,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,56	9,56	9,56	19,56	13,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	12,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,87	10,87	10,87	20,87	14,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,50	10,50	10,50	20,50	14,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,08
M22	ventilator	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	13,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,68	12,68	12,68	22,68	16,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	13,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,85	8,85	8,85	18,85	12,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,24	8,24	8,24	18,24	12,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,96	7,96	7,96	17,96	11,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	11,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,41	7,41	7,41	17,41	11,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15	11,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	10,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62	12,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,84	7,84	7,84	17,84	11,82
M24	condensorank koeling	3,50	-0,25	-0,25	-0,25	9,75	3,27
M25	koeling Mita	0,50	-4,38	-4,38	-4,38	5,62	-0,34
M26	compressor	0,75	-3,59	-3,59	-3,59	6,41	0,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,34	--	0,07	10,07	12,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,27	--	7,00	17,00	19,55
M27	kwekerij hal dak	7,60	-0,06	--	-7,33	2,67	4,42
M29	ventilator	0,50	-1,13	-1,13	-1,13	8,87	0,15
M30	koeling	1,50	29,26	29,26	29,26	39,26	30,14
M32	leegmaken kisten	1,50	24,24	--	16,97	26,97	28,34
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,61	--	-4,66	5,34	6,61
M36	shovel Volvo L110F	1,50	34,74	--	27,47	37,47	39,22
MB12	aanvoer compost	0,75	12,56	--	12,22	22,22	52,65
MB13	afvoer product	0,75	-12,59	--	-10,25	-0,25	30,78
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-29,23	-29,23	-32,24	-22,24	15,02
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,67	--	0,21	10,21	42,22
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,26	-1,51	--	3,49	42,62
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,48	--	--	-1,48	42,65
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	16,38	16,38	10,36	21,38	55,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	13,67	--	--	13,67	56,15
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,76	13,51	10,50	20,50	56,04
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,10	30,86	24,84	35,86	64,01
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,86	2,62	-3,40	7,62	37,76
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,53	--	--	5,53	50,89
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,59	-2,13	-10,58	2,87	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswooning)	5,00	49,81	43,91	45,83	55,83	70,31
hal 1	dak installaties	0,10	29,33	29,33	29,33	39,33	32,00
hal 1	dak verlading	0,10	14,75	14,75	14,75	24,75	17,45
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	16,59
KW10	installatie kwekerij	0,50	29,23	29,23	29,23	39,23	29,39
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,31	28,31	28,31	38,31	28,31
KW12	installatie kwekerij	0,50	32,74	32,74	32,74	42,74	32,74
KW13	installatie kwekerij	0,50	30,27	30,27	30,27	40,27	30,27
KW14	installatie kwekerij	0,50	36,98	36,98	36,98	46,98	36,98
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	13,68
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,41	13,41	13,41	23,41	17,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,40	13,40	13,40	23,40	17,33
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	20,28
KW2	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37	28,37	20,78
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	25,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,08
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,32
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,06
KW3	installatie kwekerij	0,50	17,59	17,59	17,59	27,59	19,85
KW4	installatie kwekerij	0,50	21,67	21,67	21,67	31,67	23,74
KW5	installatie kwekerij	0,50	20,24	20,24	20,24	30,24	22,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99	25,62
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,70	22,70	22,70	32,70	24,04
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,01	26,01	26,01	36,01	27,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	24,57	24,57	24,57	34,57	25,17
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,78	--	35,51	45,51	46,61
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	38,41	38,41	38,41	48,41	38,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,86	17,86	17,86	27,86	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42	27,42	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,24	17,24	17,24	27,24	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22	27,22	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,09	17,09	17,09	27,09	20,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	20,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93	20,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,86	16,86	16,86	26,86	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	20,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,54	21,54	21,54	31,54	25,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49	31,49	25,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,43	21,43	21,43	31,43	25,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,63	21,63	21,63	31,63	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,57	21,57	21,57	31,57	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,52	21,52	21,52	31,52	25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,47	21,47	21,47	31,47	25,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41	31,41	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	25,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,31	21,31	21,31	31,31	25,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26	31,26	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,19	21,19	21,19	31,19	25,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	25,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10	31,10	25,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,06	21,06	21,06	31,06	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	24,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,00	21,00	21,00	31,00	24,95
M22	ventilator	0,50	22,18	22,18	22,18	32,18	25,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,47	18,47	18,47	28,47	21,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	23,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,81	18,81	18,81	28,81	22,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	21,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,31	18,31	18,31	28,31	21,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,17	18,17	18,17	28,17	21,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	21,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,86	17,86	17,86	27,86	21,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63	27,63	21,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	21,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,54	18,54	18,54	28,54	22,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,40	18,40	18,40	28,40	22,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,27	18,27	18,27	28,27	22,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15	28,15	22,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,01	18,01	18,01	28,01	21,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89	27,89	21,80
M24	condensorank koeling	3,50	15,89	15,89	15,89	25,89	19,33
M25	koeling Mita	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	16,52
M26	compressor	0,75	14,48	14,48	14,48	24,48	18,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,35	--	16,08	26,08	28,54
M27	hal kwekerij open poort	0,00	32,28	--	25,01	35,01	37,45
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,58	--	8,31	18,31	19,88
M29	ventilator	0,50	-2,46	-2,46	-2,46	7,54	-0,67
M30	koeling	1,50	25,39	25,39	25,39	35,39	26,84
M32	leegmaken kisten	1,50	31,99	--	24,72	34,72	36,09
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,54	--	9,27	19,27	20,27
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,81	--	39,54	49,54	50,98
MB12	aanvoer compost	0,75	27,18	--	26,84	36,84	67,11
MB13	afvoer product	0,75	-1,94	--	0,40	10,40	41,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,93	-22,93	-25,94	-15,94	21,25
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	13,51	--	13,05	23,05	54,99
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	12,88	11,63	--	16,63	55,69
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	11,89	--	--	11,89	55,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	12,37	12,37	6,35	17,37	52,13
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	10,03	--	--	10,03	52,74
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	12,18	10,93	7,92	17,92	53,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,14	10,90	4,88	15,90	44,07
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,98	8,74	2,72	13,74	43,37
MB23	aanvoer proceswater	0,75	20,38	--	--	20,38	65,60
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,94	7,40	-1,05	12,40	42,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswooning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswooning)	5,00	48,70	40,96	43,86	53,86	69,30
hal 1	dak installaties	0,10	28,66	28,66	28,66	38,66	31,42
hal 1	dak verlading	0,10	14,31	14,31	14,31	24,31	17,08
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30	16,30	8,98
KW10	installatie kwekerij	0,50	19,40	19,40	19,40	29,40	20,17
KW11	installatie kwekerij	0,50	16,80	16,80	16,80	26,80	17,26
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,46	23,46	23,46	33,46	23,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	19,11	19,11	19,11	29,11	19,11
KW14	installatie kwekerij	0,50	25,34	25,34	25,34	35,34	25,34
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,41
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37	18,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	18,82
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,57	14,57	14,57	24,57	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,66	14,66	14,66	24,66	18,56
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	12,49
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	21,20
KW21	installatie kwekerij	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	11,89
KW22	installatie kwekerij	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	13,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,31	11,31	11,31	21,31	15,23
KW3	installatie kwekerij	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	11,64
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	13,42
KW5	installatie kwekerij	0,50	10,80	10,80	10,80	20,80	12,88
KW6	installatie kwekerij	0,50	12,92	12,92	12,92	22,92	14,81
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	14,29
KW8	installatie kwekerij	0,50	15,14	15,14	15,14	25,14	16,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,28	14,28	14,28	24,28	15,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,96	--	35,69	45,69	46,98
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	37,80	37,80	37,80	47,80	37,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,94	16,94	16,94	26,94	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,84	16,84	16,84	26,84	20,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	20,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	20,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14	26,14	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,06	16,06	16,06	26,06	19,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10	31,10	24,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,05	21,05	21,05	31,05	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98	30,98	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	25,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11	31,11	24,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,04	21,04	21,04	31,04	24,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT)
LAgg bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98	30,98	24,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,92	20,92	20,92	30,92	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86	30,86	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,80	20,80	20,80	30,80	24,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,74	20,74	20,74	30,74	24,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,66	20,66	20,66	30,66	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,61	20,61	20,61	30,61	24,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	24,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,50	20,50	20,50	30,50	24,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,45	20,45	20,45	30,45	24,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	24,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	24,40
M22	ventilator	0,50	21,54	21,54	21,54	31,54	25,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15	28,15	21,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	22,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,27	18,27	18,27	28,27	21,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,85	17,85	17,85	27,85	21,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,74	17,74	17,74	27,74	21,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	21,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	21,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,40	17,40	17,40	27,40	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	20,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,06	18,06	18,06	28,06	21,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	21,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,61	17,61	17,61	27,61	21,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,27
M24	condensorank koeling	3,50	16,03	16,03	16,03	26,03	19,46
M25	koeling Mita	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	11,16
M26	compressor	0,75	6,58	6,58	6,58	16,58	10,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,67	--	15,40	25,40	27,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,41	--	19,14	29,14	31,50
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,72	--	8,45	18,45	20,06
M29	ventilator	0,50	-14,88	-14,88	-14,88	-4,88	-12,98
M30	koeling	1,50	11,74	11,74	11,74	21,74	13,27
M32	leegmaken kisten	1,50	12,17	--	4,90	14,90	16,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,77	--	8,50	18,50	19,66
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,08	--	38,81	48,81	50,40
MB12	aanvoer compost	0,75	26,60	--	26,26	36,26	66,60
MB13	afvoer product	0,75	-1,63	--	0,71	10,71	41,70
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,05	-23,05	-26,06	-16,06	21,15
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,08	--	8,62	18,62	50,54
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	8,15	6,90	--	11,90	50,94
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,98	--	--	6,98	51,02
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,08	3,08	-2,94	8,08	42,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,58	--	--	0,58	43,37
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,67	0,42	-2,59	7,41	43,25
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,03	8,79	2,77	13,79	41,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,45	7,21	1,19	12,21	42,24
MB23	aanvoer proceswater	0,75	19,88	--	--	19,88	65,15
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,20	6,66	-1,79	11,66	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT)
LAg bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	33,33	31,45	31,59	41,59	67,16
hal 1	dak installaties	0,10	21,94	21,94	21,94	31,94	26,29
hal 1	dak verlading	0,10	5,22	5,22	5,22	15,22	9,47
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,66
KW10	installatie kwekerij	0,50	9,38	9,38	9,38	19,38	14,01
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,30
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90	14,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,42	6,42	6,42	16,42	11,08
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,99
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,96
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,99
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	12,02	12,02	12,02	22,02	16,84
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,94
KW2	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,90
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,96
KW21	installatie kwekerij	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,44
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,31	4,31	4,31	14,31	9,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,31
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	15,58
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,57
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,29	12,29	12,29	22,29	16,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,25
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	16,02
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,43	--	10,16	20,16	23,75
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	23,82	23,82	23,82	33,82	26,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,64	11,64	11,64	21,64	16,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,63	10,63	10,63	20,63	15,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,36	10,36	10,36	20,36	15,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	14,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,58	9,58	9,58	19,58	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,14	9,14	9,14	19,14	13,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,87	8,87	8,87	18,87	13,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,69	8,69	8,69	18,69	13,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	13,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	13,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,48	8,48	8,48	18,48	13,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	13,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33	18,33	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,25	8,25	8,25	18,25	13,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,12	8,12	8,12	18,12	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04	12,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,90	7,90	7,90	17,90	12,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,84	7,84	7,84	17,84	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,71	7,71	7,71	17,71	12,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	12,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,53	7,53	7,53	17,53	12,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,47	7,47	7,47	17,47	12,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	12,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	12,25
M22	ventilator	0,50	12,59	12,59	12,59	22,59	17,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,08	9,08	9,08	19,08	13,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,24	11,24	11,24	21,24	16,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,13	11,13	11,13	21,13	15,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	15,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,57	10,57	10,57	20,57	15,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03	20,03	14,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,38	9,38	9,38	19,38	14,19
M24	condensorank koeling	3,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,98
M25	koeling Mita	0,50	2,86	2,86	2,86	12,86	7,69
M26	compressor	0,75	2,34	2,34	2,34	12,34	7,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,14	--	6,87	16,87	20,45
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,74	--	14,47	24,47	28,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,75	--	-1,52	8,48	11,71
M29	ventilator	0,50	-8,90	-8,90	-8,90	1,10	-4,34
M30	koeling	1,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,27
M32	leegmaken kisten	1,50	22,04	--	14,77	24,77	28,20
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,12	--	-4,15	5,85	9,20
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,97	--	16,70	26,70	30,37
MB12	aanvoer compost	0,75	14,82	--	14,48	24,48	56,29
MB13	afvoer product	0,75	-12,95	--	-10,61	-0,61	31,18
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-28,91	-28,91	-31,92	-21,92	16,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	4,46	--	4,00	14,00	47,06
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,55	2,30	--	7,30	47,48
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,32	--	--	2,32	47,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	20,12	20,12	14,10	25,12	61,67
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	17,05	--	--	17,05	61,50
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	18,03	16,78	13,77	23,77	61,23
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,68	3,44	-2,58	8,44	41,17
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,79	-11,03	-17,05	-6,03	26,89
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,17	--	--	9,17	55,76
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,06	-1,60	-10,05	3,40	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	34,96	32,94	33,16	43,16	67,75
hal 1	dak installaties	0,10	23,46	23,46	23,46	33,46	27,45
hal 1	dak verlading	0,10	7,20	7,20	7,20	17,20	11,11
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,11	14,11	14,11	24,11	17,85
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,27
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,68	11,68	11,68	21,68	15,68
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,45
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	11,69
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,79
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,25
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,91
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	18,12
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	12,35	12,35	12,35	22,35	16,86
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	14,80
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,76	13,76	13,76	23,76	18,27
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,45	3,45	3,45	13,45	7,94
KW22	installatie kwekerij	0,50	5,55	5,55	5,55	15,55	10,05
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,14	7,14	7,14	17,14	11,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96	15,76
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,27	10,27	10,27	20,27	14,10
KW5	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	16,90
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	15,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,62
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,55
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,09
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	23,82	--	16,55	26,55	29,69
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	25,38	25,38	25,38	35,38	27,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,22	11,22	11,22	21,22	15,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,06	13,06	13,06	23,06	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	17,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,14	13,14	13,14	23,14	17,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	17,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	16,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,46	11,46	11,46	21,46	15,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,37	11,37	11,37	21,37	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,31	11,31	11,31	21,31	15,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,10	11,10	11,10	21,10	15,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	15,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,96	10,96	10,96	20,96	15,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,83	10,83	10,83	20,83	15,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,77	10,77	10,77	20,77	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,69	10,69	10,69	20,69	15,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,62	10,62	10,62	20,62	15,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,58	10,58	10,58	20,58	15,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,55	10,55	10,55	20,55	15,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,36	10,36	10,36	20,36	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,31	10,31	10,31	20,31	14,80
M22	ventilator	0,50	12,81	12,81	12,81	22,81	17,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15	11,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,74	9,74	9,74	19,74	14,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,30	11,30	11,30	21,30	15,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,21	12,21	12,21	22,21	16,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,07	12,07	12,07	22,07	16,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	16,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	16,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,36	11,36	11,36	21,36	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,06	11,06	11,06	21,06	15,54
M24	condensorank koeling	3,50	7,82	7,82	7,82	17,82	12,09
M25	koeling Mita	0,50	3,93	3,93	3,93	13,93	8,46
M26	compressor	0,75	3,49	3,49	3,49	13,49	8,00
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,58	--	7,31	17,31	20,60
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,22	--	14,95	24,95	28,32
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,76	--	-0,51	9,49	12,42
M29	ventilator	0,50	-7,29	-7,29	-7,29	2,71	-3,50
M30	koeling	1,50	16,79	16,79	16,79	26,79	20,31
M32	leegmaken kisten	1,50	22,40	--	15,13	25,13	27,87
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,17	--	-2,10	7,90	10,87
M36	shovel Volvo L110F	1,50	25,93	--	18,66	28,66	31,90
MB12	aanvoer compost	0,75	17,18	--	16,84	26,84	58,27
MB13	afvoer product	0,75	-11,96	--	-9,62	0,38	31,85
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-28,98	-28,98	-31,99	-21,99	15,80
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,84	--	5,38	15,38	48,10
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,94	3,69	--	8,69	48,54
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	3,74	--	--	3,74	48,59
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	21,24	21,24	15,22	26,24	61,93
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	18,19	--	--	18,19	61,77
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	19,15	17,90	14,89	24,89	61,47
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,26	4,02	-2,00	9,02	41,11
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-13,05	-11,29	-17,31	-6,29	26,11
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,47	--	--	11,47	57,69
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,37	-0,91	-9,36	4,09	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Ruttenweg 3
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP16_A	Ruttenweg 3	1,50	38,15	31,92	33,92	43,92	64,03
hal 1	dak installaties	0,10	18,85	18,85	18,85	28,85	23,10
hal 1	dak verlading	0,10	4,23	4,23	4,23	14,23	8,36
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,64
KW10	installatie kwekerij	0,50	18,03	18,03	18,03	28,03	22,63
KW11	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	22,26
KW12	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90	28,90	23,49
KW13	installatie kwekerij	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	23,53
KW14	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	20,52
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,95	5,95	5,95	15,95	10,61
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,16	5,16	5,16	15,16	9,82
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	16,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	10,33
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,74
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,65	14,65	14,65	24,65	19,28
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	7,28
KW21	installatie kwekerij	0,50	7,69	7,69	7,69	17,69	12,38
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67	11,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,39	6,39	6,39	16,39	11,10
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,30	12,30	12,30	22,30	16,92
KW4	installatie kwekerij	0,50	15,76	15,76	15,76	25,76	20,38
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,56
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	22,02
KW7	installatie kwekerij	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,93
KW8	installatie kwekerij	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98	22,58
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,50	14,50	14,50	24,50	19,10
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,87	--	26,60	36,60	40,09
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	24,88	24,88	24,88	34,88	27,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,99	6,99	6,99	16,99	11,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,95	5,95	5,95	15,95	10,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,84	5,84	5,84	15,84	10,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,77	5,77	5,77	15,77	10,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,73	5,73	5,73	15,73	10,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,58	5,58	5,58	15,58	10,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,39	5,39	5,39	15,39	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,37	5,37	5,37	15,37	10,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34	10,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,14	5,14	5,14	15,14	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	15,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	15,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	15,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,90
M22	ventilator	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	17,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	16,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	14,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,30	8,30	8,30	18,30	13,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,00	8,00	8,00	18,00	12,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,89	7,89	7,89	17,89	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,81	7,81	7,81	17,81	12,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	12,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,61	7,61	7,61	17,61	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,52	7,52	7,52	17,52	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,85	7,85	7,85	17,85	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,73	7,73	7,73	17,73	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,67	7,67	7,67	17,67	12,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,59	7,59	7,59	17,59	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,50	7,50	7,50	17,50	12,27
M24	condensorank koeling	3,50	4,67	4,67	4,67	14,67	8,96
M25	koeling Mita	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03	4,74
M26	compressor	0,75	0,19	0,19	0,19	10,19	4,87
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-2,91	--	-10,18	-0,18	3,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,79	--	7,52	17,52	20,75
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,34	--	-1,93	8,07	10,69
M29	ventilator	0,50	-2,26	-2,26	-2,26	7,74	2,30
M30	koeling	1,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,50
M32	leegmaken kisten	1,50	19,69	--	12,42	22,42	25,96
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,44	--	-3,83	6,17	9,36
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,70	--	26,43	36,43	39,99
MB12	aanvoer compost	0,75	15,19	--	14,85	24,85	56,57
MB13	afvoer product	0,75	-8,75	--	-6,41	3,59	35,34
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-26,28	-26,28	-29,29	-19,29	18,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	-0,97	--	-1,43	8,57	41,45
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,03	-1,22	--	3,78	43,79
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,52	--	--	-0,52	44,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	15,16	15,16	9,14	20,16	56,80
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	12,73	--	--	12,73	57,29
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,48	13,23	10,22	20,22	57,79
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,10	6,86	0,84	11,86	44,45
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,05	-4,29	-10,31	0,71	33,57
MB23	aanvoer proceswater	0,75	8,66	--	--	8,66	55,17
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,39	1,07	-7,38	6,07	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Ruttenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP16_B	Ruttenweg 3	5,00	39,83	34,30	36,01	46,01	64,78
hal 1	dak installaties	0,10	20,78	20,78	20,78	30,78	24,60
hal 1	dak verlading	0,10	7,22	7,22	7,22	17,22	10,94
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	14,77
KW10	installatie kwekerij	0,50	20,30	20,30	20,30	30,30	24,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	19,67	19,67	19,67	29,67	23,55
KW12	installatie kwekerij	0,50	22,96	22,96	22,96	32,96	26,83
KW13	installatie kwekerij	0,50	21,09	21,09	21,09	31,09	24,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,42	19,42	19,42	29,42	23,28
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	9,77
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10	11,17
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,41	14,41	14,41	24,41	18,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,46	11,46	11,46	21,46	15,55
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,03
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	19,90
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,52
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,23
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,24
KW23	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,55
KW3	installatie kwekerij	0,50	13,34	13,34	13,34	23,34	17,30
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	21,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,09	17,09	17,09	27,09	21,02
KW6	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90	28,90	22,83
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	21,43
KW8	installatie kwekerij	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	23,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,44
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,15	--	27,88	37,88	40,83
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,54	26,54	26,54	36,54	28,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,46	9,46	9,46	19,46	13,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,28	9,28	9,28	19,28	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,23	9,23	9,23	19,23	13,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,12	9,12	9,12	19,12	13,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,92	8,92	8,92	18,92	13,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,85	8,85	8,85	18,85	13,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	13,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,73	8,73	8,73	18,73	13,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	12,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,61	8,61	8,61	18,61	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	12,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,45	8,45	8,45	18,45	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,46	8,46	8,46	18,46	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,42	8,42	8,42	18,42	12,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33	18,33	12,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,54	13,54	13,54	23,54	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77	23,77	18,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,71	13,71	13,71	23,71	18,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69	23,69	18,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Rutenweg 3
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	18,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,62	13,62	13,62	23,62	17,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59	23,59	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,56	13,56	13,56	23,56	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,48	13,48	13,48	23,48	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,46	13,46	13,46	23,46	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	17,88
M22	ventilator	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	17,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,42	10,42	10,42	20,42	14,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03	20,03	14,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	14,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77	14,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	13,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,50	9,50	9,50	19,50	13,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,80	10,80	10,80	20,80	15,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,68	10,68	10,68	20,68	15,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,88
M24	condensorank koeling	3,50	9,19	9,19	9,19	19,19	12,98
M25	koeling Mita	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	13,76
M26	compressor	0,75	9,04	9,04	9,04	19,04	13,21
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,97	--	-0,30	9,70	12,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,50	--	16,23	26,23	28,90
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,61	--	6,34	16,34	18,42
M29	ventilator	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18	2,97
M30	koeling	1,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,26
M32	leegmaken kisten	1,50	20,41	--	13,14	23,14	26,11
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,75	--	-1,52	8,48	11,19
M36	shovel Volvo L110F	1,50	35,02	--	27,75	37,75	40,77
MB12	aanvoer compost	0,75	17,80	--	17,46	27,46	58,68
MB13	afvoer product	0,75	-6,97	--	-4,63	5,37	36,74
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-25,90	-25,90	-28,91	-18,91	18,74
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,61	--	5,15	15,15	47,41
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	6,64	5,39	--	10,39	49,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,08	--	--	6,08	50,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	14,95	14,95	8,93	19,95	55,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	12,63	--	--	12,63	56,49
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,47	13,22	10,21	20,21	57,10
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,55	7,31	1,29	12,31	44,02
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,42	-3,66	-9,68	1,34	33,60
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,65	--	--	11,65	57,68
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,44	2,90	-5,55	7,90	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17a_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	44,12	41,80	44,85	54,85	78,81
hal 1	dak installaties	0,10	26,89	26,89	26,89	36,89	28,79
hal 1	dak verlading	0,10	21,85	21,85	21,85	31,85	22,95
KW1	installatie kwekerij	0,50	-0,65	-0,65	-0,65	9,35	4,06
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,31
KW11	installatie kwekerij	0,50	2,05	2,05	2,05	12,05	6,71
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87	9,52
KW13	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43	12,43	7,08
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,29	4,29	4,29	14,29	8,93
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,16
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,84	8,84	8,84	18,84	13,51
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,71	7,71	7,71	17,71	12,37
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,44	9,44	9,44	19,44	14,09
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,16	8,16	8,16	18,16	12,79
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13	13,13	7,83
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,61	9,61	9,61	19,61	14,24
KW21	installatie kwekerij	0,50	23,32	23,32	23,32	33,32	27,87
KW22	installatie kwekerij	0,50	22,74	22,74	22,74	32,74	27,29
KW23	installatie kwekerij	0,50	22,68	22,68	22,68	32,68	27,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01	5,71
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13	13,13	7,82
KW5	installatie kwekerij	0,50	0,76	0,76	0,76	10,76	5,45
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,28	3,28	3,28	13,28	7,96
KW7	installatie kwekerij	0,50	1,39	1,39	1,39	11,39	6,07
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,78	3,78	3,78	13,78	8,45
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,12	1,12	1,12	11,12	5,79
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	12,28	--	5,01	15,01	18,01
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,39	28,39	28,39	38,39	28,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	21,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	22,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79	28,79	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	23,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	23,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	23,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,86	19,86	19,86	29,86	23,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00	30,00	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	24,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,15	20,15	20,15	30,15	24,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,16	20,16	20,16	30,16	24,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	23,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04	30,04	23,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,30	20,30	20,30	30,30	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	24,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81	30,81	24,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,64	21,64	21,64	31,64	25,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93	25,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,24	22,24	22,24	32,24	25,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,57	22,57	22,57	32,57	25,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,03	23,03	23,03	33,03	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,51	23,51	23,51	33,51	26,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	27,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,56	24,56	24,56	34,56	27,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,10	25,10	25,10	35,10	27,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,64	25,64	25,64	35,64	28,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,22	26,22	26,22	36,22	28,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,83	26,83	26,83	36,83	29,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,51	27,51	27,51	37,51	29,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,27	28,27	28,27	38,27	30,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,18	29,18	29,18	39,18	31,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,57	30,57	30,57	40,57	32,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,75	34,75	34,75	44,75	36,57
M22	ventilator	0,50	14,38	14,38	14,38	24,38	18,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,50	14,50	14,50	24,50	18,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	16,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,99	12,99	12,99	22,99	17,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,26	13,26	13,26	23,26	17,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,68	13,68	13,68	23,68	17,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,35	14,35	14,35	24,35	18,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	19,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,32	17,32	17,32	27,32	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,81	17,81	17,81	27,81	21,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,36	18,36	18,36	28,36	21,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,06	19,06	19,06	29,06	22,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,93	19,93	19,93	29,93	22,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	23,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93	24,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,30	23,30	23,30	33,30	25,74
M24	condensorank koeling	3,50	25,02	25,02	25,02	35,02	28,98
M25	koeling Mita	0,50	19,06	19,06	19,06	29,06	23,65
M26	compressor	0,75	18,50	18,50	18,50	28,50	23,05
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,36	--	20,09	30,09	33,12
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,06	--	13,79	23,79	26,98
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,12	--	7,85	17,85	20,21
M29	ventilator	0,50	-25,36	-25,36	-25,36	-15,36	-20,65
M30	koeling	1,50	-2,14	-2,14	-2,14	7,86	2,44
M32	leegmaken kisten	1,50	23,87	--	16,60	26,60	30,14
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,47	--	-1,80	8,20	8,24
M36	shovel Volvo L110F	1,50	29,48	--	22,21	32,21	35,31
MB12	aanvoer compost	0,75	13,57	--	13,23	23,23	54,23
MB13	afvoer product	0,75	39,43	--	41,77	51,77	78,76
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,19	-5,19	-8,20	1,80	38,28
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,20	--	8,74	18,74	51,56
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	7,82	6,57	--	11,57	51,51
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,54	--	--	6,54	51,48
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-6,04	-6,04	-12,06	-1,04	35,75
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-8,48	--	--	-8,48	36,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-7,38	-8,63	-11,64	-1,64	36,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,71	-10,95	-16,97	-5,95	26,85
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,35	-8,59	-14,61	-3,59	29,16
MB23	aanvoer proceswater	0,75	4,86	--	--	4,86	50,48
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,60	10,06	1,61	15,06	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17a_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	49,19	48,28	49,08	59,08	77,88
hal 1	dak installaties	0,10	38,87	38,87	38,87	48,87	39,01
hal 1	dak verlading	0,10	28,33	28,33	28,33	38,33	28,35
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,88	1,88	1,88	11,88	6,07
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,31
KW11	installatie kwekerij	0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,43
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,55	7,55	7,55	17,55	11,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70	14,70	8,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	10,83
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,05	5,05	5,05	15,05	9,15
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,47	8,47	8,47	18,47	12,56
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34	17,34	11,40
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,35	9,35	9,35	19,35	13,38
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,82	7,82	7,82	17,82	11,81
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,16	6,16	6,16	16,16	10,34
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,30
KW21	installatie kwekerij	0,50	23,44	23,44	23,44	33,44	27,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	23,01	23,01	23,01	33,01	26,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	23,45	23,45	23,45	33,45	27,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,77	3,77	3,77	13,77	7,94
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,94	5,94	5,94	15,94	10,10
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,35	3,35	3,35	13,35	7,49
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,79	6,79	6,79	16,79	10,92
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,85	3,85	3,85	13,85	7,97
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,44	6,44	6,44	16,44	10,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	7,55
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,68	--	10,41	20,41	22,39
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,50	37,50	37,50	47,50	37,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,49	27,49	27,49	37,49	30,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,48	27,48	27,48	37,48	30,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,34	27,34	27,34	37,34	30,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,08	27,08	27,08	37,08	29,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,89	26,89	26,89	36,89	29,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,75	26,75	26,75	36,75	29,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,65	26,65	26,65	36,65	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,60	26,60	26,60	36,60	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,59	26,59	26,59	36,59	29,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,61	26,61	26,61	36,61	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,74	26,74	26,74	36,74	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,82	26,82	26,82	36,82	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,95	26,95	26,95	36,95	29,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,09	27,09	27,09	37,09	29,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,56	27,56	27,56	37,56	29,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25	29,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,17	27,17	27,17	37,17	28,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,41	27,41	27,41	37,41	29,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,69	27,69	27,69	37,69	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,98	27,98	27,98	37,98	29,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,29	28,29	28,29	38,29	29,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,63	28,63	28,63	38,63	29,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,99	28,99	28,99	38,99	29,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,40	29,40	29,40	39,40	30,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,83	29,83	29,83	39,83	30,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,28	30,28	30,28	40,28	30,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,78	30,78	30,78	40,78	30,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,19	31,19	31,19	41,19	31,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,47	31,47	31,47	41,47	31,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,78	31,78	31,78	41,78	31,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,10	32,10	32,10	42,10	32,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,44	32,44	32,44	42,44	32,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,81	32,81	32,81	42,81	32,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,21	33,21	33,21	43,21	33,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,66	33,66	33,66	43,66	33,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,21	34,21	34,21	44,21	34,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,98	34,98	34,98	44,98	34,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	36,00	36,00	36,00	46,00	36,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	38,13	38,13	38,13	48,13	38,13
M22	ventilator	0,50	27,17	27,17	27,17	37,17	30,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	22,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,46	19,46	19,46	29,46	22,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	20,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,02	18,02	18,02	28,02	20,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,53	18,53	18,53	28,53	21,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,84	18,84	18,84	28,84	21,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,31	19,31	19,31	29,31	21,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,84	19,84	19,84	29,84	21,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,50	20,50	20,50	30,50	22,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	22,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,81	22,81	22,81	32,81	24,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,58	23,58	23,58	33,58	24,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,47	24,47	24,47	34,47	25,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,42	25,42	25,42	35,42	25,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,18	26,18	26,18	36,18	26,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,03	27,03	27,03	37,03	27,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,83	27,83	27,83	37,83	27,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,92	28,92	28,92	38,92	28,92
M24	condensorank koeling	3,50	24,43	24,43	24,43	34,43	27,65
M25	koeling Mita	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,48
M26	compressor	0,75	18,35	18,35	18,35	28,35	22,20
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,07	--	18,80	28,80	31,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,19	--	13,92	23,92	26,43
M27	kwekerij hal dak	7,60	16,23	--	8,96	18,96	20,68
M29	ventilator	0,50	-16,64	-16,64	-16,64	-6,64	-12,43
M30	koeling	1,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,09
M32	leegmaken kisten	1,50	37,60	--	30,33	40,33	43,29
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,90	--	8,63	18,63	17,98
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,65	--	26,38	36,38	38,40
MB12	aanvoer compost	0,75	18,11	--	17,77	27,77	57,10
MB13	afvoer product	0,75	38,43	--	40,77	50,77	77,76
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,59	-0,59	-3,60	6,40	40,03
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,02	--	11,56	21,56	53,68
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	10,90	9,65	--	14,65	53,89
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	10,07	--	--	10,07	54,30
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,02	-0,02	-6,04	4,98	41,27
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,30	--	--	-2,30	41,91
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,84	-2,09	-5,10	4,90	42,12
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,82	-9,06	-15,08	-4,06	28,20
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,50	-4,74	-10,76	0,26	32,25
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,19	--	--	9,19	52,96
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,53	9,99	1,54	14,99	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP17b_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17b_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	42,45	41,86	42,00	52,00	60,37
hal 1	dak installaties	0,10	29,40	29,40	29,40	39,40	30,70
hal 1	dak verlading	0,10	19,10	19,10	19,10	29,10	21,46
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31	6,02
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,11	5,11	5,11	15,11	9,77
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,32	3,32	3,32	13,32	7,98
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,77	5,77	5,77	15,77	10,43
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,58	3,58	3,58	13,58	8,23
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,41	5,41	5,41	15,41	10,06
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,93	-0,93	-0,93	9,07	3,76
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,61	2,61	2,61	12,61	7,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31	5,98
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,14	3,14	3,14	13,14	7,80
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,61	1,61	1,61	11,61	6,26
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,61	4,61	4,61	14,61	9,31
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,79	2,79	2,79	12,79	7,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,23
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,58	14,58	14,58	24,58	19,16
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	16,11
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,89	2,89	2,89	12,89	7,59
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,06	5,06	5,06	15,06	9,75
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,40	2,40	2,40	12,40	7,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00	9,68
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,87	2,87	2,87	12,87	7,55
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73	9,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,42	2,42	2,42	12,42	7,09
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	21,19	--	13,92	23,92	26,93
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,51	36,51	36,51	46,51	36,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,22	22,22	22,22	32,22	26,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	26,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	25,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	25,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83	30,83	25,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,71	20,71	20,71	30,71	24,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64	30,64	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,67	20,67	20,67	30,67	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,70	20,70	20,70	30,70	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91	30,91	24,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	24,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82	30,82	24,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,75	21,75	21,75	31,75	25,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,79	21,79	21,79	31,79	25,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83	25,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,68	21,68	21,68	31,68	25,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,39	21,39	21,39	31,39	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,51	21,51	21,51	31,51	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,75	21,75	21,75	31,75	25,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,21	22,21	22,21	32,21	25,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,46	22,46	22,46	32,46	26,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,71	22,71	22,71	32,71	26,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,97	22,97	22,97	32,97	26,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,23	23,23	23,23	33,23	26,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,48	23,48	23,48	33,48	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP17b_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,84	23,84	23,84	33,84	27,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,20	24,20	24,20	34,20	27,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,57	24,57	24,57	34,57	27,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,94	24,94	24,94	34,94	28,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,29	25,29	25,29	35,29	28,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,65	25,65	25,65	35,65	28,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,99	25,99	25,99	35,99	28,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,31	26,31	26,31	36,31	29,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,63	26,63	26,63	36,63	29,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,96	25,96	25,96	35,96	28,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,48	25,48	25,48	35,48	28,19
M22	ventilator	0,50	22,25	22,25	22,25	32,25	26,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,88	12,88	12,88	22,88	17,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	17,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,09	14,09	14,09	24,09	18,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,79	14,79	14,79	24,79	18,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	21,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	22,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	22,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,36	19,36	19,36	29,36	22,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,92	19,92	19,92	29,92	23,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,48	20,48	20,48	30,48	23,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,15	22,15	22,15	32,15	25,12
M24	condensorank koeling	3,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,01
M25	koeling Mita	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13	8,74
M26	compressor	0,75	6,25	6,25	6,25	16,25	10,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,43	--	4,16	14,16	17,23
M27	hal kwekerij open poort	0,00	9,98	--	2,71	12,71	16,00
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,85	--	-5,42	4,58	7,02
M29	ventilator	0,50	-23,05	-23,05	-23,05	-13,05	-18,34
M30	koeling	1,50	0,07	0,07	0,07	10,07	4,65
M32	leegmaken kisten	1,50	29,59	--	22,32	32,32	35,85
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,47	--	-3,80	6,20	7,18
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,45	--	23,18	33,18	36,30
MB12	aanvoer compost	0,75	12,53	--	12,19	22,19	53,39
MB13	afvoer product	0,75	17,61	--	19,95	29,95	58,23
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,47	-12,47	-15,48	-5,48	31,33
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	-1,36	--	-1,82	8,18	41,02
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-2,39	-3,64	--	1,36	41,33
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-3,97	--	--	-3,97	40,99
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-3,04	-3,04	-9,06	1,96	38,74
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-5,47	--	--	-5,47	39,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-4,35	-5,60	-8,61	1,39	39,10
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,78	-10,02	-16,04	-5,02	27,79
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,59	-6,83	-12,85	-1,83	30,93
MB23	aanvoer proceswater	0,75	4,17	--	--	4,17	50,00
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,56	-1,10	-9,55	3,90	34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT)
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17b_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17b_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	47,10	46,67	46,77	56,77	61,82
hal 1	dak installaties	0,10	37,18	37,18	37,18	47,18	37,47
hal 1	dak verlading	0,10	25,98	25,98	25,98	35,98	26,04
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	9,66
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,82	8,82	8,82	18,82	12,90
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	10,99
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	12,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	11,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,17
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,45	-0,45	-0,45	9,55	3,69
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	3,11	3,11	3,11	13,11	7,24
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,81	1,81	1,81	11,81	5,91
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	7,69
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,10	2,10	2,10	12,10	6,14
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	13,58
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,26	3,26	3,26	13,26	7,28
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	19,73
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,11
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	15,83
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	11,73
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	13,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	11,70
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88	20,88	15,01
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,42	8,42	8,42	18,42	12,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88	20,88	14,98
KW9	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	22,12	--	14,85	24,85	26,85
M20	uitlaat ammoniakwaser	15,00	37,64	37,64	37,64	47,64	37,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,44	26,44	26,44	36,44	29,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,90	26,90	26,90	36,90	29,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,12	27,12	27,12	37,12	29,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36	30,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,62	27,62	27,62	37,62	30,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,88	27,88	27,88	37,88	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,94	27,94	27,94	37,94	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,01	28,01	28,01	38,01	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,28	28,28	28,28	38,28	30,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,67	27,67	27,67	37,67	30,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,23	27,23	27,23	37,23	29,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25	29,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,76	27,76	27,76	37,76	29,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,47	27,47	27,47	37,47	29,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,45	27,45	27,45	37,45	29,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,51	27,51	27,51	37,51	29,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,91	26,91	26,91	36,91	28,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,01	27,01	27,01	37,01	28,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,29	27,29	27,29	37,29	28,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,58	27,58	27,58	37,58	28,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,90	27,90	27,90	37,90	29,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,21	28,21	28,21	38,21	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,57	28,57	28,57	38,57	29,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,92	28,92	28,92	38,92	29,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,30	29,30	29,30	39,30	29,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,67	29,67	29,67	39,67	30,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP17b_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,06	30,06	30,06	40,06	30,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,47	30,47	30,47	40,47	30,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,72	30,72	30,72	40,72	30,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,93	30,93	30,93	40,93	30,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,13	31,13	31,13	41,13	31,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,35	31,35	31,35	41,35	31,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,55	31,55	31,55	41,55	31,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,73	31,73	31,73	41,73	31,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,68	31,68	31,68	41,68	31,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,02	30,02	30,02	40,02	30,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,26	29,26	29,26	39,26	29,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,87	28,87	28,87	38,87	28,87
M22	ventilator	0,50	26,73	26,73	26,73	36,73	29,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,13	18,13	18,13	28,13	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,65	18,65	18,65	28,65	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	21,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	22,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	20,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,93	18,93	18,93	28,93	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,49	19,49	19,49	29,49	21,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	22,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,61	21,61	21,61	31,61	23,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,37	22,37	22,37	32,37	23,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,99	22,99	22,99	32,99	24,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,67	23,67	23,67	33,67	24,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,35	24,35	24,35	34,35	24,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,07	25,07	25,07	35,07	25,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,61	25,61	25,61	35,61	25,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,04	26,04	26,04	36,04	26,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,36	26,36	26,36	36,36	26,36
M24	condensorank koeling	3,50	10,03	10,03	10,03	20,03	13,35
M25	koeling Mita	0,50	4,81	4,81	4,81	14,81	8,75
M26	compressor	0,75	6,78	6,78	6,78	16,78	10,69
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,67	--	5,40	15,40	17,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,65	--	4,38	14,38	16,93
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,00	--	-2,27	7,73	9,51
M29	ventilator	0,50	-12,62	-12,62	-12,62	-2,62	-8,41
M30	koeling	1,50	11,56	11,56	11,56	21,56	15,65
M32	leegmaken kisten	1,50	33,27	--	26,00	36,00	38,95
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,09	--	6,82	16,82	16,57
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,78	--	26,51	36,51	38,57
MB12	aanvoer compost	0,75	15,15	--	14,81	24,81	54,77
MB13	afvoer product	0,75	19,64	--	21,98	31,98	58,97
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,35	-9,35	-12,36	-2,36	32,10
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,42	--	4,96	14,96	47,13
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,89	3,64	--	8,64	47,93
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	3,92	--	--	3,92	48,20
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,38	1,38	-4,64	6,38	42,67
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-0,94	--	--	-0,94	43,27
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,40	0,15	-2,86	7,14	44,37
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,41	-6,65	-12,67	-1,65	30,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,95	-3,19	-9,21	1,81	33,80
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,89	--	--	5,89	50,17
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,82	0,64	-7,81	5,64	35,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP18_A - Hamweg 7
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP18_A	Hamweg 7	1,50	39,98	35,41	36,75	46,75	60,15
hal 1	dak installaties	0,10	24,66	24,66	24,66	34,66	28,26
hal 1	dak verlading	0,10	12,52	12,52	12,52	22,52	15,39
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43	12,43	7,21
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,26	5,26	5,26	15,26	10,02
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,86	5,86	5,86	15,86	10,62
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	11,73
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	11,08
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	0,25	0,25	0,25	10,25	5,02
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	8,30
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,41	2,41	2,41	12,41	7,17
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	4,02	4,02	4,02	14,02	8,78
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,71	2,71	2,71	12,71	7,46
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,96	3,96	3,96	13,96	8,74
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,90	3,90	3,90	13,90	8,65
KW21	installatie kwekerij	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	20,90
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,89
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,93
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,97
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,91	3,91	3,91	13,91	8,68
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	9,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87	9,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70	14,70	9,47
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48	14,48	9,25
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	16,68	--	9,41	19,41	22,86
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,35	28,35	28,35	38,35	30,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,55	15,55	15,55	25,55	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	20,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82	25,82	20,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,97	15,97	15,97	25,97	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	21,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	21,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,20	17,20	17,20	27,20	21,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	23,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	23,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	21,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,99	14,99	14,99	24,99	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,53	14,53	14,53	24,53	19,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,39	14,39	14,39	24,39	18,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,40	14,40	14,40	24,40	18,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51	24,51	19,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,64	14,64	14,64	24,64	19,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	19,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP18_A - Hamweg 7
Groep: (hooFdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,91	14,91	14,91	24,91	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88	24,88	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,87	14,87	14,87	24,87	19,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88	24,88	19,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,97	14,97	14,97	24,97	19,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86	25,86	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88	25,88	20,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,62	19,62	19,62	29,62	24,05
M22	ventilator	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	22,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,03	12,03	12,03	22,03	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,03	12,03	12,03	22,03	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	16,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,16	12,16	12,16	22,16	16,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,32	12,32	12,32	22,32	16,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,76	12,76	12,76	22,76	17,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	17,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,29	13,29	13,29	23,29	17,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	17,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,09	14,09	14,09	24,09	18,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,70	14,70	14,70	24,70	19,15
M24	condensorank koeling	3,50	22,72	22,72	22,72	32,72	27,03
M25	koeling Mita	0,50	14,31	14,31	14,31	24,31	19,04
M26	compressor	0,75	13,82	13,82	13,82	23,82	18,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,47	--	16,20	26,20	29,68
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,94	--	0,67	10,67	14,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,47	--	2,20	12,20	15,10
M29	ventilator	0,50	-17,54	-17,54	-17,54	-7,54	-12,75
M30	koeling	1,50	6,30	6,30	6,30	16,30	10,99
M32	leegmaken kisten	1,50	37,04	--	29,77	39,77	43,44
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,34	--	-4,93	5,07	7,83
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,42	--	23,15	33,15	36,68
MB12	aanvoer compost	0,75	10,86	--	10,52	20,52	52,12
MB13	afvoer product	0,75	14,28	--	16,62	26,62	57,89
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,35	-10,35	-13,36	-3,36	34,40
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,03	--	-0,43	9,57	42,55
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,06	-1,31	--	3,69	43,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,61	--	--	-1,61	43,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,81	-1,81	-7,83	3,19	40,06
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,56	--	--	-4,56	40,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-3,12	-4,37	-7,38	2,62	40,41
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,53	-6,77	-12,79	-1,77	31,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,58	-3,82	-9,84	1,18	34,12
MB23	aanvoer proceswater	0,75	3,89	--	--	3,89	50,23
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,68	5,14	-3,31	10,14	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP18_B	Hamweg 7	5,00	41,13	37,37	38,41	48,41	61,15
hal 1	dak installaties	0,10	27,53	27,53	27,53	37,53	30,28
hal 1	dak verlading	0,10	15,80	15,80	15,80	25,80	17,67
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,77	2,77	2,77	12,77	7,17
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,80	5,80	5,80	15,80	10,15
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,25	6,25	6,25	16,25	10,60
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46	11,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	11,04
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,40	7,40	7,40	17,40	11,73
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,59	2,59	2,59	12,59	6,96
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,79	5,79	5,79	15,79	10,15
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,70
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	10,80
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	5,17	5,17	5,17	15,17	9,49
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,60	4,60	4,60	14,60	8,99
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,13	6,13	6,13	16,13	10,44
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	22,67
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,53	18,53	18,53	28,53	22,75
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,61	18,61	18,61	28,61	22,83
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62	14,62	9,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,81	4,81	4,81	14,81	9,20
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30	8,68
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	9,32
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,27	5,27	5,27	15,27	9,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	9,64
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,22
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,37	--	12,10	22,10	24,98
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	29,33	29,33	29,33	39,33	30,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,80	16,80	16,80	26,80	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,19	17,19	17,19	27,19	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,32	17,32	17,32	27,32	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,66	17,66	17,66	27,66	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,11	18,11	18,11	28,11	21,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,22	18,22	18,22	28,22	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,76	19,76	19,76	29,76	23,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,44	22,44	22,44	32,44	26,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,65	20,65	20,65	30,65	24,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,41	18,41	18,41	28,41	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,30	17,30	17,30	27,30	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,69	16,69	16,69	26,69	20,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,99	16,99	16,99	26,99	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,11	17,11	17,11	27,11	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22	27,22	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	20,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42	27,42	20,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,33	18,33	18,33	28,33	21,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25	29,25	22,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,82	22,82	22,82	32,82	26,25
M22	ventilator	0,50	18,25	18,25	18,25	28,25	22,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,86	12,86	12,86	22,86	16,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,95	12,95	12,95	22,95	16,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,15	13,15	13,15	23,15	16,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,37	13,37	13,37	23,37	17,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,57	13,57	13,57	23,57	17,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	17,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	17,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,17	14,17	14,17	24,17	17,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	17,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,62	14,62	14,62	24,62	18,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	18,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,73	15,73	15,73	25,73	19,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,42	16,42	16,42	26,42	19,92
M24	condensorank koeling	3,50	24,64	24,64	24,64	34,64	28,47
M25	koeling Mita	0,50	17,74	17,74	17,74	27,74	21,99
M26	compressor	0,75	17,24	17,24	17,24	27,24	21,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,34	--	18,07	28,07	31,11
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,57	--	3,30	13,30	16,37
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,88	--	4,61	14,61	17,08
M29	ventilator	0,50	-16,05	-16,05	-16,05	-6,05	-11,63
M30	koeling	1,50	7,32	7,32	7,32	17,32	11,65
M32	leegmaken kisten	1,50	37,39	--	30,12	40,12	43,37
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	6,43	--	-0,84	9,16	11,17
M36	shovel Volvo L110F	1,50	31,82	--	24,55	34,55	37,49
MB12	aanvoer compost	0,75	13,35	--	13,01	23,01	53,94
MB13	afvoer product	0,75	15,86	--	18,20	28,20	58,35
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,88	-9,88	-12,89	-2,89	33,99
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	3,87	--	3,41	13,41	45,94
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,38	2,13	--	7,13	46,78
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,12	--	--	2,12	46,77
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,95	-0,95	-6,97	4,05	40,55
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,65	--	--	-3,65	40,76
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,10	-3,35	-6,36	3,64	41,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,48	-6,72	-12,74	-1,72	30,80
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,22	-2,46	-8,48	2,54	34,98
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,82	--	--	5,82	51,43
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	4,12	5,58	-2,87	10,58	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	40,80	32,63	35,74	45,74	55,98
hal 1	dak installaties	0,10	22,83	22,83	22,83	32,83	26,70
hal 1	dak verlading	0,10	8,03	8,03	8,03	18,03	11,51
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94	7,71
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	8,49
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,08	3,08	3,08	13,08	7,85
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,86	3,86	3,86	13,86	8,63
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,41
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-1,42	-1,42	-1,42	8,58	3,40
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	1,91	1,91	1,91	11,91	6,72
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	0,74	0,74	0,74	10,74	5,55
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,70	2,70	2,70	12,70	7,51
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,76	1,76	1,76	11,76	6,56
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,56	3,56	3,56	13,56	8,33
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,73	2,73	2,73	12,73	7,53
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	17,31
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,49	14,49	14,49	24,49	19,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	18,29
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,55
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,57	3,57	3,57	13,57	8,34
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,55
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,55	3,55	3,55	13,55	8,32
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,84	2,84	2,84	12,84	7,61
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	8,39
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,93	2,93	2,93	12,93	7,70
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	16,36	--	9,09	19,09	22,60
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,41	26,41	26,41	36,41	28,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,39	13,39	13,39	23,39	18,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	18,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69	23,69	18,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77	23,77	18,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,89	13,89	13,89	23,89	18,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,95	13,95	13,95	23,95	18,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,99	13,99	13,99	23,99	18,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,45	14,45	14,45	24,45	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	22,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	21,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	14,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,61	9,61	9,61	19,61	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,58	9,58	9,58	19,58	14,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,53	9,53	9,53	19,53	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,84	9,84	9,84	19,84	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	15,23
M22	ventilator	0,50	15,20	15,20	15,20	25,20	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,99	8,99	8,99	18,99	13,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,97	8,97	8,97	18,97	13,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	13,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,18	9,18	9,18	19,18	13,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,23	9,23	9,23	19,23	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,06	9,06	9,06	19,06	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,92	8,92	8,92	18,92	13,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,90	8,90	8,90	18,90	13,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,73
M24	condensorank koeling	3,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,90
M25	koeling Mita	0,50	8,45	8,45	8,45	18,45	13,24
M26	compressor	0,75	9,36	9,36	9,36	19,36	14,13
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,51	--	10,24	20,24	23,76
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,23	--	11,96	21,96	25,59
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,23	--	-0,04	9,96	13,11
M29	ventilator	0,50	-16,82	-16,82	-16,82	-6,82	-12,03
M30	koeling	1,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,92
M32	leegmaken kisten	1,50	39,93	--	32,66	42,66	46,31
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-1,35	--	-8,62	1,38	4,43
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,10	--	14,83	24,83	28,42
MB12	aanvoer compost	0,75	6,75	--	6,41	16,41	48,12
MB13	afvoer product	0,75	1,76	--	4,10	14,10	45,65
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-19,75	-19,75	-22,76	-12,76	25,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,06	--	4,60	14,60	47,64
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,02	2,77	--	7,77	47,94
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,67	--	--	2,67	47,84
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,64	-1,64	-7,66	3,36	40,22
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,84	--	--	-4,84	39,93
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-3,47	-4,72	-7,73	2,27	40,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,51	-8,75	-14,77	-3,75	29,16
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,08	-1,32	-7,34	3,68	36,63
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-2,61	--	--	-2,61	43,87
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,33	0,13	-8,32	5,13	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	41,54	34,69	37,05	47,05	57,00
hal 1	dak installaties	0,10	24,99	24,99	24,99	34,99	28,21
hal 1	dak verlading	0,10	11,42	11,42	11,42	21,42	14,20
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,03
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48	14,48	8,84
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,84	3,84	3,84	13,84	8,20
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,65	4,65	4,65	14,65	9,01
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	8,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60	9,95
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18	3,67
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,12
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,41	1,41	1,41	11,41	5,89
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42	7,89
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,47	2,47	2,47	12,47	6,93
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,66
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,93
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,17
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,60
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52	7,89
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,32	4,32	4,32	14,32	8,69
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	7,90
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30	8,67
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,60	3,60	3,60	13,60	7,96
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	8,74
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,70	3,70	3,70	13,70	8,06
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,25	--	9,98	19,98	22,97
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	27,89	27,89	27,89	37,89	29,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68	24,68	18,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,72	14,72	14,72	24,72	18,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,14	15,14	15,14	25,14	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,36	15,36	15,36	25,36	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,40	15,40	15,40	25,40	19,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,51	15,51	15,51	25,51	19,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,74	15,74	15,74	25,74	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,09	20,09	20,09	30,09	24,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	23,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,41	14,41	14,41	24,41	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,08	14,08	14,08	24,08	18,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,88	13,88	13,88	23,88	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	17,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,76	13,76	13,76	23,76	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	17,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,47	13,47	13,47	23,47	17,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,63	13,63	13,63	23,63	17,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,85	13,85	13,85	23,85	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	18,31
M22	ventilator	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	19,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97	13,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,98	9,98	9,98	19,98	13,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,07	10,07	10,07	20,07	14,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70	14,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,59	10,59	10,59	20,59	14,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45	14,44
M24	condensorank koeling	3,50	16,92	16,92	16,92	26,92	21,03
M25	koeling Mita	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,65
M26	compressor	0,75	11,20	11,20	11,20	21,20	15,61
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,17	--	10,90	20,90	24,07
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,47	--	13,20	23,20	26,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,37	--	1,10	11,10	13,91
M29	ventilator	0,50	-14,32	-14,32	-14,32	-4,32	-9,91
M30	koeling	1,50	6,60	6,60	6,60	16,60	10,92
M32	leegmaken kisten	1,50	40,36	--	33,09	43,09	46,30
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	1,46	--	-5,81	4,19	6,67
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,24	--	14,97	24,97	28,05
MB12	aanvoer compost	0,75	8,26	--	7,92	17,92	49,12
MB13	afvoer product	0,75	3,10	--	5,44	15,44	46,31
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-19,85	-19,85	-22,86	-12,86	24,50
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	6,81	--	6,35	16,35	49,03
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	5,70	4,45	--	9,45	49,25
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,35	--	--	4,35	49,15
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,03	-0,03	-6,05	4,97	41,46
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,45	--	--	-3,45	40,94
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,09	-3,34	-6,35	3,65	41,06
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,98	-8,22	-14,24	-3,22	29,32
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,82	-1,06	-7,08	3,94	36,41
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-1,37	--	--	-1,37	44,57
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,49	1,95	-6,50	6,95	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	RBS Hamweg (LAR,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt:	RP20 A - Reulsweg 6
Groep:	(hooftgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	41,74	32,95	36,44	46,44	55,00
hal 1	dak installaties	0,10	23,03	23,03	23,03	33,03	26,90
hal 1	dak verlading	0,10	7,89	7,89	7,89	17,89	11,43
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,73	3,73	3,73	13,73	8,48
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,44	3,44	3,44	13,44	8,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52	8,27
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	8,37
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,80	3,80	3,80	13,80	8,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	9,13
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,07	1,07	1,07	11,07	5,89
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	9,04
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	7,42
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,69	2,69	2,69	12,69	7,50
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,73	1,73	1,73	11,73	6,54
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	8,22
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,90	2,90	2,90	12,90	7,71
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,29
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,57
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,89
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	8,21
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,06	4,06	4,06	14,06	8,81
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,41	3,41	3,41	13,41	8,16
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,37	3,37	3,37	13,37	8,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42	8,17
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,40	3,40	3,40	13,40	8,15
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	8,21
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,22	--	10,95	20,95	24,44
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	26,98	26,98	26,98	36,98	29,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25	24,25	18,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,83	15,83	15,83	25,83	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	22,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,53	17,53	17,53	27,53	22,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,59	19,59	19,59	29,59	24,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,34	11,34	11,34	21,34	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	16,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34	20,34	14,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	14,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP20_A - Reulsweg 6
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,64	9,64	9,64	19,64	14,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,53	9,53	9,53	19,53	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,43	9,43	9,43	19,43	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29	19,29	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,39	9,39	9,39	19,39	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,24
M22	ventilator	0,50	17,15	17,15	17,15	27,15	21,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90	14,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	13,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,16	9,16	9,16	19,16	13,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,09	9,09	9,09	19,09	13,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,93	8,93	8,93	18,93	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86	13,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,76	8,76	8,76	18,76	13,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	13,29
M24	condensorank koeling	3,50	12,96	12,96	12,96	22,96	17,46
M25	koeling Mita	0,50	7,92	7,92	7,92	17,92	12,72
M26	compressor	0,75	8,96	8,96	8,96	18,96	13,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,07	--	9,80	19,80	23,33
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,19	--	14,92	24,92	28,60
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,10	--	-0,17	9,83	13,00
M29	ventilator	0,50	-15,93	-15,93	-15,93	-5,93	-11,16
M30	koeling	1,50	5,16	5,16	5,16	15,16	9,82
M32	leegmaken kisten	1,50	40,96	--	33,69	43,69	47,30
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-1,31	--	-8,58	1,42	4,48
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,48	--	15,21	25,21	28,79
MB12	aanvoer compost	0,75	6,16	--	5,82	15,82	47,53
MB13	afvoer product	0,75	1,71	--	4,05	14,05	45,64
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,15	-23,15	-26,16	-16,16	21,81
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,29	--	1,83	11,83	44,87
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,18	-0,07	--	4,93	45,10
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,31	--	--	-0,31	44,86
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,93	-0,93	-6,95	4,07	40,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,67	--	--	-3,67	41,08
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,01	-3,26	-6,27	3,73	41,48
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,70	-8,94	-14,96	-3,94	28,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,33	-0,57	-6,59	4,43	37,36
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-3,52	--	--	-3,52	42,96
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,17	-0,71	-9,16	4,29	35,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	42,48	34,94	37,68	47,68	56,36
hal 1	dak installaties	0,10	25,20	25,20	25,20	35,20	28,42
hal 1	dak verlading	0,10	11,27	11,27	11,27	21,27	14,14
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,44	4,44	4,44	14,44	8,76
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,50
KW11	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,59
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,68
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,53	4,53	4,53	14,53	8,84
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,41
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,72	1,72	1,72	11,72	6,23
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,02	5,02	5,02	15,02	9,52
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,32	3,32	3,32	13,32	7,81
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,96
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,50	2,50	2,50	12,50	6,98
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,51
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	8,19
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,85	14,85	14,85	24,85	19,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	20,02
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,51
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	9,15
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15	8,47
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,12	4,12	4,12	14,12	8,43
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,49
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15	8,46
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	8,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,10	--	11,83	21,83	24,79
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,51	28,51	28,51	38,51	30,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,94	17,94	17,94	27,94	21,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,14	20,14	20,14	30,14	24,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,24	22,24	22,24	32,24	26,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25	24,25	18,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,17	14,17	14,17	24,17	18,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	17,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,85	13,85	13,85	23,85	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,78	13,78	13,78	23,78	17,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	17,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,68	13,68	13,68	23,68	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	17,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,58	13,58	13,58	23,58	17,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,46	13,46	13,46	23,46	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,24	13,24	13,24	23,24	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20	17,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,15	13,15	13,15	23,15	17,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,23	13,23	13,23	23,23	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,40	13,40	13,40	23,40	17,45
M22	ventilator	0,50	18,02	18,02	18,02	28,02	21,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	14,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	14,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	14,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,13	11,13	11,13	21,13	15,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	14,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	14,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,43	10,43	10,43	20,43	14,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,21	10,21	10,21	20,21	14,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,19
M24	condensorank koeling	3,50	14,45	14,45	14,45	24,45	18,60
M25	koeling Mita	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,04
M26	compressor	0,75	10,63	10,63	10,63	20,63	15,06
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,58	--	10,31	20,31	23,50
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,10	--	15,83	25,83	29,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,23	--	0,96	10,96	13,80
M29	ventilator	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23	-4,40
M30	koeling	1,50	6,53	6,53	6,53	16,53	10,80
M32	leegmaken kisten	1,50	41,47	--	34,20	44,20	47,32
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	1,51	--	-5,76	4,24	6,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,63	--	15,36	25,36	28,42
MB12	aanvoer compost	0,75	7,79	--	7,45	17,45	48,65
MB13	afvoer product	0,75	3,26	--	5,60	15,60	46,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,30	-23,30	-26,31	-16,31	21,11
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,07	--	4,61	14,61	47,30
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,94	2,69	--	7,69	47,51
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,43	--	--	2,43	47,24
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,40	0,40	-5,62	5,40	41,83
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,37	--	--	-2,37	41,97
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,73	-1,98	-4,99	5,01	42,35
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,82	-9,06	-15,08	-4,06	28,44
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,12	-0,36	-6,38	4,64	37,06
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-1,59	--	--	-1,59	44,36
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,47	1,93	-6,52	6,93	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	43,66	34,13	38,10	48,10	56,69
hal 1	dak installaties	0,10	24,20	24,20	24,20	34,20	27,95
hal 1	dak verlading	0,10	10,12	10,12	10,12	20,12	13,59
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30	15,30	10,01
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,50
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,18
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89	9,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,84	5,84	5,84	15,84	10,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,32	5,32	5,32	15,32	10,03
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,36	1,36	1,36	11,36	6,17
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,69	4,69	4,69	14,69	9,50
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94	7,75
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,29	5,29	5,29	15,29	10,10
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,09	2,09	2,09	12,09	6,89
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,98	4,98	4,98	14,98	9,69
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,59	3,59	3,59	13,59	8,39
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,83	10,83	10,83	20,83	15,61
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	16,04
KW23	installatie kwekerij	0,50	12,52	12,52	12,52	22,52	17,31
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	9,66
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89	9,60
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,85	4,85	4,85	14,85	9,56
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,80	4,80	4,80	14,80	9,51
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	9,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,78	4,78	4,78	14,78	9,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	10,16
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,13	--	10,86	20,86	24,28
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,61	28,61	28,61	38,61	30,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,50	15,50	15,50	25,50	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,38	15,38	15,38	25,38	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,34	15,34	15,34	25,34	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,22	15,22	15,22	25,22	19,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,10	15,10	15,10	25,10	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,02	15,02	15,02	25,02	19,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,98	14,98	14,98	24,98	19,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,89	14,89	14,89	24,89	19,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,85	14,85	14,85	24,85	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	21,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55	29,55	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,46	19,46	19,46	29,46	24,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	18,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,80	12,80	12,80	22,80	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,56	12,56	12,56	22,56	17,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	17,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,26	12,26	12,26	22,26	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,09	12,09	12,09	22,09	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,79	11,79	11,79	21,79	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,72	11,72	11,72	21,72	16,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,66	11,66	11,66	21,66	16,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,60	11,60	11,60	21,60	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	16,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,27	11,27	11,27	21,27	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	15,88
M22	ventilator	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	22,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,93	9,93	9,93	19,93	14,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41	15,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,89
M24	condensorank koeling	3,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,66
M25	koeling Mita	0,50	8,00	8,00	8,00	18,00	12,80
M26	compressor	0,75	7,48	7,48	7,48	17,48	12,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,80	--	9,53	19,53	23,04
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,37	--	15,10	25,10	28,72
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,02	--	-0,25	9,75	12,89
M29	ventilator	0,50	-14,95	-14,95	-14,95	-4,95	-10,22
M30	koeling	1,50	6,83	6,83	6,83	16,83	11,44
M32	leegmaken kisten	1,50	43,04	--	35,77	45,77	49,29
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-0,03	--	-7,30	2,70	5,68
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,68	--	16,41	26,41	29,94
MB12	aanvoer compost	0,75	7,48	--	7,14	17,14	48,82
MB13	afvoer product	0,75	1,79	--	4,13	14,13	45,72
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-24,18	-24,18	-27,19	-17,19	20,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	4,32	--	3,86	13,86	46,89
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,28	2,03	--	7,03	47,19
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	1,98	--	--	1,98	47,14
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,10	1,10	-4,92	6,10	42,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,35	--	--	-1,35	43,35
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,81	-0,44	-3,45	6,55	44,26
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-14,80	-13,04	-19,06	-8,04	24,82
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,85	0,91	-5,11	5,91	38,78
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-2,10	--	--	-2,10	44,36
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,37	-0,91	-9,36	4,09	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	44,47	35,99	39,28	49,28	57,97
hal 1	dak installaties	0,10	26,65	26,65	26,65	36,65	29,67
hal 1	dak verlading	0,10	11,87	11,87	11,87	21,87	14,64
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09	10,29
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,61	5,61	5,61	15,61	9,81
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,35	6,35	6,35	16,35	10,55
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72	9,92
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,65	6,65	6,65	16,65	10,85
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,11	6,11	6,11	16,11	10,32
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,16	2,16	2,16	12,16	6,65
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,65	5,65	5,65	15,65	10,13
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,81	3,81	3,81	13,81	8,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,70
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,98	2,98	2,98	12,98	7,44
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,78	5,78	5,78	15,78	9,98
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	4,54	4,54	4,54	14,54	8,99
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,58
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,53
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,05	15,05	15,05	25,05	19,46
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,75	5,75	5,75	15,75	9,95
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	9,91
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,67	5,67	5,67	15,67	9,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62	9,82
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	9,86
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62	9,82
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,14	--	11,87	21,87	24,68
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	30,27	30,27	30,27	40,27	31,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,23	17,23	17,23	27,23	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,17	17,17	17,17	27,17	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,10	17,10	17,10	27,10	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,07	17,07	17,07	27,07	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,89	16,89	16,89	26,89	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,79	16,79	16,79	26,79	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	20,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,01	19,01	19,01	29,01	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,41	20,41	20,41	30,41	24,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,64	22,64	22,64	32,64	26,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,35	20,35	20,35	30,35	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,34	20,34	20,34	30,34	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,54	14,54	14,54	24,54	18,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51	24,51	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,52	14,52	14,52	24,52	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29	24,29	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA_r,LT)
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,15	14,15	14,15	24,15	18,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	17,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,55	13,55	13,55	23,55	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	17,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,22	13,22	13,22	23,22	17,25
M22	ventilator	0,50	18,40	18,40	18,40	28,40	22,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,01	12,01	12,01	22,01	15,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	15,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	15,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,37	11,37	11,37	21,37	15,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,21	11,21	11,21	21,21	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15	15,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	15,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	15,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	15,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,79	11,79	11,79	21,79	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,10	11,10	11,10	21,10	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01	21,01	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,91	10,91	10,91	20,91	14,93
M24	condensorank koeling	3,50	14,02	14,02	14,02	24,02	18,14
M25	koeling Mita	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M26	compressor	0,75	9,16	9,16	9,16	19,16	13,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,56	--	10,29	20,29	23,45
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,88	--	16,61	26,61	29,88
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,34	--	1,07	11,07	13,87
M29	ventilator	0,50	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83	-6,56
M30	koeling	1,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,44
M32	leegmaken kisten	1,50	43,68	--	36,41	46,41	49,34
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,66	--	-4,61	5,39	7,75
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,96	--	16,69	26,69	29,64
MB12	aanvoer compost	0,75	9,39	--	9,05	19,05	50,17
MB13	afvoer product	0,75	4,12	--	6,46	16,46	47,43
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-24,56	-24,56	-27,57	-17,57	19,83
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	6,61	--	6,15	16,15	48,81
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	5,52	4,27	--	9,27	49,06
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,17	--	--	4,17	48,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	2,48	2,48	-3,54	7,48	43,79
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	--	--	0,00	44,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,12	0,87	-2,14	7,86	45,08
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-14,65	-12,89	-18,91	-7,89	24,52
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,52	1,24	-4,78	6,24	38,53
MB23	aanvoer proceswater	0,75	0,09	--	--	0,09	45,97
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,47	1,93	-6,52	6,93	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - organisatorische maatregel
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10a_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	50,76	39,82	44,46	54,46	76,93
		0,10	21,56	21,56	21,56	31,56	24,86
hal 1		0,10	6,75	6,75	6,75	16,75	9,72
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,22	3,22	3,22	13,22	7,88
KW10	installatie kwekerij	0,50	7,19	7,19	7,19	17,19	11,76
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,97
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,26	8,26	8,26	18,26	12,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	11,34
KW14	installatie kwekerij	0,50	10,00	10,00	10,00	20,00	14,52
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,54
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	20,57	20,57	20,57	30,57	24,63
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	17,48	17,48	17,48	27,48	21,48
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	22,36	22,36	22,36	32,36	26,28
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	19,09	19,09	19,09	29,09	22,91
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,43	5,43	5,43	15,43	10,08
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	25,37	25,37	25,37	35,37	29,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	27,87	27,87	27,87	37,87	30,69
KW22	installatie kwekerij	0,50	28,12	28,12	28,12	38,12	31,43
KW23	installatie kwekerij	0,50	26,94	26,94	26,94	36,94	30,55
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,99
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,76	5,76	5,76	15,76	10,39
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,42	4,42	4,42	14,42	9,04
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	11,06
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,11	5,11	5,11	15,11	9,71
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,23
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,20	5,20	5,20	15,20	9,78
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,80	--	--	33,80	39,43
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	34,09	34,09	34,09	44,09	34,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,46	9,46	9,46	19,46	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	13,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	14,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,24	12,24	12,24	22,24	16,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	16,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,47	8,47	8,47	18,47	12,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	10,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,80	6,80	6,80	16,80	11,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,06	7,06	7,06	17,06	11,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,31	7,31	7,31	17,31	11,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	12,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,95	7,95	7,95	17,95	12,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,49	13,49	13,49	23,49	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	18,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,14	14,14	14,14	24,14	18,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,47	14,47	14,47	24,47	18,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10a_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	50,42	38,35	43,83	53,83	76,57
		0,10	21,34	21,34	21,34	31,34	24,64
hal 1		0,10	6,42	6,42	6,42	16,42	9,39
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,91	2,91	2,91	12,91	7,57
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,90	6,90	6,90	16,90	11,47
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,27	6,27	6,27	16,27	10,83
		0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,63
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67	11,20
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	14,37
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,31
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	20,35	20,35	20,35	30,35	24,41
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	17,26	17,26	17,26	27,26	21,26
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	22,17	22,17	22,17	32,17	26,09
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	18,86	18,86	18,86	28,86	22,68
KW19	installatie kwekerij	0,50	5,17	5,17	5,17	15,17	9,82
KW2	installatie kistenbedrijf	0,50	25,16	25,16	25,16	35,16	28,92
		0,50	27,67	27,67	27,67	37,67	30,49
KW21	installatie kwekerij	0,50	27,93	27,93	27,93	37,93	31,24
KW22	installatie kwekerij	0,50	26,76	26,76	26,76	36,76	30,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,08	4,08	4,08	14,08	8,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,12
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13	8,75
KW5	installatie kwekerij	0,50	6,17	6,17	6,17	16,17	10,78
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,84	4,84	4,84	14,84	9,44
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,95
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,91	4,91	4,91	14,91	9,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,91	4,91	4,91	14,91	9,49
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,67	--	--	33,67	39,30
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	23,76	23,76	23,76	33,76	24,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,99	8,99	8,99	18,99	13,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,89	8,89	8,89	18,89	13,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,95	8,95	8,95	18,95	13,44
		0,50	9,07	9,07	9,07	19,07	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,25	9,25	9,25	19,25	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,69	11,69	11,69	21,69	16,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,39	11,39	11,39	21,39	15,86
		0,50	11,44	11,44	11,44	21,44	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,10	8,10	8,10	18,10	12,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,79
		0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	11,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,88	6,88	6,88	16,88	11,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,13	7,13	7,13	17,13	11,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38	11,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,61	7,61	7,61	17,61	12,05
		0,50	7,78	7,78	7,78	17,78	12,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,91	7,91	7,91	17,91	12,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,99	12,99	12,99	22,99	17,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,74
		0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	18,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29	24,29	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,62	14,62	14,62	24,62	19,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57	25,57	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86	25,86	20,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,99	14,99	14,99	24,99	19,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,81	15,81	15,81	25,81	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,74	14,74	14,74	24,74	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33	26,33	20,77
M22	ventilator	0,50	3,02	3,02	3,02	13,02	7,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,44	12,44	12,44	22,44	16,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,89	14,89	14,89	24,89	19,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,32	14,32	14,32	24,32	18,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	14,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,69	10,69	10,69	20,69	15,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,56	12,56	12,56	22,56	16,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,01	12,01	12,01	22,01	16,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22	23,22	17,64
M24	condensorank koeling	3,50	23,46	23,46	23,46	33,46	25,66
M25	koeling Mita	0,50	26,92	26,92	26,92	36,92	30,82
M26	compressor	0,75	25,90	25,90	25,90	35,90	29,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,40	--	24,13	34,13	35,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	49,66	--	42,39	52,39	53,20
M27	kwekerij hal dak	7,60	23,04	--	15,77	25,77	24,96
M29	ventilator	0,50	-27,99	-27,99	-27,99	-17,99	-23,36
M30	koeling	1,50	-0,59	-0,59	-0,59	9,41	3,87
M32	leegmaken kisten	1,50	28,23	--	20,96	30,96	34,46
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	8,78	--	1,51	11,51	13,29
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,35	--	--	36,35	42,01
MB12	aanvoer compost	0,75	21,47	--	21,13	31,13	62,22
MB13	afvoer product	0,75	4,77	--	7,11	17,11	48,53
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,69	-9,69	-12,70	-2,70	34,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	30,43	--	29,97	39,97	70,90
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	29,72	28,47	--	33,47	71,39
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	28,70	--	--	28,70	71,51
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,82	-1,82	-7,84	3,18	39,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,06	--	--	-4,06	40,58
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,85	-4,10	-7,11	2,89	40,54
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,98	-5,22	-11,24	-0,22	32,43
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,10	-1,34	-7,36	3,66	36,31
MB23	aanvoer proceswater	0,75	15,83	--	--	15,83	61,70
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,73	30,19	21,74	35,19	62,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10a_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10a_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	52,26	42,41	46,46	56,46	76,90
		0,10	25,00	25,00	25,00	35,00	27,28
hal 1		0,10	13,13	13,13	13,13	23,13	15,15
KW1	installatie kwekerij	0,50	-1,54	-1,54	-1,54	8,46	2,52
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,11	3,11	3,11	13,11	6,93
KW11	installatie kwekerij	0,50	2,29	2,29	2,29	12,29	6,08
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,67	3,67	3,67	13,67	7,42
KW13	installatie kwekerij	0,50	2,74	2,74	2,74	12,74	6,45
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	9,12
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,07	15,07	15,07	25,07	17,59
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	23,78
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	20,73
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,73	23,73	23,73	33,73	25,76
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	21,52	21,52	21,52	31,52	23,28
KW2	installatie kwekerij	0,50	1,57	1,57	1,57	11,57	5,60
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	29,35	29,35	29,35	39,35	30,95
KW21	installatie kwekerij	0,50	30,96	30,96	30,96	40,96	30,96
KW22	installatie kwekerij	0,50	34,15	34,15	34,15	44,15	34,50
KW23	installatie kwekerij	0,50	36,30	36,30	36,30	46,30	37,47
KW3	installatie kwekerij	0,50	0,69	0,69	0,69	10,69	4,70
KW4	installatie kwekerij	0,50	1,82	1,82	1,82	11,82	5,81
KW5	installatie kwekerij	0,50	0,73	0,73	0,73	10,73	4,69
KW6	installatie kwekerij	0,50	2,44	2,44	2,44	12,44	6,38
KW7	installatie kwekerij	0,50	1,42	1,42	1,42	11,42	5,33
KW8	installatie kwekerij	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	6,48
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,47	1,47	1,47	11,47	5,32
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	28,11	--	--	28,11	32,61
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	11,50	11,50	11,50	21,50	11,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	9,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,93	5,93	5,93	15,93	9,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,99	5,99	5,99	15,99	9,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,12	6,12	6,12	16,12	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	9,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	10,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	10,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,02	7,02	7,02	17,02	10,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,18	7,18	7,18	17,18	10,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,37	7,37	7,37	17,37	10,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,53	7,53	7,53	17,53	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,76	7,76	7,76	17,76	11,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	11,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,17	8,17	8,17	18,17	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,37	8,37	8,37	18,37	11,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,56	8,56	8,56	18,56	12,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,71	8,71	8,71	18,71	12,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,83	8,83	8,83	18,83	12,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,39	10,39	10,39	20,39	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,38	14,38	14,38	24,38	17,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68	24,68	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,97	14,97	14,97	24,97	18,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,28	15,28	15,28	25,28	18,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	19,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,91	15,91	15,91	25,91	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,54	16,54	16,54	26,54	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,06	18,06	18,06	28,06	21,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,46	21,46	21,46	31,46	24,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,71	21,71	21,71	31,71	25,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,73	21,73	21,73	31,73	25,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,09	22,09	22,09	32,09	25,55
M22	ventilator	0,50	-2,93	-2,93	-2,93	7,07	0,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,51	8,51	8,51	18,51	12,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	12,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,88	8,88	8,88	18,88	12,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,90	8,90	8,90	18,90	12,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	13,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,55	10,55	10,55	20,55	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,76	10,76	10,76	20,76	14,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	15,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,15	12,15	12,15	22,15	15,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,67	12,67	12,67	22,67	16,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20	16,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	17,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	17,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63	27,63	21,04
M24	condensorank koeling	3,50	32,95	32,95	32,95	42,95	33,19
M25	koeling Mita	0,50	27,97	27,97	27,97	37,97	29,93
M26	compressor	0,75	27,41	27,41	27,41	37,41	29,27
M27	hal kwekerij open poort	0,00	37,81	--	30,54	40,54	40,03
M27	hal kwekerij open poort	0,00	51,36	--	44,09	54,09	53,18
M27	kwekerij hal dak	7,60	31,40	--	24,13	34,13	33,18
M29	ventilator	0,50	-26,85	-26,85	-26,85	-16,85	-22,87
M30	koeling	1,50	-0,78	-0,78	-0,78	9,22	3,04
M32	leegmaken kisten	1,50	9,34	--	2,07	12,07	14,95
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,21	--	4,94	14,94	15,31
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,26	--	--	33,26	37,63
MB12	aanvoer compost	0,75	22,73	--	22,39	32,39	61,99
MB13	afvoer product	0,75	8,05	--	10,39	20,39	50,91
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,33	-9,33	-12,34	-2,34	34,07
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	33,48	--	33,02	43,02	71,29
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	32,61	31,36	--	36,36	71,76
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	31,45	--	--	31,45	71,85
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-6,60	-6,60	-12,62	-1,60	34,55
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-8,87	--	--	-8,87	35,20
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-7,90	-9,15	-12,16	-2,16	34,93
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,02	-7,26	-13,28	-2,26	29,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,73	-7,97	-13,99	-2,97	28,79
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,33	--	--	17,33	61,72
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,26	30,72	22,27	35,72	62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10b_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	47,35	34,81	35,11	47,35	68,58
		0,10	23,20	23,20	23,20	33,20	26,45
hal 1		0,10	9,44	9,44	9,44	19,44	12,34
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,44
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,98	8,98	8,98	18,98	13,54
KW11	installatie kwekerij	0,50	8,13	8,13	8,13	18,13	12,68
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,31
KW13	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72	13,24
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	14,13
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	7,80
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	14,93
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,69	7,69	7,69	17,69	11,75
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,94
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86	12,78
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,63	7,63	7,63	17,63	12,27
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	20,27
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	22,02
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	22,40
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	21,82
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	11,24
KW4	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46	12,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	6,49	6,49	6,49	16,49	11,10
KW6	installatie kwekerij	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04	12,64
KW7	installatie kwekerij	0,50	7,01	7,01	7,01	17,01	11,60
KW8	installatie kwekerij	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32	12,90
KW9	installatie kwekerij	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,77
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,67	--	--	44,67	50,25
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	27,25	27,25	27,25	37,25	27,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,60	12,60	12,60	22,60	17,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,46	10,46	10,46	20,46	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,52	10,52	10,52	20,52	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70	15,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,77	10,77	10,77	20,77	15,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,75	10,75	10,75	20,75	15,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,31	12,31	12,31	22,31	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50	26,50	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,75	13,75	13,75	23,75	18,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,03	13,03	13,03	23,03	17,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	17,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,37	12,37	12,37	22,37	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,08	13,08	13,08	23,08	17,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,96	12,96	12,96	22,96	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,86	12,86	12,86	22,86	17,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,88	12,88	12,88	22,88	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,98	12,98	12,98	22,98	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,16	13,16	13,16	23,16	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,81	13,81	13,81	23,81	18,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,87
M22	ventilator	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16	11,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,15	17,15	17,15	27,15	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,27	15,27	15,27	25,27	19,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,39	15,39	15,39	25,39	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	19,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	20,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,07	16,07	16,07	26,07	20,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25	22,25	16,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15	15,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,58
M24	condensorank koeling	3,50	15,80	15,80	15,80	25,80	18,20
M25	koeling Mita	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	13,37
M26	compressor	0,75	8,65	8,65	8,65	18,65	12,51
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,16	--	12,89	22,89	24,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,51	--	21,24	31,24	32,44
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,23	--	-0,04	9,96	9,44
M29	ventilator	0,50	-15,10	-15,10	-15,10	-5,10	-10,48
M30	koeling	1,50	14,19	14,19	14,19	24,19	18,64
M32	leegmaken kisten	1,50	31,21	--	23,94	33,94	37,43
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,56	--	6,29	16,29	18,02
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,92	--	--	42,92	48,51
MB12	aanvoer compost	0,75	24,45	--	24,11	34,11	65,14
MB13	afvoer product	0,75	-0,95	--	1,39	11,39	42,79
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,69	-12,69	-15,70	-5,70	31,86
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	11,42	--	10,96	20,96	52,19
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	10,57	9,32	--	14,32	52,58
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	9,69	--	--	9,69	52,87
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	2,52	2,52	-3,50	7,52	44,24
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,47	--	--	0,47	45,10
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,58	1,33	-1,68	8,32	45,97
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,82	-3,06	-9,08	1,94	34,58
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,07	2,83	-3,19	7,83	40,46
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,35	--	--	17,35	63,18
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,70	27,16	18,71	32,16	60,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10b_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10b_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,56	39,10	39,36	49,56	71,20
		0,10	29,20	29,20	29,20	39,20	31,42
hal 1		0,10	16,68	16,68	16,68	26,68	18,62
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,03	5,03	5,03	15,03	9,06
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,30
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	14,69
KW12	installatie kwekerij	0,50	12,46	12,46	12,46	22,46	16,17
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,07
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37	18,00
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,59	5,59	5,59	15,59	8,25
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	15,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	11,63
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	18,23
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	12,81
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,38
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	19,68
KW21	installatie kwekerij	0,50	22,50	22,50	22,50	32,50	22,50
KW22	installatie kwekerij	0,50	22,91	22,91	22,91	32,91	23,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	25,70
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19	12,18
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,72	9,72	9,72	19,72	13,68
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,21	8,21	8,21	18,21	12,15
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,48	10,48	10,48	20,48	14,39
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,30
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,41
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,30
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,11	--	--	46,11	50,50
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,36	26,36	26,36	36,36	26,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	20,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,86	16,86	16,86	26,86	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,91	16,91	16,91	26,91	20,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,20	18,20	18,20	28,20	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,07	22,07	22,07	32,07	25,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,37	21,37	21,37	31,37	24,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,37	21,37	21,37	31,37	24,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,34	21,34	21,34	31,34	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,34	21,34	21,34	31,34	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,33	21,33	21,33	31,33	24,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,96	21,96	21,96	31,96	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,98	21,98	21,98	31,98	25,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,03	22,03	22,03	32,03	25,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,29	22,29	22,29	32,29	25,71
M22	ventilator	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	10,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,53	17,53	17,53	27,53	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,68	17,68	17,68	27,68	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	21,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,88	17,88	17,88	27,88	21,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,07	18,07	18,07	28,07	21,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96	27,96	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96	27,96	21,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,92	17,92	17,92	27,92	21,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	21,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89	27,89	21,25
M24	condensorank koeling	3,50	18,71	18,71	18,71	28,71	19,28
M25	koeling Mita	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	13,40
M26	compressor	0,75	10,89	10,89	10,89	20,89	12,98
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,25	--	15,98	25,98	25,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,45	--	24,18	34,18	33,40
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,27	--	8,00	18,00	17,06
M29	ventilator	0,50	-13,14	-13,14	-13,14	-3,14	-9,18
M30	koeling	1,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,12
M32	leegmaken kisten	1,50	27,77	--	20,50	30,50	33,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,68	--	11,41	21,41	21,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,82	--	--	45,82	50,05
MB12	aanvoer compost	0,75	28,63	--	28,29	38,29	67,75
MB13	afvoer product	0,75	3,43	--	5,77	15,77	46,26
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,75	-11,75	-14,76	-4,76	31,61
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	16,87	--	16,41	26,41	54,74
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	15,91	14,66	--	19,66	55,08
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	14,91	--	--	14,91	55,31
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,46	4,46	-1,56	9,46	45,60
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,12	--	--	2,12	46,17
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,18	2,93	-0,08	9,92	46,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,47	-1,71	-7,73	3,29	35,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,44	1,32	-4,70	6,32	38,01
MB23	aanvoer proceswater	0,75	22,54	--	--	22,54	66,83
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,06	28,52	20,07	33,52	60,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving							
RP10c_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)		1,50	46,26	34,13	34,83	46,26	68,92
			0,10	23,86	23,86	23,86	33,86	27,11
hal 1			0,10	11,19	11,19	11,19	21,19	14,13
KW1	installatie kwekerij		0,50	4,41	4,41	4,41	14,41	9,05
KW10	installatie kwekerij		0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,44
KW11	installatie kwekerij		0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,64
KW12	installatie kwekerij		0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,38
KW13	installatie kwekerij		0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,69
KW14	installatie kwekerij		0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	18,41
KW15	installatie kistenbedrijf		0,50	5,75	5,75	5,75	15,75	9,92
KW16	installatie kistenbedrijf		0,50	12,60	12,60	12,60	22,60	16,74
KW17	installatie kistenbedrijf		0,50	8,50	8,50	8,50	18,50	12,59
KW18	installatie kistenbedrijf		0,50	14,56	14,56	14,56	24,56	18,60
KW19	installatie kistenbedrijf		0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,18
KW2	installatie kwekerij		0,50	8,60	8,60	8,60	18,60	13,23
KW20	installatie kistenbedrijf		0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	19,52
KW21	installatie kwekerij		0,50	13,32	13,32	13,32	23,32	16,71
KW22	installatie kwekerij		0,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,10
KW23	installatie kwekerij		0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	20,24
KW3	installatie kwekerij		0,50	7,47	7,47	7,47	17,47	12,09
KW4	installatie kwekerij		0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,74
KW5	installatie kwekerij		0,50	7,77	7,77	7,77	17,77	12,37
KW6	installatie kwekerij		0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,77
KW7	installatie kwekerij		0,50	9,16	9,16	9,16	19,16	13,74
KW8	installatie kwekerij		0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,88
KW9	installatie kwekerij		0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	13,82
M19	hopper tunnelbedrijf		2,00	43,52	--	--	43,52	49,06
M20	uitlaat ammoniakwaster		15,00	24,90	24,90	24,90	34,90	24,94
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,77
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,29	9,29	9,29	19,29	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,79
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,32	9,32	9,32	19,32	13,78
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,90
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,01
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,10
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,13
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,22
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,30
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,69
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	10,38	10,38	10,38	20,38	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,74	16,74	16,74	26,74	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	21,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,91	15,91	15,91	25,91	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,61	15,61	15,61	25,61	20,06
M22	ventilator	0,50	5,03	5,03	5,03	15,03	9,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	19,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,83	14,83	14,83	24,83	19,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,92	14,92	14,92	24,92	19,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,02	15,02	15,02	25,02	19,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,20	15,20	15,20	25,20	19,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,41	15,41	15,41	25,41	19,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	19,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,65	15,65	15,65	25,65	20,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,79	15,79	15,79	25,79	20,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,95	15,95	15,95	25,95	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,58	15,58	15,58	25,58	19,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,61	15,61	15,61	25,61	20,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,60	15,60	15,60	25,60	20,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	20,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,47	13,47	13,47	23,47	17,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,66	12,66	12,66	22,66	17,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25	22,25	16,67
M24	condensorank koeling	3,50	7,31	7,31	7,31	17,31	9,94
M25	koeling Mita	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	7,59
M26	compressor	0,75	3,62	3,62	3,62	13,62	7,57
M27	hal kwekerij open poort	0,00	15,86	--	8,59	18,59	20,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,22	--	20,95	30,95	32,41
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,86	--	-0,41	9,59	9,15
M29	ventilator	0,50	-15,02	-15,02	-15,02	-5,02	-10,41
M30	koeling	1,50	14,39	14,39	14,39	24,39	18,81
M32	leegmaken kisten	1,50	13,44	--	6,17	16,17	19,64
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,75	--	6,48	16,48	18,18
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,06	--	--	42,06	47,61
MB12	aanvoer compost	0,75	25,29	--	24,95	34,95	65,99
MB13	afvoer product	0,75	-3,83	--	-1,49	8,51	39,93
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-17,79	-17,79	-20,80	-10,80	26,79
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,30	--	11,84	21,84	53,20
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	11,08	9,83	--	14,83	53,24
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	8,21	--	--	8,21	51,58
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,62	1,62	-4,40	6,62	43,33
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-0,49	--	--	-0,49	44,13
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,72	0,47	-2,54	7,46	45,09
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,88	-1,12	-7,14	3,88	36,48
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,90	-3,14	-9,16	1,86	34,46
MB23	aanvoer proceswater	0,75	18,92	--	--	18,92	64,76
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,37	8,83	0,38	13,83	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10c_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10c_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,55	37,82	38,52	49,55	70,97
hal 1		0,10	28,36	28,36	28,36	38,36	30,61
KW1	installatie kwekerij	0,10	15,71	15,71	15,71	25,71	17,71
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,36	5,36	5,36	15,36	9,36
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	15,62
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,34	11,34	11,34	21,34	15,03
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,87	12,87	12,87	22,87	16,52
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	15,43
KW15	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82	24,82	18,37
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	7,05	7,05	7,05	17,05	9,76
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,19	14,19	14,19	24,19	16,83
KW18	installatie kwekerij	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	12,34
KW19	installatie kwekerij	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	18,87
KW20	installatie kwekerij	0,50	10,96	10,96	10,96	20,96	13,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	13,68
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	18,91
KW23	installatie kwekerij	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	18,38
KW3	installatie kwekerij	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	19,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	22,91
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,49
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,07	10,07	10,07	20,07	13,99
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,57	8,57	8,57	18,57	12,46
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,84	10,84	10,84	20,84	14,71
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	13,62
M19	hopper tunnelbedrijf	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	14,74
M20	uitlaat ammoniakwaster	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	13,63
M20 (2016)	aanzuig klein	2,00	46,06	--	--	46,06	50,37
M20 (2016)	aanzuig klein	15,00	26,51	26,51	26,51	36,51	26,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	19,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,71	16,71	16,71	26,71	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,19	22,19	22,19	32,19	25,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,16	22,16	22,16	32,16	25,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	25,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,82	21,82	21,82	31,82	25,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,71	18,71	18,71	28,71	22,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,84	17,84	17,84	27,84	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	20,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,54	16,54	16,54	26,54	20,02
M22	ventilator	0,50	7,02	7,02	7,02	17,02	10,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,48	17,48	17,48	27,48	20,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54	20,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,58	17,58	17,58	27,58	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	21,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08	21,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,11	18,11	18,11	28,11	21,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	21,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	19,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	17,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	16,69
M24	condensorank koeling	3,50	11,42	11,42	11,42	21,42	12,40
M25	koeling Mita	0,50	5,81	5,81	5,81	15,81	8,23
M26	compressor	0,75	6,48	6,48	6,48	16,48	8,81
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,08	--	11,81	21,81	21,90
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,45	--	24,18	34,18	33,54
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,45	--	6,18	16,18	15,30
M29	ventilator	0,50	-12,77	-12,77	-12,77	-2,77	-8,85
M30	koeling	1,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,47
M32	leegmaken kisten	1,50	25,73	--	18,46	28,46	31,27
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,01	--	10,74	20,74	21,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,10	--	--	46,10	50,25
MB12	aanvoer compost	0,75	28,74	--	28,40	38,40	67,86
MB13	afvoer product	0,75	-3,04	--	-0,70	9,30	39,83
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-18,22	-18,22	-21,23	-11,23	25,23
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	17,06	--	16,60	26,60	55,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	15,89	14,64	--	19,64	55,20
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	12,78	--	--	12,78	53,32
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,97	4,97	-1,05	9,97	46,07
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,64	--	--	2,64	46,66
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,63	3,38	0,37	10,37	47,41
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,17	-0,41	-6,43	4,59	36,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,17	0,59	-5,43	5,59	37,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	22,77	--	--	22,77	67,08
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,17	12,63	4,18	17,63	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	45,95	37,23	40,09	50,09	73,44
		0,10	21,63	21,63	21,63	31,63	24,59
hal 1		0,10	9,07	9,07	9,07	19,07	11,65
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	13,14
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,17
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	13,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,57
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,88	11,88	11,88	21,88	16,38
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,47	12,47	12,47	22,47	16,75
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	15,07	15,07	15,07	25,07	19,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	19,22	19,22	19,22	29,22	23,37
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,65
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09	10,73
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,13	21,13	21,13	31,13	25,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	28,55	28,55	28,55	38,55	31,92
KW22	installatie kwekerij	0,50	27,66	27,66	27,66	37,66	31,28
KW23	installatie kwekerij	0,50	27,02	27,02	27,02	37,02	30,82
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,13	5,13	5,13	15,13	9,76
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,56	6,56	6,56	16,56	11,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34	9,95
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,87
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,08	6,08	6,08	16,08	10,68
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,36	7,36	7,36	17,36	11,94
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,13	6,13	6,13	16,13	10,70
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	29,90	--	--	29,90	35,37
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	11,65	11,65	11,65	21,65	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,53	4,53	4,53	14,53	8,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,43	4,43	4,43	14,43	8,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,39	4,39	4,39	14,39	8,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,54	11,54	11,54	21,54	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,55	11,55	11,55	21,55	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,10	10,10	10,10	20,10	14,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,52	10,52	10,52	20,52	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,34	12,34	12,34	22,34	16,67
M22	ventilator	0,50	-4,44	-4,44	-4,44	5,56	0,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,00	7,00	7,00	17,00	11,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,85	6,85	6,85	16,85	11,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	11,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,91	13,91	13,91	23,91	18,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,00	14,00	14,00	24,00	18,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	18,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,08	14,08	14,08	24,08	18,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,13	14,13	14,13	24,13	18,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	18,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,98	10,98	10,98	20,98	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,11	11,11	11,11	21,11	15,41
M24	condensorank koeling	3,50	20,84	20,84	20,84	30,84	23,38
M25	koeling Mita	0,50	25,44	25,44	25,44	35,44	29,48
M26	compressor	0,75	24,27	24,27	24,27	34,27	28,22
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,39	--	21,12	31,12	33,09
M27	hal kwekerij open poort	0,00	44,44	--	37,17	47,17	49,13
M27	kwekerij hal dak	7,60	22,16	--	14,89	24,89	24,41
M29	ventilator	0,50	-15,82	-15,82	-15,82	-5,82	-11,19
M30	koeling	1,50	13,89	13,89	13,89	23,89	18,35
M32	leegmaken kisten	1,50	32,17	--	24,90	34,90	38,38
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	10,11	--	2,84	12,84	13,96
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,52	--	--	33,52	38,98
MB12	aanvoer compost	0,75	19,44	--	19,10	29,10	59,88
MB13	afvoer product	0,75	-4,88	--	-2,54	7,46	38,77
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-17,51	-17,51	-20,52	-10,52	26,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	26,17	--	25,71	35,71	67,50
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	25,24	23,99	--	28,99	67,85
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	24,13	--	--	24,13	67,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,66	1,66	-4,36	6,66	43,39
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	--	--	0,00	44,64
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,76	0,51	-2,50	7,50	45,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,48	-0,72	-6,74	4,28	36,93
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,18	-3,42	-9,44	1,58	34,20
MB23	aanvoer proceswater	0,75	14,03	--	--	14,03	59,59
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,02	30,48	22,03	35,48	63,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	48,32	40,01	42,68	52,68	73,35
		0,10	22,41	22,41	22,41	32,41	24,20
hal 1		0,10	7,60	7,60	7,60	17,60	9,05
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	6,82
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,06	8,06	8,06	18,06	11,85
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,22	7,22	7,22	17,22	10,98
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	12,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	13,64
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,61	12,61	12,61	22,61	15,62
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	19,57
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	20,09	20,09	20,09	30,09	22,76
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	18,44	18,44	18,44	28,44	20,93
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	10,27
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	22,57	22,57	22,57	32,57	24,94
KW21	installatie kwekerij	0,50	31,47	31,47	31,47	41,47	31,99
KW22	installatie kwekerij	0,50	31,69	31,69	31,69	41,69	32,89
KW23	installatie kwekerij	0,50	32,72	32,72	32,72	42,72	34,43
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,35	5,35	5,35	15,35	9,34
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	10,50
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,42	5,42	5,42	15,42	9,36
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,29	7,29	7,29	17,29	11,21
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,22	6,22	6,22	16,22	10,11
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,44	7,44	7,44	17,44	11,29
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	10,14
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	32,44	--	--	32,44	36,62
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	13,92	13,92	13,92	23,92	13,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,77	6,77	6,77	16,77	10,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	9,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	9,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	9,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,40	6,40	6,40	16,40	9,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,40	6,40	6,40	16,40	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,47	6,47	6,47	16,47	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,50	6,50	6,50	16,50	9,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,50	6,50	6,50	16,50	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,52	6,52	6,52	16,52	9,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	9,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	9,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,65	7,65	7,65	17,65	10,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	14,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,24	11,24	11,24	21,24	14,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,42	11,42	11,42	21,42	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	14,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,55	11,55	11,55	21,55	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	14,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,60	11,60	11,60	21,60	14,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63	14,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,66	11,66	11,66	21,66	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,75	11,75	11,75	21,75	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	15,23
M22	ventilator	0,50	-2,47	-2,47	-2,47	7,53	0,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	12,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,25	9,25	9,25	19,25	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	12,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,35	9,35	9,35	19,35	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	12,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	12,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,06	9,06	9,06	19,06	12,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,14	9,14	9,14	19,14	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,15	9,15	9,15	19,15	12,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,41	9,41	9,41	19,41	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	12,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,72	9,72	9,72	19,72	12,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	12,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	12,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,80	9,80	9,80	19,80	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	12,88
M24	condensorank koeling	3,50	31,41	31,41	31,41	41,41	32,23
M25	koeling Mita	0,50	26,19	26,19	26,19	36,19	28,56
M26	compressor	0,75	25,47	25,47	25,47	35,47	27,78
M27	hal kwekerij open poort	0,00	35,88	--	28,61	38,61	38,72
M27	hal kwekerij open poort	0,00	46,40	--	39,13	49,13	48,91
M27	kwekerij hal dak	7,60	29,05	--	21,78	31,78	30,97
M29	ventilator	0,50	-13,35	-13,35	-13,35	-3,35	-9,37
M30	koeling	1,50	16,20	16,20	16,20	26,20	20,02
M32	leegmaken kisten	1,50	32,78	--	25,51	35,51	38,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	7,56	--	0,29	10,29	9,89
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,89	--	--	36,89	40,83
MB12	aanvoer compost	0,75	17,87	--	17,53	27,53	56,41
MB13	afvoer product	0,75	-5,23	--	-2,89	7,11	37,36
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-16,50	-16,50	-19,51	-9,51	26,44
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	28,65	--	28,19	38,19	67,66
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	27,82	26,57	--	31,57	68,04
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	26,82	--	--	26,82	68,17
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,08	3,08	-2,94	8,08	44,23
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,64	--	--	0,64	44,71
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,27	1,02	-1,99	8,01	45,09
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,13	-0,37	-6,39	4,63	36,50
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,86	-2,10	-8,12	2,90	34,52
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,16	--	--	11,16	54,79
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,74	31,20	22,75	36,20	62,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	50,66	35,04	39,95	50,66	74,35
		0,10	25,17	25,17	25,17	35,17	27,84
hal 1		0,10	11,54	11,54	11,54	21,54	13,78
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,72	1,72	1,72	11,72	6,36
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30	16,30	10,85
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,37	5,37	5,37	15,37	9,91
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,72	6,72	6,72	16,72	11,25
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	10,22
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36	12,86
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,17	2,17	2,17	12,17	6,53
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,57	5,57	5,57	15,57	9,91
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,23	4,23	4,23	14,23	8,54
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,27
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,57
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,83
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,99	13,99	13,99	23,99	18,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,04
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,32
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,16
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,20	4,20	4,20	14,20	8,83
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	9,90
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,09	4,09	4,09	14,09	8,70
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,89	5,89	5,89	15,89	10,49
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73	9,32
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,87	5,87	5,87	15,87	10,45
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62	14,62	9,18
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,63	--	--	46,63	51,97
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,98	26,98	26,98	36,98	26,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	16,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,84	11,84	11,84	21,84	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,78	11,78	11,78	21,78	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73	16,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,54	11,54	11,54	21,54	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,39	11,39	11,39	21,39	15,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	21,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	21,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	21,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,05	17,05	17,05	27,05	21,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	21,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	21,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	21,53
M22	ventilator	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,30	16,30	16,30	26,30	20,49
M24	condensorank koeling	3,50	8,47	8,47	8,47	18,47	11,29
M25	koeling Mita	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	7,87
M26	compressor	0,75	8,36	8,36	8,36	18,36	12,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,75	--	10,48	20,48	22,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,21	--	14,94	24,94	27,30
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,38	--	2,11	12,11	12,54
M29	ventilator	0,50	-23,54	-23,54	-23,54	-13,54	-18,91
M30	koeling	1,50	2,21	2,21	2,21	12,21	6,66
M32	leegmaken kisten	1,50	44,60	--	37,33	47,33	50,79
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,78	--	11,51	21,51	22,04
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,62	--	--	45,62	50,92
MB12	aanvoer compost	0,75	31,30	--	30,96	40,96	71,39
MB13	afvoer product	0,75	4,73	--	7,07	17,07	48,30
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,24	-11,24	-14,25	-4,25	32,99
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	7,01	--	6,55	16,55	48,63
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	6,18	4,93	--	9,93	49,11
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,86	--	--	4,86	49,01
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,86	-1,86	-7,88	3,14	39,86
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,09	--	--	-4,09	40,54
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,85	-4,10	-7,11	2,89	40,53
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,67	-6,91	-12,93	-1,91	30,74
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,57	3,33	-2,69	8,33	40,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	25,82	--	--	25,82	71,02
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,41	12,87	4,42	17,87	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,02	40,29	43,12	53,12	76,30
		0,10	31,62	31,62	31,62	41,62	32,95
hal 1		0,10	20,16	20,16	20,16	30,16	21,13
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,41	2,41	2,41	12,41	6,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	10,74
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,03	6,03	6,03	16,03	9,77
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,37	7,37	7,37	17,37	11,07
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34	16,34	10,00
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	12,64
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18	5,42
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	9,11
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	7,92
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34	17,34	10,32
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,60	6,60	6,60	16,60	9,44
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,96	5,96	5,96	15,96	9,96
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	16,58
KW21	installatie kwekerij	0,50	19,73	19,73	19,73	29,73	21,17
KW22	installatie kwekerij	0,50	21,06	21,06	21,06	31,06	22,90
KW23	installatie kwekerij	0,50	17,19	17,19	17,19	27,19	19,36
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	8,93
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01	16,01	9,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82	8,74
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	10,51
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	9,32
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	10,39
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30	15,30	9,10
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,42	--	--	48,42	52,35
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,58	28,58	28,58	38,58	28,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,84	18,84	18,84	28,84	22,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,75	18,75	18,75	28,75	22,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79	28,79	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,87	18,87	18,87	28,87	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,95	18,95	18,95	28,95	22,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98	28,98	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	22,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,15	19,15	19,15	29,15	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,20	19,20	19,20	29,20	22,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25	29,25	22,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,02	16,02	16,02	26,02	19,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	19,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	19,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	19,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	19,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	19,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,19	18,19	18,19	28,19	21,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13	34,13	27,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13	34,13	26,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	27,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,22	24,22	24,22	34,22	27,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,28	23,28	23,28	33,28	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	27,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18	27,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,15	24,15	24,15	34,15	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,35	24,35	24,35	34,35	27,25
M22	ventilator	0,50	7,76	7,76	7,76	17,76	11,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,80	19,80	19,80	29,80	23,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,90	19,90	19,90	29,90	23,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,04	20,04	20,04	30,04	23,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,53	19,53	19,53	29,53	22,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,62	19,62	19,62	29,62	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,68	19,68	19,68	29,68	22,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,69	19,69	19,69	29,69	22,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71	22,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	22,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	22,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,07	20,07	20,07	30,07	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,12	20,12	20,12	30,12	22,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	22,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	22,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	22,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,19	20,19	20,19	30,19	22,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	22,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,11	20,11	20,11	30,11	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,06	20,06	20,06	30,06	22,84
M24	condensorank koeling	3,50	12,23	12,23	12,23	22,23	13,53
M25	koeling Mita	0,50	5,61	5,61	5,61	15,61	8,28
M26	compressor	0,75	8,39	8,39	8,39	18,39	11,02
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,20	--	10,93	20,93	21,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,27	--	17,00	27,00	27,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,90	--	3,63	13,63	12,97
M29	ventilator	0,50	-22,12	-22,12	-22,12	-12,12	-18,15
M30	koeling	1,50	3,71	3,71	3,71	13,71	7,52
M32	leegmaken kisten	1,50	45,17	--	37,90	47,90	50,70
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,15	--	16,88	26,88	26,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,14	--	--	49,14	52,74
MB12	aanvoer compost	0,75	35,89	--	35,55	45,55	73,60
MB13	afvoer product	0,75	6,90	--	9,24	19,24	49,29
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,58	-10,58	-13,59	-3,59	31,97
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,90	--	9,44	19,44	49,67
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	9,25	8,00	--	13,00	50,28
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	7,77	--	--	7,77	49,98
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,66	-0,66	-6,68	4,34	40,46
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,88	--	--	-2,88	41,16
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-1,58	-2,83	-5,84	4,16	41,22
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-7,86	-6,10	-12,12	-1,10	30,78
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,22	4,98	-1,04	9,98	41,52
MB23	aanvoer proceswater	0,75	29,97	--	--	29,97	72,73
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,98	16,44	7,99	21,44	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	50,10	35,97	39,12	50,10	73,44
		0,10	25,77	25,77	25,77	35,77	28,46
hal 1		0,10	13,22	13,22	13,22	23,22	15,52
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,91
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,42
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,60
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,84	11,84	11,84	21,84	16,35
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,65
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,27
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,77	4,77	4,77	14,77	9,13
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	12,73
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	6,98	6,98	6,98	16,98	11,29
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,39
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,08	7,08	7,08	17,08	11,30
KW2	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	13,16
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	17,80
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,10
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	22,75
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,14	19,14	19,14	29,14	23,16
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,39	7,39	7,39	17,39	12,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,71
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	12,20
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,12	9,12	9,12	19,12	13,69
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,84
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,76
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,89	--	--	46,89	52,16
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	27,12	27,12	27,12	37,12	27,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,98	11,98	11,98	21,98	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96	16,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,10	12,10	12,10	22,10	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,32	12,32	12,32	22,32	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,38	12,38	12,38	22,38	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	16,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57	16,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	16,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,56	11,56	11,56	21,56	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,38	11,38	11,38	21,38	15,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	16,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,99	16,99	16,99	26,99	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	21,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72	28,72	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98	28,98	23,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	23,18
M22	ventilator	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	11,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,44	16,44	16,44	26,44	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	21,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,42	18,42	18,42	28,42	22,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,39	18,39	18,39	28,39	22,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	22,19
M24	condensorank koeling	3,50	17,80	17,80	17,80	27,80	20,71
M25	koeling Mita	0,50	14,56	14,56	14,56	24,56	18,74
M26	compressor	0,75	13,85	13,85	13,85	23,85	17,95
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,91	--	13,64	23,64	25,70
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,42	--	18,15	28,15	30,52
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,66	--	4,39	14,39	14,76
M29	ventilator	0,50	-15,35	-15,35	-15,35	-5,35	-10,74
M30	koeling	1,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,69
M32	leegmaken kisten	1,50	42,23	--	34,96	44,96	48,41
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,77	--	11,50	21,50	22,06
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,89	--	--	44,89	50,11
MB12	aanvoer compost	0,75	30,28	--	29,94	39,94	70,40
MB13	afvoer product	0,75	-2,12	--	0,22	10,22	41,47
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-16,25	-16,25	-19,26	-9,26	28,05
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,29	--	11,83	21,83	53,91
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	11,23	9,98	--	14,98	54,15
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	9,99	--	--	9,99	54,13
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,88	0,88	-5,14	5,88	42,59
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,36	--	--	-1,36	43,26
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,94	-0,31	-3,32	6,68	44,32
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,30	-4,54	-10,56	0,46	33,10
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,89	3,65	-2,37	8,65	41,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	24,70	--	--	24,70	69,93
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,71	12,17	3,72	17,17	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,15	40,10	42,32	53,15	75,55
		0,10	31,35	31,35	31,35	41,35	32,73
hal 1		0,10	19,66	19,66	19,66	29,66	20,71
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	9,46
KW10	installatie kwekerij	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	15,80
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,20
KW12	installatie kwekerij	0,50	13,06	13,06	13,06	23,06	16,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,44	12,44	12,44	22,44	16,04
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	18,45
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,54	4,54	4,54	14,54	7,79
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	11,59
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16	10,26
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73	14,72
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,77	7,77	7,77	17,77	10,63
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	13,85
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	16,45
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,14	18,14	18,14	28,14	19,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	19,58
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,35	19,35	19,35	29,35	21,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,69	8,69	8,69	18,69	12,63
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72	12,61
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	14,90
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,95	9,95	9,95	19,95	13,78
KW8	installatie kwekerij	0,50	11,43	11,43	11,43	21,43	15,22
KW9	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	13,78
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,94	--	--	48,94	52,73
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,83	28,83	28,83	38,83	28,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,95	18,95	18,95	28,95	22,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,88	18,88	18,88	28,88	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,96	18,96	18,96	28,96	22,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,09	19,09	19,09	29,09	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,17	19,17	19,17	29,17	22,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	22,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14	26,14	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	19,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	19,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	19,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,58	18,58	18,58	28,58	21,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,02	24,02	24,02	34,02	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,01	24,01	24,01	34,01	26,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99	26,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,97	23,97	23,97	33,97	26,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,94	23,94	23,94	33,94	26,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,91	23,91	23,91	33,91	26,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,88	23,88	23,88	33,88	26,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,91	23,91	23,91	33,91	26,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	24,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	23,39
M22	ventilator	0,50	8,13	8,13	8,13	18,13	11,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,90	19,90	19,90	29,90	23,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,37	19,37	19,37	29,37	22,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,49	19,49	19,49	29,49	22,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,60	19,60	19,60	29,60	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	22,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,78	19,78	19,78	29,78	22,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,86	19,86	19,86	29,86	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,93	19,93	19,93	29,93	22,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	22,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,85	19,85	19,85	29,85	22,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,99	19,99	19,99	29,99	22,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,99	19,99	19,99	29,99	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,01	20,01	20,01	30,01	22,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,02	20,02	20,02	30,02	22,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,00	20,00	20,00	30,00	22,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,97	19,97	19,97	29,97	22,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	22,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,83	19,83	19,83	29,83	22,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,56	18,56	18,56	28,56	21,42
M24	condensorank koeling	3,50	10,28	10,28	10,28	20,28	11,73
M25	koeling Mita	0,50	4,33	4,33	4,33	14,33	7,09
M26	compressor	0,75	7,54	7,54	7,54	17,54	10,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,31	--	10,04	20,04	20,69
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,88	--	20,61	30,61	31,12
M27	kwekerij hal dak	7,60	12,05	--	4,78	14,78	14,17
M29	ventilator	0,50	-12,91	-12,91	-12,91	-2,91	-8,98
M30	koeling	1,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,43
M32	leegmaken kisten	1,50	42,89	--	35,62	45,62	48,39
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	23,64	--	16,37	26,37	25,53
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,69	--	--	49,69	53,11
MB12	aanvoer compost	0,75	35,14	--	34,80	44,80	72,87
MB13	afvoer product	0,75	-1,08	--	1,26	11,26	41,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-15,91	-15,91	-18,92	-8,92	26,80
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	14,47	--	14,01	24,01	54,23
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	13,53	12,28	--	17,28	54,54
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	12,35	--	--	12,35	54,54
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,45	3,45	-2,57	8,45	44,56
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	1,18	--	--	1,18	45,20
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	3,37	2,12	-0,89	9,11	46,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,22	-0,46	-6,48	4,54	36,36
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,69	5,45	-0,57	10,45	41,91
MB23	aanvoer proceswater	0,75	28,94	--	--	28,94	71,78
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,14	14,60	6,15	19,60	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12a_A	Haagweg 6	1,50	48,45	34,08	34,48	48,45	66,29
		0,10	22,33	22,33	22,33	32,33	25,66
hal 1		0,10	8,62	8,62	8,62	18,62	11,74
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,31	9,31	9,31	19,31	13,85
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,23
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,46
		0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,41
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,86	14,86	14,86	24,86	19,14
KW14	installatie kwekerij	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,51	9,51	9,51	19,51	13,89
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,75	14,75	14,75	24,75	19,12
		0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	17,00
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,24
KW18	installatie kwekerij	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86	16,18
KW19	installatie kwekerij	0,50	13,18	13,18	13,18	23,18	17,70
KW2	installatie kwekerij	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	15,26
KW20	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,72
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,38	12,38	12,38	22,38	16,66
KW22	installatie kwekerij	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,11
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77	16,28
KW3	installatie kwekerij	0,50	13,78	13,78	13,78	23,78	18,27
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,44
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,76	12,76	12,76	22,76	17,22
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,94
KW7	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,52
KW9	installatie kwekerij	0,50	46,38	--	--	46,38	51,68
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	28,88	28,88	28,88	38,88	28,88
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	10,15	10,15	10,15	20,15	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,82	9,82	9,82	19,82	14,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,13
		0,50	9,64	9,64	9,64	19,64	14,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,70	9,70	9,70	19,70	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,06
		0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	13,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,50	9,50	9,50	19,50	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,52	9,52	9,52	19,52	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,92
		0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,51	9,51	9,51	19,51	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,23
		0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,98	9,98	9,98	19,98	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66	23,66	18,13
		0,50	12,83	12,83	12,83	22,83	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,31	12,31	12,31	22,31	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,91	11,91	11,91	21,91	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,43	14,43	14,43	24,43	18,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,90	13,90	13,90	23,90	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,05	13,05	13,05	23,05	17,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,72	12,72	12,72	22,72	17,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,94	11,94	11,94	21,94	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	16,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	16,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,21	11,21	11,21	21,21	15,74
M22	ventilator	0,50	13,36	13,36	13,36	23,36	17,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,31	15,31	15,31	25,31	19,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,22	15,22	15,22	25,22	19,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,31	15,31	15,31	25,31	19,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	19,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46	19,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,90	11,90	11,90	21,90	16,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01	21,01	15,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	15,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,59	10,59	10,59	20,59	15,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,00	10,00	10,00	20,00	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,84	8,84	8,84	18,84	13,35
M24	condensorank koeling	3,50	9,79	9,79	9,79	19,79	13,30
M25	koeling Mita	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,60
M26	compressor	0,75	4,71	4,71	4,71	14,71	9,04
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,09	--	8,82	18,82	21,31
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,08	--	13,81	23,81	26,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,65	--	4,38	14,38	15,85
M29	ventilator	0,50	-14,23	-14,23	-14,23	-4,23	-9,75
M30	koeling	1,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,30
M32	leegmaken kisten	1,50	24,97	--	17,70	27,70	31,03
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,45	--	5,18	15,18	16,90
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,66	--	--	43,66	49,03
MB12	aanvoer compost	0,75	22,48	--	22,14	32,14	63,13
MB13	afvoer product	0,75	-8,93	--	-6,59	3,41	34,91
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,38	-22,38	-25,39	-15,39	22,34
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	14,02	--	13,56	23,56	55,78
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	12,02	10,77	--	15,77	55,09
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	7,65	--	--	7,65	51,96
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,81	4,81	-1,21	9,81	46,41
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,51	--	--	2,51	47,03
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,75	3,50	0,49	10,49	48,02
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,25	2,01	-4,01	7,01	39,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,09	7,85	1,83	12,85	45,23
MB23	aanvoer proceswater	0,75	13,25	--	--	13,25	59,19
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,65	13,11	4,66	18,11	48,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12a_B	Haagweg 6	5,00	51,54	39,06	39,76	51,54	69,41
hal 1		0,10	28,68	28,68	28,68	38,68	31,11
KW1	installatie kwekerij	0,10	15,82	15,82	15,82	25,82	18,12
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	13,91
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	18,05
		0,50	14,31	14,31	14,31	24,31	17,50
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	18,90
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	18,20
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,48	18,48	18,48	28,48	21,39
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,58	15,58	15,58	25,58	18,87
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,05	21,05	21,05	31,05	24,32
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,70	18,70	18,70	28,70	21,93
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,39	23,39	23,39	33,39	26,57
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	20,95	20,95	20,95	30,95	24,09
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	17,91
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,98	24,98	24,98	34,98	28,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,40	17,40	17,40	27,40	20,21
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	22,30
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,75	20,75	20,75	30,75	23,94
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,72	12,72	12,72	22,72	16,37
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,67	14,67	14,67	24,67	18,27
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	16,32
KW6	installatie kwekerij	0,50	13,54	13,54	13,54	23,54	17,04
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,16	12,16	12,16	22,16	15,61
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,63	13,63	13,63	23,63	17,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,61	12,61	12,61	22,61	15,93
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,73	--	--	46,73	50,58
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,63	27,63	27,63	37,63	27,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,14	17,14	17,14	27,14	20,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	20,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50	26,50	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	19,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,50	21,50	21,50	31,50	25,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,74	21,74	21,74	31,74	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,68	21,68	21,68	31,68	25,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,64	21,64	21,64	31,64	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,60	21,60	21,60	31,60	25,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,56	21,56	21,56	31,56	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49	31,49	25,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,45	21,45	21,45	31,45	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,42	21,42	21,42	31,42	25,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,38	21,38	21,38	31,38	25,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,29	21,29	21,29	31,29	24,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26	31,26	24,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	24,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,12	21,12	21,12	31,12	24,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,12	21,12	21,12	31,12	24,82
M22	ventilator	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	19,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,30	18,30	18,30	28,30	21,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,66	17,66	17,66	27,66	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	21,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,58	17,58	17,58	27,58	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,59	17,59	17,59	27,59	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	20,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,25	17,25	17,25	27,25	20,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	20,65
M24	condensorank koeling	3,50	21,65	21,65	21,65	31,65	24,12
M25	koeling Mita	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,86
M26	compressor	0,75	19,38	19,38	19,38	29,38	22,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,91	--	20,64	30,64	32,16
M27	hal kwekerij open poort	0,00	36,33	--	29,06	39,06	40,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	19,86	--	12,59	22,59	22,55
M29	ventilator	0,50	-9,76	-9,76	-9,76	0,24	-6,20
M30	koeling	1,50	19,16	19,16	19,16	29,16	22,51
M32	leegmaken kisten	1,50	25,47	--	18,20	28,20	30,71
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	17,83	--	10,56	20,56	21,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,09	--	--	49,09	52,85
MB12	aanvoer compost	0,75	26,44	--	26,10	36,10	65,53
MB13	afvoer product	0,75	0,47	--	2,81	12,81	43,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,64	-22,64	-25,65	-15,65	21,17
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	18,18	--	17,72	27,72	58,39
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	17,09	15,84	--	20,84	58,61
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	15,66	--	--	15,66	58,44
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	7,67	7,67	1,65	12,67	48,50
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	5,29	--	--	5,29	49,05
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	7,53	6,28	3,27	13,27	50,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,65	3,41	-2,61	8,41	39,49
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,10	8,86	2,84	13,86	44,88
MB23	aanvoer proceswater	0,75	19,09	--	--	19,09	63,65
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,10	14,56	6,11	19,56	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12b_A	Haagweg 6	1,50	45,28	31,52	31,80	45,28	59,75
		0,10	18,40	18,40	18,40	28,40	21,79
hal 1		0,10	-0,63	-0,63	-0,63	9,37	2,55
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,72
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,22
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,45
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,21
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,87	14,87	14,87	24,87	19,15
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,04	18,04	18,04	28,04	22,28
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,50	3,50	3,50	13,50	7,88
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,10	10,10	10,10	20,10	14,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,90
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,50	10,50	10,50	20,50	14,84
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,75
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	17,56
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,14
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34	16,34	10,56
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,43	6,43	6,43	16,43	10,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07	12,42
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,81	11,81	11,81	21,81	16,32
KW4	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,36
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,51
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,01	15,01	15,01	25,01	19,46
KW7	installatie kwekerij	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,91
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,52
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,11	12,11	12,11	22,11	16,50
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,43	--	--	44,43	49,79
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,04	26,04	26,04	36,04	26,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34	20,34	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03	13,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,43	8,43	8,43	18,43	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,48	7,48	7,48	17,48	11,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,19	7,19	7,19	17,19	11,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,91	6,91	6,91	16,91	11,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,69	6,69	6,69	16,69	11,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,44	6,44	6,44	16,44	10,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,16	6,16	6,16	16,16	10,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,90	5,90	5,90	15,90	10,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,76	8,76	8,76	18,76	13,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,56	8,56	8,56	18,56	13,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,40	8,40	8,40	18,40	12,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22	12,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,06	8,06	8,06	18,06	12,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,88	7,88	7,88	17,88	12,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	12,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,58	7,58	7,58	17,58	12,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	11,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,12	7,12	7,12	17,12	11,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10	11,64
M22	ventilator	0,50	10,92	10,92	10,92	20,92	15,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	16,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,69	11,69	11,69	21,69	16,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,67	9,67	9,67	19,67	14,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36	12,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	12,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,27	7,27	7,27	17,27	11,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,95	6,95	6,95	16,95	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,78	5,78	5,78	15,78	10,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,01
M24	condensorank koeling	3,50	0,60	0,60	0,60	10,60	4,13
M25	koeling Mita	0,50	-2,56	-2,56	-2,56	7,44	1,85
M26	compressor	0,75	-2,62	-2,62	-2,62	7,38	1,72
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,16	--	2,89	12,89	15,39
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,03	--	11,76	21,76	24,36
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,59	--	-5,68	4,32	5,48
M29	ventilator	0,50	-14,84	-14,84	-14,84	-4,84	-10,37
M30	koeling	1,50	14,84	14,84	14,84	24,84	19,07
M32	leegmaken kisten	1,50	24,90	--	17,63	27,63	30,96
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	6,21	--	-1,06	8,94	10,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,14	--	--	36,14	41,58
MB12	aanvoer compost	0,75	15,39	--	15,05	25,05	56,08
MB13	afvoer product	0,75	-12,71	--	-10,37	-0,37	31,15
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-25,21	-25,21	-28,22	-18,22	19,53
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,30	--	1,84	11,84	44,10
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,23	-0,02	--	4,98	44,36
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	0,01	--	--	0,01	44,39
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,45	4,45	-1,57	9,45	46,05
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,25	--	--	2,25	46,77
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,41	3,16	0,15	10,15	47,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,32	4,08	-1,94	9,08	41,38
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,18	7,94	1,92	12,94	45,33
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,59	--	--	5,59	51,61
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,86	0,60	-7,85	5,60	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12b_B	Haagweg 6	5,00	49,48	38,87	39,48	49,48	68,23
		0,10	28,31	28,31	28,31	38,31	30,82
hal 1		0,10	12,71	12,71	12,71	22,71	15,09
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	13,88
KW10	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82	24,82	18,07
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,34	14,34	14,34	24,34	17,52
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,83	15,83	15,83	25,83	18,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	18,22
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	22,55
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	18,57
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	22,64	22,64	22,64	32,64	25,90
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,30
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,40	23,40	23,40	33,40	26,59
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	22,01	22,01	22,01	32,01	25,16
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,16	14,16	14,16	24,16	17,84
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,68	24,68	24,68	34,68	27,81
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,17	17,17	17,17	27,17	20,03
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	23,77
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	16,42
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	18,36
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,82	12,82	12,82	22,82	16,37
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,79	15,79	15,79	25,79	19,29
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	15,63
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	17,03
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	15,95
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,25	--	--	46,25	50,21
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,31	27,31	27,31	37,31	27,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	19,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	19,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33	26,33	19,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,30	16,30	16,30	26,30	19,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	19,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	19,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	19,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	19,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	19,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,08	16,08	16,08	26,08	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,21	21,21	21,21	31,21	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,46	21,46	21,46	31,46	25,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,40	21,40	21,40	31,40	24,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,32	21,32	21,32	31,32	24,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,28	21,28	21,28	31,28	24,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,25	21,25	21,25	31,25	24,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,22	21,22	21,22	31,22	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11	31,11	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,07	21,07	21,07	31,07	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	24,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	24,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,96	20,96	20,96	30,96	24,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91	30,91	24,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86	30,86	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81	30,81	24,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,59
M22	ventilator	0,50	16,07	16,07	16,07	26,07	19,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,12	18,12	18,12	28,12	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	20,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	20,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,26	17,26	17,26	27,26	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,24	17,24	17,24	27,24	20,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	20,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	20,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	20,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	20,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	20,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	20,12
M24	condensorank koeling	3,50	21,48	21,48	21,48	31,48	23,99
M25	koeling Mita	0,50	17,38	17,38	17,38	27,38	20,77
M26	compressor	0,75	19,25	19,25	19,25	29,25	22,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,33	--	20,06	30,06	31,62
M27	hal kwekerij open poort	0,00	35,75	--	28,48	38,48	39,60
M27	kwekerij hal dak	7,60	19,40	--	12,13	22,13	22,13
M29	ventilator	0,50	-9,67	-9,67	-9,67	0,33	-6,12
M30	koeling	1,50	19,23	19,23	19,23	29,23	22,56
M32	leegmaken kisten	1,50	25,33	--	18,06	28,06	30,58
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,73	--	7,46	17,46	18,13
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,25	--	--	45,25	49,15
MB12	aanvoer compost	0,75	24,76	--	24,42	34,42	64,07
MB13	afvoer product	0,75	0,28	--	2,62	12,62	43,40
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-20,05	-20,05	-23,06	-13,06	23,81
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	17,35	--	16,89	26,89	57,58
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	16,45	15,20	--	20,20	58,00
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	15,20	--	--	15,20	58,00
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,11	9,11	3,09	14,11	49,94
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	6,69	--	--	6,69	50,44
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,72	7,47	4,46	14,46	51,23
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,86	5,62	-0,40	10,62	41,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,09	8,85	2,83	13,85	44,91
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,36	--	--	17,36	62,08
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,33	10,79	2,34	15,79	44,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP13a_A	Haagweg 3	1,50	45,83	37,18	37,42	47,42	65,09
		0,10	25,07	25,07	25,07	35,07	28,48
hal 1		0,10	10,89	10,89	10,89	20,89	14,22
KW1	installatie kwekerij	0,50	11,36	11,36	11,36	21,36	15,65
KW10	installatie kwekerij	0,50	21,90	21,90	21,90	31,90	25,70
KW11	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,57
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,32	23,32	23,32	33,32	26,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,34
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,40	26,40	26,40	36,40	29,73
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,80	6,80	6,80	16,80	11,37
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,79
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	6,82	6,82	6,82	16,82	11,39
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,91
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,65	8,65	8,65	18,65	13,21
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,36
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	8,98	8,98	8,98	18,98	13,53
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,49	6,49	6,49	16,49	11,00
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,58	7,58	7,58	17,58	12,12
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,25	8,25	8,25	18,25	12,81
KW3	installatie kwekerij	0,50	14,26	14,26	14,26	24,26	18,48
KW4	installatie kwekerij	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08	22,25
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,72
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,75	19,75	19,75	29,75	23,83
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,28	18,28	18,28	28,28	22,30
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53	30,53	24,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,80	18,80	18,80	28,80	22,68
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	40,68	--	--	40,68	45,92
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,38	27,38	27,38	37,38	27,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88	25,88	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,32	11,32	11,32	21,32	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	20,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,08	16,08	16,08	26,08	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,94	15,94	15,94	25,94	20,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87	25,87	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,95	9,95	9,95	19,95	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	21,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	21,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44	26,44	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,11	14,11	14,11	24,11	18,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	18,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,36	13,36	13,36	23,36	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25	23,25	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,41	12,41	12,41	22,41	16,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,29	12,29	12,29	22,29	16,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,12	12,12	12,12	22,12	16,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,12	12,12	12,12	22,12	16,72
M22	ventilator	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	26,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,42	19,42	19,42	29,42	23,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,44	20,44	20,44	30,44	24,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,27	19,27	19,27	29,27	23,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	23,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,60	18,60	18,60	28,60	23,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,42	18,42	18,42	28,42	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,26	18,26	18,26	28,26	22,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	22,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	20,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,04	15,04	15,04	25,04	19,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,84	14,84	14,84	24,84	19,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,00	15,00	15,00	25,00	19,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,35	11,35	11,35	21,35	15,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	15,07
M24	condensorank koeling	3,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,75
M25	koeling Mita	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,09
M26	compressor	0,75	10,54	10,54	10,54	20,54	15,08
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,42	--	11,15	21,15	24,12
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,65	--	14,38	24,38	27,47
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,50	--	1,23	11,23	13,31
M29	ventilator	0,50	-7,05	-7,05	-7,05	2,95	-2,94
M30	koeling	1,50	23,89	23,89	23,89	33,89	27,62
M32	leegmaken kisten	1,50	29,43	--	22,16	32,16	35,17
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	11,75	--	4,48	14,48	16,37
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,03	--	--	43,03	48,50
MB12	aanvoer compost	0,75	21,22	--	20,88	30,88	62,09
MB13	afvoer product	0,75	-7,59	--	-5,25	4,75	36,32
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,48	-23,48	-26,49	-16,49	21,36
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,06	--	1,60	11,60	44,27
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,25	0,00	--	5,00	44,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	1,06	--	--	1,06	45,86
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	8,69	8,69	2,67	13,69	50,04
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	6,24	--	--	6,24	50,51
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,24	6,99	3,98	13,98	51,27
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,66	10,42	4,40	15,42	46,55
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,20	11,96	5,94	16,96	48,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	13,45	--	--	13,45	59,59
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,69	0,77	-7,68	5,77	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP13b_A	Haagweg 3	1,50	38,58	34,09	34,39	44,39	61,54
hal 1		0,10	20,14	20,14	20,14	30,14	23,58
KW1	installatie kwekerij	0,10	0,82	0,82	0,82	10,82	4,25
KW10	installatie kwekerij	0,50	7,28	7,28	7,28	17,28	11,55
KW11	installatie kwekerij	0,50	22,28	22,28	22,28	32,28	26,06
		0,50	21,01	21,01	21,01	31,01	24,71
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,88	23,88	23,88	33,88	27,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	22,48	22,48	22,48	32,48	25,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,62	26,62	26,62	36,62	29,96
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	15,07
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,68
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,21
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,66
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,42	10,42	10,42	20,42	14,99
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,23
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,87	6,87	6,87	16,87	11,39
KW22	installatie kwekerij	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,70
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,79	8,79	8,79	18,79	13,37
KW3	installatie kwekerij	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,26
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,85	11,85	11,85	21,85	16,00
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	18,21
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	21,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,57
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,28	20,28	20,28	30,28	24,21
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37	28,37	22,23
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	25,70	--	--	25,70	31,05
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	14,78	14,78	14,78	24,78	14,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,68	8,68	8,68	18,68	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,83	7,83	7,83	17,83	12,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,52	7,52	7,52	17,52	11,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	20,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,03	16,03	16,03	26,03	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,97	15,97	15,97	25,97	20,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	10,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	10,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72	10,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,55	5,55	5,55	15,55	10,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,38	5,38	5,38	15,38	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99	9,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,68	4,68	4,68	14,68	9,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,50	4,50	4,50	14,50	9,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,23	4,23	4,23	14,23	8,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	13,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,37	8,37	8,37	18,37	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07	12,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,94	7,94	7,94	17,94	12,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,80	7,80	7,80	17,80	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,68	7,68	7,68	17,68	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,42	7,42	7,42	17,42	12,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,30	7,30	7,30	17,30	11,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,18	7,18	7,18	17,18	11,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,04	7,04	7,04	17,04	11,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	11,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,82	6,82	6,82	16,82	11,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	11,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,82
M22	ventilator	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	12,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,93	11,93	11,93	21,93	16,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	21,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	21,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,23	8,23	8,23	18,23	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,86	7,86	7,86	17,86	12,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,22	7,22	7,22	17,22	11,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,89	6,89	6,89	16,89	11,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,57	6,57	6,57	16,57	11,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,29	6,29	6,29	16,29	10,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,73	5,73	5,73	15,73	10,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,24	5,24	5,24	15,24	9,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99	9,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,75	4,75	4,75	14,75	9,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,79
M24	condensorank koeling	3,50	5,86	5,86	5,86	15,86	9,87
M25	koeling Mita	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01	5,61
M26	compressor	0,75	1,41	1,41	1,41	11,41	5,96
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,42	--	4,15	14,15	17,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,84	--	11,57	21,57	24,72
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,93	--	0,66	10,66	12,90
M29	ventilator	0,50	-9,64	-9,64	-9,64	0,36	-5,57
M30	koeling	1,50	18,81	18,81	18,81	28,81	22,48
M32	leegmaken kisten	1,50	29,48	--	22,21	32,21	35,22
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	4,06	--	-3,21	6,79	9,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	35,11	--	--	35,11	40,68
MB12	aanvoer compost	0,75	16,11	--	15,77	25,77	57,10
MB13	afvoer product	0,75	-13,81	--	-11,47	-1,47	30,12
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-27,17	-27,17	-30,18	-20,18	17,69
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	1,32	--	0,86	10,86	43,55
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,36	-0,89	--	4,11	43,93
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,75	--	--	-0,75	44,07
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	7,65	7,65	1,63	12,65	48,97
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	5,01	--	--	5,01	49,26
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	6,39	5,14	2,13	12,13	49,40
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,93	16,69	10,67	21,69	52,46
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,07	2,83	-3,19	7,83	39,87
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,55	--	--	9,55	55,74
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,53	1,99	-6,46	6,99	37,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	42,93	39,07	38,64	48,64	68,08
		0,10	24,15	24,15	24,15	34,15	27,80
hal 1		0,10	12,21	12,21	12,21	22,21	15,74
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	13,99
KW10	installatie kwekerij	0,50	26,44	26,44	26,44	36,44	29,63
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,87	24,87	24,87	34,87	27,93
KW12	installatie kwekerij	0,50	28,60	28,60	28,60	38,60	31,48
KW13	installatie kwekerij	0,50	28,26	28,26	28,26	38,26	31,00
KW14	installatie kwekerij	0,50	31,62	31,62	31,62	41,62	34,20
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	14,55
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,26	13,26	13,26	23,26	17,89
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,09	11,09	11,09	21,09	15,72
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,54	10,54	10,54	20,54	15,16
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,06	11,06	11,06	21,06	15,68
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,51
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,65
KW21	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82	9,41
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01	16,01	10,62
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,27
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,98	15,98	15,98	25,98	19,92
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,55
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	20,82
KW6	installatie kwekerij	0,50	21,42	21,42	21,42	31,42	25,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,77	18,77	18,77	28,77	22,36
KW8	installatie kwekerij	0,50	23,12	23,12	23,12	33,12	26,59
KW9	installatie kwekerij	0,50	20,16	20,16	20,16	30,16	23,49
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	30,45	--	--	30,45	35,92
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	20,77	20,77	20,77	30,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,61	17,61	17,61	27,61	22,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,96	16,96	16,96	26,96	21,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,83	16,83	16,83	26,83	21,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,79	13,79	13,79	23,79	18,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	18,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,42	13,42	13,42	23,42	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25	23,25	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,02	13,02	13,02	23,02	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,98	12,98	12,98	22,98	17,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89	22,89	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82	25,82	20,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87	25,87	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	20,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,72	15,72	15,72	25,72	20,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57	25,57	20,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,50	15,50	15,50	25,50	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	20,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,25	15,25	15,25	25,25	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,03	15,03	15,03	25,03	19,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,10	15,10	15,10	25,10	19,74
M22	ventilator	0,50	13,07	13,07	13,07	23,07	17,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49	23,49	17,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,08	17,08	17,08	27,08	21,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,73	16,73	16,73	26,73	21,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,45	16,45	16,45	26,45	20,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	20,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,65	15,65	15,65	25,65	20,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,53	15,53	15,53	25,53	20,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,39	15,39	15,39	25,39	19,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,23	15,23	15,23	25,23	19,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,37	15,37	15,37	25,37	19,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,43
M24	condensorank koeling	3,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,31
M25	koeling Mita	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03	4,68
M26	compressor	0,75	0,85	0,85	0,85	10,85	5,46
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,15	--	3,88	13,88	16,99
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,65	--	11,38	21,38	24,63
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,75	--	1,48	11,48	13,93
M29	ventilator	0,50	-8,48	-8,48	-8,48	1,52	-4,83
M30	koeling	1,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,61
M32	leegmaken kisten	1,50	14,93	--	7,66	17,66	20,46
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	11,65	--	4,38	14,38	16,72
M36	shovel Volvo L110F	1,50	40,21	--	--	40,21	45,92
MB12	aanvoer compost	0,75	21,53	--	21,19	31,19	62,62
MB13	afvoer product	0,75	-5,91	--	-3,57	6,43	38,05
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,56	-23,56	-26,57	-16,57	21,34
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,62	--	0,16	10,16	42,94
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,34	-1,59	--	3,41	43,31
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,63	--	--	-1,63	43,27
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,64	9,64	3,62	14,64	50,73
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	7,04	--	--	7,04	51,07
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,19	6,94	3,93	13,93	50,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,07	30,83	24,81	35,83	64,19
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,88	-0,12	-6,14	4,88	36,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	15,42	--	--	15,42	61,67
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,76	-2,30	-10,75	2,70	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	46,78	40,15	40,50	50,50	70,21
		0,10	26,55	26,55	26,55	36,55	30,06
hal 1		0,10	13,94	13,94	13,94	23,94	17,37
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,07	13,07	13,07	23,07	17,18
KW10	installatie kwekerij	0,50	25,60	25,60	25,60	35,60	28,84
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,46	24,46	24,46	34,46	27,54
KW12	installatie kwekerij	0,50	27,87	27,87	27,87	37,87	30,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	26,73	26,73	26,73	36,73	29,30
KW14	installatie kwekerij	0,50	32,45	32,45	32,45	42,45	34,67
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,28
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,85	12,85	12,85	22,85	17,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,73
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,24	14,24	14,24	24,24	18,84
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,30
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,92
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,68
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,80
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,71
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,42
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,74	16,74	16,74	26,74	20,60
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,30	19,30	19,30	29,30	23,07
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,50	18,50	18,50	28,50	22,17
KW8	installatie kwekerij	0,50	22,85	22,85	22,85	32,85	26,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,75
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	36,36	--	--	36,36	41,66
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	29,34	29,34	29,34	39,34	29,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,04	18,04	18,04	28,04	22,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,21	18,21	18,21	28,21	22,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,92	17,92	17,92	27,92	22,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	22,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	18,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70	23,70	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70	23,70	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59	23,59	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,57	13,57	13,57	23,57	18,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	18,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,05	13,05	13,05	23,05	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89	22,89	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,73	12,73	12,73	22,73	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,30	19,30	19,30	29,30	23,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,24	19,24	19,24	29,24	23,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,26	20,26	20,26	30,26	24,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,49	20,49	20,49	30,49	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,39	20,39	20,39	30,39	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,28	20,28	20,28	30,28	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,90	20,90	20,90	30,90	25,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82	30,82	25,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,72	20,72	20,72	30,72	25,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64	30,64	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54	30,54	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,45	20,45	20,45	30,45	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,38	20,38	20,38	30,38	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,29	20,29	20,29	30,29	24,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,21	20,21	20,21	30,21	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,15	20,15	20,15	30,15	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	24,75
M22	ventilator	0,50	25,20	25,20	25,20	35,20	29,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,73	18,73	18,73	28,73	23,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,38	20,38	20,38	30,38	24,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,64	18,64	18,64	28,64	23,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	22,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,27	19,27	19,27	29,27	23,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	22,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,18	18,18	18,18	28,18	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	22,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	22,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	21,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	21,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,11	17,11	17,11	27,11	21,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,05	18,05	18,05	28,05	22,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	22,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,36
M24	condensorank koeling	3,50	17,61	17,61	17,61	27,61	21,69
M25	koeling Mita	0,50	14,45	14,45	14,45	24,45	19,08
M26	compressor	0,75	15,54	15,54	15,54	25,54	20,13
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,91	--	17,64	27,64	30,73
M27	hal kwekerij open poort	0,00	29,92	--	22,65	32,65	35,81
M27	kwekerij hal dak	7,60	14,88	--	7,61	17,61	19,85
M29	ventilator	0,50	-5,25	-5,25	-5,25	4,75	-1,42
M30	koeling	1,50	22,28	22,28	22,28	32,28	25,64
M32	leegmaken kisten	1,50	31,25	--	23,98	33,98	36,78
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,37	--	7,10	17,10	19,22
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,73	--	--	44,73	50,30
MB12	aanvoer compost	0,75	26,09	--	25,75	35,75	67,11
MB13	afvoer product	0,75	-2,46	--	-0,12	9,88	41,47
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,63	-22,63	-25,64	-15,64	22,24
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	8,82	--	8,36	18,36	51,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	8,49	7,24	--	12,24	52,12
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	8,41	--	--	8,41	53,29
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,81	9,81	3,79	14,81	51,00
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	7,17	--	--	7,17	51,28
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	9,19	7,94	4,93	14,93	52,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,30	11,06	5,04	16,06	45,81
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,16	3,92	-2,10	8,92	40,75
MB23	aanvoer proceswater	0,75	20,01	--	--	20,01	66,20
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,09	7,55	-0,90	12,55	43,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	45,69	37,03	37,29	47,29	68,96
		0,10	25,82	25,82	25,82	35,82	29,38
hal 1		0,10	12,44	12,44	12,44	22,44	15,91
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,46	4,46	4,46	14,46	8,62
KW10	installatie kwekerij	0,50	15,92	15,92	15,92	25,92	19,38
KW11	installatie kwekerij	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	16,32
KW12	installatie kwekerij	0,50	20,43	20,43	20,43	30,43	23,61
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	17,97
KW14	installatie kwekerij	0,50	21,07	21,07	21,07	31,07	23,90
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,65	9,65	9,65	19,65	14,26
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	16,20
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,88	11,88	11,88	21,88	16,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,24
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,80
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	11,85
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,51	12,51	12,51	22,51	17,11
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,31	6,31	6,31	16,31	10,87
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,79
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	12,21
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,99	6,99	6,99	16,99	11,05
KW4	installatie kwekerij	0,50	8,61	8,61	8,61	18,61	12,61
KW5	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	12,99
KW6	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	13,76
KW7	installatie kwekerij	0,50	10,31	10,31	10,31	20,31	14,09
KW8	installatie kwekerij	0,50	12,24	12,24	12,24	22,24	15,93
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	14,91
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,97	--	--	35,97	41,36
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,16	28,16	28,16	38,16	28,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	22,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	21,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	21,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,30	13,30	13,30	23,30	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,91	12,91	12,91	22,91	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,79	12,79	12,79	22,79	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,20	12,20	12,20	22,20	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,07	12,07	12,07	22,07	16,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,94	11,94	11,94	21,94	16,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,81	11,81	11,81	21,81	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,76	11,76	11,76	21,76	16,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,36	19,36	19,36	29,36	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26	29,26	23,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,15	19,15	19,15	29,15	23,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,41	19,41	19,41	29,41	23,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,29	19,29	19,29	29,29	23,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,20	19,20	19,20	29,20	23,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,83	19,83	19,83	29,83	24,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,74	19,74	19,74	29,74	24,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	24,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55	29,55	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,44	19,44	19,44	29,44	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,35	19,35	19,35	29,35	23,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	23,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,19	19,19	19,19	29,19	23,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	23,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	23,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,04	19,04	19,04	29,04	23,67
M22	ventilator	0,50	24,53	24,53	24,53	34,53	28,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	24,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,13	18,13	18,13	28,13	22,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,32	18,32	18,32	28,32	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	21,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,77	16,77	16,77	26,77	21,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,55	16,55	16,55	26,55	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	20,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	20,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	20,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,78	15,78	15,78	25,78	20,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	20,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	21,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	21,24
M24	condensorank koeling	3,50	3,40	3,40	3,40	13,40	7,48
M25	koeling Mita	0,50	-1,20	-1,20	-1,20	8,80	3,43
M26	compressor	0,75	-0,67	-0,67	-0,67	9,33	3,92
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,51	--	3,24	13,24	16,30
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,41	--	9,14	19,14	22,35
M27	kwekerij hal dak	7,60	3,17	--	-4,10	5,90	8,22
M29	ventilator	0,50	-18,89	-18,89	-18,89	-8,89	-15,02
M30	koeling	1,50	7,86	7,86	7,86	17,86	11,26
M32	leegmaken kisten	1,50	10,83	--	3,56	13,56	16,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,15	--	5,88	15,88	18,09
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,41	--	--	44,41	50,04
MB12	aanvoer compost	0,75	25,24	--	24,90	34,90	66,28
MB13	afvoer product	0,75	-2,49	--	-0,15	9,85	41,45
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,11	-23,11	-26,12	-16,12	21,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	1,75	--	1,29	11,29	44,03
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,80	-0,45	--	4,55	44,42
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,34	--	--	-0,34	44,53
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,35	0,35	-5,67	5,35	41,56
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,91	--	--	-1,91	42,23
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,35	-1,60	-4,61	5,39	42,56
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	4,79	6,55	0,53	11,55	41,17
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,57	5,33	-0,69	10,33	42,32
MB23	aanvoer proceswater	0,75	18,99	--	--	18,99	65,20
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,52	4,98	-3,47	9,98	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	43,58	42,87	42,67	52,67	66,15
		0,10	20,36	20,36	20,36	30,36	23,13
hal 1		0,10	3,53	3,53	3,53	13,53	6,38
KW1	installatie kwekerij	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57	14,96
KW10	installatie kwekerij	0,50	30,58	30,58	30,58	40,58	30,62
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,67	28,67	28,67	38,67	28,67
KW12	installatie kwekerij	0,50	33,18	33,18	33,18	43,18	33,18
KW13	installatie kwekerij	0,50	32,59	32,59	32,59	42,59	32,59
KW14	installatie kwekerij	0,50	39,62	39,62	39,62	49,62	39,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,48	6,48	6,48	16,48	10,47
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,27	8,27	8,27	18,27	12,25
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,83	8,83	8,83	18,83	12,80
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,01	7,01	7,01	17,01	10,97
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,89	8,89	8,89	18,89	12,85
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	18,91
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,08
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,34	3,34	3,34	13,34	7,21
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	8,15
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,74	4,74	4,74	14,74	8,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	20,18
KW4	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53	30,53	22,40
KW5	installatie kwekerij	0,50	19,57	19,57	19,57	29,57	21,21
KW6	installatie kwekerij	0,50	24,73	24,73	24,73	34,73	26,14
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,11	22,11	22,11	32,11	23,22
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,88	26,88	26,88	36,88	27,67
KW9	installatie kwekerij	0,50	25,16	25,16	25,16	35,16	25,56
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	27,22	--	--	27,22	31,41
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	15,87	15,87	15,87	25,87	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	13,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	13,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,31	9,31	9,31	19,31	12,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	12,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62	12,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	11,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,03	8,03	8,03	18,03	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,83	7,83	7,83	17,83	11,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	11,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	10,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,04	7,04	7,04	17,04	10,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,85	6,85	6,85	16,85	10,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	10,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	10,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,20	6,20	6,20	16,20	9,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,07	6,07	6,07	16,07	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,76	5,76	5,76	15,76	9,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60	9,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,50	5,50	5,50	15,50	9,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	13,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	13,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,68	9,68	9,68	19,68	13,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,56	9,56	9,56	19,56	13,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	12,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,87	10,87	10,87	20,87	14,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,50	10,50	10,50	20,50	14,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,08
M22	ventilator	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,68	12,68	12,68	22,68	16,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	13,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,85	8,85	8,85	18,85	12,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,24	8,24	8,24	18,24	12,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,96	7,96	7,96	17,96	11,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	11,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,41	7,41	7,41	17,41	11,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15	11,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	10,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62	12,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,84	7,84	7,84	17,84	11,82
M24	condensorank koeling	3,50	-0,25	-0,25	-0,25	9,75	3,27
M25	koeling Mita	0,50	-4,38	-4,38	-4,38	5,62	-0,34
M26	compressor	0,75	-3,59	-3,59	-3,59	6,41	0,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,34	--	0,07	10,07	12,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,27	--	7,00	17,00	19,55
M27	kwekerij hal dak	7,60	-0,06	--	-7,33	2,67	4,42
M29	ventilator	0,50	-1,13	-1,13	-1,13	8,87	0,15
M30	koeling	1,50	29,26	29,26	29,26	39,26	30,14
M32	leegmaken kisten	1,50	24,24	--	16,97	26,97	28,34
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,61	--	-4,66	5,34	6,61
M36	shovel Volvo L110F	1,50	34,74	--	--	34,74	39,22
MB12	aanvoer compost	0,75	12,56	--	12,22	22,22	52,65
MB13	afvoer product	0,75	-12,59	--	-10,25	-0,25	30,78
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-29,23	-29,23	-32,24	-22,24	15,02
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,67	--	0,21	10,21	42,22
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,26	-1,51	--	3,49	42,62
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,48	--	--	-1,48	42,65
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	16,38	16,38	10,36	21,38	55,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	13,67	--	--	13,67	56,15
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,76	13,51	10,50	20,50	56,04
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,10	30,86	24,84	35,86	64,01
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,86	2,62	-3,40	7,62	37,76
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,53	--	--	5,53	50,89
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,59	-2,13	-10,58	2,87	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	49,53	42,68	42,93	52,93	70,30
		0,10	29,33	29,33	29,33	39,33	32,00
hal 1		0,10	14,75	14,75	14,75	24,75	17,45
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	16,59
KW10	installatie kwekerij	0,50	29,23	29,23	29,23	39,23	29,39
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,31	28,31	28,31	38,31	28,31
KW12	installatie kwekerij	0,50	32,74	32,74	32,74	42,74	32,74
KW13	installatie kwekerij	0,50	30,27	30,27	30,27	40,27	30,27
KW14	installatie kwekerij	0,50	36,98	36,98	36,98	46,98	36,98
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	13,68
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,41	13,41	13,41	23,41	17,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,40	13,40	13,40	23,40	17,33
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	20,28
KW2	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37	28,37	20,78
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	25,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,08
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,32
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,06
KW3	installatie kwekerij	0,50	17,59	17,59	17,59	27,59	19,85
KW4	installatie kwekerij	0,50	21,67	21,67	21,67	31,67	23,74
KW5	installatie kwekerij	0,50	20,24	20,24	20,24	30,24	22,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99	25,62
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,70	22,70	22,70	32,70	24,04
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,01	26,01	26,01	36,01	27,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	24,57	24,57	24,57	34,57	25,17
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,78	--	--	42,78	46,61
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,41	28,41	28,41	38,41	28,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,86	17,86	17,86	27,86	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42	27,42	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,24	17,24	17,24	27,24	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22	27,22	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,09	17,09	17,09	27,09	20,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	20,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93	20,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,86	16,86	16,86	26,86	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	20,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,54	21,54	21,54	31,54	25,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49	31,49	25,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,43	21,43	21,43	31,43	25,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,63	21,63	21,63	31,63	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,57	21,57	21,57	31,57	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,52	21,52	21,52	31,52	25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,47	21,47	21,47	31,47	25,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41	31,41	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	25,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,31	21,31	21,31	31,31	25,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26	31,26	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,19	21,19	21,19	31,19	25,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	25,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10	31,10	25,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,06	21,06	21,06	31,06	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	24,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,00	21,00	21,00	31,00	24,95
M22	ventilator	0,50	24,86	24,86	24,86	34,86	28,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,47	18,47	18,47	28,47	21,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	23,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,81	18,81	18,81	28,81	22,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	21,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,31	18,31	18,31	28,31	21,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,17	18,17	18,17	28,17	21,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	21,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,86	17,86	17,86	27,86	21,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63	27,63	21,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	21,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,54	18,54	18,54	28,54	22,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,40	18,40	18,40	28,40	22,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,27	18,27	18,27	28,27	22,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15	28,15	22,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,01	18,01	18,01	28,01	21,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89	27,89	21,80
M24	condensorank koeling	3,50	15,89	15,89	15,89	25,89	19,33
M25	koeling Mita	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	16,52
M26	compressor	0,75	14,48	14,48	14,48	24,48	18,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,35	--	16,08	26,08	28,54
M27	hal kwekerij open poort	0,00	32,28	--	25,01	35,01	37,45
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,58	--	8,31	18,31	19,88
M29	ventilator	0,50	-2,46	-2,46	-2,46	7,54	-0,67
M30	koeling	1,50	25,39	25,39	25,39	35,39	26,84
M32	leegmaken kisten	1,50	31,99	--	24,72	34,72	36,09
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,54	--	9,27	19,27	20,27
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,81	--	--	46,81	50,98
MB12	aanvoer compost	0,75	27,18	--	26,84	36,84	67,11
MB13	afvoer product	0,75	-1,94	--	0,40	10,40	41,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,93	-22,93	-25,94	-15,94	21,25
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	13,51	--	13,05	23,05	54,99
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	12,88	11,63	--	16,63	55,69
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	11,89	--	--	11,89	55,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	12,37	12,37	6,35	17,37	52,13
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	10,03	--	--	10,03	52,74
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	12,18	10,93	7,92	17,92	53,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,14	10,90	4,88	15,90	44,07
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,98	8,74	2,72	13,74	43,37
MB23	aanvoer proceswater	0,75	20,38	--	--	20,38	65,60
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,94	7,40	-1,05	12,40	42,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	48,38	38,56	38,88	48,88	69,30
		0,10	28,66	28,66	28,66	38,66	31,42
hal 1		0,10	14,31	14,31	14,31	24,31	17,08
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30	16,30	8,98
KW10	installatie kwekerij	0,50	19,40	19,40	19,40	29,40	20,17
KW11	installatie kwekerij	0,50	16,80	16,80	16,80	26,80	17,26
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,46	23,46	23,46	33,46	23,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	19,11	19,11	19,11	29,11	19,11
KW14	installatie kwekerij	0,50	25,34	25,34	25,34	35,34	25,34
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,41
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37	18,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	18,82
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,57	14,57	14,57	24,57	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,66	14,66	14,66	24,66	18,56
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	12,49
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	21,20
KW21	installatie kwekerij	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	11,89
KW22	installatie kwekerij	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	13,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,31	11,31	11,31	21,31	15,23
KW3	installatie kwekerij	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	11,64
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	13,42
KW5	installatie kwekerij	0,50	10,80	10,80	10,80	20,80	12,88
KW6	installatie kwekerij	0,50	12,92	12,92	12,92	22,92	14,81
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	14,29
KW8	installatie kwekerij	0,50	15,14	15,14	15,14	25,14	16,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,28	14,28	14,28	24,28	15,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,96	--	--	42,96	46,98
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,80	27,80	27,80	37,80	27,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,94	16,94	16,94	26,94	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,84	16,84	16,84	26,84	20,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	20,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	20,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14	26,14	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,06	16,06	16,06	26,06	19,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10	31,10	24,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,05	21,05	21,05	31,05	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98	30,98	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	25,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11	31,11	24,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,04	21,04	21,04	31,04	24,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98	30,98	24,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,92	20,92	20,92	30,92	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86	30,86	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,80	20,80	20,80	30,80	24,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,74	20,74	20,74	30,74	24,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,66	20,66	20,66	30,66	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,61	20,61	20,61	30,61	24,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	24,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,50	20,50	20,50	30,50	24,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,45	20,45	20,45	30,45	24,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	24,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	24,40
M22	ventilator	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15	28,15	21,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	22,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,27	18,27	18,27	28,27	21,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,85	17,85	17,85	27,85	21,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,74	17,74	17,74	27,74	21,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	21,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	21,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,40	17,40	17,40	27,40	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	20,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,06	18,06	18,06	28,06	21,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	21,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,61	17,61	17,61	27,61	21,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,27
M24	condensorank koeling	3,50	16,03	16,03	16,03	26,03	19,46
M25	koeling Mita	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	11,16
M26	compressor	0,75	6,58	6,58	6,58	16,58	10,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,67	--	15,40	25,40	27,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,41	--	19,14	29,14	31,50
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,72	--	8,45	18,45	20,06
M29	ventilator	0,50	-14,88	-14,88	-14,88	-4,88	-12,98
M30	koeling	1,50	11,74	11,74	11,74	21,74	13,27
M32	leegmaken kisten	1,50	12,17	--	4,90	14,90	16,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,77	--	8,50	18,50	19,66
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,08	--	--	46,08	50,40
MB12	aanvoer compost	0,75	26,60	--	26,26	36,26	66,60
MB13	afvoer product	0,75	-1,63	--	0,71	10,71	41,70
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,05	-23,05	-26,06	-16,06	21,15
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,08	--	8,62	18,62	50,54
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	8,15	6,90	--	11,90	50,94
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,98	--	--	6,98	51,02
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,08	3,08	-2,94	8,08	42,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,58	--	--	0,58	43,37
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,67	0,42	-2,59	7,41	43,25
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,03	8,79	2,77	13,79	41,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,45	7,21	1,19	12,21	42,24
MB23	aanvoer proceswater	0,75	19,88	--	--	19,88	65,15
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,20	6,66	-1,79	11,66	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	32,86	30,70	30,66	40,66	67,16
		0,10	21,94	21,94	21,94	31,94	26,29
hal 1		0,10	5,22	5,22	5,22	15,22	9,47
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,66
KW10	installatie kwekerij	0,50	9,38	9,38	9,38	19,38	14,01
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,30
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90	14,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,42	6,42	6,42	16,42	11,08
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,99
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,96
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,99
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	12,02	12,02	12,02	22,02	16,84
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,94
KW2	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,90
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,96
KW21	installatie kwekerij	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,44
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,31	4,31	4,31	14,31	9,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,31
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	15,58
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,57
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,29	12,29	12,29	22,29	16,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,25
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	16,02
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,43	--	--	17,43	23,75
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	13,82	13,82	13,82	23,82	16,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,64	11,64	11,64	21,64	16,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,63	10,63	10,63	20,63	15,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,36	10,36	10,36	20,36	15,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	14,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,58	9,58	9,58	19,58	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,14	9,14	9,14	19,14	13,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,87	8,87	8,87	18,87	13,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,69	8,69	8,69	18,69	13,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	13,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	13,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,48	8,48	8,48	18,48	13,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	13,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33	18,33	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,25	8,25	8,25	18,25	13,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,12	8,12	8,12	18,12	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04	12,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,90	7,90	7,90	17,90	12,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,84	7,84	7,84	17,84	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,71	7,71	7,71	17,71	12,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	12,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,53	7,53	7,53	17,53	12,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,47	7,47	7,47	17,47	12,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	12,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	12,25
M22	ventilator	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	16,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,08	9,08	9,08	19,08	13,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,24	11,24	11,24	21,24	16,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,13	11,13	11,13	21,13	15,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	15,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,57	10,57	10,57	20,57	15,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03	20,03	14,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,38	9,38	9,38	19,38	14,19
M24	condensorank koeling	3,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,98
M25	koeling Mita	0,50	2,86	2,86	2,86	12,86	7,69
M26	compressor	0,75	2,34	2,34	2,34	12,34	7,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,14	--	6,87	16,87	20,45
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,74	--	14,47	24,47	28,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,75	--	-1,52	8,48	11,71
M29	ventilator	0,50	-8,90	-8,90	-8,90	1,10	-4,34
M30	koeling	1,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,27
M32	leegmaken kisten	1,50	22,04	--	14,77	24,77	28,20
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,12	--	-4,15	5,85	9,20
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,97	--	--	23,97	30,37
MB12	aanvoer compost	0,75	14,82	--	14,48	24,48	56,29
MB13	afvoer product	0,75	-12,95	--	-10,61	-0,61	31,18
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-28,91	-28,91	-31,92	-21,92	16,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	4,46	--	4,00	14,00	47,06
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,55	2,30	--	7,30	47,48
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,32	--	--	2,32	47,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	20,12	20,12	14,10	25,12	61,67
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	17,05	--	--	17,05	61,50
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	18,03	16,78	13,77	23,77	61,23
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,68	3,44	-2,58	8,44	41,17
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,79	-11,03	-17,05	-6,03	26,89
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,17	--	--	9,17	55,76
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,06	-1,60	-10,05	3,40	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	34,53	32,23	32,19	42,19	67,75
		0,10	23,46	23,46	23,46	33,46	27,45
hal 1		0,10	7,20	7,20	7,20	17,20	11,11
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,11	14,11	14,11	24,11	17,85
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,27
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,68	11,68	11,68	21,68	15,68
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,45
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	11,69
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,79
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,25
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,91
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	18,12
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	12,35	12,35	12,35	22,35	16,86
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	14,80
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,76	13,76	13,76	23,76	18,27
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,45	3,45	3,45	13,45	7,94
KW22	installatie kwekerij	0,50	5,55	5,55	5,55	15,55	10,05
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,14	7,14	7,14	17,14	11,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96	15,76
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,27	10,27	10,27	20,27	14,10
KW5	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	16,90
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	15,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,62
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,55
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,09
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	23,82	--	--	23,82	29,69
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	15,38	15,38	15,38	25,38	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,22	11,22	11,22	21,22	15,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,06	13,06	13,06	23,06	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	17,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,14	13,14	13,14	23,14	17,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	17,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	16,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,46	11,46	11,46	21,46	15,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,37	11,37	11,37	21,37	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,31	11,31	11,31	21,31	15,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,10	11,10	11,10	21,10	15,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	15,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,96	10,96	10,96	20,96	15,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,83	10,83	10,83	20,83	15,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,77	10,77	10,77	20,77	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,69	10,69	10,69	20,69	15,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,62	10,62	10,62	20,62	15,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,58	10,58	10,58	20,58	15,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,55	10,55	10,55	20,55	15,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,36	10,36	10,36	20,36	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,31	10,31	10,31	20,31	14,80
M22	ventilator	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15	11,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,74	9,74	9,74	19,74	14,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,30	11,30	11,30	21,30	15,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,21	12,21	12,21	22,21	16,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,07	12,07	12,07	22,07	16,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	16,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	16,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,36	11,36	11,36	21,36	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,06	11,06	11,06	21,06	15,54
M24	condensorank koeling	3,50	7,82	7,82	7,82	17,82	12,09
M25	koeling Mita	0,50	3,93	3,93	3,93	13,93	8,46
M26	compressor	0,75	3,49	3,49	3,49	13,49	8,00
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,58	--	7,31	17,31	20,60
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,22	--	14,95	24,95	28,32
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,76	--	-0,51	9,49	12,42
M29	ventilator	0,50	-7,29	-7,29	-7,29	2,71	-3,50
M30	koeling	1,50	16,79	16,79	16,79	26,79	20,31
M32	leegmaken kisten	1,50	22,40	--	15,13	25,13	27,87
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,17	--	-2,10	7,90	10,87
M36	shovel Volvo L110F	1,50	25,93	--	--	25,93	31,90
MB12	aanvoer compost	0,75	17,18	--	16,84	26,84	58,27
MB13	afvoer product	0,75	-11,96	--	-9,62	0,38	31,85
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-28,98	-28,98	-31,99	-21,99	15,80
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,84	--	5,38	15,38	48,10
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,94	3,69	--	8,69	48,54
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	3,74	--	--	3,74	48,59
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	21,24	21,24	15,22	26,24	61,93
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	18,19	--	--	18,19	61,77
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	19,15	17,90	14,89	24,89	61,47
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,26	4,02	-2,00	9,02	41,11
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-13,05	-11,29	-17,31	-6,29	26,11
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,47	--	--	11,47	57,69
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,37	-0,91	-9,36	4,09	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP16_A	Rutenweg 3	1,50	37,96	31,08	31,13	41,13	64,03
		0,10	18,85	18,85	18,85	28,85	23,10
hal 1		0,10	4,23	4,23	4,23	14,23	8,36
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,64
KW10	installatie kwekerij	0,50	18,03	18,03	18,03	28,03	22,63
KW11	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	22,26
KW12	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90	28,90	23,49
KW13	installatie kwekerij	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	23,53
KW14	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	20,52
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,95	5,95	5,95	15,95	10,61
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,16	5,16	5,16	15,16	9,82
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	16,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	10,33
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,74
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,65	14,65	14,65	24,65	19,28
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	7,28
KW21	installatie kwekerij	0,50	7,69	7,69	7,69	17,69	12,38
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67	11,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,39	6,39	6,39	16,39	11,10
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,30	12,30	12,30	22,30	16,92
KW4	installatie kwekerij	0,50	15,76	15,76	15,76	25,76	20,38
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,56
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	22,02
KW7	installatie kwekerij	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,93
KW8	installatie kwekerij	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98	22,58
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,50	14,50	14,50	24,50	19,10
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,87	--	--	33,87	40,09
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	14,88	14,88	14,88	24,88	17,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,99	6,99	6,99	16,99	11,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,95	5,95	5,95	15,95	10,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,84	5,84	5,84	15,84	10,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,77	5,77	5,77	15,77	10,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,73	5,73	5,73	15,73	10,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,58	5,58	5,58	15,58	10,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,39	5,39	5,39	15,39	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,37	5,37	5,37	15,37	10,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34	10,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,14	5,14	5,14	15,14	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	15,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	15,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	15,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,90
M22	ventilator	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	17,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	16,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	14,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,30	8,30	8,30	18,30	13,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,00	8,00	8,00	18,00	12,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,89	7,89	7,89	17,89	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,81	7,81	7,81	17,81	12,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	12,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,61	7,61	7,61	17,61	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,52	7,52	7,52	17,52	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,85	7,85	7,85	17,85	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,73	7,73	7,73	17,73	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,67	7,67	7,67	17,67	12,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,59	7,59	7,59	17,59	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,50	7,50	7,50	17,50	12,27
M24	condensorank koeling	3,50	4,67	4,67	4,67	14,67	8,96
M25	koeling Mita	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03	4,74
M26	compressor	0,75	0,19	0,19	0,19	10,19	4,87
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-2,91	--	-10,18	-0,18	3,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,79	--	7,52	17,52	20,75
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,34	--	-1,93	8,07	10,69
M29	ventilator	0,50	-2,26	-2,26	-2,26	7,74	2,30
M30	koeling	1,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,50
M32	leegmaken kisten	1,50	19,69	--	12,42	22,42	25,96
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,44	--	-3,83	6,17	9,36
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,70	--	--	33,70	39,99
MB12	aanvoer compost	0,75	15,19	--	14,85	24,85	56,57
MB13	afvoer product	0,75	-8,75	--	-6,41	3,59	35,34
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-26,28	-26,28	-29,29	-19,29	18,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	-0,97	--	-1,43	8,57	41,45
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,03	-1,22	--	3,78	43,79
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,52	--	--	-0,52	44,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	15,16	15,16	9,14	20,16	56,80
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	12,73	--	--	12,73	57,29
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,48	13,23	10,22	20,22	57,79
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,10	6,86	0,84	11,86	44,45
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,05	-4,29	-10,31	0,71	33,57
MB23	aanvoer proceswater	0,75	8,66	--	--	8,66	55,17
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,39	1,07	-7,38	6,07	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Rutenweg 3
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP16_B	Rutenweg 3	5,00	39,65	33,60	33,76	43,76	64,78
		0,10	20,78	20,78	20,78	30,78	24,60
hal 1		0,10	7,22	7,22	7,22	17,22	10,94
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	14,77
KW10	installatie kwekerij	0,50	20,30	20,30	20,30	30,30	24,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	19,67	19,67	19,67	29,67	23,55
KW12	installatie kwekerij	0,50	22,96	22,96	22,96	32,96	26,83
KW13	installatie kwekerij	0,50	21,09	21,09	21,09	31,09	24,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,42	19,42	19,42	29,42	23,28
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	9,77
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10	11,17
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,41	14,41	14,41	24,41	18,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,46	11,46	11,46	21,46	15,55
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,03
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	19,90
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,52
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,23
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,24
KW23	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,55
KW3	installatie kwekerij	0,50	13,34	13,34	13,34	23,34	17,30
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	21,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,09	17,09	17,09	27,09	21,02
KW6	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90	28,90	22,83
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	21,43
KW8	installatie kwekerij	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	23,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,44
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,15	--	--	35,15	40,83
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	16,54	16,54	16,54	26,54	18,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,46	9,46	9,46	19,46	13,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,28	9,28	9,28	19,28	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,23	9,23	9,23	19,23	13,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,12	9,12	9,12	19,12	13,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,92	8,92	8,92	18,92	13,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,85	8,85	8,85	18,85	13,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	13,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,73	8,73	8,73	18,73	13,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	12,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,61	8,61	8,61	18,61	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	12,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,45	8,45	8,45	18,45	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,46	8,46	8,46	18,46	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,42	8,42	8,42	18,42	12,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33	18,33	12,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,54	13,54	13,54	23,54	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77	23,77	18,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,71	13,71	13,71	23,71	18,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69	23,69	18,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	18,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,62	13,62	13,62	23,62	17,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59	23,59	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,56	13,56	13,56	23,56	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,48	13,48	13,48	23,48	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,46	13,46	13,46	23,46	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	17,88
M22	ventilator	0,50	14,19	14,19	14,19	24,19	18,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,42	10,42	10,42	20,42	14,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03	20,03	14,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	14,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77	14,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	13,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,50	9,50	9,50	19,50	13,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,80	10,80	10,80	20,80	15,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,68	10,68	10,68	20,68	15,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,88
M24	condensorank koeling	3,50	9,19	9,19	9,19	19,19	12,98
M25	koeling Mita	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	13,76
M26	compressor	0,75	9,04	9,04	9,04	19,04	13,21
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,97	--	-0,30	9,70	12,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,50	--	16,23	26,23	28,90
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,61	--	6,34	16,34	18,42
M29	ventilator	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18	2,97
M30	koeling	1,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,26
M32	leegmaken kisten	1,50	20,41	--	13,14	23,14	26,11
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,75	--	-1,52	8,48	11,19
M36	shovel Volvo L110F	1,50	35,02	--	--	35,02	40,77
MB12	aanvoer compost	0,75	17,80	--	17,46	27,46	58,68
MB13	afvoer product	0,75	-6,97	--	-4,63	5,37	36,74
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-25,90	-25,90	-28,91	-18,91	18,74
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,61	--	5,15	15,15	47,41
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	6,64	5,39	--	10,39	49,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,08	--	--	6,08	50,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	14,95	14,95	8,93	19,95	55,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	12,63	--	--	12,63	56,49
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,47	13,22	10,21	20,21	57,10
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,55	7,31	1,29	12,31	44,02
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,42	-3,66	-9,68	1,34	33,60
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,65	--	--	11,65	57,68
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,44	2,90	-5,55	7,90	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17a_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	44,01	41,61	44,73	54,73	78,81
hal 1		0,10	26,89	26,89	26,89	36,89	28,79
KW1	installatie kwekerij	0,10	21,85	21,85	21,85	31,85	22,95
KW10	installatie kwekerij	0,50	-0,65	-0,65	-0,65	9,35	4,06
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,31
KW12	installatie kwekerij	0,50	2,05	2,05	2,05	12,05	6,71
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87	9,52
KW14	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43	12,43	7,08
KW15	installatie kwekerij	0,50	4,29	4,29	4,29	14,29	8,93
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,16
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,84	8,84	8,84	18,84	13,51
KW18	installatie kwekerij	0,50	7,71	7,71	7,71	17,71	12,37
KW19	installatie kwekerij	0,50	9,44	9,44	9,44	19,44	14,09
KW20	installatie kwekerij	0,50	8,16	8,16	8,16	18,16	12,79
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13	13,13	7,83
KW22	installatie kwekerij	0,50	9,61	9,61	9,61	19,61	14,24
KW23	installatie kwekerij	0,50	23,32	23,32	23,32	33,32	27,87
KW3	installatie kwekerij	0,50	22,74	22,74	22,74	32,74	27,29
KW4	installatie kwekerij	0,50	22,68	22,68	22,68	32,68	27,24
KW5	installatie kwekerij	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01	5,71
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13	13,13	7,82
KW7	installatie kwekerij	0,50	0,76	0,76	0,76	10,76	5,45
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,28	3,28	3,28	13,28	7,96
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,39	1,39	1,39	11,39	6,07
M19	hopper tunnelbedrijf	0,50	3,78	3,78	3,78	13,78	8,45
M20	uitlaat ammoniakwaster	0,50	1,12	1,12	1,12	11,12	5,79
M20 (2016)	aanzuig klein	2,00	12,28	--	--	12,28	18,01
M20 (2016)	aanzuig klein	15,00	18,39	18,39	18,39	28,39	18,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	21,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	22,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79	28,79	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	23,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	23,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	23,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,86	19,86	19,86	29,86	23,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00	30,00	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	24,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,15	20,15	20,15	30,15	24,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,16	20,16	20,16	30,16	24,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	23,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04	30,04	23,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,30	20,30	20,30	30,30	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	24,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81	30,81	24,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,64	21,64	21,64	31,64	25,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93	25,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,24	22,24	22,24	32,24	25,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,57	22,57	22,57	32,57	25,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,03	23,03	23,03	33,03	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,51	23,51	23,51	33,51	26,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	27,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,56	24,56	24,56	34,56	27,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,10	25,10	25,10	35,10	27,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,64	25,64	25,64	35,64	28,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,22	26,22	26,22	36,22	28,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,83	26,83	26,83	36,83	29,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,51	27,51	27,51	37,51	29,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,27	28,27	28,27	38,27	30,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,18	29,18	29,18	39,18	31,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,57	30,57	30,57	40,57	32,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,75	34,75	34,75	44,75	36,57
M22	ventilator	0,50	4,67	4,67	4,67	14,67	8,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,50	14,50	14,50	24,50	18,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	16,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,99	12,99	12,99	22,99	17,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,26	13,26	13,26	23,26	17,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,68	13,68	13,68	23,68	17,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,35	14,35	14,35	24,35	18,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	19,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,32	17,32	17,32	27,32	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,81	17,81	17,81	27,81	21,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,36	18,36	18,36	28,36	21,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,06	19,06	19,06	29,06	22,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,93	19,93	19,93	29,93	22,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	23,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93	24,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,30	23,30	23,30	33,30	25,74
M24	condensorank koeling	3,50	25,02	25,02	25,02	35,02	28,98
M25	koeling Mita	0,50	19,06	19,06	19,06	29,06	23,65
M26	compressor	0,75	18,50	18,50	18,50	28,50	23,05
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,36	--	20,09	30,09	33,12
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,06	--	13,79	23,79	26,98
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,12	--	7,85	17,85	20,21
M29	ventilator	0,50	-25,36	-25,36	-25,36	-15,36	-20,65
M30	koeling	1,50	-2,14	-2,14	-2,14	7,86	2,44
M32	leegmaken kisten	1,50	23,87	--	16,60	26,60	30,14
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,47	--	-1,80	8,20	8,24
M36	shovel Volvo L110F	1,50	29,48	--	--	29,48	35,31
MB12	aanvoer compost	0,75	13,57	--	13,23	23,23	54,23
MB13	afvoer product	0,75	39,43	--	41,77	51,77	78,76
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,19	-5,19	-8,20	1,80	38,28
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,20	--	8,74	18,74	51,56
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	7,82	6,57	--	11,57	51,51
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,54	--	--	6,54	51,48
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-6,04	-6,04	-12,06	-1,04	35,75
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-8,48	--	--	-8,48	36,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-7,38	-8,63	-11,64	-1,64	36,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,71	-10,95	-16,97	-5,95	26,85
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,35	-8,59	-14,61	-3,59	29,16
MB23	aanvoer proceswater	0,75	4,86	--	--	4,86	50,48
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,60	10,06	1,61	15,06	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17a_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	48,89	47,90	48,74	58,74	77,88
hal 1		0,10	38,87	38,87	38,87	48,87	39,01
KW1	installatie kwekerij	0,10	28,33	28,33	28,33	38,33	28,35
KW10	installatie kwekerij	0,50	1,88	1,88	1,88	11,88	6,07
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,31
		0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,43
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,55	7,55	7,55	17,55	11,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70	14,70	8,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	10,83
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,05	5,05	5,05	15,05	9,15
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,47	8,47	8,47	18,47	12,56
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34	17,34	11,40
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,35	9,35	9,35	19,35	13,38
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,82	7,82	7,82	17,82	11,81
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,16	6,16	6,16	16,16	10,34
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,30
KW21	installatie kwekerij	0,50	23,44	23,44	23,44	33,44	27,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	23,01	23,01	23,01	33,01	26,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	23,45	23,45	23,45	33,45	27,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,77	3,77	3,77	13,77	7,94
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,94	5,94	5,94	15,94	10,10
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,35	3,35	3,35	13,35	7,49
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,79	6,79	6,79	16,79	10,92
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,85	3,85	3,85	13,85	7,97
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,44	6,44	6,44	16,44	10,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	7,55
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,68	--	--	17,68	22,39
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,50	27,50	27,50	37,50	27,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,49	27,49	27,49	37,49	30,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,48	27,48	27,48	37,48	30,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,34	27,34	27,34	37,34	30,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,08	27,08	27,08	37,08	29,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,89	26,89	26,89	36,89	29,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,75	26,75	26,75	36,75	29,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,65	26,65	26,65	36,65	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,60	26,60	26,60	36,60	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,59	26,59	26,59	36,59	29,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,61	26,61	26,61	36,61	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,74	26,74	26,74	36,74	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,82	26,82	26,82	36,82	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,95	26,95	26,95	36,95	29,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,09	27,09	27,09	37,09	29,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,56	27,56	27,56	37,56	29,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25	29,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,17	27,17	27,17	37,17	28,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,41	27,41	27,41	37,41	29,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,69	27,69	27,69	37,69	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,98	27,98	27,98	37,98	29,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,29	28,29	28,29	38,29	29,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,63	28,63	28,63	38,63	29,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,99	28,99	28,99	38,99	29,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,40	29,40	29,40	39,40	30,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,83	29,83	29,83	39,83	30,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,28	30,28	30,28	40,28	30,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,78	30,78	30,78	40,78	30,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,19	31,19	31,19	41,19	31,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,47	31,47	31,47	41,47	31,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,78	31,78	31,78	41,78	31,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,10	32,10	32,10	42,10	32,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,44	32,44	32,44	42,44	32,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,81	32,81	32,81	42,81	32,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,21	33,21	33,21	43,21	33,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,66	33,66	33,66	43,66	33,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,21	34,21	34,21	44,21	34,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,98	34,98	34,98	44,98	34,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	36,00	36,00	36,00	46,00	36,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	38,13	38,13	38,13	48,13	38,13
M22	ventilator	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	14,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	22,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,46	19,46	19,46	29,46	22,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	20,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,02	18,02	18,02	28,02	20,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,53	18,53	18,53	28,53	21,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,84	18,84	18,84	28,84	21,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,31	19,31	19,31	29,31	21,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,84	19,84	19,84	29,84	21,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,50	20,50	20,50	30,50	22,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	22,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,81	22,81	22,81	32,81	24,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,58	23,58	23,58	33,58	24,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,47	24,47	24,47	34,47	25,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,42	25,42	25,42	35,42	25,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,18	26,18	26,18	36,18	26,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,03	27,03	27,03	37,03	27,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,83	27,83	27,83	37,83	27,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,92	28,92	28,92	38,92	28,92
M24	condensorank koeling	3,50	24,43	24,43	24,43	34,43	27,65
M25	koeling Mita	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,48
M26	compressor	0,75	18,35	18,35	18,35	28,35	22,20
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,07	--	18,80	28,80	31,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,19	--	13,92	23,92	26,43
M27	kwekerij hal dak	7,60	16,23	--	8,96	18,96	20,68
M29	ventilator	0,50	-16,64	-16,64	-16,64	-6,64	-12,43
M30	koeling	1,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,09
M32	leegmaken kisten	1,50	37,60	--	30,33	40,33	43,29
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,90	--	8,63	18,63	17,98
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,65	--	--	33,65	38,40
MB12	aanvoer compost	0,75	18,11	--	17,77	27,77	57,10
MB13	afvoer product	0,75	38,43	--	40,77	50,77	77,76
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,59	-0,59	-3,60	6,40	40,03
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,02	--	11,56	21,56	53,68
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	10,90	9,65	--	14,65	53,89
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	10,07	--	--	10,07	54,30
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,02	-0,02	-6,04	4,98	41,27
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,30	--	--	-2,30	41,91
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,84	-2,09	-5,10	4,90	42,12
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,82	-9,06	-15,08	-4,06	28,20
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,50	-4,74	-10,76	0,26	32,25
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,19	--	--	9,19	52,96
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,53	9,99	1,54	14,99	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17b_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17b_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	41,27	40,47	40,58	50,58	60,35
hal 1		0,10	29,40	29,40	29,40	39,40	30,70
KW1	installatie kwekerij	0,10	19,10	19,10	19,10	29,10	21,46
KW10	installatie kwekerij	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31	6,02
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,11	5,11	5,11	15,11	9,77
		0,50	3,32	3,32	3,32	13,32	7,98
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,77	5,77	5,77	15,77	10,43
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,58	3,58	3,58	13,58	8,23
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,41	5,41	5,41	15,41	10,06
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,93	-0,93	-0,93	9,07	3,76
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,61	2,61	2,61	12,61	7,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31	5,98
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,14	3,14	3,14	13,14	7,80
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,61	1,61	1,61	11,61	6,26
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,61	4,61	4,61	14,61	9,31
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,79	2,79	2,79	12,79	7,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,23
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,58	14,58	14,58	24,58	19,16
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	16,11
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,89	2,89	2,89	12,89	7,59
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,06	5,06	5,06	15,06	9,75
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,40	2,40	2,40	12,40	7,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00	9,68
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,87	2,87	2,87	12,87	7,55
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73	9,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,42	2,42	2,42	12,42	7,09
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	21,19	--	--	21,19	26,93
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,51	26,51	26,51	36,51	26,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,22	22,22	22,22	32,22	26,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	26,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	25,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	25,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83	30,83	25,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,71	20,71	20,71	30,71	24,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64	30,64	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,67	20,67	20,67	30,67	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,70	20,70	20,70	30,70	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91	30,91	24,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	24,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82	30,82	24,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,75	21,75	21,75	31,75	25,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,79	21,79	21,79	31,79	25,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83	25,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,68	21,68	21,68	31,68	25,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,39	21,39	21,39	31,39	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,51	21,51	21,51	31,51	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,75	21,75	21,75	31,75	25,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,21	22,21	22,21	32,21	25,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,46	22,46	22,46	32,46	26,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,71	22,71	22,71	32,71	26,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,97	22,97	22,97	32,97	26,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,23	23,23	23,23	33,23	26,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,48	23,48	23,48	33,48	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,84	23,84	23,84	33,84	27,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,20	24,20	24,20	34,20	27,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,57	24,57	24,57	34,57	27,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,94	24,94	24,94	34,94	28,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,29	25,29	25,29	35,29	28,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,65	25,65	25,65	35,65	28,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,99	25,99	25,99	35,99	28,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,31	26,31	26,31	36,31	29,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,63	26,63	26,63	36,63	29,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,96	25,96	25,96	35,96	28,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,48	25,48	25,48	35,48	28,19
M22	ventilator	0,50	6,14	6,14	6,14	16,14	10,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,88	12,88	12,88	22,88	17,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	17,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,09	14,09	14,09	24,09	18,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,79	14,79	14,79	24,79	18,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	21,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	22,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	22,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,36	19,36	19,36	29,36	22,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,92	19,92	19,92	29,92	23,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,48	20,48	20,48	30,48	23,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,15	22,15	22,15	32,15	25,12
M24	condensorank koeling	3,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,01
M25	koeling Mita	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13	8,74
M26	compressor	0,75	6,25	6,25	6,25	16,25	10,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,43	--	4,16	14,16	17,23
M27	hal kwekerij open poort	0,00	9,98	--	2,71	12,71	16,00
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,85	--	-5,42	4,58	7,02
M29	ventilator	0,50	-23,05	-23,05	-23,05	-13,05	-18,34
M30	koeling	1,50	0,07	0,07	0,07	10,07	4,65
M32	leegmaken kisten	1,50	29,59	--	22,32	32,32	35,85
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,47	--	-3,80	6,20	7,18
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,45	--	--	30,45	36,30
MB12	aanvoer compost	0,75	12,53	--	12,19	22,19	53,39
MB13	afvoer product	0,75	17,61	--	19,95	29,95	58,23
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,47	-12,47	-15,48	-5,48	31,33
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	-1,36	--	-1,82	8,18	41,02
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-2,39	-3,64	--	1,36	41,33
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-3,97	--	--	-3,97	40,99
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-3,04	-3,04	-9,06	1,96	38,74
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-5,47	--	--	-5,47	39,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-4,35	-5,60	-8,61	1,39	39,10
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,78	-10,02	-16,04	-5,02	27,79
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,59	-6,83	-12,85	-1,83	30,93
MB23	aanvoer proceswater	0,75	4,17	--	--	4,17	50,00
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,56	-1,10	-9,55	3,90	34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17b_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	46,59	46,10	46,16	56,16	61,81
		0,10	37,18	37,18	37,18	47,18	37,47
hal 1		0,10	25,98	25,98	25,98	35,98	26,04
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	9,66
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,82	8,82	8,82	18,82	12,90
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	10,99
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	12,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	11,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,17
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,45	-0,45	-0,45	9,55	3,69
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	3,11	3,11	3,11	13,11	7,24
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,81	1,81	1,81	11,81	5,91
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	7,69
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,10	2,10	2,10	12,10	6,14
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	13,58
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,26	3,26	3,26	13,26	7,28
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	19,73
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,11
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	15,83
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	11,73
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	13,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	11,70
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88	20,88	15,01
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,42	8,42	8,42	18,42	12,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88	20,88	14,98
KW9	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	22,12	--	--	22,12	26,85
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,64	27,64	27,64	37,64	27,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,44	26,44	26,44	36,44	29,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,90	26,90	26,90	36,90	29,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,12	27,12	27,12	37,12	29,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36	30,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,62	27,62	27,62	37,62	30,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,88	27,88	27,88	37,88	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,94	27,94	27,94	37,94	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,01	28,01	28,01	38,01	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,28	28,28	28,28	38,28	30,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,67	27,67	27,67	37,67	30,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,23	27,23	27,23	37,23	29,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25	29,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,76	27,76	27,76	37,76	29,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,47	27,47	27,47	37,47	29,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,45	27,45	27,45	37,45	29,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,51	27,51	27,51	37,51	29,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,91	26,91	26,91	36,91	28,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,01	27,01	27,01	37,01	28,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,29	27,29	27,29	37,29	28,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,58	27,58	27,58	37,58	28,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,90	27,90	27,90	37,90	29,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,21	28,21	28,21	38,21	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,57	28,57	28,57	38,57	29,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,92	28,92	28,92	38,92	29,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,30	29,30	29,30	39,30	29,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,67	29,67	29,67	39,67	30,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,06	30,06	30,06	40,06	30,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,47	30,47	30,47	40,47	30,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,72	30,72	30,72	40,72	30,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,93	30,93	30,93	40,93	30,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,13	31,13	31,13	41,13	31,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,35	31,35	31,35	41,35	31,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,55	31,55	31,55	41,55	31,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,73	31,73	31,73	41,73	31,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,68	31,68	31,68	41,68	31,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,02	30,02	30,02	40,02	30,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,26	29,26	29,26	39,26	29,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,87	28,87	28,87	38,87	28,87
M22	ventilator	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,13	18,13	18,13	28,13	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,65	18,65	18,65	28,65	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	21,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	22,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	20,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,93	18,93	18,93	28,93	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,49	19,49	19,49	29,49	21,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	22,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,61	21,61	21,61	31,61	23,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,37	22,37	22,37	32,37	23,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,99	22,99	22,99	32,99	24,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,67	23,67	23,67	33,67	24,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,35	24,35	24,35	34,35	24,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,07	25,07	25,07	35,07	25,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,61	25,61	25,61	35,61	25,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,04	26,04	26,04	36,04	26,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,36	26,36	26,36	36,36	26,36
M24	condensorank koeling	3,50	10,03	10,03	10,03	20,03	13,35
M25	koeling Mita	0,50	4,81	4,81	4,81	14,81	8,75
M26	compressor	0,75	6,78	6,78	6,78	16,78	10,69
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,67	--	5,40	15,40	17,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,65	--	4,38	14,38	16,93
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,00	--	-2,27	7,73	9,51
M29	ventilator	0,50	-12,62	-12,62	-12,62	-2,62	-8,41
M30	koeling	1,50	11,56	11,56	11,56	21,56	15,65
M32	leegmaken kisten	1,50	33,27	--	26,00	36,00	38,95
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,09	--	6,82	16,82	16,57
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,78	--	--	33,78	38,57
MB12	aanvoer compost	0,75	15,15	--	14,81	24,81	54,77
MB13	afvoer product	0,75	19,64	--	21,98	31,98	58,97
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,35	-9,35	-12,36	-2,36	32,10
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,42	--	4,96	14,96	47,13
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,89	3,64	--	8,64	47,93
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	3,92	--	--	3,92	48,20
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,38	1,38	-4,64	6,38	42,67
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-0,94	--	--	-0,94	43,27
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,40	0,15	-2,86	7,14	44,37
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,41	-6,65	-12,67	-1,65	30,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,95	-3,19	-9,21	1,81	33,80
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,89	--	--	5,89	50,17
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,82	0,64	-7,81	5,64	35,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_A - Hamweg 7
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP18_A	Hamweg 7	1,50	39,68	34,47	35,85	45,85	60,15
		0,10	24,66	24,66	24,66	34,66	28,26
hal 1		0,10	12,52	12,52	12,52	22,52	15,39
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43	12,43	7,21
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,26	5,26	5,26	15,26	10,02
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,86	5,86	5,86	15,86	10,62
		0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	11,73
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	11,08
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	0,25	0,25	0,25	10,25	5,02
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	8,30
		0,50	2,41	2,41	2,41	12,41	7,17
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	4,02	4,02	4,02	14,02	8,78
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,71	2,71	2,71	12,71	7,46
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,96	3,96	3,96	13,96	8,74
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,90	3,90	3,90	13,90	8,65
		0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	20,90
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,89
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,93
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,97
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,96
		0,50	3,91	3,91	3,91	13,91	8,68
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	9,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87	9,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70	14,70	9,47
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48	14,48	9,25
		2,00	16,68	--	--	16,68	22,86
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	18,35	18,35	18,35	28,35	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,55	15,55	15,55	25,55	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	20,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82	25,82	20,43
		0,50	15,97	15,97	15,97	25,97	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46	21,05
		0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	21,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	21,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,20	17,20	17,20	27,20	21,76
		0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	23,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	23,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	21,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,75
		0,50	14,99	14,99	14,99	24,99	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,53	14,53	14,53	24,53	19,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,39	14,39	14,39	24,39	18,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,40	14,40	14,40	24,40	18,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51	24,51	19,02
		0,50	14,64	14,64	14,64	24,64	19,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	19,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_A - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,91	14,91	14,91	24,91	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88	24,88	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,87	14,87	14,87	24,87	19,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88	24,88	19,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,97	14,97	14,97	24,97	19,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86	25,86	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88	25,88	20,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,62	19,62	19,62	29,62	24,05
M22	ventilator	0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,03	12,03	12,03	22,03	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,03	12,03	12,03	22,03	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	16,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,16	12,16	12,16	22,16	16,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,32	12,32	12,32	22,32	16,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,76	12,76	12,76	22,76	17,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	17,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,29	13,29	13,29	23,29	17,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	17,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,09	14,09	14,09	24,09	18,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,70	14,70	14,70	24,70	19,15
M24	condensorank koeling	3,50	22,72	22,72	22,72	32,72	27,03
M25	koeling Mita	0,50	14,31	14,31	14,31	24,31	19,04
M26	compressor	0,75	13,82	13,82	13,82	23,82	18,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,47	--	16,20	26,20	29,68
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,94	--	0,67	10,67	14,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,47	--	2,20	12,20	15,10
M29	ventilator	0,50	-17,54	-17,54	-17,54	-7,54	-12,75
M30	koeling	1,50	6,30	6,30	6,30	16,30	10,99
M32	leegmaken kisten	1,50	37,04	--	29,77	39,77	43,44
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,34	--	-4,93	5,07	7,83
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,42	--	--	30,42	36,68
MB12	aanvoer compost	0,75	10,86	--	10,52	20,52	52,12
MB13	afvoer product	0,75	14,28	--	16,62	26,62	57,89
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,35	-10,35	-13,36	-3,36	34,40
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,03	--	-0,43	9,57	42,55
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,06	-1,31	--	3,69	43,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,61	--	--	-1,61	43,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,81	-1,81	-7,83	3,19	40,06
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,56	--	--	-4,56	40,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-3,12	-4,37	-7,38	2,62	40,41
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,53	-6,77	-12,79	-1,77	31,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,58	-3,82	-9,84	1,18	34,12
MB23	aanvoer proceswater	0,75	3,89	--	--	3,89	50,23
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,68	5,14	-3,31	10,14	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP18_B	Hamweg 7	5,00	40,85	36,64	37,63	47,63	61,14
hal 1		0,10	27,53	27,53	27,53	37,53	30,28
KW1	installatie kwekerij	0,10	15,80	15,80	15,80	25,80	17,67
KW10	installatie kwekerij	0,50	2,77	2,77	2,77	12,77	7,17
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,80	5,80	5,80	15,80	10,15
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,25	6,25	6,25	16,25	10,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46	11,80
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	11,04
KW15	installatie kwekerij	0,50	7,40	7,40	7,40	17,40	11,73
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,59	2,59	2,59	12,59	6,96
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	5,79	5,79	5,79	15,79	10,15
KW18	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,70
KW19	installatie kwekerij	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	10,80
KW20	installatie kwekerij	0,50	5,17	5,17	5,17	15,17	9,49
KW21	installatie kwekerij	0,50	4,60	4,60	4,60	14,60	8,99
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,13	6,13	6,13	16,13	10,44
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	22,67
KW3	installatie kwekerij	0,50	18,53	18,53	18,53	28,53	22,75
KW4	installatie kwekerij	0,50	18,61	18,61	18,61	28,61	22,83
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62	14,62	9,01
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,81	4,81	4,81	14,81	9,20
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30	8,68
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	9,32
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,27	5,27	5,27	15,27	9,64
M19	hopper tunnelbedrijf	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	9,64
M20	uitlaat ammoniakwaster	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,22
M20 (2016)	aanzuig klein	2,00	19,37	--	--	19,37	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	15,00	19,33	19,33	19,33	29,33	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,80	16,80	16,80	26,80	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,19	17,19	17,19	27,19	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,32	17,32	17,32	27,32	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,66	17,66	17,66	27,66	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,11	18,11	18,11	28,11	21,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,22	18,22	18,22	28,22	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,76	19,76	19,76	29,76	23,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,44	22,44	22,44	32,44	26,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,65	20,65	20,65	30,65	24,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,41	18,41	18,41	28,41	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,30	17,30	17,30	27,30	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,69	16,69	16,69	26,69	20,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,99	16,99	16,99	26,99	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,11	17,11	17,11	27,11	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22	27,22	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	20,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42	27,42	20,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,33	18,33	18,33	28,33	21,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25	29,25	22,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,82	22,82	22,82	32,82	26,25
M22	ventilator	0,50	5,96	5,96	5,96	15,96	9,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,86	12,86	12,86	22,86	16,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,95	12,95	12,95	22,95	16,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,15	13,15	13,15	23,15	16,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,37	13,37	13,37	23,37	17,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,57	13,57	13,57	23,57	17,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	17,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	17,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,17	14,17	14,17	24,17	17,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	17,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,62	14,62	14,62	24,62	18,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	18,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,73	15,73	15,73	25,73	19,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,42	16,42	16,42	26,42	19,92
M24	condensorank koeling	3,50	24,64	24,64	24,64	34,64	28,47
M25	koeling Mita	0,50	17,74	17,74	17,74	27,74	21,99
M26	compressor	0,75	17,24	17,24	17,24	27,24	21,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,34	--	18,07	28,07	31,11
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,57	--	3,30	13,30	16,37
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,88	--	4,61	14,61	17,08
M29	ventilator	0,50	-16,05	-16,05	-16,05	-6,05	-11,63
M30	koeling	1,50	7,32	7,32	7,32	17,32	11,65
M32	leegmaken kisten	1,50	37,39	--	30,12	40,12	43,37
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	6,43	--	-0,84	9,16	11,17
M36	shovel Volvo L110F	1,50	31,82	--	--	31,82	37,49
MB12	aanvoer compost	0,75	13,35	--	13,01	23,01	53,94
MB13	afvoer product	0,75	15,86	--	18,20	28,20	58,35
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,88	-9,88	-12,89	-2,89	33,99
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	3,87	--	3,41	13,41	45,94
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,38	2,13	--	7,13	46,78
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,12	--	--	2,12	46,77
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,95	-0,95	-6,97	4,05	40,55
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,65	--	--	-3,65	40,76
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,10	-3,35	-6,36	3,64	41,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,48	-6,72	-12,74	-1,72	30,80
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,22	-2,46	-8,48	2,54	34,98
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,82	--	--	5,82	51,43
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	4,12	5,58	-2,87	10,58	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	40,65	31,51	35,18	45,18	55,97
		0,10	22,83	22,83	22,83	32,83	26,70
hal 1		0,10	8,03	8,03	8,03	18,03	11,51
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94	7,71
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	8,49
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,08	3,08	3,08	13,08	7,85
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,86	3,86	3,86	13,86	8,63
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,41
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-1,42	-1,42	-1,42	8,58	3,40
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	1,91	1,91	1,91	11,91	6,72
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	0,74	0,74	0,74	10,74	5,55
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,70	2,70	2,70	12,70	7,51
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,76	1,76	1,76	11,76	6,56
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,56	3,56	3,56	13,56	8,33
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,73	2,73	2,73	12,73	7,53
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	17,31
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,49	14,49	14,49	24,49	19,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	18,29
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,55
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,57	3,57	3,57	13,57	8,34
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,55
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,55	3,55	3,55	13,55	8,32
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,84	2,84	2,84	12,84	7,61
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	8,39
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,93	2,93	2,93	12,93	7,70
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	16,36	--	--	16,36	22,60
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	16,41	16,41	16,41	26,41	18,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,39	13,39	13,39	23,39	18,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	18,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69	23,69	18,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77	23,77	18,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,89	13,89	13,89	23,89	18,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,95	13,95	13,95	23,95	18,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,99	13,99	13,99	23,99	18,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,45	14,45	14,45	24,45	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	22,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	21,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	14,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,61	9,61	9,61	19,61	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,58	9,58	9,58	19,58	14,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,53	9,53	9,53	19,53	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,84	9,84	9,84	19,84	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	15,23
M22	ventilator	0,50	10,53	10,53	10,53	20,53	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,99	8,99	8,99	18,99	13,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,97	8,97	8,97	18,97	13,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	13,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,18	9,18	9,18	19,18	13,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,23	9,23	9,23	19,23	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,06	9,06	9,06	19,06	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,92	8,92	8,92	18,92	13,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,90	8,90	8,90	18,90	13,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,73
M24	condensorank koeling	3,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,90
M25	koeling Mita	0,50	8,45	8,45	8,45	18,45	13,24
M26	compressor	0,75	9,36	9,36	9,36	19,36	14,13
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,51	--	10,24	20,24	23,76
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,23	--	11,96	21,96	25,59
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,23	--	-0,04	9,96	13,11
M29	ventilator	0,50	-16,82	-16,82	-16,82	-6,82	-12,03
M30	koeling	1,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,92
M32	leegmaken kisten	1,50	39,93	--	32,66	42,66	46,31
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-1,35	--	-8,62	1,38	4,43
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,10	--	--	22,10	28,42
MB12	aanvoer compost	0,75	6,75	--	6,41	16,41	48,12
MB13	afvoer product	0,75	1,76	--	4,10	14,10	45,65
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-19,75	-19,75	-22,76	-12,76	25,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,06	--	4,60	14,60	47,64
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,02	2,77	--	7,77	47,94
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,67	--	--	2,67	47,84
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,64	-1,64	-7,66	3,36	40,22
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,84	--	--	-4,84	39,93
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-3,47	-4,72	-7,73	2,27	40,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,51	-8,75	-14,77	-3,75	29,16
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,08	-1,32	-7,34	3,68	36,63
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-2,61	--	--	-2,61	43,87
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,33	0,13	-8,32	5,13	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	41,36	33,74	36,48	46,48	56,99
		0,10	24,99	24,99	24,99	34,99	28,21
hal 1		0,10	11,42	11,42	11,42	21,42	14,20
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,03
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48	14,48	8,84
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,84	3,84	3,84	13,84	8,20
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,65	4,65	4,65	14,65	9,01
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	8,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60	9,95
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18	3,67
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,12
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,41	1,41	1,41	11,41	5,89
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42	7,89
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,47	2,47	2,47	12,47	6,93
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,66
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,93
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,17
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,60
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52	7,89
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,32	4,32	4,32	14,32	8,69
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	7,90
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30	8,67
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,60	3,60	3,60	13,60	7,96
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	8,74
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,70	3,70	3,70	13,70	8,06
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,25	--	--	17,25	22,97
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	17,89	17,89	17,89	27,89	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68	24,68	18,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,72	14,72	14,72	24,72	18,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,14	15,14	15,14	25,14	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,36	15,36	15,36	25,36	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,40	15,40	15,40	25,40	19,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,51	15,51	15,51	25,51	19,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,74	15,74	15,74	25,74	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,09	20,09	20,09	30,09	24,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	23,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,41	14,41	14,41	24,41	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,08	14,08	14,08	24,08	18,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,88	13,88	13,88	23,88	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	17,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,76	13,76	13,76	23,76	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	17,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,47	13,47	13,47	23,47	17,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,63	13,63	13,63	23,63	17,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,85	13,85	13,85	23,85	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	18,31
M22	ventilator	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97	13,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,98	9,98	9,98	19,98	13,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,07	10,07	10,07	20,07	14,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70	14,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,59	10,59	10,59	20,59	14,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45	14,44
M24	condensorank koeling	3,50	16,92	16,92	16,92	26,92	21,03
M25	koeling Mita	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,65
M26	compressor	0,75	11,20	11,20	11,20	21,20	15,61
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,17	--	10,90	20,90	24,07
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,47	--	13,20	23,20	26,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,37	--	1,10	11,10	13,91
M29	ventilator	0,50	-14,32	-14,32	-14,32	-4,32	-9,91
M30	koeling	1,50	6,60	6,60	6,60	16,60	10,92
M32	leegmaken kisten	1,50	40,36	--	33,09	43,09	46,30
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	1,46	--	-5,81	4,19	6,67
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,24	--	--	22,24	28,05
MB12	aanvoer compost	0,75	8,26	--	7,92	17,92	49,12
MB13	afvoer product	0,75	3,10	--	5,44	15,44	46,31
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-19,85	-19,85	-22,86	-12,86	24,50
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	6,81	--	6,35	16,35	49,03
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	5,70	4,45	--	9,45	49,25
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,35	--	--	4,35	49,15
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,03	-0,03	-6,05	4,97	41,46
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,45	--	--	-3,45	40,94
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,09	-3,34	-6,35	3,65	41,06
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,98	-8,22	-14,24	-3,22	29,32
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,82	-1,06	-7,08	3,94	36,41
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-1,37	--	--	-1,37	44,57
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,49	1,95	-6,50	6,95	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	RP20 A - Reulsweg 6
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	41,60	31,80	35,91	45,91	54,99
		0,10	23,03	23,03	23,03	33,03	26,90
hal 1		0,10	7,89	7,89	7,89	17,89	11,43
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,73	3,73	3,73	13,73	8,48
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,44	3,44	3,44	13,44	8,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52	8,27
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	8,37
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,80	3,80	3,80	13,80	8,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	9,13
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,07	1,07	1,07	11,07	5,89
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	9,04
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	7,42
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,69	2,69	2,69	12,69	7,50
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,73	1,73	1,73	11,73	6,54
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	8,22
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,90	2,90	2,90	12,90	7,71
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,29
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,57
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,89
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	8,21
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,06	4,06	4,06	14,06	8,81
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,41	3,41	3,41	13,41	8,16
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,37	3,37	3,37	13,37	8,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42	8,17
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,40	3,40	3,40	13,40	8,15
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	8,21
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,22	--	--	18,22	24,44
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	16,98	16,98	16,98	26,98	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25	24,25	18,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,83	15,83	15,83	25,83	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	22,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,53	17,53	17,53	27,53	22,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,59	19,59	19,59	29,59	24,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,34	11,34	11,34	21,34	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	16,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34	20,34	14,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	14,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP20_A - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,64	9,64	9,64	19,64	14,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,53	9,53	9,53	19,53	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,43	9,43	9,43	19,43	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29	19,29	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,39	9,39	9,39	19,39	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,24
M22	ventilator	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90	14,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	13,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,16	9,16	9,16	19,16	13,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,09	9,09	9,09	19,09	13,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,93	8,93	8,93	18,93	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86	13,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,76	8,76	8,76	18,76	13,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	13,29
M24	condensorank koeling	3,50	12,96	12,96	12,96	22,96	17,46
M25	koeling Mita	0,50	7,92	7,92	7,92	17,92	12,72
M26	compressor	0,75	8,96	8,96	8,96	18,96	13,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,07	--	9,80	19,80	23,33
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,19	--	14,92	24,92	28,60
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,10	--	-0,17	9,83	13,00
M29	ventilator	0,50	-15,93	-15,93	-15,93	-5,93	-11,16
M30	koeling	1,50	5,16	5,16	5,16	15,16	9,82
M32	leegmaken kisten	1,50	40,96	--	33,69	43,69	47,30
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-1,31	--	-8,58	1,42	4,48
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,48	--	--	22,48	28,79
MB12	aanvoer compost	0,75	6,16	--	5,82	15,82	47,53
MB13	afvoer product	0,75	1,71	--	4,05	14,05	45,64
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,15	-23,15	-26,16	-16,16	21,81
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,29	--	1,83	11,83	44,87
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,18	-0,07	--	4,93	45,10
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,31	--	--	-0,31	44,86
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,93	-0,93	-6,95	4,07	40,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,67	--	--	-3,67	41,08
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,01	-3,26	-6,27	3,73	41,48
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,70	-8,94	-14,96	-3,94	28,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,33	-0,57	-6,59	4,43	37,36
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-3,52	--	--	-3,52	42,96
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,17	-0,71	-9,16	4,29	35,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	42,31	33,93	37,12	47,12	56,35
		0,10	25,20	25,20	25,20	35,20	28,42
hal 1		0,10	11,27	11,27	11,27	21,27	14,14
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,44	4,44	4,44	14,44	8,76
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,50
KW11	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,59
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,68
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,53	4,53	4,53	14,53	8,84
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,41
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,72	1,72	1,72	11,72	6,23
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,02	5,02	5,02	15,02	9,52
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,32	3,32	3,32	13,32	7,81
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,96
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,50	2,50	2,50	12,50	6,98
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,51
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	8,19
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,85	14,85	14,85	24,85	19,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	20,02
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,51
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	9,15
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15	8,47
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,12	4,12	4,12	14,12	8,43
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,49
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15	8,46
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	8,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,10	--	--	19,10	24,79
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	18,51	18,51	18,51	28,51	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,94	17,94	17,94	27,94	21,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,14	20,14	20,14	30,14	24,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,24	22,24	22,24	32,24	26,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25	24,25	18,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,17	14,17	14,17	24,17	18,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	17,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,85	13,85	13,85	23,85	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,78	13,78	13,78	23,78	17,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	17,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,68	13,68	13,68	23,68	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	17,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,58	13,58	13,58	23,58	17,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,46	13,46	13,46	23,46	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,24	13,24	13,24	23,24	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20	17,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,15	13,15	13,15	23,15	17,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,23	13,23	13,23	23,23	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,40	13,40	13,40	23,40	17,45
M22	ventilator	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	14,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	14,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	14,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,13	11,13	11,13	21,13	15,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	14,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	14,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,43	10,43	10,43	20,43	14,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,21	10,21	10,21	20,21	14,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,19
M24	condensorank koeling	3,50	14,45	14,45	14,45	24,45	18,60
M25	koeling Mita	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,04
M26	compressor	0,75	10,63	10,63	10,63	20,63	15,06
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,58	--	10,31	20,31	23,50
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,10	--	15,83	25,83	29,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,23	--	0,96	10,96	13,80
M29	ventilator	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23	-4,40
M30	koeling	1,50	6,53	6,53	6,53	16,53	10,80
M32	leegmaken kisten	1,50	41,47	--	34,20	44,20	47,32
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	1,51	--	-5,76	4,24	6,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,63	--	--	22,63	28,42
MB12	aanvoer compost	0,75	7,79	--	7,45	17,45	48,65
MB13	afvoer product	0,75	3,26	--	5,60	15,60	46,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,30	-23,30	-26,31	-16,31	21,11
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,07	--	4,61	14,61	47,30
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,94	2,69	--	7,69	47,51
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,43	--	--	2,43	47,24
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,40	0,40	-5,62	5,40	41,83
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,37	--	--	-2,37	41,97
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,73	-1,98	-4,99	5,01	42,35
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,82	-9,06	-15,08	-4,06	28,44
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,12	-0,36	-6,38	4,64	37,06
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-1,59	--	--	-1,59	44,36
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,47	1,93	-6,52	6,93	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hooFdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	43,55	32,95	37,63	47,63	56,68
		0,10	24,20	24,20	24,20	34,20	27,95
hal 1		0,10	10,12	10,12	10,12	20,12	13,59
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30	15,30	10,01
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,50
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,18
		0,50	4,89	4,89	4,89	14,89	9,60
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,84	5,84	5,84	15,84	10,55
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,32	5,32	5,32	15,32	10,03
KW14	installatie kwekerij	0,50	1,36	1,36	1,36	11,36	6,17
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,69	4,69	4,69	14,69	9,50
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94	7,75
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	5,29	5,29	5,29	15,29	10,10
KW18	installatie kwekerij	0,50	2,09	2,09	2,09	12,09	6,89
KW19	installatie kwekerij	0,50	4,98	4,98	4,98	14,98	9,69
KW2	installatie kistenbedrijf	0,50	3,59	3,59	3,59	13,59	8,39
KW20	installatie kwekerij	0,50	10,83	10,83	10,83	20,83	15,61
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	16,04
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,52	12,52	12,52	22,52	17,31
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	9,66
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89	9,60
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,85	4,85	4,85	14,85	9,56
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,80	4,80	4,80	14,80	9,51
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	9,54
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,78	4,78	4,78	14,78	9,49
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	10,16
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,13	--	--	18,13	24,28
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,61	18,61	18,61	28,61	20,43
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	15,50	15,50	15,50	25,50	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,38	15,38	15,38	25,38	19,95
		0,50	15,34	15,34	15,34	25,34	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,22	15,22	15,22	25,22	19,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	19,75
		0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,10	15,10	15,10	25,10	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,02	15,02	15,02	25,02	19,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,98	14,98	14,98	24,98	19,56
		0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,89	14,89	14,89	24,89	19,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,85	14,85	14,85	24,85	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	20,97
		0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	21,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55	29,55	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,46	19,46	19,46	29,46	24,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	18,42
		0,50	12,80	12,80	12,80	22,80	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,56	12,56	12,56	22,56	17,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	17,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,26	12,26	12,26	22,26	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hooFdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,09	12,09	12,09	22,09	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,79	11,79	11,79	21,79	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,72	11,72	11,72	21,72	16,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,66	11,66	11,66	21,66	16,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,60	11,60	11,60	21,60	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	16,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,27	11,27	11,27	21,27	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	15,88
M22	ventilator	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,93	9,93	9,93	19,93	14,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41	15,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,89
M24	condensorank koeling	3,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,66
M25	koeling Mita	0,50	8,00	8,00	8,00	18,00	12,80
M26	compressor	0,75	7,48	7,48	7,48	17,48	12,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,80	--	9,53	19,53	23,04
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,37	--	15,10	25,10	28,72
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,02	--	-0,25	9,75	12,89
M29	ventilator	0,50	-14,95	-14,95	-14,95	-4,95	-10,22
M30	koeling	1,50	6,83	6,83	6,83	16,83	11,44
M32	leegmaken kisten	1,50	43,04	--	35,77	45,77	49,29
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-0,03	--	-7,30	2,70	5,68
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,68	--	--	23,68	29,94
MB12	aanvoer compost	0,75	7,48	--	7,14	17,14	48,82
MB13	afvoer product	0,75	1,79	--	4,13	14,13	45,72
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-24,18	-24,18	-27,19	-17,19	20,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	4,32	--	3,86	13,86	46,89
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,28	2,03	--	7,03	47,19
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	1,98	--	--	1,98	47,14
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,10	1,10	-4,92	6,10	42,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,35	--	--	-1,35	43,35
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,81	-0,44	-3,45	6,55	44,26
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-14,80	-13,04	-19,06	-8,04	24,82
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,85	0,91	-5,11	5,91	38,78
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-2,10	--	--	-2,10	44,36
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,37	-0,91	-9,36	4,09	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LArq bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	44,32	34,87	38,76	48,76	57,96
		0,10	26,65	26,65	26,65	36,65	29,67
hal 1		0,10	11,87	11,87	11,87	21,87	14,64
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09	10,29
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,61	5,61	5,61	15,61	9,81
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,35	6,35	6,35	16,35	10,55
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72	9,92
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,65	6,65	6,65	16,65	10,85
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,11	6,11	6,11	16,11	10,32
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,16	2,16	2,16	12,16	6,65
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,65	5,65	5,65	15,65	10,13
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,81	3,81	3,81	13,81	8,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,70
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,98	2,98	2,98	12,98	7,44
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,78	5,78	5,78	15,78	9,98
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	4,54	4,54	4,54	14,54	8,99
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,58
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,53
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,05	15,05	15,05	25,05	19,46
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,75	5,75	5,75	15,75	9,95
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	9,91
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,67	5,67	5,67	15,67	9,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62	9,82
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	9,86
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62	9,82
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,14	--	--	19,14	24,68
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	20,27	20,27	20,27	30,27	21,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,23	17,23	17,23	27,23	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,17	17,17	17,17	27,17	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,10	17,10	17,10	27,10	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,07	17,07	17,07	27,07	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,89	16,89	16,89	26,89	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,79	16,79	16,79	26,79	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	20,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,01	19,01	19,01	29,01	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,41	20,41	20,41	30,41	24,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,64	22,64	22,64	32,64	26,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,35	20,35	20,35	30,35	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,34	20,34	20,34	30,34	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,54	14,54	14,54	24,54	18,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51	24,51	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,52	14,52	14,52	24,52	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29	24,29	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 1
LAg bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,15	14,15	14,15	24,15	18,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	17,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,55	13,55	13,55	23,55	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	17,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,22	13,22	13,22	23,22	17,25
M22	ventilator	0,50	21,16	21,16	21,16	31,16	24,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,01	12,01	12,01	22,01	15,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	15,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	15,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,37	11,37	11,37	21,37	15,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,21	11,21	11,21	21,21	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15	15,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	15,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	15,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	15,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,79	11,79	11,79	21,79	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,10	11,10	11,10	21,10	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01	21,01	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,91	10,91	10,91	20,91	14,93
M24	condensorank koeling	3,50	14,02	14,02	14,02	24,02	18,14
M25	koeling Mita	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M26	compressor	0,75	9,16	9,16	9,16	19,16	13,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,56	--	10,29	20,29	23,45
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,88	--	16,61	26,61	29,88
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,34	--	1,07	11,07	13,87
M29	ventilator	0,50	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83	-6,56
M30	koeling	1,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,44
M32	leegmaken kisten	1,50	43,68	--	36,41	46,41	49,34
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,66	--	-4,61	5,39	7,75
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,96	--	--	23,96	29,64
MB12	aanvoer compost	0,75	9,39	--	9,05	19,05	50,17
MB13	afvoer product	0,75	4,12	--	6,46	16,46	47,43
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-24,56	-24,56	-27,57	-17,57	19,83
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	6,61	--	6,15	16,15	48,81
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	5,52	4,27	--	9,27	49,06
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,17	--	--	4,17	48,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	2,48	2,48	-3,54	7,48	43,79
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	--	--	0,00	44,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,12	0,87	-2,14	7,86	45,08
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-14,65	-12,89	-18,91	-7,89	24,52
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,52	1,24	-4,78	6,24	38,53
MB23	aanvoer proceswater	0,75	0,09	--	--	0,09	45,97
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,47	1,93	-6,52	6,93	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10a_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	43,15	38,35	38,66	48,66	76,56
		0,10	21,34	21,34	21,34	31,34	24,64
hal 1		0,10	6,42	6,42	6,42	16,42	9,39
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,91	2,91	2,91	12,91	7,57
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,90	6,90	6,90	16,90	11,47
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,27	6,27	6,27	16,27	10,83
		0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,63
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67	11,20
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	14,37
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,31
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	20,35	20,35	20,35	30,35	24,41
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	17,26	17,26	17,26	27,26	21,26
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	22,17	22,17	22,17	32,17	26,09
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	18,86	18,86	18,86	28,86	22,68
KW19	installatie kwekerij	0,50	5,17	5,17	5,17	15,17	9,82
KW2	installatie kistenbedrijf	0,50	25,16	25,16	25,16	35,16	28,92
		0,50	27,67	27,67	27,67	37,67	30,49
KW21	installatie kwekerij	0,50	27,93	27,93	27,93	37,93	31,24
KW22	installatie kwekerij	0,50	26,76	26,76	26,76	36,76	30,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,08	4,08	4,08	14,08	8,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,12
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13	8,75
KW5	installatie kwekerij	0,50	6,17	6,17	6,17	16,17	10,78
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,84	4,84	4,84	14,84	9,44
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,95
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,91	4,91	4,91	14,91	9,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,91	4,91	4,91	14,91	9,49
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,67	--	--	33,67	39,30
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	23,76	23,76	23,76	33,76	24,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,99	8,99	8,99	18,99	13,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,89	8,89	8,89	18,89	13,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,95	8,95	8,95	18,95	13,44
		0,50	9,07	9,07	9,07	19,07	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,25	9,25	9,25	19,25	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,69	11,69	11,69	21,69	16,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,39	11,39	11,39	21,39	15,86
		0,50	11,44	11,44	11,44	21,44	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,10	8,10	8,10	18,10	12,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,79
		0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	11,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,88	6,88	6,88	16,88	11,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,13	7,13	7,13	17,13	11,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38	11,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,61	7,61	7,61	17,61	12,05
		0,50	7,78	7,78	7,78	17,78	12,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,91	7,91	7,91	17,91	12,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,99	12,99	12,99	22,99	17,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,74
		0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	18,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29	24,29	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,62	14,62	14,62	24,62	19,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10a_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57	25,57	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86	25,86	20,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,99	14,99	14,99	24,99	19,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,81	15,81	15,81	25,81	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,74	14,74	14,74	24,74	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33	26,33	20,77
M22	ventilator	0,50	3,02	3,02	3,02	13,02	7,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,44	12,44	12,44	22,44	16,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,89	14,89	14,89	24,89	19,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,32	14,32	14,32	24,32	18,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	14,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,69	10,69	10,69	20,69	15,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,56	12,56	12,56	22,56	16,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,01	12,01	12,01	22,01	16,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22	23,22	17,64
M24	condensorank koeling	3,50	23,46	23,46	23,46	33,46	25,66
M25	koeling Mita	0,50	26,92	26,92	26,92	36,92	30,82
M26	compressor	0,75	25,90	25,90	25,90	35,90	29,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,40	--	24,13	34,13	35,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	34,66	--	27,39	37,39	38,20
M27	kwekerij hal dak	7,60	23,04	--	15,77	25,77	24,96
M29	ventilator	0,50	-27,99	-27,99	-27,99	-17,99	-23,36
M30	koeling	1,50	-0,59	-0,59	-0,59	9,41	3,87
M32	leegmaken kisten	1,50	28,23	--	20,96	30,96	34,46
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	8,78	--	1,51	11,51	13,29
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,35	--	--	36,35	42,01
MB12	aanvoer compost	0,75	21,47	--	21,13	31,13	62,22
MB13	afvoer product	0,75	4,77	--	7,11	17,11	48,53
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,69	-9,69	-12,70	-2,70	34,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	30,43	--	29,97	39,97	70,90
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	29,72	28,47	--	33,47	71,39
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	28,70	--	--	28,70	71,51
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,82	-1,82	-7,84	3,18	39,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,06	--	--	-4,06	40,58
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,85	-4,10	-7,11	2,89	40,54
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,98	-5,22	-11,24	-0,22	32,43
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,10	-1,34	-7,36	3,66	36,31
MB23	aanvoer proceswater	0,75	15,83	--	--	15,83	61,70
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,73	30,19	21,74	35,19	62,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10a_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving							
RP10a_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)		5,00	45,56	42,41	42,89	52,89	76,88
			0,10	25,00	25,00	25,00	35,00	27,28
hal 1			0,10	13,13	13,13	13,13	23,13	15,15
KW1	installatie kwekerij		0,50	-1,54	-1,54	-1,54	8,46	2,52
KW10	installatie kwekerij		0,50	3,11	3,11	3,11	13,11	6,93
KW11	installatie kwekerij		0,50	2,29	2,29	2,29	12,29	6,08
KW12	installatie kwekerij		0,50	3,67	3,67	3,67	13,67	7,42
KW13	installatie kwekerij		0,50	2,74	2,74	2,74	12,74	6,45
KW14	installatie kwekerij		0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	9,12
KW15	installatie kistenbedrijf		0,50	15,07	15,07	15,07	25,07	17,59
KW16	installatie kistenbedrijf		0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	23,78
KW17	installatie kistenbedrijf		0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	20,73
KW18	installatie kistenbedrijf		0,50	23,73	23,73	23,73	33,73	25,76
KW19	installatie kistenbedrijf		0,50	21,52	21,52	21,52	31,52	23,28
KW2	installatie kwekerij		0,50	1,57	1,57	1,57	11,57	5,60
KW20	installatie kistenbedrijf		0,50	29,35	29,35	29,35	39,35	30,95
KW21	installatie kwekerij		0,50	30,96	30,96	30,96	40,96	30,96
KW22	installatie kwekerij		0,50	34,15	34,15	34,15	44,15	34,50
KW23	installatie kwekerij		0,50	36,30	36,30	36,30	46,30	37,47
KW3	installatie kwekerij		0,50	0,69	0,69	0,69	10,69	4,70
KW4	installatie kwekerij		0,50	1,82	1,82	1,82	11,82	5,81
KW5	installatie kwekerij		0,50	0,73	0,73	0,73	10,73	4,69
KW6	installatie kwekerij		0,50	2,44	2,44	2,44	12,44	6,38
KW7	installatie kwekerij		0,50	1,42	1,42	1,42	11,42	5,33
KW8	installatie kwekerij		0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	6,48
KW9	installatie kwekerij		0,50	1,47	1,47	1,47	11,47	5,32
M19	hopper tunnelbedrijf		2,00	28,11	--	--	28,11	32,61
M20	uitlaat ammoniakwaster		15,00	11,50	11,50	11,50	21,50	11,50
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	9,67
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	5,93	5,93	5,93	15,93	9,54
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	5,99	5,99	5,99	15,99	9,59
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,12	6,12	6,12	16,12	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	9,93
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	10,07
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	10,25
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	7,02	7,02	7,02	17,02	10,55
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	7,18	7,18	7,18	17,18	10,70
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	7,37	7,37	7,37	17,37	10,88
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	7,53	7,53	7,53	17,53	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	7,76	7,76	7,76	17,76	11,26
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	11,47
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	8,17	8,17	8,17	18,17	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	8,37	8,37	8,37	18,37	11,85
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	8,56	8,56	8,56	18,56	12,03
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	8,71	8,71	8,71	18,71	12,17
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	8,83	8,83	8,83	18,83	12,29
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	10,39	10,39	10,39	20,39	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	14,38	14,38	14,38	24,38	17,82
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	14,68	14,68	14,68	24,68	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	14,97	14,97	14,97	24,97	18,41
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	15,28	15,28	15,28	25,28	18,71
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	19,02
M20 (2016)	aanzuig klein		0,50	15,91	15,91	15,91	25,91	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
Laeq bij Bron voor toetspunt: RP10a_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,54	16,54	16,54	26,54	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,06	18,06	18,06	28,06	21,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,46	21,46	21,46	31,46	24,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,71	21,71	21,71	31,71	25,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,73	21,73	21,73	31,73	25,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,09	22,09	22,09	32,09	25,55
M22	ventilator	0,50	-2,93	-2,93	-2,93	7,07	0,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,51	8,51	8,51	18,51	12,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	12,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,88	8,88	8,88	18,88	12,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,90	8,90	8,90	18,90	12,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	13,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,55	10,55	10,55	20,55	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,76	10,76	10,76	20,76	14,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	15,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,15	12,15	12,15	22,15	15,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,67	12,67	12,67	22,67	16,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20	16,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	17,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	17,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63	27,63	21,04
M24	condensorank koeling	3,50	32,95	32,95	32,95	42,95	33,19
M25	koeling Mita	0,50	27,97	27,97	27,97	37,97	29,93
M26	compressor	0,75	27,41	27,41	27,41	37,41	29,27
M27	hal kwekerij open poort	0,00	37,81	--	30,54	40,54	40,03
M27	hal kwekerij open poort	0,00	36,36	--	29,09	39,09	38,18
M27	kwekerij hal dak	7,60	31,40	--	24,13	34,13	33,18
M29	ventilator	0,50	-26,85	-26,85	-26,85	-16,85	-22,87
M30	koeling	1,50	-0,78	-0,78	-0,78	9,22	3,04
M32	leegmaken kisten	1,50	9,34	--	2,07	12,07	14,95
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,21	--	4,94	14,94	15,31
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,26	--	--	33,26	37,63
MB12	aanvoer compost	0,75	22,73	--	22,39	32,39	61,99
MB13	afvoer product	0,75	8,05	--	10,39	20,39	50,91
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,33	-9,33	-12,34	-2,34	34,07
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	33,48	--	33,02	43,02	71,29
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	32,61	31,36	--	36,36	71,76
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	31,45	--	--	31,45	71,85
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-6,60	-6,60	-12,62	-1,60	34,55
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-8,87	--	--	-8,87	35,20
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-7,90	-9,15	-12,16	-2,16	34,93
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,02	-7,26	-13,28	-2,26	29,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,73	-7,97	-13,99	-2,97	28,79
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,33	--	--	17,33	61,72
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,26	30,72	22,27	35,72	62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10b_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	47,29	34,81	34,93	47,29	68,58
		0,10	23,20	23,20	23,20	33,20	26,45
hal 1		0,10	9,44	9,44	9,44	19,44	12,34
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,44
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,98	8,98	8,98	18,98	13,54
KW11	installatie kwekerij	0,50	8,13	8,13	8,13	18,13	12,68
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,31
KW13	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72	13,24
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	14,13
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	7,80
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	14,93
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,69	7,69	7,69	17,69	11,75
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,94
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86	12,78
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,63	7,63	7,63	17,63	12,27
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	20,27
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	22,02
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	22,40
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	21,82
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	11,24
KW4	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46	12,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	6,49	6,49	6,49	16,49	11,10
KW6	installatie kwekerij	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04	12,64
KW7	installatie kwekerij	0,50	7,01	7,01	7,01	17,01	11,60
KW8	installatie kwekerij	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32	12,90
KW9	installatie kwekerij	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,77
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,67	--	--	44,67	50,25
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,25	27,25	27,25	37,25	27,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,60	12,60	12,60	22,60	17,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,46	10,46	10,46	20,46	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,52	10,52	10,52	20,52	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70	15,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,77	10,77	10,77	20,77	15,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,75	10,75	10,75	20,75	15,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,31	12,31	12,31	22,31	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50	26,50	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,75	13,75	13,75	23,75	18,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,03	13,03	13,03	23,03	17,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	17,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,37	12,37	12,37	22,37	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,08	13,08	13,08	23,08	17,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,96	12,96	12,96	22,96	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,86	12,86	12,86	22,86	17,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,88	12,88	12,88	22,88	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,98	12,98	12,98	22,98	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,16	13,16	13,16	23,16	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,81	13,81	13,81	23,81	18,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,87
M22	ventilator	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16	11,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,15	17,15	17,15	27,15	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,27	15,27	15,27	25,27	19,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,39	15,39	15,39	25,39	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	19,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	20,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,07	16,07	16,07	26,07	20,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25	22,25	16,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15	15,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,58
M24	condensorank koeling	3,50	15,80	15,80	15,80	25,80	18,20
M25	koeling Mita	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	13,37
M26	compressor	0,75	8,65	8,65	8,65	18,65	12,51
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,16	--	12,89	22,89	24,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	13,51	--	6,24	16,24	17,44
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,23	--	-0,04	9,96	9,44
M29	ventilator	0,50	-15,10	-15,10	-15,10	-5,10	-10,48
M30	koeling	1,50	14,19	14,19	14,19	24,19	18,64
M32	leegmaken kisten	1,50	31,21	--	23,94	33,94	37,43
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,56	--	6,29	16,29	18,02
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,92	--	--	42,92	48,51
MB12	aanvoer compost	0,75	24,45	--	24,11	34,11	65,14
MB13	afvoer product	0,75	-0,95	--	1,39	11,39	42,79
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,69	-12,69	-15,70	-5,70	31,86
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	11,42	--	10,96	20,96	52,19
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	10,57	9,32	--	14,32	52,58
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	9,69	--	--	9,69	52,87
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	2,52	2,52	-3,50	7,52	44,24
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,47	--	--	0,47	45,10
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,58	1,33	-1,68	8,32	45,97
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,82	-3,06	-9,08	1,94	34,58
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,07	2,83	-3,19	7,83	40,46
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,35	--	--	17,35	63,18
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,70	27,16	18,71	32,16	60,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10b_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10b_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,49	39,10	39,23	49,49	71,20
hal 1		0,10	29,20	29,20	29,20	39,20	31,42
KW1	installatie kwekerij	0,10	16,68	16,68	16,68	26,68	18,62
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,03	5,03	5,03	15,03	9,06
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,30
KW12	installatie kwekerij	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	14,69
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,46	12,46	12,46	22,46	16,17
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,07
KW15	installatie kwekerij	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37	18,00
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,59	5,59	5,59	15,59	8,25
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	15,35
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	11,63
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	18,23
KW2	installatie kistenbedrijf	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	12,81
KW20	installatie kwekerij	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,38
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	19,68
KW22	installatie kwekerij	0,50	22,50	22,50	22,50	32,50	22,50
KW23	installatie kwekerij	0,50	22,91	22,91	22,91	32,91	23,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	25,70
KW4	installatie kwekerij	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19	12,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	9,72	9,72	9,72	19,72	13,68
KW6	installatie kwekerij	0,50	8,21	8,21	8,21	18,21	12,15
KW7	installatie kwekerij	0,50	10,48	10,48	10,48	20,48	14,39
KW8	installatie kwekerij	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,30
KW9	installatie kwekerij	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,41
M19	hopper tunnelbedrijf	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,30
M20	uitlaat ammoniakwaster	2,00	46,11	--	--	46,11	50,50
M20 (2016)	aanzuig klein	15,00	26,36	26,36	26,36	36,36	26,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	20,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,86	16,86	16,86	26,86	20,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,91	16,91	16,91	26,91	20,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,20	18,20	18,20	28,20	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,07	22,07	22,07	32,07	25,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,02	22,02	22,02	32,02	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,37	21,37	21,37	31,37	24,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,37	21,37	21,37	31,37	24,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10b_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,34	21,34	21,34	31,34	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,34	21,34	21,34	31,34	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,33	21,33	21,33	31,33	24,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,96	21,96	21,96	31,96	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,98	21,98	21,98	31,98	25,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,03	22,03	22,03	32,03	25,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,29	22,29	22,29	32,29	25,71
M22	ventilator	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	10,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,53	17,53	17,53	27,53	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,68	17,68	17,68	27,68	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	21,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,88	17,88	17,88	27,88	21,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,07	18,07	18,07	28,07	21,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96	27,96	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	21,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96	27,96	21,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,92	17,92	17,92	27,92	21,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	21,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89	27,89	21,25
M24	condensorank koeling	3,50	18,71	18,71	18,71	28,71	19,28
M25	koeling Mita	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	13,40
M26	compressor	0,75	10,89	10,89	10,89	20,89	12,98
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,25	--	15,98	25,98	25,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,45	--	9,18	19,18	18,40
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,27	--	8,00	18,00	17,06
M29	ventilator	0,50	-13,14	-13,14	-13,14	-3,14	-9,18
M30	koeling	1,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,12
M32	leegmaken kisten	1,50	27,77	--	20,50	30,50	33,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,68	--	11,41	21,41	21,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,82	--	--	45,82	50,05
MB12	aanvoer compost	0,75	28,63	--	28,29	38,29	67,75
MB13	afvoer product	0,75	3,43	--	5,77	15,77	46,26
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,75	-11,75	-14,76	-4,76	31,61
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	16,87	--	16,41	26,41	54,74
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	15,91	14,66	--	19,66	55,08
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	14,91	--	--	14,91	55,31
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,46	4,46	-1,56	9,46	45,60
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,12	--	--	2,12	46,17
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,18	2,93	-0,08	9,92	46,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,47	-1,71	-7,73	3,29	35,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,44	1,32	-4,70	6,32	38,01
MB23	aanvoer proceswater	0,75	22,54	--	--	22,54	66,83
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,06	28,52	20,07	33,52	60,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10c_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	46,20	34,13	34,65	46,20	68,91
		0,10	23,86	23,86	23,86	33,86	27,11
hal 1		0,10	11,19	11,19	11,19	21,19	14,13
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,41	4,41	4,41	14,41	9,05
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,44
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,64
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,38
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,69
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	18,41
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,75	5,75	5,75	15,75	9,92
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,60	12,60	12,60	22,60	16,74
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,50	8,50	8,50	18,50	12,59
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,56	14,56	14,56	24,56	18,60
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,18
KW2	installatie kwekerij	0,50	8,60	8,60	8,60	18,60	13,23
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	19,52
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,32	13,32	13,32	23,32	16,71
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,10
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	20,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,47	7,47	7,47	17,47	12,09
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,74
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,77	7,77	7,77	17,77	12,37
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,77
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,16	9,16	9,16	19,16	13,74
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,88
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	13,82
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	43,52	--	--	43,52	49,06
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	24,90	24,90	24,90	34,90	24,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29	19,29	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32	13,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,38	10,38	10,38	20,38	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_A - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,74	16,74	16,74	26,74	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	21,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,91	15,91	15,91	25,91	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,61	15,61	15,61	25,61	20,06
M22	ventilator	0,50	5,03	5,03	5,03	15,03	9,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	19,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,83	14,83	14,83	24,83	19,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,92	14,92	14,92	24,92	19,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,02	15,02	15,02	25,02	19,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,20	15,20	15,20	25,20	19,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,41	15,41	15,41	25,41	19,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	19,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,65	15,65	15,65	25,65	20,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,79	15,79	15,79	25,79	20,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,95	15,95	15,95	25,95	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,58	15,58	15,58	25,58	19,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,61	15,61	15,61	25,61	20,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,60	15,60	15,60	25,60	20,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	20,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,47	13,47	13,47	23,47	17,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,66	12,66	12,66	22,66	17,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25	22,25	16,67
M24	condensorank koeling	3,50	7,31	7,31	7,31	17,31	9,94
M25	koeling Mita	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	7,59
M26	compressor	0,75	3,62	3,62	3,62	13,62	7,57
M27	hal kwekerij open poort	0,00	15,86	--	8,59	18,59	20,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	13,22	--	5,95	15,95	17,41
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,86	--	-0,41	9,59	9,15
M29	ventilator	0,50	-15,02	-15,02	-15,02	-5,02	-10,41
M30	koeling	1,50	14,39	14,39	14,39	24,39	18,81
M32	leegmaken kisten	1,50	13,44	--	6,17	16,17	19,64
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,75	--	6,48	16,48	18,18
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,06	--	--	42,06	47,61
MB12	aanvoer compost	0,75	25,29	--	24,95	34,95	65,99
MB13	afvoer product	0,75	-3,83	--	-1,49	8,51	39,93
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-17,79	-17,79	-20,80	-10,80	26,79
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,30	--	11,84	21,84	53,20
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	11,08	9,83	--	14,83	53,24
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	8,21	--	--	8,21	51,58
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,62	1,62	-4,40	6,62	43,33
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-0,49	--	--	-0,49	44,13
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,72	0,47	-2,54	7,46	45,09
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,88	-1,12	-7,14	3,88	36,48
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,90	-3,14	-9,16	1,86	34,46
MB23	aanvoer proceswater	0,75	18,92	--	--	18,92	64,76
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,37	8,83	0,38	13,83	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP10c_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP10c_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,48	37,82	38,36	49,48	70,97
hal 1		0,10	28,36	28,36	28,36	38,36	30,61
KW1	installatie kwekerij	0,10	15,71	15,71	15,71	25,71	17,71
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,36	5,36	5,36	15,36	9,36
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	15,62
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,34	11,34	11,34	21,34	15,03
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,87	12,87	12,87	22,87	16,52
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	15,43
KW15	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82	24,82	18,37
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	7,05	7,05	7,05	17,05	9,76
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,19	14,19	14,19	24,19	16,83
KW18	installatie kwekerij	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	12,34
KW19	installatie kwekerij	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	18,87
KW20	installatie kwekerij	0,50	10,96	10,96	10,96	20,96	13,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	13,68
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	18,91
KW23	installatie kwekerij	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	18,38
KW3	installatie kwekerij	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	19,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	22,91
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,49
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,07	10,07	10,07	20,07	13,99
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,57	8,57	8,57	18,57	12,46
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,84	10,84	10,84	20,84	14,71
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	13,62
M19	hopper tunnelbedrijf	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	14,74
M20	uitlaat ammoniakwaster	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	13,63
M20 (2016)	aanzuig klein	2,00	46,06	--	--	46,06	50,37
M20 (2016)	aanzuig klein	15,00	26,51	26,51	26,51	36,51	26,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	19,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,71	16,71	16,71	26,71	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,19	22,19	22,19	32,19	25,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,16	22,16	22,16	32,16	25,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	25,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP10c_B - Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,82	21,82	21,82	31,82	25,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,71	18,71	18,71	28,71	22,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,84	17,84	17,84	27,84	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	20,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,54	16,54	16,54	26,54	20,02
M22	ventilator	0,50	7,02	7,02	7,02	17,02	10,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,48	17,48	17,48	27,48	20,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54	20,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,58	17,58	17,58	27,58	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	21,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08	21,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,11	18,11	18,11	28,11	21,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,80	17,80	17,80	27,80	21,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	19,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	17,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	16,69
M24	condensorank koeling	3,50	11,42	11,42	11,42	21,42	12,40
M25	koeling Mita	0,50	5,81	5,81	5,81	15,81	8,23
M26	compressor	0,75	6,48	6,48	6,48	16,48	8,81
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,08	--	11,81	21,81	21,90
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,45	--	9,18	19,18	18,54
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,45	--	6,18	16,18	15,30
M29	ventilator	0,50	-12,77	-12,77	-12,77	-2,77	-8,85
M30	koeling	1,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,47
M32	leegmaken kisten	1,50	25,73	--	18,46	28,46	31,27
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,01	--	10,74	20,74	21,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,10	--	--	46,10	50,25
MB12	aanvoer compost	0,75	28,74	--	28,40	38,40	67,86
MB13	afvoer product	0,75	-3,04	--	-0,70	9,30	39,83
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-18,22	-18,22	-21,23	-11,23	25,23
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	17,06	--	16,60	26,60	55,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	15,89	14,64	--	19,64	55,20
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	12,78	--	--	12,78	53,32
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,97	4,97	-1,05	9,97	46,07
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,64	--	--	2,64	46,66
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,63	3,38	0,37	10,37	47,41
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,17	-0,41	-6,43	4,59	36,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,17	0,59	-5,43	5,59	37,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	22,77	--	--	22,77	67,08
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,17	12,63	4,18	17,63	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	40,95	37,23	37,13	47,13	73,42
		0,10	21,63	21,63	21,63	31,63	24,59
hal 1		0,10	9,07	9,07	9,07	19,07	11,65
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	13,14
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,17
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	13,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,57
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,88	11,88	11,88	21,88	16,38
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,47	12,47	12,47	22,47	16,75
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	15,07	15,07	15,07	25,07	19,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	19,22	19,22	19,22	29,22	23,37
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,65
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09	10,73
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,13	21,13	21,13	31,13	25,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	28,55	28,55	28,55	38,55	31,92
KW22	installatie kwekerij	0,50	27,66	27,66	27,66	37,66	31,28
KW23	installatie kwekerij	0,50	27,02	27,02	27,02	37,02	30,82
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,13	5,13	5,13	15,13	9,76
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,56	6,56	6,56	16,56	11,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34	9,95
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,87
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,08	6,08	6,08	16,08	10,68
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,36	7,36	7,36	17,36	11,94
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,13	6,13	6,13	16,13	10,70
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	29,90	--	--	29,90	35,37
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	11,65	11,65	11,65	21,65	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,53	4,53	4,53	14,53	8,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,43	4,43	4,43	14,43	8,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,39	4,39	4,39	14,39	8,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,54	11,54	11,54	21,54	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,55	11,55	11,55	21,55	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,10	10,10	10,10	20,10	14,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,52	10,52	10,52	20,52	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,34	12,34	12,34	22,34	16,67
M22	ventilator	0,50	-4,44	-4,44	-4,44	5,56	0,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,00	7,00	7,00	17,00	11,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,85	6,85	6,85	16,85	11,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	11,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,91	13,91	13,91	23,91	18,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,00	14,00	14,00	24,00	18,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	18,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,08	14,08	14,08	24,08	18,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,13	14,13	14,13	24,13	18,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	18,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,98	10,98	10,98	20,98	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,11	11,11	11,11	21,11	15,41
M24	condensorank koeling	3,50	20,84	20,84	20,84	30,84	23,38
M25	koeling Mita	0,50	25,44	25,44	25,44	35,44	29,48
M26	compressor	0,75	24,27	24,27	24,27	34,27	28,22
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,39	--	21,12	31,12	33,09
M27	hal kwekerij open poort	0,00	29,44	--	22,17	32,17	34,13
M27	kwekerij hal dak	7,60	22,16	--	14,89	24,89	24,41
M29	ventilator	0,50	-15,82	-15,82	-15,82	-5,82	-11,19
M30	koeling	1,50	13,89	13,89	13,89	23,89	18,35
M32	leegmaken kisten	1,50	32,17	--	24,90	34,90	38,38
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	10,11	--	2,84	12,84	13,96
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,52	--	--	33,52	38,98
MB12	aanvoer compost	0,75	19,44	--	19,10	29,10	59,88
MB13	afvoer product	0,75	-4,88	--	-2,54	7,46	38,77
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-17,51	-17,51	-20,52	-10,52	26,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	26,17	--	25,71	35,71	67,50
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	25,24	23,99	--	28,99	67,85
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	24,13	--	--	24,13	67,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,66	1,66	-4,36	6,66	43,39
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	--	--	0,00	44,64
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,76	0,51	-2,50	7,50	45,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,48	-0,72	-6,74	4,28	36,93
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,18	-3,42	-9,44	1,58	34,20
MB23	aanvoer proceswater	0,75	14,03	--	--	14,03	59,59
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,02	30,48	22,03	35,48	63,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	44,10	40,01	40,27	50,27	73,33
		0,10	22,41	22,41	22,41	32,41	24,20
hal 1		0,10	7,60	7,60	7,60	17,60	9,05
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	6,82
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,06	8,06	8,06	18,06	11,85
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,22	7,22	7,22	17,22	10,98
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	12,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	13,64
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,61	12,61	12,61	22,61	15,62
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	19,57
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	20,09	20,09	20,09	30,09	22,76
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	18,44	18,44	18,44	28,44	20,93
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	10,27
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	22,57	22,57	22,57	32,57	24,94
KW21	installatie kwekerij	0,50	31,47	31,47	31,47	41,47	31,99
KW22	installatie kwekerij	0,50	31,69	31,69	31,69	41,69	32,89
KW23	installatie kwekerij	0,50	32,72	32,72	32,72	42,72	34,43
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,35	5,35	5,35	15,35	9,34
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	10,50
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,42	5,42	5,42	15,42	9,36
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,29	7,29	7,29	17,29	11,21
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,22	6,22	6,22	16,22	10,11
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,44	7,44	7,44	17,44	11,29
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	10,14
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	32,44	--	--	32,44	36,62
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	13,92	13,92	13,92	23,92	13,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,77	6,77	6,77	16,77	10,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	9,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	9,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,45	6,45	6,45	16,45	9,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,40	6,40	6,40	16,40	9,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,40	6,40	6,40	16,40	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,47	6,47	6,47	16,47	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,50	6,50	6,50	16,50	9,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,50	6,50	6,50	16,50	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,52	6,52	6,52	16,52	9,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	9,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,53	6,53	6,53	16,53	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,51	6,51	6,51	16,51	9,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,65	7,65	7,65	17,65	10,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	14,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,24	11,24	11,24	21,24	14,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,42	11,42	11,42	21,42	14,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	14,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,55	11,55	11,55	21,55	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	14,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,60	11,60	11,60	21,60	14,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63	21,63	14,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,66	11,66	11,66	21,66	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,75	11,75	11,75	21,75	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	15,23
M22	ventilator	0,50	-2,47	-2,47	-2,47	7,53	0,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	12,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,25	9,25	9,25	19,25	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	12,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,35	9,35	9,35	19,35	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	12,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	12,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,06	9,06	9,06	19,06	12,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,14	9,14	9,14	19,14	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,15	9,15	9,15	19,15	12,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,41	9,41	9,41	19,41	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	12,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,72	9,72	9,72	19,72	12,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	12,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	12,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,80	9,80	9,80	19,80	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	12,88
M24	condensorank koeling	3,50	31,41	31,41	31,41	41,41	32,23
M25	koeling Mita	0,50	26,19	26,19	26,19	36,19	28,56
M26	compressor	0,75	25,47	25,47	25,47	35,47	27,78
M27	hal kwekerij open poort	0,00	35,88	--	28,61	38,61	38,72
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,40	--	24,13	34,13	33,91
M27	kwekerij hal dak	7,60	29,05	--	21,78	31,78	30,97
M29	ventilator	0,50	-13,35	-13,35	-13,35	-3,35	-9,37
M30	koeling	1,50	16,20	16,20	16,20	26,20	20,02
M32	leegmaken kisten	1,50	32,78	--	25,51	35,51	38,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	7,56	--	0,29	10,29	9,89
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,89	--	--	36,89	40,83
MB12	aanvoer compost	0,75	17,87	--	17,53	27,53	56,41
MB13	afvoer product	0,75	-5,23	--	-2,89	7,11	37,36
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-16,50	-16,50	-19,51	-9,51	26,44
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	28,65	--	28,19	38,19	67,66
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	27,82	26,57	--	31,57	68,04
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	26,82	--	--	26,82	68,17
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,08	3,08	-2,94	8,08	44,23
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,64	--	--	0,64	44,71
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,27	1,02	-1,99	8,01	45,09
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,13	-0,37	-6,39	4,63	36,50
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,86	-2,10	-8,12	2,90	34,52
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,16	--	--	11,16	54,79
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,74	31,20	22,75	36,20	62,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	50,66	35,04	39,94	50,66	74,35
		0,10	25,17	25,17	25,17	35,17	27,84
hal 1		0,10	11,54	11,54	11,54	21,54	13,78
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,72	1,72	1,72	11,72	6,36
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30	16,30	10,85
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,37	5,37	5,37	15,37	9,91
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,72	6,72	6,72	16,72	11,25
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	10,22
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36	12,86
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,17	2,17	2,17	12,17	6,53
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,57	5,57	5,57	15,57	9,91
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,23	4,23	4,23	14,23	8,54
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,27
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,57
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,83
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,99	13,99	13,99	23,99	18,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,04
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,32
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,16
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,20	4,20	4,20	14,20	8,83
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	9,90
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,09	4,09	4,09	14,09	8,70
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,89	5,89	5,89	15,89	10,49
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73	9,32
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,87	5,87	5,87	15,87	10,45
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62	14,62	9,18
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,63	--	--	46,63	51,97
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,98	26,98	26,98	36,98	26,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	16,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,84	11,84	11,84	21,84	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,78	11,78	11,78	21,78	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73	16,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,54	11,54	11,54	21,54	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,39	11,39	11,39	21,39	15,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	21,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	21,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	21,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,05	17,05	17,05	27,05	21,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	21,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	21,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	21,53
M22	ventilator	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	20,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,30	16,30	16,30	26,30	20,49
M24	condensorank koeling	3,50	8,47	8,47	8,47	18,47	11,29
M25	koeling Mita	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	7,87
M26	compressor	0,75	8,36	8,36	8,36	18,36	12,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,75	--	10,48	20,48	22,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,21	--	-0,06	9,94	12,30
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,38	--	2,11	12,11	12,54
M29	ventilator	0,50	-23,54	-23,54	-23,54	-13,54	-18,91
M30	koeling	1,50	2,21	2,21	2,21	12,21	6,66
M32	leegmaken kisten	1,50	44,60	--	37,33	47,33	50,79
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,78	--	11,51	21,51	22,04
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,62	--	--	45,62	50,92
MB12	aanvoer compost	0,75	31,30	--	30,96	40,96	71,39
MB13	afvoer product	0,75	4,73	--	7,07	17,07	48,30
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,24	-11,24	-14,25	-4,25	32,99
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	7,01	--	6,55	16,55	48,63
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	6,18	4,93	--	9,93	49,11
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,86	--	--	4,86	49,01
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,86	-1,86	-7,88	3,14	39,86
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,09	--	--	-4,09	40,54
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,85	-4,10	-7,11	2,89	40,53
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,67	-6,91	-12,93	-1,91	30,74
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,57	3,33	-2,69	8,33	40,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	25,82	--	--	25,82	71,02
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,41	12,87	4,42	17,87	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,02	40,29	43,11	53,11	76,30
		0,10	31,62	31,62	31,62	41,62	32,95
hal 1		0,10	20,16	20,16	20,16	30,16	21,13
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,41	2,41	2,41	12,41	6,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	10,74
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,03	6,03	6,03	16,03	9,77
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,37	7,37	7,37	17,37	11,07
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34	16,34	10,00
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	12,64
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,18	2,18	2,18	12,18	5,42
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	9,11
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	7,92
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34	17,34	10,32
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,60	6,60	6,60	16,60	9,44
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,96	5,96	5,96	15,96	9,96
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	16,58
KW21	installatie kwekerij	0,50	19,73	19,73	19,73	29,73	21,17
KW22	installatie kwekerij	0,50	21,06	21,06	21,06	31,06	22,90
KW23	installatie kwekerij	0,50	17,19	17,19	17,19	27,19	19,36
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	8,93
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01	16,01	9,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82	8,74
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61	16,61	10,51
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	9,32
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,55	6,55	6,55	16,55	10,39
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30	15,30	9,10
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,42	--	--	48,42	52,35
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,58	28,58	28,58	38,58	28,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,84	18,84	18,84	28,84	22,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,75	18,75	18,75	28,75	22,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79	28,79	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,87	18,87	18,87	28,87	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,95	18,95	18,95	28,95	22,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98	28,98	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	22,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,15	19,15	19,15	29,15	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,20	19,20	19,20	29,20	22,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25	29,25	22,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,02	16,02	16,02	26,02	19,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	19,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	19,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	19,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	19,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	19,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,19	18,19	18,19	28,19	21,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13	34,13	27,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13	34,13	26,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	27,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,22	24,22	24,22	34,22	27,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29	33,29	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,28	23,28	23,28	33,28	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21	34,21	27,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18	27,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,15	24,15	24,15	34,15	27,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,19	24,19	24,19	34,19	27,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,35	24,35	24,35	34,35	27,25
M22	ventilator	0,50	7,76	7,76	7,76	17,76	11,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,80	19,80	19,80	29,80	23,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,90	19,90	19,90	29,90	23,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,04	20,04	20,04	30,04	23,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,53	19,53	19,53	29,53	22,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,62	19,62	19,62	29,62	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,68	19,68	19,68	29,68	22,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,69	19,69	19,69	29,69	22,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71	22,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	22,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	22,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,07	20,07	20,07	30,07	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,12	20,12	20,12	30,12	22,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	22,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	22,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	22,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,19	20,19	20,19	30,19	22,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	22,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,11	20,11	20,11	30,11	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,06	20,06	20,06	30,06	22,84
M24	condensorank koeling	3,50	12,23	12,23	12,23	22,23	13,53
M25	koeling Mita	0,50	5,61	5,61	5,61	15,61	8,28
M26	compressor	0,75	8,39	8,39	8,39	18,39	11,02
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,20	--	10,93	20,93	21,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	9,27	--	2,00	12,00	12,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,90	--	3,63	13,63	12,97
M29	ventilator	0,50	-22,12	-22,12	-22,12	-12,12	-18,15
M30	koeling	1,50	3,71	3,71	3,71	13,71	7,52
M32	leegmaken kisten	1,50	45,17	--	37,90	47,90	50,70
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,15	--	16,88	26,88	26,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,14	--	--	49,14	52,74
MB12	aanvoer compost	0,75	35,89	--	35,55	45,55	73,60
MB13	afvoer product	0,75	6,90	--	9,24	19,24	49,29
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,58	-10,58	-13,59	-3,59	31,97
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,90	--	9,44	19,44	49,67
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	9,25	8,00	--	13,00	50,28
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	7,77	--	--	7,77	49,98
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,66	-0,66	-6,68	4,34	40,46
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,88	--	--	-2,88	41,16
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-1,58	-2,83	-5,84	4,16	41,22
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-7,86	-6,10	-12,12	-1,10	30,78
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,22	4,98	-1,04	9,98	41,52
MB23	aanvoer proceswater	0,75	29,97	--	--	29,97	72,73
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,98	16,44	7,99	21,44	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	50,09	35,97	39,09	50,09	73,44
		0,10	25,77	25,77	25,77	35,77	28,46
hal 1		0,10	13,22	13,22	13,22	23,22	15,52
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,91
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,42
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,60
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,84	11,84	11,84	21,84	16,35
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,65
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,27
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,77	4,77	4,77	14,77	9,13
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	12,73
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	6,98	6,98	6,98	16,98	11,29
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,39
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,08	7,08	7,08	17,08	11,30
KW2	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	13,16
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	17,80
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,10
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	22,75
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,14	19,14	19,14	29,14	23,16
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,39	7,39	7,39	17,39	12,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,71
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	12,20
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,12	9,12	9,12	19,12	13,69
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,84
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,76
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,89	--	--	46,89	52,16
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,12	27,12	27,12	37,12	27,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,98	11,98	11,98	21,98	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96	16,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,10	12,10	12,10	22,10	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,32	12,32	12,32	22,32	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,38	12,38	12,38	22,38	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	16,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57	16,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	16,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,56	11,56	11,56	21,56	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,38	11,38	11,38	21,38	15,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	16,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,99	16,99	16,99	26,99	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03	27,03	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	21,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,82	17,82	17,82	27,82	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78	27,78	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72	28,72	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98	28,98	23,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,92	18,92	18,92	28,92	23,18
M22	ventilator	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	11,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,44	16,44	16,44	26,44	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,87	16,87	16,87	26,87	21,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97	26,97	21,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	20,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	21,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,42	18,42	18,42	28,42	22,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,39	18,39	18,39	28,39	22,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,97	17,97	17,97	27,97	22,19
M24	condensorank koeling	3,50	17,80	17,80	17,80	27,80	20,71
M25	koeling Mita	0,50	14,56	14,56	14,56	24,56	18,74
M26	compressor	0,75	13,85	13,85	13,85	23,85	17,95
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,91	--	13,64	23,64	25,70
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,42	--	3,15	13,15	15,52
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,66	--	4,39	14,39	14,76
M29	ventilator	0,50	-15,35	-15,35	-15,35	-5,35	-10,74
M30	koeling	1,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,69
M32	leegmaken kisten	1,50	42,23	--	34,96	44,96	48,41
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,77	--	11,50	21,50	22,06
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,89	--	--	44,89	50,11
MB12	aanvoer compost	0,75	30,28	--	29,94	39,94	70,40
MB13	afvoer product	0,75	-2,12	--	0,22	10,22	41,47
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-16,25	-16,25	-19,26	-9,26	28,05
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,29	--	11,83	21,83	53,91
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	11,23	9,98	--	14,98	54,15
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	9,99	--	--	9,99	54,13
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,88	0,88	-5,14	5,88	42,59
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,36	--	--	-1,36	43,26
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,94	-0,31	-3,32	6,68	44,32
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,30	-4,54	-10,56	0,46	33,10
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,89	3,65	-2,37	8,65	41,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	24,70	--	--	24,70	69,93
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,71	12,17	3,72	17,17	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,13	40,10	42,29	53,13	75,55
		0,10	31,35	31,35	31,35	41,35	32,73
hal 1		0,10	19,66	19,66	19,66	29,66	20,71
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	9,46
KW10	installatie kwekerij	0,50	12,08	12,08	12,08	22,08	15,80
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,20
KW12	installatie kwekerij	0,50	13,06	13,06	13,06	23,06	16,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,44	12,44	12,44	22,44	16,04
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	18,45
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,54	4,54	4,54	14,54	7,79
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	11,59
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,16	7,16	7,16	17,16	10,26
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,73	11,73	11,73	21,73	14,72
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,77	7,77	7,77	17,77	10,63
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	13,85
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	16,45
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,14	18,14	18,14	28,14	19,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	19,58
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,35	19,35	19,35	29,35	21,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,69	8,69	8,69	18,69	12,63
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72	18,72	12,61
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	14,90
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,95	9,95	9,95	19,95	13,78
KW8	installatie kwekerij	0,50	11,43	11,43	11,43	21,43	15,22
KW9	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	13,78
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,94	--	--	48,94	52,73
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,83	28,83	28,83	38,83	28,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,95	18,95	18,95	28,95	22,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,88	18,88	18,88	28,88	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,96	18,96	18,96	28,96	22,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,09	19,09	19,09	29,09	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,17	19,17	19,17	29,17	22,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	22,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14	26,14	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29	26,29	19,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	19,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	19,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	19,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,58	18,58	18,58	28,58	21,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,02	24,02	24,02	34,02	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,04	24,04	24,04	34,04	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	26,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,01	24,01	24,01	34,01	26,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99	26,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,97	23,97	23,97	33,97	26,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,94	23,94	23,94	33,94	26,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,91	23,91	23,91	33,91	26,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,88	23,88	23,88	33,88	26,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,91	23,91	23,91	33,91	26,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	24,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	23,39
M22	ventilator	0,50	8,13	8,13	8,13	18,13	11,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,90	19,90	19,90	29,90	23,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,37	19,37	19,37	29,37	22,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,49	19,49	19,49	29,49	22,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,60	19,60	19,60	29,60	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	22,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,78	19,78	19,78	29,78	22,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,86	19,86	19,86	29,86	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,93	19,93	19,93	29,93	22,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	22,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,85	19,85	19,85	29,85	22,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,99	19,99	19,99	29,99	22,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,99	19,99	19,99	29,99	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,01	20,01	20,01	30,01	22,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,02	20,02	20,02	30,02	22,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,00	20,00	20,00	30,00	22,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,97	19,97	19,97	29,97	22,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	22,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,83	19,83	19,83	29,83	22,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,56	18,56	18,56	28,56	21,42
M24	condensorank koeling	3,50	10,28	10,28	10,28	20,28	11,73
M25	koeling Mita	0,50	4,33	4,33	4,33	14,33	7,09
M26	compressor	0,75	7,54	7,54	7,54	17,54	10,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,31	--	10,04	20,04	20,69
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,88	--	5,61	15,61	16,12
M27	kwekerij hal dak	7,60	12,05	--	4,78	14,78	14,17
M29	ventilator	0,50	-12,91	-12,91	-12,91	-2,91	-8,98
M30	koeling	1,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,43
M32	leegmaken kisten	1,50	42,89	--	35,62	45,62	48,39
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	23,64	--	16,37	26,37	25,53
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,69	--	--	49,69	53,11
MB12	aanvoer compost	0,75	35,14	--	34,80	44,80	72,87
MB13	afvoer product	0,75	-1,08	--	1,26	11,26	41,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-15,91	-15,91	-18,92	-8,92	26,80
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	14,47	--	14,01	24,01	54,23
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	13,53	12,28	--	17,28	54,54
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	12,35	--	--	12,35	54,54
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,45	3,45	-2,57	8,45	44,56
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	1,18	--	--	1,18	45,20
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	3,37	2,12	-0,89	9,11	46,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,22	-0,46	-6,48	4,54	36,36
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,69	5,45	-0,57	10,45	41,91
MB23	aanvoer proceswater	0,75	28,94	--	--	28,94	71,78
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,14	14,60	6,15	19,60	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12a_A	Haagweg 6	1,50	48,44	34,08	34,44	48,44	66,29
		0,10	22,33	22,33	22,33	32,33	25,66
hal 1		0,10	8,62	8,62	8,62	18,62	11,74
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,31	9,31	9,31	19,31	13,85
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,23
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,46
		0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,41
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,86	14,86	14,86	24,86	19,14
KW14	installatie kwekerij	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,51	9,51	9,51	19,51	13,89
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,75	14,75	14,75	24,75	19,12
		0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	17,00
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,24
KW18	installatie kwekerij	0,50	11,86	11,86	11,86	21,86	16,18
KW19	installatie kwekerij	0,50	13,18	13,18	13,18	23,18	17,70
KW2	installatie kwekerij	0,50	10,94	10,94	10,94	20,94	15,26
KW20	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	15,72
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,38	12,38	12,38	22,38	16,66
KW22	installatie kwekerij	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,11
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77	16,28
KW3	installatie kwekerij	0,50	13,78	13,78	13,78	23,78	18,27
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,44
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,76	12,76	12,76	22,76	17,22
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51	21,51	15,94
KW7	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,52
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,52
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,38	--	--	46,38	51,68
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,88	28,88	28,88	38,88	28,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,82	9,82	9,82	19,82	14,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,13
		0,50	9,64	9,64	9,64	19,64	14,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,70	9,70	9,70	19,70	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,06
		0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	13,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,50	9,50	9,50	19,50	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,52	9,52	9,52	19,52	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,92
		0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,51	9,51	9,51	19,51	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49	19,49	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,23
		0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,98	9,98	9,98	19,98	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11	26,11	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66	23,66	18,13
		0,50	12,83	12,83	12,83	22,83	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,31	12,31	12,31	22,31	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,91	11,91	11,91	21,91	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,43	14,43	14,43	24,43	18,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,90	13,90	13,90	23,90	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,05	13,05	13,05	23,05	17,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,72	12,72	12,72	22,72	17,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,94	11,94	11,94	21,94	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	16,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,57	11,57	11,57	21,57	16,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,21	11,21	11,21	21,21	15,74
M22	ventilator	0,50	13,36	13,36	13,36	23,36	17,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,31	15,31	15,31	25,31	19,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,22	15,22	15,22	25,22	19,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,31	15,31	15,31	25,31	19,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	19,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46	19,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,90	11,90	11,90	21,90	16,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01	21,01	15,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	15,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,59	10,59	10,59	20,59	15,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,00	10,00	10,00	20,00	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,84	8,84	8,84	18,84	13,35
M24	condensorank koeling	3,50	9,79	9,79	9,79	19,79	13,30
M25	koeling Mita	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,60
M26	compressor	0,75	4,71	4,71	4,71	14,71	9,04
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,09	--	8,82	18,82	21,31
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,08	--	-1,19	8,81	11,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,65	--	4,38	14,38	15,85
M29	ventilator	0,50	-14,23	-14,23	-14,23	-4,23	-9,75
M30	koeling	1,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,30
M32	leegmaken kisten	1,50	24,97	--	17,70	27,70	31,03
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,45	--	5,18	15,18	16,90
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,66	--	--	43,66	49,03
MB12	aanvoer compost	0,75	22,48	--	22,14	32,14	63,13
MB13	afvoer product	0,75	-8,93	--	-6,59	3,41	34,91
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,38	-22,38	-25,39	-15,39	22,34
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	14,02	--	13,56	23,56	55,78
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	12,02	10,77	--	15,77	55,09
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	7,65	--	--	7,65	51,96
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,81	4,81	-1,21	9,81	46,41
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,51	--	--	2,51	47,03
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,75	3,50	0,49	10,49	48,02
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,25	2,01	-4,01	7,01	39,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,09	7,85	1,83	12,85	45,23
MB23	aanvoer proceswater	0,75	13,25	--	--	13,25	59,19
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	11,65	13,11	4,66	18,11	48,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12a_B	Haagweg 6	5,00	51,41	39,06	39,39	51,41	69,40
hal 1		0,10	28,68	28,68	28,68	38,68	31,11
KW1	installatie kwekerij	0,10	15,82	15,82	15,82	25,82	18,12
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	13,91
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	18,05
		0,50	14,31	14,31	14,31	24,31	17,50
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	18,90
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	18,20
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,48	18,48	18,48	28,48	21,39
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,58	15,58	15,58	25,58	18,87
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,05	21,05	21,05	31,05	24,32
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,70	18,70	18,70	28,70	21,93
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,39	23,39	23,39	33,39	26,57
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	20,95	20,95	20,95	30,95	24,09
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	17,91
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,98	24,98	24,98	34,98	28,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,40	17,40	17,40	27,40	20,21
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	22,30
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,75	20,75	20,75	30,75	23,94
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,72	12,72	12,72	22,72	16,37
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,67	14,67	14,67	24,67	18,27
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	16,32
KW6	installatie kwekerij	0,50	13,54	13,54	13,54	23,54	17,04
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,16	12,16	12,16	22,16	15,61
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,63	13,63	13,63	23,63	17,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,61	12,61	12,61	22,61	15,93
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,73	--	--	46,73	50,58
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,63	27,63	27,63	37,63	27,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,14	17,14	17,14	27,14	20,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68	26,68	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	20,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,60	16,60	16,60	26,60	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	20,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50	26,50	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53	26,53	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	19,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	19,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,50	21,50	21,50	31,50	25,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,74	21,74	21,74	31,74	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,68	21,68	21,68	31,68	25,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,64	21,64	21,64	31,64	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,60	21,60	21,60	31,60	25,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,56	21,56	21,56	31,56	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49	31,49	25,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,45	21,45	21,45	31,45	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,42	21,42	21,42	31,42	25,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,38	21,38	21,38	31,38	25,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,29	21,29	21,29	31,29	24,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26	31,26	24,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	24,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,12	21,12	21,12	31,12	24,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,12	21,12	21,12	31,12	24,82
M22	ventilator	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	19,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,30	18,30	18,30	28,30	21,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,66	17,66	17,66	27,66	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	21,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,58	17,58	17,58	27,58	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,59	17,59	17,59	27,59	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	20,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	20,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,25	17,25	17,25	27,25	20,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,00	17,00	17,00	27,00	20,65
M24	condensorank koeling	3,50	21,65	21,65	21,65	31,65	24,12
M25	koeling Mita	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,86
M26	compressor	0,75	19,38	19,38	19,38	29,38	22,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,91	--	20,64	30,64	32,16
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,33	--	14,06	24,06	25,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	19,86	--	12,59	22,59	22,55
M29	ventilator	0,50	-9,76	-9,76	-9,76	0,24	-6,20
M30	koeling	1,50	19,16	19,16	19,16	29,16	22,51
M32	leegmaken kisten	1,50	25,47	--	18,20	28,20	30,71
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	17,83	--	10,56	20,56	21,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,09	--	--	49,09	52,85
MB12	aanvoer compost	0,75	26,44	--	26,10	36,10	65,53
MB13	afvoer product	0,75	0,47	--	2,81	12,81	43,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,64	-22,64	-25,65	-15,65	21,17
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	18,18	--	17,72	27,72	58,39
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	17,09	15,84	--	20,84	58,61
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	15,66	--	--	15,66	58,44
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	7,67	7,67	1,65	12,67	48,50
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	5,29	--	--	5,29	49,05
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	7,53	6,28	3,27	13,27	50,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,65	3,41	-2,61	8,41	39,49
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,10	8,86	2,84	13,86	44,88
MB23	aanvoer proceswater	0,75	19,09	--	--	19,09	63,65
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,10	14,56	6,11	19,56	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12b_A	Haagweg 6	1,50	45,27	31,52	31,76	45,27	59,75
		0,10	18,40	18,40	18,40	28,40	21,79
hal 1		0,10	-0,63	-0,63	-0,63	9,37	2,55
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,72
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,22
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,45
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,21
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,87	14,87	14,87	24,87	19,15
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,04	18,04	18,04	28,04	22,28
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,50	3,50	3,50	13,50	7,88
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,10	10,10	10,10	20,10	14,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,90
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,50	10,50	10,50	20,50	14,84
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,75
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	17,56
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,14
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34	16,34	10,56
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,43	6,43	6,43	16,43	10,72
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07	12,42
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,81	11,81	11,81	21,81	16,32
KW4	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	18,36
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,51
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,01	15,01	15,01	25,01	19,46
KW7	installatie kwekerij	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,91
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,52
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,11	12,11	12,11	22,11	16,50
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,43	--	--	44,43	49,79
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,04	26,04	26,04	36,04	26,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34	20,34	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,37	9,37	9,37	19,37	13,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03	13,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,43	8,43	8,43	18,43	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,48	7,48	7,48	17,48	11,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,19	7,19	7,19	17,19	11,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,91	6,91	6,91	16,91	11,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,69	6,69	6,69	16,69	11,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,44	6,44	6,44	16,44	10,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,16	6,16	6,16	16,16	10,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,90	5,90	5,90	15,90	10,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,13	9,13	9,13	19,13	13,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,76	8,76	8,76	18,76	13,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,56	8,56	8,56	18,56	13,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,40	8,40	8,40	18,40	12,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22	12,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,06	8,06	8,06	18,06	12,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,88	7,88	7,88	17,88	12,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	12,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,58	7,58	7,58	17,58	12,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	11,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,12	7,12	7,12	17,12	11,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10	11,64
M22	ventilator	0,50	10,92	10,92	10,92	20,92	15,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	16,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,69	11,69	11,69	21,69	16,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,67	9,67	9,67	19,67	14,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,36	8,36	8,36	18,36	12,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	12,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,27	7,27	7,27	17,27	11,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,95	6,95	6,95	16,95	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,78	5,78	5,78	15,78	10,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,01
M24	condensorank koeling	3,50	0,60	0,60	0,60	10,60	4,13
M25	koeling Mita	0,50	-2,56	-2,56	-2,56	7,44	1,85
M26	compressor	0,75	-2,62	-2,62	-2,62	7,38	1,72
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,16	--	2,89	12,89	15,39
M27	hal kwekerij open poort	0,00	4,03	--	-3,24	6,76	9,36
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,59	--	-5,68	4,32	5,48
M29	ventilator	0,50	-14,84	-14,84	-14,84	-4,84	-10,37
M30	koeling	1,50	14,84	14,84	14,84	24,84	19,07
M32	leegmaken kisten	1,50	24,90	--	17,63	27,63	30,96
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	6,21	--	-1,06	8,94	10,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,14	--	--	36,14	41,58
MB12	aanvoer compost	0,75	15,39	--	15,05	25,05	56,08
MB13	afvoer product	0,75	-12,71	--	-10,37	-0,37	31,15
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-25,21	-25,21	-28,22	-18,22	19,53
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,30	--	1,84	11,84	44,10
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,23	-0,02	--	4,98	44,36
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	0,01	--	--	0,01	44,39
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	4,45	4,45	-1,57	9,45	46,05
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	2,25	--	--	2,25	46,77
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	4,41	3,16	0,15	10,15	47,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,32	4,08	-1,94	9,08	41,38
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,18	7,94	1,92	12,94	45,33
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,59	--	--	5,59	51,61
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,86	0,60	-7,85	5,60	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP12b_B	Haagweg 6	5,00	49,29	38,87	39,13	49,29	68,23
		0,10	28,31	28,31	28,31	38,31	30,82
hal 1		0,10	12,71	12,71	12,71	22,71	15,09
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	13,88
KW10	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82	24,82	18,07
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,34	14,34	14,34	24,34	17,52
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,83	15,83	15,83	25,83	18,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	18,22
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	22,55
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	18,57
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	22,64	22,64	22,64	32,64	25,90
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,30
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,40	23,40	23,40	33,40	26,59
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	22,01	22,01	22,01	32,01	25,16
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,16	14,16	14,16	24,16	17,84
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,68	24,68	24,68	34,68	27,81
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,17	17,17	17,17	27,17	20,03
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	23,77
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	16,42
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	18,36
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,82	12,82	12,82	22,82	16,37
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,79	15,79	15,79	25,79	19,29
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	15,63
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	17,03
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	15,95
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,25	--	--	46,25	50,21
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,31	27,31	27,31	37,31	27,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	19,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	19,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33	26,33	19,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,30	16,30	16,30	26,30	19,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26	26,26	19,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	19,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	19,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	19,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	19,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,20	16,20	16,20	26,20	19,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12	26,12	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,08	16,08	16,08	26,08	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,21	21,21	21,21	31,21	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,46	21,46	21,46	31,46	25,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,40	21,40	21,40	31,40	24,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,32	21,32	21,32	31,32	24,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,28	21,28	21,28	31,28	24,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,25	21,25	21,25	31,25	24,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,22	21,22	21,22	31,22	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11	31,11	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,07	21,07	21,07	31,07	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	24,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	24,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,96	20,96	20,96	30,96	24,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91	30,91	24,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86	30,86	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81	30,81	24,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,59
M22	ventilator	0,50	16,07	16,07	16,07	26,07	19,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,12	18,12	18,12	28,12	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	20,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,39	17,39	17,39	27,39	20,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	20,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,26	17,26	17,26	27,26	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,24	17,24	17,24	27,24	20,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	20,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	20,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	20,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21	27,21	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	20,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	20,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	20,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	20,12
M24	condensorank koeling	3,50	21,48	21,48	21,48	31,48	23,99
M25	koeling Mita	0,50	17,38	17,38	17,38	27,38	20,77
M26	compressor	0,75	19,25	19,25	19,25	29,25	22,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,33	--	20,06	30,06	31,62
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,75	--	13,48	23,48	24,60
M27	kwekerij hal dak	7,60	19,40	--	12,13	22,13	22,13
M29	ventilator	0,50	-9,67	-9,67	-9,67	0,33	-6,12
M30	koeling	1,50	19,23	19,23	19,23	29,23	22,56
M32	leegmaken kisten	1,50	25,33	--	18,06	28,06	30,58
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,73	--	7,46	17,46	18,13
M36	shovel Volvo L110F	1,50	45,25	--	--	45,25	49,15
MB12	aanvoer compost	0,75	24,76	--	24,42	34,42	64,07
MB13	afvoer product	0,75	0,28	--	2,62	12,62	43,40
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-20,05	-20,05	-23,06	-13,06	23,81
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	17,35	--	16,89	26,89	57,58
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	16,45	15,20	--	20,20	58,00
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	15,20	--	--	15,20	58,00
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,11	9,11	3,09	14,11	49,94
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	6,69	--	--	6,69	50,44
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,72	7,47	4,46	14,46	51,23
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,86	5,62	-0,40	10,62	41,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,09	8,85	2,83	13,85	44,91
MB23	aanvoer proceswater	0,75	17,36	--	--	17,36	62,08
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,33	10,79	2,34	15,79	44,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP13a_A	Haagweg 3	1,50	45,81	37,18	37,40	47,40	65,09
		0,10	25,07	25,07	25,07	35,07	28,48
hal 1		0,10	10,89	10,89	10,89	20,89	14,22
KW1	installatie kwekerij	0,50	11,36	11,36	11,36	21,36	15,65
KW10	installatie kwekerij	0,50	21,90	21,90	21,90	31,90	25,70
KW11	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,57
		0,50	23,32	23,32	23,32	33,32	26,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	24,34
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,40	26,40	26,40	36,40	29,73
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,80	6,80	6,80	16,80	11,37
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,79
		0,50	6,82	6,82	6,82	16,82	11,39
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,91
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,65	8,65	8,65	18,65	13,21
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,36
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	8,98	8,98	8,98	18,98	13,53
		0,50	6,49	6,49	6,49	16,49	11,00
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,58	7,58	7,58	17,58	12,12
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,25	8,25	8,25	18,25	12,81
KW3	installatie kwekerij	0,50	14,26	14,26	14,26	24,26	18,48
KW4	installatie kwekerij	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08	22,25
		0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,72
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,75	19,75	19,75	29,75	23,83
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,28	18,28	18,28	28,28	22,30
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53	30,53	24,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,80	18,80	18,80	28,80	22,68
		2,00	40,68	--	--	40,68	45,92
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,38	27,38	27,38	37,38	27,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88	25,88	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,54
		0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,32	11,32	11,32	21,32	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64	26,64	21,09
		0,50	16,56	16,56	16,56	26,56	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,78
		0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	20,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,08	16,08	16,08	26,08	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,94	15,94	15,94	25,94	20,44
		0,50	15,87	15,87	15,87	25,87	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,95	9,95	9,95	19,95	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35	26,35	20,87
		0,50	16,25	16,25	16,25	26,25	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62	26,62	21,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52	26,52	21,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44	26,44	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,11	14,11	14,11	24,11	18,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	18,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,36	13,36	13,36	23,36	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25	23,25	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,41	12,41	12,41	22,41	16,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,29	12,29	12,29	22,29	16,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,12	12,12	12,12	22,12	16,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,12	12,12	12,12	22,12	16,72
M22	ventilator	0,50	21,85	21,85	21,85	31,85	26,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,42	19,42	19,42	29,42	23,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,44	20,44	20,44	30,44	24,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,27	19,27	19,27	29,27	23,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,85	18,85	18,85	28,85	23,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,60	18,60	18,60	28,60	23,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,42	18,42	18,42	28,42	22,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,26	18,26	18,26	28,26	22,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	22,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52	25,52	20,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,04	15,04	15,04	25,04	19,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,84	14,84	14,84	24,84	19,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,00	15,00	15,00	25,00	19,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,35	11,35	11,35	21,35	15,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,93	10,93	10,93	20,93	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	15,07
M24	condensorank koeling	3,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,75
M25	koeling Mita	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,09
M26	compressor	0,75	10,54	10,54	10,54	20,54	15,08
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,42	--	11,15	21,15	24,12
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,65	--	-0,62	9,38	12,47
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,50	--	1,23	11,23	13,31
M29	ventilator	0,50	-7,05	-7,05	-7,05	2,95	-2,94
M30	koeling	1,50	23,89	23,89	23,89	33,89	27,62
M32	leegmaken kisten	1,50	29,43	--	22,16	32,16	35,17
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	11,75	--	4,48	14,48	16,37
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,03	--	--	43,03	48,50
MB12	aanvoer compost	0,75	21,22	--	20,88	30,88	62,09
MB13	afvoer product	0,75	-7,59	--	-5,25	4,75	36,32
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,48	-23,48	-26,49	-16,49	21,36
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,06	--	1,60	11,60	44,27
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,25	0,00	--	5,00	44,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	1,06	--	--	1,06	45,86
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	8,69	8,69	2,67	13,69	50,04
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	6,24	--	--	6,24	50,51
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,24	6,99	3,98	13,98	51,27
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,66	10,42	4,40	15,42	46,55
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,20	11,96	5,94	16,96	48,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	13,45	--	--	13,45	59,59
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,69	0,77	-7,68	5,77	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP13b_A	Haagweg 3	1,50	38,54	34,09	34,37	44,37	61,54
hal 1		0,10	20,14	20,14	20,14	30,14	23,58
KW1	installatie kwekerij	0,10	0,82	0,82	0,82	10,82	4,25
KW10	installatie kwekerij	0,50	7,28	7,28	7,28	17,28	11,55
KW11	installatie kwekerij	0,50	22,28	22,28	22,28	32,28	26,06
		0,50	21,01	21,01	21,01	31,01	24,71
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,88	23,88	23,88	33,88	27,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	22,48	22,48	22,48	32,48	25,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,62	26,62	26,62	36,62	29,96
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	15,07
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,68
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,21
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,66
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,42	10,42	10,42	20,42	14,99
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,23
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,87	6,87	6,87	16,87	11,39
KW22	installatie kwekerij	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,70
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,79	8,79	8,79	18,79	13,37
KW3	installatie kwekerij	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,26
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,85	11,85	11,85	21,85	16,00
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,10	14,10	14,10	24,10	18,21
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	21,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,57
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,28	20,28	20,28	30,28	24,21
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37	28,37	22,23
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	25,70	--	--	25,70	31,05
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	14,78	14,78	14,78	24,78	14,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,68	8,68	8,68	18,68	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,83	7,83	7,83	17,83	12,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,52	7,52	7,52	17,52	11,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,28	16,28	16,28	26,28	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22	26,22	20,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09	26,09	20,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,03	16,03	16,03	26,03	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,97	15,97	15,97	25,97	20,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,26	6,26	6,26	16,26	10,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	10,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72	10,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,55	5,55	5,55	15,55	10,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,38	5,38	5,38	15,38	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99	9,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,68	4,68	4,68	14,68	9,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,50	4,50	4,50	14,50	9,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	4,23	4,23	4,23	14,23	8,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	13,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,37	8,37	8,37	18,37	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,22	8,22	8,22	18,22	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,07	8,07	8,07	18,07	12,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,94	7,94	7,94	17,94	12,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,80	7,80	7,80	17,80	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,68	7,68	7,68	17,68	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,42	7,42	7,42	17,42	12,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,30	7,30	7,30	17,30	11,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,18	7,18	7,18	17,18	11,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,04	7,04	7,04	17,04	11,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	11,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,82	6,82	6,82	16,82	11,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	11,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,26	7,26	7,26	17,26	11,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,82
M22	ventilator	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	12,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,93	11,93	11,93	21,93	16,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	21,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	21,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,23	8,23	8,23	18,23	12,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,86	7,86	7,86	17,86	12,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,22	7,22	7,22	17,22	11,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,89	6,89	6,89	16,89	11,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,57	6,57	6,57	16,57	11,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,29	6,29	6,29	16,29	10,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,73	5,73	5,73	15,73	10,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,24	5,24	5,24	15,24	9,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,99	4,99	4,99	14,99	9,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,75	4,75	4,75	14,75	9,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,19	9,19	9,19	19,19	13,79
M24	condensorank koeling	3,50	5,86	5,86	5,86	15,86	9,87
M25	koeling Mita	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01	5,61
M26	compressor	0,75	1,41	1,41	1,41	11,41	5,96
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,42	--	4,15	14,15	17,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	3,84	--	-3,43	6,57	9,72
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,93	--	0,66	10,66	12,90
M29	ventilator	0,50	-9,64	-9,64	-9,64	0,36	-5,57
M30	koeling	1,50	18,81	18,81	18,81	28,81	22,48
M32	leegmaken kisten	1,50	29,48	--	22,21	32,21	35,22
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	4,06	--	-3,21	6,79	9,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	35,11	--	--	35,11	40,68
MB12	aanvoer compost	0,75	16,11	--	15,77	25,77	57,10
MB13	afvoer product	0,75	-13,81	--	-11,47	-1,47	30,12
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-27,17	-27,17	-30,18	-20,18	17,69
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	1,32	--	0,86	10,86	43,55
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,36	-0,89	--	4,11	43,93
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,75	--	--	-0,75	44,07
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	7,65	7,65	1,63	12,65	48,97
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	5,01	--	--	5,01	49,26
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	6,39	5,14	2,13	12,13	49,40
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,93	16,69	10,67	21,69	52,46
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,07	2,83	-3,19	7,83	39,87
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,55	--	--	9,55	55,74
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,53	1,99	-6,46	6,99	37,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	42,91	39,07	38,64	48,64	68,08
		0,10	24,15	24,15	24,15	34,15	27,80
hal 1		0,10	12,21	12,21	12,21	22,21	15,74
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	13,99
KW10	installatie kwekerij	0,50	26,44	26,44	26,44	36,44	29,63
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,87	24,87	24,87	34,87	27,93
KW12	installatie kwekerij	0,50	28,60	28,60	28,60	38,60	31,48
KW13	installatie kwekerij	0,50	28,26	28,26	28,26	38,26	31,00
KW14	installatie kwekerij	0,50	31,62	31,62	31,62	41,62	34,20
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	14,55
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,26	13,26	13,26	23,26	17,89
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,09	11,09	11,09	21,09	15,72
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,54	10,54	10,54	20,54	15,16
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,06	11,06	11,06	21,06	15,68
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,51
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	15,65
KW21	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82	14,82	9,41
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01	16,01	10,62
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,64	6,64	6,64	16,64	11,27
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,98	15,98	15,98	25,98	19,92
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,69	17,69	17,69	27,69	21,55
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	20,82
KW6	installatie kwekerij	0,50	21,42	21,42	21,42	31,42	25,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,77	18,77	18,77	28,77	22,36
KW8	installatie kwekerij	0,50	23,12	23,12	23,12	33,12	26,59
KW9	installatie kwekerij	0,50	20,16	20,16	20,16	30,16	23,49
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	30,45	--	--	30,45	35,92
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	20,77	20,77	20,77	30,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,61	17,61	17,61	27,61	22,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,96	16,96	16,96	26,96	21,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,83	16,83	16,83	26,83	21,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,72	16,72	16,72	26,72	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,79	13,79	13,79	23,79	18,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	18,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,42	13,42	13,42	23,42	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25	23,25	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,02	13,02	13,02	23,02	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,98	12,98	12,98	22,98	17,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89	22,89	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82	25,82	20,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87	25,87	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80	25,80	20,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,72	15,72	15,72	25,72	20,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57	25,57	20,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,50	15,50	15,50	25,50	20,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	20,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,25	15,25	15,25	25,25	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,03	15,03	15,03	25,03	19,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,10	15,10	15,10	25,10	19,74
M22	ventilator	0,50	13,07	13,07	13,07	23,07	17,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49	23,49	17,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,08	17,08	17,08	27,08	21,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,73	16,73	16,73	26,73	21,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,45	16,45	16,45	26,45	20,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	20,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,65	15,65	15,65	25,65	20,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,53	15,53	15,53	25,53	20,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,39	15,39	15,39	25,39	19,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,23	15,23	15,23	25,23	19,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,37	15,37	15,37	25,37	19,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,43
M24	condensorank koeling	3,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,31
M25	koeling Mita	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03	4,68
M26	compressor	0,75	0,85	0,85	0,85	10,85	5,46
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,15	--	3,88	13,88	16,99
M27	hal kwekerij open poort	0,00	3,65	--	-3,62	6,38	9,63
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,75	--	1,48	11,48	13,93
M29	ventilator	0,50	-8,48	-8,48	-8,48	1,52	-4,83
M30	koeling	1,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,61
M32	leegmaken kisten	1,50	14,93	--	7,66	17,66	20,46
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	11,65	--	4,38	14,38	16,72
M36	shovel Volvo L110F	1,50	40,21	--	--	40,21	45,92
MB12	aanvoer compost	0,75	21,53	--	21,19	31,19	62,62
MB13	afvoer product	0,75	-5,91	--	-3,57	6,43	38,05
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,56	-23,56	-26,57	-16,57	21,34
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,62	--	0,16	10,16	42,94
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,34	-1,59	--	3,41	43,31
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,63	--	--	-1,63	43,27
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,64	9,64	3,62	14,64	50,73
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	7,04	--	--	7,04	51,07
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	8,19	6,94	3,93	13,93	50,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,07	30,83	24,81	35,83	64,19
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,88	-0,12	-6,14	4,88	36,92
MB23	aanvoer proceswater	0,75	15,42	--	--	15,42	61,67
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,76	-2,30	-10,75	2,70	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	46,69	40,15	40,43	50,43	70,20
		0,10	26,55	26,55	26,55	36,55	30,06
hal 1		0,10	13,94	13,94	13,94	23,94	17,37
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,07	13,07	13,07	23,07	17,18
KW10	installatie kwekerij	0,50	25,60	25,60	25,60	35,60	28,84
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,46	24,46	24,46	34,46	27,54
KW12	installatie kwekerij	0,50	27,87	27,87	27,87	37,87	30,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	26,73	26,73	26,73	36,73	29,30
KW14	installatie kwekerij	0,50	32,45	32,45	32,45	42,45	34,67
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,28
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,85	12,85	12,85	22,85	17,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,73
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,24	14,24	14,24	24,24	18,84
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	20,30
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,92
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,09	15,09	15,09	25,09	19,68
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19	26,19	20,80
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,71
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	21,42
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,74	16,74	16,74	26,74	20,60
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,30	19,30	19,30	29,30	23,07
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,50	18,50	18,50	28,50	22,17
KW8	installatie kwekerij	0,50	22,85	22,85	22,85	32,85	26,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,75
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	36,36	--	--	36,36	41,66
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	29,34	29,34	29,34	39,34	29,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,04	18,04	18,04	28,04	22,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,21	18,21	18,21	28,21	22,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,92	17,92	17,92	27,92	22,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83	27,83	22,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	22,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	22,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	18,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70	23,70	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70	23,70	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59	23,59	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,57	13,57	13,57	23,57	18,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	18,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,05	13,05	13,05	23,05	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89	22,89	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,73	12,73	12,73	22,73	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,30	19,30	19,30	29,30	23,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,24	19,24	19,24	29,24	23,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,26	20,26	20,26	30,26	24,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,49	20,49	20,49	30,49	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,39	20,39	20,39	30,39	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,28	20,28	20,28	30,28	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,20	20,20	20,20	30,20	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,90	20,90	20,90	30,90	25,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82	30,82	25,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,72	20,72	20,72	30,72	25,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64	30,64	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54	30,54	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,45	20,45	20,45	30,45	25,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,38	20,38	20,38	30,38	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,29	20,29	20,29	30,29	24,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,21	20,21	20,21	30,21	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,15	20,15	20,15	30,15	24,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	24,75
M22	ventilator	0,50	25,20	25,20	25,20	35,20	29,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,73	18,73	18,73	28,73	23,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,38	20,38	20,38	30,38	24,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,64	18,64	18,64	28,64	23,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	22,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,27	19,27	19,27	29,27	23,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	22,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,18	18,18	18,18	28,18	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	22,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,77	17,77	17,77	27,77	22,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,28	17,28	17,28	27,28	21,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	21,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,11	17,11	17,11	27,11	21,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,05	18,05	18,05	28,05	22,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	22,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,36
M24	condensorank koeling	3,50	17,61	17,61	17,61	27,61	21,69
M25	koeling Mita	0,50	14,45	14,45	14,45	24,45	19,08
M26	compressor	0,75	15,54	15,54	15,54	25,54	20,13
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,91	--	17,64	27,64	30,73
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,92	--	7,65	17,65	20,81
M27	kwekerij hal dak	7,60	14,88	--	7,61	17,61	19,85
M29	ventilator	0,50	-5,25	-5,25	-5,25	4,75	-1,42
M30	koeling	1,50	22,28	22,28	22,28	32,28	25,64
M32	leegmaken kisten	1,50	31,25	--	23,98	33,98	36,78
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,37	--	7,10	17,10	19,22
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,73	--	--	44,73	50,30
MB12	aanvoer compost	0,75	26,09	--	25,75	35,75	67,11
MB13	afvoer product	0,75	-2,46	--	-0,12	9,88	41,47
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,63	-22,63	-25,64	-15,64	22,24
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	8,82	--	8,36	18,36	51,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	8,49	7,24	--	12,24	52,12
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	8,41	--	--	8,41	53,29
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	9,81	9,81	3,79	14,81	51,00
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	7,17	--	--	7,17	51,28
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	9,19	7,94	4,93	14,93	52,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,30	11,06	5,04	16,06	45,81
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,16	3,92	-2,10	8,92	40,75
MB23	aanvoer proceswater	0,75	20,01	--	--	20,01	66,20
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,09	7,55	-0,90	12,55	43,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	45,69	37,03	37,29	47,29	68,96
		0,10	25,82	25,82	25,82	35,82	29,38
hal 1		0,10	12,44	12,44	12,44	22,44	15,91
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,46	4,46	4,46	14,46	8,62
KW10	installatie kwekerij	0,50	15,92	15,92	15,92	25,92	19,38
KW11	installatie kwekerij	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	16,32
KW12	installatie kwekerij	0,50	20,43	20,43	20,43	30,43	23,61
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	17,97
KW14	installatie kwekerij	0,50	21,07	21,07	21,07	31,07	23,90
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,65	9,65	9,65	19,65	14,26
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	16,20
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,88	11,88	11,88	21,88	16,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64	20,64	15,24
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,80
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	11,85
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,51	12,51	12,51	22,51	17,11
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,31	6,31	6,31	16,31	10,87
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,20	7,20	7,20	17,20	11,79
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	12,21
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,99	6,99	6,99	16,99	11,05
KW4	installatie kwekerij	0,50	8,61	8,61	8,61	18,61	12,61
KW5	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	12,99
KW6	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	13,76
KW7	installatie kwekerij	0,50	10,31	10,31	10,31	20,31	14,09
KW8	installatie kwekerij	0,50	12,24	12,24	12,24	22,24	15,93
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	14,91
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,97	--	--	35,97	41,36
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,16	28,16	28,16	38,16	28,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	22,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,64	17,64	17,64	27,64	22,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	21,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	21,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,30	13,30	13,30	23,30	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,11	13,11	13,11	23,11	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,91	12,91	12,91	22,91	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,79	12,79	12,79	22,79	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45	22,45	16,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,20	12,20	12,20	22,20	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,07	12,07	12,07	22,07	16,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,94	11,94	11,94	21,94	16,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,81	11,81	11,81	21,81	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,76	11,76	11,76	21,76	16,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,36	19,36	19,36	29,36	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26	29,26	23,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,15	19,15	19,15	29,15	23,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,41	19,41	19,41	29,41	23,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,29	19,29	19,29	29,29	23,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,20	19,20	19,20	29,20	23,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,83	19,83	19,83	29,83	24,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,74	19,74	19,74	29,74	24,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	24,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55	29,55	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,44	19,44	19,44	29,44	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,35	19,35	19,35	29,35	23,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,28	19,28	19,28	29,28	23,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,19	19,19	19,19	29,19	23,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	23,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,05	19,05	19,05	29,05	23,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,04	19,04	19,04	29,04	23,67
M22	ventilator	0,50	24,53	24,53	24,53	34,53	28,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,64	19,64	19,64	29,64	24,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,13	18,13	18,13	28,13	22,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,32	18,32	18,32	28,32	22,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	22,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	21,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,77	16,77	16,77	26,77	21,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,55	16,55	16,55	26,55	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	20,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,16	16,16	16,16	26,16	20,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	20,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,15	16,15	16,15	26,15	20,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	20,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,78	15,78	15,78	25,78	20,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	20,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	21,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,63	16,63	16,63	26,63	21,24
M24	condensorank koeling	3,50	3,40	3,40	3,40	13,40	7,48
M25	koeling Mita	0,50	-1,20	-1,20	-1,20	8,80	3,43
M26	compressor	0,75	-0,67	-0,67	-0,67	9,33	3,92
M27	hal kwekerij open poort	0,00	10,51	--	3,24	13,24	16,30
M27	hal kwekerij open poort	0,00	1,41	--	-5,86	4,14	7,35
M27	kwekerij hal dak	7,60	3,17	--	-4,10	5,90	8,22
M29	ventilator	0,50	-18,89	-18,89	-18,89	-8,89	-15,02
M30	koeling	1,50	7,86	7,86	7,86	17,86	11,26
M32	leegmaken kisten	1,50	10,83	--	3,56	13,56	16,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,15	--	5,88	15,88	18,09
M36	shovel Volvo L110F	1,50	44,41	--	--	44,41	50,04
MB12	aanvoer compost	0,75	25,24	--	24,90	34,90	66,28
MB13	afvoer product	0,75	-2,49	--	-0,15	9,85	41,45
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,11	-23,11	-26,12	-16,12	21,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	1,75	--	1,29	11,29	44,03
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,80	-0,45	--	4,55	44,42
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,34	--	--	-0,34	44,53
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,35	0,35	-5,67	5,35	41,56
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,91	--	--	-1,91	42,23
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,35	-1,60	-4,61	5,39	42,56
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	4,79	6,55	0,53	11,55	41,17
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,57	5,33	-0,69	10,33	42,32
MB23	aanvoer proceswater	0,75	18,99	--	--	18,99	65,20
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,52	4,98	-3,47	9,98	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	43,58	42,87	42,67	52,67	66,15
		0,10	20,36	20,36	20,36	30,36	23,13
hal 1		0,10	3,53	3,53	3,53	13,53	6,38
KW1	installatie kwekerij	0,50	12,57	12,57	12,57	22,57	14,96
KW10	installatie kwekerij	0,50	30,58	30,58	30,58	40,58	30,62
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,67	28,67	28,67	38,67	28,67
KW12	installatie kwekerij	0,50	33,18	33,18	33,18	43,18	33,18
KW13	installatie kwekerij	0,50	32,59	32,59	32,59	42,59	32,59
KW14	installatie kwekerij	0,50	39,62	39,62	39,62	49,62	39,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,48	6,48	6,48	16,48	10,47
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,27	8,27	8,27	18,27	12,25
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,83	8,83	8,83	18,83	12,80
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,01	7,01	7,01	17,01	10,97
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,89	8,89	8,89	18,89	12,85
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,67	16,67	16,67	26,67	18,91
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,13	10,13	10,13	20,13	14,08
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,34	3,34	3,34	13,34	7,21
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	8,15
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,74	4,74	4,74	14,74	8,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10	28,10	20,18
KW4	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53	30,53	22,40
KW5	installatie kwekerij	0,50	19,57	19,57	19,57	29,57	21,21
KW6	installatie kwekerij	0,50	24,73	24,73	24,73	34,73	26,14
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,11	22,11	22,11	32,11	23,22
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,88	26,88	26,88	36,88	27,67
KW9	installatie kwekerij	0,50	25,16	25,16	25,16	35,16	25,56
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	27,22	--	--	27,22	31,41
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	15,87	15,87	15,87	25,87	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	13,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	13,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,31	9,31	9,31	19,31	12,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	12,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62	12,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	11,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,03	8,03	8,03	18,03	11,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,83	7,83	7,83	17,83	11,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,60	7,60	7,60	17,60	11,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,38	7,38	7,38	17,38	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	10,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,04	7,04	7,04	17,04	10,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,85	6,85	6,85	16,85	10,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	10,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,54	6,54	6,54	16,54	10,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,36	6,36	6,36	16,36	10,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,20	6,20	6,20	16,20	9,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,07	6,07	6,07	16,07	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,92	5,92	5,92	15,92	9,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,76	5,76	5,76	15,76	9,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60	9,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,50	5,50	5,50	15,50	9,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	13,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,96	9,96	9,96	19,96	13,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,68	9,68	9,68	19,68	13,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,56	9,56	9,56	19,56	13,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	12,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,87	10,87	10,87	20,87	14,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,50	10,50	10,50	20,50	14,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,08
M22	ventilator	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,68	12,68	12,68	22,68	16,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	13,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,48	9,48	9,48	19,48	13,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	12,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,85	8,85	8,85	18,85	12,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,24	8,24	8,24	18,24	12,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,96	7,96	7,96	17,96	11,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	11,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,41	7,41	7,41	17,41	11,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15	11,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	10,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,62	8,62	8,62	18,62	12,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	12,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,84	7,84	7,84	17,84	11,82
M24	condensorank koeling	3,50	-0,25	-0,25	-0,25	9,75	3,27
M25	koeling Mita	0,50	-4,38	-4,38	-4,38	5,62	-0,34
M26	compressor	0,75	-3,59	-3,59	-3,59	6,41	0,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,34	--	0,07	10,07	12,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-0,73	--	-8,00	2,00	4,55
M27	kwekerij hal dak	7,60	-0,06	--	-7,33	2,67	4,42
M29	ventilator	0,50	-1,13	-1,13	-1,13	8,87	0,15
M30	koeling	1,50	29,26	29,26	29,26	39,26	30,14
M32	leegmaken kisten	1,50	24,24	--	16,97	26,97	28,34
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,61	--	-4,66	5,34	6,61
M36	shovel Volvo L110F	1,50	34,74	--	--	34,74	39,22
MB12	aanvoer compost	0,75	12,56	--	12,22	22,22	52,65
MB13	afvoer product	0,75	-12,59	--	-10,25	-0,25	30,78
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-29,23	-29,23	-32,24	-22,24	15,02
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,67	--	0,21	10,21	42,22
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,26	-1,51	--	3,49	42,62
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,48	--	--	-1,48	42,65
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	16,38	16,38	10,36	21,38	55,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	13,67	--	--	13,67	56,15
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,76	13,51	10,50	20,50	56,04
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,10	30,86	24,84	35,86	64,01
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,86	2,62	-3,40	7,62	37,76
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,53	--	--	5,53	50,89
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,59	-2,13	-10,58	2,87	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	49,45	42,68	42,86	52,86	70,30
		0,10	29,33	29,33	29,33	39,33	32,00
hal 1		0,10	14,75	14,75	14,75	24,75	17,45
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	16,59
KW10	installatie kwekerij	0,50	29,23	29,23	29,23	39,23	29,39
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,31	28,31	28,31	38,31	28,31
KW12	installatie kwekerij	0,50	32,74	32,74	32,74	42,74	32,74
KW13	installatie kwekerij	0,50	30,27	30,27	30,27	40,27	30,27
KW14	installatie kwekerij	0,50	36,98	36,98	36,98	46,98	36,98
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,73	9,73	9,73	19,73	13,68
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,41	13,41	13,41	23,41	17,35
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,40	13,40	13,40	23,40	17,33
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,37	16,37	16,37	26,37	20,28
KW2	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37	28,37	20,78
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	25,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,08
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,32
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,06
KW3	installatie kwekerij	0,50	17,59	17,59	17,59	27,59	19,85
KW4	installatie kwekerij	0,50	21,67	21,67	21,67	31,67	23,74
KW5	installatie kwekerij	0,50	20,24	20,24	20,24	30,24	22,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99	25,62
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,70	22,70	22,70	32,70	24,04
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,01	26,01	26,01	36,01	27,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	24,57	24,57	24,57	34,57	25,17
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,78	--	--	42,78	46,61
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,41	28,41	28,41	38,41	28,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,62	17,62	17,62	27,62	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,86	17,86	17,86	27,86	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51	27,51	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42	27,42	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,24	17,24	17,24	27,24	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22	27,22	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,09	17,09	17,09	27,09	20,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02	27,02	20,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93	20,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,86	16,86	16,86	26,86	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66	20,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49	26,49	20,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43	26,43	20,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40	20,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,54	21,54	21,54	31,54	25,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49	31,49	25,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,43	21,43	21,43	31,43	25,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,63	21,63	21,63	31,63	25,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,57	21,57	21,57	31,57	25,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,52	21,52	21,52	31,52	25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,47	21,47	21,47	31,47	25,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41	31,41	25,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,36	21,36	21,36	31,36	25,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,31	21,31	21,31	31,31	25,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26	31,26	25,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,19	21,19	21,19	31,19	25,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14	31,14	25,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10	31,10	25,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,06	21,06	21,06	31,06	24,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02	31,02	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	24,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,00	21,00	21,00	31,00	24,95
M22	ventilator	0,50	24,86	24,86	24,86	34,86	28,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,47	18,47	18,47	28,47	21,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	23,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,81	18,81	18,81	28,81	22,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	21,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,31	18,31	18,31	28,31	21,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,17	18,17	18,17	28,17	21,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	21,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,86	17,86	17,86	27,86	21,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,73	17,73	17,73	27,73	21,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63	27,63	21,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	21,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,54	18,54	18,54	28,54	22,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,40	18,40	18,40	28,40	22,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,27	18,27	18,27	28,27	22,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15	28,15	22,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,01	18,01	18,01	28,01	21,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89	27,89	21,80
M24	condensorank koeling	3,50	15,89	15,89	15,89	25,89	19,33
M25	koeling Mita	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	16,52
M26	compressor	0,75	14,48	14,48	14,48	24,48	18,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,35	--	16,08	26,08	28,54
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,28	--	10,01	20,01	22,45
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,58	--	8,31	18,31	19,88
M29	ventilator	0,50	-2,46	-2,46	-2,46	7,54	-0,67
M30	koeling	1,50	25,39	25,39	25,39	35,39	26,84
M32	leegmaken kisten	1,50	31,99	--	24,72	34,72	36,09
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,54	--	9,27	19,27	20,27
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,81	--	--	46,81	50,98
MB12	aanvoer compost	0,75	27,18	--	26,84	36,84	67,11
MB13	afvoer product	0,75	-1,94	--	0,40	10,40	41,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-22,93	-22,93	-25,94	-15,94	21,25
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	13,51	--	13,05	23,05	54,99
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	12,88	11,63	--	16,63	55,69
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	11,89	--	--	11,89	55,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	12,37	12,37	6,35	17,37	52,13
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	10,03	--	--	10,03	52,74
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	12,18	10,93	7,92	17,92	53,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	9,14	10,90	4,88	15,90	44,07
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	6,98	8,74	2,72	13,74	43,37
MB23	aanvoer proceswater	0,75	20,38	--	--	20,38	65,60
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,94	7,40	-1,05	12,40	42,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	48,35	38,56	38,83	48,83	69,30
		0,10	28,66	28,66	28,66	38,66	31,42
hal 1		0,10	14,31	14,31	14,31	24,31	17,08
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30	16,30	8,98
KW10	installatie kwekerij	0,50	19,40	19,40	19,40	29,40	20,17
KW11	installatie kwekerij	0,50	16,80	16,80	16,80	26,80	17,26
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,46	23,46	23,46	33,46	23,47
KW13	installatie kwekerij	0,50	19,11	19,11	19,11	29,11	19,11
KW14	installatie kwekerij	0,50	25,34	25,34	25,34	35,34	25,34
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,41
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,37	14,37	14,37	24,37	18,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	18,82
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,57	14,57	14,57	24,57	18,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,66	14,66	14,66	24,66	18,56
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	12,49
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	21,20
KW21	installatie kwekerij	0,50	8,09	8,09	8,09	18,09	11,89
KW22	installatie kwekerij	0,50	9,92	9,92	9,92	19,92	13,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,31	11,31	11,31	21,31	15,23
KW3	installatie kwekerij	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	11,64
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	13,42
KW5	installatie kwekerij	0,50	10,80	10,80	10,80	20,80	12,88
KW6	installatie kwekerij	0,50	12,92	12,92	12,92	22,92	14,81
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,63	12,63	12,63	22,63	14,29
KW8	installatie kwekerij	0,50	15,14	15,14	15,14	25,14	16,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,28	14,28	14,28	24,28	15,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,96	--	--	42,96	46,98
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,80	27,80	27,80	37,80	27,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18	27,18	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,31	17,31	17,31	27,31	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,94	16,94	16,94	26,94	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,84	16,84	16,84	26,84	20,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	20,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59	26,59	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58	26,58	20,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,51	16,51	16,51	26,51	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,48	16,48	16,48	26,48	20,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41	26,41	20,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,24	16,24	16,24	26,24	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14	26,14	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,06	16,06	16,06	26,06	19,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99	25,99	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96	25,96	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10	31,10	24,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,05	21,05	21,05	31,05	24,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98	30,98	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	25,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11	31,11	24,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,04	21,04	21,04	31,04	24,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98	30,98	24,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,92	20,92	20,92	30,92	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86	30,86	24,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,80	20,80	20,80	30,80	24,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,74	20,74	20,74	30,74	24,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,66	20,66	20,66	30,66	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,61	20,61	20,61	30,61	24,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	24,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,50	20,50	20,50	30,50	24,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,45	20,45	20,45	30,45	24,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	24,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42	30,42	24,40
M22	ventilator	0,50	24,23	24,23	24,23	34,23	27,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15	28,15	21,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	22,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,27	18,27	18,27	28,27	21,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,85	17,85	17,85	27,85	21,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,74	17,74	17,74	27,74	21,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,65	17,65	17,65	27,65	21,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	21,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,40	17,40	17,40	27,40	21,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	20,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,16	17,16	17,16	27,16	20,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,06	18,06	18,06	28,06	21,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91	27,91	21,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,61	17,61	17,61	27,61	21,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,47	17,47	17,47	27,47	21,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,27
M24	condensorank koeling	3,50	16,03	16,03	16,03	26,03	19,46
M25	koeling Mita	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	11,16
M26	compressor	0,75	6,58	6,58	6,58	16,58	10,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,67	--	15,40	25,40	27,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,41	--	4,14	14,14	16,50
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,72	--	8,45	18,45	20,06
M29	ventilator	0,50	-14,88	-14,88	-14,88	-4,88	-12,98
M30	koeling	1,50	11,74	11,74	11,74	21,74	13,27
M32	leegmaken kisten	1,50	12,17	--	4,90	14,90	16,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,77	--	8,50	18,50	19,66
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,08	--	--	46,08	50,40
MB12	aanvoer compost	0,75	26,60	--	26,26	36,26	66,60
MB13	afvoer product	0,75	-1,63	--	0,71	10,71	41,70
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,05	-23,05	-26,06	-16,06	21,15
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,08	--	8,62	18,62	50,54
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	8,15	6,90	--	11,90	50,94
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,98	--	--	6,98	51,02
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	3,08	3,08	-2,94	8,08	42,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,58	--	--	0,58	43,37
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,67	0,42	-2,59	7,41	43,25
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,03	8,79	2,77	13,79	41,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,45	7,21	1,19	12,21	42,24
MB23	aanvoer proceswater	0,75	19,88	--	--	19,88	65,15
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,20	6,66	-1,79	11,66	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	32,52	30,70	30,56	40,56	67,16
		0,10	21,94	21,94	21,94	31,94	26,29
hal 1		0,10	5,22	5,22	5,22	15,22	9,47
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12	23,12	17,66
KW10	installatie kwekerij	0,50	9,38	9,38	9,38	19,38	14,01
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,30
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,93
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90	14,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,42	6,42	6,42	16,42	11,08
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,99
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,96
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,99
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	12,02	12,02	12,02	22,02	16,84
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,94
KW2	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,90
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,96
KW21	installatie kwekerij	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,44
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,31	4,31	4,31	14,31	9,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,31
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	15,58
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,57
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,29	12,29	12,29	22,29	16,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,25
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	16,02
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,43	--	--	17,43	23,75
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	13,82	13,82	13,82	23,82	16,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,64	11,64	11,64	21,64	16,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,63	10,63	10,63	20,63	15,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,36	10,36	10,36	20,36	15,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	14,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66	19,66	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,58	9,58	9,58	19,58	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45	19,45	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36	19,36	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,14	9,14	9,14	19,14	13,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,03	9,03	9,03	19,03	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,87	8,87	8,87	18,87	13,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,77	8,77	8,77	18,77	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,69	8,69	8,69	18,69	13,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	13,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,54	8,54	8,54	18,54	13,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,48	8,48	8,48	18,48	13,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,39	8,39	8,39	18,39	13,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33	18,33	13,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,25	8,25	8,25	18,25	13,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,19	8,19	8,19	18,19	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,12	8,12	8,12	18,12	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,04	8,04	8,04	18,04	12,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,98	7,98	7,98	17,98	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,90	7,90	7,90	17,90	12,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,84	7,84	7,84	17,84	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,71	7,71	7,71	17,71	12,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	12,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	12,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,53	7,53	7,53	17,53	12,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,47	7,47	7,47	17,47	12,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	12,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,43	7,43	7,43	17,43	12,25
M22	ventilator	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	16,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,08	9,08	9,08	19,08	13,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,87	9,87	9,87	19,87	14,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,24	11,24	11,24	21,24	16,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,13	11,13	11,13	21,13	15,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,99	10,99	10,99	20,99	15,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97	20,97	15,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	15,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,57	10,57	10,57	20,57	15,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03	20,03	14,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	14,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,38	9,38	9,38	19,38	14,19
M24	condensorank koeling	3,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,98
M25	koeling Mita	0,50	2,86	2,86	2,86	12,86	7,69
M26	compressor	0,75	2,34	2,34	2,34	12,34	7,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,14	--	6,87	16,87	20,45
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,74	--	-0,53	9,47	13,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,75	--	-1,52	8,48	11,71
M29	ventilator	0,50	-8,90	-8,90	-8,90	1,10	-4,34
M30	koeling	1,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,27
M32	leegmaken kisten	1,50	22,04	--	14,77	24,77	28,20
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,12	--	-4,15	5,85	9,20
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,97	--	--	23,97	30,37
MB12	aanvoer compost	0,75	14,82	--	14,48	24,48	56,29
MB13	afvoer product	0,75	-12,95	--	-10,61	-0,61	31,18
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-28,91	-28,91	-31,92	-21,92	16,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	4,46	--	4,00	14,00	47,06
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,55	2,30	--	7,30	47,48
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,32	--	--	2,32	47,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	20,12	20,12	14,10	25,12	61,67
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	17,05	--	--	17,05	61,50
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	18,03	16,78	13,77	23,77	61,23
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,68	3,44	-2,58	8,44	41,17
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,79	-11,03	-17,05	-6,03	26,89
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,17	--	--	9,17	55,76
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,06	-1,60	-10,05	3,40	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	34,28	32,23	32,11	42,11	67,75
		0,10	23,46	23,46	23,46	33,46	27,45
hal 1		0,10	7,20	7,20	7,20	17,20	11,11
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,11	14,11	14,11	24,11	17,85
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,27
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,68	11,68	11,68	21,68	15,68
		0,50	9,42	9,42	9,42	19,42	13,45
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62	17,62	11,69
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,28	12,28	12,28	22,28	16,79
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,25
		0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,91
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,61	13,61	13,61	23,61	18,12
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	12,35	12,35	12,35	22,35	16,86
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,03	11,03	11,03	21,03	14,80
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,76	13,76	13,76	23,76	18,27
		0,50	3,45	3,45	3,45	13,45	7,94
KW22	installatie kwekerij	0,50	5,55	5,55	5,55	15,55	10,05
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,14	7,14	7,14	17,14	11,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,96	11,96	11,96	21,96	15,76
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,27	10,27	10,27	20,27	14,10
		0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	16,90
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	15,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,71	12,71	12,71	22,71	16,62
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,55
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13	22,13	16,09
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	23,82	--	--	23,82	29,69
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	15,38	15,38	15,38	25,38	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,22	11,22	11,22	21,22	15,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,06	13,06	13,06	23,06	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,04	13,04	13,04	23,04	17,39
		0,50	13,14	13,14	13,14	23,14	17,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64	22,64	17,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,27	12,27	12,27	22,27	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,04	12,04	12,04	22,04	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,89	11,89	11,89	21,89	16,26
		0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,62	11,62	11,62	21,62	16,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,46	11,46	11,46	21,46	15,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,37	11,37	11,37	21,37	15,76
		0,50	11,31	11,31	11,31	21,31	15,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,10	11,10	11,10	21,10	15,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,49
		0,50	11,02	11,02	11,02	21,02	15,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,96	10,96	10,96	20,96	15,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90	20,90	15,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,83	10,83	10,83	20,83	15,26
		0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	15,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,77	10,77	10,77	20,77	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	15,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,69	10,69	10,69	20,69	15,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,62	10,62	10,62	20,62	15,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,58	10,58	10,58	20,58	15,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,55	10,55	10,55	20,55	15,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,37	10,37	10,37	20,37	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,36	10,36	10,36	20,36	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,31	10,31	10,31	20,31	14,80
M22	ventilator	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15	17,15	11,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,74	9,74	9,74	19,74	14,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,89	10,89	10,89	20,89	15,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,17	11,17	11,17	21,17	15,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,30	11,30	11,30	21,30	15,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,21	12,21	12,21	22,21	16,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,14	12,14	12,14	22,14	16,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,07	12,07	12,07	22,07	16,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	16,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,58	11,58	11,58	21,58	16,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,48	11,48	11,48	21,48	15,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,36	11,36	11,36	21,36	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,16	11,16	11,16	21,16	15,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,06	11,06	11,06	21,06	15,54
M24	condensorank koeling	3,50	7,82	7,82	7,82	17,82	12,09
M25	koeling Mita	0,50	3,93	3,93	3,93	13,93	8,46
M26	compressor	0,75	3,49	3,49	3,49	13,49	8,00
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,58	--	7,31	17,31	20,60
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,22	--	-0,05	9,95	13,32
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,76	--	-0,51	9,49	12,42
M29	ventilator	0,50	-7,29	-7,29	-7,29	2,71	-3,50
M30	koeling	1,50	16,79	16,79	16,79	26,79	20,31
M32	leegmaken kisten	1,50	22,40	--	15,13	25,13	27,87
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,17	--	-2,10	7,90	10,87
M36	shovel Volvo L110F	1,50	25,93	--	--	25,93	31,90
MB12	aanvoer compost	0,75	17,18	--	16,84	26,84	58,27
MB13	afvoer product	0,75	-11,96	--	-9,62	0,38	31,85
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-28,98	-28,98	-31,99	-21,99	15,80
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,84	--	5,38	15,38	48,10
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,94	3,69	--	8,69	48,54
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	3,74	--	--	3,74	48,59
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	21,24	21,24	15,22	26,24	61,93
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	18,19	--	--	18,19	61,77
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	19,15	17,90	14,89	24,89	61,47
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	2,26	4,02	-2,00	9,02	41,11
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-13,05	-11,29	-17,31	-6,29	26,11
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,47	--	--	11,47	57,69
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,37	-0,91	-9,36	4,09	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP16_A	Rutenweg 3	1,50	37,94	31,08	31,11	41,11	64,03
		0,10	18,85	18,85	18,85	28,85	23,10
hal 1		0,10	4,23	4,23	4,23	14,23	8,36
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,64
KW10	installatie kwekerij	0,50	18,03	18,03	18,03	28,03	22,63
KW11	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	22,26
KW12	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90	28,90	23,49
KW13	installatie kwekerij	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	23,53
KW14	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	20,52
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,95	5,95	5,95	15,95	10,61
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,16	5,16	5,16	15,16	9,82
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,61	11,61	11,61	21,61	16,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	10,33
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,74
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,65	14,65	14,65	24,65	19,28
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	7,28
KW21	installatie kwekerij	0,50	7,69	7,69	7,69	17,69	12,38
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,67	6,67	6,67	16,67	11,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,39	6,39	6,39	16,39	11,10
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,30	12,30	12,30	22,30	16,92
KW4	installatie kwekerij	0,50	15,76	15,76	15,76	25,76	20,38
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,56
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	22,02
KW7	installatie kwekerij	0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,93
KW8	installatie kwekerij	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98	22,58
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,50	14,50	14,50	24,50	19,10
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	33,87	--	--	33,87	40,09
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	14,88	14,88	14,88	24,88	17,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,99	6,99	6,99	16,99	11,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,05	6,05	6,05	16,05	10,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,95	5,95	5,95	15,95	10,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,84	5,84	5,84	15,84	10,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,77	5,77	5,77	15,77	10,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,73	5,73	5,73	15,73	10,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,58	5,58	5,58	15,58	10,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,39	5,39	5,39	15,39	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,37	5,37	5,37	15,37	10,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,34	5,34	5,34	15,34	10,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,19	5,19	5,19	15,19	9,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,14	5,14	5,14	15,14	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	15,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	15,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	15,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17	20,17	14,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12	20,12	14,90
M22	ventilator	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	17,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,65	11,65	11,65	21,65	16,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27	19,27	14,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,30	8,30	8,30	18,30	13,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,00	8,00	8,00	18,00	12,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,89	7,89	7,89	17,89	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,81	7,81	7,81	17,81	12,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,74	7,74	7,74	17,74	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,66	7,66	7,66	17,66	12,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,61	7,61	7,61	17,61	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,52	7,52	7,52	17,52	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,85	7,85	7,85	17,85	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,79	7,79	7,79	17,79	12,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,73	7,73	7,73	17,73	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,67	7,67	7,67	17,67	12,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,59	7,59	7,59	17,59	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,54	7,54	7,54	17,54	12,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,50	7,50	7,50	17,50	12,27
M24	condensorank koeling	3,50	4,67	4,67	4,67	14,67	8,96
M25	koeling Mita	0,50	0,03	0,03	0,03	10,03	4,74
M26	compressor	0,75	0,19	0,19	0,19	10,19	4,87
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-2,91	--	-10,18	-0,18	3,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-0,21	--	-7,48	2,52	5,75
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,34	--	-1,93	8,07	10,69
M29	ventilator	0,50	-2,26	-2,26	-2,26	7,74	2,30
M30	koeling	1,50	12,17	12,17	12,17	22,17	16,50
M32	leegmaken kisten	1,50	19,69	--	12,42	22,42	25,96
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,44	--	-3,83	6,17	9,36
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,70	--	--	33,70	39,99
MB12	aanvoer compost	0,75	15,19	--	14,85	24,85	56,57
MB13	afvoer product	0,75	-8,75	--	-6,41	3,59	35,34
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-26,28	-26,28	-29,29	-19,29	18,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	-0,97	--	-1,43	8,57	41,45
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	0,03	-1,22	--	3,78	43,79
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,52	--	--	-0,52	44,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	15,16	15,16	9,14	20,16	56,80
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	12,73	--	--	12,73	57,29
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,48	13,23	10,22	20,22	57,79
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,10	6,86	0,84	11,86	44,45
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,05	-4,29	-10,31	0,71	33,57
MB23	aanvoer proceswater	0,75	8,66	--	--	8,66	55,17
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,39	1,07	-7,38	6,07	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Rutenweg 3
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP16_B	Rutenweg 3	5,00	39,54	33,60	33,69	43,69	64,78
		0,10	20,78	20,78	20,78	30,78	24,60
hal 1		0,10	7,22	7,22	7,22	17,22	10,94
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,79	10,79	10,79	20,79	14,77
KW10	installatie kwekerij	0,50	20,30	20,30	20,30	30,30	24,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	19,67	19,67	19,67	29,67	23,55
KW12	installatie kwekerij	0,50	22,96	22,96	22,96	32,96	26,83
KW13	installatie kwekerij	0,50	21,09	21,09	21,09	31,09	24,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,42	19,42	19,42	29,42	23,28
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	9,77
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	7,10	7,10	7,10	17,10	11,17
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,41	14,41	14,41	24,41	18,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,46	11,46	11,46	21,46	15,55
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,03
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93	25,93	19,90
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,41	6,41	6,41	16,41	10,52
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,08	11,08	11,08	21,08	15,23
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,07	11,07	11,07	21,07	15,24
KW23	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,55
KW3	installatie kwekerij	0,50	13,34	13,34	13,34	23,34	17,30
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	21,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,09	17,09	17,09	27,09	21,02
KW6	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90	28,90	22,83
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,52	17,52	17,52	27,52	21,43
KW8	installatie kwekerij	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	23,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,44
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,15	--	--	35,15	40,83
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	16,54	16,54	16,54	26,54	18,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,16	10,16	10,16	20,16	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,46	9,46	9,46	19,46	13,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,28	9,28	9,28	19,28	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,23	9,23	9,23	19,23	13,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,12	9,12	9,12	19,12	13,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,92	8,92	8,92	18,92	13,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,85	8,85	8,85	18,85	13,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	13,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,73	8,73	8,73	18,73	13,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	12,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,61	8,61	8,61	18,61	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,58	8,58	8,58	18,58	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52	18,52	12,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,45	8,45	8,45	18,45	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,46	8,46	8,46	18,46	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,42	8,42	8,42	18,42	12,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,35	8,35	8,35	18,35	12,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,32	8,32	8,32	18,32	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33	18,33	12,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,54	13,54	13,54	23,54	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77	23,77	18,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,71	13,71	13,71	23,71	18,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69	23,69	18,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Rutenweg 3
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	18,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,62	13,62	13,62	23,62	17,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59	23,59	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,56	13,56	13,56	23,56	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,48	13,48	13,48	23,48	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,46	13,46	13,46	23,46	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	17,88
M22	ventilator	0,50	14,19	14,19	14,19	24,19	18,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,00	11,00	11,00	21,00	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,42	10,42	10,42	20,42	14,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,18	10,18	10,18	20,18	14,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03	20,03	14,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,89	9,89	9,89	19,89	14,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,77	9,77	9,77	19,77	14,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,69	9,69	9,69	19,69	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,63	9,63	9,63	19,63	13,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,54	9,54	9,54	19,54	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,50	9,50	9,50	19,50	13,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,80	10,80	10,80	20,80	15,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,74	10,74	10,74	20,74	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,68	10,68	10,68	20,68	15,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,61	10,61	10,61	20,61	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,88
M24	condensorank koeling	3,50	9,19	9,19	9,19	19,19	12,98
M25	koeling Mita	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	13,76
M26	compressor	0,75	9,04	9,04	9,04	19,04	13,21
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,97	--	-0,30	9,70	12,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	8,50	--	1,23	11,23	13,90
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,61	--	6,34	16,34	18,42
M29	ventilator	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18	2,97
M30	koeling	1,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,26
M32	leegmaken kisten	1,50	20,41	--	13,14	23,14	26,11
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,75	--	-1,52	8,48	11,19
M36	shovel Volvo L110F	1,50	35,02	--	--	35,02	40,77
MB12	aanvoer compost	0,75	17,80	--	17,46	27,46	58,68
MB13	afvoer product	0,75	-6,97	--	-4,63	5,37	36,74
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-25,90	-25,90	-28,91	-18,91	18,74
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,61	--	5,15	15,15	47,41
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	6,64	5,39	--	10,39	49,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,08	--	--	6,08	50,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	14,95	14,95	8,93	19,95	55,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	12,63	--	--	12,63	56,49
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	14,47	13,22	10,21	20,21	57,10
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	5,55	7,31	1,29	12,31	44,02
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,42	-3,66	-9,68	1,34	33,60
MB23	aanvoer proceswater	0,75	11,65	--	--	11,65	57,68
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	1,44	2,90	-5,55	7,90	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17a_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	43,99	41,61	44,73	54,73	78,81
		0,10	26,89	26,89	26,89	36,89	28,79
hal 1		0,10	21,85	21,85	21,85	31,85	22,95
KW1	installatie kwekerij	0,50	-0,65	-0,65	-0,65	9,35	4,06
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,31
KW11	installatie kwekerij	0,50	2,05	2,05	2,05	12,05	6,71
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87	9,52
KW13	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43	12,43	7,08
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,29	4,29	4,29	14,29	8,93
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,49	5,49	5,49	15,49	10,16
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,84	8,84	8,84	18,84	13,51
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,71	7,71	7,71	17,71	12,37
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,44	9,44	9,44	19,44	14,09
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,16	8,16	8,16	18,16	12,79
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13	13,13	7,83
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,61	9,61	9,61	19,61	14,24
KW21	installatie kwekerij	0,50	23,32	23,32	23,32	33,32	27,87
KW22	installatie kwekerij	0,50	22,74	22,74	22,74	32,74	27,29
KW23	installatie kwekerij	0,50	22,68	22,68	22,68	32,68	27,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	1,01	1,01	1,01	11,01	5,71
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13	13,13	7,82
KW5	installatie kwekerij	0,50	0,76	0,76	0,76	10,76	5,45
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,28	3,28	3,28	13,28	7,96
KW7	installatie kwekerij	0,50	1,39	1,39	1,39	11,39	6,07
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,78	3,78	3,78	13,78	8,45
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,12	1,12	1,12	11,12	5,79
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	12,28	--	--	12,28	18,01
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	18,39	18,39	18,39	28,39	18,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,81	16,81	16,81	26,81	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	21,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76	27,76	22,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	22,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,46	18,46	18,46	28,46	22,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79	28,79	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	23,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	23,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,70	19,70	19,70	29,70	23,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,86	19,86	19,86	29,86	23,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00	30,00	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,13	20,13	20,13	30,13	24,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,15	20,15	20,15	30,15	24,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,16	20,16	20,16	30,16	24,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	23,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04	30,04	23,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,30	20,30	20,30	30,30	24,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55	30,55	24,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81	30,81	24,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35	31,35	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,64	21,64	21,64	31,64	25,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93	25,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,24	22,24	22,24	32,24	25,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,57	22,57	22,57	32,57	25,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,03	23,03	23,03	33,03	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,51	23,51	23,51	33,51	26,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,03	24,03	24,03	34,03	27,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,56	24,56	24,56	34,56	27,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,10	25,10	25,10	35,10	27,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,64	25,64	25,64	35,64	28,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,22	26,22	26,22	36,22	28,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,83	26,83	26,83	36,83	29,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,51	27,51	27,51	37,51	29,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,27	28,27	28,27	38,27	30,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,18	29,18	29,18	39,18	31,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,57	30,57	30,57	40,57	32,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,75	34,75	34,75	44,75	36,57
M22	ventilator	0,50	4,67	4,67	4,67	14,67	8,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,50	14,50	14,50	24,50	18,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	16,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,99	12,99	12,99	22,99	17,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,26	13,26	13,26	23,26	17,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,68	13,68	13,68	23,68	17,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96	23,96	18,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,35	14,35	14,35	24,35	18,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29	25,29	19,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,63	15,63	15,63	25,63	19,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,32	17,32	17,32	27,32	20,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,81	17,81	17,81	27,81	21,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,36	18,36	18,36	28,36	21,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,06	19,06	19,06	29,06	22,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,93	19,93	19,93	29,93	22,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,85	20,85	20,85	30,85	23,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93	24,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,30	23,30	23,30	33,30	25,74
M24	condensorank koeling	3,50	25,02	25,02	25,02	35,02	28,98
M25	koeling Mita	0,50	19,06	19,06	19,06	29,06	23,65
M26	compressor	0,75	18,50	18,50	18,50	28,50	23,05
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,36	--	20,09	30,09	33,12
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,06	--	-1,21	8,79	11,98
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,12	--	7,85	17,85	20,21
M29	ventilator	0,50	-25,36	-25,36	-25,36	-15,36	-20,65
M30	koeling	1,50	-2,14	-2,14	-2,14	7,86	2,44
M32	leegmaken kisten	1,50	23,87	--	16,60	26,60	30,14
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	5,47	--	-1,80	8,20	8,24
M36	shovel Volvo L110F	1,50	29,48	--	--	29,48	35,31
MB12	aanvoer compost	0,75	13,57	--	13,23	23,23	54,23
MB13	afvoer product	0,75	39,43	--	41,77	51,77	78,76
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,19	-5,19	-8,20	1,80	38,28
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	9,20	--	8,74	18,74	51,56
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	7,82	6,57	--	11,57	51,51
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	6,54	--	--	6,54	51,48
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-6,04	-6,04	-12,06	-1,04	35,75
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-8,48	--	--	-8,48	36,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-7,38	-8,63	-11,64	-1,64	36,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,71	-10,95	-16,97	-5,95	26,85
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,35	-8,59	-14,61	-3,59	29,16
MB23	aanvoer proceswater	0,75	4,86	--	--	4,86	50,48
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,60	10,06	1,61	15,06	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17a_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	48,88	47,90	48,74	58,74	77,88
hal 1		0,10	38,87	38,87	38,87	48,87	39,01
KW1	installatie kwekerij	0,10	28,33	28,33	28,33	38,33	28,35
KW10	installatie kwekerij	0,50	1,88	1,88	1,88	11,88	6,07
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,31
		0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,43
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,55	7,55	7,55	17,55	11,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70	14,70	8,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,81	6,81	6,81	16,81	10,83
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,05	5,05	5,05	15,05	9,15
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,47	8,47	8,47	18,47	12,56
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34	17,34	11,40
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,35	9,35	9,35	19,35	13,38
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,82	7,82	7,82	17,82	11,81
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,16	6,16	6,16	16,16	10,34
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,30
KW21	installatie kwekerij	0,50	23,44	23,44	23,44	33,44	27,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	23,01	23,01	23,01	33,01	26,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	23,45	23,45	23,45	33,45	27,24
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,77	3,77	3,77	13,77	7,94
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,94	5,94	5,94	15,94	10,10
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,35	3,35	3,35	13,35	7,49
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,79	6,79	6,79	16,79	10,92
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,85	3,85	3,85	13,85	7,97
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,44	6,44	6,44	16,44	10,54
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	7,55
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,68	--	--	17,68	22,39
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,50	27,50	27,50	37,50	27,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,49	27,49	27,49	37,49	30,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,48	27,48	27,48	37,48	30,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,34	27,34	27,34	37,34	30,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,08	27,08	27,08	37,08	29,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,89	26,89	26,89	36,89	29,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,75	26,75	26,75	36,75	29,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,65	26,65	26,65	36,65	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,60	26,60	26,60	36,60	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,59	26,59	26,59	36,59	29,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,61	26,61	26,61	36,61	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,74	26,74	26,74	36,74	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,82	26,82	26,82	36,82	29,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,95	26,95	26,95	36,95	29,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,09	27,09	27,09	37,09	29,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,56	27,56	27,56	37,56	29,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25	29,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,17	27,17	27,17	37,17	28,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,41	27,41	27,41	37,41	29,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,69	27,69	27,69	37,69	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,98	27,98	27,98	37,98	29,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,29	28,29	28,29	38,29	29,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,63	28,63	28,63	38,63	29,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,99	28,99	28,99	38,99	29,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,40	29,40	29,40	39,40	30,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,83	29,83	29,83	39,83	30,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,28	30,28	30,28	40,28	30,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,78	30,78	30,78	40,78	30,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,19	31,19	31,19	41,19	31,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,47	31,47	31,47	41,47	31,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,78	31,78	31,78	41,78	31,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,10	32,10	32,10	42,10	32,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,44	32,44	32,44	42,44	32,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,81	32,81	32,81	42,81	32,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,21	33,21	33,21	43,21	33,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,66	33,66	33,66	43,66	33,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,21	34,21	34,21	44,21	34,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,98	34,98	34,98	44,98	34,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	36,00	36,00	36,00	46,00	36,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	38,13	38,13	38,13	48,13	38,13
M22	ventilator	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	14,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	22,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,46	19,46	19,46	29,46	22,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	20,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75	27,75	20,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,02	18,02	18,02	28,02	20,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,53	18,53	18,53	28,53	21,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,84	18,84	18,84	28,84	21,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,31	19,31	19,31	29,31	21,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,84	19,84	19,84	29,84	21,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,50	20,50	20,50	30,50	22,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	22,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,81	22,81	22,81	32,81	24,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,58	23,58	23,58	33,58	24,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,47	24,47	24,47	34,47	25,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,42	25,42	25,42	35,42	25,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,18	26,18	26,18	36,18	26,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,03	27,03	27,03	37,03	27,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,83	27,83	27,83	37,83	27,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,92	28,92	28,92	38,92	28,92
M24	condensorank koeling	3,50	24,43	24,43	24,43	34,43	27,65
M25	koeling Mita	0,50	17,60	17,60	17,60	27,60	21,48
M26	compressor	0,75	18,35	18,35	18,35	28,35	22,20
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,07	--	18,80	28,80	31,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	6,19	--	-1,08	8,92	11,43
M27	kwekerij hal dak	7,60	16,23	--	8,96	18,96	20,68
M29	ventilator	0,50	-16,64	-16,64	-16,64	-6,64	-12,43
M30	koeling	1,50	6,00	6,00	6,00	16,00	10,09
M32	leegmaken kisten	1,50	37,60	--	30,33	40,33	43,29
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,90	--	8,63	18,63	17,98
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,65	--	--	33,65	38,40
MB12	aanvoer compost	0,75	18,11	--	17,77	27,77	57,10
MB13	afvoer product	0,75	38,43	--	40,77	50,77	77,76
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,59	-0,59	-3,60	6,40	40,03
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	12,02	--	11,56	21,56	53,68
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	10,90	9,65	--	14,65	53,89
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	10,07	--	--	10,07	54,30
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,02	-0,02	-6,04	4,98	41,27
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,30	--	--	-2,30	41,91
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,84	-2,09	-5,10	4,90	42,12
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,82	-9,06	-15,08	-4,06	28,20
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-6,50	-4,74	-10,76	0,26	32,25
MB23	aanvoer proceswater	0,75	9,19	--	--	9,19	52,96
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,53	9,99	1,54	14,99	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17b_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	41,27	40,47	40,58	50,58	60,35
hal 1		0,10	29,40	29,40	29,40	39,40	30,70
KW1	installatie kwekerij	0,10	19,10	19,10	19,10	29,10	21,46
KW10	installatie kwekerij	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31	6,02
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,11	5,11	5,11	15,11	9,77
		0,50	3,32	3,32	3,32	13,32	7,98
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,77	5,77	5,77	15,77	10,43
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,58	3,58	3,58	13,58	8,23
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,41	5,41	5,41	15,41	10,06
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,93	-0,93	-0,93	9,07	3,76
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,61	2,61	2,61	12,61	7,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,31	1,31	1,31	11,31	5,98
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,14	3,14	3,14	13,14	7,80
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,61	1,61	1,61	11,61	6,26
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,61	4,61	4,61	14,61	9,31
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,79	2,79	2,79	12,79	7,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,23
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,58	14,58	14,58	24,58	19,16
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52	21,52	16,11
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,89	2,89	2,89	12,89	7,59
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,06	5,06	5,06	15,06	9,75
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,40	2,40	2,40	12,40	7,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00	9,68
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,87	2,87	2,87	12,87	7,55
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73	14,73	9,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,42	2,42	2,42	12,42	7,09
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	21,19	--	--	21,19	26,93
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	26,51	26,51	26,51	36,51	26,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,22	22,22	22,22	32,22	26,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,86	21,86	21,86	31,86	26,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53	31,53	25,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23	31,23	25,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99	30,99	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83	30,83	25,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,71	20,71	20,71	30,71	24,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64	30,64	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,67	20,67	20,67	30,67	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,70	20,70	20,70	30,70	24,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91	30,91	24,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,17	20,17	20,17	30,17	24,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82	30,82	24,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,75	21,75	21,75	31,75	25,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,79	21,79	21,79	31,79	25,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83	25,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80	31,80	25,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,68	21,68	21,68	31,68	25,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,39	21,39	21,39	31,39	25,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,51	21,51	21,51	31,51	25,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,75	21,75	21,75	31,75	25,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97	31,97	25,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,21	22,21	22,21	32,21	25,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,46	22,46	22,46	32,46	26,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,71	22,71	22,71	32,71	26,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,97	22,97	22,97	32,97	26,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,23	23,23	23,23	33,23	26,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,48	23,48	23,48	33,48	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_A - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,84	23,84	23,84	33,84	27,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,20	24,20	24,20	34,20	27,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,57	24,57	24,57	34,57	27,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,94	24,94	24,94	34,94	28,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,29	25,29	25,29	35,29	28,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,65	25,65	25,65	35,65	28,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,99	25,99	25,99	35,99	28,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,31	26,31	26,31	36,31	29,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,63	26,63	26,63	36,63	29,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,96	25,96	25,96	35,96	28,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,48	25,48	25,48	35,48	28,19
M22	ventilator	0,50	6,14	6,14	6,14	16,14	10,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,88	12,88	12,88	22,88	17,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	17,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,09	14,09	14,09	24,09	18,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,79	14,79	14,79	24,79	18,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,27	17,27	17,27	27,27	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	21,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	22,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94	22,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,36	19,36	19,36	29,36	22,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,92	19,92	19,92	29,92	23,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,48	20,48	20,48	30,48	23,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,08	21,08	21,08	31,08	24,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,15	22,15	22,15	32,15	25,12
M24	condensorank koeling	3,50	9,00	9,00	9,00	19,00	13,01
M25	koeling Mita	0,50	4,13	4,13	4,13	14,13	8,74
M26	compressor	0,75	6,25	6,25	6,25	16,25	10,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,43	--	4,16	14,16	17,23
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-5,02	--	-12,29	-2,29	1,00
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,85	--	-5,42	4,58	7,02
M29	ventilator	0,50	-23,05	-23,05	-23,05	-13,05	-18,34
M30	koeling	1,50	0,07	0,07	0,07	10,07	4,65
M32	leegmaken kisten	1,50	29,59	--	22,32	32,32	35,85
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	3,47	--	-3,80	6,20	7,18
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,45	--	--	30,45	36,30
MB12	aanvoer compost	0,75	12,53	--	12,19	22,19	53,39
MB13	afvoer product	0,75	17,61	--	19,95	29,95	58,23
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-12,47	-12,47	-15,48	-5,48	31,33
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	-1,36	--	-1,82	8,18	41,02
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-2,39	-3,64	--	1,36	41,33
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-3,97	--	--	-3,97	40,99
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-3,04	-3,04	-9,06	1,96	38,74
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-5,47	--	--	-5,47	39,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-4,35	-5,60	-8,61	1,39	39,10
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-11,78	-10,02	-16,04	-5,02	27,79
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,59	-6,83	-12,85	-1,83	30,93
MB23	aanvoer proceswater	0,75	4,17	--	--	4,17	50,00
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,56	-1,10	-9,55	3,90	34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP17b_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	46,59	46,10	46,16	56,16	61,81
		0,10	37,18	37,18	37,18	47,18	37,47
hal 1		0,10	25,98	25,98	25,98	35,98	26,04
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	9,66
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,82	8,82	8,82	18,82	12,90
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,92	6,92	6,92	16,92	10,99
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75	18,75	12,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	7,17	7,17	7,17	17,17	11,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,15	8,15	8,15	18,15	12,17
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,45	-0,45	-0,45	9,55	3,69
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	3,11	3,11	3,11	13,11	7,24
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,81	1,81	1,81	11,81	5,91
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	7,69
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,10	2,10	2,10	12,10	6,14
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	13,58
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,26	3,26	3,26	13,26	7,28
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90	25,90	19,73
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,27	16,27	16,27	26,27	20,11
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	15,83
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	11,73
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,81	9,81	9,81	19,81	13,96
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56	17,56	11,70
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88	20,88	15,01
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,42	8,42	8,42	18,42	12,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88	20,88	14,98
KW9	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	22,12	--	--	22,12	26,85
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	27,64	27,64	27,64	37,64	27,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,44	26,44	26,44	36,44	29,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,67	26,67	26,67	36,67	29,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,90	26,90	26,90	36,90	29,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,12	27,12	27,12	37,12	29,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36	30,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,62	27,62	27,62	37,62	30,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,88	27,88	27,88	37,88	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,94	27,94	27,94	37,94	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,01	28,01	28,01	38,01	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,28	28,28	28,28	38,28	30,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,67	27,67	27,67	37,67	30,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,23	27,23	27,23	37,23	29,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25	29,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,76	27,76	27,76	37,76	29,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,47	27,47	27,47	37,47	29,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,45	27,45	27,45	37,45	29,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,51	27,51	27,51	37,51	29,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,91	26,91	26,91	36,91	28,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,01	27,01	27,01	37,01	28,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,29	27,29	27,29	37,29	28,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,58	27,58	27,58	37,58	28,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,90	27,90	27,90	37,90	29,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,21	28,21	28,21	38,21	29,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,57	28,57	28,57	38,57	29,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,92	28,92	28,92	38,92	29,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,30	29,30	29,30	39,30	29,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,67	29,67	29,67	39,67	30,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP17b_B - Hamweg 18 (plattelandswoning)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,06	30,06	30,06	40,06	30,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,47	30,47	30,47	40,47	30,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,72	30,72	30,72	40,72	30,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,93	30,93	30,93	40,93	30,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,13	31,13	31,13	41,13	31,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,35	31,35	31,35	41,35	31,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,55	31,55	31,55	41,55	31,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,73	31,73	31,73	41,73	31,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,68	31,68	31,68	41,68	31,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,02	30,02	30,02	40,02	30,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,26	29,26	29,26	39,26	29,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,87	28,87	28,87	38,87	28,87
M22	ventilator	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,13	18,13	18,13	28,13	21,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,65	18,65	18,65	28,65	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,12	19,12	19,12	29,12	21,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72	29,72	22,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	20,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,09	18,09	18,09	28,09	20,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	20,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,93	18,93	18,93	28,93	21,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,49	19,49	19,49	29,49	21,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,18	21,18	21,18	31,18	22,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,61	21,61	21,61	31,61	23,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,37	22,37	22,37	32,37	23,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,99	22,99	22,99	32,99	24,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,67	23,67	23,67	33,67	24,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,35	24,35	24,35	34,35	24,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,07	25,07	25,07	35,07	25,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,61	25,61	25,61	35,61	25,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,04	26,04	26,04	36,04	26,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,36	26,36	26,36	36,36	26,36
M24	condensorank koeling	3,50	10,03	10,03	10,03	20,03	13,35
M25	koeling Mita	0,50	4,81	4,81	4,81	14,81	8,75
M26	compressor	0,75	6,78	6,78	6,78	16,78	10,69
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,67	--	5,40	15,40	17,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-3,35	--	-10,62	-0,62	1,93
M27	kwekerij hal dak	7,60	5,00	--	-2,27	7,73	9,51
M29	ventilator	0,50	-12,62	-12,62	-12,62	-2,62	-8,41
M30	koeling	1,50	11,56	11,56	11,56	21,56	15,65
M32	leegmaken kisten	1,50	33,27	--	26,00	36,00	38,95
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,09	--	6,82	16,82	16,57
M36	shovel Volvo L110F	1,50	33,78	--	--	33,78	38,57
MB12	aanvoer compost	0,75	15,15	--	14,81	24,81	54,77
MB13	afvoer product	0,75	19,64	--	21,98	31,98	58,97
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,35	-9,35	-12,36	-2,36	32,10
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,42	--	4,96	14,96	47,13
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,89	3,64	--	8,64	47,93
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	3,92	--	--	3,92	48,20
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,38	1,38	-4,64	6,38	42,67
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-0,94	--	--	-0,94	43,27
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	1,40	0,15	-2,86	7,14	44,37
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,41	-6,65	-12,67	-1,65	30,62
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,95	-3,19	-9,21	1,81	33,80
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,89	--	--	5,89	50,17
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,82	0,64	-7,81	5,64	35,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP18_A - Hamweg 7
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP18_A	Hamweg 7	1,50	39,68	34,47	35,85	45,85	60,15
hal 1		0,10	24,66	24,66	24,66	34,66	28,26
KW1	installatie kwekerij	0,10	12,52	12,52	12,52	22,52	15,39
KW10	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43	12,43	7,21
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,26	5,26	5,26	15,26	10,02
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,86	5,86	5,86	15,86	10,62
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	11,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	11,08
KW15	installatie kwekerij	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	0,25	0,25	0,25	10,25	5,02
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	8,30
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,97	6,97	6,97	16,97	11,73
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,32	6,32	6,32	16,32	11,08
KW20	installatie kwekerij	0,50	6,86	6,86	6,86	16,86	11,62
KW21	installatie kwekerij	0,50	0,25	0,25	0,25	10,25	5,02
KW22	installatie kwekerij	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	8,30
KW23	installatie kwekerij	0,50	2,41	2,41	2,41	12,41	7,17
KW24	installatie kwekerij	0,50	4,02	4,02	4,02	14,02	8,78
KW25	installatie kwekerij	0,50	2,71	2,71	2,71	12,71	7,46
KW26	installatie kwekerij	0,50	3,96	3,96	3,96	13,96	8,74
KW27	installatie kwekerij	0,50	3,90	3,90	3,90	13,90	8,65
KW28	installatie kwekerij	0,50	16,18	16,18	16,18	26,18	20,90
KW29	installatie kwekerij	0,50	16,17	16,17	16,17	26,17	20,89
KW30	installatie kwekerij	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,93
KW31	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,97
KW32	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,96
KW33	installatie kwekerij	0,50	3,91	3,91	3,91	13,91	8,68
KW34	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	9,12
KW35	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87	14,87	9,64
KW36	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70	14,70	9,47
KW37	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48	14,48	9,25
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	16,68	--	--	16,68	22,86
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	18,35	18,35	18,35	28,35	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,55	15,55	15,55	25,55	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	20,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82	25,82	20,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,97	15,97	15,97	25,97	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,10	16,10	16,10	26,10	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23	26,23	20,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34	26,34	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61	26,61	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78	21,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	21,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,20	17,20	17,20	27,20	21,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,49	18,49	18,49	28,49	23,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	23,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	21,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21	26,21	20,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,99	14,99	14,99	24,99	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,53	14,53	14,53	24,53	19,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,39	14,39	14,39	24,39	18,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,40	14,40	14,40	24,40	18,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51	24,51	19,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,64	14,64	14,64	24,64	19,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95	24,95	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	19,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_A - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,91	14,91	14,91	24,91	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90	24,90	19,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88	24,88	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,87	14,87	14,87	24,87	19,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88	24,88	19,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,97	14,97	14,97	24,97	19,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36	26,36	20,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86	25,86	20,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88	25,88	20,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,62	19,62	19,62	29,62	24,05
M22	ventilator	0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,03	12,03	12,03	22,03	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,03	12,03	12,03	22,03	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	16,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70	21,70	16,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,06	12,06	12,06	22,06	16,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,16	12,16	12,16	22,16	16,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,32	12,32	12,32	22,32	16,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,42	12,42	12,42	22,42	16,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,76	12,76	12,76	22,76	17,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,97	12,97	12,97	22,97	17,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,29	13,29	13,29	23,29	17,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	17,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,09	14,09	14,09	24,09	18,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,70	14,70	14,70	24,70	19,15
M24	condensorank koeling	3,50	22,72	22,72	22,72	32,72	27,03
M25	koeling Mita	0,50	14,31	14,31	14,31	24,31	19,04
M26	compressor	0,75	13,82	13,82	13,82	23,82	18,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,47	--	16,20	26,20	29,68
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-7,06	--	-14,33	-4,33	-0,79
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,47	--	2,20	12,20	15,10
M29	ventilator	0,50	-17,54	-17,54	-17,54	-7,54	-12,75
M30	koeling	1,50	6,30	6,30	6,30	16,30	10,99
M32	leegmaken kisten	1,50	37,04	--	29,77	39,77	43,44
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,34	--	-4,93	5,07	7,83
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,42	--	--	30,42	36,68
MB12	aanvoer compost	0,75	10,86	--	10,52	20,52	52,12
MB13	afvoer product	0,75	14,28	--	16,62	26,62	57,89
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,35	-10,35	-13,36	-3,36	34,40
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	0,03	--	-0,43	9,57	42,55
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	-0,06	-1,31	--	3,69	43,80
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-1,61	--	--	-1,61	43,50
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,81	-1,81	-7,83	3,19	40,06
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,56	--	--	-4,56	40,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-3,12	-4,37	-7,38	2,62	40,41
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,53	-6,77	-12,79	-1,77	31,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-5,58	-3,82	-9,84	1,18	34,12
MB23	aanvoer proceswater	0,75	3,89	--	--	3,89	50,23
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	3,68	5,14	-3,31	10,14	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP18_B	Hamweg 7	5,00	40,84	36,64	37,63	47,63	61,14
		0,10	27,53	27,53	27,53	37,53	30,28
hal 1		0,10	15,80	15,80	15,80	25,80	17,67
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,77	2,77	2,77	12,77	7,17
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,80	5,80	5,80	15,80	10,15
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,25	6,25	6,25	16,25	10,60
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46	17,46	11,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,70	6,70	6,70	16,70	11,04
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,40	7,40	7,40	17,40	11,73
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,59	2,59	2,59	12,59	6,96
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,79	5,79	5,79	15,79	10,15
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,35	4,35	4,35	14,35	8,70
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,46	6,46	6,46	16,46	10,80
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	5,17	5,17	5,17	15,17	9,49
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,60	4,60	4,60	14,60	8,99
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,13	6,13	6,13	16,13	10,44
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,45	18,45	18,45	28,45	22,67
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,53	18,53	18,53	28,53	22,75
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,61	18,61	18,61	28,61	22,83
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62	14,62	9,01
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,81	4,81	4,81	14,81	9,20
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30	8,68
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	9,32
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,27	5,27	5,27	15,27	9,64
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28	15,28	9,64
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,22
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,37	--	--	19,37	24,98
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	19,33	19,33	19,33	29,33	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,80	16,80	16,80	26,80	20,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06	27,06	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,19	17,19	17,19	27,19	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,32	17,32	17,32	27,32	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	21,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55	27,55	21,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,66	17,66	17,66	27,66	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,95	17,95	17,95	27,95	21,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,11	18,11	18,11	28,11	21,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,22	18,22	18,22	28,22	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,34	18,34	18,34	28,34	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,76	19,76	19,76	29,76	23,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,44	22,44	22,44	32,44	26,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,84	21,84	21,84	31,84	25,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,65	20,65	20,65	30,65	24,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,41	18,41	18,41	28,41	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,30	17,30	17,30	27,30	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,69	16,69	16,69	26,69	20,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,76	16,76	16,76	26,76	20,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,99	16,99	16,99	26,99	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,11	17,11	17,11	27,11	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22	27,22	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29	27,29	20,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,35	17,35	17,35	27,35	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42	27,42	20,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,50	17,50	17,50	27,50	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57	27,57	21,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,67	17,67	17,67	27,67	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,79	17,79	17,79	27,79	21,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,99	17,99	17,99	27,99	21,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,33	18,33	18,33	28,33	21,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,07	19,07	19,07	29,07	22,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25	29,25	22,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45	29,45	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,82	22,82	22,82	32,82	26,25
M22	ventilator	0,50	5,96	5,96	5,96	15,96	9,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,35	10,35	10,35	20,35	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,40	10,40	10,40	20,40	14,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,86	12,86	12,86	22,86	16,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,95	12,95	12,95	22,95	16,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,15	13,15	13,15	23,15	16,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21	23,21	17,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,37	13,37	13,37	23,37	17,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,57	13,57	13,57	23,57	17,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	17,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	17,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,17	14,17	14,17	24,17	17,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	17,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,44	14,44	14,44	24,44	18,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,62	14,62	14,62	24,62	18,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,93	14,93	14,93	24,93	18,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,73	15,73	15,73	25,73	19,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,42	16,42	16,42	26,42	19,92
M24	condensorank koeling	3,50	24,64	24,64	24,64	34,64	28,47
M25	koeling Mita	0,50	17,74	17,74	17,74	27,74	21,99
M26	compressor	0,75	17,24	17,24	17,24	27,24	21,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,34	--	18,07	28,07	31,11
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-4,43	--	-11,70	-1,70	1,37
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,88	--	4,61	14,61	17,08
M29	ventilator	0,50	-16,05	-16,05	-16,05	-6,05	-11,63
M30	koeling	1,50	7,32	7,32	7,32	17,32	11,65
M32	leegmaken kisten	1,50	37,39	--	30,12	40,12	43,37
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	6,43	--	-0,84	9,16	11,17
M36	shovel Volvo L110F	1,50	31,82	--	--	31,82	37,49
MB12	aanvoer compost	0,75	13,35	--	13,01	23,01	53,94
MB13	afvoer product	0,75	15,86	--	18,20	28,20	58,35
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,88	-9,88	-12,89	-2,89	33,99
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	3,87	--	3,41	13,41	45,94
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,38	2,13	--	7,13	46,78
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,12	--	--	2,12	46,77
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,95	-0,95	-6,97	4,05	40,55
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,65	--	--	-3,65	40,76
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,10	-3,35	-6,36	3,64	41,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-8,48	-6,72	-12,74	-1,72	30,80
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-4,22	-2,46	-8,48	2,54	34,98
MB23	aanvoer proceswater	0,75	5,82	--	--	5,82	51,43
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	4,12	5,58	-2,87	10,58	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	40,62	31,51	35,16	45,16	55,97
		0,10	22,83	22,83	22,83	32,83	26,70
hal 1		0,10	8,03	8,03	8,03	18,03	11,51
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94	7,71
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	8,49
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,08	3,08	3,08	13,08	7,85
		0,50	3,86	3,86	3,86	13,86	8,63
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,41
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86	14,86	9,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-1,42	-1,42	-1,42	8,58	3,40
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	1,91	1,91	1,91	11,91	6,72
		0,50	0,74	0,74	0,74	10,74	5,55
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,70	2,70	2,70	12,70	7,51
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,76	1,76	1,76	11,76	6,56
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,56	3,56	3,56	13,56	8,33
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,73	2,73	2,73	12,73	7,53
		0,50	12,53	12,53	12,53	22,53	17,31
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,49	14,49	14,49	24,49	19,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	18,29
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,55
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,57	3,57	3,57	13,57	8,34
		0,50	2,78	2,78	2,78	12,78	7,55
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,55	3,55	3,55	13,55	8,32
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,84	2,84	2,84	12,84	7,61
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	8,39
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,93	2,93	2,93	12,93	7,70
		2,00	16,36	--	--	16,36	22,60
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	16,41	16,41	16,41	26,41	18,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,31	13,31	13,31	23,31	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,39	13,39	13,39	23,39	18,03
		0,50	13,65	13,65	13,65	23,65	18,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69	23,69	18,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	18,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77	23,77	18,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	18,43
		0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,86	13,86	13,86	23,86	18,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,89	13,89	13,89	23,89	18,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,92	13,92	13,92	23,92	18,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,95	13,95	13,95	23,95	18,58
		0,50	13,99	13,99	13,99	23,99	18,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,45	14,45	14,45	24,45	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43	22,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,44	17,44	17,44	27,44	22,07
		0,50	17,45	17,45	17,45	27,45	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46	27,46	22,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39	26,39	21,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,66	10,66	10,66	20,66	15,28
		0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06	20,06	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,91	9,91	9,91	19,91	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,88	9,88	9,88	19,88	14,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,83	9,83	9,83	19,83	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,61	9,61	9,61	19,61	14,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,58	9,58	9,58	19,58	14,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,55	9,55	9,55	19,55	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,53	9,53	9,53	19,53	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,62	9,62	9,62	19,62	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,84	9,84	9,84	19,84	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04	20,04	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	15,23
M22	ventilator	0,50	10,53	10,53	10,53	20,53	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,21	9,21	9,21	19,21	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,99	8,99	8,99	18,99	13,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,97	8,97	8,97	18,97	13,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,96	8,96	8,96	18,96	13,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,01	9,01	9,01	19,01	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,02	9,02	9,02	19,02	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,18	9,18	9,18	19,18	13,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,76	9,76	9,76	19,76	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,57	9,57	9,57	19,57	14,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,23	9,23	9,23	19,23	13,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,06	9,06	9,06	19,06	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,92	8,92	8,92	18,92	13,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,90	8,90	8,90	18,90	13,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94	18,94	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,10	9,10	9,10	19,10	13,73
M24	condensorank koeling	3,50	15,42	15,42	15,42	25,42	19,90
M25	koeling Mita	0,50	8,45	8,45	8,45	18,45	13,24
M26	compressor	0,75	9,36	9,36	9,36	19,36	14,13
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,51	--	10,24	20,24	23,76
M27	hal kwekerij open poort	0,00	4,23	--	-3,04	6,96	10,59
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,23	--	-0,04	9,96	13,11
M29	ventilator	0,50	-16,82	-16,82	-16,82	-6,82	-12,03
M30	koeling	1,50	5,23	5,23	5,23	15,23	9,92
M32	leegmaken kisten	1,50	39,93	--	32,66	42,66	46,31
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-1,35	--	-8,62	1,38	4,43
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,10	--	--	22,10	28,42
MB12	aanvoer compost	0,75	6,75	--	6,41	16,41	48,12
MB13	afvoer product	0,75	1,76	--	4,10	14,10	45,65
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-19,75	-19,75	-22,76	-12,76	25,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,06	--	4,60	14,60	47,64
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	4,02	2,77	--	7,77	47,94
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,67	--	--	2,67	47,84
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-1,64	-1,64	-7,66	3,36	40,22
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-4,84	--	--	-4,84	39,93
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-3,47	-4,72	-7,73	2,27	40,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,51	-8,75	-14,77	-3,75	29,16
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-3,08	-1,32	-7,34	3,68	36,63
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-2,61	--	--	-2,61	43,87
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-1,33	0,13	-8,32	5,13	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	41,32	33,74	36,46	46,46	56,99
		0,10	24,99	24,99	24,99	34,99	28,21
hal 1		0,10	11,42	11,42	11,42	21,42	14,20
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65	13,65	8,03
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48	14,48	8,84
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,84	3,84	3,84	13,84	8,20
		0,50	4,65	4,65	4,65	14,65	9,01
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	8,73
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,60	5,60	5,60	15,60	9,95
KW14	installatie kwekerij	0,50	-0,82	-0,82	-0,82	9,18	3,67
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,12
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,63	2,63	2,63	12,63	7,12
		0,50	1,41	1,41	1,41	11,41	5,89
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42	7,89
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,47	2,47	2,47	12,47	6,93
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,66
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,93
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,93
		0,50	15,77	15,77	15,77	25,77	20,17
KW21	installatie kwekerij	0,50	16,31	16,31	16,31	26,31	20,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,19	15,19	15,19	25,19	19,60
KW23	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52	7,89
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,32	4,32	4,32	14,32	8,69
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,53	3,53	3,53	13,53	7,90
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30	14,30	8,67
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,60	3,60	3,60	13,60	7,96
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	8,74
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,70	3,70	3,70	13,70	8,06
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,70	3,70	3,70	13,70	8,06
		2,00	17,25	--	--	17,25	22,97
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	17,25	--	--	17,25	22,97
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	17,89	17,89	17,89	27,89	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68	24,68	18,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,72	14,72	14,72	24,72	18,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,77	14,77	14,77	24,77	18,78
		0,50	15,14	15,14	15,14	25,14	19,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21	25,21	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,29
		0,50	15,33	15,33	15,33	25,33	19,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,36	15,36	15,36	25,36	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,40	15,40	15,40	25,40	19,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46	19,44
		0,50	15,51	15,51	15,51	25,51	19,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,74	15,74	15,74	25,74	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,04	16,04	16,04	26,04	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,08	20,08	20,08	30,08	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,09	20,09	20,09	30,09	24,06
		0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,91	19,91	19,91	29,91	23,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11	25,11	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,41	14,41	14,41	24,41	18,37
		0,50	14,08	14,08	14,08	24,08	18,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,88	13,88	13,88	23,88	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,83	13,83	13,83	23,83	17,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	17,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,76	13,76	13,76	23,76	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52	23,52	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50	23,50	17,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,47	13,47	13,47	23,47	17,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,45	13,45	13,45	23,45	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,43	13,43	13,43	23,43	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,51	13,51	13,51	23,51	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,63	13,63	13,63	23,63	17,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,72	13,72	13,72	23,72	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,85	13,85	13,85	23,85	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,33	14,33	14,33	24,33	18,31
M22	ventilator	0,50	11,95	11,95	11,95	21,95	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,11	10,11	10,11	20,11	14,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,97	9,97	9,97	19,97	13,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,99	9,99	9,99	19,99	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,98	9,98	9,98	19,98	13,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,07	10,07	10,07	20,07	14,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,18	11,18	11,18	21,18	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,04	11,04	11,04	21,04	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,70	10,70	10,70	20,70	14,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,59	10,59	10,59	20,59	14,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	14,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51	20,51	14,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,32	10,32	10,32	20,32	14,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28	20,28	14,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,45	10,45	10,45	20,45	14,44
M24	condensorank koeling	3,50	16,92	16,92	16,92	26,92	21,03
M25	koeling Mita	0,50	10,22	10,22	10,22	20,22	14,65
M26	compressor	0,75	11,20	11,20	11,20	21,20	15,61
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,17	--	10,90	20,90	24,07
M27	hal kwekerij open poort	0,00	5,47	--	-1,80	8,20	11,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,37	--	1,10	11,10	13,91
M29	ventilator	0,50	-14,32	-14,32	-14,32	-4,32	-9,91
M30	koeling	1,50	6,60	6,60	6,60	16,60	10,92
M32	leegmaken kisten	1,50	40,36	--	33,09	43,09	46,30
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	1,46	--	-5,81	4,19	6,67
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,24	--	--	22,24	28,05
MB12	aanvoer compost	0,75	8,26	--	7,92	17,92	49,12
MB13	afvoer product	0,75	3,10	--	5,44	15,44	46,31
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-19,85	-19,85	-22,86	-12,86	24,50
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	6,81	--	6,35	16,35	49,03
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	5,70	4,45	--	9,45	49,25
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,35	--	--	4,35	49,15
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,03	-0,03	-6,05	4,97	41,46
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,45	--	--	-3,45	40,94
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,09	-3,34	-6,35	3,65	41,06
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-9,98	-8,22	-14,24	-3,22	29,32
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,82	-1,06	-7,08	3,94	36,41
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-1,37	--	--	-1,37	44,57
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,49	1,95	-6,50	6,95	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAeq bij Bron voor toetspunt:	RP20 A - Reulsweg 6
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	41,55	31,80	35,88	45,88	54,98	
hal 1		0,10	23,03	23,03	23,03	33,03	26,90	
		0,10	7,89	7,89	7,89	17,89	11,43	
	KW1	installatie kwekerij	0,50	3,73	3,73	3,73	13,73	8,48
	KW10	installatie kwekerij	0,50	3,44	3,44	3,44	13,44	8,19
	KW11	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52	13,52	8,27
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62	13,62	8,37	
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,80	3,80	3,80	13,80	8,55	
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38	14,38	9,13	
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,07	1,07	1,07	11,07	5,89	
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	9,04	
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60	12,60	7,42	
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,69	2,69	2,69	12,69	7,50	
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,73	1,73	1,73	11,73	6,54	
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	8,22	
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,90	2,90	2,90	12,90	7,71	
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,29	
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,57	
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,10	13,10	13,10	23,10	17,89	
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	8,21	
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,06	4,06	4,06	14,06	8,81	
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,41	3,41	3,41	13,41	8,16	
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,37	3,37	3,37	13,37	8,12	
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,42	3,42	3,42	13,42	8,17	
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,40	3,40	3,40	13,40	8,15	
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46	13,46	8,21	
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,22	--	--	18,22	24,44	
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	16,98	16,98	16,98	26,98	19,21	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25	24,25	18,87	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,23	14,23	14,23	24,23	18,85	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22	24,22	18,84	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,21	14,21	14,21	24,21	18,84	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,20	14,20	14,20	24,20	18,83	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,83	15,83	15,83	25,83	20,46	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,33	17,33	17,33	27,33	21,96	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49	22,12	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,53	17,53	17,53	27,53	22,16	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,59	19,59	19,59	29,59	24,22	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74	23,74	18,37	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,34	11,34	11,34	21,34	15,97	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	16,04	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34	20,34	14,97	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09	20,09	14,72	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,94	9,94	9,94	19,94	14,58	
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85	19,85	14,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LA,r,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP20_A - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,79	9,79	9,79	19,79	14,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,64	9,64	9,64	19,64	14,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,53	9,53	9,53	19,53	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,43	9,43	9,43	19,43	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,33	9,33	9,33	19,33	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29	19,29	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,30	9,30	9,30	19,30	13,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,39	9,39	9,39	19,39	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,24
M22	ventilator	0,50	16,13	16,13	16,13	26,13	20,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,90	9,90	9,90	19,90	14,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,40	9,40	9,40	19,40	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26	19,26	13,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,22	9,22	9,22	19,22	13,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,16	9,16	9,16	19,16	13,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,17	9,17	9,17	19,17	13,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11	19,11	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,09	9,09	9,09	19,09	13,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,34	9,34	9,34	19,34	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71	19,71	14,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,75	9,75	9,75	19,75	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,32	9,32	9,32	19,32	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,05	9,05	9,05	19,05	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,93	8,93	8,93	18,93	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,86	8,86	8,86	18,86	13,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,76	8,76	8,76	18,76	13,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67	18,67	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,64	8,64	8,64	18,64	13,29
M24	condensorank koeling	3,50	12,96	12,96	12,96	22,96	17,46
M25	koeling Mita	0,50	7,92	7,92	7,92	17,92	12,72
M26	compressor	0,75	8,96	8,96	8,96	18,96	13,74
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,07	--	9,80	19,80	23,33
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,19	--	-0,08	9,92	13,60
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,10	--	-0,17	9,83	13,00
M29	ventilator	0,50	-15,93	-15,93	-15,93	-5,93	-11,16
M30	koeling	1,50	5,16	5,16	5,16	15,16	9,82
M32	leegmaken kisten	1,50	40,96	--	33,69	43,69	47,30
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-1,31	--	-8,58	1,42	4,48
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,48	--	--	22,48	28,79
MB12	aanvoer compost	0,75	6,16	--	5,82	15,82	47,53
MB13	afvoer product	0,75	1,71	--	4,05	14,05	45,64
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,15	-23,15	-26,16	-16,16	21,81
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	2,29	--	1,83	11,83	44,87
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	1,18	-0,07	--	4,93	45,10
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	-0,31	--	--	-0,31	44,86
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	-0,93	-0,93	-6,95	4,07	40,91
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-3,67	--	--	-3,67	41,08
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-2,01	-3,26	-6,27	3,73	41,48
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,70	-8,94	-14,96	-3,94	28,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,33	-0,57	-6,59	4,43	37,36
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-3,52	--	--	-3,52	42,96
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,17	-0,71	-9,16	4,29	35,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	42,26	33,93	37,09	47,09	56,34
		0,10	25,20	25,20	25,20	35,20	28,42
hal 1		0,10	11,27	11,27	11,27	21,27	14,14
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,44	4,44	4,44	14,44	8,76
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,50
KW11	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28	14,28	8,59
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,37	4,37	4,37	14,37	8,68
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,53	4,53	4,53	14,53	8,84
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,10	5,10	5,10	15,10	9,41
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,72	1,72	1,72	11,72	6,23
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,02	5,02	5,02	15,02	9,52
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,32	3,32	3,32	13,32	7,81
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47	13,47	7,96
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,50	2,50	2,50	12,50	6,98
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,51
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,72	3,72	3,72	13,72	8,19
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78	22,78	17,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,85	14,85	14,85	24,85	19,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,59	15,59	15,59	25,59	20,02
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19	14,19	8,51
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	9,15
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15	8,47
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,12	4,12	4,12	14,12	8,43
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18	14,18	8,49
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15	14,15	8,46
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22	14,22	8,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,10	--	--	19,10	24,79
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	18,51	18,51	18,51	28,51	20,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69	25,69	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70	25,70	19,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68	25,68	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,67	15,67	15,67	25,67	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,94	17,94	17,94	27,94	21,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10	30,10	24,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,14	20,14	20,14	30,14	24,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,24	22,24	22,24	32,24	26,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90	26,90	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,55	14,55	14,55	24,55	18,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25	24,25	18,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,17	14,17	14,17	24,17	18,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97	23,97	17,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,85	13,85	13,85	23,85	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,78	13,78	13,78	23,78	17,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	17,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,68	13,68	13,68	23,68	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64	23,64	17,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,58	13,58	13,58	23,58	17,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,46	13,46	13,46	23,46	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,24	13,24	13,24	23,24	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,20	13,20	13,20	23,20	17,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17	23,17	17,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,15	13,15	13,15	23,15	17,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,23	13,23	13,23	23,23	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,40	13,40	13,40	23,40	17,45
M22	ventilator	0,50	17,12	17,12	17,12	27,12	21,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,81	10,81	10,81	20,81	14,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41	14,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30	20,30	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29	20,29	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,26	10,26	10,26	20,26	14,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23	20,23	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19	20,19	14,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	14,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,13	11,13	11,13	21,13	15,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,14	11,14	11,14	21,14	15,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,86	10,86	10,86	20,86	14,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60	20,60	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,49	10,49	10,49	20,49	14,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,43	10,43	10,43	20,43	14,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,21	10,21	10,21	20,21	14,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14	20,14	14,19
M24	condensorank koeling	3,50	14,45	14,45	14,45	24,45	18,60
M25	koeling Mita	0,50	9,59	9,59	9,59	19,59	14,04
M26	compressor	0,75	10,63	10,63	10,63	20,63	15,06
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,58	--	10,31	20,31	23,50
M27	hal kwekerij open poort	0,00	8,10	--	0,83	10,83	14,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,23	--	0,96	10,96	13,80
M29	ventilator	0,50	-8,77	-8,77	-8,77	1,23	-4,40
M30	koeling	1,50	6,53	6,53	6,53	16,53	10,80
M32	leegmaken kisten	1,50	41,47	--	34,20	44,20	47,32
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	1,51	--	-5,76	4,24	6,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	22,63	--	--	22,63	28,42
MB12	aanvoer compost	0,75	7,79	--	7,45	17,45	48,65
MB13	afvoer product	0,75	3,26	--	5,60	15,60	46,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-23,30	-23,30	-26,31	-16,31	21,11
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	5,07	--	4,61	14,61	47,30
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,94	2,69	--	7,69	47,51
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	2,43	--	--	2,43	47,24
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	0,40	0,40	-5,62	5,40	41,83
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-2,37	--	--	-2,37	41,97
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	-0,73	-1,98	-4,99	5,01	42,35
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-10,82	-9,06	-15,08	-4,06	28,44
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,12	-0,36	-6,38	4,64	37,06
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-1,59	--	--	-1,59	44,36
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,47	1,93	-6,52	6,93	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hooFdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	43,51	32,95	37,61	47,61	56,67
		0,10	24,20	24,20	24,20	34,20	27,95
hal 1		0,10	10,12	10,12	10,12	20,12	13,59
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30	15,30	10,01
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79	14,79	9,50
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47	15,47	10,18
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89	9,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,84	5,84	5,84	15,84	10,55
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,32	5,32	5,32	15,32	10,03
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,36	1,36	1,36	11,36	6,17
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,69	4,69	4,69	14,69	9,50
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,94	2,94	2,94	12,94	7,75
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,29	5,29	5,29	15,29	10,10
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,09	2,09	2,09	12,09	6,89
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,98	4,98	4,98	14,98	9,69
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,59	3,59	3,59	13,59	8,39
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,83	10,83	10,83	20,83	15,61
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,26	11,26	11,26	21,26	16,04
KW23	installatie kwekerij	0,50	12,52	12,52	12,52	22,52	17,31
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95	14,95	9,66
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89	14,89	9,60
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,85	4,85	4,85	14,85	9,56
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,80	4,80	4,80	14,80	9,51
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83	14,83	9,54
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,78	4,78	4,78	14,78	9,49
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45	15,45	10,16
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,13	--	--	18,13	24,28
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	18,61	18,61	18,61	28,61	20,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,50	15,50	15,50	25,50	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,38	15,38	15,38	25,38	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,34	15,34	15,34	25,34	19,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30	25,30	19,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26	25,26	19,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,22	15,22	15,22	25,22	19,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,18	15,18	15,18	25,18	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13	25,13	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,10	15,10	15,10	25,10	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06	25,06	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,02	15,02	15,02	25,02	19,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,98	14,98	14,98	24,98	19,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,94	14,94	14,94	24,94	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,89	14,89	14,89	24,89	19,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,85	14,85	14,85	24,85	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,80	14,80	14,80	24,80	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38	26,38	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,34	17,34	17,34	27,34	21,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55	29,55	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,41	17,41	17,41	27,41	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,46	19,46	19,46	29,46	24,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,82	13,82	13,82	23,82	18,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,80	12,80	12,80	22,80	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,56	12,56	12,56	22,56	17,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77	22,77	17,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54	22,54	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,26	12,26	12,26	22,26	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAR,LT) - aanvullende maatregel 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hooFdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,09	12,09	12,09	22,09	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,97	11,97	11,97	21,97	16,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	16,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,79	11,79	11,79	21,79	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,72	11,72	11,72	21,72	16,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,66	11,66	11,66	21,66	16,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,60	11,60	11,60	21,60	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	16,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,41	11,41	11,41	21,41	16,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33	21,33	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,27	11,27	11,27	21,27	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,23	11,23	11,23	21,23	15,88
M22	ventilator	0,50	19,94	19,94	19,94	29,94	24,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,12	11,12	11,12	21,12	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,67	10,67	10,67	20,67	15,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,20	10,20	10,20	20,20	14,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,08	10,08	10,08	20,08	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,02	10,02	10,02	20,02	14,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,93	9,93	9,93	19,93	14,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,86	9,86	9,86	19,86	14,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,78	9,78	9,78	19,78	14,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,15	10,15	10,15	20,15	14,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,05	10,05	10,05	20,05	14,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,20	11,20	11,20	21,20	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19	21,19	15,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,82	10,82	10,82	20,82	15,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56	20,56	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41	20,41	15,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,33	10,33	10,33	20,33	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,25	10,25	10,25	20,25	14,89
M24	condensorank koeling	3,50	12,18	12,18	12,18	22,18	16,66
M25	koeling Mita	0,50	8,00	8,00	8,00	18,00	12,80
M26	compressor	0,75	7,48	7,48	7,48	17,48	12,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,80	--	9,53	19,53	23,04
M27	hal kwekerij open poort	0,00	7,37	--	0,10	10,10	13,72
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,02	--	-0,25	9,75	12,89
M29	ventilator	0,50	-14,95	-14,95	-14,95	-4,95	-10,22
M30	koeling	1,50	6,83	6,83	6,83	16,83	11,44
M32	leegmaken kisten	1,50	43,04	--	35,77	45,77	49,29
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	-0,03	--	-7,30	2,70	5,68
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,68	--	--	23,68	29,94
MB12	aanvoer compost	0,75	7,48	--	7,14	17,14	48,82
MB13	afvoer product	0,75	1,79	--	4,13	14,13	45,72
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-24,18	-24,18	-27,19	-17,19	20,77
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	4,32	--	3,86	13,86	46,89
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	3,28	2,03	--	7,03	47,19
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	1,98	--	--	1,98	47,14
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	1,10	1,10	-4,92	6,10	42,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	-1,35	--	--	-1,35	43,35
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	0,81	-0,44	-3,45	6,55	44,26
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-14,80	-13,04	-19,06	-8,04	24,82
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,85	0,91	-5,11	5,91	38,78
MB23	aanvoer proceswater	0,75	-2,10	--	--	-2,10	44,36
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-2,37	-0,91	-9,36	4,09	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LArq bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hooftgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	44,29	34,87	38,73	48,73	57,96
		0,10	26,65	26,65	26,65	36,65	29,67
hal 1		0,10	11,87	11,87	11,87	21,87	14,64
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09	16,09	10,29
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,61	5,61	5,61	15,61	9,81
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,35	6,35	6,35	16,35	10,55
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,72	5,72	5,72	15,72	9,92
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,65	6,65	6,65	16,65	10,85
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,11	6,11	6,11	16,11	10,32
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,16	2,16	2,16	12,16	6,65
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,65	5,65	5,65	15,65	10,13
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,81	3,81	3,81	13,81	8,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,24	6,24	6,24	16,24	10,70
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,98	2,98	2,98	12,98	7,44
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,78	5,78	5,78	15,78	9,98
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	4,54	4,54	4,54	14,54	8,99
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19	22,19	16,58
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13	23,13	17,53
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,05	15,05	15,05	25,05	19,46
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,75	5,75	5,75	15,75	9,95
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71	15,71	9,91
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,67	5,67	5,67	15,67	9,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62	9,82
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,66	5,66	5,66	15,66	9,86
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62	15,62	9,82
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,33	6,33	6,33	16,33	10,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,14	--	--	19,14	24,68
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	20,27	20,27	20,27	30,27	21,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,23	17,23	17,23	27,23	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,17	17,17	17,17	27,17	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13	27,13	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,10	17,10	17,10	27,10	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,07	17,07	17,07	27,07	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04	27,04	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,01	17,01	17,01	27,01	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,98	16,98	16,98	26,98	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95	26,95	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,92	16,92	16,92	26,92	20,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,89	16,89	16,89	26,89	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,85	16,85	16,85	26,85	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,82	16,82	16,82	26,82	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,79	16,79	16,79	26,79	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75	26,75	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,70	16,70	16,70	26,70	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,65	16,65	16,65	26,65	20,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,01	19,01	19,01	29,01	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,41	20,41	20,41	30,41	24,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,64	22,64	22,64	32,64	26,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,35	20,35	20,35	30,35	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,34	20,34	20,34	30,34	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71	25,71	19,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,76	14,76	14,76	24,76	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,54	14,54	14,54	24,54	18,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51	24,51	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,52	14,52	14,52	24,52	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29	24,29	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - aanvullende maatregel 2
LAg bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,15	14,15	14,15	24,15	18,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,04	14,04	14,04	24,04	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94	23,94	17,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,87	13,87	13,87	23,87	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80	23,80	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73	23,73	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67	23,67	17,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,55	13,55	13,55	23,55	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44	23,44	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35	23,35	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27	23,27	17,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,22	13,22	13,22	23,22	17,25
M22	ventilator	0,50	21,16	21,16	21,16	31,16	24,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,01	12,01	12,01	22,01	15,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,87	11,87	11,87	21,87	15,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,59	11,59	11,59	21,59	15,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,50	11,50	11,50	21,50	15,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,40	11,40	11,40	21,40	15,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,37	11,37	11,37	21,37	15,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,28	11,28	11,28	21,28	15,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,21	11,21	11,21	21,21	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15	21,15	15,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,83	11,83	11,83	21,83	15,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,74	11,74	11,74	21,74	15,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82	21,82	15,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,79	11,79	11,79	21,79	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,77	11,77	11,77	21,77	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,53	11,53	11,53	21,53	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,25	11,25	11,25	21,25	15,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,10	11,10	11,10	21,10	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01	21,01	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,91	10,91	10,91	20,91	14,93
M24	condensorank koeling	3,50	14,02	14,02	14,02	24,02	18,14
M25	koeling Mita	0,50	9,60	9,60	9,60	19,60	14,04
M26	compressor	0,75	9,16	9,16	9,16	19,16	13,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	17,56	--	10,29	20,29	23,45
M27	hal kwekerij open poort	0,00	8,88	--	1,61	11,61	14,88
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,34	--	1,07	11,07	13,87
M29	ventilator	0,50	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83	-6,56
M30	koeling	1,50	8,28	8,28	8,28	18,28	12,44
M32	leegmaken kisten	1,50	43,68	--	36,41	46,41	49,34
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	2,66	--	-4,61	5,39	7,75
M36	shovel Volvo L110F	1,50	23,96	--	--	23,96	29,64
MB12	aanvoer compost	0,75	9,39	--	9,05	19,05	50,17
MB13	afvoer product	0,75	4,12	--	6,46	16,46	47,43
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-24,56	-24,56	-27,57	-17,57	19,83
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	6,61	--	6,15	16,15	48,81
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	5,52	4,27	--	9,27	49,06
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	4,17	--	--	4,17	48,95
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	2,48	2,48	-3,54	7,48	43,79
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	0,00	--	--	0,00	44,22
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	2,12	0,87	-2,14	7,86	45,08
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-14,65	-12,89	-18,91	-7,89	24,52
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	-0,52	1,24	-4,78	6,24	38,53
MB23	aanvoer proceswater	0,75	0,09	--	--	0,09	45,97
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	0,47	1,93	-6,52	6,93	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
IM21_A	immissiemeting	6,00	52,53	51,81	51,94	61,94	63,74
IM23_A	immissiemeting	4,00	51,20	49,24	49,71	59,71	75,01
IM28_A	immissiemeting	5,00	50,83	45,25	46,25	56,25	83,98
IM28b_A	immissiemeting	5,00	48,15	43,56	44,00	54,00	76,42
IM31_A	immissiemeting	5,00	49,78	49,07	48,41	58,41	82,51
IM33_A	immissiemeting	5,00	51,89	43,33	43,05	53,05	72,46
IM35_A	immissiemeting	5,00	60,82	43,68	48,18	60,82	83,74
RP10a_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	43,18	38,35	38,66	48,66	76,56
RP10a_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	45,58	42,41	42,89	52,89	76,88
RP10b_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	47,38	34,82	34,94	47,38	68,60
RP10b_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,62	39,11	39,24	49,62	71,22
RP10c_A	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	1,50	46,29	34,15	34,66	46,29	68,94
RP10c_B	Haagweg 2 (huisvesting medewerkers)	5,00	49,62	37,83	38,36	49,62	70,99
RP11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	40,98	37,23	37,13	47,13	73,42
RP11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	44,12	40,01	40,27	50,27	73,34
RP11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	50,71	35,04	39,94	50,71	74,35
RP11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,18	40,29	43,11	53,18	76,31
RP11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	50,14	35,98	39,09	50,14	73,44
RP11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	53,30	40,10	42,29	53,30	75,57
RP12a_A	Haagweg 6	1,50	48,49	34,11	34,45	48,49	66,34
RP12a_B	Haagweg 6	5,00	51,49	39,08	39,39	51,49	69,45
RP12b_A	Haagweg 6	1,50	45,28	31,57	31,78	45,28	59,85
RP12b_B	Haagweg 6	5,00	49,35	38,89	39,14	49,35	68,26
RP13a_A	Haagweg 3	1,50	45,88	37,48	37,48	47,48	65,86
RP13b_A	Haagweg 3	1,50	38,75	34,60	34,49	44,49	62,83
RP14a_A	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	44,12	42,20	39,75	49,75	71,47
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	47,02	41,25	40,71	50,71	71,38
RP14a_C	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	1,50	45,85	37,07	37,30	47,30	69,00
RP14a_D	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	44,42	44,26	43,07	53,07	70,11
RP14a_E	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	49,63	43,35	43,03	53,03	71,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAr,LT) - bewonersoverleg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RP14a_B	Haagweg 5 (bedrijfswoning)	5,00	48,45	38,60	38,84	48,84	69,34
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	32,57	30,70	30,56	40,56	67,15
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	34,41	32,23	32,11	42,11	67,75
RP16_A	Ruttenweg 3	1,50	38,03	31,09	31,11	41,11	64,03
RP16_B	Ruttenweg 3	5,00	39,63	33,61	33,69	43,69	64,78
RP17a_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	43,99	41,61	44,73	54,73	78,81
RP17a_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	48,89	47,90	48,74	58,74	77,88
RP17b_A	Hamweg 18 (plattelandswoning)	1,50	41,27	40,47	40,58	50,58	60,35
RP17b_B	Hamweg 18 (plattelandswoning)	5,00	46,59	46,10	46,16	56,16	61,81
RP18_A	Hamweg 7	1,50	39,68	34,47	35,85	45,85	60,15
RP18_B	Hamweg 7	5,00	40,85	36,64	37,63	47,63	61,14
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	40,63	31,51	35,16	45,16	55,94
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	41,34	33,74	36,46	46,46	56,97
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	41,56	31,80	35,88	45,88	54,92
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	42,27	33,93	37,09	47,09	56,30
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	43,52	32,95	37,61	47,61	56,61
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	44,29	34,87	38,73	48,73	57,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10a_A - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF10a_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	61,09	60,97	60,12
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,22	3,22	3,22
KW10	installatie kwekerij	0,50	7,19	7,19	7,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,41	6,41	6,41
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,26	8,26	8,26
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,81	6,81	6,81
KW14	installatie kwekerij	0,50	10,00	10,00	10,00
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	14,44	14,44	14,44
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	20,57	20,57	20,57
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	17,48	17,48	17,48
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	22,36	22,36	22,36
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	19,09	19,09	19,09
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,43	5,43	5,43
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	25,37	25,37	25,37
KW21	installatie kwekerij	0,50	27,87	27,87	27,87
KW22	installatie kwekerij	0,50	28,12	28,12	28,12
KW23	installatie kwekerij	0,50	26,94	26,94	26,94
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,76	5,76	5,76
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,42	4,42	4,42
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,45	6,45	6,45
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,11	5,11	5,11
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,64	6,64	6,64
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,20	5,20	5,20
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,56	--	35,56
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	34,09	34,09	34,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,95	14,95	14,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,00	15,00	15,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,48	15,48	15,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,76	18,76	18,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,79	18,79	18,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,64	18,64	18,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,66	18,66	18,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,68	18,68	18,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,00	12,00	12,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,00	10,00	10,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,29	10,29	10,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,56	10,56	10,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,85	10,85	10,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,13	11,13	11,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,34	11,34	11,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,51	11,51	11,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,67	11,67	11,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,84	11,84	11,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,11	15,11	15,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,45	15,45	15,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,78	15,78	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,12	16,12	16,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,80	16,80	16,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,14	17,14	17,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,48	17,48	17,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,80	17,80	17,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,10	18,10	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10a A - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,38	18,38	18,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,62	18,62	18,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,81	18,81	18,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,99	17,99	17,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,33	17,33	17,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,24	18,24	18,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,16	20,16	20,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,25	21,25	21,25
M22	ventilator	0,50	11,63	11,63	11,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,25	10,25	10,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,47	10,47	10,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,03	14,03	14,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,28	13,28	13,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,32	13,32	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,55	8,55	8,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,16	7,16	7,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,58	7,58	7,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,85	7,85	7,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,21	11,21	11,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,64	11,64	11,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,11	12,11	12,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,57	12,57	12,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,05	13,05	13,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,85	13,85	13,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,39	14,39	14,39
M24	condensorank koeling	3,50	23,77	23,77	23,77
M25	koeling Mita	0,50	27,10	27,10	27,10
M26	compressor	0,75	26,10	26,10	26,10
M27	hal kwekerij open poort	0,00	33,34	--	33,34
M27	hal kwekerij open poort	0,00	51,67	--	51,67
M27	kwekerij hal dak	7,60	25,07	--	25,07
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-10,19	--	-10,19
M29	ventilator	0,50	-27,31	-27,31	-27,31
M30	koeling	1,50	-0,01	-0,01	-0,01
M32	leegmaken kisten	1,50	35,24	--	35,24
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	21,31	--	21,31
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,42	--	43,42
MB12	aanvoer compost	0,75	49,54	--	49,54
MB13	afvoer product	0,75	39,28	--	39,28
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,19	29,19	29,19
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	60,12	--	60,12
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	60,97	60,97	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	61,09	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	22,70	22,70	22,70
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	23,63	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	22,89	22,89	22,89
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	19,95	19,95	19,95
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,07	26,07	26,07
MB23	aanvoer proceswater	0,75	49,55	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	56,97	56,97	56,97
LAmox	(hoofdgroep)		61,09	60,97	60,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10a_B - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF10a_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	63,77	63,69	63,11
KW1	installatie kwekerij	0,50	-1,51	-1,51	-1,51
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,15	3,15	3,15
KW11	installatie kwekerij	0,50	2,32	2,32	2,32
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,70	3,70	3,70
KW13	installatie kwekerij	0,50	2,77	2,77	2,77
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,49	5,49	5,49
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,15	15,15	15,15
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,43	21,43	21,43
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,57	18,57	18,57
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,80	23,80	23,80
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	21,59	21,59	21,59
KW2	installatie kwekerij	0,50	1,61	1,61	1,61
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	29,43	29,43	29,43
KW21	installatie kwekerij	0,50	31,06	31,06	31,06
KW22	installatie kwekerij	0,50	34,23	34,23	34,23
KW23	installatie kwekerij	0,50	36,37	36,37	36,37
KW3	installatie kwekerij	0,50	0,73	0,73	0,73
KW4	installatie kwekerij	0,50	1,86	1,86	1,86
KW5	installatie kwekerij	0,50	0,77	0,77	0,77
KW6	installatie kwekerij	0,50	2,48	2,48	2,48
KW7	installatie kwekerij	0,50	1,45	1,45	1,45
KW8	installatie kwekerij	0,50	2,64	2,64	2,64
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,51	1,51	1,51
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	29,93	--	29,93
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	21,61	21,61	21,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,61	9,61	9,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,71	9,71	9,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,84	9,84	9,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,98	9,98	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,27	10,27	10,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,45	10,45	10,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,62	10,62	10,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,80	10,80	10,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,98	10,98	10,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,15	11,15	11,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,34	11,34	11,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,56	11,56	11,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,77	11,77	11,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,01	12,01	12,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,23	12,23	12,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,41	12,41	12,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,58	12,58	12,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,72	12,72	12,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,00	18,00	18,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,30	18,30	18,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,61	18,61	18,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,93	18,93	18,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,93	17,93	17,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,26	18,26	18,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,59	18,59	18,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,93	18,93	18,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10a_B - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,58	19,58	19,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,89	19,89	19,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,20	20,20	20,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,02	24,02	24,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,00	24,00	24,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,01	24,01	24,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,05	24,05	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,22	24,22	24,22
M22	ventilator	0,50	5,61	5,61	5,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,51	6,51	6,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,44	6,44	6,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,64	6,64	6,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,88	6,88	6,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,16	7,16	7,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,42	7,42	7,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,73	7,73	7,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,07	8,07	8,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,42	8,42	8,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,62	8,62	8,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,62	13,62	13,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,04	14,04	14,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,51	14,51	14,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,99	14,99	14,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,50	15,50	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,03	16,03	16,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,56	16,56	16,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,10	17,10	17,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,14	19,14	19,14
M24	condensorank koeling	3,50	33,05	33,05	33,05
M25	koeling Mita	0,50	28,02	28,02	28,02
M26	compressor	0,75	27,46	27,46	27,46
M27	hal kwekerij open poort	0,00	39,67	--	39,67
M27	hal kwekerij open poort	0,00	53,30	--	53,30
M27	kwekerij hal dak	7,60	33,29	--	33,29
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-9,80	--	-9,80
M29	ventilator	0,50	-26,56	-26,56	-26,56
M30	koeling	1,50	-0,53	-0,53	-0,53
M32	leegmaken kisten	1,50	16,18	--	16,18
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	22,29	--	22,29
M36	shovel Volvo L110F	1,50	40,19	--	40,19
MB12	aanvoer compost	0,75	51,19	--	51,19
MB13	afvoer product	0,75	43,22	--	43,22
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,67	29,67	29,67
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	63,11	--	63,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	63,69	63,69	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	63,77	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	20,42	20,42	20,42
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	21,68	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	21,42	21,42	21,42
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	17,97	17,97	17,97
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	20,07	20,07	20,07
MB23	aanvoer proceswater	0,75	51,20	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	56,82	56,82	56,82
LAmox	(hoofdgroep)		63,77	63,69	63,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10b_A - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF10b_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	53,66	53,66	53,66
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,04	5,04	5,04
KW10	installatie kwekerij	0,50	9,37	9,37	9,37
KW11	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54
KW12	installatie kwekerij	0,50	10,18	10,18	10,18
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,13	9,13	9,13
KW14	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,72	3,72	3,72
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,92	10,92	10,92
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,85	7,85	7,85
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,10	14,10	14,10
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,01	9,01	9,01
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,87	7,87	7,87
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	16,60	16,60	16,60
KW21	installatie kwekerij	0,50	19,08	19,08	19,08
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,10	19,10	19,10
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,27	18,27	18,27
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,85	6,85	6,85
KW4	installatie kwekerij	0,50	7,82	7,82	7,82
KW5	installatie kwekerij	0,50	6,87	6,87	6,87
KW6	installatie kwekerij	0,50	8,43	8,43	8,43
KW7	installatie kwekerij	0,50	7,43	7,43	7,43
KW8	installatie kwekerij	0,50	8,71	8,71	8,71
KW9	installatie kwekerij	0,50	7,64	7,64	7,64
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,57	--	46,57
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,62	37,62	37,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,86	19,86	19,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,14	16,14	16,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,27	16,27	16,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,53	16,53	16,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,59	16,59	16,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,68	16,68	16,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,75	16,75	16,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,83	16,83	16,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,87	16,87	16,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,90	16,90	16,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,91	16,91	16,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,93	16,93	16,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,97	16,97	16,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,95	16,95	16,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,80	16,80	16,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,62	16,62	16,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,23	20,23	20,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,24	20,24	20,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,66	17,66	17,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,73	16,73	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,21	16,21	16,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,64	15,64	15,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,47	15,47	15,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,81	15,81	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,35	15,35	15,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10b_A - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,98	14,98	14,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,90	14,90	14,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,91	14,91	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,01	15,01	15,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,20	15,20	15,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,49	15,49	15,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,84	15,84	15,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40
M22	ventilator	0,50	18,37	18,37	18,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,18	15,18	15,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,89	11,89	11,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,95	11,95	11,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,00	12,00	12,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,12	12,12	12,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,15	12,15	12,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,29	12,29	12,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,34	12,34	12,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,38	12,38	12,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,36	12,36	12,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,22	12,22	12,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,19	16,19	16,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,29	13,29	13,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,63	12,63	12,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,31	12,31	12,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,48	12,48	12,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,21	12,21	12,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,16	12,16	12,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,37	12,37	12,37
M24	condensorank koeling	3,50	16,07	16,07	16,07
M25	koeling Mita	0,50	9,58	9,58	9,58
M26	compressor	0,75	8,86	8,86	8,86
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,16	--	22,16
M27	hal kwekerij open poort	0,00	30,62	--	30,62
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,29	--	9,29
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-6,66	--	-6,66
M29	ventilator	0,50	-14,21	-14,21	-14,21
M30	koeling	1,50	14,97	14,97	14,97
M32	leegmaken kisten	1,50	38,20	--	38,20
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	25,86	--	25,86
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,87	--	49,87
MB12	aanvoer compost	0,75	48,52	--	48,52
MB13	afvoer product	0,75	31,85	--	31,85
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,73	25,73	25,73
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	41,27	--	41,27
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	41,36	41,36	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	42,09	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	29,84	29,84	29,84
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	30,35	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	32,64	32,64	32,64
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	22,55	22,55	22,55
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,71	29,71	29,71
MB23	aanvoer proceswater	0,75	48,49	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	53,66	53,66	53,66
LAmox	(hoofdgroep)		53,66	53,66	53,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10b_B - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF10b_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	54,19	54,19	54,19
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,09	5,09	5,09
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,59	11,59	11,59
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,99	10,99	10,99
KW12	installatie kwekerij	0,50	12,53	12,53	12,53
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,46	11,46	11,46
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,42	14,42	14,42
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,64	5,64	5,64
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,83	12,83	12,83
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	9,28	9,28	9,28
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	16,06	16,06	16,06
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,86	10,86	10,86
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,44	9,44	9,44
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,90	17,90	17,90
KW21	installatie kwekerij	0,50	22,64	22,64	22,64
KW22	installatie kwekerij	0,50	23,03	23,03	23,03
KW23	installatie kwekerij	0,50	24,32	24,32	24,32
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,26	8,26	8,26
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,79	9,79	9,79
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,27	8,27	8,27
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,54	10,54	10,54
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,48	9,48	9,48
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,62	10,62	10,62
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,53	9,53	9,53
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	47,90	--	47,90
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,41	36,41	36,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,87	20,87	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,89	20,89	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,94	20,94	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,00	21,00	21,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,03	21,03	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,06	21,06	21,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,09	21,09	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,15	21,15	21,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,17	21,17	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,19	21,19	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,21	21,21	21,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,24	21,24	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,23	21,23	21,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,03	21,03	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,45	24,45	24,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,44	24,44	24,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,43	24,43	24,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,42	24,42	24,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,84	23,84	23,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,82	23,82	23,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,81	23,81	23,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,79	23,79	23,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,78	23,78	23,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,76	23,76	23,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10b_B - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,73	23,73	23,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,71	23,71	23,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,69	23,69	23,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,26	24,26	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,25	24,25	24,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,26	24,26	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,41	24,41	24,41
M22	ventilator	0,50	19,02	19,02	19,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,21	15,21	15,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,01	15,01	15,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,06	15,06	15,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,10	15,10	15,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,51	13,51	13,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,48	13,48	13,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,55	13,55	13,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,58	13,58	13,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,61	13,61	13,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,57	13,57	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,42	13,42	13,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,97	18,97	18,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,97	18,97	18,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,95	18,95	18,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,92	18,92	18,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,89	18,89	18,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,85	18,85	18,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,82	18,82	18,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,79	18,79	18,79
M24	condensorank koeling	3,50	18,90	18,90	18,90
M25	koeling Mita	0,50	11,32	11,32	11,32
M26	compressor	0,75	11,00	11,00	11,00
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,16	--	25,16
M27	hal kwekerij open poort	0,00	33,49	--	33,49
M27	kwekerij hal dak	7,60	17,23	--	17,23
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-3,31	--	-3,31
M29	ventilator	0,50	-13,01	-13,01	-13,01
M30	koeling	1,50	16,44	16,44	16,44
M32	leegmaken kisten	1,50	34,58	--	34,58
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	28,16	--	28,16
M36	shovel Volvo L110F	1,50	52,63	--	52,63
MB12	aanvoer compost	0,75	53,56	--	53,56
MB13	afvoer product	0,75	34,49	--	34,49
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,09	27,09	27,09
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	46,79	--	46,79
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	46,80	46,80	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	47,42	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	34,27	34,27	34,27
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	34,15	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	34,05	34,05	34,05
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	23,77	23,77	23,77
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,23	29,23	29,23
MB23	aanvoer proceswater	0,75	53,56	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	54,19	54,19	54,19
LAmox	(hoofdgroep)		54,19	54,19	54,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10c_A - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF10c_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	51,61	42,21	51,59
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,32	11,32	11,32
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,51	10,51	10,51
KW12	installatie kwekerij	0,50	12,28	12,28	12,28
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,59	11,59	11,59
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,34	14,34	14,34
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,83	5,83	5,83
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,73	12,73	12,73
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,63	8,63	8,63
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,76	14,76	14,76
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,35	9,35	9,35
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,10	9,10	9,10
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	15,88	15,88	15,88
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,42	13,42	13,42
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,70	15,70	15,70
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,65	16,65	16,65
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,95	7,95	7,95
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,60	9,60	9,60
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,19	8,19	8,19
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,61	10,61	10,61
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,57	9,57	9,57
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,74	10,74	10,74
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,67	9,67	9,67
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	45,43	--	45,43
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	35,18	35,18	35,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,25	17,25	17,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,20	17,20	17,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,21	17,21	17,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,25	17,25	17,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,30	17,30	17,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,35	17,35	17,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,41	17,41	17,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,47	17,47	17,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,53	17,53	17,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,65	17,65	17,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,71	17,71	17,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,78	17,78	17,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,85	17,85	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,94	17,94	17,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,01	18,01	18,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,10	18,10	18,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,19	18,19	18,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,29	18,29	18,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,41	18,41	18,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,54	18,54	18,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,52	21,52	21,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,04	21,04	21,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,06	21,06	21,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,09	21,09	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,09	21,09	21,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,07	21,07	21,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,05	21,05	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,04	21,04	21,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10c_A - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,03	21,03	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,01	20,01	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,98	18,98	18,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,81	18,81	18,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,58	18,58	18,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,31	18,31	18,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,03	18,03	18,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,75	17,75	17,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55
M22	ventilator	0,50	16,56	16,56	16,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,66	11,66	11,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,51	11,51	11,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,56	11,56	11,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,58	11,58	11,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,67	11,67	11,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,68	11,68	11,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,78	11,78	11,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,84	11,84	11,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,91	11,91	11,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,95	11,95	11,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,13	12,13	12,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,42	16,42	16,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,07	16,07	16,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,08	16,08	16,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,07	16,07	16,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,04	16,04	16,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,73	15,73	15,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,00	14,00	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,63	13,63	13,63
M24	condensorank koeling	3,50	7,76	7,76	7,76
M25	koeling Mita	0,50	3,83	3,83	3,83
M26	compressor	0,75	3,97	3,97	3,97
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,02	--	18,02
M27	hal kwekerij open poort	0,00	30,37	--	30,37
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,04	--	9,04
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-6,63	--	-6,63
M29	ventilator	0,50	-14,01	-14,01	-14,01
M30	koeling	1,50	15,26	15,26	15,26
M32	leegmaken kisten	1,50	20,42	--	20,42
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	26,11	--	26,11
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,01	--	49,01
MB12	aanvoer compost	0,75	51,59	--	51,59
MB13	afvoer product	0,75	27,08	--	27,08
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	18,78	18,78	18,78
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	42,62	--	42,62
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	42,21	42,21	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	41,95	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	29,80	29,80	29,80
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	30,29	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	30,78	30,78	30,78
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,32	26,32	26,32
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	23,67	23,67	23,67
MB23	aanvoer proceswater	0,75	51,61	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	33,66	33,66	33,66
LAmox	(hoofdgroep)		51,61	42,21	51,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10c_B - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF10c_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	53,41	47,06	53,41
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,44	5,44	5,44
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,96	11,96	11,96
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,41	11,41	11,41
KW12	installatie kwekerij	0,50	12,95	12,95	12,95
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,90	11,90	11,90
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,89	14,89	14,89
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	7,10	7,10	7,10
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,26	14,26	14,26
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	9,89	9,89	9,89
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	16,62	16,62	16,62
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,03	11,03	11,03
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,79	9,79	9,79
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	16,99	16,99	16,99
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,90	17,90	17,90
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,82	17,82	17,82
KW23	installatie kwekerij	0,50	21,17	21,17	21,17
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,62	8,62	8,62
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,15	10,15	10,15
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,65	8,65	8,65
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,91	10,91	10,91
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,86	9,86	9,86
KW8	installatie kwekerij	0,50	11,01	11,01	11,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	47,85	--	47,85
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,58	36,58	36,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,82	20,82	20,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,76	20,76	20,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,75	20,75	20,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,77	20,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,79	20,79	20,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,80	20,80	20,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,86	20,86	20,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,88	20,88	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,90	20,90	20,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,91	20,91	20,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,94	20,94	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,96	20,96	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,97	20,97	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,00	21,00	21,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,01	21,01	21,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,04	21,04	21,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,05	21,05	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,05	21,05	21,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,56	24,56	24,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,58	24,58	24,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,26	24,26	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,26	24,26	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,27	24,27	24,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,26	24,26	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,23	24,23	24,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,20	24,20	24,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,18	24,18	24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF10c_B - Haagweg 2 (medewerkers)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,15	24,15	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,04	23,04	23,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,63	20,63	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,25	20,25	20,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,88	19,88	19,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,54	19,54	19,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,19	19,19	19,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,87	18,87	18,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,65	18,65	18,65
M22	ventilator	0,50	19,08	19,08	19,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,17	15,17	15,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,95	14,95	14,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,98	14,98	14,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,31	13,31	13,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,37	13,37	13,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,32	13,32	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,38	13,38	13,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,39	13,39	13,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,39	13,39	13,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,35	13,35	13,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,44	13,44	13,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,13	19,13	19,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,81	18,81	18,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,80	18,80	18,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,76	18,76	18,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,72	18,72	18,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,50	18,50	18,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,91	16,91	16,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,26	16,26	16,26
M24	condensorank koeling	3,50	11,72	11,72	11,72
M25	koeling Mita	0,50	5,95	5,95	5,95
M26	compressor	0,75	6,65	6,65	6,65
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,07	--	21,07
M27	hal kwekerij open poort	0,00	33,51	--	33,51
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,49	--	15,49
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-3,38	--	-3,38
M29	ventilator	0,50	-12,61	-12,61	-12,61
M30	koeling	1,50	16,86	16,86	16,86
M32	leegmaken kisten	1,50	32,55	--	32,55
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	27,31	--	27,31
M36	shovel Volvo L110F	1,50	52,92	--	52,92
MB12	aanvoer compost	0,75	53,41	--	53,41
MB13	afvoer product	0,75	28,23	--	28,23
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	19,44	19,44	19,44
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	47,46	--	47,46
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	47,06	47,06	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	46,72	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	34,96	34,96	34,96
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	35,18	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	34,99	34,99	34,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,56	26,56	26,56
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,21	28,21	28,21
MB23	aanvoer proceswater	0,75	53,41	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	37,94	37,94	37,94
LAmox	(hoofdgroep)		53,41	47,06	53,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	56,55	56,42	56,28
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,58	8,58	8,58
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,27	9,27	9,27
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05
KW14	installatie kwekerij	0,50	11,88	11,88	11,88
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,57	12,57	12,57
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,15	16,15	16,15
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	15,17	15,17	15,17
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	19,26	19,26	19,26
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,61	16,61	16,61
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,14	21,14	21,14
KW21	installatie kwekerij	0,50	28,60	28,60	28,60
KW22	installatie kwekerij	0,50	27,67	27,67	27,67
KW23	installatie kwekerij	0,50	27,03	27,03	27,03
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,13	5,13	5,13
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,56	6,56	6,56
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,34	5,34	5,34
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,26	7,26	7,26
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,08	6,08	6,08
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,36	7,36	7,36
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,13	6,13	6,13
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	31,66	--	31,66
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	21,65	21,65	21,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,85	7,85	7,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,74	7,74	7,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,67	7,67	7,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,63	7,63	7,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,40	17,40	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,40	17,40	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,45	17,45	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,47	17,47	17,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,50	17,50	17,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,52	17,52	17,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,54	17,54	17,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,56	17,56	17,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,58	17,58	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,61	17,61	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,62	17,62	17,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,65	17,65	17,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,67	17,67	17,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,69	17,69	17,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,72	17,72	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,59	17,59	17,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,76	17,76	17,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,73	17,73	17,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,75	17,75	17,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,61	14,61	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,40	14,40	14,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,28	14,28	14,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,21	14,21	14,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,90	13,90	13,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,74	13,74	13,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,70	13,70	13,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RFl1a_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,68	13,68	13,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,68	13,68	13,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,73	13,73	13,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,81	13,81	13,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,45	14,45	14,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,08	18,08	18,08
M22	ventilator	0,50	3,91	3,91	3,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,70	5,70	5,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,44	5,44	5,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,39	5,39	5,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,96	12,96	12,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,02	13,02	13,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,04	13,04	13,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,11	13,11	13,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,15	13,15	13,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,19	13,19	13,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,21	13,21	13,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,81	13,81	13,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,60	13,60	13,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,66	13,66	13,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,71	10,71	10,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,40	10,40	10,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,39	10,39	10,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,36	10,36	10,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,42	10,42	10,42
M24	condensorank koeling	3,50	20,84	20,84	20,84
M25	koeling Mita	0,50	25,44	25,44	25,44
M26	compressor	0,75	24,27	24,27	24,27
M27	hal kwekerij open poort	0,00	30,15	--	30,15
M27	hal kwekerij open poort	0,00	46,30	--	46,30
M27	kwekerij hal dak	7,60	23,96	--	23,96
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-9,77	--	-9,77
M29	ventilator	0,50	-15,82	-15,82	-15,82
M30	koeling	1,50	13,89	13,89	13,89
M32	leegmaken kisten	1,50	38,93	--	38,93
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	21,64	--	21,64
M36	shovel Volvo L110F	1,50	40,28	--	40,28
MB12	aanvoer compost	0,75	45,81	--	45,81
MB13	afvoer product	0,75	26,84	--	26,84
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	18,48	18,48	18,48
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	56,28	--	56,28
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	56,42	56,42	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	56,55	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	29,79	29,79	29,79
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	31,60	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	32,15	32,15	32,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,14	26,14	26,14
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,15	24,15	24,15
MB23	aanvoer proceswater	0,75	45,81	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	54,77	54,77	54,77
LAmox	(hoofdgroep)		56,55	56,42	56,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	59,06	58,83	58,61
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,06	8,06	8,06
KW11	installatie kwekerij	0,50	7,22	7,22	7,22
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,75	8,75	8,75
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,96	9,96	9,96
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,72	13,72	13,72
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,64	12,64	12,64
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	16,44	16,44	16,44
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	16,78	16,78	16,78
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	20,10	20,10	20,10
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	18,45	18,45	18,45
KW2	installatie kwekerij	0,50	6,26	6,26	6,26
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	22,57	22,57	22,57
KW21	installatie kwekerij	0,50	31,48	31,48	31,48
KW22	installatie kwekerij	0,50	31,69	31,69	31,69
KW23	installatie kwekerij	0,50	32,72	32,72	32,72
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,35	5,35	5,35
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,53	6,53	6,53
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,42	5,42	5,42
KW6	installatie kwekerij	0,50	7,29	7,29	7,29
KW7	installatie kwekerij	0,50	6,22	6,22	6,22
KW8	installatie kwekerij	0,50	7,44	7,44	7,44
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	34,20	--	34,20
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	23,92	23,92	23,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,05	10,05	10,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,03	10,03	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,03	10,03	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,01	10,01	10,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,01	10,01	10,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,04	10,04	10,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,07	10,07	10,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,10	10,10	10,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,13	10,13	10,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,15	10,15	10,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,14	10,14	10,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,12	10,12	10,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,85	14,85	14,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,42	13,42	13,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,52	13,52	13,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,62	13,62	13,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,63	13,63	13,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,64	13,64	13,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RFl1a_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,66	13,66	13,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,67	13,67	13,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,75	13,75	13,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,96	13,96	13,96
M22	ventilator	0,50	6,31	6,31	6,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,31	7,31	7,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,07	7,07	7,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,06	7,06	7,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,13	7,13	7,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,21	7,21	7,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,29	7,29	7,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,34	7,34	7,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,38	7,38	7,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,40	7,40	7,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,38	7,38	7,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,67	11,67	11,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,80	11,80	11,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,98	11,98	11,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,08	12,08	12,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,11	12,11	12,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,12	12,12	12,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,14	12,14	12,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,10	12,10	12,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,07	12,07	12,07
M24	condensorank koeling	3,50	31,41	31,41	31,41
M25	koeling Mita	0,50	26,19	26,19	26,19
M26	compressor	0,75	25,47	25,47	25,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	37,64	--	37,64
M27	hal kwekerij open poort	0,00	48,21	--	48,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	30,81	--	30,81
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-14,50	--	-14,50
M29	ventilator	0,50	-13,35	-13,35	-13,35
M30	koeling	1,50	16,20	16,20	16,20
M32	leegmaken kisten	1,50	39,54	--	39,54
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,88	--	14,88
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,65	--	43,65
MB12	aanvoer compost	0,75	39,90	--	39,90
MB13	afvoer product	0,75	25,19	--	25,19
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	20,26	20,26	20,26
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	58,61	--	58,61
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	58,83	58,83	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	59,06	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	32,58	32,58	32,58
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	32,62	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	32,68	32,68	32,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,56	26,56	26,56
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,77	24,77	24,77
MB23	aanvoer proceswater	0,75	38,95	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	54,69	54,69	54,69
LAmox	(hoofdgroep)		59,06	58,83	58,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	54,50	37,20	54,50
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,72	1,72	1,72
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,37	5,37	5,37
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,72	6,72	6,72
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71
KW14	installatie kwekerij	0,50	8,36	8,36	8,36
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,17	2,17	2,17
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,57	5,57	5,57
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,23	4,23	4,23
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,00	9,00	9,00
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,36	6,36	6,36
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,19	5,19	5,19
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,99	13,99	13,99
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,34	18,34	18,34
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,47	17,47	17,47
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,20	4,20	4,20
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,09	4,09	4,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,89	5,89	5,89
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,87	5,87	5,87
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,39	--	48,39
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	36,98	36,98	36,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,54	17,54	17,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,58	17,58	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,63	17,63	17,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,58	17,58	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,43	17,43	17,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,35	17,35	17,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,26	17,26	17,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,15	17,15	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,91	16,91	16,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,79	16,79	16,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,74	16,74	16,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,73	16,73	16,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,71	16,71	16,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,61	16,61	16,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,64	16,64	16,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,67	16,67	16,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,93	19,93	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,95	19,95	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,97	19,97	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,99	19,99	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,99	19,99	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,00	20,00	20,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,99	19,99	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11b_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,99	19,99	19,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,98	19,98	19,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,97	19,97	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,95	19,95	19,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,97	19,97	19,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04
M22	ventilator	0,50	15,78	15,78	15,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,56	13,56	13,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,53	13,53	13,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,57	13,57	13,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,50	13,50	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,37	13,37	13,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,31	13,31	13,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,32	13,32	13,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,27	13,27	13,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,98	16,98	16,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,97	16,97	16,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,00	17,00	17,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,02	17,02	17,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,02	17,02	17,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,01	17,01	17,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,00	17,00	17,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,95	16,95	16,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,91	16,91	16,91
M24	condensorank koeling	3,50	8,47	8,47	8,47
M25	koeling Mita	0,50	3,72	3,72	3,72
M26	compressor	0,75	8,36	8,36	8,36
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,52	--	19,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,99	--	23,99
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,14	--	11,14
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-1,50	--	-1,50
M29	ventilator	0,50	-23,54	-23,54	-23,54
M30	koeling	1,50	2,21	2,21	2,21
M32	leegmaken kisten	1,50	51,36	--	51,36
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	30,53	--	30,53
M36	shovel Volvo L110F	1,50	52,38	--	52,38
MB12	aanvoer compost	0,75	54,50	--	54,50
MB13	afvoer product	0,75	35,00	--	35,00
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,30	26,30	26,30
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	37,11	--	37,11
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	37,20	37,20	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	37,28	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	23,26	23,26	23,26
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	22,73	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	23,72	23,72	23,72
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	18,78	18,78	18,78
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	30,69	30,69	30,69
MB23	aanvoer proceswater	0,75	54,47	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	36,52	36,52	36,52
LAmox	(hoofdgroep)		54,50	37,20	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	58,02	40,48	57,99
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,41	2,41	2,41
KW10	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,03	6,03	6,03
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,37	7,37	7,37
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,34	6,34	6,34
KW14	installatie kwekerij	0,50	9,02	9,02	9,02
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,18	2,18	2,18
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,92	5,92	5,92
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,83	4,83	4,83
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	6,60	6,60	6,60
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,96	5,96	5,96
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,83	13,83	13,83
KW21	installatie kwekerij	0,50	19,73	19,73	19,73
KW22	installatie kwekerij	0,50	21,06	21,06	21,06
KW23	installatie kwekerij	0,50	17,19	17,19	17,19
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95
KW4	installatie kwekerij	0,50	6,01	6,01	6,01
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,82	4,82	4,82
KW6	installatie kwekerij	0,50	6,61	6,61	6,61
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45
KW8	installatie kwekerij	0,50	6,55	6,55	6,55
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	50,18	--	50,18
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	38,58	38,58	38,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,97	22,97	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,01	23,01	23,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,08	23,08	23,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,15	23,15	23,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,22	23,22	23,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,28	23,28	23,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,34	23,34	23,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,42	23,42	23,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,48	23,48	23,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,53	23,53	23,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,26	22,26	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,29	22,29	22,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,29	22,29	22,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,30	22,30	22,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,30	22,30	22,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,28	22,28	22,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,26	22,26	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,26	22,26	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,28	22,28	22,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,30	22,30	22,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,33	22,33	22,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,60	26,60	26,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,61	26,61	26,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,62	26,62	26,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,63	26,63	26,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,64	26,64	26,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,63	26,63	26,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,49	26,49	26,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,48	26,48	26,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,46	26,46	26,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,44	26,44	26,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11b_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,41	26,41	26,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,39	26,39	26,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,54	26,54	26,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,51	26,51	26,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,48	26,48	26,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,45	26,45	26,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,43	26,43	26,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,43	26,43	26,43
M20 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,48	26,48	26,48
M22	ventilator	0,50	21,03	21,03	21,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,36	17,36	17,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,36	17,36	17,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,51	17,51	17,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,84	15,84	15,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,97	15,97	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,98	15,98	15,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,06	16,06	16,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,10	16,10	16,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,09	16,09	16,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,04	16,04	16,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,59	21,59	21,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,60	21,60	21,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,62	21,62	21,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,61	21,61	21,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,60	21,60	21,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,58	21,58	21,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,57	21,57	21,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,54	21,54	21,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,54	21,54	21,54
M24	condensorank koeling	3,50	12,23	12,23	12,23
M25	koeling Mita	0,50	5,61	5,61	5,61
M26	compressor	0,75	8,39	8,39	8,39
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,96	--	19,96
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,04	--	26,04
M27	kwekerij hal dak	7,60	12,66	--	12,66
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	2,50	--	2,50
M29	ventilator	0,50	-22,12	-22,12	-22,12
M30	koeling	1,50	3,71	3,71	3,71
M32	leegmaken kisten	1,50	51,93	--	51,93
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	32,74	--	32,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	55,90	--	55,90
MB12	aanvoer compost	0,75	57,99	--	57,99
MB13	afvoer product	0,75	37,36	--	37,36
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,96	27,96	27,96
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	40,30	--	40,30
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	40,48	40,48	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	40,65	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	24,54	24,54	24,54
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	24,30	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	25,15	25,15	25,15
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	19,61	19,61	19,61
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,02	32,02	32,02
MB23	aanvoer proceswater	0,75	58,02	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	40,17	40,17	40,17
LAmox	(hoofdgroep)		58,02	40,48	57,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	55,36	42,48	55,36
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,89	10,89	10,89
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,08	10,08	10,08
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,84	11,84	11,84
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16
KW14	installatie kwekerij	0,50	13,80	13,80	13,80
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,83	4,83	4,83
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,45	8,45	8,45
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,03	7,03	7,03
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,14	11,14	11,14
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,14	7,14	7,14
KW2	installatie kwekerij	0,50	8,54	8,54	8,54
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,62	13,62	13,62
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,39	18,39	18,39
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,91	18,91	18,91
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,22	19,22	19,22
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,39	7,39	7,39
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,10	9,10	9,10
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,60	7,60	7,60
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,15	10,15	10,15
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,12	9,12	9,12
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28
KW9	installatie kwekerij	0,50	9,21	9,21	9,21
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,65	--	48,65
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,12	37,12	37,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,60	17,60	17,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,67	17,67	17,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,75	17,75	17,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,84	17,84	17,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,92	17,92	17,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,01	18,01	18,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,09	18,09	18,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,15	18,15	18,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,21	18,21	18,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,26	18,26	18,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,29	18,29	18,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,34	18,34	18,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,38	18,38	18,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,18	18,18	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,91	17,91	17,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,62	17,62	17,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,26	17,26	17,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,06	17,06	17,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,94	16,94	16,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,79	16,79	16,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,05	20,05	20,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,05	20,05	20,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,01	20,01	20,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,93	20,93	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,33	21,33	21,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RFl1c_A - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,31	21,31	21,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,29	21,29	21,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,26	21,26	21,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,24	21,24	21,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,22	21,22	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,87	21,87	21,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,34	22,34	22,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,95	20,95	20,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,76	20,76	20,76
M22	ventilator	0,50	15,81	15,81	15,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,62	13,62	13,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,58	13,58	13,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,71	13,71	13,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,82	13,82	13,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,96	13,96	13,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,00	14,00	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,11	14,11	14,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,11	14,11	14,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,84	13,84	13,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,50	13,50	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,39	13,39	13,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,99	16,99	16,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,00	17,00	17,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,98	16,98	16,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,63	17,63	17,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,94	17,94	17,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,90	17,90	17,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,83	17,83	17,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,74	17,74	17,74
M24	condensorank koeling	3,50	17,90	17,90	17,90
M25	koeling Mita	0,50	14,75	14,75	14,75
M26	compressor	0,75	14,06	14,06	14,06
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,77	--	22,77
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,34	--	27,34
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,49	--	13,49
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-1,80	--	-1,80
M29	ventilator	0,50	-15,35	-15,35	-15,35
M30	koeling	1,50	11,26	11,26	11,26
M32	leegmaken kisten	1,50	48,99	--	48,99
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	30,30	--	30,30
M36	shovel Volvo L110F	1,50	51,65	--	51,65
MB12	aanvoer compost	0,75	55,36	--	55,36
MB13	afvoer product	0,75	30,17	--	30,17
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	20,87	20,87	20,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	42,48	--	42,48
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	42,48	42,48	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	42,47	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	28,65	28,65	28,65
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	28,39	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	30,59	30,59	30,59
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,32	21,32	21,32
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	31,04	31,04	31,04
MB23	aanvoer proceswater	0,75	55,05	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	36,19	36,19	36,19
LAmox	(hoofdgroep)		55,36	42,48	55,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF11c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	59,00	44,65	59,00
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47
KW10	installatie kwekerij	0,50	12,08	12,08	12,08
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51
KW12	installatie kwekerij	0,50	13,06	13,06	13,06
KW13	installatie kwekerij	0,50	12,44	12,44	12,44
KW14	installatie kwekerij	0,50	14,90	14,90	14,90
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	4,57	4,57	4,57
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,42	8,42	8,42
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,19	7,19	7,19
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,75	11,75	11,75
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,79	7,79	7,79
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,68	13,68	13,68
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,14	18,14	18,14
KW22	installatie kwekerij	0,50	17,60	17,60	17,60
KW23	installatie kwekerij	0,50	19,35	19,35	19,35
KW3	installatie kwekerij	0,50	8,69	8,69	8,69
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,26	10,26	10,26
KW5	installatie kwekerij	0,50	8,72	8,72	8,72
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,04	11,04	11,04
KW7	installatie kwekerij	0,50	9,95	9,95	9,95
KW8	installatie kwekerij	0,50	11,43	11,43	11,43
KW9	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	50,70	--	50,70
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	38,83	38,83	38,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,07	23,07	23,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,11	23,11	23,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,17	23,17	23,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,25	23,25	23,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,32	23,32	23,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,40	23,40	23,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,47	23,47	23,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,55	23,55	23,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,33	22,33	22,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,36	22,36	22,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,39	22,39	22,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,42	22,42	22,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,45	22,45	22,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,49	22,49	22,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,48	22,48	22,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,47	22,47	22,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,45	22,45	22,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,43	22,43	22,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,39	22,39	22,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,32	22,32	22,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,23	22,23	22,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,48	26,48	26,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,48	26,48	26,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,49	26,49	26,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,48	26,48	26,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,47	26,47	26,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,46	26,46	26,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,44	26,44	26,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,43	26,43	26,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,41	26,41	26,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,38	26,38	26,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RFl1c_B - Hamweg 14 (bedrijfswoning)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,36	26,36	26,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,32	26,32	26,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,28	26,28	26,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,24	26,24	26,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,21	26,21	26,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,72	25,72	25,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,36	23,36	23,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,89	22,89	22,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,55	22,55	22,55
M22	ventilator	0,50	21,12	21,12	21,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,51	17,51	17,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,76	15,76	15,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,89	15,89	15,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,97	15,97	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,12	16,12	16,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,17	16,17	16,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,30	16,30	16,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,37	16,37	16,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,34	16,34	16,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,22	16,22	16,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,14	16,14	16,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,50	21,50	21,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,52	21,52	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,52	21,52	21,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,50	21,50	21,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,47	21,47	21,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,43	21,43	21,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,36	21,36	21,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,14	21,14	21,14
M24	condensorank koeling	3,50	10,28	10,28	10,28
M25	koeling Mita	0,50	4,33	4,33	4,33
M26	compressor	0,75	7,54	7,54	7,54
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,07	--	19,07
M27	hal kwekerij open poort	0,00	29,74	--	29,74
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,82	--	13,82
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	1,86	--	1,86
M29	ventilator	0,50	-12,91	-12,91	-12,91
M30	koeling	1,50	16,66	16,66	16,66
M32	leegmaken kisten	1,50	49,65	--	49,65
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	31,98	--	31,98
M36	shovel Volvo L110F	1,50	56,45	--	56,45
MB12	aanvoer compost	0,75	59,00	--	59,00
MB13	afvoer product	0,75	31,67	--	31,67
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	22,07	22,07	22,07
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	44,58	--	44,58
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	44,65	44,65	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	44,72	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	32,61	32,61	32,61
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	32,39	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	32,24	32,24	32,24
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,59	25,59	25,59
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,62	32,62	32,62
MB23	aanvoer proceswater	0,75	58,55	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	38,59	38,59	38,59
LAmox	(hoofdgroep)		59,00	44,65	59,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12a_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF12a_A	Haagweg 6	1,50	50,42	45,54	50,42
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,31	9,31	9,31
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12
KW12	installatie kwekerij	0,50	16,10	16,10	16,10
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,86	14,86	14,86
KW14	installatie kwekerij	0,50	17,12	17,12	17,12
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,65	9,65	9,65
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,92	14,92	14,92
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	12,82	12,82	12,82
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	15,15	15,15	15,15
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	12,04	12,04	12,04
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,18	13,18	13,18
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	11,23	11,23	11,23
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,94	12,94	12,94
KW23	installatie kwekerij	0,50	9,52	9,52	9,52
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,77	11,77	11,77
KW4	installatie kwekerij	0,50	13,78	13,78	13,78
KW5	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97
KW6	installatie kwekerij	0,50	12,76	12,76	12,76
KW7	installatie kwekerij	0,50	11,51	11,51	11,51
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,14	--	48,14
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	38,88	38,88	38,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,53	17,53	17,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,29	17,29	17,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,10	17,10	17,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,18	17,18	17,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,15	17,15	17,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,14	17,14	17,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,12	17,12	17,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,10	17,10	17,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,08	17,08	17,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,07	17,07	17,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,04	17,04	17,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,03	17,03	17,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,05	17,05	17,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,07	17,07	17,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,19	17,19	17,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,36	17,36	17,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,47	17,47	17,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,52	17,52	17,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,58	17,58	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,46	20,46	20,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,24	17,24	17,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,17	16,17	16,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,53	15,53	15,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,05	15,05	15,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,75	15,75	15,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,28	15,28	15,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,89	14,89	14,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,55	14,55	14,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12a A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,99	13,99	13,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,77	13,77	13,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,56	13,56	13,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,38	13,38	13,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,19	13,19	13,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,04	13,04	13,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,92	12,92	12,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89
M22	ventilator	0,50	16,47	16,47	16,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,44	14,44	14,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,75	13,75	13,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,71	13,71	13,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,64	13,64	13,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,62	13,62	13,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,52	13,52	13,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,55	13,55	13,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,60	13,60	13,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,63	13,63	13,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,68	14,68	14,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,54	12,54	12,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,00	13,00	13,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,18	12,18	12,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,51	11,51	11,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,58	10,58	10,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,24	10,24	10,24
M24	condensorank koeling	3,50	10,50	10,50	10,50
M25	koeling Mita	0,50	5,81	5,81	5,81
M26	compressor	0,75	5,34	5,34	5,34
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,32	--	18,32
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,21	--	23,21
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,60	--	13,60
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-8,44	--	-8,44
M29	ventilator	0,50	-14,23	-14,23	-14,23
M30	koeling	1,50	15,06	15,06	15,06
M32	leegmaken kisten	1,50	31,73	--	31,73
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,61	--	24,61
M36	shovel Volvo L110F	1,50	50,42	--	50,42
MB12	aanvoer compost	0,75	45,03	--	45,03
MB13	afvoer product	0,75	22,68	--	22,68
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	15,11	15,11	15,11
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	45,90	--	45,90
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	45,54	45,54	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	44,79	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	31,93	31,93	31,93
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	31,99	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	31,68	31,68	31,68
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	30,19	30,19	30,19
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	37,26	37,26	37,26
MB23	aanvoer proceswater	0,75	43,75	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	38,57	38,57	38,57
LAmox	(hoofdgroep)		50,42	45,54	50,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12a_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF12a_B	Haagweg 6	5,00	55,85	47,40	55,85
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,19	10,19	10,19
KW10	installatie kwekerij	0,50	14,80	14,80	14,80
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,31	14,31	14,31
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,80	15,80	15,80
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,18	15,18	15,18
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,48	18,48	18,48
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,68	15,68	15,68
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	21,16	21,16	21,16
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	18,81	18,81	18,81
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,49	23,49	23,49
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	21,05	21,05	21,05
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,23	14,23	14,23
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	25,08	25,08	25,08
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,72	17,72	17,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,60	19,60	19,60
KW23	installatie kwekerij	0,50	21,05	21,05	21,05
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,72	12,72	12,72
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,67	14,67	14,67
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,77	12,77	12,77
KW6	installatie kwekerij	0,50	13,54	13,54	13,54
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,16	12,16	12,16
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,63	13,63	13,63
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,61	12,61	12,61
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,49	--	48,49
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,63	37,63	37,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,13	21,13	21,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,97	20,97	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,01	21,01	21,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,97	20,97	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,96	20,96	20,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,94	20,94	20,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,92	20,92	20,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,89	20,89	20,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,88	20,88	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,84	20,84	20,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,81	20,81	20,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,77	20,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,71	20,71	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,67	20,67	20,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,26	24,26	24,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,21	24,21	24,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,17	24,17	24,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,09	24,09	24,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,05	24,05	24,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,01	24,01	24,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,98	23,98	23,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,94	23,94	23,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,89	23,89	23,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12a B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,86	23,86	23,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,81	23,81	23,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,78	23,78	23,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,74	23,74	23,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,69	23,69	23,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,64	23,64	23,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,57	23,57	23,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,51	23,51	23,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,47	23,47	23,47
M22	ventilator	0,50	23,07	23,07	23,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,89	15,89	15,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,28	15,28	15,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,27	15,27	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,19	15,19	15,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,16	15,16	15,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,06	15,06	15,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,03	15,03	15,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,02	15,02	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,00	15,00	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,89	14,89	14,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,84	14,84	14,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,23	19,23	19,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,14	19,14	19,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,05	19,05	19,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,95	18,95	18,95
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,85	18,85	18,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,76	18,76	18,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,65	18,65	18,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,50	18,50	18,50
M24	condensorank koeling	3,50	22,00	22,00	22,00
M25	koeling Mita	0,50	17,70	17,70	17,70
M26	compressor	0,75	19,55	19,55	19,55
M27	hal kwekerij open poort	0,00	29,83	--	29,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	38,24	--	38,24
M27	kwekerij hal dak	7,60	21,84	--	21,84
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-4,21	--	-4,21
M29	ventilator	0,50	-9,76	-9,76	-9,76
M30	koeling	1,50	19,16	19,16	19,16
M32	leegmaken kisten	1,50	32,23	--	32,23
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	27,46	--	27,46
M36	shovel Volvo L110F	1,50	55,85	--	55,85
MB12	aanvoer compost	0,75	49,47	--	49,47
MB13	afvoer product	0,75	31,27	--	31,27
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	17,02	17,02	17,02
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	48,68	--	48,68
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	47,40	47,40	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	47,45	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	37,52	37,52	37,52
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	36,59	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	36,03	36,03	36,03
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	30,96	30,96	30,96
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	38,23	38,23	38,23
MB23	aanvoer proceswater	0,75	50,39	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	39,71	39,71	39,71
LAmox	(hoofdgroep)		55,85	47,40	55,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF12b_A	Haagweg 6	1,50	46,19	37,17	46,19
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,19	9,19	9,19
KW10	installatie kwekerij	0,50	13,86	13,86	13,86
KW11	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,87	14,87	14,87
KW14	installatie kwekerij	0,50	18,04	18,04	18,04
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	3,56	3,56	3,56
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	10,42	10,42	10,42
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,67	8,67	8,67
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,79	10,79	10,79
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	9,55	9,55	9,55
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	11,09	11,09	11,09
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,48	6,48	6,48
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,63	6,63	6,63
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,85	8,85	8,85
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,81	11,81	11,81
KW4	installatie kwekerij	0,50	13,87	13,87	13,87
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,01	15,01	15,01
KW7	installatie kwekerij	0,50	11,48	11,48	11,48
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,11	13,11	13,11
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,11	12,11	12,11
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	46,19	--	46,19
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,04	36,04	36,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,49	15,49	15,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,12	15,12	15,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,79	14,79	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,44	14,44	14,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,17	14,17	14,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,82	13,82	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,44	13,44	13,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,08	13,08	13,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,72	12,72	12,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,35	12,35	12,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,05	12,05	12,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,70	11,70	11,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,36	11,36	11,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,73	10,73	10,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,46	10,46	10,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,19	10,19	10,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,91	9,91	9,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,64	9,64	9,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,36	9,36	9,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,11	12,11	12,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,87	11,87	11,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,63	11,63	11,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,40	11,40	11,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,19	11,19	11,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,98	10,98	10,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,78	10,78	10,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,59	10,59	10,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,39	10,39	10,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,21	10,21	10,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12b_A - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,03	10,03	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,85	9,85	9,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,68	9,68	9,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,52	9,52	9,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,35	9,35	9,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,18	9,18	9,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,00	9,00	9,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,83	8,83	8,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,71	8,71	8,71
M22	ventilator	0,50	15,09	15,09	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,29	11,29	11,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,30	10,30	10,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,80	9,80	9,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,33	9,33	9,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,86	8,86	8,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,35	8,35	8,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,92	7,92	7,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,46	7,46	7,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,05	7,05	7,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,64	6,64	6,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,30	6,30	6,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,99	8,99	8,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,65	8,65	8,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,34	8,34	8,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,03	8,03	8,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,73	7,73	7,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,45	7,45	7,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,18	7,18	7,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,91	6,91	6,91
M24	condensorank koeling	3,50	1,13	1,13	1,13
M25	koeling Mita	0,50	-2,15	-2,15	-2,15
M26	compressor	0,75	-2,24	-2,24	-2,24
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,19	--	12,19
M27	hal kwekerij open poort	0,00	21,07	--	21,07
M27	kwekerij hal dak	7,60	3,66	--	3,66
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-14,01	--	-14,01
M29	ventilator	0,50	-14,84	-14,84	-14,84
M30	koeling	1,50	14,84	14,84	14,84
M32	leegmaken kisten	1,50	31,66	--	31,66
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,54	--	18,54
M36	shovel Volvo L110F	1,50	42,90	--	42,90
MB12	aanvoer compost	0,75	39,95	--	39,95
MB13	afvoer product	0,75	19,01	--	19,01
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	12,08	12,08	12,08
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	32,39	--	32,39
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	31,64	31,64	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	31,65	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	32,64	32,64	32,64
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	34,16	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	33,97	33,97	33,97
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	34,69	34,69	34,69
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	37,17	37,17	37,17
MB23	aanvoer proceswater	0,75	36,42	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,95	24,95	24,95
LAmox	(hoofdgroep)		46,19	37,17	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF12b_B	Haagweg 6	5,00	52,01	46,69	52,01
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,16	10,16	10,16
KW10	installatie kwekerij	0,50	14,82	14,82	14,82
KW11	installatie kwekerij	0,50	14,34	14,34	14,34
KW12	installatie kwekerij	0,50	15,83	15,83	15,83
KW13	installatie kwekerij	0,50	15,21	15,21	15,21
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,64	19,64	19,64
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	15,39	15,39	15,39
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	22,75	22,75	22,75
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	19,17	19,17	19,17
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	23,50	23,50	23,50
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	22,11	22,11	22,11
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,16	14,16	14,16
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	24,77	24,77	24,77
KW21	installatie kwekerij	0,50	17,47	17,47	17,47
KW22	installatie kwekerij	0,50	19,38	19,38	19,38
KW23	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78
KW4	installatie kwekerij	0,50	14,76	14,76	14,76
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,82	12,82	12,82
KW6	installatie kwekerij	0,50	15,79	15,79	15,79
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,19	12,19	12,19
KW8	installatie kwekerij	0,50	13,65	13,65	13,65
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,64	12,64	12,64
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	48,01	--	48,01
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,31	37,31	37,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,29	21,29	21,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,88	20,88	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,77	20,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,71	20,71	20,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,69	20,69	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,72	20,72	20,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,70	20,70	20,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,69	20,69	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,68	20,68	20,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,64	20,64	20,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,62	20,62	20,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,61	20,61	20,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,57	20,57	20,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,51	20,51	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,51	20,51	20,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,50	20,50	20,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,50	20,50	20,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,47	20,47	20,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,43	20,43	20,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,38	20,38	20,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,13	23,13	23,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,06	23,06	23,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,99	22,99	22,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,93	22,93	22,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,87	22,87	22,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,81	22,81	22,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,76	22,76	22,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,69	22,69	22,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,63	22,63	22,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,57	22,57	22,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF12b_B - Haagweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,51	22,51	22,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,45	22,45	22,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,38	22,38	22,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,32	22,32	22,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,26	22,26	22,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,17	22,17	22,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,07	22,07	22,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,99	21,99	21,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,92	21,92	21,92
M22	ventilator	0,50	23,03	23,03	23,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,67	15,67	15,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,02	15,02	15,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,92	14,92	14,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,90	14,90	14,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,88	14,88	14,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,79	14,79	14,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,75	14,75	14,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,68	14,68	14,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,67	14,67	14,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,58	14,58	14,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,53	14,53	14,53
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,60	17,60	17,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,48	17,48	17,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,33	17,33	17,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,20	17,20	17,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,06	17,06	17,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,93	16,93	16,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,77	16,77	16,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,57	16,57	16,57
M24	condensorank koeling	3,50	21,64	21,64	21,64
M25	koeling Mita	0,50	17,50	17,50	17,50
M26	compressor	0,75	19,34	19,34	19,34
M27	hal kwekerij open poort	0,00	29,17	--	29,17
M27	hal kwekerij open poort	0,00	37,62	--	37,62
M27	kwekerij hal dak	7,60	21,32	--	21,32
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-6,50	--	-6,50
M29	ventilator	0,50	-9,67	-9,67	-9,67
M30	koeling	1,50	19,23	19,23	19,23
M32	leegmaken kisten	1,50	32,09	--	32,09
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,96	--	24,96
M36	shovel Volvo L110F	1,50	52,01	--	52,01
MB12	aanvoer compost	0,75	47,37	--	47,37
MB13	afvoer product	0,75	31,41	--	31,41
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	18,50	18,50	18,50
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	46,66	--	46,66
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	46,69	46,69	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	46,71	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	42,52	42,52	42,52
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	42,62	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	42,59	42,59	42,59
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	35,69	35,69	35,69
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	38,05	38,05	38,05
MB23	aanvoer proceswater	0,75	47,10	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	34,80	34,80	34,80
LAmox	(hoofdgroep)		52,01	46,69	52,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF13a_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF13a_A	Haagweg 3	1,50	49,79	44,27	49,79
KW1	installatie kwekerij	0,50	11,36	11,36	11,36
KW10	installatie kwekerij	0,50	21,90	21,90	21,90
KW11	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,32	23,32	23,32
KW13	installatie kwekerij	0,50	20,85	20,85	20,85
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,40	26,40	26,40
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,86	6,86	6,86
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	9,30	9,30	9,30
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	6,85	6,85	6,85
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	8,45	8,45	8,45
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,72	8,72	8,72
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,11	15,11	15,11
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,07	9,07	9,07
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,62	6,62	6,62
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,75	7,75	7,75
KW23	installatie kwekerij	0,50	8,44	8,44	8,44
KW3	installatie kwekerij	0,50	14,26	14,26	14,26
KW4	installatie kwekerij	0,50	18,08	18,08	18,08
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,59	16,59	16,59
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,75	19,75	19,75
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,28	18,28	18,28
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,80	18,80	18,80
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	42,44	--	42,44
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	37,38	37,38	37,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,44	23,44	23,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,03	20,03	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,16	19,16	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,26	17,26	17,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,11	17,11	17,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,20	21,20	21,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,11	21,11	21,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,03	21,03	21,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,95	20,95	20,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,88	20,88	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,77	20,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,69	20,69	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,63	20,63	20,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,48	20,48	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,41	20,41	20,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,34	20,34	20,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,02	16,02	16,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,78	15,78	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,67	19,67	19,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,60	19,60	19,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,55	19,55	19,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,50	19,50	19,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,48	19,48	19,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,71	18,71	18,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,62	15,62	15,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF13a A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,20	17,20	17,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,50	16,50	16,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,34	16,34	16,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,03	16,03	16,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,75	15,75	15,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,62	15,62	15,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,51	15,51	15,51
M22	ventilator	0,50	21,14	21,14	21,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,22	17,22	17,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,50	13,50	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,58	16,58	16,58
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,24	16,24	16,24
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,06	16,06	16,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,83	15,83	15,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,68	15,68	15,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,49	15,49	15,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,29	15,29	15,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,36	11,36	11,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,21	11,21	11,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,85	10,85	10,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,56	15,56	15,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,48	15,48	15,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,16	15,16	15,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,04	14,04	14,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,65	13,65	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,02	13,02	13,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,75	12,75	12,75
M24	condensorank koeling	3,50	15,18	15,18	15,18
M25	koeling Mita	0,50	11,85	11,85	11,85
M26	compressor	0,75	10,82	10,82	10,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,42	--	20,42
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,54	--	23,54
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,32	--	10,32
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-10,06	--	-10,06
M29	ventilator	0,50	-7,05	-7,05	-7,05
M30	koeling	1,50	23,89	23,89	23,89
M32	leegmaken kisten	1,50	36,19	--	36,19
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,22	--	24,22
M36	shovel Volvo L110F	1,50	49,79	--	49,79
MB12	aanvoer compost	0,75	44,25	--	44,25
MB13	afvoer product	0,75	25,24	--	25,24
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,00	14,00	14,00
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	32,04	--	32,04
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	32,20	32,20	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	33,30	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	36,07	36,07	36,07
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	36,12	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	36,88	36,88	36,88
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	44,27	44,27	44,27
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	40,87	40,87	40,87
MB23	aanvoer proceswater	0,75	42,74	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,73	24,73	24,73
LAmox	(hoofdgroep)		49,79	44,27	49,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF13b_A	Haagweg 3	1,50	46,38	46,38	46,38
KW1	installatie kwekerij	0,50	7,28	7,28	7,28
KW10	installatie kwekerij	0,50	22,28	22,28	22,28
KW11	installatie kwekerij	0,50	21,01	21,01	21,01
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,88	23,88	23,88
KW13	installatie kwekerij	0,50	22,48	22,48	22,48
KW14	installatie kwekerij	0,50	26,62	26,62	26,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	10,61	10,61	10,61
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,26	13,26	13,26
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,73	10,73	10,73
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,17	10,17	10,17
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	10,48	10,48	10,48
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,00	11,00	11,00
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,61	9,61	9,61
KW21	installatie kwekerij	0,50	7,04	7,04	7,04
KW22	installatie kwekerij	0,50	8,37	8,37	8,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	9,03	9,03	9,03
KW3	installatie kwekerij	0,50	10,06	10,06	10,06
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,85	11,85	11,85
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,10	14,10	14,10
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,57	17,57	17,57
KW8	installatie kwekerij	0,50	20,28	20,28	20,28
KW9	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	27,46	--	27,46
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	24,78	24,78	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,88	14,88	14,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,47	12,47	12,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,31	11,31	11,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,17	21,17	21,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,37	20,37	20,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,07	20,07	20,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,93	19,93	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,81	19,81	19,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,72	19,72	19,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,46	9,46	9,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,09	9,09	9,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,90	8,90	8,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,71	8,71	8,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,52	8,52	8,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,33	8,33	8,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,16	8,16	8,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,97	7,97	7,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,80	7,80	7,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,63	7,63	7,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	7,46	7,46	7,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,33	10,33	10,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,17	10,17	10,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,03	10,03	10,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,88	9,88	9,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,73	9,73	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,59	9,59	9,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,04	11,04	11,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,76	10,76	10,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF13b_A - Haagweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,62	10,62	10,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,47	10,47	10,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,34	10,34	10,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,19	10,19	10,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,06	10,06	10,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,93	9,93	9,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,25	12,25	12,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,27	12,27	12,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,32	12,32	12,32
M22	ventilator	0,50	7,44	7,44	7,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,17	10,17	10,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,89	15,89	15,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,09	15,09	15,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,73	14,73	14,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,59	6,59	6,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,22	6,22	6,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,92	5,92	5,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,60	5,60	5,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,27	5,27	5,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,94	4,94	4,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,68	4,68	4,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	4,35	4,35	4,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,54	8,54	8,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,27	8,27	8,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,02	8,02	8,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,76	7,76	7,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,51	7,51	7,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,03	8,03	8,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,81	7,81	7,81
M24	condensorank koeling	3,50	6,29	6,29	6,29
M25	koeling Mita	0,50	1,30	1,30	1,30
M26	compressor	0,75	1,61	1,61	1,61
M27	hal kwekerij open poort	0,00	13,34	--	13,34
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,74	--	20,74
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,76	--	9,76
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-14,85	--	-14,85
M29	ventilator	0,50	-9,64	-9,64	-9,64
M30	koeling	1,50	18,81	18,81	18,81
M32	leegmaken kisten	1,50	36,24	--	36,24
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,36	--	16,36
M36	shovel Volvo L110F	1,50	41,87	--	41,87
MB12	aanvoer compost	0,75	37,54	--	37,54
MB13	afvoer product	0,75	18,98	--	18,98
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,18	10,18	10,18
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	31,16	--	31,16
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	31,18	31,18	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	31,28	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	39,87	39,87	39,87
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	39,70	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	39,51	39,51	39,51
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	46,38	46,38	46,38
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,65	32,65	32,65
MB23	aanvoer proceswater	0,75	37,73	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,89	28,89	28,89
LAmox	(hoofdgroep)		46,38	46,38	46,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	59,71	59,71	59,71
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94
KW10	installatie kwekerij	0,50	26,44	26,44	26,44
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,87	24,87	24,87
KW12	installatie kwekerij	0,50	28,60	28,60	28,60
KW13	installatie kwekerij	0,50	28,26	28,26	28,26
KW14	installatie kwekerij	0,50	31,62	31,62	31,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	10,07	10,07	10,07
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,44	13,44	13,44
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,20	11,20	11,20
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,64	10,64	10,64
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,13	11,13	11,13
KW2	installatie kwekerij	0,50	13,52	13,52	13,52
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	11,10	11,10	11,10
KW21	installatie kwekerij	0,50	4,99	4,99	4,99
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,22	6,22	6,22
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,88	6,88	6,88
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,98	15,98	15,98
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,69	17,69	17,69
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,04	17,04	17,04
KW6	installatie kwekerij	0,50	21,42	21,42	21,42
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,77	18,77	18,77
KW8	installatie kwekerij	0,50	23,12	23,12	23,12
KW9	installatie kwekerij	0,50	20,16	20,16	20,16
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	32,21	--	32,21
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	30,77	30,77	30,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,41	15,41	15,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,25	17,25	17,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,23	15,23	15,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,26	14,26	14,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,04	14,04	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,58	21,58	21,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,39	21,39	21,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,68	20,68	20,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,44	19,44	19,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,21	19,21	19,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,07	19,07	19,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,00	19,00	19,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,93	18,93	18,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,88	18,88	18,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,81	18,81	18,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,78	18,78	18,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,74	18,74	18,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,60	19,60	19,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,52	19,52	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,47	19,47	19,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,84	19,84	19,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,77	19,77	19,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,69	19,69	19,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,60	19,60	19,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,52	19,52	19,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,43	19,43	19,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,35	19,35	19,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,19	19,19	19,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a A - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,11	19,11	19,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,03	19,03	19,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,94	18,94	18,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,87	18,87	18,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,80	18,80	18,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,64	18,64	18,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,58	18,58	18,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,54	18,54	18,54
M22	ventilator	0,50	10,86	10,86	10,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,90	12,90	12,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,54	16,54	16,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,62	15,62	15,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,35	15,35	15,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,63	13,63	13,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,43	13,43	13,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,02	13,02	13,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,80	12,80	12,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,71	12,71	12,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,93	13,93	13,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,50	14,50	14,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,28	14,28	14,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,08	14,08	14,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,87	13,87	13,87
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,69	13,69	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,48	13,48	13,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,28	13,28	13,28
M24	condensorank koeling	3,50	4,62	4,62	4,62
M25	koeling Mita	0,50	0,31	0,31	0,31
M26	compressor	0,75	1,05	1,05	1,05
M27	hal kwekerij open poort	0,00	13,08	--	13,08
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,53	--	20,53
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,59	--	10,59
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-7,83	--	-7,83
M29	ventilator	0,50	-8,48	-8,48	-8,48
M30	koeling	1,50	17,51	17,51	17,51
M32	leegmaken kisten	1,50	21,69	--	21,69
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	23,98	--	23,98
M36	shovel Volvo L110F	1,50	46,97	--	46,97
MB12	aanvoer compost	0,75	43,80	--	43,80
MB13	afvoer product	0,75	25,37	--	25,37
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	13,63	13,63	13,63
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	30,27	--	30,27
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	30,23	30,23	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	30,20	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	40,83	40,83	40,83
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	40,57	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	40,25	40,25	40,25
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	59,71	59,71	59,71
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,54	29,54	29,54
MB23	aanvoer proceswater	0,75	44,16	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	22,49	22,49	22,49
LAmox	(hoofdgroep)		59,71	59,71	59,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP14a_A - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	51,49	41,01	51,49
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,07	13,07	13,07
KW10	installatie kwekerij	0,50	25,60	25,60	25,60
KW11	installatie kwekerij	0,50	24,46	24,46	24,46
KW12	installatie kwekerij	0,50	27,87	27,87	27,87
KW13	installatie kwekerij	0,50	26,73	26,73	26,73
KW14	installatie kwekerij	0,50	32,45	32,45	32,45
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,73	9,73	9,73
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,96	12,96	12,96
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,22	13,22	13,22
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,95	13,95	13,95
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,31	14,31	14,31
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,24	16,24	16,24
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,92	17,92	17,92
KW21	installatie kwekerij	0,50	13,60	13,60	13,60
KW22	installatie kwekerij	0,50	15,37	15,37	15,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,49	16,49	16,49
KW3	installatie kwekerij	0,50	15,71	15,71	15,71
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,49	17,49	17,49
KW5	installatie kwekerij	0,50	16,74	16,74	16,74
KW6	installatie kwekerij	0,50	19,30	19,30	19,30
KW7	installatie kwekerij	0,50	18,50	18,50	18,50
KW8	installatie kwekerij	0,50	22,85	22,85	22,85
KW9	installatie kwekerij	0,50	21,35	21,35	21,35
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	38,12	--	38,12
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	39,34	39,34	39,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,54	22,54	22,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,88	24,88	24,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,37	22,37	22,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,78	21,78	21,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,55	21,55	21,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,42	21,42	21,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,26	20,26	20,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,03	20,03	20,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,93	19,93	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,85	19,85	19,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,82	19,82	19,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,77	19,77	19,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,75	19,75	19,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,71	19,71	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,68	19,68	19,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,56	19,56	19,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,45	19,45	19,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,36	19,36	19,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,26	19,26	19,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,18	19,18	19,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,12	19,12	19,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,92	22,92	22,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,90	22,90	22,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,14	23,14	23,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,15	23,15	23,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,09	23,09	23,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,02	23,02	23,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,96	22,96	22,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,31	23,31	23,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,24	23,24	23,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a A - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,15	23,15	23,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,07	23,07	23,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,99	22,99	22,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,90	22,90	22,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,83	22,83	22,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,75	22,75	22,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,68	22,68	22,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,62	22,62	22,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,56	22,56	22,56
M22	ventilator	0,50	22,41	22,41	22,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,75	19,75	19,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,75	16,75	16,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,30	16,30	16,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,57	14,57	14,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,23	14,23	14,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,98	13,98	13,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,89	13,89	13,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,74	13,74	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,12	13,12	13,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,54	13,54	13,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,91	17,91	17,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,86	17,86	17,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,75	17,75	17,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,15	18,15	18,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,96	17,96	17,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,78	17,78	17,78
M24	condensorank koeling	3,50	18,03	18,03	18,03
M25	koeling Mita	0,50	14,85	14,85	14,85
M26	compressor	0,75	15,83	15,83	15,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	26,94	--	26,94
M27	hal kwekerij open poort	0,00	31,82	--	31,82
M27	kwekerij hal dak	7,60	16,70	--	16,70
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-5,88	--	-5,88
M29	ventilator	0,50	-5,25	-5,25	-5,25
M30	koeling	1,50	22,28	22,28	22,28
M32	leegmaken kisten	1,50	38,01	--	38,01
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	27,05	--	27,05
M36	shovel Volvo L110F	1,50	51,49	--	51,49
MB12	aanvoer compost	0,75	48,57	--	48,57
MB13	afvoer product	0,75	30,60	--	30,60
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,87	14,87	14,87
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	39,23	--	39,23
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	39,92	39,92	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	40,48	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	36,97	36,97	36,97
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	36,07	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	36,21	36,21	36,21
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	41,01	41,01	41,01
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	34,99	34,99	34,99
MB23	aanvoer proceswater	0,75	49,02	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	33,08	33,08	33,08
LAmox	(hoofdgroep)		51,49	41,01	51,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a_A - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF14a_A	Haagweg 5	1,50	51,17	38,75	51,17
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,46	4,46	4,46
KW10	installatie kwekerij	0,50	15,92	15,92	15,92
KW11	installatie kwekerij	0,50	12,97	12,97	12,97
KW12	installatie kwekerij	0,50	20,43	20,43	20,43
KW13	installatie kwekerij	0,50	14,94	14,94	14,94
KW14	installatie kwekerij	0,50	21,07	21,07	21,07
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,73	9,73	9,73
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	11,69	11,69	11,69
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,95	11,95	11,95
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	10,71	10,71	10,71
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,26	11,26	11,26
KW2	installatie kwekerij	0,50	7,74	7,74	7,74
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,58	12,58	12,58
KW21	installatie kwekerij	0,50	6,44	6,44	6,44
KW22	installatie kwekerij	0,50	7,37	7,37	7,37
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,79	7,79	7,79
KW3	installatie kwekerij	0,50	6,99	6,99	6,99
KW4	installatie kwekerij	0,50	8,61	8,61	8,61
KW5	installatie kwekerij	0,50	9,05	9,05	9,05
KW6	installatie kwekerij	0,50	9,89	9,89	9,89
KW7	installatie kwekerij	0,50	10,31	10,31	10,31
KW8	installatie kwekerij	0,50	12,24	12,24	12,24
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,33	11,33	11,33
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	37,73	--	37,73
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	38,16	38,16	38,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,20	22,20	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,84	23,84	23,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,78	21,78	21,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,28	21,28	21,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,98	20,98	20,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,63	19,63	19,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,41	19,41	19,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,31	19,31	19,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,24	19,24	19,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,19	19,19	19,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,16	19,16	19,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,01	19,01	19,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,87	18,87	18,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,72	18,72	18,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,58	18,58	18,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,45	18,45	18,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,35	18,35	18,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,23	18,23	18,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,13	18,13	18,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,03	18,03	18,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,95	17,95	17,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,15	22,15	22,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,09	22,09	22,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,01	22,01	22,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,95	21,95	21,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,88	21,88	21,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,82	21,82	21,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,21	22,21	22,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,12	22,12	22,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,05	22,05	22,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a A - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,89	21,89	21,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,79	21,79	21,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,71	21,71	21,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,63	21,63	21,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,55	21,55	21,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,48	21,48	21,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35
M22	ventilator	0,50	21,72	21,72	21,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,11	19,11	19,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,23	16,23	16,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,83	15,83	15,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,70	13,70	13,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,51	13,51	13,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,28	13,28	13,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,07	13,07	13,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,81	12,81	12,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,55	12,55	12,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,28	12,28	12,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,16	12,16	12,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,79	11,79	11,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,25	17,25	17,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,18	17,18	17,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,01	17,01	17,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,82	16,82	16,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,21	17,21	17,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,01	17,01	17,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,84	16,84	16,84
M24	condensorank koeling	3,50	3,83	3,83	3,83
M25	koeling Mita	0,50	-0,91	-0,91	-0,91
M26	compressor	0,75	-0,48	-0,48	-0,48
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,43	--	12,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,31	--	18,31
M27	kwekerij hal dak	7,60	4,99	--	4,99
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-7,14	--	-7,14
M29	ventilator	0,50	-18,89	-18,89	-18,89
M30	koeling	1,50	7,86	7,86	7,86
M32	leegmaken kisten	1,50	17,59	--	17,59
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	25,78	--	25,78
M36	shovel Volvo L110F	1,50	51,17	--	51,17
MB12	aanvoer compost	0,75	47,60	--	47,60
MB13	afvoer product	0,75	30,25	--	30,25
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,43	14,43	14,43
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	31,25	--	31,25
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	31,23	31,23	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	31,32	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	29,22	29,22	29,22
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	29,05	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	28,89	28,89	28,89
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	35,61	35,61	35,61
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	38,75	38,75	38,75
MB23	aanvoer proceswater	0,75	47,86	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	31,19	31,19	31,19
LAmox	(hoofdgroep)		51,17	38,75	51,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a_B - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF14a_B	Haagweg 5	5,00	59,23	59,23	59,23
KW1	installatie kwekerij	0,50	12,57	12,57	12,57
KW10	installatie kwekerij	0,50	30,58	30,58	30,58
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,67	28,67	28,67
KW12	installatie kwekerij	0,50	33,18	33,18	33,18
KW13	installatie kwekerij	0,50	32,59	32,59	32,59
KW14	installatie kwekerij	0,50	39,62	39,62	39,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,54	6,54	6,54
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,36	8,36	8,36
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	8,90	8,90	8,90
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,08	7,08	7,08
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	8,94	8,94	8,94
KW2	installatie kwekerij	0,50	16,67	16,67	16,67
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	10,20	10,20	10,20
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,44	3,44	3,44
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,36	4,36	4,36
KW23	installatie kwekerij	0,50	4,92	4,92	4,92
KW3	installatie kwekerij	0,50	18,10	18,10	18,10
KW4	installatie kwekerij	0,50	20,53	20,53	20,53
KW5	installatie kwekerij	0,50	19,57	19,57	19,57
KW6	installatie kwekerij	0,50	24,73	24,73	24,73
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,11	22,11	22,11
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,88	26,88	26,88
KW9	installatie kwekerij	0,50	25,16	25,16	25,16
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	28,98	--	28,98
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	25,87	25,87	25,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,61	14,61	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,97	13,97	13,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,00	13,00	13,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,06	12,06	12,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,75	11,75	11,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,50	11,50	11,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,24	11,24	11,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,02	11,02	11,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,81	10,81	10,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,64	10,64	10,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,45	10,45	10,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,10	10,10	10,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,93	9,93	9,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,77	9,77	9,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,61	9,61	9,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,45	9,45	9,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,29	9,29	9,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,13	9,13	9,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	8,99	8,99	8,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,22	13,22	13,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,07	13,07	13,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,91	12,91	12,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,50	12,50	12,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,37	12,37	12,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,24	12,24	12,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,10	12,10	12,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a_B - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,97	11,97	11,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,84	11,84	11,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,72	11,72	11,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,59	11,59	11,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,47	11,47	11,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,35	11,35	11,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,23	11,23	11,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,11	11,11	11,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,01	11,01	11,01
M22	ventilator	0,50	9,83	9,83	9,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,90	11,90	11,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,38	9,38	9,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,46	8,46	8,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,90	7,90	7,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,50	7,50	7,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,10	7,10	7,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,80	6,80	6,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,49	6,49	6,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,18	6,18	6,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,85	5,85	5,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,60	5,60	5,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,26	5,26	5,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,55	9,55	9,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,26	9,26	9,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,01	9,01	9,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,75	8,75	8,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,51	8,51	8,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,26	8,26	8,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,02	8,02	8,02
M24	condensorank koeling	3,50	0,14	0,14	0,14
M25	koeling Mita	0,50	-4,14	-4,14	-4,14
M26	compressor	0,75	-3,41	-3,41	-3,41
M27	hal kwekerij open poort	0,00	9,21	--	9,21
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,14	--	16,14
M27	kwekerij hal dak	7,60	1,82	--	1,82
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-19,25	--	-19,25
M29	ventilator	0,50	-1,13	-1,13	-1,13
M30	koeling	1,50	29,26	29,26	29,26
M32	leegmaken kisten	1,50	31,00	--	31,00
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	10,60	--	10,60
M36	shovel Volvo L110F	1,50	41,50	--	41,50
MB12	aanvoer compost	0,75	35,00	--	35,00
MB13	afvoer product	0,75	20,77	--	20,77
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	8,24	8,24	8,24
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	30,15	--	30,15
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	30,16	30,16	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	30,17	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	50,31	50,31	50,31
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	50,03	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	49,78	49,78	49,78
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	59,23	59,23	59,23
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,11	32,11	32,11
MB23	aanvoer proceswater	0,75	34,65	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,92	21,92	21,92
LAmox	(hoofdgroep)		59,23	59,23	59,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP14a_B - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	53,57	43,29	53,57
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,04	14,04	14,04
KW10	installatie kwekerij	0,50	29,23	29,23	29,23
KW11	installatie kwekerij	0,50	28,31	28,31	28,31
KW12	installatie kwekerij	0,50	32,74	32,74	32,74
KW13	installatie kwekerij	0,50	30,27	30,27	30,27
KW14	installatie kwekerij	0,50	36,98	36,98	36,98
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	9,82	9,82	9,82
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,52	13,52	13,52
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	13,49	13,49	13,49
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,64	14,64	14,64
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	16,46	16,46	16,46
KW2	installatie kwekerij	0,50	18,37	18,37	18,37
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	21,31	21,31	21,31
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,55	11,55	11,55
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,77	13,77	13,77
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,46	15,46	15,46
KW3	installatie kwekerij	0,50	17,59	17,59	17,59
KW4	installatie kwekerij	0,50	21,67	21,67	21,67
KW5	installatie kwekerij	0,50	20,24	20,24	20,24
KW6	installatie kwekerij	0,50	23,99	23,99	23,99
KW7	installatie kwekerij	0,50	22,70	22,70	22,70
KW8	installatie kwekerij	0,50	26,01	26,01	26,01
KW9	installatie kwekerij	0,50	24,57	24,57	24,57
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,54	--	44,54
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	38,41	38,41	38,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,43	22,43	22,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,78	24,78	24,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,54	22,54	22,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,03	22,03	22,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,81	21,81	21,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,69	21,69	21,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,60	21,60	21,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,54	21,54	21,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,47	21,47	21,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,35	21,35	21,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,30	21,30	21,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,25	21,25	21,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,19	21,19	21,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,00	21,00	21,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,93	20,93	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,87	20,87	20,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,78	20,78	20,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,72	20,72	20,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,65	20,65	20,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,42	24,42	24,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,36	24,36	24,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,29	24,29	24,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,22	24,22	24,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,15	24,15	24,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,09	24,09	24,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,02	24,02	24,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,94	23,94	23,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,88	23,88	23,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a B - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,81	23,81	23,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,74	23,74	23,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,66	23,66	23,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,59	23,59	23,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,52	23,52	23,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,45	23,45	23,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,37	23,37	23,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,29	23,29	23,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,22	23,22	23,22
M22	ventilator	0,50	21,99	21,99	21,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,19	19,19	19,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,39	16,39	16,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,97	15,97	15,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,72	15,72	15,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,60	15,60	15,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,42	15,42	15,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,32	15,32	15,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,18	15,18	15,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,00	15,00	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,80	14,80	14,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,68	14,68	14,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,42	14,42	14,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,88	18,88	18,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,70	18,70	18,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,54	18,54	18,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,36	18,36	18,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,21	18,21	18,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,01	18,01	18,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,83	17,83	17,83
M24	condensorank koeling	3,50	16,26	16,26	16,26
M25	koeling Mita	0,50	12,86	12,86	12,86
M26	compressor	0,75	14,70	14,70	14,70
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,31	--	25,31
M27	hal kwekerij open poort	0,00	34,15	--	34,15
M27	kwekerij hal dak	7,60	17,50	--	17,50
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-4,96	--	-4,96
M29	ventilator	0,50	-2,46	-2,46	-2,46
M30	koeling	1,50	25,39	25,39	25,39
M32	leegmaken kisten	1,50	38,75	--	38,75
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	26,49	--	26,49
M36	shovel Volvo L110F	1,50	53,57	--	53,57
MB12	aanvoer compost	0,75	49,62	--	49,62
MB13	afvoer product	0,75	31,10	--	31,10
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,22	14,22	14,22
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	42,90	--	42,90
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	43,29	43,29	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	43,57	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	41,61	41,61	41,61
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	41,16	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	40,92	40,92	40,92
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	36,35	36,35	36,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	39,15	39,15	39,15
MB23	aanvoer proceswater	0,75	49,51	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,26	32,26	32,26
LAmox	(hoofdgroep)		53,57	43,29	53,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a_B - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF14a_B	Haagweg 5	5,00	52,84	39,96	52,84
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,30	6,30	6,30
KW10	installatie kwekerij	0,50	19,40	19,40	19,40
KW11	installatie kwekerij	0,50	16,80	16,80	16,80
KW12	installatie kwekerij	0,50	23,46	23,46	23,46
KW13	installatie kwekerij	0,50	19,11	19,11	19,11
KW14	installatie kwekerij	0,50	25,34	25,34	25,34
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,61	11,61	11,61
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	14,51	14,51	14,51
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	15,00	15,00	15,00
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	14,66	14,66	14,66
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,74	14,74	14,74
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,94	9,94	9,94
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	17,39	17,39	17,39
KW21	installatie kwekerij	0,50	8,32	8,32	8,32
KW22	installatie kwekerij	0,50	10,20	10,20	10,20
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,62	11,62	11,62
KW3	installatie kwekerij	0,50	9,22	9,22	9,22
KW4	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16
KW5	installatie kwekerij	0,50	10,80	10,80	10,80
KW6	installatie kwekerij	0,50	12,92	12,92	12,92
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,63	12,63	12,63
KW8	installatie kwekerij	0,50	15,14	15,14	15,14
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,28	14,28	14,28
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	44,72	--	44,72
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,80	37,80	37,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,14	22,14	22,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,78	23,78	23,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,94	21,94	21,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,50	21,50	21,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,32	21,32	21,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,22	21,22	21,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,14	21,14	21,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,08	21,08	21,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,02	21,02	21,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,97	20,97	20,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,93	20,93	20,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,88	20,88	20,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,83	20,83	20,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,77	20,77	20,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,69	20,69	20,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,62	20,62	20,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,55	20,55	20,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,48	20,48	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,35	20,35	20,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,27	20,27	20,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,21	20,21	20,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,01	24,01	24,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,93	23,93	23,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,85	23,85	23,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,78	23,78	23,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,71	23,71	23,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,63	23,63	23,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,55	23,55	23,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,48	23,48	23,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,40	23,40	23,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF14a B - Haagweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,32	23,32	23,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,25	23,25	23,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,16	23,16	23,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,09	23,09	23,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,01	23,01	23,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,94	22,94	22,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,87	22,87	22,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,80	22,80	22,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,74	22,74	22,74
M22	ventilator	0,50	21,35	21,35	21,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,56	18,56	18,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,86	15,86	15,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,48	15,48	15,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,27	15,27	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,16	15,16	15,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,00	15,00	15,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,89	14,89	14,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,73	14,73	14,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,56	14,56	14,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,36	14,36	14,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,25	14,25	14,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,97	13,97	13,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,48	18,48	18,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,30	18,30	18,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,12	18,12	18,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,94	17,94	17,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,76	17,76	17,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,56	17,56	17,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,38	17,38	17,38
M24	condensorank koeling	3,50	16,38	16,38	16,38
M25	koeling Mita	0,50	7,40	7,40	7,40
M26	compressor	0,75	6,75	6,75	6,75
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,53	--	24,53
M27	hal kwekerij open poort	0,00	28,28	--	28,28
M27	kwekerij hal dak	7,60	17,62	--	17,62
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-5,55	--	-5,55
M29	ventilator	0,50	-14,88	-14,88	-14,88
M30	koeling	1,50	11,74	11,74	11,74
M32	leegmaken kisten	1,50	18,93	--	18,93
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	25,95	--	25,95
M36	shovel Volvo L110F	1,50	52,84	--	52,84
MB12	aanvoer compost	0,75	48,94	--	48,94
MB13	afvoer product	0,75	31,85	--	31,85
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,43	14,43	14,43
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	38,56	--	38,56
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	38,57	38,57	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	38,62	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	31,12	31,12	31,12
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	30,90	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	30,67	30,67	30,67
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	37,13	37,13	37,13
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	39,96	39,96	39,96
MB23	aanvoer proceswater	0,75	48,91	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	31,52	31,52	31,52
LAmox	(hoofdgroep)		52,84	39,96	52,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	43,93	43,93	43,93
KW1	installatie kwekerij	0,50	13,12	13,12	13,12
KW10	installatie kwekerij	0,50	9,38	9,38	9,38
KW11	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28
KW13	installatie kwekerij	0,50	9,90	9,90	9,90
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,42	6,42	6,42
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	11,24	11,24	11,24
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	12,22	12,22	12,22
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	10,23	10,23	10,23
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	12,10	12,10	12,10
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,19	11,19	11,19
KW2	installatie kwekerij	0,50	10,35	10,35	10,35
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	12,22	12,22	12,22
KW21	installatie kwekerij	0,50	2,72	2,72	2,72
KW22	installatie kwekerij	0,50	4,42	4,42	4,42
KW23	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,02	11,02	11,02
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,00	9,00	9,00
KW5	installatie kwekerij	0,50	12,29	12,29	12,29
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,04	12,04	12,04
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,02	10,02	10,02
KW9	installatie kwekerij	0,50	11,40	11,40	11,40
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,19	--	19,19
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	23,82	23,82	23,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,23	10,23	10,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,35	11,35	11,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,78	12,78	12,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,82	13,82	13,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,00	14,00	14,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,18	14,18	14,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,16	14,16	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,16	14,16	14,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,18	14,18	14,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,97	14,97	14,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,91	14,91	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,84	14,84	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,77	14,77	14,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,55	14,55	14,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,40	14,40	14,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,18	14,18	14,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,08	14,08	14,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,98	13,98	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,89	13,89	13,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,80	13,80	13,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,72	13,72	13,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,65	13,65	13,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,58	13,58	13,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,42	13,42	13,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,35	13,35	13,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,27	13,27	13,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,19	13,19	13,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF15_A - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,10	13,10	13,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,03	13,03	13,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,95	12,95	12,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,87	12,87	12,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,80	12,80	12,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,73	12,73	12,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,66	12,66	12,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,58	12,58	12,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,50	12,50	12,50
M22	ventilator	0,50	12,59	12,59	12,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,73	6,73	6,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,32	8,32	8,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,11	9,11	9,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,60	10,60	10,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,89	9,89	9,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,28	9,28	9,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,00	9,00	9,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,71	8,71	8,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,45	8,45	8,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,18	8,18	8,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,13	8,13	8,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,77	7,77	7,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,61	7,61	7,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,41	7,41	7,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,26	7,26	7,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,07	7,07	7,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,92	6,92	6,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,69	6,69	6,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,50	6,50	6,50
M24	condensorank koeling	3,50	6,58	6,58	6,58
M25	koeling Mita	0,50	2,93	2,93	2,93
M26	compressor	0,75	2,40	2,40	2,40
M27	hal kwekerij open poort	0,00	15,95	--	15,95
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,58	--	23,58
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,57	--	7,57
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-17,79	--	-17,79
M29	ventilator	0,50	-8,90	-8,90	-8,90
M30	koeling	1,50	14,95	14,95	14,95
M32	leegmaken kisten	1,50	28,80	--	28,80
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,59	--	16,59
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,73	--	30,73
MB12	aanvoer compost	0,75	35,94	--	35,94
MB13	afvoer product	0,75	19,99	--	19,99
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,54	7,54	7,54
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	33,82	--	33,82
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	33,85	33,85	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	33,85	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	43,93	43,93	43,93
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	43,72	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	42,72	42,72	42,72
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,99	28,99	28,99
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	18,77	18,77	18,77
MB23	aanvoer proceswater	0,75	35,95	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	23,26	23,26	23,26
LAmox	(hoofdgroep)		43,93	43,93	43,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	44,77	44,77	44,77
KW1	installatie kwekerij	0,50	14,11	14,11	14,11
KW10	installatie kwekerij	0,50	10,28	10,28	10,28
KW11	installatie kwekerij	0,50	11,68	11,68	11,68
KW12	installatie kwekerij	0,50	9,42	9,42	9,42
KW13	installatie kwekerij	0,50	11,16	11,16	11,16
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,62	7,62	7,62
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	12,35	12,35	12,35
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	13,82	13,82	13,82
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,47	11,47	11,47
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	13,70	13,70	13,70
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	12,43	12,43	12,43
KW2	installatie kwekerij	0,50	11,03	11,03	11,03
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	13,84	13,84	13,84
KW21	installatie kwekerij	0,50	3,56	3,56	3,56
KW22	installatie kwekerij	0,50	5,69	5,69	5,69
KW23	installatie kwekerij	0,50	7,29	7,29	7,29
KW3	installatie kwekerij	0,50	11,96	11,96	11,96
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,27	10,27	10,27
KW5	installatie kwekerij	0,50	13,04	13,04	13,04
KW6	installatie kwekerij	0,50	11,23	11,23	11,23
KW7	installatie kwekerij	0,50	12,71	12,71	12,71
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,61	10,61	10,61
KW9	installatie kwekerij	0,50	12,13	12,13	12,13
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	25,58	--	25,58
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	25,38	25,38	25,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,89	10,89	10,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,23	12,23	12,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,93	13,93	13,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,21	15,21	15,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,51	15,51	15,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,55	15,55	15,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,57	15,57	15,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,61	15,61	15,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,78	15,78	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,52	16,52	16,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,49	16,49	16,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,36	16,36	16,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,31	16,31	16,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,22	16,22	16,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,16	16,16	16,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,02	16,02	16,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,91	15,91	15,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,79	15,79	15,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,73	15,73	15,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,62	15,62	15,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,58	15,58	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,54	15,54	15,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF15_B - Vrouwboomweg 10
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,48	15,48	15,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,44	15,44	15,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,39	15,39	15,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,34	15,34	15,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,26	15,26	15,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,20	15,20	15,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,17	15,17	15,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,13	15,13	15,13
M22	ventilator	0,50	12,71	12,71	12,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,94	6,94	6,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,00	9,00	9,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,14	10,14	10,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,70	11,70	11,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,08	11,08	11,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,56	10,56	10,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,34	10,34	10,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,12	10,12	10,12
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,92	9,92	9,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,71	9,71	9,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,70	9,70	9,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,37	9,37	9,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,27	9,27	9,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,09	9,09	9,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,99	8,99	8,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,84	8,84	8,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,73	8,73	8,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,52	8,52	8,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,33	8,33	8,33
M24	condensorank koeling	3,50	8,01	8,01	8,01
M25	koeling Mita	0,50	4,00	4,00	4,00
M26	compressor	0,75	3,54	3,54	3,54
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,39	--	16,39
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,05	--	24,05
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,58	--	8,58
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-15,32	--	-15,32
M29	ventilator	0,50	-7,29	-7,29	-7,29
M30	koeling	1,50	16,79	16,79	16,79
M32	leegmaken kisten	1,50	29,16	--	29,16
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	17,49	--	17,49
M36	shovel Volvo L110F	1,50	32,69	--	32,69
MB12	aanvoer compost	0,75	37,94	--	37,94
MB13	afvoer product	0,75	21,05	--	21,05
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	7,48	7,48	7,48
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	35,31	--	35,31
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	35,37	35,37	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	35,38	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	44,77	44,77	44,77
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	44,51	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	44,07	44,07	44,07
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,39	29,39	29,39
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	19,05	19,05	19,05
MB23	aanvoer proceswater	0,75	38,09	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	23,64	23,64	23,64
LAmox	(hoofdgroep)		44,77	44,77	44,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP16_A - Ruttengeweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP16_A	Ruttengeweg 3	1,50	42,50	42,50	42,50
KW1	installatie kwekerij	0,50	9,01	9,01	9,01
KW10	installatie kwekerij	0,50	18,03	18,03	18,03
KW11	installatie kwekerij	0,50	17,67	17,67	17,67
KW12	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90
KW13	installatie kwekerij	0,50	18,94	18,94	18,94
KW14	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,04	6,04	6,04
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,29	5,29	5,29
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	11,78	11,78	11,78
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,79	5,79	5,79
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	11,22	11,22	11,22
KW2	installatie kwekerij	0,50	14,65	14,65	14,65
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,68	2,68	2,68
KW21	installatie kwekerij	0,50	7,78	7,78	7,78
KW22	installatie kwekerij	0,50	6,78	6,78	6,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	6,48	6,48	6,48
KW3	installatie kwekerij	0,50	12,30	12,30	12,30
KW4	installatie kwekerij	0,50	15,76	15,76	15,76
KW5	installatie kwekerij	0,50	14,95	14,95	14,95
KW6	installatie kwekerij	0,50	17,41	17,41	17,41
KW7	installatie kwekerij	0,50	15,33	15,33	15,33
KW8	installatie kwekerij	0,50	17,98	17,98	17,98
KW9	installatie kwekerij	0,50	14,50	14,50	14,50
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	35,63	--	35,63
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	24,88	24,88	24,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,56	14,56	14,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,10	11,10	11,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,28	10,28	10,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,09	10,09	10,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,98	9,98	9,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,89	9,89	9,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,80	9,80	9,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,73	9,73	9,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,66	9,66	9,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,57	9,57	9,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,49	9,49	9,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,44	9,44	9,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,37	9,37	9,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,32	9,32	9,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,28	9,28	9,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,24	9,24	9,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,20	9,20	9,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,17	9,17	9,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,13	9,13	9,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,09	9,09	9,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,04	9,04	9,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	9,01	9,01	9,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,83	12,83	12,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,81	12,81	12,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,79	12,79	12,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,75	12,75	12,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,73	12,73	12,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,70	12,70	12,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,68	12,68	12,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,63	12,63	12,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF16_A - Rutenweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,60	12,60	12,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,57	12,57	12,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,54	12,54	12,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,51	12,51	12,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,47	12,47	12,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,45	12,45	12,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,43	12,43	12,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,42	12,42	12,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,43	12,43	12,43
M22	ventilator	0,50	12,04	12,04	12,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,84	8,84	8,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,71	6,71	6,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,41	6,41	6,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,19	6,19	6,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,05	6,05	6,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,88	5,88	5,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,78	5,78	5,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,69	5,69	5,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,59	5,59	5,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,48	5,48	5,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	5,44	5,44	5,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,57	9,57	9,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,50	9,50	9,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,44	9,44	9,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,38	9,38	9,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,30	9,30	9,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,22	9,22	9,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,14	9,14	9,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,07	9,07	9,07
M24	condensorank koeling	3,50	5,00	5,00	5,00
M25	koeling Mita	0,50	0,43	0,43	0,43
M26	compressor	0,75	0,58	0,58	0,58
M27	hal kwekerij open poort	0,00	-0,76	--	-0,76
M27	hal kwekerij open poort	0,00	16,85	--	16,85
M27	kwekerij hal dak	7,60	7,30	--	7,30
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-17,12	--	-17,12
M29	ventilator	0,50	-2,26	-2,26	-2,26
M30	koeling	1,50	12,17	12,17	12,17
M32	leegmaken kisten	1,50	26,45	--	26,45
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,43	--	16,43
M36	shovel Volvo L110F	1,50	40,46	--	40,46
MB12	aanvoer compost	0,75	37,60	--	37,60
MB13	afvoer product	0,75	22,80	--	22,80
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,60	10,60	10,60
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	31,63	--	31,63
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	32,17	32,17	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	32,21	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	42,50	42,50	42,50
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	42,08	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	42,04	42,04	42,04
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	31,78	31,78	31,78
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,18	26,18	26,18
MB23	aanvoer proceswater	0,75	37,65	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,53	25,53	25,53
LAmox	(hoofdgroep)		42,50	42,50	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP16_B - Ruttengeweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP16_B	Ruttengeweg 3	5,00	42,23	42,23	42,23
KW1	installatie kwekerij	0,50	10,79	10,79	10,79
KW10	installatie kwekerij	0,50	20,30	20,30	20,30
KW11	installatie kwekerij	0,50	19,67	19,67	19,67
KW12	installatie kwekerij	0,50	22,96	22,96	22,96
KW13	installatie kwekerij	0,50	21,09	21,09	21,09
KW14	installatie kwekerij	0,50	19,42	19,42	19,42
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	6,03	6,03	6,03
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	7,49	7,49	7,49
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	14,75	14,75	14,75
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	11,78	11,78	11,78
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	14,26	14,26	14,26
KW2	installatie kwekerij	0,50	15,93	15,93	15,93
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,71	6,71	6,71
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,31	11,31	11,31
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,30	11,30	11,30
KW23	installatie kwekerij	0,50	10,56	10,56	10,56
KW3	installatie kwekerij	0,50	13,34	13,34	13,34
KW4	installatie kwekerij	0,50	17,13	17,13	17,13
KW5	installatie kwekerij	0,50	17,09	17,09	17,09
KW6	installatie kwekerij	0,50	18,90	18,90	18,90
KW7	installatie kwekerij	0,50	17,52	17,52	17,52
KW8	installatie kwekerij	0,50	19,72	19,72	19,72
KW9	installatie kwekerij	0,50	17,55	17,55	17,55
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	36,91	--	36,91
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	26,54	26,54	26,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,58	15,58	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,61	14,61	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,84	13,84	13,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,69	13,69	13,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,59	13,59	13,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,50	13,50	13,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,41	13,41	13,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,34	13,34	13,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,25	13,25	13,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,17	13,17	13,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,09	13,09	13,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,04	13,04	13,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,95	12,95	12,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,90	12,90	12,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,86	12,86	12,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,82	12,82	12,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,73	12,73	12,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,69	12,69	12,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,64	12,64	12,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,59	12,59	12,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,56	12,56	12,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,40	16,40	16,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,38	16,38	16,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,35	16,35	16,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,32	16,32	16,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,29	16,29	16,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,23	16,23	16,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF16_B - Ruittenweg 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,15	16,15	16,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,11	16,11	16,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,07	16,07	16,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,02	16,02	16,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,99	15,99	15,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,92	15,92	15,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90
M22	ventilator	0,50	12,69	12,69	12,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,21	10,21	10,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,06	8,06	8,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,81	7,81	7,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,59	7,59	7,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,45	7,45	7,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,26	7,26	7,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,15	7,15	7,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	7,06	7,06	7,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,96	6,96	6,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,83	6,83	6,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	6,80	6,80	6,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,35	11,35	11,35
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,29	11,29	11,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,22	11,22	11,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,15	11,15	11,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,08	11,08	11,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,00	11,00	11,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,92	10,92	10,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,85	10,85	10,85
M24	condensorank koeling	3,50	9,51	9,51	9,51
M25	koeling Mita	0,50	9,93	9,93	9,93
M26	compressor	0,75	9,44	9,44	9,44
M27	hal kwekerij open poort	0,00	9,11	--	9,11
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,52	--	25,52
M27	kwekerij hal dak	7,60	15,64	--	15,64
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-14,49	--	-14,49
M29	ventilator	0,50	-0,82	-0,82	-0,82
M30	koeling	1,50	13,72	13,72	13,72
M32	leegmaken kisten	1,50	27,17	--	27,17
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	17,59	--	17,59
M36	shovel Volvo L110F	1,50	41,78	--	41,78
MB12	aanvoer compost	0,75	40,24	--	40,24
MB13	afvoer product	0,75	25,19	--	25,19
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	10,47	10,47	10,47
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	38,48	--	38,48
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	38,98	38,98	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	38,97	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	42,23	42,23	42,23
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	41,66	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	41,63	41,63	41,63
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,22	32,22	32,22
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,67	26,67	26,67
MB23	aanvoer proceswater	0,75	40,26	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,88	27,88	27,88
LAmox	(hoofdgroep)		42,23	42,23	42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP17a_A - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP17a_A	Hamweg 18 (te koop)	1,50	70,84	35,23	70,84
KW1	installatie kwekerij	0,50	-0,65	-0,65	-0,65
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65
KW11	installatie kwekerij	0,50	2,05	2,05	2,05
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87
KW13	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,61	2,61	2,61
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	6,40	6,40	6,40
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	5,20	5,20	5,20
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	7,21	7,21	7,21
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	5,82	5,82	5,82
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,14	3,14	3,14
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	7,13	7,13	7,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	16,19	16,19	16,19
KW22	installatie kwekerij	0,50	20,73	20,73	20,73
KW23	installatie kwekerij	0,50	22,68	22,68	22,68
KW3	installatie kwekerij	0,50	1,02	1,02	1,02
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,13	3,13	3,13
KW5	installatie kwekerij	0,50	0,77	0,77	0,77
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,28	3,28	3,28
KW7	installatie kwekerij	0,50	1,39	1,39	1,39
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,78	3,78	3,78
KW9	installatie kwekerij	0,50	1,12	1,12	1,12
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	14,04	--	14,04
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	28,39	28,39	28,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,94	15,94	15,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,25	16,25	16,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,56	16,56	16,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,89	16,89	16,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,22	17,22	17,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,57	17,57	17,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,91	17,91	17,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,28	18,28	18,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,65	18,65	18,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,92	18,92	18,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,10	19,10	19,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,25	19,25	19,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,33	19,33	19,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,39	19,39	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,40	19,40	19,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,37	19,37	19,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,24	19,24	19,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,13	19,13	19,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,39	19,39	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,80	20,80	20,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,06	21,06	21,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,33	21,33	21,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,61	21,61	21,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,90	21,90	21,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,20	22,20	22,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,52	22,52	22,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,97	22,97	22,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,42	23,42	23,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,90	23,90	23,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,41	24,41	24,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF17a A - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,95	24,95	24,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,49	25,49	25,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,06	26,06	26,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,68	26,68	26,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,38	27,38	27,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,16	28,16	28,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,22	29,22	29,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,81	30,81	30,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,11	34,11	34,11
M22	ventilator	0,50	13,52	13,52	13,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,49	13,49	13,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,05	14,05	14,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,13	15,13	15,13
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,50	15,50	15,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,79	15,79	15,79
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,05	16,05	16,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,28	16,28	16,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,57	16,57	16,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,99	16,99	16,99
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,43	17,43	17,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,89	17,89	17,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,38	18,38	18,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,91	18,91	18,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,46	19,46	19,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,19	20,19	20,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,11	21,11	21,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,09	22,09	22,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,17	23,17	23,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,48	24,48	24,48
M24	condensorank koeling	3,50	23,92	23,92	23,92
M25	koeling Mita	0,50	17,71	17,71	17,71
M26	compressor	0,75	18,47	18,47	18,47
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,52	--	27,52
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,67	--	12,67
M27	kwekerij hal dak	7,60	16,29	--	16,29
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-23,30	--	-23,30
M29	ventilator	0,50	-25,36	-25,36	-25,36
M30	koeling	1,50	-2,14	-2,14	-2,14
M32	leegmaken kisten	1,50	30,63	--	30,63
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,10	--	15,10
M36	shovel Volvo L110F	1,50	36,25	--	36,25
MB12	aanvoer compost	0,75	39,40	--	39,40
MB13	afvoer product	0,75	70,84	--	70,84
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	33,42	33,42	33,42
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	35,57	--	35,57
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	35,23	35,23	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	35,28	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	17,26	17,26	17,26
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	18,54	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	18,20	18,20	18,20
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	16,12	16,12	16,12
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	19,83	19,83	19,83
MB23	aanvoer proceswater	0,75	36,69	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	33,03	33,03	33,03
LAmox	(hoofdgroep)		70,84	35,23	70,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP17a_B - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP17a_B	Hamweg 18 (te koop)	5,00	70,56	43,97	70,56
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,58	5,58	5,58
KW10	installatie kwekerij	0,50	8,10	8,10	8,10
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,54	6,54	6,54
KW12	installatie kwekerij	0,50	8,58	8,58	8,58
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,61	5,61	5,61
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,80	7,80	7,80
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	5,05	5,05	5,05
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	8,47	8,47	8,47
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	7,34	7,34	7,34
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	9,35	9,35	9,35
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	7,82	7,82	7,82
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,46	9,46	9,46
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	9,33	9,33	9,33
KW21	installatie kwekerij	0,50	23,44	23,44	23,44
KW22	installatie kwekerij	0,50	23,01	23,01	23,01
KW23	installatie kwekerij	0,50	23,45	23,45	23,45
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,70	7,70	7,70
KW4	installatie kwekerij	0,50	10,22	10,22	10,22
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,63	7,63	7,63
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,68	10,68	10,68
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,40	8,40	8,40
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,69	10,69	10,69
KW9	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	22,06	--	22,06
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,50	37,50	37,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,48	26,48	26,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,68	26,68	26,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,89	26,89	26,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,11	27,11	27,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,34	27,34	27,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,58	27,58	27,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,84	27,84	27,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,11	28,11	28,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,39	28,39	28,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,69	28,69	28,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,99	28,99	28,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,38	29,38	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,39	29,39	29,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,37	29,37	29,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,00	29,00	29,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,51	28,51	28,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,83	27,83	27,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,76	27,76	27,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,08	28,08	28,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,43	28,43	28,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,72	29,72	29,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,08	30,08	30,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,47	30,47	30,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,17	30,17	30,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,57	30,57	30,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,97	30,97	30,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,41	31,41	31,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,89	31,89	31,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,25	32,25	32,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,51	32,51	32,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,78	32,78	32,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF17a_B - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,07	33,07	33,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,37	33,37	33,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	33,70	33,70	33,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,03	34,03	34,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,39	34,39	34,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	34,80	34,80	34,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	35,30	35,30	35,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	36,41	36,41	36,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	38,27	38,27	38,27
M22	ventilator	0,50	26,43	26,43	26,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,04	21,04	21,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,46	21,46	21,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,66	22,66	22,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,16	23,16	23,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,90	23,90	23,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,30	24,30	24,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,70	24,70	24,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,91	24,91	24,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,93	24,93	24,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,20	25,20	25,20
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,69	25,69	25,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,11	26,11	26,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,73	26,73	26,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,46	27,46	27,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,32	28,32	28,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,96	28,96	28,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	29,52	29,52	29,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	30,16	30,16	30,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	30,89	30,89	30,89
M24	condensorank koeling	3,50	24,43	24,43	24,43
M25	koeling Mita	0,50	17,60	17,60	17,60
M26	compressor	0,75	18,35	18,35	18,35
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,83	--	27,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,95	--	22,95
M27	kwekerij hal dak	7,60	17,99	--	17,99
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-16,47	--	-16,47
M29	ventilator	0,50	-12,68	-12,68	-12,68
M30	koeling	1,50	11,75	11,75	11,75
M32	leegmaken kisten	1,50	44,36	--	44,36
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,59	--	24,59
M36	shovel Volvo L110F	1,50	41,39	--	41,39
MB12	aanvoer compost	0,75	45,83	--	45,83
MB13	afvoer product	0,75	70,56	--	70,56
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	36,46	36,46	36,46
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	44,19	--	44,19
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	43,97	43,97	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	44,06	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	27,03	27,03	27,03
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	27,23	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	27,59	27,59	27,59
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,60	21,60	21,60
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,14	26,14	26,14
MB23	aanvoer proceswater	0,75	41,72	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	32,71	32,71	32,71
LAmox	(hoofdgroep)		70,56	43,97	70,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF17b_A - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF17b_A	Hamweg 18 (te koop)	1,50	53,50	36,51	53,50
KW1	installatie kwekerij	0,50	1,31	1,31	1,31
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,11	5,11	5,11
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,32	3,32	3,32
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,77	5,77	5,77
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,59	3,59	3,59
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,41	5,41	5,41
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,93	-0,93	-0,93
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,61	2,61	2,61
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,31	1,31	1,31
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,14	3,14	3,14
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,61	1,61	1,61
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,61	4,61	4,61
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,79	2,79	2,79
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,66	10,66	10,66
KW22	installatie kwekerij	0,50	10,48	10,48	10,48
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,52	11,52	11,52
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,90	2,90	2,90
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,06	5,06	5,06
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,40	2,40	2,40
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,00	5,00	5,00
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,87	2,87	2,87
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,73	4,73	4,73
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,42	2,42	2,42
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	22,95	--	22,95
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	36,51	36,51	36,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,49	21,49	21,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,10	21,10	21,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,73	20,73	20,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,40	20,40	20,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,12	20,12	20,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,93	19,93	19,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,78	19,78	19,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,67	19,67	19,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,64	19,64	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,65	19,65	19,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,71	19,71	19,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,09	19,09	19,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,89	19,89	19,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,99	20,99	20,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,74	21,74	21,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,80	21,80	21,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,71	21,71	21,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,41	21,41	21,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,53	21,53	21,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,76	21,76	21,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,97	21,97	21,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,22	22,22	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,45	22,45	22,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,70	22,70	22,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,94	22,94	22,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,19	23,19	23,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,44	23,44	23,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	23,79	23,79	23,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,13	24,13	24,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,47	24,47	24,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF17b_A - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,82	24,82	24,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,15	25,15	25,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,50	25,50	25,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,82	25,82	25,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,13	26,13	26,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,11	26,11	26,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,95	25,95	25,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,23	25,23	25,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	24,85	24,85	24,85
M22	ventilator	0,50	21,69	21,69	21,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,90	17,90	17,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,74	17,74	17,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,71	17,71	17,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,68	17,68	17,68
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,84	17,84	17,84
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,46	17,46	17,46
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,69	17,69	17,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	17,94	17,94	17,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,07	18,07	18,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,47	18,47	18,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,86	18,86	18,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,28	19,28	19,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	19,72	19,72	19,72
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,15	20,15	20,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	20,59	20,59	20,59
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,16	21,16	21,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	21,74	21,74	21,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,31	22,31	22,31
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,51	22,51	22,51
M24	condensorank koeling	3,50	9,00	9,00	9,00
M25	koeling Mita	0,50	4,13	4,13	4,13
M26	compressor	0,75	6,25	6,25	6,25
M27	hal kwekerij open poort	0,00	13,19	--	13,19
M27	hal kwekerij open poort	0,00	11,74	--	11,74
M27	kwekerij hal dak	7,60	4,68	--	4,68
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-21,30	--	-21,30
M29	ventilator	0,50	-23,05	-23,05	-23,05
M30	koeling	1,50	0,07	0,07	0,07
M32	leegmaken kisten	1,50	36,35	--	36,35
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	16,37	--	16,37
M36	shovel Volvo L110F	1,50	37,21	--	37,21
MB12	aanvoer compost	0,75	34,09	--	34,09
MB13	afvoer product	0,75	53,50	--	53,50
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	22,31	22,31	22,31
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	30,44	--	30,44
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	30,37	30,37	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	30,31	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	21,29	21,29	21,29
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	21,88	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	22,18	22,18	22,18
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	17,36	17,36	17,36
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,71	21,71	21,71
MB23	aanvoer proceswater	0,75	32,12	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	17,51	17,51	17,51
LAmox	(hoofdgroep)		53,50	36,51	53,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF17b_B - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF17b_B	Hamweg 18 (te koop)	5,00	55,42	37,64	55,42
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47
KW10	installatie kwekerij	0,50	11,60	11,60	11,60
KW11	installatie kwekerij	0,50	9,49	9,49	9,49
KW12	installatie kwekerij	0,50	11,09	11,09	11,09
KW13	installatie kwekerij	0,50	8,47	8,47	8,47
KW14	installatie kwekerij	0,50	12,34	12,34	12,34
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,45	-0,45	-0,45
KW16	installatie kwekerij	0,50	3,11	3,11	3,11
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,81	1,81	1,81
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,62	3,62	3,62
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,10	2,10	2,10
KW2	installatie kwekerij	0,50	9,40	9,40	9,40
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,26	3,26	3,26
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,90	15,90	15,90
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,27	16,27	16,27
KW23	installatie kwekerij	0,50	11,97	11,97	11,97
KW3	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56
KW4	installatie kwekerij	0,50	9,81	9,81	9,81
KW5	installatie kwekerij	0,50	7,56	7,56	7,56
KW6	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88
KW7	installatie kwekerij	0,50	8,42	8,42	8,42
KW8	installatie kwekerij	0,50	10,88	10,88	10,88
KW9	installatie kwekerij	0,50	8,28	8,28	8,28
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	28,21	--	28,21
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	37,64	37,64	37,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,36	25,36	25,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,59	25,59	25,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	25,81	25,81	25,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,02	26,02	26,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,25	26,25	26,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,52	26,52	26,52
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	26,77	26,77	26,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,01	27,01	27,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,29	27,29	27,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,71	27,71	27,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	27,89	27,89	27,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,01	28,01	28,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,78	28,78	28,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,68	29,68	29,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,31	30,31	30,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,56	29,56	29,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,38	29,38	29,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,25	29,25	29,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,03	29,03	29,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,21	29,21	29,21
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,50	29,50	29,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,80	29,80	29,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,14	30,14	30,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,45	30,45	30,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,79	30,79	30,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,12	31,12	31,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	30,97	30,97	30,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,28	31,28	31,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,62	31,62	31,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	31,99	31,99	31,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,21	32,21	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF17b_B - Hamweg 18 (te koop)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,39	32,39	32,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,55	32,55	32,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,74	32,74	32,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,90	32,90	32,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,86	32,86	32,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	32,60	32,60	32,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	29,62	29,62	29,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,79	28,79	28,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	28,42	28,42	28,42
M22	ventilator	0,50	25,78	25,78	25,78
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,52	22,52	22,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,05	23,05	23,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	23,60	23,60	23,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,29	24,29	24,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,62	24,62	24,62
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,00	25,00	25,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,30	25,30	25,30
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,21	25,21	25,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,16	24,16	24,16
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	24,66	24,66	24,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,18	25,18	25,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	25,75	25,75	25,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,37	26,37	26,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,06	27,06	27,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	27,49	27,49	27,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,14	28,14	28,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,66	28,66	28,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	28,98	28,98	28,98
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	26,71	26,71	26,71
M24	condensorank koeling	3,50	10,03	10,03	10,03
M25	koeling Mita	0,50	4,81	4,81	4,81
M26	compressor	0,75	6,78	6,78	6,78
M27	hal kwekerij open poort	0,00	14,43	--	14,43
M27	hal kwekerij open poort	0,00	13,41	--	13,41
M27	kwekerij hal dak	7,60	6,76	--	6,76
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-15,39	--	-15,39
M29	ventilator	0,50	-12,62	-12,62	-12,62
M30	koeling	1,50	11,56	11,56	11,56
M32	leegmaken kisten	1,50	40,03	--	40,03
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	24,92	--	24,92
M36	shovel Volvo L110F	1,50	43,42	--	43,42
MB12	aanvoer compost	0,75	39,22	--	39,22
MB13	afvoer product	0,75	55,42	--	55,42
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,36	25,36	25,36
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	36,97	--	36,97
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	36,96	36,96	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	37,28	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	26,54	26,54	26,54
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	26,82	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	27,51	27,51	27,51
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,74	25,74	25,74
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,42	28,42	28,42
MB23	aanvoer proceswater	0,75	36,58	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,39	25,39	25,39
LAmox	(hoofdgroep)		55,42	37,64	55,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF18_A - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF18_A	Hamweg 7	1,50	46,88	34,42	46,88
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,43	2,43	2,43
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,26	5,26	5,26
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,86	5,86	5,86
KW12	installatie kwekerij	0,50	6,97	6,97	6,97
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,32	6,32	6,32
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,86	6,86	6,86
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	0,25	0,25	0,25
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	3,53	3,53	3,53
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,41	2,41	2,41
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	4,02	4,02	4,02
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,71	2,71	2,71
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,96	3,96	3,96
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,90	3,90	3,90
KW21	installatie kwekerij	0,50	16,18	16,18	16,18
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,17	16,17	16,17
KW23	installatie kwekerij	0,50	16,21	16,21	16,21
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,91	3,91	3,91
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,35	4,35	4,35
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,87	4,87	4,87
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,70	4,70	4,70
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,58	--	18,58
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	28,35	28,35	28,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,19	16,19	16,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,33	16,33	16,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,47	16,47	16,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,63	16,63	16,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,77	16,77	16,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,91	16,91	16,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,02	17,02	17,02
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,13	17,13	17,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,50	17,50	17,50
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,56	17,56	17,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,55	17,55	17,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,58	17,58	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,35	18,35	18,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,64	19,64	19,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,39	18,39	18,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,56	17,56	17,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,96	16,96	16,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,73	15,73	15,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,64	15,64	15,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,68	15,68	15,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,75	15,75	15,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,92	15,92	15,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,98	15,98	15,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,00	16,00	16,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,97	15,97	15,97
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,95	15,95	15,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,90	15,90	15,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,86	15,86	15,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF18_A - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,81	15,81	15,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,76	15,76	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,71	15,71	15,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,70	15,70	15,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,72	15,72	15,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,00	16,00	16,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,37	17,37	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,39	17,39	17,39
M20 (2016)	aanzuig groot	0,50	18,71	18,71	18,71
M22	ventilator	0,50	17,86	17,86	17,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,36	13,36	13,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,64	13,64	13,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,83	13,83	13,83
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,07	14,07	14,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,27	14,27	14,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,70	14,70	14,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,82	15,82	15,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,03	15,03	15,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,22	13,22	13,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,39	12,39	12,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,47	12,47	12,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,71	12,71	12,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,92	12,92	12,92
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,01	13,01	13,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,06	13,06	13,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,10	13,10	13,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,14	13,14	13,14
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,26	13,26	13,26
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,72	13,72	13,72
M24	condensorank koeling	3,50	22,72	22,72	22,72
M25	koeling Mita	0,50	14,31	14,31	14,31
M26	compressor	0,75	13,82	13,82	13,82
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,23	--	25,23
M27	hal kwekerij open poort	0,00	9,70	--	9,70
M27	kwekerij hal dak	7,60	11,23	--	11,23
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-24,97	--	-24,97
M29	ventilator	0,50	-17,54	-17,54	-17,54
M30	koeling	1,50	6,30	6,30	6,30
M32	leegmaken kisten	1,50	43,80	--	43,80
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	15,74	--	15,74
M36	shovel Volvo L110F	1,50	37,36	--	37,36
MB12	aanvoer compost	0,75	40,46	--	40,46
MB13	afvoer product	0,75	46,88	--	46,88
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,17	26,17	26,17
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	32,16	--	32,16
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	34,42	34,42	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	33,33	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	22,93	22,93	22,93
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	22,61	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	22,86	22,86	22,86
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	22,38	22,38	22,38
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	25,80	25,80	25,80
MB23	aanvoer proceswater	0,75	40,49	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,00	27,00	27,00
LAmox	(hoofdgroep)		46,88	34,42	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RF18_B	Hamweg 7	5,00	48,46	36,90	48,46
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,77	2,77	2,77
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,80	5,80	5,80
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,25	6,25	6,25
KW12	installatie kwekerij	0,50	7,46	7,46	7,46
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,70	6,70	6,70
KW14	installatie kwekerij	0,50	7,40	7,40	7,40
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,59	2,59	2,59
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,79	5,79	5,79
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	4,35	4,35	4,35
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,46	6,46	6,46
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	5,17	5,17	5,17
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,60	4,60	4,60
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	6,13	6,13	6,13
KW21	installatie kwekerij	0,50	18,45	18,45	18,45
KW22	installatie kwekerij	0,50	18,53	18,53	18,53
KW23	installatie kwekerij	0,50	18,61	18,61	18,61
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,62	4,62	4,62
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,81	4,81	4,81
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,27	5,27	5,27
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,28	5,28	5,28
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	21,13	--	21,13
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	29,33	29,33	29,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,59	17,59	17,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,71	17,71	17,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,85	17,85	17,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,99	17,99	17,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,12	18,12	18,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,25	18,25	18,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,36	18,36	18,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,46	18,46	18,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,59	18,59	18,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,71	18,71	18,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,85	18,85	18,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,00	19,00	19,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,04	19,04	19,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,94	19,94	19,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,35	22,35	22,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	21,91	21,91	21,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,95	20,95	20,95
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,73	19,73	19,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,96	18,96	18,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,17	18,17	18,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,07	18,07	18,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,14	18,14	18,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,25	18,25	18,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,34	18,34	18,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,44	18,44	18,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,55	18,55	18,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,66	18,66	18,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,74	18,74	18,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,80	18,80	18,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,83	18,83	18,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,88	18,88	18,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF18_B - Hamweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,93	18,93	18,93
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,99	18,99	18,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,08	19,08	19,08
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,22	19,22	19,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,39	19,39	19,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,80	19,80	19,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,44	20,44	20,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,54	20,54	20,54
M20 (2016)	aanzuig groot	0,50	22,04	22,04	22,04
M22	ventilator	0,50	18,56	18,56	18,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,45	14,45	14,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,74	14,74	14,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,88	14,88	14,88
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,10	15,10	15,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,27	15,27	15,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,69	15,69	15,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	16,81	16,81	16,81
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,52	15,52	15,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,74	13,74	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,80	13,80	13,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,00	14,00	14,00
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,21	14,21	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,38	14,38	14,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,48	14,48	14,48
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,60	14,60	14,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,75	14,75	14,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,97	14,97	14,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	15,53	15,53	15,53
M24	condensorank koeling	3,50	24,64	24,64	24,64
M25	koeling Mita	0,50	17,74	17,74	17,74
M26	compressor	0,75	17,24	17,24	17,24
M27	hal kwekerij open poort	0,00	27,10	--	27,10
M27	hal kwekerij open poort	0,00	12,33	--	12,33
M27	kwekerij hal dak	7,60	13,64	--	13,64
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-21,93	--	-21,93
M29	ventilator	0,50	-16,05	-16,05	-16,05
M30	koeling	1,50	7,32	7,32	7,32
M32	leegmaken kisten	1,50	44,15	--	44,15
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	18,00	--	18,00
M36	shovel Volvo L110F	1,50	38,58	--	38,58
MB12	aanvoer compost	0,75	42,18	--	42,18
MB13	afvoer product	0,75	48,46	--	48,46
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,55	26,55	26,55
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	36,56	--	36,56
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	36,90	36,90	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	36,81	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	23,74	23,74	23,74
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	23,48	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	23,99	23,99	23,99
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	22,68	22,68	22,68
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	26,51	26,51	26,51
MB23	aanvoer proceswater	0,75	42,20	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,38	27,38	27,38
LAmox	(hoofdgroep)		48,46	36,90	48,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP19_A - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	46,69	35,46	46,69
KW1	installatie kwekerij	0,50	2,94	2,94	2,94
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,72	3,72	3,72
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,08	3,08	3,08
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,86	3,86	3,86
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,86	4,86	4,86
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-1,42	-1,42	-1,42
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	1,91	1,91	1,91
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	0,74	0,74	0,74
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,70	2,70	2,70
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,76	1,76	1,76
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,56	3,56	3,56
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,73	2,73	2,73
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,53	12,53	12,53
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,49	14,49	14,49
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,50	13,50	13,50
KW3	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78
KW4	installatie kwekerij	0,50	3,57	3,57	3,57
KW5	installatie kwekerij	0,50	2,78	2,78	2,78
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,55	3,55	3,55
KW7	installatie kwekerij	0,50	2,84	2,84	2,84
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62
KW9	installatie kwekerij	0,50	2,93	2,93	2,93
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	18,12	--	18,12
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	26,41	26,41	26,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,00	14,00	14,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,04	14,04	14,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,07	14,07	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,11	14,11	14,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,14	14,14	14,14
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,18	14,18	14,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,22	14,22	14,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,25	14,25	14,25
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,28	14,28	14,28
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,31	14,31	14,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,34	14,34	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,36	14,36	14,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,38	14,38	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,46	14,46	14,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,64	14,64	14,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,84	14,84	14,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,37	17,37	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,38	17,38	17,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,40	17,40	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,40	17,40	17,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,31	16,31	16,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,13	12,13	12,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,30	11,30	11,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,11	11,11	11,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,03	11,03	11,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,99	10,99	10,99
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,96	10,96	10,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,94	10,94	10,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,91	10,91	10,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,68	10,68	10,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,67	10,67	10,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF19_A - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,65	10,65	10,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,63	10,63	10,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,63	10,63	10,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,60	10,60	10,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,67	10,67	10,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,78	10,78	10,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,85	10,85	10,85
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,94	10,94	10,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,33	11,33	11,33
M22	ventilator	0,50	16,22	16,22	16,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,76	10,76	10,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,85	10,85	10,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,90	10,90	10,90
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,97	10,97	10,97
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,01	11,01	11,01
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,07	11,07	11,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,11	11,11	11,11
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,34	11,34	11,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,64	12,64	12,64
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,66	12,66	12,66
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,61	12,61	12,61
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,45	9,45	9,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,04	9,04	9,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,94	8,94	8,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,89	8,89	8,89
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,71	8,71	8,71
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,69	8,69	8,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,70	8,70	8,70
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,86	8,86	8,86
M24	condensorank koeling	3,50	15,42	15,42	15,42
M25	koeling Mita	0,50	8,45	8,45	8,45
M26	compressor	0,75	9,36	9,36	9,36
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,27	--	19,27
M27	hal kwekerij open poort	0,00	20,99	--	20,99
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,99	--	8,99
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-28,83	--	-28,83
M29	ventilator	0,50	-16,82	-16,82	-16,82
M30	koeling	1,50	5,23	5,23	5,23
M32	leegmaken kisten	1,50	46,69	--	46,69
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	10,91	--	10,91
M36	shovel Volvo L110F	1,50	28,86	--	28,86
MB12	aanvoer compost	0,75	29,71	--	29,71
MB13	afvoer product	0,75	37,14	--	37,14
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,96	14,96	14,96
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	35,48	--	35,48
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	35,46	35,46	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	35,44	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	25,03	25,03	25,03
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	22,58	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	22,57	22,57	22,57
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	19,27	19,27	19,27
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,22	27,22	27,22
MB23	aanvoer proceswater	0,75	29,72	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,47	24,47	24,47
LAmox	(hoofdgroep)		46,69	35,46	46,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	47,12	37,11	47,12
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,65	3,65	3,65
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,48	4,48	4,48
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,84	3,84	3,84
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,65	4,65	4,65
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,60	5,60	5,60
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	-0,82	-0,82	-0,82
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	2,63	2,63	2,63
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	1,41	1,41	1,41
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,42	3,42	3,42
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,47	2,47	2,47
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47
KW21	installatie kwekerij	0,50	15,77	15,77	15,77
KW22	installatie kwekerij	0,50	16,31	16,31	16,31
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,19	15,19	15,19
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,32	4,32	4,32
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,53	3,53	3,53
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,30	4,30	4,30
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,60	3,60	3,60
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,70	3,70	3,70
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,01	--	19,01
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	27,89	27,89	27,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,76	15,76	15,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,80	15,80	15,80
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,84	15,84	15,84
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,88	15,88	15,88
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,92	15,92	15,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,00	16,00	16,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,03	16,03	16,03
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,06	16,06	16,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,09	16,09	16,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,15	16,15	16,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,18	16,18	16,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,27	16,27	16,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,46	16,46	16,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,69	16,69	16,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,05	20,05	20,05
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,06	20,06	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,06	20,06	20,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,78	19,78	19,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,61	15,61	15,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,91	14,91	14,91
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,75	14,75	14,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,70	14,70	14,70
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,64	14,64	14,64
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,62	14,62	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,58	14,58	14,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,34	14,34	14,34
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,32	14,32	14,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF19_B - Reulsweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,27	14,27	14,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,26	14,26	14,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,24	14,24	14,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,31	14,31	14,31
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,41	14,41	14,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,47	14,47	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,53	14,53	14,53
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,85	14,85	14,85
M22	ventilator	0,50	17,08	17,08	17,08
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,80	11,80	11,80
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,91	11,91	11,91
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,96	11,96	11,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,04	12,04	12,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,09	12,09	12,09
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,15	12,15	12,15
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,19	12,19	12,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,44	12,44	12,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,32	14,32	14,32
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,34	14,34	14,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,50	14,50	14,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,96	10,96	10,96
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,63	10,63	10,63
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,55	10,55	10,55
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,50	10,50	10,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,28	10,28	10,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,25	10,25	10,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,23	10,23	10,23
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,40	10,40	10,40
M24	condensorank koeling	3,50	16,92	16,92	16,92
M25	koeling Mita	0,50	10,22	10,22	10,22
M26	compressor	0,75	11,20	11,20	11,20
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,93	--	19,93
M27	hal kwekerij open poort	0,00	22,23	--	22,23
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,13	--	10,13
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-26,20	--	-26,20
M29	ventilator	0,50	-14,32	-14,32	-14,32
M30	koeling	1,50	6,60	6,60	6,60
M32	leegmaken kisten	1,50	47,12	--	47,12
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,14	--	13,14
M36	shovel Volvo L110F	1,50	29,00	--	29,00
MB12	aanvoer compost	0,75	31,29	--	31,29
MB13	afvoer product	0,75	39,51	--	39,51
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	14,78	14,78	14,78
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	37,52	--	37,52
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	37,11	37,11	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	37,09	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	26,58	26,58	26,58
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	24,52	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	24,54	24,54	24,54
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,09	21,09	21,09
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,49	27,49	27,49
MB23	aanvoer proceswater	0,75	30,84	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,56	24,56	24,56
LAmox	(hoofdgroep)		47,12	37,11	47,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP20_A - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	47,72	34,10	47,72
KW1	installatie kwekerij	0,50	3,73	3,73	3,73
KW10	installatie kwekerij	0,50	3,44	3,44	3,44
KW11	installatie kwekerij	0,50	3,52	3,52	3,52
KW12	installatie kwekerij	0,50	3,62	3,62	3,62
KW13	installatie kwekerij	0,50	3,80	3,80	3,80
KW14	installatie kwekerij	0,50	4,38	4,38	4,38
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,07	1,07	1,07
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,22	4,22	4,22
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,60	2,60	2,60
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	2,69	2,69	2,69
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	1,73	1,73	1,73
KW2	installatie kwekerij	0,50	3,47	3,47	3,47
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	2,90	2,90	2,90
KW21	installatie kwekerij	0,50	11,50	11,50	11,50
KW22	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78
KW23	installatie kwekerij	0,50	13,10	13,10	13,10
KW3	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,06	4,06	4,06
KW5	installatie kwekerij	0,50	3,41	3,41	3,41
KW6	installatie kwekerij	0,50	3,37	3,37	3,37
KW7	installatie kwekerij	0,50	3,42	3,42	3,42
KW8	installatie kwekerij	0,50	3,40	3,40	3,40
KW9	installatie kwekerij	0,50	3,46	3,46	3,46
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,98	--	19,98
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	26,98	26,98	26,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,66	14,66	14,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,68	14,68	14,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,66	14,66	14,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,66	14,66	14,66
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,65	14,65	14,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,65	14,65	14,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,63	14,63	14,63
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,62	14,62	14,62
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,61	14,61	14,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,96	15,96	15,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,27	17,27	17,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,47	17,47	17,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,56	19,56	19,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,15	14,15	14,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,09	12,09	12,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,32	11,32	11,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,11	11,11	11,11
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	11,01	11,01	11,01
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,94	10,94	10,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,90	10,90	10,90
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,86	10,86	10,86
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,83	10,83	10,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,80	10,80	10,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP20_A - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,76	10,76	10,76
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,67	10,67	10,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,58	10,58	10,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,48	10,48	10,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,43	10,43	10,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,40	10,40	10,40
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,45	10,45	10,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	10,59	10,59	10,59
M22	ventilator	0,50	15,85	15,85	15,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,40	11,40	11,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,43	11,43	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,43	11,43	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,44	11,44	11,44
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,43	11,43	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,43	11,43	11,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,42	11,42	11,42
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,41	11,41	11,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,02	12,02	12,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,73	12,73	12,73
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,77	12,77	12,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,19	10,19	10,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,07	9,07	9,07
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,85	8,85	8,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,75	8,75	8,75
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,67	8,67	8,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,56	8,56	8,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,41	8,41	8,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	8,36	8,36	8,36
M24	condensorank koeling	3,50	12,96	12,96	12,96
M25	koeling Mita	0,50	7,92	7,92	7,92
M26	compressor	0,75	8,96	8,96	8,96
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,83	--	18,83
M27	hal kwekerij open poort	0,00	23,95	--	23,95
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,86	--	8,86
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-29,43	--	-29,43
M29	ventilator	0,50	-15,93	-15,93	-15,93
M30	koeling	1,50	5,16	5,16	5,16
M32	leegmaken kisten	1,50	47,72	--	47,72
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	10,98	--	10,98
M36	shovel Volvo L110F	1,50	29,24	--	29,24
MB12	aanvoer compost	0,75	29,50	--	29,50
MB13	afvoer product	0,75	37,98	--	37,98
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	12,74	12,74	12,74
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	34,28	--	34,28
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	34,10	34,10	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	34,25	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	23,23	23,23	23,23
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	23,32	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	23,43	23,43	23,43
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	16,32	16,32	16,32
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	27,82	27,82	27,82
MB23	aanvoer proceswater	0,75	27,69	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,84	21,84	21,84
LAmox	(hoofdgroep)		47,72	34,10	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP20_B - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	48,23	36,64	48,23
KW1	installatie kwekerij	0,50	4,44	4,44	4,44
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19
KW11	installatie kwekerij	0,50	4,28	4,28	4,28
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,37	4,37	4,37
KW13	installatie kwekerij	0,50	4,53	4,53	4,53
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,10	5,10	5,10
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,72	1,72	1,72
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,02	5,02	5,02
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,32	3,32	3,32
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	3,47	3,47	3,47
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,50	2,50	2,50
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,72	3,72	3,72
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,78	12,78	12,78
KW22	installatie kwekerij	0,50	14,85	14,85	14,85
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,59	15,59	15,59
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,19	4,19	4,19
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,12	4,12	4,12
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,18	4,18	4,18
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,15	4,15	4,15
KW9	installatie kwekerij	0,50	4,22	4,22	4,22
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	20,86	--	20,86
M20	uitlaat ammoniakwasser	15,00	28,51	28,51	28,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,42	16,42	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,44	16,44	16,44
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,42	16,42	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,41	16,41	16,41
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,39	16,39	16,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,43	16,43	16,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,42	16,42	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,42	16,42	16,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	18,18	18,18	18,18
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,89	19,89	19,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,04	20,04	20,04
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,10	20,10	20,10
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,22	22,22	22,22
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,16	17,16	17,16
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,58	15,58	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,92	14,92	14,92
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,73	14,73	14,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,65	14,65	14,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,59	14,59	14,59
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,55	14,55	14,55
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,51	14,51	14,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,47	14,47	14,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,44	14,44	14,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF20_B - Reulsweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,38	14,38	14,38
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,29	14,29	14,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,19	14,19	14,19
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,07	14,07	14,07
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,00	14,00	14,00
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,96	13,96	13,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,94	13,94	13,94
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,98	13,98	13,98
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,07	14,07	14,07
M22	ventilator	0,50	16,54	16,54	16,54
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,34	12,34	12,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,37	12,37	12,37
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,38	12,38	12,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,39	12,39	12,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,38	12,38	12,38
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,39	12,39	12,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,51	12,51	12,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,49	12,49	12,49
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,41	13,41	13,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,40	14,40	14,40
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,45	14,45	14,45
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,67	11,67	11,67
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,69	10,69	10,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,51	10,51	10,51
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,34	10,34	10,34
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,22	10,22	10,22
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,03	10,03	10,03
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	9,94	9,94	9,94
M24	condensorank koeling	3,50	14,45	14,45	14,45
M25	koeling Mita	0,50	9,59	9,59	9,59
M26	compressor	0,75	10,63	10,63	10,63
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,34	--	19,34
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,86	--	24,86
M27	kwekerij hal dak	7,60	9,99	--	9,99
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-26,92	--	-26,92
M29	ventilator	0,50	-8,77	-8,77	-8,77
M30	koeling	1,50	6,53	6,53	6,53
M32	leegmaken kisten	1,50	48,23	--	48,23
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	13,19	--	13,19
M36	shovel Volvo L110F	1,50	29,39	--	29,39
MB12	aanvoer compost	0,75	31,84	--	31,84
MB13	afvoer product	0,75	39,50	--	39,50
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	12,57	12,57	12,57
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	36,70	--	36,70
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	36,64	36,64	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	36,62	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	25,12	25,12	25,12
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	25,19	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	25,27	25,27	25,27
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	16,45	16,45	16,45
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	28,07	28,07	28,07
MB23	aanvoer proceswater	0,75	30,65	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,26	24,26	24,26
LAmox	(hoofdgroep)		48,23	36,64	48,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	49,80	34,88	49,80
KW1	installatie kwekerij	0,50	5,30	5,30	5,30
KW10	installatie kwekerij	0,50	4,79	4,79	4,79
KW11	installatie kwekerij	0,50	5,47	5,47	5,47
KW12	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89
KW13	installatie kwekerij	0,50	5,84	5,84	5,84
KW14	installatie kwekerij	0,50	5,32	5,32	5,32
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	1,37	1,37	1,37
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	4,70	4,70	4,70
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	2,94	2,94	2,94
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	5,29	5,29	5,29
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	2,10	2,10	2,10
KW2	installatie kwekerij	0,50	4,98	4,98	4,98
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	3,60	3,60	3,60
KW21	installatie kwekerij	0,50	10,84	10,84	10,84
KW22	installatie kwekerij	0,50	11,26	11,26	11,26
KW23	installatie kwekerij	0,50	12,52	12,52	12,52
KW3	installatie kwekerij	0,50	4,95	4,95	4,95
KW4	installatie kwekerij	0,50	4,89	4,89	4,89
KW5	installatie kwekerij	0,50	4,85	4,85	4,85
KW6	installatie kwekerij	0,50	4,80	4,80	4,80
KW7	installatie kwekerij	0,50	4,83	4,83	4,83
KW8	installatie kwekerij	0,50	4,78	4,78	4,78
KW9	installatie kwekerij	0,50	5,45	5,45	5,45
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	19,89	--	19,89
M20	uitlaat ammoniakwater	15,00	28,61	28,61	28,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,87	15,87	15,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,82	15,82	15,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,78	15,78	15,78
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,73	15,73	15,73
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,69	15,69	15,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,65	15,65	15,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,61	15,61	15,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,56	15,56	15,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,51	15,51	15,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,47	15,47	15,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,39	15,39	15,39
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,35	15,35	15,35
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,30	15,30	15,30
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,24	15,24	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,20	15,20	15,20
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,15	15,15	15,15
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,58	16,58	16,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,37	17,37	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,56	19,56	19,56
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,45	17,45	17,45
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,49	19,49	19,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,67	14,67	14,67
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,06	14,06	14,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,47	13,47	13,47
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	13,09	13,09	13,09
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,96	12,96	12,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,89	12,89	12,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,82	12,82	12,82
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,77	12,77	12,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,71	12,71	12,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP21_A - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,65	12,65	12,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,60	12,60	12,60
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,57	12,57	12,57
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,51	12,51	12,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,43	12,43	12,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,36	12,36	12,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,29	12,29	12,29
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,23	12,23	12,23
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	12,16	12,16	12,16
M22	ventilator	0,50	17,28	17,28	17,28
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,52	12,52	12,52
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,47	12,47	12,47
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,39	12,39	12,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,33	12,33	12,33
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,25	12,25	12,25
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,18	12,18	12,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,10	12,10	12,10
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,02	12,02	12,02
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,94	11,94	11,94
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	12,82	12,82	12,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,04	13,04	13,04
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,21	14,21	14,21
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,27	11,27	11,27
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,77	10,77	10,77
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,57	10,57	10,57
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,41	10,41	10,41
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,29	10,29	10,29
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,18	10,18	10,18
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,06	10,06	10,06
M24	condensorank koeling	3,50	12,18	12,18	12,18
M25	koeling Mita	0,50	8,00	8,00	8,00
M26	compressor	0,75	7,48	7,48	7,48
M27	hal kwekerij open poort	0,00	18,56	--	18,56
M27	hal kwekerij open poort	0,00	24,17	--	24,17
M27	kwekerij hal dak	7,60	8,78	--	8,78
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-27,30	--	-27,30
M29	ventilator	0,50	-14,95	-14,95	-14,95
M30	koeling	1,50	6,83	6,83	6,83
M32	leegmaken kisten	1,50	49,80	--	49,80
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	12,59	--	12,59
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,44	--	30,44
MB12	aanvoer compost	0,75	30,29	--	30,29
MB13	afvoer product	0,75	37,33	--	37,33
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	12,62	12,62	12,62
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	35,58	--	35,58
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	34,88	34,88	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	34,94	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	24,94	24,94	24,94
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	25,20	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	25,53	25,53	25,53
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	15,95	15,95	15,95
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,28	29,28	29,28
MB23	aanvoer proceswater	0,75	28,57	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	21,62	21,62	21,62
LAmox	(hoofdgroep)		49,80	34,88	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RP21_B - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	50,44	37,11	50,44
KW1	installatie kwekerij	0,50	6,09	6,09	6,09
KW10	installatie kwekerij	0,50	5,61	5,61	5,61
KW11	installatie kwekerij	0,50	6,35	6,35	6,35
KW12	installatie kwekerij	0,50	5,72	5,72	5,72
KW13	installatie kwekerij	0,50	6,65	6,65	6,65
KW14	installatie kwekerij	0,50	6,11	6,11	6,11
KW15	installatie kistenbedrijf	0,50	2,17	2,17	2,17
KW16	installatie kistenbedrijf	0,50	5,65	5,65	5,65
KW17	installatie kistenbedrijf	0,50	3,81	3,81	3,81
KW18	installatie kistenbedrijf	0,50	6,24	6,24	6,24
KW19	installatie kistenbedrijf	0,50	3,00	3,00	3,00
KW2	installatie kwekerij	0,50	5,78	5,78	5,78
KW20	installatie kistenbedrijf	0,50	4,55	4,55	4,55
KW21	installatie kwekerij	0,50	12,20	12,20	12,20
KW22	installatie kwekerij	0,50	13,13	13,13	13,13
KW23	installatie kwekerij	0,50	15,05	15,05	15,05
KW3	installatie kwekerij	0,50	5,75	5,75	5,75
KW4	installatie kwekerij	0,50	5,71	5,71	5,71
KW5	installatie kwekerij	0,50	5,67	5,67	5,67
KW6	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62
KW7	installatie kwekerij	0,50	5,66	5,66	5,66
KW8	installatie kwekerij	0,50	5,62	5,62	5,62
KW9	installatie kwekerij	0,50	6,33	6,33	6,33
M19	hopper tunnelbedrijf	2,00	20,90	--	20,90
M20	uitlaat ammoniakwaster	15,00	30,27	30,27	30,27
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,89	17,89	17,89
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,87	17,87	17,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,83	17,83	17,83
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,81	17,81	17,81
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,77	17,77	17,77
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,75	17,75	17,75
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,72	17,72	17,72
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,68	17,68	17,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,65	17,65	17,65
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,61	17,61	17,61
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,58	17,58	17,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,54	17,54	17,54
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,51	17,51	17,51
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,46	17,46	17,46
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,42	17,42	17,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,37	17,37	17,37
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	17,32	17,32	17,32
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	19,33	19,33	19,33
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,48	20,48	20,48
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	22,68	22,68	22,68
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,43	20,43	20,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	20,42	20,42	20,42
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,69	16,69	16,69
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,26	16,26	16,26
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	16,13	16,13	16,13
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,74	15,74	15,74
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,58	15,58	15,58
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,49	15,49	15,49
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,43	15,43	15,43
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,36	15,36	15,36
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,29	15,29	15,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmox)
LAmox bij Bron voor toetspunt: RF21_B - Reulsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,24	15,24	15,24
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,17	15,17	15,17
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,12	15,12	15,12
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	15,06	15,06	15,06
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,96	14,96	14,96
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,87	14,87	14,87
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,79	14,79	14,79
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,71	14,71	14,71
M20 (2016)	aanzuig klein	0,50	14,62	14,62	14,62
M22	ventilator	0,50	18,17	18,17	18,17
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,76	13,76	13,76
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,74	13,74	13,74
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,69	13,69	13,69
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,65	13,65	13,65
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,60	13,60	13,60
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,56	13,56	13,56
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,50	13,50	13,50
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,43	13,43	13,43
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	13,36	13,36	13,36
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,85	14,85	14,85
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,86	14,86	14,86
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	14,06	14,06	14,06
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,82	11,82	11,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,39	11,39	11,39
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,19	11,19	11,19
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	11,05	11,05	11,05
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,93	10,93	10,93
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,82	10,82	10,82
M22 (2016)	aanzuig groot	0,50	10,68	10,68	10,68
M24	condensorank koeling	3,50	14,02	14,02	14,02
M25	koeling Mita	0,50	9,60	9,60	9,60
M26	compressor	0,75	9,16	9,16	9,16
M27	hal kwekerij open poort	0,00	19,32	--	19,32
M27	hal kwekerij open poort	0,00	25,68	--	25,68
M27	kwekerij hal dak	7,60	10,10	--	10,10
M29	hal tunnelbedrijf gevel	0,00	-25,02	--	-25,02
M29	ventilator	0,50	-10,83	-10,83	-10,83
M30	koeling	1,50	8,28	8,28	8,28
M32	leegmaken kisten	1,50	50,44	--	50,44
M34	tunnelbedrijf hal dak	0,10	14,46	--	14,46
M36	shovel Volvo L110F	1,50	30,72	--	30,72
MB12	aanvoer compost	0,75	32,93	--	32,93
MB13	afvoer product	0,75	39,30	--	39,30
MB14	parkeren personeel en bezoekers	0,75	12,74	12,74	12,74
MB15	aan- en afvoer kisten Hamweg	0,75	37,68	--	37,68
MB16	afvoer champignons Hamweg	0,75	37,11	37,11	--
MB17	afvoer champost Hamweg	0,75	37,11	--	--
MB18	aan- en afvoer kisten Haagweg	0,75	26,89	26,89	26,89
MB19	afvoer champignons Haagweg	0,75	27,09	--	--
MB20	afvoer champost Haagweg	0,75	27,36	27,36	27,36
MB21a	parkeren personeel en bezoekers	0,75	16,35	16,35	16,35
MB21b	parkeren personeel en bezoekers	0,75	29,63	29,63	29,63
MB23	aanvoer proceswater	0,75	32,60	--	--
MB28	parkeren personeel en bezoekers	0,75	24,51	24,51	24,51
LAmox	(hoofdgroep)		50,44	37,11	50,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IM21_A	immissiemeting	6,00	50,36	41,81	50,36
IM23_A	immissiemeting	4,00	64,22	57,77	64,22
IM28_A	immissiemeting	5,00	73,18	72,43	71,09
IM28b_A	immissiemeting	5,00	61,06	60,71	60,49
IM31_A	immissiemeting	5,00	69,82	69,82	69,82
IM33_A	immissiemeting	5,00	60,44	60,44	60,44
IM35_A	immissiemeting	5,00	68,16	49,95	68,16
RP10a_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	61,09	60,97	60,12
RP10a_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	63,77	63,69	63,11
RP10b_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	53,66	53,66	53,66
RP10b_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	54,19	54,19	54,19
RP10c_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	51,61	42,21	51,59
RP10c_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	53,41	47,06	53,41
RP11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	56,55	56,42	56,28
RP11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	59,06	58,83	58,61
RP11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	54,50	37,20	54,50
RP11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	58,02	40,48	57,99
RP11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	55,36	42,48	55,36
RP11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	59,00	44,65	59,00
RP12a_A	Haagweg 6	1,50	50,42	45,54	50,42
RP12a_B	Haagweg 6	5,00	55,85	47,40	55,85
RP12b_A	Haagweg 6	1,50	46,19	37,28	46,19
RP12b_B	Haagweg 6	5,00	52,01	46,69	52,01
RP13a_A	Haagweg 3	1,50	49,79	48,88	49,79
RP13b_A	Haagweg 3	1,50	48,03	48,03	48,03
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	65,30	65,30	65,30
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	58,18	58,18	58,18
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	51,17	40,58	51,17
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	64,22	64,22	64,22
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	58,00	58,00	58,00
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	52,84	43,22	52,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Hamweg (LAmax) - bewonersoverleg
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	43,93	43,93	43,93
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	44,77	44,77	44,77
RP16_A	Ruttenweg 3	1,50	42,50	42,50	42,50
RP16_B	Ruttenweg 3	5,00	42,23	42,23	42,23
RP17a_A	Hamweg 18 (te koop)	1,50	70,84	35,23	70,84
RP17a_B	Hamweg 18 (te koop)	5,00	70,56	43,97	70,56
RP17b_A	Hamweg 18 (te koop)	1,50	53,50	36,51	53,50
RP17b_B	Hamweg 18 (te koop)	5,00	55,42	37,64	55,42
RP18_A	Hamweg 7	1,50	46,88	34,42	46,88
RP18_B	Hamweg 7	5,00	48,46	36,90	48,46
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	46,69	35,46	46,69
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	47,12	37,11	47,12
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	47,72	34,10	47,72
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	48,23	36,64	48,23
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	49,80	34,88	49,80
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	50,44	37,11	50,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

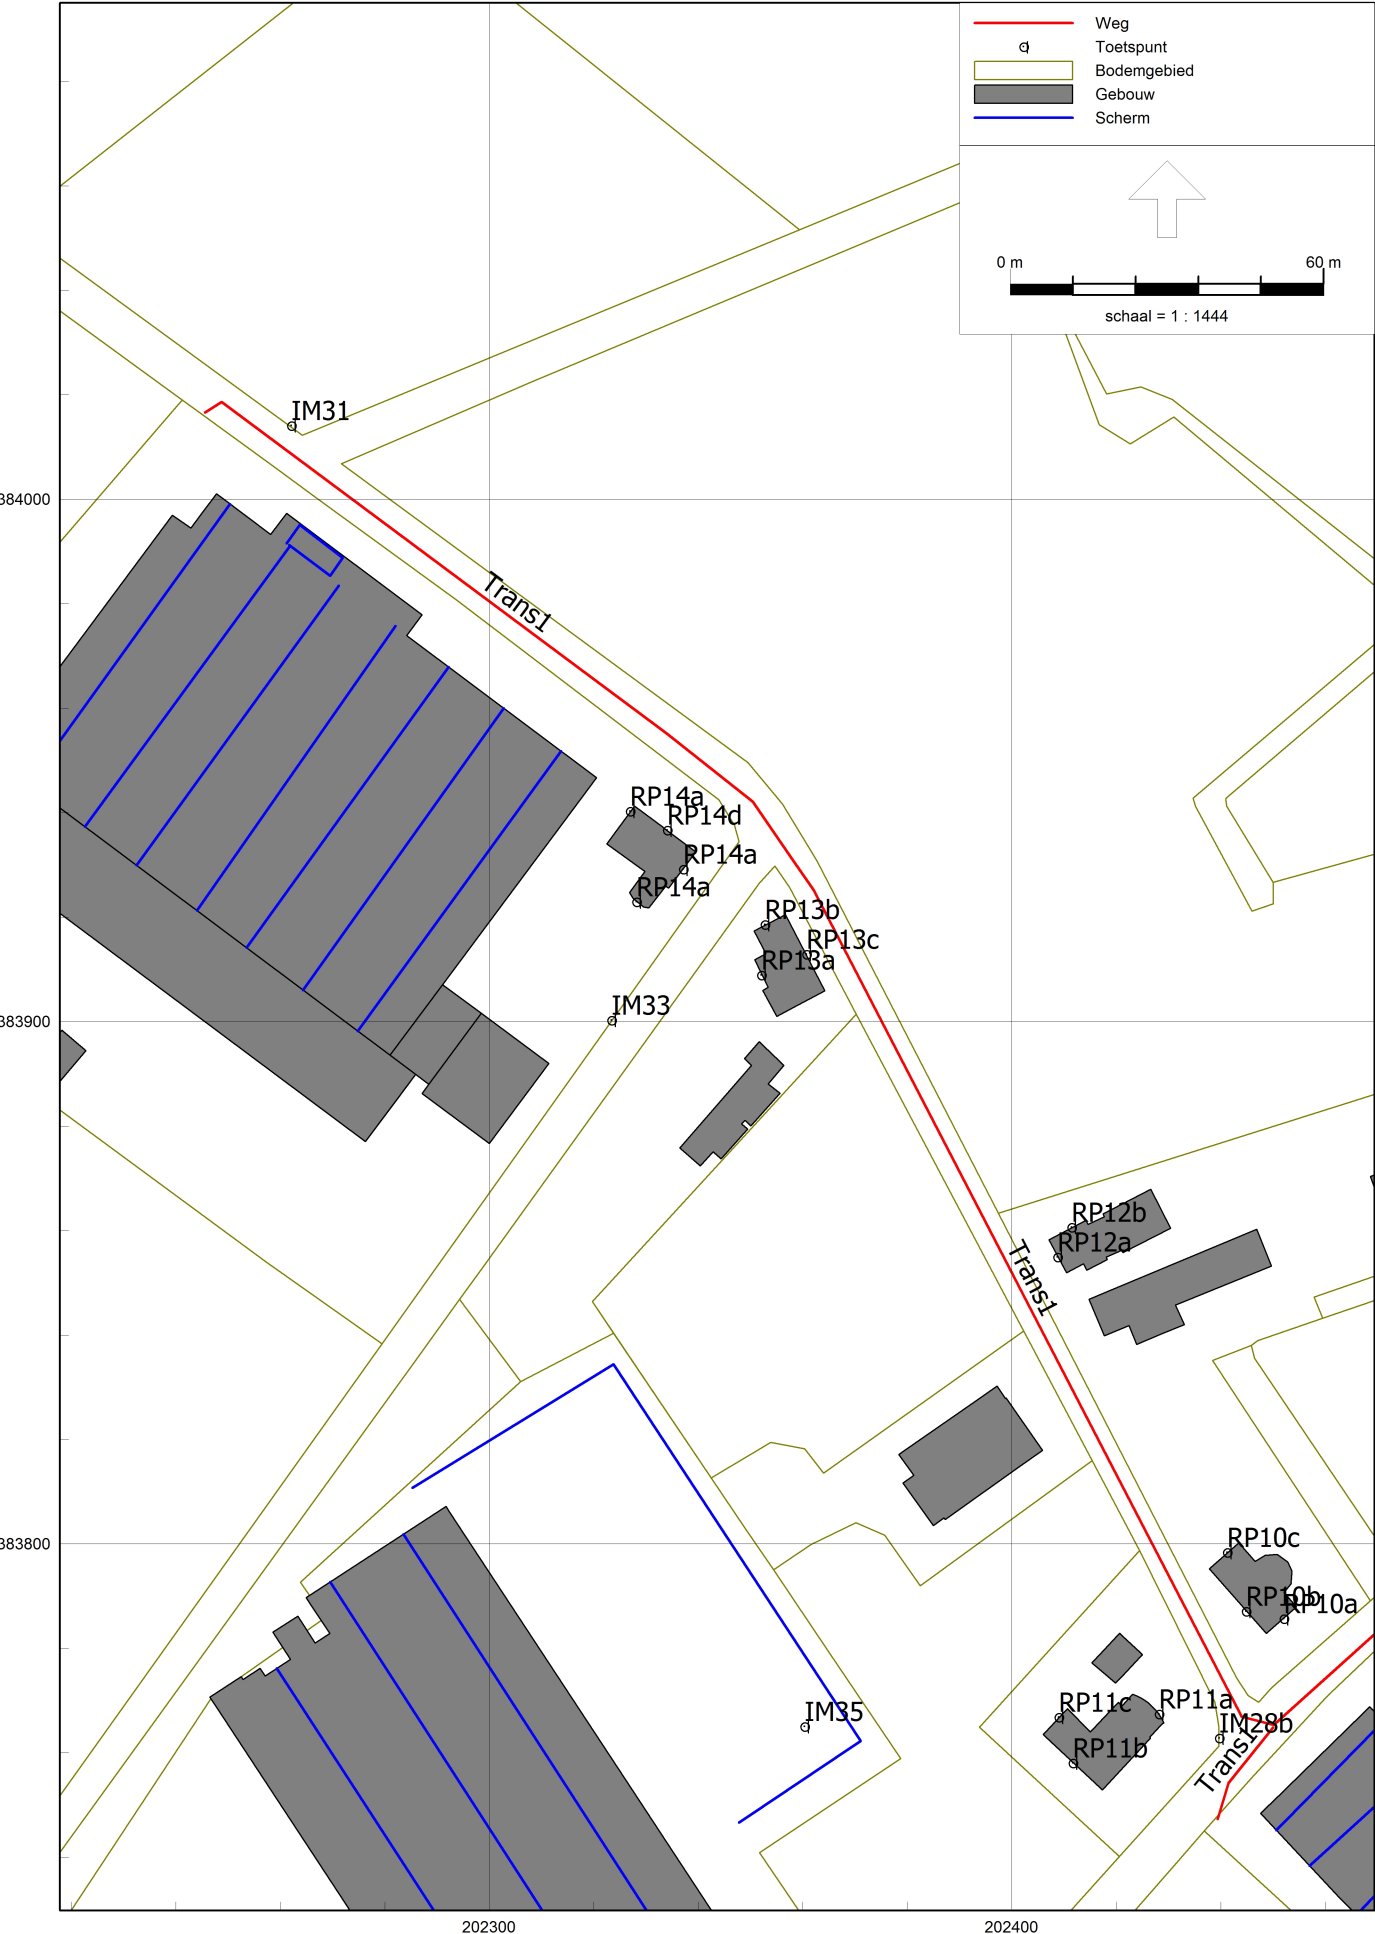

14.228.02-05
Monaghan

Invoergegevens rekenmodel
LAeq

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
Trans1	Transporten kwekerij Haagweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30
Trans1	Transporten kwekerij Haagweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60
Trans1	Transporten kwekerij Haagweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30
Trans1	Transporten kwekerij Haagweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30

14.228.02-05
Monaghan

Invoergegevens rekenmodel
LAeq

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Trans1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	87,92		5,02	6,54	1,71	--
Trans1	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	97,92		4,50	5,87	2,81	--
Trans1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	87,92		5,02	6,54	1,71	--
Trans1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	48,00		5,21	7,29	1,04	--

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Transl	--	--	--	--	75,51	86,96	83,33	--	--	--	--	--	24,49	13,04	16,67	--	--	--	--	--
Transl	--	--	--	--	75,51	86,96	90,91	--	--	--	--	--	24,49	13,04	9,09	--	--	--	--	--
Transl	--	--	--	--	75,51	86,96	83,33	--	--	--	--	--	24,49	13,04	16,67	--	--	--	--	--
Transl	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.228.02-05
Monaghan

Invoergegevens rekenmodel
LAeq

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
Trans1	3,33	5,00	1,25	--	--	--	--	--	1,08	0,75	0,25	--	66,73	73,07	82,40	82,58
Trans1	3,33	5,00	2,50	--	--	--	--	--	1,08	0,75	0,25	--	66,68	73,94	80,56	86,61
Trans1	3,33	5,00	1,25	--	--	--	--	--	1,08	0,75	0,25	--	66,73	73,07	82,40	82,58
Trans1	2,50	3,50	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,05	60,05	64,21	73,36

14.228.02-05
Monaghan

Invoergegevens rekenmodel
LAeq

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
Trans1	85,83	83,53	77,51	73,88	65,81	71,81	80,91	81,73	85,47	82,95	76,79	72,49	60,74	66,89
Trans1	90,16	86,48	79,76	71,01	65,77	73,09	79,48	85,81	90,37	86,70	79,93	70,53	61,55	68,91
Trans1	85,83	83,53	77,51	73,88	65,81	71,81	80,91	81,73	85,47	82,95	76,79	72,49	60,74	66,89
Trans1	79,05	75,76	69,03	58,65	58,51	61,51	65,67	74,82	80,51	77,22	70,49	60,11	50,06	53,06

14.228.02-05
Monaghan

Invoergegevens rekenmodel
LAeq

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
Trans1	76,09	76,63	80,17	77,74	71,64	67,63	--	--	--	--	--	--	--
Trans1	75,13	81,65	86,78	83,12	76,33	66,58	--	--	--	--	--	--	--
Trans1	76,09	76,63	80,17	77,74	71,64	67,63	--	--	--	--	--	--	--
Trans1	57,22	66,37	72,06	68,77	62,04	51,66	--	--	--	--	--	--	--

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
Transl	--
Transl	--
Transl	--
Transl	--

14.228.02-05
Monaghan

Invoergegevens rekenmodel
LAeq

Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
2014.228.02-05 Hamweg - Akoestisch onderzoek 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
RP10a	Haagweg 2 (medewerkers)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP10b	Haagweg 2 (medewerkers)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP10c	Haagweg 2 (medewerkers)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP11a	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP11b	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP11c	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP12a	Haagweg 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP12b	Haagweg 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP13a	Haagweg 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
RP13b	Haagweg 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
RP14a	Haagweg 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP14a	Haagweg 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP14a	Haagweg 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP15	Vrouwboomweg 10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP16	Ruttenweg 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP17a	Hamweg 18 (te koop)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP17b	Hamweg 18 (te koop)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP18	Hamweg 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP19	Reulsweg 8	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP20	Reulsweg 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
RP21	Reulsweg 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
IM35	immissiemeting	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
IM21	immissiemeting	0,00	Relatief	6,00	--	--	--	--	--	Nee
IM23	immissiemeting	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Nee
IM28	immissiemeting	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
IM28b	immissiemeting	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
IM31	immissiemeting	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
IM33	immissiemeting	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
RP13c	Haagweg 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
RP14d	Haagweg 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder (LAeq) - bewonersoverleg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
IM21_A	immissiemeting	6,00	19,55	19,23	15,08	22,94
IM23_A	immissiemeting	4,00	28,04	27,91	23,97	31,69
IM28_A	immissiemeting	5,00	50,12	50,05	46,31	53,93
IM28b_A	immissiemeting	5,00	48,29	48,13	43,81	51,71
IM31_A	immissiemeting	5,00	47,11	46,41	41,25	49,69
IM33_A	immissiemeting	5,00	33,94	33,33	28,35	36,68
IM35_A	immissiemeting	5,00	31,31	30,93	26,40	34,45
RP10a_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	45,70	45,68	41,87	49,51
RP10a_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	46,15	46,09	42,26	49,92
RP10b_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	44,92	44,45	39,71	47,88
RP10b_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	44,95	44,48	39,76	47,92
RP10c_A	Haagweg 2 (medewerkers)	1,50	41,12	40,47	35,36	43,76
RP10c_B	Haagweg 2 (medewerkers)	5,00	41,39	40,71	35,59	44,01
RP11a_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	44,13	43,86	39,41	47,39
RP11a_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	44,69	44,39	39,97	47,95
RP11b_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	21,39	21,07	16,59	24,60
RP11b_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	23,69	23,42	19,19	27,07
RP11c_A	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	1,50	31,43	30,97	26,16	34,36
RP11c_B	Hamweg 14 (bedrijfswoning)	5,00	34,17	33,66	28,86	37,07
RP12a_A	Haagweg 6	1,50	44,68	44,01	38,86	47,29
RP12a_B	Haagweg 6	5,00	44,79	44,10	38,97	47,40
RP12b_A	Haagweg 6	1,50	38,86	38,21	33,03	41,47
RP12b_B	Haagweg 6	5,00	39,35	38,67	33,52	41,95
RP13a_A	Haagweg 3	1,50	27,99	27,39	22,41	30,73
RP13b_A	Haagweg 3	1,50	40,79	40,12	34,95	43,39
RP13c_A	Haagweg 3	1,50	46,05	45,36	40,20	48,64
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	39,77	39,06	33,91	42,35
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	26,40	25,83	20,93	29,21
RP14a_A	Haagweg 5	1,50	38,74	38,07	32,91	41,35
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	40,18	39,47	34,32	42,76
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	28,13	27,57	22,70	30,96
RP14a_B	Haagweg 5	5,00	39,17	38,49	33,34	41,77
RP14d_A	Haagweg 5	1,50	43,17	42,48	37,32	45,76
RP14d_B	Haagweg 5	5,00	43,43	42,73	37,58	46,02
RP15_A	Vrouwboomweg 10	1,50	19,16	18,76	14,07	22,20
RP15_B	Vrouwboomweg 10	5,00	20,70	20,24	15,56	23,70
RP16_A	Ruttenweg 3	1,50	23,16	22,81	18,21	26,28
RP16_B	Ruttenweg 3	5,00	25,23	24,94	20,58	28,53
RP17a_A	Hamweg 18 (te koop)	1,50	14,38	13,88	9,70	17,61
RP17a_B	Hamweg 18 (te koop)	5,00	20,22	19,88	15,85	23,66
RP17b_A	Hamweg 18 (te koop)	1,50	11,09	10,39	5,79	13,95
RP17b_B	Hamweg 18 (te koop)	5,00	15,27	14,72	10,24	18,30
RP18_A	Hamweg 7	1,50	17,03	17,03	13,19	20,84
RP18_B	Hamweg 7	5,00	19,65	19,54	15,66	23,35
RP19_A	Reulsweg 8	1,50	9,37	9,10	4,93	12,78
RP19_B	Reulsweg 8	5,00	13,45	13,22	9,23	16,99
RP20_A	Reulsweg 6	1,50	8,94	8,57	4,20	12,17
RP20_B	Reulsweg 6	5,00	12,20	11,89	7,74	15,59
RP21_A	Reulsweg 5	1,50	11,53	11,24	7,02	14,90
RP21_B	Reulsweg 5	5,00	14,73	14,48	10,40	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen