

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 24 juni 2020 een aanvraag watervergunning ontvangen van Nederlandse Aardoliemaatschappij, Postbus 28000 te ASSEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Nederlandse Aardoliemaatschappij, Postbus 28000 te ASSEN vergunning te verlenen voor het aanleggen van twee leidingen in de zonering van de primaire waterkering ter plaatse van Melasseweg 1 te Farmsum.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 10 juli 2020


namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De aan te leggen leidingen bevinden zich in de zonering van de primaire waterkering nabij de Melasseweg 1 te Farmsum.
- b. Een en ander zoals aangegeven op onderstaande luchtfoto.

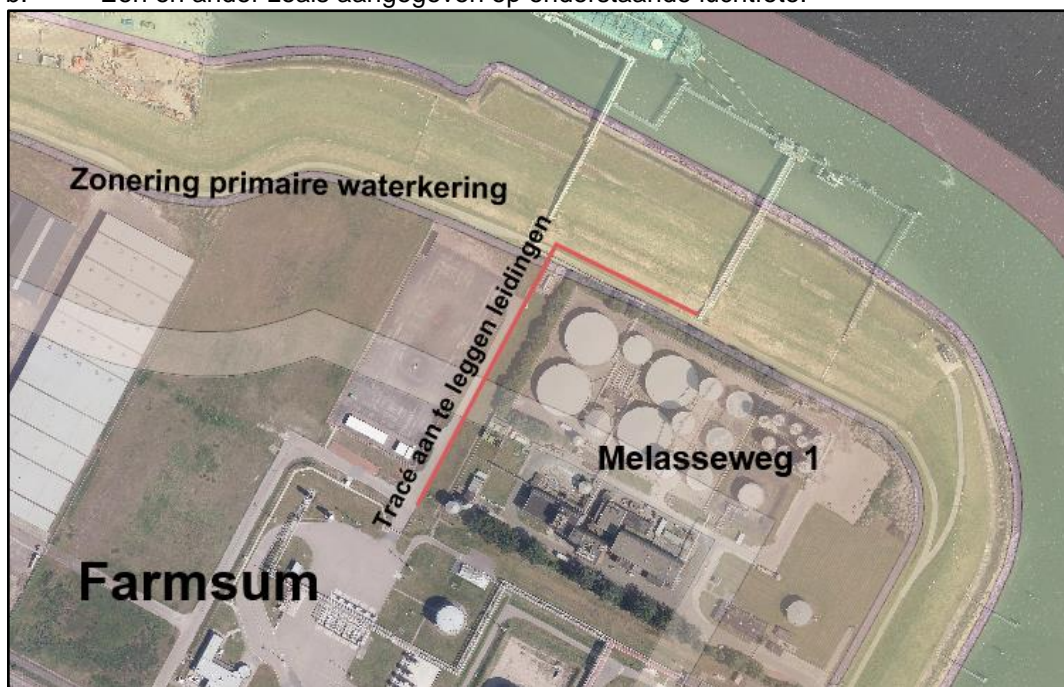

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Detailtekening van Nederlandse Aardolie Maatschappij, Excavation Drawing, Ontgraving plattegrond t.b.v. 2" en 6" Waco leidingen fase 3 langs de dijk, JPI Number MR-89468/C.EP203-11/003, d.d. 09-07-2020;
 - Geotechnisch advies van Wiertsema & Partners, Stabiliteit primaire waterkering, Vervangen 2" en 6" leidingen langs primaire kering te Delfzijl, VN-75086-1, d.d. 09-07-2020;
 - Plan van aanpak van Stork, NAM Tankenpark Delfzijl, MR-89468 fase 2 en 3, d.d. 11-06-2020;
 - Tekening van Royal Wagenborg, Steigerwerk NAM Tankenpark Delfzijl, Maximaal 1000 kg, nummer 031131-000-01, d.d. 22-11-2019;
 - Productsheets van de sleufbekisting van Euro Verbau, Minibox MB 60, zonder kenmerk, zonder datum;
 - Mailconversaties tussen het waterschap Hunze en Aa's en de Nederlandse Aardolie Maatschappij betreffende werkafspraken, Onderwerp Z26010 NAM leiding in primaire kering, d.d. 10-07-2020.
- b. Tijdens de werkzaamheden wordt nog een calamiteitenplan van de NAM aangeleverd, ter beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.
- c. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering algemeen

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekeningen en de rapporten worden uitgevoerd, tenzij anders staat beschreven in de hieronder genoemde voorwaarden.
- b. Op ontwerp MR-89468/C.EP203-11/003 wordt een onderlinge afstand tussen de aan te leggen leidingen van 0,20 meter weergegeven. Deze onderlinge afstand moet 0,40 meter zijn.
- c. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober en in hetzelfde kalenderjaar.
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet mag worden aangetast.
- e. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,00 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- f. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- g. Bij aanvullingen in de zonering van de primaire waterkering moeten de hier vrijgekomen grondsoorten, andere dan klei, worden verwijderd. Voor aanvullingen moet klei worden gebruikt dat voldoet aan de uitgangspunten in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.
- h. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van in de zonering van de primaire waterkering optreden. Wanneer deze wel optreden moet dit worden hersteld.
- i. De te ontgraven sleuven moeten op juiste wijze worden verdicht om nazakken te voorkomen.
- j. Na de uit te voeren werkzaamheden moet de beschadigde grasmat in de zonering van de primaire waterkering met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad/hectare.
- k. Na de uit te voeren werkzaamheden moet het wegdek in oorspronkelijke staat worden hersteld.
- l. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werkzaamheden, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
- m. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- n. In aanvulling op de algemene voorwaarden en standaard RAW bepalingen wordt bepaald dat voor de uitvoering van de te maken werken moet worden voldaan aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5) en NEN-3651.

5.4. Onderhoud

Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

5.5. Buiten gebruikstellen van de leidingen

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd, dan wel worden gedämmerd of afgegrout.

5.6. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de primaire waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken en tevens loze leidingen, in eigendom van vergunninghouder, binnen de zonering van de primaire waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.7. Vrije doorgang

De primaire waterkering moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor medewerkers van het waterschap Hunze en Aa's.

5.8. Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud aan de primaire waterkering, moet voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Jan Wezeman, onderhoudsmedewerker primaire keringen VVW (tel. 0598-693546) van het waterschap Hunze en Aa's. Zijn aanwijzingen moeten op eerste aanzegging worden opgevolgd.

5.9. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2020_Z26010).

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.