

**Huidige situatie:**

In de huidige situatie zijn 4 visstoepen aanwezig aan de Zuidzijde van de Mark en 5 eenvoudige visplekken aan de Noordzijde van de Mark.

**Verplaatsing visstoepen:**

Gelet op de toekomstige inrichting van Weimeren en maatregelen t.b.v. uitvoering van het project is, in overleg met HSV De Baroniesche Hengelaars, overeengekomen dat de visstoepen aan Zuidzijde worden opgeheven en de visplekken aan Noordzijde permanent worden ingericht.

**Werkzaamheden:**

- de betonplaten aan de Zuidzijde worden verwijderd en de stortsteen op de oever wordt weer aangeheeld.
- aan de Noordzijde worden 5 st betonplaten van 2x2m gelegd op 10a15cm zand t.b.v. stellen. Tevens wordt met stortsteen en doek aangesloten op de oever.

**Luchtfoto met aanduiding van de visstoepen en visplekken:**

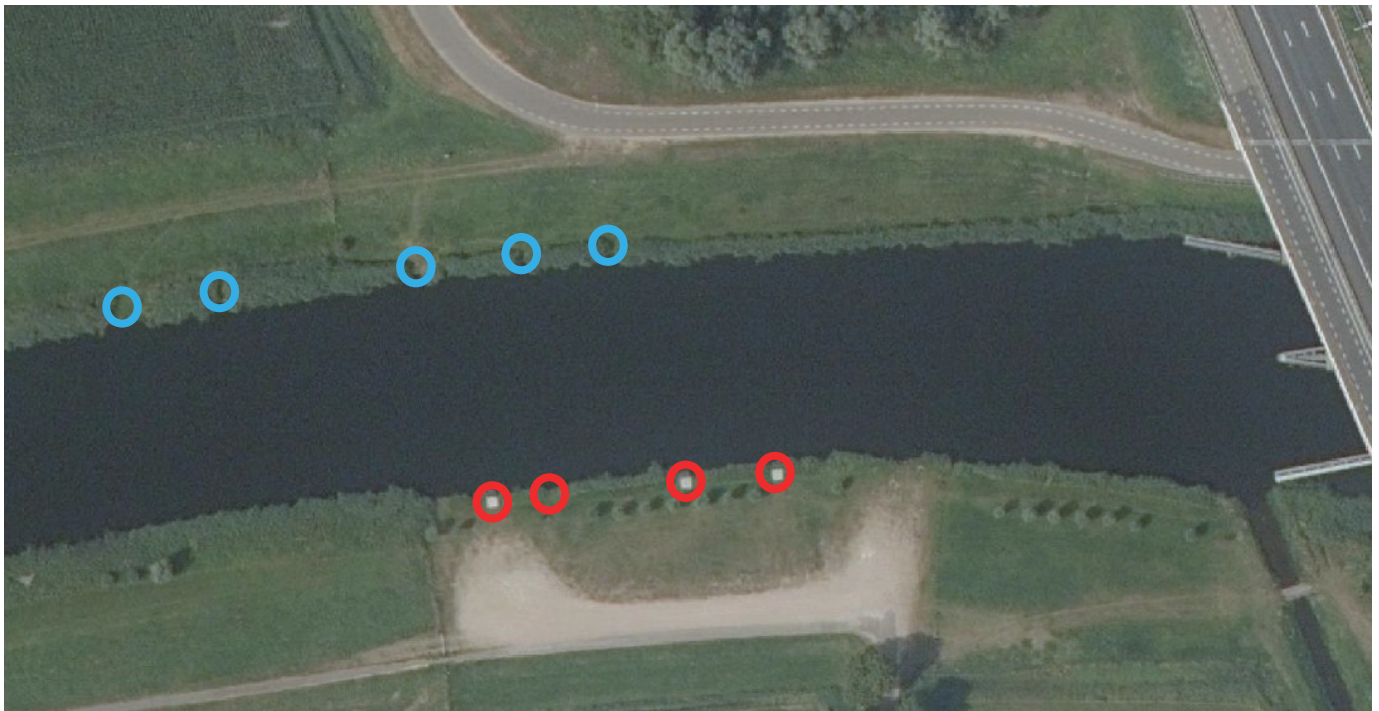


Foto met op voorgrond visstoepen en op achtergrond visplekken:



Luchtfoto met uitsnede beschermingszone kering (visplekken vallen geheel binnen groene zone):

