

Toelichting

Subject: Aanpassing bedrijfsriolering en camerasysteem

Date: 09 July 2020

§ 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Riolering

VARO Energy Tankstorage B.V., terminal Geertruidenberg (verder: VARO Geertruidenberg) wil een stuk van de bedrijfsriolering aanpassen. Dit betreft het plaatsen van twee keerkleppen en een PE-put in de bestaande bedrijfsriolering. Door het plaatsen van twee keerkleppen kan hemelwater wel geloosd worden in de PE-put, maar kan hemelwater niet terugstromen. Om de keerkleppen en de PE-put te kunnen plaatsen dient er een stuk te worden ontgraven van ongeveer 2,00 x 2,00 x 1,00m (LxBxH).

Daarnaast is het onduidelijk waarop twee verholen goten (hemelwater) zijn aangesloten. Om dit te kunnen bepalen dient, nabij de goten, de aarde weggehaald te worden.

Het gaat hier om een diepte van ongeveer 50 cm en over een lengte van ongeveer 5 meter. Nadat duidelijk is waar de goten zich bevinden, worden er inspectieputten geplaatst om de goten makkelijker door te kunnen spoelen. Dit om te voorkomen dat het probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Camerasysteem

Ten behoeve van het nieuw geplaatste camerasysteem dient er een mantelbuis ingegraven te worden. Het gaat om een sleuf van 40 – 60 cm diep en 3 meter lang.

§ 2 Algemene gegevens

2.1 Informatie aanvrager

Naam aanvrager	VARO Energy Tankstorage B.V., terminal Geertruidenberg
Handelsnaam	VARO Energy, Terminal Geertruidenberg
Bezoekadres	Centraleweg 42
Postadres	Postbus 59083
	3008 PB Rotterdam
Vestigingsnummer	000023164514

2.2 Informatie inrichting

De terminal is gelegen aan de Centraleweg 42 te Geertruidenberg.

2.3 Aard van de inrichting

Bij VARO Geertruidenberg vindt op- en overslag van brandbare vloeistoffen plaats.

Enkele voorbeelden van hoofdactiviteiten die plaatsvinden zijn:


- ▶ Lossen en laden van schepen met vloeibare (bio) brandstoffen.
- ▶ Lossen en laden van tankauto's met vloeibare (bio) brandstoffen en additieven.
- ▶ Opslag van vloeibare (bio) brandstoffen in atmosferische opslagtanks en additieven in horizontale tanks.

§ 3 Informatie met betrekking tot werkzaamheden

3.1 Waterkering en beschermingszone A

De werkzaamheden vinden plaats in/nabij de zone van het waterstaatswerk en beschermingszone A. Zie figuur 1 voor een overzichtstekening van de inrichting inclusief beschermingszones en de locaties van de werkzaamheden. In de volgende paragrafen wordt verder in detail ingegaan op de locaties.




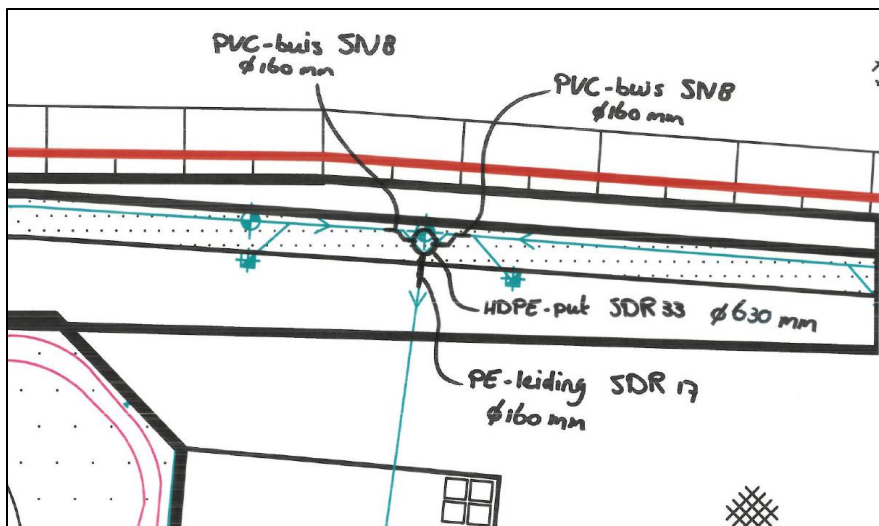

FIGUUR 2, PE-PUT EN KEERKLEPPEN

3.3 Locatie van de werkzaamheden verholen goten


Het is onduidelijk waarop twee verholen goten (hemelwater) zijn aangesloten. Om dit te kunnen bepalen dient, nabij de goten, de aarde weggehaald te worden. Vervolgens worden er vijf inspectieputten geplaatst om de goten makkelijker door te kunnen spoelen. De locatie van de verholen goten zijn geel gearceerd in figuur 3. De vijf "witte blokjes" in het geel gearceerde gebied betreft de inspectieputten.

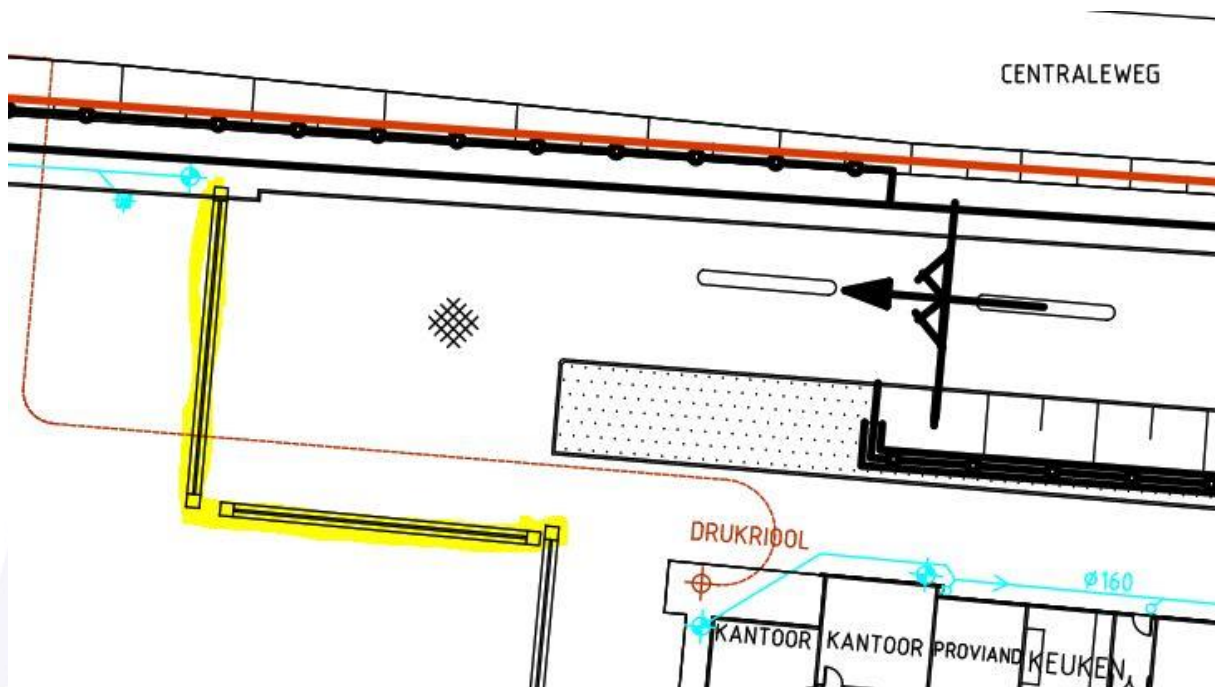

FIGUUR 3, VERHOLEN GOTEN

3.4 Locatie werkzaamheden plaatsen mantelbuis t.b.v. het camerasysteem

De locatie van de werkzaamheden voor het ingraven van de mantelbuis t.b.v. het camerasysteem is aangegeven in figuur 4 op de volgende pagina. In figuur 4 zijn ook de gegevens m.b.t. de mantelbuis, diepte, lengte etc. aangegeven.

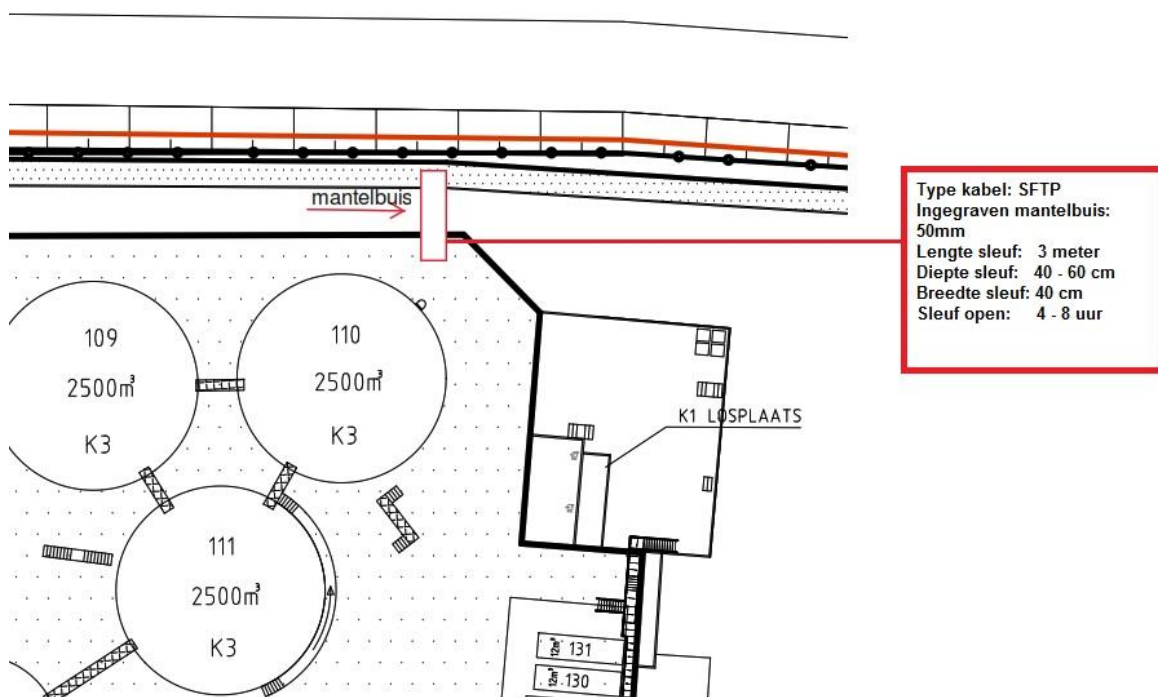

FIGUUR 4, MANTELBUIS CAMERASYSTEEM

3.5 Start, duur werkzaamheden en graafwerkzaamheden

In verband met de start van het stormseizoen willen we zo snel mogelijk van start gaan met de werkzaamheden. De verwachte duur van de werkzaamheden is twee weken, welke starten zodra toestemming is verleend. Voor de graafwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een 1,5 ton mini-graafmachine i.c.m. handmatig graven. De locaties, waar de mini-graafmachine wordt gebruikt, zijn geschikt voor een hulpvoertuig en het gewicht is dan ook geen probleem.