



PLAATSINGSINSTRUCTIE KANTELVOET

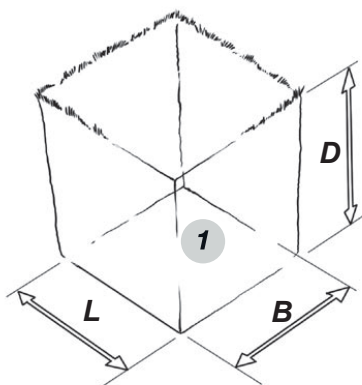


1. Graaf een gat volgens de afmeting op het overzicht.

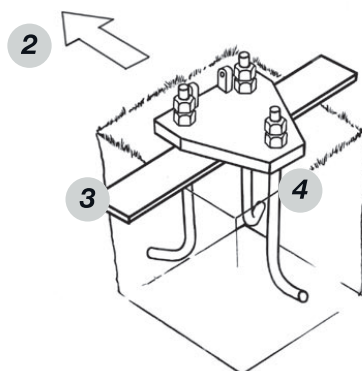

2. Controleer in welke richting de vlaggenmast vrij kan kantelen.

3. Leg een plank over het gegraven gat.


4. Plaats het onderstel van de kantelvoet zodanig op de plank, dat het scharnierpunt naar de te kantelen richting wijst.

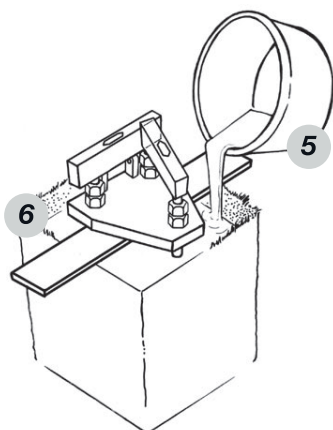

5. Giet de betonmortel in het gat. Zorg ervoor dat u met de betonmortel 5 cm onder de onderplaat blijft.

6. Stel de ankerbouten waterpas.

7. Laat de betonmortel ongeveer vijf dagen uitharden.

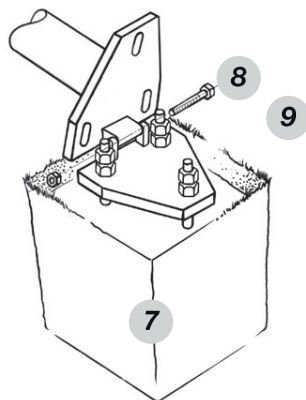


9. Draai de moeren aan de bovenzijde van de draadstangen naar beneden.

10. Loop de vlaggenmast nu rechtop.

11. Draai de moeren op de ankerbout (zodat de vlaggenmast niet terug kan kantelen).

12. Stel de vlaggenmast met de stelmoeren waterpas.

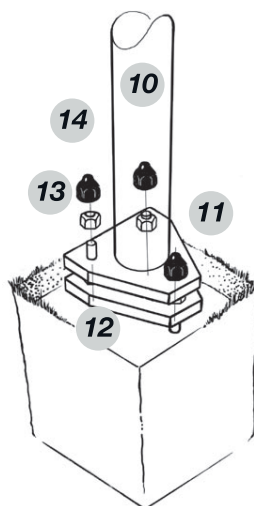


13. Draai de moeren op de ankerbouten. (draai ze goed vast aan met steeksleutel 24).

14. Duw de meegeleverde zwarte kappen over de moeren.




BENODIGHEDEN



Plank




Betonmortel



Schep



Steeksleutel




Waterpas



Speciekuip



Water



max. wind
20 m/s
72 km/h
8 Beaufort

HULP NODIG ?
SCAN ONDERSTAANDE CODE



055-5063392



Gemeente Breda

Vlaggenmast Bijlage bij besluit

Lengte 5 mtr. 6 t/m 8 mtr. 9 mtr. 10 mtr. 12 mtr.

Diameter 60 en 70 mm 70, 90, 100 en 120 mm 90, 100 en 120 mm 135 mm 135 mm

L x B x D 30 x 30 x 70 cm 30 x 30 x 80 cm 30 x 30 x 90 cm 40 x 40 x 100 cm 40 x 40 x 120 cm

Betonmortel Aantal zakken ca. 5 zakken van 25 kg ca. 6 zakken van 25 kg ca. 7 zakken van 25 kg ca. 14 zakken van 25 kg ca. 16 zakken van 25 kg

Z2019-004300 -V01