

<i>project</i>	Het nieuwe Feyenoord stadion
<i>betreft</i>	Diverse aanvullingen
<i>versie</i>	1
<i>auteur</i>	
<i>contactpersoon</i>	
<i>e-mail/telefoon</i>	

figuur 1: De flexibele wand moet 30 minuten brandwerend zijn en wordt aangestuurd door de brandmeldinstallatie.

[Bijlage_3.2_f_IPB_bijlage_6c_Veilig vluchten_OenD_brand in expeditie straat_V3_29-09-2020.pdf](#)
[Bijlage_3.2_e_IPB_bijlage_5a_Veilig vluchten_scenario evennement_groen_V3_29-09-2020.pdf](#)

Opmerking BPC


De BPC vindt de (tijdelijke) uitgangen van het veld niet terug in deze bijlagen.

Op deze tekeningensets ontbreekt informatie over de capaciteit van de uitgangen, hoeveel mensen per velduitgang worden toegewezen, waar ze uitkomen, hoe ze naar buiten het stadion gaan.

Aanvulling:

Deze informatie wordt besproken in paragraaf 6.2.1.7.

De volgende informatie zal worden toegevoegd aan de tekeningen (zie hieronder).

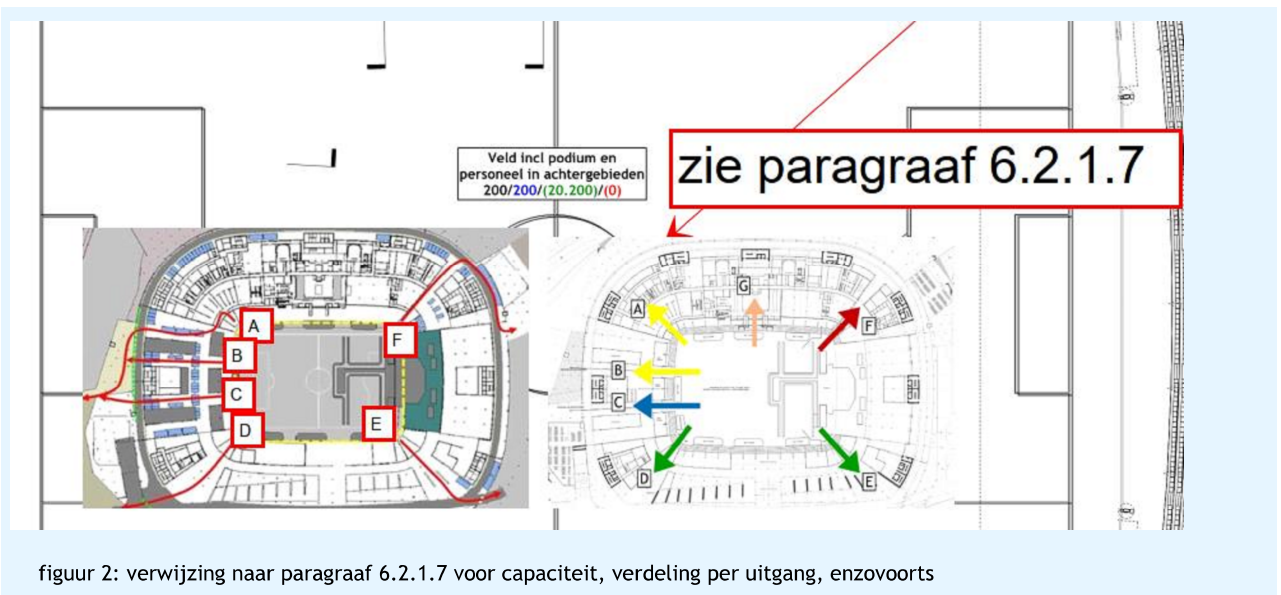


[Bijlage_3.2_i_IPB_bijlage_9_Inzet hulpdiensten_DGMR_V2_6 mei 2020 D1.pdf](#)
[Bijlage_3.2_i_IPB_bijlage_9_Inzet hulpdiensten_DGMR_V2_6 mei 2020 D2.pdf](#)

Opmerkingen BPC

- 1 Loopafstand vanaf brandweerliften max 120 m. De verdiepingen in dit stuk voldoen hieraan mogelijk niet allemaal aan. Zie L00
 Onduidelijk of ook voldaan wordt aan art. 6.29. lid 4, afstand DBL Hier staat een maat van 60 m voor.
- 2 Tweede route hulpdiensten ontbreekt

Aanvulling voor opmerking 1


Er wordt een gangzone vrijgehouden, op de grond wordt een zone gemarkeerd met de tekst 'doorgang brandweer, vrijhouden!' (zie hieronder).

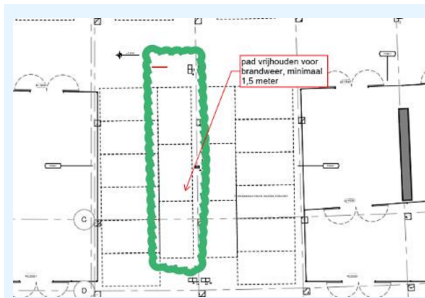

figuur 3: vrij te houden gangzone, 1,5 meter breed, markering op de vloer aanbrengen.

Aanvulling voor opmerking 2:

Op tekening zal ook de tweede aanvalsrouten voor de hulpdiensten worden aangegeven.

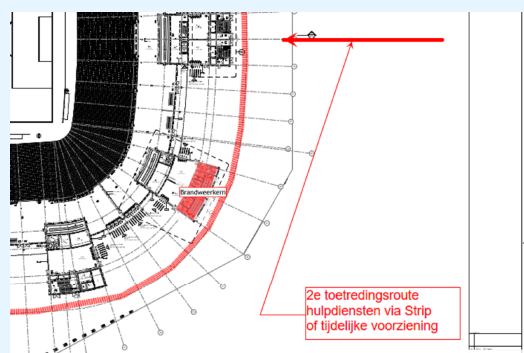

figuur 4: de tweede aanvalsrouten moet worden toegevoegd op L02


[Bijlage_3.2_d_IPB_bijlage_4_Brandcompartimenten _overzicht_V3_21 september_2020.pdf](#)
[Bijlage_3.2_c_IPB_bijlage_3_Brandcompartimenten en gesprinklerd gebied_V3_21 september 2020.pdf](#)

Opmerkingen BPC

- 1 Volgens NEN-EN 12845 (sprinklernorm) mag sprinklerpompkamer niet gecombineerd worden met andere technische ruimte.
- 2 Laag 8 niet aangepast, ruimtes die niet in een brandcompartiment liggen en niet toegankelijk zijn, moeten worden gemarkeerd als 'onbenoemde en niet toegankelijke ruimte'.

Aanvulling voor opmerking 1

Technische ruimte moet worden gezien als typeaanduiding. De ruimte wordt alleen gebruikt als sprinklerpompruimte. Dat benadrukken we als volgt op de tekening.

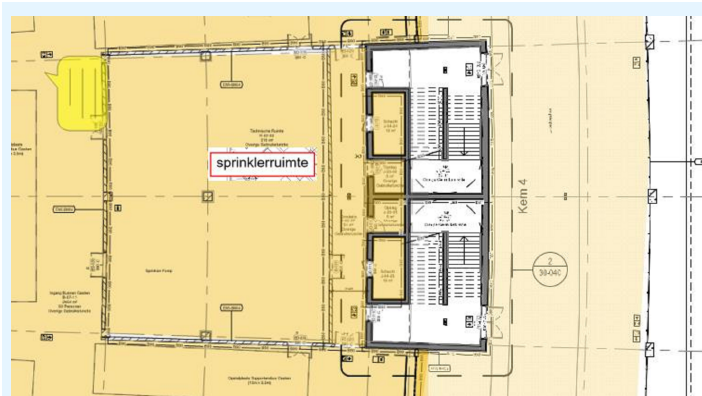

figuur 5: sprinklerpompruimte

Aanvulling voor opmerking 2

Alle ruimten die niet in een brandcompartiment liggen, zijn 'onbenoemde en niet toegankelijke ruimten'. Deze ruimten worden gesprinklerd als er vuurbelasting in deze ruimte aanwezig is, overeenkomstig NFPA13.

Teksten over het rooftopprogramma en de uitkijkpost vervallen: die zullen niet worden gerealiseerd.

Ter volledigheid:

- Bijlage_3.4_b_Veilig vluchten analyse_overkluizing_DGMR_V2_30-09-2020.pdf dienen we opnieuw in.
- Bijlage_3.2_g_IPB_bijlage_7_Materialisatie_DGMR_V2_30 september 2020.pdf is vervallen mei-versie met toevoeging).
- Bijlage_3.2_r_IPB_bijlage_18_Vultijdenmodel resultaten_V3_21 september 2020.pdf: is vervallen.
- Bijlage_3.3_d_Addendum 4 alternatieve vluchtroutes voor L00_DGMR_04-09-2020.pdf: tekst van addendum is opgenomen in IPB, aangepaste tekeningen zitten in set 5 en 6. Addendum 4 kan daardoor vervallen.

██████████
DGMR Bouw B.V.