




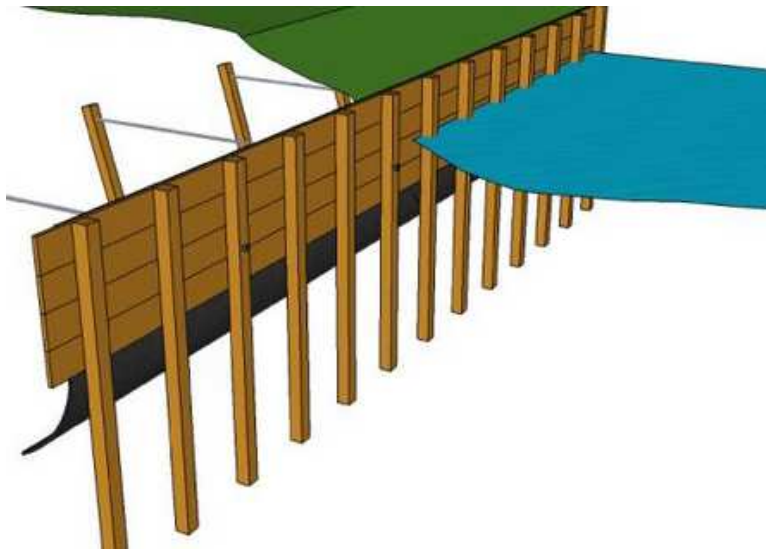

Materiaal:
FSC Hardhouten palen en schotten, duurzaamheidsklasse 1

Paal: Azobe 70x70 mm, 2750 mm lang

Schot: opgeklampte schotten Angelim vermelho, 20 mm dikte, aaneengesloten aangebracht.
Voorzien van geotextiel.

De palen worden h.o.h. 500 mm geplaatst.
De hoogte van het schot wordt op 800 mm gehouden

Na het plaatsen worden de schotten verankerd om de 1.5 meter en opgespannen zodat er voldoende druk is.

Er is bij ons een onderwaterbeschoeiing in de sloot.
Wij zouden graag de schoeiing op onze eigen talud zetten net bij de watergrens.

Zoals te zien is op onderstaande overzichten:
Wij willen de beschoeiing op ons talud zetten, ca 5 cm vanaf de waterlijn.
We komen dus niet bij de waterlijn en ruim vanaf de onderwaterbeschoeiing.

