



Pico30

Brandwerende utiliteitsdeur • HPL

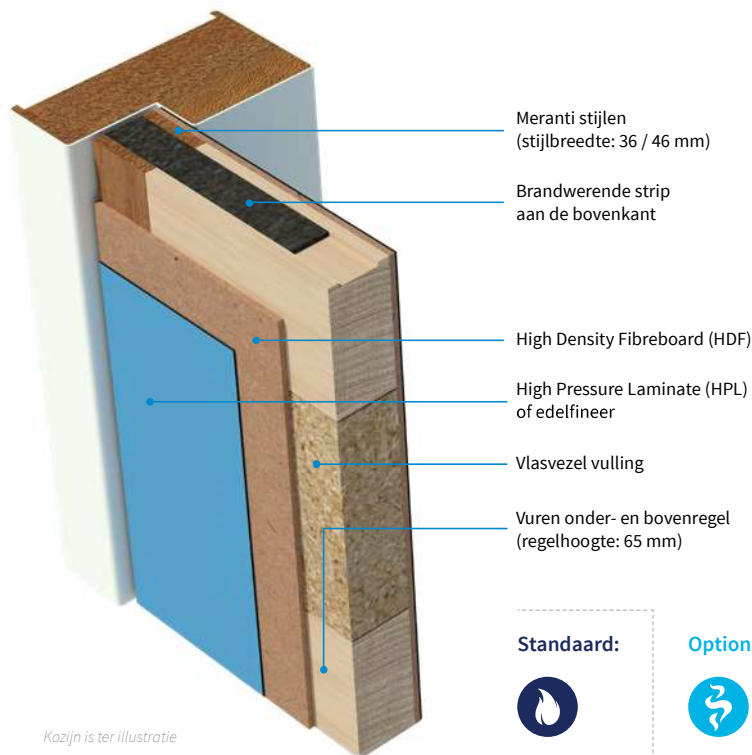

Kozijn is ter illustratie

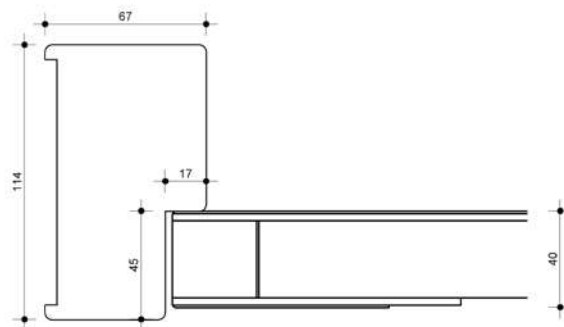

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 40 mm / 54 mm	HPL: 40 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m ² (40 mm deur) / 26 kg/m ² (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m ² (40 mm deur) / 26 kg/m ² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2825 mm	2700 mm
Maximale breedte	1472 mm	1280 mm
Maximale oppervlak	3,86 m ²	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Toegestaan, zie productblad bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 450 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald met meranti afdeklat
Brandwerend	30 minuten; EW30 / EI1 30	30 minuten; EW30
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel 35 - 44dB	Optioneel 35 - 41dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2 / RC3	Optioneel RC2 / RC3
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MV	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	990 mm x 2220 mm (oppervlakte < 2,11 m ²) Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm	990 mm x 2220 mm Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 330 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijn type	Hout / Staal	Hout / Staal

Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

22020-000974-V01

23-04-2020 Ven L



Standaard



Brandwerend



Rookwerend Sa + S200



Rookwerend Sa



Rookwerend S200



Geluidwerend



In- en uitbraakwerend



Klimaatklasse



Klimaatklasse A



Klimaatklasse B



Klimaatklasse C



Watervast



Stralingswerend



Kogelwerend



Deurstel



Bovenpaneel



MVO / GND



Compleet element



Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V.
J.W. de Visserwei 5
9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37
www.vanvuuren.nl
sales@vanvuuren.nl

Van Vuuren. Voor deurconcepten.