

Eurofiber Nederland
Safariweg 25-31
3605 MA Maarsse

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 16 december 2020
Ons kenmerk Z/20/1607273
Uw kenmerk wow-264926 / 342908.001
Onderwerp Vergunning aanvragen kabels en leidingen

Contactpersoon Mw. Braxhoven-Oudshoorn
Doorkiesnummer 14 071 (keuze 3)
Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 november 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/20/1607273.

Besluit

Naar aanleiding van de ontvangen aanvraag van BAM Infra Telecom B.V. , namens Eurofiber Nederland, van 9 november 2020, met bovengenoemd kenmerk, tot verkrijging van instemming voor de aanleg van telecommunicatiekabels zoals aangeduid op de door u toegestuurde werktekening met kenmerk: COP.00242.22.61, deel ik u mede dat het college van burgemeester en wethouders hierbij de gevraagde instemming verleent.

De volgende regelgeving is mede op dit instemmingsbesluit van toepassing:

- Telecommunicatieverordening gemeente Leiden 2012, hierna te noemen: "Telecommunicatie-verordening";
- de meest recente Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Leiden;
- het Handboek Leidingen gemeente Leiden 2012;
- het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden;
- indien in het werkgebied bomen aanwezig zijn moeten de richtlijnen "Boombescherming op bouwlocaties" van Stadswerk, volgens de bijgevoegde poster, worden gevolgd.

Aan dit instemmingsbesluit zijn, op grond van artikel 7 Telecommunicatieverordening, onder meer de volgende voorschriften verbonden:

- De werkzaamheden moeten:
 - starten binnen zes maanden na de datum als in de aanhef van deze brief genoemd; en
 - zijn voltooid binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden.
- De werkzaamheden moeten aan het begin van een werkweek starten.

- Omwonenden en winkeliers moeten door de opdrachtgever door middel van een voorlichtingsbrief ruim vóór de aanvang van de werkzaamheden te worden geïnformeerd met betrekking tot de aard en de duur van de werkzaamheden.
Indien hier niet aan wordt voldaan, dan vervalt het instemmingsbesluit.

Voorts attenderen wij u er op dat voordat u start met de uitvoering van de werkzaamheden u:

- minimaal twee weken van tevoren een definitief werkplan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders via Melding.Kabels.en.Leidingen@leiden.nl moet hebben aangeboden, zie ook paragraaf 5.2 Handboek; en
- minimaal vijf werkdagen van te voren de werkzaamheden digitaal moet aanmelden in MOOR <https://moor.opbrekingen.nl/>.
- Ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden moeten bewoners en bedrijven langs het tracé schriftelijk worden geïnformeerd over de start en inhoud van de werkzaamheden. Een kopie van dit schrijven moet voor aanvang van de werkzaamheden als bijlage worden toegevoegd aan de MOOR-melding <https://moor.opbrekingen.nl/>.

Bijgevoegde documenten

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:

Werktekening

Verkeersplan

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u op grond van de Legesverordening Jaar leges verschuldigd.

Herstelwerkzaamheden openbare ruimte

De herstelwerkzaamheden van de schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen zullen in rekening worden gebracht conform het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden.

Bezwaar

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Hoogachtend,


College van burgemeester en wethouders,
namens deze,



A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte

WERKEN ROND BOMEN


OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT



Voor opslag, parkeren en vervoer gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld: het plaatsen van drukvaste dielen op plaatsen.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan.

GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

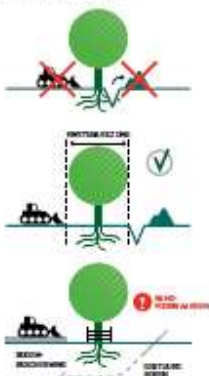


Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld: minimale graaf-afstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan.

Kubelgaten, manneliken en gemaakte bomen bedekken soms een goet ademruimte. Het bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kubelgaten en ledigen (KLE-molding, WIGG).

KWETSBAAR BOOMZONE




1 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal zijn binnen de KWETSBAAR BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (min. 10 cm op min. 1,7 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermde boomzone.
2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
4. Het Werkplan vormt de gids voor (per boom) welke op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materiaal en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
5. Werkzaamheden mogen de duurzaamheid van de boom niet in gevaar brengen.
6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)


Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstane boom (trunk lide)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m



1 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden op een goedgekeurd Werkplan op: www.leidenpost.nl

BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND



Voor bronbemaling en veranderingen in de grondwaterstand gelden randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan.

VLOEISTOFFEN EN GASSEN



Bodemverboden gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de boomplanten en aan bomen.

Heel gassen en vloeistoffen, maar ook cement, beton en andere materialen, op grote afstand van de kwetsbare boomzone.

SNOEIWERKZAAMHEDEN



Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er sprake is van een gebroken of beschadigde boom.

De afbeeldingen van Stadswerk zijn het auteursrecht voorbehouden.



Kijk voor meer info op www.norminstituutbomen.nl