

Logboek

Brandwerende afdichtingen



Gemeente Breda

Bijlage 7 bij besluit

Z2019-003409-V1

V&L



plattegrond De mandt
TETERINGEN



Inhoudsopgave

■ Contactgegevens	3
■ Plattegrond: Plattegrond	4
■ Technische documentatie en rapporten	13
■ Disclaimer	14


Contactgegevens

Project

Projectbeschrijving	Berende De Mandt
Naam gebouw	plattegrond De mandt
Adres	Kriekenstraat 43
Postcode / Plaats	Teteringen
Land	Nederland
Contactpersoon	Maik Van Beijen
Telefoonnummer	06-30219432
E-mailadres	

Applicatiebedrijf


Bedrijfsnaam	DIC Brandwering BV
Adres	Hazenstraat 43
Postcode / Plaats	5521NJ Eersel
Land	Netherlands
Contactpersoon	Harm Tielemans
Telefoonnummer	0497-513468
E-mailadres	harm.tielemans@dicbrandwering.nl

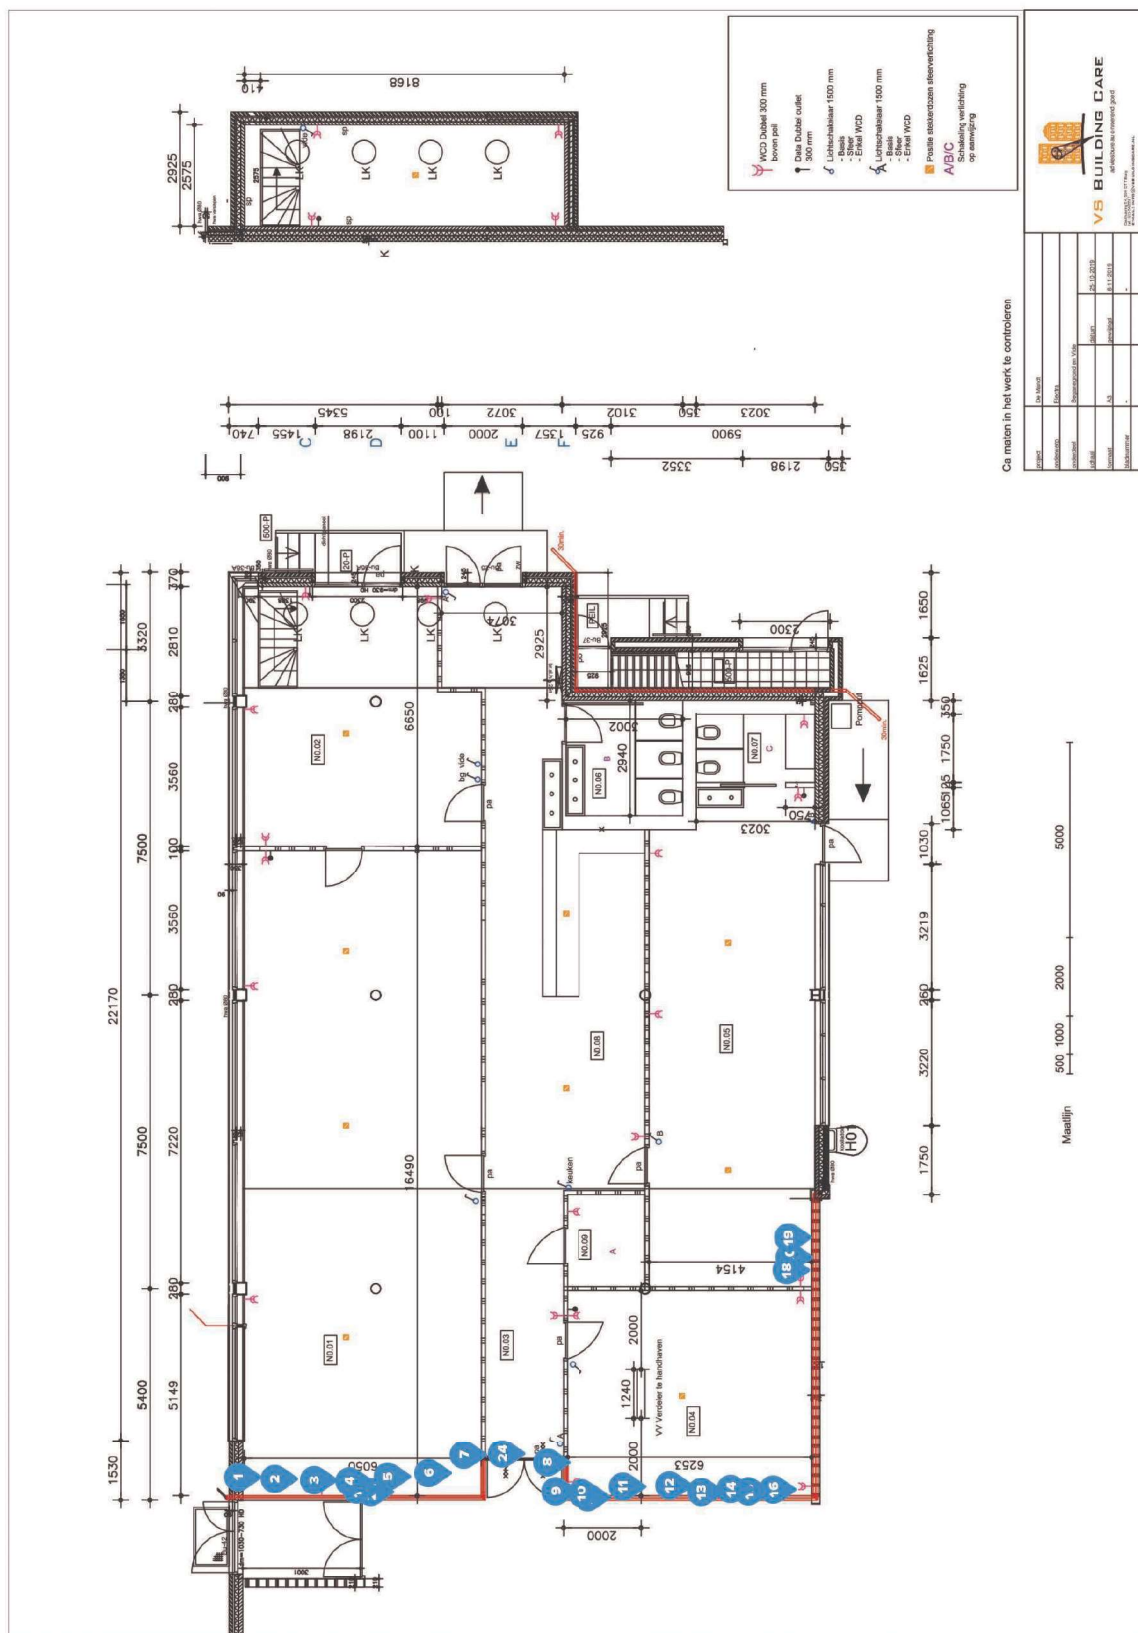

Markers

#1 Goedgekeurd

Marker-1



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
2 x Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen


Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multisealant GR

#2 Goedgekeurd

Marker-2



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
125 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)

Type isolatie
Geen


Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 1

Product(en)
Multimastic SP

#3 Goedgekeurd

Marker-3



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
2 x Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand


Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multimastic SP, Multisealant GR

Markers

#4 Goedgekeurd

Marker-4



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Loze sparing

Type isolatie
Geen

Extra opmerking(en)
Nk

Type constructie
Wand


Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 50mm x H/L 500mm

Product(en)
Multimastic SP



#5 Goedgekeurd

Marker-5



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
6 x Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand


Doorvoerafmeting
Rond Diameter 10

Product(en)
Multimastic SP



#6 Goedgekeurd

Marker-6



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Brandklep

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 700mm x H/L 800mm

Product(en)
Multimastic SP, Multisealant GR



Markers

#7 Goedgekeurd

Marker-7



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
7 x Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multimastic SP, Multisealant GR

#8 Goedgekeurd

Marker-8



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
8 x Electra buisje(s)

Er is meer dan 1 doorvoering. Bekijk het online-logboek.

Product(en)
Multisealant GR

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 200mm x H/L 100mm

Type isolatie
Geen

#9 Goedgekeurd

Marker-9



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Kabelgoot

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 600mm x H/L 300mm

Product(en)
Multimastic SP

Markers

#10 Goedgekeurd

Marker-10



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

Stalen leiding

Type isolatie

Elastomeer (Armaflex, Kaiflex, K-flex, o.g.)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multisealant GR

#11 Goedgekeurd

Marker-11



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

Brandklep

Type isolatie

Geen

Extra opmerking(en)

Uitbauer 30 cm

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 600mm x H/L 800mm

Product(en)

Multimastic SP

#12 Goedgekeurd

Marker-12



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

2 x Kabel(s)

Type isolatie

Geen

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 10


Product(en)

Multimastic SP

Markers

#13 Goedgekeurd

Marker-13



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

Loze sparing

Type isolatie

Geen

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 50mm x H/L 5000mm

Product(en)

Multimastic SP



#14 Goedgekeurd

Marker-14



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

Electra buisje(s)

Type isolatie

Geen

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 20


Product(en)

Multimastic SP



#15 Goedgekeurd

Marker-15



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

2 x Stalen leiding

Type isolatie

Steenwol schaal

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 100mm x H/L 100mm

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#16 Goedgekeurd

Marker-16



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand


Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multisealant GR



#17 Goedgekeurd

Marker-17




Type constructie
raam

Extra opmerking(en)
Nk Hilti kit



#18 Goedgekeurd

Marker-18



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20


Product(en)
Multisealant GR



Markers

#19 Goedgekeurd

Marker-19



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 50mm x H/L 50mm

Product(en)
Multisealant GR

#20 Goedgekeurd

Marker-20



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multisealant GR

#21 Goedgekeurd

Marker-21




Geen marker data

Extra opmerking(en)
naad kitten

Markers

#22 Goedgekeurd

Marker-22



Geen marker data

Extra opmerking(en)
naad kitten

#24 Goedgekeurd

Marker-24



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multisealant GR

Technische documentatie en rapporten

Op deze pagina treft u alle Mulcol producten aan die in dit project toegepast zijn voor het gecertificeerd brandwerend afdichten van sparingen in combinatie met installatiedoorroeringen.

Van al deze producten heeft Mulcol technische documentatie en rapporten die onder andere bestaan uit:

- ✓ Productbladen
- ✓ Technische databladen
- ✓ Veiligheidsinformatiebladen
- ✓ Montagehandleidingen
- ✓ Europese testrapporten

Doordat er wijzigingen in documenten kunnen plaatsvinden verwijzen wij u, via onderstaande download button(s), naar de download pagina op de website van Mulcol International, waar altijd de actuele technische documenten en rapporten te vinden zijn.



Multimastic SP



Multisealant GR

Over Mulcol

Mulcol International BV is een moderne producent van innovatieve passieve brandwerende producten. Onze fundamentele doelstelling is het produceren en testen van pragmatische, effectieve en montagevriendelijke producten en oplossingen in relatie met de meest recente Europese normen.

Pragmatische, effectieve en montagevriendelijke oplossingen

Mulcol International is continu bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en testen van praktische oplossingen en producten om onze klanten de beste passieve brandbeveiligingsproducten te bieden. Onze doelstelling is om innovatieve brandvertragende producten en oplossingen te ontwikkelen die relevant en eenvoudig toepasbaar zijn. In plaats van het testen van de theoretische oplossingen, zijn wij van mening dat we moeten inschatten of onze geteste producten praktisch toepasbaar zijn en dicht bij de werkelijke situaties staan.

Uitmuntend in kwaliteit

Bij Mulcol International hebben we slechts één doel en dat is om uit te blinken in de kwaliteit van de producten, die zijn ontworpen voor onze veiligheid. Wij willen marktleider worden in de productie en levering van de best presterende passieve brandbeschermingsproducten. Bij Mulcol International richten wij ons uitsluitend op geavanceerde technologieën en onze bekwaamheid met betrekking tot het karakter van onze producten. Onze focus is de uitbreiding van de prestaties en de kenmerken van de bestaande passieve brandbeveiligingsproducten.

© Mulcol Logboek brandwerende afdichtingen

Alle informatie in het Mulcol Logboek brandwerende afdichtingen zijn gegenereerd uit de Mulcol Datamanager en Multiselector. De oplossingen vanuit de Mulcol Multiselector zijn gebaseerd op de Europese norm EN 1366-3:2009 voor brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen.

Mulcol International BV heeft aan de totstandkoming van deze applicatie haar uiterste zorg besteed. Desondanks zijn eventuele fouten en onvolkomenheden niet uit te sluiten. De uitgever sluit -mede ten behoeve van al degenen die aan deze applicatie hebben meegewerkt- elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade.

Alle rechten voorbehouden.

Mulcol International BV

Arnesteinweg 18
4338 PD Middelburg
+31 (0)118 72 61 40
info@mulcol.com
www.mulcol.com



