

Metal Stud-scheidingswand op enkel frame

MS 125/2.75.2 A Gemeente Breda

Opbouw en karakteristieken

Samenstelling

Totale wanddikte: 125 mm
 Horizontale profielen: MSH 75
 Verticale profielen: MSV 75 - max h.o.h. 600 mm
 Beplating langs beide zijden: 2 x 12,5 mm Gyproc A
 Isolatie glaswol: dikte 60 mm 15 kg/m³
 Gewicht: 43 kg/m² (zonder isolatie)

Bijlage 8 bij besluit
 Z2019-003409-V1

V&L

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:

Toepassingsgebied I: 5500 mm
 (woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
 Toepassingsgebied II: 5000 mm
 (auditoria, tentoonstellingsruimten)

Eigenschappen

Brandweerstand volgens NBN EN 13501-2:2016: EI 60
 Rapport: ISIB 2015-A-067C
 Luchtgeluidisolatie volgens EN ISO 140-3 EN ISO 717-1:
 R_w (C;Ctr): 51 (-2;-8) dB
 Rapport: KUL - TNO PV 4335/DGT-RPT-020027-14



Montage

Bevestiging van het frame

MSH profielen bevestigen aan vloer en plafond met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm. MSV profielen klemmen in de MSH profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het gebouw.

Bevestiging van de platen (type schroef afhankelijk van plaattype)

1^e beplating: schroeflengte 25 mm
 Tussenafstand max. 750 mm
 2^e beplating: schroeflengte 35 mm
 Tussenafstand max. 250 mm

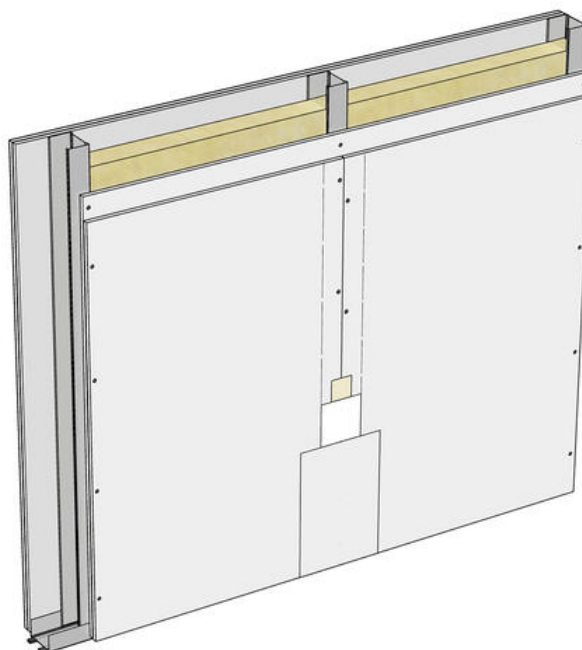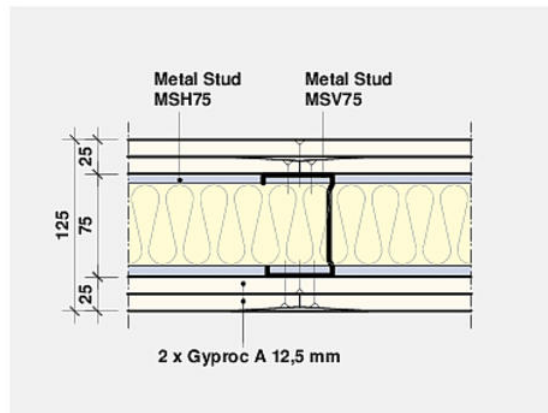

Raadpleeg voor uitgebreide informatie de Gyproc-brochure "Scheidingswanden"



Saint-Gobain Construction Products Belgium nv/sa

Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo - Tel.: +32 3 360 22 11 - Fax: +32 3 360 23 80 - info@gyproc.be - www.gyproc.be