

Beschikking op grond van de Waterwet

**Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in
Nederland**

Adres van de inrichting

Gemeente Noordoostpolder, Sectie B, nummer 3262

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
fax: (0320) 247 919
www.zuiderzeeland.nl



INHOUDSOPGAVE

1.	Lozingssituatie	1
1.1	Algemeen	1
1.2	Bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten	1
1.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt verleend	1
1.4	Toetsingskader lozingen	2
2.	Algemene regels.....	5
3.	Algemene regels.....	6
4.	Waterwet	7
4.1	Aanhef	7
4.2	Besluit.....	7
4.3	Voorschriften.....	8
4.4	Overwegingen en beoordeling	11
4.5	Tijdelijkheid van de beschikking.....	13
4.6	Procedure	14
4.7	Slotoverweging	14
4.8	Ondertekening.....	14
5.	Mededelingen.....	15
5.1	Zienswijzen.....	15
5.2	Voorkomen van schade	15
5.3	Afschriften	15

1. LOZINGSSITUATIE

1.1 ALGEMEEN

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 18 mei 2020 een aanvraag ontvangen van Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland (hierna: Natuurmonumenten), gevestigd aan de Mosselweg 34 te Biddinghuizen om een vergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel a van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5176977 en zaaknummer 1001654.

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van afvalwater, afkomstig van het in te richten baggerdepot in het Waterloopbos en in beheer bij Natuurmonumenten, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie B nummer 3262 in een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij Waterschap Zuiderzeeland

1.2 BEDRIJFSITUATIE EN BEDRIJFSACTIVITEITEN

De aanvraag heeft betrekking op de lozing van afvalwater vanuit een nieuw in te richten baggerdepot. De watergangen in het Waterloopbos zijn dermate dicht geslibd dat de aanvoer van water richting de verschillende modelplaatsen stagneert. Uit onderzoek is gebleken dat de baggerspecie kan worden ingedeeld in drie verschillende baggerspecieklassen, achtergrondwaarde, industrie en niet toepasbaar.

De vrijkomende baggerspecie wordt kortdurend (minder dan 6 maanden) in depot gezet en ontwaterd. Het afvalwater vanuit het baggerdepot (hierna: depotwater) wordt geloosd op een modelplaats en vervolgens in een watergang aan de noordzijde van het baggerdepot, in het Waterloopbos. Deze watergang watert af op de Zwolsevaart.

Het Waterloopbos dankt zijn naam aan de circa 35 schaalmodellen van zeearmen en havens, zoals de Deltawerken. Van 1954 tot 1996 zijn in deze schaalmodellen proeven uitgevoerd om de loop van het water te kunnen voorspellen. Natuurmonumenten is bezig alle nog overgebleven schaalmodellen weer schoon te maken en te herstellen. Een modelplaats betreft geen oppervlaktewaterlichaam.

Deze aanvraag betreft de lozing van het depotwater vanuit de modelplaats op oppervlaktewater.

1.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT VERLEEND

De aanvraag heeft betrekking op de lozing van depotwater afkomstig van het baggerslib met de klasse 'niet toepasbaar'. Deze kortdurende opslag van bagger valt niet onder de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk) en is derhalve vergunningplichtig op grond van artikel 6.2, lid 1, onderdeel a van de Waterwet.

De lozing van depotwater afkomstig van het baggerslib met de klasse 'industrie' en 'achtergrondwaarde' valt wel onder de reikwijdte van het Bbk.

Tevens wordt de aanvraag gezien als een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna: Blbi) voor het lozen tijdens baggerwerkzaamheden. Bij de melding is een werkplan gevoegd.

1.4 TOETSINGSKADER LOZINGEN

1.4.1. De Waterwet

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

1.4.2. Regelgeving en beleid

Landelijk beleid ten aanzien van emissies

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid, zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Voor het kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen. Deze algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgsprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieufweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de best beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De KRW stelt als doel het behalen van een 'goede toestand' van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027.

Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende waterenheid, die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand.

Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld.

Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.

Beleid gevaarlijke stoffen

De richtlijn 2006/11/EG (voorheen 76/464/EEG) heeft betrekking op de verontreiniging door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het oppervlaktewater en aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. De stoffenlijsten van richtlijn 2006/11/EG zijn vervangen door de aparte stoffenbijlage bij de Richtlijn prioritair stoffen (richtlijn 2013/39/EU). In deze bijlage worden 45 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijnen beogen een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen.

De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen ter beëindiging van de verontreiniging door de gevaarlijke stoffen genoemd in lijst I van de bijlage van de richtlijn. Voor de stoffen genoemd in lijst II geldt dat de lozing van deze stoffen verminderd moet worden. Het Nederlandse beleid is erop gericht om ook voor stoffen op lijst II de lijst I aanpak te volgen.

Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's)

In AMvB's, waaronder het Besluit bodemkwaliteit, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende regels gesteld. Deze regels mogen niet in de vergunning worden opgenomen. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen in geval regels uit een AMvB van toepassing zijn.

Specifiek beleid baggerdepots

De lozingssituatie is getoetst aan het CIW-rapport "Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots". Dit rapport wordt genoemd als BBT-document water in tabel 2 van de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten'.

Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)

Het Bbk is een besluit op grond van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet. Tijdelijke opslag van schone en licht verontreinigde baggerspecie is mogelijk op grond van het Besluit bodemkwaliteit en daardoor in de meeste situaties niet vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Besluit stelt daarbij regels ten aanzien van de vorm van tijdelijke opslag, de maximale duur, kwaliteitseisen en melding.

Uit de aanvraag blijkt dat baggerspecie wordt opgeslagen met de kwaliteit 'niet toepasbaar', 'industrie' en 'achtergrondwaarde'. Het Bbk is alleen van toepassing op de baggerspecie met de kwaliteit 'industrie' en 'achtergrondwaarde'. Voor de lozing van depotwater afkomstig van de kwaliteit 'niet toepasbaar' is het baggerdepot vergunningplichtig op grond van de Waterwet.

Zorg om de zorgplicht

Vanuit het Bbk is op de lozing vanuit een baggerspeciedepot de zorgplicht van toepassing. Om een handvat te bieden ten aanzien van de invulling van de zorgplicht bij toepassing van grond en baggerspecie in de dagelijkse praktijk is door een aantal waterschappen, waaronder Waterschap Zuiderzeeland, de richtlijn 'Zorg om de zorgplicht' opgesteld.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Het Blbi is een Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet bodembescherming. Met het in werking treden van het Blbi zijn de lozingen die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin de Wet milieubeheer gereguleerd. Het Blbi bestaat uit voorschriften per activiteit.

1.4.3. Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden in dat oppervlaktewaterlichaam zijn algemene regels op grond van het Blbi van toepassing. In het Blbi is gesteld dat indien bij baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit van de baggeren waterbodem de interventiewaarde overschrijdt, de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig een werkplan. Het werkplan bevat een beschrijving van hoe het lozen tijdens het baggeren zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt alsmede de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze. In hoofdstuk 2 van dit document zijn de algemene regels van het Blbi opgenomen welke van toepassing zijn op de lozing tijdens de baggerwerkzaamheden.

1.4.4. Besluit bodemkwaliteit

Voor het lozen van depotwater op oppervlaktewater vanuit een baggerspeciedepot waarin baggerspecie wordt opgeslagen en ontwatert met de kwaliteit 'achtergrondwaarde' en 'industrie', zijn de algemene regels op grond van het Bbk van toepassing. Voor de lozing houdt dit in dat aan de zorgplicht moet worden voldaan. Om aan de zorgplicht een nadere invulling te geven is de richtlijn 'Zorg om de zorgplicht' opgesteld. In hoofdstuk 3 van dit document zijn de algemene regels van het Bbk opgenomen alsmede een uitwerking op grond van de richtlijn 'Zorg om de zorgplicht'.

1.4.5. Waterwetvergunning

Door Natuurmonumenten wordt een vergunning aangevraagd voor de lozing van depotwater afkomstig van baggerspecie met de klasse 'niet toepasbaar' in een watergang welke in beheer is bij het waterschap en afwatert op de Zwolsevaart. Gelet op bovenstaande is het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing en valt de aangevraagde lozing onder de vergunningplicht vanuit de Waterwet. In hoofdstuk 4 van dit document is watervergunning opgenomen.

2. Algemene regels

De belangrijkste regels van het **Besluit lozen buiten inrichtingen** voor het lozen ten gevolge van het baggeren van de watergangen in het Waterloopbos, zijn hieronder weergegeven. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Besluit lozen buiten inrichtingen van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen.

Voor de complete tekst van het besluit verwijs ik u naar de internetsite van de overheid:
www.wetten.overheid.nl.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Hoofdstuk 2 Algemene regels ten aanzien van alle lozingen

Artikel 2.1

1. Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden geveerd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - d. het voorkomen van risico's voor de omgeving en van ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen, en het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen daarvan;
 - e. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de voorzieningen en installaties die gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het lozen;
2. Indien zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet, worden de maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu bedoeld in het eerste lid, onverwijld getroffen.

§ 3.9 Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.17

1. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden in dat oppervlaktewaterlichaam is toegestaan.
2. Indien bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen interventiewaarde overschrijdt, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een werkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt. Het werkplan bevat in ieder geval de beschrijving van de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

3. Algemene regels

De belangrijkste regels van het **Besluit bodemkwaliteit** voor het lozen van depotwater, zijn hieronder weergegeven. Het Besluit bodemkwaliteit is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Besluit bodemkwaliteit van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen.

Voor de complete tekst van het besluit verwijst ik u naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 7

Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Zorg om de zorgplicht

Aan de zorgplicht wordt voldaan indien aan de lozingseisen uit tabel 1 in de richtlijn 'zorg om de zorgplicht' wordt voldaan. Dit houdt in dat het gehalte onopgeloste bestanddelen maximaal 200 mg/l mag bedragen indien de kwaliteit van de baggerspecie 'Achtergrondwaarde' of 'Klasse A' betreft en 100 mg/l indien de kwaliteit van de baggerspecie 'Industrie' of 'Klasse B' betreft.

4. WATERWET

ZZL/WPRC-1260130584-19

BESCHIKKING

OP BASIS VAN DE WATERWET VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN DE AANVRAAG VAN NATUURMONUMENTEN VOOR DE LOZING VAN AFVALWATER AFKOMSTIG VAN EEN BAGGERDEPOT OP DE LOCATIE KADASTRAAL BEKEND ALS GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER, SECTIE B, NUMMER 3262.

5.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 18 mei 2020 via het Omgevingsloket online (OLO) een aanvraag ontvangen van Natuurmonumenten om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het brengen van stoffen in een oppervlakte-waterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5176977 en zaaknummer 1001654.

De aanvraag betreft:

- het lozen van depotwater afkomstig uit een baggerdepot, in beheer bij Natuurmonumenten gelegen op de locatie kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie B nummer 3262, op oppervlaktewater.

5.2 BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, heeft het bestuur als volgt besloten:

- I.** Aan Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Biddinghuizen een tijdelijke vergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid 1, onderdeel a van de Waterwet te verlenen voor het brengen van depotwater afkomstig uit een baggerdepot, gelegen op de locatie kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie B nummer 3262, in een oppervlaktewaterlichaam, een watergang in het Waterloopbos welke afwatert op de Zwolse Vaart;
- II.** De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;
- III.** Aan de vergunning de voorschriften uit paragraaf 4.3 te verbinden.
- IV.** De vergunning te verlenen voor de duur van de werkzaamheden met een uiterlijke termijn van één jaar na het van kracht worden van de beschikking.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage I van deze vergunning.

5.3 VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(aanwijzen contactpersonen vergunning)

1. De vergunninghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens vergunninghoud(st)er door of namens de teammanager Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Vergunninghoud(st)er deelt binnen twee weken na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres, het telefoonnummer en het emailadres van degene(n) die door of vanwege vergunninghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

Voorschrift 2

(melding aanvang werkzaamheden)

1. De vergunninghoud(ster) meldt de volgende momenten tien werkdagen voor aanvang bij de teammanager Watertoezicht:
 - start inrichting baggerdepot;
 - start aanvang baggerwerkzaamheden per baggerspecieklasse.
 - einde baggerwerkzaamheden.Melding dient plaats te vinden via het e-mailadres watertoezicht@zuiderzeeland.nl, onder vermelding van zaaknummer 1001654.

Voorschrift 3

(lozingseisen)

1. De navolgende stoffen mogen niet in een hogere concentratie in het depotwater voorkomen dan in de daarachter vermelde maximale concentraties, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald volgens de in bijlage II vermelde analysevoorschrift in enig steekmonster, alvorens lozing in het oppervlaktewater plaatsvindt.

Stoffen	max. concentratie in enig steekmonster
onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
minerale olie	20 mg/l
som zware metalen (arsen, chroom, koper, lood, nikkel en zink)	1 mg/l

2. Indien niet wordt voldaan aan de lozingseisen, zoals genoemd in het eerste lid, dienen binnen 24 uur aanvullende maatregelen aan de teammanager Watertoezicht ter goedkeuring te worden voorgelegd, waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de genoemde kwaliteitseisen.

Voorschrift 4

(controlevoorziening)

1. Het depotwater (inclusief eventueel drainagewater) dient via een afzonderlijke controlevoorziening te worden geleid, die geschikt is voor het nemen van een representatief steekmonster. In bijlage 3 is een schets controlevoorziening opgenomen waaraan de controlevoorziening dient te voldoen.
2. De in lid 1 bedoelde controlevoorziening dient zodanig te worden geplaatst dat geen vermenging met andere afvalwaterstromen plaatsvindt en dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is. De controlevoorziening behoeft de goedkeuring van de teammanager Watertoezicht.
3. De in lid 1 bedoelde controlevoorziening moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden bediend en onderhouden. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege de teammanager Watertoezicht moeten worden opgevolgd.

Voorschrift 5

(afvalwateronderzoek)

1. De vergunninghoud(st)er dient circa 1 uur na de start van de lozing van het depotwater en vervolgens gedurende de vijf daarop volgende lozingsdagen per dag een representatief steekmonster te nemen van het depotwater dat geloosd wordt.
2. Na afloop van de periode zoals bedoeld in lid 1 dient, zolang de baggerwerkzaamheden voortduren dan wel zolang nalevering vanuit het depot plaatsvindt, wekelijks een representatief steekmonster te worden genomen van het geloosde depotwater.
3. Het steekmonster zoals bedoeld in lid 1 en 2 moet geanalyseerd worden op de parameters zoals genoemd in voorschrift 3.
4. De concentratie van de te onderzoeken parameter zoals bedoeld in lid 3 dient te worden bepaald volgens het in bijlage II opgenomen analysevoorschriften.

Voorschrift 6

(inrichting baggerdepot)

Uiterlijk twee weken vóór aanvang van de inrichting van het baggerdepot moet een plattegrondtekening worden overlegd aan de teammanager Watertoezicht, via het e-mailadres watertoezicht@zuiderzeeland.nl en onder vermelding van zaaknummer 1001654, met daarop ingetekend:

- de ligging van het baggerdepot;
- inrichting van het depot;
- het lozingspunt op oppervlaktewater;
- de controlevoorziening.

Voorschrift 7

(logboek)

1. Een logboek dient te worden bijgehouden waarin ten minste de navolgende gegevens dienen te worden geregistreerd:
 - de data zoals genoemd in voorschrift 2;
 - de resultaten van het afvalwateronderzoek (voortkomend uit voorschrift 5);
 - de plattegrondtekening (voortkomend uit voorschrift 6);
 - de datum en een beschrijving van onvoorziene situaties/storingen waardoor de kwaliteit van het effluent zuiveringstechnische voorziening mogelijkserwijs afwijkt van de kwaliteit onder normale omstandigheden en de getroffen maatregelen om herhaling van onvoorziene situaties/storingen te voorkomen.
2. De gegevens zoals bedoeld in lid 1 dienen ten minste vijf jaar te worden bewaard en direct ter inzage te kunnen worden overgelegd.

Voorschrift 9

(ongewone voorvallen)

1. Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghoud(st)er terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater, voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De teammanager Watertoezicht dient van één en ander zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de teammanager Watertoezicht ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
2. De vergunninghoud(st)er zal betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de afvalwaterstroom, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van dit oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te treffen, dient vergunninghoud(st)er daartoe op aanschrijven van of vanwege de teammanager Watertoezicht onverwijld over te gaan. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of het beperken of staken van de lozing van de afvalwaterstroom, zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
4. Een maatregel als bedoeld in lid 3 zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zal in geen geval tot gevolg hebben dat het lozen van de afvalwaterstroom volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Voorschrift 10

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de vergunninghoud(st)er aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

Voorschrift 11

(contactpersoon calamiteiten)

De vergunninghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen waarmee door of namens de teammanager Watertoezicht in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd en dient de namen van deze personen aan de teammanager Watertoezicht bekend te maken. Vergunninghoud(st)er deelt binnen twee weken na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres, het telefoonnummer en het emailadres van degene(n) die door of vanwege vergunninghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

5.4 OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

5.4.1. Lozingen uit tijdelijke baggerspecie baggerdepots

Verontreinigingen

Verontreinigingen in het depotwater worden over het algemeen veroorzaakt door organische microverontreinigingen (met name polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie), zware metalen, stikstof en fosfaat. Stikstof komt vooral in opgeloste vorm voor als ammonium en nitraat.

De organische microverontreinigingen, zware metalen en fosfaat zijn in grote mate gebonden aan de onopgeloste bestanddelen. Hoewel de relatie tussen onopgeloste stof en de mate van verontreiniging niet altijd eenduidig is, kan de hoeveelheid onopgeloste bestanddelen in het depotwater toch als leidraad dienen voor het vaststellen van de kwaliteit van het depotwater, eventueel in combinatie met andere parameters.

Conform het emissiebeleid dienen eerst bronmaatregelen en procesgeïntegreerde maatregelen te worden getroffen voordat "end of pipe" maatregelen worden toegepast. In de aanbevelingen wordt onderscheid gemaakt tussen depots die baggerspecie bevatten vanuit hetzelfde watersysteem als waarop geloosd wordt en depots met een regionaal karakter. Daarnaast worden de depots onderverdeeld in depots voor licht verontreinigd slib (klasse vrij toepasbaar en toepasbaar klasse A) en matig tot sterk verontreinigd slib (toepasbaar klasse B, niet toepasbaar en nooit toepasbaar).

Bronmaatregelen

De wijze van baggeren en transport bepalen in grote mate het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en het debiet. Het is gewenst in een zo groot mogelijke dichtheid de specie naar het depot te brengen. De wijze van baggeren en transport is door de depotbeheerder aan te sturen via acceptatie of bestekvoorwaarden.

Procesgeïntegreerde maatregelen

Maatregelen bij de aanleg van een depot zijn gericht op het beperken van het te lozen gehalte aan onopgeloste bestanddelen door middel van de depotgrootte. Bij de bepaling van het depot spelen de theoretische verblijftijd en de oppervlaktebelasting een belangrijke rol.

Depotbeheer vormt de belangrijkste pijler bij het beperken van de emissies uit tijdelijke depots. Maatregelen in het kader van depotbeheer kunnen gericht zijn op het beperken van debieten of het beperken van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het depotwater.

End of pipe maatregelen

Indien het depotwater na de toepassing van depotbeheer nog niet voldoet aan de lozings-eisen, kunnen maatregelen in de vorm van het vergroten van het bezinkvolume of het verbeteren van de bezinking worden ingezet. Indien deze maatregelen niet het gewenste effect sorteren, kunnen zuiveringstechnieken worden ingeschakeld gericht op het verwijderen van onopgeloste bestanddelen, het verwijderen van stikstof of beiden.

Regulering van locatiedepots

Aanbevolen wordt de regulering van locatiedepots voor de niet toepasbare baggerspecie te richten op het beperken van het gehalte onopgeloste bestanddelen en monitoring op de parameters boven de interventiewaarden. Dit is te bereiken door het toepassen van depotbeheer. Hieraan wordt invulling gegeven door:

- het in zo hoog mogelijke dichtheid inbrengen van de specie;
- recirculatie van drainagewater;
- het langer inhouden van water in perioden dat er hoge gehalten onopgeloste bestanddelen in het water aanwezig zijn;

Daarnaast wordt in de aanbevelingen als doelvoorschrift voorgesteld dat het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het te lozen retourwater niet hoger mag zijn dan 50 mg/l.

Stand van de techniek

Om het milieu zo goed mogelijk te beschermen, worden aan de vergunning strenge voorschriften verbonden. Hierdoor worden nadelige gevolgen voor het milieu van de aangevraagde handelingen voorkomen, of zo veel mogelijk beperkt. Uitgangspunt is dat ten minste de zogeheten Best Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij het bepalen van de BBT voor de aangevraagde lozingssituatie zijn de in artikel 5.4 BOR vermelde punten en de verplichtingen speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Met behulp van de in dit CIW-rapport genoemde emissiebeperkende maatregelen kan het gehalte aan onopgeloste stoffen - en daarmee belangrijke verontreinigingen als organische microverontreinigingen, zware metalen en fosfaat - in het retourwater vanuit het depot fors worden teruggedrongen. De toepassing van BBT en de keuze van emissiebeperkende maatregelen is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de baggerspecie en de grootte van de depots.

5.4.2. Beoordeling van de lozingssituatie

Specifiek is getoetst of de lozing van het depotwater leidt tot een significante verhoging van de huidige achtergrondwaarden en deze nadelig beïnvloedt.

Algemeen

Het depot kan gekwalificeerd worden als een locatiedepot voor de opslag van minder dan 10.000 m³ niet toepasbare baggerspecie. De regulering van deze baggerdepots richt zich primair op het tegenhouden van onopgeloste bestanddelen en monitoring op de parameters boven de interventiewaarde (minerale olie). Dit is met name te bereiken door het toepassen van depotbeheer en nabezinking. Binnen het project wordt eerst de baggerspecie welke als 'niet toepasbaar' (circa 315 m³) en als 'achtergrond waarde' (circa 1.775 m³) is geclassificeerd, gebaggerd. Na indrogen worden deze partijen baggerspecie afgevoerd en wordt het depot geschikt gemaakt voor de tijdelijke opslag van baggerspecie met de klasse 'industrie' (circa 7.900 m³). Voor de invulling van het depotbeheer worden nadere voorschriften gesteld.

Lozingssituatie

De lozing vindt plaats door middel van ontwateringskisten op een modelplaats. Vanuit de modelplaats wordt het water geloosd op oppervlaktewater. Door het gescheiden baggeren van de verschillende klassen ontstaat binnen het baggerdepot ruimte om het proceswater te laten bezinken. In de modelplaats vindt eventuele nabezinking plaats. Monitoring wordt uitgevoerd ter plaatse van de het lozingspunt vanuit de modelplaats op oppervlaktewater.

Afvalwaterstromen

Het te lozen afvalwater bestaat uitsluitend uit depotwater dat bestaat uit transportwater uit de watergangen, hemelwater ten gevolge van het inregenen en het water dat zich reeds in de modelplaats bevindt. Op het baggerdepot wordt enkel baggerspecie geaccepteerd afkomstig uit de watergangen in het Waterloopbos. Naast deze afvalwaterstromen komen er geen andere afvalwaterstromen vrij.

Verontreinigingen

De niet-toepasbare baggerspecie die in het depot zal worden gespoten is sterk verontreinigd met minerale olie. Tevens zijn zware metalen in verhoogde concentraties aangetoond. Na indrogen van de niet toepasbare baggerspecie en de baggerspecie van de klasse achtergrondwaarde, wordt de baggerspecie afgevoerd en geschikt gemaakt voor het ontvangen van baggerspecie met de klasse 'industrie'. De gehalten van de aangetoonde verontreinigingen in deze partij zijn niet van dien aard dat deze leiden tot het voorschrijven van aanvullende maatregelen ten opzichte van de zorgplicht in het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende richtlijn 'Zorg om de zorgplicht'.

Kwaliteit en behandeling (afval)water

De provincie stelt de strategische beleidsdoelen voor het regionale watersysteem in het Omgevingsplan, waar Waterschap Zuiderzeeland de operationele doelen van afleidt. In overeenstemming met de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015 wordt het watersysteem waartoe de Zwolse Vaart behoort (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt als wateren met een bijzondere waterkwaliteit (kwetsbaar water).

5.4.3. Toelichting op de voorschriften

Melding aanvang werkzaamheden

Om eventuele knelpunten vooraf te signaleren is het van belang dat inspectie van het baggerdepot kan plaatsvinden voor aanvang van de baggerwerkzaamheden. Daarnaast betreffen de lozingseisen doelvoorschriften. Ter controle op de goede werking van de genomen maatregelen is het van belang om te weten wanneer de lozing aanvangt en wordt beëindigd.

Gelet hierop is een voorschrift gesteld voor het vooraf melden van het inrichten van het baggerdepot, de aanvang van de baggerwerkzaamheden (per baggerspecieklasse) en het einde van de baggerwerkzaamheden (per baggerspecieklasse).

Lozingseisen

Uit het genoemde CIW-rapport blijkt dat de in de baggerspecie aangetroffen verontreinigingen (minerale olie en zware metalen) voor het overgrote deel (de zware metalen) gebonden zijn aan onopgeloste stoffen.

Dit betekent dat het gehalte aan onopgeloste stoffen in het te lozen depotwater wordt beschouwd als leidraad bij het vaststellen van de kwaliteit van het te lozen depotwater. Ter controle is een somparameter voor zware metalen (arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink) opgenomen. Daarnaast wordt een lozingseis voor minerale olie opgenomen. Het CIW-rapport spreekt bij locatiedepots voor niet toepasbare baggerspecie over een lozingseis voor onopgeloste stoffen van 50 mg/l. Indien deze eis op het lozingspunt niet wordt gehaald, zullen aanvullende maatregelen en/of voorzieningen moeten worden getroffen (in eerste instantie gericht op aanpassingen op het depotmanagement, b.v. een lagere vulsnelheid).

Controlevoorziening

Uit oogpunt van de controle op de lozingseisen is het noodzakelijk dat het afvalwater bemonsterd kan worden, alvorens lozing in oppervlaktewater plaatsvindt. Gelet hierop is een voorschrift gesteld aan het realiseren, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de controlevoorziening.

Afvalwateronderzoek

De vergunninghouder zal worden verplicht het gehalte onopgeloste bestanddelen circa 1 uur na de start van de lozing te meten en vervolgens dagelijks gedurende de 5 daaropvolgende dagen. Na deze periode kan worden volstaan met een meting eens per week voor de duur van de baggerwerkzaamheden. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden voor het op diverse tijdstippen uitvoeren van afvalwateronderzoek tijdens de baggerwerkzaamheden.

Inrichting baggerdepot

Op de bij de aanvraag gevoegde situatietekening ontbreken het (de) lozingspunt(en) op oppervlaktewater en de controlevoorziening(en). Alvorens met de werkzaamheden kan worden aangevangen dient de actuele situatie te worden vastgelegd op tekening. Gelet hierop is een voorschrift gesteld om aan het overleggen van een plattegrondtekening met daarop de inrichting van het baggerdepot, vóór aanvang van de baggerwerkzaamheden.

Logboek

Ter controle op het tijdig en correct uitvoeren van de in de voorschriften vastgelegde afspraken is het wenselijk om met betrekking daartoe alle milieurelevante informatie op schrift vast te leggen. Gelet hierop is een nader voorschrift gesteld om een logboek bij te houden.

Conclusie

Door het nemen van zodanige maatregelen (baggerspecie in fases in het baggerdepot brengen) voldoet Natuurmonumenten aan de juiste invulling van BBT en zal er naar verwachting geen sprake zijn van onacceptabele effecten op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

5.5 TIJDELIJKHEID VAN DE BESCHIKKING

De voorschriften worden gesteld aan de lozing van depotwater afkomstig uit een baggerdepot in het Waterloopbos welke in beheer is bij Natuurmonumenten op de locatie kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie B nummer 3262 in oppervlaktewater. In het depotwater komen naar verwachting geen stoffen voor die vallen onder de stoffenbijlage van de Richtlijn prioritair stoffen (richtlijn 2013/39/EU). De richtlijn 2013/39/EU heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. In een aparte stoffenbijlage bij deze richtlijn worden 45 stoffen aangemerkt als gevaarlijk dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijn beoogt een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen.

In de aanvraag is aangegeven dat het depot na het afvoeren van de partij baggerspecie met de klasse 'industrie' wordt ontmanteld. In de aanvraag is een planning opgenomen om uiterlijk zes maanden na start van de werkzaamheden het baggerdepot te ontmantelen.

Gelet op het bovenstaande zal een termijn worden verbonden aan de beschikking. Deze beschikking wordt voor de duur van het werk afgegeven, doch niet langer dan één jaar na het van kracht worden van de beschikking.

5.6 PROCEDURE

De procedure voor het stellen van voorschriften op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

5.7 SLOTOVERWEGING


Gelet op het belang van Natuurmonumenten aan de Mosselweg 34 te Biddinghuizen om depotwater afkomstig van de lozingslocatie op het perceel kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie B nummer 3262 afkomstig uit een baggerdepot te kunnen lozen, wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht om het depotwater in een oppervlaktewaterlichaam te lozen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van deze vergunning.

5.8 ONDERTEKENING

Lelystad, 14 juli 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

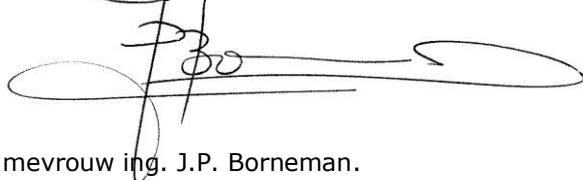A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlagen

Bijlage I:	Begripsbepalingen
Bijlage II:	Analysevoorschriften
Bijlage III:	Controlevoorziening

5. Mededelingen

5.1 BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, Postbus 229, 8200 AB Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het waterschap met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt het bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.

5.2 INWERKINGTREDEN VERGUNNING

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ik verzoek u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te sturen aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het Ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

5.3 VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

5.4 AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordoostpolder;
- Eelerwoude BV, de heer L. Feiken, Brink 4a, 7981 BZ Diever.


BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1260130584-19 op aanvraag d.d. 18 mei 2020 van Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland ten behoeve van de inrichting op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Noordoostpolder, Sectie B, nummer 3262.)

Lelystad, 14 juli 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

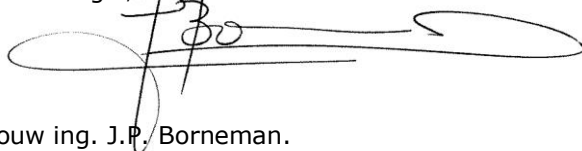

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht, zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen: Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Mosselweg 34 te Biddinghuizen
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen; in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures en Advies van het waterschap;
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap;
e.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap;
f.	depotwater:	Afvalwater bestaande uit transportwater en hemelwater ten gevolge van inregenen in het baggerdepot dat vanuit het baggerdepot wordt geloosd.
g.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
h.	Besluit lozen buiten inrichtingen:	Besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting;
i.	kwetsbaar water:	kwetsbaar water is water met een bijzondere kwaliteit op provinciale kaart. (figuur 1 Functie Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015)
j.	gevaarlijke stoffen:	stoffen die behoren tot de families en groepen van stoffen, genoemd in de aparte stoffenbijlage bij de EG-richtlijn 2008/105/EG (Richtlijn prioritaire stoffen).


BIJLAGE II ANALYSEVOORSCHRIFTEN

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1260130584-19 op aanvraag d.d. 18 mei 2020 van Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland ten behoeve van de inrichting op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Noordoostpolder, Sectie B, nummer 3262.)

Lelystad, 14 juli 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

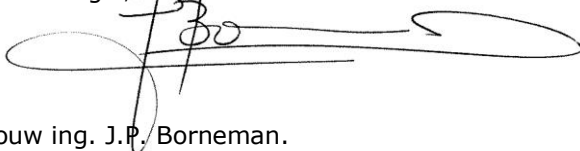

mevrouw ing. J.P. Borneman.

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften vermeld in de "methoden voor de analyse voor afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Stoffen:	Analysevoorschrift ¹ :	Voorschrift:
onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872	3
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2	3
zware metalen (arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink)	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2	3

¹ Analyse volgens genoemd analysevoorschrift dan wel een gelijkwaardige analysetechniek. Hiertoe kan een voorstel voor het toepassen een gelijkwaardige analysetechniek worden ingediend bij het waterschap. Het voorstel behoeft de goedkeuring van de teammanager Watertoezicht.

Een wijziging van een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht 30 dagen nadat de wijziging door de teammanager Watertoezicht ter kennis van de vergunninghoud(st)er is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de teammanager Watertoezicht schriftelijk bezwaar is aangetekend.


BIJLAGE III CONTROLEVOORZIENING

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1260130584-19 op aanvraag d.d. 18 mei 2020 van Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland ten behoeve van de inrichting op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Noordoostpolder, Sectie B, nummer 3262.)

Lelystad, 14 juli 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,


de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

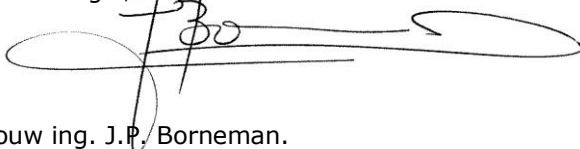

mevrouw ing. J.P. Borneman.

In de monsternameschacht dient, om een goed afvalwatermonster te kunnen nemen, de afvalwaterstroom te worden onderbroken. Een goede methode hiervoor is een schacht te kiezen waarvan de inlaat zoveel hoger is aangebracht dan de uitlaat, dat het binnenkomende afvalwater een dusdanige val maakt, dat met een monsternamekan het vallende water kan worden opgevangen. Onder de uitlaat in de monsternameschacht dient te allen tijde een verzamelruimte aanwezig te zijn waar ten minste 20 cm water kan blijven staan.

Schets controlevoorziening (monsternameputje)

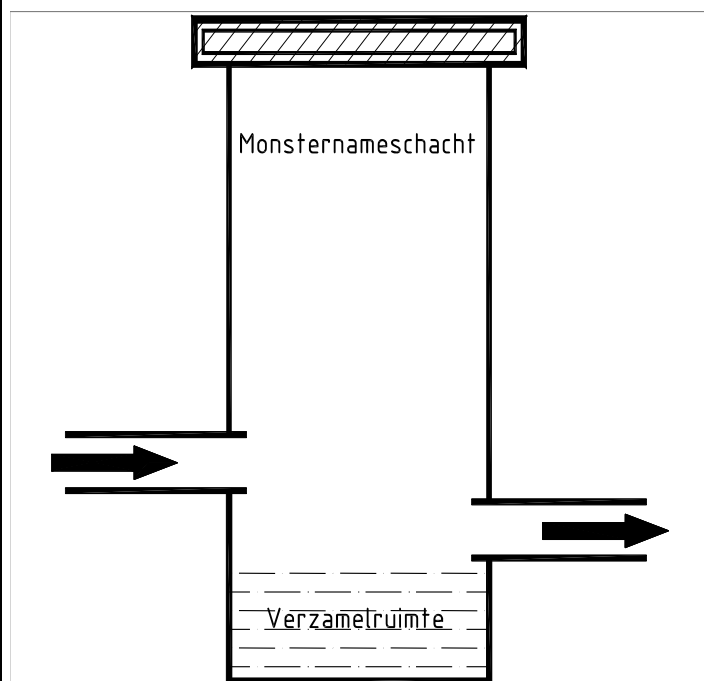

Afmetingen:

- de controlevoorziening dient minimaal 30 x 30 cm vierkant of rond met een diameter van ten minste 30 cm te zijn;
- in de controlevoorziening dient minimaal 20 cm water te blijven staan;
- bij verval dient de onderkant buis van de instroomzijde van de controlevoorziening 10 cm hoger te liggen dan de onderkant buis van de uitstroomzijde.
- de buis van de instroomzijde dient 10 cm uit te steken in de controlevoorziening.