



Gemeente Vlissingen

1183319 /
WABO/2020/51


Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlissingen
met nummer 1235291 d.d. 26-08-2020

DucoLine 10/17/23 'ZR'


Eén rooster, drie luchtdoorlaten

DucoLine 10/17/23 'ZR' is een zelfregelend klepventilatie-rooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Het ontwerp van de binnenzijde heeft een volledig vlak binnenrooster. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit.

- Eén rooster, **drie luchtdoorlaten**
- **Glasaf trek 80** is prachtig
- Uitstekende **thermische werking**
- Volledig **vlak binnenrooster**
- Toepasbaar bij **elke glasdikte** (tot 46 mm)

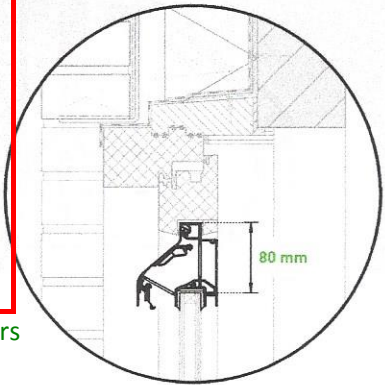


Glasplaatsing

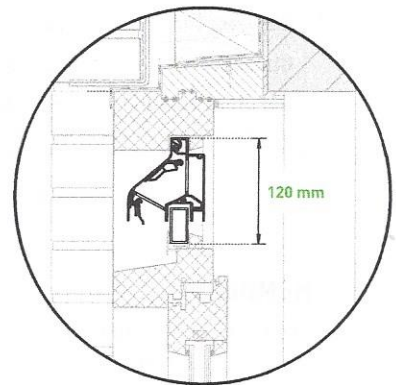


Kalfplaatsing



→ DucoLine 10/17/23 'ZR'
glasplaatsing

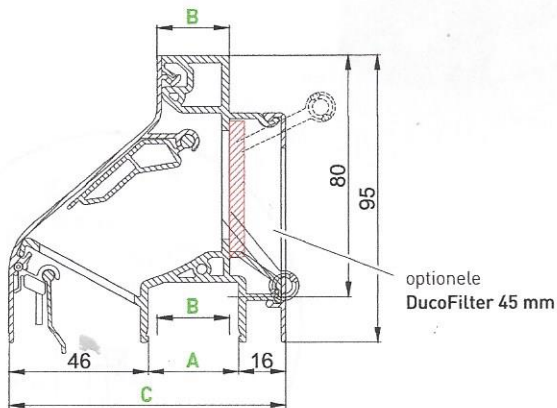

→ DucoLine 10/17/23 'ZR'
kalfplaatsing

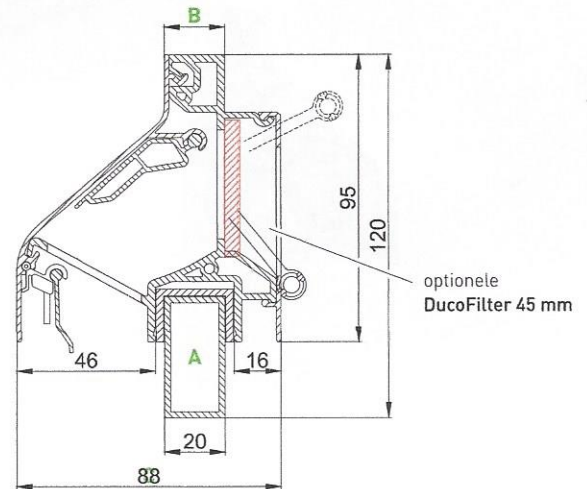

GLASGOOT UITVOERINGEN

	Afmeting (mm)						
Glasgoot [A]	26	30	34	38	42	48	52
Glasdikte* [B]	20	24	28	32	36	42	46
Roosterdiepte [C]	88	92	96	100	104	110	114

* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.


UITVOERINGEN MET KOKERPROFIEL

	Afmeting (mm)	
Kokerprofiel [A]	40 x 20	40 x 25
Bovenprofiel [B]	20	24
Roosterdiepte [C]	88	91

HENDELS


De hendelkeuze bepaalt de ventilatiecapaciteit.

DucoLine 10 'ZR'




→ Hendel **DucoLine 30 / 10**
Ook verkrijgbaar in grotere lengte
(DucoLine 50 / 10)

DucoLine 17 'ZR'



→ Hendel **DucoLine 30 / 17**
Ook verkrijgbaar in grotere lengte
(DucoLine 50 / 17)

DucoLine 23 'ZR'



→ Hendel **30**
Ook verkrijgbaar in andere lengtes
(zie pagina 47)

→ Ventilatie- en akoestische waarden

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)		D _{n,e} W (C;C _{tr}) (open stand) in dB	D _{n,e} A ⁺ (open stand) in dB(A)	D _{n,e} A _{tr} ⁺ (open stand) in dB(A)	R _a A ⁺ in dB(A)		R _a A _{tr} ⁺ in dB(A)	
	ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter				ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter	ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter
DucoLine 10 'ZR'	10,7	9,1	29 [-1;-2]	28	27	-1,7	-2,4	-2,7	-3,4
DucoLine 17 'ZR'	17,4	14,8	28 [-1;-2]	27	26	-0,6	-1,3	-1,6	-2,3
DucoLine 23 'ZR'	22,6	19,2	26 [0;0]	26	26	-0,5	-1,2	-0,5	-1,2

* Volgens NEN EN ISO 717