

DATUM 22 maart 2021  
UW BRIEF VAN 19 januari 2021  
UW KENMERK 342890.009  
ONS KENMERK PB2021-064995  
INGEKOMEN NR. PB2021-053791  
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON A. Andeweg  
DOORKIESNUMMER 088 9743418  
E-MAILADRES a.andeweg@wshd.nl  
AANTAL BIJLAGEN 1  
OLONUMMER 5756271  
DOSSIERNUMMER VTH2021-0297



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

Eurofiber Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Blanker  
Safariweg 25  
3605 MA MAARSSSEN

Geachte heer Blanker,

Op 19 januari 2021 hebben wij van Visma Roxit B.V. namens u een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het leggen van glasvezelkabels voor een huisaansluiting aan de Middeldijkerplein 3 in Barendrecht.

#### Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2021-0297 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

#### Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

#### Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

#### Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. De in de vergunning omschreven activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk plaats op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van ons eigendom mogelijk een privaatrechtelijke overeenstemming nodig. Wij wijzen u erop dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld. U moet hierover contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het waterschap. Zonder deze overeenstemming is de uitvoering van de activiteiten geheel voor eigen risico.
4. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
5. Voor eventuele grondwateronttrekkingen moet apart een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)

### Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

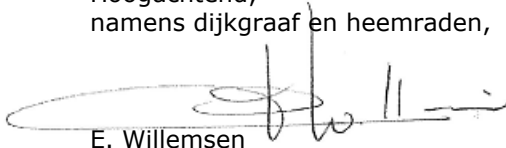

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,  
[info@barendrecht.nl](mailto:info@barendrecht.nl);
- b. Visma Roxit B.V., t.a.v. Wow operators, [communicatie@wowportaal.nl](mailto:communicatie@wowportaal.nl);
- c. BAM Infra Telecom B.V., [projectsupport@eurofiber.com](mailto:projectsupport@eurofiber.com).





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## **Watervergunning nummer VTH2021-0297**

### **Deel 1 Besluit en voorschriften**

#### **Aanhef**

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 19 januari 2021 een aanvraag ontvangen van Visma Roxit B.V. namens Eurofiber Nederland B.V. om een vergunning te verlenen.

#### **Besluit**


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Eurofiber Nederland B.V., Safariweg 25, 3605 MA Maarssen of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het leggen van glasvezelkabels voor een huisaansluiting aan de Middeldijkerplein 3 in Barendrecht;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. de volgende tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning: ;
  - COP.00244.03.34 blad 1 van 31 december 2020
  - COP.00244.03.34 blad 2 van 31 december 2020
  - COP.00244.03.34 blad 3 van 3 februari 2021
5. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

#### **Ondertekening**

Ridderkerk, d.d. 22 maart 2021

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

  
P. Schakel  
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



## Voorschriften

### Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan de waterkering en het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Behalve wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, dan moet van deze ruimere afmetingen worden uitgegaan.
7. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
8. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over de waterkering en het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
9. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

### Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (waterkering of oppervlaktewaterlichaam) te ontgraven.
13. Alvorens met de activiteiten wordt begonnen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
14. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moeten door de vergunninghouder worden afgevoerd.



15. Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor sleufherstel, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, moet(en) de ontgraving(en) worden aangevuld met materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de aanliggende ondergrond.
16. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.

#### **Ten aanzien van kabels**

17. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf en in één werkgang worden gelegd.
18. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen verwijderd worden uit de zonering van de waterkering en het oppervlaktewaterlichaam.
19. De kabels moeten de waterkering haaks kruisen.
20. De kabels moeten in open ontgraving en zonder gebruikmaking van mantelbuizen worden aangelegd.
21. Handholes zijn niet toegestaan binnen de zonering van een waterkering.
22. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabels.
23. In waterstaatswerken eventueel aan te brengen markeringen voor de kabels moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst.
24. De sleuf voor het aanbrengen van handholes moet ten minste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
25. Kruisingen van duikers moeten zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de kabels en de bovenkant van de duiker minimaal 0,30 m bedraagt.

#### **Ten aanzien van afwerking**

26. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
27. Direct na de voltooiing van de activiteiten moet het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid.
28. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.

#### **Ten aanzien van stormseizoen**

29. De activiteiten mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijk-bekleding, en/of op eerste aanzegging van het waterschap.
30. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van de activiteiten.
31. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen als weer- en waterstandverwachtingen hiervoor aanleiding geven.



## Deel 2 Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

De aanvrager moet voor het realiseren van een glasvezelaansluiting gedeeltelijk een nieuw tracé aanleggen. Voor een groot deel van deze aansluiting kan gebruik gemaakt worden van een bestaand tracé.

### Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het leggen van kabels.

De activiteiten vinden plaats in de waterkering plaatselijk bekend als Middeldijk. Deze waterkering is een compartimenteringskering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats nabij oppervlaktewaterlichaam H39972 en H39971 (verduikerd). Deze oppervlaktewaterlichamen zijn een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats nabij oppervlaktewaterlichaam W24155. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats nabij oppervlaktewaterlichaam T27476. Dit oppervlaktewaterlichaam is een overige watgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

### Procedure

De aanvraag is op 19 januari 2021 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2021-053791.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier
- 3 tekeningen van 31 december 2020
- instemmingsbesluit WOW

De aanvrager is bij brief PB2021-054287, op 28 januari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 22 februari 2021 aan de aanvraag toe te voegen. Daarmee is de procedure opgeschort met maximaal drie weken.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 3 februari 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-057433:

- 1 tekening van 3 februari 2021

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.



## Overwegingen watersysteembeheer

### Algemeen

Ten behoeve van het aanbrengen van de glasvezelkabels, worden doorgaande mantelbuizen gelegd. De feitelijke telecomkabels worden aangebracht in de gelegde mantelbuis. Daar waar in deze vergunning wordt gesproken over 'de kabels' feitelijk de te leggen mantelbuizen bedoeld wordt. Na gereedkomen van de activiteiten de vergunning betrekking heeft op het samenstel van mantelbuis en ingebrachte kabels.

### Waterkering

#### *Constructie en uitvoering*

In de waterkering wordt een nieuw tracé voor glasvezel gelegd. Hierbij wordt de waterkering ook gekruist. De kabels worden in open ontgraving gelegd conform het beleid voor kabels in waterkeringen.

#### *Effecten op relevante faalmechanismen*

Door het uitvoeren van deze activiteiten wordt de erosiebestendige afwerking van de waterkering aangetast. Na voltooiing van het werk wordt de sleuf weer erosiebestendig afgedicht, waardoor er geen effect is op het in gang zetten van relevante faalmechanismen.

#### *Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud*

Na uitvoering van de activiteiten worden de werklocaties afgewerkt gelijk aan de situatie voor aanvang van de uitvoering. Dit houdt in dat er geen invloed is op het doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering.

#### *Uitvoeringsperiode (stormseizoen)*

Voor compartimenteringskeringen is geen stormseizoen (van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend) opgenomen in de Keur. Maar er worden wel verzwaarde eisen gesteld aan de werken, vanwege de grotere kans op falen van de primaire waterkering. Deze verzwaarde eisen zijn als voorschriften opgenomen.

### Oppervlaktewaterlichaam

Het nieuwe tracé kruist twee hoofdwatervgangen. Een van deze hoofdwatervgangen is verduikerd. De andere kruising gaat via een aanwezige duiker.

In de nabijheid van twee oppervlaktewaterlichamen wordt een handhole aangebracht.

Deze activiteiten brengen geen wijzigingen van de oppervlaktewaterlichamen teweeg. Er is dan ook geen effect op de bergingscapaciteit, doorstroming, beheer en onderhoud en de waterkwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen.

## Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

### Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.


### Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.




waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## BIJLAGE 1 Locatie

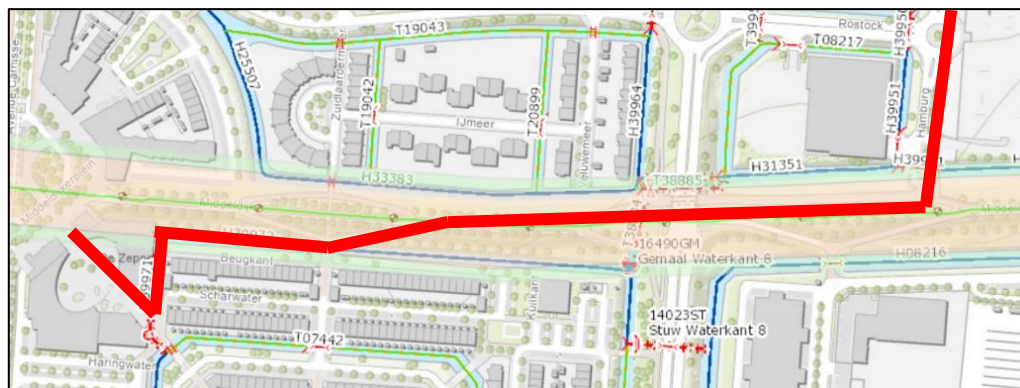

*Alleen het nieuwe tracé in de waterkering is hier weergegeven.*

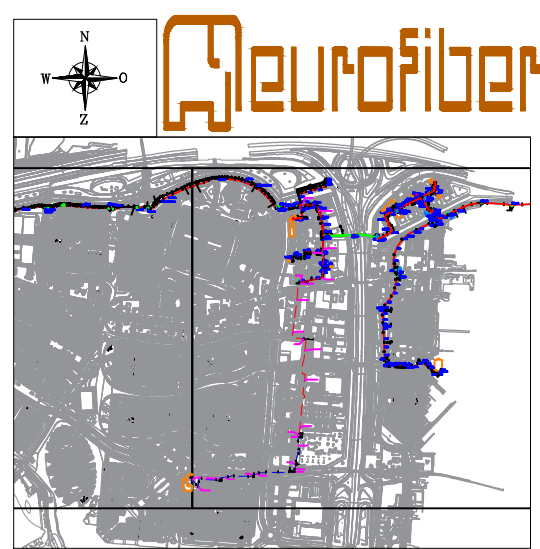

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Schiedamschen 100<br>1054 CA Amsterdam                                                                                         |                                     |                                                                                                     |                                 |
| Middeldijkperlein 3<br>2993DL<br>Barendrecht                                                                                   |                                     |                                                                                                     |                                 |
| Telt: Vergunningstekening / Legetekening / Blaasstekening<br>Blad 1 van 3                                                      |                                     |                                                                                                     |                                 |
| Proq nr.:<br>42036 008<br>COP 00544 0334                                                                                       | Locustent:<br>Grootenijboert<br>VSM | NB:<br>100<br>21-12-2020                                                                            | Verandering:<br>Aanpak<br>Nieuw |
| Voller:<br>Schaal:                                                                                                             | VSM<br>1: 500                       | VOOR:                                                                                               | Nieuw                           |
| VERGUNNINGSDIENST                                                                                                              |                                     |                                                                                                     |                                 |
| <br>Infra<br>Infrastructuur en Waterstaat |                                     | <br>neoudfiber |                                 |
| Wz:<br>A<br>B<br>C<br>D<br>E                                                                                                   | Datum                               | Opmerking                                                                                           |                                 |

Plaatsen Handhole  
Type Z8 modulair  
HH 31.812664  
Invoeren GVK 144vzls K161380  
30mtr overlengte bewaren

Bestaande tracé  
DB7 RD/BL 044  
Inblazen 1900m GVK 144 K161380 in sub RD Ø14

Bestaande tracé  
DB7 RD/BL 044  
Inblazen 1900m GVK 144 K161380 in sub RD Ø14

Plaatsen Handhole  
Type Z6 modulair  
HH 31.813846  
Invoeren GVK 144vzls K161380  
15mtr overlengte bewaren  
invoeren GVK 12vzls K161352  
15mtr overlengte bewaren

Nieuw te maken boogzinker  
9.4 meter Ø 63 mm HPE


Nieuw te leggen tracé  
leggen 880mtr DB7 Ø44  
inblazen GVK 12 K161352 in sub BL Ø14

Bestaande tracé  
DB7 RD/BL 044  
Inblazen 1900m GVK 144 K161380 in sub RD Ø14

Nieuw te maken boogzinker  
8.1 meter Ø 63 mm HPE

Nieuw te leggen tracé  
leggen 880mtr DB7 Ø44  
inblazen GVK 12 K161352 in sub BL Ø14

Nieuw te maken persing

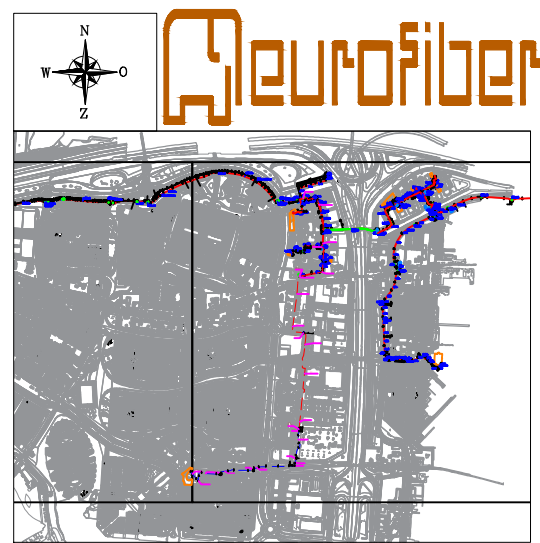

| LEGENDA |                                   |
|---------|-----------------------------------|
|         | Nieuw te leggen / Nieuwe Tracé    |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |
|         | Nieuw te leggen / Bestaande Tracé |

Blad: Middelrijkeplein 3  
2990BL  
Barendeicht

| Tabel 1: Vergoedingsrekening / Legrekening / Blaastrekening |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plaats:                                                     | Middelrijkeplein 3 |
| Project:                                                    | 2990BL             |
| Verstel:                                                    | 001                |
| Schakel:                                                    | 1                  |
| Uitvoerdag:                                                 | 31-12-2020         |

| Wk | Datum | Opmerking |
|----|-------|-----------|
| A  |       |           |
| B  |       |           |
| C  |       |           |
| D  |       |           |
| E  |       |           |

