

Waterschapsverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Conceptversie mei 2020

Inhoud

Hoofdstuk 1	Algemene bepalingen	4
Afdeling 1.1	Algemene bepalingen	4
Paragraaf 1.1.1	Begripsbepalingen	4
Paragraaf 1.1.2	Reikwijdte	4
Paragraaf 1.1.3	Normadressaat	6
Paragraaf 1.1.4	Oogmerken	6
Paragraaf 1.1.5	Specifieke zorgplicht	6
Paragraaf 1.1.6	Uitzondering beheeractiviteiten	6
Hoofdstuk 2	Regels over het watersysteem	8
Afdeling 2.1	Regels over verhard oppervlak en stedelijke uitbreiding	8
Paragraaf 2.1.1	Algemene bepalingen	8
Paragraaf 2.1.2	Vergunningplicht en compensatie	9
Afdeling 2.2	Regels over grondwater	9
Paragraaf 2.2.1	Algemeen	9
Paragraaf 2.2.2	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen	10
Afdeling 2.3	Regels over waterkeringen en beschermende gronden	12
Paragraaf 2.3.1	Algemeen	12
Paragraaf 2.3.2	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen waterkerende dijklichamen	13
Paragraaf 2.3.3	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen half-verholten waterkeringen	15
Paragraaf 2.3.4	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen verholten waterkeringen	16
Paragraaf 2.3.5	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen beschermende gronden	16
Afdeling 2.4	Regels over oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden	17
Paragraaf 2.4.1	Algemeen	17
Paragraaf 2.4.2	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen onttrekken/lozen van water aan/op oppervlaktewater	19
Paragraaf 2.4.3	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen primaire wateren en boezemsystemen	19
Paragraaf 2.4.4	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen secundaire wateren	21
Paragraaf 2.4.5	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen in molenbiotopen	22
Paragraaf 2.4.6	Aanwijzing vergunningplichtige gevallen boezemland en bergingsvoorzieningen	22
Afdeling 2.5	Bestuursbevoegdheden	22
Paragraaf 2.5.1	Beoordelingsregels	22
Paragraaf 2.5.2	Maatwerkvoorschriften	23
Paragraaf 2.5.2a	Leidraad ontwerp en inrichting stedelijke waterinfrastructuur	24
Paragraaf 2.5.3	Uitvoeringsprogramma onderhoud	24
Paragraaf 2.5.4	Buitengewone omstandigheden	24
Paragraaf 2.5.5	Bestuursbevoegdheden binnen de Waterschapsverordening	25
Hoofdstuk 3	Inhoudelijke regels	28
Afdeling 3.1	Algemene bepalingen	28
Paragraaf 3.1.1	Compensatienorm per afwateringsgebied	28
Paragraaf 3.1.2	Algemene indieningsvereisten meldingen / informatieplicht	28
Afdeling 3.2	Inhoudelijke regels activiteiten	30
Paragraaf 3.2.1	Grondwater onttrekken en water infiltreren	30
Paragraaf 3.2.2	Wijzigen secundair water	32
Paragraaf 3.2.3	Kabels en leidingen	33
Paragraaf 3.2.4	Bodemonderzoek verrichten	40
Paragraaf 3.2.5	Steigers, afmeerpalen en ligplaatsen	41
Paragraaf 3.2.6	Ophogen en ontgraven	45
Paragraaf 3.2.7	Activiteiten bij wegen op waterkeringen	45
Paragraaf 3.2.8	Beschoeiingen	46

Paragraaf 3.2.9	Werken in verholen waterkering	47
Paragraaf 3.2.10	Bruggen en dammen	48
Paragraaf 3.2.11	Bestrating aanleggen.....	49
Paragraaf 3.2.12	Onttrekken/lozen van water aan of op oppervlaktewateren	49
Paragraaf 3.2.13	Explosiegevaarlijke stoffen en installaties	50
Paragraaf 3.2.14	Peilafwijkingen	50
Paragraaf 3.2.15	Overige activiteiten in het beperkingengebied van waterkeringen.....	51
Paragraaf 3.2.16	Overige activiteiten in het beperkingengebied van oppervlaktewaterlichamen...	53
Hoofdstuk 4	Financiële bepalingen.....	55
Afdeling 4.1	Het verzoek tot schadevergoeding	55
Paragraaf 4.1.1	Het verzoek tot schadevergoeding	55
Hoofdstuk 5	Toezicht en handhaving	58
Afdeling 5.1	Toezicht en handhaving.....	58
Paragraaf 5.1.1	Schouw	58
Hoofdstuk 6	Overgangs- en slotbepalingen	59
Afdeling 6.1	Overgangs- en slotbepalingen	59
Paragraaf 6.1.1	Overgangsbepalingen.....	59
Paragraaf 6.1.2	Citeertitel.....	60
Hoofdstuk 7	Begippenlijst Waterschapsverordening	61
Toelichting		65
Toelichting artikelsgewijs		70

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Afdeling 1.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1.1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 7 bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening.

Paragraaf 1.1.2 Reikwijdte

Artikel 1.1.2.1 Begrenzing beheergebied

De geometrische begrenzing van het beheergebied van het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject 'beheergebied' in bijlage IV.

Artikel 1.1.2.2 Begrenzing waterstaatswerk

Lid 1.1.2.2.1

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering in beheer bij het waterschap en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage IV bij deze verordening:

- a. beperkingengebied met betrekking tot een waterkering;
- b. kernzone van een waterkerend dijklichaam;
- c. kernzone van een half-verholen waterkering;
- d. kernzone van een verholen waterkering;
- e. beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- f. beschermingszone van een half-verholen waterkering;
- g. beschermingszone van een verholen waterkering;
- h. buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam; en
- i. beschermende gronden.

Lid 1.1.2.2.2

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage IV bij deze verordening:

- a. beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam;
- b. een oppervlaktewaterlichaam van een primair water;
- c. een oppervlaktewaterlichaam van een secundair water;
- d. beschermingszone van een primair water; en
- e. beschermingszone van een secundair water.

Lid 1.1.2.2.3

De geometrische begrenzing van bergingsgebieden is opgenomen in het geometrische informatieobject bergingsgebieden in bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 1.1.2.3 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

Lid 1.1.2.3.1

Voor zover de geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot waterkeringen en de onderdelen daarvan niet vastgesteld zijn in geometrische informatieobjecten, zijn de volgende leden van toepassing.

Lid 1.1.2.3.2

De kernzone van een waterkerend dijklichaam wordt begrensd door de binnen- en buitenteen.

Lid 1.1.2.3.3

De kernzone heeft een breedte van:

- 5 meter bij een verholen en half-verholen primaire waterkering; of
- 3 meter bij een verholen en half-verholen secundaire en tertiaire waterkering.

Lid 1.1.2.3.4

Beschermende gronden hebben, gerekend vanuit de waterlijn, een breedte landinwaarts, van:

- 3 meter als deze bescherming bieden tegen indringing van boezemwater; of
- 10 meter als deze bescherming bieden tegen afkalving door golfslag.

Lid 1.1.2.3.5

De beschermings- en buitenbeschermingszone van waterkeringen hebben een breedte overeenkomstig onderstaande tabel of worden berekend op basis van de kerende hoogte (H) en de wijze zoals aangegeven in die tabel. Onder kerende hoogte (H) wordt verstaan:

- voor een directe waterkering: het verschil in waterpeil aan beide zijden van de waterkering; en
- voor een indirecte kering een door het bestuur bepaalde kerende hoogte.

Tabel: afmetingen (buiten)beschermingszones van waterkeringen

beschermings- en buitenbeschermingszones van waterkeringen			
	Beschermingszone binnendijs	Beschermingszone buitendijs	Buitenbeschermingszone
Primair dijklichaam	15 x H, *) minimaal 25 meter	50 meter buiten stedelijk gebied, 25 meter in stedelijk gebied	75 meter
Direct secundair dijklichaam (inclusief zomerkade)	8 x H, minimaal 10 meter	20 meter	50 meter
Indirect secundair dijklichaam (compartimentering)	10 x H, minimaal 10 meter	10 x H, minimaal 10 meter	25 meter
Tertiair dijklichaam	5 meter	5 meter	10 meter
Compartimentering boezemwater Amsterdam	6 meter	6 meter	geen buitenbeschermingszone
Verholen waterkeringen	3 x H (klei) 4 x H (zand) 6 x H (veen)	3 x H (klei) 4 x H (zand) 6 x H (veen)	geen buitenbeschermingszone
*) H = kerende hoogte Voor de toepassing van deze tabel worden onder verholen waterkeringen mede half-verholen waterkeringen verstaan			

Paragraaf 1.1.3 Normadressaat

Artikel 1.1.3.1 Normadressaat

Aan de hoofdstukken 1 tot en met 4 wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij anders is bepaald. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Paragraaf 1.1.4 Oogmerken

Artikel 1.1.4.1 Oogmerken algemeen

De regels in deze verordening zijn gesteld met het oog op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van de maatschappelijke functies door watersystemen.

Paragraaf 1.1.5 Specifieke zorgplicht

Artikel 1.1.5.1 Specifieke zorgplicht

Lid 1.1.5.1.1

Degene die een wateractiviteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Lid 1.1.5.1.2

Degene die een activiteit met nadelige gevolgen verricht, informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over die gevolgen en de maatregelen die diegene gaat treffen of heeft getroffen.

Paragraaf 1.1.6 Uitzondering beheeractiviteiten

Artikel 1.1.6.1 Uitzondering beheeractiviteiten

Lid 1.1.6.1.1

De vergunningplichten, meldplichten en informatieplichten in deze verordening zijn niet van toepassing op activiteiten die het waterschap verricht in de uitoefening van zijn beheer.

Lid 1.1.6.1.2

Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten die het waterschap verricht voor de aanleg of wijziging van waterstaatswerken of voor de uitvoering van planmatig onderhoud aan waterstaatswerken.

Hoofdstuk 2 Regels over het watersysteem

Afdeling 2.1 Regels over verhard oppervlak en stedelijke uitbreiding

Paragraaf 2.1.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op het uitbreiden van verhard oppervlak.

Artikel 2.1.1.2 Oogmerken

De regels in deze afdeling zijn gericht op de oogmerken, bedoeld in artikel 1.1.4.1, in het bijzonder het zoveel mogelijk waarborgen van:

- a. het waterbergend vermogen van het afwateringsgebied waarbinnen de activiteit plaatsvindt, met het oog op het behalen van de normen voor wateroverlast;
- b. een voldoende water aan- en afvoer met het oog op het handhaven van het waterpeil, vastgesteld in het peilbesluit of van het waterpeil dat door het waterschap wordt gehandhaafd;
- c. een doelmatig onderhoud van oppervlaktewaterlichamen tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten;
- d. de veiligheid tegen overstroming;
- e. de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen; en
- f. een grondwaterstand die geen afbreuk doet aan de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Artikel 2.1.1.3 Specifieke zorgplicht

Lid 2.1.1.3.1

Degene die het verhard oppervlak uitbreidt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.1.1.2, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Lid 2.1.1.3.2

Deze plicht houdt in ieder geval in dat alle passende maatregelen worden genomen om:

- a. een waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen in het afwateringsgebied te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- b. belemmering van het doelmatige onderhoud en de doelmatige besturing van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- c. achteruitgang van de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- d. een afname van de veiligheid tegen overstroming te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; en

- e. een grondwaterstand die afbreuk doet aan de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Paragraaf 2.1.2 Vergunningplicht en compensatie

Artikel 2.1.2.1 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Lid 2.1.2.1.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning het verhard oppervlak uit te breiden in en aansluitend op stedelijk en glastuinbouwgebied met meer dan 1.000 m².

Lid 2.1.2.1.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning het verhard oppervlak uit te breiden in de overige delen van het beheergebied met meer dan 5.000 m².

Artikel 2.1.2.2 Compensatienorm

Lid 2.1.2.2.1

De toename van de afvoer van hemelwater vanaf het verhard oppervlak op het watersysteem wordt gecompenseerd door open water met een omvang van minimaal 10% van de uitbreiding van het verhard oppervlak.

Lid 2.1.2.2.2

Het eerste lid is niet van toepassing als anders is bepaald in paragraaf 3.1.1.

Artikel 2.1.2.3 Grenzen gebied compensatie

Lid 2.1.2.3.1

In de voorschriften van de vergunning worden de grenzen vastgesteld van het gebied waarbinnen de compensatie wordt uitgevoerd.

Lid 2.1.2.3.2

De compensatie wordt uitgevoerd met in achtneming van de leidraad, als bedoeld in artikel 2.5.2a.1. Andere maatregelen dan de maatregelen omschreven in de leidraad kunnen worden toegepast, wanneer die andere maatregelen een gelijkwaardig beschermingsniveau hebben als de maatregelen in de leidraad.

Afdeling 2.2 Regels over grondwater

Paragraaf 2.2.1 Algemeen

Artikel 2.2.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op activiteiten met betrekking tot grondwater.

Artikel 2.2.1.2 Oogmerken

De regels in deze afdeling zijn gericht op de oogmerken, bedoeld in artikel 1.1.4.1, in het bijzonder het zoveel mogelijk waarborgen van:

- a. de beschikbaarheid van voldoende grondwater van een goede kwaliteit voor een duurzaam gebruik van het water; en
- b. een grondwaterstand die geen afbreuk doet aan de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Artikel 2.2.1.3 Specifieke zorgplicht

Lid 2.2.1.3.1

Degene die een activiteit verricht met betrekking tot grondwater, waarvoor in deze verordening regels zijn gesteld, en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2.1.2, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Lid 2.2.1.3.2

Die verplichting houdt in ieder geval in dat alle passende maatregelen worden getroffen om:

- a. uitputting van de grondwatervoorraad te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- b. ongewenste toename van kwel te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- c. een grondwaterstand te handhaven die geen inbreuk maakt op de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen;
- d. een wijziging van de grondwaterstromen en verspreiding van aanwezige verontreiniging of van koudebellen en warmtebellen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- e. doorboring van slecht doorlatende bodemlagen te voorkomen of ongedaan te maken;
- f. de grondwaterkwaliteit te beschermen;
- g. het opbarsten van de waterbodem te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- h. verzilting van zoet grondwater te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; en
- i. nadelige invloed te voorkomen op de grondwaterstand die voor het grondgebruik gewenst is.

Paragraaf 2.2.2 *Aanwijzing vergunningplichtige gevallen*

Artikel 2.2.2.1 Grondwater onttrekken en water infiltreren

Lid 2.2.2.1.1

Dit artikel is van toepassing op grondwateronttrekkingen buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, buiten de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering en buiten een waterkerende constructie.

Lid 2.2.2.1.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken buiten de hogere gronden en op hogere gronden binnen Natura-2000 gebieden en een zone van 100 meter daaromheen als de activiteit wordt uitgevoerd voor:

- a. een (bron)bemaling, een kortdurende bodemsanering of een pompproef:
 - 1°. met een duur langer dan 6 maanden; en
 - 2°. de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 50 m³ per uur en/of 15.000 m³ per vier weken;
- b. een langdurige bodemsanering:
 - 1°. met een duur langer dan 3 jaar; en
 - 2°. de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 15 m³ per uur en/of 4.000 m³ per vier weken; en
- c. beregening en bevoeiing:
 - 1°. met een duur langer dan 6 maanden; en
 - 2°. de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 30 m³ per uur en/of 8.000 m³ per vier weken.

Lid 2.2.2.1.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken op hogere gronden buiten Natura-2000 gebieden en een zone van 100 meter daaromheen, als de activiteit wordt uitgevoerd voor:

- a. een (bron)bemaling, een (korte) bodemsanering of een pompproef:
 - 1°. met een duur langer dan 6 maanden; en
 - 2°. de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 150 m³ per uur en/of 65.000 m³ per vier weken;
- b. een langdurige bodemsanering:
 - 1°. met een duur langer dan 3 jaar; en
 - 2°. de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 25 m³ per uur en/of 6.500 m³ per vier weken; en
- c. beregening en bevoeiing:
 - 1°. met een duur langer dan 6 maanden; en
 - 2°. de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 30 m³ per uur en/of 8.000 m³ per vier weken.

Lid 2.2.2.1.4

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken als de activiteit wordt uitgevoerd:

- a. voor menselijke consumptie, op het grondgebied van de provincie Utrecht;
- b. door middel van een constructie volgens het polderprincipe voor het drooghouden van kelders en kruipruimten van woningen en gebouwen, die na 22 december 2009 voor het eerst in werking is; of
- c. voor permanente grondwateronttrekkingen;
- d. overige doeleinden dan genoemd in dit artikel, als de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m³ per uur en/of 4.000 m³ per vier weken.

Afdeling 2.3 Regels over waterkeringen en beschermende gronden

Paragraaf 2.3.1 Algemeen

Artikel 2.3.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot waterkeringen en beschermende gronden.

Artikel 2.3.1.2 Oogmerken

De regels in deze afdeling zijn gericht op de oogmerken, bedoeld in artikel 1.1.4.1, in het bijzonder het zoveel mogelijk:

- a. waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering;
- b. waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering; en
- c. in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Artikel 2.3.1.3 Specifieke zorgplicht

Lid 2.3.1.3.1

Degene die een activiteit verricht in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.3.1.2 is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Lid 2.3.1.3.2

Die verplichting houdt in ieder geval in dat alle passende maatregelen worden getroffen om:

- a. beschadiging van de ter bescherming van de waterkering aanwezige grasmat, beplanting of andersoortige dijkbekleding en oeverbescherming te voorkomen of te beperken;
- b. erosie van de waterkering te voorkomen of te beperken;
- c. belemmering van de afwatering van de waterkering te voorkomen of te beperken;
- d. verstoring van de standvastheid van het grondlichaam van de waterkering te voorkomen of te beperken;
- e. de toegankelijkheid van de waterkering en een onbelemmerd zicht op de dijkbekleding mogelijk te maken;

- f. de mogelijkheid van uitvoering van onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten te waarborgen; en
- g. te waarborgen dat de waterkerende hoogte van de waterkering in stand blijft.

Lid 2.3.1.3.3

Die verplichting houdt in ieder geval ook in dat alle passende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat geen verlaging van de grondwaterstand optreedt in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkerend dijklichaam en een half-verholten waterkering.

Paragraaf 2.3.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen waterkerende dijklichamen

Artikel 2.3.2.1 Grondwater onttrekken

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, als:

- a. langer dan vier weken per jaar grondwater wordt onttrokken; of
- b. de hoeveelheid te onttrekken water meer bedraagt dan 3 m³ per uur.

Artikel 2.3.2.2 Kabels en leidingen

Lid 2.3.2.2.1

Dit artikel is van toepassing op het aanleggen, hebben, vernieuwen en verwijderen van kabels en leidingen anders dan huisaansluitingen.

Lid 2.3.2.2.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding aan te leggen, te hebben of te vernieuwen in de kernzone van een waterkerend dijklichaam.

Lid 2.3.2.2.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding aan te leggen of te vernieuwen in de kernzone van een waterkerend dijklichaam, anders dan met een gestuurde boring.

Lid 2.3.2.2.4

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te verwijderen uit de kernzone van een waterkerend dijklichaam.

Lid 2.3.2.2.5

Het tweede en derde lid gelden niet voor het uitvoeren van een spoedeisende reparatie of voor het maken van een lasgat of proefsleuf.

Artikel 2.3.2.3 Bodemonderzoek

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een geologisch onderzoek te verrichten door explosieven, binnen een afstand van 500 meter vanuit de teen van een waterkerend dijklichaam;

Artikel 2.3.2.4 Ophogen en ontgraven

Lid 2.3.2.4.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning ontgravingen te verrichten in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, tenzij het betreft een tijdelijke ontgraving als onderdeel van een activiteit als bedoeld in paragrafen 3.2.3, 3.2.4., 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.15.

Lid 2.3.2.4.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning ontgravingen te verrichten van meer dan 2,00 meter onder het maaiveld in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Lid 2.3.2.4.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning bodem op te hogen met meer dan 0,20 meter grond in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Lid 2.3.2.4.4

Dit artikel geldt niet voor tijdelijke ontgravingen in de gevallen waarop de artikelen 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.5, 2.3.2.6, 2.3.2.8 en 3.2.2.4.9 van toepassing zijn.

Artikel 2.3.2.5 Wegen

Lid 2.3.2.5.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg aan te leggen of te verwijderen in de beschermingszone en kernzone van een waterkerend dijklichaam.

Lid 2.3.2.5.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een verkeersdrempel, verkeersplateau of verzinkbaar verkeersobstakel te plaatsen, te vervangen of te verwijderen in de kernzone van een waterkerend dijklichaam.

Artikel 2.3.2.6 Bodemenergiesysteem

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemenergiesysteem aan te brengen, te hebben of te verwijderen in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Artikel 2.3.2.7 Explosiegevaarlijke stoffen of installaties

Lid 2.3.2.7.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tank of drukvat te plaatsen of te vervangen in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, als de tank of het drukvat een druk heeft van meer dan 1000 kPa.

Lid 2.3.2.7.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een explosiegevaarlijke stof of installatie te plaatsen of te vervangen in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Artikel 2.3.2.8 Inlaat

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een inlaat aan te brengen, te hebben, te vervangen of te verwijderen in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, tenzij het betreft het hebben of vervangen van een inlaat in een peilafwijkingengebied.

Artikel 2.3.2.9 Bouwwerken of andere werken

Lid 2.3.2.9.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of ander werk aan te brengen, te hebben, wijzigen of te verwijderen in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, tenzij het betreft:

- a. het vervangen en verbreden van wegen;
- b. het plaatsen, vervangen of verwijderen van verkeersvoorzieningen;
- c. het aanvullen van wegbermen, als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet;
- d. de aanleg, het hebben, vervangen of verwijderen van een beschoeiing in een primair of secundair water; of
- e. het vervangen van een inlaat in een peilafwijkingengebied.

Lid 2.3.2.9.2

Dit artikel geldt niet als de artikelen 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.8 van toepassing zijn.

Paragraaf 2.3.3 *Aanwijzing vergunningplichtige gevallen half-verholen waterkeringen*

Artikel 2.3.3.1 Grondwater onttrekken

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering, als:

- a. langer dan vier weken per jaar grondwater wordt onttrokken; of
- b. de hoeveelheid te onttrekken water meer bedraagt dan 3 m³ per uur.

Artikel 2.3.3.2 Ophogen en ontgraven

Lid 2.3.3.2.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning ontgravingen te verrichten in de kernzone of beschermingszone van een half-verholen waterkering, tenzij het betreft een tijdelijke ontgraving als onderdeel van een activiteit als bedoeld in de paragrafen 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.15.

Lid 2.3.3.2.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de bodem op te hogen met meer dan 0,20 meter *grond in de kernzone of beschermingszone van een half-verholen waterkering*.

Lid 2.3.3.2.3

Dit artikel geldt niet voor tijdelijke ontgravingen in de gevallen waarop de artikelen 2.3.3.3, 2.3.3.4 en 2.3.3.5 van toepassing zijn.

Artikel 2.3.3.3 Wegen

Lid 2.3.3.3.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg aan te leggen of te verwijderen in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering.

Lid 2.3.3.3.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een verkeersdrempel, verkeersplateau of verzinkbaar verkeersobstakel te plaatsen, te vervangen of te verwijderen in de kernzone van een half-verholen waterkering.

Artikel 2.3.3.4 Bodemenergiesysteem

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemenergiesysteem aan te brengen, te hebben of te verwijderen in de kernzone of beschermingszone van een half-verholen waterkering.

Artikel 2.3.3.5 Bouwwerken of andere werken

Lid 2.3.3.5.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of ander werk aan te brengen, te hebben, wijzigen of te verwijderen in de kernzone of beschermingszone van een half-verholen waterkering, tenzij het een activiteit betreft als bedoeld in de paragrafen 3.2.5 en 3.2.8.

Lid 2.3.3.5.2

Dit artikel geldt niet vals de artikelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.4 van toepassing zijn.

Paragraaf 2.3.4 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen verholen waterkeringen

Artikel 2.3.4.1 Ontgraven

Lid 2.3.4.1.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning ontgravingen te verrichten in de kernzone of beschermingszone van een verholen waterkering, tenzij het betreft een tijdelijke ontgraving als onderdeel van een activiteit als bedoeld in de paragrafen 3.2.3, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10,

Lid 2.3.4.1.2

Dit artikel geldt niet voor tijdelijke ontgravingen in de gevallen waarop artikel 2.3.4.3 van toepassing is.

Artikel 2.3.4.3 Bodemenergiesysteem

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemenergiesysteem aan te brengen, te hebben of te verwijderen in de kernzone of beschermingszone van een verholen waterkering.

Paragraaf 2.3.5 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen beschermende gronden

Artikel 2.3.5.1 Ontgraven

Lid 2.3.5.1.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning te graven of grond te verwijderen in beschermende gronden, tenzij het een tijdelijke ontgraving betreft als onderdeel van een activiteit als bedoeld in artikel 3.2.3.7 en paragraaf 2.3.8. .

Lid 2.3.5.1.2

Dit artikel geldt niet voor tijdelijke ontgravingen in de gevallen waarop de artikel 2.3.5.2 en 2.3.5.3 van toepassing zijn.

Artikel 2.3.5.2 Wegen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg aan te leggen of te verwijderen in beschermende gronden.

Artikel 2.3.5.3 Bouwwerken of andere werken

Lid 2.3.5.3.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of ander werk aan te brengen, te hebben, wijzigen of te verwijderen in beschermende gronden, tenzij het betreft:

- a. het aanleggen, hebben, vernieuwen of verwijderen van kabels of leidingen;
- b. het aanleggen, hebben, vervangen of verwijderen van steigers of beschoeiingen; of
- c. het vervangen of verbreden van wegen, het plaatsen, vervangen of verwijderen van verkeersvoorzieningen en het aanvullen van wegbermen, als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

Lid 2.3.5.3.2

Dit artikel geldt niet als artikelen 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.2 van toepassing zijn.

Afdeling 2.4 Regels over oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden

Paragraaf 2.4.1 Algemeen

Artikel 2.4.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden.

Artikel 2.4.1.2 Oogmerken

Lid 2.4.1.2.1

De regels in deze afdeling over activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn gericht op de oogmerken, bedoeld in artikel 1.1.4.1, in het bijzonder het zoveel mogelijk:

- a. waarborgen van een onbelemmerde aan- en afvoer van oppervlaktewater;
- b. waarborgen van het waterbergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam;
- c. waarborgen van de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam;
- d. vrijhouden van het oppervlaktewaterlichaam en de onderhoudsstrook van feitelijke belemmeringen voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- e. uitvoeren van het onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten; en
- f. waarborgen van de vervulling van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen.

Lid 2.4.1.2.2

De regels in deze afdeling over activiteiten in bergingsgebieden zijn gericht op de oogmerken, bedoeld in artikel 1.1.4.1, in het bijzonder het zoveel mogelijk:

- a. waarborgen van het waterbergend vermogen van het bergingsgebied; en
- b. uitvoeren van het onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten.

Artikel 2.4.1.3 Specifieke zorgplicht

Lid 2.4.1.3.1

Degene die een activiteit verricht in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam of in een bergingsgebied en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.4.1.2, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Lid 2.4.1.3.2

Die verplichting houdt in ieder geval in dat alle passende maatregelen worden getroffen om:

- a. aantasting van de oever van meren en plassen naar vorm en constructie te voorkomen;
- b. belemmering van de doorstroming in het stromingsprofiel van de watergang te voorkomen of weg te nemen;
- c. afname van het bergend of infiltrerend vermogen van waterbergingsvoorzieningen te voorkomen of weg te nemen;
- d. aantasting van maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit te voorkomen;
- e. de uitvoering van onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten te waarborgen;
- f. nadelige gevolgen voor de vaarfunctie, voor zover aanwezig, van het water te voorkomen; en
- g. nadelige invloed op de gewenste grondwaterstand te voorkomen.

Lid 2.4.1.3.3

Die verplichting houdt in ieder geval ook in dat in een oppervlaktewaterlichaam alle passende maatregelen worden getroffen om:

- a. aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam naar afmeting, vorm en constructie te voorkomen;
- b. waterstandverhoging en afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken;
- c. nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen; en
- d. belemmeringen in het oppervlaktewaterlichaam voor het uitvoeren van onderhoud te voorkomen.

Lid 2.4.1.3.4

Die verplichting houdt in ieder geval ook in dat in bergingsgebieden alle passende maatregelen worden getroffen om afname van het bergend vermogen van bergingsgebieden te voorkomen of weg te nemen.

Lid 2.4.1.3.5

Die verplichting houdt in ieder geval ook in dat in beschermingszones alle passende maatregelen worden getroffen om belemmeringen voor het uitvoeren van onderhoud te voorkomen.

**Paragraaf 2.4.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
onttrekken/lozen van water aan/op oppervlaktewater**

Artikel 2.4.2.1 Onttrekken en lozen van water aan of op oppervlaktewater

Lid 2.4.2.1.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 500 m³ water per uur aan te voeren, te lozen, af te voeren of te onttrekken aan of op een boezemwater.

Lid 2.4.2.1.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 120 m³ water per uur aan te voeren, te lozen, af te voeren of te onttrekken aan of op een primair water, anders dan een boezemwater, of aan of op een secundair water.

**Paragraaf 2.4.3 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
primaire wateren en boezemsystemen**

Artikel 2.4.3.1 Wijzigen primaire wateren

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. een primair water direct of indirect te verbinden met een ander water;
- b. een primair water geheel of gedeeltelijk te dempen; of
- c. de vorm, afmeting, constructie of richting van een primair water te wijzigen.

Artikel 2.4.3.2 Steigers en afmeerpalen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of afmeerpaal aan te brengen, te hebben of te wijzigen in de gebieden op de 'Knelpuntenkaart boezemsysteem'.

Artikel 2.4.3.3 Woonschepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen

Lid 2.4.3.3.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning ligplaats te nemen, te meren of te ankeren met een woonschip, drijvende inrichting of drijvend voorwerp of deze objecten te wijzigen of te vervangen in de gebieden op de 'Knelpuntenkaart boezemsysteem'.

Lid 2.4.3.3.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning ligplaats te nemen, te meren, te ankeren met een recreatieschip of een recreatieschip te vervangen in een primair water als het recreatieschip:

- a. ligt in het hoogwaterbemaalingsgebied aangegeven op de 'Knelpuntenkaart boezemsysteem'; en
- b. een lengte heeft van meer dan 6 meter.

Artikel 2.4.3.4 Bruggen en dammen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug of dam aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen in, op of boven een primair water en de beschermingszone van een primair water.

Artikel 2.4.3.5 Peilafwijkingen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning buiten een peilafwijkingengebied af te wijken van het peil.

Artikel 2.4.3.6 vervallen

Artikel 2.4.3.7 Overhangende bomen, struiken en andersoortige beplantingen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning overhangende bomen, struiken of andersoortige beplanting aan te brengen of te hebben in, boven of onder een primair water of in de beschermingszone van een primair water.

Artikel 2.4.3.9 Vaste vistuigen in het leggerprofiel

Vervallen

Artikel 2.4.3.10 Bouwwerken en andere werken

Lid 2.4.3.10.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of ander werk aan te brengen, te hebben, te wijzigen of te verwijderen in, op, boven of onder een primair water of in de beschermingszone van een primair water, tenzij het betreft:

- a. het aanleggen, hebben, vernieuwen of verwijderen van een kabel of leiding;
- b. het aanbrengen, hebben, vervangen of verwijderen van een steiger of afmeerpaal buiten de gebieden op de 'Knelpuntenkaart boezemsysteem'; of
- c. het aanleggen, hebben, vervangen of verwijderen van een beschoeiing.

Lid 2.4.3.10.2

Dit artikel geldt niet als de artikelen 2.4.3.1 tot en met 2.4.3.9 van toepassing zijn.

**Paragraaf 2.4.4 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
secundaire wateren**

Artikel 2.4.4.1 Wijzigen secundaire wateren

Lid 2.4.4.1.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een secundair water:

- a. direct of indirect in verbinding te brengen met een primair water; en
- b. geheel of gedeeltelijk te dempen.

Lid 2.4.4.1.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam of in de kernzone of beschermingszone van een half-verholten waterkering:

- a. een secundair water te verbreden;
- b. een secundair water te verdiepen; of
- c. het talud van een secundair water te verflauwen.

Artikel 2.4.4.2 Steigers en afmeerpalen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of afmeerpaal aan te brengen, te hebben of te wijzigen in een secundair water in de gebieden 'Knelpuntengebied boezemsysteem'.

Artikel 2.4.4.3 Bruggen en dammen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug of dam aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen in of boven een secundair water in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam of in de kernzone of beschermingszone van een half-verholten waterkering.

Artikel 2.4.4.4 Peilafwijkingen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning buiten een peilafwijkingengebied in een secundair water af te wijken van het peil.

Artikel 2.4.4.5 Bouwwerken en andere werken

Lid 2.4.4.5.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of ander werk aan te brengen, te hebben, te wijzigen of te verwijderen in, boven of onder een secundair water.

Lid 2.4.4.5.2

Dit artikel geldt niet als de artikelen 2.4.4.2 tot en met 2.4.4.4 van toepassing zijn.

Paragraaf 2.4.5 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen in molenbiotopen

Artikel 2.4.5.1 Windbemaalingsinstallatie

Het is verboden zonder omgevingsvergunning binnen een afstand van 200 meter van een windbemaalingsinstallatie een gebouw, voorwerp of beplanting met een hoogte van meer dan 4 meter te plaatsen of te hebben.

Paragraaf 2.4.6 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen boezemland en bergingsvoorzieningen

Artikel 2.4.6.1 Onttrekken overstroombaar boezemland

Het is verboden zonder omgevingsvergunning door omkading of bedijking overstroombaar boezemland te onttrekken aan het waterbergend oppervlak.

Artikel 2.4.6.2 Bouwen en maaiveld verhogen op overstroombaar boezemland

Het is verboden zonder omgevingsvergunning op overstroombaar boezemland te bouwen of het maaiveld te verhogen.

Artikel 2.4.6.3 Overige activiteiten

Het is verboden zonder omgevingsvergunning activiteiten te verrichten in een waterbergingsvoorziening of een bergingsgebied als die nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van de waterbergingsvoorziening of voor het bergingsgebied.

Afdeling 2.5 Bestuursbevoegdheden

Paragraaf 2.5.1 Beoordelingsregels

Artikel 2.5.1.1 Beoordelingsregels

Lid 2.5.1.1.1

Een omgevingsvergunning wordt verleend als de activiteit verenigbaar is met de belangen bedoeld in de artikelen 2.1.1.2, 2.2.1.2, 2.3.1.2, 2.4.1.2 en de specifieke zorgplicht in de artikelen 2.1.1.3, 2.2.1.3, 2.3.1.3 en 2.4.1.3.

Lid 2.5.1.1.2

Een omgevingsvergunning, rekening houdend met de waterbeheerprogramma's, de regionale waterprogramma's, de stroomgebiedsbeheerplannen, de overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben op het betreffende KRW-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam, wordt in ieder geval niet verleend als:

- a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid,

2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

- b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
- c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt bereikt.

Lid 2.5.1.1.3

Het tweede lid is niet van toepassing:

- a. voor zover dit betrekking heeft op de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als het niet voldoen aan de omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid, in verbinding met het eerste lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
- b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:
 - 1°. nieuwe verandering van de fysieke kenmerken van een KRW-oppevlaktewaterlichaam of wijziging in de stad van een grondwaterlichaam; en
 - 2°. een toepassing die is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid, in verbinding met het eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Lid 2.5.1.1.4

Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van een KRW-oppevlaktewaterlichaam en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

Lid 2.5.1.1.5

Het verlenen van een omgevingsvergunning mag er niet toe leiden dat de maatschappelijke lasten van beheer onaanvaardbaar toenemen, tenzij voor de activiteit geen redelijke alternatieven bestaan en er zwaarwegende redenen van openbaar belang aanwezig zijn.

Paragraaf 2.5.2 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.5.2.1 Maatwerkvoorschriften

Lid 2.5.2.1.1

In aanvulling op of in afwijking van de specifieke zorgplichten, bedoeld in afdeling 3.2, kunnen met het oog op de belangen, bedoeld in de artikelen 2.1.1.2, 2.2.1.2, 2.3.1.2 en 2.4.1.2 maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Lid 2.5.2.1.2

Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in de afdelingen 2.1 tot en met 2.4 kan worden verbonden.

Artikel 2.5.2.2 Maatwerkvoorschrift aanbrengen afrastering

Lid 2.5.2.2.1

Met het oog op de bescherming van het waterstaatswerk tegen aantasting door dieren kan een maatwerkvoorschrift worden opgelegd aan de gerechtigde van een perceel op of nabij een waterstaatswerk voor het aanbrengen van een afrastering. Het maatwerkvoorschrift bevat de plaats en de soort van de afrastering.

Lid 2.5.2.2.2

Zonder schriftelijke toestemming wordt de afrastering die door of vanwege het waterschap is geplaatst, niet verwijderd.

Paragraaf 2.5.2a Leidraad ontwerp en inrichting stedelijke waterinfrastructuur

Artikel 2.5.2a.1

Het bestuur stelt een leidraad vast voor het ontwerp en de inrichting van het watersysteem, met het oog op het beschermen van de belangen bedoeld in de artikelen 2.1.1.2 en 2.1.1.3.

Paragraaf 2.5.3 Uitvoeringsprogramma onderhoud

Artikel 2.5.3.1 Uitvoeringsprogramma onderhoud

Lid 2.5.3.1.1

Voor het systematisch onderhoud van secundaire wateren, met inbegrip van ondersteunende kunstwerken en overige werken en objecten in, langs, boven en onder een oppervlaktewaterlichaam, kan het bestuur een uitvoeringsprogramma vaststellen. Bij de uitvoer van de schouw wordt rekening gehouden met het uitvoeringsprogramma.

Lid 2.5.3.1.2

Een uitvoeringsprogramma bevat in ieder geval:

- a. het gebied waarop het uitvoeringsprogramma betrekking heeft;
- b. de gewenste regelmaat en wijze van uitvoering van de onderhoudsmaatregelen voor de daarbij aan te geven oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en overige objecten en werken, in langs, boven en onder oppervlaktewaterlichamen; en
- c. het gewenste profiel van de daarbij aan te geven secundaire watergangen.

Paragraaf 2.5.4 Buitengewone omstandigheden

Artikel 2.5.4.1 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet zijn:

- a. dreiging van waterschaarste of overvloed aan water;
- b. dreiging van een aanmerkelijke verslechtering van de waterkwaliteit; en
- c. bedreiging van de goede staat en werking van een waterstaatswerk.

Artikel 2.5.4.2 Algeheel verbod bij calamiteiten

Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en, zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunningen, verbieden grondwater te onttrekken, water te infiltreren, water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam of water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Paragraaf 2.5.5 Bestuursbevoegdheden binnen de Waterschapsverordening

Artikel 2.5.5.1 Vrijstelling

Lid 2.5.5.1.1

Het bestuur kan voor bepaalde tijd vrijstelling verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2.1.2.1, paragraaf 2.2.2, de paragrafen 2.3.2 tot en met 2.3.5, paragraaf 2.4.2 en de paragrafen 2.4.3 tot en met 2.4.6.

Lid 2.5.5.1.2

Aan de vrijstelling kunnen regels worden verbonden met het oog op de belangen, bedoeld in de artikelen 2.1.1.2, 2.2.1.2, 2.3.1.2 en 2.4.1.2 en de artikelen 2.1.1.3, 2.2.1.3, 2.3.1.3 en 2.4.1.3.

Lid 2.5.5.1.3

De regels kunnen de verplichting bevatten een activiteit te melden.

Artikel 2.5.5.2 Nadere regels specifieke zorgplichten

Lid 2.5.5.2.1

Het bestuur kan nadere regels stellen over de specifieke zorgplichten, bedoeld in de artikelen 2.1.1.3, 2.2.1.3, 2.3.1.3 en 2.4.1.3 voor daarbij aan te wijzen activiteiten, waarvoor in de afdelingen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 niet reeds een verbod geldt.

Artikel 2.5.5.3 Grenswaarden en regels

Lid 2.5.5.3.1

Het bestuur kan grenswaarden en regels vaststellen voor het verrichten van activiteiten binnen daarbij aangewezen gebieden, voor een daarbij aangegeven duur, met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 2.4.1.2 en artikel 2.4.1.3 en de doelstellingen en maatregelen in het waterbeheerprogramma.

Lid 2.5.5.3.2

Het besluit bevat een motivering waarin in ieder geval wordt ingegaan op:

- a. de doelstelling van waterbeheer waarvoor de grenswaarden en regels worden vastgesteld;
- b. de toestand van het onderdeel van het watersysteem waarvoor de grenswaarden en regels worden vastgesteld; en
- c. de activiteiten die naar verwachting het bereiken van de doelstelling belemmeren.

Lid 2.5.5.3.3

Een omgevingsvergunning voor een activiteit waarvoor een grenswaarde en regels zijn vastgesteld, wordt geweigerd, als de activiteit leidt tot overschrijding van de grenswaarde.

Lid 2.5.5.3.4

Bij het vaststellen van grenswaarden en regels laat het bestuur de vrijstellingen, bedoeld in artikel 2.5.5.1, en de nadere regels, bedoeld in artikel 2.5.5.2, voor die activiteiten vervallen voor zover noodzakelijk om tegenstrijdigheid te voorkomen.

Lid 2.5.5.3.5

Als voor een activiteit grenswaarden en regels zijn vastgesteld, blijven de maatwerkvoorschriften voor die activiteit buiten toepassing.

Artikel 2.5.5.4 Absoluut verbod

Het bestuur kan het verrichten van een activiteit verbieden. Het besluit bevat in ieder geval:

- a. de activiteiten waarvoor het verbod geldt;
- b. het gebied waarbinnen het verbod geldt; en
- c. de duur van het verbod.

Artikel 2.5.5.5 Nadere regels gegevens en bescheiden

Lid 2.5.5.5.1

Het bestuur stelt nadere regels over te verstrekken gegevens en bescheiden.

Lid 2.5.5.5.2

De nadere regels bevatten in ieder geval de te verstrekken gegevens en bescheiden bij:

- a. een aanvraag voor een omgevingsvergunning; en
- b. een melding.

Lid 2.5.5.5.3

Het bestuur wijst activiteiten aan waarvoor na uitvoering een revisietekening wordt verstrekt.

Artikel 2.5.5.6 Werkingsgebieden keringen en oppervlaktewaterlichamen

Lid 2.5.5.6.1

Het bestuur kan de geometrische begrenzingen wijzigen van de waterstaatswerken en beperkingengebieden, bedoeld in de artikelen 1.1.2.2.

Lid 2.5.5.6.2

Het bestuur kan de geometrische begrenzing vaststellen van:

- a. natuurvriendelijke oevers en overige voorzieningen die zijn aangelegd ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit;
- b. molenbiotopen;
- c. bebouwde kommen; en
- d. overstroombaar boezemland.

Artikel 2.5.5.7 Vergunningplicht stedelijke uitbreiding

Lid 2.5.5.7.1

Het bestuur stelt de omvang van het oppervlak vast waarboven het verboden is zonder omgevingsvergunning verhard oppervlak uit te breiden. Het bestuur kan daarbij een norm vaststellen voor compensatie van de toename van hemelwaterafvoer in het oppervlaktewatersysteem.

Lid 2.5.5.7.3

Het bestuur kan de geometrische begrenzing van het stedelijk gebied en glastuinbouwgebied wijzigen.

Hoofdstuk 3 Inhoudelijke regels

Afdeling 3.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 3.1.1 Compensatienorm per afwateringsgebied

Gereserveerd.

Paragraaf 3.1.2 Algemene indieningsvereisten meldingen / informatieplicht

Artikel 3.1.2.1 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

Lid 3.1.2.1.1

Een melding of de verstrekking van gegevens en bescheiden wordt ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van degene die de activiteit verricht of doet verrichten;
- b. de geografische aanduiding van de locatie waar de activiteit wordt verricht, door:
 - 1°. een situatietekening;
 - 2°. een kaart met een functionele schaal die is voorzien van een noordpijl en waarop de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving is aangegeven;
 - 3°. foto's; of
 - 4°. een ander geschikt middel;
- c. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen activiteit;
- d. indien de activiteit voor bepaalde tijd is: het tijdstip waarop de activiteit wordt beëindigd;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen en de verwachte duur ervan; en
- f. als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Lid 3.1.2.1.2

Ten hoogste 48 uur na een wijziging van de naam of het adres, worden de gewijzigde gegevens aan het bestuur verstrekt.

Lid 3.1.2.1.3

Van een wijziging van de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen, wordt melding gedaan aan het bestuur zo spoedig mogelijk na de wijziging en in ieder geval voordat met de activiteit wordt gestart.

Lid 3.1.2.1.4

Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij de melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.

Lid 3.1.2.1.5

Als niet binnen een jaar na indiening is begonnen met de activiteit wordt een nieuwe melding gedaan.

Artikel 3.1.2.2 Gegevens en bescheiden op verzoek

Lid 3.1.2.2.1

Op verzoek van het bestuur worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te beoordelen of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn.

Lid 3.1.2.2.2

Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Artikel 3.1.2.3 Meetplicht

Lid 3.1.2.3.1

Degene die een wateronttrekkingsactiviteit verricht, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

Lid 3.1.2.3.2

Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur van het waterschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

Lid 3.1.2.3.3

Degene die een wateronttrekkingsactiviteit verricht, inhoudende het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en analyseren van de in de tabel opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

PM TABEL{ wordt overgenomen uit bruidsschat}

Lid 3.1.2.3.4

Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens verstrekt:

- a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
- b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

Lid 3.1.2.3.5

Het eerste tot en met het vierde lid gelden niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

- b. voor zover in deze Waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden verricht.

Artikel 3.1.2.4 Gegevens en bescheiden bij een aanvraag

De aanvrager verstrekt bij een aanvraag van een omgevingsvergunning de gegevens en bescheiden zoals weergegeven in Bijlage IV, kolom 3, voor de daarbij aangegeven activiteiten.

Afdeling 3.2 Inhoudelijke regels activiteiten

Paragraaf 3.2.1 Grondwater onttrekken en water infiltreren

Artikel 3.2.1.1 Specifieke zorgplicht

Lid 3.2.1.1.1

Voor grondwateronttrekkingen, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering en in een waterkerende constructie, in ieder geval in dat na het beëindigen van de grondwateronttrekking de gaten in de bodem waterdicht worden afgedicht met bentoniet of kleikorrels, zoveel mogelijk overeenkomstig de oorspronkelijke bodemopbouw.

Lid 3.2.1.1.2

Voor grondwateronttrekkingen, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, buiten de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering en buiten een waterkerende constructie, in ieder geval in dat voor een korte (bron)bemaling, korte bodemsanering of een pompproef:

- a. de grondwaterstand niet wordt verlaagd tot meer dan 0,5 meter onder het ontgravingsniveau;
- b. in gebieden met houten paalfunderingen:
 - 1°. rondom de bouwput goed aaneensluitende damwanden worden aangebracht om uitspoeling te voorkomen;
 - 2°. de grondwaterstand buiten de damwand niet wordt verlaagd tot onder de bovenzijde van de houten paalfundering van de bebouwing die in de invloedssfeer van de bemaling staat;
 - 3°. als de hoogte van de houten paalfundering(en) niet bekend is, het grondwaterniveau rondom de bouwkuip niet wordt verlaagd tot onder de gemiddeld laagste grondwaterstand, waarbij de gemiddelde laagste grondwaterstand wordt afgeleid van een of meer representatieve peilbuizen in de nabije omgeving van de werkzaamheden;
 - 4°. voorafgaand aan de bemaling peilbuizen worden geplaatst aan de voor- en achterzijde van het werk, waarbij de peilbuizen worden afgesteld in de freatische bodemlaag;
 - 5°. de peilbuizen altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor het bestuur; en

6°. als de onttrekking geheel of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld, ervoor wordt zorg gedragen dat:

- I. geen grondwateroverlast ontstaat;
- II. alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters die tot de bemaling behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
- III. afsluitende lagen over de gehele lengte worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal; en
- IV. gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden worden opgevuld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
- V. de bodem wordt afgedicht met schoon opvulmateriaal, zoveel mogelijk overeenkomstig de oorspronkelijke bodemopbouw.

Lid 3.2.1.1.3

Voor langdurige bodemsanering, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, buiten de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering en buiten een waterkerende constructie, in ieder geval in dat:

- a. het niet is toegestaan in gebieden gelegen buiten de hogere gronden de freatische grondwaterstand te verlagen tot onder de waterstand van het meest nabije oppervlaktewater; en
- b. het niet is toegestaan de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket te verlagen tot meer dan 0,5 meter onder het ontgravingsniveau.

Lid 3.2.1.1.4

Voor beregening en bevoeiing, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, buiten de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering en buiten een waterkerende constructie, in ieder geval in dat grondwater niet wordt onttrokken als voldoende water beschikbaar is uit een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.2.1.2 Meldplicht

Lid 3.2.1.2.1

Het is verboden grondwater te onttrekken of water te infiltreren, als daarvoor geen vergunning vereist is zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, tenzij de grondwateronttrekking:

- a. buiten de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, buiten de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering; en
- b. maximaal 5 m³ per uur bedraagt; en
- c. maximaal een week duurt;

Lid 3.2.1.2.2

De melding voor het onttrekken van grondwater of infiltreren van water bevat ten minste:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de rijksdriehoeksmeting van iedere put;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en NAP;

- e. de lengte van het effectieve filter of de effectieve filters in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
- g. de hoeveelheid water in kubieke meter per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken; en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Lid 3.2.1.2.3

De melding voor de opstelling van de peilbuizen in gebieden met houten paalfunderingen bevat ten minste:

- a. de filterstelling (diepte boven- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van het NAP en het maaiveld;
- b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
- c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
- d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van het NAP;
- e. de hoogte van het meetpunt in centimeters ten opzichte van het NAP; en
- f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel.

Artikel 3.2.1.3 Meetplicht

Lid 3.2.1.3.1

De meetplicht, bedoeld in artikel 3.1.2.3, geldt buiten gebieden met houten paalfunderingen voor grondwateronttrekkingen van minimaal 12.000 m³ per jaar.

Lid 3.2.1.3.2

De meetplicht geldt voor grondwateronttrekkingen in gebieden met houten paalfunderingen.

Lid 3.2.1.3.3

De grondwaterstanden in de peilbuizen worden vanaf ten minste 5 (werk)dagen voor aanvang van de onttrekking tot ten minste 5 (werk)dagen na het einde van de onttrekking gemeten en geregistreerd ten opzichte van het NAP. Het meten en registreren van de grondwaterstanden vindt dagelijks plaats gedurende werkdagen en op verzoek van het bestuur worden de geregistreerde gegevens overlegd.

Paragraaf 3.2.2 Wijzigen secundair water

Artikel 3.2.2.1 Specifieke zorgplicht

Lid 3.2.2.1.1

Dit artikel gaat over het wijzigen van een secundair water, waarvoor geen vergunning is vereist.

Lid 3.2.2.1.2

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, voor het wijzigen van een secundair water, houdt in ieder geval in, dat:

- a. de hellinghoek van het talud van de oever niet steiler wordt;
- b. een secundair water met loopzand of met een veenbodem niet wordt verdiept of verbreed;
- c. een secundair water niet verder wordt verdiept dan een meter onder het laagste

streefpeil;

- d. de vaarfunctie niet wordt gehinderd;
- e. de aanwezige ecologische kwaliteit van de oever en de waterkwaliteit in stand blijft;
- f. beschadigde oevertvegetatie wordt hersteld met ecologisch gelijkwaardige vegetatie;
- g. de gewijzigde watergang voldoet aan de profielen voor watergangen in zoals aangegeven in Bijlage I, onder 1.2, kolom 4, onder 3, van de legger voor oppervlaktewaterlichamen;
- h. de groene oeverzones in stand blijven; en
- i. wanneer de waterbodem openbreekt:
 - 1°. de breuk direct wordt gedicht;
 - 2°. het bestuur direct wordt geïnformeerd, met opgave van de plaats en omvang van de breuk en van de getroffen maatregelen; en
 - 3°. de nadelige gevolgen van de breuk ongedaan worden gemaakt of beperkt.

Lid 3.2.2.1.3

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, voor het wijzigen van een secundair water houdt in ieder geval in dat in groene oeverzones in Natura-2000 gebieden, het uitgekomen materiaal minimaal 1,00 meter uit de insteek van de oever wordt gelegd.

Artikel 3.2.2.2 Meldplicht

Lid 3.2.3.1.1

Het is verboden in een secundair water buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en buiten de kernzone of beschermingszone van een half-verholten waterkering te wijzigen zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Lid 3.2.3.1.2

De melding bevat de afmetingen van het profiel van de watergang voor en na het verrichten van de activiteit.

Paragraaf 3.2.3 Kabels en leidingen

Artikel 3.2.3.1 Specifieke zorgplicht voor huisaansluitingen waterkeringen

Lid 3.2.3.1.1

Dit artikel gaat over het aanleggen, hebben of vervangen van kabels en leidingen voor huisaansluitingen in het beperkingengebied van een waterkering, met andere methoden dan een gestuurde boring.

Lid 3.2.3.1.2

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering en in de kernzone van een verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de sleuf een diepte heeft van maximaal 1,00 meter;
- b. de huisaansluiting op maximaal 1,00 meter diepte onder het maaiveld ligt;

- c. de leiding van het type PE80/100 SDR11 is;
- d. de leiding wordt aangelegd conform de toepasselijke NEN-normen;
- e. de huisaansluiting zoveel mogelijk loodrecht op de kering wordt gelegd;
- f. de werkzaamheden niet worden gestart en uitgevoerd wanneer het langdurig regent of vriest of wanneer dit wordt voorspeld;
- g. koppelingen ten minste dezelfde druk kunnen weerstaan als de leiding; en
- h. ontgravingen tot het minimum worden beperkt.

Lid 3.2.3.1.3

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. als de huisaansluiting wordt geclusterd met andere huisaansluiting: er voldoende ruimte is tussen de afzonderlijke leidingen om de grond goed te kunnen verdichten;
- b. een drinkwaterleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal 40 mm;
- c. een gasleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal 40 mm en een druk kleiner dan of gelijk aan 10 kPa;
- d. een rioolleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal:
 - 1°. 125 mm bij een vrijvervalleiding; of
 - 2°. 75 mm bij een drukriolering;
- e. de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast;
- f. direct na het aanbrengen van de huisaansluiting en aan het einde van iedere werkdag de ontgraving wordt aangevuld met de uitkomende grond in omgekeerde volgorde in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht en waarbij niet wordt verdicht met bevroren grond;
- g. sleufontgravingen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat niet de gehele kruin wordt doorgraven; en
- h. verwijderde of beschadigde verharding, goed aansluitend op de bestaande verharding, wordt hersteld en uitgestoken graszoden worden teruggelegd of, bij het ontbreken van geschikte graszoden, de kale plekken worden ingezaaid met graszaad.

Lid 3.2.3.1.4

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in ieder geval in, dat:

- a. de huisaansluiting in een open ontgraving wordt gelegd;
- b. een huisaansluiting, die geheel of gedeeltelijk wordt aangelegd in de kruin van de waterkering, wordt voorzien van een kwelscherm met een kleikist;
- c. kwelschermen minimaal 0,5 meter buiten de leiding of kabel steken, waterdicht met de leiding of kabel worden verbonden en in een kleikist met een dikte van minimaal 1,00 meter in de lengterichting van de leiding of kabel worden gevat;
- d. het kwelscherm met kleikist in de kernzone zo dicht mogelijk bij de hoogwaterzijde wordt aangebracht;
- e. de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd;
- f. bij doorkruising van een teensloot een (boog)zinker in de richting van de polder wordt aangelegd vanuit het dijklichaam;
- g. een (boog)zinker wordt ingebracht maximaal 1,00 meter vanuit de insteek van de

- teensloot, aan de zijde van de waterkering; en
- h. een (boog)zinker zoveel mogelijk loodrecht op de waterkering plaatsvindt;
- i. een mantelbuis niet dwars door de kruin mag worden aangelegd.

Lid 3.2.3.1.5

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de beschermingszone van een verholen waterkering en in beschermende gronden, in ieder geval in, dat:

- a. de leiding wordt aangelegd conform de toepasselijke NEN-normen; en
- b. koppelingen ten minste dezelfde druk kunnen weerstaan als de leiding.

Artikel 3.2.3.2 Specifieke zorgplicht kabels en leidingen, anders dan huisaansluitingen en gestuurde boringen, waterkeringen

Lid 3.2.3.2.1

Dit artikel gaat over het aanleggen, hebben of vervangen van kabels en leidingen, anders dan huisaansluitingen of gestuurde boringen, waarvoor geen vergunning is vereist.

Lid 3.2.3.2.2

Voor een kabel, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone van een verholen waterkering en in de kernzone van een half-verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de sleuf een diepte heeft van maximaal 1,00 meter;
- b. de kabel op maximaal 1,00 meter diepte onder het maaiveld ligt;
- c. ontgravingen tot het minimum worden beperkt; en
- d. de verwijderde of beschadigde verharding, goed aansluitend op de bestaande verharding wordt hersteld.

Lid 3.2.3.2.3

Voor een kabel, die wordt aangelegd in een open ontgraving, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een half-verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. geen hoogspanningskabels worden aangelegd;
- b. de werkzaamheden niet worden gestart en uitgevoerd wanneer het langdurig regent of vriest of
- c. wanneer dit wordt voorspeld;
- d. de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast;
- e. de afwatering van de waterkering niet door de werkzaamheden wordt belemmerd;
- f. ontgravingen tot het minimum worden beperkt;
- g. direct na het aanbrengen van de kabel, en, wanneer de kabel in de kernzone ligt, aan het eind van iedere werkdag, de ontgraving wordt aangevuld met de uitgekomen grond in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht en waarbij niet wordt verdicht met bevroren grond;
- h. de sleuf maximaal 20 meter open ligt; en
- i. de verwijderde of beschadigde verharding, goed aansluitend aan de bestaande verharding, wordt hersteld, waarbij uitgestoken graszoden worden teruggelegd of, bij het ontbreken van geschikte graszoden, de kale plekken worden ingezaaid met graszaad.

Lid 3.2.3.2.4

Voor een kabel houdt de specifieke zorgplicht bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in ieder geval, in dat de kabel op een afstand ligt van ten minste 1,00 meter uit de binnentoe van de dijk.

Lid 3.2.3.2.5

Voor een kabel houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone van een half-verholten waterkering, in ieder geval, in dat bij geclusterde kabels/leidingen, er voldoende ruimte blijft tussen de afzonderlijke leidingen om de grond goed te kunnen verdichten.

Lid 3.2.3.2.6

Voor een leiding houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de leiding wordt aangelegd in open ontgraving;
- b. geen leidingen met een druk van meer dan 500 kPa worden aangelegd;
- c. een gasleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal 250 mm;
- d. een drinkwaterleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal 110 mm;
- e. een rioolleiding een uitwendige diameter heeft kleiner dan of gelijk aan:
 - 1°. 125 mm bij een vrijvervalleiding; of
 - 2°. 75 mm bij een drukriolering;
- f. de diepte van de sleuf maximaal 1,00 meter bedraagt;
- g. de leiding buiten de NEN-veiligheidszone ligt;
- h. een leiding uit het type PE 80/100 SDR 11 bestaat;
- i. koppelingen zodanig worden uitgevoerd dat zij dezelfde of een grotere druk dan de leiding kunnen weerstaan;
- j. de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast;
- k. de afwatering van de waterkering niet door de werkzaamheden wordt belemmerd;
- l. ontgravingen tot het minimum worden beperkt;
- m. direct na het aanbrengen van de kabel of leiding de ontgraving wordt aangevuld met de uitgekomen grond in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht en waarbij niet wordt verdicht met bevroren grond; en
- n. verwijderde of beschadigde verharding, goed aansluitend aan de bestaande verharding, wordt hersteld en uitgestoken graszoden worden teruggelegd of, bij het ontbreken van geschikte graszoden, de kale plekken worden ingezaaid met graszaadmengsel.

Lid 3.2.3.2.7

Voor een leiding houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de leiding wordt aangelegd conform de geldende NEN-normen;
- b. koppelingen zodanig worden uitgevoerd dat deze dezelfde of een grotere belasting kunnen weerstaan;
- c. ontgravingen tot het minimum worden beperkt; en
- d. direct na het aanbrengen van de kabel of leiding de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

Artikel 3.2.3.3 Specifieke zorgplicht kabels en leidingen door middel van gestuurde boringen, waterkeringen

Voor een kabel of leiding, die wordt aangelegd met een gestuurde boring, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone van een waterkerend dijklichaam, in de beschermingszone en kernzone van een half-verholen waterkering en in de beschermingszone en kernzone van een verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. een drinkwaterleiding een uitwendige diameter heeft van maximaal 110 mm;
- b. een rioolleiding een uitwendige diameter heeft kleiner dan of gelijk aan:
 - 1°. 125 mm bij een vrijvervalleiding; of
 - 2°. 75 mm bij een drukriolering;
- c. een gestuurde boring plaatsvindt volgens de toepasselijke NEN-normen of gelijkwaardige normen;
- d. een leiding uit het type PE 80/100 SDR 11 bestaat;
- e. de boring wordt uitgevoerd door de 'horizontal directional drilling' (HDD) techniek of de 'gesloten front techniek' (GFT);
- f. de leiding of mantelbuis minimaal 3,00 meter onder de kruinhoogte van een verholen waterkering ligt;
- g. de leiding of mantelbuis minimaal 10,00 meter onder de kruinhoogte ligt of minimaal 2,00 meter beneden de bovenkant van het vaste pleistocene zand, van een waterkerend dijklichaam of half-verholen waterkering;
- h. de leiding zo wordt aangelegd dat de kans op piping verwaarloosbaar is voor een waterkerende dijklichaam of een half-verholen waterkering;
- i. de leiding of mantelbuis zo veel mogelijk horizontaal in de kernzone ligt;
- j. het in- en uittredepunt van de boring buiten de NEN-veiligheidszone ligt;
- k. de leiding of mantelbuis zo veel mogelijk loodrecht de kernzone kruist; en
- l. kruisingen van leidingen en mantelbuizen zoveel mogelijk worden geconcentreerd volgens de onderlinge veiligheidsafstand.

Artikel 3.2.3.4 Specifieke zorgplicht voor het verwijderen van kabels en leidingen waterkeringen

Lid 3.2.3.4.1

Dit artikel gaat over het verwijderen van kabels of leidingen, waarvoor geen vergunning is vereist.

Lid 3.2.3.4.2

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de beschermingszone van een half-verholen waterkering en in de kernzone van een verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. ontgravingen tot het minimum worden beperkt;
- b. direct na het verwijderen van de kabel of leiding, en aan het einde van iedere werkdag, de ontgraving
- c. wordt aangevuld met de uitgekomen grond in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht; en
- d. de holle ruimte van de verwijderde kabel of leiding wordt opgevuld met klei alvorens de

uitgekomen grond in omgekeerde volgorde weer in te brengen en te verdichten, waarbij het gebruik van bevroren grond is niet toegestaan.

Lid 3.2.3.4.3

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de te verwijderen kabel of leiding op maximaal 1,20 meter diepte ligt;
- b. de werkzaamheden niet worden gestart en uitgevoerd wanneer het langdurig regent of vriest of wanneer dit wordt voorspeld;
- c. verwijderde of beschadigde verharding, goed aansluitend aan de bestaande verharding, wordt hersteld; en
- d. uitgestoken graszoden worden teruggelegd en kale plekken worden ingezaaid met graszaad.

Lid 3.2.3.4.4

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam in ieder geval in, dat:

- a. de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast;
- b. de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd; en
- c. de sleuf in delen van telkens maximaal 20 meter wordt gegraven nadat het voorgaande deel is aangevuld en verdicht.

Artikel 3.2.3.5 Specifieke zorgplicht bij spoedeisende reparaties, lasgaten en proefsleuven waterkeringen

Lid 3.2.3.5.1

Dit artikel gaat over spoedeisende reparaties, lasgaten en proefsleuven, waarvoor geen vergunning is vereist.

Lid 3.2.3.5.2

Voor spoedeisende reparaties, lasgaten en proefsleuven houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering en in de kernzone van een verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de reparatie niet ter vervanging van de kabel of leiding is;
- b. de uitvoerder van de reparatie de aanwijzingen opvolgt van het bestuur;
- c. ontgravingen tot het minimum worden beperkt;
- d. de ontgraving direct na het gereed komen van de reparatie wordt aangevuld met de uitgekomen grond in omgekeerde volgorde en verdicht in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij aan het eind van elke werkdag de ontgraving volledig wordt opgevuld; en
- e. uitgekomen verharding of grond, goed aansluitend aan het omringende maaiveld, wordt hersteld en uitgestoken graszoden worden teruggebracht, of bij het ontbreken van geschikte graszoden de kale plekken worden ingezaaid met graszaad.

Lid 3.2.3.5.3

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, houdt in de kernzone van een waterkerend dijklichaam in ieder geval in, dat:

- a. een proefsleuf maximaal 20 meter lang en maximaal 0,80 meter breed is;

- b. een lasgat maximaal 1,50 meter lang en maximaal 1,50 meter breed is;
- c. bij een ontgraving dwars door de kruin steeds niet meer dan 1/3 van de kruin open ligt;
- d. een ontgraving maximaal 1,00 meter diep onder het maaiveld is.

Artikel 3.2.3.6 Specifieke zorgplicht kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Voor het aanleggen, hebben of vervangen van kabels en leidingen is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, onder een oppervlaktewaterlichaam, in ieder geval in dat:

- a. de aanleg of het vernieuwen van de kabel of leiding die de watergang kruist, plaats vindt met behulp van een gestuurde boring of een (boog)zinker;
- b. het in- en uittredingspunt zich minimaal 1,00 meter uit de insteek van de oever bevindt;
- c. de watergang niet geheel of gedeeltelijk wordt drooggezet of afgesloten;
- d. een (boog)zinker niet wordt aangebracht door een spuitlans of een gebaggerde sleuf;
- e. met een gestuurde boring de kabel of leiding ten minste 3,00 meter onder de oorspronkelijke vaste waterbodem wordt gelegd;
- f. een (boog)zinker een gronddekking heeft van ten minste 1,50 meter oorspronkelijke grond;
- g. een kabel of leiding niet in de oever, evenwijdig aan een primaire watergang, wordt aangelegd;
- h. ontgravingen tot een minimum worden beperkt;
- i. ontgravingen direct na het aanbrengen van de kabel of leiding worden aangevuld met de uitgekomen grond in lagen van maximaal 0,20 meter, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht;
- j. de werkzaamheden niet de uitvoering van onderhoud aan de watergang belemmeren;
- k. beschadigingen aan een oever of het profiel van een watergang worden voorkomen dan wel direct hersteld;
- l. de watergang na uitvoering van de werkzaamheden zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- m. wanneer de waterbodem openbreekt:
 - 1°. de breuk direct wordt gedicht;
 - 2°. het bestuur direct wordt geïnformeerd, met opgave van de plaats en omvang van de breuk en van de getroffen maatregelen; en
 - 3°. de nadelige gevolgen van de breuk ongedaan worden gemaakt of beperkt; en
- n. wanneer er tijdens het boorproces een blow-out plaatsvindt:
 - 1°. de gevolgen van de blow-out direct worden hersteld; en
 - 2°. het bestuur direct wordt geïnformeerd, met opgave van de plaats en omvang van de blow-out en van de getroffen maatregelen.

Artikel 3.2.3.7 Meldplicht

Lid 3.2.3.7.1

Het is verboden een kabel of leiding aan te leggen, te hebben, te vernieuwen of te verwijderen in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone van een half-verholen waterkering, in de kernzone van een verholen waterkering of in beschermende gronden

zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, als daarvoor geen vergunning is vereist op grond van de artikelen 2.3.2.2, 2.3.3.2 of 2.3.4.1.

Lid 3.2.3.7.2

Het is verboden een drukleiding te leggen, te hebben, te wijzigen of te verwijderen in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, de kernzone van een half-verholen waterkering en de kernzone van een half-verholen waterkering zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Lid 3.2.3.7.3

De melding voor het aanleggen of vervangen van een kabel of leiding bevat ten minste:

- a. een beschrijving van de soort kabel of leiding;
- b. een beschrijving van de wijze van aanleg van de kabel of leiding;
- c. bij een leiding onder druk: een berekening van de erosiekater;
- d. als een gestuurde boring of persing wordt gebruikt: een boorplan; en
- e. als wordt geboord bij de fundering van een viaduct: een beschrijving van de invloed van de boring op de fundering.

Lid 3.2.3.7.4

De melding voor het verwijderen van een kabel of leiding bevat ten minste:

- a. een beschrijving van de wijze van verwijderen; en
- b. de ligging van de kabel of leiding en van de objecten die daarmee samenhangen.

Artikel 3.2.3.8 Gegevens en bescheiden: uitvoering spoedeisende reparaties, lasgaten en proefsleuven

Ten minste 24 uur voor het begin, of in het geval van een calamiteit, uiterlijk de eerste dag na aanvang van een activiteit als bedoeld in artikel 3.2.3.4, worden aan het bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de coördinaten van de kabel, leiding en het werk;
- b. een overzichtskaart van het werk, met een detailkaart op een schaal van maximaal 1:250;
- c. een omschrijving van de activiteit;
- d. de afmetingen van het gat of de sleuf; en
- e. de diepteligging van de kabel of leiding.

Paragraaf 3.2.4 Bodemonderzoek verrichten

Artikel 3.2.4.1 Specifieke zorgplicht waterkeringen

Voor boringen en sonderingen voor bodemonderzoek, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering en in beschermende gronden, in ieder geval in, dat:

- a. een boring of sondering voldoet aan de NEN-nomen of aan gelijkwaardige normen;
- b. de sondeer- of boorstelling niet wordt verankerd;

- c. bij voorgraven de uitgekomen grond wordt teruggebracht en verdicht;
- d. waterspanningsmeters en peilbuizen worden afgewerkt tot, zo mogelijk, onder het maaiveld, en gemarkeerd;
- e. bij een verhoogde waterstand tot meer dan 0,20 meter ten opzichte van het geldende streefpeil alleen handboringen en handsonderingen worden uitgevoerd;
- f. een boor- of sondeergat direct na het onderzoek wordt opgevuld en afgesloten met zwelklei volgens de geldende normen (TAW-leidraad);
- g. peilbuizen, minifilters, waterspanningsmeters of overig werkmateriaal na de meetperiode worden verwijderd;
- h. het waterkerend vermogen van de waterkering niet nadelig wordt beïnvloed;
- i. de erosie van de waterkering wordt voorkomen of direct wordt hersteld;
- j. de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd;
- k. de ter bescherming van de waterkering aanwezige grasmat, beplanting of andersoortige (oever)bescherming niet wordt beschadigd of direct wordt hersteld;
- l. beschadiging van de waterkering, de berm en het talud wordt voorkomen of direct wordt hersteld;
- m. verstoring van de standvastheid van het grondlichaam van de waterkering wordt voorkomen of direct wordt hersteld;
- n. de toegankelijkheid van de waterkering voor onderhoud en inspectie niet wordt belemmerd;
- o. na de beëindiging van de activiteit de waterkering wordt teruggebracht in oorspronkelijke staat;
- p. bij het gebruik van zwaar materiaal artikel 3.2.15.6 in acht wordt genomen; en
- q. doorboring van slecht waterdoorlatende bodemlagen zoveel mogelijk wordt voorkomen of hersteld.

Paragraaf 3.2.5 Steigers, afmeerpalen en ligplaatsen

Artikel 3.2.5.1 Specifieke zorgplicht steigers en afmeerpalen waterkeringen

Lid 3.2.5.1.1

Dit artikel gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen, vervangen of verwijderen van een steiger of afmeerpaal in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering, waarvoor geen vergunning is vereist.

Lid 3.2.5.1.2

Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen en vervangen van een steiger of afmeerpaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. een steigerpaal of afmeerpaal een afmeting heeft van maximaal 0,20 x 0,20 meter en tot een diepte van maximaal 3,00 meter in de waterbodem wordt aangebracht;
- b. de steiger niet verbonden is of rust op de oeverbescherming van de waterkering; en
- c. de steigerpaal of afmeerpaal niet wordt aangebracht met een spuitlans.

Lid 3.2.5.1.3

Voor het verwijderen van een steiger of afmeerpaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de schade aan het profiel van de waterkering zo veel mogelijk wordt voorkomen of direct wordt hersteld;
- b. gaten op het droge deel van de waterkering worden opgevuld met klei en verdicht of op een andere door het bestuur aan te geven wijze gedicht; en
- c. palen in het natte deel van de waterkering worden verwijderd tot minimaal 50 cm onder het leggerprofiel of de waterbodem, als de waterbodem lager ligt dan het leggerprofiel, door wegdrukken, afknippen of afzagen, niet door uittrekken.

Artikel 3.2.5.2 Specifieke zorgplicht steigers en afmeerpalen oppervlaktewaterlichamen

Lid 3.2.5.2.1

Dit artikel gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen, vervangen en verwijderen van een steiger of afmeerpaal, waarvoor geen vergunning is vereist, in een oppervlaktewaterlichaam.

Lid 3.2.5.2.2

Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen of vervangen van een steiger of afmeerpaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in een secundair water en in een primair water buiten het boezemsysteem, in ieder geval in, dat:

- a. een steiger of afmeerpaal:
 - 1°. tot maximaal 3,00 meter uit de waterkant steekt, tenzij deze in een groene oeverzone ligt en wordt aangelegd conform bijlage I;
 - 2°. niet geheel of gedeeltelijk staat in de middenstrook, in het leggerprofiel van een primair water, in de vaarstrook of in de rode zone; en
 - 3°. de vaarfunctie niet verhindert;
- b. een steiger niet rust op meer palen dan noodzakelijk om de constructie te kunnen dragen;
- c. de vrije doorstroming onder de steiger niet wordt belemmerd; en
- d. in een groene oeverzone, de steiger van het open type is, zoals aangegeven in Bijlage I.

Lid 3.2.5.2.3

Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen of vervangen van een steiger buiten de bebouwde kom, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in een secundair water en in een primair water buiten het boezemsysteem, in ieder geval in, dat de steiger een lengte heeft van maximaal 6,00 meter.

Lid 3.2.5.2.4

Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen of vervangen van een steiger of afmeerpaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in een primair water buiten het boezemsysteem, in ieder geval in, dat een steiger of afmeerpaal minimaal 3,00 meter van andere steigers, afmeerpalen of werken afstaat.

Lid 3.2.5.2.5

Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen of vervangen van een steiger of afmeerpaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in het boezemsysteem, buiten de gebieden 'Knelpuntenkaart boezemsysteem', in ieder geval in, dat:

- a. een steigerpaal of afmeerpaal een breedte heeft van maximaal 0,20 x 0,20 meter;
- b. een steiger of afmeerpaal niet geheel of gedeeltelijk staat in de middenstrook, de vaarstrook of een rode zone; en
- c. in een groene oeverzone, de steiger van het open type is, zoals aangegeven in Bijlage I.

Lid 3.2.5.2.6

Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen of vervangen van een steiger buiten de bebouwde kom houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in het boezemsysteem, buiten de gebieden 'Knelpuntenkaart boezemsysteem', in ieder geval in, dat de steiger een lengte heeft van maximaal 6,00 meter.

Lid 3.2.5.2.7

Voor het aanbrengen, hebben en wijzigen van een steiger of afmeerpaal buiten het leggerprofiel houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in het boezemsysteem, buiten de gebieden 'Knelpuntenkaart boezemsysteem', in ieder geval in, dat:

- a. de steiger of afmeerpaal maximaal 3,00 meter uit de waterkant steekt,
- b. tenzij de steiger in een groene oeverzone ligt en wordt aangelegd conform bijlage I;
- c. de steiger of afmeerpaal minimaal 3,00 meter afstaat van andere steigers, afmeerpalen of werken; en
- d. een steiger niet rust op meer palen dan noodzakelijk om de constructie te dragen.

Lid 3.2.5.2.8

Voor het aanbrengen, hebben en wijzigen van een steiger of afmeerpaal in het leggerprofiel houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in het boezemsysteem, buiten de gebieden 'Knelpuntenkaart boezemsysteem', in ieder geval in, dat:

- a. per aanwonende een steiger of twee afmeerpalen zijn toegestaan;
- b. een steiger op maximaal twee steigerpalen staat en maximaal 1,20 meter uit de waterkant steekt; en
- c. een afmeerpaal maximaal 1,20 meter uit de waterkant steekt.

Lid 3.2.5.2.9

Voor het verwijderen van een steiger of afmeerpaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in een secundair en primair water, in ieder geval in, dat:

- a. schade aan oevers zo veel mogelijk wordt voorkomen en direct wordt hersteld;
- b. de lengte en helling van de oever ten minste gelijk blijven; en
- c. beschadigde vegetatie wordt vervangen door vegetatie van ten minste gelijkwaardige ecologische kwaliteit.

Artikel 3.2.5.3 Specifieke zorgplicht ligplaats nemen oppervlaktewaterlichamen

Lid 3.2.5.3.1

Dit artikel gaat over het nemen van een ligplaats en het meren, ankeren en vervangen van een woonschip, drijvende inrichting of drijvend voorwerp, waarvoor geen vergunning is vereist.

Lid 3.2.5.3.2

Voor het nemen van een ligplaats en het meren, ankeren en vervangen van een woonschip, drijvende inrichting of drijvend voorwerp houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in secundaire wateren en primaire wateren buiten het boezemsysteem, in ieder geval in, dat:

- a. het woonschip, drijvende inrichting of drijvend voorwerp niet geheel of gedeeltelijk ligt in:
 - 1°. de middenstrook van een primair water;
 - 2°. het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte van waterkerende dijklichamen en half-verholten waterkeringen;
 - 3°. het leggerprofiel van een buiten de bebouwde kom gelegen primair water;
 - 4°. een vaarstrook; of
 - 5°. een rode oeverzone;
 - 6°. een groene oeverzone
- b. ten minste 0,30 meter ruimte blijft tussen de onderkant van het woonschip of drijvend voorwerp en de waterbodem; en
- c. loopplanken samen een breedte hebben van maximaal 2,00 meter.
- d. het niet is toegestaan ligplaats te nemen, te ankeren of te meren met plaatsgebonden drijvende voorwerpen zoals drijvende steigers, vlonders, terrassen, tuinen of boatsavers, als deze:
 - 1°. in het leggerprofiel van primaire wateren, buiten het boezemsysteem, liggen;
 - 2°. meer dan 1,2 meter uit de waterkant steken in het leggerprofiel van het boezemsysteem;
 - 3°. meer dan 3,0 meter uit de waterkant steken buiten het leggerprofiel;
 - 4°. buiten de bebouwde kom, een lengte hebben van meer dan 6 meter;
- e. de regels onder a. onder 1°, 2°, 3° en 5° zijn niet van toepassing op het tijdelijk ligplaats nemen, meren en ankeren met een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting, voor het uitvoeren van werkzaamheden of een evenement, als:
 - 1°. er niet langer dan noodzakelijk ligplaats wordt genomen, geankerd of gemeerd, met een maximum van 6 maanden;
 - 2°. het vaarverkeer en de doorstroming niet worden belemmerd;
 - 3°. het drijvende voorwerp of de drijvende inrichting niet groter is dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden of het evenement.

Lid 3.2.5.3.4

Voor het vervangen van een woonschip, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in de gebieden 'Knelpuntenkaart Boezemsysteem', in ieder geval in, dat:

- a. de lengte en de breedte op de waterlijn en de diepgang van het vervangende woonschip niet toenemen ten opzichte van het te vervangen woonschip; en
- b. het vervangende woonschip niet verder uit de kant steekt dan het vervangen woonschip.

Artikel 3.2.5.4 Meldplicht steigers en afmeerpalen

Het is verboden een steiger of afmeerpaal aan te brengen, te hebben of te wijzigen in het boezemsysteem, buiten de gebieden op de 'Knelpuntenkaart boezemsysteem' zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.2.5.5 Meldplicht ligplaatsen nemen

Het is verboden ligplaats te nemen, te meren of te ankeren met een woonschip, drijvende inrichting of drijvend voorwerp in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam of in de

kernzone of beschermingszone van een half-verholen waterkering zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, als daarvoor geen vergunning is vereist op grond van de artikelen 2.3.2.4

Paragraaf 3.2.6 Ophogen en ontgraven

Artikel 3.2.6.1 Specifieke zorgplicht

Voor ophogen en ontgraven, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in een waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd;
- b. de ter bescherming van de waterkering aanwezige grasmat, beplanting of andersoortige dijkbekleding en oeverbescherming wordt hersteld; en
- c. de toegankelijkheid van de waterkering gewaarborgd blijft voor inspectie en onderhoud.

Paragraaf 3.2.7 Activiteiten bij wegen op waterkeringen

Artikel 3.2.7.1 Specifieke zorgplicht

Lid 3.2.7.1.1

Voor het vervangen of verbreden van een weg, het plaatsen, vervangen of verwijderen van verkeersvoorzieningen en het aanvullen van wegbermen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering, in de kernzone en beschermingszone van een verholen waterkering en in beschermende gronden, in ieder geval in, dat:

- a. beschadiging of versnelde inklinking van de waterkering wordt voorkomen of hersteld;
- b. de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd;
- c. het waterkerend vermogen van de waterkering in stand blijft;
- d. na verwijdering van de verkeersvoorziening gaten worden opgevuld met kleihoudende grond;
- e. de wegberm wordt aangevuld met bij voorkeur kleihoudende grond of door grasbetontegels; en
- f. de wegberm die geheel of gedeeltelijk binnen 2,00 meter van de buitenkruinlijn ligt niet worden aangevuld met puin.

Lid 3.2.7.1.2

Voor het vervangen of verbreden van een weg, het plaatsen, vervangen of verwijderen van verkeersvoorzieningen en het aanvullen van wegbermen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en buitendijkse beschermingszone van een half-verholen waterkering, in ieder geval in, dat een bestaande wegfundering niet wordt uitgebreid.

Artikel 3.2.7.2 Meldplicht

Het is verboden een weg te vervangen of te verbreden, een verkeersvoorziening te plaatsen, te vervangen of te verwijderen of een wegberm aan te vullen in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone of beschermingszone van een half-verholten waterkering, in de kernzone of beschermingszone van een verholten waterkering en in beschermende gronden zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, als daarvoor geen vergunning is vereist op grond van de artikelen 2.3.2.6, 2.3.3.4 en 2.3.5.2.

Artikel 3.2.7.3 Gegevens en bescheiden: uitgevoerde activiteit

Ten minste binnen twee maanden na afloop van de activiteit worden revisietekeningen met x-, y- en z-coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten aan het bevoegd gezag verstrekt.

Paragraaf 3.2.8 Beschoeiingen

Artikel 3.2.8.1 Specifieke zorgplicht

Lid 3.2.8.1.1

Voor het aanleggen, hebben, vervangen of verwijderen van een beschoeiing houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in een primair water en in een secundair water, in ieder geval in, dat:

- a. beschoeiing niet wordt aangelegd in een groene oeverzone;
- b. de beschoeiing wordt aangelegd op de waterlijn van het hoogst vastgestelde waterpeil;
- c. een vervangende beschoeiing wordt aangelegd op dezelfde plaats en diepte als de bestaande beschoeiing of dicht bij de oever;
- d. de doorstroming in het stromingsprofiel van de watergang niet wordt belemmerd;
- e. een waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam wordt voorkomen;
- f. maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen met het oog op de ecologische waterkwaliteit niet worden aangetast;
- g. nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden voorkomen of weggenomen;
- h. de toegankelijkheid van de watergang en onderhoudsstrook voor onderhoud en inspectie niet wordt belemmerd; en
- i. bij het verwijderen de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft.

Lid 3.2.8.1.2

Voor het aanleggen, hebben, vervangen of verwijderen van een beschoeiing houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone van een half-verholten waterkering en in beschermende gronden, in ieder geval in, dat:

- a. de beschoeiing waterdoorlatend is;
- b. de beschoeiing niet verankerd is;
- c. de beschoeiing niet wordt aangelegd met behulp van een spuitlans;

- d. beschoeiingspalen wordt verwijderd door wegdrukken, afknippen of afzagen;
- e. beschoeiingspalen niet worden verwijderd met een spuitlans of door uittrekken;
- f. schade aan de ter bescherming van de waterkering aanwezige grasmast, beplanting of andersoortige dijkbekleding en oeverbescherming wordt hersteld;
- g. erosie van de waterkering wordt voorkomen;
- h. verstoring van de standvastheid van het grondlichaam van de waterkering wordt hersteld;
- i. geen verlaging van de grondwaterstand optreedt; en
- j. de waterkerende hoogte van de waterkering in stand blijft.
- k. de oeverlijn door aanleg/vervanging van de beschoeiing niet richting de kering mag worden verplaatst

Artikel 3.2.8.2 Meldplicht

Het is verboden een beschoeiing aan te leggen, te hebben, te vervangen of te verwijderen in een primair water, in een secundair water, in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in de kernzone of beschermingszone van een half-verholen waterkering of in beschermende gronden zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.2.8.3 Gegevens en bescheiden: uitgevoerde activiteiten

Ten minste binnen twee maanden na afloop van de activiteit worden revisietekeningen met x-, y- en z-coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten aan het bestuur verstrekt.

Paragraaf 3.2.9 Werken in verholen waterkering

Artikel 3.2.9.1 Specifieke zorgplicht aanbrengen (bouw)werken

Voor het aanbrengen, hebben of wijzigen van (bouw)werken, funderingen, funderingspalen of damwanden houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. het bouwwerk, de fundering, de funderingspalen of de damwand bestand is tegen ophoging van de kernzone, tegen negatieve kleeft en tegen horizontale gronddruk; en
- b. de ruimte tot een hoogte van 7,00 meter boven de kruin vrij blijft.

Artikel 3.2.9.2 Specifieke zorgplicht verwijderen (bouw)werken

Voor het verwijderen van bouwwerken, funderingen, funderingspalen of damwanden houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. het (bouw)werk, de fundering, de funderingspalen of de damwand volledig wordt verwijderd;
- b. het maaiveld wordt hersteld tot de hoogte van het omliggende maaiveld; en
- c. schade in de kernzone direct wordt hersteld.

Artikel 3.2.9.3 Meldplicht

Het is verboden een (bouw)werk, fundering funderingspaal of damwand aan te brengen, te hebben, te wijzigen of te verwijderen in de kernzone of beschermingszone van een verholten waterkering zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.2.9.4 Gegevens en bescheiden: uitgevoerde werkzaamheden

Ten minste binnen twee maanden na afloop van de activiteit worden revisietekeningen met x-, y- en z-coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten aan het bevoegd gezag verstrekt.

Paragraaf 3.2.10 *Bruggen en dammen*

Artikel 3.2.10.1 Specifieke zorgplicht

Voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug of dam, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in, op of boven een secundair water in ieder geval in, dat:

- a. de brughoofden niet in het water steken;
- b. de brug of dam niet breder is dan 10 meter;
- c. schade aan maatregelen en voorzieningen die zijn aangelegd ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit direct wordt hersteld;
- d. de toegankelijkheid voor onderhoud en inspectie van de watergang niet wordt belemmerd;
- e. na verwijdering van de brug, dam met duiker, damhek of dampaal worden de oevers van de watergang zo veel mogelijk worden teruggebracht in de oorspronkelijke of ecologische goede staat;
- f. nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam worden voorkomen of gecompenseerd;
- g. de dam voorzien is van een duiker;
- h. de binnendiameter van de duiker groter of gelijk is aan de onderhoudsafmetingen van het secundaire water, bedoeld in Bijlage I, onder 1.2, onderdeel 3, van de legger voor oppervlaktewaterlichamen;
- i. de ligging van de duiker zodanig is dat de duiker bij het laagste streefpeil voor een derde deel boven het water steekt;
- j. de duiker maximaal 0,50 meter uit de dam steekt;
- k. de duiker recht is, zonder bochten;
- l. de duikermond voldoende ver in de watergang steekt voor een goede doorstroming;
- m. het verlies aan open-waterberging als gevolg van de aanleg van een dam vooraf volledig wordt gecompenseerd in dezelfde watergang, of in een met die watergang direct in verbinding staande andere watergang; en
- n. hekken en palen, in en langs dammen, niet voor de duikermond liggen en niet de vrije doorstroming in het stromingsprofiel belemmeren.
- o. De dam of brug geen belemmering is voor eventueel vaarverkeer.

Artikel 3.2.10.2 Meldplicht

Het is verboden een brug of dam aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen in een secundair water buiten de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam of buiten kernzone of beschermingszone van een half-verholten waterkering of in de kernzone of beschermingszone van een verholten waterkering zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, als daarvoor geen vergunning is vereist op grond van de artikelen 2.4.3.5 en 2.4.4.4.

Artikel 3.2.10.3 Gegevens en bescheiden: uitgevoerde activiteiten

Ten minste binnen twee maanden na afloop van de activiteit worden revisietekeningen met x-, y- en z-coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten aan het bestuur verstrekt.

Paragraaf 3.2.11 *Bestrating aanleggen*

Artikel 3.2.11.1 Specifieke zorgplicht

Voor het aanleggen van bestrating, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, in de beschermingszone van een primair water in ieder geval in, dat bestrating:

- a. niet wordt aangelegd in een groene oeverzone tot 1 meter uit de insteek; en
- b. een totaalgewicht kan dragen van ten minste 10 ton.

Paragraaf 3.2.12 *Onttrekken/lozen van water aan of op oppervlaktewateren*

Artikel 3.2.12.1 Specifieke zorgplicht

Voor het aanvoeren, lozen, afvoeren of onttrekken van water aan of op oppervlaktewater, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, aan of op oppervlaktewater in ieder geval in, dat:

- a. de activiteit eindigt wanneer de waterstand meer dan 5 cm afwijkt van het streefpeil;
- b. water niet wordt onttrokken of afgevoerd in of nabij een teensloot met een breedte van minder dan 2 meter;
- c. schade aan het profiel van de watergang naar afmeting, vorm en constructie zoveel mogelijk wordt voorkomen of direct wordt hersteld; en
- d. schade aan de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk wordt voorkomen of direct hersteld.

Paragraaf 3.2.13 Explosiegevaarlijke stoffen en installaties

Artikel 3.2.13.1 Specifieke zorgplicht

Lid 3.2.13.1.1

Voor het plaatsen of vervangen van een tank of drukvat, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam in ieder geval in dat:

- a. een tank of drukvat bovengronds wordt geplaatst op een betonplaat met een dikte van ten minste 5 cm;
- b. een tank of drukvat voldoet aan de geldende veiligheids- en milieunormen;
- c. een tank een voorziening heeft tegen lekkage in de ondergrond, die voldoet aan de geldende milieunormen; en
- d. de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt belemmerd voor de uitvoering van onderhoud in de bestrijding tegen calamiteiten.

Lid 3.2.13.1.2

Voor het plaatsen of vervangen van een explosiegevaarlijke stof of installatie, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.1.3, in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam in ieder geval in, dat:

- a. de afstand tot de kernzone ten minste 100 meter bedraagt; en
- b. de verstoringszone van de explosiegevaarlijke stof of installatie niet reikt tot binnen de beschermingszone: waarbij de verstoringszone wordt berekend volgens de geldende NEN-normen voor leidingen, dan wel een wijze van berekening van een gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 3.2.13.2 Meldplicht

Lid 3.2.13.2.1

Het is verboden een tank of drukvat te plaatsen of te vervangen met een druk van minder dan 1000 kPa in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Lid 3.2.13.2.2

Het is verboden een explosiegevaarlijke stof of installatie te plaatsen of te vervangen in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

Lid 3.2.13.2.3

De melding voor het plaatsen of vervangen van een tank of drukvat bevat ten minste certificaten waaruit blijkt dat de tanks of drukvaten voldoen aan de geldende veiligheids- en milieunormen.

Lid 3.2.13.2.4

De melding voor het plaatsen of vervangen van een explosiegevaarlijke stof of installatie bevat ten minste een situatietekening en veiligheidszone berekening volgens de geldende NEN-normen.

Paragraaf 3.2.14 Peilafwijkingen

Artikel 3.2.14.1 Specifieke zorgplicht

Voor het voeren van een waterstand in een peilafwijkingengebied en voor het hebben, vervangen of verwijderen van kunstwerken in een peilafwijkingengebied die noodzakelijk zijn om de afwijkende waterstand te kunnen handhaven, waarvoor geen vergunning is vereist, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in de artikelen 2.3.1.3 en 2.4.1.3, in ieder geval in, dat:

- a. in het peilafwijkingengebied een waterstand wordt gehandhaafd die ligt tussen het waterpeil in de polder en het waterpeil in de boezem, tenzij in het peilafwijkingengebied een andere waterstand is bepaald;
- b. niet meer water in het peilafwijkingengebied wordt ingelaten dan noodzakelijk om die waterstand te kunnen handhaven;
- c. nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterbeheer door het waterschap worden voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;
- d. nadelige gevolgen voor de stabiliteit van een waterkering wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt; en
- e. een inlaat een binnendiameter heeft van maximaal 100 mm en een instroomopening van maximaal 50 mm, en afsluitbaar is en goed zichtbaar is gemarkeerd.

Paragraaf 3.2.15 Overige activiteiten in het beperkingengebied van waterkeringen

Artikel 3.2.15.1 Specifieke zorgplicht voor het plaatsen van palen, afrasteringen, schuttingen en hekwerken

Voor het plaatsen van een paal, afrastering, schutting of hekwerk houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de paal, afrastering, schutting of hekwerk tot een diepte steekt van maximaal 0,75 meter onder het maaiveld en een diameter heeft van maximaal 0,10 meter;
- b. een verzwaarde paalvoet een omvang heeft van maximaal 0,30 x 0,30 meter en maximaal 0,50 meter diep onder de kruin of het maaiveld steekt; en
- c. een dwars op de kruin geplaatste afrastering, schutting of hekwerk een doorgang heeft van minimaal 3 meter breed en niet is afgesloten.

Artikel 3.2.15.2 Specifieke zorgplicht voor het plaatsen van straatvoorzieningen

Voor het plaatsen van een straatvoorziening houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholen waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de straatvoorziening alleen wordt geplaatst als die noodzakelijk is;
- b. de straatvoorziening alleen wordt geplaatst in het beperkingengebied als deze daarbuiten niet kan worden geplaatst;
- c. de straatverlichting, verdeel- of meterkasten, verkeers- of informatieborden van openbaar belang geplaatst worden langs de binnenkruin van de waterkering, of als dit vanuit verkeersveiligheid noodzakelijk is, langs de buitenkruin; en
- d. de verkeersvoorziening niet op de talud van de waterkering wordt geplaatst.

Artikel 3.2.15.3 Specifieke zorgplicht voor het aanbrengen en hebben van taludtrappen

Voor het aanbrengen en hebben van een taludtrap houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. de taludtrap niet breder en langer is dan strikt noodzakelijk;
- b. de taludtrap bestaat uit losse, strak aaneengesloten elementen die over hun gehele lengte aan weerszijden straks ingesloten zijn door randelementen; en
- c. de constructie van de taludtrap niet leidt tot:
 - 1°. holle ruimten onder de trapelementen; 2°. ruimten tussen de trapelementen;
 - 3°. ruimte tussen de trap en de dijkbekleding; en
 - 4°. ruimte tussen de trap en de weg- en padverharding.

Artikel 3.2.15.4 Specifieke zorgplicht voor de aanleg van tuinen en het planten en rooien van bomen en struiken

Voor de aanleg van een tuin, het planten en rooien van bomen en struiken houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. een tuin direct aan een woning of woonschip wordt aangelegd;
- b. een tuinrichting niet in de ondergrond wordt verankerd en zonder graafwerkzaamheden wordt geplaatst;
- c. er geen bomen en struiken worden geplant:
 - 1°. op de kruin en het talud van de waterkering; en
 - 2°. in de kernzone van een veendijk;
- d. een boom of struik binnen een afstand van 9 meter uit de referentielijn en buiten het talud wordt onderhouden op een hoogte van maximaal 5 meter; en
- e. bij het rooien van een boom:
 - 1°. de boomstobben worden verwijderd tot een afstand van 5 meter uit de teen van de dijk;
 - 2°. de boomstobben met een diameter van meer dan 10 cm worden gefreesd;
 - 3°. de boomstobben met een diameter van maximaal 10 cm worden getrokken;
 - 4°. het gat wordt opgevuld en verdicht door een kleihoudende grond; en
 - 5°. de bodem wordt ingezaaid met op de omgeving aansluitende vegetatie na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 3.2.15.5 Specifieke zorgplicht voor het weiden van vee

Lid 3.2.15.5.1

Voor het weiden van vee houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat de onverharde bodem bij toegangshekken wordt opgehoogd met kleihoudende grond tot de omliggende maaiveldhoogte.

Lid 3.2.15.5.2

Voor het weiden van vee houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. paarden niet worden geweid; en
- b. vee niet wordt geweid in de periode tussen 1 oktober en 1 februari.

Artikel 3.2.15.6 Specifieke zorgplicht voor het rijden met en gebruik maken van zwaar materiaal

Voor het rijden met en gebruik maken van zwaar materiaal houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone van een half-verholten waterkering, in ieder geval in, dat:

- a. materieel van meer dan 20 ton niet op onverharde bodem wordt gebruikt; en
- b. materieel van meer dan 45 ton niet op verharde wegen wordt gebruikt, met uitzondering van provinciale of rijkswegen.

Artikel 3.2.15.7 Specifieke zorgplicht voor het ploegen, freezezen of verstoren van de grond

Voor het ploegen, freezezen en verstoren van de grond, houdt de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.2.1.3, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, in ieder geval in, dat ploegen, freezezen en verstoren van de grond niet plaatsvindt:

- a. in het leggerprofiel;
- b. vanaf een diepte van 50 cm onder het maaiveld; en
- c. als de erosiebestendigheid en het waterkerend vermogen wordt aangetast.

Artikel 3.2.15.8 Informatieplicht voor de aanleg van tuinen en het planten en rooien van bomen en struiken

Degene die een tuin aanlegt of drie of meer bomen of struiken plant of rooit in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam of half-verholten waterkering informeert het bestuur ten minste vier weken voor het begin ervan.

Artikel 3.2.15.9 Informatieplicht voor het ploegen, freezezen of verstoren van de grond

Degene die een straatvoorziening plaatst, een taludtrap aanbrengt, heeft of een grond ploegt, freest of verstoort in de kernzone of beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, informeert het bestuur ten minste vier weken voor het begin ervan.

Artikel 3.2.15.10 Informatieplicht evenement houden

Degene die een evenement houdt op onverharde delen in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de kernzone van een half-verholten waterkering informeert het bestuur ten minste vier weken voor het begin ervan.

Paragraaf 3.2.16 Overige activiteiten in het beperkingengebied van oppervlaktewaterlichamen

Artikel 3.2.16.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten in het beperkingengebied van oppervlaktewaterlichamen met inbegrip van ondersteunde kunstwerken en beperkingengebieden.

Artikel 3.2.16.2 Specifieke zorgplicht

Lid 3.2.16.2.1

De specifieke zorgplicht, bedoeld in lid 3.2.16.2.2 geldt voor:

- a. losdrijvende schepen en objecten;
- b. verspreiding van uitheemse planten en dieren;
- c. het plaatsen van vaste vistuigen;
- d. het storten en opslaan van voorwerpen, materialen en stoffen;
- e. het verrichten van boringen en sonderingen; en
- f. het aanleggen en vernieuwen van uitstroommondingen.

Lid 3.2.16.2.2

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.4.1.3, houdt in ieder geval in, dat:

- a. na beëindiging van een activiteit het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- b. geen schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen onbeheerd drijven of in geheel of gedeeltelijk gezonken toestand blijven liggen;
- c. geen uitheemse planten of dieren worden ingebracht of verspreid;
- d. Vaste vistuigen worden niet geplaatst in het leggerprofiel en de vaarstrook van primaire wateren en in of nabij de monding van duikers en inlaten;
- e. bij het aanleggen of geheel of gedeeltelijk vernieuwen van uitstroommondingen van drainageleidingen, overstorten of hemelwaterleidingen de monding haaks staat op de oever en de buis niet verder uit de oever steekt dan strikt noodzakelijk; en
- f. bij boringen en sonderingen in oppervlaktewaterlichamen en de beschermingszone langs primaire wateren worden waterspanningsmeters en peilbuizen worden goed afgewerkt (bij voorkeur onder maaiveld) en worden gemarkeerd. De peilbuizen, minifilters, waterspanningsmeters en overig werkmateriaal worden na de meetperiode verwijderd.

Hoofdstuk 4 Financiële bepalingen

Afdeling 4.1 Het verzoek tot schadevergoeding

Paragraaf 4.1.1 Het verzoek tot schadevergoeding

Artikel 4.1.1.1 Het verzoek tot schadevergoeding

Als het verzoek tot schadevergoeding betrekking heeft op een besluit en de verzoeker van plan is daartegen bezwaar te maken of beroep in te stellen, wordt dit in het verzoek gemeld.

Artikel 4.1.1.2 Aanhouding behandeling van het verzoek

Als rechtsmiddelen zijn aangewend tegen een besluit waardoor de verzoeker naar zijn oordeel schade lijdt of zal lijden, kan het bestuur de behandeling van het verzoek aanhouden tot en met de dag waarop het besluit onherroepelijk is. Van de beslissing tot de aanhouding doet het bestuur schriftelijk mededeling aan de verzoeker.

Artikel 4.1.1.3 Beslissing op het verzoek met advies van de adviseur

Lid 4.1.1.3.1

Tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 4.1.1.4, stelt het bestuur het verzoek binnen vier weken na ontvangst in handen van de adviseur. Het bestuur doet hiervan gelijktijdig schriftelijk mededeling aan de verzoeker. De mededeling bevat een opgave van de als adviseur aangestelde persoon of commissie.

Lid 4.1.1.3.2

Als het bestuur de verzoeker volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht uitnodigt het verzoek aan te vullen, wordt de in het eerste lid genoemde termijn opgeschort tot de dag waarop het verzoek is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Lid 4.1.1.3.3

Als advies van de adviseur wordt ingewonnen, beslist het bestuur binnen vierentwintig weken na ontvangst op het verzoek. Het bestuur kan de beslissing voor ten hoogste twaalf weken verlengen. Het bestuur stelt de verzoeker schriftelijk in kennis van de verlenging.

Artikel 4.1.1.4 Beslissing op het verzoek zonder advies van de adviseur

Lid 4.1.1.4.1

Het bestuur kan op het verzoek beslissen zonder een advies van de adviseur in te winnen, als:

- a. het verzoek zonder nader onderzoek kan worden toegewezen of afgewezen;
- b. de vermoedelijk toe te kennen schadevergoeding naar verwachting minder dan € 5.000,00 bedraagt; of
- c. een beleidsregel over de vergoeding van de schade is vastgesteld.

Lid 4.1.1.4.2

Als geen advies van de adviseur wordt ingewonnen, beslist het bestuur binnen acht weken na ontvangst op het verzoek. Het bestuur kan de termijn voor ten hoogste vier weken verlengen. Het

bestuur stelt de verzoeker schriftelijk in kennis van de verlenging.

Artikel 4.1.1.5 De adviseur

Lid 4.1.1.5.1

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek wijst het dagelijks bestuur als adviseur één ter zake deskundige persoon aan of een commissie bestaande uit drie deskundige personen, waarvan één persoon door het bestuur als voorzitter wordt aangewezen.

Lid 4.1.1.5.2

De adviseur is onafhankelijk en onpartijdig en kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van het waterschap of van de Stichting Waternet. De adviseur heeft een geheimhoudingsplicht.

Lid 4.1.1.5.3

De verzoeker kan het bestuur verzoeken de adviseur te wraken op grond van feiten of omstandigheden, waardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de adviseur schade zou kunnen lijden. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend en is gemotiveerd. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden.

Lid 4.1.1.5.4

Het bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst op het verzoek tot wraking. Voordat het bestuur op het verzoek beslist, stelt de verzoeker en de adviseur in de gelegenheid te worden gehoord over het verzoek tot wraking.

Artikel 4.1.1.6 Taken van de adviseur

De adviseur stelt een onderzoek in naar en brengt schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan het bestuur over:

- a. de aard en omvang van de schade;
- b. het causaal verband tussen de schade en de rechtmatige uitoefening door het waterschap van zijn taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer waardoor de verzoeker naar oordeel schade lijdt of zal lijden;
- c. de vraag of de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de verzoeker behoort te blijven;
- d. de vraag of de vergoeding van de schade niet of niet voldoende anderszins is verzekerd;
- e. de hoogte van de door het bestuur toe te kennen schadevergoeding;
- f. eventuele voordeelverrekening; en
- g. voor zover daartoe aanleiding bestaat: maatregelen of voorzieningen waardoor de schade anders dan door een vergoeding in geld kan worden beperkt of ongedaan gemaakt.

Artikel 4.1.1.7 Werkwijze van de adviseur

Lid 4.1.1.7.1

Als de adviseur dit nodig acht, stelt hij een onderzoek in op de locatie van de schade. De adviseur stelt de verzoeker en het bestuur in de gelegenheid het onderzoek bij te wonen.

Lid 4.1.1.7.2

De adviseur stelt het bestuur en de verzoeker in de gelegenheid tijdens een hoorzitting hun standpunten mondeling toe te lichten. De uitnodiging wordt ten minste drie weken voor de hoorzitting verzonden. Als de adviseur een onderzoek ter plaatse instelt, kan de hoorzitting met dit onderzoek worden gecombineerd. De verzoeker en het bestuur kunnen tot tien dagen voor de hoorzitting nadere stukken indienen.

Lid 4.1.1.7.3

Van de hoorzitting wordt door of onder verantwoordelijkheid van de adviseur een verslag gemaakt, dat bij het advies van de adviseur wordt gevoegd.

Lid 4.1.1.7.4

De verzoeker en het bestuur verschaffen de adviseur op zijn verzoek nadere inlichtingen, gegevens en bescheiden waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen en die voor de beoordeling van het verzoek en de voorbereiding van het advies nodig zijn, behoudens weigering op grond van gewichtige redenen. Gewichtige redenen zijn voor het bestuur in ieder geval niet aanwezig, voor zover ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting zou bestaan de gevraagde informatie te verstrekken.

Lid 4.1.1.7.5

De adviseur kan derden, waaronder personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van het waterschap, verzoeken om inlichtingen, gegevens en bescheiden.

Lid 4.1.1.7.6

De verzoeker en het bestuur kunnen zich ter behartiging van hun belangen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De adviseur kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen, tenzij de gemachtigde advocaat is.

Lid 4.1.1.7.7

Indien de adviseur dit nodig acht kan degene zich, na toestemming van het bestuur, door één of meer onafhankelijke deskundigen laten bijstaan.

Artikel 4.1.1.8 Het advies

Lid 4.1.1.8.1

De adviseur brengt binnen acht weken nadat hij zijn opdracht heeft aanvaard een conceptadvies uit dat aan het bestuur en de verzoeker wordt toegezonden. De adviseur stelt het bestuur en de verzoeker daarbij in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken een zienswijze tegen het conceptadvies in te brengen. De adviseur stuurt een afschrift van ingebrachte zienswijzen door aan de andere partij.

Lid 4.1.1.8.2

De adviseur vermeldt bij het definitieve advies zijn overwegingen over de tegen het conceptadvies door partijen ingebrachte zienswijzen. Het definitieve advies wordt binnen vier weken na afloop van de termijn om schriftelijk zienswijzen in te brengen uitgebracht.

Hoofdstuk 5 Toezicht en handhaving

Afdeling 5.1 Toezicht en handhaving

Paragraaf 5.1.1 Schouw

Artikel 5.1.1.1 Schouw

Lid 5.1.1.1.1

Het bestuur voert schouw over de waterstaatswerken volgens een door het bestuur vastgestelde planning.

Lid 5.1.1.1.2

Ten minste 14 dagen van te voren wordt de datum van de schouw bekend gemaakt. Een schouw op de waterdiepte wordt ten minste een jaar van te voren bekend gemaakt.

Lid 5.1.1.1.3

In spoedeisende gevallen kan de bekendmaking worden vervangen door een individuele aanschrijving. De aanschrijving wordt ten minste vier dagen van te voren verstuurd.

Lid 5.1.1.1.4

De onderhoudsmaatregelen worden voorafgaand aan de schouw uitgevoerd.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 6.1 Overgangs- en slotbepalingen

Paragraaf 6.1.1 Overgangsbepalingen

Artikel 6.1.1.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

Lid 6.1.1.1.1

Een vergunning op grond van de Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019 zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning op grond van deze verordening.

Lid 6.1.1.1.2

Als op een activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening geen verbod om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten geldt, geldt een aan een onherroepelijke omgevingsvergunning voor die activiteit verbonden voorschrift als een maatwerkvoorschrift, voor zover het voorschrift gaat over een onderwerp waarvoor het bestuur maatwerkvoorschriften kan stellen.

Lid 6.1.1.1.3

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor een activiteit waarvoor op grond van deze Waterschapsverordening een verbod geldt om de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten, blijft het oude recht van toepassing tot de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als die omgevingsvergunning onherroepelijk wordt.

Lid 6.1.1.1.4

Als een activiteit voor de inwerkingtreding van deze verordening zonder vergunning rechtmatig is verricht en bij de inwerkingtreding van deze verordening voor die activiteit een verbod om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten van toepassing wordt, geldt voor die activiteit bij de inwerkingtreding van deze verordening een omgevingsvergunning van rechtswege, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding.

Lid 6.1.1.1.5

Voor een reeds verrichte activiteit die als gevolg van de wijziging het beperkingengebied van een waterstaatswerk voor het eerst vergunningplichtig wordt, geldt voor die activiteit een omgevingsvergunning van rechtswege.

Artikel 6.1.1.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

Lid 6.1.1.2.1

Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt als een melding van die activiteit op grond van deze verordening, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is.

Lid 6.1.1.2.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, geldt als een melding van die activiteit op grond van deze verordening, als

op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is.

Lid 6.1.1.2.3

Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit op grond van de Waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en dat onherroepelijk is, geldt als een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening.

Artikel 6.1.1.3

Lid 6.1.1.3.1

Een besluit als bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, van de Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019 geldt als een besluit op grond van artikel 2.5.2a.1.

Lid 6.1.1.3.2

Een besluit als bedoeld in de artikelen 2.11 en 2.29 van de Keur Amstel, Gooi en Vecht 2019 geldt als een besluit op grond van artikel 2.5.4.2.

Lid 6.1.1.3.3

Een besluit als bedoeld in artikel 2.44 van de Keur Amstel, Gooi en Vecht 2019 geldt als een besluit op grond van artikel 2.5.2.2.

Lid 6.1.1.3.4

Een besluit als bedoeld in artikel 2.51 van de Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019 geldt als besluit op grond van artikel 2.5.3.1.1.

Artikel 6.1.1.4 Overgangsrecht overtredingen

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

- a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;
- b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of
- c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:
 1. de last volledig is uitgevoerd;
 2. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of
 3. de last is opgeheven.

Paragraaf 6.1.2 Citeertitel

Artikel 6.1.2.1 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoofdstuk 7 Begrippenlijst Waterschapsverordening

aanwonende: degene die in de directe nabijheid van het water woont, al dan niet daarvan gescheiden door een weg.

bebouwde kom: de grens waar de bebouwing, feitelijk of naar de aard van de omgeving, ophoudt;

bemaling: filterbemaling, openbemaling of spanningsbemaling

bergingsgebied: bergingsgebied als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet;

beperkingengebied: bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk;

beperkingengebiedactiviteit: activiteit binnen een beperkingengebied;

beschermende gronden: langs wateren gelegen gronden die achterliggend land beschermen tegen afkalving door golfslag of die lager dan het boezempeil gelegen delen van het land beschermen tegen indringing van boezemwater;

bestuur: dagelijks bestuur van het waterschap;

blow-out: ter plaatse van de boring vloeibaar worden van de bodem, waardoor de (water)bodem openbarst;

bodemonderzoek: milieukundig, grondmechanisch, geologisch of exploratie onderzoek;

boezemland: land gelegen tussen boezemwater en een boezemwaterkering;

boezemwater: water dat deel uit maakt van het boezemsysteem;

bronbemaling: onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen;

constructie volgens het polderprincipe: bouwwerk waarbij kelders en ondergrondse ruimten waterdoorlatend zijn ontworpen en waaruit het opkomend of toestromend water met een pomp of ander werk wordt weggemalen

damwand: oeverconstructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand, bestaande uit losse elementen die met sloten in elkaar vallen;

directe waterkering: waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering;

drijvend voorwerp: drijvend voorwerp als bedoeld in artikel 1.01, onder D, onder 1°, Binnenvaartpolitiereglement;

drijvende inrichting: drijvende inrichting als bedoeld in artikel 1.01, onder D, onder 2° van het Binnenvaartpolitiereglement;

eerste watervoerend pakket: bovenste zandlaag die gevormd is in het Pleistoceen. Dit is het eerste watervoerende pakket onder het Holoceen;

freatische zone: de bovenste bodemlaag die in directe verbinding staat met de atmosfeer;

gestuurde boring: met behulp van een boorinrichting zonder graven (sleufloos) ondergronds gestuurd aanbrengen van een kabel of leiding;

gewoon onderhoud: maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal of vuil en herstel van beschadigingen;

glastuinbouwgebied: glastuinbouwgebied dat als zodanig is aangewezen op kaart bij deze Waterschapsverordening;

groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt;

gronddekking: de gronddekking wordt gemeten beneden de maximum geroerde diepte na baggeren (zie ook Richtlijnen Vaarwegen 2011, RWS);

grondmechanisch onderzoek: grondonderzoek door middel van sonderingen, handboringen, mechanische boringen, peilbuizen of waterspanningsmeters;

grondwater: grondwater als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet;

grondwaterlichaam: grondwaterlichaam als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet;

half-verholen waterkering: aan de polderzijde verholen waterkering;

hogere gronden: door het bestuur bij besluit op een kaart aangewezen hoger gelegen gebieden;

huisaansluiting: individuele aftakking van een doorgaande kabel of leiding, naar een woning of bedrijfsruimte

indirecte waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken;

insteek: snijlijn tussen het schuine talud van een oever met het maaiveld of het talud van een waterkering met de kruin;

kruin: min of meer vlakke bovenzijde van een waterkering

legger: legger als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet

leggerprofiel van oppervlaktewaterlichamen: het in de legger, als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet, weergegeven profiel benodigd voor water aan- en -afvoer;

leggerprofiel van waterkeringen: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering, vastgelegd in de legger, dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten

middenstrook van het water: een strook water gerekend vanuit de as van het water met een gelijke breedte van 2,5 meter aan beide zijden van de as;

Natura 2000-gebieden: gebieden die als zodanig zijn aangewezen op grond van de Wet Natuurbescherming;

natuurvriendelijke oever: oever die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht;

oever: zone langs de watergang tussen de waterlijn en de insteek;

oevertalud: hellingsvlak van de oever;

onderwaterprofiel: profiel van een watergang onder de waterlijn;

ontgravingsniveau: niveau van de ontgraving beneden het maaiveld;

onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een mechanische pomp of een ander werk bestemd voor het onttrekken van grondwater;

onttrekken van oppervlaktewater: door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam, zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;

onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken van grondwater. Onttrekkingsinrichtingen voor het onttrekken van grondwater die een samenhangend geheel vormen, worden als één ontrekkingsinrichting aangemerkt.

open wateren: meren en plassen en overige niet-lijnvormige wateren;

oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet ;

overstroombaar boezemland: boezemland dat lager ligt dan 0,0 meter NAP.

primaire wateren: wateren waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging;

primaire waterkering: primaire waterkering als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet;

profiel van vrije ruimte: de rond het leggerprofiel gereserveerde naar verwachting benodigde ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging

rode zone: oeverzone als bedoeld in het Verkeersbesluit AGV Ligplaats nemen;

schip: vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing, dat feitelijk wordt gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt als middel tot verplaatsing te water;

schouw: periodiek toezicht op de naleving van de onderhoudsverplichtingen in deze Waterschapsverordening met betrekking tot waterstaatswerken;

secundaire wateren: wateren die geen primaire wateren zijn;

secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang;

stedelijk gebied: gebied, als zodanig aangewezen op kaart bij deze Waterschapsverordening;

stijghoogte: grondwaterstand in een peilbuis die staat afgesteld in een watervoerend pakket;

streefpeil: oppervlaktewaterpeil dat door het waterschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd;

teen: lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringstalud met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende water waarbij in geval van een steunberm onder teen verstaan: de teen van de (steun)berm;

tertiaire waterkering: waterkering van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire of secundaire waterkeringen;

verhard oppervlak: oppervlak met een doorlatend vermogen van minder dan 90 liter per seconde per hectare;

verholen waterkering: waterkering die niet duidelijk herkenbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van een hoger gelegen gebied of zone;

verlanding: ophoping van plantenmateriaal, bagger, slib, zand of andere materialen tot boven de waterlijn van het betreffende water;

verkeersvoorzieningen: voorzieningen met een verkeer regulerende functie, zoals verkeersdrempels,

verkeersplateaus, vernauwingen, obstakels en dergelijke;

vaarstrook: in het Verkeersbesluit AGV Ligplaats nemen vastgestelde minimaal vrij te houden vaarwegbreedten voor de in dat besluit aangewezen scheepvaartwegen;

vuil: drijf- en zwerfvuil, drijvende of (half) afgezonken voorwerpen en dode dieren en vissen; GW

wateren: oppervlaktewaterlichamen

watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels;

waterbergingsvoorziening: een buiten het watersysteem getroffen voorziening, bedoeld om hemelwater of ander water vast te houden of te bergen voordat het water verdampt, door planten wordt opgenomen, infiltreert in de bodem of wordt afgevoerd naar een regenwaterriool of het oppervlaktewaterlichaam;

waterbodem: het onder de waterlijn gelegen grondvlak inclusief de natte oevertaluds. De

waterbodem omvat het oorspronkelijke bodemmateriaal en de aanwezige bagger;

wateren: watergangen en open wateren;

wateren met vaarfunctie: bevaarbare wateren die voor het publiek toegankelijk zijn.

waterlijn: overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast;

waterkerend dijklichaam: waterkering in de vorm van een dijk met een kruin, een binnen- en buitentalud en een binnen- en buitenteen;

waterkering: grondlichaam of deel van een grondlichaam dat beveiliging biedt tegen overstroming, met inbegrip van de daarin aanwezige ondersteunende kunstwerken;

waterkering vervangend werk: werk met een ondersteunend grondlichaam, dat gelijke beveiliging biedt tegen overstroming als een waterkering;

waterschap: waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

waterstaatswerk: waterstaatswerk als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet;

watersysteem: watersysteem als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Omgevingswet;

watervoerend pakket: geologische formatie waarbinnen grondwater zich eenvoudig kan verplaatsen;

werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn;

woonschip: ark of schip bestemd of in gebruik om op te wonen.

Toelichting

Algemeen

Taken, doelen, omgevingswaarden en waterbeheerprogramma.

Het waterschap is belast met de zorg voor het watersysteem. De zorg voor watersysteem omvat het beheer van de oppervlaktewateren, waterkeringen en bergingsgebieden, grondwater en ondersteunende waterstaatkundige kunstwerken.

Het beheer van het watersysteem is geregeld in de Omgevingswet, als onderdeel van het beheer van de fysieke leefomgeving. Van de fysieke leefomgeving maken voorts deel uit: bouwwerken, infrastructuur, bodem, lucht, natuur, landschap en cultureel erfgoed.

De Omgevingswet wil samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels stellen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op duurzame ontwikkeling. Het maatschappelijke doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen:

- een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden; en
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Het waterschap oefent zijn taken en bevoegdheden uit met het oog op de doelstellingen van waterbeheer, zoals verwoord in artikel 4.23 van de Omgevingswet en artikel 1.1.4.1 van de Waterschapsverordening:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Voor waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen zijn de doelstellingen van waterbeheer uitgewerkt in omgevingswaarden. Een omgevingswaarde geeft de gewenste staat of kwaliteit van het waterstaatswerk weer. Het Rijk en de provincies hebben omgevingswaarden vastgesteld voor primaire en regionale waterkeringen in respectievelijk het Besluit Kwaliteit Leefomgeving en de provinciale Omgevingsverordeningen. In de Omgevingsverordeningen zijn tevens omgevingswaarden vastgesteld voor wateroverlast en voor de ecologische waterkwaliteit van het regionale watersysteem zoals vereist in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor omgevingswaarden geldt een monitoringsplicht waarbij de staat en kwaliteit van het watersysteem systematisch wordt gemonitord.

Voorts is het waterschap in het kader van het waterkwantiteitsbeheer verantwoordelijk voor het vaststellen en handhaven van het oppervlaktewaterpeil, en in tijden van droogte het verdelen van het beschikbare water over de verschillende maatschappelijke belangen volgens de 'verdringingsreeks'. Tot slot is het waterschap belast met de calamiteitenzorg voor het watersysteem in zijn beheergebied.

In zijn waterbeheerprogramma bepaalt het waterschap welke maatregelen het gaat uitvoeren om de doelstellingen van waterbeheer te bereiken. Het de taak van het waterschap de staat en werking van het watersysteem te beheren en verbeteren, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van waterbeheer tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten, nu en in de toekomst.

Waar gaat de waterschapsverordening over.

De Waterschapsverordening is een juridisch instrument om het watersysteem te beschermen tegen activiteiten die nadelige gevolgen voor de goede staat en werking van het watersysteem kunnen hebben. Het gaat om de volgende activiteiten:

1. lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam
2. lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk (rioolwaterzuiveringsinstallatie)
3. activiteiten in of nabij het oppervlaktewater
4. activiteiten in, op of nabij waterkeringen
5. het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem

In de Waterschapsverordening mogen bepaalde regels niet staan (zie artikel 2.2 lid 2 Omgevingsbesluit). Die gaan over:

- onderhoudsplichten of onderhoudsverplichtingen: deze worden exclusief in de legger opgenomen;
- de strafbaarstelling van de overtreding van regels van de Waterschapsverordening of het opleggen van een bestuurlijke boete daarvoor: die staan in de Omgevingswet en de Wet op de economische delicten;
- het heffen van belastingen door het waterschap.

Decentralisatie lozingsregels.

De lozingsactiviteiten op oppervlaktewateren en rioolwaterzuiveringen werden voorheen landelijk geregeld door het Rijk. Onder de Omgevingswet kunnen de waterschappen nu echter zelf regels over lozingen stellen in hun Waterschapsverordening, binnen de grenzen die de Omgevingswet daaraan stelt. Om de decentralisatie naar de waterschappen soepel te laten plaatsvinden heeft het Rijk de landelijke regels voor lozingsactiviteiten omgezet naar een set lokale regels voor de waterschappen, de zogenoemde 'bruidsschat' voor de waterschappen. De bruidsschat maakt van rechtswege deel uit van de Waterschapsverordening bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Het waterschap heeft daardoor tijd om zelf lozingsregels te ontwerpen die passen bij de karakteristiek van zijn beheergebied.

Hoofdstukindeling Waterschapsverordening.

De Waterschapsverordening bevat zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de algemene bepalingen. In hoofdstuk 1 wordt onder andere de geografische reikwijdte van de werking van de Waterschapsverordening vastgelegd door de begrenzingen van de waterstaatswerken en hun beschermingszones aan te geven. Onder de Waterwet stonden deze begrenzingen op de overzichtskaart bij de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, onder de Omgevingswet maken ze deel uit van de Waterschapsverordening en niet van de legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet. Hoofdstuk 2 is objectgericht ingedeeld en bevat per onderdeel van het watersysteem de oogmerken van beheer, de (objectgerichte) specifieke zorgplichten met betrekking tot het betreffende onderdeel van het watersysteem en de vergunningplichtige gevallen. Voorts worden in hoofdstuk 2 bevoegdheden toegekend aan het dagelijks bestuur ten behoeve van een adequate uitvoering van de Waterschapsverordening en het waterbeleid voor het beheergebied. Hoofdstuk 3 is activiteitgericht en bevat per soort van activiteit de meldplichtige en informatieplichtige gevallen. Dat zijn de gevallen waarvoor geen vergunningplicht geldt, maar wel activiteitgerichte specifieke zorgplichten. Voorts zijn in hoofdstuk 3 de indieningsvereisten opgenomen voor aanvragen, meldingen en informatieplichten. Hoofdstuk 4 bevat nadere procedurele regels over de behandeling van schadeverzoeken door het waterschap. Hoofdstuk 5 gaat over toezicht en handhaving, en bevat een regeling over de schouw. Tot slot bevat hoofdstuk 6 het overgangsrecht en de slotbepalingen.

Doelgerichte regels.

De Waterschapsverordening bevat geen algemene verboden meer. Alle activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het watersysteem, zijn zo concreet mogelijk omschreven in de vergunningplichten in hoofdstuk 2 en in de activiteitgerichte specifieke zorgplichten in hoofdstuk 3. Een activiteitgerichte specifieke zorgplicht omschrijft per activiteit welke zorg men concreet in acht moet nemen om aan de objectgerichte specifieke zorgplichten te voldoen. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten zijn in die zin uitwerkingen van de objectgerichte specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteit. Als een activiteit niet onder de werking valt van een activiteitgerichte specifieke zorgplicht, zijn nog altijd de objectgerichte specifieke zorgplichten in hoofdstuk 2 van toepassing - als vangnet.

Voor een activiteit kan een vergunningplicht, een meldplicht of een informatieplicht gelden. Het is verboden een vergunningplichtige activiteit te verrichten zonder vergunning. Een meldplichtige activiteit kan verricht worden zonder vergunning. Er geldt echter wel een verbod op het verrichten van een meldplichtige activiteit voordat de melding is gedaan. Op basis van dat verbod kan handhavend worden opgetreden tegen het verrichten van een activiteit die niet vooraf is gemeld. In de Waterschapsverordening is een meldplicht opgenomen voor de gevallen waarin het bestuur mogelijk bij de uitvoering van activiteit aanwezig zou willen zijn, of waar het bestuur mogelijk een maatwerkvoorschrift zou willen opleggen. Tot slot zijn er activiteiten die zondermeer verricht mogen

worden, maar waarover het bestuur wel geïnformeerd wil worden. In dat geval is voor de activiteit een informatieplicht opgelegd.

Maatwerkvoorschriften.

In de activiteitgerichte specifieke zorgplichten in hoofdstuk 3 heeft in beginsel een integrale afweging van waterhuishoudkundige belangen plaatsgevonden voor de betreffende activiteit. In voorkomende gevallen kan die afweging echter te streng zijn of te soepel. In die gevallen kan het dagelijks bestuur een maatwerkvoorschrift stellen in afwijking of aanvulling op de activiteitgerichte specifieke zorgplichten, al naar gelang de omstandigheden van het geval en de betrokken waterhuishoudkundige belangen.

Beoordelingsregels.

De Omgevingswet introduceert het begrip beoordelingsregels. Elke regeling waarin vergunningplichtige gevallen worden aangewezen, bevat tevens de beoordelingsregels op grond waarvan de activiteit wordt beoordeeld. Beoordelingsregels kunnen algemeen zijn gesteld of specifiek voor een bepaalde activiteit. In de Waterschapsverordening is gekozen voor algemeen gestelde beoordelingsregels voor de verschillende onderdelen van het watersysteem – waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en grondwater. Alleen voor de activiteit van stedelijk uitbreiding zijn specifieke beoordelingsregels opgesteld. Stedelijke uitbreiding vindt doorgaans plaats buiten het watersysteem, waardoor de beoordelingsregels voor de verschillende onderdelen van het watersysteem niet altijd van toepassing zijn. Daarnaast kan stedelijk uitbreiding vaak nadelige gevolgen hebben voor meerdere onderdelen van het watersysteem. Om deze redenen zijn integrale beoordelingsregels opgesteld specifiek voor stedelijke uitbreiding.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit in het watersysteem wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingsregels in artikel 2.5.1.1 van de Waterschapsverordening. De beoordelingsregels bestaan uit de oogmerken en de objectgerichte specifieke zorgplichten voor de verschillende onderdelen van het watersysteem zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de Waterschapsverordening.

De objectgerichte specifieke zorgplichten richten zich tot een ieder die een activiteit verricht in het watersysteem (normadressaat) en vormen het directe toetsingskader voor de activiteit. De oogmerken voor regels voor de diverse onderdelen van het watersysteem richten zich tot het waterschap (normadressaat) en geven aan waarop de regels in de objectgerichte specifieke zorgplichten – maar ook in vergunningvoorschriften, activiteitgerichte specifieke zorgplichten en maatwerkvoorschriften - gericht zijn. De oogmerken gelden dus niet reeksrecht tegenover een initiatiefnemer. Ze kunnen wel indirect van betekenis zijn via de objectgerichte specifieke zorgplichten. De objectgerichte specifieke zorgplichten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de oogmerken voor het betreffende onderdeel van het watersysteem, waar ze uit voortkomen. Voorts wordt opgemerkt dat de objectgerichte specifieke zorgplichten niet uitputtend zijn geformuleerd (“... houden in ieder geval in dat ...”). Bij de beoordeling van een specifiek geval kan het waterschap de objectgerichte specifieke zorgplichten aanvullen, mits de aanvulling past binnen de oogmerken. Om deze beide functies van de oogmerken voor de toepassing van de objectgerichte specifieke zorgplichten buiten twijfel te stellen, maken de oogmerken uitdrukkelijk deel uit van de beoordelingsregels.

Het voorgaande betekent ook dat in vergunningvoorschriften, maatwerkvoorschriften en beleidsregels niet kan worden afgeweken van de in hoofdstuk 2 gegeven oogmerken en objectgerichte specifieke zorgplichten voor de verschillende onderdelen van het watersysteem.

Flexibiliteit.

Door het schrappen van algemene verboden en het stelsel van doelgerichte regels wordt beoogd flexibiliteit en ruimte te scheppen voor maatschappelijke ontwikkeling met behoud van omgevingskwaliteit.

Flexibiliteit wordt vooral ook bereikt door bestuursbevoegdheden toe te kennen aan het dagelijks bestuur zodat maatwerk kan worden geleverd daar waar dat kan. In afdeling 2.5 van de waterschapsverordening wordt het dagelijks bestuur de volgende bestuursbevoegdheden toegekend.

- Het vaststellen van activiteitgerichte specifieke zorgplichten voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt.

- Het vaststellen van de indieningsvereisten voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieplichten.
- Het wijzigen van de geografische werkingsomvang van regels. Aanpassing van de werkingsomvang is vaak gewenst vanwege een wijziging van de ligging of omvang van een waterstaatswerk, als gevolg van activiteiten van het waterschap zelf of vanwege activiteiten van derden waarvoor het waterschap vergunning heeft verleend.
- Grenswaarden. Voor activiteiten kunnen gebiedsgewijs grenswaarden worden vastgesteld. Wanneer de voor het gebied vastgestelde grenswaarde wordt overschreden wordt geen vergunning verleend.
- Gebiedsgerichte normen voor stedelijke uit- en inbreiding en verhard oppervlak. Gebiedsgewijs kan het vergunningplichtig oppervlak worden vastgesteld en de compensatienorm voor het verhard oppervlak.
- Uitvoeringsprogramma onderhoud secundair water. In het uitvoeringsprogramma kan gebiedsgewijs de wijze van uitvoering van de onderhoudsverplichtingen voor secundair worden vastgelegd. Het onderhoudsprogramma bevat geen nieuwe onderhoudsverplichtingen maar legt slechts de wijze van uitvoering vast. Wel is het mogelijk in het uitvoeringsprogramma af te wijken van de generieke onderhoudsafmetingen voor secundaire water.
- Tijdelijke vrijstelling van vergunningplichten. Het dagelijks bestuur kan tijdelijk een vrijstelling verlenen, bijvoorbeeld voor de duur van een project of gebiedsontwikkeling. Een vrijstelling voor onbepaalde tijd is niet mogelijk. Dat zou effectief het schrappen van een vergunningplicht betekenen. Daartoe is het dagelijks bestuur niet bevoegd. Het dagelijks bestuur kan wel het algemeen bestuur voorstellen de vergunningplicht te wijzigen of schrappen.

Uitvoering Waterschapsverordening.

De Waterschapsverordening wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur binnen de kaders die het algemeen bestuur stelt in de Waterschapsverordening en in zijn beleid. Het Besluit kwaliteit leefomgeving wijst het dagelijks bestuur dwingend aan als bevoegd gezag voor vergunningverlening en voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

De Waterschapsverordening bevat een 'taakverdeling' tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

In hoofdstuk 2 geeft het algemeen bestuur de kernbepalingen voor de regulering van activiteiten. De kernbepalingen bestaan uit enerzijds de oogmerken en objectgerichte specifieke zorgplichten voor de verschillende onderdelen van het watersysteem, en anderzijds de vergunningplichten voor activiteiten in het watersysteem.

Het dagelijks bestuur kan alleen voor activiteiten die niet vergunningplichtig zijn, nadere regels stellen. De nadere regels kunnen een meldplicht of informatieplicht inhouden en een activiteitgerichte specifieke zorgplicht. Een activiteitgerichte specifieke zorgplicht kan uitsluitend opgesteld met het oog op de belangen genoemd in de oogmerken en objectgerichte specifieke zorgplichten in hoofdstuk 2.

Bij de beoordeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning of het stellen van een maatwerkvoorschrift is het dagelijks bestuur gebonden aan de beoordelingsregels. Zoals hierboven reeds is aangegeven bestaan de beoordelingsregels uit de oogmerken en objectgerichte specifieke zorgplichten voor de verschillende onderdelen van het watersysteem.

De bevoegdheden tot het vaststellen van grenswaarden en gebiedsgerichte normen voor stedelijke verharding bieden het dagelijks bestuur de mogelijkheid om flexibel en gebiedsgericht uitvoering te geven aan het beleid van het waterschap. De bestuursbevoegdheden in de Waterschapsverordening zijn uitdrukkelijk uitvoeringsbevoegdheden, ze beogen niet het dagelijks bestuur exclusieve beleidsbevoegdheden toe te kennen.

Delegatiebesluit Waterschapsverordening.

Artikel 2.5 van de Omgevingswet bepaalt dat het algemeen bestuur één verordening vaststelt waarin alle regels met betrekking tot het watersysteem worden opgenomen, met uitzondering van de regels met betrekking tot het onderhoud van het watersysteem, zie artikel 2.2 lid 2 van het Omgevingsbesluit.

Dit betekent dat de regels die het dagelijks bestuur mag stellen dienen te worden vastgesteld in de Waterschapsverordening. Vaststelling van regels in een separaat besluit van het dagelijks bestuur,

zoals het Keurbesluit, is niet meer mogelijk. Om alle regels in een verordening te kunnen opnemen voorziet artikel 2.8 van de Omgevingswet in een delegatiebepaling waarbij het algemeen bestuur vaststelling van delen van de Waterschapsverordening kan delegeren aan het dagelijks bestuur in een separaat Delegatiebesluit. Hiervan is gebruik gemaakt in Delegatiebesluit Waterschapsverordening AGV. Paragraaf 2.5.5 van de Waterschapsverordening bevat de bestuursbevoegdheden die het dagelijks bestuur uitsluitend kan uitoefenen in de Waterschapsverordening. Het Delegatiebesluit Waterschapsverordening staat toe dat het dagelijks bestuur de Waterschapsverordening kan wijzigen voor zover het de in paragraaf 2.5.5 genoemde bestuursbevoegdheden betreft. De wettelijke bepalingen met de betrekking tot de voorbereiding en vaststelling van een wijziging van de Waterschapsverordening blijven overigens onverkort van toepassing.

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO).

De eis van digitale ontsluiting van de regels in het DSO heeft enkele gevolgen voor de vormgeving van de regels. Een belangrijke eis is dat elke regel een geometrisch werkingsgebied heeft. Voor een goede digitale verwerking kan aan een artikellid slechts 1 werkingsgebied worden gekoppeld.

Toelichting artikelsgewijs

Afdeling 1.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1.1

De begripsbepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van de Waterschapsverordening.

Paragraaf 1.1.2 Reikwijdte

Artikel 1.1.2.2 Begrenzing waterstaatswerken

De geometrische begrenzingen van de verschillende categorieën van waterstaatswerken en hun beschermingszones zijn opgenomen in bijlage IV bij de Waterschapsverordening. De geometrische begrenzingen geven de fysieke werkingssomvang van de regels weer. Onder de Waterwet stonden deze begrenzingen op de overzichtskaart bij de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, onder de Omgevingswet maken ze deel uit van de Waterschapsverordening en niet van de legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet.

Lid 1

Diverse verschijningsvormen van waterkeringen

Naast waterkeringen met een duidelijk waterkerend dijklichaam kunnen waterkeringen ook geheel of gedeeltelijk onzichtbaar, ofwel 'verholen', zijn, omdat ze onderdeel zijn van een groter grondlichaam of van hoger gelegen gronden. Daarnaast kunnen ook damwanden, sluizen, stuwen en andere "werken" de functie van waterkering hebben. De regels voor dijklichamen, (half)-verholen keringen, beschermende gronden en waterkering vervangende kunstwerken kunnen verschillen, zoals ook blijkt uit de paragrafen 2.3.2 tot en met paragraaf 2.3.5. Daarom legt AGV de ligging van de verschillende categorieën vast als digitaal werkingsgebied.

Lid 2

Afbakening van het gebied waarbinnen de regels gelden

Oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden kennen een afbakening waarbinnen de regels uit de Waterschapsverordening voor bepaalde activiteiten gelden, in de terminologie van de Omgevingswet: beperkingengebieden. Voor watergangen bestaat het beperkingengebied uit het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende kunstwerken en een zone aan weerszijden van de watergang. Voor bergingsgebieden bestaat het beperkingengebied uit de waterberging zelf en de bijbehorende kunstwerken.

De breedte van de beschermingszones


De breedte van de beschermingszones verschillen voor primaire en secundaire wateren. Voor primaire wateren is de zone aan weerszijden 5 meter breed (gerekend vanaf de insteek van het talud bij een steile oever, of vanaf de waterlijn bij een flauwe oever). Voor secundaire wateren is de zone aan weerszijden 40 cm breed. De breedtes kunnen hiervan afwijken als het bestuur heeft besloten tot een andere breedte.

Artikel 1.1.2.4 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

Verskillende beschermingszones

Waterkeringen kennen verschillende beschermingszones. In de terminologie van de Omgevingswet vormen zij samen het beperkingengebied van de waterkering. Het gaat om de kernzone, de beschermingszone en de buitenbeschermingszone.

Voor de kernzone gelden de strengste regels. De regels in de beschermingszones zijn op hun beurt weer strenger dan in de daarbuiten gelegen buitenbeschermingszones. De breedte van de zones hangt af van het type waterkering.

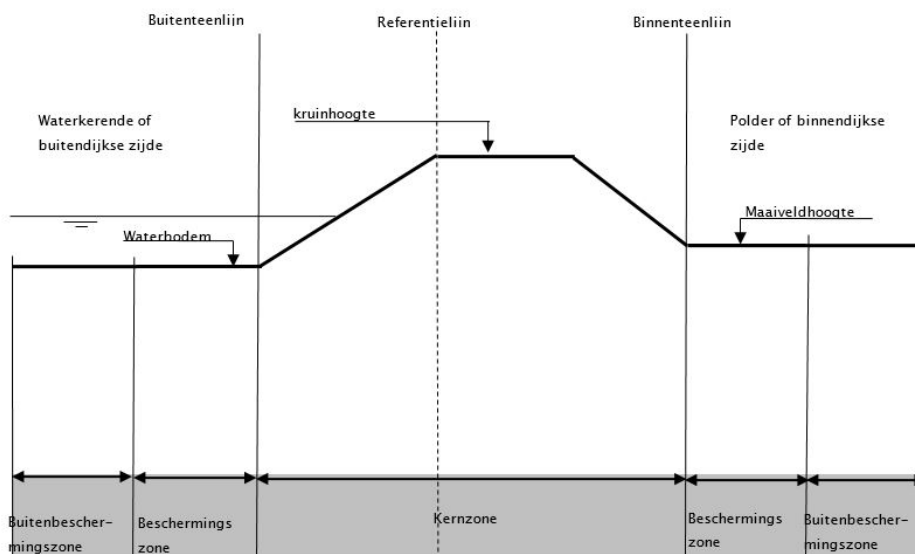


Figuur: Schematische weergave zones bij een waterkerend dijklichaam

De kernzone

Bij een dijklichaam is de kernzone het deel tussen de binnenteen en de buitenteen van de dijk, onafhankelijk van de vraag of het een primaire, secundaire of tertiaire kering is. Verholen en half-verholen waterkeringen hebben geen binnen- en buitenteen. Dit artikel bevat daarom specifieke breedtes die gelden, tenzij er in de legger een andere breedte staat. Bij verholen en half-verholen primaire waterkeringen is de breedte van de kernzone 5 meter. Bij verholen en half-verholen secundaire en tertiaire keringen is de kernzone 3 meter breed.

De beschermingszone

De beschermingszone bestaat uit een binnendijs deel en een buitendijs deel. De breedte is afhankelijk van het type kering (primair, secundair of tertiair; direct of indirect; dijklichaam of (half)-verholen) en van de waterkerende hoogte die de waterkering moet hebben. Dit artikel bevat een tabel waarmee de breedte van de beschermingszone berekend kan worden. In onderstaand figuur is te zien op welke manier de kerende hoogte bepaald kan worden.

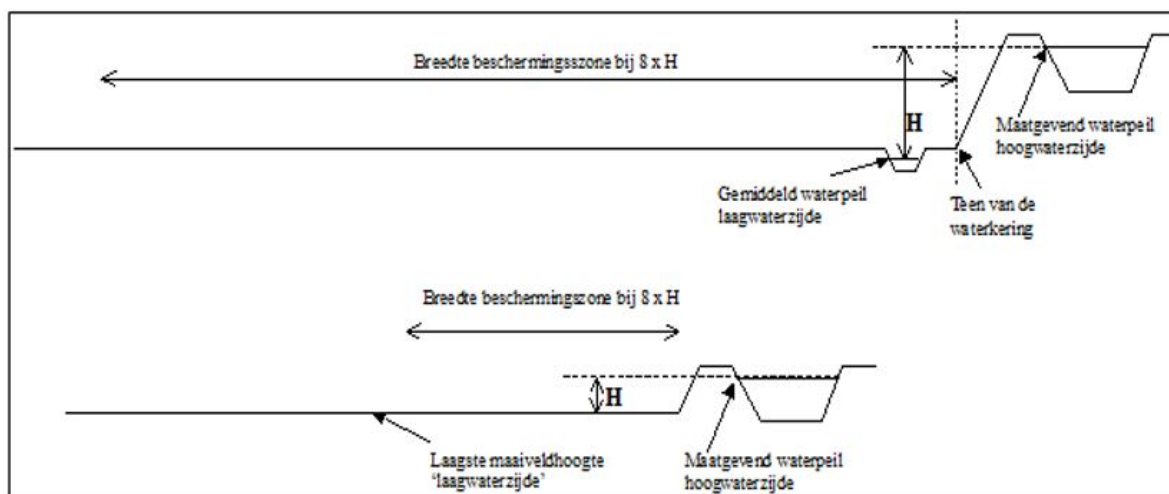

Figuur: Waterkerende hoogte

De buitenbeschermingszone

De tabel bevat ook de breedtes van de buitenbeschermingszones bij de verschillende typen waterkering.

Beschermende gronden

Naast waterkeringen kent de Waterschapsverordening beschermende gronden. Dit zijn oeverzones

die een functie hebben bij de bescherming van het achterland tegen wateroverlast. Ze beschermen achterliggende gebieden tegen afkalving door golfslag (bijvoorbeeld langs de Vinkeveense plassen) of het indringen van boezemwater. De breedte van deze gronden hangt af van de functie: 3 meter vanaf de waterlijn of de oeverbeschoeiing bij bescherming tegen indringing van boezemwater, 10 meter bij bescherming tegen afkalving door golfslag. Deze gronden mogen niet worden afgegraven en de beschoeiing ervan dient afdoende te zijn om afkalving van de gronden zelf, of uitspoeling van het land daarachter, te voorkomen. Ze zijn aangegeven als werkingsgebied in de Waterschapsverordening.

Compartimentering boezemwater Amsterdam

In Amsterdam bestaat er een speciale situatie. Binnen een bepaald gebied ('Compartimentering boezemwater Amsterdam') liggen kerende werken in het water zoals sluizen en afsluitbare keerschotten, bedoeld om de stadsboezem af te kunnen sluiten van de omliggende boezems van het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal en van de boezem van Amstelland. Dit kan af en toe nodig zijn wanneer waterstanden zo snel en hoog oplopen, dat er een risico ontstaat voor het stedelijk gebied van Amsterdam.

Om er zeker van te zijn dat de kademuuren die onderdeel zijn van de Compartimentering boezemwater in Amsterdam voldoende stabiel blijven, is een zone van 3 meter landinwaarts vanuit de kademuur beschermd als kernzone. Door aan beide zijden een zone van 6 meter als beschermingszone aan te wijzen is deze 'beperkt beschermd'.

Paragraaf 1.1.3 Normadressaat

Artikel 1.1.3.1

Degene die de activiteit uitvoert moet voldoen aan de regels die gelden voor de activiteit. Dat kunnen de regels zijn die horen bij een tijdelijke vrijstelling, nadere regels voor niet-verboden activiteiten of regels in maatwerkvoorschriften.

Paragraaf 1.1.4 Oogmerken

Artikel 1.1.4.1 Oogmerken algemeen

Dit artikel bevat de algemene oogmerken van waterbeheer. De algemene oogmerken worden in hoofdstuk 2 uitgewerkt in de oogmerken voor de verschillende onderdelen van het watersysteem – grondwater, waterkeringen en beschermende en oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden. Voor de aanleg van verhard oppervlak en stedelijke uitbreiding zijn aparte oogmerken geformuleerd. Voor de toelichting daarop wordt verwezen naar het algemeen van toelichting hierboven.

Paragraaf 1.1.5 Specifieke zorgplicht

Artikel 1.1.5.1 Specifieke zorgplicht

Water is een collectief goed. Zorgvuldig omgaan met het watersysteem is een verantwoordelijkheid van iedereen. Dit artikel beschrijft die verantwoordelijkheid. Het is een vangnet en een grondslag om activiteiten te kunnen reguleren om nadelige gevolgen van activiteiten voor de goede staat en werking van het watersysteem te voorkomen.

Paragraaf 1.1.6 Uitzondering beheeractiviteiten

Regulier beheer en onderhoud door het waterschap zijn uitgezonderd van de vergunningplichten en meld- en informatieplichten in de Waterschapsverordening. Daarop bestaan twee uitzonderingen. Dat is bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken. In dat geval is een wijziging van de legger noodzakelijk en kan niet meer worden gesproken van onderhoud van het waterstaatswerk. Van onderhoud is immers alleen sprake als het waterstaatswerk in overeenstemming wordt gebracht met de normatieve afmetingen in de legger.

Het tweede geval betreft het planmatig onderhoud van waterstaatswerken. Bij planmatig onderhoud is geen sprake van incidenteel herstel maar wordt het onderhoud planmatig voorbereid. Dat is meestal het geval wanneer de omvang van het werk en de bij het werk betrokken belangen van de omgeving een meer uitgebreide voorbereiding en afweging vergen.

In beide gevallen biedt het verlenen van een omgevingsvergunning voor de waterschapswerken

rechtsbescherming voor belanghebbenden.

Afdeling 2.1 Regels over verhard oppervlak en stedelijke uitbreiding

Paragraaf 2.1.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling beschrijft het doel van de regels over stedelijke uitbreiding en aanleg van verhard oppervlak en de bijbehorende specifieke zorgplicht voor het watersysteem daarbij. De artikelen beschrijven wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor het aanleggen van verhard oppervlak, welke normen en eisen er gelden voor het nemen en uitvoeren van compenserende maatregelen (bijvoorbeeld een waterbergingsvoorziening) en hoe het onderhoud van compenserende voorzieningen is geregeld.

Artikel 2.1.1.2 en 2.1.1.3 Oogmerken en specifieke zorgplichten

Oogmerken voor wateroverlast

De provincies hebben in hun omgevingsverordening omgevingswaarden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij zijn de normen die de provincies hebben opgesteld, waaraan de oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied moeten voldoen, uitgedrukt in een overschrijdingskans. Overschrijding betekent dat het watersysteem de hoeveelheid water niet meer kan bevatten en het water dus 'uit het watersysteem treedt'. Voor stedelijk gebied geldt dat het oppervlaktewatersysteem zodanig ingericht moet zijn, dat overschrijding niet vaker plaats vindt dan éénmaal in de 100 jaar, uitgaande van een maatgevende regenbui ontleend aan het vigerende klimaatscenario.

Specifieke zorgplichten

Aanleggen van verhard oppervlak is het aanbrengen van verharding, bijvoorbeeld in de vorm van bestrating of bebouwing. Als grondoppervlak een doorlatendheid heeft van minder dan 90 l/s/ha (wat het geval is bij de meeste soorten asfalt en bestrating) kan hierin nauwelijks of geen infiltratie van regenwater in de bodem plaatsvinden. Bij de nieuwbouw van stedelijk gebied, de verdichting van bestaand gebied, de aanleg van kassen of de aanleg van wegen is sprake van het verharderen van gebieden waar voorheen water in de bodem kon infiltreren. Als water niet meer kan infiltreren stroomt het direct af naar het oppervlaktewatersysteem of naar het rioolstelsel. Dat betekent dat bij een flinke regenbui het oppervlaktewatersysteem en de riolering een grote afvoerpiek moeten opvangen. Als de systemen daar niet op berekend zijn kunnen de grond- of oppervlaktewaterpeilen stijgen, en kan er wateroverlast of zelfs gevaar voor overstroming ontstaan en kunnen riolen gaan overstorten, met mogelijk ook effecten op de (ecologische) waterkwaliteit. Deze artikelen zijn bedoeld om dat te voorkomen.

Paragraaf 2.1.2 Vergunningplicht en compensatie

Artikel 2.1.2.1 Vergunningplichtige gevallen

Algemene en gebiedspecifieke oppervlakenormen voor vergunningplichtige gevallen

Bij welke oppervlakte aan toename van verharding een vergunning nodig is kan verschillen per gebied. Er is een algemene norm, namelijk: bij aanleg van meer dan 5000 m² verhard oppervlak buiten stedelijk gebied of meer dan 1000 m² in bestaand of nieuw in te richten stedelijk gebied of glastuinbouwgebied. De begrenzing van stedelijk en glastuinbouwgebied is een digitaal werkingsgebied bij de Waterschapsverordening. Het bestuur kan afwijken van deze norm, door voor een gebied een besluit te nemen met daarin een specifieke norm voor dat gebied. Daarmee heeft het bestuur de mogelijkheid om flexibel en gebiedspecifiek maatwerk te leveren in afstemming met de belanghebbenden. Zolang er geen vastgestelde gebiedsnorm is gelden de algemene normen.

Gevallen waarvoor de regels niet gelden

De vergunningplicht geldt niet voor de aanleg van sportvelden, kunstgrasvelden en andersoortige verharding met een doorlatendheid van meer dan 90 l/s/ha. De vergunningplicht geldt evenmin voor terreinen die bebouwd waren maar waarvan de bebouwing is verwijderd en die braak liggen. Die terreinen worden beschouwd als reeds verhard, voor zover de bestemming tijdens een periode van braak liggen niet is gewijzigd. Alle extra verharding ten opzichte van de verharding die er eerder lag, telt mee bij het bepalen of de verharding vergunningplichtig is.

Artikel 2.1.2.2 Compensatienormen

Algemene en gebiedspecifieke normen voor compensatie verhard oppervlak met open water

Een initiatiefnemer dient het verlies aan waterberging in de bodem en de verhoogde afvoer van hemelwater op het oppervlaktewater, te compenseren. Dat kan door elders in hetzelfde peilgebied open water aan te leggen of door alternatieve waterberging toe te passen (bijvoorbeeld vegetatiedaken of speciale constructies om water op te vangen). Bij compensatie in open water geldt als norm dat het oppervlaktewatersysteem wordt uitgebreid met een wateroppervlak dat gelijk is aan 10 tot 20% van het aan te leggen verhard oppervlak. In de meeste gevallen is een percentage van 10% voldoende. In individuele gevallen kan het bestuur de compensatienorm naar boven bijstellen tot 20%. Dit zal met name het geval zijn in stedelijk gebied met een hoge bebouwingsdichtheid.

Het bestuur kan gebiedspecifieke normen vaststellen voor de omvang van het vergunningplichtig oppervlak aan verharding en de compensatienorm. Die normen worden in dat geval vastgesteld in hoofdstuk 3 van de Waterschapsverordening. Met de gebiedspecifieke normen wordt duidelijkheid geboden aan gemeenten, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers welke normen waar gelden, met het oog op het voorkomen van wateroverlast. Gemeenten kunnen de normen gebruiken bij de voorbereiding van ruimtelijke besluiten. En projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers kunnen bij het opstellen van hun stedenbouwkundig ontwerp en de aanvraag van een vergunning rekening houden met de compensatienorm.

Alternatieve compensatievoorzieningen

In plaats van aanleg van open water kan een initiatiefnemer ook alternatieve waterberging toepassen, mits het effect van de alternatieve waterberging op het oppervlaktewatersysteem gelijk is aan compensatie in de vorm van open water. Bovendien dient de effectiviteit over een langere termijn te zijn geborgd. De aanvrager moet dat aantonen. Tevens dient de aanvrager een beheer- en onderhoudsplan opstellen.

De minimale omvang van de waterberging is 70 m³. Dit is de benodigde waterberging bij de aanleg van 1000 m² verharding. De berekening van de benodigde capaciteit van de waterberging bij 1000 m² verharding is gebaseerd op een ontwerpbeurt van 70 mm/dag en verwaarlozing van de gemaalcapaciteit.

Inmiddels zijn er nieuwe gestandaardiseerde neerslaggebeurtenissen beschikbaar, die gebiedsafhankelijk kunnen worden toegepast. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 7 gestandaardiseerde neerslaggebeurtenissen voor korte en lange duur. De tabel bevat voor iedere neerslaggebeurtenis de schaal, de duur, de hoeveelheid, de initiële conditie en de herhalingsstijden. Met behulp van deze tabel is het mogelijk om het benodigde volume van een waterberging te berekenen.

Tabel: Neerslaghoeveelheden voor de standaard neerslaggebeurtenissen met herhalingsstijden van 100, 250 en 1000 jaar voor het huidige klimaat en het klimaat in 2050 volgens het worst-case scenario consistent met KNMI'14.

(Bron: STOWA, 2015 & 2018, KNMI 2018 en tussentijdse berekeningen KNMI)

Schaal	Duur	Herhalingsstijd huidig klimaat (jaar)	Hoeveelheid huidig klimaat (mm)	Hoeveelheid klimaat 2050 (mm)	Factor
Lokaal	1 uur	100	60	70	21%
		250	70	90	21%
	2 uur	1000	130	160	21%
Regionaal	48 uur	100	100 (115)	120 (135)	15%
		250	115 (140)	130 (165)	15%
		1000	135 (190)	160 (220)	15%

Artikel 2.1.2.3 Grenzen gebied compensatie

Lid 1. Dit lid verplicht het bestuur om in een omgevingsvergunning een voorschrift op te nemen waarin het gebied wordt begrensd waarbinnen de compensatie wordt uitgevoerd. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de aanleg van verharding wordt de in de vergunning opgenomen

concrete compensatieverplichting van kracht. Op de uitvoering van de compensatie zijn de vereisten in de 'leidraad ontwerp en inrichting' van toepassing. De verplichting om de uitvoeringsvereisten in acht te nemen vloeit rechtevreeks voort uit de Waterschapsverordening. Van de vereisten van de leidraad kan worden afgeweken met een 'gelijkwaardige maatregel'. Voor het toepassen van een 'gelijkwaardige maatregel' is toestemming van het bestuur vereist in een beschikking. Die toestemming kan worden gecombineerd met de omgevingsvergunning voor de aanleg van de verharding en daarin worden opgenomen. Dit heeft de voorkeur wanneer de initiatiefnemer op voorhand aangeeft de compensatie anders te willen uitvoeren dan is aangeven in de leidraad. De initiatiefnemer kan echter ook later, nadat de omgevingsvergunning reeds is verleend, het bestuur vragen een 'gelijkwaardige maatregel' te mogen toepassen.

Wanneer het begrensde compensatiegebied reeds 'voorgegraven' water omvat, dient ook dat water zo nodig (alsnog) in overeenstemming te worden gebracht met de vereisten in de leidraad ontwerp en inrichting. In de praktijk komt het voor dat een initiatiefnemer nieuw water graaft (ruim) voor het indienen van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van verharding. Voor zover de initiatiefnemer zich bij de aanvraag van een omgevingsvergunning beroept op dat water als compensatie voor de verharding en het water vervolgens in de omgevingsvergunning wordt aanvaard en begrensd als compensatie, zal dat water - op grond van de Waterschapsverordening - zo nodig alsnog in overeenstemming moeten worden gebracht met de leidraad.

Lid 2. Voor het ontwerp en de uitvoering van de maatregelen moet de initiatiefnemer de leidraad volgen als bedoeld in artikel 2.5.2a.1. De leidraad is gericht op het waarborgen van een zodanige inrichting van het oppervlaktewatersysteem dat het systeem onderhoudbaar is tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten, nu en in de toekomst. In de leidraad kunnen ook richtlijnen worden opgenomen ter bevordering van de ecologische waterkwaliteit. Het doel van de leidraad is om helderheid te verschaffen over de eisen die het waterschap stelt aan het ontwerp en inrichting in het watersysteem bij stedelijke inbreiding en uitbreiding. Deze transparantie kan er aan bijdragen dat ook gemeenten het streven naar een onderhoudbaar en ecologisch gezond oppervlaktewatersysteem meer gaan meewegen in hun ruimtelijke besluitvorming.

Afdeling 2.2 Regels over grondwater

Paragraaf 2.2.1 Grondwater algemeen

Inleiding

Bevoegdheid waterschap vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen.

De provincies zijn bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen en infiltraties voor industriële toepassingen, bij onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar, de openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen. Dit staat in hoofdstuk 16 Besluit activiteiten leefomgeving. Voor alle grondwateronttrekkingen en infiltraties die niet onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten vallen, is het waterschap aangewezen als bevoegd gezag.

Wat valt onder 'onttrekken'?

Er is sprake van het 'onttrekken van grondwater' als er gebruik wordt gemaakt van een inrichting of werk dat daarvoor bestemd is. Dit betekent dat ook een bemalen drainage onder de werking van dit artikel valt, net als sommige onderbemalingen en 'bouwen volgens polderprincipe'.

Artikel 2.2.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling beschrijft het doel van de regels over grondwater en de bijbehorende specifieke zorgplicht voor het watersysteem daarbij. De artikelen beschrijven wanneer een vergunning nodig is voor het onttrekken of infiltreren van grondwater, welke eisen er gelden voor het melden en meten bij grondwateronttrekkingen en wat er gebeurt in het geval van een calamiteit.

In paragraaf 2.2.2 worden de vergunningplichtige gevallen aangewezen van grondwateronttrekkingen *buiten* het beperkingengebied van waterkeringen en beschermende gronden. De vergunningplichtige gevallen van grondwateronttrekkingen *in* het beperkingengebied van waterkeringen zijn aangewezen in paragraaf 2.3.2, voor waterkerende dijklichamen, en in paragraaf 2.3.3, voor half-verholten waterkeringen.

In paragraaf 3.2.1 zijn de grondwateronttrekkingen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar wel een *meldplicht* – in de meeste gevallen gaat het om kleine hoeveelheden.

Paragraaf 3.2.1 bevat voor de meldplichtige gevallen tevens meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteit. De activiteitgerichte specifieke zorgplicht moet bij het verrichten van de activiteit in acht worden genomen.

De oogmerken en specifieke zorgplichten voor grondwateronttrekkingen in paragraaf 2.2.1 gelden voor *elke* grondwateronttrekking in het beheergebied van het waterschap.

Artikelen 2.2.1.2 en 2.2.1.3 Oogmerken en specifieke zorgplichten

Oogmerken. De regels over grondwater zijn bedoeld om een duurzaam beheer van de grondwatervoorraad te waarborgen. Regelgeving en beleid op het gebied van grondwater staan in het Besluit activiteiten leefomgeving, de Grondwaterrichtlijn van de Europese Kaderrichtlijn Water, het provinciale waterprogramma, de Waterschapsverordening van AGV en in het waterbeheerprogramma van AGV. De doelstelling op hoofdlijnen is dat de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater geschikt moet zijn en blijven voor duurzaam gebruik door mens en natuur.

Specifieke zorgplichten. Risico's van een grondwateronttrekking zijn met name dat de grondwaterstand daalt, waterstromen veranderen en de kwaliteit van het grondwater verslechtert. Dit kan nadelig of schadelijk zijn voor andere belangen, zoals natuur, landbouw, bebouwing, civieltechnische werken zoals kunstwerken, waterkeringen en wegen, drinkwatervoorziening, groenvoorziening, archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden, de werking van een bodemenergiesysteem, de werking van een grondwatersanering enz. Ook infiltratie van water in de ondergrond heeft risico's voor grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit. De specifieke zorgplichten zijn bedoeld om dergelijke negatieve effecten te voorkomen.

Paragraaf 2.2.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen grondwateronttrekkingen

Artikel 2.2.2.1 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

De vergunningplichten zijn ingedeeld naar het doel van de grondwateronttrekkingen – bijv. bronbemalingen, bodemsanering, beregening – de onttrekkingsduur, de onttrekkingsomvang en de plaats van de onttrekking – op de hogere gronden in het beheergebied of daarbuiten.

Voor het grondgebied van de provincie Utrecht geldt dat elke grondwateronttrekking ten behoeve van menselijke consumptie vergunningplichtig is, ongeacht het debiet en de onttrekkingsduur.

'Bouwen volgens polderprincipe' houdt in dat de ondergrondse bouwlaag waterdoorlatend is en dat het opkomende grondwater met een pomp wordt weggemalen. Dit betekent meestal dat er voortdurend grondwater weggemalen moet worden, waarbij de hoeveelheden in de tijd aanzienlijk kunnen oplopen. Constructies volgens polder principe zijn niet duurzaam. De grondwaterstand in de omgeving kan dalen, waardoor houten paalfunderingen boven de grondwaterspiegel komen te liggen - met name in Amsterdam - met een grote kans op aantasting door houtrot. Ook vanuit milieuoogpunt - lozing van het weggepompte grondwater op oppervlaktewater of riolering - zijn er bezwaren. Constructies volgens polderprincipe zijn in 2009 voor het eerst verboden in de voormalige Keur. Bemalingen volgens polderprincipe die al voor december 2009 in gebruik waren vallen daarom buiten de vergunningplicht. Met name in Amsterdam komt het veel voor dat kelders in bestaande bebouwing drooggehouden worden met behulp van een pomp.

Lozen van grondwater op het oppervlaktewater. Als het weggepompte grondwater geloosd wordt op het oppervlaktewater zijn ook de artikelen uit paragraaf 2.4.2 van toepassing. Afhankelijk van de omvang van de lozing kan in dat geval wél een vergunningplicht gelden.

Infiltreren en retourbemalingen. Er is sprake van infiltreren als oppervlaktewater in de bodem wordt gebracht met als doel de grondwatervoorraad aan te vullen. Retourbemaling (het terugbrengen in de bodem van onttrokken grondwater) is dus geen infiltreren. Vanuit juridisch oogpunt is retourbemaling een lozing in de bodem.

Het waterschap kan aan de omgevingsvergunning voor grondwateronttrekkingen voorschriften verbinden over het terugbrengen van het grondwater in de bodem – dat wil zeggen: retourbemaling.

Deze voorschriften kunnen gaan over zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water.

Afdeling 2.3 Regels over waterkeringen en beschermende gronden

Paragraaf 2.3.1 Waterkeringen en beschermende gronden algemeen

Inleiding

Waterkeringen bestaan er in velerlei vormen. Wat alle waterkeringen gemeen hebben is dat ze achtergelegen land beschermen tegen overstroming door water van buiten. De bekendste vormen zijn waterkerende dijklichamen in de vorm van dijken of kades. Waterkeringen kunnen ook geheel of gedeeltelijk niet zichtbaar, ofwel 'verholen' zijn, omdat ze onderdeel zijn van een groter grondlichaam of van hoger gelegen gronden. Daarnaast kunnen ook damwanden, sluizen, stuwen en andere "werken" de functie van waterkering hebben. Bij waterkeringen is er onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire waterkeringen. Dit zegt iets over het belang en de functie van de betreffende waterkering voor de bescherming tegen overstroming.

Primaire keringen: Het rijk wijst aan welke waterkeringen primair zijn. Globaal gezegd beschermen primaire waterkeringen het beheergebied tegen overstroming door water uit het IJ, het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal, het IJmeer en het Gooimeer (beide integraal deel van het Markermeer).

Secundaire keringen, direct of indirect: Secundaire waterkeringen beschermen achtergelegen land direct of indirect tegen overstroming vanuit hoger gelegen boezem- of tussenboezemwateren. Een indirecte kering vervult deze functie pas nadat een daarvoor of daarachter gelegen directe kering is bezweken. De provincies hebben bijna alle secundaire keringen in het beheergebied van AGV aangewezen als regionale keringen.

Tertiaire keringen: Binnen bepaalde polders liggen zogenaamde polderkaden, de tertiaire keringen. Dit zijn waterkeringen die deels ook kunnen functioneren als compartimenteringkering bij het bezwijken van achter- of voorliggende boezemwaterkeringen. Zij kunnen het overstroomde gebied beperken of verdere overstroming vertragen en daarmee de economische schade beperken. Peilscheidingen, keerschotten en stuwen die bedoeld zijn om een peilverschil in stand te houden worden niet gerekend tot de waterkeringen. Peilscheidingen zijn gronden die de scheiding vormen tussen gebieden met een verschillend oppervlaktewaterpeil.

Artikel 2.3.1.1 Reikwijdte

Deze afdeling beschrijft het doel van de regels over waterkeringen en de bijbehorende specifieke zorgplicht voor de waterkeringen daarbij. De artikelen wijzen tevens de vergunningplichtige gevallen aan voor de verschillende typen van waterkeringen.

Artikel 2.3.1.2 Oogmerken

Het waterschap is belast met de zorg voor de waterkeringen in zijn beheergebied. Door het Rijk en de provincies zijn omgevingswaarden voor de veiligheid tegen overstroming vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving respectievelijk de provinciale omgevingsverordeningen. De omgevingswaarden voor veiligheid tegen overstroming worden door het waterschap vertaald in de legger voor de waterkeringen. Het waterschap legt de vereiste ligging, vorm, afmeting en constructie van primaire en regionale waterkeringen vast in de legger en neemt maatregelen om te zorgen dat de keringen daar aan (blijven) voldoen. Ook het in standhouden van de oeverbeschoeiing langs beschermende gronden is een belangrijke voorwaarde voor de bescherming van het achterland tegen wateroverlast. Daarnaast toetst het waterschap periodiek of de waterkeringen nog veilig zijn, aan de hand van technische leidraden van het Rijk voor de primaire waterkeringen en van de provincie voor de regionale waterkeringen.

De regels over waterkeringen hebben als doel de goede staat en werking van de waterkeringen te waarborgen, en dat het waterschap de waterkeringen kan inspecteren en gewoon en buitengewoon onderhoud kan plegen tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten. Vanwege het grote maatschappelijke belang staat veiligheid tegen overstroming altijd voorop bij de afwegingen over medegebruik van waterkeringen.

Artikel 2.3.1.3 Specifieke zorgplichten

De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg een initiatiefnemer concreet in acht moet nemen om de mogelijke nadelige gevolgen van zijn activiteit voor de waterkeringen en beschermende gronden te voorkomen.

Vaak is het mogelijk om de nadelige gevolgen van activiteiten weg te nemen door het treffen van technische maatregelen. Technische maatregelen kunnen zo nodig worden voorgeschreven in een omgevingsvergunning, of worden opgelegd in een maatwerkvoorschrift in het geval geen vergunningplicht geldt voor de activiteit.

De specifieke zorgplichten hebben betrekking op de belangrijkste risico's van activiteiten op of rond een waterkering .

De belangrijkste risico's voor waterkeringen zijn de volgende.

Beschadiging van de bekleding van de dijk of de oeversbeschermering: Dit risico speelt vooral bij het aanleggen van bouwwerken op een waterkering (zoals opritten, bruggen, gebouwen en dergelijke). Ook speelt het bij activiteiten waarbij er sprake is van explosiegevaar.

Erosie. Erosie is het afstromen van materiaal van de waterkering. Dit kan zowel aan de buitenkant als binnen in de kering plaatsvinden. Aan de buitenkant speelt het risico op erosie bijvoorbeeld als er sprake is van golfslag die de afdichtende bedekking van de dijk aantast of door aantasting van de grasmat door wegen en paden. Er kunnen dan erosiegeulen ontstaan. Aan de binnenkant speelt het risico als er holtes in het dijklichaam ontstaan, bijvoorbeeld door het aanleggen van fundering op palen waar water langs gaat stromen dat zand meevoert.

Belemmering van de afwatering: Dit speelt vooral bij het aanleggen van een harde constructie in de ondergrond, zoals een damwand of betonwand, waardoor water in de waterkering niet meer kan wegstromen. Er treedt dan verweking op, wat de waterkering minder stabiel maakt. Verweking kan ook optreden bij een breuk in een ondergrondse leiding.

Verstoring van de stabiliteit: Een waterkering kan door meerdere oorzaken minder sterk en stabiel worden. Uiteraard is afgraving voor bijvoorbeeld een tunnel of onderdoorgang risicovol. Daarnaast is een belangrijke oorzaak doorboring van waterafsluitende lagen in de ondergrond bij het aanleggen van fundering, zoals dat gebeurt bij heien, boren van gaten en dergelijke. Onder een afsluitende, slecht doorlatende laag kan een waterover- of onderdruk aanwezig zijn. Na doorboring van de afsluitende laag kan het water door de doorboring heen gaan stromen. Als deze grondwaterstroming zodanig sterk is dat hij zand- en gronddeeltjes meevoert, is er sprake van de vorming van zandmeevoerende wellen. Dit is een voor de waterkering gevaarlijk fenomeen, omdat in de ondergrond holle ruimte ontstaat. Dit ondermijnt de waterkering waardoor hij na verloop van tijd kan bezwijken. Beschadiging van de afdekkende buitenlaag van een kering (bijvoorbeeld bij aanleg van wegen) kan ook de stabiliteit verminderen, doordat water uit de boezem de dijk in gaat stromen, waardoor er natte plekken in de dijk ontstaan. Ook trillingen en schokgolven kunnen de draagkracht van bepaalde bodemlagen verminderen, met name in grond die zettingsgevoelig is (losgepakte zandlagen in de ondergrond) of in een gebied met zeer slappe, vochtige lagen (veenlagen in de ondergrond). Als de ondergrond in beweging komt, komt de stabiliteit van de kering in gevaar. Ook infiltratie van olie in de grond kan een sterke afname van de sterkte (schuifweerstand) van de grond veroorzaken met als mogelijk gevolg instabiliteit van de waterkering.

Belemmering inspectie: Dit risico treedt vooral op bij bebouwing dicht bij de waterkering, waardoor de kering niet meer goed toegankelijk is voor inspectie. Ook speelt dit aspect bij het aanleggen van ondergrondse werken in een waterkering.

Belemmering beheer en onderhoud: Dijken zullen altijd periodiek verbeterd moeten worden om het vereiste niveau van veiligheid tegen overstroming te kunnen waarborgen. Er is een risico dat medegebruik leidt tot belemmering van de mogelijkheid van dijkverbetering of dat verbetering alleen nog mogelijk is tegen aanmerkelijk hogere kosten van (buitengewoon) onderhoud. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van grote werken, zoals bijvoorbeeld bruggen. Ook bij het aanleggen van waterkeringen met beweegbare delen weegt het waterschap de kosten van beheer en onderhoud mee: sluizen en gemalen bijvoorbeeld bevatten beweegbare delen en zijn daarom meer aan slijtage onderhevig dan waterkeringen zonder beweegbare delen. De ontwerp-levensduur van de beweegbare delen is meestal korter dan die van het waterkerende kunstwerk zelf. Ze moeten periodiek worden geïnspecteerd, beproefd en onderhouden en vragen veel aandacht en zorg.

Verlaging van de grondwaterstand: Met name bij veendijken is uitdroging een reëel gevaar voor de stabiliteit. Damwanden kunnen een grote invloed hebben op de grondwaterstand in de waterkering en uitdroging tot gevolg hebben.

Aantasting van de waterkerende hoogte: Een waterkering kan lager worden door verzakking, afschuiving van grond of zetting van de ondergrond. Dit kan gebeuren door het gebruik van zwaar materiaal of door bijvoorbeeld verkeer op de kering. Het kan ook gebeuren door trillingen.

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

De vergunningplichtige gevallen in het beperkingengebied van waterkeringen en beschermende gronden zijn aangewezen in de paragrafen 2.3.2 (waterkerende dijklichamen), 2.3.3. (half-verholen waterkeringen), 2.3.4 (verholen waterkeringen) en 2.3.5 (beschermende gronden). Schema 1 geeft de vergunningplichtige activiteiten weer voor de verschillende typen van waterkeringen en voor beschermende gronden. Per soort activiteit worden de artikelen voor de verschillende typen waterkeringen gezamenlijk toegelicht. Tevens wordt per soort activiteit ingegaan op de gevallen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht of informatieplicht.

Schema 1 Vergunningplichtige gevallen in het beperkingengebied van waterkeringen en beschermende gronden

Vergunningplichtige Activiteiten	Waterkerende dijklichamen	Half-verholen waterkeringen	Verholen waterkeringen	Beschermende gronden
Grondwater onttrekken	Artikel 2.3.2.1	Artikel 2.3.3.1		
Kabels en leidingen	Artikel 2.3.2.2	Artikel 2.3.3.2		
Bodemonderzoek	Artikel 2.3.2.3			
Woonschepen, drijvende inrichtingen & voorwerpen	Artikel 2.3.2.4			
Ophogen en ontgraven	Artikel 2.3.2.5	Artikel 2.3.3.3	Artikel 2.3.4.2	Artikel 2.3.5.1
Wegen	Artikel 2.3.2.6	Artikel 2.3.3.4		Artikel 2.3.5.2
Bodemenergiesystemen	Artikel 2.3.2.7	Artikel 2.3.3.5	Artikel 2.3.4.2	
Explosiegevaarlijke stoffen of installaties	Artikel 2.3.2.8			
Inlaten	Artikel 2.3.2.9			
Overige (bouw-) werken	Artikel 2.3.2.10	Artikel 2.3.3.6		Artikel 2.3.5.3

Grondwater onttrekken

Een verlaging van de grondwaterstand in een waterkering kan nadelige gevolgen hebben voor de standvastheid (stabiliteit) van waterkeringen. Dit is een risico voor vooral waterkerende dijklichamen

en half-verholen waterkeringen. Voor verholen waterkeringen geldt geen stabiliteitsrisico bij grondwateronttrekkingen.

Kabels en leidingen

Kabels zijn sterke, buigzame, verbindingen, bestaande uit draden van metaal of glasvezel en geschikt voor het transport van elektrische energie of elektrische signalen of optische signalen. Leidingen zijn buizen van staal, beton of kunststof en geschikt voor het transport van vloeistoffen en gassen, of het doorvoeren van kabels en leidingen onder bijvoorbeeld wegen of op- en afritten. Het risico van kabels en leidingen is dat ze een negatief effect op de stabiliteit van de waterkering kunnen hebben, zowel tijdens als na het aanleggen. Bij de aanleg zijn vaak boringen nodig, met de nodige risico's van dien. Naderhand kan er een breuk en lekkage plaatsvinden, met als gevolg verweking en erosie.

De aanleg en het vernieuwen van kabels en leidingen - anders dan huisaansluitingen - die niet met behulp van een gestuurde boring worden aangebracht, zijn vergunningplichtig in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam, half-verholen waterkering of verholen waterkering. Tevens geldt een vergunningplicht voor het verwijderen van een kabel of leiding uit de kernzone van een waterkerend dijklichaam en half-verholen waterkering.

In paragraaf 3.2.3 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldingsplicht of informatieplicht. Het gaat om de volgende activiteiten in het beperkingengebied van waterkerende dijklichamen, half-verholen waterkeringen en verholen waterkeringen:

- het aanleggen of vernieuwen van huisaansluitingen;
- het uitvoeren met een gestuurde boring;
- het toepassen van een open ontgraving;
- het uitvoeren van een spoedeisende reparatie;
- het maken van een lasgat of proefsleuf;
- het verwijderen van een kabel of leiding.

Paragraaf 3.2.3 bevat voor de hierboven genoemde gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteit. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten dienen bij het verrichten van de activiteit in acht te worden genomen.

Bodemonderzoek

Er zijn verschillende typen bodemonderzoek: exploratieboringen (één of meerdere gaten diep in de grond, bedoeld om grondmonsters te nemen), proefheiningen en seismisch onderzoek: dit gebeurt om de structuur van dieper gelegen bodemlagen te onderzoeken, bijvoorbeeld in verband met olie- of aardgaswinning. Seismisch bodemonderzoek gebeurt meestal door een springlading op tientallen meters diepte tot ontploffing te brengen of door trillingen op te wekken met trillingsbronnen, zoals een "airgun" of vibratoren. Het risico van bodemonderzoek is dat het de dijk beschadigt of de stabiliteit aantast. Met name doorboring van waterafsluitende lagen is een risico en daarnaast ook trilling.

Voor waterkerende dijklichamen geldt een vergunningplicht voor geologische onderzoek met behulp van explosieven.

In paragraaf 3.2.4 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht of informatieplicht. Het gaat om bodemonderzoek in het beperkingengebied van waterkerende dijklichamen, half-verholen waterkeringen en beschermden gronden.

Paragraaf 3.2.3 bevat voor de hierboven genoemde gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteit. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten dienen bij het verrichten van de activiteit in acht te worden genomen.

Woonschepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen

Het gaat hier – naast woonschepen - ook om tijdelijke drijvende inrichtingen die soms nodig zijn voor bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan kademuuren. De risico's zijn vergelijkbaar met die van permanente bouwwerken in de watergang.

Er geldt een vergunningplicht voor het ligplaatsnemen nemen, meren of ankeren met een woonschip, drijvende inrichting of drijvend voorwerp langs een onbeschoeide oever in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam.

In paragraaf 3.2.5, artikel 3.2.5.5, lid 1, is een meldplicht opgenomen voor het ligplaatsnemen met een woonschip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam of een half-verholten waterkering.

Ophogen en ontgraven

(Ont-)Graven betekent: het verwijderen van grond. Een ontgraving kan permanent of tijdelijk zijn. Bij een permanente ontgraving wordt het maaiveld verlaagd. Bij tijdelijke ontgraving wordt de ontgraven grond weer teruggebracht. Het grootste risico van graven is dat het een negatief effect op de stabiliteit van de waterkering kan hebben, doordat er grond kan gaan afschuiven.

In het beperkingengebied van een waterkerende dijklichaam en een half-verholten waterkeringen geldt een vergunningplicht voor zowel ontgraven als ophogen van grond. In de kernzone van een verholten waterkering en in beschermende gronden geldt een vergunningplicht voor alleen ontgraven.

Wegen

Het aanleggen en verwijderen van wegen, verkeersdrempels of verkeersplateaus en van in de ondergrond verzinkbare objecten, in het beperkingengebied van een waterkerende dijklichaam, half-verholten waterkering is vergunningplichtig.

In paragraaf 3.2.7 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht. Het gaat om de volgende activiteiten in het beperkingengebied van waterkerende dijklichamen, half-verholten waterkeringen, verholten waterkeringen en beschermende gronden:

- vervangen of verbreden van een weg,
- het plaatsen, vervangen of verwijderen van verkeersvoorzieningen, en
- het aanvullen van wegbermen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

Paragraaf 3.2.7 bevat voor de hierboven genoemde gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteiten. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten dienen bij het verrichten van de activiteit in acht te worden genomen.

Bodemenergiesysteem

Een gesloten bodemenergiesysteem is een systeem waarmee een vloeistof in buizen door de bodem wordt geleid. Het water komt niet in direct contact met het grondwater. Een andere benaming is bodemwarmtewisselaar. Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken en opgewarmd of afgekoeld grondwater na gebruik terug in de bodem geïnfilteerd. Warmte- en koudeopslag (WKO) is een andere naam voor een open bodemenergiesysteem. Het risico van een bodemenergiesysteem is dat het een belemmering kan vormen voor het beheer en onderhoud van de kering, dat er schade kan ontstaan door boringen en dat er verzakking kan optreden door het gebruik van zwaar materieel.

Het aanbrengen, hebben of verwijderen van een bodemenergiesysteem in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam, half-verholten waterkering of verholten waterkering is vergunningplichtig.

Explosiegevaarlijke stoffen of installaties

Drukvaten en vergelijkbare werken (zoals gastanks en olievaten) zijn vaten die een vloeistof of gas bevatten, al dan niet onder druk. Het risico van druvaten is dat ze kunnen gaan lekken en dat ze kunnen exploderen, met schade aan de dijk als gevolg. De regels gelden ook voor de opslag van explosiegevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk.

Er geldt een vergunningplicht in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam voor het plaatsen en vervangen van een tank of drukvat met een druk van meer dan 1.000 kPa en voor het plaatsen en vervangen van explosiegevaarlijke stoffen of installaties.

In paragraaf 3.2.13 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht. Het gaat om tanks en druvaten met een druk van minder dan 1.000 kPa in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam; en om explosiegevaarlijke stoffen en installaties in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Paragraaf 3.2.13 bevat voor de hierboven genoemde gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteit. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten dienen bij het verrichten van de activiteit in acht te worden genomen.

Inlaten

Het aanbrengen, hebben, vervangen of verwijderen van een inlaat in het beperkingengebied van een waterkerend dijklichaam is vergunningplichtig, met uitzondering van het vervangen van een inlaat in een peilafwijkingengebied.

Voor het vervangen van inlaten in waterkerende dijklichamen geldt in paragraaf 3.2.14, artikel 3.2.14.1, onder e, een (gekwantificeerde) specifieke zorgplicht. Deze dient in acht te worden genomen bij het vervangen van de inlaat in het peilafwijkingengebied.

(bouw)werken

(bouw)werken vormen een belangrijke categorie van vergunningplichtige gevallen. Voorbeelden van '(bouw)werken' zijn: gebouwen, funderingspalen, opritten, bruggen, windturbines, windmolens, waterkerende werken, sluizen, gemalen, tunnels, aquaducten, beschoeiingen, damwanden. Werken (zowel groot als klein) kunnen de stabiliteit van een waterkering in gevaar brengen. Belangrijke factoren daarbij zijn onder andere zetting door het gewicht van het materiaal, erosie, doorboren van waterafsluitende lagen, schade aan de dijk, trilling en belemmering van beheer en onderhoud.

Het gaat om (bouw)werken die niet reeds uitdrukkelijk vergunningplichtig zijn gesteld in de paragrafen 2.3.2 (waterkerende dijklichamen), 2.3.3 (half-verholen waterkeringen), 2.3.4 (verholen waterkeringen) en 2.3.5 (beschermende gronden), zie Schema 1, en die niet reeds in afdeling 3.2 zijn aangewezen als meldingsplichtig of informatieplichtig.

In paragraaf 3.2.9 is voor het beperkingengebied van verholen waterkeringen een meer uitgebreide specifieke zorgplicht voor het aanbrengen en verwijderen van (bouw)werken opgenomen. De activiteitgerichte specifieke zorgplicht dient bij het aanbrengen (artikel 3.2.9.1) of verwijderen (artikel 3.2.9.2) van een bouwwerk in acht te worden genomen.

Afdeling 2.4 Regels over oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden

Paragraaf 2.4.1 Algemeen

Inleiding

Diverse typen wateren. Primaire wateren zijn wateren waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent in de waterberging en in de aan- en afvoer van water van en naar afwaterings- en bemalingsgebieden. Het gaat om boezemwateren en om hoofdwat(er)gang(en) in polders en droogmakerijen. De functie van watergangen in stedelijk gebied neemt, vanwege het vaker voorkomen van intensieve neerslag, in belang toe met het oog op het voorkomen van wateroverlast in dichtbebouwd stedelijk gebied.

Boezemwateren hebben een hoger peil dan de wateren in de polders en droogmakerijen. Tussen een boezemwater en een polder ligt een boezemwaterkering.

Hoofdwat(er)gangen zijn wateren die niet tot de boezem behoren, maar wel een belangrijke functie hebben in de aan- en afvoer van water.

Secundaire wateren hebben een lokale functie in de aan- en afvoer van water en/of de waterberging van percelen, met het oog op de handhaving van het streefpeil, het voorkomen van wateroverlast en een goede ecologische toestand van het water binnen het gebied.

Artikel 2.4.1.1 Reikwijdte

De regels in deze afdeling gaan over oppervlaktewaterlichamen – ook wel 'wateren' genoemd, en over bergingsgebieden. Het gaat om wateren (en de bijbehorende bodem, oevers, flora en fauna) die vrij aan het aardoppervlak liggen en onderdeel uitmaken van een samenhangend watersysteem. Geïsoleerde wateren vallen er niet onder. Denk daarbij aan tuinvijvers, geïsoleerde stadsvijvers in parken, plantsoenen, geïsoleerde opvangvijvers en bakken voor regenwater bij kassencomplexen en geïsoleerde water bevattende greppels in landbouwgebied.

Artikel 2.4.1.2 Oogmerken

Het waterschap heeft de zorg voor de primaire wateren (boezemwateren en hoofdwat(er)gangen) en

secundaire wateren. In de primaire wateren voert het waterschap zelf het beheer en onderhoud uit. Het beheer en onderhoud is gericht op de instandhouding van het (stromings)profiel. Voor de exacte ligging, afbakening en vorm van wateren houdt het waterschap daarbij de legger aan, of andere documenten waarin deze gegevens zijn vastgelegd (vergunningen, ontheffingen, overeenkomsten). Voor wateren waarvoor geen legger is vastgesteld gelden de afmetingen zoals die zijn vastgelegd in de onderhoudsverplichting voor het water. Bij de uitvoering van het beheer en onderhoud werkt het waterschap natuurvriendelijk, volgens de richtlijnen uit Gedragscode Wet Natuurbescherming voor de waterschappen. Voor de secundaire wateren ligt het onderhoud bij anderen. Het waterschap heeft hier de rol van toezichthouder en handhaver, om ervoor te zorgen dat ook de secundaire wateren goed blijven functioneren als het gaat om aan- en afvoer van water.

Het doel van de regels is te waarborgen dat de aan- en afvoer en berging van water goed functioneert, zodat het waterpeil kan worden gehandhaafd en geen wateroverlast ontstaat, dat de ecologische toestand niet achteruitgaat en mogelijk verbetert, dat er geen belemmeringen zijn voor onderhoud en inspectie en dat groot onderhoud aan de watergang mogelijk blijft tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Artikel 2.4.1.3 Specifieke zorgplichten

De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg een initiatiefnemer concreet in acht moet nemen om de mogelijke nadelige gevolgen van zijn activiteit voor oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden te voorkomen.

Vaak is het mogelijk om de nadelige gevolgen van activiteiten weg te nemen door het treffen van technische maatregelen. Technische maatregelen kunnen zo nodig worden voorgeschreven in een omgevingsvergunning, of worden opgelegd in een maatwerkvoorschrift in het geval geen vergunningplicht geldt voor de activiteit.

De specifieke zorgplichten hebben betrekking op de belangrijkste risico's van activiteiten op of rond een oppervlaktewater.

De belangrijkste risico's voor oppervlaktewateren zijn de volgende.

Aantasting van het profiel:

Als het profiel – de vorm – van de watergang verandert door bijvoorbeeld een bouwwerk in het water, dan kan dat de doorstroming belemmeren.

Aantasting van de oever:

De stevigheid van de oever is van belang om het profiel van de watergang in stand te houden. Ook is de ecologische waarde van een watergang vaak juist in de oever te vinden.

Belemmering van de doorstroming:

Het water moet vrijelijk kunnen stromen van en naar het gemaal. Als er een belemmering ergens in de route is, bijvoorbeeld een bouwwerk, een verstopte duiker of een demping, dan kan dit het water 'tegenhouden', waardoor stuwing optreedt. Er ontstaat een peilverschil bovenstrooms en benedenstrooms van de belemmering. In het achterliggende gebied kan het waterpeil zoveel stijgen dat wateroverlast ontstaat. Dit gebeurt ook als een watergang te smal of te ondiep wordt doordat hij bijvoorbeeld vol loopt met zand of veenprut. Dat kan gebeuren als een activiteit leidt tot beschadiging van de bodem van een watergang.

Verhoging van de waterstand:

Verhoging van de waterstand in de watergang kan leiden tot vernatting van de omgeving, niet alleen vanwege overstrooming, maar ook omdat de grondwaterstand mee kan stijgen.

Afname van het bergend vermogen:

Het oppervlaktewatersysteem is zo ontworpen dat het neerslagpieken kan opvangen: bergen. Als een activiteit ertoe leidt dat een deel van het watersysteem verdwijnt (bijvoorbeeld bij demping), dan vermindert het bergend vermogen. Bij veel neerslag ontstaan er dan sneller problemen met wateroverlast. Bij het boezemsysteem is de berging heel belangrijk om te zorgen dat de dijken niet overstroomd bij een hevige regenbui. Om dezelfde reden wordt ophoging of bebouwing van boezemland ('reserveruimte' die onder mag lopen bij hoge waterstanden in de boezem) heel riskant.

Verslechtering van de ecologische toestand:

Een activiteit heeft negatieve invloed op de ecologische kwaliteit als het leidt tot een verslechtering van de waterkwaliteit, tot een obstakel voor vissen of andere dieren of tot beschadiging van flora en fauna.

- Een verslechtering van de waterkwaliteit kan ontstaan als een nieuw water twee bestaande wateren met elkaar verbindt. Er kan een ongewenste onderlinge beïnvloeding ontstaan. Dat geldt vooral als de twee bestaande wateren van elkaar verschillen qua waterpeil of waterkwaliteit. Ook kan de ecologische waarde achteruitgaan bij een verdieping, als gevolg van zout grondwater dat vanuit de bodem het water instroomt, of door de extra toevoer van bagger. In geïsoleerde wateren kan de waterkwaliteit verslechteren door minder waterbeweging en 'verversing', waardoor zuurstofgebrek in het water kan optreden.

De aanleg van een lokale peilverlaging kan het grondwaterpeil in de omliggende gebieden negatief beïnvloeden. Peilverlagingswerken in de nabijheid van natuurgebieden hebben doorgaans een ongewenst effect (verdroging). Verdroging kan zich uiten in ongewenst lagere grondwaterstanden waardoor het soms nodig is meer water met een ongewenste kwaliteit in te laten in het gebied.

- Als een activiteit leidt tot een obstakel voor vissen of andere dieren wordt de leefomgeving van de populaties (groepen dieren) steeds kleiner en kan er geen uitwisseling meer plaats vinden tussen de populaties.

- Het weggraven van planten kan de ecologische kwaliteit aantasten. Ook aantasting van de oever is een risico, omdat juist in de oever - op de grens van land en water - de ecologische waarde van het watersysteem het hoogst is. Ook de vorm van de oever is bepalend voor de ecologische waarde. De ecologische kwaliteit van het water en de oever kan ook verminderen door een teveel aan schaduw door de aanleg van werken boven het water.

Belemmering van gewoon of buitengewoon onderhoud:

AGV voert de inspectie en het onderhoud aan de waterlichamen uit vanaf een boot of vanaf de kant. In beide gevallen kan een bouwwerk of een te smalle watergang een obstakel vormen voor de onderhoudswerkzaamheden.

Nadelige gevolgen voor de vaarfunctie:

Het gaat daarbij vooral over de invloed van een activiteit op de doorvaarthoogte, de vaarwegdiepte en de ruimte voor vaarverkeer in de bochten. Zo kunnen ondergrondse bouwwerken bijvoorbeeld een belemmering vormen voor het vaarverkeer. Demping van (een deel van een) vaarroute vormt een obstakel voor vaarverkeer en recreatief medegebruik.

Nadelige invloed op de grondwaterstand:

Activiteiten in een oppervlaktewater die leiden tot een peilverandering kunnen leiden tot ongelijkmatige zetting, grondmechanische instabiliteit van de bodem e.d., waardoor bebouwing, wegen, waterkeringen en andere civieltechnische werken in de buurt kunnen verzakken. Ook schade aan archeologische of cultuurhistorische waarden is mogelijk. Als het grondwater te veel daalt worden bodemschatten blootgesteld aan oxidatie en zullen daardoor beschadigen of zelfs in de loop van de tijd geheel verdwijnen. Maaiveldddaling is vooral een groot risico in veengebied. Verlaging van het waterpeil kan in veengebieden leiden tot een versnelde afbraak van veen en daarmee een versnelde maaiveldddaling initiëren.

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

De vergunningplichtige gevallen in het beperkingengebied van primaire en secundaire wateren zijn aangewezen in de paragrafen 2.4.2 (onttrekken/lozen van water aan/op oppervlaktewater), 2.4.3 (primaire wateren), 2.4.4 (secundaire wateren), 2.4.5 (molenbiotopen) en 2.4.6 (boezemland, bergingsgebieden en bergingsvoorzieningen). Schema 2 geeft de vergunningplichtige gevallen weer die zijn aangewezen in de paragrafen 2.4.2, 2.4.3 en 2.4.4. Per soort activiteit worden de artikelen voor de primaire en secundaire wateren gezamenlijk toegelicht. Tevens wordt per soort activiteit ingegaan op de gevallen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht of informatieplicht.

De vergunningplichtige gevallen in 2.4.5 (molenbiotopen) en 2.4.6 (boezemland, bergingsgebieden en bergingsvoorzieningen) worden apart toegelicht omdat zij naar hun aard niet in het schema passen.

Schema 2 Vergunningplichtige gevallen in het beperkingengebied van primaire en secundaire wateren:


Vergunningplichtige gevallen	Primaire wateren (boezem)	Primaire wateren (hoofdwatergangen polders)	Secundaire wateren
Onttrekken of lozen van water	Artikel 2.4.2.1	Artikel 2.4.2.1	Artikel 2.4.2.1
Wijzigen wateren	Artikel 2.4.3.2	Artikel 2.4.3.2	Artikel 2.4.4.1
Steigers & afmeerpalen	Artikel 2.4.3.2		Artikel 2.4.4.2
Woonschepen, drijvende inrichtingen & drijvende voorwerpen	Artikel 2.4.3.3		
Bruggen en dammen	Artikel 2.4.3.5		Artikel 2.4.4.4
Peilafwijkingen	Artikel 2.4.3.6	Artikel 2.4.3.6	Artikel 2.4.4.5
Overhangende bomen & struiken	Artikel 2.4.3.8	Artikel 2.4.3.8	
Bouwwerken en andere werken	Artikel 2.4.3.10	Artikel 2.4.3.10	Artikel 2.4.4.6

Onttrekken en lozen van water aan en op oppervlaktewateren

Aanvoeren en lozen. Aanvoeren en lozen van water gaat allebei over het toevoegen van water aan een primair of secundair water. In het geval van 'aanvoeren' stroomt dat water via een watergang, buis of via een natuurlijke weg vanuit een ander oppervlaktewater. In het geval van 'lozen' is dat niet het geval – het water is dan afkomstig van buiten het oppervlaktewatersysteem. Beiden zijn zonder vergunning niet toegestaan. Dit geldt ook voor het lozen van (overtollig) water uit geïsoleerde wateren.

Afvoeren en onttrekken. Afvoeren en onttrekken van water gaat allebei over het weghalen van water uit een primair of secundair water. In het geval van 'afvoeren' stroomt dit water via een watergang, buis of via een natuurlijke weg naar een ander oppervlaktewater. In het geval van 'onttrekken' komt het onttrokken water buiten het oppervlaktewatersysteem terecht. Bevoeiing en beregening van gewassen met slootwater is een vorm van onttrekken. Het waterschap kan de aan- en afvoer van water in het oppervlaktewatersysteem reguleren, met het oog op het handhaven van het streefpeil, het voorkomen van wateroverlast of de verdeling van het water bij een watertekort door bijvoorbeeld

droogte.



Wijzigen van wateren

Voor primaire en secundaire wateren geldt een vergunningplicht voor het direct of indirect met elkaar in verbinding brengen van wateren en voor het dempen van water.

Het wijzigen van de afmetingen van de watergang (breedte, diepte en hellingshoek van de oever) is vergunningplichtig voor primaire wateren, en voor secundaire wateren die in het beperkingengebied van waterkerende dijklichamen en half-verholten waterkeringen liggen.

Risico's van aanleggen van nieuw water zijn dat de bodem en oevers vaak onstabiel zijn, hetgeen problemen op kan leveren voor het onderhoud en de waterkwaliteit.

Risico's van dempen van oppervlaktewater zijn wateroverlast, verslechtering van ecologische- en waterkwaliteit van het watersysteem, belemmering van de doorvaart en verminderen van het waterbergend vermogen.

Risico's van het wijzigen van de afmeting van bestaande oppervlaktewaterlichamen zijn dat de aan- en afvoerfunctie van het watersysteem minder goed gaat functioneren, dat het vaarverkeer hinder ondervindt en dat er aantasting plaatsvindt van ecologische waarden in het watersysteem.

In paragraaf 3.2.2 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht.

Het gaat hierbij om het wijzigen van de afmetingen van secundaire watergangen die niet liggen in het beperkingengebied van waterkerende dijklichamen en half-verholten waterkeringen.

Paragraaf 3.2.2 bevat voor de aangewezen gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten moeten bij het verrichten van de activiteit in acht worden genomen.

Steigers en afmeerpalen

Een vergunningplicht geldt voor het aanbrengen, hebben en wijzigen van steigers en afmeerpalen in het knelpuntengebied op de 'knelpuntenkaart boezemsysteem' (zie bijlage IV). In het boezemsysteem zijn knelpuntengebieden aangewezen waar opstuwing van water een risico vormt voor het goed functioneren van de boezem. De vergunningplicht geldt voor boezemsysteem. Het boezemsysteem bestaat overwegend uit primair water en voor een zeer beperkt deel uit secundair water.

In paragraaf 3.2.5 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht. Het gaat hierbij om steigers en afmeerpalen in primaire en secundaire wateren buiten de knelpuntengebieden in het boezemsysteem.

Paragraaf 3.2.5 bevat voor de aangewezen gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteiten. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten moeten bij het verrichten van de activiteit in acht worden genomen.

Woonschepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen

Het gaat hier – naast woonschepen - ook om tijdelijke drijvende inrichtingen die soms nodig zijn voor bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan kademuuren. De risico's zijn vergelijkbaar met die van permanente bouwwerken in de watergang.

Er geldt een vergunningplicht voor het ligplaatsnemen, meren of ankeren met woonschepen,

drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen in de knelpuntengebieden op de 'knelpuntenkaart boezemsysteem'. In het boezemsysteem zijn knelpuntengebieden aangewezen waar opstuwing van water een risico vormt voor het goed functioneren van de boezem. De vergunningplicht geldt voor het boezemsysteem. Het boezemsysteem bestaat overwegend uit primair water en voor een zeer beperkt deel uit secundair water.

In paragraaf 3.2.5 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht. Het gaat hierbij om het ligplaatsnemen, meren en ankeren in de primaire en secundaire wateren buiten de knelpuntengebieden in het boezemsysteem.

Paragraaf 3.2.5 bevat voor de aangewezen gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteiten. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten moeten bij het verrichten van de activiteit in acht worden genomen.

Bruggen en dammen

Er geldt een vergunningplicht voor bruggen en dammen in het beperkingengebied van primaire wateren. Voor secundaire wateren geldt een vergunningplicht in het geval het water een vaarfunctie heeft en in het geval de brug of dam tevens in het beperkingengebied ligt van een waterkerend dijklichaam of half-verholten waterkering.

In paragraaf 3.2.10 zijn de gevallen aangewezen waarvoor geen vergunningplicht geldt maar een meldplicht. Het gaat hierbij om bruggen en dammen in secundaire wateren die buiten het beperkingengebied liggen van waterkerende dijklichamen of half-verholten waterkeringen.

Paragraaf 3.2.10 bevat voor de aangewezen gevallen meer uitgebreide specifieke zorgplichten voor de betreffende activiteiten. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten dienen bij het verrichten van de betreffende activiteit in acht te worden genomen.

Peilafwijkingen

Risico's van het wijzigen van het peil zijn dat het gebied lokaal te nat of te droog wordt, hetgeen schadelijk kan zijn voor de functie van het gebied. Ook is het mogelijk dat de waterkwaliteit of beheersbaarheid van het watersysteem verslechtert.

Er geldt een vergunningplicht voor peilafwijkingen in primaire en secundaire wateren buiten peilafwijkingengebieden.

Peilafwijkingengebieden zijn door het bestuur aangewezen gebieden waar het is toegestaan een ander peil te voeren dan in het peilbesluit is vastgelegd. Het gaat hierbij om hoogwatervoorzieningen, natuurterreinen en landgoederen, en niet of moeilijk te wijzigen historische situaties in vooral stedelijk gebied.

In paragraaf 3.2.14 zijn voor peilafwijkingengebieden specifieke zorgplichten opgenomen voor het beheer van het waterpeil in het peilafwijkingengebied. De specifieke zorgplichten rusten op degenen die belanghebbend zijn bij het afwijkende waterpeil.

Overhangende bomen, struiken en andersoortige beplanting

Deze regel is vooral relevant vanwege de ecologische waterkwaliteit. Beschaduwning vermindert de hoeveelheid licht die kan doordringen in het water, waardoor waterplanten minder goed kunnen groeien. Bladval zorgt voor een toename van voedingsstoffen in het water, waar veel plantensoorten niet goed tegen kunnen.

Er geldt een vergunningplicht voor bomen, struiken en andersoortig beplanting in het beperkingengebied van primair water.

Vaste vistuigen in het leggerprofiel

Het gaat hier om fuiken en dergelijke die een obstakel in het water kunnen vormen, met name voor onderhoud.

Er geldt een vergunningplicht voor het hebben van vaste vistuigen in het leggerprofiel van primaire wateren.

Bouwwerken en andere werken

Het gaat om (bouw)werken die niet reeds zijn aangewezen als vergunningplichtig in de paragrafen 2.4.3 en 2.4.4 of als meldplichtig in de afdeling 3.2.

Het betreft bijvoorbeeld kades en voorzieningen voor schaatseren of recreatievaart en dergelijke. De belangrijkste risico's zijn dat ze een belemmering kunnen vormen voor de aan- en afvoer van water, voor het vaarverkeer en voor het onderhoud en dat ze schade kunnen veroorzaken aan de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

Paragraaf 2.4.5 *Aanwijzing vergunningplichtige gevallen in molenbiotopen*

Artikel 2.4.5.1

Er zijn windmolens die nog een functie hebben in het waterbeheer – zij malen water uit. Alleen voor deze molens – die zijn aangewezen door het dagelijks bestuur - geldt dit artikel. Om te zorgen dat ze voldoende wind kunnen vangen geldt een vergunningplicht voor het aanbrengen van hoge gebouwen, voorwerpen of beplanting binnen 200 meter van de molen. In de ruimtelijke ordening vindt ook bescherming plaats van molenbiotopen, uit oogpunt van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Paragraaf 2.4.6 *Aanwijzing vergunningplichtige gevallen boezemland en bergingsgebieden en bergingsvoorzieningen*

Boezemland. Boezemland is het land tussen de boezemwaterkeringen en het boezemwater, en maakt deel uit van het oppervlaktewaterlichaam. Onbebouwd boezemland dat onder het zogenoemde 'maatgevende' (hoogst mogelijke) boezempeil ligt, draagt bij aan de berging en doorstroming van water in tijden van hoog water: het mag onder water lopen. Het is belangrijk dat dat zo blijft. Om die reden is het vergunningplichtig om delen van het onbebouwde boezemland af te scheiden door omkading of bedijking, het maaiveld ervan te verhogen, of ze te bebouwen. De ligging van het onbebouwd boezemland onder 0,0 meter NAP staat op de bij de Waterschapsverordening behorende digitale werkingsgebieden.

Bergingsgebieden en waterbergingsvoorzieningen. Gebieden die de status hebben van 'bergingsgebied' of 'waterbergingsvoorziening' moeten die functie goed kunnen blijven vervullen. Alle activiteiten die nadelig zijn voor de goede staat en werking zijn dan ook vergunningplichtig. Een gebied krijgt de status 'bergingsgebied' als het als zodanig is aangewezen overeenkomstig het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om land, dat bij hoogwater onder water kan en mag lopen om de bergingscapaciteit van het oppervlaktewatersysteem te verruimen. De status 'waterbergingsvoorziening' geldt voor voorzieningen die het bestuur als zodanig heeft aangewezen in de legger op grond van artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

De artikelen 2.4.6.1, 2.4.6.2 en 2.4.6.3 spreken voor zich.

Afdeling 2.5.1 *Bestuursbevoegdheden*

Paragraaf 2.5.1 *Beoordelingsregels*

Artikel 2.5.1.1 Beoordelingsregels

De Omgevingswet introduceert het begrip beoordelingsregels. Elke regeling waarin vergunningplichtige gevallen worden aangewezen, bevat tevens de beoordelingsregels op grond waarvan de activiteit wordt beoordeeld. Beoordelingsregels kunnen algemeen zijn gesteld of specifiek voor een bepaalde activiteit. In de Waterschapsverordening is gekozen voor algemeen gestelde beoordelingsregels voor de verschillende onderdelen van het watersysteem – waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en grondwater. Alleen voor de activiteit van stedelijk uitbreiding zijn specifieke beoordelingsregels opgesteld. Stedelijke uitbreiding vindt doorgaans overwegend plaats buiten het watersysteem, waardoor de beoordelingsregels voor de verschillende onderdelen van het watersysteem niet altijd van toepassing zijn. Daarnaast kan stedelijk uitbreiding vaak nadelige gevolgen hebben voor meerdere onderdelen van het watersysteem. Om deze redenen zijn integrale beoordelingsregels opgesteld specifiek voor stedelijke uitbreiding.

Beoordelingsregels. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit in het watersysteem wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingsregels in artikel 2.5.1.1 van de Waterschapsverordening. De beoordelingsregels bestaan uit de oogmerken en de objectgerichte specifieke zorgplichten in de Waterschapsverordening. Een omgevingsvergunning wordt verleend als de activiteit verenigbaar is met de oogmerken en objectgerichte specifieke zorgplichten in de Waterschapsverordening voor de verschillende onderdelen van het watersysteem. Dit betekent dat een integrale, volledige toetsing wordt uitgevoerd op de beoordelingsregels voor de onderdelen van het watersysteem. Voor stedelijke uitbreiding gelden zoals gezegd specifieke beoordelingsregels; deze beoordelingsregels zijn integraal. Dat wil zeggen dat ze de mogelijke nadelige gevolgen van extra verharding voor de verschillende onderdelen van het watersysteem integraal afdekken.

Maatwerkvoorschriften en activiteitgerichte specifieke zorgplichten. Het bestuur kan, op grond van artikel 2.5.2.1 van de Waterschapsverordening, in aanvulling of afwijking van de activiteitgerichte specifieke zorgplichten in hoofdstuk 3 een maatwerkvoorschrift opleggen met het oog op de belangen in de oogmerken en objectgerichte specifieke zorgplichten in hoofdstuk 2. Daarmee zijn de beoordelingsregels voor vergunningverlening van overeenkomstige toepassing op maatwerkvoorschriften. In de activiteitgerichte specifieke zorgplichten heeft in beginsel al een integrale afweging van de objectgerichte specifieke zorgplichten en oogmerken plaatsgevonden voor de betreffende activiteit. Bij het stellen van een maatwerkvoorschrift behoeft daarom niet opnieuw een integrale beoordeling plaats te vinden, maar alleen een beoordeling op het aspect van de activiteit waarvoor het maatwerkvoorschrift gesteld wordt.

Beheer en onderhoud tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten. AGV heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de waterkeringen en het oppervlaktewatersysteem ook in de toekomst voldoen aan de eisen van veiligheid, het voorkomen van wateroverlast, het kunnen handhaven van een adequaat waterpeil en een voldoende waterkwaliteit. Het waterschap pleegt daartoe daarom beheer en onderhoud. Een activiteit kan het uitvoeren van beheer en onderhoud belemmeren. Dat kan betekenen dat het onderhoud op een andere manier dan gebruikelijk moet worden uitgevoerd, die misschien duurder is of meer tijd kost. Het is in het belang van het waterschap en zijn ingelanden dat de lasten van waterbeheer maatschappelijk aanvaardbaar blijven, nu en in de toekomst. Afwenteling van lasten naar de toekomst is onwenselijk. Activiteiten die leiden tot een substantiële verzwaring van de maatschappelijke lasten worden dan ook in principe niet toegestaan.

Zwaarwegende redenen van openbaar belang. Activiteiten die leiden tot een andere – duurdere of meer tijdrovende – manier van onderhoud, kunnen in uitzonderlijke gevallen toch een vergunning krijgen. Dat kan als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen van openbaar belang’. Dit is het geval als het medegebruik een algemeen en publiek belang dient. Veelal zal dat het geval zijn bij publieke werken in opdracht van overheden, openbare instanties of privaatrechtelijke organisaties die een publiek belang behartigen. Voorbeelden zijn de aanleg van wegen, tunnels en aquaducten. Er bestaat in beginsel geen aanleiding om medegebruik van zuiver particulier belang toe te staan. Inwoners van het beheergebied van AGV moeten de hogere lasten blijvend opbrengen, zonder dat de voordelen van het particuliere medegebruik ten goede komen aan deze inwoners.

Beoordelingsmaatstaven. Aan de beoordeling of zwaarwegende redenen van openbaar belang aanwezig zijn, gaat de vraag vooraf of geen acceptabele alternatieven aanwezig zijn om de activiteit elders uit te voeren. Wanneer op zichzelf wel acceptabele alternatieven bestaan maar de activiteit onvermijdelijk is op basis van geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld als een leidingbeheerder een leveringsplicht heeft voor een bepaald voorzieningengebied) komt het waterschap ook niet toe aan de beoordeling of er zwaarwegende redenen van openbaar belang zijn om de activiteit toe te staan.

Bij een zwaarwegende reden van openbaar belang moet het allereerst gaan om een activiteit van openbaar belang. Over het algemeen is dat het geval bij een initiatief van een overheid, een openbare instantie of een particuliere organisatie die een openbaar belang behartigt. Vervolgens dient het betreffende openbaar belang ‘zwaarwegend’ te zijn, in die zin dat het betreffende openbaar belang de (toekomstige) extra kosten van beheer door het waterschap kan rechtvaardigen. Een belangrijke afweging daarbij is dat de activiteit niet leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare lasten van inspectie, onderhoud of verbetering van de waterstaatswerken, ofwel dat de extra lasten worden gedragen door de aanvrager of de toekomstige rechthebbenden van het werk. Afspraken over kosten van beheer en onderhoud en toekomstige vervanging die afwijken van de reguliere onderhoudsplicht

worden vastgelegd in een beheerovereenkomst. De beoordeling of in een concreet geval 'zwaarwegende reden van openbaar belang' aanwezig zijn, is zuiver bestuurlijk van aard.

Artikel 2.5.2.1 Maatwerkvoorschriften

Maatwerk. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten (gebaseerd op afdeling 3.2) kunnen in individuele gevallen te ruim of te streng zijn. In die gevallen kan het bestuur maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften stellen. Het bestuur kan zelfstandig een maatwerkvoorschrift nemen of op aanvraag van een belanghebbende. Het waterschap toetst een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift aan de beoordelingsregels in artikel 2.5.1.1 van de Waterschapsverordening, dat wil zeggen de oogmerken van watersysteembeheer en de (objectgerichte) specifieke zorgplichten in de Waterschapsverordening. Eventueel met behulp van de beleidsregels. De beleidsregels voor vergunningen zijn dus ook van toepassing op de beoordeling van aanvragen van maatwerkvoorschriften.

Samenloop vergunning en maatwerkvoorschriften. Het bestuur neemt het maatwerkvoorschrift op in een apart maatwerkvoorschrift, tenzij voor de activiteit ook een vergunning nodig is. In dat geval neemt het waterschap het maatwerk op in een vergunningvoorschrift.

Als het maatwerk onderdeel is van de vergunning, kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep instellen tegen het verlenen van de vergunning. In die procedure kan de belanghebbende ook het maatwerk betrekken.

Welke gevallen. Er zijn vier vormen maatwerkvoorschriften:

- Maatwerkvoorschriften waarbij het waterschap onderwerpen nader invult of aanvult;
- Maatwerkvoorschriften waarbij het waterschap strengere eisen oplegt dan in de activiteitgerichte specifieke zorgplichten in de Waterschapsverordening staan;
- Maatwerkvoorschriften waarbij het waterschap minder strenge eisen oplegt dan in de activiteitgerichte specifieke zorgplichten in de Waterschapsverordening staan;
- Maatwerk is ook mogelijk in de gevallen waarin in een activiteitgerichte specifieke zorgplicht de formulering 'niet is toegestaan ...' is gebruikt voor een specifiek onderwerp.

Artikel 2.5.2.2 Maatwerkvoorschrift aanbrengen afrasteringen

Dit artikel geeft het bestuur de mogelijkheid om gerechtigden van percelen te verplichten om afrasteringen aan te brengen, met als doel waterstaatswerken te beschermen tegen aantasting door dieren (met name vee).

Artikel 2.5.3.1 Uitvoeringsprogramma onderhoud secundaire wateren

Gebiedsgericht maatwerk voor onderhoud secundaire wateren. Dit artikel heeft betrekking op het gewone onderhoud aan secundaire wateren. In een gebiedsgericht uitvoeringsprogramma geeft het waterschap duidelijkheid aan de onderhoudsplichtigen over een doelmatige manier van onderhoud plegen. Het uitvoeringsprogramma heeft als uitgangspunt de goede staat en werking van de secundaire wateren. Het uitvoeringsprogramma stelt geen nieuwe onderhoudsmaatregelen vast maar stemt de uitvoering van de bestaande onderhoudsmaatregelen af op de kenmerken van het gebied, rekening houdend met de doelstellingen voor het gebied: het waarborgen van het waterpeil, voldoende waterberging, eventuele beheerdoeltypen in Natura 2000-gebieden of het Natuur Netwerk Nederland, de ecologische waterkwaliteit en maatschappelijke functies van het oppervlaktewatersysteem zoals bijvoorbeeld varen. In een uitvoeringsprogramma kan het waterschap bijvoorbeeld het gewenste (stromings)profiel voor de secundaire wateren in het gebied opnemen. Het gaat bij een uitvoeringsprogramma dus om gebiedsgericht maatwerk.

Basis voor toezicht en handhaving. Eenmaal vastgesteld fungeert het uitvoeringsprogramma als onderlegger voor de uitvoering van de schouw. Het uitvoeringsprogramma is in beginsel bindend. Bij de uitvoering van de schouw kan er alleen gemotiveerd van worden afgeweken.

Artikel 2.5.4.1 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Dit artikel maakt het mogelijk om een onttrekking of infiltratie tijdelijk stop te zetten, als de omstandigheden dat nodig maken. Dit artikel is onder andere nodig in gevallen van extreme droogte, als de landelijke en regionale afspraken gaan gelden over de verdeling van het beschikbare water over diverse functies, in de landelijke verdringingsreeks (artikel 3.14 Besluit kwaliteit leefomgeving) en de regionale verdringingsreeks in de provinciale Omgevingsverordeningen.

Artikel 2.5.4.2 Algeheel verbod bij calamiteiten

Dit artikel maakt het mogelijk om een onttrekking of infiltratie tijdelijk stop te zetten, als de omstandigheden dat nodig maken. Dit artikel is onder andere nodig in gevallen van extreme droogte, als er landelijke en regionale afspraken gaan gelden over de verdeling van het beschikbare water over diverse functies. De zogenaamde landelijke verdringingsreeks in artikel 3.14 van het Besluit kwaliteit leefomgeving kan van kracht worden en de regionale verdringingsreeks in de Waterschapsverordening.

Paragraaf 2.5.5 Bestuursbevoegdheden binnen de Waterschapsverordening

Inleiding

Deze paragraaf bevat de bestuursbevoegdheden die het dagelijks bestuur mag uitoefenen in de Waterschapsverordening en waarvoor het dagelijks bestuur de Waterschapsverordening mag wijzigen, op grond van het Delegatiebesluit Waterschapsverordening AGV.

Artikel 2.5.5.1 Vrijstelling voor bepaalde tijd

Vrijstelling voor bepaalde tijd. Het bestuur kan uitsluitend voor bepaalde tijd vrijstelling verlenen van vergunningplichtige gevallen in hoofdstuk 2. Een vrijstelling voor onbepaalde tijd zou betekenen dat de vergunningplicht voor de betreffende activiteit geheel of gedeeltelijk zou vervallen. Daartoe is het dagelijks bestuur niet bevoegd. Een vrijstelling is een ontheffing van een verbod voor een categorie van gevallen. Een vrijstelling kan verleend voor een bepaald gebied. Aan een vrijstelling kan een meldplicht en een activiteitgerichte specifieke zorgplichten worden verbonden.

Een vrijstelling voor bepaalde tijd kan bijvoorbeeld worden verleend voor de duur van de uitvoering van een project. Daarbij kunnen vergunningplichten voor bepaalde uitvoeringswerkzaamheden buiten werking worden gesteld en vervangen door een meldplicht en activiteitgerichte specifieke zorgplichten, met het oog op een doelmatige uitvoering.

Artikel 2.5.5.2 Nadere regels specifieke zorgplichten

Regels voor activiteiten die niet verboden zijn. Het bestuur mag nadere regels stellen op de (objectgerichte) specifieke zorgplichten in hoofdstuk 2, voor activiteiten waarvoor *geen* vergunningplicht geldt in hoofdstuk 2.

Het bestuur oefent deze bevoegdheid uit in afdeling 3.2 van de Waterschapsverordening. In afdeling 3.2 heeft het bestuur activiteitgerichte specifieke zorgplichten opgesteld voor de daar aangewezen activiteiten. De activiteitgerichte specifieke zorgplichten zijn uitwerkingen van de objectgerichte specifieke zorgplichten, voor de betreffende activiteit.

Artikel 2.5.5.3 Grenswaarden

Cumulatieve effecten reguleren. Dit artikel is bedoeld om cumulatieve effecten van activiteiten in een bepaald gebied te kunnen beoordelen en reguleren. Dat is vooral belangrijk voor activiteiten die van invloed zijn op de ecologische kwaliteit binnen een gebied of op het functioneren van het boezemsysteem.

Gebruiksruimte. Een grenswaarde geeft de gebruiksruijnte weer voor een bepaalde activiteit in een bepaald gebied. Het gaat om activiteiten die een belemmering kunnen vormen voor het behalen van de beheerdoelstellingen van het waterschap (de veiligheidsnormen tegen overstroming, normen voor wateroverlast, peilbesluiten en de KRW-doelstellingen voor ecologische waterkwaliteit).

Grenswaarden en overige regels. Bij het bepalen van grenswaarden voor een activiteit in een bepaald gebied beziet het bestuur of voor die activiteit nog een vrijstelling geldt in het gebied of activiteitgerichte specifieke zorgplichten. Zo nodig kan het bestuur een vrijstelling of activiteitgerichte specifieke zorgplichten laten vervallen in de regels bij de grenswaarden, om eventuele tegenstrijdigheden in regels te voorkomen.

Verleende vergunningen. 'Grenswaarden en regels' hebben geen rechtsgevolg voor reeds verleende vergunningen. Het bestuur kan een vergunning zo nodig intrekken of wijzigen overeenkomstig artikel 5.40 van de wet.

Artikel 2.5.5.4 Absoluut verbod

Dit artikel geeft het bestuur de mogelijkheid bepaalde activiteiten absoluut te verbieden. Dat wil zeggen dat geen vergunning kan worden verleend.

Artikel 2.5.5.5 Nadere regel gegevens en bescheiden

Nadere regels over informatie verstrekken. Dit artikel biedt de mogelijkheid om nadere invulling te geven aan de gegevens en papieren die het waterschap nodig heeft om een vergunningaanvraag of aanvraag voor een maatwerkbesluit te kunnen beoordelen en om toezicht te kunnen houden op het naleven van regels.

Het bestuur heeft in hoofdstuk 3 de indieningsvereisten opgenomen voor vergunningaanvragen en meldingen en informatieplichten. Tevens heeft het bestuur in hoofdstuk 3 de gevallen aangewezen waarin, na het verrichten van de activiteit, een 'revisietekening' van de activiteit moet worden verstrekt.

Artikel 2.5.5.6 Werkingsgebieden waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen

Het bestuur is bevoegd om zowel de kwalificatie van het waterstaatswerk als de geometrische begrenzing van het waterstaatswerk te wijzigen in bijlage IV. Met kwalificatie van het waterstaatswerk wordt bedoeld de aanwijzing van een waterkering als waterkerend dijklichaam, half-verholen waterkering of verholen waterkering; of de aanwijzing van een water als primair of secundair water. Een wijziging van de geometrische begrenzingen in bijlage IV zal vaak voortvloeien en samenlopen met een wijziging van de legger, bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet. Wijzingen kunnen ontstaan door werken van het waterschap zelf – denk aan dijkverbeteringen of -verleggingen, of waterinrichtingsplannen - of door werken van inwoners op grond van een vergunning – denk aan watercompensatie bij stedelijk uitbreiding of het graven van een jachthaven of insteekhaven. Een wijziging van bijlage IV geldt als een wijziging van de Waterschapsverordening.

Artikel 2.5.5.7 Vergunningplicht stedelijke uitbreiding

Algemene en gebiedsspecifieke oppervlakenormen voor vergunningplicht. Bij welke oppervlakte aan verharding een vergunning nodig is kan verschillen per gebied. Er is een generieke norm, namelijk: bij aanleg van meer dan 5000 m² verhard oppervlak buiten stedelijk gebied of meer dan 1000 m² in bestaand of nieuw in te richten stedelijk gebied of glastuinbouwgebied. De begrenzing van stedelijk en glastuinbouwgebied is opgenomen als digitaal werkingsgebied in deze verordening. Het bestuur kan afwijken van deze norm, door voor een gebied een besluit te nemen met daarin een specifieke norm voor dat gebied. Daarmee heeft het bestuur de mogelijkheid om flexibel en gebiedsspecifiek maatwerk te leveren in afstemming met de belanghebbenden. Zolang er geen vastgestelde gebiedsnorm is gelden de generieke normen.

Hoofdstuk 4 Financiële bepalingen

Afdeling 4.1 Het verzoek tot schadevergoeding

Artikel 4.1.1.2 Aanhouding behandeling van het verzoek

Als het verzoek tot schadevergoeding betrekking heeft op een besluit waartegen een bezwaarprocedure of (hoger) beroep loopt, kan het bestuur de behandeling van het verzoek aanhouden totdat het besluit onherroepelijk is. Het besluit kan nog wijzigen als gevolg van de procedure en dat kan invloed hebben op de eventuele schade. Als de verzoeker zelf van plan is om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het besluit, moet hij dit vermelden in het verzoek om schadevergoeding.

Artikel 4.1.1.3 Beslissing op het verzoek met advies van de adviseur

Inzet van een adviseur. In de Algemene wet bestuursrecht staan bepalingen die betrekking hebben op een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging (Afdeling 3.2 Awb). Er staan onder andere bepalingen in over het inwinnen van deskundig en onafhankelijk advies. Als het bestuur besluit een adviseur in te zetten bij een verzoek tot schadevergoeding, zijn de bepalingen over advisering van toepassing (Afdeling 3.3 Awb).

Reactietermijn. Als het bestuur besluit tot inzetten van een adviseur, dan moet dat binnen vier weken. Als het verzoek tot schadevergoeding nog niet voldoet aan de wettelijke vereisten (zie artikel 4.1.1.1) of als het bestuur nadere gegevens en papieren vraagt aan de verzoeker, begint de termijn

van vier weken pas als de aanvrager daar aan heeft voldaan. Dit is om te voorkomen dat het waterschap het verzoek in handen moet stellen van de adviseur terwijl de aanvrager nog niet aan de wettelijke vereisten heeft voldaan of het bestuur nog in afwachting is van gevraagde nadere informatie.

Normaal gesproken beslist het bestuur binnen 24 weken na ontvangst van het verzoek, bij inschakeling van een adviseur:

- In handen stellen van het verzoek aan een adviseur: 4 weken
 - Uitbrengen conceptadvies door de adviseur: 8 weken.
 - Schriftelijke bedenkingen op het conceptadvies: 4 weken
 - Uitbrengen definitief advies door de adviseur: 4 weken
 - Beslissing door het bestuur: 4 weken
- Het bestuur kan deze termijn voor ten hoogste 12 weken verdagen.

Artikel 4.1.1.4 Beslissing op het verzoek zonder advies van de adviseur

Geen adviseur nodig. Het is niet altijd nodig een adviseur in te schakelen. Soms is meteen duidelijk dat een verzoek voor schadevergoeding toe- of afgewezen moet worden. Ook is geen adviseur nodig als de vermoedelijk toe te kennen schadevergoeding minder dan €5.000,00 bedraagt of als het bestuur een beleidsregel over de vergoeding van de schade heeft vastgesteld.

Het in deze gevallen achterwege laten van advisering is een bevoegdheid maar geen verplichting van het bestuur. Het bestuur kan aanleiding zien toch advies van de adviseur in te winnen. Een voorbeeld hiervan is de situatie dat de vermoedelijk toe te kennen schadevergoeding weliswaar minder dan €5.000,00 bedraagt, maar het verzoek complex van aard is.

Artikel 4.1.1.5 De adviseur

Eén of meerdere adviseurs. Als het verzoek tot schadevergoeding niet complex van aard is, zal het bestuur één ter zake deskundige persoon vragen te adviseren. Is het verzoek tot schadevergoeding wel complex van aard, dan stelt het bestuur een commissie samen van drie ter zake deskundige personen. In de commissie zijn tenminste twee vakdisciplines vertegenwoordigd, te weten juridische deskundigheid op het gebied van het schadevergoedingsrecht en deskundigheid op het gebied van schadetaxatie.

Onafhankelijk en onpartijdig. De adviseur moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Om deze reden kan de adviseur geen deel uitmaken van het waterschap of de Stichting Waternet of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen (het waterschap Amstel, Gooi en Vecht of de gemeente Amsterdam).

Wraking van de adviseur. Degene die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend kan van mening zijn dat sprake is van feiten of omstandigheden die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de adviseur in gevaar brengen. Zodra die feiten en omstandigheden bekend zijn geworden kan de verzoeker het bestuur vragen de adviseur te wraken. Op het verzoek tot wraking beslist het bestuur binnen vier weken. Voorafgaand aan de beslissing hoort het bestuur zowel de verzoeker als de adviseur.

Artikel 4.1.1.7 Werkwijze van de adviseur

Onderzoek en hoorzitting. Als de adviseur dit nodig acht, stelt hij een onderzoek ter plaatse in. De adviseur stelt de verzoeker en het bestuur in de gelegenheid hun standpunt tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten. De hoorzitting kan worden gecombineerd met het onderzoek ter plaatse. De uitnodiging voor de hoorzitting wordt tenminste drie weken voor de hoorzitting verzonden. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen de verzoeker en het bestuur nadere stukken indienen.

Artikel 4.1.1.8 Het advies

Adviestermijn. De adviseur brengt binnen 8 weken nadat hij het verzoek heeft ontvangen een conceptadvies uit. De verzoeker en het bestuur hebben vervolgens gedurende vier weken gelegenheid schriftelijk bedenkingen tegen het conceptadvies in te brengen. Daarna brengt de adviseur binnen vier weken zijn definitieve advies uit. De adviseur gaat hierbij in op door partijen ingebrachte bedenkingen.

Afdeling 5.1 Toezicht en handhaving

Artikel 5.1.1.1 Schouw

Toezicht op onderhoud. De schouw is het uitvoeren van periodiek toezicht op de naleving van de onderhoudsverplichtingen die in de onderhoudslegger zijn gesteld met betrekking tot waterstaatswerken. Dit artikel dient als basis voor het bestuur vast te leggen en aan te kondigen wanneer onderhoudsplichtigen het onderhoud uitgevoerd moeten hebben. Ook is het de basis voor de daaropvolgende schouw om te controleren of de onderhoudsplichtigen aan deze verplichtingen hebben voldaan. Bij de schouw op wateren moeten de onderhoudsplichtigen het onderhoud hebben uitgevoerd op de voorgeschreven wijze. In beleidsnota's over onderhoud van water en keringen staan richtlijnen voor de uitvoering van het onderhoud. Als het bestuur een uitvoeringsprogramma onderhoud heeft vastgesteld (artikel 2.5.3.1), dan moeten de handhaver daar bij het uitvoeren van de schouw rekening mee houden. Dit betekent dat alleen gemotiveerd van het uitvoeringsprogramma kan worden afgeweken.

Afdeling 6.1

Artikel 6.1.1.1 Overgangsrecht

Lid 1 en 2. Onder de werking van lid 1 en 2 vallen ook de activiteiten waarvoor op grond van het overgangsrecht van de Keur AGV 2017 een vergunning van rechtswege geldt. Een belangrijke categorie van activiteiten waarin het overgangsrecht van de Keur AGV 2019 een vergunning van rechtswege toekent zijn: werken, woonschepen en drijvende inrichtingen in, boven of onder wateren of de beschermingszones daarvan, die aantoonbaar vóór 1 januari 2002 zijn aangebracht of afgemeerd op de betreffende locatie, in strijd met het bepaalde in de Keur AGV 2019,