4. gootdetail

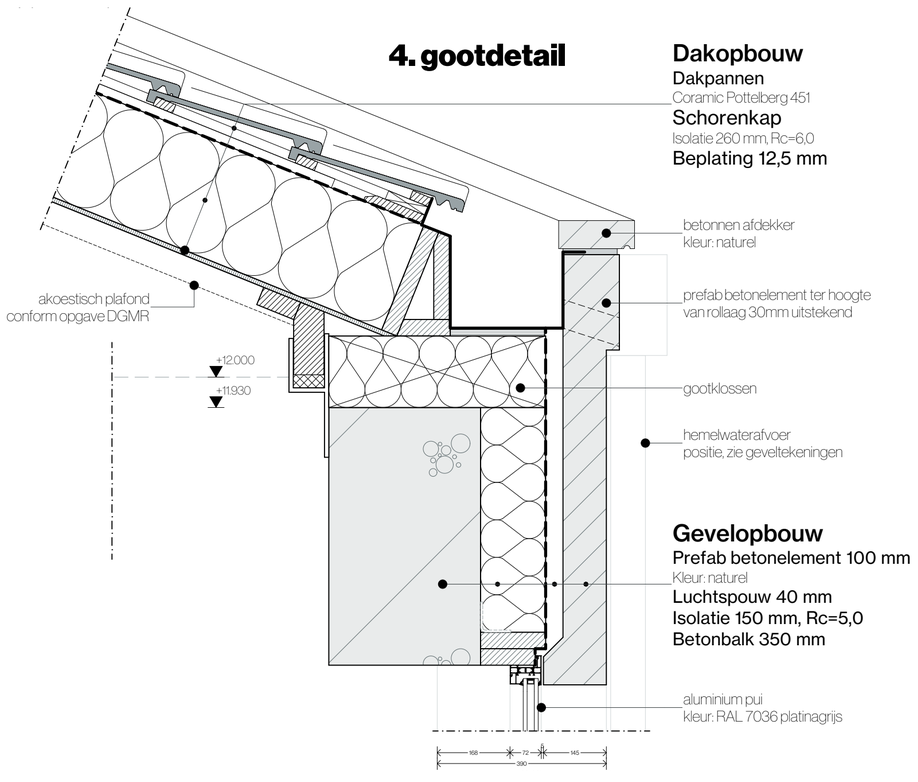

Dakopbouw
Dakpannen
Coramic Pottelberg 451
Schorenkap
Isolatie 260 mm, Rc=6,0
Beplating 12,5 mm

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
Kleur: naturel
Luchtspouw 40 mm
Isolatie 150 mm, Rc=5,0
Betonbalk 350 mm

3. bordes

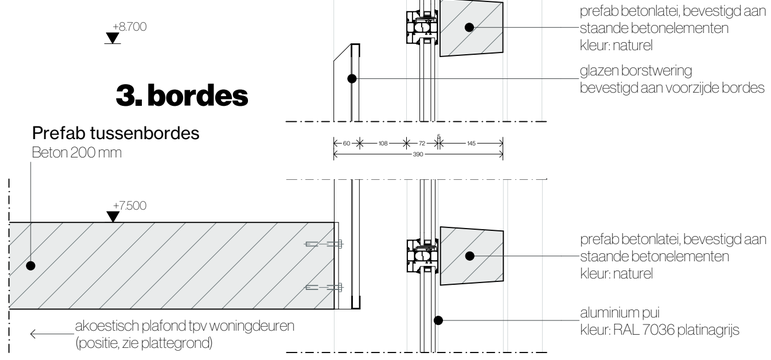

2. luifel

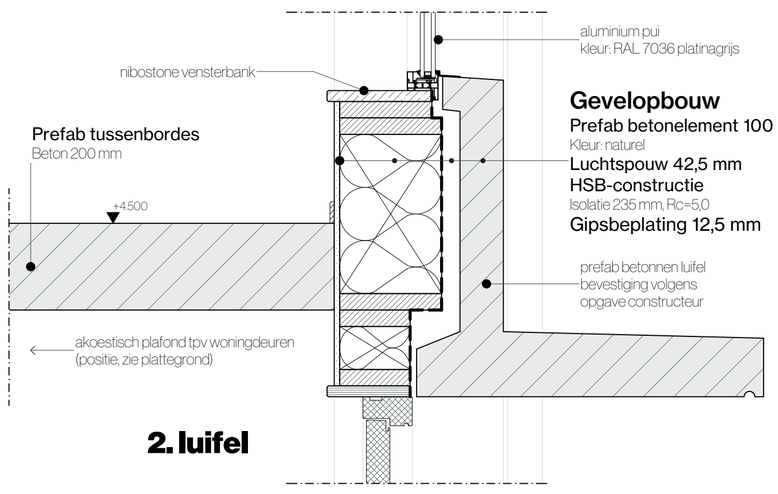

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
Kleur: naturel
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

1. voordeur

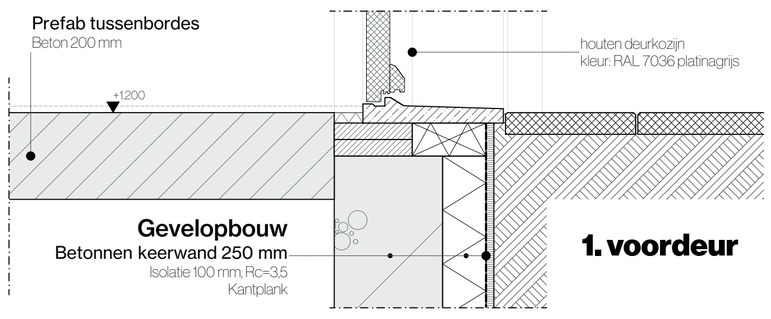

Gevelopbouw
Betonnen keerwand 250 mm
Isolatie 100 mm, Rc=3,5
Kantplank

8. gootdetail

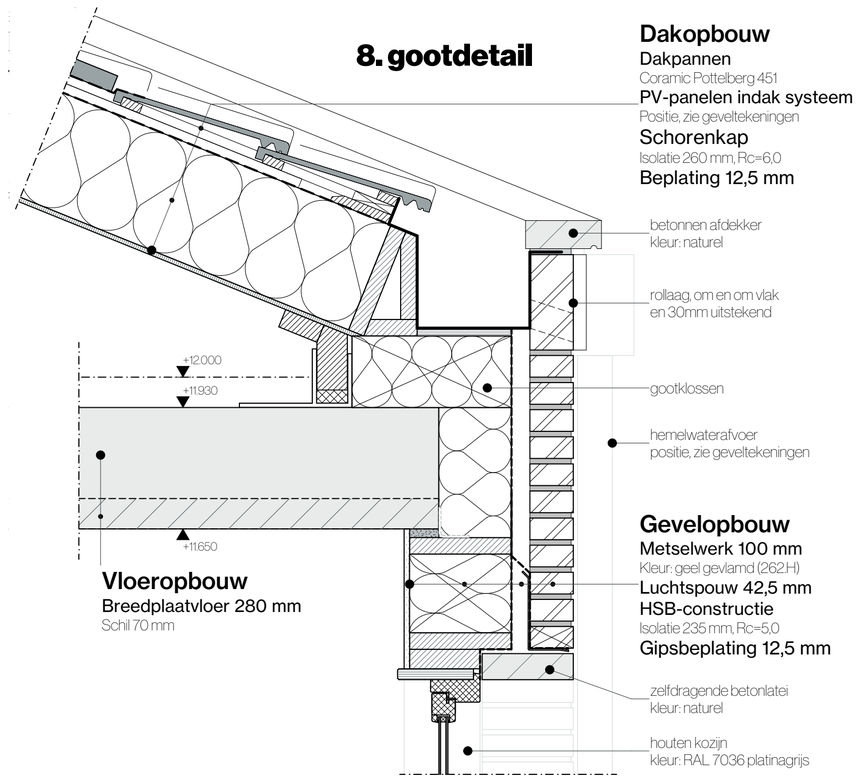

Dakopbouw
Dakpannen
Coramic Pottelberg 451
PV-panelen indak systeem
Positie, zie geveltekeningen
Schorenkap
Isolatie 260 mm, Rc=6,0
Beplating 12,5 mm

Vloeropbouw
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: geel gevlamd (262 H)
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

7. onderlicht

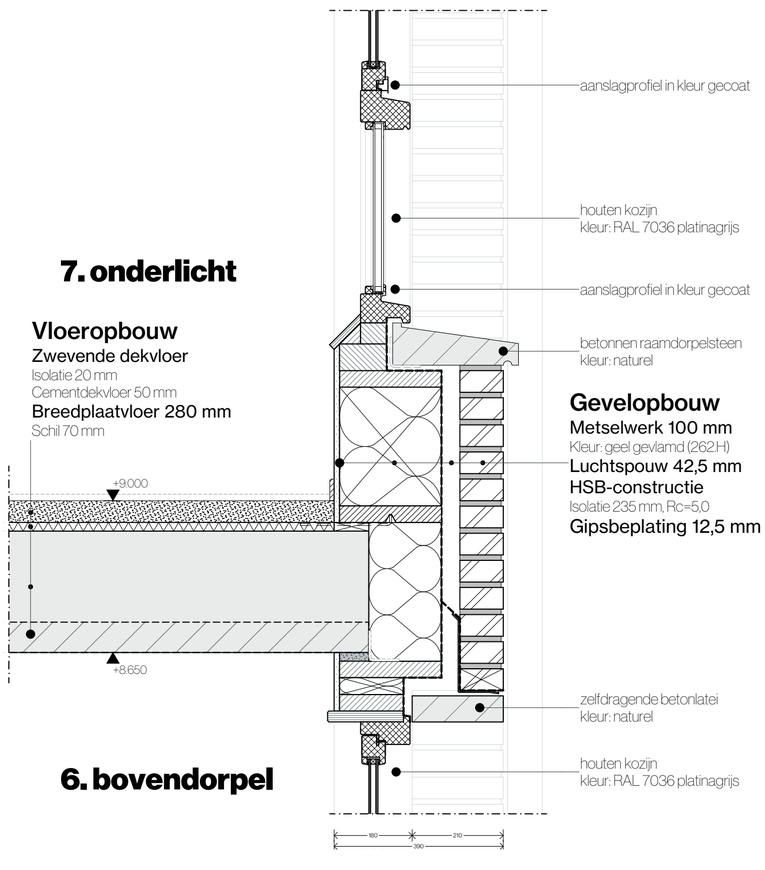

Vloeropbouw
Zwevende dekvloer
Isolatie 20 mm
Cementdekvloer 50 mm
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: geel gevlamd (262 H)
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

6. bovendorpel

5. onderdorpel

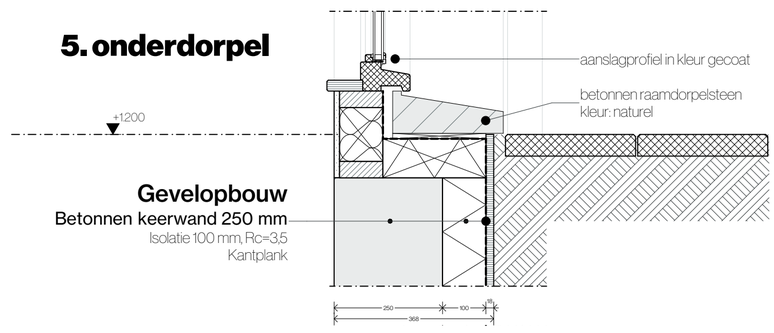

Gevelopbouw
Betonnen keerwand 250 mm
Isolatie 100 mm, Rc=3,5
Kantplank

9. penant
verdieping

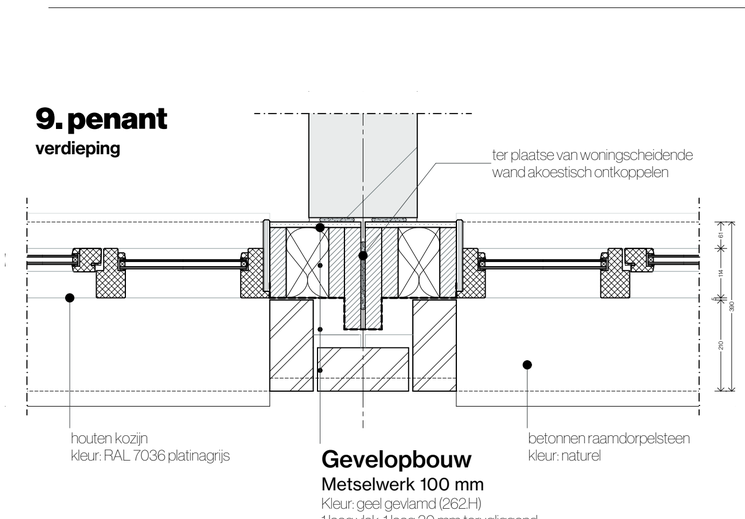

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: geel gevlamd (262 H)
1 laag vlak, 1 laag 30 mm terugliggend
Positie, zie geveltekeningen
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

10. penant
plint

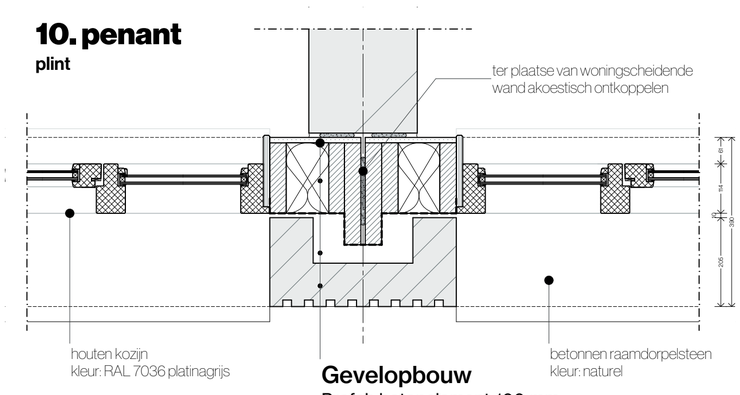

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
met structuurmat
Kleur: naturel
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

^ VERTICAAL

< HORIZONTAAL

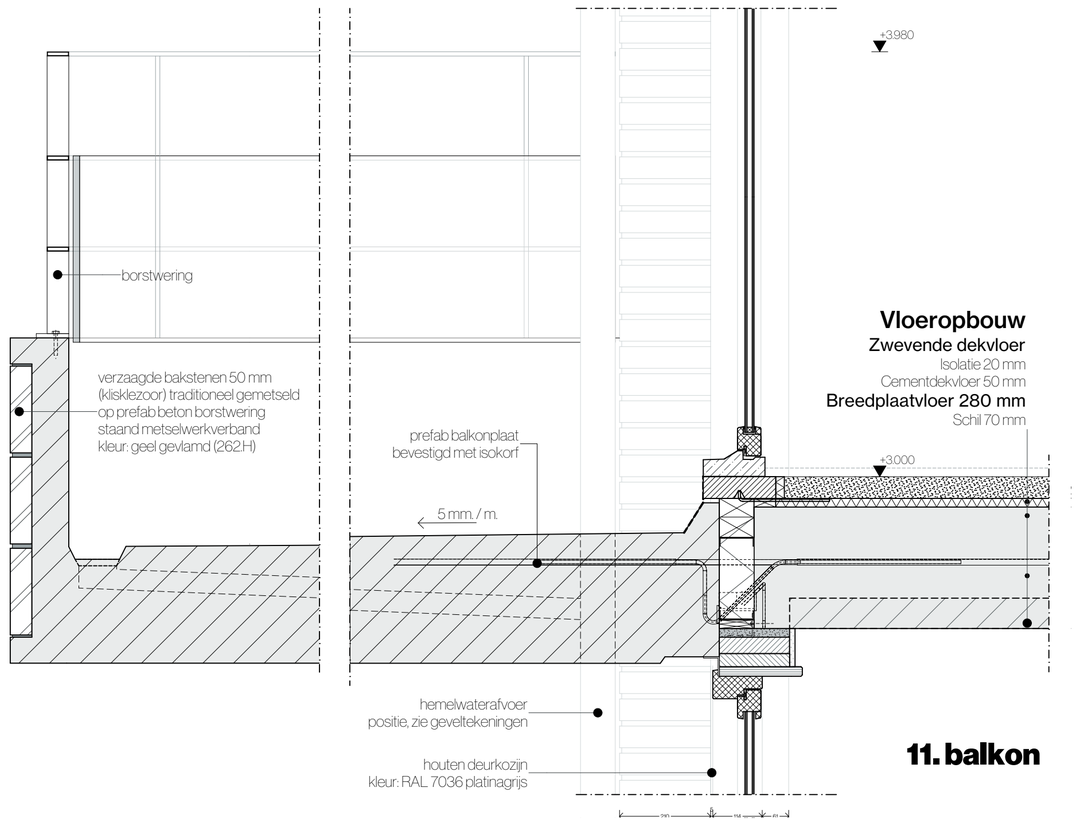

Vloeropbouw
Zwevende dekvloer
Isolatie 20 mm
Cementdekvloer 50 mm
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

11. balkon

VANWILSUMVANLOON
architectuur & stedenbouw
HOGE NIEUWSTRAAT 27 | 2514EK DEN HAAG | T 070.3465144 | E INFO@VANWILSUMVANLOON.NL

Project | Plaats	Opdrachtgever	Datum
Zuiderhof fase 3A | Rotterdam	**SWZ**	**18-3-2021**
Blad | Schaal	Omgevingsvergunning	Versie
A1 1:10, 1:200	**Definitief**	**3**