


FUNDERING / BG-vloer

OPBOUW GEVELS / VLOEREN

- Opbouw begane grondvloer:**
- Kunststof panplaat, kleur antraciet
 - cementdekvloer, 50 mm
 - iJwg betonnen vloer, 180 mm
 - airpopp EPS 150-SE, d=120 mm
- Opbouw vloer vloering:**
- multiplex, 18 mm
 - houten balken, 71x171, hoh 450


- Opbouw buitenwand:**
- Keralf potdeksel, 17 mm (in 2 kleuren)
 - verticaal rachtalwerk, 22x50 hoh 450 mm
 - HSB-element:
 - Agepan DWD Protect Black, 16 mm
 - Isolatie minerale wol 0,035, d = 220 mm
 - houten slijf + regelwerk, 38x220, hoh 610 mm
 - PE-folie
 - OSB, 15 mm
 - gipsplaat, 12,5 mm

- Algemeen:**
- dubbele stijlen (aaneengelijmd) toepassen ter plaatse van overlappenden / hoeken
 - stabiliteit: dak, gevels en vloeren dienen goed gekoppeld te worden om stabiliteit te waarborgen.
 - stijlen dienen over gehele hoogte aangebracht te worden t.p.v. vide

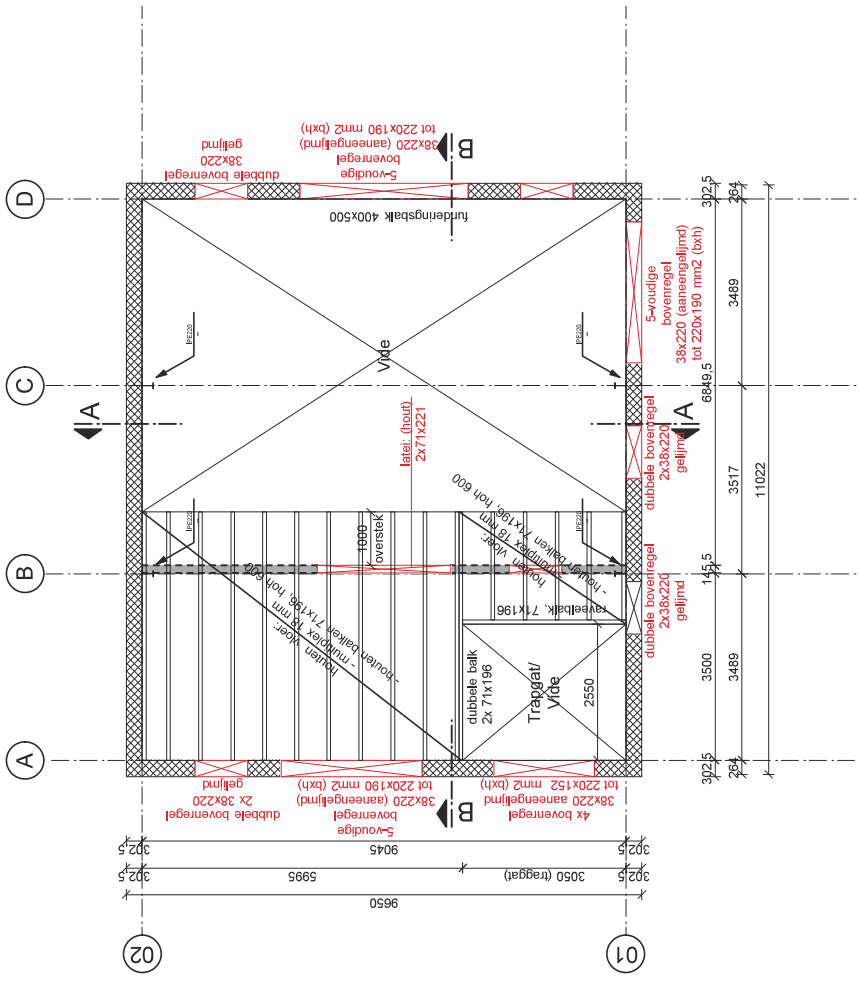

VLOER VLIERING

2400+ (bk multiplex)



MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
 verbouwing Zuidzeedijk 16
 2006_BV01-06 fundering / BG-vloer

Im: 11-09-2020
 A: 17-09-2020
 B: 12-10-2020
 C:
 D: