

Betreft wijziging op vergunning 17957 d.d. 18 oktober 2017.

Conform bovenstaande vergunning moest de watergang – sectie 4-5-6, bijlage vergunning – een breedte krijgen van 6 meter. De watergang heeft na meting van de toezichthouder een breedte conform onderstaande metingen. Hierdoor was er 99m² te weinig gecompenseerd.

De 99m² wil ik graag op een andere locatie compenseren conform onderstaande locatietekeningen.

De metingen zijn uitgevoerd vanaf de weg de polder in.


	Sectie			
	3	4	5	
Metingen (cm)	470	610	500	
	520	690	470	
	500	640	440	
	460	580	470	
	460	520	500	
		490	530	
Gemiddelde breedte (cm)	482	588	485	
Sectie lengte (m)	45	45	35	
Oppervlak veldmeting	217	265	170	
Oppervlak vergunning (6 meter brede watergang)	270	270	210	
Balans (m²)	53	5	40	99 nog te compenseren

Zaak 71819


Locatie compensatie.




Figuur 1 - Overichtsfoto locatie NW van Hekendorpse buurt 9 Hekendorp

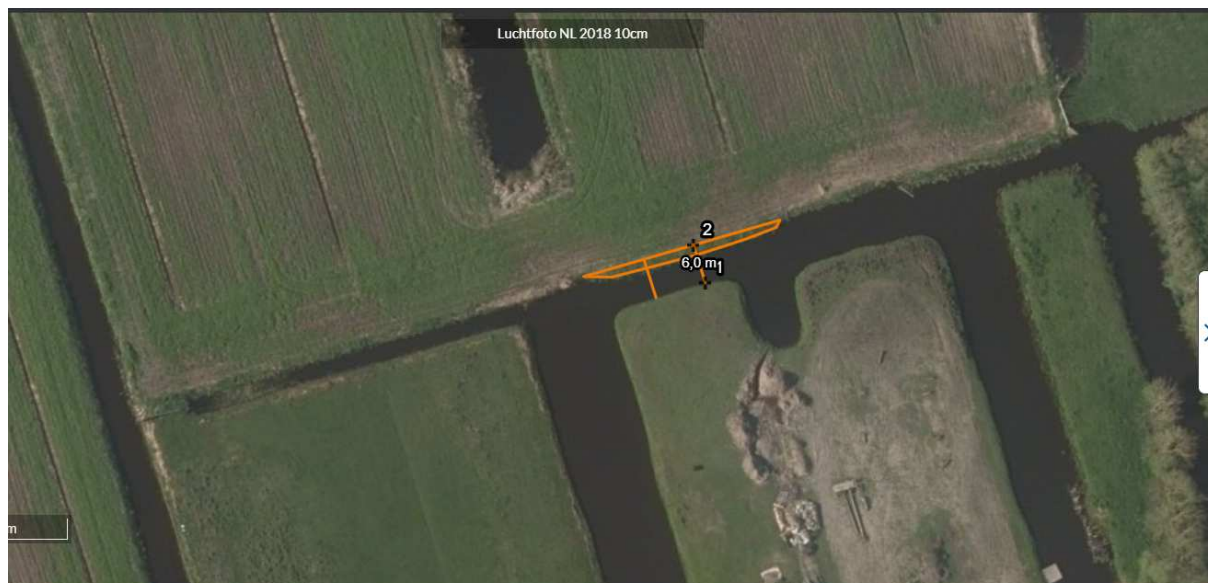

Figuur 2 - graven 40 m² door over recht te 'trekken'. Nieuwe breedte op de waterlijn wordt 6 meter

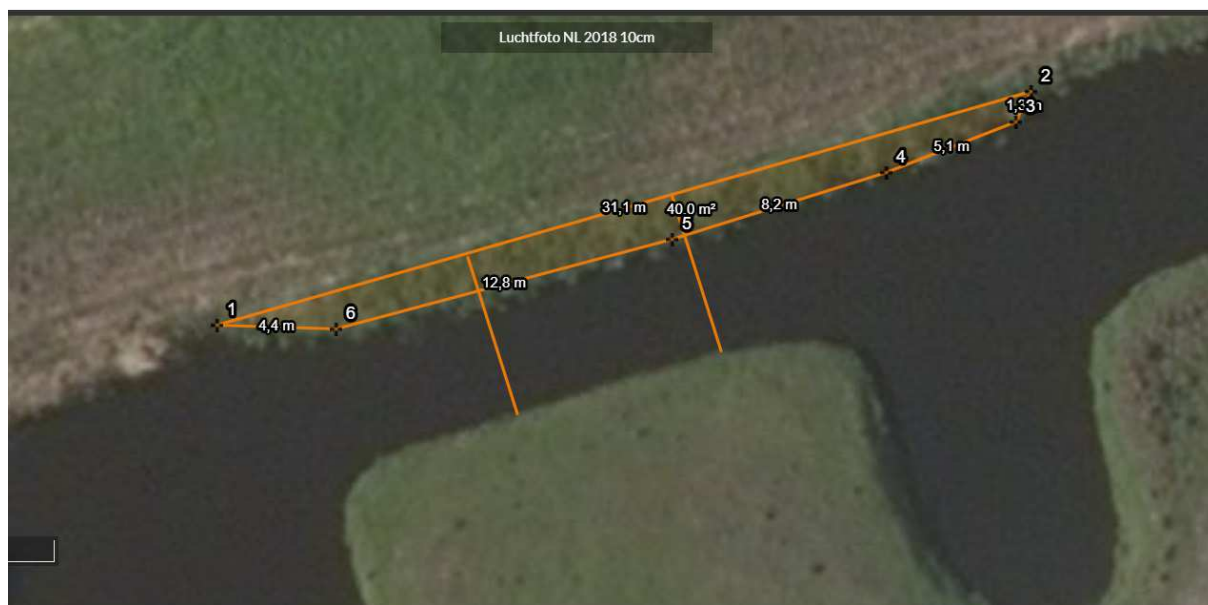

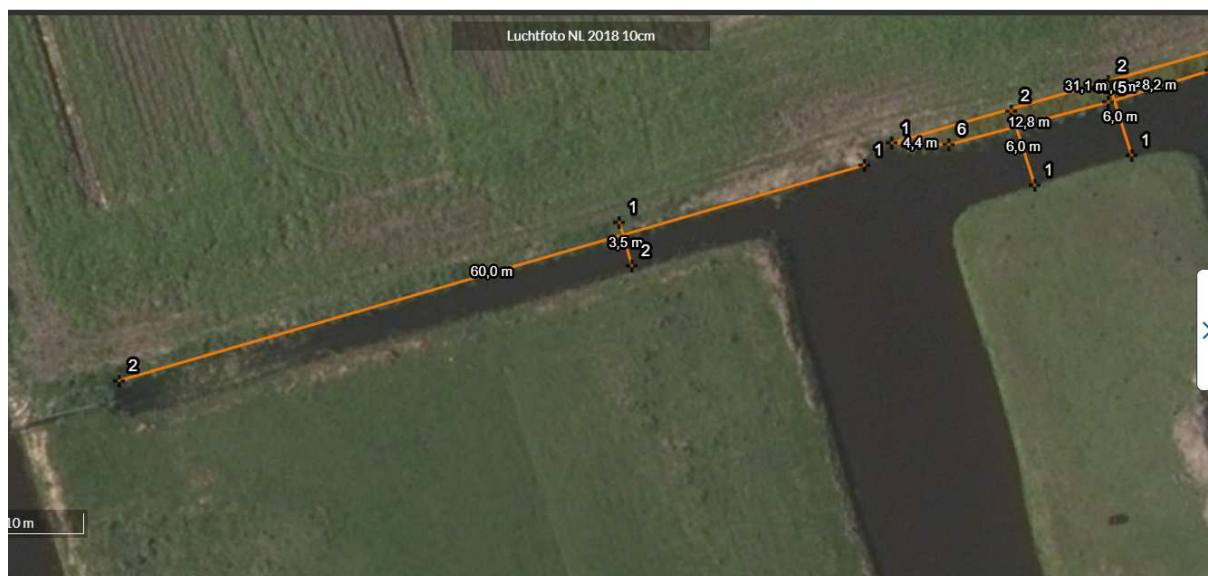

Figuur 3 - Verbreden sloot met 1 meter naar een nieuwe breedte van 3.5 m – op de waterlijn- over een lengte van 60 meter. Is 60m² compensatie.

Totaal compensatie is 100m². Er is 99m² nodig dus voldoet.