

DATUM 31 mei 2021
UW BRIEF VAN 1 april 2021
UW KENMERK 7030
ONS KENMERK PB2021-0971479
INGEKOMEN NR. PB2021-967065
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J. van der Steen
DOORKIESNUMMER 088 9743400
E-MAILADRES j.vandersteen@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER 5965387
DOSSIERNUMMER VTH2021-2107



waterschap
**Hollandse
Delta**

Wegschap Tunnel Dordtse Kil
T.a.v. de heer A.J. Bras
Kiltunnelweg 102
3316 ES DORDRECHT

Geachte heer Bras,

Op 1 april 2021 hebben wij van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden namens u een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het vervangen van een voedings,- en datakabels ter plaatse van de Kiltunnel in Dordrecht.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2021-2107 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
4. Voor eventuele grondwateronttrekkingen moet apart een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.
5. Van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend geldt voor primaire waterkeringen een stormseizoen, waarbinnen geen activiteiten uitgevoerd mogen worden.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

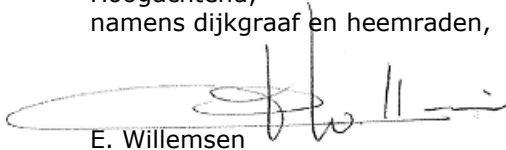

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht,
zakendesk@ozhz.nl;
- b. Gemachtigde: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden t.a.v. P.Y. Regtering,
py.regtering@drechtsteden.nl..





waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning nummer VTH2021-2107

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 01 april 2021 een aanvraag ontvangen van Wegschap Tunnel Dordtse Kil om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Kiltunnelweg 102, 3316 ES Dordrecht of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het vervangen van een voedings,- en datakabels ter plaatse van de Kiltunnel in Dordrecht;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. de tekeningen zoals opgenomen in de bijlage 2 deel te laten uitmaken van deze vergunning;
5. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 28 mei 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en veiligheid van de waterkering te waarborgen.
7. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies moeten direct na het gereedkomen van de activiteiten volledig worden verwijderd.
8. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
9. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

10. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
11. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (waterkering of oppervlaktewaterlichaam) of weg(en) te ontgraven.
12. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.
13. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moeten door de vergunninghouder worden afgevoerd.
14. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van bereikbaarheid

15. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde activiteiten moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar en berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van kabels en leidingen

16. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf en in één werkgang worden gelegd.
17. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.
18. De kabels moeten in open ontgraving worden aangelegd.
19. Na het aanbrengen van de kabels moeten de beide uiteinden van de mantelbuis in de waterkering over een lengte van minimaal 0,10 m blijvend waterdicht worden afgewerkt.
20. De doorsnede van de mantelbuis mag niet groter zijn dan 110 mm.
21. Handholes zijn niet toegestaan binnen de zonering van een waterkering.
22. De kabels moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
23. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabels.
24. In waterkeringen aan te brengen markeringen voor de kabels moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst.

Ten aanzien van het graven van proefsleuven

25. Het graven van proefsleuven, afdichten en herstellen van de verharding, bezoding of berm mag maximaal 2 dagen duren.
26. De benodigde afmetingen van de proefsleuven mogen niet groter zijn dan 10 m².
27. De proefsleuven mogen niet langer en breder zijn dan strikt noodzakelijk.
28. De proefsleuven moeten worden gegraven conform de locatie, zoals weergegeven op tekening "tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost versie (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-006 V0.2 van 25 maart 2021 inclusief locatie proefsleuven.

Ten aanzien van afwerking

29. Direct na de voltooiing van de activiteiten moet het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
30. Het afstromende hemelwater moet naar de riolering worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.



31. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.
32. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de activiteiten verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager is voornemens diverse voedins,- en datakabels te vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de renovatie en aanpassingen van de Kiltunnel.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft werkzaamheden in de kern en beschermingszone van de primaire waterkering welke in het beheer is van Waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Wieldrechtse Zeedijk/ Kanteldijk Kiltunnel. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 1 april 2021 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2021-967065.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost versie (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-006 V0.1 van 25 maart 2021;
- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-007 v0.1 van 25 maart 2021;
- materiaal beschrijving XLPE geïsoleerde kabel met aluminium geleider, koperscherm en PVC mantel.

Op 20 april bij het omgevingsloket aanvullende informatieontvangen en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2021-967062:

- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost versie (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-006 V0.2 van 25 maart 2021;
- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-007 V0.2 van 25 maart 2021;
- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost versie (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-006 V0.2 van 25 maart 2021 inclusief locatie proefsleuven;
- technische beschrijving materiaal.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.

Overwegingen watersysteembeheer

Waterkering

De Wieldrechtse Zeedijk is een primaire waterkering waar de Kiltunnel doorheen loopt. Ten behoeve van de Kiltunnel zijn er diverse kabel- en leidingstroken aanwezig ten behoeve van tunnelveiligheid en nutsvoorzieningen. De waterkering heeft ter plaatse van de tunnel een hoogte van circa NAP + 4,90 m. De dijktafelhoogte (DTH) is voor deze locatie vastgesteld op NAP +3,65 m het maatgevend hoogwater (MHW) is bepaald op NAP +2,85 m.



Constructie en uitvoering

De aangevraagde werkzaamheden zijn onderdeel van de renovatie en aanpassingswerkzaamheden aan de kiltunnel.

De aangevraagde werkzaamheden bestaan uit:

- het vervangen van diverse kabels met een totale lengte van circa 1200 meter. Voor de aanleg werkzaamheden worde een sleuf gegraven met een sleufbodembreedte van circa 1,0 meter en een sleufbovenbreedte van circa 3,00 meter.
- de kabels deels aanbrengen in een mantelbuis. Deze mantelbuizen worden volledig opgevuld met data kabels. Aangezien deze mantelbuis geen holle ruimtes bevat heeft het waterschap geen bezwaar tegen deze mantelbuizen.
- Het maken van proefsleuven. De proefsleuven bevinden zich binnen de zonering van een primaire waterkering. De proefsleuven worden gegraven met een lengte van maximaal een 5,00 meter, een breedte van maximaal 2.00 meter en een diepte van maximaal 2.00 meter, gemeten vanaf maaiveldniveau. De ontgravingen worden na uitvoering van het onderzoek direct aangevuld en verdicht en de bovenlaag wordt erosiebestendig afgewerkt.

Effecten op relevante faalmechanismen

Het maken van de proefsleuven, het benodigde onderzoek en het aanvullen, verdichten en afwerken van de proefsleuf is binnen 1 werkdag(en) afgerond. Gezien de robuustheid van de waterkering, het hoge en brede voorland, de minimale ingravingen, de korte duur van de activiteiten en de voorgeschreven afwerking, worden de werken niet van blijvende invloed geacht op de veiligheid, stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering.

Bij aanleggen van de kabels wordt er voor zorg gedragen dat er geen holle ruimtes ontstaan in de waterkering. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de erosiebestendige laag van de waterkering niet onnodig aangetast. Na afronding van de werkzaamheden wordt de erosiebestendigelaag van de waterkering volledig hersteld indien hier schade aan is ontstaan.

Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De locatie van de proefsleuven en aangelegde kabels worden na afloop afgewerkt gelijk aan de omgeving. De activiteiten hebben daardoor geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.


Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



waterschap
**Hollandse
Delta**

BIJLAGE 1 Locatie

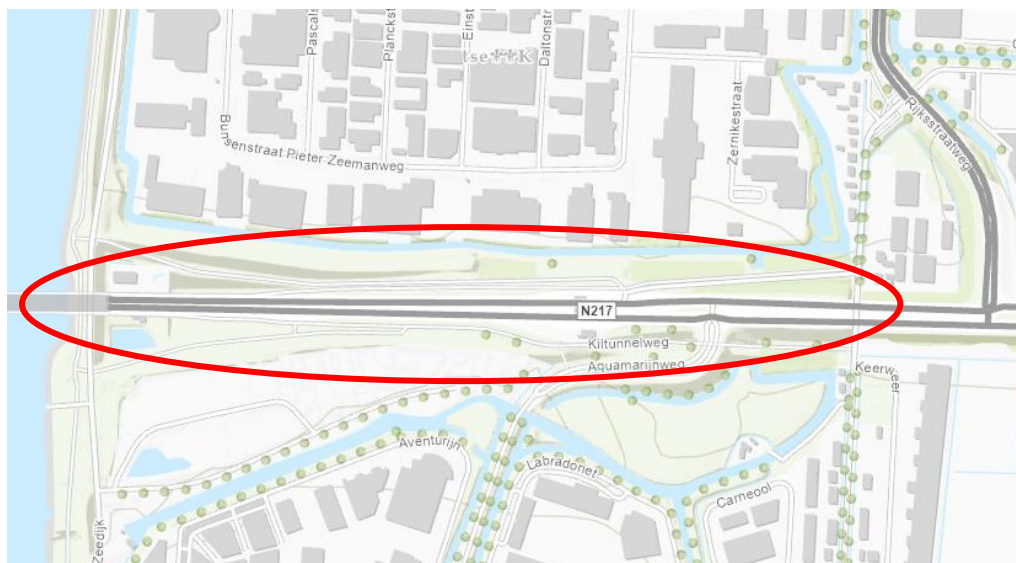




BIJLAGE 2 Tekeningen

De volgende tekeningen maken deel uit van de vergunning van waterschap Hollandse Delta met nummer VTH2021-2107:

- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost versie (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-006 V0.2 van 25 maart 2021;
- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-007 V0.2 van 25 maart 2021;
- tekening Tunnel Technische Installaties Kabeltraces en leidingwerken Installatietekening Wegvak oost versie (t.b.v. vergunning waterschap) tek nr KIL-092-024-000-006 V0.2 van 25 maart 2021 inclusief locatie proefsleuven.



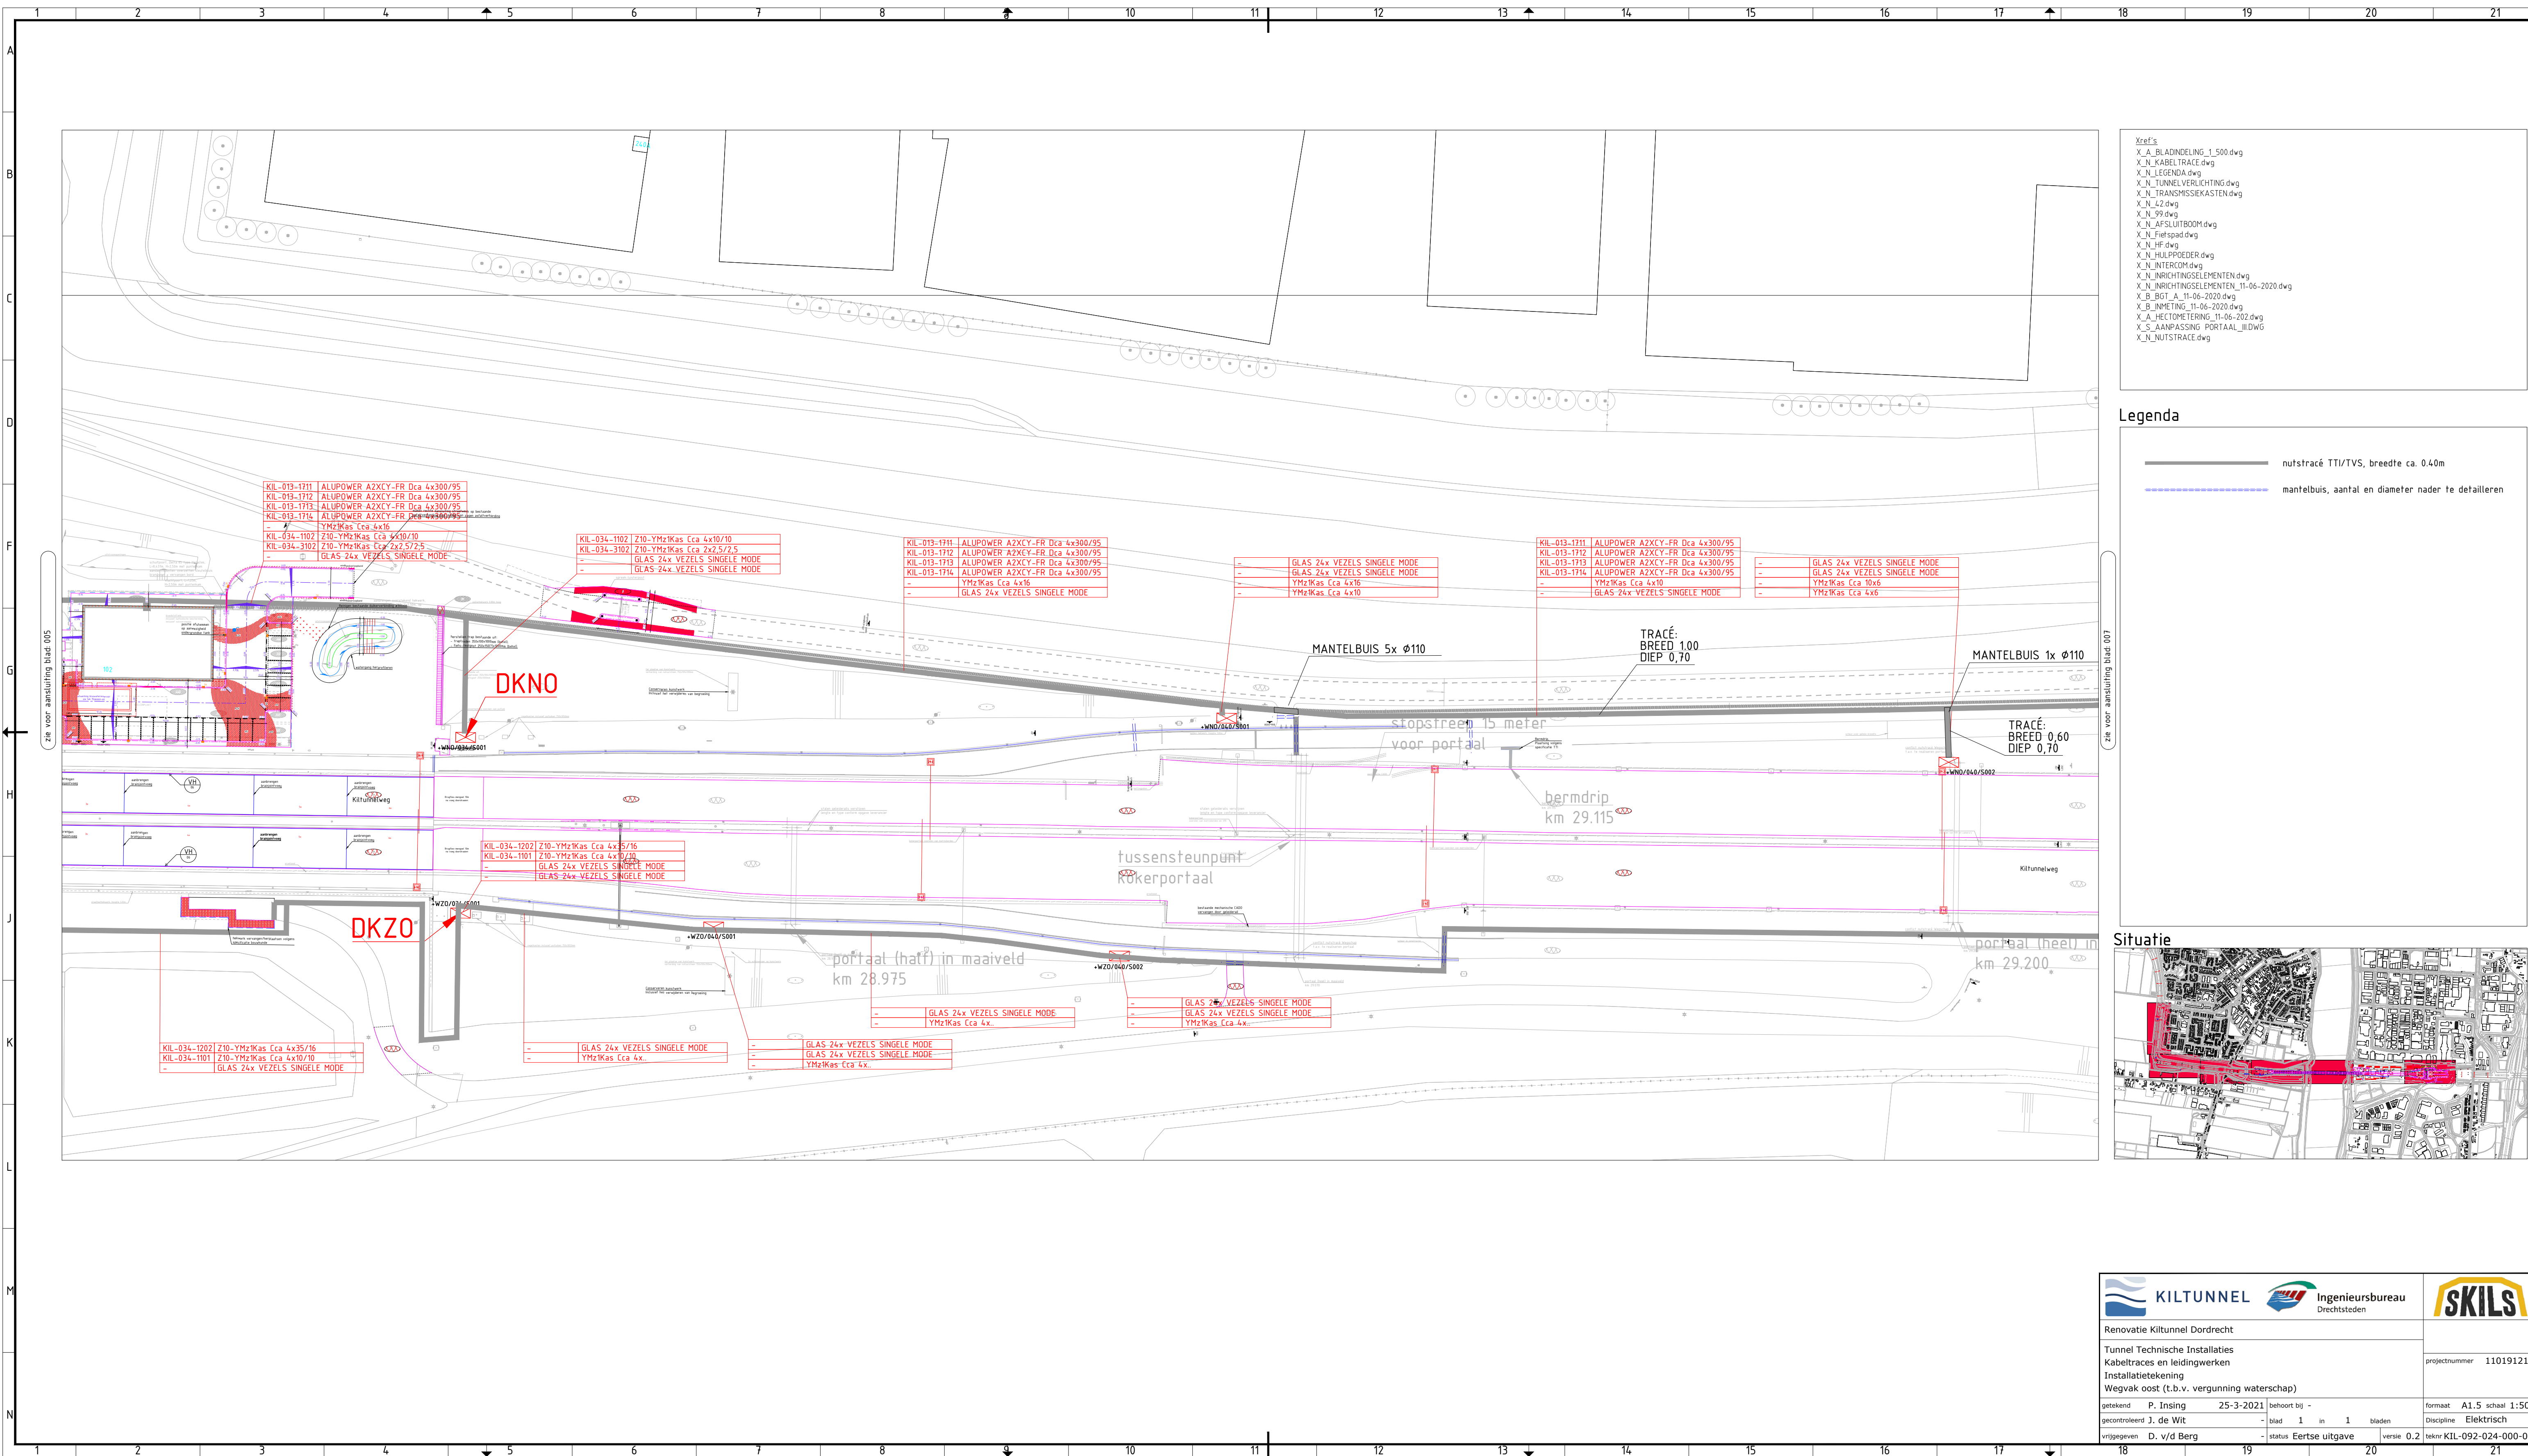


Xref's


X_A_BLAINDIENING_1_500.dwg
X_N_KABELTRACE.dwg
X_N_LEGENDA.dwg
X_N_TUNNELVERLICHTING.dwg
X_N_TRANSMISSEKASTEN.dwg
X_N_A2.dwg
X_N_59.dwg
X_N_AFSLUITBOOM.dwg
X_N_Fietspad.dwg
X_N_HF.dwg
X_N_HULPPOEDER.dwg
X_N_INTERCOM.dwg
X_N_INRICHTINGSELEMENTEN.dwg
X_N_INRICHTINGSELEMENTEN_11-06-2020.dwg
X_B_BOT_11-06-2020.dwg
X_B_INMETING_11-06-2020.dwg
X_A_HECTOMETERING_11-06-2020.dwg
X_S_AANPASSING_PORTAAL_ILD.dwg
X_N_NUTSTRACE.dwg

Legenda

— nutstracé TTI/TVS, breedte ca. 0.40m

----- mantelbuis, aantal en diameter nader te detailleren

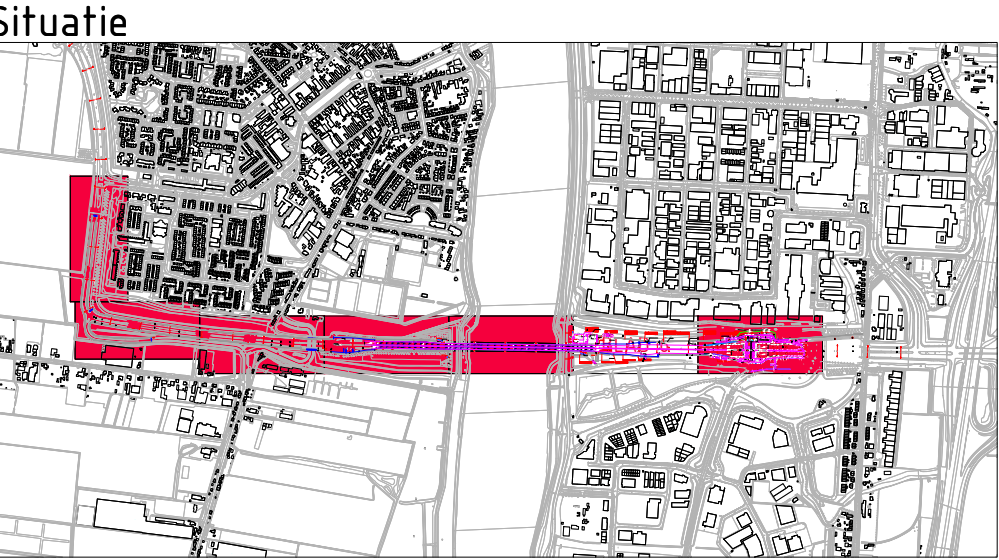

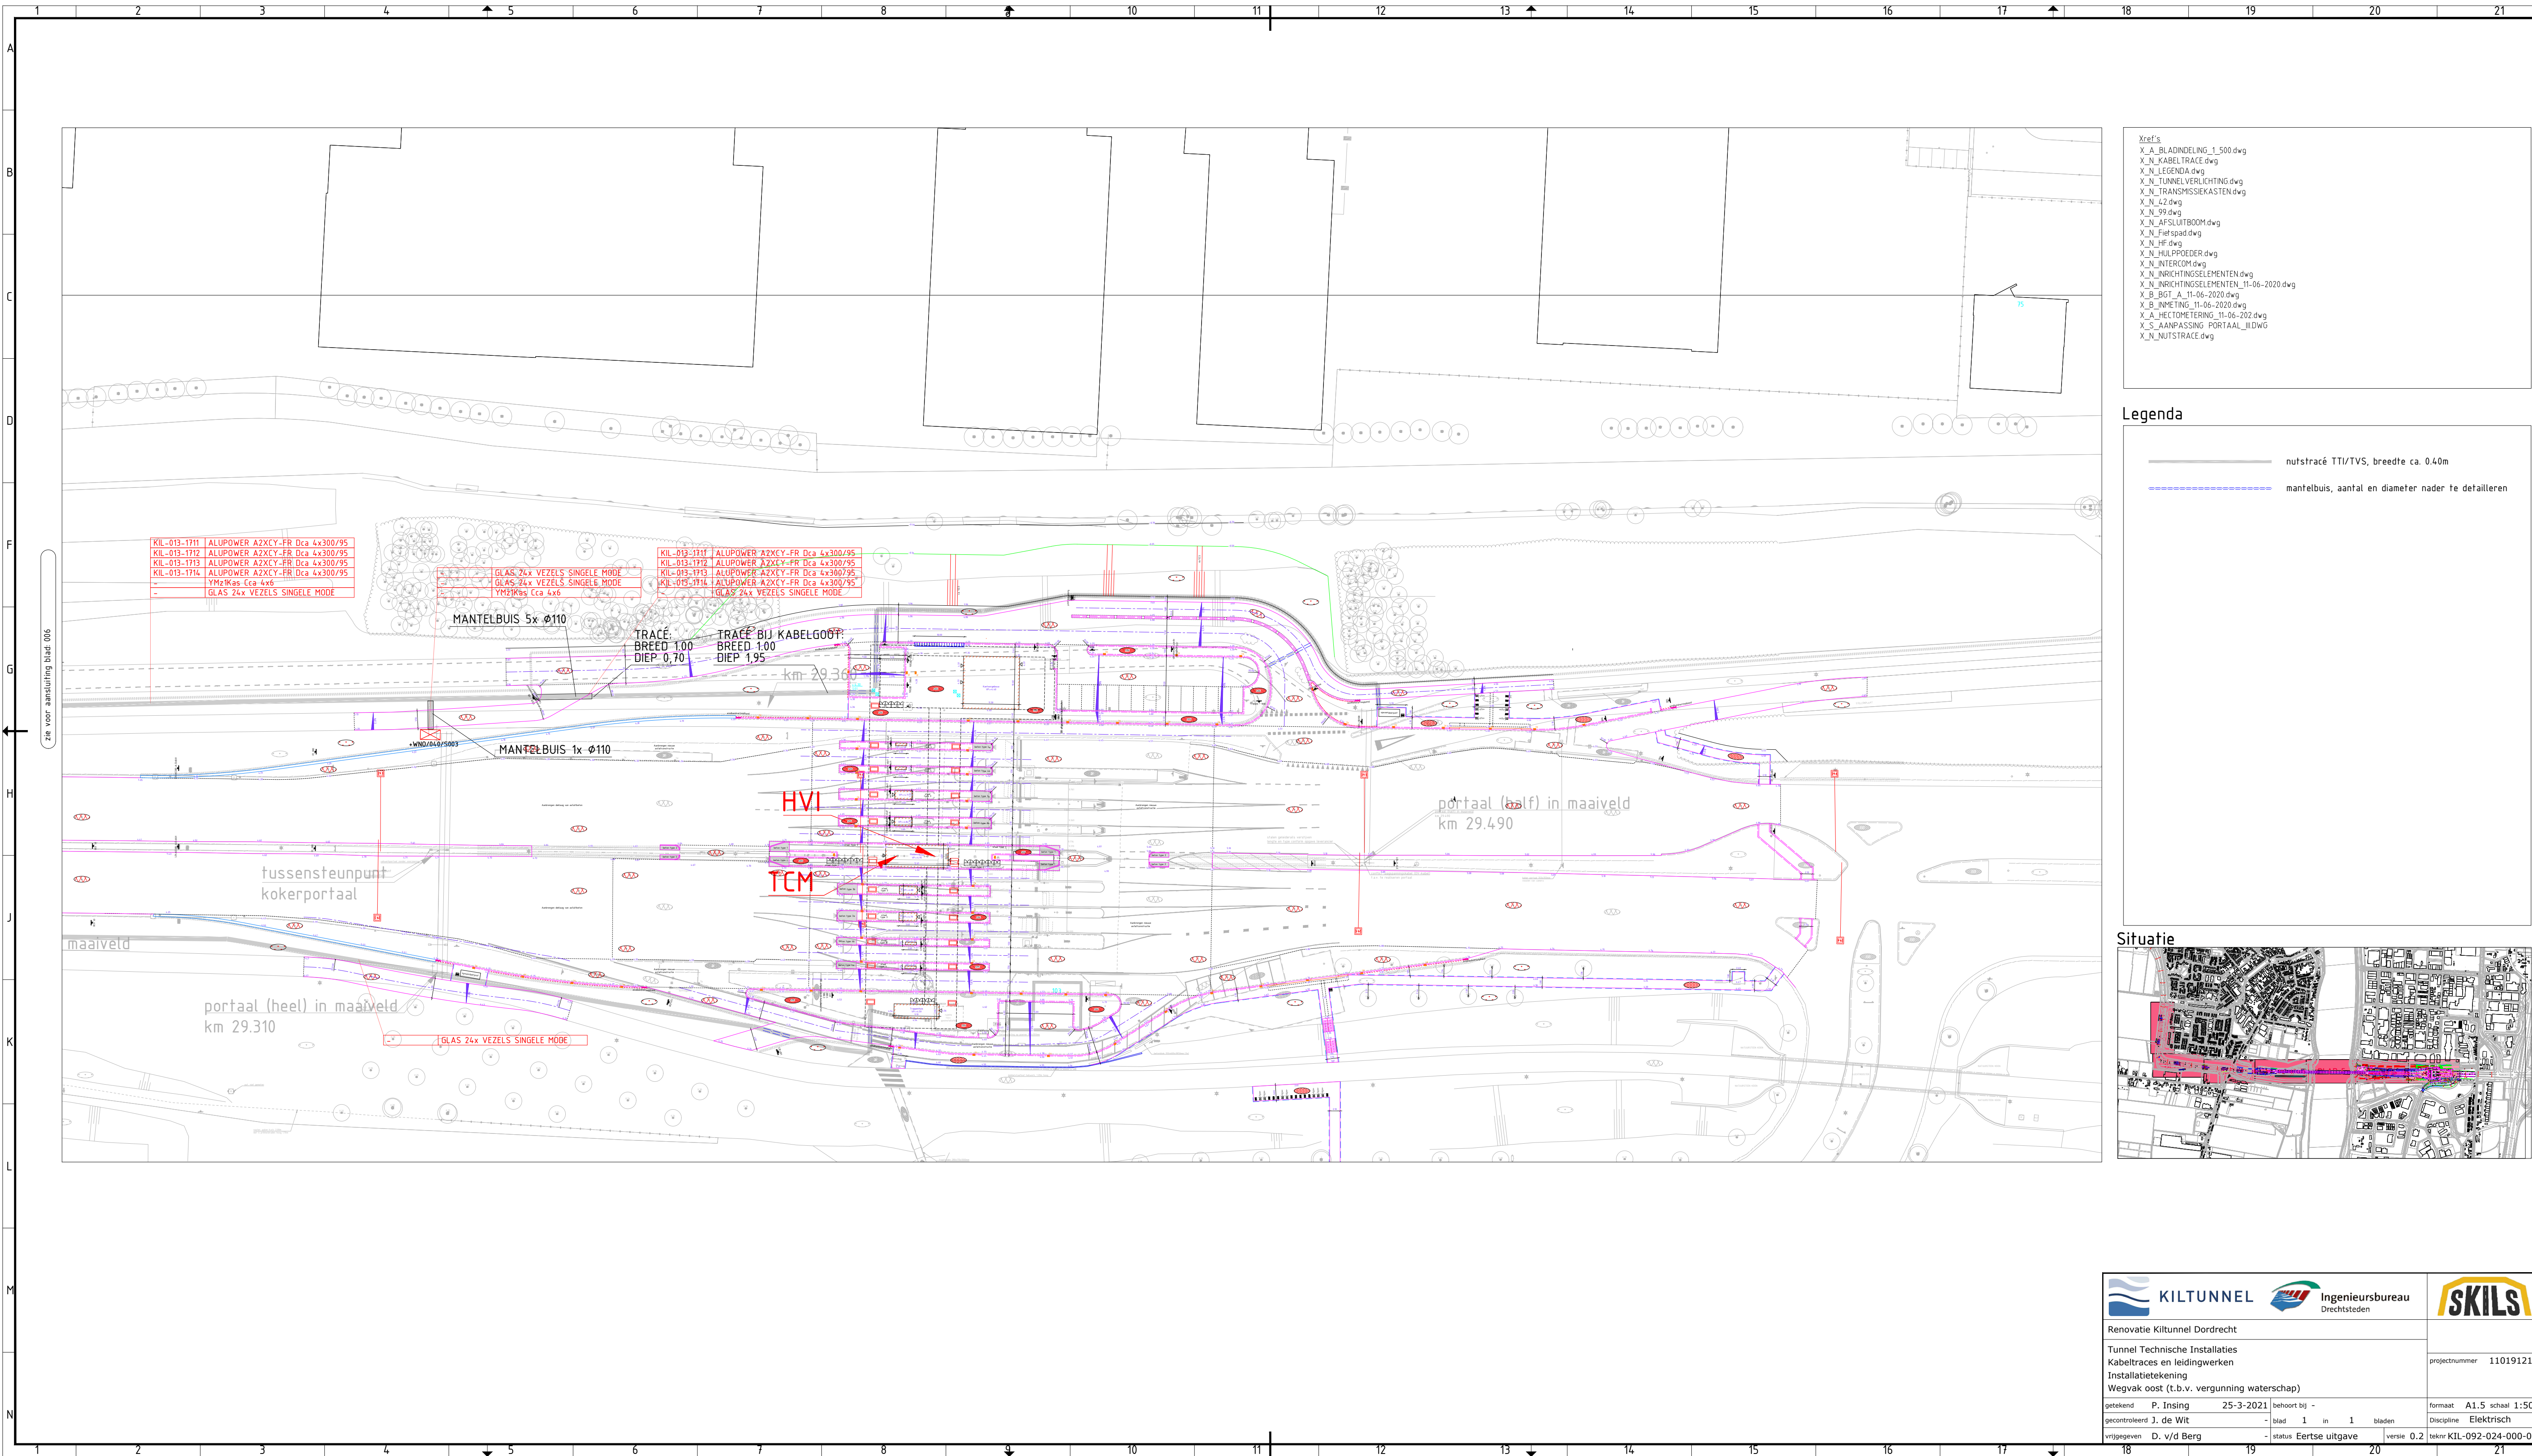

Xref's	
X_A_BLAINDING_1_500.dwg	
X_N_KABELTRACE.dwg	
X_N_LEGENDA.dwg	
X_N_TUNNELVERLICHTING.dwg	
X_N_TRANSMISSEKASTEN.dwg	
X_N_42.dwg	
X_N_59.dwg	
X_N_AFSLUITBOOM.dwg	
X_N_Fietspad.dwg	
X_N_HF.dwg	
X_N_HULPROEDER.dwg	
X_N_INTERCOM.dwg	
X_N_INRICHTINGSELEMENTEN.dwg	
X_N_INRICHTINGSELEMENTEN_11-06-2020.dwg	
X_B_BGT_A_11-06-2020.dwg	
X_B_INMETING_11-06-2020.dwg	
X_A_HECTOMETERING_11-06-2020.dwg	
X_S_AANPASSING_PORTAAL_ILDVG	
X_N_NUTSTRACE.dwg	

Legenda

— nutstracé TTI/TVS, breedte ca. 0.40m

..... mantelbuis, aantal en diameter nader te detaileren

Situatie



Xref's

X_A_BLAINDING_1_500.dwg
X_N_KABELTRACE.dwg
X_N_LEGENDA.dwg
X_N_TUNNELVERLICHTING.dwg
X_N_TRANSMISSEKASTEN.dwg
X_N_A2.dwg
X_N_99.dwg
X_N_AFSLUITBOOM.dwg
X_N_Fietspad.dwg
X_N_HF.dwg
X_N_HULPROEDER.dwg
X_N_INTERCOM.dwg
X_N_INRICHTINGSELEMENTEN.dwg
X_N_INRICHTINGSELEMENTEN_11-06-2020.dwg
X_B_BGT_a_11-06-2020.dwg
X_B_INMETING_11-06-2020.dwg
X_A_HECTOMETERING_11-06-2020.dwg
X_S_AANPASSING_PORTAAL_ILD.dwg
X_N_NUTSTRACE.dwg

Legenda

— nutstracé TTI/TVS, breedte ca. 0.40m

----- mantelbuis, aantal en diameter nader te detaileren

