

ALGEMEEN BOUWBESLUIT 2012 Bouwwerk geen gebouw zijnde

Warmteverstand uitwendige scheidingsconstructies(Rc) volgens NEN 1068 met een minimale grenswaarde volgens bouwbesluit artikel 5.3.

Meterruimte bevindt zich in de bestaande bebouwing

Risicering uitvoeren volgens voorschriften gemeente en NEN: 3215 (bouwbesluit afd. 6.4 & art. 6.18)

Vochtwerende voorzieningen volgens NEN: 2778 en NPR 2652.

Geluidsisolatie volgens NEN: 5077 en NPR: 5072.

Brandveiligheid volgens NEN: 6063, 6068, 6082 en 1594.

Technische installaties: (indien van toepassing)
Elektra: aansluiten op distributieret nutsbedrijf, binnen-installatie volgens NEN1010 en voorschriften nutsbedrijf.
Gas: aansluiten op distributieret nutsbedrijf, binnen-installatie volgens NEN 1078 (nieuwbouw) of NEN 8078 (bestaande bouw) en voorschriften nutsbedrijf.
Water: aansluiten op distributieret nutsbedrijf, binnen-installatie volgens NEN 1006 en voorschriften nutsbedrijf.

MATERIALEN EN KLEUREN

bouwdeel	materiaal	kleur
gevelbekleding	stalen damwand	donker groen
kolommen	staal	grijs
dakbedekking	stalen damwand	grijs
boelboord overstek	stalen windveer	antraciet
goten	pvc	grijs
hwa's	pvc	grijs

Materiaal en kleuren als bestaand

VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID

De deuren mogen uitsluitend zijn gesloten door een doelmatige sluit-inrichting, waarbij de deur, vanaf de zijde van welke men de deur bij het ontvluchten van het gebouw nadert, ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte te kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.

Brandvoortplanting en rooklichtheid van constructieonderdelen
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D bepaald volgens NEN-EN 13501-1.Voor de bovenzijde van het dak is dit niet vereist. De bovenzijde van een dak dient niet brandgevaarlijk te zijn volgens NEN 6063.

Een deur, een raam, een kozijn en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1f1 en brandklasse D fl beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht geldt brandklasse D fl , bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 een eis geldt, is de eis niet van toepassing.

VOORGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

DOORSNEDE A-A

DOORSNEDE A'-A'

FUNDERING/RIJLIERING/PUTTENPLAN

SCHUIN GEARCEERDE GEDEELTE = BESTAAND

Bestaande stielconpleten op eigen perceel, e.e.a. volgens opgave constructeur

Pufwanden gestort beton, exakte plaats en aantal sparringen in put i.o.m.opdrachtgever (aangegeven wanddikten zijn minimale maten exakte dikten volgens constructeur).

Staalconstructie volgens opgave constructeur.

Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.

Hemelwateropvang volgens GRP 2019-2023

Bij verbouw en uitbreiding wordt gesproken over 60mm over de toename van het verhard oppervlak. Het verhard oppervlak neemt niet toe, derhalve hoeft er geen extra voorziening te worden gerealiseerd.

PLATTEGROND

KAPPLAN


SCHUIN GEARCEERDE GEDEELTE = BESTAAND

Staalconstructie volgens opgave constructeur (kolommen, liggers, windverband, windbok, koppelkokers e.d.)

Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.

Boven alle muur openingen laten aanbrengen volgens opgave constructeur.

Muurplaten, randbalken, gordingen, kopers, slapers, spanten en ravelingen volgens opgave constructeur.

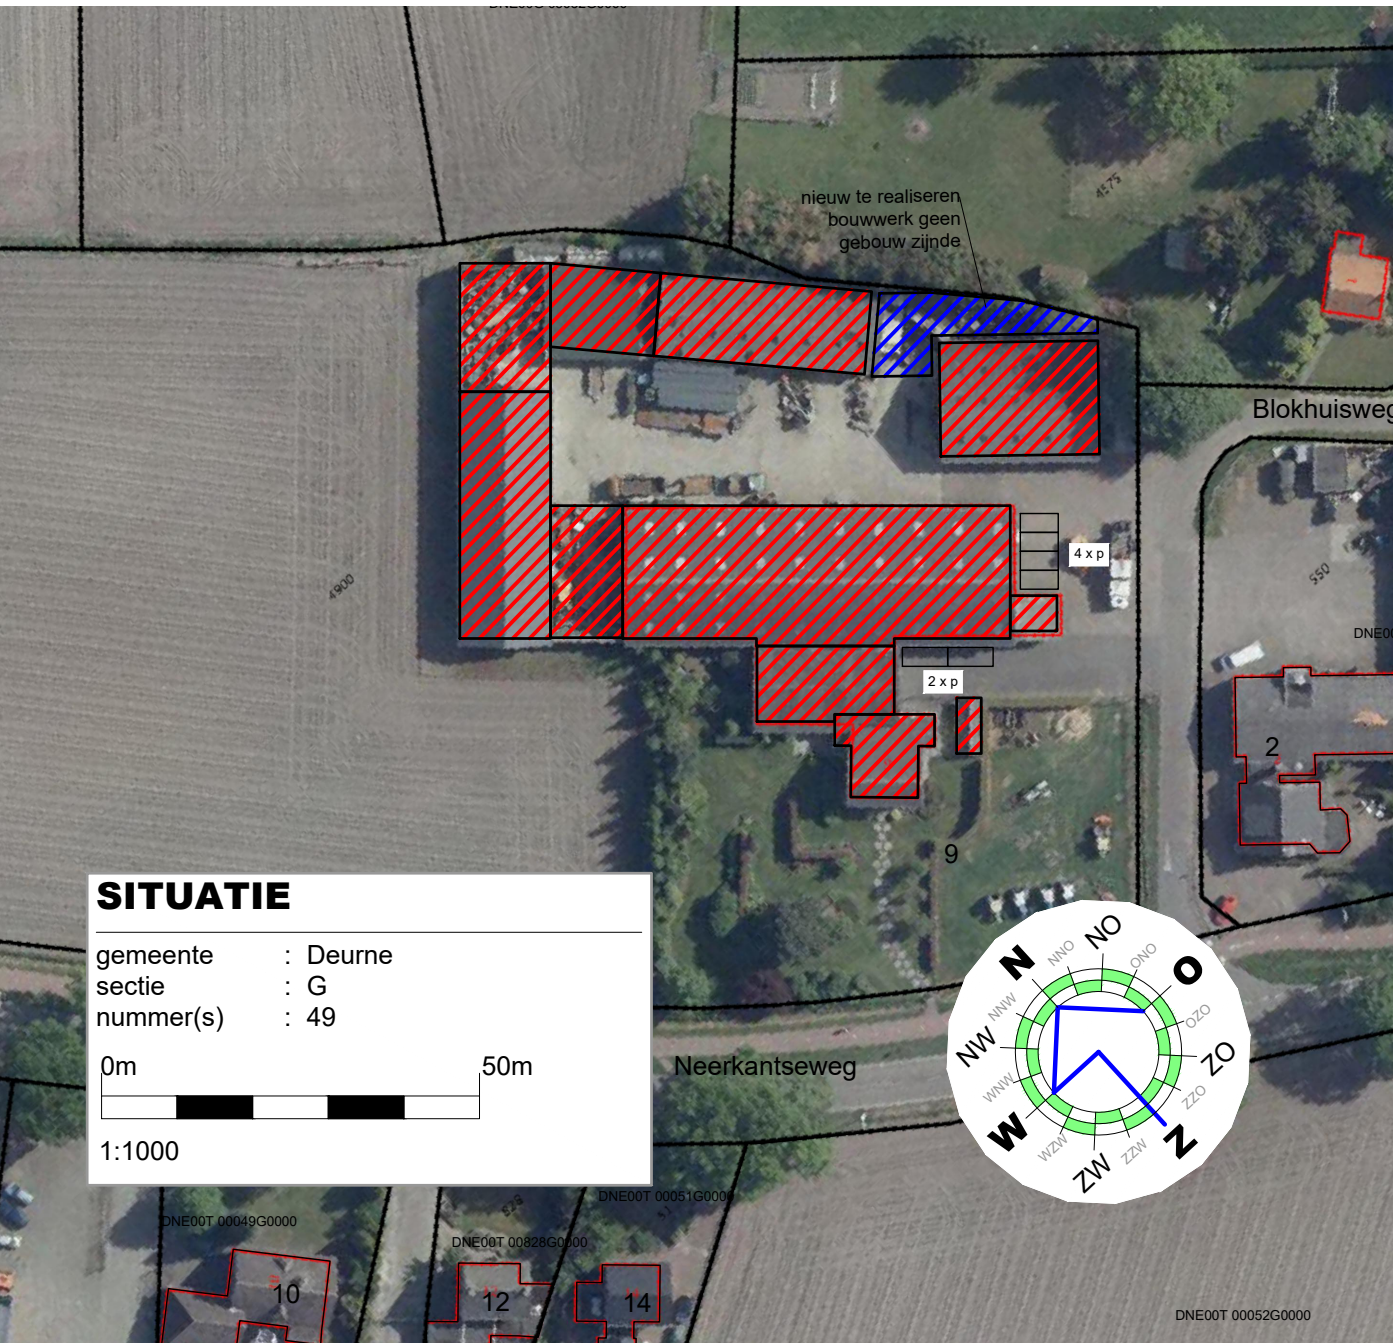

TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BOUW

Alle maten en aantallen vooraf in het werk te controleren!
constructie van fundering, vloeren, prefab elementen, staal- en houtconstructies volgens opgave constructeur en/of fabrikant/leverancier.
dilatatie in metselwerk volgens opgave leverancier/fabrikant.

blad 01 Plotsgrond(en), gevels, doorsnede en situatie.
Funderings- en rioleringsplan, kapplan en principe-details.

Project	plan voor het realiseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde aan de Neerkantseweg 9 te Liesse	Cont. pers. Tekenaar	
Opdrachtgever		Proj. nr. Blad Schaal Formaat	200124-001-002 1/1 1:200 / 2000
Onderdeel	Bestektekening	Datum Gewijzigd	16-09-2020 05-11-2020
 Heuvelstraat 12 5751 HN Deurne T 0493-242133 I www.arvalis.nl E info@roba-advies.nl		© ROBA ADVIES	